

## 酷派 Coolpad 8710



- 注意事项**
- 本使用说明专门用于指导您使用手机的功能。
  - 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
  - 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
  - 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装Micro SD卡，避免损坏卡或手机。
  - 请参阅网页http://www.coolpad.cn了解产品的全国网络服务通讯录等更多信息或相关下载。

**安全及有效使用指南**

- 为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。
- 为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

**使用手机、充电器及其他配件时**

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起，否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如窗台或阳光直射后的玻璃板等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的由本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

**易燃易爆区**

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

**飞机**

- 在飞机起飞前，为防止信号干扰飞机通讯系统同时不影响您对酷派手机的欢乐体验，请使用飞行模式，并且在飞行中禁止关闭飞行模式。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可，或者您直接关闭手机，并注意您是否有设置定时开机，避免飞行期间自动开机。

**医院**

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

**个人医疗装置**

手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制商咨询详情。

**驾驶中**

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条

款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

**儿童安全说明**

· 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

**废电池**

· 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

**原装配件的使用**

· 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

· 电池：在第一次使用前，建议您对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原装的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。


**国家标准GB21288-2007规范中规定的比吸收率限值是任意10 g生物组织、任意连续6 min平均比吸收率(SAR)值不得超过2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值2.0 W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验检测数据SAR值不超过0.575W/kg。**

**版次：2012年05月**

**售后服务网点查询：**


- 拨打酷派客服热线:0769-23075280，根据语音提示输入所在地区的区号查询；
- 上酷派官网查询(http://www.coolpad.cn)。

■**您的手机**

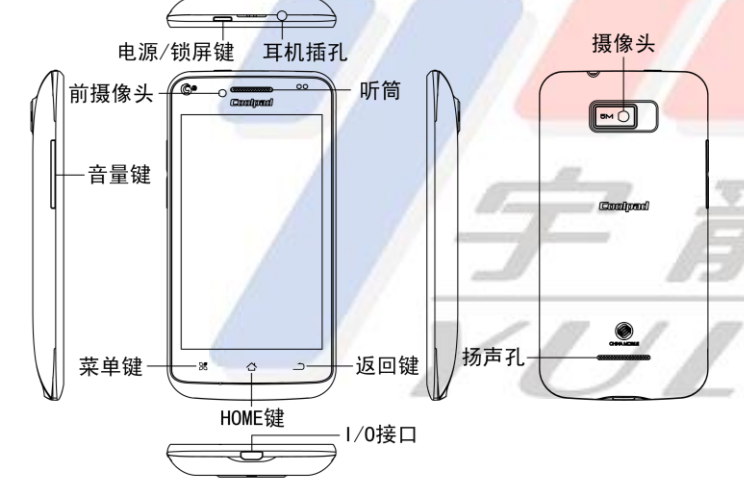

按 键	功 能
菜单键	功能界面点击弹出菜单。
返回键	返回至上一级界面。
音量键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源/锁屏键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机；长按开关机。
Home键	应用界面返回至功能界面。

■**后盖和电池**

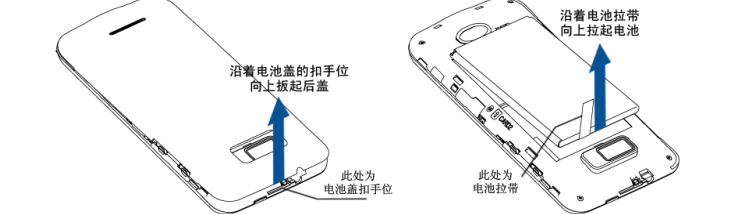

**后盖的拆取：**左手紧握机身侧面； 右手在扣手位掀起后盖。

**取电池：**左手紧握机身侧面；右手由拉手位向上拉起电池。


**注意：**更换或拆取电池前一定要先关机！

**电池的充电：**将充电数据线与手机对应的一端插入手机的I/O接口中；充电数据

线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

**注意：**充电器的另一端插入有电的USB插口，也可以充电，但是充电过程较慢。**提示：**托盘中的电池图标可查看电源信息。手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。如果电量严重不足时充电，未必会立即显示充电状态(需要等待一会才会显示)。

■**手机卡和SD卡：**您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过手机卡才能完成。本手机是一部TD /GSM网络手机，您可以放入对应的手机卡。在没有手机卡时,如果您所处的位置在网络覆盖范围之内,本机可选择注册到任一网络,在紧急情况下可拨打运营商网络支持的紧急电话,如110、119、120等几个特殊的服务号码，具体支持的号码请向网络运营商咨询。**网络费用提示：**尊敬的酷派用户：8710是安卓系统的无线互联网手机，为了更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从托盘处下拉，点击“关闭网络”，至出现“网络已断开”。

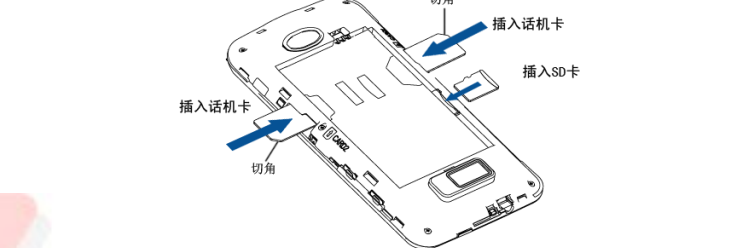

**注意：**请注意保管手机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水；手机卡卡槽区分T网和G网，需按照底壳上的标识正确放卡。

■**私密模式：**本话机支持两种使用模式：普通模式和私密模式。在私密模式下，某些数据可以设置为私密，这些数据在正常模式下无法看到，在私密模式下会以特殊颜色显示。

使用手指由屏幕最上方快速持续划至屏幕下方，将触发私密模式与普通模式的切换。在私密模式下待机后，再次唤醒将切换到普通模式。

■**开关机：**手机处于关机状态时，按住电源键开机。在手机开机状态下，按住电源键会弹出选项菜单，选择关机。

■**输入法介绍：**本话机为您提供了手写输入、26键拼音、9键拼音、笔顺、26键英文、9键英文等多种输入法。短按输入区会自动出现输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光标指示当前输入位置。可通过点击输入面板底部的功能按键进行不同输入法之间的切换。

■**通讯录：**通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

**提示：**为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

**基本操作：**使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。

**新建联系人：**在“全部”标签下，点击【新建】；在弹出菜单中选择相应位置，进入新建联系人界面；输入相关信息，点击【保存】完成建立联系人。

**查看、编辑联系人：**在“全部”标签下，点击某联系人进入联系人详情界面。您可以查看该联系人已存储的相关信息；直接点击联系人的号码，会弹出协同菜单，可以选择进行快捷操作；点击菜单按钮，在弹出的菜单中进行相应操作；点击【编辑】，进入编辑界面，编辑相关信息后，点击【保存】即可。

**快速定位：**本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速定位到联系人。在“全部”标签下，点击【定位盘】可以显示/隐藏定位盘；在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

**搜索联系人：**在“全部”标签下，点击【搜索】；在搜索输入框中输入关键词，系统会自动搜索出符合条件的记录。

**分组：**您可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便您的查看和管理。

**新建分组：**在分组中，点击【新建分组】，进入新建分组界面；输入分组名称，设置来电铃声和信息铃声，添加备注后，点击【保存】即可。

**分组操作：**在分组主界面中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，勾选要删除的分组，点击【确定】，在弹出的提示框中选申【确定】，可删除一个或多个分组。进入某分组，点击【群发】，可给该组中的联系人群发信息；点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择【编辑分组】进入详情界面进行编辑；点击【加入联系人】，可以选择联系人添加到该分组，点击【移除联系人】可以将该分组中的联系人移除，编辑完成后点击【保存】即可；点击【删除分组】

并选择“确定”，即可将该分组删除。

**提示：**系统默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

**联系人的复制：**在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击【批量操作】；选择“批量复制”，在“选择账户”界面选择相应的账号，点击【复制】进入对应的联系人界面；勾选要复制的联系人，选择“确定”，进入“复制到”界面选择相应的帐号，点击【确定】，即可执行话机和卡之间的复制操作。

**设置：**在“全部”标签下，点击菜单按钮，选择“设置”进入设置界面，您可以对定位盘显示方式、是否自动打开定位盘、排序方式、列表模式、是否显示头像、是否搜索所有文本等进行设置。

■**拨号盘：**您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。拨号盘中无输入时显示通话记录，在拨号盘中直接输入号码，选择相应的方式进行拨出操作。在输入号码的过程中，话机会根据号码对通话记录和联系人进行模糊查找，用户可以选择联想出的联系人条目快速地拨打。

**接听电话：**一般情况下有来电时，只需向右滑动来电显示窗口的【接听】按钮即可；在插入耳机的情况下，如果您设置了“自动应答”功能（在通话设置中），则在来电后，系统会自动接通。

**通话过程中的功能：**在通话界面中，点击【静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【免提】开启免提功能；点击【键盘】可打开数字键盘；点击【+】可添加第二路通话，点击【||】则保持当前通话。

**可视电话：**本话机可以通过TD网络实现可视电话的功能。可视电话将语音与视频服务融于一体，打电话时既能听见对方的声音还能看见对方的容貌，带来通信服务的全新体验。使用前请确保您的TD网络可用。在拨号盘中输入号码后点击【视频拨出】按钮拨出视频电话。在视频通话过程中，您可以使用选项功能进行切换摄像头、切换主副窗口、切换显示方式、照相、显示替代画面或使用免提等多种操作。

**注意：**使用时，请确定TD网络有效，使用免提或耳机通话效果更佳。具体内容请咨询网络服务提供商。如果说明书描述和实际产品有出入，则以实际产品软件功能为准。

**视频来电：**当有视频来电时，用户可以根据需要选择视频接听或语音接听。

■**快速拨号：**快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨出。

**新增快捷：**在快捷拨主界面中点击任意空白条目，进入新建快捷界面；输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置是否默认IP拨出，点击【保存】即可。

■**信息**

- 聊天模式：进入聊天模式开始聊天并查看相关聊天信息。
- 收件箱：默认情况下，接收到的新信息自动存入收件箱。
- 发件箱：保存未发送成功的信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 草稿箱：保存尚未发送的信息。
- 废件箱：保存删除的信息。
- 小区广播：是基于手机短信的增值服务。
- 语音信箱：当话机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信息中心会即时通知您收听已记录的语音留言。
- 通知箱：保存未接收的彩信通知信息。

**提示：**文件夹后面的数字m(n),m表示文件夹内的总信息数，n表示未读的信息数；小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询网络服务提供商。

**写信息：**在信息主界面中点击【写信息】，进入信息编辑界面，本话机的信息实现短彩合一，在编辑界面您可以输入文字后，点击【发送】以短信方式发送，或点击【添加】添加图片、音频、视频等文件，点击【发送】以彩信方式发送。**搜索信息：**用户可通过菜单里的“搜索”选项查找信息。

**短语：**在信息主界面菜单中选择“短语”，进入短语界面，您可以对短语进行新建、编辑、删除、排序操作。

**编辑文件夹：**用户可通过菜单里的“编辑文件夹”对信息文件夹进行管理，可对文件夹进行新建、删除、编辑、排序等操作。

**提示：**系统文件夹不可删除、编辑；如收件箱、发件箱等

**清空文件夹：**在信息主界面中长按要清空的文件夹列表，在弹出的协同中选择“清空”即可将文件夹中的信息清除。

**信息设置：**在信息主界面中选择【设置】，进入信息设置界面。点击“常规设置”进入常规设置界面，您可以对一些常规设置项进行设置。点击“短信设置”，进入短信设置界面，您可以对存储选择、有效期限、优先级别、自动签名、短信中心号码和语音信箱号码、发送报告、送达报告进行相应设置。点击“彩信设置”，进入彩信设置界面，有“系统设置”、“发送设置”、“接收

设置”和“签名设置”四类设置项，您可以对彩信的播放、发送、接收、签名等进行设置。点击“小区广播设置”，进入小区广播设置界面，您可设置是否接收小区广播及小区广播号码。

**提示：**短信中心号码、语音信箱号码和小区广播号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

■**通话记录：**通话记录中存储您拨出和来电的记录。

**通话状态分类：**在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“通话类型”；在弹出的下级菜单中，可选择查看已拨电话、已接电话、未接电话、拒接电话的记录。

**基本操作：**点击某记录，进入记录的详细信息窗口；点击【信息】给当前记录号码发送信息；点击【拨出】拨出当前记录的号码；点击【删除】删除当前记录。

**查找通话记录：**在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，弹出搜索框；输入要搜索的内容后系统会自动联想出符合搜索条件的信息；如要取消搜索，可点击“取消”按钮即可。

**删除通话记录：**在通话记录主界面中，选中要删除的通话记录，由左向右轻轻划动可弹出“删除”提示按钮，点击“删除”可将选中记录删除。点击某记录进入通话记录详情界面，点击【删除】，确认后即可删除记录；在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，可以批量选择记录进行删除。

■**日历：**日历功能包括日历、日程等功能。在日历功能界面，显示当月的公历、农历日期信息。

**日程：**日程功能可帮助您安排并计划要做的事情，可以在事件到期时发出提醒。在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【列表】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。

**新建日程：**在任一种视图界面点击【新建】；在各事项栏中选择或填写对应的事项信息，点击【保存】即可。

**编辑日程：**在日程详情界面，点击【编辑】进入日程编辑界面，编辑修改相应项后点击【保存】即可。

**删除日程：**在日程详情界面，点击【删除】并确认删除后即可删除该日程；在日程列表界面，点击菜单按钮，选择“批量删除”，勾选要删除的日程，可删除一个或多个日程。

■**设置：**在设置中，您不仅可以设置情景模式、网络连接等常用设置，您还可以选择语言区域，设置输入法、搜索项，查看手机详情等操作。

**情景模式：**您可以根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性设置和编辑。本话机提供给您多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

**网络选择：**用户可以进行选择网络及设置主卡的操作。

**无线和网络：**在无线和网络中，您可以对WLAN接入点进行设置和管理；设置蓝牙设备名称和可检测性等操作；设置和管理虚拟专用网；设置漫游、网络和接入点选项，**以及其它功能设置**。

**蓝牙设置：**蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约10米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。

选择蓝牙启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备。点击搜索到的一个设备进行配对连接。如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。

**提示：**您可以设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

**通话设置：**您可以对自动应答等通话设置项进行设置。

**IP号码：**本话机可预设IP号码，在IP拨出时系统会自动在您要拨打的号码前加上IP号码，而不用手动输入；您也可以对IP拨号时自动加“0”进行设置。

**提示：**具体的IP号码请咨询网络运营商。

**国际字冠：**用户可以使用本功能对拨号盘中的“+”进行设置转换。

**来电转移：**您可将呼入的电话转移到另一个电话号码。

**提示：**具体的服务请咨询网络运营商。

**呼叫等待：**如果您和A在通话过程中收到第三方B的来电，此时您可以先让A等待并接听B的来电，B通话结束后再和A继续刚才未完的通话。

**提示：**具体的服务请咨询网络运营商。

**声音：**您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。

**显示：**您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。

**位置和安全：**您可以采用多种方式保护您的手机，如卡锁设置、密码可见、凭证存储等。

**卡锁设置：**手机卡PIN码是在您购买手机卡时由网络运营商提供的。设置卡锁后，需要输入正确的PIN码才能注册到网络。

**注意：**PIN码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入PUK码才可解锁，具体请咨询网络运营商。

**应用程序：**在应用程序设置中，您可以对是否允许安装非电子市场提供的应用

程序进行设置；管理和删除安装的应用程序；查看和控制当前正在运行的服务等操作。

**帐户与同步：**您可以更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

**恢复出厂设置：**您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

**存储：**您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理SD卡、查看各应用的用量统计情况。

**日期和时间：**您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

■**相机：**本话机支持照相及摄像功能。

**拍照：**您可以对白平衡等进行设置；设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】按钮即可完成拍照。点击缩略图进入“图库”，您可以在“图库”中对照片进行删除、分享、设置等操作。

**摄像：**您可以对白平衡等进行设置。设置好您的摄像机各项值后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【摄像】按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】按钮停止摄像。点击缩略图可进入“视频”，您可以对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放等操作。

■**酷派备份：**本话机为您提供了数据备份和应用备份。

**数据备份：**将手机中的数据备份到扩展卡中，在备份主界面中选择“数据备份”；点击【备份】，勾选或全选要备份的项，点击【确定】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

**数据恢复：**将您已备份的数据恢复到手机中。在数据备份界面中，选择要恢复的备份，进入“备份详情”界面，点击【恢复】，进入“选择数据”界面；在“选择数据”界面，勾选要恢复的项，点击【确定】开始恢复，恢复完成后点击【完成】即可。

**应用备份：**使用本功能，可以将下载的应用程序或应用程序的新版本备份到扩展卡中；当您卸载了备份过的应用程序时，使用本功能，您也可将其重新安装到手机中。

■**云安全：**本功能是以手机安全为核心，提供数据保护、上网控制、流量监控、手机防盗、防偷窥、防窃听、通信卫士、软件管理、一键优化等实用的安全功能，全面保障手机安全，是您的移动安全专家。

**安全检测：**可以快速检测手机当前的安全状态，显示手机的安全级别，还可以在检测项列表里面快速打开和关闭安全设置项。

**数据保护：**可以设置第三方程序访问本机数据的权限，有效地保护手机里面的数据。被保护的隐私数据包括联系人、短信、日程等。

**上网控制：**可以设置允许上网的应用，有效控制流量的产生。

**流量监控：**可以统计GPRS的流量数据，清晰展现当月的使用量，设置流量限额，让您完全掌控手机流量的使用情况，防止超额使用产生的高额费用。

**手机防盗：**手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确才能进入防盗模式。开启防盗功能后需设置相关防盗参数。认真填写“被盗后发送短信的内容”和“接收短信的手机号码”，当开机连续3次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些设置的号码发送手机被盗信息（即“被盗后发送短信的内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。在防盗主界面中，点击“帮助”进入防盗帮助界面，可以看到防盗的功能描述及具体的防盗指令。

**防偷窥：**本设置主要是设置手机安全方面的密码保护。点击进入防窥加密的界面，您可以设置屏幕解锁密码保护，开机密码，应用程序密码保护。

**安全设置：****进入本设置界面，您可以更改安全密码、更改密码提示和清除安全密码。**

**防窃听：**防窃听功能可以有效防止您在通话过程中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通话隐私。

**通信卫士：**如果您不想接收某些电话号码的来电或信息，可将这些号码加入黑名单或特定号码组。如果您只想接收某些电话号码的来电，可将这些号码加入VIP名单，并将情景模式设置为VIP模式。可以对黑名单、VIP名单的来电进行策略设置，对特定号码的短信进行策略过滤。您也可以根据个人需要新增模式。

**应用管理：**应用管理可以查看手机和SD卡内的应用程序。您可以进行卸载、移动和强行停止等的操作。

**一键优化：**一键优化能帮您有效优化手机系统，通过结束不必要的系统进程，清理手机使用过程中产生的缓存数据来实现系统优化的功能，提升手机内存，提高运行和开机速度。

■**互联网：**使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在起始页您可以方便地打开主页，并可查看常用网址。打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如添加书签、查看历史记录和设置等。

**注意：**使用网络访问功能请确认网络服务提供商支持并且您已开通了此项业务。具体情况请咨询网络服务提供商。

■**计算器：**本话机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算。

■**记事本：**使用记事本记录您的日常记事。

**新建记事：**点击【新建】按钮进入新建记事界面，进行内容输入记录，并【保存】即可。或在主界面，先选择具体的分组标签，再点击【新建】按钮进入新建记事界面，进行内容输入记录，并【保存】即可。

**其它：**记事本中还支持分组管理、重命名、搜索、排序、删除等功能。

■**文件管理：**通过文件管理功能，您可查看SD卡中的文件内容。点击菜单，可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

■**录音：**本话机支持录音功能。您可以录制语音文件，对录音文件进行回放、删除等相关操作。您也可以对普通录音及通话录音进行管理。

■**音乐：**点击进入音乐界面，可以选择歌曲、播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。点击音乐文件即可开始播放。在播放过程中，可以根据窗口中的按钮进行暂停/播放、停止、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

■**视频：**点击进入视频界面，您可以进行管理和浏览、点击播放视频的操作。

■**图库：**点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

■**收音机：**本话机为您提供了收音机功能。本收音机以耳机为接收工具，收听之前请插入耳机。

■**无线升级：**您可以通过3G、wifi等高速无线网络进行无线升级，足不出户地便捷更新最新酷派软件，更好的体验酷派手机新增功能以及功能优化带来的美好体验。

**手动开启系统更新：**在网络正常开启的状态下，点击【无线升级】图标，手机会自动检查当前最新版本，检索完成后如果有新版本会弹出下载系统更新提示框。点击【立刻下载】，会有下载提示：“勾选【一小时后提醒我下载】，系统会在一小时后再次提醒您下载”；展开系统状态栏，可以查看到下载的进度条。

下载完成后会弹出更新系统的提示框，点击【立刻更新】即可自动开始系统的更新。系统更新后会自动进入重启状态，重启后会自动进入“Recovery mode”，完成系统的更新。

**提示：**系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

**自动系统更新：**自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。

**注意：**系统升级不会影响您手机中的数据。

**关闭无线升级：**如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

**提示：**系统更新会给您带来更好的体验感，建议开启自动系统升级！

■**归属地：**本话机为您提供了查询号码归属地的功能。输入要查询的号码后即可显示归属地。

■**指南针：**本功能可以给您的旅行带来很多方便，特别是户外运动时，帮助您正确地辨别方向。

■**电子邮件：**利用本话机，您可以进行邮件的接收、阅读、编辑和管理等操作。在使用电子邮件之前，您必须拥有一个电子信箱。您可以访问某个网站去注册一个电子信箱。

**新建帐户：**您需要在电子邮件中建立一个帐户，才能使用强大的电子邮件功能。**帐户管理：**点击主界面菜单中的“帐户管理”，您可以进行相关的管理操作。

**接收邮件：**点击【发送/接收】，进行邮件接收。

**写邮件：**点击【写邮件】，进入新建邮件界面；在收件人文本框内输入收件人地址；填入主题和内容；点击【发送】即可将邮件发送到收件人信箱。

**删除邮件：**在邮件列表界面，点击某邮件，进入邮件详情，点击【删除】即可删除该邮件。

■**飞信：**飞信是中国移动为用户提供的即时通信业务，方便用户间的及时沟通。

**提示：***业务详情请咨询中国移动。*****

■**移动门户：**点击移动门户图标，连接成功后会进入移动门户主页面。

**提示：***业务详情请咨询中国移动。*****

■**手机阅读：**提供以移动终端(手机)为主要阅读载体，以彩信、WAP、客户端为主要业务方式，以在线为主要阅读方式的自有增值业务。

**提示：***业务详情请咨询中国移动。*****

■**手机视频：**手机视频为用户提供了在线观看和下载视频的服务。

**提示：***业务详情请咨询中国移动。*****

■**号簿管家：**号簿管家是中国移动为客户提供的个人通讯录管理业务，主要解决手机号簿备份恢复和容量问题，主要功能包括号簿更新和网络查询。

**提示：***业务详情请咨询中国移动。*****

■**MM：**MM是中国移动推出的移动应用商场业务，您可以根据需要选择不同的应用，进行购买和下载。

**提示：***业务详情请咨询中国移动。*****

■**手机电视：**移动多媒体广播/手机电视业务利用广电运营商的广播网络提供多媒体内容的下行传输，利用中国移动通讯网络的鉴权管理系统和广电运营商的用户管理系统完成对用户的认证、授权和管理，同时利用移动网络的双向通道实现相关互动功能。

**提示：***业务详情请咨询中国移动。*****

<b>基本规格</b>		
尺 寸	125mm × 64mm×11.7mm	
样 式	直板PDA	
天 线	内置	
手机卡	双小型插入卡	
网络模式	TD/GSM	
内置摄像头	500 AF	
接 口	充电接口/USB接口/耳机接口	


类 型	尺 寸	分辨率
WVGA	4.05英寸	480×800

	电池名称	锂离子充电电池
电 池	额定容量	1700mAh
	标称电压	3.7V

**提示：**电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	6	CMMB天线	1
2	电池	1	7	用户使用说明书	1
3	旅行充电器	1	8	保修卡	1
4	USB充电数据线	1	9	合格证	1
5	耳机	1	10		

**提示：**配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						
	本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。					

<b>V1.0</b>
<b>宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司</b>
<b>地址：深圳市南山区高新技术工业园北区酷派信息港1栋6层</b>
<b>邮政编码：518057</b>
<b>服务热线：0769-23075280</b>
<b>宇龙网址：http://www.yulong.com</b>
<b>酷派网址：http://www.coolpad.cn</b>