




Canon PIXMA E618 多功能传真一体机

入门指南 使用说明书


安装、使用产品前，请阅读使用说明书。
该说明书请保留备用。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

要执行设置，将本机放置于计算机附近。

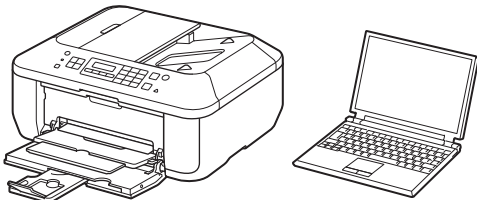


包含的物品

检查包含的物品。







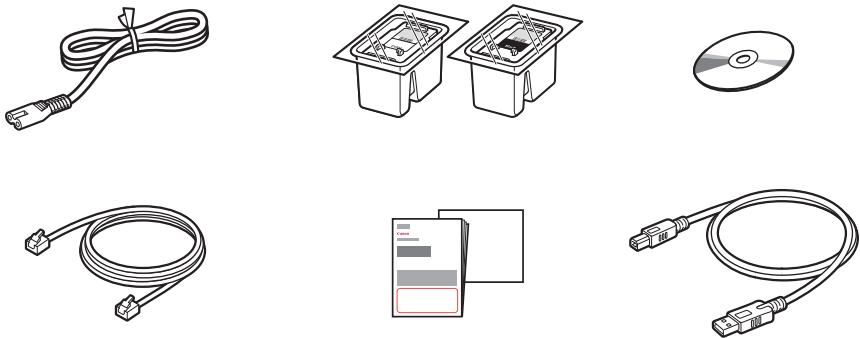


准备工作

取下保护片和胶带。

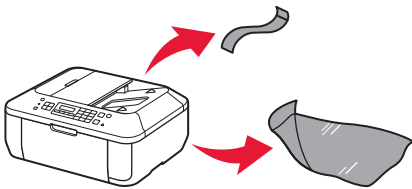


1

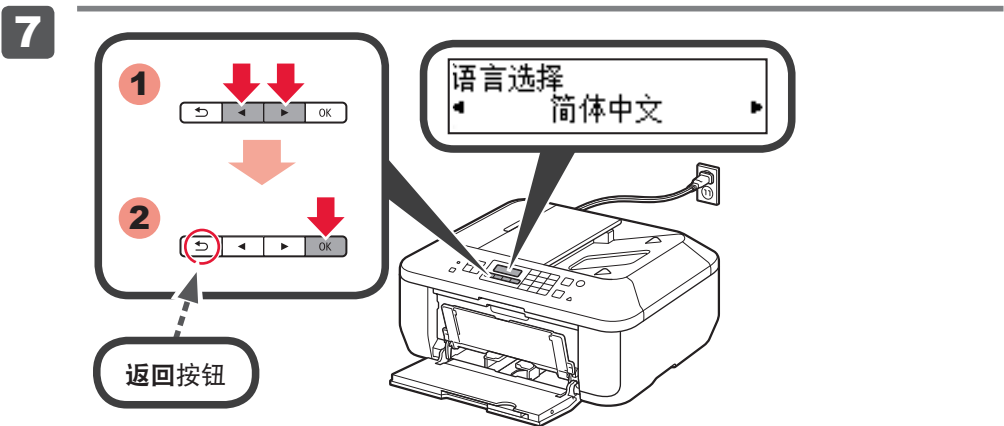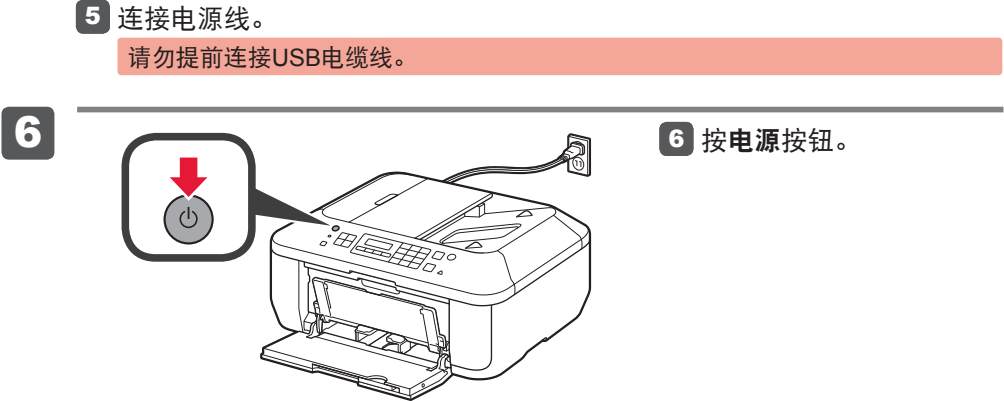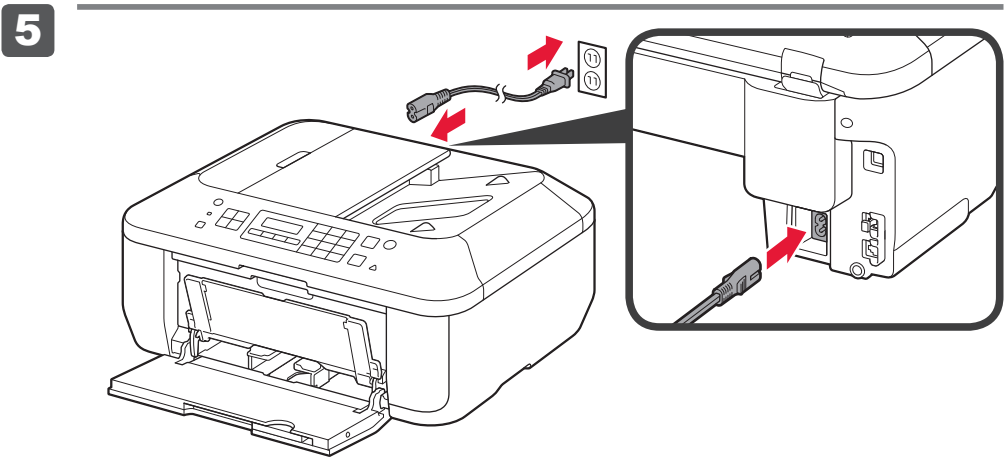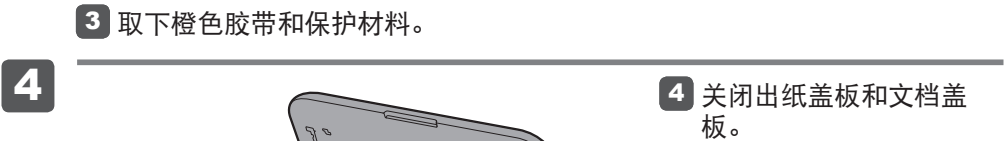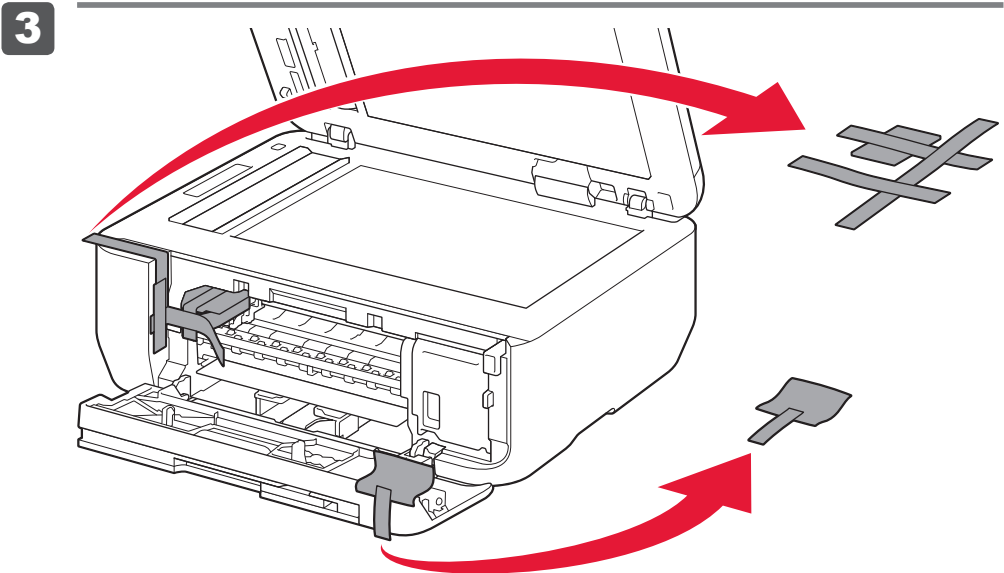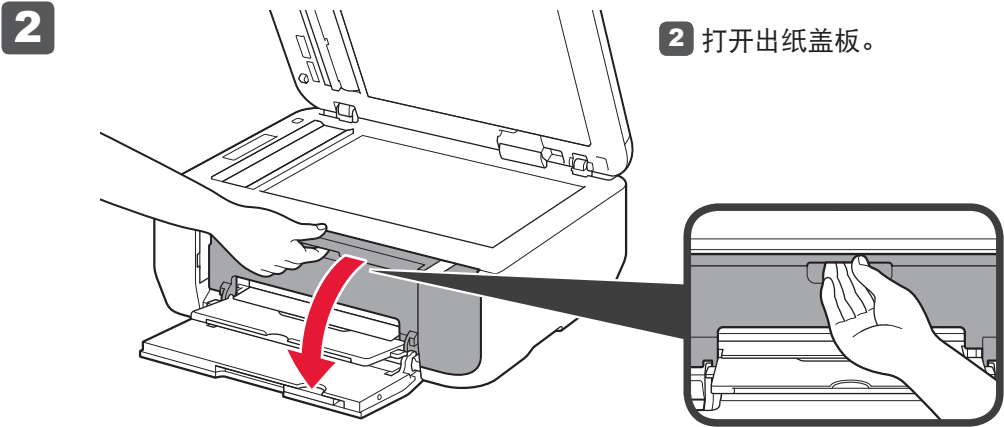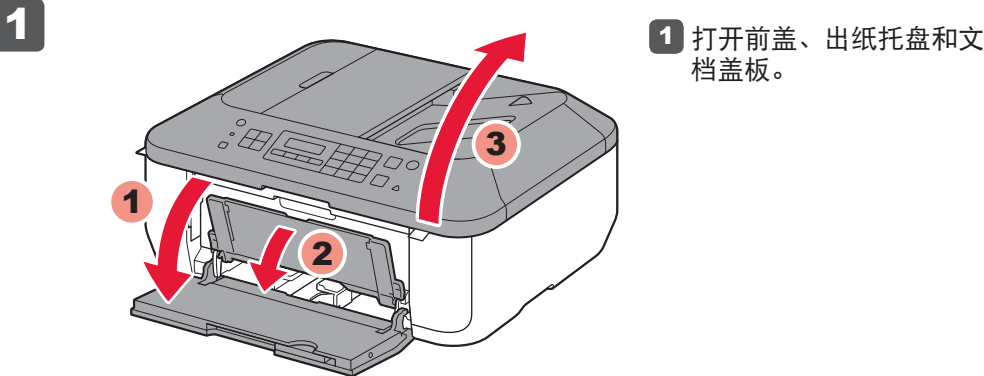

8

放置墨盒

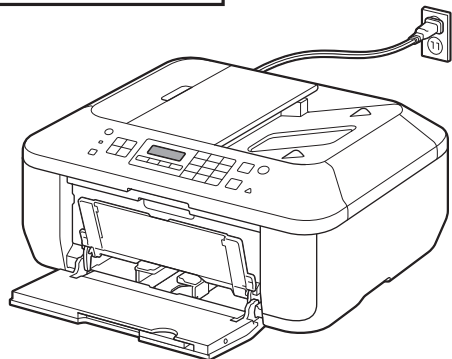


8 确认显示此屏幕。

2


1

1 打开出纸托盘和出纸盖板。

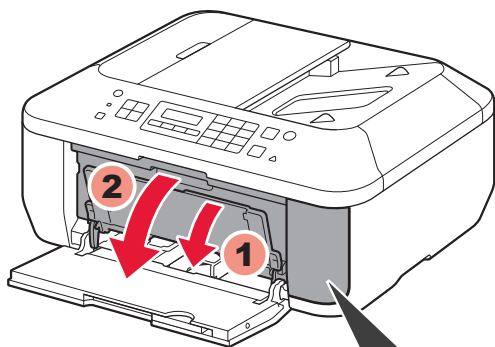


确认顶盖已自动打开。

如果顶盖关闭，关闭出纸盖板并将其重新打开以打开顶盖。

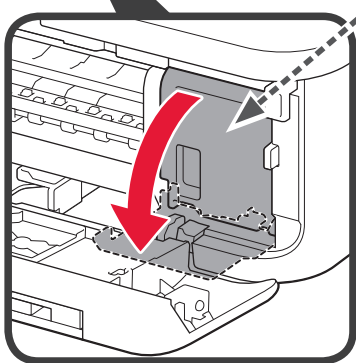

2

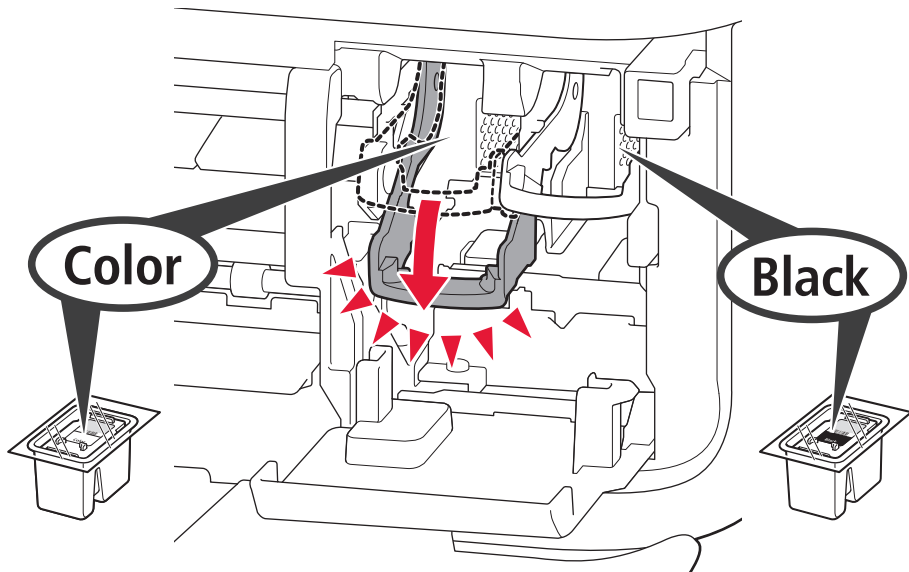

2 放下墨盒锁定杆。



左侧是安装彩色FINE墨盒的位置，右侧是安装黑色FINE墨盒的位置。

3


Color

3 打开包装取出FINE墨盒，然后取下保护胶带。


小心保护胶带上的墨水。

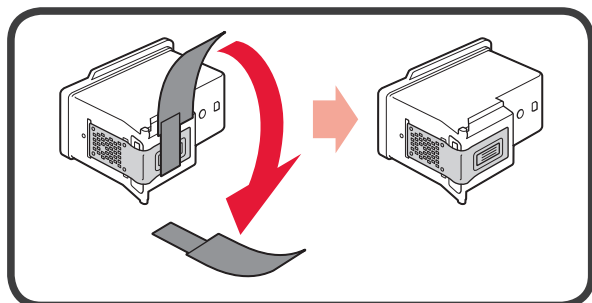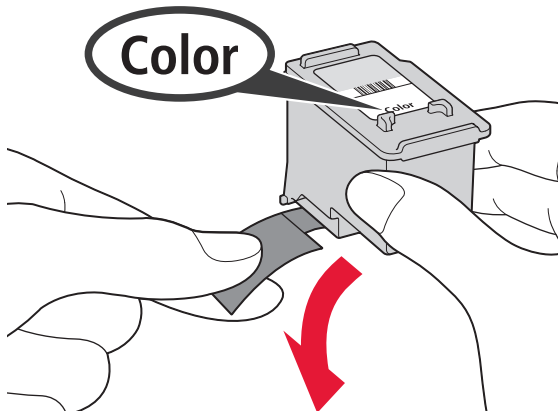

请勿触摸！



4

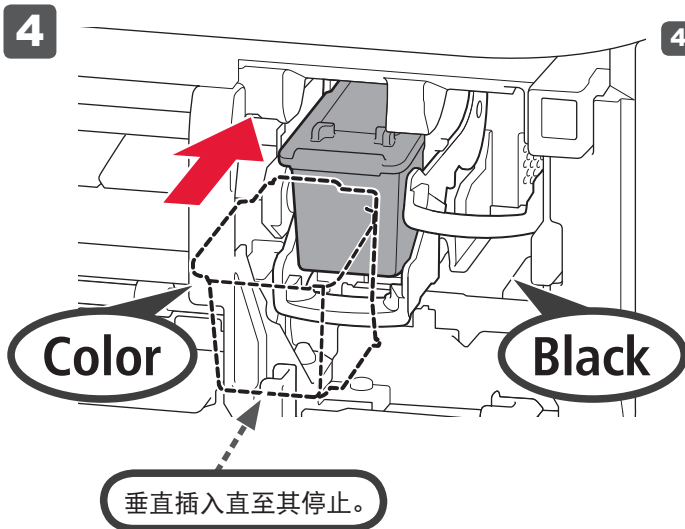

4 插入FINE墨盒直至其停止。


请勿敲击其侧面！



垂直插入直至其停止。


5

5 抬起墨盒锁定杆。

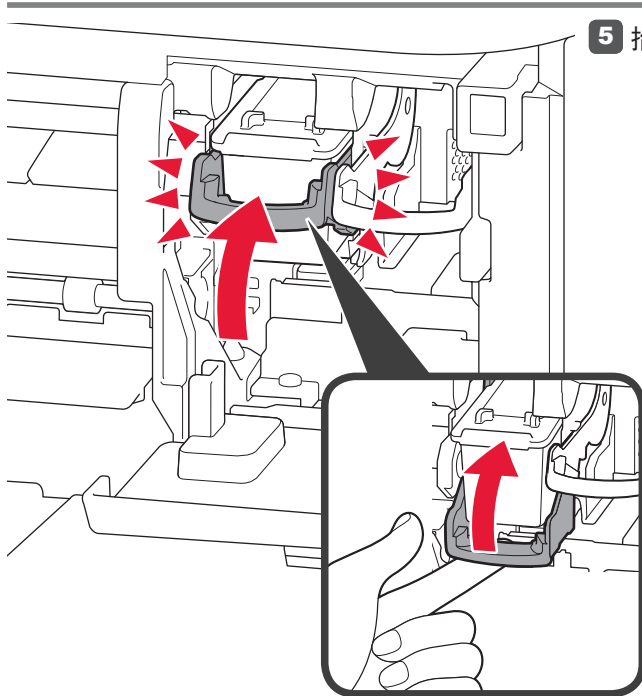

6

6 重复2到5安装其他FINE墨盒。




7

7 关闭出纸盖板。等待大约1到2分钟直至显示此屏幕，然后继续。

如果出现错误信息，确认FINE墨盒已正确安装。


如果本机停止工作大约5分钟，则屏幕将关闭。要恢复显示，请按操作面板上除电源按钮以外的任何按钮。

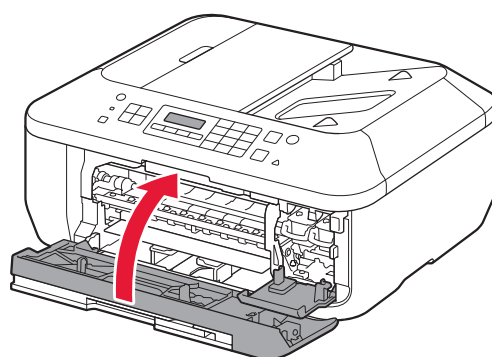

复印
100% 01


设置普通纸

1

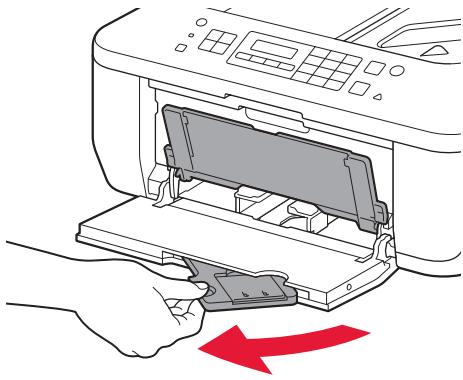


1 确认出纸托盘已关闭，然后拉出靠纸架。

2

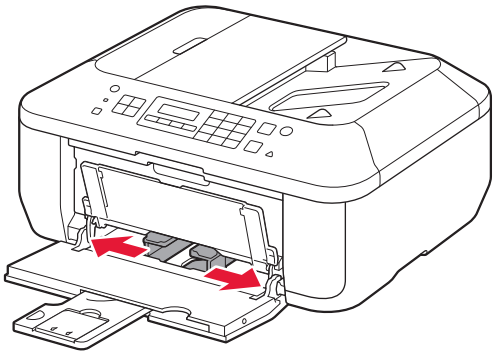


2 将右侧纸张导片滑至最右端。左侧纸张导片与右导片同时移动。

3

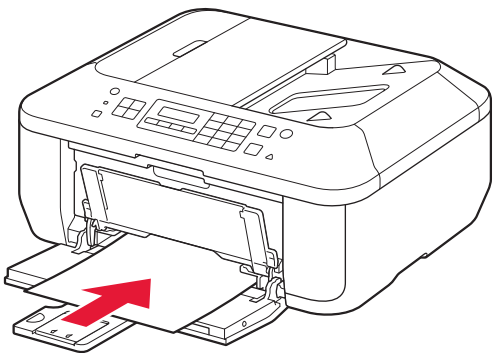


3 插入纸张直至其停止。

4

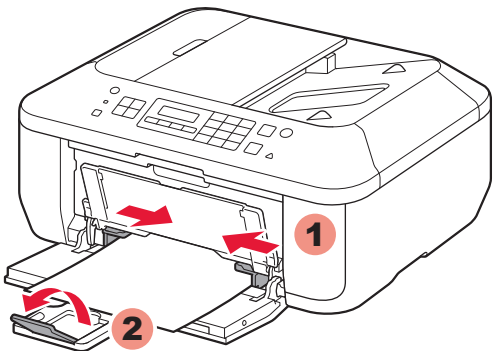

4 调整纸张导片以适合所用纸张的宽度，然后打开出纸托盘扩展架。

5

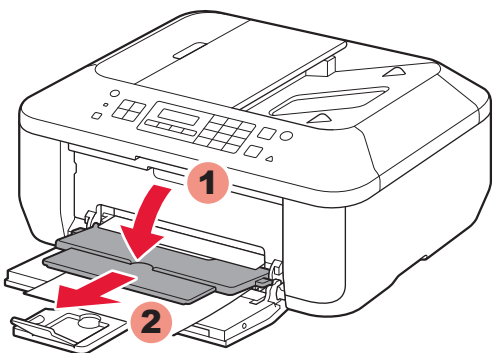


5 打开出纸托盘和出纸支架。

不打开出纸托盘打印会发生错误。


有关纸张信息，请参阅电子手册或在线手册。

装入照片纸

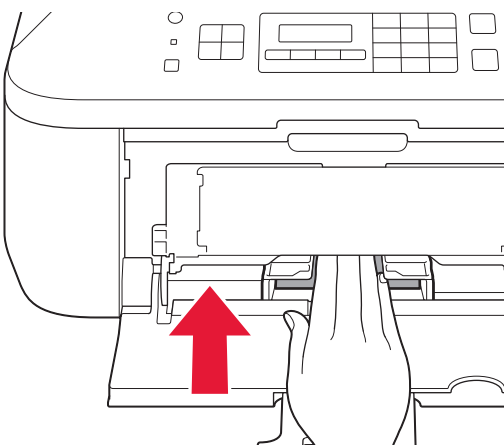


插入纸张时打印面向下直至其停止。使用照片纸时，应调整介质类型和尺寸的本机设置。有关详细资料，请参阅电子手册或在线手册。

1

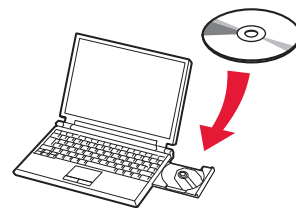

1 将光盘插入计算机。
如果USB电缆线已连接，请将其拔出。如果计算机显示信息，单击取消。

2

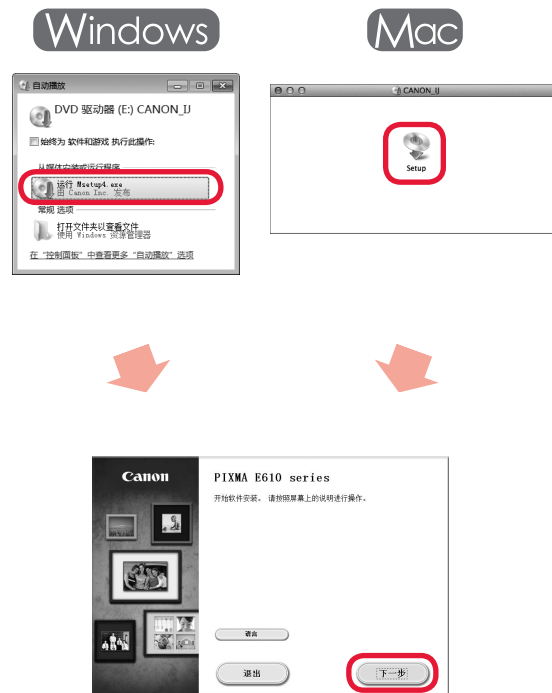

2 按照屏幕上的说明进行操作。

Windows

要选择语言，请单击语言。

如果光盘未自动运行：

Windows


双击计算机(我的电脑) > 光盘图标 > MSETUP4.EXE。

Mac

双击桌面上的光盘图标。

现在或随后可以设置本机的传真功能。有关设置说明，请参阅传真接收设置。

手册

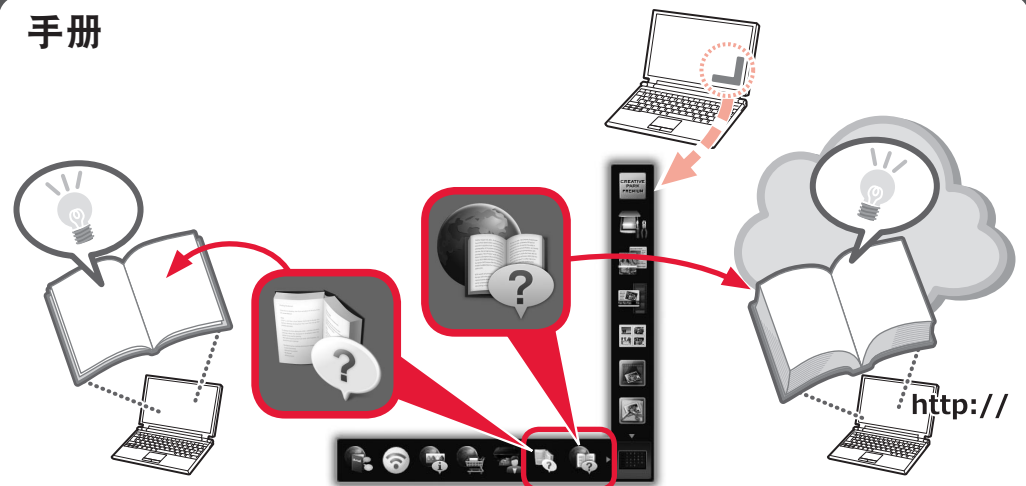

兼容FINE墨盒



Color: CL-93 Black: PG-83

原 产 地：越南

进 口 商：佳能(中国)有限公司

地 址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

邮政编码：100005

修订日期：2012.10

