

数码HD摄录一体机

操作指南

目录

准备工作

录制/视图

利用便利的功能

编辑

使用计算机保存动画和照片

使用外部设备保存图像

自定义本机

其他 · 索引



AVCHD

HDMI™

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HANDYCAM®

InfoLITHIUM V
SERIES

MEMORY STICK™

SD CLASS 4

请先阅读

“数码HD摄录一体机”在本手册中称为“本机”。

操作本机之前，请仔细阅读本说明书，并妥善保存以便日后查阅。

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

切勿将电池暴露在阳光、火或类似的极热环境下。

小心

电池组

如果电池组使用不当，电池组可能会爆炸，引起火灾，甚至化学灼伤。请遵守下列注意事项。

- 切勿拆卸。
- 切勿压坏电池组，切勿让电池组受到敲打，跌落或遭到踩踏等外力或震动。
- 切勿让电池组短路，切勿让金属物与电池端子接触。
- 切勿放在温度超过60°C的高温处，如直射阳光下或停在太阳下的车内。
- 切勿焚烧或丢弃在火中。
- 切勿使用损坏或漏液的锂离子电池。

- 务必用原装的Sony电池充电器或可以给电池组充电的设备给电池组充电。
- 请将电池组放在儿童取不到的地方。
- 请保持电池组干燥。
- 只能用Sony建议的相同或同等类型的电池进行更换。
- 请按照指示中的说明立即丢弃用过的电池组。

市场上有仿冒的电池，和索尼公司出品的电池看上去极其相似。为了维护您的合法利益，请到索尼特约维修站和索尼授权的专用配件经销商处购买电池和其他附件产品。否则，有可能会发生过热、着火、甚至爆炸，危及人身、财产安全。

请只使用指定类型的电池进行更换。否则，可能造成着火或人员受伤。

电源适配器

切勿使用置于狭窄空间中的电源适配器，如在墙与家具之间的电源适配器。

使用电源适配器时请使用附近的电源插座。在使用本机时如果发生故障，请立即断开电源适配器与电源插座的连接。

当本机通过电源适配器与电源插座连接时，即使本机电源关闭，但仍然通电。

电源线注意事项

电源线是经特别设计的电源线，仅供本机使用，不得用于其他电气设备。

注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

本产品已经过测定并确定符合EMC规范中所提出的使用不超过3米的连接电缆的限制。

通知

如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆（USB等）。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流：

在将电源适配器与主机连接后，根据接触部位和个人的不同，您有时在接触金属外壳或接口时可能会感觉到微弱电流。

产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件，该元件在初、次级之间构成了必要的回路。您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内，且本产品在生产出厂时已通过严格的质量检查，因此请您放心使用。

如您有疑问，请与附近的索尼维修站联系。

本产品标识的“高清”或“HD”以输出图像格式（或记录图像格式）为基准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	○	○	○	○	○	○
光学块	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

关于语言设置

- 本机的操作页面可以用多个国家或地区的语言显示。请根据需要进行语言设定。(19页)

关于拍摄、录音

- 在开始录制前,请测试录制功能以确认录制图像和声音没有任何问题。
- 即使是由于摄录机、录制媒体等故障导致无法录制或播放,也不对录制内容提供赔偿。
- 电视机制式因国家或地区不同而各异。若需在电视机上观看拍摄的影像,需要使用与PAL制式相应的电视机。
- 使用摄录机拍摄的受版权保护的影像、声音仅供个人娱乐,未经授权不得另作他用。另外,有些表演、演出、展示品,即使仅供个人娱乐也是限制拍摄,请注意。

使用注意事项


- 请勿进行如下操作,否则可能会导致录制媒体损坏、录制图像无法播放或图像丢失。还可能导致本机其他故障。
 - 在存取指示灯(20页)亮起或闪烁时退出存储卡。
 - 在本机的 \square (动画)指示灯/ \blacksquare (照片)指示灯(22、23页)或存取指示灯(20页)亮起或闪烁时从本机中取出电池组或断开电

源适配器的连接,会对本机带来冲击或振动。

- 在本机电源打开的状态下连接USB时,请勿关闭液晶屏。否则可能丢失已录制的影像。
- 使用本机时请遵从当地的法规。

关于液晶屏

- 液晶屏是采用有效使用像素超99.99%的极高精密度的技术制造的,但有时可能会出现小黑点或白、红、蓝、绿点。这并非故障。这些点不会被录制。



白点、红点、蓝点、绿点

关于本手册的标记、插图、画面显示

- 本手册使用的图像示例为静态相机拍摄。因此,与本机实际图像或显示画面有所不同。另外,为了便于理解,还对本机插图及画面显示作了夸大或简化。
- 本机和附件的规格和外观如有变更,恕不另行通知。
- 本手册将内存(HDR-CX210E)和存储卡称为“录制媒体”。
- 本手册将以高清晰画质(HD)录制的DVD光盘称为“AVCHD录制光盘”。


- 本手册汇总了不同规格的机型。
请在本机的底部确认型号名称。
- 本手册中的插图使用的是HDR-CX210E型号。

本系列产品的规格差异如下所示：

	录制媒体	内存的容量	投影
HDR-CX190E	仅限 存储卡	—	—
HDR-CX200E		—	—
HDR-PJ200E		—	✓
HDR-CX210E	内存+ 存储卡	8 GB	—

HDR-CX200E/CX210E/PJ200E


用手指按液晶屏上选定的项目。



选择液晶屏上的项目

HDR-CX190E

通过复式选择器往上下左右
(▲/▼/◀/▶) 选定所需项目
后，按复式选择器的中心确定
选择。

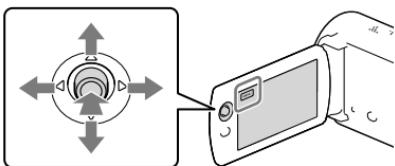

目录

请先阅读.....	2
选择液晶屏上的项目.....	6
各部件名称.....	10

准备工作

检查箱内附件.....	13
充电.....	14
通过计算机充电.....	15
打开电源，设定日期和时间.....	18
若要更改语言设置.....	19
准备媒体.....	20
选择媒体 (HDR-CX210E).....	20
插入存储卡.....	20

三
鼎

录制/视图

录制.....	22
录制动画.....	22
拍摄照片.....	23
变焦.....	25
视图.....	27
播放时的操作.....	28

利用便利的功能

以优化的设置拍摄人物	31
漂亮地拍摄所选的拍摄对象（优先人脸确定功能） (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)	31
捕捉笑脸（笑脸快门）.....	31
根据情况进行拍摄	32
根据场景自动调节（智能自动）.....	32
改变画质进行拍摄	33
改变动画的画质（拍摄模式）.....	33
改变照片的画质（影像尺寸）.....	33
播放动画集锦（播放精彩场面）.....	34

用高清晰画质 (HD) 保存 (保存脚本)	35
转换为标准清晰画质 (STD) 进行保存 (精彩场面动态影像)	36
连接到电视机上播放	36
利用投影观看 (HDR-PJ200E)	38

编辑

利用本机编辑	40
删除	40
分割动画	40
从动画中捕获照片 (HDR-CX210E)	41

使用计算机保存动画和照片

本机连接到计算机时能提供的功能	42
Windows	42
Mac	42
准备计算机 (Windows)	43
步骤1检查计算机系统	43
步骤2安装内置的软件 “PlayMemories Home”	43
启动 “PlayMemories Home”	46
下载专用的软件	46
安装Mac用软件	46

使用外部设备保存图像

光盘创建指南	47
播放创建的光盘	48
使用DVD刻录机/录像机保存图像	49
利用DVDrDirect Express创建光盘	49
用DVD刻录机创建高清晰画质 (HD) 光盘	50
用录像机等创建标准清晰画质 (STD) 光盘	50
保存到外部媒体设备	52

自定义本机

设定菜单	54
------------	----


菜单列表	56
■ 拍摄模式（关于拍摄模式的设置）	57
■ 相机/麦克风（自定义拍摄时的设置）	58
■ 画质/尺寸（关于画质或影像尺寸的设置）	65
■ 播放功能（播放相关的设置）	66
■ 编辑/复制（用于如复制或保护等编辑图像的项目）	66
■ 设置（其它设定项目）	68

其他・索引

故障排除	74
■ 自检・警告显示	81
■ 关于可拍摄时间・可拍摄张数	85
各电池组的预计可拍摄・播放时间	85
预计可拍摄动画的时间	85
预计可拍摄照片的张数	86
■ 在国外使用本机	87
■ 使用注意事项和保养	89
关于AVCHD格式	89
关于存储卡	89
关于“InfoLITHIUM”电池组	90
关于x.v.Color	92
关于本机的使用保管	92
■ 主要规格	96
■ 画面显示	100
■ 索引	102


各部件名称

() 中的数字为参考页码。




- ① 扬声器
- ② 镜头 (Carl Zeiss lens)
- ③ LENS COVER开关
- ④ 内置麦克风



HDR-CX190E



HDR-CX200E/CX210E




HDR-PJ200E




- ① 液晶屏/触摸面板 (18、19)
(触摸面板: HDR-CX200E/
CX210E/PJ200E)
将液晶屏旋转180°，则可使液晶
屏以朝外的方式合拢。这样就非
常便于在本机播放图像。
- ② 复式选择器 (6) (HDR-CX190E)
- ③ ▶ (观看影像) 按钮
(HDR-CX190E)
- ④ PROJECTOR FOCUS (投影聚焦)
控制杆 (38) (HDR-PJ200E)
- ⑤ 投影镜头 (38) (HDR-PJ200E)


HDR-CX190E



HDR-CX200E/CX210E



HDR-PJ200E





5 PROJECTOR (投影) 按钮 (38)
(HDR-PJ200E)

6 HDMI OUT插孔

7 Ψ (USB) 插孔 (49)

HDR-CX190E

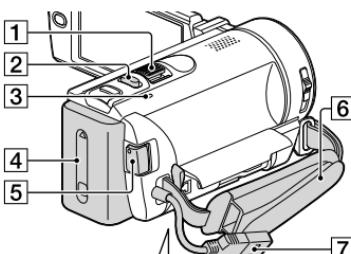

1 MODE (模式) 按钮 (22、23)


2 \square (动画) / \blacksquare (照片) 指示灯
(22、23)

3 RESET (重置) 按钮


请使用尖头物体按RESET按钮。
包括日期和时间在内的所有设定
都将被解除。

4 \blacksquare (观看影像) 按钮
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)

HDR-CX200E/CX210E/PJ200E

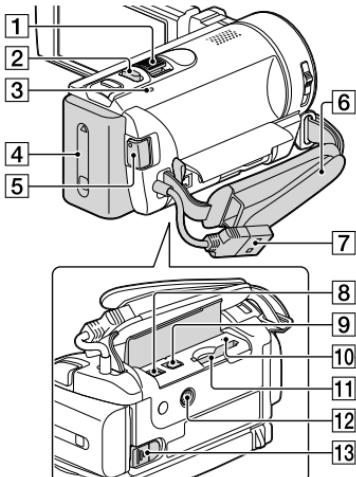

腕带收紧方法

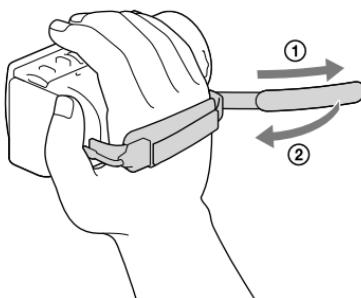

准备工作


检查箱内附件

开箱后请先检查箱内附件是否齐全。万一附件有遗漏请与店家联系。


() 内为件数。

数码HD摄录一体机 (1)


电源适配器 (1)



电源线 (1)




**HDMI连接线 (HDR-CX200E/
CX210E/PJ200E) (1)**




A/V连接线 (1)



USB延长线 (1)



- USB延长线为本机专用。
- 本机装配的内置式USB连接线 (12页) 的长度不够时使用。



可重复充电电池NP-FV30 (1)




操作指南 (本手册) (1)

注意

- 软件“PlayMemories Home”(Lite版本)和“PlayMemories Home”帮助指南已安装在本机(43、46页)。


充电

1 关闭液晶屏，安装电池组。

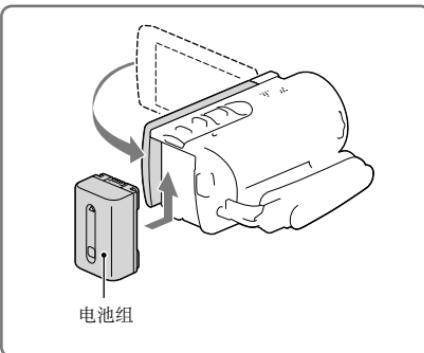

2 用电源适配器（①）和电源线（②）将本机连接到墙壁插座。

- CHG（充电）指示灯亮起。
- CHG（充电）指示灯熄灭说明充电完成（充满电）。请将电源适配器从本机拔出。

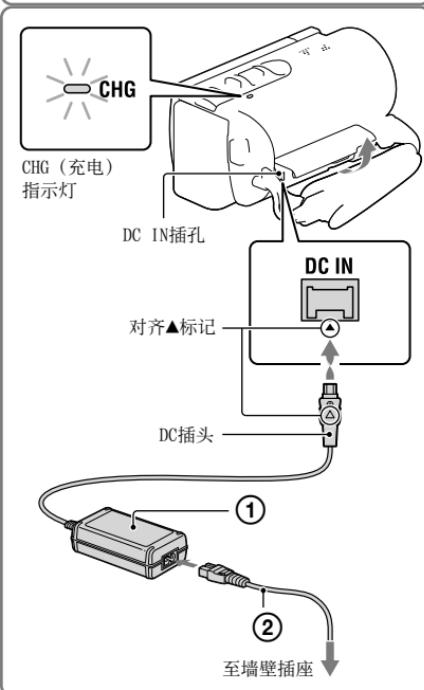


注意

- “InfoLITHIUM” V系列以外的电池不能使用。

通过计算机充电

关闭本机电源，用内置式USB连接线将本机连接到正在运行的计算机。

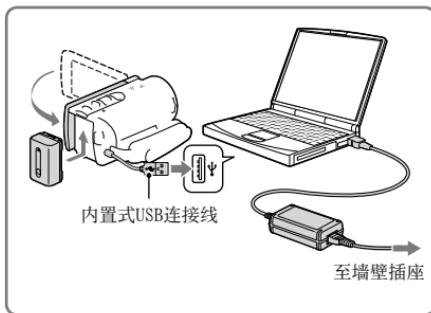

若要从墙壁插座直接充电

使用USB充电电源适配器AC-UD10（另售），可通过内置式USB连接线从墙壁插座充电。Sony产的CP-AH2R、CP-AL、AC-UP100便携式供电装置（另售）不能用来对本机充电。

充电时间（充满电）

对完全放电的电池组完全充电所需要的近似时间（分钟）


电池组型号 电源适配器	充电时间	
	内置式USB连接线*	(使用计算机时)
NP-FV30 (附件)	115	150
NP-FV50	155	280
NP-FV70	195	545
NP-FV100	390	1000

• 25°C条件下充电所测得的时间。建议在10°C到30°C温度范围内对电池充电。

* 不使用附送的USB延长线时的充电时间。

若要取出电池组

在关闭电源的状态下，滑动BATT（电池）释放杆（①），取出电池组（②）。

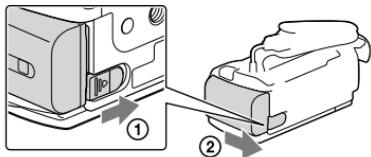

若要使用墙壁插座作为电源

在与充电相同的连接状态下即可操作。

即使安装有电池，电池组也不会放电。

关于电池组的说明

- 取出电池组或断开电源适配器连接时，请关闭本机电源，并确定（动画）指示灯/（照片）指示灯（22、23页）和存储指示灯（20页）已熄灭。
- 在下列情况下，CHG（充电）指示灯在充电过程中会闪烁。
 - 未正确安装电池组
 - 电池组损坏
 - 电池组温度过低
 取出电池组，将其放在温暖处。
 - 电池组温度过高
 取出电池组，将其放在阴凉处。
- 默认状态下，如果打开电源后连续约2分钟未进行任何操作，则电源将自动关闭以节约电池电量（[节电]，72页）。

关于电源适配器的说明

- 使用电源适配器时，请使用近旁的墙壁插座。在使用本机时如果发生任何故障，请立即从墙壁插座上断开电源适配器的连接。
- 请勿在狭小的空间使用电源适配器，如墙壁与家具之间。
- 请勿让金属类使电源适配器的DC插头或电池端子短路。否则可能导致故障。
- 从本机拔出电源适配器时，请握住DC插头和本机。

 - 拍摄、播放时间（85页）
 - 电池剩余电量显示（23页）


- 在国外使用 (87页)

在国外对电池组充电

本机附送的电源适配器适用于AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz，可在全世界范围内充电。请勿使用电子变压器（旅行变压器）。

打开电源，设定日期和时间


1 打开液晶屏开启电源。

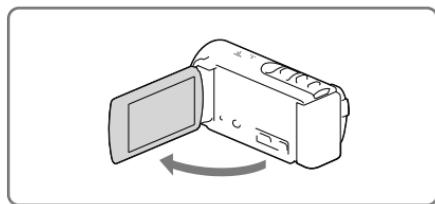

2 选择使用的语言，然后选择 [下页]。




3 使用 \triangle/\square 选择需要的地理区域，然后选择 [下页]。

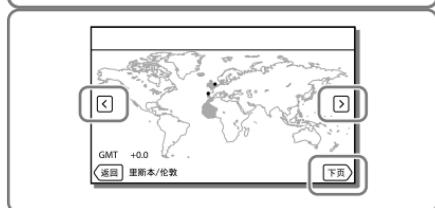

4 设定 [夏令时]，设定显示格式、日期和时间。

- 如果您将 [夏令时] 设置为 [开]，则时钟会提前1小时。
- 设定日期和时间时，选择项目，然后通过 \triangle/\square 设置数值。
- 选择 OK ，完成日期和时间的设置。

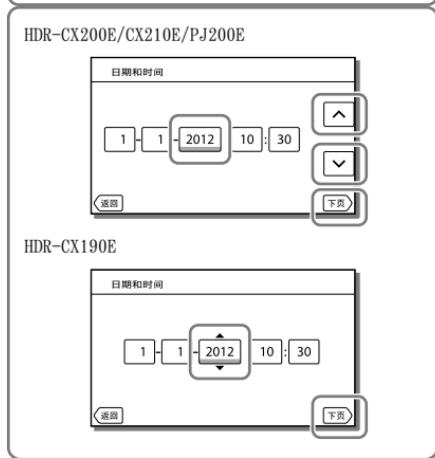

若要更改语言设置

本机的操作页面可以用多个国家或地区的语言显示。


[MENU] → [设置] → [常规设定] → [语言设置] → 选择使用的语言。

若要关闭电源

关闭液晶屏。

若要调节液晶屏以便于观看

将液晶屏与本机成90°打开（①），
然后再调节到便于观看的角度
（②）。



若要取消哔音

选择**[MENU] → [设置] → [常规设定] → [哔音] → [关]**。

注意

- 日期和时间在录制过程中不会显示。但会自动录制在录制媒体上，并可在播放时显示。要显示日期和时间，请选择**[MENU] → [设置] → [▶ 播放设定] → [数据代码] → [日期/时间]**。



- 重新设定日期和时间：[日期和时间设置]（72页）
- 触摸面板的调整：[校准]（HDR-CX200E/CX210E/PJ200E）（94页）

准备媒体

可以利用所选的媒体进行录制、播放、编辑操作。


默认设定时的录制媒体	可设置的录制媒体
HDR-CX190E/ CX200E/PJ200E	 存储卡
HDR-CX210E	 内存  存储卡

注意

- 动画和照片均将录制在同一录制媒体中。

选择媒体 (HDR-CX210E)

通过 [MENU] → [设置] → []
媒体设定] → [媒体选择] 选择想采用的录制媒体。

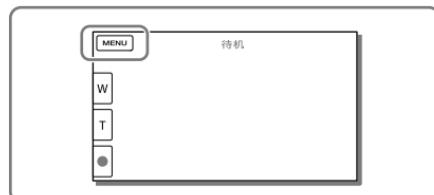

插入存储卡

打开盖子，插入存储卡直至发出“咔嗒”声到位。

- 如果显示〔正在准备影像数据库文件。请稍等。〕画面，请稍等直至画面消失。



退出存储卡

打开盖子，轻按一下存储卡。

注意

- 为使存储卡运行稳定，存储卡在本机初次使用时，建议先在本机进行格式化（初始化）(68页)。格式化时会将原有保存在存储卡的所有数据清空，并且不能恢复。请把重要的数据保存到计算机。
- 如果显示〔未能创建新的图像数据库文件。可能没有足够的剩余空间。〕，请格式化存储卡(68页)。
- 如果按错误的方向将存储卡强行插入，可能会损坏存储卡、存储卡插槽或图像数据。
- 插入或退出存储卡时请小心，不要让存储卡弹出和跌落。

可用于本机的存储卡类型

	SD速度 等级	已确认的 最大容量	在本手册中的 描述
“Memory Stick PRO Duo”(Mark2) “Memory Stick PRO-HG Duo”		—	32 GB “Memory Stick PRO Duo”
SD存储卡			
SDHC存储卡		Class4 或以上	64 GB SD卡
SDXC存储卡			

- 不保证所有存储卡均可操作。

注意

- 本机无法使用多媒体存储卡(MultiMediaCard)。
- SDXC存储卡中保存的影像，在不支持exFAT*文件系统的计算机或AV设备上，无法通过USB连接线与本机连接后进行导入或播放。请预先确认要连接的设备支持exFAT系统。如果连接了不支持exFAT系统的设备，并出现了格式化画面，请勿执行格式化。否则会丢失保存的所有数据。

* exFAT是用于SDXC存储卡的文件系统。



- 录制媒体的确认：画面显示(101页)
- 拍摄时间、张数(85页)

录制


采用默认设置时，动画和照片均录制在下述媒体中。以高清晰画质（HD）录制动画。

HDR-CX190E/CX200E/PJ200E：存储卡


HDR-CX210E：内置存储媒体

录制动画

1 打开镜头罩。

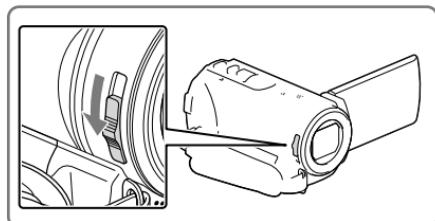


2 打开液晶屏，按MODE按钮，使[■]（动画）指示灯亮起。

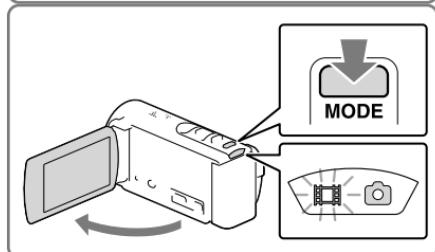


3 按START/STOP按钮开始拍摄动画。

- 若要停止拍摄，请再按一次 START/STOP。
- 要在动画拍摄过程中拍摄照片时，请按PHOTO按钮（照片同时拍摄）。

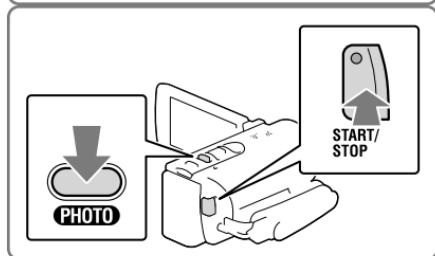


拍摄照片

- 1 打开液晶屏，按MODE按钮，使（照片）指示灯亮起。

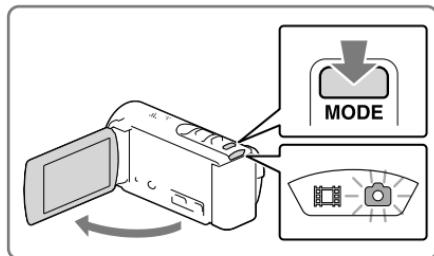

- 2 轻按PHOTO按钮调节对焦，然后完全按下。

- 焦点对准后，AE/AF LOCK指示灯亮起。

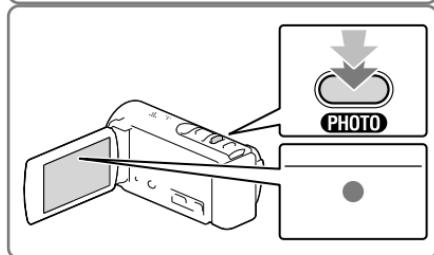

若要画面显示


液晶屏上的画面显示，在打开电源或切换拍摄/播放模式数秒后即消失。若要画面再次显示，请进行如下操作。

HDR-CX190E：操作复式选择器。

HDR-CX200E/CX210E/PJ200E：触碰液晶屏上除按钮以外的任何位置。

拍摄时的画面显示

这里对动画模式和照片模式同时进行说明。（）内数字为参考页码。

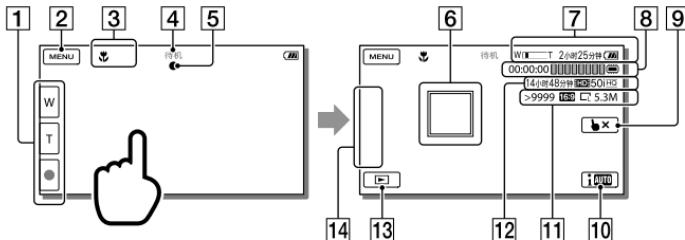

- ①** 变焦 (W: 广角/T: 长焦)、拍摄开始/停止 (动画模式时) /PHOTO (照片模式时) 按钮*¹
- ②** 菜单按钮 (54)
- ③** 智能自动的检出状态 (32)
- ④** 录制状态 ([待机] / [●拍摄])
- ⑤** AE/AF LOCK (23)
- ⑥** 跟踪对焦*¹ (31)
- ⑦** 变焦、电池余量的预计
- ⑧** 计数器 (时: 分: 秒)、照片拍摄中显示、拍摄/播放/编辑媒体*² (20)
- ⑨** 解除跟踪对焦*¹ (31)
- ⑩** 智能自动按钮 (32)
- ⑪** 照片大致的可拍摄张数、纵横比 (16:9或4:3) 和照片尺寸 (L/S)
- ⑫** 大致的录制剩余时间、拍摄画质 (HD/STD)、拍摄模式 (FX/FH/HQ/LP) (33)
- ⑬** 观看影像按钮 (27)
- ⑭** 我的按钮 (登录自选菜单) (64)


*¹ HDR-CX200E/CX210E/PJ200E

*² HDR-CX210E

若要自拍 (镜像拍摄)

先将液晶屏与本机成90°打开 (①),
然后往镜头侧转180° (②)。

液晶屏上显示图像左右相反, 但在
拍摄时图像是正常的。



注意

- 如果在录制动画时关闭液晶屏, 本机将停止拍摄。
- 动画的最长连续拍摄时间约为13小时。
- 当动画文件超过2 GB时, 将自动创建下一个动画文件。

- 如果录制完成后，仍在将数据写入录制媒体，将会显示以下状态。此时，请勿对本机施加冲击或振动，也不要取出电池或断开电源适配器的连接。
 - 存取指示灯（20页）亮起或者闪烁
 - 液晶屏右上角的媒体图标闪烁
- 本机的液晶屏可整个画面显示录制图像，但在不兼容全像素显示的电视机上播放时，可能会造成图像上下左右边缘略有剪切。此时，建议将〔引导框〕（64页）设定为〔开〕，并使用显示的外框作为引导框录制图像。



- 拍摄时间、张数（85页）
- [媒体选择]（20页）
- 画面始终显示：〔显示设置〕（64页）
- 更改影像尺寸：〔 影像尺寸〕（33页）
- 可录制时间、剩余空间：〔介质信息〕（68页）


变焦

移动变焦控制杆进行变焦。

W (Wide)：宽屏・广角

T (Telephoto)：长焦・望远

- 默认设定条件下，最大可进行25倍变焦。
- 轻轻移动电动变焦控制杆可进行慢速变焦，较大幅度移动可进行快速变焦。

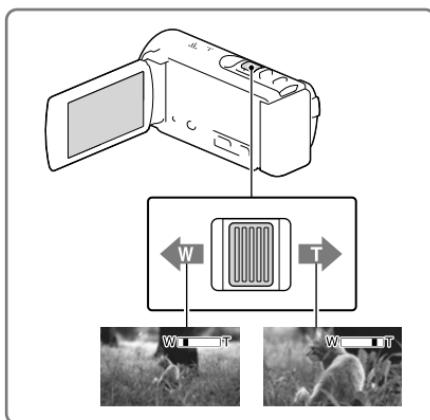

若要更高倍率的变焦 (Extended Zoom)

将〔 SteadyShot〕设定为〔标准〕或者是〔关〕（61页）。宽屏侧就变为广角，最大可进行30倍变焦。

注意

- 确保将手指一直放在电动变焦控制杆上。如果将手指移开电动变焦控制杆，电动变焦控制杆的操作声音也可能被录制。
- 无法用液晶屏上的W/T按钮更改变焦速度。(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
- 在保持清晰对焦情况下，广角时本机和对象之间的最短距离约为1 cm，望远时约为80 cm。




- 进一步的变焦：[数字变焦] (62页)

视图

根据拍摄的日期和时间搜索图像（事件浏览）。


1 打开液晶屏，按 ▶（观看影像）设置为播放模式。

- 也可操作液晶屏上的 ▶。 (23 页)

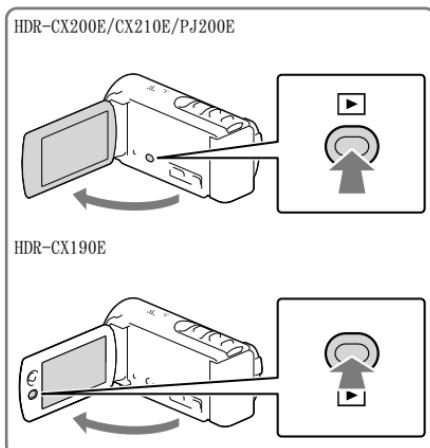


2 触碰 ◀/▶ 使想观看的事件显示在中央 (①)，选定事件 (②)。

- 本机会根据日期和时间自动整理拍摄的图像并作为事件显示。

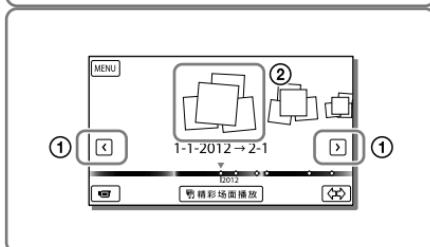


3 选择图像。

- 播放所选图像，直到最后一个。

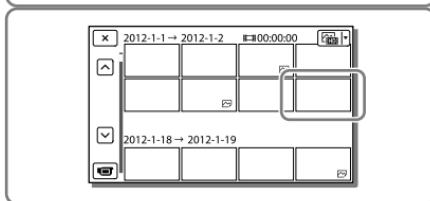

通过事件浏览观看时的画面显示

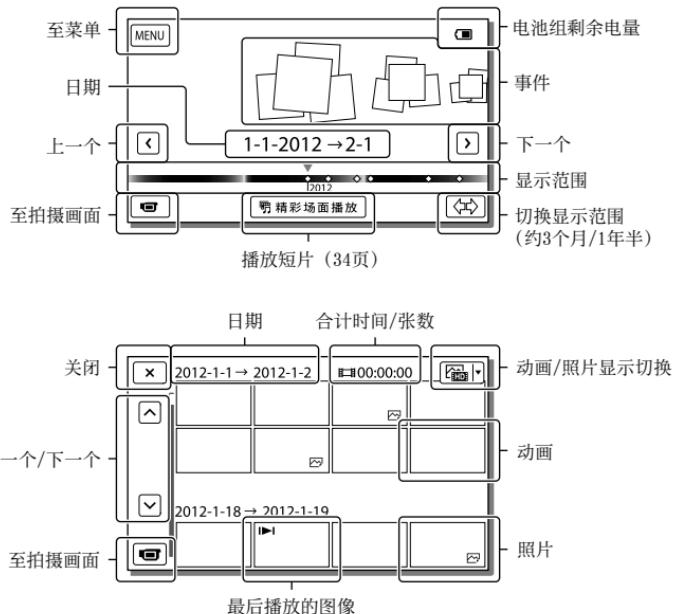

- 为了可以在索引画面上同时显示众多图像，把经过缩小的图像称为“缩略图”。

注意

- 为防备万一发生的数据损坏，请定期保存拍摄的图像数据（47页）。
- 在默认设定下，预先录制了受保护的演示动画（HDR-CX210E）。


播放时的操作

液晶屏上的画面显示在数秒后消失。若要画面再次显示，请进行如下操作。

HDR-CX190E：操作复式选择器。

HDR-CX200E/CX210E/PJ200E：触碰液晶屏上除按钮以外的任何位置。


播放动画时

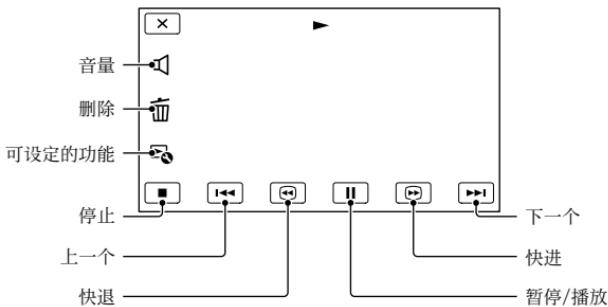


观看照片时

照片的画面显示可通过动画/照片切换按钮（28页）的设定进行更改。

（动画/照片）（默认设定）时

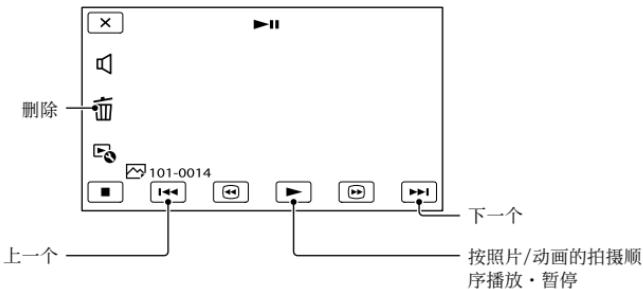

（照片）时

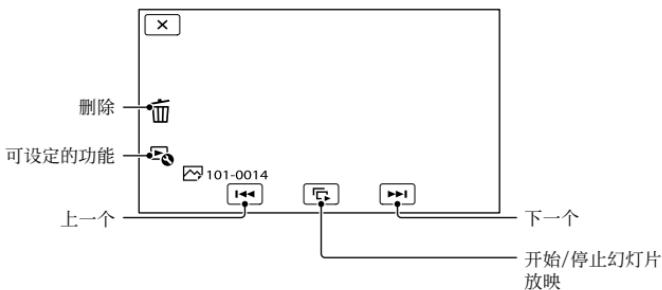

- 根据选择 $\text{[}\square\text{]}/\text{[}\square\text{]}$ 的次数不同，播放速度可提高到约5倍→约10倍→约30倍→约60倍。
- 在暂停过程中选择 $\text{[}\blacktriangle\text{]}/\text{[}\triangleright\text{]}$ 可慢速播放动画。
- 选择 $\text{[}\text{E}\text{]}$ → [幻灯片显示设定]，即可设定为重复幻灯片播放。

关于用其他设备播放

- 利用本机录制的影像，在本机以外的其他设备上可能无法正常播放。并且，其他设备录制的影像可能无法在本机播放。
- SD卡中录制的标准清晰画质（STD）的动画，无法在其他厂家的AV设备上播放。


利用便利的功能

以优化的设置拍摄人物

**漂亮地拍摄所选的拍摄对象
(优先人脸确定功能) (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)**

跟踪选定的人脸，本机会自动调节对焦、亮度、肤色。

触碰要跟踪的人脸或对象。



显示双线框。

解除

注意

- 视周围亮度或拍摄对象的发型而定，可能无法检测到您触碰的拍摄对象。
- 请将「[人脸检测]」设定为「[自动]」(默认)。

以自动优化设置拍摄


触碰拍摄对象。

自动调节对焦。



捕捉笑脸 (笑脸快门)

采用默认设定 (63页，双重捕捉) 时，当本机在动画录制过程中检测到人物笑脸时将自动录制照片。



笑脸检出中 (橘红色)

人脸检测框 (白色)

注意

- 将「 拍摄模式」设置为「最高质量 」时，拍摄动画过程中笑脸快门不工作。
- 视拍摄环境、对象情况和本机设定而定，有时可能无法检测到笑脸。



- [笑脸检测灵敏度] (63页)

根据情况进行拍摄

根据场景自动调节（智能自动）

在智能自动模式下，本机会使用三种检测模式的优化组合进行录制：人脸检测、场景检测和摄录一体机晃动检测（默认设定[开]）。液晶屏会显示识别到的对应的图标。

在动画、照片的拍摄画面，选择画面右下的 [**i AUTO**] → [开]
→ **OK**。



脸部：

检测人脸，并调节为合适的对焦、色彩和曝光。

人物 (人物)、婴儿 (婴儿)

场景：

本机会根据场景自动选择最佳的设定。

背光 (背光)、风景 (风景)、夜景 (夜景)、聚光灯 (聚光灯)、弱光 (弱光)、特写 (特写)

晃动：

本机会检测自身是否发生晃动，并做出最优化的补偿。

三脚架 (三脚架)

需要解除时，请在拍摄画面选择

[**i AUTO**] → [关]。

若想比智能自动拍摄得更亮

选择 [MENU] → [相机/麦克风] → [手工设定] → [Low Lux]。

注意

- 视拍摄条件而定，本机可能无法检测到期望的场景或拍摄对象。

改变画质进行拍摄

改变动画的画质（拍摄模式）

在高清晰画质（HD）时可以选择。根据设定的画质不同，可拍摄的时间（85页）和存储媒体也不同（默认设定为〔标准 HQ〕）。

1 选择[MENU] → [画质/尺寸] → [拍摄模式]。

2 选择想要的设定。



- 无法复制的媒体图标上会显示◎。

拍摄模式和可复制的媒体

媒体	拍摄模式		
	FX	FH/HQ/ LP	
本机上			
内置存储媒体*	✓	✓	
存储卡	✓	✓	
外部设备上			
外部媒体设备	✓	✓	
Blu-ray disc	✓	✓	
AVCHD录制			
光盘		✓	

* HDR-CX210E

关于画质

各拍摄模式下的画质和比特率如下所示。

• 高清晰画质（HD）

- [最高质量 FX]: 1920×1080/50i 画质、AVC HD 24M (FX)

- [高质量 FH]: 1920×1080/50i 画质、AVC HD 17M (FH)

- [标准 HQ]: 1440×1080/50i 画质、AVC HD 9M (HQ) *1

- [长时间 LP]: 1440×1080/50i 画质、AVC HD 5M (LP)

• 标准清晰画质（STD）

- [标准 HQ]: 标准清晰画质、STD 9M (HQ) *2

*1 默认设定

*2 标准清晰画质（STD）仅限于该数值

• 如24M中的“M”表示“Mbps”。

☞

• 更改为标准清晰画质（STD）:

[**HDR** / **STD** 设置] (65页)

• 光盘创建指南 (47页)

改变照片的画质（影像尺寸）

设定的画质不同，可拍摄的张数也不同。

1 选择[MENU] → [画质/尺寸] → [摄影尺寸]。

2 选择想要的影像尺寸。

播放动画集锦

(播放精彩场面)




注意

- 照片同时拍摄（22页）的影像尺寸也因该设定而更改。
- 可拍摄张数（86页）


在本机欣赏高清晰画质（HD）的动画和照片。

1 按 (观看影像)，切换到播放模式（27页），数秒后进入事件浏览界面。

2 触碰 / (在标注1处的两边) 选择需要播放的事件，触碰 [精彩场面播放]，开始播放。



3 播放结束后，根据需要进行操作选择。



A: 重新播放一次。

B: 以标准清晰画质（STD）保存和共享。

- C：可以更改精彩场面播放的设定。

更改设定

在精彩场面播放开始或退出画面选择〔精彩场面设置〕。在精彩场面播放过程中选择也可更改设定。

- [播放范围]
更改精彩场面播放的范围（开始/退出）。
- [主题]
选择符合拍摄图像的主题。
- [音乐]
选择喜欢的音乐作为背景音乐。
- [混音]
调节拍摄时的声音和音乐的平衡。
- [长度]
可以设定精彩场面播放片段的长度。
- [精彩场面位置]
选择想要精彩场面播放的场景。
播放图像，如果是动画则选择 **[]** → **[OK]**。如果是照片则选择 **[OK]**。
设定的图像上会标示 **♪**。想要解除则选择 **[]** → [清除所有位置]。

注意


- 选择精彩场面播放时，每次精彩场面播放的场景都会改变。
- 精彩场面播放过一次，[播放范围] 即被解除。
- 将本机连接到诸如电视机等外部设备，观看精彩场面播放或精彩

场面脚本时，这些图像不会出现在本机的液晶屏上。

用高清晰画质（HD）保存（保存♪脚本）

以高清晰画质（HD）最多可保存8个喜欢的精彩场面。脚本仅限在本机播放。

- 1 在精彩场面播放退出画面选择〔重放〕。
- 2 开始播放后，选择 **[]** → [保存♪脚本]。



若想播放保存的脚本

通过 **[MENU] → [播放功能] → [♪脚本]** 选择想要播放的脚本，再选择 **[OK]**。




- 若想要删除，在 [♪脚本] 画面选择 **[]** → [清除] / [全部清除]。

连接到电视机上播放

转换为标准清晰画质（STD）
进行保存（精彩场面动态影像）

将精彩场面和脚本转换为标准清晰画质（STD），保存为“精彩场面动态影像”。可以轻松地进行DVD创建或WEB上传。

- 1 在精彩场面或脚本播放退出画面选择[保存和共享]。
- 2 保存好后，根据需要进行操作选择。



A：利用内置的软件

“PlayMemories Home”，上传至Web（46页），或者利用DVD刻录机“DVDDirect Express”创建DVD（49页）。


B：播放精彩场面动态影像。

若想播放保存的精彩场面动态影像

通过[MENU] → [播放功能] → [精彩场面动态影像] 选择想要播放的精彩场面动态影像。

- 若想删除，在精彩场面动态影像播放过程中选择☒。

电视机不同，使用的连接线以及电视机屏幕上看到的画质也各异。

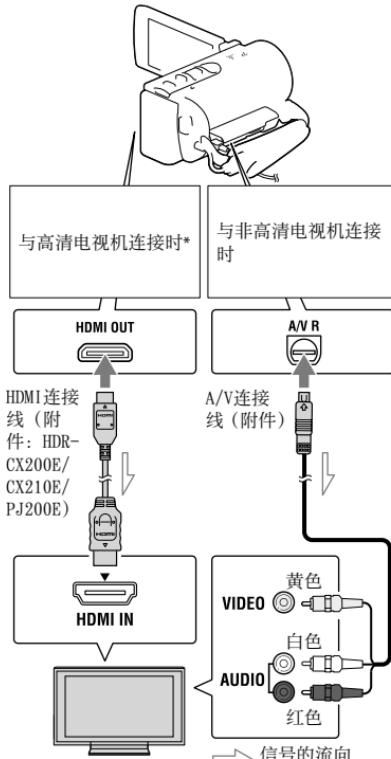

* 如果电视机没有HDMI输入插孔，请使用A/V连接线。

1 切换电视机的输入设定。

2 将本机连接到电视机。

3 播放本机上的动画、照片（27页）。

注意

- 请参阅电视机的操作指南。
- 请将附送的电源适配器连接到墙壁插座接通电源（16页）。
- 以标准清晰画质（STD）拍摄的动画，即使在高清电视机上也是以标准清晰画质播放。
- 以标准清晰画质（STD）拍摄，在非宽屏4:3电视机上播放时，拍摄时请将〔 宽屏模式〕设置为[4:3]。
- 有多根连接线连接到电视机时，以HDMI的输出优先。
- 本机不支持S视频的输出。

关于HDMI连接线

- HDMI连接线需要使用带HDMI标识的。
- 本机一端使用HDMI微型连接器，电视机一端使用适合电视机插孔的HDMI连接线。
- 受版权保护的图像不能从本机的HDMI OUT插孔输出。
- 某些电视机在此连接下可能无法正常工作，例如无声音或图像。
- 请勿将本机的输出插孔与外部设备的输出插孔连接在一起。否则可能导致故障。
- HDMI（High Definition Multimedia Interface）是同时发送视频/音频信号的接口。HDMI OUT插孔输出高质量图像和数字音频。如果您以视频-A模式连接到Sony电视机，您可以自动切换到

适当的图像质量。详见电视机的使用手册。

当电视机为单声道时（只有一个音频输入插孔时）

将A/V连接线的黄色插头连接至视频输入插孔，将白色（左声道）或红色（右声道）插头连接至音频输入插孔。

通过录像机连接至电视机时

连接至录像机上的外部输入，如果录像机上有输入切换开关，则切换为“外部输入”（VIDEO 1、VIDEO 2等）。



- 若要适应电视机的纵横比：〔电视格式〕（69页）

如果电视机/录像机带有一个21针适配器（EUROCONNECTOR）

使用21针适配器（另售）查看播放图片。



使用“BRAVIA” Sync

通过用HDMI电缆将本机连接至“BRAVIA” Sync兼容电视机，您可以用电视机的遥控器进行播放操作。

通过电视机遥控器的〔同步菜单


利用投影观看

(HDR-PJ200E)

(SYNC MENU) 按钮打开本机的操作菜单，利用上/下/左/右/确认按钮，可以显示事件浏览，播放想看的动画/照片。

- 有些操作可能无法用遥控器进行。
- 请将 [HDMI 控制] (70页) 设置为 [开]。
- 此外，还要对电视机作相应设置。详细信息，请参阅电视机的操作指南。
- 同步菜单的操作因您使用的电视机不同而各异。
- 一旦关闭电视机电源，本机电源也将联动关闭。


可以轻松地利用墙壁等代替幕布进行放映。



注意

- 投影中液晶屏灯熄灭。请利用变焦控制杆/PHOTO按钮操作本机。

1 将本机朝向墙壁，然后按 PROJECTOR按钮。




2 在液晶屏上选择 [投影]。



- 该画面会在打开本机电源后初次使用投影时显示。


3 利用PROJECTOR FOCUS控制杆对投影图像进行对焦。

PROJECTOR FOCUS控制杆



- 本机和墙壁距离越大，投影画面也越大。
- 本机和投影画面之间的推荐距离约为0.5 m以上。

4 利用变焦控制杆和PHOTO按钮选择想看的图像。



- 利用变焦控制杆移动选择框，用PHOTO按钮确定。
- 播放方法请参阅27页。
- 想要结束投影，则按PROJECTOR按钮。


注意

- 使用投影时请注意以下事项。
 - 请勿对着眼睛投影。
 - 请勿触摸发光部。
 - 液晶屏部位和投影镜头部位会发烫。
 - 电池组的可用时间会变短。建议使用电源适配器。
- 投影时无法进行如下操作。
 - 精彩场面播放期间向电视机等输出
 - 液晶屏关闭状态下使用
 - 其他部分功能

利用本机编辑


注意

- 本机只能进行简单的编辑。若要进行更高级的编辑，请安装使用附送软件“PlayMemories Home”的扩展功能。
- 图像一旦删除将无法恢复。请预先保存重要的动画和照片。
- 删除、分割动画过程中请勿从本机中取出电池组或断开电源适配器的连接。否则可能会损坏录制媒体。
- 从存储卡上删除、分割图像时，请勿退出存储卡。
- 删除或分割时，包含该图像的精彩场面脚本（35页）也将被删除。



一次删除某个日期的所有图像

- 1 按步骤2选择〔事件中全部〕。
- 2 通过[▲]/[▼]选择想删除的日期，触碰〔OK〕。




删除不需要的场面

先分割动画再进行删除。




- 解除保护：〔保护〕（66页）
- [格式化]（68页）




- 3 在想要删除的图像上打√（选择符号），并选择〔OK〕。

分割动画

- 1 在动画播放画面选择▶ → [分割]。



2 通过▶/⏸选择想分割的位置，触碰OK。




A: 返回所选动画的开头
B: 进行微调

注意


- 因本机每隔0.5秒左右检测分割位置，所以确定的分割位置与实际的分割为之可能存在微小差别。
- 本机只能进行简单的编辑。若要进行更高级的编辑，请使用附送软件“PlayMemories Home”。

从动画中捕获照片 (HDR-CX210E)

1 在动画播放画面选择▣→[照片捕获]。



2 通过▶/⏸选择想捕捉照片的位置，触碰OK。



A: 返回所选动画的开头
B: 进行微调

照片的影像尺寸如下所示。

- 高清晰画质 (HD) 时为 [2.1M] (16:9)
- 标准清晰画质 (STD)，纵横比 (16:9) 时为 [0.2M] (16:9)
- 标准清晰画质 (STD)，纵横比 4:3 时为 [VGA (0.3M)] (4:3)


关于拍摄的日期和时间

- 所捕获的照片的拍摄日期和时间与动画的拍摄日期和时间相同。
- 如果您正在捕获的动画没有日期/时间数据，照片的拍摄日期和时间将是您从动画捕获的日期和时间。

本机连接到计算机时能提供的功能

Windows

使用附送软件“PlayMemories Home”(Lite版本)可以将图像导入到计算机，能轻松地进行播放。

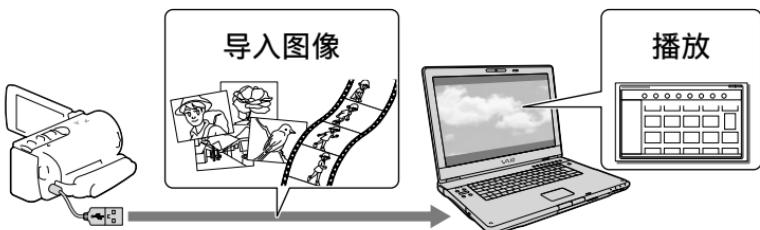


- 如使用内置USB线与计算机连接时，如果长度不够，请使用USB延长线。

使用“PlayMemories Home”的“扩展功能”

请在连接到互联网的状态下安装“扩展功能”。

可以有更多的功能可供使用。

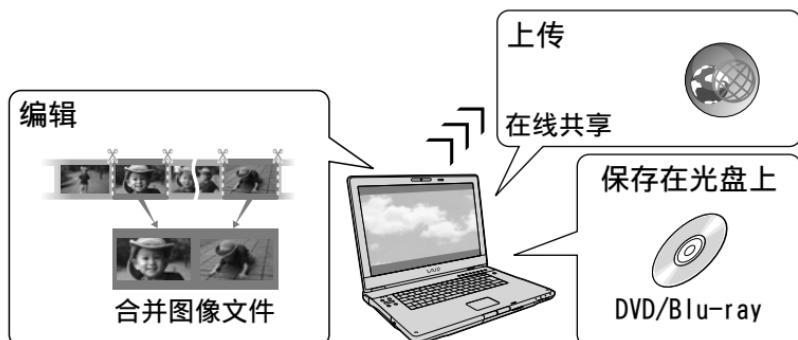

Mac

附送软件“PlayMemories Home”与Mac不兼容。Mac计算机导入、播放图像时，请使用Mac搭载的应用软件。

详情请浏览[http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/。](http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/)

准备计算机 (Windows)

步骤1检查计算机系统

操作系统^{*1}

Microsoft Windows XP SP3^{*2}/
Windows Vista SP2/Windows 7
SP1

CPU^{*3}

Intel Core Duo 1.66 GHz或更快、
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz或更快
(处理FX/FH模式的动画时, 需要Intel Core 2 Duo 2.26 GHz或更快)

但是, Pentium III 1 GHz或更快的CPU足以进行以下操作。

- 将动画和照片导入计算机
- 创建Blu-ray Disc・AVCHD录制光盘・DVD视频(但是将高清晰画质(HD)转换为标准清晰画质(STD)方式创建DVD视频时, 需要Intel Core Duo 1.66 GHz或更快。)
- 仅处理标准清晰画质(STD)的动画

内存

Windows XP
512 MB或更大(建议1 GB或更大)。
Windows Vista/Windows 7
1GB 或更大

硬盘

安装所需磁盘空间: 约500 MB
(创建AVCHD录制光盘时, 可能需要
10 GB或更大。创建Blu-ray Disc
时, 最大可能需要50 GB。)

显示器

分辨率最低1024点×768点

其它

USB端口必须是标准配置(Hi-Speed USB (USB 2.0兼容))、Blu-ray Disc/DVD刻录机

建议使用NTFS或exFAT文件系统作为硬盘文件系统。

^{*1} 需要标准安装。不能保证经过升级的操作系统或多重引导环境下的操作。

^{*2} 不支持64bit版本。使用光盘创建等功能需要Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 或更新版本。

^{*3} 建议使用更快的处理器。

注意

- 不保证所有计算机环境下均可操作。


步骤2安装内置的软件

“PlayMemories Home”

1 打开计算机。

- 安装时需管理员权限或以管理员身份登录。
- 安装软件之前, 请关闭计算机上运行的所有应用程序。

2 将本机与计算机连接, 在本机画面选择 [USB连接]。



- 使用Windows 7时：显示Device Stage画面。
- 使用Windows XP/Windows Vista：显示自动播放向导。

3 Windows 7：在Device Stage画面选择“PlayMemories Home”。 Windows XP/Windows Vista：单击[计算机](Windows XP中为[我的电脑]) → “PMHOME” →，然后双击[PMHOME.EXE]。

4 按照计算机屏幕上出现的指示继续安装。

安装完成后，“PlayMemories Home (Lite版本)”启动。

- 计算机事先已安装好“PlayMemories Home”时，请将本机连接到计算机，登录“PlayMemories Home”。即可启动在本机可使用的“PlayMemories Home”功能。
- 若已安装PMB (Picture Motion Browser)，将会被“PlayMemories Home”覆盖。“PMB”中的部分功能可能无法再使用。

- 显示“扩展功能”的安装向导。请继续按照屏幕上的指示进行安装。
- 安装“扩展功能”需要连接互联网。初次启动时若尚未安装，在点击“扩展功能”安装后才可用的功能时会显示安装向导。
- 关于“PlayMemories Home”，详情请浏览● (“PlayMemories Home”帮助指南)，或者PlayMemories Home支持网页 (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>)。

注意

- 请将[USB LUN设定]设置为[多个]后进行安装。
- 使用Windows 7时，若Device Stage未启动，请单击[开始]相机图标→储存所需图像的媒体图标→，然后双击[PMHOME.EXE]。
- 如果使用本机附送的“PlayMemories Home”之外的其他软件在本机上读取或写入视频数据，操作将无法得到保证。

若要从计算机上断开本机

- 1 单击计算机桌面右下角的图标●→[安全删除USB Mass Storage Device]。



- 2 在本机的画面选择  → [是]。
- 3 断开USB的连接。
 - 如果使用Windows 7, 可能不会出现断开图标。此时, 可以从计算机上断开本机的连接而无需执行上述步骤。

注意

- 请勿使用计算机对本机的内置录制媒体进行格式化。否则, 本机将无法正常运行。
- 因DVD播放机或DVD刻录机不支持AVCHD格式, 所以请勿将使用“PlayMemories Home”软件创建的AVCHD录制光盘插入这些设备。否则, 可能无法从这些设备中取出光盘。
- 从计算机访问本机时, 请使用“PlayMemories Home”。请勿从计算机上修改本机上的文件或文件夹。否则, 图像文件可能会受损或无法播放。
- 对于从计算机操作本机录制媒体的数据所产生的结果, 本公司概不负责。
- 本机将自动分割超过2 GB的图像文件, 将各个部分保存为独立的文件。所有图像文件都可能在计算机上显示为独立文件, 但是, 这些

文件可由本机或“PlayMemories Home”软件的导入功能、以及播放功能正常处理。

- 将长动画或编辑过的图像从本机导入计算机时, 请使用附送软件“PlayMemories Home”。如果使用其他软件, 图像可能无法正确导入。
- 删除图像文件时, 请按照40页的步骤操作。

若要创建Blu-ray Disc


可以将导入到计算机的高清晰画质(HD)的动画, 创建Blu-ray Disc。

创建时需要安装BD附加软件。可链接下面的网址进行安装。
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

- 您的计算机必须支持Blu-ray Disc的创建。
- BD-R(不可擦写)和BD-RE(可擦写)媒体可用于创建光盘。创建光盘之后, 无法在上述两种光盘上增加内容。


启动“PlayMemories Home”

1 双击桌面上的 “PlayMemories Home”。



“PlayMemories Home”软件启动。

2 想查看“PlayMemories Home”的使用方法，可以双击计算机桌面上的““PlayMemories Home”帮助指南”的快捷方式图标。



- 如果计算机桌面上未显示该图标，按顺序单击〔开始〕→〔所有程序〕→〔PlayMemories Home〕→检查想要的项目。

下载专用的软件

安装Mac用软件

Mac用软件详情请浏览以下URL。

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>


- 将本机连接到Mac，点击〔PMHOME〕内的〔FOR_MAC.URL〕也可链接到上述URL。请将〔USB LUN设定〕设定为〔多个〕后进行连接。

注意

- 不同区域所用的软件会有不同。

光盘创建指南

选择高清晰画质（HD）动画的保存方法。

外部设备上	连接线	页码
 <p>DVD刻录机DVD Direct Express 用高清晰画质（HD）保存在DVD。</p>	DVD Direct Express的内置式USB连接线	49
 <p>DVD Direct Express以外的DVD刻录机 用高清晰画质（HD）或标准清晰画质（STD）保存在DVD。</p>	内置式USB连接线	50
 <p>硬盘刻录机等 用标准清晰画质（STD）保存在DVD。</p>	A/V连接线（附件）	50
 <p>外部媒体设备 用高清晰画质（HD）保存。</p>	USB转接线 VMC-UAM1（另售）	52

以标准清晰画质（STD）拍摄的动画

请用A/V连接线将本机连接到保存设备（50页）。

注意

- 复制或创建光盘时请删除演示动画。如不删除，本机可能无法正确运行。但是，一旦删除了演示动画，便无法将其恢复。（HDR-CX210E）
- 视〔 拍摄模式〕（33页）所选择的设置而定，在某些媒体上可能无法保存。
- 用计算机复制：附送软件“PlayMemories Home”（46页）

播放创建的光盘

以高清晰画质（HD）保存的DVD光盘

可以用Sony产的Blu-ray Disc/DVD播放器或PlayStation®3等支持AVCHD格式的播放设备播放。

以标准清晰画质（STD）保存的DVD光盘

可以用DVD播放设备等普通的DVD播放机播放。

注意

- 以高清晰画质（HD）录制的DVD请用支持AVCHD格式的设备播放。
- 因DVD播放机或DVD刻录机不支持AVCHD格式，所以请勿将以高清晰画质（HD）录制的DVD光盘插入这些设备。DVD播放器/刻录机可能无法退出光盘。
- “PlayStation®3”应始终使用系统软件的最新版本。PlayStation®3在有些国家或地区可能购买不到。

使用DVD刻录机/录像机保存图像


注意

- 用电源适配器将本机的DC IN插孔连接到墙壁插座（14页）。
- 请参阅外部媒体设备的操作指南。
- Sony产的DVD刻录机在有些国家或地区可能购买不到。

利用DVDDirect Express创建光盘

使用直联式刻录机DVDDirect（选购）的USB连接线连接本机。

1 用DVDDirect Express的USB连接线与本机的 \downarrow （USB）插孔连接。

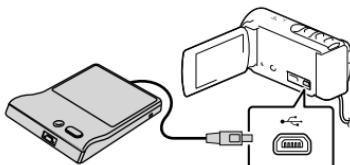

2 在DVDDirect Express中插入未使用的光盘。

3 按DVDDirect Express上的 \odot （DISC BURN）按钮。

将尚未保存到光盘上的动画保存到光盘上。


• 要退出时请选择本机上的

\times 。

选择想要的图像进行复制

也可创建标准清晰画质（STD）的光盘。

- 1 按步骤3选择[光碟刻录选项]。
- 2 选择动画的录制媒体。
- 3 选择要创建的光盘的画质。
- 4 在想要复制的图像上打 \checkmark （选择符号），选择[OK]。



- 要退出时请选择本机上的 \times 。

观看DVDDirect Express的图像

1 在电视机上观看时，将本机与DVDDirect Express、本机与电视机进行连接（36页）。

2 在DVDDirect Express中插入创建的光盘。

3 按DVDDirect Express的播放按钮。

- 要退出时请选择本机上的 \times 。

注意

- 高清晰画质（HD）和标准清晰画质（STD）的动画分别用不同的光


盘保存。

- 动画超出一张光盘的容量时，光盘最后一个动画会被自动分割。
- 在创建光盘时，请勿进行以下任何操作。
 - 关闭本机
 - 断开USB连接线或电源适配器
 - 造成本机或DVDirect Express振动
 - 从本机中退出存储卡
- 光盘创建所需时间为20分～60分钟左右。视拍摄模式或场景数量而定，可能需要更长的时间。

用DVD刻录机创建高清晰画质（HD）光盘

将兼容高清清晰画质（HD）的DVDirect Express与Sony DVD刻录机（另售）用内置的USB连接线进行连接。

1 内置的USB连接线将本机与DVD刻录机进行连接。



2 在本机屏幕的画面选择[USB连接]。

- 如果〔USB选择〕画面未出现，请选择[MENU] → [设置] → [连接] → [USB连接]。

3 在DVD刻录机上进行刻录操作。

- 要退出时请选择本机上的[X]。


用录像机等创建标准清晰画质（STD）光盘

可以通过用A/V连接线将本机连接到光盘录像机、Sony DVD刻录机等设备（除DVDirect Express外），将本机上播放的图像复制到光盘或盒式录像带上。

1 将录制光盘插入录制设备。

- 如果录制设备带有输入切换开关，请将其设定为“输入”模式。

2 将本机与录制设备用A/V连接线进行连接。

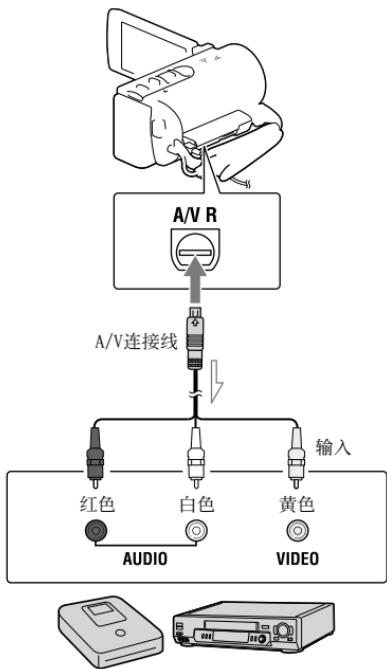

信号的流向

将本机连接至录制设备的输入插孔。

3 在本机上开始播放，并通过录制设备开始录制。

4 录制完成后，关闭录制设备和本机。

注意

- 使用HDMI连接线不能进行复制。
- 由于是通过模拟数据传输进行复制，画质可能会下降。
- 以高清晰画质（HD）录制的图像

会被复制成标准清晰画质（STD）的图像。

- 当您连接单声道设备时，请将A/V连接线的黄色插头连接至设备的视频输入插孔，将白色（左声道）或红色（右声道）插头连接至音频输入插孔。

- 日期时间等的复制：[数据代码]（69页）
- 以纵横比4:3复制：[电视格式]（69页）

保存到外部媒体设备


您可以将动画和照片保存在外部硬盘等外部媒体设备上。保存之后可以进行如下操作。

- 将外部媒体与本机连接后播放图像 (52页)
- 将外部媒体与计算机连接，通过附送软件“PlayMemories Home”导入保存的图像 (46页)

注意

- 此操作需要有USB转接线VMC-UAM1 (另售)。
- 用电源适配器将本机的DC IN插孔与墙壁插座连接。
- 请参阅外部媒体设备的操作指南。


1 用USB转接线 (另售) 将本机与外部媒体设备连接。



- 液晶屏上显示 [正在准备影像数据库文件。请稍等。] 期间请勿断开USB连接线。
- 如果本机画面上出现了 [修复图像数据库文件] 画面，请触碰[OK]。

2 在本机的画面选择 [复

制。]。



• HDR-CX190E/CX200E/PJ200E

选取保存在存储卡上，但尚未保存在外部媒体设备上的图像进行保存。

HDR-CX210E

从 [媒体选择] 设置的录制媒体所保存的图像中，选取尚未保存在外部媒体的图像，保存到外部媒体上。

- 本机没有新拍摄的图像时则不会显示选择画面。
- 要终止连接时，请在事件浏览或事件索引画面选择 []。

在本机播放外部媒体设备中的图像

按步骤2选择 [无复制播放。]，选择想观看的图像并播放。

- 您也可以将本机连接到电视机通过大屏幕观看 (36页)。
- 与外部媒体设备连接时，事件浏览上会显示 []。



删除外部媒体设备中的图像

- 按步骤2选择〔无复制播放〕。
- 选择[MENU] → [编辑/复制] → [删除]，按画面提示进行删除。

将想要的图像复制到外部媒体设备上

- 按步骤2选择〔无复制播放〕。
 - 选择[MENU] → [编辑/复制] → [复制]，按画面提示进行复制。
- 在连接状态下复制尚未保存的图像时，请选择[MENU] → [编辑/复制] → [直接复制]。

在计算机上播放高清晰画质(HD)的动画

通过附送软件“PlayMemories Home”(46页)，选择与外部媒体设备连接的驱动器并进行播放。

注意

- 下列设备不能用作外部媒体设备。
 - 容量超过2 TB的外部媒体设备
 - 普通的DVD驱动器或CD驱动器等光盘驱动器
 - 通过USB集线器连接的外部媒体设备
 - 带内置USB集线器的外部媒体设备
 - 读卡器


- 有些有密码功能的外部媒体设备可能无法使用。
- 文件系统采用FAT。如果外部设备的存储媒体被格式化为NTFS文件系统等，使用前请用本机格式化外部媒体设备。外部设备连接到本机时，会出现格式化画面。另外，有时即使是FAT的媒体设备也会出现格式化画面。格式化之前请先确认外部媒体设备上有没有保存重要数据。
- 不保证每个满足操作要求的设备均可操作。
- 有关可使用的外部媒体设备的详情，请访问您所在国家或地区的SONY支持网站。
- 可保存在外部媒体设备上的场景数如下所示。但是，即使外部媒体设备有可用空间，也无法保存超过以下数量的场景。
 - 高清晰画质(HD)的动画：最多3999个
 - 标准清晰画质(STD)的动画：最多9999个
 - 照片：最多40000张
- 根据录制的图像类型，场景数可能会略少。
- 如果本机未识别出外部媒体设备，请尝试下列操作。
 - 将USB转接线重新连接到本机
 - 如果外部媒体设备有电源连接线，请将其连接到墙壁插座
- 无法将外部媒体设备的图像复制到本机的内置录制媒体。

设定菜单


本机有6个菜单类别，每个类别下又有各种菜单项目。

- 拍摄模式（关于拍摄模式的设置）→57页
- 相机/麦克风（自定义拍摄时的设置）→58页
- 画质/尺寸（关于画质或影像尺寸的设置）→65页
- 播放功能（播放相关的设置）→66页
- 编辑/复制（用于如复制或保护等编辑图像的项目）→66页
- 设置（其它设定项目）→68页


1 选择 MENU。

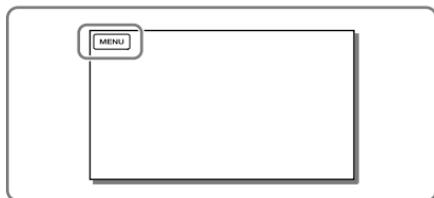

2 选择类别。

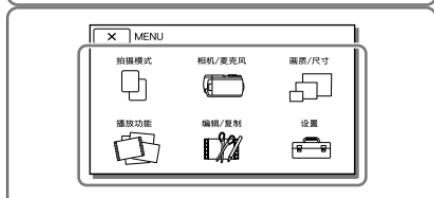

3 选择想要设定的菜单项目。

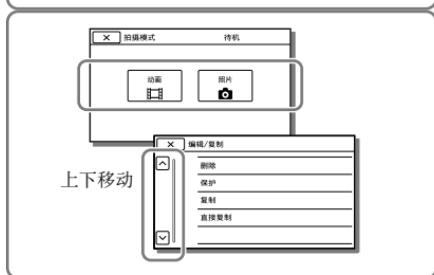

注意

- 退出菜单设置或返回前一个菜单时请选择 **×**。

快速选择菜单

[相机/麦克风] [设置] 菜单有子类别。选择子类别图标，即可迅速选择想要的菜单。



子类别图标

无法设定菜单时

视使用情况而定，有些菜单无法设定。选择呈灰色的菜单项目，则会显示无法设定的理由。



菜单列表

拍摄模式

动画	57
照片	57

相机/麦克风

手工设定

白平衡	58
点测光/对焦 ^{*1}	58
点测光 ^{*1}	59
定点对焦 ^{*1}	59
曝光	59
对焦	59
Low Lux	60

相机设定

场景选择	60
淡变器	61
自拍	61
特写	61
SteadyShot	61
数字变焦	62
自动背光校正	62

人脸

人脸检测	62
笑脸快门	63
笑脸检测灵敏度	63

麦克风

内置可调式麦克风	63
减少风噪声	63
麦克风等级	63

拍摄辅助

我的按钮	64
引导框	64
显示设置	64

画质/尺寸

拍摄模式	33
HDMI/STDE设置	65
宽屏模式	65
X.v.Color	65
影像尺寸	33

播放功能

事件浏览	28
精彩场面动态影像	34
脚本	35

编辑/复制

删除	40
保护	66
复制 ^{*2}	67
直接复制	67

设置

媒体设定	
媒体选择 ^{*2}	20
介质信息	68
格式化	68
修复图像数据库文件	82、83
文件序号	69

拍摄模式

(关于拍摄模式的设置)

播放设定

数据代码	69
音量设置	69

连接

电视格式	36
HDMI分辨率	70
HDMI控制	70
USB连接	70
USB连接设定	70
USB LUN设定	71
光碟刻录	49

常规设定

哔音	71
液晶屏亮度	71
语言设置	18
校准 ^{*1}	94
电池信息	72
节电	72
演示模式	72

时钟设定

日期和时间设置	
日期和时间格式	72
夏令时	73
日期和时间	73
区域设置	72

菜单的操作方法请参阅54页。

►为默认设定。

动画

您可以拍摄动画。

照片

您可以拍摄照片。

^{*1} HDR-CX200E/CX210E/PJ200E

^{*2} HDR-CX210E

相机/麦克风 (自定义拍摄时的设置)

菜单的操作方法请参阅54页。

►为默认设定。

白平衡



您可以将色彩平衡调节至录制环境。



► (自动)

白平衡为自动调节。

在更换电池组或移动到室内或室外时，请将本机对准白色物体约10秒钟，会有更好的色彩平衡调节。

※ (室外)

白平衡调节为适合以下录制条件：

- 室外
- 夜景、霓虹灯和烟火
- 日出或日落
- 日光色荧光灯下

※ (室内)

白平衡调节为适合以下录制条件：

- 室内
- 灯光条件快速变化的派对场景或演播室
- 演播室的摄影灯下，钠灯或类似白炽灯的彩灯下

■ (手动一档)

将根据周围光线调节白平衡。

①选择 [■]。

②在与要拍摄对象相同的照明条件下放置白纸等白色物体，使白纸持续充满整个画面。

③选择 []。


在设定好白平衡后，如果将本机带到室内或室外而造成照明条件改变，需要重新执行手动一档的程序。

注意

- 在白色或冷白色荧光灯下，请设置为「自动」或者按「手动一档」的步骤调节色彩。
- 拍摄动画时，■ (手动一档) 无法设定。
- 如果您设定「白平衡」，则「场景选择」将设定为「自动」。

点测光/对焦 (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)

自动调节所选对象的亮度和对焦。



触碰您想要调节亮度和对焦的对象。

若要自动调节曝光，请触碰「自动」。


注意

- 「曝光」和「对焦」将被自动设定

为 [手动]。

点测光（灵活的点测光） (HDR-CX200E/CX210E/ PJ200E)

自动调节所选对象的亮度。
在舞台人物摄影等拍摄对象与背景有强烈反差时使用。




触碰您想要调节亮度的对象。若要自动调节曝光，请触碰 [自动]。

注意

- [曝光] 将自动设定为 [手动]

定点对焦 (HDR-CX200E/ CX210E/PJ200E)

自动对所选对象进行对焦调节。



触碰您想要调节对焦的对象。
若要自动调节对焦，请触碰 [自动]。

注意

- [对焦] 将自动设定为 [手动]。

曝光


您可以手动固定图像的亮度。对象太亮或太暗时调节亮度。

▶自动

自动调节亮度。

手动

白色的拍摄对象或逆光时选择 、黑色的拍摄对象或昏暗的场所时选择  进行调节。



对焦

您可以手动调节对焦。当您想要对某个对象进行对焦时也可以选择此功能。

▶自动

自动调节对焦。

手动

对焦调近时选择 、对焦远时选择  进行调节。对焦无法进一步调近/调远时会分别显示  / 。



若要调节对焦

先向T侧（望远）移动电动变焦控制杆来调节对焦，然后向W侧（广角）移动来调节变焦，可以较容易对焦在对象上。拍摄近距离范围内的对象时，请向W侧（广角）

移动电动变焦控制杆，然后调节对焦。

关于焦距信息

对焦模式设置为「手动」或者手动调节对焦时，焦距信息将显示数秒。在光线暗并且难以调节对焦时可作为参考。

注意

- 当对焦设置为手动时，会显示 。
- 在保持清晰对焦情况下，广角时本机和对象之间的最短距离约为 1 cm，望远时约为 80 cm。

Low Lux



即使在昏暗光线下，也能录制明亮的彩色图像。

▶ 关

不使用Low Lux功能。

开 ()

使用Low Lux功能。

场景选择



选择场景进行拍摄。

▶ (自动)

自动调整画质。

● (夜景) *1

使用三脚架（另售），可以更好的拍摄夜景。



● (日出和日落) *1



再现日落或者日出等场景的气氛。

● (烟火) *1



拍摄壮观的烟火照片。

■ (风景) *1



清晰拍摄远距离对象。此项设定也可以防止本机对焦在本机和对象之间的窗户玻璃或金属网格上。

● (人像) *1



在创建柔和背景时突出人物或花朵等对象。

● (聚光灯) *2



防止人物被聚光灯照射时脸部异常发白。

● (海滩) *2



拍摄海洋或湖水的鲜明蓝色。

● (雪景) *2



拍摄明亮的白色风景照，防止画面发暗。

*1 被设置为仅对焦于更远距离的对象。

*2 设置为不对焦于近距离的对象。

■ 淡变器

您可以在场景之间添加具有以下效果的过渡。

在待机（淡入）或拍摄（淡出）模式中选择想要的效果。

▶ 关

不使用效果。

白色渐变 (W)

以白色效果淡入/淡出。



黑色渐变 (B)

以黑色效果淡入/淡出。

用 [黑色渐变] 拍摄的图像，在索引画面可能难以看清。



注意

- 如果按START/STOP，设定会被清除。

■ 自拍

按PHOTO开始倒计时，约10秒钟后拍摄照片。

▶ 关

取消自拍。

开 (◎)

开始自拍录制。若要取消拍摄，请选择 [重置]。

■ 特写

您可以使背景模糊，对象显示更清晰。这对于拍摄花卉或昆虫等很小的对象非常有用。

▶ 关

取消特写。（当您将变焦控制杆移动到 (W侧) 时，即可取消特写。）

开 (TV)

变焦（25页）将自动移动至望远 (T侧) 的顶部，可进行拉近到约39 cm的特写拍摄。



注意

- 拍摄远距离对象时，可能很难对焦并且会花些时间。
- 当自动对焦困难时，请手动调节对焦（[对焦]、59页）。

■ SteadyShot

您可以补偿摄录一体机晃动。当使用三脚架（另售）时，设定为 [关] (OFF)，图像将变得自然。

▶增强

提供强大的SteadyShot效果。

标准

在相对稳定的拍摄条件下，进行更广角的拍摄。

关 ()

不使用SteadyShot功能。

注意

- 改变设定则成像视场也会相应改变。
- 除 [增强] 以外，最多可以进行30倍的变焦。

数字变焦



您可以选择最大的数字变焦等级。请注意，当使用数字变焦时，画质将会降低。



设定 [300×] 即会显示变焦区。

▶关

最大进行25倍变焦

300×

最大进行300倍数字变焦

注意

- [] SteadyShot] 除 [增强] 以外，最多可进行30倍的变焦。

自动背光校正



本机会对背光对象自动调节曝光。

▶开

自动调节背光对象的曝光。

关

不对背光对象调节曝光。

人脸检测



选择优先检测到的人物。根据所选人物的人脸自动调节对焦/色彩/曝光。

▶自动

人脸检测，不区分成人和儿童。

儿童优先 ()

优先检测到儿童的脸。

成人优先 ()

优先检测到成人的脸。

关 ()

不检测脸部。

容易检测到人脸的拍摄条件

- 足够明亮的场所
- 不要戴帽子、口罩或太阳眼镜等遮脸物品
- 拍摄对象的脸部正对本机

注意

- 人脸检测可能无法正常工作，具体取决于拍摄环境。



- [跟踪对焦] (31页)
- [笑脸快门] (63页)

笑脸快门



本机检测出笑脸，则自动释放快门。
如果不自动拍摄照片，请设置为[关]。

▶双重捕捉

只有在动画录制过程中，当本机检测到笑脸时快门才会自动释放。

始终开启

无论本机是否在录制模式中，当本机检测到笑脸时均会释放快门。

关 (off)

不检测到笑脸，因此不会自动拍摄照片。

注意

- 视拍摄环境、对象情况和本机设定而定，有时可能无法检测到笑脸。

笑脸检测灵敏度



设置笑脸快门功能的笑脸检测灵敏度。

微笑

即使浅笑也检测。

▶标准笑脸

检测到标准笑脸。

大笑

检测到大笑。

内置可调式麦克风



可以录制有适合变焦位置的生动声音的动画。

▶关

麦克风不随影像的放大或缩小录制声音。

开 (⌚)

麦克风随着影像的放大或缩小录制声音。

减少风噪声



通过内置麦克风降低拍摄时的风噪声。

▶关

禁用风噪减弱功能。

开 (⌚)

消除低频声音，减少风噪声。

麦克风等级



您可以为录制声音选择麦克风等级。

▶标准

录制声音时将周围的声音转换为适当等级。

低 (↓)

真实录制周围的声音。当您想要在音乐厅等场所中录制激昂雄浑的声音时，可选择 [低]。(此设定不适合录制谈话。)

我的按钮

可以将拍摄时经常用到的选项注册到我的按钮。

- ① 先选择 [我的按钮] 后，然后通过▲▼选择想登录的菜单。



- ② 选择想自定义的按钮。



- ③ 选择 [OK]。

引导框



您可以显示引导框并检查对象是否水平或垂直。

将对象定位于引导框的交叉点以取得平衡的构图。

引导框不会被录制下来。

►关

不显示引导框。

开

显示引导框。



注意

- [引导框] 的外框显示与全像素显示不兼容电视机的显示区域。

显示设置



设定拍摄时的画面显示。

►自动

画面显示约3秒。

显示液晶屏上的拍摄和变焦按钮。(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)


开

画面始终显示。

不显示液晶屏上的拍摄和变焦按钮。(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)

注意

- 播放时的显示设置无法变更。



画质/尺寸 (关于画质或影像尺寸的设置)

菜单的操作方法请参阅54页。

▶为默认设定。

拍摄模式

请参阅33页。

HD / STD 设置

可更改动画的画质。

▶ HD HD质量

以高清晰画质拍摄。可欣赏到清晰的图像。

STD STD质量

以标准清晰画质拍摄。与各种播放设备有更好的兼容性。

注意

- 播放或编辑时只显示所设置画质的动画。

宽屏模式

可以更改以标准清晰画质 (STD) 拍摄动画时的纵横比。

▶ 16:9宽荧幕

拍摄在宽屏 (16:9) 电视机上全屏显示的动画。

4:3 (4:3)

拍摄在4:3电视机上全屏显示的动画。

注意

- 您所连接的电视机的纵横比请参阅电视机的操作指南。



▶ [电视格式] (69页)

x.v.Color

可以用更宽的色域拍摄。可以更加如实地再现各种颜色，如艳丽的花卉色彩和南国大海的翠蓝色。

▶ 关

以普通色域拍摄。

开 (color)

在x.v.Color兼容的电视机上播放时，请设置为 [开]。

注意

- 设置为 [开] 而拍摄的图像，在x.v.Color不兼容的电视机上播放时，颜色可能无法准确地再现。

影像尺寸

请参阅33页。

播放功能 (播放相关的设置)

菜单的操作方法请参阅54页。

事件浏览

请参阅27页。

精彩场面动态影像

请参阅34页。

■ 脚本

请参阅35页。

编辑/复制

(用于如复制或保护等编辑图像的项目)

菜单的操作方法请参阅54页。

删除

请参阅40页。


保护

防止图像被误删除。被保护的图像上标有 \checkmark 标记。

■ 多个影像

选择图像进行保护。

- ① 选择要保护的图像的种类。
- ② 选择要保护的图像，标上 \checkmark 标记。



- 您可以选择多个图像。
- 选择标有 \checkmark 标记的图像，则 \checkmark 标记消失，图像保护被解除。

- ③ 选择 → .

■ 设定此事件中的全部

保护所指定日期的所有图像。

- ① 通过 / 选择要保护图像的日期。

- 您不能选择多个日期。

- ② 选择 → .

■ 删除此事件中的全部

解除所指定日期的所有图像保护。

① 通过 \wedge / \vee 选择要解除保护的日期。

- 您不能选择多个日期。

② 选择 OK → OK 。

复制 (HDR-CX210E)

可以将本机的内置录制媒体上储存的图像复制到插入的存储卡上。复制操作完成后不会删除图像的原始副本。


先选择 [复制]，然后选择要复制的图像来源和目标位置。

■ 多个影像

选择图像进行复制。

① 选择要复制的图像的种类。

② 选择要复制的图像，标上 \checkmark 标记。



- 您可以选择多个图像。

③ 选择 OK → OK 。

■ 事件中全部

复制所指定日期的所有图像。

① 通过 \wedge / \vee 选择要复制图像的日期。

- 您不能选择多个日期。

② 选择 OK → OK 。

注意

• 在播放时可以选择 [复制]。按 B （观看影像）按钮，从播放画面的 MENU中选择 [复制]。

• 第一次在存储卡上存储图像时，请选择 $\text{MENU} \rightarrow [\text{设置}] \rightarrow [\text{媒体设定}] \rightarrow [\text{修复图像数据库文件}] \rightarrow [\text{存储卡}]$ 创建图像数据库文件。

• 使用附送的电源适配器将本机连接到墙壁插座，以防止本机在复制过程中电量耗尽。

☞

• 检查是否已经完成复制：[媒体选择] (20页)

• 保存到外部媒体设备 (52页)

直接复制

您可在本机连接到外部媒体设备时手动执行复制。请通过外部媒体设备的事件浏览进行操作。请参阅52页。

设置 (其它设定项目)

菜单的操作方法请参阅54页。

▶为默认设定。

媒体选择 (HDR-CX210E)

请参阅20页。

介质信息

可以确认录制媒体大致的可录制时间和已用空间等。

注意

- 由于存在管理文件区，所以即使执行〔格式化〕(68页)，已用空间也不会显示为0%。



- 媒体选择 (20页)

格式化

格式化会删除所有动画和照片以恢复录制媒体的可用空间。

选择要格式化的录制媒体，按

OK。

注意


- 请使用附送的电源适配器将本机连接至墙壁插座获取电源 (16页)。
- 在〔格式化〕录制媒体前，请先保存这些图像。
- 受保护的动画和照片也会删除。
- 在显示〔执行中...〕时请不要进行如下的操作。
 - 关闭液晶屏
 - 操作本机按钮
 - 退出存储卡

- 断开电源适配器连接

防止内置录制媒体中的数据被恢复 (HDR-CX210E)

当您处置或转让本机时，建议您先进行〔清空〕，以防止信息的泄漏。一旦执行〔清空〕则数据无法恢复。

在〔格式化〕画面选择内置录制媒体，选择〔清空〕。



- 如果不使用电源适配器连接到墙壁插座获取电源，将无法进行〔清空〕。
- 请将重要的图像数据保存到计算机或其他设备后，再进行〔清空〕。
- 断开除电源适配器以外的所有电缆。在此操作过程中，请勿断开电源适配器的连接。
- 清除数据过程中，请勿对本机施加任何振动或冲击。
- 可以在液晶屏上查看本机清除数据所需的时间。
- 如果在显示〔执行中...〕时停止清空，则在下次使用本机之前，请执行〔格式化〕或〔清空〕来完成操作。

修复图像数据库文件



请参阅82、83页。

文件序号



选择照片文件编号的编制方式。

▶ 系列

依次指定照片文件序号。文件序号随着照片的拍摄而递增。即使更换了存储卡，也会依次分配文件序号。

重置

从录制媒体上现有的最大文件编号开始，依次分配文件序号。更换存储卡时，会为每个存储卡指定文件序号。

数据代码




播放时会显示拍摄时自动记录的信息。

画面上会显示如下数据信息。

▶ 关

不显示拍摄信息。

日期/时间




[1] 日期


[2] 时间

摄像机数据

动画



照片



[3] SteadyShot关闭

[4] 白平衡

[5] 快门速度

[6] 光圈值

[7] 增益

[8] 亮度调节

[9] 曝光

注意

- 如果将本机连接至电视机，数据信息也将显示在电视机屏幕上。
- 视录制媒体状态而定，会出现 [---]。

音量设置



可通过 **[←]** / **[→]** 调节播放音量。

电视格式



播放动画和照片时，您需要根据所连接的电视机转换信号。

▶ 16:9

在宽屏电视机上观看动画时选择此设定。

以宽屏（16:9）模式
拍摄的图像 以4:3模式拍摄的
图像



4:3

在4:3标准电视机上播放时选择此设定。

以宽屏（16:9）模式
拍摄的图像 以4:3模式拍摄的
图像



注意

- 以高清晰画质（HD）拍摄时的纵横比为16:9。

HDMI分辨率



选择从HDMI插孔输出到电视机的信号种类。

▶ 自动

常规设定（根据电视机自动输出信号）。

1080p/576p

高清晰画质（HD）的动画用
1080p信号、标准清晰画质
(STD) 的动画用576p信号输出。

1080i/576i

高清晰画质（HD）的动画用
1080i信号、标准清晰画质
(STD) 的动画用576i信号输出。

720p/576p

高清晰画质（HD）的动画用
720p信号、标准清晰画质（STD）
的动画用576p信号输出。

576p

用576p信号输出。

576i

用576i信号输出。

HDMI控制



当您使用HDMI电缆线连接
“BRAVIA” Sync兼容电视机进行播
放时，可以使用电视机的遥控器
对本机进行播放操作（37页）。

▶ 开

使用电视机遥控器操作本机。

关

不使用电视机遥控器操作本机。

USB连接



已用USB连接线将本机与连接设备
连接，但未显示〔USB选择〕画面
时使用。

USB连接设定



您可以设置本机与计算机或USB设

备连接时的USB传输模式。

▶ 自动

本机会根据连接的设备自动选择USB传输模式。

MTP

与某些类型计算机兼容的USB传输模式。

Mass Storage

与许多类型的设备兼容的USB传输模式。

注意

- 连接到 [MTP] 模式的设备时，与本机相连接的设备上只能显示 [**HDMI** / **STDB**] 所选择的画面。
 - 连接到 [MTP] 模式的外部设备时，会显示按日期分类的图像文件，但区域信息等某些信息无法显示。若要将本机的图像导入计算机，需使用附送软件“PlayMemories Home”。
 - 将本机连接到安装Windows 7的计算机时，如果未显示“Device Stage*”，请将 [USB连接设定] 设置为 [自动]。
- * 是用于管理与计算机相连的相机等设备的一项菜单（Windows 7的功能）。

USB LUN设定

通过限制USB连接的功能提高与外部设备的兼容性。

▶ 多个

通常在 [多个] 设置下使用。

单个

仅当无法连接到外部设备时，才尝试此设置。

注意

- 安装“PlayMemories Home”时，请务必把 [USB LUN设定] 设置为 [多个]。

光碟刻录



请参阅49页。

哔音



▶ 开

当开始/停止拍摄等操作时，会发出旋律声。

关

取消旋律声。

液晶屏亮度



您可以调节液晶屏的亮度。

▶ 标准

标准设置（标准亮度）。

明亮

液晶屏亮度不足时选择此项目。此项调整不会影响拍摄的图像。

语言设置




请参阅18页。

校准 (HDR-CX200E/ CX210E/PJ200E)

请参阅94页。

电池信息

您可以检查电池大致的剩余电量。



节电

可以更改液晶屏和自动关机的设定。

关

液晶屏的背光始终亮着。或者不自动关闭电源。

▶ 标准

本机未操作的状态持续约1分钟后，液晶屏的背光变暗，如果超过约2分钟则自动关机。

最大 (◎)

液晶屏根据周围的亮度调整辉度。

本机未操作的状态持续约15秒后，液晶屏的背光变暗，如果超过约1分钟则自动关机。

演示模式

可以对演示动画的播放进行相关

设定。

本机设置为动画拍摄模式或事件浏览模式时，在连接到墙壁插座的状态下，本机隔一定时间就会播放演示动画。

▶ 开

播放演示动画。

设置是投影演示、还是显示屏上演示，并设置未操作时的演示开始的时间。

关

不播放演示动画。

注意

- 采用默认设定时，演示动画位于事件浏览中。如果删除了演示动画，便无法将其恢复。(HDR-CX210E)
- 如果拍摄的动画满足下列所有条件，该动画将自动注册为演示动画。(HDR-CX210E)
 - 动画受到保护
 - 最先录制的动画
 - 动画保存在内置录制媒体中
 - 以高清晰画质 (HD) 录制
- 演示过程中操作本机演示即会停止。超过 [演示模式] 设置的时间未执行任何操作则会再次开始演示。

日期和时间设置



■ 日期和时间格式

可选择年-月-日的排列顺序。

■ 夏令时

夏令时是指为了有效利用日照时间，在夏天的某个期间将时钟比标准时间拨快的制度，该制度在欧美国家被广泛采用。

▶ 关

不设定夏令时。

开

设定夏令时。时钟拨快1小时。

■ 日期和时间

请参阅18页。

区域设置



无需停止时钟即可调整时差。在其它时区使用本机时，选择您的当地时区。请参阅“全球时刻表”(88页)。

选择[家]、[目的地]进行区域设置。

▶ 家

在您的居住地使用本机。

目的地

调整为目的地的时间使用本机。如果有经常造访的目的地，这样设置会非常便利。

故障排除

如果您使用本机时遇到任何问题，请采取以下步骤。

① 检查列表74 ~ 84页的项目，并检查本机。

② 切断电源，约1分钟后重新连接电源，并打开本机。

③ 使用尖头物体按RESET按钮（11页），并打开本机。

如果按RESET，将重新设定包括日期、时间和地区等所有设定。

④ 请联系您购买时的店家或附近的Sony咨询窗口。

- 有些修理可能需要初始化或更换本机当前的内存。在这种情况下，将会清除内存中的所有数据，所以将本机送修之前，请将内存中的数据保存到其它媒体中（备份）。对于因修理导致的内存数据的丢失，我们不负责赔偿。（HDR-CX210E）

- 在修理过程中，我们可能会检查存储在内置录制媒体中的少量数据，以便调查问题发生原因，便于改进。但是，Sony方既不会复制也不会保留您的数据（HDR-CX210E）。

- 总体操作 74页
- 电池/电源 75页

- 液晶屏 76页
- 存储卡 76页
- 拍摄 76页
- 播放 78页
- 在其它设备上播放存储卡中的图像 79页
- 在本机上编辑动画/照片 79页
- 在电视机上播放 79页
- 复制/连接至其它设备 80页
- 连接计算机 80页

总体操作

电源打不开。

- 将已经充电的电池组装入本机（14页）。
- 将电源适配器插入墙壁插座（14页）。

即使打开电源，本机也无法工作。

- 本机电源打开后，需要几秒钟后才可以进行拍摄，这并非故障。
- 断开电源（取出电池组或断开电源适配器的电源线），约1分钟后重新连接。如果仍无法正常工作，可使用尖头物体按RESET按钮（11页）（所有设定将被解除）。
- 本机的温度超高。关闭本机电源并将其置于凉爽的地方。
- 本机的温度超低。请打开本机的电源放置一段时间。如果仍然无法操作，请关闭本机电源并将其置于温暖的地方，等放置片刻后

再打开本机。

菜单设定已经自动更改。

- 当智能自动启用时，与画质相关的设置将会自动更改。
- 当切换动画拍摄/照片拍摄/播放模式时，以下菜单项目会返回默认设定。
 - [ 淡变器]
 - [ 自拍]
 - [特写]

本机发热。

- 本机在使用过程中可能会发热，这并非故障。

智能自动被取消。

- 如果更改下列设定，智能自动会被取消。
 - [白平衡]
 - [点测光/对焦]
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
 - [点测光]
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
 - [定点对焦]
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
 - [曝光]
 - [对焦]
 - [Low Lux]
 - [场景选择]
 - [特写]
 - [ SteadyShot]
 - [自动背光校正]
 - [人脸检测]

电池/电源

电源突然关闭。

- 使用电源适配器。
- 默认设定中，当您未操作本机超过2分钟左右，本机将自动关闭。更改 [节电] 的设定 (72页)，或再次打开电源。
- 对电池组充电 (14页)。

电池组充电时，CHG (充电) 指示灯不亮。

- 关闭液晶屏 (14页)。
- 将电池组正确装入本机 (14页)。
- 将插头正确插入墙壁插座。
- 电池已完成充电 (14页)

电池组充电时，CHG (充电) 指示灯闪烁。

- 通过USB充电时，请拔出USB线并再度连接。
- 电池组温度过高或者过低，有时可能无法进行充电 (91页)。
- 将电池组正确装入本机 (14页)。如果指示灯仍然闪烁，可能出现了故障，请从墙壁插座拔下插头，并联系您购买时的店家或者附近的Sony咨询窗口。

不能正确显示电池剩余电量。

- 环境温度过高或过低，或者是电池组未充足电，这并非故障。
- 重新对电池完全充电。如果仍不

能正确显示说明电池组使用寿命已到。请更换成新的电池组（91页）。

- 视使用情况和环境而定，指示时间可能不正确。

电池组电量消耗过快。

- 环境温度过高或过低，或者是电池组未充足电，这并非故障。
- 重新对电池完全充电。如果仍然消耗过快说明电池组使用寿命已到。请更换成新的电池组（91页）。

液晶屏

菜单项目呈灰色，无法选择。

- 该项目处于无法选择状态。
- 存在某些无法同时启用的功能。

液晶屏上未出现按钮。

- 轻轻触碰液晶屏。（HDR-CX200E/CX210E/PJ200E）
- 操作复式选择器。（HDR-CX190E）
- 如果正在使用投影，请按PROJECTOR按钮，停止使用投影。（HDR-PJ200E）

触摸面板上的按钮无法正确工作或无效。（HDR-CX200E/CX210E/PJ200E）

- 调节触摸面板（校准）（94页）。

液晶屏上的按钮迅速消失。

- 将【显示设置】设置为【开】（64页），则可以使按钮在拍摄时始终显示。

屏幕上有关格状的点。

- 这并非故障。这些点不会被录制。

液晶屏过一会儿就变暗。

- 默认设定中，当您未操作本机超过1分钟左右，液晶屏的显示就自动变暗（[节电]，72页）。

存储卡

装入了存储卡但无法执行操作。

- 如果您使用已在计算机上格式化的存储卡，请在本机将其再次格式化（68页）。

无法删除存储在存储卡上的图像。

- 索引画面中一次能删除的图像数量最多为100张。
- 您无法删除受保护图像。

数据文件名称不正确，或在闪烁。

- 文件已损坏。
- 请使用本机支持的文件格式（90页）。

拍摄

另请参阅“存储卡”（76页）。

按过START/STOP按钮或PHOTO按钮也不能拍摄。

- 显示的是播放画面。按MODE按钮，打开 \square （动画）或 \blacksquare （照片）指示灯（22、23页）。
- 本机正在将刚刚拍摄的图像录制到录制媒体上。在这段时间内无法进行新的拍摄操作。
- 录制媒体已满。删除不需要的图像（40页）。
- 动画场景或照片的张数已超出本机拍摄容量的上限（85、86页）。删除不需要的图像（40页）。
- 本机的温度超高。关闭本机电源并将其置于凉爽的地方。
- 本机的温度超低。关闭本机电源并将其置于温暖的地方，放置片刻后再打开本机。

无法拍摄照片。

- 在下列设定下无法拍摄照片：
-[\square 淡变器]
- 根据选择的 [\square 拍摄模式]，在动画拍摄模式下无法拍摄照片。

即使停止拍摄，存取指示灯仍保持亮起或闪烁。

- 本机正在将刚刚拍摄的图像录制到存储卡上。

成像视场看上去不同。

- 视本机状态而定，成像视场可能看上去不同。这并非故障。

动画的实际可拍摄时间比期望的拍摄时间短。

- 例如当录制快速运动的对象等时，视拍摄条件而定，可录制时间可能会缩短（85页）。

本机停止拍摄。

- 本机的温度超高。关闭本机电源并将其置于凉爽的地方。
- 本机的温度超低。关闭本机电源并将其置于温暖的地方，放置片刻后再打开本机。
- 如果对本机持续施加振动，本机可能会停止拍摄。

按START/STOP的时点与动画录制实际开始或退出的时点存在时间差。

- 本机按START/STOP的时点与实际的动画拍摄开始/退出时点之间可能存在微小的时间差。这并非故障。

无法更改动画的纵横比（宽屏/4:3）。

- 高清晰画质（HD）时动画的纵横比无法更改。

自动对焦无效。

- 将 [对焦] 设定为 [自动]（59页）。
- 拍摄条件不适合自动对焦时，手动调节对焦（59页）。

SteadyShot无效。

- 将「 SteadyShot」设置为「增强」或者「标准」(61页)。
 - 即使已将「 SteadyShot」设置为「增强」或者「标准」，对于过大的振动本机可能无法进行完全补偿。
-

不能正确录制、播放图像。

- 如果长时间反复进行图像的拍摄和删除，录制媒体内的文件会出现断片（碎片），可能无法正确录制和保存图像。保存好图像后，执行「格式化」(68页)。
-

飞快经过屏幕前的对象会出现扭曲。

- 这被称为焦平面现象，并非故障。由于图像设备(CMOS感应器)读取图像信号方法的关系，根据拍摄状况，快速经过镜头前的对象可能会出现些微扭曲。
-

图像中出现水平条纹。

- 在荧光灯、钠灯或水银灯下录制图像时，会发生这种情况，这并非故障。
-

拍摄电视机或计算机的屏幕时出现黑带。

- 将「 SteadyShot」设置为「增强」除外的设定(61页)。
-

[液晶屏亮度] 无法调节。

- 下列情况下无法调节「液晶屏亮度」。
 - 液晶屏朝外的状态下关闭了液晶屏
 - 使用电源适配器时
-

照片被自动拍摄。

- 默认设定中，在检测到人物笑脸时即自动拍摄照片（[笑脸快门]，63页）。
-

播放

无法播放图像。

- 请选择要播放的录制媒体(20页)。
 - 请选择要播放的动画画质(高清/清晰/标准)(33页)。
 - 其它设备拍摄动画、照片可能无法播放，或者显示的尺寸可能不正确。这并非故障。
-

无法播放照片。

- 如果在计算机上更改了文件或文件夹名称，或者对图像进行了加工，照片可能无法播放(此时文件名闪烁)。这并非故障。
-

动画看上去静止不动

- 在动画放像过程中播放已拍摄的照片。采用默认设置时，会持续播放动画和照片。
-

在缩略图上显示?。

- 这种情况可能会发生在由其它设备拍摄的照片和在计算机等设备上编辑过的图像上。
- 拍摄后在液晶屏右上角的录制媒体图标闪烁时，或者在存取指示灯熄灭之前取出了电池组或断开了电源适配器的连接。这样可能会损坏图像数据，并且会显示?。

在缩略图上显示☒。

- 图像数据库文件已损坏。
按[MENU] → [设置] → [媒体设定] → [修复图像数据库文件] → 选择录制媒体，对图像数据库文件进行检查。如果仍出现，则删除标有☒的图像（40页）。

播放时没有声音或只听到轻微的声音。

- 调高音量（28页）。
- 将[麦克风等级]（63页）设定为[低]录制声音时，录下的声音可能很小。

无法播放演示动画。（HDR-CX210E）

- 请选择内置录制媒体作为录制媒体，并选择高清晰画质（HD）。
- 演示动画删除后无法再播放。

自动播放动画。（HDR-CX210E）

- 拍摄的动画达到了本机的特定条件时，便会自动作为演示动画播

放（72页）。这并非故障。

在其它设备上播放存储卡中的图像

无法播放图像或无法识别存储卡。

- 播放设备不支持播放的存储卡（30页）。

在本机上编辑动画/照片

无法编辑。

- 由于动画状况所致，无法编辑。

无法分割动画。

- 太短的动画无法被分割。
- 请先解除保护后再分割。

无法删除演示动画。（HDR-CX210E）

- 请先解除保护后再删除。

无法从动画中捕获照片

- 您要保存照片的录制媒体容量不够。

在电视机上播放

所连接的电视机上既不播放图像也不播放声音。

- 如果图像中录制有版权保护信号，则不会从HDMI插孔输出图像。

在连接的电视机上播放时，图像的上下左右四边会略有剪裁。

- 本机的液晶屏可全画面显示录制图像（全像素显示）。但是，当在不兼容全像素显示的电视机上播放时，可能会造成图像的上下左右边缘略有剪切。
- 建议您使用〔引导框〕（64页）的外框作为图像拍摄的引导框。

4:3连接在电视机上播放时，播放的图像失真。

- 在4:3电视机上观看以宽屏（16:9）模式拍摄的动画时，会出现此现象。请正确设定〔电视格式〕（69页），然后播放图像。

连接到4:3电视机上播放时屏幕顶部和底部出现黑带。

- 在4:3电视机上观看以宽屏（16:9）模式拍摄的动画时，会出现此现象，这并非故障。

将本机连接到电视机播放图像时，液晶屏上不出现正在播放的图像。

- 将本机连接到电视机播放精彩场面或脚本时，液晶屏上不出现播放图像。断开与电视机的连接即可恢复。

复制/连接至其它设备

图像未正确复制。

- 使用HDMI连接线不能进行复制。
- A/V连接线未正确连接。确保将该连接线连接至另一设备的输入插孔（50页）。

连接计算机

“PlayMemories Home”无法安装。

- 检查安装所需的计算机系统或安装步骤。

“PlayMemories Home”无法正常工作。


- 退出“PlayMemories Home”，重新启动计算机。

本机未被计算机识别。

- 除键盘、鼠标、本机之外，断开连接在计算机USB插孔的其他设备。
- 断开计算机和本机内置式USB连接线的连接，重新启动计算机，然后按照正确的顺序重新连接计算机和本机。
- 当本机的内置式USB连接线和USB插孔同时连接到外部设备时，请断开其中一个未连接到计算机的连接。

自检・警告显示

液晶屏上显示如下内容时，请检查。如果您已经尝试了数次，但问题仍然存在，请联系您购买时的店家或者附近的Sony咨询窗口。当您联系他们时，请提供以C或E开头的所有错误代码编号。



- 某些提示信息显示时会发出警报声。

C: (或E:) □□:□□ (自检显示)

C:04: □□

- “InfoLITHIUM”电池组V系列以外的电池不能使用。请务必使用“InfoLITHIUM”电池组V系列(90页)。
- 将电源适配器的DC插头牢固地连接至本机的DC IN插孔(14页)。

C:06: □□

- 电池组温度过高。更换电池组或将其放置在阴凉处。

C:13: □□ /C:32: □□

- 断开电源重新连接，然后重新操作本机。

E: □□ : □□

- 请尝试74页上从②开始的步骤。

△ (电池剩余电量警告)

- 电池组电量即将耗尽。

- 视使用状况和环境或电池状况而定，即使还有20分钟左右的剩余时间警告仍有可能闪烁。

▲ (关于电池组温度的警告)

- 电池组温度过高。更换电池组或将其放置在阴凉处。

¤ (关于存储卡的警告显示)

缓慢闪烁

- 用于拍摄图像的可用空间即将用完。关于可用于本机的存储卡类型，请参阅21页。
- 未插入存储卡(20页)。

快速闪烁

- 没有足够的可用空间用于拍摄图像。请删除不必要的图像，或将图像存储至其它媒体(47页)后，格式化存储卡(68页)。

- 图像数据库文件已损坏。

按[MENU] (菜单) → [设置] → [媒体设定] → [修复图像数据库文件] → 选择录制媒体，对图像数据库文件进行检查。

- 存储卡已损坏。

¤ (关于存储卡格式化的警告显示)

- 存储卡已损坏。

- 存储卡未正确格式化(68页)。

>? (关于不兼容存储卡的警告)

- 插入了本机不兼容的存储卡(21页)。

(关于存储卡写保护的警告)

- 存储卡已写保护。
 - 使用了在另外设备上存取受限的存储卡。
-

(关于外部媒体设备的警告)

- 图像数据库文件已损坏。
按[MENU] (菜单) → [设置] →
[媒体设定] → [修复图像数据库文件] → 选择录制媒体，对图像数据库文件进行检查。
 - 外部媒体设备已损坏。
-

(关于外部媒体设备格式化的警告)

- 外部媒体设备已损坏。
 - 外部媒体设备未正确格式化。
-

(晃动的警告)

- 因容易产生晃动，请用双手持稳本机进行拍摄。但是，晃动警告的显示不会消失。
-

(与照片拍摄有关的警告)

- 录制媒体已满。
 - 处理过程中暂时无法拍摄照片。
请稍等片刻，然后再进行拍摄。
-

提示信息示例

如果屏幕上出现提示信息，请按照指示操作。

录制媒体

无法识别该内存。格式化并再次使用。

- 本机的内置录制媒体设定与默认格式不同。执行 [格式化] (68页) 或许就可以使用。这将清除内置录制媒体中的所有数据。
-

数据错误。

- 读取或写入本机内置录制媒体时发生错误。
 - 对本机持续施加冲击时可能会发生这种情况。
 - 可能无法播放其它设备拍摄的动画。
-

图像数据库文件已损坏。是否创建新的文件？

HD动画管理信息已损坏。是否创建新的信息？

- 图像数据库文件已损坏。选择 [是] 即可创建新的数据库文件。本机录制媒体中过去拍摄的图像将不能在本机播放（图像文件没有损坏）。创建新文件后执行 [修复图像数据库文件]，则或许可以播放过去拍摄的图像。如果仍旧无法播放，请使用附送软件“PlayMemories Home”将图像软件复制到计算机。

没有影像数据库文件。无法记录或播放动态影像。要创建新的文件吗？

- 没有动画管理信息，无法拍摄或播放动画。选择〔是〕，会创建新的管理信息，这样就可以拍摄或播放动画。

无HD动画管理信息。是否创建新的信息？

- 没有高清晰画质（HD）的动画管理信息，无法拍摄或播放动画。
选择〔是〕，会创建新的管理信息，这样就可以拍摄或播放高清晰画质（HD）的动画。
- 您可拍摄标准清晰画质（STD）的动画或照片。

影像数据库文件中发现不一致。是否修复影像数据库文件？

图像数据库文件已损坏。是否要修复图像数据库文件？

影像数据库文件中发现不一致。无法录制或播放HD动画。是否修复影像数据库文件？

- 图像数据库文件已损坏，不能拍摄动画或照片。选择〔OK〕进行修复。

影像数据库文件中发现不一致。备份并恢复。

恢复后，使用所带PC软件导入。

- 高清晰画质（HD）的动画管理信

息已损坏，数据库文件中发现有不一致。选择〔OK〕，备份高清晰画质（HD）的动画，修复图像数据库文件。本机不能识别备份的动画。修复后，将本机连接到安装了附送软件“PlayMemories Home”的计算机上，即可将备份的高清晰画质（HD）的动画导入到计算机。但是，不保证能导入所有动画。

缓冲区溢位。写入媒体没有及时完成。

- 您反复执行了保存和删除操作，或使用了由其他设备格式化的存储卡。请将数据备份到计算机等硬盘上，然后在本机上格式化存储卡（68页）。
- 您使用的存储卡容量不足以复制动画。请使用为本机推荐的存储卡（21页）。

正在恢复数据。

- 如果未正确执行数据写入，本机会自动试图恢复数据。

无法恢复数据。

- 数据写入失败，已尝试修复，但没能恢复数据。有可能无法向本机媒体写入或编辑数据。

重新插入存储卡。

- 请将存储卡重新插入几次。如果此后指示仍闪烁，则存储卡可能

已损坏。请尝试使用另一张存储卡。

无法识别该存储卡。格式化并再次使用。

- 在本机格式化存储卡（68页）。请注意，如果格式化存储卡，录制的所有动画和照片都将被清除。

静止影像文件夹已满。无法录制静止影像。

- 能创建的文件夹最多到999MSDCF。您无法使用本机创建或删除文件夹。
- 请格式化存储卡（68页），或使用计算机清除不需要的文件夹。

此存储卡可能无法录制或播放动画。

- 请使用本机推荐的存储卡（21页）。

此存储卡可能无法正确录制或播放图像。

- 请使用本机推荐的存储卡（21页）。
- 请联系您购买时的店家或附近的Sony咨询窗口。

写入时切勿退出存储卡。可能会损坏数据。

- 请重新插入存储卡。

外部媒体无法执行功能。

- 选择[MENU] → [设置] → [媒体]

体设定] → [修复图像数据库文件] → 选择录制媒体，对图像数据库文件进行检查。

- 如果仍出现该提示，请重新连接外部媒体设备，然后将其格式化。请注意，如果格式化外部媒体设备，录制的所有动画和照片都将被清除。
- 如果无法格式化外部媒体设备，则可能是外部媒体设备与本机不兼容或已损坏，请更换新的外部媒体设备。

无法存取外部媒体。

- 在稳定条件下使用外部媒体设备（如无振动、室温等环境）。
- 请检查是否拔掉了外部媒体设备的电源。

其它

已选择了最大影像数。

- 在进行下列操作时一次只能选择100张图像。
 - 删除动画/照片
 - 保护动画/照片，或解除保护
 - 复制动画/照片

受保护数据

- 您试图删除受保护数据（动画或照片）。解除数据保护。

关于可拍摄时间・可 拍摄张数

“HD”代表高清晰画质，“STD”代
表标准清晰画质。

各电池组的预计可拍摄・播 放时间

可拍摄时间

充满电的电池大致可用时间。

电池组型号	连续拍摄		典型拍摄	
	时间	时间	HD	STD
NP-FV30 (附件)	95	105	45	50
NP-FV50	180	200	90	100
NP-FV70	375	415	185	205
NP-FV100	745	830	370	415

- 各拍摄时间是在下述条件下所测得的时间。
- 拍摄模式：高清晰画质（HD）
的〔标准 HQ〕
- 典型拍摄时间是指反复待机/停止
拍摄、切换MODE指示灯及变焦时
的拍摄时间。
- 在25°C条件下使用本机时所测得
的时间。建议在10°C～30°C范围
内使用。
- 在低温条件下使用本机时，拍摄
和播放时间会缩短。
- 根据本机的使用条件，拍摄和播
放时间可能会缩短。

可播放时间

充满电的电池大致可用时间。

电池组型号	(单位：分钟)	
画质	HD	STD
NP-FV30 (附件)	135	145
NP-FV50	255	280
NP-FV70	525	565
NP-FV100	1045	1120

预计可拍摄动画的时间

内置录制媒体 (HDR-CX210E)
以高清晰画质 (HD) 拍摄时

拍摄模式	拍摄时间
[最高质量 <u>FX</u>]	45分钟 (45分钟)
[高质量 <u>FH</u>]	1小时 (1小时)
[标准 <u>HQ</u>]	1小时50分钟 (1小时20分钟)
[长时间 <u>LP</u>]	3小时15分钟 (2小时35分钟)

以标准清晰画质 (STD) 拍摄时

拍摄模式	拍摄时间
[标准 <u>HQ</u>]	1小时55分钟 (1小时45分钟)

- 使用高清晰画质 (HD) 时，最多
可拍摄3999个场景，使用标准清
晰画质 (STD) 最多可拍摄9999个

场景。

- 动画的最长连续拍摄时间约为13小时。
- 若要达到表中所示的最长拍摄时间，需要删除本机的演示动画。(HDR-CX210E)
- 本机采用VBR (Variable Bit Rate) 格式，可根据拍摄场景自动调节比特率(一定时段内的数据录制量)。这一技术会造成媒体拍摄时间的变动。例如，对快速移动的影像会用更多的录制媒体空间以再现清晰的图像，因而会缩短总的可拍摄时间。

注意

- () 内的数字是最短的可拍摄时间。

存储卡

以高清晰画质 (HD) 拍摄时

(单位：分钟)

	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
FX	10 (10)	20 (20)	40 (40)	90 (90)	180 (180)
HQ	10 (10)	25 (25)	60 (60)	120 (120)	245 (245)
LP	25 (15)	50 (40)	105 (80)	215 (165)	440 (330)
LP	45 (35)	90 (75)	185 (155)	380 (310)	770 (630)

以标准清晰画质 (STD) 拍摄时

(单位：分钟)

	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HQ	25 (25)	55 (50)	110 (100)	225 (210)	460 (420)

- 使用Sony的存储卡时。

注意

- 可拍摄的时间因拍摄环境和拍摄对象的状态、[拍摄模式] (33页) 不同而变化。
- () 内的数字是最短的可拍摄时间。

预计可拍摄照片的张数

内置录制媒体 (HDR-CX210E)

最多可拍摄34000张照片。

存储卡

5.3M

2 GB	690
4 GB	1350
8 GB	2800
16 GB	5600
32 GB	11000

- 使用Sony的存储卡时。
- 存储卡的照片可拍摄张数是对本机的最大影像尺寸而言的。实际可拍摄的张数请查看拍摄过程中液晶屏上的显示 (101页)。
- 存储卡的照片可拍摄张数可能因拍摄条件而异。

在国外使用本机

注意

- Sony 133万有效像素的CMOS影像传感器和BIONZ影像处理器使得静态图像分辨率等于上述尺寸。

关于比特率和像素数

- 动画的比特率（动画+音频等）、像素及纵横比
 - 高清晰画质（HD）：
 - FX：最大24 Mbps 1920像素×1080像素/16:9
 - FH：约17 Mbps（平均）1920像素×1080像素/16:9
 - HQ：约9 Mbps（平均）1440像素×1080像素/16:9
 - LP：约5 Mbps（平均）1440像素×1080像素/16:9
 - 标准清晰画质（STD）：
 - HQ：约 9 Mbps（平均）720像素×576像素/16:9、4:3
- 照片录制像素和纵横比
 - 照片拍摄模式、照片同时拍摄：
 - 3072点×1728点/16:9
 - 2304点×1728点/4:3
 - 1536点×864点/16:9
 - 640点×480点/4:3
 - 从动画中捕获照片：
 - 1920点×1080点/16:9
 - 640点×360点/16:9
 - 640点×480点/4:3

关于电源

本机在国外也可使用。本机附送的电源适配器，可以在全世界（AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz）范围内使用。

观看高清晰画质（HD）动画

在支持高清晰画质（HD）播放的国家，您可以直接在电视机上观看本机拍摄的高清晰画质的影像。在电视机上观看本机拍摄的高清晰画质的影像时，需要使用PAL制式并支持高清晰画质、带HDMI输入插孔的电视机（或显示屏），并用HDMI电缆将本机与电视机连接。

观看标准清晰画质（STD）的动画

在电视机上观看本机拍摄的标准清晰画质（STD）的影像时，需要使用PAL制式、带视频/音频输入插孔的电视机（或显示屏），并用A/V电缆将本机与电视机连接。

关于电视机制式

本机适用于PAL制式。如果想在电视机上观看本机的影像，请使用PAL制式，且带有视频/音频输入插孔的电视机（或显示屏）。

电视机 制式	采用的国家或地区
PAL	澳大利亚、奥地利、比利时、中国、捷克共和国、丹麦、芬兰、德国、荷兰、香港、匈牙利、意大利、科威特、马来西亚、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、英国等
PAL-M	巴西
PAL-N	阿根廷、巴拉圭、乌拉圭
NTSC	巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、台湾、菲律宾共和国、美国、委内瑞拉等
SECAM	保加利亚、法国、圭亚那地区、伊朗、伊拉克、摩纳哥、俄罗斯、乌克兰

设为当地时间

在国外使用本机时，通过选择 [MENU] → [设置] → [④时钟设定] → [日期和时间设置] → [夏令时]，[MENU] → [设置] → [④时钟设定] → [区域设置] 进行设定，即可将时钟设定为当地时间（73页）。

全球时刻表

时差	区域设置
GMT	里斯本、伦敦
+01:00	柏林、巴黎
+02:00	赫尔辛基、开罗、伊斯坦布尔
+03:00	内罗毕
+03:30	德黑兰
+04:00	莫斯科、阿布扎比、巴库
+04:30	喀布尔
+05:00	卡拉奇、伊斯兰堡
+05:30	加尔各答、新德里
+06:00	阿拉木图、达卡
+06:30	仰光
+07:00	曼谷、雅加达
+08:00	香港、新加坡、北京
+09:00	东京、首尔
+09:30	阿德莱德、达尔文
+10:00	墨尔本、悉尼
+11:00	所罗门岛
+12:00	斐济、惠灵顿、埃尼威托克、夸贾灵岛
-11:00	萨摩亚群岛
-10:00	夏威夷
-09:00	阿拉斯加
-08:00	洛杉矶、提华纳
-07:00	丹佛、亚利桑那
-06:00	芝加哥、墨西哥城
-05:00	纽约、波哥大
-04:00	圣地亚哥
-03:30	圣约翰
-03:00	巴西利亚、蒙得维的亚
-02:00	费尔南多群岛
-01:00	亚述尔群岛、佛得角群岛

使用注意事项和保养

关于AVCHD格式

什么是AVCHD格式

“AVCHD”格式是高清晰数码摄录一体机格式，可使用高效的数据压缩编码技术记录HD（高清晰画质）信号。它采用MPEG-4 AVC/H.264格式压缩视频数据，用 Dolby Digital或Linear PCM方式压缩音频数据。

MPEG-4 AVC/H.264格式与传统的图像压缩格式相比，能够以更高的效率压缩图像。

- 由于AVCHD格式使用压缩编码技术，所以在画面、视场角度或亮度等剧烈变化的情况下，画面可能会受到干扰，但这不是故障。

在本机上录制和播放

本机基于AVCHD格式，可以HD（高清晰画质）进行录制、播放。

另外，除了用AVCHD格式的HD（高清晰画质）录制外，本机还能够以传统的MPEG-2格式录制STD（标准清晰画质）的信号。

视频信号*: MPEG-4 AVC/H.264
1920×1080/50i、1440×
1080/50i

音频信号: Dolby Digital 2ch
录制媒体: 内存 (HDR-CX210E)、
存储卡

* 无法在本机上播放非上述的AVCHD
格式录制的数据。

关于存储卡

- 不保证用计算机（Windows OS/Mac OS）格式化（初始化）的存储卡与本机兼容。
- 不同的存储卡和设备的组合，会使数据的读取/写入速度有所差异。
- 在下列情况下，可能会发生图像数据的损坏。对于损坏的数据，请恕不能给予赔偿。
 - 本机正在存储卡上读取或写入图像文件（存取指示灯亮起或闪烁）时，退出了存储卡或关闭本机
 - 在有静电或受电气的噪音影响的地方使用
- 建议将重要数据在计算机硬盘等上进行备份。
- 请勿在存储卡或存储卡适配器上贴标签或类似物体。
- 请勿触摸或让金属物体接触到插孔。
- 请勿使存储卡受强力冲击、弯曲或跌落。
- 请勿拆卸或改装。
- 请勿受潮。
- 请放置在儿童无法接触到的位置。否则有儿童误食的危险。
- 请勿将尺寸不符的存储卡插入存储卡插槽。否则可能导致故障。
- 请勿在以下场所使用或存放存储卡。
 - 高温的车内或烈日下等气温高的场所

- 阳光直射的地方
- 湿度高或有腐蚀性物质的地方

关于可以适用的存储卡

- 本机可使用“Memory Stick PRO Duo”（尺寸是“Memory Stick”的一半）或标准尺寸的SD卡。
- 请勿在存储卡或存储卡适配器上贴标签或类似物体。否则可能导致故障。
- 关于可使用的存储卡的最新信息请浏览网页进行确认（封底）。

关于存储卡适配器的使用

- 将存储卡插入存储卡适配器时，请务必确认插入方向正确，并插到位。如果插入方法不当可能无法正常工作。

关于图像数据兼容性

- 本机符合JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 制定的通用标准“Design rule for Camera File system”。
- 不符合此通用标准的其他设备(DCR-TRV900、DSC-D700/D770)录制的照片无法在本机播放。
- 如果您无法使用曾用于其他设备的存储卡，请使用本机将其格式化(68页)。请注意，格式化将清除存储卡上保存的所有数据信息。
- 在下述情况下，您可能无法用本机正确播放图像。

- 在计算机上修改过的图像数据
- 用其它设备拍摄的图像数据

关于“Memory Stick”

“Memory Stick”的类型	录制/ 播放
“Memory Stick Duo” (带有MagicGate)	—
“Memory Stick PRO Duo”(Mark2)	✓
“Memory Stick PRO-HG Duo”	✓

- 本机不支持8比特并行数据的传输，支持与“Memory Stick PRO Duo”相同的4比特并行数据的传输。
- 本机无法录制或播放采用 MagicGate技术的数据。“MagicGate”是一种版权保护技术，以加密格式录制和传输内容。

关于“InfoLITHIUM”电池组

本机只能用“InfoLITHIUM”电池组(V系列)。其他的电池组一概不能使用。“InfoLITHIUM”电池组V系列带 标志。

什么是“InfoLITHIUM”电池组？

- “InfoLITHIUM”电池组是锂离子电池组，具有在本机和另售的电源适配器/充电器之间，对与使用

情况相关的信息进行通信的功能。

- “InfoLITHIUM”电池组将根据本机的使用情况计算出耗电量，并以分钟为单位显示剩余电池时间。

关于电池组充电

- 开始使用本机之前必须对电池组进行充电。
- 我们建议在环境温度10°C~30°C的范围内对电池组进行充电，直至CHG（充电）指示灯熄灭。如果超出此温度范围，可能无法对其有效充电。

有效使用电池组

- 当环境温度在10°C或更低时，电池组性能将下降，可使用的时间将缩短。请采取下列措施，以便能安心地以较长时间使用电池组。
 - 将电池组装入口袋中使其变暖，在即将开始拍摄之前将电池组装入本机
 - 使用大容量电池组“NP-FV70/NP-FV100”（另售）
- 频繁使用液晶屏或频繁进行播放、快进或快退操作将会加快电池组消耗。我们建议使用大容量电池组“NP-FV70/NP-FV100”（另售）。
- 不使用本机拍摄或播放时，请随时关闭液晶屏。当本机处于拍摄待机或播放暂停时，仍要消耗电池组电量。
- 请准备相当于预计拍摄时间2或3倍的备用电池组，并在进行实际拍摄之前进行试拍。

- 电池组不防水。请勿让电池组接触水。

关于电池剩余电量的显示

- 虽然显示电池组还有足够的电量，但电源很快会断掉时，请对电池组再次完全充电。确保剩余电量的正确显示。但请注意，如果电池组长时间在高温中使用，或一直处在完全充电状态，或者频繁使用电池组，将无法恢复电池剩余电量的正确显示。请将剩余电量作为拍摄时间的大致参考。
- 视操作条件或环境温度而定，即使电池电量仍剩余20分钟时间，但表示电池电量低的标志可能会闪烁。

关于电池组的存放

- 如果长时间不使用电池组，请每年对电池组完全充电一次并在本机上将电量耗尽，以保持正常功能。若要存放电池组，请将其从本机上取下，并放在干燥、阴凉的地方。
- 若要在本机上将电池组电量用完请选择[MENU]→[设置]→[常规设定]→[节电]→[关]进行设定，并让本机处于拍摄待机状态直至电源关闭（72页）。

关于电池寿命

- 电池有使用寿命。随着时间的推移和重复使用电池的容量会逐渐减少。如果充电后可使用的时间

- 明显缩短，可能是使用寿命到了，请更换成新的电池。
- 各个电池的使用寿命视存放、使用情况和环境条件而定。

关于x.v.Color


- x.v.Color是Sony提出的关于xvYCC标准的更常见的术语，是Sony的商标。
- xvYCC是视频色彩空间的国际标准之一。该标准可以比现行使用的广播标准表达更为广泛的色彩范围。

关于本机的使用保管

关于使用和存放场所

- 本机不防尘、不防潮、不防水。
- 握持本机时请不要抓握在以下部位。另外，请不要抓握在插孔盖握持本机。否则可能导致故障或损坏。

液晶屏



电池组

内置式USB连接线



- 请不要直接拍摄太阳。否则可能导致故障。在傍晚太阳光等光线不是很强烈时可以拍摄。
- 使用本机时请遵从当地的法规。
- 使用或存放时请勿放置在以下场所。
 - 极热、极冷或极潮湿的地方，烈日下或热源附近、夏天窗户紧闭的车内等气温超过60°C的场所。否则有可能会引起本机变形或故障。
 - 靠近有强烈振动或有强力磁场的地方可能会导致故障。
 - 在有强无线电波或有辐射的场所本机可能无法正常拍摄。
 - 电视机、收音机等调谐器附近可能会产生杂音。
 - 沙地、沙滩或满是沙尘的场所如果沙子进入本机，可能会导致故障，而且可能无法修复。
 - 窗户旁或室外等使液晶屏或镜头可能暴露在直射阳光下这会损坏液晶屏内部。
- 使用DC 6.8 V/7.2 V（电池组）或DC 8.4 V（电源适配器）操作本机。
- 对于DC或AC的操作，请使用这些操作说明中所建议的附件。
- 请勿弄湿本机，例如被雨水或海水淋湿。如果弄湿本机，可能出现故障。有时此故障是无法修复的。
- 如果有任何固体或液体进入机壳内，请拔掉本机电源插头，并请

Sony经销商检查后方可继续使用。

- 避免粗暴操作、拆卸、改装、物理撞击或击打，如敲击、跌落或踩踏在产品上。应特别当心镜头。
- 不使用本机时，请将液晶屏关闭。
- 请勿用毛巾等物品包住本机进行操作。否则可能造成热量积聚在内部。
- 当要断开电源线的连接时，请抓住插头拔，不要拉电源线。
- 请勿在电源线上放置重物等行为而损坏电源线。
- 请勿使用已变形或损坏的电池组。
- 保持金属触点清洁。
- 如果电池的电解液渗漏：
 - 请与当地授权的Sony服务机构联系。
 - 洗去可能已经接触皮肤的液体。
 - 如果液体进入眼睛，请用大量清水冲洗并就医。

长时间不使用本机时

- 若要使本机长期保持最佳状态，大致每月将本机打开一次并通过拍摄和播放图像让其运行。
- 存放本机之前请将电池组电量完全耗尽。

关于本机和电池组的温度

- 因本机或电池组温度关系，为保护摄像机，有时可能无法继续拍摄或播放。在这种情况下，本机的液晶屏上会出现提示信息（81页）。

关于USB充电

- 不保证在所有计算机上均可操作。
- 如果将本机连接到笔记本电脑，且该电脑未连接到电源，笔记本电脑的电池会不断耗尽电量。请勿在连接本机后长时间放置不管。
- 无法保证能使用个人组装或改装的计算机或通过USB集线器进行充电。本机可能因计算机使用的USB设备原因而无法正常工作。

关于湿气凝结

如果将本机直接从寒冷的场所带入温暖的场所，本机内部可能产生湿气凝结，这样可能会导致本机故障。

- 如果已经产生湿气凝结
关闭本机电源，并搁置1小时左右，直至消除湿气凝结。
- 容易产生湿气凝结的场合
如下所述，将本机带到有温差的场所，或在潮湿的场所使用时可能会产生湿气凝结。
 - 将本机从滑雪场带入用取暖设备取暖的场所时
 - 将本机从空调汽车或房间带入室外炎热的场所时
 - 暴风或阵雨后
 - 在温泉等高温多湿的场所
- 如何防止湿气凝结
将本机从寒冷的场所带入温暖的场所时，请将本机装入塑料袋并封紧袋口。放置约1小时后，等袋内的温度达到周围温度时再取出。

关于和计算机或附件等的连接

- 请勿使用计算机对本机的录制媒体进行格式化。否则，本机将无法正常运行。
- 将本机用连接线与其他设备进行连接时，请检查插孔的朝向后再连接。如果强行插入，会导致插孔损坏或导致本机故障。
- 在本机电源打开的状态下连接USB时，请勿关闭液晶屏。否则可能丢失已录制的影像。

关于另售的附件

- 建议使用Sony正版附件。
- 有些附件在一些国家或地区没有销售。

关于液晶屏

- 请勿对液晶屏施加过大的压力，否则可能造成色彩不均。还可能导致液晶屏的故障。
- 在寒冷地方使用时，液晶屏上可能会出现残像，这并非故障。
- 使用过程中液晶屏周围可能发热，这并非故障。

清洁液晶屏

- 如果指印或灰尘弄脏液晶屏，建议您使用软布进行清洁。

清洁投影仪镜头 (HDR-PJ200E)

- 用清洁布或眼镜布等软布轻柔地擦拭镜头。
- 可使用略蘸水的软布（如清洁布或眼镜布）除去顽固的污垢。
- 切勿使用诸如酒精、苯或稀释剂

等溶剂，酸性、碱性或研磨性清洁剂或化学清洁布；否则会损坏镜头表面。

关于触摸面板的调整（校准）

(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)

按触摸面板上的按钮时，按钮有可能无法正确响应。

如果发生此情况，请按照以下步骤操作。建议在操作过程中使用附送的电源适配器将本机连接至墙壁插座。

- ①选择[MENU] → [设置] → [常规设定] → [校准]。



- ②使用存储卡或类似物体的一角触碰3次屏幕上显示的“×”。想要解除则选择[取消]。

注意

- 如果您未按到正确的位置，请再次尝试校准。
- 请勿使用尖锐物体进行校准。否则可能损坏液晶屏。
- 在液晶屏旋转或屏幕朝外合拢时，无法校准液晶屏。

关于本机外壳的处理

- 如果外壳弄脏，请用软布稍稍蘸水清洁本机机身，然后用干的软布将外壳擦干。

- 请避免以下操作，以免造成本机表面变质或涂层脱落。
 - 使用稀释剂、汽油、酒精、化学织物、驱虫剂、杀虫剂和遮光剂等化学药品
 - 手上沾有以上物质时操作本机
 - 外壳长时间接触橡胶或乙烯制品

关于Carl Zeiss lens

- 本机装配了Carl Zeiss lens，可实现清晰的影像拍摄。通过德国Carl Zeiss和Sony共同开发的MTF*检测系统，对为本机生产的镜头进行质量管理，以确保其作为Carl Zeiss lens的质量。

*Modulation Transfer Function的缩略。表示反差再现能力的指标。是反映拍摄对象某一部位的光有多少在影像的对应位置得到再现的数据。

关于镜头的保养和存放

- 在镜头表面有指印、或者在高温多湿的场所或海边含盐分的空气中使用过后，请用软布将镜头表面擦拭干净。
- 请存放在通风良好，污垢或灰尘很少的地方。
- 为防止发霉，请按照上述说明定期清洁。

关于预装的充电电池

本机有一个预装的充电电池，即使电源关闭，也能保存日期、时间和其他各种设定。只要本机在使用，

充电电池就始终在充电。但如果很少使用本机，充电电池将慢慢放电，如果近3个月不使用，电池将完全放电。请对电池充电后再使用本机。但是，只要不录制日期和时间，即使预装充电电池未充电，本机操作也不会受影响。

充电方法

使用附送的电源适配器将本机连接至墙壁插座，装好充电电池，关闭液晶屏的情况下搁置24小时以上。

本机报废/转让时的注意事项 (HDR-CX210E)

即使删除所有动画和照片，或执行〔格式化〕，也可能无法彻底清除内置录制媒体上的数据。转让本机时，建议您执行〔清空〕(68页)，使内置录制媒体内的数据难以恢复。处置本机时，建议您销毁本机的实体。

存储卡报废/转让时的注意事项

即使您在本机或计算机上“格式化”或“删除”存储卡中的数据，也可能无法完全清除存储卡中的数据。当您转让存储卡时，建议在计算机上使用数据删除软件将数据完全清空。另外，处置存储卡时，建议您销毁存储卡的实体。

主要规格

制式

信号格式

PAL彩色、CCIR标准

HDTV 1080/50i规格

动画录制格式

HD画质: MPEG-4 AVC/H.264

AVCHD格式Ver.2.0兼容

STD画质: MPEG-2 PS

音频录制格式

Dolby Digital 2ch

Dolby Digital Stereo Creator

照片文件格式

: DCF Ver2.0兼容

: Exif Ver2.3兼容

: MPF Baseline兼容

录制媒体 (动画/照片)

内存

HDR-CX210E: 8 GB

“Memory Stick PRO Duo”

SD卡 (Class4或更快)

可用容量: 约7.88 GB

1 GB是按10亿字节计算出来的数值。另外, 因为包括管理文件、应用软件文件等所需要的空间, 因此实际可用容量会相应减少。
只能删除预装的演示短片。

图像设备:

3.1 mm (1/5.8型) CMOS传感器

像素数:

照片时 最大530万像素^{*1}

(3 072×1 728) (16:9时)

像素数总计: 约150万像素

动画时有效像素^{*2} (16:9):

约131万像素

照片时有效像素 (16:9):

约133万像素

照片时有效像素 (4:3):

约100万像素

变焦镜头:

Carl Zeiss Vario-Tessar

25倍 (光学)^{*2}、30倍

(Extended)^{*3}、300倍 (数字)

F1.8 ~ 3.2

f=2.5 mm ~ 62.5 mm

转换为35mm静态相机时

动画拍摄时^{*3}:

36 mm ~ 1 080 mm (16:9)

照片拍摄时:

36 mm ~ 900 mm (16:9)

色温切换: [自动]、[手动一档]、

[室内] (3 200 K)、[室外]

(5 800 K)

最低照明:

11 lx (勒克司) (默认设定下,
[快门速度] 1/50秒)

3 lx (勒克斯) ([Low Lux] 设定为 [开] 时、[快门速度]
1/25秒)

^{*1} Sony133万有效像素的CMOS影像传感器和BIONZ影像处理器使得静态图像分辨率等于上述尺寸。

^{*2} [■ SteadyShot] 设为 [增强] 时

^{*3} [■ SteadyShot] 设为 [标准]、或者 [关] 时

输入/输出插孔

多功能A/V接口:

视频音频输出兼用插孔

HDMI OUT插孔: HDMI mini接口
USB插孔: mini-AB/TypeA (内置
USB) (仅输出)

液晶屏

画面尺寸: 6.7 cm (2.7型、宽高比
16:9)
总像素数: 230 400点
横960×纵240

投影 (HDR-PJ200E)

显示方式: DLP
光源: LED (R/G/B)
对焦: 手动
投影距离 (约): 至少0.5 m以上
对比度: 1500:1
分辨率 (输出): nHD (640×360)
可连续投影时间 (使用附送电池
时): 约70分钟

电源、其他

电源电压: 电池组插孔输入
6.8 V/7.2 V
DC插孔输入8.4 V
USB充电: DC 5 V 500 mA/1.5 A
平均功耗: 液晶显示屏背光亮度标
准模式下进行录制
HD: 2.1 W STD: 1.9 W
工作温度: 0°C ~ 40°C
存放温度: -20°C ~ +60°C
外形尺寸:
HDR-CX190E:
51 mm×56 mm×107.5 mm
(包括突出部分) (宽×高×长)

51 mm×56 mm×114 mm
(包括突出部分、装有附送充电
电池组) (宽×高×长)

HDR-CX200E/CX210E:
51 mm×56 mm×106.5 mm
(包括突出部分) (宽×高×长)
51 mm×56 mm×114 mm
(包括突出部分、装有附送充电
电池组) (宽×高×长)

HDR-PJ200E:
58 mm×56 mm×106.5 mm
(包括突出部分) (宽×高×长)
58 mm×56 mm×114 mm
(包括突出部分、装有附送充电
电池组) (宽×高×长)

主机重量:

HDR-CX190E: 约168 g (仅主机)
HDR-CX200E/CX210E:
约175 g (仅主机)
HDR-PJ200E: 约210 g (仅主机)

拍摄时总重量:

HDR-CX190E:
约212 g (包括附送电池)
HDR-CX200E/CX210E:
约217 g (包括附送电池)
HDR-PJ200E:
约252 g (包括附送电池)

电源适配器 AC-L200C/AC-L200D

电源: AC 100 V ~ 240 V、
50 Hz/60 Hz
电流消耗: 0.35 A ~ 0.18 A
耗电量: 18 W
额定输出: DC 8.4 V*
工作温度: 0°C ~ 40°C

存放温度：-20°C ~ +60°C

外形尺寸：约48 mm×29 mm×81 mm
(不包括突出部)(宽×高×长)

重量：约170 g(仅主机)

* 其他规格请参见电源适配器上的标签。

可重复充电电池NP-FV30

最大输出电压：DC 8.4 V

公称电压：DC 7.2 V

最大充电电压：DC 8.4 V

最大充电电流：2.12 A

容量：

公称容量：3.6 Wh (500 mAh)

额定(最小)容量：

3.6 Wh (500 mAh)

使用电池：Li-ion

本机和附件的规格和外观如有变更，恕不另行通知。

由Dolby Laboratories授权制造。

关于商标

- “Handycam”、是Sony Corporation的注册商标。
- “AVCHD”及“AVCHD”标志是Sony Corporation和Panasonic Corporation的商标。
- “Memory Stick”、“”、“Memory Stick Duo”、“”、“Memory Stick PRO Duo”、“”、“Memory Stick PRO-HG Duo”、“”、“MagicGate”、“”、“MagicGate Memory Stick”、“MagicGate Memory Stick Duo”是Sony Corporation的商标或注册商标。
- “InfoLITHIUM”是Sony Corporation的商标。
- “x.v.Colour”是Sony Corporation的商标。
- “BIONZ”是Sony Corporation的商标。
- “DVDDirect”是Sony Corporation的商标。
- Blu-ray Disc™及Blu-ray™是Blu-ray Disc Association的商标。
- Dolby及double-D符号是Dolby Laboratories的商标。
- HDMI、HDMI标志及High-Definition Multimedia

Interface是HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家的注册商标。

- Microsoft、Windows、Windows Vista、DirectX是Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。
 - Mac、Mac OS是Apple Inc.在美国及其他国家的注册商标。
 - Intel、Intel Core、Pentium是Intel Corporation或其子公司在美国及其他国家的商标或注册商标。
 - “PlayStation 3”是Sony Computer Entertainment Inc.的商品。另外，“”及“PlayStation”是该公司的注册商标。
 - Adobe、Adobe标志、Adobe Acrobat是Adobe Systems Incorporated在美国及其他国家的注册商标或商标。
 - SDXC标志是SD-3C, LLC的商标。
 - MultiMediaCard是MultiMediaCard Association的商标。
- 其他各公司名及各商品名是各公司的注册商标或商标。另外，本手册未在各处皆注明TM、[®]。

有关许可注意事项

除非客户个人使用，严禁以符合MPEG-2标准的任何方式将本产品用于套装媒体的视频信息编码。如需使用，需要取得MPEG-2 PATENT PORTFOLIO专利相关的许可。该许可可以从MPEG LA. L.L.C., (地址: 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206) 获取。

本产品在MPEG LA, LLC. 许可的AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE下，授权在以下使用范围内使用：

- (i) 消费者为个人性的，非营利的使用目的下，按照MPEG-4 AVC标准进行视频（以下称AVC VIDEO）编码。
- (ii) 对AVC Video（消费者个人性的以非营利目的编码的，或从MPEG LA获得授权的视频提供商处得到的AVC）进行解码。

另外，任何其他使用范围均未获得授权。有关推广、商业利用的相关详情请参见MPEG LA, LLC. 的网页。

本产品附送基于我公司与软件版权拥有者的许可协议使用的软件。根据这些软件版权拥有者的要求，我们有义务将这些内容告知客户。

有关许可的内容（英文），记录在本机的内置录制媒体中。请将本机与计算机MassStorage连接后，阅读“PMHOME” - “LICENSE”内的文件。

画面显示

关于GNU GPL/LGPL适用的软件

本产品包含适用于以下GNU General Public License（以下简称“GPL”）或GNU Lesser General Public License（以下简称“LGPL”）的软件。我们告知您在附送GPL/LGPL条件下，您有权获取、修改和重新发布这些软件程序的源代码。


源代码由网站提供。

可使用以下URL下载，下载时，请选择HDR-CX210E型号。

[http://www.sony.net/Products/
Linux/](http://www.sony.net/Products/Linux/)

我们谢绝有关源代码内容的咨询。
有关许可的内容（英文），记录在本机的内置录制媒体中。请将本机与
计算机MassStorage连接后，阅读
“PMHOME” - “LICENSE” 内的文件。

更改设定时会出现如下显示。
也请参阅拍摄画面（23页），播放
画面（28页）的显示。



左

显示	含义
[MENU]	MENU按钮（54）
⌚	自拍（61）
4:3	宽屏模式（65）
[W]	淡变器（61）
[人脸检测] OFF	将〔人脸检测〕设 定为〔关〕（62）
[笑脸快门] OFF	将〔笑脸快门〕设 定为〔关〕（63）
[手动对焦]	手动对焦（59）
[场景选择]	场景选择（60）
[白平衡]	白平衡（58）
[SteadyShot]	SteadyShot关闭 (61)
[特写]	特写（61）
[x.v.Color]	x.v.Color（65）
[目的地]	目的地（73）
[智能自动]	智能自动（人脸检 测/场景检测/摄录 机晃动检测）（32）

中部

显示	含义
	幻灯片显示设定
	警告 (81)
	播放显示 (28)

右

显示	含义
	拍摄画质 (HD/STD) / 拍摄模式 (FX/FH/HQ/LP) (33)
60分	电池余量
	录制/播放/编辑媒体 (20)
00:00:00	计数器 (时: 分: 秒)
00分	预计录制剩余时间
	照片尺寸 (33)
9999	预计可拍摄照片的张数和照片尺寸
	存储卡的播放文件夹
100/112	当前播放的动画或照片的编号/已录制的动画或照片的总数
	外部媒体设备的连接 (52)

底部

显示	含义
	麦克风等级低 (63)

	减少风噪声 (63)
	内置可调式麦克风 (63)
	Low Lux (60)
	点测光/对焦 (58)
	/点测光 (59) / 曝光 (59)
	智能自动 (32)
	数据文件名
	保护 (66)

- 显示内容及其位置为大致情况，可能与您实际看到的有所不同。
- 视设备型号而定，有些可能不会显示。
- 拍摄画面的显示 (23页)
- 播放画面的显示 (28页)

索引

符号

- 1080i/576i.....70
- 1080p/576p.....70
- 576i.....70
- 576p.....70
- 720p.....70

A

- AVCHD格式.....89
- AVCHD录制
 - 光盘.....5, 33
- A/V连接
 - 线.....36, 37, 50
- 安装.....43

B

- Blu-ray Disc.....45
- “BRAVIA” Sync.....37
- 白平衡.....58
- 白色渐变.....61
- 保存到外部媒体设备.....52
- 保存脚本.....35
- 保护.....66
- 保养.....89

- 曝光.....59
- 哔音.....71
- 编辑.....40
- 编辑/复制.....66
- 变焦.....25
- 播放.....27
- 播放创建的光盘.....48
- 播放功能.....66

C

- 菜单.....54
- 菜单列表.....56
- 场景选择.....60

- 充电.....14
- 充满电.....15
- 重置.....11
- 从动画中捕获
 - 照片.....41
- 存储卡.....20, 89

D

- DVD.....47
- DVDirect
 - Express.....49
 - DVD刻录机.....50
- 淡变器.....61
- 点测光.....59
- 点测光/对焦.....58
- 电池信息.....72
- 电池组.....14
- 电视格式.....69
- 电视机.....36
- 电视机制式.....87
- 电源.....18
- 定点对焦.....59
- 动画.....22, 57
- 对焦.....59

E

- Extended Zoom.....25

F

- FH.....33
- FX.....33
- 分割.....40
- 风景.....60
- 风噪声.....63
- 附件.....13
- 复制.....47, 67

G

- 格式化.....68
- 跟踪对焦.....31
- 故障排除.....74
- 光盘的创建.....47, 49
- 光碟刻录.....49
- 广角.....25
- 国外.....87

H

- HDMI 分辨率.....70
- HDMI 控制.....70
- HDMI 连接线.....36, 37
- HD/STD设置.....65
- HQ.....33
- 海滩.....60
- 黑色渐变.....61
- 画面显示.....23, 28, 100
- 画质.....33
- 画质/尺寸.....65

I

- InfoLITHIUM 电池组.....90

J

- 计算机.....42
- 计算机系统.....43
- 校准.....94
- 脚本.....35
- 节电.....72
- 介质信息.....68
- 精彩场面播放.....34
- 精彩场面动态影像.....36
- 精彩场面设置.....35
- 镜像拍摄.....24

聚光灯	60
K	
可拍摄动画的时间	85
可拍摄时间·可拍摄张数	85
可拍摄照片的张数	86
宽屏模式	65
扩展功能	42
L	
Low Lux	60
LP	33
连接	36
录像机	50
录制	22
录制媒体	20
M	
Mac	42, 43
Mass Storage	71
“Memory Stick”	90
“Memory Stick PRO-HG Duo”	21, 90
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)	21, 90
MTP	71
麦克风等级	63
媒体设定	20
媒体选择	20
N	
内置可调式麦克风	63
内置式USB连接线	15
P	
“PlayMemories Home”	13, 42
“PlayMemories Home”帮助指南	13, 46
拍摄模式	33, 57
Q	
启动PlayMemories Home	46
清空	68
区域设置	73
R	
人脸检测	62
人像	60
日出和日落	60
日期/时间	69
日期和时间	18
日期和时间设置	72
软件	43
S	
SD卡	21
SteadyShot	61
三脚架	12
删除	40
摄像机数据	69
设置	68
湿气凝结	93
使用墙壁插座作为电源	16
使用注意	
事项	89, 92
事件浏览	27
室内	58
视图	27
室外	58
手动一档	58
数据代码	19, 69
数字变焦	62
缩略图	28
T	
特写	61
提示信息	82
通过计算机充电	15
投影	38
U	
USB	15, 43
USB LUN设定	71
USB连接	70
USB连接设定	70
USB延长线	13
USB转接线	52
V	
VBR	86
W	
Windows	43
腕带	12
望远	25
文件序号	69
我的按钮	64
X	
x.v.Color	65, 92
夏令时	73
显示设置	64
相机/麦克风	58
笑脸检测灵敏度	63
笑脸快门	31, 63
修复图像数据库文件	79, 81

修理.....	74	预计可拍摄・播放	
雪景.....	60	时间.....	85
Y		Z	
烟火.....	60	在国外对电池组	
演示模式.....	72	充电.....	87
液晶面板.....	23	照片.....	23, 57
液晶屏.....	23, 71	照片同时拍摄.....	22
液晶屏亮度.....	71	智能自动.....	32
夜景.....	60	直接复制.....	53, 67
音量.....	69	主要规格.....	96
引导框.....	64	自动背光校正.....	62
影像尺寸.....	33	自动风噪减弱.....	63
硬盘.....	52	自检・警告显示....	81
优先人脸确定		自拍.....	24, 61
功能.....	31		

制造商：上海索广电子有限公司

制造商地址：中国上海市闵行区剑川路930号

企标编号：Q/YXPD284 (HDR-PJ200E)

Q/YXPD285 (HDR-CX210E)

产地：中国上海市（主机）

出版日期：2011年11月

在我们的客户支持网站可以查询
到本产品新增的信息和日常问题
的答案。

<http://www.sony.net/>

使用70%以上再生纸印刷。