



# **C2240、C2325、C2425、C2535、 CS421、CS521、CS622**

---

## 用户指南

2018 年 7 月

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

机器类型:

5029

型号:

038、230、238、430、438、636、696

# 目录

<b>安全信息</b> .....	<b>6</b>
约定.....	6
产品声明.....	6
<b>了解打印机</b> .....	<b>9</b>
查找有关打印机的信息.....	9
为打印机选择位置.....	10
打印机配置.....	11
连接电缆.....	12
<b>使用控制面板</b> .....	<b>14</b>
<b>Lexmark C2325</b> .....	14
<b>Lexmark CS421、Lexmark CS521、Lexmark C2425 和 Lexmark C2535</b> .....	15
<b>Lexmark CS622 和 Lexmark C2240</b> .....	16
理解电源按钮和指示灯的状态.....	16
<b>设置和使用主屏幕应用程序</b> .....	<b>17</b>
使用主屏幕.....	17
定制主屏幕.....	17
使用“显示定制”.....	18
配置环保设置.....	18
创建云连接器配置文件.....	19
设置设备配额.....	19
使用 QR 代码生成器.....	19
使用客户支持.....	20
管理书签.....	20
管理联系人.....	21
<b>设置和使用辅助功能</b> .....	<b>23</b>
激活语音引导.....	23
使用手势导航屏幕.....	23
启用放大模式.....	24
调整语音引导的语速.....	24
使用显示屏上的键盘.....	24
启用口头密码或个人身份识别码.....	24

<b>加载纸张和特殊介质.....</b>	<b>25</b>
设置纸张尺寸和类型.....	25
配置 Universal 纸张设置.....	25
加载进纸匣.....	25
加载多功能进纸器.....	27
加载手动进纸器.....	29
连接进纸匣.....	29
<b>纸张支持.....</b>	<b>31</b>
支持的纸张尺寸.....	31
支持的纸张类型.....	32
支持的纸张重量.....	33
<b>打印.....</b>	<b>35</b>
从计算机打印.....	35
从移动设备打印.....	35
从闪存驱动器打印.....	36
支持的闪存驱动器和文件类型.....	37
配置保密作业.....	38
打印保密和其他挂起作业.....	38
从云连接器配置文件打印.....	39
打印字体样本列表.....	39
打印目录列表.....	39
<b>理解打印机菜单.....</b>	<b>40</b>
菜单一览表.....	40
设备.....	41
打印.....	52
纸张.....	60
USB 驱动器.....	62
网络/端口.....	64
安全.....	75
报告.....	81
帮助.....	82
疑难解答.....	83
打印菜单设置页.....	83

<b>保护打印机</b> .....	<b>84</b>
定位安全槽.....	84
清除打印机内存.....	84
清除打印机硬盘内存.....	84
加密打印机硬盘.....	85
还原出厂默认设置.....	85
易失性声明.....	85
<b>维护打印机</b> .....	<b>87</b>
网络连接.....	87
清洁打印机.....	88
订购部件和耗材.....	89
更换部件和耗材.....	93
移动打印机.....	105
节省能源和纸张.....	105
循环再生.....	106
<b>清除卡纸</b> .....	<b>108</b>
避免卡纸.....	108
识别卡纸位置.....	109
纸张卡在进纸匣中.....	110
纸张卡在盖门 A 内.....	110
纸张卡在标准接纸架中.....	113
纸张卡在多功能进纸器中.....	114
纸张卡在手动进纸器中.....	115
<b>疑难解答</b> .....	<b>116</b>
网络连接问题.....	116
硬件选件问题.....	118
耗材问题.....	119
进纸问题.....	120
打印问题.....	123
颜色质量问题.....	146
联系客户支持.....	149
<b>升级和迁移</b> .....	<b>150</b>
硬件.....	150



软件..... 156

固件..... 156

**注意事项..... 158**

**索引..... 164**

# 安全信息







## 约定

**注意：** 注意指出可以帮助您的信息。









**警告：** 警告指出可能会损坏打印机硬件或软件的事物。


**小心：** 小心指出可能导致人身伤害的潜在危险情况。


不同类型的警告语句包括：


-  **小心—可能的伤害：** 指出人身伤害的风险。
-  **小心—电击危险：** 指出电击的风险。
-  **小心—发热表面：** 指出如果触碰会燃烧的风险。
-  **小心—倾翻危险：** 指出挤压危险。
-  **小心—夹伤危险：** 指出被卡在运动部件之间的风险。
-  **小心—旋转的风扇叶片：** 指出被转动的风扇叶片割伤的风险。


## 产品声明

-  **小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。
-  **小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。
-  **小心—可能的伤害：** 请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器，或 UPS 设备。此类附件的功率容量可能很容易被激光打印机超负荷，并可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。
-  **小心—可能的伤害：** 只有正确连接在打印机和随打印机提供的电源线之间的 Lexmark 内联浪涌保护器可以用于此产品。使用非 Lexmark 的浪涌保护设备可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。
-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。
-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。
-  **小心—可能的伤害：** 请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。
-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请确认所有的外部连接（如以太网和电话系统连接）被正确安装在它们的标示插口中。


 **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。


 **小心—电击危险：**为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。


 **小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 18 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。


 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：


- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。


 **小心—倾翻危险：**在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters)。


 **小心—倾翻危险：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

 **小心—夹伤危险：**为避免夹伤的风险，请在使用此标签标记的区域内谨慎行事。夹伤可能会发生在运动部件附近，如齿轮、盖门、托盘和盖板。

 **小心—旋转的风扇叶片：**为避免被转动的风扇叶片割伤的风险，请在访问标有此符号的区域之前关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。

 **小心—可能的伤害：**此产品使用激光。使用非*用户指南*中指定的控制或调整或执行步骤可能导致有害的辐射。

 **小心—可能的伤害：**本产品中的锂电池不可更换。如果不正确更换锂电池，可能会有爆炸危险。不要再充电、拆解或焚烧锂电池。丢弃旧的锂电池时应按照制造商的指导及当地法规进行处理。

本产品使用特定制造商的元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，制造商概不负责。

除了在用户文档中有所描述的之外，有关服务或维修的事项请咨询服务代表。

本产品打印过程中会使打印介质的温度上升，而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节，以避免产生有害释出物。

此产品在正常工作期间可能会产生少量臭氧，因此可能配有旨在限制臭氧浓度远低于推荐的接触限值的过滤器。为了避免在大量使用过程中产生高臭氧浓度水平，如果产品维护说明中有指示，请将本产品安装在一个通风良好的地方，并更换臭氧和排气过滤器。如果在产品维护说明中没有过滤器的参考信息，则不需要为此产品更换过滤器。

**请保留这些安全指导。**

# 了解打印机

## 查找有关打印机的信息

您在查找什么？	在此查找
初始设置说明： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 连接打印机</li> <li>• 安装打印机软件</li> </ul>	请参阅随打印机附带的设置文档，或者转到 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 。
使用打印机的更多设置和说明： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择和保存纸张及特殊介质</li> <li>• 加载纸张</li> <li>• 配置打印机设置</li> <li>• 查看和打印文档及照片</li> <li>• 设置和使用打印机软件</li> <li>• 在网络上配置打印机</li> <li>• 管理和维护打印机</li> <li>• 检查和解决问题</li> </ul>	信息中心—请转到 <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> 。 帮助菜单页—访问有关打印机固件的指南或者转到 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 。 触摸屏指南—请转到 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 。 产品视频—请转到 <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> 。
有关设置并配置打印机的辅助功能的信息	<i>Lexmark 辅助功能指南</i> —请转到 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 。
使用打印机软件的帮助	Microsoft® Windows® 或 Macintosh 操作系统的帮助—打开打印机软件程序或应用程序，然后单击 <b>帮助</b> 。 单击  来查看上下文敏感的信息。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “帮助”随打印机软件一起自动安装。</li> <li>• 根据操作系统，打印机软件位于打印机程序文件夹中或桌面上。</li> </ul>

您在查找什么？	在此查找
<p>最新的补充信息、更新和客户支持：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文档</li> <li>• 驱动程序下载</li> <li>• 在线聊天支持</li> <li>• 电子邮件支持</li> <li>• 语音信箱支持</li> </ul>	<p>请转到 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>。</p> <p><b>注意：</b> 选择您所在的国家或地区，然后选择您的产品来查看适当的支持网站。您所在国家或地区的支持联系信息可以在网站或随打印机附带的印刷的保修单上找到。</p> <p>当您联系客户支持人员时请准备好下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 购买地点和日期</li> <li>• 机器类型和序列号</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全信息</li> <li>• 规格信息</li> <li>• 保修信息</li> <li>• 环境信息</li> </ul>	<p>保修信息根据国家或地区而异：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>在美国</b>—请参阅随打印机附带的 Statement of Limited Warranty（有限保修声明），或者转到 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>。</li> <li>• <b>在其他国家和地区</b>—请参阅随打印机附带的印刷的保修单。</li> </ul> <p><i>产品信息指南</i>—请参阅随打印机附带的文档，或者转到 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>。</p>

## 为打印机选择位置

- 留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门，以及安装硬件选件。
- 在电源插座附近设置打印机。


**⚠ 小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

**⚠ 小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

- 确认室内空气流符合 ASHRAE 62 标准或 CEN Technical Committee 156 标准的最新版本。
- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。
- 让打印机保持：
  - 清洁、干燥、无灰尘
  - 远离散落的订书钉和回形针
  - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流
  - 避免直射阳光和湿度极限
- 遵守温度范围。

操作温度	10 至 32.2°C (50 至 90°F)
------	-------------------------

- 在打印机周围留出下列推荐的空间以保证良好的通风：

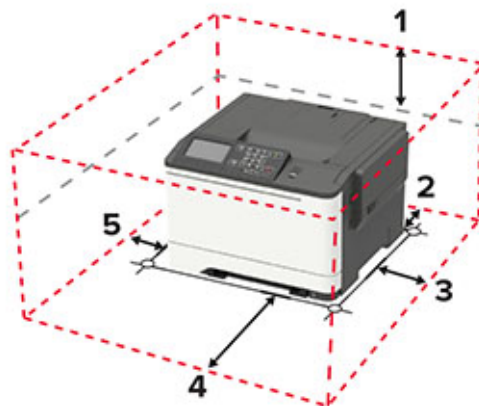

1	顶部	254 毫米 (10 英寸)
2	后部	102 毫米 (4 英寸)
3	右边	76 毫米 (3 英寸)
4	前部	508 毫米 (20 英寸) <b>注意：</b> 打印机前部所需的最小空间是 75 毫米 (3 英寸)。
5	左边	76 毫米 (3 英寸)

## 打印机配置

**小心—倾翻危险：** 在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters)。

**小心—倾翻危险：** 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

根据您的打印机型号，您可以通过添加一个 650 页双层进纸匣选件、一个 550 页进纸匣或两者来配置打印机。如需更多信息，请参阅第 155 页上的“[安装进纸匣选件](#)”。



1	控制面板 <b>注意：</b> 外观可能根据您的打印机型号而有所不同。
2	标准接纸架
3	标准 250 页进纸匣
4	手动进纸器
5	650 页双层进纸匣选件 <b>注意：</b> 此进纸匣仅在某些打印机型号中可用。
6	550 页进纸匣选件 <b>注意：</b> 此进纸匣仅在某些打印机型号中可用。

## 连接电缆

**⚠️ 小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

**⚠️ 小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

**⚠️ 小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

**警告—可能的损坏：** 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在打印时，请勿触碰所示区域中的 USB 电缆、任何无线网络适配器或打印机。






	使用	来
1	以太网端口	将打印机连接到网络。
2	电源线插座	将打印机连接到电源插座上。
3	USB 端口	连接键盘或任何兼容的选件。 <b>注意：</b> 此端口仅在某些打印机型号中可用。
4	USB 打印机端口	将打印机连接到计算机。


# 使用控制面板

## Lexmark C2325

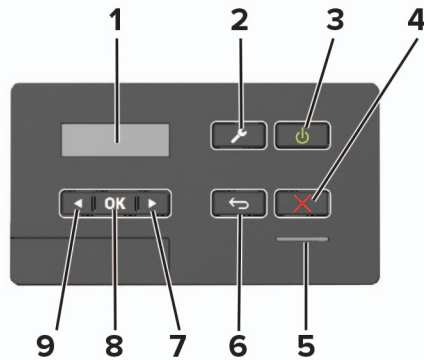


	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> <li>查看打印机消息和耗材状态。</li> <li>设置和操作打印机。</li> </ul>
2	“菜单”按钮	访问打印机菜单。
3	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>打开或关闭打印机电源。</li> <li><b>注意：</b>要关闭打印机电源，请按住电源按钮 5 秒钟。</li> <li>将打印机设置为“睡眠”或“休眠”模式。</li> <li>将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。</li> </ul>
4	“停止”或“取消”按钮	停止当前的打印机任务。
5	指示灯	检查打印机状态。
6	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
7	向右箭头按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。</li> <li>增加设置的数值。</li> </ul>
8	“选择”按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择菜单选项。</li> <li>保存设置的更改。</li> </ul>
9	向左箭头按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。</li> <li>减少设置的数值。</li> </ul>

## Lexmark CS421、Lexmark CS521、Lexmark C2425 和 Lexmark C2535

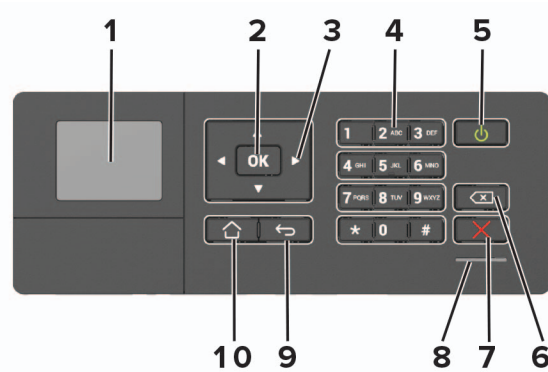

	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> <li>查看打印机消息和耗材状态。</li> <li>设置和操作打印机。</li> </ul>
2	“选择”按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择菜单选项。</li> <li>保存设置的更改。</li> </ul>
3	箭头按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。</li> <li>调整设置的数值。</li> </ul>
4	数字键盘	在输入字段中输入数字或符号。
5	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>打开或关闭打印机电源。</li> </ul> <p><b>注意：</b>要关闭打印机电源，请按住电源按钮 5 秒钟。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将打印机设置为“睡眠”或“休眠”模式。</li> <li>将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。</li> </ul>
6	“退格”按钮	在输入字段中向后移动光标并删除字符。
7	“停止”或“取消”按钮	停止当前的打印机任务。
8	指示灯	检查打印机状态。
9	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
10	“主页”按钮	转到主屏幕。

## Lexmark CS622 和 Lexmark C2240

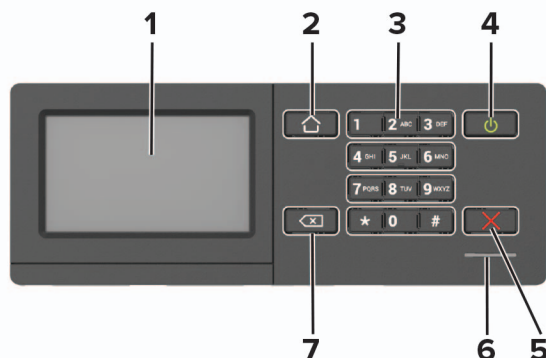

	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> <li>查看打印机消息和耗材状态。</li> <li>设置和操作打印机。</li> </ul>
2	“主页”按钮	转到主屏幕。
3	数字键盘	在输入字段中输入数字或符号。
4	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>打开或关闭打印机电源。</li> <li><b>注意：</b>要关闭打印机电源，请按住电源按钮 5 秒钟。</li> <li>将打印机设置为“睡眠”或“休眠”模式。</li> <li>将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。</li> </ul>
5	“停止”或“取消”按钮	停止当前的打印机任务。
6	指示灯	检查打印机状态。
7	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。 <ul style="list-style-type: none"> <li>选择菜单选项。</li> <li>保存设置的更改。</li> </ul>

## 理解电源按钮和指示灯的状态

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
蓝色	打印机已就绪或正在处理数据。
红色	打印机要求用户干预。


电源按钮灯	打印机状态
关	打印机关机、就绪或正在处理数据。
琥珀色灯长亮	打印机处于“睡眠”模式。
琥珀色灯闪烁	打印机处于“休眠”模式。

# 设置和使用主屏幕应用程序

**注意：** 这些应用程序仅在某些打印机型号中被支持。

## 使用主屏幕

**注意：** 您的主屏幕可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。

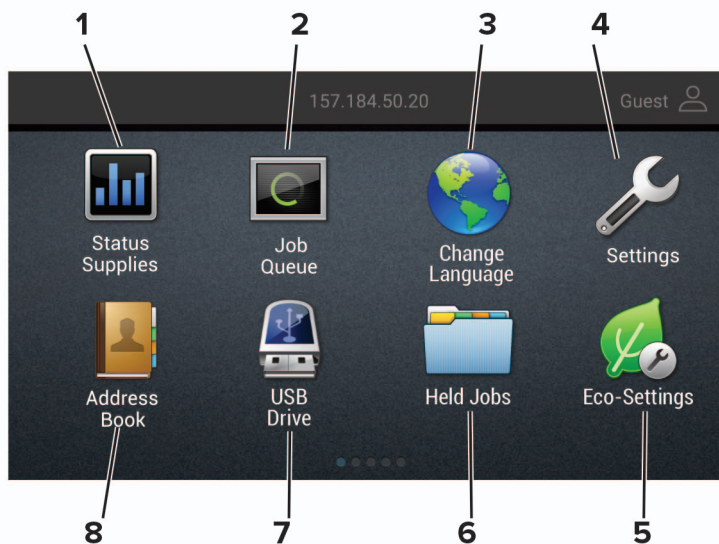

触摸	来
1	状态/耗材 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每当打印机需要干预以继续处理时，显示警告或错误消息。</li> <li>• 查看有关打印机警告或消息，以及如何清除的更多信息。</li> </ul> <b>注意：</b> 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
2	作业队列 <p>显示所有的当前打印作业。</p> <b>注意：</b> 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
3	更改语言 更改显示屏上的语言。
4	设置 访问打印机菜单。
5	环保设置 管理能源消耗、噪音、碳粉和纸张使用设置。
6	挂起作业 显示保存在打印机内存中的打印作业。
7	USB 驱动器 打印闪存驱动器中的照片和文档。
8	地址簿 管理打印机上的其他应用程序可以访问的联系人列表。

## 定制主屏幕

**1** 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

**2** 单击**设置 > 设备 > 可见的主屏幕图标**。

**3** 选择您希望出现在主屏幕上的图标。

**4** 应用更改。

## 使用“显示定制”

在使用应用程序之前，请确认执行以下操作：

- 从“嵌入式 Web 服务器”，单击**应用程序 > 显示定制 > 配置**。
- 启用并配置屏幕保护程序、幻灯片和壁纸设置。

### 管理屏幕保护程序和幻灯片图像

**1** 从“屏幕保护程序和幻灯片图像”部分，添加、编辑或删除图像。

**注意：**

- 您可以添加最多 10 个图像。
- 当启用时，状态图标仅当存在错误、警告或基于云的通知时出现在屏幕保护程序上。

**2** 应用更改。

### 更换壁纸图像

**1** 从主屏幕，触摸**更换壁纸**。

**2** 选择要使用的图像。

**3** 应用更改。

### 从闪存驱动器运行幻灯片

**1** 将闪存驱动器插入 USB 端口中。

**2** 从主屏幕，触摸**幻灯片**。

图像按字母顺序出现。

**注意：**您可以在幻灯片启动后移除闪存驱动器，但是图像不会存储在打印机中。如果幻灯片停止，请再次插入闪存驱动器以查看图像。

## 配置环保设置

**1** 从主屏幕，触摸**环保设置**。

**2** 配置“Eco 模式”或“预定电源模式”。

**3** 应用更改。

## 创建云连接器配置文件

建议您在创建配置文件之前登录到打印机。要启用登录方法，请参阅 *Embedded Web Server - Security Administrator's Guide*（嵌入式 Web 服务器 - 安全管理员指南）。

- 1 从主屏幕，触摸云连接器。
- 2 选择一个云服务提供商。
- 3 触摸创建配置文件或 。
- 4 键入唯一的配置文件名称。
- 5 如果需要，请输入 PIN 码。  
**注意：**当作为来宾使用打印机时，使用 PIN 码保护配置文件。
- 6 触摸创建，然后记录授权码。  
**注意：**授权码仅在 24 小时内有效。
- 7 打开 Web 浏览器，然后转到 <https://lexmark.cloud-connect.co>。
- 8 单击下一步，然后接受“使用条款”。
- 9 输入授权码，然后单击连接。
- 10 登录到您的云服务提供商帐户。
- 11 授予权限。  
**注意：**要完成授权过程，请在 72 小时内打开配置文件。

## 设置设备配额

您可能需要管理权限才能访问应用程序。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。  
**注意：**
  - 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
  - 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。
- 2 单击应用程序 > 设备配额 > 配置。
- 3 从“用户帐户”部分，添加或编辑用户，然后设置用户配额。
- 4 应用更改。  
**注意：**如需有关如何配置应用程序及其安全设置的信息，请参阅 *设备配额管理员指南*。

## 使用 QR 代码生成器

您可能需要管理权限才能访问应用程序。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**应用程序 > QR 代码生成器 > 配置**。

3 请执行下面的任一操作：

- 选择默认的 QR 代码值。
- 键入 QR 代码值。

4 应用更改。

## 使用客户支持

1 从主屏幕，触摸**客户支持**。

2 打印或使用电子邮件发送信息。

**注意：**如需有关配置应用程序设置的信息，请参阅 *客户支持管理员指南*

## 管理书签

### 创建书签

使用书签来打印存储在服务器中或 Web 上的常用文档。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**书签设置 > 添加书签**，然后为书签键入唯一的名称。

3 选择“地址”协议类型，然后执行下面的操作之一：

- 对于 HTTP 和 HTTPS，请键入您要设置书签的 URL。
- 对于 HTTPS，请确保使用主机名而不是 IP 地址。例如，键入 **myWebsite.com/sample.pdf**，而不是键入 **123.123.123.123/sample.pdf**。确认主机名还与服务器证书中的“常用名 (CN)”值相匹配。如需有关获取服务器证书中的 CN 值的更多信息，请参阅 Web 浏览器的帮助信息。
- 对于 FTP，请键入 FTP 地址。例如：**myServer/myDirectory**。输入 FTP 端口。端口 21 是发送命令的默认端口。
- 对于 SMB，请键入网络文件夹地址。例如：**myServer/myShare/myFile.pdf**。键入网络域名。
- 如果需要，请选择 FTP 和 SMB 的“验证”类型。

要限制对书签的访问，请输入 PIN 码。



**注意：**应用程序支持以下文件类型：PDF、JPEG、TIFF 和基于 HTML 的网页。其他文件类型（如 DOCX 和 XLXS）在某些打印机型号中被支持。

4 单击**保存**。

**注意：**要管理书签，请单击**书签设置**。

## 创建文件夹

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**书签设置** > **添加文件夹**，然后为文件夹键入唯一的名称。

**注意：**要限制对文件夹的访问，请输入 PIN 码。

3 单击**保存**。

**注意：**

- 您可以在文件夹内创建文件夹或书签。要创建书签，请参阅[第 20 页上的“创建书签”](#)。
- 要管理文件夹，请单击**书签设置**。

## 管理联系人

### 添加联系人

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**地址簿**。

3 从“联系人”部分，添加联系人。

**注意：**您可以将联系人分配到一个或多个组。

4 如果需要，请指定允许应用程序访问的登录方法。

5 应用更改。

### 添加组

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

**2** 单击**地址簿**。**3** 从“联系人组”部分，添加组名。

**注意：**您可以将一个或多个联系人分配到组。

**4** 应用更改。

## 编辑联系人或组

**1** 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

**2** 单击**地址簿**。**3** 请执行下面的任一操作：

- 从“联系人”部分，单击一个联系人名称，然后编辑信息。
- 从“联系人组”部分，单击一个组名，然后编辑信息。

**4** 应用更改。

## 删除联系人或组

**1** 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

**2** 单击**地址簿**。**3** 请执行下面的任一操作：

- 从“联系人”部分，选择您要删除的联系人。
- 从“联系人组”部分，选择您要删除的组名。

# 设置和使用辅助功能

## 注意:

- 这些特性仅在某些打印机型号中被支持。
- 如需有关打印机型号的辅助功能的更多信息, 请参阅 <http://support.lexmark.com> 上的“辅助功能指南”。

## 激活语音引导

### 从控制面板

- 1 按住 **5** 键, 直到听到语音消息。
- 2 选择**确定**。

### 从键盘

- 1 按住 **5** 键, 直到听到语音消息。
- 2 按 **Tab** 键来导航焦点光标到“确定”按钮, 然后按 **Enter** (回车键)。

## 注意:

- “语音引导”还可以在耳机插入耳机插孔中时激活。
- 要调整音量, 请使用控制面板底部的音量按钮。

## 使用手势导航屏幕

## 注意:

- 手势仅在“语音引导”激活时适用。
- 启用“放大”来使用缩放和平移手势。
- 使用物理键盘来键入字符和调整某些设置。

手势	功能
双击	在屏幕上选择一个选项或项目。
点击三次	放大或缩小文本和图像。
向右轻扫或向下轻扫	移动到屏幕上的下一个项目。
向左轻扫或向上轻扫	移动到屏幕上的前一个项目。
平移	访问超出屏幕范围的缩放图像部分。 <b>注意:</b> 此手势需要使用两个手指将缩放图像拖到另一边。
向上然后向左轻扫	退出应用程序并返回到主屏幕。
向下然后向左轻扫	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 取消作业。</li> <li>• 返回到前一个设置。</li> <li>• 不更改任何设置或值而退出出现的屏幕。</li> </ul>

手势	功能
向上然后向下轻扫	重复口头提示。

## 启用放大模式

- 1 从控制面板，按住 **5** 键，直到听到语音消息。
- 2 选择**放大模式**。
- 3 选择**确定**。

如需有关导航放大屏幕的更多信息，请参阅第 23 页上的 [“使用手势导航屏幕”](#)。

## 调整语音引导的语速

- 1 从主屏幕，选择**设置 > 设备 > 辅助功能 > 语速**。
- 2 选择语速。

## 使用显示屏上的键盘

请执行下面的一项或多项操作：

- 在按键上拖动手指来发布字符。
- 抬起手指来在字段中输入或键入字符。
- 选择 **Backspace**（退格键）来删除字符。
- 要听到输入字段中的内容，请选择 **Tab**，然后选择 **Shift + Tab**。

## 启用口头密码或个人身份识别码


- 1 从主屏幕，选择**设置 > 设备 > 辅助功能 > 说出密码/PIN 码**。
- 2 启用设置。

# 加载纸张和特殊介质

## 设置纸张尺寸和类型

1 从控制面板，导航至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源


对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 设置纸张尺寸和类型。

## 配置 Universal 纸张设置


1 从控制面板，导航至：

设置 > 纸张 > 介质配置 > Universal 设置

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 配置设置。

## 加载进纸匣

 **小心—倾翻危险：** 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


1 移除进纸匣。

**注意：** 为避免卡纸，当打印机正忙时不要移除进纸匣。




2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

**注意：** 请使用进纸匣底部的指示线来放置导片。

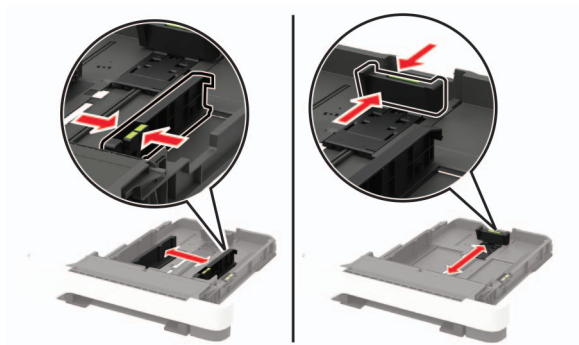

**3** 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

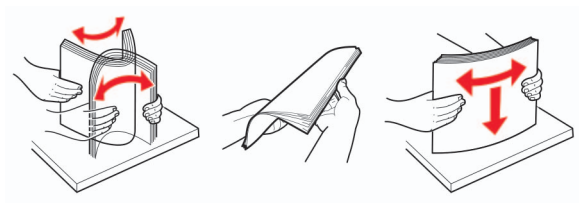

**4** 让可打印面朝上加载纸张，然后确认侧导片紧密地贴着纸张。



**注意：**

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉朝着进纸匣的后部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。




### 5 插入进纸匣。

如有必要，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

## 加载多功能进纸器

### 1 打开多功能进纸器。


**注意：**多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。

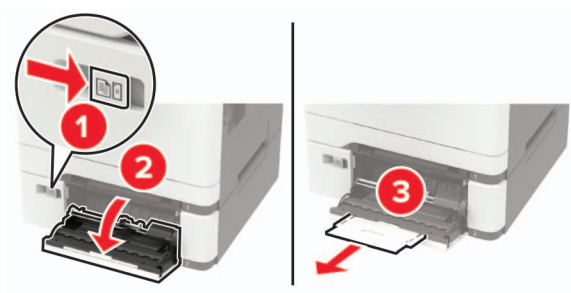

### 2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。



3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

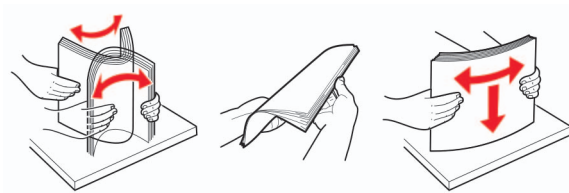

4 加载纸张，让可打印面朝下。


- 对于单面打印，加载信签时，让可打印面朝下，并且顶边先进入打印机。



- 对于双面打印，加载信签时，让可打印面朝上，并且顶边最后进入打印机。



- 加载信封时，使封舌面朝上，并且靠着纸张导片的右边。

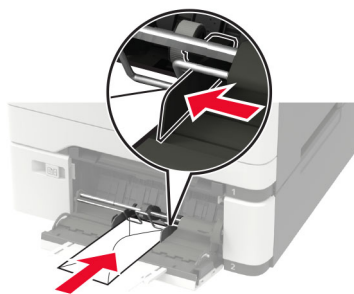


**警告—可能的损坏：**不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。

5 从控制面板，设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。



## 加载手动进纸器

1 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

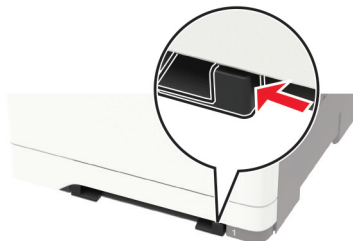

2 加载一张纸，让可打印面朝下。


- 对于单面打印，加载信签时，让可打印面朝下，并且顶边先进入打印机。



- 对于双面打印，加载信签时，让可打印面朝上，并且顶边最后进入打印机。



- 加载信封时，使封舌面朝上，并且靠着纸张导片的右边。

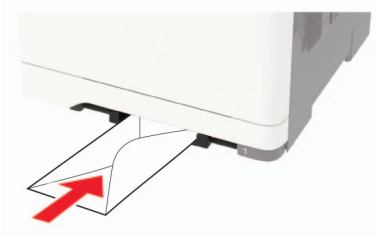

3 送入纸张，直到它的前边缘被拉入。

**警告—可能的损坏：** 为避免卡纸，不要将纸张强行送入手动进纸器中。

## 连接进纸匣

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

**2** 单击**设置 > 纸张 > 进纸匣配置**。

**3** 为您正在连接的进纸匣设置相同的纸张尺寸和纸张类型。

**4** 保存设置。

**5** 单击**设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 进纸匣配置**。

**6** 将“进纸匣连接”设置为**自动**。

**7** 保存设置。

要解除进纸匣连接，请确认没有进纸匣装有相同的纸张尺寸和纸张类型设置。

**警告—可能的损坏：**定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。为避免打印问题，请匹配打印机中的纸张类型设置与进纸匣中加载的纸张。

# 纸张支持

## 支持的纸张尺寸

**注意：**您的打印机型号可能有一个 650 页双层进纸匣，它包含一个 550 页进纸匣和一个集成的 100 页多功能进纸器。650 页双层进纸匣中的 550 页进纸匣支持的纸张尺寸与 550 页进纸匣支持的纸张尺寸相同。集成的多功能进纸器支持不同的纸张尺寸、类型和重量。

纸张尺寸和大小	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
<b>A4</b> 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1,2</sup></b> 148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>A6</b> 105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	✓	✓	✗	✓	✗	✗
<b>JIS B5</b> 182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>Letter</b> 215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>Oficio (墨西哥)</b> 215.9 x 340.4 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215.9 x 330.2 毫米 (8.5 x 13 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139.7 x 215.9 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	✓	✓	✗	✓	✗	✗
<b>Hagaki</b> 100 x 148 毫米 (3.94 x 5.83 英寸)	✓	✓	✗	✓	✗	✗
<b>Universal<sup>3,4</sup></b> 98.4 x 148 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (3.87 x 5.83 英寸至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✗	✓	✗	✗

<sup>1</sup> 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 1 和手动进纸器中，让长边先进入打印机。

<sup>2</sup> 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 2、进纸匣 3 和多功能进纸器中，让短边先进入打印机。

<sup>3</sup> 当选择 **Universal** 时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

<sup>4</sup> 加载窄幅纸张时，让短边先进入打印机。

<sup>5</sup> 当选择“其他信封”时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

纸张尺寸和大小	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
<b>Universal</b> <sup>3,4</sup> 76.2 x 127 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (3 x 5 英寸至 8.5 x 14 英寸)	X	✓	X	✓	X	X
<b>Universal</b> <sup>3,4</sup> 148 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (5.83 x 8.27 英寸至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universal</b> <sup>3,4</sup> 210 x 250 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (8.27 x 9.84 英寸至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>7 3/4 Envelope</b> 98.4 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>9 Envelope</b> 98.4 x 225.4 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>10 Envelope</b> 104.8 x 241.3 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>DL Envelope</b> 110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>C5 Envelope</b> 162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>B5 Envelope</b> 176 x 250 毫米 (6.93 x 9.84 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Monarch</b> 98.425 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>其他信封</b> <sup>5</sup> 98.4 x 162 毫米至 176 x 250 毫米 (3.87 x 6.38 英寸至 6.93 x 9.84 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 1 和手动进纸器中，让长边先进入打印机。

<sup>2</sup> 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 2、进纸匣 3 和多功能进纸器中，让短边先进入打印机。

<sup>3</sup> 当选择 **Universal** 时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

<sup>4</sup> 加载窄幅纸张时，让短边先进入打印机。

<sup>5</sup> 当选择“其他信封”时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

## 支持的纸张类型

### 注意：

- 您的打印机型号可能有一个 650 页双层进纸匣，它包含一个 550 页进纸匣和一个集成的 100 页多功能进纸器。650 页双层进纸匣中的 550 页进纸匣支持的纸张类型与 550 页进纸匣支持的纸张类型相同。集成的多功能进纸器支持不同的纸张尺寸、类型和重量。

- 标签、信封和卡片纸总是以 25 页/分钟的速度打印。

纸张类型	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
普通纸张	√	√	√	√	√	√
卡片纸	√	√	√	√	√	X
信封	√	√	X	√	X	X
纸标签	√	√	√	√	√	√
乙烯基标签	√	√	√	√	√	X

## 支持的纸张重量

### 注意：

- 您的打印机型号可能有一个 650 页双层进纸匣，它包含一个 550 页进纸匣和一个集成的 100 页多功能进纸器。650 页双层进纸匣中的 550 页进纸匣支持的纸张类型与 550 页进纸匣支持的纸张类型相同。集成的多功能进纸器支持不同的纸张尺寸、类型和重量。
- 标签、信封和卡片纸总是以 25 页/分钟的速度打印。

纸张类型和重量	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
<b>轻磅纸张<sup>1</sup></b> 60 - 74.9 克/平方米纵向纹理 (16 - 19.9 磅铜版纸)	√	√	√	√	√	√
<b>普通纸张</b> 75 - 90.3 克/平方米纵向纹理 (20 - 24 磅铜版纸)	√	√	√	√	√	√
<b>重磅纸张</b> 90.3 - 105 克/平方米纵向纹理 (24.1 - 28 磅铜版纸)	√	√	√	√	√	√
<b>卡片纸</b> 105.1 - 162 克/平方米纵向纹理 (28.1 - 43 磅铜版纸)	√	√	√	√	√	X
<b>卡片纸</b> 105.1 - 200 克/平方米纵向纹理 (28.1 - 53 磅铜版纸)	√	√	X	X	X	X

<sup>1</sup> 小于 75 克/平方米 (20 磅) 的纸张在打印时必须将“纸张类型”设置为“轻磅纸张”。不这样做可能会造成过度卷曲而导致进纸错误，尤其是在较为潮湿的环境中。

<sup>2</sup> 标签和其他特殊介质支持偶尔使用，并且必须测试是否可接受。

<sup>3</sup> 支持最多 105 克/平方米 (28 磅铜版纸) 的纸标签。

<sup>4</sup> 含棉量为 100% 的纸张最大重量为 24 磅铜版纸。

<sup>5</sup> 28 磅铜版纸的信封含棉量限制在 25% 之内。

纸张类型和重量	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
纸标签 <sup>2</sup> 131 克/平方米 (35 磅铜版纸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
乙烯基标签 <sup>2</sup> 131 克/平方米 (35 磅铜版纸)	✓	✓	✓	✓	✓	X
信封 <sup>4,5</sup> 60 - 105 克/平方米 (16 - 28 磅铜版纸)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> 小于 75 克/平方米 (20 磅) 的纸张在打印时必须将“纸张类型”设置为“轻磅纸张”。不这样做可能会造成过度卷曲而导致进纸错误，尤其是在较为潮湿的环境中。  
<sup>2</sup> 标签和其他特殊介质支持偶尔使用，并且必须测试是否可接受。  
<sup>3</sup> 支持最多 105 克/平方米 (28 磅铜版纸) 的纸标签。  
<sup>4</sup> 含棉量为 100% 的纸张最大重量为 24 磅铜版纸。  
<sup>5</sup> 28 磅铜版纸的信封含棉量限制在 25% 之内。

# 打印

## 从计算机打印

**注意：**对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

## 从移动设备打印

### 从移动设备使用“Lexmark 移动打印”进行打印

“Lexmark™ 移动打印”允许您将文档和图像直接发送到支持的 Lexmark 打印机。

- 1 打开文档，然后将文档发送或共享到“Lexmark 移动打印”。

**注意：**某些第三方应用程序可能不支持发送或共享特性。如需更多信息，请参阅随应用程序附带的文档。

- 2 选择打印机。
- 3 打印文档。

### 从移动设备使用“Google 云打印”进行打印

Google 云打印™ 是一种移动打印服务，允许在移动设备上启用的应用程序打印到任何随时可以使用“Google 云打印”的打印机。

- 1 从移动设备的主屏幕，启动已启用的应用程序。
- 2 点击**打印**，然后选择打印机。
- 3 打印文档。

### 从移动设备使用“Mopria 打印服务”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android 4.4 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

**注意：**在打印之前，请确认 Mopria 打印服务已启用。

- 1 从移动设备的主屏幕，启动兼容的应用程序。
- 2 点击**打印**，然后选择打印机。
- 3 打印文档。

## 从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

### 注意：

- 此应用程序仅在某些苹果设备中被支持。
  - 此应用程序仅在某些打印机型号中被支持。
- 1 从移动设备的主屏幕，启动兼容的应用程序。
  - 2 选择要打印的项目，然后点击共享图标。
  - 3 点击**打印**，然后选择打印机。
  - 4 打印文档。

## 从闪存驱动器打印

此特性仅在某些打印机型号中可用。

- 1 插入闪存驱动器。



### 注意：

- 如果您在出现错误消息时插入闪存驱动器，打印机将忽略闪存驱动器。
  - 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动器，显示屏上会出现**忙**。
- 2 选择您要打印的文档。  
如果需要，请配置其他打印设置。
  - 3 打印文档。  
要打印另一个文档，请选择 **USB 驱动器**。

**警告—可能的损坏：** 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的闪存驱动器或打印机。





## 支持的闪存驱动器和文件类型

### 闪存驱动器

- Lexar JumpDrive S70 (16GB 和 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB 和 32GB)
- PNY Attache (16GB 和 32GB)

### 注意:

- 打印机支持符合全速标准的高速 USB 闪存驱动器。
- USB 闪存驱动器必须支持文件分配表 (FAT) 系统。

### 文件类型

#### 文档

- PDF (1.7 或更早版本)
- HTML
- XPS
- Microsoft 文件格式 (.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx)


#### 图像

- .dcm
- .gif
- JPEG 或 .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF 或 .tif
- .png

## 配置保密作业

1 从控制面板，浏览至：

设置 > 安全 > 保密打印设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

在某些打印机型号中，从“嵌入式 Web 服务器”访问设置。

2 配置设置。

使用	来
最多无效 PIN 码	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 <b>注意：</b> 当达到限制时，对应于该用户名的打印作业将被删除。
保密作业有效期	设置保密打印作业的到期时间。 <b>注意：</b> 保密挂起作业存储在打印机中，直到它们被手动释放或删除。
重复作业有效期	设置重复打印作业的到期时间。 <b>注意：</b> 重复挂起作业存储在打印机内存中以便重印。
校验作业有效期	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本的到期时间。 <b>注意：</b> 校验作业在打印剩余的副本之前打印一份副本以检查它是否令人满意。
保留作业有效期	设置打印机存储打印作业的到期时间。 <b>注意：</b> 保留挂起作业在打印完毕后被自动删除。
要求挂起所有作业	设置打印机挂起所有打印作业。

## 打印保密和其他挂起作业

### 对于 Windows 用户

1 打开文档后，单击文件 > 打印。

2 单击属性、首选项、选项或设置。

3 单击打印并挂起。

4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。

5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果打印作业是保密，请输入 4 位的 PIN 码。

6 单击确定或打印。

7 从打印机主屏幕，释放打印作业。

- 对于保密打印作业，请浏览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

- 对于其他打印作业，请浏览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

## 对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择**文件 > 打印**。

如果需要，请单击提示三角形来查看更多选项。

- 2 从打印选项或“份数和页数”菜单，选择**作业路由**。

- 3 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果打印作业是保密，请分配用户名和 4 位的 PIN 码。

- 4 单击**好或打印**。

- 5 从打印机主屏幕，释放打印作业。

- 对于保密打印作业，请导航至：

**挂起作业** > 选择您的用户名 > **保密** > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

- 对于其他打印作业，请导航至：

**挂起作业** > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

## 从云连接器配置文件打印

- 1 从主屏幕，触摸**云连接器**。

- 2 选择一个云服务提供商，然后选择一个配置文件。

**注意：**如需有关创建云连接器配置文件的更多信息，请参阅[第 19 页上的“创建云连接器配置文件”](#)。

- 3 选择一个文件。

**注意：**您不能选择不支持的文件。


- 4 如果需要，请更改设置。

- 5 触摸**打印**。

## 打印字体样本列表

- 1 从控制面板，导航至：

**设置 > 报告 > 打印 > 打印字体**


对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 选择字体样本。

## 打印目录列表

从控制面板，导航至：

**设置 > 报告 > 打印 > 打印目录**

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

# 理解打印机菜单

## 菜单一览表

设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">首选项</a></li> <li>• <a href="#">远程操作面板</a></li> <li>• <a href="#">通知</a></li> <li>• <a href="#">电源管理</a></li> <li>• <a href="#">发送给 Lexmark 的信息</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">辅助功能</a></li> <li>• <a href="#">还原出厂默认设置</a></li> <li>• <a href="#">维护</a></li> <li>• <a href="#">可见的主屏幕图标</a></li> <li>• <a href="#">关于本打印机</a></li> </ul>
打印	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">布局</a></li> <li>• <a href="#">设置</a></li> <li>• <a href="#">质量</a></li> <li>• <a href="#">作业统计</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">图像</a></li> </ul>
纸张	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">进纸匣配置</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">介质配置</a></li> </ul>
USB 驱动器	<a href="#">闪存驱动器打印</a>	
网络/端口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">网络概述</a></li> <li>• <a href="#">无线</a></li> <li>• <a href="#">以太网</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD 配置</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP 设置</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google 云打印</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
安全 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">登录方法</a></li> <li>• <a href="#">预定 USB 设备</a></li> <li>• <a href="#">安全审核日志</a></li> <li>• <a href="#">登录限制</a></li> <li>• <a href="#">保密打印设置</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">磁盘加密</a></li> <li>• <a href="#">清除临时数据文件</a></li> <li>• <a href="#">解决方案 LDAP 设置</a></li> <li>• <a href="#">移动服务管理</a></li> <li>• <a href="#">杂项</a></li> </ul>
报告	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">菜单设置页</a></li> <li>• <a href="#">设备</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">打印</a></li> <li>• <a href="#">网络</a></li> </ul>
<a href="#">帮助</a> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">打印所有指南</a></li> <li>• <a href="#">颜色质量指南</a></li> <li>• <a href="#">连接指南</a></li> <li>• <a href="#">复印指南</a></li> <li>• <a href="#">电子邮件指南</a></li> <li>• <a href="#">传真指南</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">信息指南</a></li> <li>• <a href="#">介质指南</a></li> <li>• <a href="#">移动指南</a></li> <li>• <a href="#">打印质量指南</a></li> <li>• <a href="#">扫描指南</a></li> <li>• <a href="#">耗材指南</a></li> </ul>
<a href="#">疑难解答</a>	<a href="#">打印质量测试页</a>	
<p><sup>1</sup> 在某些打印机型号中，此菜单只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。</p> <p><sup>2</sup> 此菜单仅在某些打印机型号中可用。</p>		

# 设备

## 首选项

菜单项	描述
显示语言 [语言列表]	设置出现在显示屏上的文本语言。
国家/地区 [国家或地区列表]	确定配置打印机运行所在的国家或地区。
运行初始设置 关* 开	运行设置向导。
键盘 键盘类型 [语言列表]	选择一种语言作为键盘类型。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有“键盘类型”值可能不出现或者可能需要特殊的硬件才能出现。</li> <li>• 此菜单项仅在某些打印机型号上出现。</li> </ul>
显示的信息 显示文本 1 [IP 地址*] 显示文本 2 [日期/时间*] 自定义文本 1 自定义文本 2	指定出现在主屏幕上的信息。 <b>注意:</b> “自定义文本 1”和“自定义文本 2”仅在某些打印机型号中出现。
日期和时间 配置 当前日期和时间 手动设置日期和时间 日期格式 [MM-DD-YYYY*] 时间格式 [12 小时上午/下午*] 时区 [GMT*]	配置打印机日期和时间。
日期和时间 网络时间协议 启用 NTP [开*] NTP 服务器 启用验证	配置“网络时间协议 (NTP)”的设置。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “启用验证”仅在某些打印机型号中出现。</li> <li>• 当“启用验证”设置为 MD5 密钥时，会出现“密钥 ID”和“密码”。</li> </ul>
纸张尺寸 美制* 公制	指定纸张尺寸的度量单位。 <b>注意:</b> 在初始化设置向导中选定的国家或地区决定最初的纸张尺寸设置。
屏幕亮度 20 - 100% (100*)	调整显示屏的亮度。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
闪存驱动器访问 启用* 禁用	启用对闪存驱动器的访问。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
屏幕超时 5 - 300 (60*)	设置在显示屏显示主屏幕之前，或者打印机自动注销用户帐户之前的空闲时间（以秒为单位）。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 远程操作面板

菜单项	描述
外部 VNC 连接 不允许* 允许	将外部“虚拟网络计算 (VNC)”客户端连接到远程控制面板。
验证类型 无* 标准验证	设置访问 VNC 客户端服务器时的验证类型。 <b>注意：</b> 当设置为“标准验证”时，会出现“VNC 密码”。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 通知

菜单项	描述
错误指示灯 关 开*	设置指示灯在出现打印机错误时变亮。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
警报控制 关 一次* 连续	设置当打印机要求用户干预时发出警报声的次数。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
耗材 显示耗材估算 显示估算* 不显示估算	显示耗材的估计状态。
耗材 碳粉盒警报 关 一次* 连续	设置当碳粉不足时发出警报声的次数。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 主要 SMTP 网关	键入用于发送电子邮件的主要 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
电子邮件警报设置 电子邮件设置 次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 SMTP 超时 5-30 秒 (30*)	指定如果 SMTP 服务器不响应，在打印机超时之前的时长。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 答复地址	指定电子邮件中的答复地址。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 总是使用 SMTP 默认答复地址 关* 开	使用 SMTP 默认答复地址。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	使用加密链接发送电子邮件。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 要求可信证书 开* 关	当访问 SMTP 服务器时需要一个可信证书。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 SMTP 服务器验证 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	设置 SMTP 服务器的验证类型。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 设备启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证	设置设备启动的电子邮件是否需要凭证。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。

**注意：**值旁边的星号 (\*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
<b>电子邮件警报设置</b> 电子邮件设置 用户启动的电子邮件 无 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码* 提示用户	设置用户启动的电子邮件是否需要凭证。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>电子邮件警报设置</b> 电子邮件设置 使用 Active Directory 设备凭证 关 开*	启用用户凭证和组名称以连接到 SMTP 服务器。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>电子邮件警报设置</b> 电子邮件设置 设备用户 ID	指定用户 ID 以连接到 SMTP 服务器。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>电子邮件警报设置</b> 电子邮件设置 设备密码	指定密码以连接到 SMTP 服务器。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>电子邮件警报设置</b> 电子邮件设置 Kerberos 5 领域	指定 Kerberos 5 验证协议的领域。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>电子邮件警报设置</b> 电子邮件设置 NTLM 域	指定 NTLM 安全协议的域名。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>电子邮件警报设置</b> 电子邮件设置 禁用“SMTP 服务器未设置”错误 关* 否	禁用出现在显示屏上的 SMTP 设置错误消息。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>错误预防</b> 卡纸协助 关 开*	设置打印机在清除被卡的页面后自动送出空白页或部分打印的页面。
<b>错误预防</b> 自动继续 关 开* (5 秒)	让打印机在清除某些需要用户干预的打印机条件后自动继续处理或打印作业。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>错误预防</b> 自动重启 自动重启 当空闲时重启 总是重启* 从不重启	设置打印机在出现错误时重新启动。
<b>错误预防</b> 自动重启 最多自动重启次数 1 - 20 (2*)	设置打印机可以执行的自动重启次数。
<b>错误预防</b> 自动重启 自动重启窗口 1 - 525600 (720*)	设置在打印机执行自动重启之前的秒数。
<b>错误预防</b> 自动重启 自动重启计数器	显示重启计数器的只读信息。 <b>注意：</b> 在某些打印机型号中，您可以重置计数器。
<b>错误预防</b> 自动重启 重置自动重启计数器 取消 继续	重置自动重启计数器。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>错误预防</b> 显示纸张尺寸小于打印尺寸错误 开 自动清除*	设置打印机在出现纸张尺寸小于打印尺寸错误时显示消息。 <b>注意：</b> 纸张尺寸小于打印尺寸是指所加载纸张的尺寸。
<b>错误预防</b> 页面保护 关* 开	设置打印机在打印之前将整个页面处理到内存中。
<b>卡纸内容恢复</b> 卡纸恢复 关 开 自动*	设置打印机重新打印被卡的页面。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 电源管理

菜单项	描述
<b>睡眠模式配置文件</b> 打印并关闭显示 打印时打开显示 允许打印并关闭显示*	允许打印并关闭显示屏。
<b>超时</b> 睡眠模式 1 - 120 分钟 (15*)	设置打印机在开始以“睡眠”模式运行之前的空闲时间。
<b>超时</b> 休眠超时 禁用 1 小时 2 小时 3 小时 6 小时 1 天 2 天 3 天* 1 周 2 周 1 个月	设置打印机在进入“休眠”模式之前的时间。
<b>超时</b> 连接时休眠超时 休眠 不休眠*	即使存在活动的以太网连接，也将打印机设置为“休眠”模式。
<b>Eco 模式</b> 关* 能源 能源/纸张 纸张	最小化能源、纸张或特殊介质的使用。 <b>注意：</b> 设置“Eco 模式”为“能源”或“纸张”可能会影响打印机性能，但不会影响打印质量。
<b>预定电源模式</b> 时间表	设置打印机进入“睡眠”或“休眠”模式的时间表。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 发送给 Lexmark 的信息

菜单项	描述
<b>发送给 Lexmark 的信息</b> 耗材和页面使用情况 (匿名) 设备性能 (匿名) 设备交互 (匿名) 以上皆非	将打印机使用情况和性能信息发送给 Lexmark。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“设备性能 (匿名)”、“设备交互 (匿名)”和“以上皆非”仅在某些打印机型号中出现。</li> <li>“信息发送时间”和“用户信息 - 级别”仅当您在“发送给 Lexmark 的信息”中选择除“以上皆非”以外的任何设置时出现。</li> </ul>
<b>信息发送时间</b> 开始时间 停止时间	
<b>用户信息 - 级别</b> 仅匿名会话信息* 带通用用户信息的会话信息 带实际用户 ID 的会话信息	

## 辅助功能

**注意：** 此菜单仅在某些打印机型号中出现。

菜单项	描述
<b>重复击键间隔</b> 0 - 5 (0*)	设置在此期间打印机忽略在连接的键盘上重复按键的时间间隔 (以秒为单位)。
<b>按键重复初始延迟</b> 0.25 - 5 (1*)	设置在重复键开始重复之前的延迟的初始长度 (以秒为单位)。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在键盘连接到打印机上时出现。
<b>按键重复率</b> 0.5 - 30 (30*)	设置重复键的每秒按下次数。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在键盘连接到打印机上时出现。
<b>延长屏幕超时</b> 关* 开	当“屏幕超时”计时器到期时，让用户保持在同一位置并重置计时器，而不是返回到主屏幕。
<b>耳机音量</b> 1 - 10 (5*)	调整耳机音量。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在耳机连接到打印机上时出现。
<b>当连接耳机时启用语音引导</b> 关* 开	当耳机连接到打印机上时启用语音引导。
<b>说出密码/PIN 码</b> 关* 开	将打印机设置为大声读出密码或个人身份识别码。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在耳机或扬声器连接到打印机上时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>语速</b> 非常慢 慢 正常* 快 较快 非常快 急促 非常急促 最快	设置语音引导的语速。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在耳机或扬声器连接到打印机上时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 还原出厂默认设置

菜单项	描述
<b>还原设置</b> 还原所有设置 还原打印机设置 还原网络设置 还原应用程序设置	还原打印机出厂默认设置。 <b>注意：</b> 还原应用程序设置仅在某些打印机型号中出现。

## 维护

### 配置菜单

菜单项	描述
<b>USB 配置</b> USB PnP 1* 2	更改打印机的 USB 驱动程序模式，以提高它与个人计算机的兼容性。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>USB 配置</b> USB 速度 全速 自动*	设置 USB 端口全速运行并禁用其高速功能。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>进纸匣配置</b> 进纸匣连接 自动* 关	设置打印机连接具有相同纸张类型和纸张尺寸设置的进纸匣。
<b>进纸匣配置</b> 显示进纸匣插入消息 关 仅适用于未知尺寸* 始终	显示进纸匣插入消息。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>进纸匣配置</b> 纸张提示 自动* 多功能进纸器 手动纸张	设置用户在出现加载纸张的提示时装填的纸张来源。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
<b>进纸匣配置</b> 信封提示 自动* 多功能进纸器 手动信封	设置用户在出现加载信封的提示时装填的纸张来源。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
<b>进纸匣配置</b> 提示的操作 提示用户* 继续 使用当前设置	设置打印机解决纸张或信封相关的更改提示。
<b>报告</b> 菜单设置页 事件日志 事件日志摘要 运行状况检查统计	打印有关打印机菜单设置、状态和事件日志的报告。
<b>耗材使用情况和计数器</b> 清除耗材使用情况历史	重置耗材使用情况历史（如页数和剩余天数）到出厂级别。
<b>耗材使用情况和计数器</b> 重置彩色成像组件计数器	安装新的彩色成像组件后重置计数器。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>耗材使用情况和计数器</b> 重置维护计数器	安装新的维护组件后重置计数器。
<b>耗材使用情况和计数器</b> 分层覆盖范围	调整打印页面上颜色覆盖量的范围。
<b>打印机仿真</b> PPDS 仿真 关* 开	设置打印机来识别并使用 PPDS 数据流。
<b>打印配置</b> 仅黑色模式 关* 开	以灰度打印彩色内容。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>打印配置</b> 颜色捕捉 关 1 2* 3 4 5	增强打印输出以补偿打印机中的对不准。
<b>打印配置</b> 字体锐化 0 - 150 (24*)	设置文本的磅值，低于该值的在打印字体数据时使用高频屏幕。 例如，如果值是 <b>24</b> ，那么尺寸等于或小于 <b>24</b> 点的所有字体会使用高频屏幕。
<b>设备操作</b> 静音模式 关* 开	设置打印机以“静音模式”运行。 <b>注意：</b> 启用此设置会降低打印机性能。
<b>设备操作</b> 面板菜单 关 开*	启用对控制面板菜单的访问。
<b>设备操作</b> 自定义耗材水平 关* 开	让 <i>printservice</i> 从“嵌入式 Web 服务器”读取和编辑值。
<b>设备操作</b> 安全模式 关* 开	将打印机设置为以特殊模式运行，在这种模式下，尽管存在已知问题，但是打印机仍尝试继续提供尽可能多的功能。 例如，当设置为“开”而双面打印电机不运行时，打印机对双面打印作业执行单面打印。
<b>设备操作</b> 清除自定义状态	清除默认或备用自定义消息的用户定义字符串。
<b>设备操作</b> 清除所有远程安装的消息	清除远程安装的消息。
<b>设备操作</b> 自动显示错误屏幕 关 开*	当打印机在主屏幕上保持不活动的时间长度等于“屏幕超时”设置之后，在显示屏上显示现有的错误消息。
<b>设备操作</b> 启用可选的并口 关* 开	启用可选的并口。 <b>注意：</b> 当设置为“开”时，打印机重新启动。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>碳粉校正传感器设置</b> 校正频率首选项 禁用 最少的颜色调整 较少的颜色调整 正常* 较好的颜色准确度 最好的颜色准确度	设置打印机放下正确的碳粉量以维持颜色一致性。
<b>碳粉校正传感器设置</b> 完全校正	运行全色校正。
<b>碳粉校正传感器设置</b> 打印 TPS 信息页	打印包含有关碳粉校正传感器校正信息的诊断页面。
<b>应用程序配置</b> LES 应用程序 关 开*	启用“Lexmark 嵌入式解决方案 (LES)”应用程序。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此菜单项仅在某些打印机型号中可用。</li> <li>当设置为“开”时，此设置不影响内置的应用程序。</li> </ul>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 停机清除

菜单项	描述
<b>停机清除</b> 内存上次清除 硬盘上次清除	显示有关上次清除打印机内存或硬盘的时间的信息。 <b>注意：</b> “硬盘上次清除” 仅在已安装硬盘的打印机中出现。
<b>停机清除</b> 清除非易失性内存上的所有信息 清除硬盘上的所有信息 清除所有打印机和网络设置	清除保存在打印机内存或硬盘中的所有设置和应用程序。 <b>注意：</b> “清除硬盘上的所有信息” 仅在已安装硬盘的打印机中出现。

## 可见的主屏幕图标

**注意：** 此菜单仅在某些打印机型号中出现。

菜单	描述
状态/耗材 作业队列 更改语言 地址簿 书签 挂起作业 <b>USB</b> 应用程序配置文件 显示定制 环保设置	指定在主屏幕上显示哪些图标。

## 关于本打印机

菜单项	描述
资产标签 <sup>1</sup>	描述打印机。最大长度为 32 个字符。
打印机的位置 <sup>1</sup>	确定打印机位置。最大长度为 63 个字符。
联系人 <sup>1</sup>	个性化打印机名称。最大长度为 63 个字符。
将配置文件导出到 USB <sup>2</sup>	将配置文件导出到闪存驱动器。
将压缩的日志导出到 USB <sup>2</sup>	将压缩的日志文件导出到闪存驱动器。
发送日志 取消 发送	向 Lexmark 发送诊断信息。
<sup>1</sup> 在某些打印机型号中，此菜单项只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。 <sup>2</sup> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。	

## 打印

### 布局

菜单项	描述
面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
翻转样式 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的哪一面（长边或短边）。 <b>注意：</b> 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
空白页 打印 不打印*	打印包括在打印作业中的空白页。
逐份打印 关[1,1,1,2,2,2]* 开[1,2,1,2,1,2]	尤其在打印作业的多份副本时，保持打印作业的页面按顺序堆放。
分隔页 无* 份数之间 作业之间 页面之间	当打印时插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [X] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>每面页数</b> 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
<b>每面页数顺序</b> 水平* 水平反转 垂直 垂直反转	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 <b>注意：</b> 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
<b>每面页数方向</b> 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
<b>每面页数边框</b> 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
<b>份数</b> 1 - 9999 (1*)	指定每一个打印作业的份数。
<b>打印区域</b> 正常* 调整到页面 整页	设置一张纸上的可打印区域。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 设置

菜单项	描述
<b>打印机语言</b> PCL 仿真 PS 仿真*	设置打印机语言。 <b>注意：</b> 设置打印机语言默认值不会阻止软件程序发送使用其他打印机语言的打印作业。
<b>作业等待</b> 关* 开	保留需要耗材的打印作业，以便不需要缺少耗材的作业可以打印出来。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
<b>作业挂起超时</b> 0 - 255 (30*)	设置打印机在挂起要求不可用资源的作业并继续打印打印队列中的其他作业之前等待用户干预的时间（以秒为单位）。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>打印机用法</b> 最高速度 最多打印量*	确定彩色成像部件在打印过程中是如何运转的。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为“最多打印量”时，彩色成像部件会在打印成组的仅黑色页面时减慢或停止。</li> <li>当设置为“最高速度”时，彩色成像部件总是在打印时运行，无论是打印彩色还是黑色页面。</li> </ul>
<b>下载目标</b> RAM* 硬盘	指定保存所有已经下载到打印机的永久资源（如字体和宏）的位置。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
<b>资源保存</b> 关* 开	确定打印机在接收所需内存比可用内存多的作业时如何处理下载资源（如字体和宏）。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为“关”时，打印机只将下载资源保留到内存被需要为止。与非活动的打印机语言相关联的资源会被删除。</li> <li>当设置为“开”时，打印机在所有语言切换过程中保留所有的永久下载资源。当需要时，打印机会显示内存已满消息，而不是删除永久资源。</li> </ul>
<b>全部打印顺序</b> 按字母顺序* 先打印最新作业 先打印最旧作业	指定当选择“全部打印”时，挂起和保密作业的打印顺序。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 质量

菜单项	描述
<b>打印模式</b> 黑白 彩色*	设置打印模式。
<b>打印分辨率</b> 4800 CQ* 1200 dpi	设置打印输出的分辨率。 <b>注意:</b> 4800 CQ 以最高速度提供高质量的输出。
<b>碳粉浓度</b> 1 至 5 (4*)	确定文本图像的颜色深浅。
<b>半色调</b> 正常* 细节	增强打印输出以具有更清晰边缘的更光滑线条。
<b>颜色节省</b> 关* 开	减少用于打印图形和图像的碳粉数量。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>RGB 明亮度</b> -6 至 6 (0*)	调整彩色输出的明亮度、对比度和饱和度。 <b>注意：</b> 此设置不影响使用 <b>CMYK</b> 颜色规格的文件。
<b>RGB 对比度</b> 0 至 5 (0*)	
<b>RGB 饱和度</b> 0 至 5 (0*)	
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 高级图像

菜单项	描述
<b>色彩平衡</b> 青色 -5 至 5 (0*) 品红色 -5 至 5 (0*) 黄色 -5 至 5 (0*) 黑色 -5 至 5 (0*) 重置默认值	调整用于每种颜色的碳粉量。
<b>颜色修正</b> 关 自动* 手动 <b>颜色修正内容</b>	修改用于打印文档的颜色设置。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“关”设置打印机从软件接收颜色修正。</li> <li>“自动”设置打印机将不同的颜色配置文件应用到打印页面上的每一个对象。</li> <li>“手动”允许定制应用到打印页面上的每一个对象的 <b>RGB</b> 或 <b>CMYK</b> 颜色转换表。</li> <li>“颜色修正内容”仅在“颜色修正”设置为“手动”时可用。</li> </ul>
<b>颜色样本</b> 打印颜色样本	为打印机中使用的每一个 <b>RGB</b> 和 <b>CMYK</b> 颜色转换表打印样本页。
<b>颜色调整</b>	校准打印机以调整打印输出中的颜色变化。
<b>专色替换</b> 设置自定义 <b>CMYK</b>	分配特定的 <b>CMYK</b> 值给二十个已命名的专色。 <b>注意：</b> 在某些打印机型号中，此菜单项只能从“嵌入式 <b>Web</b> 服务器”配置。
<b>RGB 替换</b>	使输出的颜色与原始文档相匹配。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此菜单项要求您选择“显示-纯黑色”颜色表。</li> <li>此菜单项仅在“嵌入式 <b>Web</b> 服务器”中出现。</li> </ul>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 作业统计

**注意：**此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。

菜单项	描述
<b>作业统计</b> 关* 开	设置打印机创建它所接收的打印作业的日志。
<b>统计日志频率</b> 每天 每周 每月*	指定打印机创建日志文件的频率。
<b>频率结束时的日志操作</b> 无* 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 发布当前日志 发布并删除当前日志	指定当频率阈值到期时打印机如何响应。 <b>注意：</b> 在“统计日志频率”中定义的值决定此操作何时被触发。
<b>日志接近满水平</b> 关* 开	在打印机执行“接近满时的日志操作”之前，指定日志文件的最大大小。
<b>接近满时的日志操作</b> 无* 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布当前日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除除当前外的所有日志 删除所有日志	指定当硬盘即将满时打印机如何响应。 <b>注意：</b> 在“日志接近满水平”中定义的值决定此操作何时被触发。
<b>已满时的日志操作</b> 无* 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除除当前外的所有日志 删除所有日志	指定当磁盘使用达到最大限量 (100MB) 时，打印机如何响应。
<b>发布日志的 URL</b>	指定打印机发布作业统计日志的位置。
<b>发送日志的电子邮件地址</b>	指定打印机向其发送作业统计日志的电子邮件地址。
<b>日志文件前缀</b>	指定日志文件名的前缀。 <b>注意：</b> 在 TCP/IP 菜单中定义的当前主机名被用作为默认的日志文件前缀。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## XPS

菜单项	描述
打印错误页 关* 开	打印包含有关错误（包括 XML 标记错误）的信息的测试页。
最小行宽 1 - 30 (2*)	设置最小笔划宽度。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 以 1200 dpi 打印的作业直接使用该值。</li> <li>• 以 4800 CQ 打印的作业使用一半的值。</li> </ul>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## PDF

菜单项	描述
缩放以适合 关* 开	缩放页面内容以适合选定的纸张尺寸。
注释 打印 不打印*	指定是否打印 PDF 中的注释。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## PostScript

菜单项	描述
打印 PS 错误 关* 开	打印描述 PostScript® 错误的页面。 <b>注意：</b> 当出现错误时，停止处理作业，打印机打印错误消息，并取消打印作业的剩余部分。
最小行宽 1 - 30 (2*)	设置最小笔划宽度。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 以 1200 dpi 打印的作业直接使用该值。</li> <li>• 以 4800 CQ 打印的作业使用一半的值。</li> </ul>
锁定 PS 启动模式 关* 开	禁用 SysStart 文件。
图像平滑 关* 开	增强低分辨率图像的对比度和清晰度。 <b>注意：</b> 此设置对分辨率为 300 dpi 或更高的图像没有影响。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>字体优先级</b> 常驻* 闪存/硬盘	建立字体搜索的顺序。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“常驻”设置打印机在搜索闪存或打印机硬盘之前先在其内存中搜索请求的字体。</li> <li>“闪存/硬盘”设置打印机在搜索打印机内存之前先在闪存或打印机硬盘中搜索请求的字体。</li> <li>此菜单项仅在闪存或打印机硬盘已安装时出现。</li> </ul>
<b>等待超时</b> 关 开* (40 秒)	设置打印机在取消打印作业之前等待更多数据。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## PCL

菜单项	描述
<b>字体来源</b> 常驻* 硬盘 闪存 全部	选择包含默认字体选择的来源。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“闪存”和“硬盘”仅在某些打印机型号中出现。</li> <li>如需“闪存”和“硬盘”出现，请确认它们没有被读或写保护。</li> </ul>
<b>字体名称</b> [可用字体列表] (Courier*)	从指定的字体来源选择字体。
<b>符号集</b> [可用符号集列表] (10U PC-8*)	指定用于每一个字体名称的符号集。 <b>注意:</b> 符号集是字母和数字字符、标点符号以及特殊符号的集合。符号集支持不同的语言或特定程序，例如用于科学文本的数学符号。
<b>水平字距</b> 0.08 - 100 (10*)	指定固定或单一宽度字体的水平字距。 <b>注意:</b> “水平字距”是指在一个水平英寸的排版中固定空间字符的个数。
<b>方向</b> 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>每页行数</b> 1 - 255	指定通过 PCL® 数据流打印的每一页的文本行数。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此菜单项激活立式擒纵机构，导致在页面的默认边距之间打印选定的请求行数。</li> <li>60 是美国的出厂默认设置。64 是国际通用的出厂默认设置。</li> </ul>
<b>PCL5 最小行宽</b> 1 - 30 (2*)	设置初始最小笔划宽度。 <b>注意:</b>
<b>PCLXL 最小行宽</b> 1 - 30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>以 1200 dpi 打印的作业直接使用该值。</li> <li>以 4800CQ 打印的作业使用一半的值。</li> </ul>
<b>A4 宽度</b> 198 毫米* 203 毫米	设置 A4 尺寸纸张上的逻辑页面宽度。 <b>注意:</b> 逻辑页面是打印数据的物理页面上的空间。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
换行后自动回车 关* 开	设置打印机在换行控制命令之后执行回车。 <b>注意：</b> 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
回车后自动换行 关* 开	设置打印机在回车控制命令之后执行换行。
重编进纸匣号码 分配多功能进纸器 分配进纸匣 [x] 分配手动纸张 分配手动信封	配置打印机与使用一组不同的来源分配来请求给定纸张来源的不同打印驱动程序或自定义应用程序一起工作。 请从下列选项中选择： 关*—打印机使用出厂默认的纸张来源分配。 无一纸张来源忽略“选择进纸”命令。 0 - 199—选择一个数值来将自定义值分配给纸张来源。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
重编进纸匣号码 查看出厂默认设置	显示为每一个纸张来源分配的出厂默认值。
重编进纸匣号码 还原默认设置	将进纸匣重编号码值还原为其出厂默认值。
打印超时 关 开* [90]	设置打印机在它空闲指定的时间（以秒为单位）之后结束打印作业。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## HTML

菜单项	描述
字体名称 [字体列表] (Times*)	设置用于 HTML 文档的字体。
字体大小 1 - 255 (12*)	设置用于 HTML 文档的字体大小。
缩放比例 1 - 400% (100*)	缩放 HTML 文档。
方向 纵向* 横向	设置 HTML 文档的页面方向。
页边距尺寸 8 - 255 毫米 (19*)	为 HTML 文档设置页边距。
背景 不打印 打印*	打印 HTML 文档的背景信息或图形。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 图像

菜单项	描述
<b>自动适合</b> 开 关*	为图像选择最佳的可用纸张尺寸和方向设置。 <b>注意：</b> 当设置为“开”时，此菜单项会覆盖图像的缩放和方向设置。
<b>反转</b> 关* 开	反转黑白单色图像。 <b>注意：</b> 此菜单项不适用于 GIF 或 JPEG 图像格式。
<b>缩放</b> 左上角定位 最适合* 中心定位 适合高度/宽度 适合高度 适合宽度	调整图像以适合可打印区域。 <b>注意：</b> 当“自动适合”设置为“开”时，“缩放”被自动设置为“最适合”。
<b>方向</b> 纵向* 横向 纵向反转 横向反转	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 纸张

### 进纸匣配置

菜单项	描述
<b>默认纸张来源</b> 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	设置所有打印作业的纸张来源。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
<b>纸张尺寸/类型</b> 进纸匣 [x] 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	指定在每个纸张来源中加载的纸张尺寸或纸张类型。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>替换尺寸</b> 关 Statement/A5 Letter/A4 所有列出的尺寸*	如果在任何纸张来源中没有加载请求的尺寸，将打印机设置为替换指定的纸张尺寸。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“关”提示用户加载所需的纸张尺寸。</li> <li><b>Statement/A5</b> 在加载 <b>Statement</b> 尺寸纸张时将 <b>A5</b> 尺寸的文档打印在 <b>Statement</b> 纸张上，而在加载 <b>A5</b> 时将 <b>Statement</b> 尺寸的作业打印在 <b>A5</b> 尺寸的纸张上。</li> <li><b>Letter/A4</b> 在加载 <b>Letter</b> 尺寸纸张时将 <b>A4</b> 尺寸的文档打印在 <b>Letter</b> 纸张上，而在加载 <b>A4</b> 时将 <b>Letter</b> 尺寸的作业打印在 <b>A4</b> 尺寸的纸张上。</li> <li>“所有列出的尺寸”替换 <b>Letter/A4</b>。</li> </ul>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 介质配置

### Universal 设置

菜单项	描述
<b>度量单位</b> 英寸 毫米	指定 <b>Universal</b> 纸张的度量单位。 <b>注意：</b> “英寸”是美国的出厂默认设置。“毫米”是国际通用的出厂默认设置。
<b>纵向宽度</b> 3 - 14.17 英寸 (8.50*) 76 - 359.91 毫米 (216*)	设置 <b>Universal</b> 纸张的纵向宽度。
<b>纵向高度</b> 3 - 14.17 英寸 (14*) 76 - 359.91 毫米 (356*)	设置 <b>Universal</b> 纸张的纵向高度。
<b>进纸方向</b> 短边* 长边	设置打印机从短边或长边方向拾取纸张。 <b>注意：</b> “长边”仅在最长边小于支持的最大宽度时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 介质类型

菜单项	描述
普通纸张 卡片纸 再生纸 光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信封 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定被加载的纸张的纹理和重量。

## USB 驱动器

**注意：**此菜单仅在某些打印机型号中出现。

## 闪存驱动器打印

菜单项	描述
<b>份数</b> 1 - 9999 (1*)	设置份数。
<b>纸张来源</b> 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	设置打印作业的纸张来源。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
<b>颜色</b> 关 开*	用彩色打印输出。
<b>逐份打印</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	按顺序打印多份副本。
<b>面数</b> 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>翻转样式</b> 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的哪一面（长边或短边）。 <b>注意：</b> 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
<b>每面页数</b> 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
<b>每面页数顺序</b> 水平* 水平反转 垂直反转 垂直	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 <b>注意：</b> 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
<b>每面页数方向</b> 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
<b>每面页数边框</b> 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
<b>分隔页</b> 关* 份数之间 作业之间 页面之间	指定打印时是否插入空白的分隔页。
<b>分隔页纸张来源</b> 进纸匣 [X] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。 <b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
<b>空白页</b> 不打印* 打印	指定是否在打印作业中打印空白页。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 网络/端口

### 网络概述

菜单项	描述
活动适配器 自动* 标准网络	指定如何连接网络。
网络状态	显示打印机网络的连接状态。
在打印机上显示网络状态 开* 关	在显示屏上显示网络状态。
速度, 双工	显示当前活动网卡的速度。
IPv4	显示 IPv4 地址。
所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
重置打印服务器	重置所有连到打印机的活动网络连接。 <b>注意:</b> 此设置会移除所有网络配置设置。
网络作业超时 关 开* (90 秒)	设置在打印机取消网络打印作业之前的时间。
标题页 关* 开	打印标题页。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 无线

**注意:** 此菜单仅在连接到 Wi-Fi 网络或者具有无线网络适配器的打印机中可用。

菜单项	描述
使用移动应用程序设置	使用 Lexmark Mobile Assistant 配置 Wi-Fi 连接。
在打印机面板上设置 选择网络 添加 Wi-Fi 网络 网络名称 网络模式 Infrastructure 无线安全模式 禁用* WEP WPA2/WPA - 个人 WPA2 - 个人 802.1x - RADIUS	使用控制面板配置 Wi-Fi 连接。 <b>注意:</b> 802.1x - RADIUS 只能从“嵌入式 Web 服务器”进行配置。

菜单项	描述
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> WPS 自动检测 关 开* 启动按下按钮方法 启动 PIN 码方法	建立 Wi-Fi 网络并启用网络安全性。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“WPS 自动检测” 仅在“无线安全模式” 设置为 WEP 时出现。</li> <li>“启动按下按钮方法” 当在给定时间内按下打印机和访问点（无线路由器）上的按钮时将打印机连接到 Wi-Fi 网络。</li> <li>“启动 PIN 码方法” 当打印机上的 PIN 码被输入到访问点的无线设置中时将打印机连接到 Wi-Fi 网络。</li> </ul>
<b>网络模式</b> BSS 类型 Infrastructure*	指定网络模式。
<b>启用 Wi-Fi Direct</b> 开 关*	启用具有 Wi-Fi Direct 功能的设备以直接连接到打印机。
<b>兼容性</b> 802.11b/g/n (2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	指定 Wi-Fi 网络的标准。 <b>注意:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 和 802.11a/n/ac (5GHz) 仅在 Wi-Fi 选项已安装时出现。
<b>无线安全模式</b> 禁用* WEP WPA2/WPA-个人 WPA2-个人 802.1x - RADIUS	设置将打印机连接到 Wi-Fi 设备的安全模式。 <b>注意:</b> 802.1x - RADIUS 只能从“嵌入式 Web 服务器” 进行配置。
<b>WEP 验证模式</b> 自动* 开放 共享	为打印机设置“无线加密协议 (WEP)” 的类型。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为 WEP 时出现。
<b>设置 WEP 密钥</b>	指定安全 Wi-Fi 连接的 WEP 密码。
<b>WPA2/WPA - 个人</b> AES	通过“Wi-Fi 保护访问 (WPA)” 实现 Wi-Fi 安全。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为“WPA2/WPA-个人” 时出现。
<b>设置预共享密钥</b>	设置安全 Wi-Fi 连接的密码。
<b>WPA2-个人</b> AES	通过 WPA2 实现 Wi-Fi 安全。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为“WPA2-个人” 时出现。
<b>802.1x 加密模式</b> WPA+ WPA2*	通过 802.1x 标准实现 Wi-Fi 安全。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为 802.1x - RADIUS 时出现。</li> <li>802.1x - RADIUS 只能从“嵌入式 Web 服务器” 进行配置。</li> </ul>

菜单项	描述
<b>IPv4</b> 启用 DHCP 开* 关 设置静态 IP 地址 IP 地址 掩码 网关	在打印机中启用并配置 IPv4 设置。
<b>IPv6</b> 启用 IPv6 开* 关 启用 DHCPv6 开 关* 无状态地址自动配置 开* 关 DNS 服务器地址 手动分配的 IPv6 地址 手动分配的 IPv6 路由器 地址前缀 所有 IPv6 地址 所有 IPv6 路由器地址	在打印机中启用并配置 IPv6 设置。
<b>网络地址</b> UAA LAA	查看网络地址。
<b>PCL 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>PS 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>作业缓存</b> 开 关*	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
<b>Mac 二进制 PS</b> 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。</li> <li>“关”使用标准协议来过滤打印作业。</li> </ul>

## 以太网

菜单项	描述
网络速度	显示活动的网络适配器的速度。
IPv4 启用 DHCP 开* 关	启用“动态主机配置协议 (DHCP)”。 <b>注意：</b> DHCP 是一种标准协议，允许服务器动态地向客户端分发 IP 寻址和配置信息。
IPv4 设置静态 IP 地址 IP 地址 掩码 网关	设置打印机的静态 IP 地址。
IPv6 启用 IPv6 关 开*	在打印机中启用 IPv6。
IPv6 启用 DHCPv6 关* 开	在打印机中启用 DHCPv6。
IPv6 无状态地址自动配置 关 开*	设置网络适配器接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。
IPv6 DNS 服务器地址	指定 DNS 服务器地址。
IPv6 手动分配的 IPv6 地址	分配 IPv6 地址。
IPv6 手动分配的 IPv6 路由器	分配 IPv6 地址。
IPv6 地址前缀 0 - 128 (64*)	指定地址前缀。
IPv6 所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
IPv6 所有 IPv6 路由器地址	显示所有 IPv6 路由器地址。
网络地址 UAA LAA	显示打印机媒体访问控制 (MAC) 地址：本地管理地址 (LAA) 和通用管理地址 (UAA)。 <b>注意：</b> 您可以手动更改打印机 LAA。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>PCL 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>PS 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>作业缓存</b> 关 开*	在打印前将作业暂时保存在打印机硬盘上。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。</li> <li>• 此菜单项仅在某些打印机型号上出现。</li> </ul>
<b>Mac 二进制 PS</b> 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。</li> <li>• “关”使用标准协议来过滤打印作业。</li> </ul>
<b>能效以太网</b> 关 开*	当打印机没有从以太网接收数据时降低功耗。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## TCP/IP

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
<b>设置主机名</b>	设置当前的 TCP/IP 主机名。
<b>域名</b>	设置域名。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>允许 DHCP/BOOTP 更新 NTP 服务器</b> 关 开*	允许 DHCP 和 BOOTP 客户端更新打印机的 NTP 设置。
<b>零配置名称</b>	指定零配置网络的服务名称。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>启用自动 IP</b> 关 开*	自动分配 IP 地址。
<b>DNS 服务器地址</b>	指定当前域名系统 (DNS) 服务器地址。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
备份 DNS 服务器地址	指定备份的 DNS 服务器地址。
备份 DNS 服务器地址 2	
备份 DNS 服务器地址 3	
域搜索顺序	指定定位打印机及其常驻在网络上不同域中的资源的域名列表。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
启用 DDNS 关 开*	更新动态 DNS 设置。
DDNS TTL	指定当前的 DDNS 设置。
默认 TTL	
DDNS 刷新时间	
启用 mDNS 关 开*	更新多播 DNS 设置。
WINS 服务器地址	指定 Windows Internet 名称服务 (WINS) 的服务器地址。
启用 BOOTP 关* 开	允许 BOOTP 分配打印机 IP 地址。
受限制的服务器列表	指定 TCP 连接的 IP 地址。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用逗号分隔每个 IP 地址。</li> <li>• 您可以添加最多 50 个 IP 地址。</li> </ul>
受限制的服务器列表选项 阻止所有端口* 仅阻止打印 仅阻止打印和 HTTP	指定列表中的 IP 地址如何访问打印机功能。
MTU	指定 TCP 连接的最大传输单位 (MTU) 参数。
原始打印端口 1 - 65535 (9100*)	指定连接在网络上的打印机的原始端口号。
出站流量最高速度 关* 开	启用打印机的最高传输速率。
增强的 TLS 安全性 关* 开	增强打印机隐私和数据完整性。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## SNMP

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
<b>SNMP 版本 1 和 2c</b> 启用 关 开* 允许 SNMP Set 关 开* 启用 PPM MIB 关 开* SNMP 团体	配置简单网络管理协议 (SNMP) 版本 1 和 2c 来安装打印驱动程序和应用程序。
<b>SNMP 版本 3</b> 启用 关 开* 设置读/写凭证 用户名 密码 设置只读凭证 用户名 密码 验证哈希 MD5 SHA1* 最低验证级别 无验证, 无隐私 验证, 无隐私 验证, 隐私* 隐私算法 DES AES-128*	配置 SNMP 版本 3 来安装和更新打印机安全性。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## IPSec

**注意:** 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
<b>启用 IPSec</b> 关* 开	启用 Internet 协议安全性 (IPSec)。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>基本配置</b> 默认* 兼容性 安全	设置 IPsec 基本配置。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“启用 IPsec”被设置为“开”时出现。
<b>IPsec 设备证书</b>	指定 IPsec 证书。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“基本配置”设置为“兼容性”时出现。
<b>预共享密钥验证的连接</b> 主机 [x] 地址 密钥	配置打印机的已验证连接。 <b>注意：</b> 这些菜单项仅在“启用 IPsec”被设置为“开”时出现。
<b>证书验证的连接</b> 主机 [x] 地址[/subnet] 地址[/subnet]	
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 802.1x

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
<b>活动</b> 关* 开	让打印机加入需要验证才允许访问的网络。 <b>注意：</b> 要配置此菜单项的设置，请访问“嵌入式 Web 服务器”。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## LPD 配置

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
<b>LPD 超时</b> 0 - 65535 秒 (90*)	设置超时值以阻止行式打印机后台程序 (LPD) 服务器无限期待挂起或无效的打印作业。
<b>LPD 标题页</b> 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的标题页。 <b>注意：</b> 标题页是打印作业的第一页，用作为打印作业的分隔符和用于识别打印作业请求的发起人。
<b>LPD 尾页</b> 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的尾页。 <b>注意：</b> 尾页是打印作业的最后一页。
<b>LPD 回车转换</b> 关* 开	启用回车转换。 <b>注意：</b> 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## HTTP/FTP 设置

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 HTTP 服务器 关 开*	访问“嵌入式 Web 服务器”来监控和管理打印机。
启用 HTTPS 关 开*	配置安全超文本传输协议 (HTTPS) 设置。
启用 FTP/TFTP 关 开*	使用 FTP 发送文件。
本地域	指定 HTTP 和 FTP 服务器的域名。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
HTTP 代理 IP 地址	配置 HTTP 和 FTP 服务器设置。
FTP 代理 IP 地址	<b>注意：</b> 这些菜单项仅在某些打印机型号中出现。
HTTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (80*)	
HTTPS 设备证书	
FTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (21*)	
HTTP/FTP 请求超时 1 - 299 (30*)	
HTTP/FTP 请求重试 1 - 299 (3*)	
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## ThinPrint

菜单项	描述
启用 ThinPrint 关 开*	使用 ThinPrint 打印。
端口号 4000 - 4999 (4000*)	设置 ThinPrint 服务器的端口号。
带宽 (位/秒) 100 - 1000000 (0*)	设置在 ThinPrint 环境中传输数据的速度。
数据包大小 (千字节) 0 - 64000 (0*)	设置数据传输的数据包大小。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## USB

**注意：**此菜单仅在某些打印机型号中出现。

菜单项	描述
<b>PCL 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>PS 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PS 仿真时切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>作业缓存</b> 关* 开	在打印前将作业暂时保存在打印机硬盘上。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
<b>Mac 二进制 PS</b> 开 自动* 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为“开”时，打印机处理来自使用 Macintosh 操作系统的计算机的原始二进制 PostScript 打印作业。</li> <li>当设置为“自动”时，打印机处理来自使用 Windows 或 Macintosh 操作系统的计算机的打印作业。</li> <li>当设置为“关”时，打印机使用标准协议来过滤 PostScript 打印作业。</li> </ul>
<b>启用 USB 端口</b> 关 开*	启用标准的 USB 端口。

**注意：**值旁边的星号 (\*) 表示出厂默认设置。

## Google 云打印

菜单项	描述
<b>注册</b> 注册	将打印机注册到 Google 云打印服务器。
<b>选项</b> 启用 Google 云打印 关 开*	从您的 Google 帐户直接打印。
<b>选项</b> 启用本地发现 关 开*	允许同一子网上的注册用户和其他用户在本地向打印机发送作业。

**注意：**值旁边的星号 (\*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
<b>选项</b> 启用 SSL 对等验证 关 开*	检验对等证书的真实性，以连接到您的 Google 帐户。
<b>选项</b> 总是打印为图像 关* 开	设置打印机将 PDF 文件处理为图像以便快速打印。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## Wi-Fi Direct

**注意：** 此菜单仅在直接的 Wi-Fi 网络是活动网络时出现。

菜单项	描述
<b>SSID</b>	指定 Wi-Fi 网络的服务集标识符 (SSID)。
<b>设置预共享密钥</b>	设置预共享密钥 (PSK) 来验证和确认通过 Wi-Fi 连接的用户。
<b>在设置页上显示 PSK</b> 关 开*	在网络设置页上显示 PSK。
<b>组所有者 IP 地址</b>	指定组所有者的 IP 地址。
<b>自动接受按钮请求</b> 关* 开	接受请求以自动连接到网络。 <b>注意：</b> 自动接受客户端是不安全的。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 安全

**注意：**在某些打印机型号中，此菜单只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。

## 登录方法

### 管理权限

菜单项	描述
<b>功能访问</b> 修改地址簿 创建配置文件 管理书签 闪存驱动器打印 闪存驱动器彩色打印 挂起作业访问 用户配置文件 在设备上取消作业 更改语言 <b>Internet 打印协议 (IPP)</b> 黑白打印 彩色打印	控制对打印机功能的访问。
<b>管理菜单</b> 安全菜单 网络/端口菜单 纸张菜单 报告菜单 功能配置菜单 耗材菜单 选件卡菜单 <b>SE 菜单</b> 设备菜单	控制对打印机菜单的访问。
<b>设备管理</b> 远程管理 固件更新 应用程序配置 操作面板锁定 导入/导出所有设置 停机清除	控制对打印机管理选项的访问。
<b>应用程序</b> 新应用程序 幻灯片 更换壁纸 屏幕保护程序 表单与收藏夹 环保设置	控制对打印机应用程序的访问。 <b>注意：</b> 该列表可能会根据从“嵌入式 Web 服务器”启用的应用程序而有所不同。

## 本地帐户

菜单项	描述
<b>管理组/权限</b> 添加组 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 应用程序 所有用户 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 应用程序 管理员	控制组或用户对打印机功能、应用程序和安全设置的访问。
<b>添加用户</b> 用户名/密码 用户名 密码 PIN 码	创建本地帐户来管理对打印机功能的访问。
<b>用户名/密码帐户</b> 添加用户	
<b>用户名帐户</b> 添加用户	
<b>密码帐户</b> 添加用户	
<b>PIN 码帐户</b> 添加用户	

## 预定 USB 设备

菜单项	描述
<b>时间表</b> 添加新时间表	预定对 USB 端口的访问。

## 安全审核日志

菜单项	描述
<b>启用审核</b> 关* 开	将事件记录在安全审核日志和远程 syslog 中。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
启用远程 Syslog 关* 开	发送审核日志到远程服务器。
远程 Syslog 服务器	指定远程 syslog 服务器。
远程 Syslog 端口 1 - 65535 (514*)	指定远程 syslog 端口。
远程 Syslog 方法 正常 UDP* Stunnel	指定将已记录事件发送给远程服务器的 syslog 方法。
远程 Syslog 工具 0 - 内核消息 1 - 用户级别消息 2 - 邮件系统 3 - 系统后台程序 4 - 安全/授权消息* 5 - 由 Syslog 内部生成的消息 6 - 行式打印机子系统 7 - 网络新闻子系统 8 - UUCP 子系统 9 - 时钟后台程序 10 - 安全/授权消息 11 - FTP 后台程序 12 - NTP 子系统 13 - 日志审核 14 - 日志警报 15 - 时钟后台程序 16 - 本地使用 0 (local0) 17 - 本地使用 1 (local1) 18 - 本地使用 2 (local2) 19 - 本地使用 3 (local3) 20 - 本地使用 4 (local4) 21 - 本地使用 5 (local5) 22 - 本地使用 6 (local6) 23 - 本地使用 7 (local7)	指定打印机在发送日志事件给远程服务器时使用的工具代码。
记录事件严重性 0 - 紧急 1 - 警报 2 - 严重 3 - 错误 4 - 警告* 5 - 通知 6 - 信息 7 - 调试	指定记录消息和事件的优先级截断。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
远程 Syslog 未记录事件 关* 开	无论严重性级别是什么，都将所有事件发送到远程服务器。
管理员的电子邮件地址	将已记录事件的电子邮件通知发送给管理员。
电邮日志已清除警报 关* 开	当日志输入项被删除时，发送电子邮件通知给管理员。
电邮日志已打包警报 关* 开	当日志变满并且开始覆盖最旧的输入项时，发送电子邮件通知给管理员。
日志已满行为 打包较旧的输入项* 电邮日志，然后删除所有输入项	当日志填满其分配的内存时解决日志存储问题。
电邮 % 已满警报 关* 开	当日志填满其分配的内存时，发送电子邮件通知给管理员。
% 已满警报级别 1 - 99 (90*)	
电邮日志已导出警报 关* 开	当日志被导出时，发送电子邮件通知给管理员。
电邮日志设置已更改警报 关* 开	当“启用审核”被设定时，发送电子邮件通知给管理员。
日志行结尾 LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	指定日志文件如何终止每行的结尾。
数字签名导出 关* 开	将数字签名添加到每一个导出的日志文件。
清除日志	删除所有审核日志。
导出日志 Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	将安全日志导出到闪存驱动器。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 登录限制

菜单项	描述
<b>登录失败</b> 1 - 10 (3*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试次数。
<b>失败时间期限</b> 1 - 60 分钟 (5*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试之间的时间期限。
<b>锁定时间</b> 1 - 60 分钟 (5*)	指定锁定的持续时间。
<b>Web 登录超时</b> 1 - 120 分钟 (10*)	指定在用户被自动注销之前远程登录的延迟。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 保密打印设置

菜单项	描述
<b>最多无效 PIN 码</b> 2 - 10	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>零值会关闭此设置。</li> <li>当达到限制时，对应于该用户名和 PIN 码的打印作业将被删除。</li> </ul>
<b>保密作业有效期</b> 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置保密打印作业的到期时间。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果在保密打印作业驻留在打印机内存或硬盘中时更改此菜单项，那些打印作业的有效期时间不会更改为新的默认值。</li> <li>如果关闭打印机电源，保留在打印机内存中的所有保密作业会被删除。</li> </ul>
<b>重复作业有效期</b> 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置您要重复的打印作业的有效期。
<b>校验作业有效期</b> 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本以供用户检查其质量的有效期。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
保留作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业用于稍后打印的有效期。
要求挂起所有作业 关* 开	设置打印机挂起所有打印作业。
保留重复文档 关* 开	设置打印机打印具有相同文件名的其他文档，而不覆盖任何打印作业。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 磁盘加密

**注意：** 此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。

菜单项	描述
状态 启用 禁用	确定是否启用“磁盘加密”。
启动加密	防止在打印机或其硬盘被盗时丢失敏感数据。 <b>注意：</b> 启用磁盘加密会清除硬盘中的所有内容。如果需要，请在开始加密之前备份打印机上的重要数据。

## 清除临时数据文件

菜单项	描述
存储在内置内存中 关* 开	删除保存在打印机内存中的所有文件。
存储在硬盘上 1 通道清除* 3 通道清除 7 通道清除	删除保存在打印机硬盘上的所有文件。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 解决方案 LDAP 设置

使用	来
遵照 LDAP 推荐 关* 开	为已登录的用户帐户在域中搜索不同的服务器。

使用	来
<b>LDAP 证书验证</b> 否* 是	启用 LDAP 证书的验证。

## 移动服务管理

使用	来
<b>AirPrint</b> 打印 关 开*	启用 AirPrint 打印。

## 杂项

菜单项	描述
<b>受保护特性</b> 显示* 隐藏	显示“功能访问控制 (FAC)”保护的所有特性，而不考虑用户拥有的安全权限。 <b>注意：</b> FAC 管理对特定菜单和功能的访问或者完全禁用它们。
<b>打印权限</b> 关* 开	让用户在打印之前登录。
<b>默认的打印许可登录</b>	设置“打印权限”的默认登录。
<b>安全复位跳线</b> 启用“来宾”访问* 无影响	指定使用安全复位跳线的影响。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>跳线位于控制器板上的锁图标旁边。</li> <li>启用“来宾”访问为没有登录的用户提供完全访问控制。</li> <li>“无影响”表示复位对打印机的安全配置没有影响。</li> </ul>
<b>最小密码长度</b> 0 - 32 (0*)	指定允许密码使用的最少字符数。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 报告

### 菜单设置页

菜单项	描述
<b>菜单设置页</b>	打印包含打印机首选项、设置和配置的报告。

## 设备

菜单项	描述
设备信息	打印包含有关打印机的信息的报告。
设备统计信息	打印有关打印机使用情况和耗材状态的报告。
配置文件列表	打印存储在打印机中的配置文件列表。
资产报告	打印包含打印机序列号和型号名称的报告。

## 打印

菜单项	描述
打印字体 PCL 字体 PS 字体	打印有关在每一种打印机语言中可用的字体的范例和信息。
打印目录	打印存储在闪存驱动器或打印机硬盘中的资源。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在闪存驱动器或打印机硬盘已安装时出现。

## 网络

菜单项	描述
网络设置页	打印显示打印机上已配置的网络和无线设置的页面。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

## 帮助

**注意：**此菜单仅在某些打印机型号中出现。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
介质指南	提供有关加载纸张和特殊介质的信息
打印质量指南	提供有关解决打印质量问题的信息
颜色质量指南	提供有关彩色打印质量设置的信息
信息指南	提供有关打印机的更多信息来源
连接指南	提供有关本地 (USB) 或网络连接打印机的信息
移动指南	提供有关移动、放置或运输打印机的信息
耗材指南	提供有关订购耗材的信息

## 疑难解答


### 疑难解答

菜单项	描述
打印质量测试页	打印样本页以识别并修正打印质量缺陷。

## 打印菜单设置页

从控制面板，导航至：

设置 > 报告 > 菜单设置页


对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

## 保护打印机

**注意：**硬盘仅在某些打印机型号中被支持。

### 定位安全槽

打印机配置了安全锁特性。将与大多数笔记本电脑兼容的安全锁连接到所示位置以保护打印机。

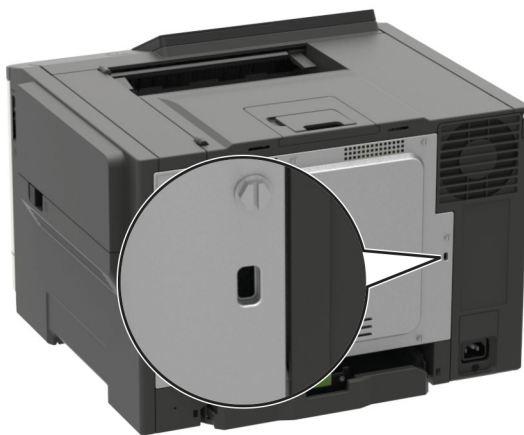

### 清除打印机内存

要清除打印机中的易失性内存或缓存数据，请关闭打印机电源。

要清除非易失性内存或单独的设置、设备和网络设置、安全设置，以及嵌入式解决方案，请执行下列操作：

- 1 从控制面板，导览至：  
设置 > 设备 > 维护 > 停机清除 > 清除非易失性内存上的所有信息

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

- 2 根据您的打印机型号，请选择**清除**或**继续**。
- 3 按照显示屏上的说明进行操作。

### 清除打印机硬盘内存

- 1 从主屏幕，触摸**设置 > 设备 > 维护 > 停机清除**。
- 2 选择**清除硬盘上的所有信息**复选框，然后触摸**清除**。
- 3 按照显示屏上的说明进行操作。

**注意：**此过程可能需要花费几分钟到一个多小时，使得打印机不能用于其他任务。



## 加密打印机硬盘

此过程会清除硬盘中的所有内容。如果需要，请在开始加密之前备份打印机上的重要数据。


- 1 从主屏幕，触摸**设置** > **安全** > **磁盘加密** > **启动加密**。
- 2 按照显示屏上的说明进行操作。

### 注意：

- 为避免数据丢失，在加密过程中不要关闭打印机电源。
- 此过程可能需要花费几分钟到一个多小时，使得打印机不能用于其他任务。
- 加密之后，打印机会自动重新启动。

## 还原出厂默认设置

- 1 从控制面板，导览至：  
**设置** > **设备** > **还原出厂默认设置**

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 在“还原设置”菜单中，选择要还原的设置。
- 3 选择**还原**。
- 4 按照显示屏上的说明进行操作。

## 易失性声明

内存类型	描述
易失性内存	打印机使用标准的随机存取存储器 (RAM) 来在简单的打印和复印作业期间临时缓存用户数据。
非易失性内存	打印机可以使用两种形式的非易失性内存： <b>EEPROM</b> 和 <b>NAND</b> （闪存存储器）。两种类型都用来保存操作系统、打印机设置、网络信息、扫描仪和书签设置以及嵌入式解决方案。
硬盘内存	一些打印机可能已经安装了硬盘驱动器。打印机硬盘专为打印机特定功能设计。硬盘让打印机保留从复杂的打印作业缓存的用户数据，表单数据和字体数据。

在下列情况下清除任何已安装的打印机内存中的内容：

- 打印机不再使用。
- 更换打印机硬盘。
- 打印机被移动到另一个部门或位置。
- 打印机由您组织以外的人员维修。
- 为了维修将打印机从您的处所移出。
- 打印机被出售给另一个组织。

### 打印机硬盘的处置

- **消磁**—用清除存储数据的磁场刷新硬盘
- **压碎**—物理上将硬盘压成破碎的部件并使它们不可读
- **粉碎**—物理上将硬盘粉碎成小的金属块

**注意：** 为保证所有数据被完全清除，请物理破坏保存数据的每一个硬盘。


# 维护打印机

**警告—可能的损坏：** 未能维护最佳的打印机性能，或者不更换部件和耗材可能会损坏您的打印机。

## 网络连接

### 将打印机连接到 Wi-Fi 网络

- 1 从打印机控制面板，导航至：  
设置 > 网络/端口 > 无线

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 选择在打印机面板上设置，然后按照显示屏上的说明进行操作。

**注意：** 对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机型号，在初始设置期间会出现 Wi-Fi 网络设置的提示。


### 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 将打印机连接到无线网络

在您开始之前，请确认：

- 访问点（无线路由器）经 WPS 认证或与 WPS 兼容。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 无线网络适配器安装在您的打印机中。如需更多信息，请参阅随适配器附带的说明。

#### 使用“按下按钮”方法


- 1 从控制面板，导航至：  
设置 > 网络/端口 > 无线 > Wi-Fi Protected Setup > 启动“按下按钮”方法

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 按照显示屏上的说明进行操作。

#### 使用个人身份识别码 (PIN) 方法

- 1 从控制面板，导航至：  
设置 > 网络/端口 > 无线 > Wi-Fi Protected Setup > 启动 PIN 码方法

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 复制 8 位的 WPS PIN 码。
- 3 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入访问点的 IP 地址。


**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 4 访问 WPS 设置。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 5 输入 8 位的 PIN 码，然后保存更改。


## 停用 Wi-Fi 网络

- 1 从打印机控制面板，导览至：  
设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器 > 标准网络

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 按照显示屏上的说明进行操作。

## 清洁打印机

 **小心—电击危险：** 为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

### 注意：


- 请每隔几个月执行此任务一次。
- 因不当处理造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

- 1 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 2 从标准接纸架和多功能进纸器中取出纸张。
- 3 使用软毛刷或真空吸尘器清除打印机周围的所有灰尘、绒毛和纸片。
- 4 使用柔软、不起毛的湿布擦拭打印机的外面。

### 注意：

- 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。
- 确认在清洁之后，打印机的所有区域都是干燥的。

- 5 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

 **小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

## 订购部件和耗材


在美国，要订购部件和耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权经销商的信息。在其他国家或地区，请转到 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) 或与您购买打印机处的销售商联系。

**注意：**所有打印机耗材的使用寿命估算值都是假设使用 letter 或 A4 尺寸的普通纸张打印。

## 检查部件和耗材的状态

1 从控制面板，导览至：

设置 > 报告 > 设备 > 设备统计

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 从所打印页面的“耗材信息”部分，检查部件和耗材的状态。

## 使用正品 Lexmark 部件和耗材

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 部件和耗材时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。它也会影响保修范围。由于使用第三方部件和耗材而造成的损坏不在保修范围内。所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 部件和耗材而设计，如果使用第三方部件和耗材可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或其相关组件。

## 订购碳粉盒

**注意：**

- 碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算。
- 长时间的极低打印覆盖率可能对实际打印量有负面影响。

### CS421、CS521 和 CS622 回收计划碳粉盒

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、中东和非洲	澳大利亚和新西兰
<b>回收计划碳粉盒</b>						
青色	78C10C0	78C20C0	78C30C0	78C40C0	78C50C0	78C60C0
品红色	78C10M0	78C20M0	78C30M0	78C40M0	78C50M0	78C60M0
黄色	78C10Y0	78C20Y0	78C30Y0	78C40Y0	78C50Y0	78C60Y0
黑色	78C10K0	78C20K0	78C30K0	78C40K0	78C50K0	78C60K0
<b>超高容量回收计划碳粉盒</b>						
青色	78C1XC0	78C2XC0	78C3XC0	78C4XC0	78C5XC0	78C6XC0
品红色	78C1XM0	78C2XM0	78C3XM0	78C4XM0	78C5XM0	78C6XM0
黄色	78C1XY0	78C2XY0	78C3XY0	78C4XY0	78C5XY0	78C6XY0
黑色	78C1XK0	78C2XK0	78C3XK0	78C4XK0	78C5XK0	78C6XK0
* 这些碳粉盒仅在 CS521 和 CS622 打印机型号中被支持。						
如需有关每个区域内的国家的更多信息，请转到 <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> 。						

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、中东和非洲	澳大利亚和新西兰
<b>极高容量回收计划碳粉盒*</b>						
青色	78C1UC0	78C2UC0	78C3UC0	78C4UC0	78C5UC0	78C6UC0
品红色	78C1UM0	78C2UM0	78C3UM0	78C4UM0	78C5UM0	78C6UM0
黄色	78C1UY0	78C2UY0	78C3UY0	78C4UY0	78C5UY0	78C6UY0
黑色	78C1UK0	78C2UK0	78C3UK0	78C4UK0	78C5UK0	78C6UK0
* 这些碳粉盒仅在 CS521 和 CS622 打印机型号中被支持。 如需有关每个区域内的国家的更多信息, 请转到 <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> 。						

### CS421、CS521 和 CS622 常规碳粉盒

项目	部件号
<b>超高容量碳粉盒<sup>1</sup></b>	
青色	78C0X20
品红色	78C0X30
黄色	78C0X40
黑色	78C0X10
<b>极高容量碳粉盒<sup>2</sup></b>	
青色	78C0U20
品红色	78C0U30
黄色	78C0U40
黑色	78C0U10
<sup>1</sup> 这些碳粉盒仅在 CS421 打印机型号中被支持。 <sup>2</sup> 这些碳粉盒仅在 CS521 和 CS622 打印机型号中被支持。	

### C2325、C2425 和 C2535 回收计划碳粉盒

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲地区	其余欧洲地区、中东和非洲	澳大利亚和新西兰
<b>回收计划碳粉盒</b>						
青色	C2310C0	C2320C0	C2330C0	C2340C0	C2350C0	C2360C0
品红色	C2310M0	C2320M0	C2330M0	C2340M0	C2350M0	C2360M0
黄色	C2310Y0	C2320Y0	C2330Y0	C2340Y0	C2350Y0	C2360Y0
黑色	C2310K0	C2320K0	C2330K0	C2340K0	C2350K0	C2360K0
<b>高容量回收计划碳粉盒</b>						
青色	C231HC0	C232HC0	C233HC0	C234HC0	C235HC0	C236HC0
品红色	C231HM0	C232HM0	C233HM0	C234HM0	C235HM0	C236HM0
黄色	C231HY0	C232HY0	C233HY0	C234HY0	C235HY0	C236HY0
<sup>1</sup> 这些碳粉盒仅在 C2425 和 C2535 打印机型号中被支持。 <sup>2</sup> 此碳粉盒仅在 C2535 打印机型号中被支持。 如需有关每个区域内的国家的更多信息, 请转到 <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> 。						

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲地区	其余欧洲地区、中东和非洲	澳大利亚和新西兰
黑色	C231HK0	C232HK0	C233HK0	C234HK0	C235HK0	C236HK0
<b>超高容量回收计划碳粉盒<sup>1</sup></b>						
青色	C241XC0	C242XC0	C243XC0	C244XC0	C245XC0	C246XC0
品红色	C241XM0	C242XM0	C243XM0	C244XM0	C245XM0	C246XM0
黄色	C241XY0	C242XY0	C243XY0	C244XY0	C245XY0	C246XY0
黑色	C241XK0	C242XK0	C243XK0	C244XK0	C245XK0	C246XK0
<b>极高容量回收计划碳粉盒<sup>2</sup></b>						
黑色	C251UK0	C252UK0	C253UK0	C254UK0	C255UK0	C256UK0
<p><sup>1</sup> 这些碳粉盒仅在 C2425 和 C2535 打印机型号中被支持。</p> <p><sup>2</sup> 此碳粉盒仅在 C2535 打印机型号中被支持。</p> <p>如需有关每个区域内的国家的更多信息，请转到 <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a>。</p>						

### C2325、C2425 和 C2535 常规碳粉盒

项目	部件号
<b>高容量碳粉盒<sup>1</sup></b>	
青色	C230H20
品红色	C230H30
黄色	C230H40
黑色	C230H10
<b>超高容量碳粉盒</b>	
青色 <sup>2</sup>	C240X20
品红色 <sup>2</sup>	C240X30
黄色 <sup>2</sup>	C240X40
黑色 <sup>3</sup>	C240X10
<b>极高容量碳粉盒<sup>4</sup></b>	
黑色	C250U10
<p><sup>1</sup> 这些碳粉盒仅在 C2325 打印机型号中被支持。</p> <p><sup>2</sup> 此碳粉盒仅在 C2425 和 C2535 打印机型号中被支持。</p> <p><sup>3</sup> 此碳粉盒仅在 C2425 打印机型号中被支持。</p> <p><sup>4</sup> 此碳粉盒仅在 C2535 打印机型号中被支持。</p>	

### C2240 常规碳粉盒

项目	美国、加拿大、澳大利亚和新西兰	欧洲、中东和非洲	其余亚太地区	拉丁美洲地区
青色	24B7158	24B7182	24B7206	24B7234
品红色	24B7159	24B7183	24B7207	24B7235
黄色	24B7160	24B7184	24B7208	24B7236

项目	美国、加拿大、澳大利亚和新西兰	欧洲、中东和非洲	其余亚太地区	拉丁美洲地区
黑色	24B7161	24B7185	24B7209	24B7237

## 订购成像组件

项目	部件号
<b>回收计划成像组件</b>	
黑色回收计划成像组件	78C0ZK0
黑色和彩色回收计划成像组件	78C0ZV0
<b>常规成像组件</b>	
黑色成像组件	78C0Z10
黑色和彩色成像组件	78C0Z50

## 订购废碳粉瓶

项目	部件号
废碳粉瓶	78C0W00

## 订购维护组件

将维护组件与打印机电压相匹配。

### 注意：

- 使用某些类型的纸张可能需要更频繁地更换维护组件。
- 维护组件包括定影器和搓纸轮。这些部件可以根据需要单独订购和更换。

项目	部件号
100 V 定影器维护组件	41X2095
110 V 定影器维护组件	41X2096
220 V 定影器维护组件	41X2097
<b>注意：</b> 只有经授权的服务技术人员才能更换维护组件。请联系您的服务提供商。	

## 配置耗材通知

**1** 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

### 注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

**2** 单击 **设置 > 设备 > 通知**。

**3** 从“耗材”菜单，单击 **自定义耗材通知**。



- 4 为每一种耗材项目选择一个通知。
- 5 应用更改。

## 更换部件和耗材


### 更换碳粉盒

- 1 打开盖门 B。

**警告—可能的损坏：** 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除旧碳粉盒。

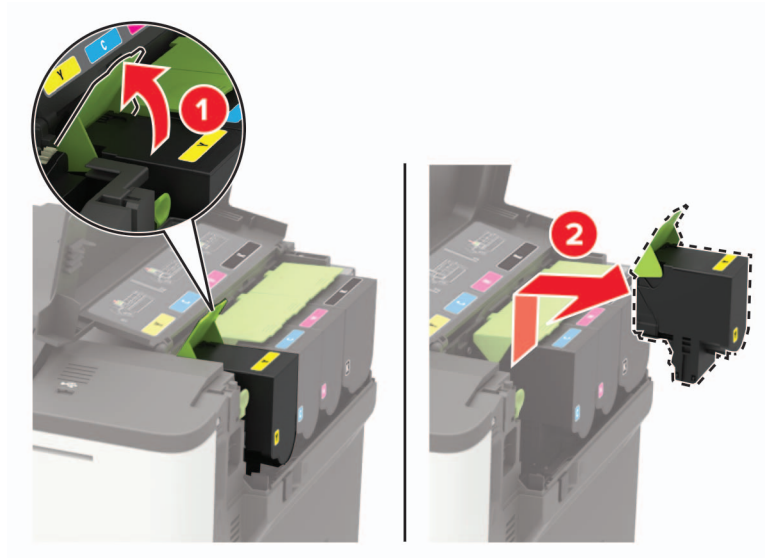

3 拆开新碳粉盒的包装。

4 插入新的碳粉盒。



## 5 关闭盖门 B。




## 更换废碳粉瓶


### 1 打开盖门 B。

**警告—可能的损坏：** 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。




### 2 打开盖门 A。


 **小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

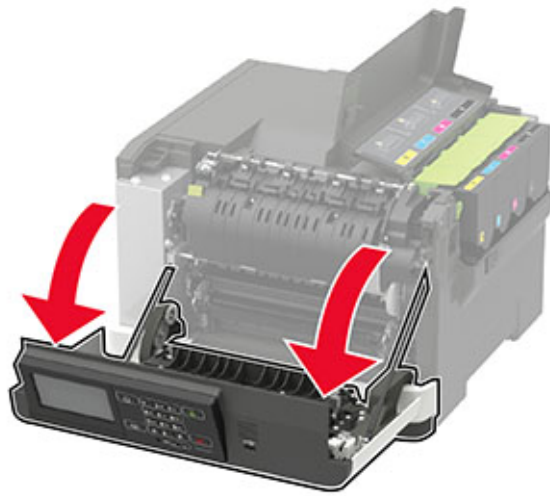

3 移除右侧盖板。

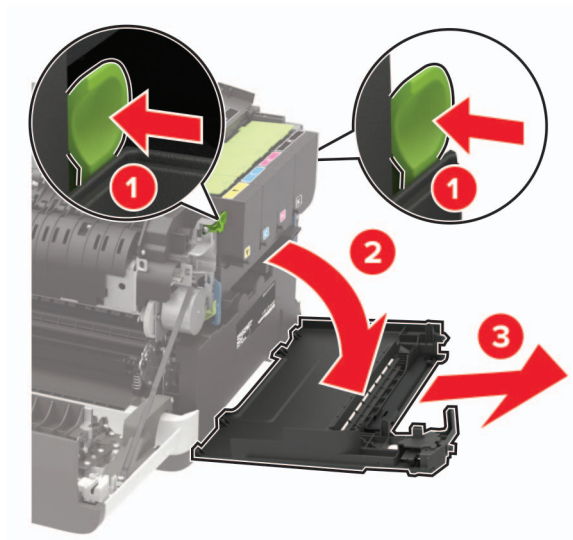


4 移除用旧的废碳粉瓶。

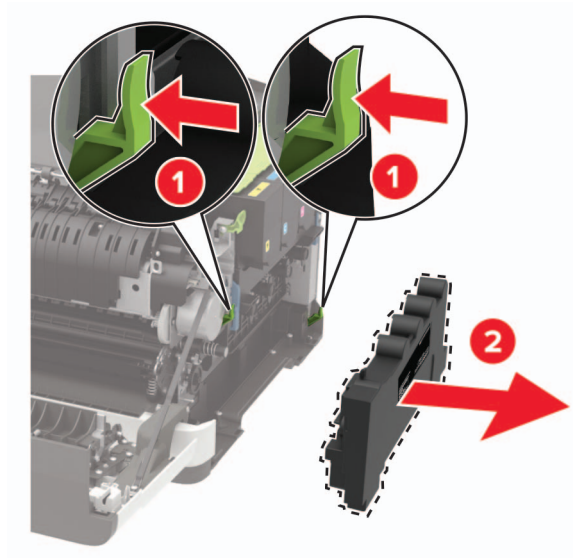


**注意：** 为避免碳粉泄漏，请将废碳粉瓶直立放置。

5 拆开新的废碳粉瓶的包装。


6 插入新的废碳粉瓶。

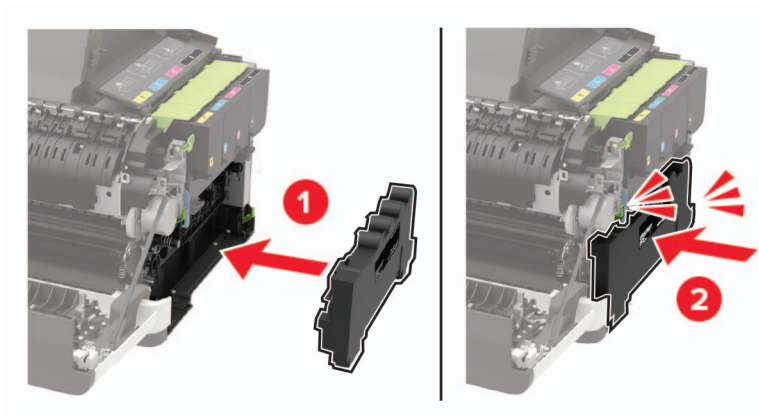

7 插入右侧盖板。

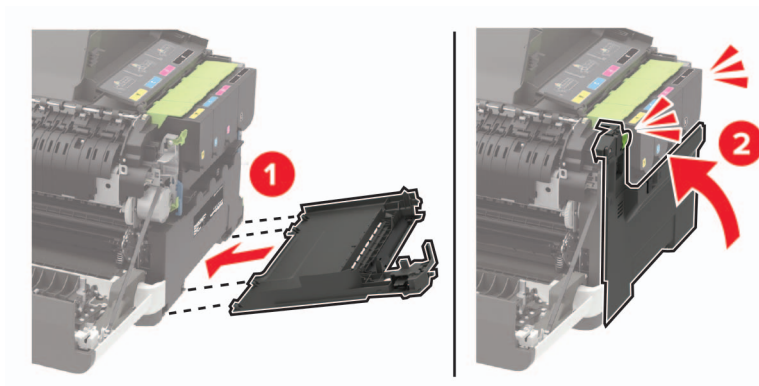

## 8 关闭盖门 B。

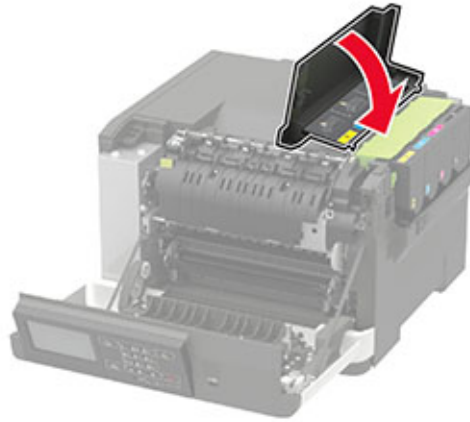

## 9 关闭盖门 A。

# 更换成像组件


## 1 打开盖门 B。

**警告—可能的损坏：** 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。




## 2 打开盖门 A。


**⚠️ 小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

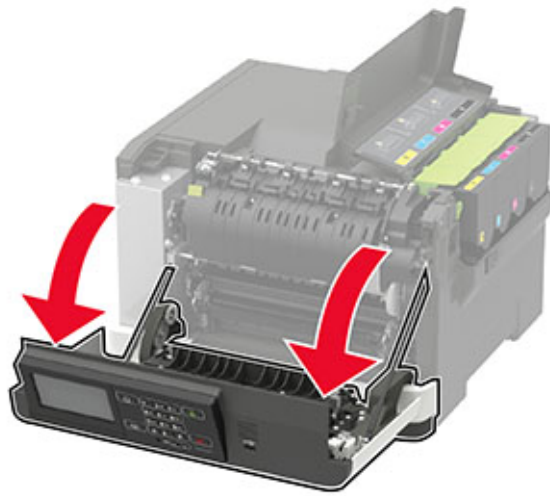


3 移除右侧盖板。

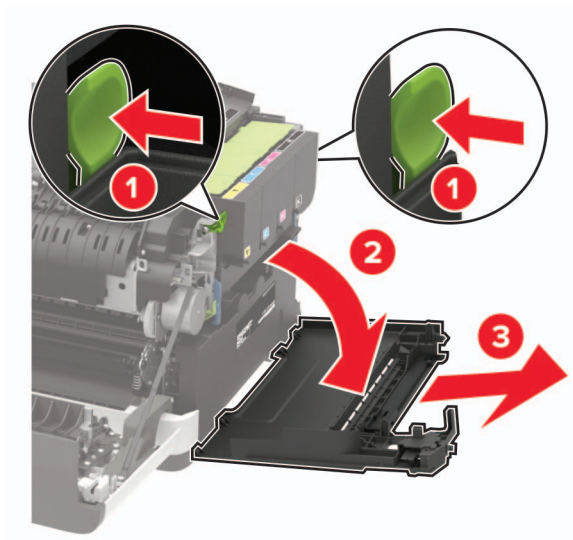

4 移除废碳粉瓶。

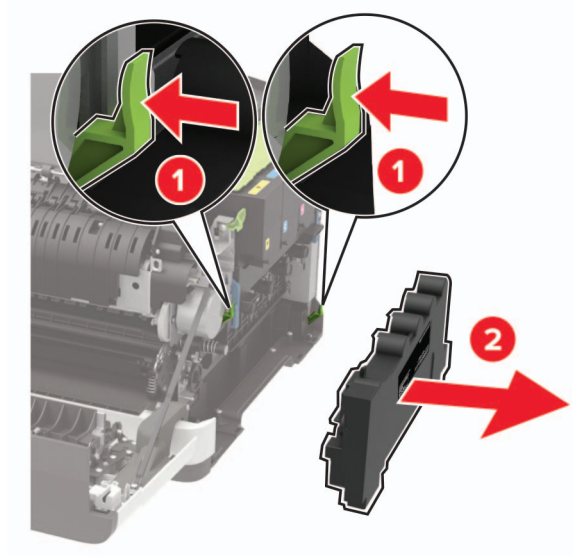


5 移除碳粉盒。

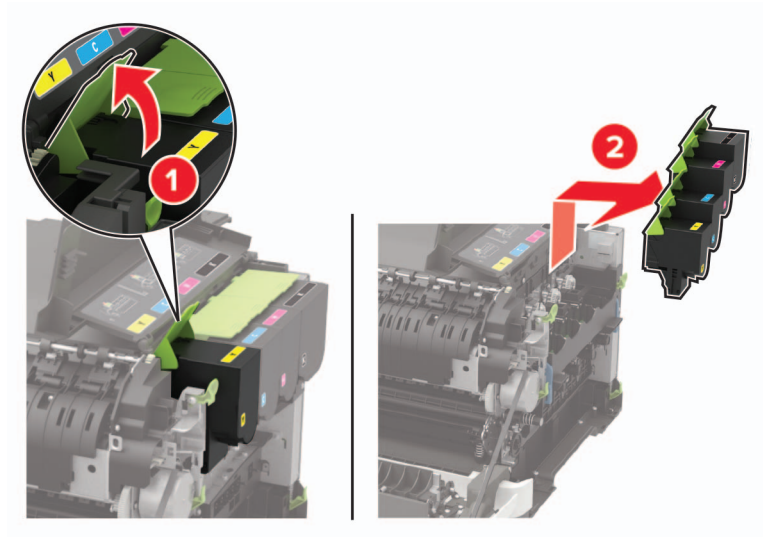




6 移除旧的成像组件。

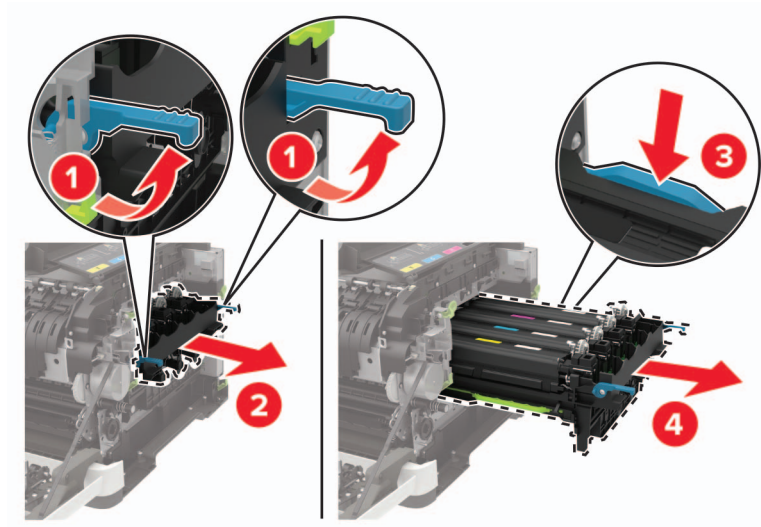


7 拆开新的成像组件的包装。

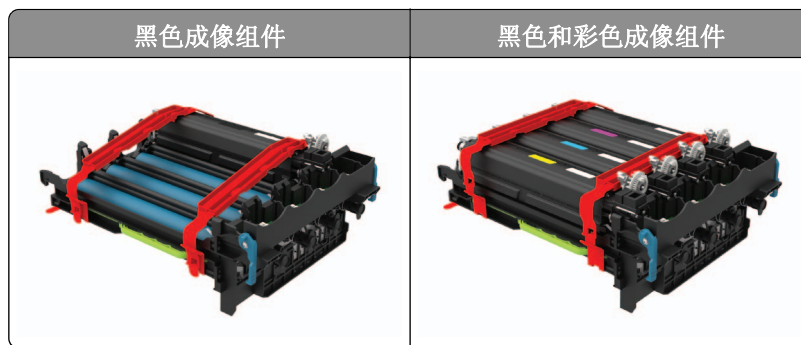

注意：

- 黑色成像组件包括成像组件和黑色显影部件。
- 黑色和彩色成像组件包括成像组件和黑色、青色、品红色及黄色显影部件。
- 当更换黑色成像组件时，请保存旧成像组件中的青色、品红色和黄色显影部件。

8 移除包装材料。

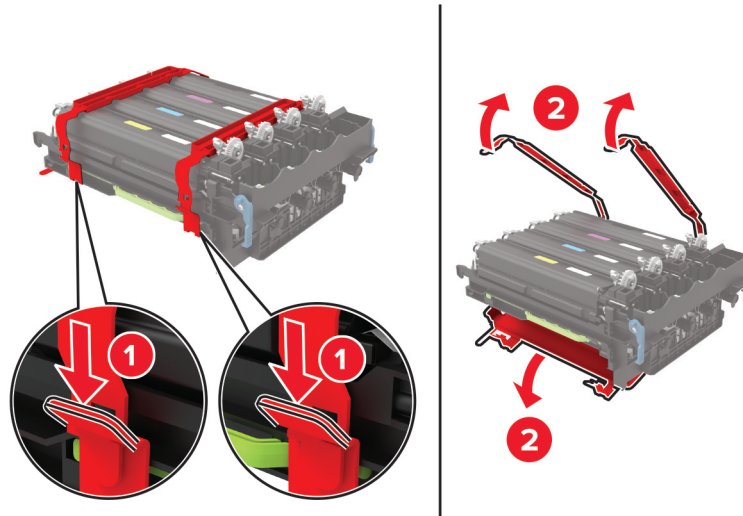


**注意：**如果您更换黑色成像组件，请将品红色、青色和黄色显影部件插入新的成像组件中。

**警告—可能的损坏：**不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。


**警告—可能的损坏：**请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




9 插入成像组件，直到它完全到位。

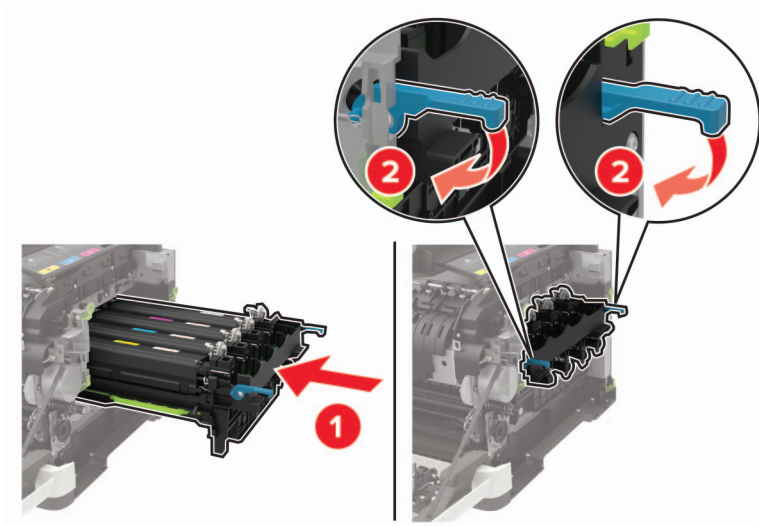


10 插入碳粉盒。

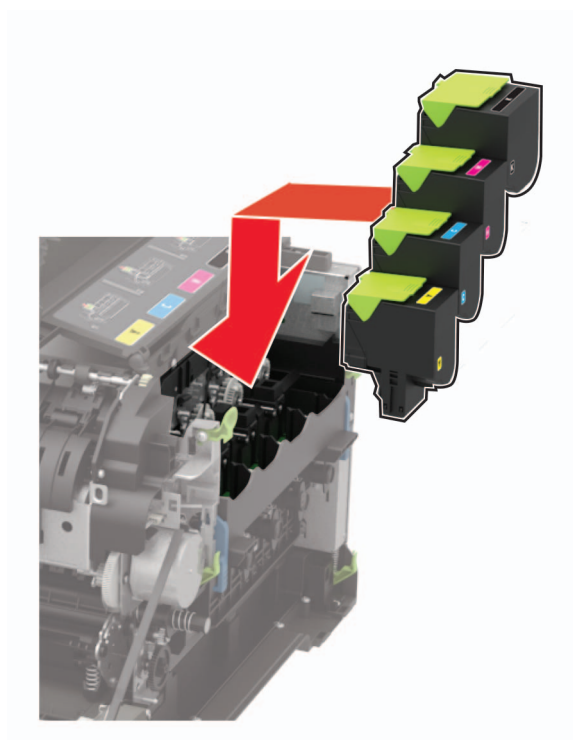


11 插入废碳粉瓶。

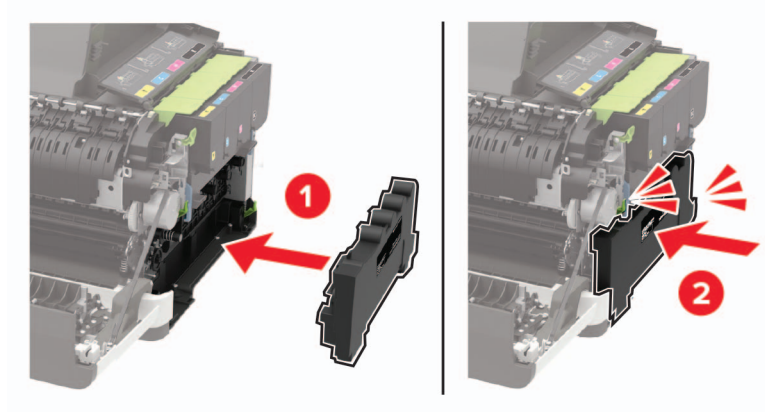

12 插入右侧盖板。

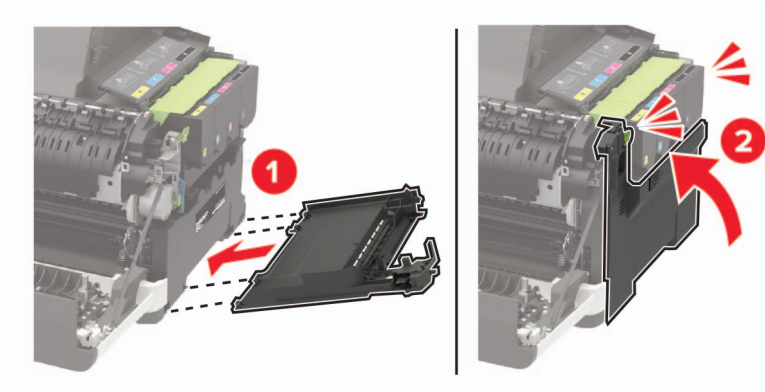


13 关闭盖门 B。

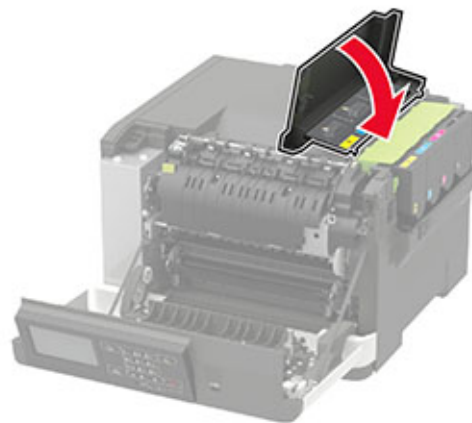



14 关闭盖门 A。

## 移动打印机

### 将打印机移动到其他位置

 **小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 18 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。


**注意：**因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

## 运输打印机

如需运输说明，请转到 <http://support.lexmark.com> 或者联系客户支持。

## 节省能源和纸张

### 配置省电模式设置

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

#### Eco 模式

- 1 从控制面板，导览至：  
设置 > 设备 > 电源管理 > Eco 模式
- 2 选择设置。

## 睡眠模式

- 1 从控制面板，导航至：  
设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 睡眠模式
- 2 指定打印机在进入“睡眠”模式之前保持空闲的时间。

## 休眠模式

- 1 从控制面板，导航至：  
设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 休眠超时
- 2 选择打印机在进入“休眠”模式之前保持空闲的时间。


### 注意：

- 为使“休眠超时”工作，请将“连接时休眠超时”设置为“休眠”。
- 当打印机处于“休眠”模式时，“嵌入式 Web 服务器”被禁用。

## 调整显示屏的亮度

**注意：**此设置仅在某些打印机型号中可用。

- 1 从控制面板，导航至：  
设置 > 设备 > 首选项

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 在“屏幕亮度”菜单中，调整设置。

## 节省耗材

- 在纸张的两个面上打印。  
**注意：**双面打印是打印驱动程序中的默认设置。
- 在单张纸上打印多个页面。
- 使用预览特性来在您打印之前查看文档的外观。
- 打印文档的一份副本来检查其内容和格式的正确性。

## 循环再生

### 回收 Lexmark 产品

如需返回 Lexmark 产品以循环再生：

- 1 转到 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)。
- 2 选择您要回收的产品。

**注意：**没有列入 Lexmark 收集和回收计划的打印机耗材和硬件可以通过您当地的回收中心进行回收。

## 回收 Lexmark 包装

Lexmark 一直致力于尽量减少包装。较少的包装有助于确保 Lexmark 打印机以最有效和环保的方式进行运输，而且只需处理较少的包装材料。这些努力可减少温室气体排放，节约能源并节省自然资源。Lexmark 也在某些国家或地区提供包装组件的回收。如需更多信息，请转到 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)，然后选择您的国家或地区。有关可用的包装材料回收计划的信息包含在产品回收信息中。

Lexmark 纸板箱在存在瓦楞纸回收设施的地区是 100% 可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

Lexmark 包装中使用的泡沫塑料在存在泡沫塑料回收设施的地区是可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

当您返回碳粉盒给 Lexmark 时，您可以重新使用碳粉盒的包装箱。Lexmark 也回收包装箱。

## 返回 Lexmark 碳粉盒以再利用或循环再生

“Lexmark 碳粉盒收集计划”可以让您免费返回旧碳粉盒给 Lexmark，以便再利用或循环再生。返回给 Lexmark 的空碳粉盒会百分之百被再利用或再生产以循环再生。用于返回碳粉盒的箱子也可以循环再生。

要返回 Lexmark 碳粉盒以再利用或循环再生，请执行下面的操作：

- 1 转到 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)。
- 2 选择您要回收的产品。




# 清除卡纸


## 避免卡纸

### 正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

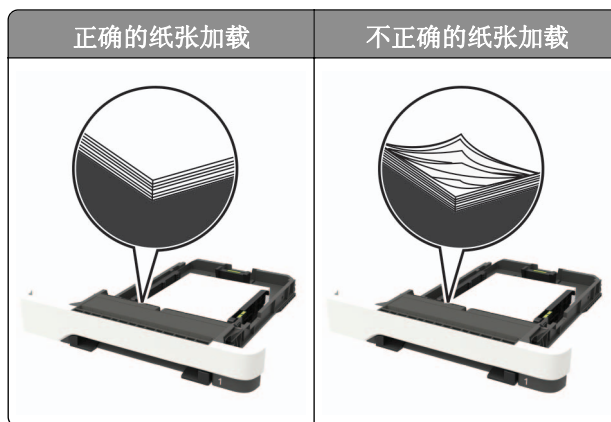

- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

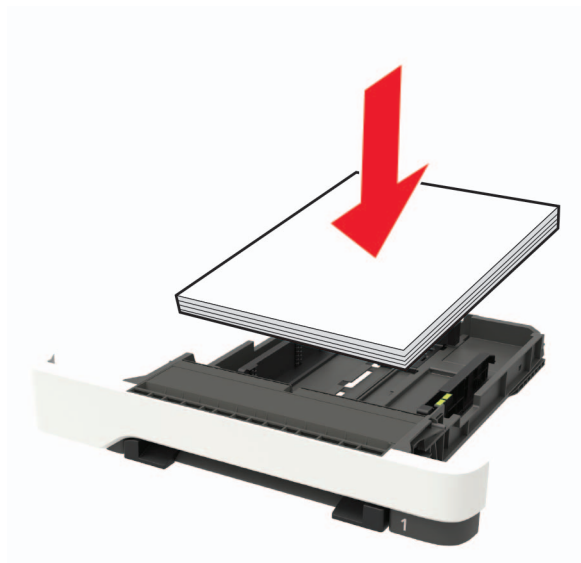


- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

### 使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。



- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

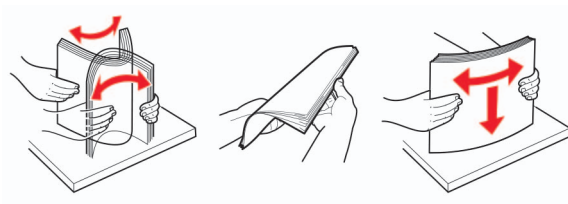


- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

## 识别卡纸位置

### 注意：

- 当“卡纸协助”设置为“开”时，打印机在清除被卡的页面后送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当“卡纸恢复”设置为“开”或“自动”时，打印机会重新打印被卡的页面。

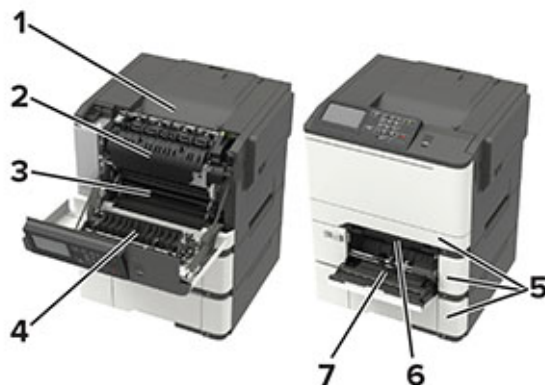

	卡纸位置
1	标准接纸架
2	在定影器中
3	在定影器下方
4	双面打印部件
5	进纸匣
6	手动进纸器
7	多功能进纸器
	<b>注意：</b> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。

## 纸张卡在进纸匣中

- 1 移除进纸匣。



- 2 取出被卡的纸张。

**注意：**确认已取出所有纸张碎片。




- 3 插入进纸匣。


## 纸张卡在盖门 A 内

### 纸张卡在定影器中

- 1 打开盖门 A。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

**警告—可能的损坏：**为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

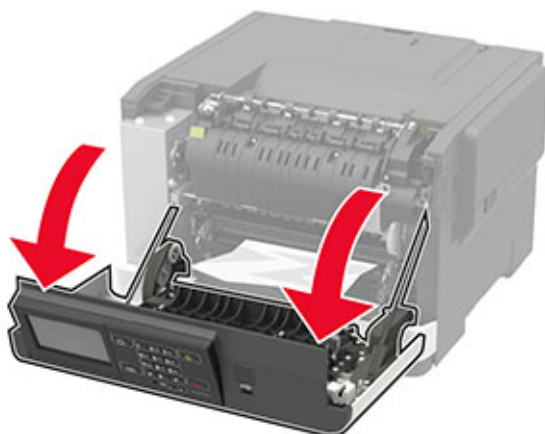


**2** 取出被卡的纸张。

**注意：** 确认已取出所有纸张碎片。



**3** 打开定影器通道盖门，然后取出被卡的纸张。

**注意：** 确认已取出所有纸张碎片。

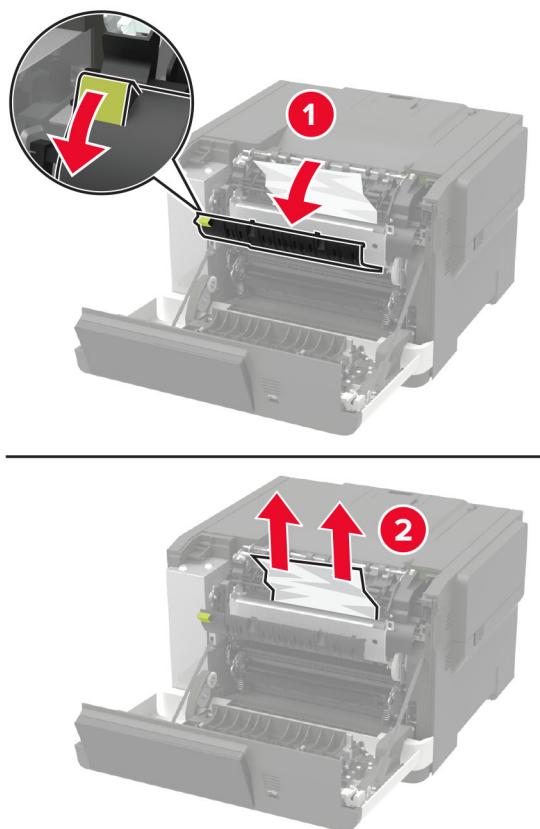


4 关闭盖门 A。

### 纸张卡在双面打印部件中

1 打开盖门 A。


**⚠️ 小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

**警告—可能的损坏：** 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

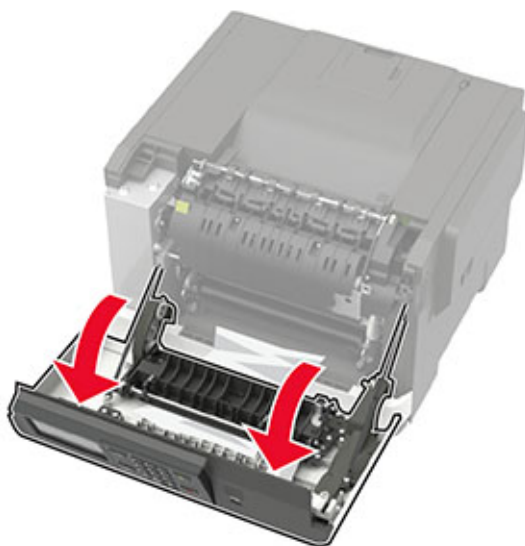

**2** 取出被卡的纸张。

**注意：** 确认已取出所有纸张碎片。

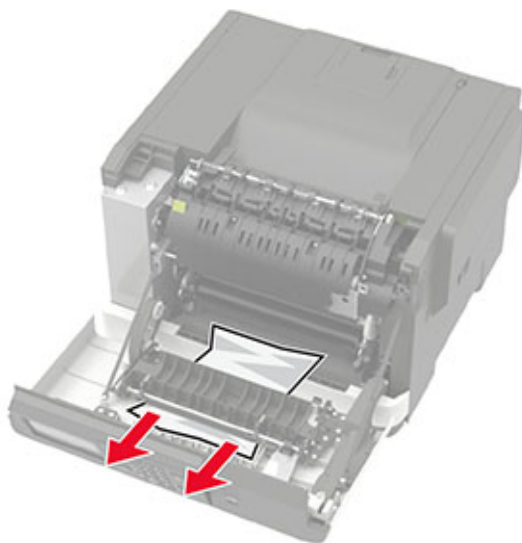


**3** 关闭盖门 A。

## 纸张卡在标准接纸架中

取出被卡的纸张。

**警告—可能的损坏：** 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。


**注意：** 确认已取出所有纸张碎片。

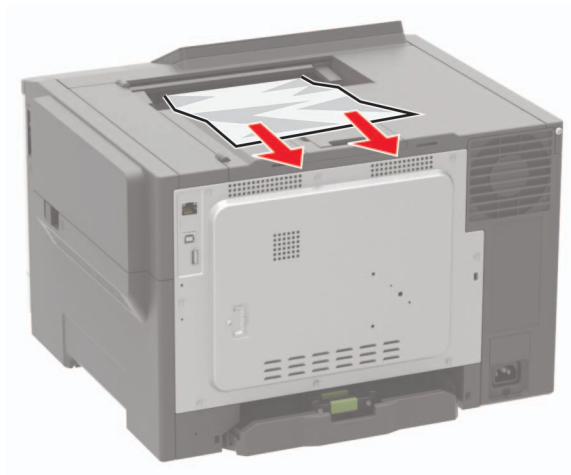

## 纸张卡在多功能进纸器中

**注意：**多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。


- 1 从多功能进纸器中取出纸张。

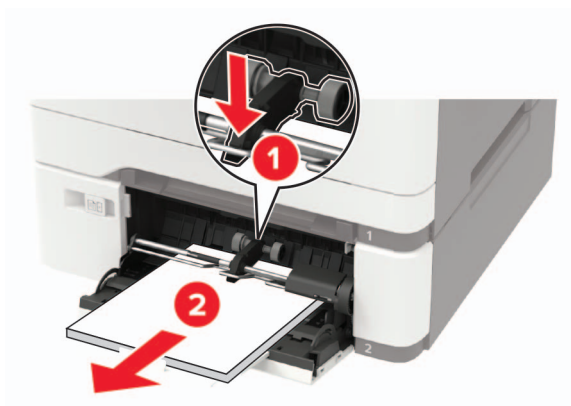

- 2 取出被卡的纸张。

**注意：**确认已取出所有纸张碎片。

- 3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

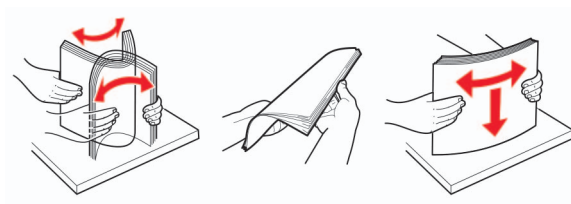

4 重新加载纸张。




## 纸张卡在手动进纸器中

1 移除进纸匣。



2 取出被卡的纸张。

**注意：** 确认已取出所有纸张碎片。

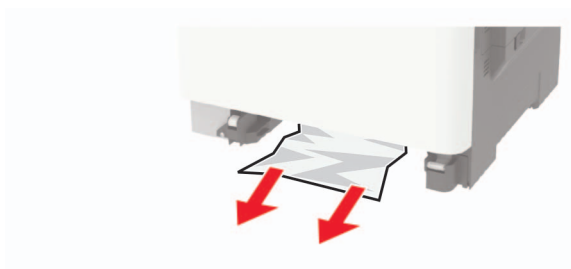

3 插入进纸匣。

# 疑难解答

## 网络连接问题

### 无法打开“嵌入式 Web 服务器”

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b> 检查打印机电源是否已打开。</p> <p>打印机电源打开了吗？</p>	请转到第 2 步。	打开打印机电源。
<p><b>第 2 步</b> 确认打印机 IP 地址是正确的。 查看打印机 IP 地址：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 从主屏幕</li> <li>• 从“网络/端口”菜单中的 TCP/IP 部分</li> <li>• 通过打印网络设置页或菜单设置页，然后查找 TCP/IP 部分</li> </ul> <p><b>注意：</b> IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。</p> <p>打印机 IP 地址正确吗？</p>	请转到第 3 步。	在地址字段中键入正确的打印机 IP 地址。
<p><b>第 3 步</b> 检查您是否使用支持的浏览器：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® 11 或更高版本</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari 6 或更高版本</li> <li>• Google Chrome™ 32 或更高版本</li> <li>• Mozilla Firefox 24 或更高版本</li> </ul> <p>您的浏览器是支持的吗？</p>	请转到第 4 步。	安装支持的浏览器。
<p><b>第 4 步</b> 检查网络连接是否工作。</p> <p>网络连接工作吗？</p>	请转到第 5 步。	请与您的管理员联系。
<p><b>第 5 步</b> 确认连接到打印机和打印服务器的电缆牢固。如需更多信息，请参阅随打印机附带的文档。</p> <p>电缆连接牢固吗？</p>	请转到第 6 步。	固定电缆连接。
<p><b>第 6 步</b> 检查 Web 代理服务器是否被禁用了。</p> <p>Web 代理服务器被禁用了吗？</p>	请转到第 7 步。	请与您的管理员联系。



操作	是	否
<b>第 7 步</b> 访问“嵌入式 Web 服务器”。  “嵌入式 Web 服务器”打开了吗？	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。


## 无法读取闪存驱动器

操作	是	否
<b>第 1 步</b> 检查打印机是否忙于处理其他打印、复印、扫描或传真作业。  打印机已就绪吗？	请转到第 2 步。	等待打印机完成其他作业的处理。
<b>第 2 步</b> 检查闪存驱动器是否被插入前置 USB 端口中。 <b>注意：</b> 闪存驱动器插入后置 USB 端口中时不工作。  闪存驱动器插入正确的端口中吗？	请转到第 3 步。	将闪存驱动器插入正确的端口中。
<b>第 3 步</b> 检查闪存驱动器是否被支持。如需更多信息，请参阅 <a href="#">第 37 页上的“支持的闪存驱动器和文件类型”</a> 。  闪存驱动器是支持的吗？	请转到第 4 步。	插入支持的闪存驱动器。
<b>第 4 步</b> <b>a</b> 检查 USB 端口是否启用。如需更多信息，请参阅 <a href="#">第 117 页上的“启用 USB 端口”</a> 。 <b>b</b> 移除，然后插入闪存驱动器。  打印机识别闪存驱动器吗？	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 启用 USB 端口

从控制面板，导览至：

**设置 > 网络/端口 > USB > 启用 USB 端口**


对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

## 检查打印机连接性

### 1 打印“网络设置页”。

从控制面板，浏览至：

**设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页**

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

### 2 检查页面的第一部分，并确认状态为已连接。

如果状态为未连接，表示 LAN 分接器可能不活动或者网络电缆可能未插入或出现功能故障。请联系您的管理员以获得帮助。

## 硬件选件问题

### 无法检测到内置式选件

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b> 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。</p> <p>内置式选件操作正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p><b>第 2 步</b> 打印“菜单设置页”，然后检查内置式选件是否出现在“已安装特性”列表中。</p> <p>内置式选件列在菜单设置页上吗？</p>	请转到第 4 步。	请转到第 3 步。
<p><b>第 3 步</b> 检查内置式选件是否正确安装在控制器板中。</p> <p><b>a</b> 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。</p> <p><b>b</b> 确认内置式选件安装在控制器板上的适当连接器中。</p> <p><b>c</b> 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。</p> <p> <b>小心—可能的伤害：</b> 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。</p> <p>内置式选件操作正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p><b>第 4 步</b> <b>a</b> 检查内置式选件是否在电源驱动程序中可用。</p> <p><b>注意：</b> 如果需要，在打印驱动程序中手动添加内置式选件以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅第 156 页上的“<a href="#">在打印驱动程序中添加可用选件</a>”。</p> <p><b>b</b> 重新发送打印作业。</p> <p>内置式选件操作正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 检测到有故障的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 更换有故障的闪存。
- 从打印机控制面板，选择**继续**来忽略消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。

## 闪存存储空间不足

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，选择**继续**来清除消息并继续打印。
- 删除保存在闪存中的字体、宏和其他数据。
- 安装具有更大容量的闪存。

**注意：**之前未保存在闪存中的下载字体和宏被删除。

## 检测到未格式化的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从控制面板，选择**继续**来停止碎片整理并继续打印。
- 格式化闪存。

**注意：**如果错误消息仍然出现，说明闪存可能有故障并需要更换。

## 耗材问题

### 更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配

要纠正这个问题，请购买与打印机使用地区相匹配的正确使用地区的碳粉盒，或者购买全世界范围内使用的碳粉盒。

- 在消息中，42 后面的第一个数字指出打印机的使用地区。
- 在消息中，42 后面的第二个数字指出碳粉盒的使用地区。

#### 打印机和碳粉盒使用地区

地区	数字代码
全世界或未定义地区	0
北美洲（美国、加拿大）	1
欧洲经济区、西欧、北欧国家、瑞士	2
亚太地区	3
拉丁美洲	4
其余欧洲地区、中东、非洲	5
澳大利亚、新西兰	6
无效的地区	9

**注意：**要查找打印机和碳粉盒的使用地区设置，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至：  
设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

## 非 Lexmark 耗材

打印机已经检测到打印机中安装了非 Lexmark 的耗材或部件。

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 耗材和部件时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。

所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 耗材和部件而设计，如果使用第三方耗材或部件可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或相关组件。

**警告—可能的损坏：** 使用第三方耗材或部件会影响保修范围。由于使用第三方耗材或部件而造成的损坏可能不在保修范围内。

要接受任何及所有这些风险并开始您在您的打印机中使用非正品耗材或部件，根据您的打印机型号，请从控制面板同时按住 **X** 和 **#** 或 **X** 和 **OK** 15 秒钟。

如果您不希望接受这些风险，请从您的打印机中移除第三方耗材或部件，然后安装正品 Lexmark 耗材或部件。如需更多信息，请参阅第 89 页上的“使用正品 Lexmark 部件和耗材”。

如果打印机在同时按住 **X** 和 **#** 或 **X** 和 **OK** 15 秒钟后不打印，请重置耗材使用情况计数器。

- 1 从控制面板，导览至：  
设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 耗材使用情况和计数器

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

- 2 选择您要重置的部件或耗材，然后选择**开始**。
- 3 阅读警告消息，然后选择**继续**。
- 4 同时按住 **X** 和 **#** 或 **X** 和 **OK** 15 秒钟来清除消息。

**注意：**如果您无法重置耗材使用情况计数器，请将项目返回给购买处的经销商。

## 进纸问题

### 当打印时信封封口

操作	是	否
<b>第 1 步</b> <b>a</b> 使用已经存储在干燥环境中的信封。 <b>注意：</b> 使用高水分含量的信封打印会使封舌封住。 <b>b</b> 发送打印作业。 当打印时信封封口吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。


操作	是	否
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 确认纸张类型被设置为“信封”。</p> <p>从控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 发送打印作业。</p> <p>当打印时信封封口吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

## 逐份打印不工作

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 从打印机控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 布局 &gt; 逐份打印</b></p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 设置“逐份打印”为开。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>正确地逐份打印页面吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 2 步。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后选择<b>逐份打印</b>。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>正确地逐份打印页面吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 减少要打印的页数。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>正确地逐份打印页面吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>

## 进纸匣连接不工作

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 检查进纸匣是否有相同的纸张尺寸和纸张类型。</p> <p><b>b</b> 检查纸张导片是否放置正确。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>进纸匣连接正确吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 2 步。</p>

操作	是	否
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 从控制面板，导览至：  <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 设置纸张尺寸和纸张类型以匹配连接的进纸匣中加载的纸张。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>进纸匣连接正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 确认“进纸匣连接”被设置为“自动”。如需更多信息，请参阅第 29 页上的“<a href="#">连接进纸匣</a>”。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>进纸匣连接正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 频繁出现卡纸

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 移除进纸匣。</p> <p><b>b</b> 检查纸张是否加载正确。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认纸张导片放置正确。</li> <li>• 确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。</li> <li>• 确认使用推荐的纸张尺寸和类型打印。</li> </ul> <p><b>c</b> 插入进纸匣。</p> <p><b>d</b> 打印文档。</p> <p>卡纸经常发生吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 从控制面板，导览至：  <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 设置正确的纸张尺寸和类型。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>卡纸经常发生吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。

操作	是	否
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>卡纸经常发生吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>


### 被卡的页面不重新打印

操作	是	否
<p><b>a</b> 从控制面板，导览至：  <b>设置 &gt; 设备 &gt; 通知 &gt; 卡纸内容恢复</b></p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按 <b>OK</b> 来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 选择<b>开</b>或<b>自动</b>，然后应用更改。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>重新打印被卡的页面吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>

## 打印问题

### 打印质量很差


#### 空白或白色页



**注意：** 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印空白或白色页面吗？</p>	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。	问题得以解决。

### 打印变深




**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导览至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 高级图像 &gt; 颜色调整</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框减少碳粉浓度。</p> <p><b>注意：</b>您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 碳粉浓度</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。



操作	是	否
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	请转到第 4 步。	问题得以解决。
<p><b>第 4 步</b></p> <p>检查纸张是否有纹理或粗糙表面。</p> <p>您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗？</p>	请转到第 5 步。	请转到第 6 步。
<p><b>第 5 步</b></p> <p><b>a</b> 使用普通纸张更换纹理或粗糙纸张。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	请转到第 6 步。	问题得以解决。
<p><b>第 6 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。	问题得以解决。


### 出现重影




**注意：** 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 使用正确的纸张类型加载进纸匣。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 高级图像 &gt; 颜色调整</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请转到第 4 步。	问题得以解决。
<p><b>第 4 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。	问题得以解决。


### 灰色或彩色背景



**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 高级图像 &gt; 颜色调整</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现灰色或彩色背景吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现灰色或彩色背景吗？</p>	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。	问题得以解决。


页边距不正确



操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 将纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>页边距正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 从控制面板设置纸张尺寸。导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>页边距正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸。</p> <p><b>注意：</b> 确认设置与加载的纸张相符。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>页边距正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 打印变浅




**注意：** 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导览至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 高级图像 &gt; 颜色调整</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框增加碳粉浓度。</p> <p><b>注意：</b> 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 碳粉浓度</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 关闭“颜色节省”。</p> <p>从控制面板，导览至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 颜色节省</b></p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	请转到第 4 步。	问题得以解决。

操作	是	否
<p><b>第 4 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请转到第 5 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 5 步</b></p> <p>检查纸张是否有纹理或粗糙表面。</p> <p>您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗？</p>	<p>请转到第 6 步。</p>	<p>请转到第 7 步。</p>
<p><b>第 6 步</b></p> <p><b>a</b> 使用普通纸张更换纹理或粗糙纸张。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请转到第 7 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 7 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请转到第 8 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 8 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

缺少颜色



**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>a</b> 移除缺少颜色的碳粉盒。</p> <p><b>b</b> 移除成像组件。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>c</b> 移除，然后插入缺少颜色的显影部件。</p> <p><b>d</b> 插入成像组件。</p> <p><b>e</b> 插入碳粉盒。</p> <p><b>f</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上缺少一些颜色吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 打印斑驳和斑点



**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p>检查打印机是否有泄漏的碳粉污染物。</p> <p>打印机没有泄漏的碳粉吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 从控制面板，导览至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></p> <p><b>b</b> 检查纸张尺寸和纸张类型设置是否与加载的纸张相符。</p> <p><b>注意：</b>确认纸张没有纹理或粗糙表面。</p> <p>设置相符吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>

操作	是	否
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸和纸张类型。</p> <p><b>注意：</b> 确认设置与加载的纸张相符。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印斑驳吗？</p>	请转到第 4 步。	问题得以解决。
<p><b>第 4 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印斑驳吗？</p>	请转到第 5 步。	问题得以解决。
<p><b>第 5 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印斑驳吗？</p>	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。	问题得以解决。

纸张卷曲



操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 将进纸匣中的导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p>在纸张的另一面上打印。</p> <p><b>a</b> 取出纸张，将它翻转，然后重新加载。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 4 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 打印弯曲或歪斜




**注意：** 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 将进纸匣中的纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印弯曲或歪斜吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>



操作	是	否
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印弯曲或歪斜吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 检查加载的纸张是否被支持。</p> <p><b>注意：</b> 如果纸张不被支持，请加载支持的纸张。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印弯曲或歪斜吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 单一颜色或黑色的图像

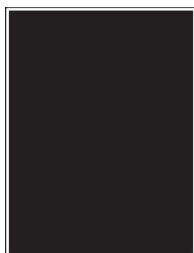

**注意：** 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新安装。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印单一颜色或黑色的图像吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

## 文本或图像被剪切



**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 将进纸匣中的纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>


## 碳粉很容易脱落



**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至：<b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 检查纸张重量是否被支持。</p> <p><b>注意：</b>如果纸张重量不被支持，请加载支持的纸张重量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b>由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 打印密度不均匀



**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b>请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印密度不均匀吗？</p>	<p>请联系 <a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 水平深色线条



**注意：**

- 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。
- 如果水平深色线条持续出现在打印页面上，请参阅“重复的缺陷”主题。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现深色线条吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现深色线条吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现深色线条吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 垂直深色线条



**注意：** 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色线条吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 加载新包装中的纸张。</p> <p><b>注意：</b> 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色线条吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色线条吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

## 水平白线



### 注意：

- 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。
- 如果水平白线持续出现在打印页面上，请参阅“重复的缺陷”主题。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现水平白线吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现水平白线吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 垂直白线



**注意：** 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直白线吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p><b>第 2 步</b></p> <p>检查您是否使用推荐的纸张类型。</p> <p><b>a</b> 使用推荐的纸张类型加载纸张来源。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直白线吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p><b>警告—可能的损坏：</b> 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直白线吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

### 重复的缺陷



**注意：**在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。




操作	是	否
<p><b>a</b> 使用“打印质量测试页”，测量受影响颜色页面上的重复缺陷之间的距离。</p> <p><b>b</b> 检查重复的缺陷是否符合以下任何测量值：</p> <p><b>成像组件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94.20 毫米 (3.71 英寸)</li> <li>• 29.80 毫米 (1.17 英寸)</li> <li>• 23.20 毫米 (0.91 英寸)</li> </ul> <p><b>显影部件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43.90 毫米 (1.73 英寸)</li> <li>• 45.50 毫米 (1.79 英寸)</li> </ul> <p><b>转印模块</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37.70 毫米 (1.48 英寸)</li> <li>• 78.50 毫米 (3.09 英寸)</li> <li>• 55 毫米 (2.17 英寸)</li> </ul> <p><b>定影器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79.80 毫米 (3.14 英寸)</li> <li>• 94.30 毫米 (3.71 英寸)</li> </ul> <p>重复的缺陷符合任何测量值吗？</p>	<p>记录距离，然后联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>记录距离，然后联系<a href="#">客户支持</a>。</p>

### 保密和其他挂起文档不打印

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 从控制面板，检查文档是否出现在挂起作业列表中。 <b>注意：</b>如果文档没有列出，请使用“打印并挂起”选项打印文档。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 2 步。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p>打印作业可能包含格式错误或无效的数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 删除打印作业，然后再次发送它。</li> <li>• 对于 PDF 文件，生成新文件，然后打印文档。</li> </ul> <p>文档打印了吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>

操作	是	否
<p><b>第 3 步</b> 如果您从 Internet 打印，打印机可能读取多个作业标题作为副本。</p> <p><b>对于 Windows 用户</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 打开“打印首选项”对话框。</li> <li>b 从“打印并挂起”部分，选择<b>保留重复文档</b>。</li> <li>c 输入 PIN 码。</li> <li>d 重新发送打印作业。</li> </ul> <p><b>对于 Macintosh 用户</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 有区别地保存和命名每一个作业。</li> <li>b 单独发送作业。</li> </ul> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p><b>第 4 步</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 删除一些挂起作业以释放打印机内存。</li> <li>b 重新发送打印作业。</li> </ul> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 5 步。
<p><b>第 5 步</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 添加打印机内存。</li> <li>b 重新发送打印作业。</li> </ul> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 打印缓慢

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b> 确认打印机电缆牢固地连接到打印机和计算机、打印服务器、选件或其他网络设备上。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p><b>第 2 步</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 确认打印机不处于“Eco 模式”或“静音模式”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 从控制面板，导览至： <b>设置 &gt; 设备 &gt; 电源管理 &gt; Eco 模式</b></li> <li>• 从控制面板，导览至： <b>设置 &gt; 设备 &gt; 维护 &gt; 配置菜单 &gt; 设备操作 &gt; 静音模式</b></li> </ul> </li> </ul> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b 打印文档。</li> </ul> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。

操作	是	否
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定打印分辨率。</p> <p><b>b</b> 将分辨率设置为 4800 CQ。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 4 步</b></p> <p><b>a</b> 从控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 打印分辨率</b></p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 将分辨率设置为 4800 CQ。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 5 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 5 步</b></p> <p><b>a</b> 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认设置与加载的纸张相符。</li> <li>• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。</li> <li>• 较重的纸张打印速度更慢。</li> <li>• 比 letter、A4 和 legal 窄的纸张可能打印速度更慢。</li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 6 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 6 步</b></p> <p><b>a</b> 确认“介质纹理”和“介质重量”的打印机设置与加载的纸张相符。</p> <p>从控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 介质配置 &gt; 介质类型</b></p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>注意：</b>粗糙纹理的纸张和重磅纸张可能打印速度更慢。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 7 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 7 步</b></p> <p>移除挂起作业。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 8 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p><b>第 8 步</b></p> <p><b>a</b> 确认打印机没有过热。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>让打印机在长时间打印作业之后冷却下来。</li> <li>遵守建议的打印机环境温度。如需更多信息，请参阅<a href="#">第 10 页上的“为打印机选择位置”</a>。</li> </ul> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 9 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 9 步</b></p> <p><b>a</b> 添加更多的打印机内存。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>

## 打印作业不打印

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b></p> <p><b>a</b> 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后检查您是否已经选择正确的打印机。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 2 步。</p>
<p><b>第 2 步</b></p> <p><b>a</b> 检查打印机电源是否已打开。</p> <p><b>b</b> 解决出现在显示屏上的任何错误消息。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>
<p><b>第 3 步</b></p> <p><b>a</b> 检查端口是否工作，电缆是否牢固地连接到计算机和打印机。 如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 4 步。</p>
<p><b>第 4 步</b></p> <p><b>a</b> 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 5 步。</p>

操作	是	否
<p><b>第 5 步</b>  <b>a</b> 移除打印驱动程序，然后重新安装。  <b>b</b> 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 打印机不响应

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b>                      检查电源线是否已连接到电源插座上。</p> <p> <b>小心—可能的伤害：</b> 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p><b>第 2 步</b>                      检查电源插座是否由开关或断路器关闭。</p> <p>电源插座由开关或断路器关闭吗？</p>	打开开关或复位断路器。	请转到第 3 步。
<p><b>第 3 步</b>                      检查打印机电源是否已打开。</p> <p>打印机电源打开了吗？</p>	请转到第 4 步。	打开打印机电源。
<p><b>第 4 步</b>                      检查打印机是否处于“睡眠”或“休眠”模式。</p> <p>打印机处于“睡眠”或“休眠”模式吗？</p>	按下电源按钮来唤醒打印机。	请转到第 5 步。
<p><b>第 5 步</b>                      检查连接打印机和计算机的电缆是否插入正确的端口中。</p> <p>电缆插入正确的端口中吗？</p>	请转到第 6 步。	将电缆插入正确的端口中。
<p><b>第 6 步</b>                      关闭打印机电源，安装硬件选件，然后打开打印机电源。                      如需更多信息，请参阅随选件附带的文档。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 7 步。
<p><b>第 7 步</b>                      安装正确的打印驱动程序。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 8 步。

操作	是	否
<p><b>第 8 步</b> 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上


操作	是	否
<p><b>第 1 步</b> a 检查您是否使用正确的纸张打印。 b 打印文档。</p> <p>文档打印在正确的纸张上吗？</p>	请转到第 2 步。	加载正确的纸张尺寸和纸张类型。
<p><b>第 2 步</b> a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸和纸张类型。 <b>注意：</b>您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： <b>设置 &gt; 纸张 &gt; 进纸匣配置 &gt; 纸张尺寸/类型</b></p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 确认设置与加载的纸张相符。 c 打印文档。</p> <p>文档打印在正确的纸张上吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p><b>第 3 步</b> a 检查进纸匣是否已连接。 如需更多信息，请参阅第 29 页上的<a href="#">“连接进纸匣”</a>。 b 打印文档。</p> <p>文档从正确的进纸匣打印吗？</p>	问题得以解决。	请联系 <a href="#">客户支持</a> 。

## 颜色质量问题

### 调整碳粉浓度

1 从控制面板，导览至：


**设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度**

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 调整设置。

3 应用更改。

## 修改打印输出中的颜色

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 1 从控制面板，导览至：  
设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色修正
- 2 从“颜色修正”菜单，选择手动 > 颜色修正内容。
- 3 选择适当的颜色转换设置。

对象类型	颜色转换表
RGB 图像 RGB 文本 RGB 图形	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 逼真—产生更明亮、更饱和的颜色，可以应用到所有引入的颜色格式。</li> <li>• sRGB 显示—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。为打印照片优化黑色碳粉用法。</li> <li>• 显示-纯黑色—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。此设置只使用黑色碳粉来创建非彩色灰度的所有级别。</li> <li>• sRGB 逼真—为“sRGB 显示”颜色修正提供增加的颜色饱和度。为打印商业图形优化黑色碳粉用法。</li> <li>• 关</li> </ul>
CMYK 图像 CMYK 文本 CMYK 图形	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK—应用颜色修正来接近“卷筒纸胶印印刷规范 (SWOP)”的颜色输出。</li> <li>• Euro CMYK—应用颜色修正来接近 EuroScale 颜色输出。</li> <li>• 逼真 CMYK—增加 US CMYK 颜色修正设置的颜色饱和度。</li> <li>• 关</li> </ul>

## 有关彩色打印的常见问题解答

### 什么是 RGB 颜色？

RGB 颜色是通过指出产生某种特定颜色所使用的红色、绿色或蓝色光的份量来描述颜色的方法。红色、绿色和蓝色光能够以不同的量相加，产生自然界中可见的各种颜色。计算机屏幕、扫描仪和数码相机使用这种方法显示颜色。

### 什么是 CMYK 颜色？

CMYK 颜色是通过指出重新产生某种特定颜色所使用的青色、品红色、黄色和黑色的份量来描述颜色的方法。青色、品红色、黄色和黑色墨水或碳粉能够以不同的量打印来产生自然界中可见的各种颜色。印刷机、喷墨打印机和彩色激光打印机用这种方式产生颜色。

### 如何指定文档中要打印的颜色？

软件程序被用于使用 RGB 或 CMYK 颜色组合来指定和修改文档颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。

### 打印机如何知道打印什么颜色？

当打印文档时，描述每个对象之类型和颜色的信息被发送给打印机，并且通过颜色转换表。颜色被转化为产生您想要颜色所使用的青色、品红色、黄色和黑色碳粉的适当用量。对象信息决定颜色转换表的应用。例如，可能将一种颜色转换表应用到文本，而将另一种颜色转换表应用到照片图像。

### 什么是手动颜色修正？

当启用手动颜色修正时，打印机使用用户选定的颜色转换表来处理对象。手动颜色修正设置特定用于要打印的对象类型（文本、图形或图像）。它也特定用于在软件程序中指定对象颜色的方式（RGB 或 CMYK 组合）。要手动应用不同的颜色转换表，请参阅第 147 页上的[“修改打印输出中的颜色”](#)。

如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，手动颜色修正将不可用。如果软件程序或计算机操作系统控制颜色的调整，它也不起作用。在大多数情况下，将“颜色修正”设置为“自动”可以为文档生成首选的颜色。

### 如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？

在打印机“质量”菜单中，有九种“颜色样本”集可用。这些设置也可以从嵌入式 Web 服务器的“颜色样本”页上得到。选择任意一个样本集将产生多页打印，包含上百个颜色框。根据选定的表格，每个框包含 CMYK 或 RGB 组合。每个框的所见颜色是通过在选定颜色转换表中的框上标记 CMYK 或 RGB 组合而获得的。

通过检查“颜色样本”集，您可以确定具有最接近匹配颜色的颜色框。框上标记的颜色组合能够被用于在软件程序中修改对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。手动颜色修正可能在将选定的颜色转换表用于特定对象时是必需的。

根据以下内容选择要用于特定颜色匹配问题的“颜色样本”集：

- 使用的“颜色修正”设置（“自动”、“关”或“手动”）
- 打印的对象类型（文本、图形或图像）
- 在软件程序中指定对象颜色的方式（RGB 或 CMYK 组合）

如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，“颜色样本”页将不可用。另外，一些软件程序通过颜色管理调整程序中指定的 RGB 或 CMYK 组合。在这些情况下，打印的颜色可能与“颜色样本”页不完全匹配。

## 打印页面显得偏色

操作	是	否
<p><b>第 1 步</b> 执行“颜色调整”。</p> <p><b>a</b> 从控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 高级图像 &gt; 颜色调整</b></p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 打印文档。</p> <p>打印页面显得偏色吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p><b>第 2 步</b> <b>a</b> 从控制面板，导航至： <b>设置 &gt; 打印 &gt; 质量 &gt; 高级图像 &gt; 色彩平衡</b></p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p><b>b</b> 调整设置。</p> <p><b>c</b> 打印文档。</p> <p>打印页面显得偏色吗？</p>	<p>请联系<a href="#">客户支持</a>。</p>	<p>问题得以解决。</p>



## 联系客户支持

在联系客户支持之前，请确认下列信息：

- 打印机问题
- 错误消息
- 打印机型号类型和序列号

请转到 <http://support.lexmark.com> 来接收电子邮件或聊天支持，或者浏览手册库、支持文档、驱动程序和其他下载资源。

还提供通过电话的技术支持。在美国或加拿大，请拨打 1-800-539-6275。对于其他国家或地区，请转到 <http://support.lexmark.com>。

# 升级和迁移


## 硬件

### 可用的内置式选件

- 闪存
- 字体卡
- 固件卡
  - 表单和条形码
  - PRESCRIBE
- 打印机硬盘


**注意：**一些选件仅在某些打印机型号中可用。如需更多信息，请与您购买打印机处的销售商联系。

### 访问控制器板


 **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。
- 3 使用平头螺丝起子移除控制器板通道盖板。

**警告—可能的损坏：**控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何控制器电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

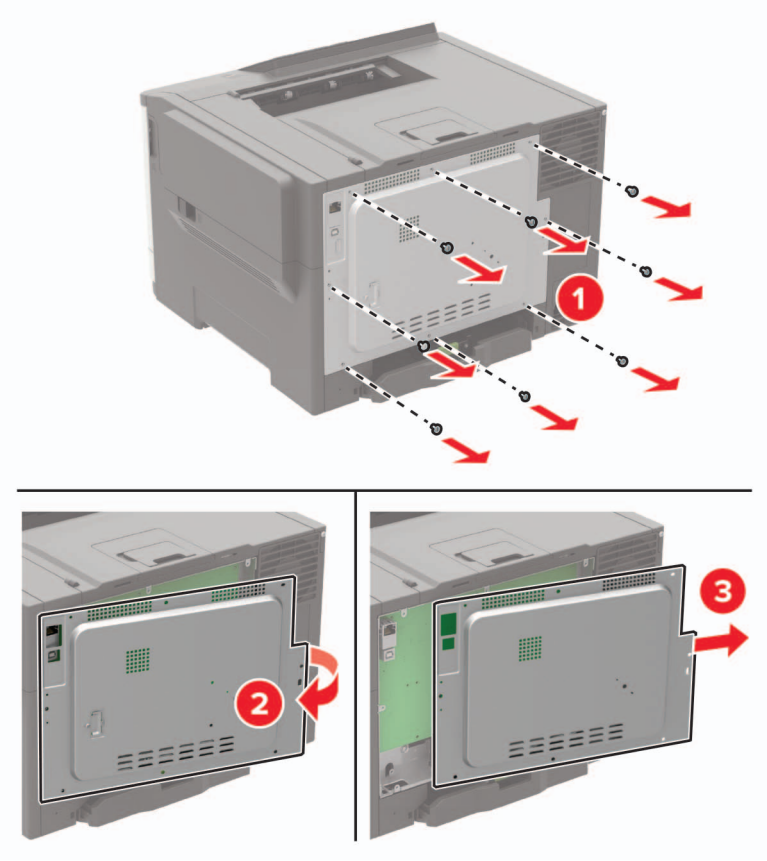

#### 4 安装通道盖板。

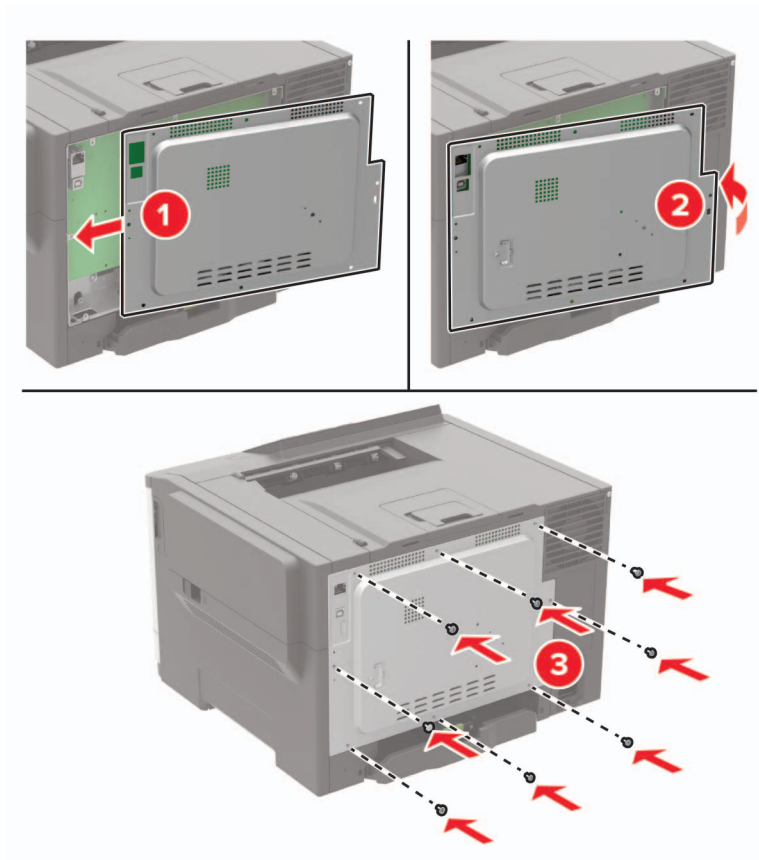

#### 5 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

**⚠️ 小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

#### 6 打开打印机电源。

### 安装打印机硬盘


**⚠️ 小心—电击危险：** 为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

#### 1 关闭打印机电源。

#### 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。



#### 3 使用平头螺丝起子移除控制器板通道盖板。

**警告—可能的损坏：** 控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何控制器板组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

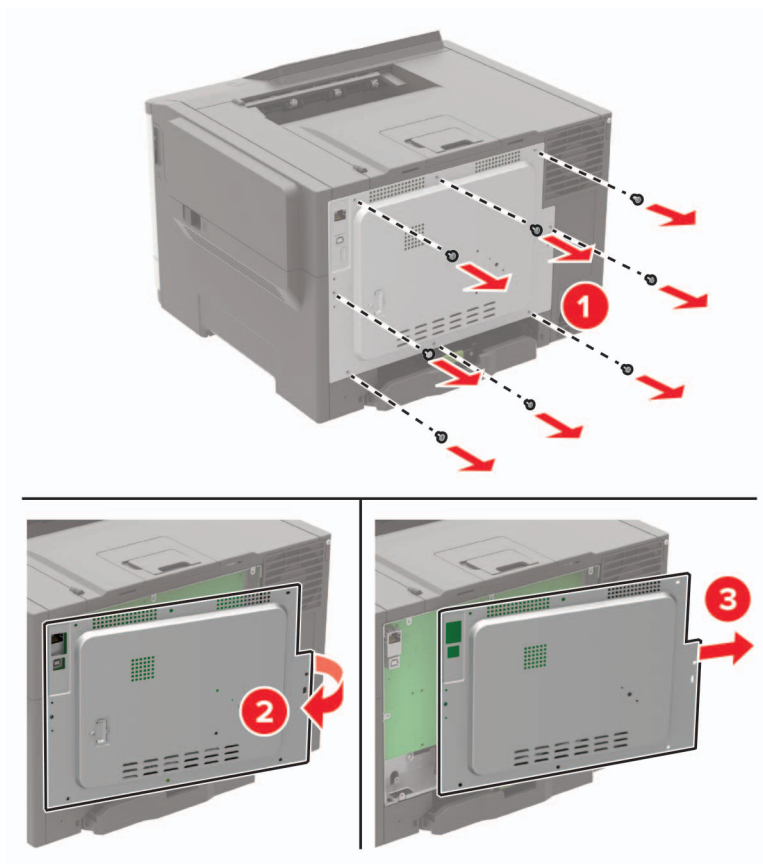

- 4 拆开打印机硬盘的包装。
- 5 连接硬盘，然后将硬盘接口电缆连接到控制器板上。

**警告—可能的损坏：**不要触摸或按压硬盘的中部。

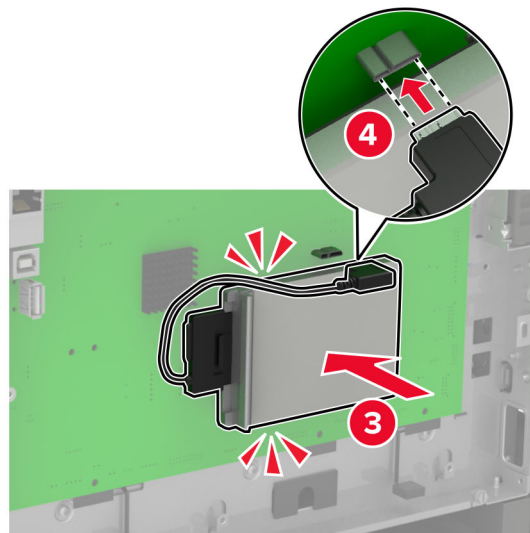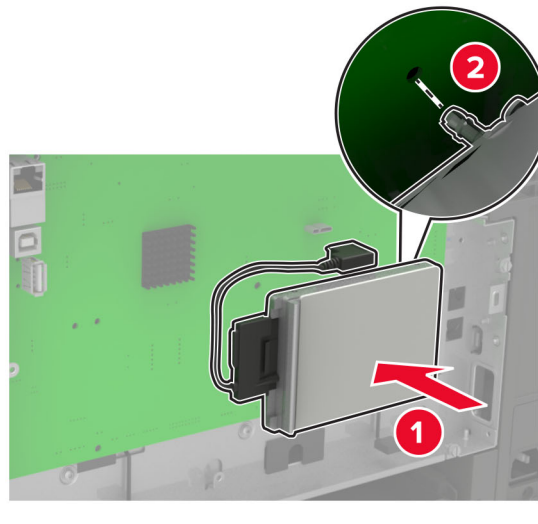

6 安装通道盖板。

7 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

**⚠️ 小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

8 打开打印机电源。

## 安装进纸匣选件

**注意：**根据您的打印机型号，您可以安装一个 650 页双层进纸匣，或者 650 页双层进纸匣和 550 页进纸匣。

**⚠ 小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。
- 3 拆开进纸匣选件的包装，然后去除所有包装材料。
- 4 将打印机与进纸匣选件对齐，然后将打印机向下放到位。

**⚠ 小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 18 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。



**注意：**如果您安装两个进纸匣选件，请将 550 页进纸匣放在 650 页双层进纸匣的下面。

- 5 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

**⚠ 小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

- 6 打开打印机电源。

在打印驱动程序中添加进纸匣以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅[第 156 页上的“在打印驱动程序中添加可用选件”](#)。

## 软件

### 安装打印机软件

- 1 获取软件安装程序包的副本。
  - 从随打印机附带的软件 CD。
  - 转到 <http://support.lexmark.com>，然后选择打印机和操作系统。
- 2 运行安装程序，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 3 对于 Macintosh 用户，添加打印机。

**注意：**从“网络/端口”菜单中的 TCP/IP 部分获得打印机 IP 地址。

### 在打印驱动程序中添加可用选件

#### 对于 Windows 用户

- 1 打开打印机文件夹。
- 2 选择您要更新的打印机，然后执行下面任一操作：
  - 对于 Windows 7 或更高的版本，请选择**打印机属性**。
  - 对于早期版本，请选择**属性**。
- 3 导览至“配置”选项卡，然后选择**立即更新-查询打印机**。
- 4 应用更改。

#### 对于 Macintosh 用户

- 1 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机，然后选择**选件和耗材**。
- 2 导览至硬件选件列表，然后添加任何已安装的选件。
- 3 应用更改。

## 固件

### 导出或导入配置文件

您可以将打印机的配置设置导出到文本文件中，然后导入该文件来将设置应用于其他打印机。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 为一个或多个应用程序导出或导入配置文件。



### 对于一个应用程序

- a** 从“嵌入式 Web 服务器”，单击**应用程序** > 您需要的应用程序 > **配置**。
- b** 单击**导出或导入**。

### 对于多个应用程序

- a** 从“嵌入式 Web 服务器”，单击**导出配置或导入配置**。
- b** 按照屏幕上的说明进行操作。

## 更新固件

一些应用程序需要最低设备固件级别才能正确操作。

如需有关更新设备固件的更多信息，请与 Lexmark 代表联系。

- 1** 从嵌入式 Web 服务器，单击**设置** > **设备** > **更新固件**。
- 2** 浏览并找到所需的闪存文件。
- 3** 应用更改。

## 注意事项

### 产品信息

产品名称:

Lexmark C2240; Lexmark C2325dw; Lexmark C2425dw; Lexmark C2535dw; Lexmark CS421dn;  
Lexmark CS521dn; Lexmark CS622de

机器类型:

5029

型号:

038、230、238、430、438、636、696

### 版本注意事项

2018 年 7 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请访问 <http://support.lexmark.com>。

如需有关耗材和下载的信息，请访问 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

© 2018 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

### 商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

“Google 云打印”和 Google Chrome 是 Google Inc. 的商标。

Macintosh、Mac 徽标和 Safari 是 Apple Inc. 的商标。

Microsoft、Windows、Internet Explorer 和 Microsoft Edge 是微软集团公司在美国和其他国家的注册商标或商标。

Mopria®, Mopria® 徽标和 Mopria® 联盟徽标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家的注册商标和服务标志。未经授权，不得使用。

PCL® 是 Hewlett-Packard（惠普）公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard（惠普）公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

AirPrint 和 AirPrint 徽标是 Apple, Inc.的商标。

## 许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从安装软件 CD 的 CD:\NOTICES 目录查看。

## 噪音水平

下列测量按照 ISO 7779 进行，并且报告符合 ISO 9296 标准。

**注意：**一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压, dBA	
打印	50
就绪	16

值可能会有所变化。请参阅 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) 上的当前值。

## 产品处理

请勿按处理生活垃圾的方法来处理打印机或耗材。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

## 静电敏感注意事项



此符号指出静电敏感的部件。在没有先触摸远离该符号的区域内的金属表面时，不要接触靠近这些符号的区域。

在执行维护任务（如清除卡纸或更换耗材）时，为防止静电放电造成的损坏，即使符号不存在，也请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

## ENERGY STAR

在产品上或者在启动屏幕上带有 ENERGY STAR 标志的任何 Lexmark 产品已经认证在由 Lexmark 出厂时其配置符合美国环保署 (EPA) 的 ENERGY STAR 要求。



## 温度信息

操作温度和相对湿度	10 至 32.2°C (50 至 90°F) 和 15 至 80% RH
打印机 / 碳粉盒 / 成像部件长期存储 <sup>1</sup>	15.3 至 32.2°C (60 至 90°F) 和 8 至 80% RH 最大湿球温度: 22.8°C (73°F) 非冷凝环境
打印机 / 碳粉盒 / 成像部件短期运输	-40 至 43.3°C (-40 至 110°F)
<sup>1</sup> 耗材的保质期大约为 2 年。这是基于在 22°C (72°F) 和 45% 湿度的标准办公环境中的存储。 <sup>2</sup> 湿球温度由空气温度和相对湿度决定。	

## 激光声明

本打印机经美国认证, 符合 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J 规定的 I (1) 级激光产品; 在美国以外的地区, 为符合 IEC 60825-1: 2014 规定的 I 级激光产品:

根据 I 级激光产品的规定, 这类产品不会对人体造成伤害。本打印机所采用的 IIIb (3b) 级 AlGaInP 激光在 650 至 670 纳米 (nanometer) 波长范围内运作时通常为 15 毫瓦特 (milliwatt), 且包含在不可修复打印头组件中。使用者只要以正确的方法操作及维护保养, 并依照先前所述的维修方式进行修护, 此打印机与其激光系统绝不会产生 I 级以上的放射线, 而对人体造成伤害。

## 能量消耗

### 产品功耗

下表记录了该产品的功率消耗特性。

**注意:** 一些模式可能不适用于您的产品。

模式	描述	功耗 (瓦特)
打印	产品正在从电子输入生成硬拷贝输出。	一面: 400 (C2325、C2425、CS421); 530 (CS521); 570 (C2240、CS622) 两面: 275 (C2325); 280 (C2425、CS421); 360 (CS521); 380 (C2240、CS622)
复印	产品正在从硬拷贝的原始文档生成硬拷贝输出。	N/A

模式	描述	功耗（瓦特）
扫描	产品正在扫描硬拷贝文档。	N/A
就绪	产品正在等待打印作业。	32.5 (C2325); 35.5 (C2425、CS421); 37.0 (C2240、CS521、CS622)
睡眠模式	产品处于高级别能源节省模式。	1.3 (CS521); 1.4 (C2325、C2435、CS421); 1.5 (C2240、CS622)
休眠	产品处于低级别能源节省模式。	0.2
关	产品已被插入电源插座中，但电源开关被关闭。	0.2

前面表格中列出的功耗水平表示平均时间测量值。瞬时功率拉升可能远远超过平均水平。

值可能会有所变化。请参阅 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) 上的当前值。

### 睡眠模式

本产品被设计为使用一种称为睡眠模式的能源节省模式。“睡眠模式”通过在长期不活动时间内减少电力消耗来节约能源。本产品在规定时间段（称为睡眠模式超时）未被使用后自动进入“睡眠模式”。

本产品的出厂默认“睡眠模式超时”（以分钟为单位）：	15
---------------------------	----

通过使用配置菜单，可以在 1 分钟至 120 分钟之间修改“睡眠模式超时”。将“睡眠模式超时”设置为较低的值可以减少能源消耗，但是可能会增加产品的响应时间。将“睡眠模式超时”设置为较高的值可以保持较快的响应速度，但是会使用更多的能源。

### 休眠模式

本产品被设计为使用一种称为休眠模式的超低功耗操作模式。当以“休眠模式”运行时，所有其他系统和设备都被安全地降低功耗。

“休眠”模式能够以下列任何一种方法进入：

- 使用“休眠超时”
- 使用“预定省电模式”

此产品在所有国家或地区的出厂默认“休眠超时”	3 天
------------------------	-----

打印机在打印作业之后并进入“休眠”模式之前等待的时间可以在一小时和一个月之间修改。

### “关”模式

如果此产品具有仍然消耗少量电能的关模式，那么如需完全停止产品功耗，请从电源插座上断开电源线。

### 能源使用总量

估计产品的能源使用总量有时很有用。由于功耗要求是以瓦特为单位提供的，因此功耗应乘以产品在每种模式下花费的时间以计算能源使用量。产品的能源使用总量是每种模式下能源使用量的总和。

### 无线产品的监管注意事项

本章节包含的监管信息仅适用于无线型号。

如果不确定您的型号是否为无线型号，请转到 <http://support.lexmark.com>。

## 模块组件注意事项

本产品可能包含下列模块组件：

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M07-001；FCC ID：IYLLEXM07001；IC：2376A-LEXM07001

## 无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米（8 英寸），以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

## 多个型号信息

以下信息适用于所有 CS421 (5029-230)、CS521 (5029-430)、C2325 (5029-038)、C2425 (5029-238) 和 C2535 (5029-438) 打印机型号。

## 中国 RoHS 计划的信息

部件名称	有毒及有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
机械配件—杆、辊	X	O	O	O	O	O
机械配件—电机	X	O	O	O	O	O
机械配件—其他	X	O	O	O	O	O
扫描仪配件，仅适用于多功能设备	X	O	O	O	O	O
LCD/LED 显示屏	X	O	O	O	O	O

此表格基于 SJ/T 11364 规则。

O：表示部件的所有同质材料中有毒和有害物质的含量低于 GB/T 26572 中描述的浓度限制要求。

X：表示部件中至少一种同质材料中的有毒和有害物质含量高于 GB/T 26572 中描述的浓度限制要求。

此产品符合中国 RoHS 指令中有关某些有害物质使用的限制。




所有包含在内的产品及其组件的环保使用期限 (EFUP) 经由此处所示的符号标记，除非另有标示。某些组件可能有不同的 EFUP，因此标记以反映之。环保使用期限只有当产品在产品手册中定义的条件操作时是有效的。

## 特定型号信息

以下信息仅适用于 CS622 (5029-636) 和 C2240 (5029-696) 打印机型号。

## CCC EMC 注意事项

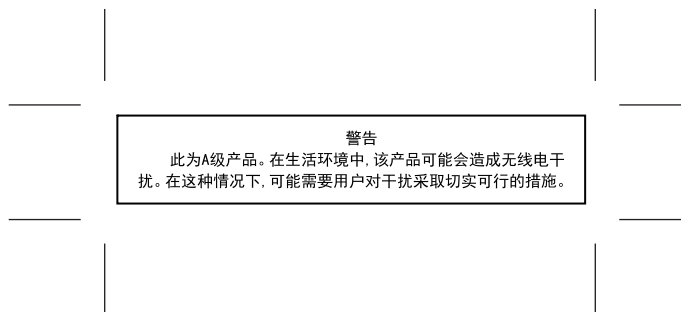

## 无线电干扰注意事项

### 警告

这是符合 EN55022 和 EN55032 A 级限制的辐射要求和 EN55024 的抗干扰要求的产品。本产品不可在住宅/居住环境中使用。

这是 A 级产品。在居住环境中，此产品可能造成无线电干扰，在这种情况下，用户可能需要采取适当的措施。

# 索引

## A

- AirPrint
  - 使用 36
- 安全槽
  - 定位 84
- 安全信息 6, 7, 8
- 安装打印机软件 156
- 安装进纸匣 155
- 安装选件
  - 打印机硬盘 152
  - “按下按钮”方法 87

## B

- 保存打印作业 38
- 保护打印机内存 85
- 保留打印作业
  - 从 Macintosh 计算机打印 38
  - 从 Windows 打印 38
- 保密打印作业 38
  - 从 Macintosh 计算机打印 38
  - 从 Windows 打印 38
- 避免纸张卡住 108
- 编辑联系人 22
- 编辑组 22
- 部件状态
  - 检查 89

## C

- 菜单
  - 802.1x 71
  - Google 云打印 73
  - HTML 59
  - HTTP/FTP 设置 72
  - IPSec 70
  - LPD 配置 71
  - PCL 58
  - PDF 57
  - PostScript 57
  - SNMP 69
  - TCP/IP 68
  - ThinPrint 72
  - Universal 设置 61
  - USB 73
  - Wi-Fi Direct 74
  - XPS 57
  - 安全审核日志 76
  - 帮助 82

- 保密打印设置 79
- 本地帐户 76
- 布局 52
- 菜单设置页 81
- 磁盘加密 80
- 打印 82
- 登录限制 79
- 电源管理 46
- 发送给 Lexmark 的信息 47
- 辅助功能 47
- 关于本打印机 52
- 管理权限 75
- 还原出厂默认设置 48
- 解决方案 LDAP 设置 80
- 介质类型 62
- 进纸匣配置 60
- 可见的主屏幕图标 51
- 配置菜单 48
- 清除临时数据文件 80
- 闪存驱动器打印 62
- 设备 82
- 设置 53
- 首选项 41
- 停机清除 51
- 通知 42
- 图像 60
- 网络 82
- 网络概述 64
- 无线 64
- 移动服务管理 81
- 疑难解答 83
- 以太网 67
- 预定 USB 设备 76
- 远程操作面板 42
- 杂项 81
- 质量 54
- 作业统计 55
- 菜单设置页
  - 打印 83
- 查找有关打印机的更多信息 9
- 成像组件
  - 订购 92
  - 更换 98
- 重复打印作业 38
  - 从 Macintosh 计算机打印 38
  - 从 Windows 打印 38
- 重复的缺陷 140

## 重置

- 耗材使用情况计数器 120
- 出厂默认设置
  - 还原 85
- 创建书签 20
- 创建文件夹
  - 为书签 21
- 创建云连接器配置文件 19
- 从计算机打印 35
- 从闪存驱动器打印 36

## D

- 打印
  - AirPrint 81
  - 菜单设置页 83
  - 从计算机 35
  - 从闪存驱动器 36
  - 从云连接器配置文件 39
  - 目录列表 39
  - 字体样本列表 39
  - 打印保密和其他挂起作业
    - 从 Macintosh 计算机 38
    - 从 Windows 38
- 打印机
  - 运输 105
  - 打印机不响应 145
  - 打印机菜单 40
  - 打印机端口 12
  - 打印机连接性
    - 检查 118
  - 打印机配置 11
  - 打印机软件, 安装 156
  - 打印机设置
    - 还原出厂默认设置 85
  - 打印机位置
    - 选择 10
  - 打印机消息
    - 非 Lexmark 耗材 120
    - 更换碳粉盒, 打印机使用地区不匹配 119
    - 检测到未格式化的闪存 119
    - 检测到有故障的闪存 119
    - 闪存存储空间不足 119
  - 打印机信息
    - 查找 9
  - 打印机选件疑难解答
    - 无法检测到内置式选件 118



- 打印机硬盘
    - 安装 152
    - 加密 85
  - 打印机硬盘内存 85
    - 清除 84
  - 打印机周围的间隙 10
  - 打印机周围的湿度 160
  - 打印机周围的温度 10, 160
  - 打印机状态 16
  - 打印驱动程序
    - 硬件选件, 添加 156
  - 打印疑难解答
    - 保密和其他挂起文档不打印 141
    - 被卡的页面不重新打印 123
    - 打印缓慢 142
    - 打印作业不打印 144
    - 当打印时信封封口 120
    - 进纸匣连接不工作 121
    - 频繁出现卡纸 122
    - 无法读取闪存驱动器 117
    - 页边距不正确 127
    - 作业从错误的进纸匣打印 146
    - 作业打印在错误的纸张上 146
  - 打印质量测试页 83
  - 打印质量疑难解答
    - 白色页 123
    - 重复的缺陷 140
    - 垂直白线 139
    - 垂直深色线条 137
    - 打印斑驳和斑点 130
    - 打印变浅 128
    - 打印变深 124
    - 打印密度不均匀 136
    - 打印歪斜 132
    - 打印弯曲 132
    - 打印页面上出现重影 125
    - 打印页面显得偏色 148
    - 单一颜色或黑色的图像 133
    - 灰色或彩色背景 126
    - 空白页 123
    - 缺少颜色 129
    - 水平白线 138
    - 水平深色线条 136
    - 碳粉很容易脱落 135
    - 文本或图像被剪切 134
    - 纸张卷曲 131
  - 打印作业没有打印 144
  - 导出配置文件
    - 使用“嵌入式 Web 服务器” 156
  - 导航屏幕
    - 使用手势 23
  - 导入配置文件
    - 使用“嵌入式 Web 服务器” 156
  - 电源按钮灯
    - 理解状态 16
  - 电源线插座 12
  - 订购
    - 定影器维护组件 92
  - 订购废碳粉瓶 92
  - 订购耗材
    - 成像组件 92
    - 废碳粉瓶 92
    - 碳粉盒 89
  - 订购黑色成像组件 92
  - 订购黑色和彩色成像组件 92
  - 定位安全槽 84
  - 定影器维护组件
    - 订购 92
  - 定制显示屏 18
  - 多功能进纸器
    - 加载 27
- ## E
- Eco 模式
    - 配置 105
- ## F
- FCC 注意事项 162
  - 访问控制器板 150
  - 放大模式
    - 启用 24
  - 非 Lexmark 耗材 120
  - 非易失性内存 85
  - 废碳粉瓶
    - 更换 95
  - 辐射注意事项 159, 162
- ## G
- Google 云打印
    - 使用 35
  - 个人身份识别码
    - 启用 24
  - 个人身份识别码方法 87
  - 更换壁纸 18
  - 更换耗材
    - 废碳粉瓶 95
    - 黑色成像组件 98
    - 黑色和彩色成像组件 98
    - 碳粉盒 93
- 更换碳粉盒, 打印机使用地区不匹配 119
  - 更新固件
    - 闪存文件 157
  - 固件
    - 更新 157
  - 挂起作业 38
    - 从 Macintosh 计算机打印 38
    - 从 Windows 打印 38
  - 管理屏幕保护程序 18
- ## H
- HTTP/FTP 设置菜单 72
  - 耗材
    - 节省 106
  - 耗材使用情况计数器
    - 重置 120
  - 耗材通知
    - 配置 92
  - 耗材状态
    - 检查 89
  - 还原出厂默认设置 85
  - 环保设置
    - Eco 模式 105
    - 配置 18
    - 睡眠模式 105
    - 休眠模式 105
- ## J
- 激活语音引导 23
  - 加密
    - 打印机硬盘 85
  - 加载多功能进纸器 27
  - 加载进纸匣 25
  - 加载手动进纸器 29
  - 检测到未格式化的闪存 119
  - 检测到有故障的闪存 119
  - 检查部件和耗材的状态 89
  - 检查打印机连接性 118
  - 节省耗材 106
  - 解除进纸匣连接 29
  - 进纸匣
    - 安装 155
    - 加载 25
- ## K
- 卡片纸
    - 加载 27
  - 客户支持
    - 联系 149
    - 使用 20

控制器板  
访问 150  
口头密码  
启用 24

## L

Lexmark 移动打印  
使用 35  
连接打印机  
到无线网络 87  
连接到无线网络  
使用 PIN 码方法 87  
使用“按下按钮”方法 87  
连接电缆 12  
连接进纸匣 29  
联系客户支持 149  
联系人  
编辑 22  
删除 22  
添加 21

## M

Mopria 打印服务  
使用 35  
没有检测到内置式选件 118  
目录列表  
打印 39

## N

内置式选件  
打印机硬盘 150  
固件卡 150  
内存卡 150  
内置式选件, 添加  
打印驱动程序 156

## P

配置“Eco 模式”设置 18  
配置 Universal 纸张 25  
配置耗材通知 92  
配置“环保设置” 18

## Q

QR 码  
添加 19  
启用 USB 端口 117  
启用放大模式 24  
启用个人身份识别码 24  
启用口头密码 24

卡纸  
避免 108  
定位卡纸区域 109  
位置 109  
卡纸, 清除  
在手动进纸器中 115  
清除打印机内存 84, 85  
清除打印机硬盘内存 84  
清除非易失性内存 84  
清除卡纸  
在标准接纸架中 113  
在定影器下方 110  
在定影器中 110  
在多功能进纸器中 114  
在进纸匣中 110  
在双面打印部件中 110  
清除易失性内存 84  
清洁  
打印机内部 88  
打印机外部 88  
清洁打印机 88

## S

删除联系人 22  
删除组 22  
闪存存储空间不足 119  
闪存驱动器  
打印, 从 36  
设备配额  
设置 19  
设置设备配额 19  
设置纸张尺寸 25  
设置纸张类型 25  
使用  
正品 Lexmark 部件 89  
正品 Lexmark 耗材 89  
使用 QR 码生成器 19  
使用客户支持 20  
使用控制面板  
Lexmark C2240 16  
Lexmark C2325 14  
Lexmark C2425 15  
Lexmark C2535 15  
Lexmark CS421 15  
Lexmark CS521 15  
Lexmark CS622 16  
使用手势导航屏幕 23  
使用“显示定制” 18  
使用主屏幕 17  
手动进纸器  
加载 29

手动颜色修正  
应用 147  
书签  
创建 20  
创建文件夹, 为 21  
睡眠模式  
配置 105

## T

TCP/IP 菜单 68  
碳粉盒  
订购 89  
更换 93  
循环再生 107  
碳粉浓度  
调整 146  
添加联系人 21  
添加内置式选件  
打印驱动程序 156  
添加硬件选件  
打印驱动程序 156  
添加组 21  
调整亮度  
显示屏 106  
调整碳粉浓度 146  
调整语速  
语音引导 24  
停用 Wi-Fi 网络 88

## U

Universal 纸张  
配置 25  
USB 端口 12  
启用 117

## W

Wi-Fi Protected Setup  
无线网络 87  
Wi-Fi 网络  
停用 88  
为打印机选择位置 10  
文档, 打印  
从计算机 35  
从移动设备 35, 36  
无法打开“嵌入式 Web 服务器” 116  
无法读取闪存驱动器  
疑难解答, 打印 117  
无线菜单 64  
无线网络 87  
Wi-Fi Protected Setup 87

将打印机连接到 87

## X

显示定制

使用 18

显示屏亮度

调整 106

显示屏上的键盘

使用 24

校验打印作业 38

从 Macintosh 计算机打印 38

从 Windows 打印 38

信封

加载 27, 29

信签

加载 27, 29

休眠模式

配置 105

虚拟键盘

使用 24

循环再生

Lexmark 包装 107

Lexmark 产品 106

碳粉盒 107

## Y

颜色修正

手动 147

颜色修正内容 147

移除卡纸

在定影器下方 110

在定影器中 110

在多功能进纸器中 114

在进纸匣中 110

在双面打印部件中 110

移动打印机 105

移动设备

打印, 从 35, 36

疑难解答

打印机不响应 145

无法打开“嵌入式 Web 服务器” 116

有关彩色打印的常见问题解答 147

疑难解答, 打印

保密和其他挂起文档不打印 141

被卡的页面不重新打印 123

打印缓慢 142

打印作业不打印 144

当打印时信封封口 120

进纸匣连接不工作 121

频繁出现卡纸 122

页边距不正确 127

逐份打印不工作 121

作业从错误的进纸匣打印 146

作业打印在错误的纸张上 146

疑难解答, 打印机选件

无法检测到内置式选件 118

疑难解答, 打印质量

白色页 123

重复的缺陷 140

垂直白线 139

垂直深色线条 137

打印斑驳和斑点 130

打印变浅 128

打印变深 124

打印密度不均匀 136

打印歪斜 132

打印弯曲 132

打印页面上出现重影 125

打印页面显得偏色 148

单一颜色或黑色的图像 133

灰色或彩色背景 126

空白页 123

缺少颜色 129

水平白线 138

水平深色线条 136

碳粉很容易脱落 135

文本或图像被剪切 134

纸张卷曲 131

以太网端口 12

易失性内存 85

易失性声明 85

硬件选件

进纸匣 155

硬件选件, 添加

打印驱动程序 156

有关彩色打印的常见问题解答 147

语音引导

激活 23

语速 24

语音引导的语速

调整 24

预定电源模式 18

云连接器配置文件

创建 19

打印, 从 39

运输打印机 105

运行幻灯片 18

## Z

在主屏幕上显示图标 17

噪声级别 159

支持的闪存驱动器 37

支持的文件类型 37

支持的纸张尺寸 31

支持的纸张类型 32

支持的纸张重量 33

纸张卡在标准接纸架中 113

纸张卡在多功能进纸器中 114

纸张卡在盖门 A 内 110

纸张卡在进纸匣中 110

纸张卡住

避免 108

纸张卡住, 清除

在标准接纸架中 113

在手动进纸器中 115

指示灯

理解状态 16

逐份打印不工作 121

主屏幕

定制 17

使用 17

显示图标 17

主屏幕上的图标

显示 17

主屏幕图标 17

注意事

项 159, 160, 161, 162, 163

字体样本列表

打印 39

组

编辑 22

删除 22

添加 21