



用户指南

User's Guide

请访问智器官方网站 www.smartdevices.com.cn
获取产品信息、技术支持和软件升级服务。


目录

注意事项.....	01
随配附件.....	02
功能特性.....	03
硬件规格.....	05
V7概览.....	07
基本操作.....	08
• 升级固件.....	08
• 开机.....	09
• 开机界面.....	09
• 校准触摸屏.....	09
• 弹出右键菜单.....	09
• 移动超过屏幕高度的窗口.....	10
• 充电.....	10
• 开始菜单.....	10
• 关机和挂起.....	10
• 快速启动栏.....	10
• 软键盘.....	11
• 输入中文.....	11
• 音量调节.....	12
• 背光亮度及电源管理.....	12
• 时间设置.....	13
• 连接电脑读写SD卡中的文件.....	14
功能说明.....	15
• 影音.....	15
• HDMI输出和TV-out输出.....	16
• 互联网.....	17
• BT下载.....	17
• RSS订阅.....	17
• 即时通讯.....	17
• 浏览器.....	18

• PPS在线视频播放.....	18
• 电子邮件.....	19
• 办公.....	20
• 个人信息管理.....	20
• 文字处理.....	20
• 电子书阅读.....	20
• 电子表格.....	21
• 游戏.....	22
• 宝石方块.....	22
• 连连看.....	22
• 图像.....	23
• PDF文档浏览.....	23
• 图片查看.....	23
• 画图.....	23
• 系统工具.....	24
• 文件管理器.....	24
• 软件包安装.....	24
• 附件.....	25
• 压缩文件管理.....	25
• 查找文件及目录.....	25
• 电子辞典.....	26
• 终端.....	27
• 计算器.....	27
• 记事本.....	27
• 首选项.....	28
• 3G连接.....	28
• Language.....	28
• 外观设定.....	28
• 无线网络.....	29
• 窗口主题.....	32
• 系统设置.....	32
• 蓝牙.....	33
• 运行.....	38
使用技巧及疑难问题解答.....	39


注意事项

- 本产品是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
- 避免强烈摔打、碰撞本产品。
- 避免在下列环境中使用本产品：高温、低温、潮湿、多尘、磁场强大及长期暴露于阳光之下。
- 请用拧干的湿棉布轻轻擦拭本产品外壳，严禁用其他化学溶液清洗。本产品不应遭受水滴和水溅，且产品附近不宜放置诸如水杯一类装满液体的物品。
- 过长时间、过大音量使用耳机可能会对听力造成永久性伤害。
- 请勿在穿越马路、驾驶机动车辆或骑自行车时使用耳机，以免发生交通事故。
- 请仅仅使用制造商允许的电池、充电器和配件，使用任何其他类型的产品都将违反保修条例，并有可能发生危险。
- 请按照当地相关的环保条例来处理废弃机器和配件。
- 本产品在使用过程中如有任何问题，请联系当地经销商或直接与本公司客户服务中心联系。
- 对于那些因为产品损坏、维修或其他原因引起的抹除内存损失，本公司不负任何责任，请用户遵照使用手册进行规范操作。




本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，为避免事故发生，请确认在使用该产品之前仔细阅读该手册。


随配附件

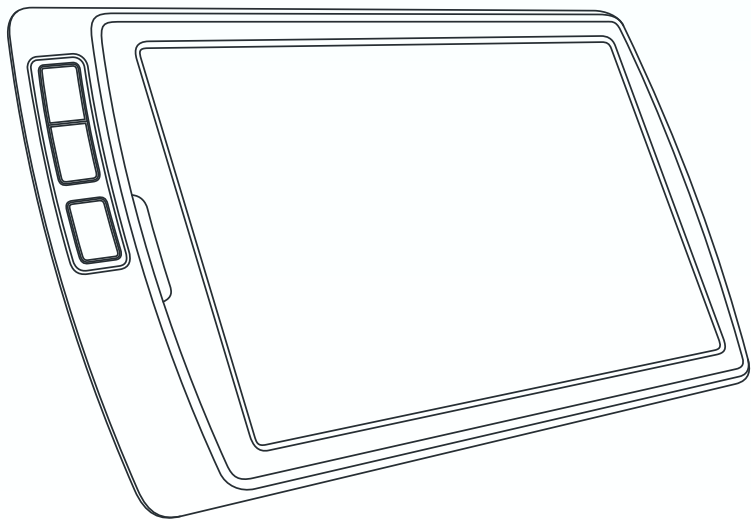


V7 MID 主机
(附触摸笔)



5V 2.0A直流
充电器

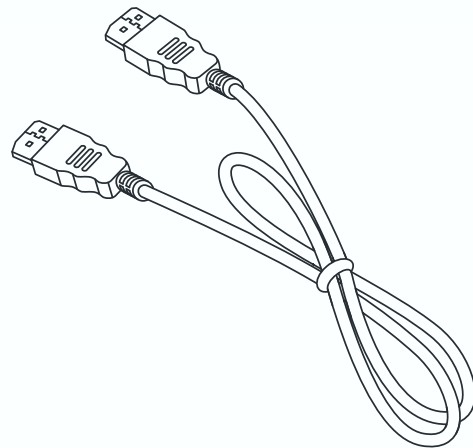

HDMI 连接线



快速入门指南
(附保修卡)

功能特性

V7功能	
操作系统	Ubuntu Linux Android Windows CE 6.0
网络	通过WLAN、蓝牙连接因特网 支持2G/3G通讯网络 (GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA) * 支持PPS在线视频播放 全功能WEB浏览器 即时通讯支持QQ、MSN、飞信、Google Talk等协议 电子邮件收发 支持BT下载 支持播放各在线视频网站(如优酷、土豆)的视频 支持收听网络电台和观看网络电视广播
办公	支持浏览编辑DOC、OpenOffice、RTF、HTML、TXT文档 支持编辑Excel表格 个人信息管理
音频	支持全部常见格式音频文件播放

功能特性

视频	支持1080P全高清视频播放 支持播放AVI, MKV (XVID/H.264) , MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPEG, DAT, MP4等视频格式 支持DTS,AC3视频伴音
阅读	支持浏览TXT、PDF、HTML、CHM、RTF等格式的文档
图像	支持浏览JPEG、GIF、PNG、BMP等格式的图片 支持图片旋转放大 支持画图功能
游戏	内置多个益智游戏
其他	英汉/汉英电子辞典，支持取词和在线翻译 压缩解压常见压缩文件 计算器 记事本
语言支持	简体中文、英文

硬件规格


V7硬件参数	
处理器	高性能ARM11处理器 最高主频600MHz 支持硬件3D图形加速
内存	256MB DDRII高速缓存
存储	内建2GB闪存，128MB用户可用空间 支持外置SD/SDHC卡，最大容量32GB
无线	IEEE 802.11 b/g 无线网络 蓝牙2.0+EDR
USB	USB 2.0高速OTG接口
视频输出	HDMI全高清视频接口 模拟AV复合视频接口
音频	3.5mm 耳机接口 高品质立体声外放 内建麦克风

硬件规格

音频	耳机最大输出功率	40mW
	频率响应范围	20Hz-20kHz
	信噪比	94dB
屏幕	尺寸	7.0寸
	分辨率	WVGA (800×480)
	颜色	1600万色
	操作	电阻式触摸屏
其它	尺寸	约200mm (长) ×120mm (宽) ×24mm (厚)
	颜色	白色
	重量	约480 g
	电池	内置锂聚合物电池4500mAH
附件	电源适配器 (DC 5.0V/2.0A) HDMI连接线 快速上手指南 合格证及保修卡	

* 以上参数修改恕不另行通知

认识产品

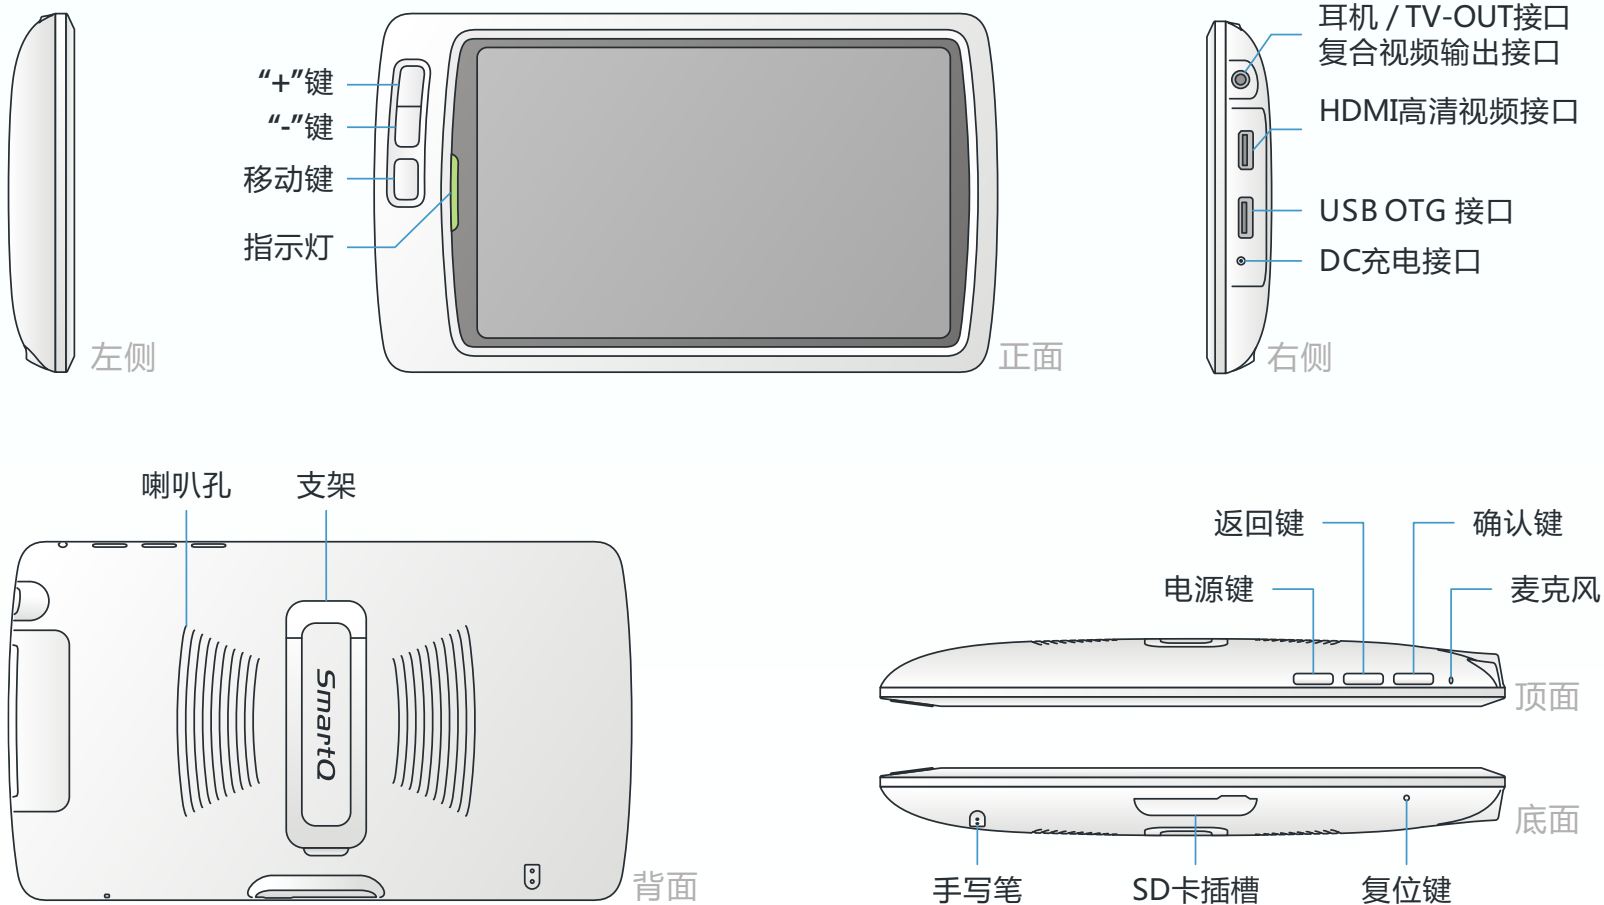

基本操作

• 升级固件

SmartQ V7 MID具有三个操作系统，分别是Ubuntu Linux、Android和Windows CE6.0，对应的固件名称分别是：

操作系统	对应固件文件名
Ubuntu Linux	SmartQV7
Android	SmartQV7_AD
WindowsCE 6.0	SmartQV7_CE

如果要同时升级三个系统固件时，请先将三个系统对应的固件文件拷贝到SD卡根目录下，在关机状态下连接充电器，按住移动键同时按电源键，当指示灯变为橙色即进入固件升级界面。升级过程中屏幕上会显示升级进度，升级成功后，SmartQ V7将自动重新启动。


如果只想升级其中一个系统固件，则只需要拷贝此系统对应的固件文件到SD卡的根目录下，然后按以上的方法升级。

升级完成后需要校准触摸屏，具体方法参见下一页

整个升级过程中切勿切断电源或拔出充电器

请访问智器官方网站下载最新的固件：
<http://www.smartdevices.com.cn>

基本操作

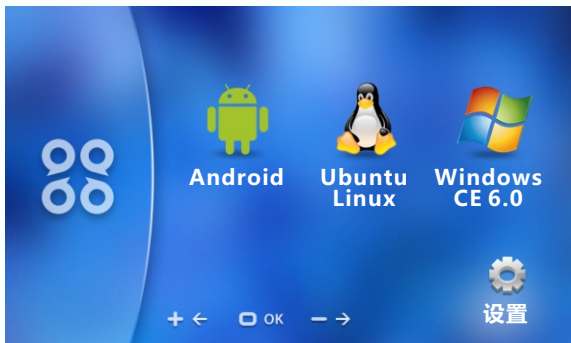

系统选择界面



视频支持能力选择界面

- **开机**

按下电源键，绿灯亮起，系统将进入开机过程。

- **开机界面**

按下电源键，稍等片刻进入系统选择界面。

左上图已标出相应图标对应的系统。此时触摸屏不能进行操作，系统选择可以通过加号键及减号键来完成，移动键用于确认选择。在设置界面下设置视频支持能力。当需要播放1080P高清视频时，请按提示选择对应的选项。按移动键确认设置后即可返回系统选择界面。

- **校准触摸屏**

在Ubuntu Linux系统下校准触摸屏有两种方法：


方法一：按住移动键的同时按一下电源键，即可进入触摸屏校准界面，然后依次点击十字中心点校准（每一次点击需要长按2秒）。

方法二：点击“开始菜单”→“设置”→“系统设置”里下选择“校准触摸屏”校准。

- **弹出右键菜单**

用触摸笔点住屏幕空白处或者文件约2秒钟后会自动弹出右键菜单。

基本操作

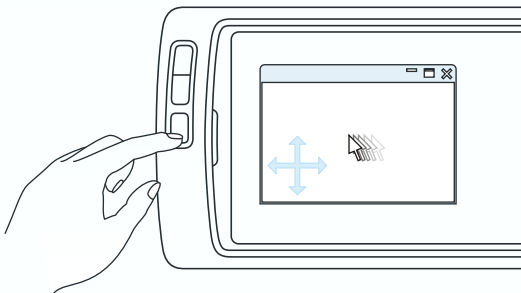

按住移动键不放，通过拖拽移动窗口



开始菜单和快速启动栏

• 移动超过屏幕高度的窗口

按住移动键，然后用触摸笔点住窗口中的一点并向任意方向拖拽，即可移动窗口（如左上图所示）。如果窗口处于最大化状态，则无法移动窗口。

• 充电

请将充电器插入220V市电交流插座，然后将充电器插头插入DC充电接口。待机状态下充电，充满需要约5至6个小时；关机状态下充电，充满需要约9至10个小时。在使用时充电，充电时间会延长。正常使用的状态下充电，LED指示灯为红色，当指示灯变为绿色时，电池充满。

• 开始菜单

单击左上角智器的图标，即可弹出“开始菜单”（左下图）。

• 关机 and 挂起

方法一：点击开始菜单，最后一项为注销，点击“注销”，可以弹出注销界面，可选择关机、挂起等操作。

方法二：点击快速启动栏上面的最后一项，进入注销界面。

• 快速启动栏

快速启动栏（左下图）为一些软件的快捷方式集合，从左到右依次为：浏览器，无线网络，3G连接，电子书阅读，媒体播放器，系统设置，锁定，注销等。

基本操作

● 软键盘

长按右上角键盘图标约2秒，弹出软键盘设置窗口。



软键盘设置窗口



标准键盘



手指键盘



透明键盘

软键盘设置窗口中有三种键盘可供选择：标准键盘、手指键盘、透明键盘等。选中“标准键盘”，点击确认。单击打开“我的文档”，点击弹出窗口上面的输入框，之后单击右上角的软键盘图标，会弹出“标准键盘”。“手指键盘”和“透明键盘”的设置方法与“标准键盘”一样。如果选中“标准键盘”的同时选中“自动弹出”，光标移入可输入文字处，软键盘即会自动弹出。

隐藏软键盘：隐藏键盘可通过软键盘右上角的最小化按钮或者点击工具栏上面的软键盘图标来实现；手指键盘可通过软键盘上面的“小”或者点击工具栏上面的软键盘图标来实现；透明键盘可通过软键盘右下角的最小化按钮来实现。

● 输入中文

在软键盘上点击“中”，即可实现中文输入，您可以选择智能拼音、智能双拼等输入法，点击软键盘上的减号键和加号键用于翻页选词。

基本操作

● 音量调节

单击右上角音量图标，即可弹出音量调节面板，点击“+”、“-”号或者滑动滑竿，均可调节音量，调节完毕后再次单击喇叭图标，即可退出。



背光亮度调节



● 背光亮度及电源管理

单击右上角的太阳图标，在弹出的界面下调节亮度。

在左上图中的亮度调节界面下点击“设置”，即可调节在不同供电模式下的背光亮度、休眠时间、背光持续时间、自动关机闲置时间及无线网络闲置时间等设置项（左下图）。当在一段时间内不使用SmartQ V7，但又不想关机时，可以使用休眠功能。启用休眠可以大大减小系统功耗，休眠后只需按电源键即可立即唤醒系统，不影响已经打开的应用程序。将“休眠闲置时间”拖到最右侧则关闭自动休眠功能（不关闭背光、不自动关机及无线网络不自动中断都可以通过同样的操作方法来实现）。



电源管理设置

基本操作

- 时间设置

单击右上角的时间，将弹出下图显示的窗口：



点击窗口中的“设置时间”，进入时间设置界面（下图）。在联网状态下，点击“与服务器同步”，会自动与网络服务器同步时间。也可手动进行修改，修改后单击“确认”以保存设置。



基本操作

- 连接电脑读写SD卡中的文件

在开机状态下，点击“开始菜单” → “首选项” → “系统设置”。弹出下图所示窗口，将其中的“启动移动磁盘模式（关闭蓝牙和USB OTG）”修改为“启用USB OTG（关闭移动磁盘模式）”，之后即可通过USB数据线连上电脑，具体设置如下图。



功能说明

影音

• 影音

点击“开始菜单” → “影音” → “媒体播放器”，启动“VLC 媒体播放器”。



点击“媒体”菜单中“打开文件”，弹出下图中显示的窗口。



进入外接设备所在的文件夹，选中视频播放文件或者音乐文件，即可播放你所选中的文件。

功能说明


视频输出



视频输出设备选择窗口

• HDMI输出和TV OUT输出

打开“媒体播放器”，点击视频播放器窗口中的“工具”，之后点击弹出菜单上面的“参数设置”项。

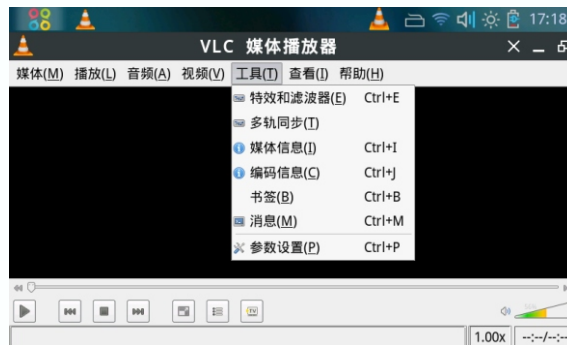

弹出“参数设置”窗口，点击“视频输出设备”，在此界面上可以设置电视输出功能。

电视输出的具体操作步骤：

1. 打开“开始菜单” → “影音” → “媒体播放器”；
2. 点击“工具” → “参数设置”，在“视频输出设备”窗口中选择“HDMI高清输出”或者“TV-OUT模拟输出”项并保存；
3. 播放视频文件，点击下方控制按钮中的“视频输出”按钮；
4. 插入HDMI连接线或者AV视频线，此时电视上就会有视频输出。

功能说明

互联网



BT下载



RSS订阅

• 互联网

点击“开始菜单”，第一项为“互联网”，包括以下功能及应用程序：BT下载、即时通讯、浏览器、电子邮件等。

1. BT下载

单击“添加”按钮，选择已经下载的种子文件，以及文件保存路径，确认后即可开始BT下载（左上图）。

2. RSS订阅

需要先连接上无线网络，之后点击“刷新”按钮，稍等片刻即可查阅相关新闻（左下图）。

3. 即时通讯

点击“开始菜单”→“互联网”→“即时通讯”，在弹出的对话框中点击“添加”。在“添加帐户”界面下的协议下拉列表中选择QQ、MSN、Google Talk等即时通讯协议，填入用户名、密码，然后按住移动键向上拖动窗口点击“添加”按钮即可加入帐户（如下左图所示）。




添加帐户窗口

Pidgin即时通讯

已经添加过的账号，下次使用时，点击“帐户”即可显示你上次登录的账号（如上右图所示）。

功能说明

互联网

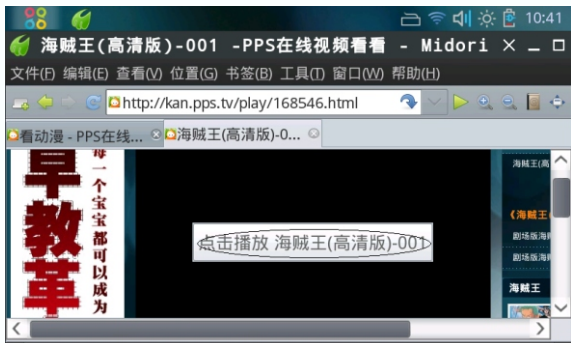

PPS视频在线点播



1	播放 / 暂停按钮
2	停止按钮
3	上一个节目
4	快退
5	快进
6	下一个节目
7	退出电视输出
8	声音调节

4.浏览器

点击开始菜单→“互联网”→“浏览器”，启动Midori浏览器。也可通过桌面上的快速启动栏上面的浏览器快捷方式启动。



5.PPS在线视频播放

1. 连接网络后，打开浏览器，将自动访问 "http://kan.pps.tv"。
2. 点击页面里的视频链接进入视频播放页面。
3. 点击“客户端播放”或者网页中间的“点击播放（视频文件名）”，即可启动VLC播放器观看在线视频（如左上图）。

电视输出时的播放控制：


当使用电视输出时，按下移动键，电视上会出现如左下图所示的工具栏，使用加号键、减号键用于选择各项，移动键用于确认，具体按钮作用如左下图所示。

功能说明

互联网

6.电子邮件

点击“开始菜单” → “互联网” → “电子邮件”，第一次打开会启动设置向导，请按照向导的提示，以及电子邮件服务提供商提供的POP3收发指引，填写用户名、密码、邮件服务器地址等。注意，部分免费邮箱不提供POP3服务，请先确认该邮箱支持POP3服务。

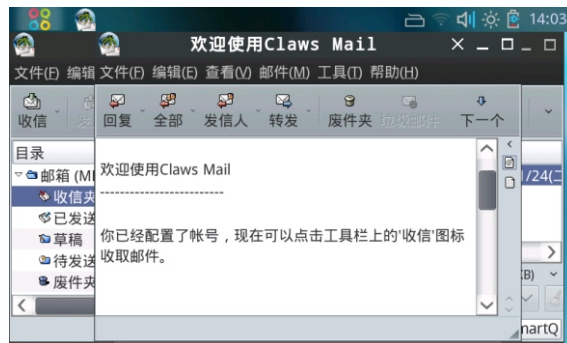


功能说明

办公



个人信息管理

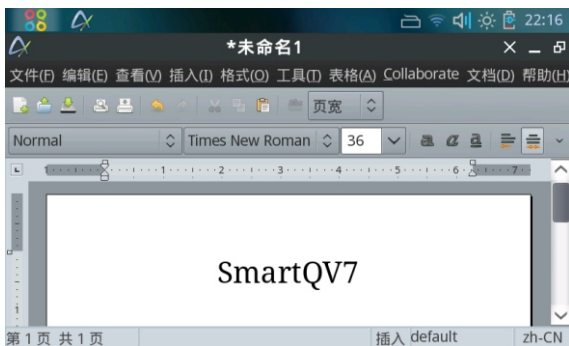

文字处理

• 办公

点击“开始菜单”，第二项为“办公”，包括以下功能及应用程序：个人信息管理、文字处理、电子书阅读、电子表格等。

1. 个人信息管理


点击“开始菜单” → “办公” → “个人信息管理”，将启动OSMO个人信息管理器，可进行查看日历、编辑任务、添加联系人、日常记事等操作（左上图）。

2. 文字处理

点击“开始菜单” → “办公” → “文字处理”，启动文字处理软件Abiword，可以查看和编辑Word文档（左下图）。

3. 电子书阅读

点击“开始菜单” → “办公” → “电子书阅读”，可以启动FBReader，用于阅读TXT等格式的电子书（如下图）。

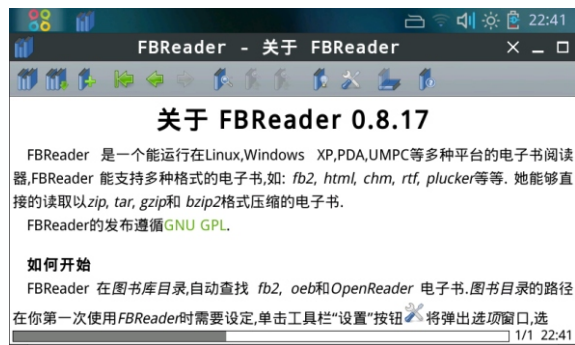

功能说明

游戏

• 游戏

点击开始菜单，第五项为游戏，包括以下游戏：宝石方块、连连看等。

1. 宝石方块




2. 连连看




功能说明

图像

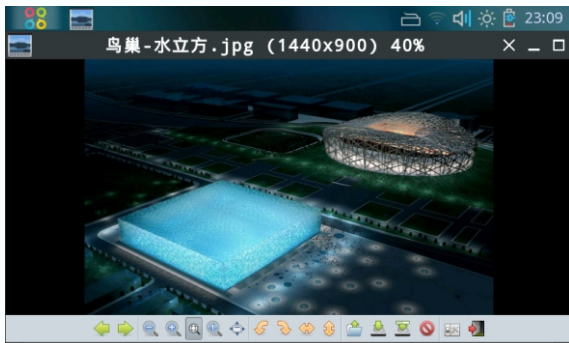

图片查看管理

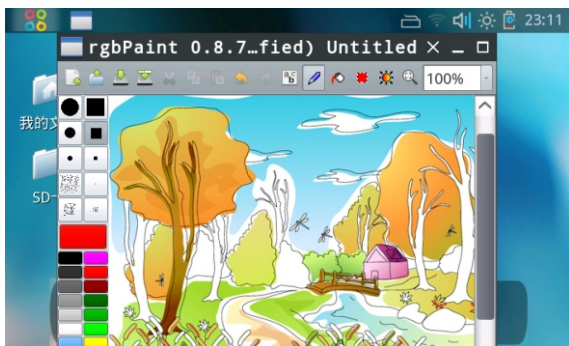

绘画和编辑图片

• 图像

点击开始菜单，第三项为图像，包括以下功能及应用程序：
PDF文档浏览、图片查看、画图等。

1.PDF文档浏览

点击“开始菜单” → “图像” → “PDF文档浏览”，可以打开Evince文档查看器，用来阅读PDF文档。



2.图片查看

点击“开始菜单” → “图像” → “图片查看”，可以打开图片查看器，用来查看图片文件，可以执行放大、缩小、全屏、旋转等操作。

3.画图

点击“开始菜单” → “图像” → “画图”，启动rgbPaint画图软件，可以进行绘图以及编辑图片等操作。

功能说明

系统工具

• 系统工具

点击开始菜单，第六项为工具，包括以下功能及应用程序：文件管理器、软件包安装等。

1. 文件管理器

点击“开始菜单” → “系统工具” → “文件管理器”，查看系统文件以及 SD卡上的文件，进行复制、粘贴等操作。



2. 软件包安装

直接点击deb安装包，即可启动“软件包安装”程序，按提示安装即可。



功能说明

附件

• 附件

点击开始菜单，第七项为附件，包括以下功能及应用程序：压缩文件管理、查找文件及目录、电子辞典、计算器、记事本等。

1. 压缩文件管理

点击“开始菜单” → “附件” → “压缩文件管理”，可以打开Xarchiver 压缩文件管理器，用于创建一个压缩文件或打开一个压缩文件。



2. 查找文件及目录

点击“开始菜单” → “附件” → “查找文件及目录”，可以打开文件查找器，用于查找文件。




功能说明

附件

3. 电子辞典

点击“开始菜单” → “附件” → “电子辞典”，启动星际译王，进行英文、中文的查询、翻译、取词等。

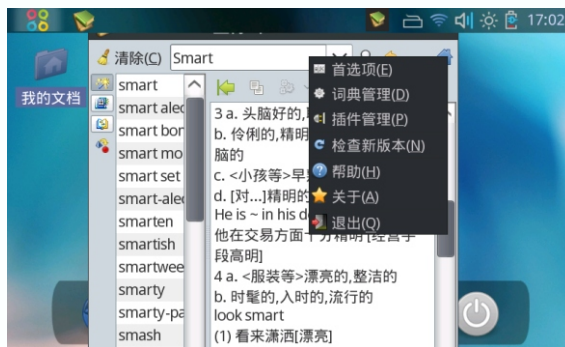


点击窗口右上角的菜单图标，弹出星际译王相关设置的菜单。



取词时，打开星际译王，选中需要翻译的单词即可，注意不是鼠标箭头指向单词，而是双击单词将单词完全选中。

功能说明

附件

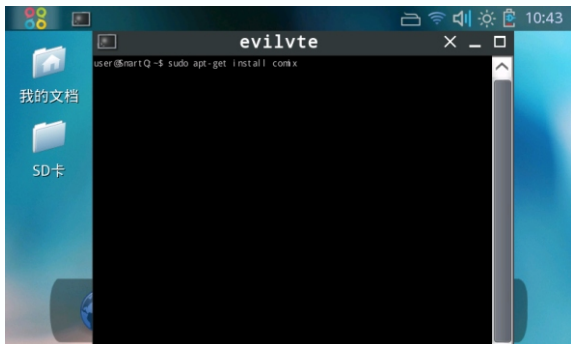

终端



计算器

4.终端

点击“开始菜单” → “附件” → “终端”，启动终端，可以进行查看系统信息、安装软件等操作。

5.计算器

点击“开始菜单” → “附件” → “计算器”，启动计算器，可以设置三种模式的计算器，计算方法也可进行设置。

6.记事本

点击“开始菜单” → “附件” → “记事本”，可以打开记事本，创建编辑文档。



功能说明

首选项



3G连接



外观设定

• 首选项

点击开始菜单，第八项为设置，包括以下功能及应用程序：3G连接、Language、外观设定、无线网络、窗口主题、系统设置、蓝牙文件传输、蓝牙连接手机网络、蓝牙连接管理等。

1. 3G连接

点击“开始菜单” → “首选项” → “3G连接”，首先确保机器的USB OTG已经打开，连接上3G卡，选择对应的3G卡的型号后，点击确认（如左上图）。成功连接后显示如下图：



2. Language

点击“开始菜单” → “首选项” → “Language”，进入语言选择界面，“-”、“+”可以用来选择语言。

3. 外观设定

点击“开始菜单” → “首选项” → “外观设定”，进入外观设置界面，对系统外观进行设置（如左下图所示）。

功能说明

首选项

4. 无线网络

点击“开始菜单” → “首选项” → “无线网络”，启动无线网络管理器，进行无线网络的连接。

具体步骤如下：

(1) 配置无线路由器

以中国电信赠送的中兴品牌无线路由器为例，参照说明书，登录到路由器的设置界面（如下图）。在网络的无线设置中选择启用射频开关，使能 SSID-1，并在下面的输入框中任意填入一个 SSID 作为无线路由器的名称。如果您选择使用 WEP 加密，则需要使用 SmartQ V7 连接 WiFi 时，设置使用对应的 WEP 加密模式。在字符串处填写密码，最后点击确定即可。



功能说明

首选项

(2) 连接无线网络

点击“开始菜单”→“首选项”→“无线网络”，在弹出的wicd无线网络连接管理器的窗口中点击刷新，搜索附近的WiFi热点。当找到WiFi热点后，点击热点名称下面的连接按钮连接网络。如果此热点已被加密，请先点击热点名称前的箭头，在弹出的对话框中选中使用加密，并选择热点对应的加密类型（通常为WPA或WEP）然后输入密码再进行连接。

若找不到WiFi热点，请先检查无线路由器是否已经配置好，并已启用无线网络。另外需保证 SmartQ V7 处于无线热点信号覆盖的有效距离内。

若想让SmartQ V7使用固定的IP地址，或者当热点不支持DHCP动态地址分配功能时，点击热点名称前的箭头，选择“高级设置”，选中“使用静态IP”选项，填写IP地址、子网掩码、网关和DNS。（注意：填写的静态IP地址必须在无线路由器设定的可分配IP端区域范围之内。）

未加密的热点可直接点击连接按钮连接，若热点加密，点击热点名称前的箭头（如下图）：



功能说明


首选项

点击“高级设置”（如左上图）通过软键盘输入密码，点击确定后再点击热点对应的“连接”按钮（如左下图）。


如设置静态IP地址，网关及DNS的具体设置请根据本地的情况来设定，参考下图所示：



进入高级设置

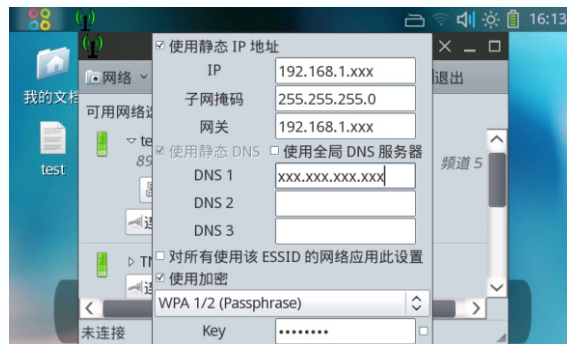

连接成功后：

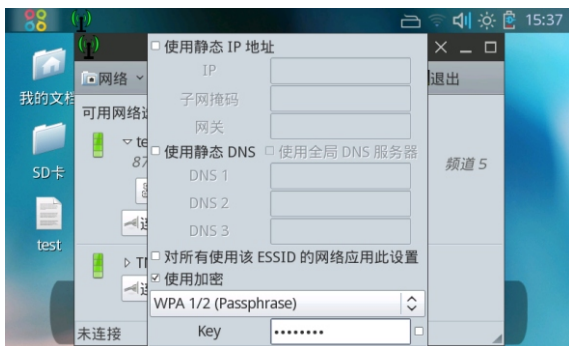

输入密码




功能说明

首选项

5. 窗口主题

点击“开始菜单” → “首选项” → “窗口主题”，进入可以设置窗口主题的Openbox配置管理器。

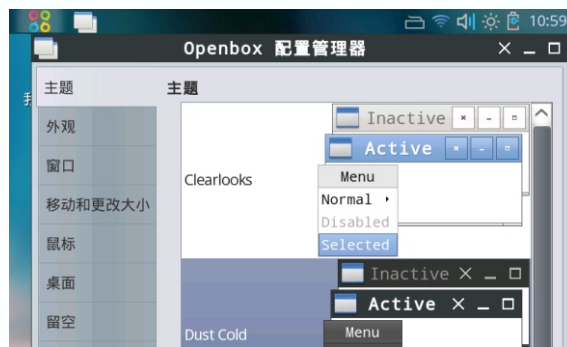

6. 系统设置

点击“开始菜单” → “首选项” → “系统设置”，进入系统设置界面，在开机状态下，单击电源键也可以进入系统设置界面，也可以通过桌面上的菜单栏上面的快捷方式进入。



功能说明

首选项

7. 蓝牙文件传输、蓝牙连接手机网络、蓝牙连接管理器

点击“开始菜单”→“首选项”→“蓝牙连接管理器”，进入蓝牙连接管理器，与其他蓝牙设备配对传输文件或者利用蓝牙连接手机上网。以利用蓝牙连接手机上网为例说明蓝牙功能如何使用，步骤如下：

首先确保手机已开通网络服务，并已经打开蓝牙功能。点击“开始菜单”→“首选项”→“系统设置”，进入系统设置界面，点击“启用蓝牙和USB OTG”选项，启动蓝牙设备。之后点击开始菜单”→“首选项”→“蓝牙连接管理器”，点击管理器中的“查找”按钮开始搜索附近的蓝牙设备。搜索到设备后，先点击“添加”按钮，添加成功后点击“配对”，然后选择配对方式，在手机端输入配对密码，确定之后蓝牙管理器会提示“添加设备成功”。然后点击“开始菜单”→“首选项”→“蓝牙连接手机网络”，在弹出的对话框中选择“拨号网络”。连接蓝牙成功后，点击SmartQ V7的“开始菜单”→“首选项”→“蓝牙拨号”，在弹出的拨号界面中点击“连接”按钮，当提示连接成功后即可使用手机网络。

注意：

1. 当蓝牙配对成功后，请不要关闭蓝牙连接管理器，可以将其最小化，若关闭则蓝牙连接随之关闭，无法再成功进行后面的拨号。
2. 在“蓝牙拨号”界面下，请不要更改任何设置，直接点“连接”，否则可能导致无法成功拨号。

功能说明

首选项

蓝牙操作全过程依次如图所示：

进入系统设置界面，点击“启用蓝牙和USB OTG”选项，点击后，如下图所示：



打开蓝牙连接管理器，依次点击“查找”、“添加”、“配对”来与手机配对：



功能说明

首选项

选择配对方式：



选择配对方式后，在SmartQ V7上将出现配对密码，将此密码输入手机，稍等会提示“恭喜，成功添加设备”。




功能说明

首选项

配对成功之后可进行文件传输等操作：



选择需要传输的文件

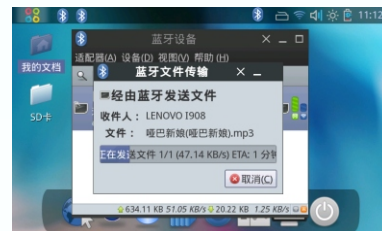

文件传输中

要进行蓝牙拨号，点击“开始菜单” → “首选项” → “蓝牙连接手机网络”，选中已成功配对的蓝牙手机，之后点“前进”，出现如下图所示的窗口。




功能说明

首选项

选中“拨号网络”，之后点击“前进”，手机会弹出接受确认界面，请选择接受。



手机提示等待接受

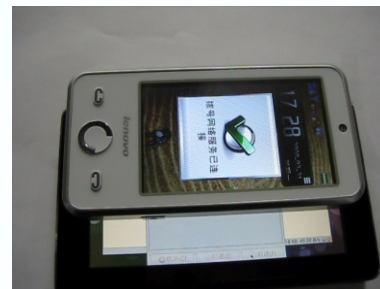

手机提示已连接成功

随后SmartQ V7中的蓝牙拨号窗口会自动消失，稍后会自动弹出下图中所显示的窗口。



点击“连接”，成功与蓝牙手机网络建立连接。

功能说明

运行

- 运行

点击开始菜单，第九项为运行，点击“运行”，可以打开命令框，输入你想要运行的命令，点击“确定”执行。

使用技巧 及疑难问题解答

● 怎样关闭无法退出的程序？

点击电源键，弹出“系统设置”界面，点击其中的“任务管理器”，然后在任务管理器中选择需要关闭的程序，用触摸笔点击中模拟右键点击，然后在弹出的右键菜单中选择“强行中止”。

● 怎样安装软件？

在智器官网下载的软件是以“.deb”为后缀的软件安装包，在文件管理器中点击此文件，即可启动“软件包安装”程序安装。

● 怎样关闭外放喇叭？


在亮度设置中的“普通”菜单中，可以选择关闭扬声器。当关闭后，插拔耳机将不会影响外放扬声器的关闭。

● 注销中的挂起有什么用？

选择挂起会使SmartQ V7进入低功耗的休眠模式，此时不会再响应触摸屏的操作。通过按电源键能快速恢复挂起前的状态。

● 怎样设置浏览器不下载图片和执行脚本？

通过选择浏览器菜单中的“编辑”→“首选项”，在弹出的“Midori的设置项”→“行为”页面下（见左图），将“自动加载图像”去掉，即可不下载网页图片，减少网络流量。将“启用脚本”选项去掉可以提高网页的加载速度，但网页中的部分功能将有可能失效。

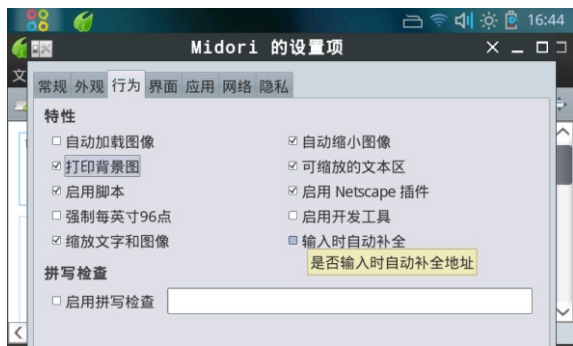

设置浏览器不下载图片和执行脚本

使用技巧 及疑难问题解答

● 怎样打开科学计算器？

在计算器的菜单中点击“查看”选项中的“科学计算模式”即可（见下图）。



● 怎样使用浏览器下载文件？

在浏览器中直接点击文件链接下载或使用右键选择另存为，将文件保存到自定义的目录。点击“工具”菜单中的“传输”，可以看到文件下载的进度。

● 怎样更改壁纸？

在桌面点击右键即可在菜单中选择桌面设置，在桌面设置中可以更改桌面壁纸。需要注意的是添加的新壁纸最好放在用户目录（/home/user/）里，若放在SD卡中，当SD卡未插入时，壁纸将不会显示。

使用技巧 及疑难问题解答

● 怎样设置界面字体大小？

点击“开始菜单”→“设置”→“窗口主题”，在外观页面的字体选项，可以选择字体、字体大小等。在窗口主题中，还有诸多界面的设置选项可以调整。

● 如何看在线视频网站的视频？

打开浏览器，进入视频所在页面，点击浏览器地址栏右侧的“三角形”播放按钮，将弹出视频窗口播放在线视频。



● 如何拖拽浏览网页？

点击网页中的空白处，按住不松进行拖拽，即可实现。

感谢您的使用

请访问<http://www.smartdevices.com.cn>获取最新的产品信息。

如对产品有疑问、意见和建议请联系：

E-mail : service@smartdevices.com.cn

售后服务电话：0551-5327112（周一至周五 08:30-12:00，13:30-17:30）

地址：合肥市高新区梦园路9号研发中心综合楼3层

邮编：230088

