



QT56156V01

Canon



传真接收设置

完成入门指南操作后请阅读本手册。

要使用本机的传真功能，可以通过**简易设置**输入传真设置。

使用简易设置

按菜单 $\square$ 按钮，然后按照**设置 > 设备设置 > 传真设置 > 开始简易设置或简易设置 > OK按钮或开始设置**的顺序进行选择。

使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ 按钮选择该项目，然后按**OK**按钮。

简易设置启动。


根据操作环境按照屏幕上的说明完成设置。

有关使用简易设置进行传真设置的补充信息

连接到电话线插口

使用随附的电话线将本机连接到电话线插口。

连接器在本机的背面标记为 $\square$ 。

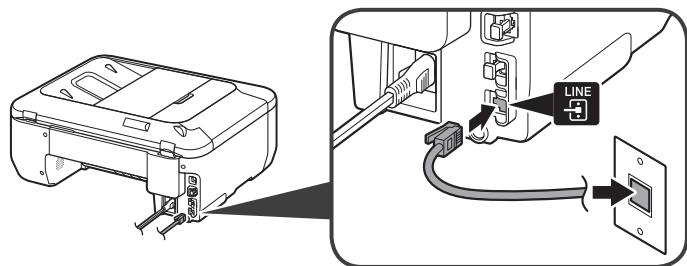


- 本插图显示了基本的连接方法。有关其他连接方法，请参阅**在线手册**。
- 欧洲用户：如果使用自己的电话线，请确保使用6芯电话线。

连接到电话

连接电话或答录机时，请取下盖，然后使用电话线连接电话或答录机。

连接器在本机的背面标记为 $\square$ 。

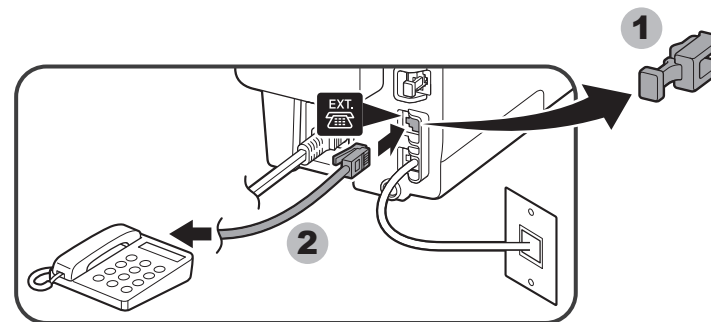

- 请勿使用电话线接口分线器。
- 英国用户：需要时使用B.T.适配器进行连接。

输入用户信息设置和日期/时间设置

输入设置时请参阅**在线手册**。

输入DRPD或网络转换设置

输入设置时请参阅**在线手册**。

- DRPD仅在美国和加拿大可用。
- 根据国家或地区的不同，网络转换可能不可用。

有关其他设置的详细资料，请参阅**在线手册**。