

# Z Watch 사용指南

# 概述

## 欢迎使用智器Z Watch智能手表。

本使用指南将详细介绍Z Watch的功能及使用方法，请仔细阅读，以便更好的使用Z Watch。

本使用指南基于Z Watch V1.0固件编写。后续固件更新特性请参考智器官方网站下载中心固件升级说明。

查看Z Watch固件版本的方法为，开机后向右滑动时钟主界面，点触“**设置**”图标，然后再点触“**关于**”，即可查看固件版本信息。

## 注意事项

- Z Watch具有防水功能\*，可以耐受室温浅水短暂浸泡，但请勿佩戴Z Watch洗浴、游泳、潜水或将表长时间浸入水中。
- 使用智器认证的电源适配器或电脑进行充电。
- 在使用耳机时，请将音量调至安全水平，并避免连续长时间聆听，以防止听力损伤。在驾驶或穿越马路时请勿使用耳机，以防止交通事故发生。

\*依照IP57标准。

\*本指南仅作为日常使用参考，如有其它变更，恕不另行通知。

\*本指南中用到的截图，仅作功能演示使用。

\*本指南中涉及到的机器图片仅为参考，请以实物为准。

# 目录

检查包装内物品

认识 Z Watch

基本使用

同步手机

表盘与快捷按钮

连接WLAN网络

连接电脑和查看存储中的数据

蓝牙

设置

音乐播放

语音助手

健康助手

远程相机

固件升级

常见问题解答


技术规格

# 检查包装内物品


请打开包装，确认包装内含有以下物品。



Z Watch



快速上手指南  
(附保修卡)



USB转3.5mm耳机  
接口数据线

# 认识Z Watch




电 源 键	长按开启/关闭Z Watch 短按休眠/唤醒Z Watch
返 回 键	返回上一操作界面

## 基本使用

### 充电

请将配套的USB转耳机接口数据线连接到电脑USB接口或USB接口的5V直流电源上，耳机插头端插入Z Watch的耳机接口，开始充电。电池完全充满需要约2-3个小时。充电完成后，请拔下充电线与Z Watch及电源的连接。

# 基本使用



充电示意图

## 开机

按住电源键，直到屏幕上出现智者标志。然后稍等片刻待安卓系统启动完成后进入时钟主界面。

## 关机和重启

当您数天都不会使用Z Watch时，请按住电源键两秒钟，在弹出的“**关机**”窗口选择“**确定**”来彻底关闭Z Watch的电源。

如果出现系统死机，操作不响应的情况，请按住电源键10秒钟以上强制复位重新启动。

# 同步手机

请到如下网址或扫描二维码下载并安装Z Watch助手应用。

<http://www.smartdevices.com.cn/zwatch.php>  
( 请使用Android4.0或苹果iOS7 ( iPhone 4S以上 )  
以上版本系统的手机，以实现最佳使用体验。 )



Z Watch助手安装完成后，请打开手机和Z Watch的蓝牙。

请启动手机上的Z Watch助手，根据Z Watch助手的提示信息，点触“**搜索Z Watch**”。

# 同步手机



Z Watch助手搜索到Z Watch后，会在主界面上显示搜索到的信息。



# 同步手机



此时请等待出现以下界面。

# 同步手机



再选择“Z Watch(1070)”，然后点触“配对并绑定”，这时手机和Z Watch都会显示蓝牙配对请求信息。

# 同步手机



请分别在手机和Z Watch上点触“配对”，即可完成手机和Z Watch的蓝牙连接。此时Z Watch会自动同步手机的时间、短信、联系人、通话记录、日程、天气等信息，并会在手机上出现同步数据的提示。

# 同步手机



同步完成后，您还可以点触手机上的“**发送提醒**”来确定是否同步成功，同步成功的状态下，点触“**发送提醒**”后，Z Watch会有震动提醒。

# 表盘与快捷按钮

Z Watch提供了多种表盘样式，开启Z Watch后您可以通过上下滑动时钟主界面来更改表盘显示样式。

向右滑动时钟主界面，Z Watch即会显示快捷按钮。



依次分别为：亮度调节、开启/关闭蓝牙、开启/关闭振动、设置。

再向右滑动屏幕，即可显示“找手机”快捷按钮。



点触屏幕上的手机，即可遥控手机响铃、振动。

# 连接WLAN网络

Z Watch支持连接WLAN网络，请把Z Watch与手机进行同步。

滑动Z Watch的时钟主界面，点触“设置” - > “WLAN”。



请勾选上“WLAN网络”，Z Watch即会搜索到附近的Wi-Fi热点。



# 连接WLAN网络

点触搜索到的Wi-Fi热点，会弹出提示输入Wi-Fi热点密码。



# 连接WLAN网络

此时，请打开手机上的Z Watch助手，然后点触手机的菜单键。





# 连接WLAN网络

在弹出菜单中点触“手表键盘”。再在“输入文本到Z Watch”界面，点触并输入Wi-Fi热点的密码。



然后点触“输入”按钮，Z Watch助手即会把密码输入至Z Watch中。

## 连接WLAN网络



再在Z Watch上点触“连接”即可。

## 连接电脑及查看内置闪存的数据

您可以用本机附件中的数据线将Z Watch连接至电脑，第一次和电脑连接时，电脑有可能会提示您安装驱动程序，请根据电脑提示完成驱动安装，电脑识别Z Watch后，就可以在电脑的资源管理器中查看Z Watch存储的文件数据等，您可以使用电脑删除Z Watch存储的数据或者向Z Watch中拷贝数据。（仅支持Windows7以上版本操作系统）

# 蓝牙

蓝牙传输文件前，需要将Z Watch先与需连接的蓝牙设备配对，例如手机。

## 配对

在进行配对前，请先设置需连接设备为蓝牙可检测。

点触“**设置**”图标，进入设置界面，然后再点触“**蓝牙**”，打开蓝牙后，请点触下方的“**搜索设备**”，Z Watch会自动搜索附近的蓝牙设备。点触搜索到的蓝牙设备名称，即可进行配对。此时Z Watch以及待配对设备上会同时显示配对请求信息及配对随机密钥。

点触“**配对**”即可完成Z Watch与其他设备的配对。

## 接收文件

在与其他的设备完成配对后，Z Watch即可接收该设备通过蓝牙传输的文件，在接收文件时，屏幕上会出现接收信息提醒，点触“**接收**”即可进行文件传输。

# 设置

## 设置时间和日期

点触“**设置**” -> “**日期和时间**”，在此设置页面中，可以选择“**自动同步**”时间，也可以手动设置。还可以设置日期、时区和日期显示格式。

## 提醒

点触“**设置**” -> “**提醒**”，此选项可以设置来电和短信接收时的震动提示。

## 显示

点触“**设置**” -> “**显示**”，此选项下可以开启或者关闭“**自动背光**”功能；通过“**壁纸**”选项可以改动壁纸颜色。

## 休眠时间

点触“**设置**” -> “**休眠时间**”，在此选项下可以选择某个设定值确定屏幕自动关闭休眠的延迟时间。

## 语言

点触“**设置**” -> “**语言**”，可以更改手表的显示语言，在此语言界面中选择您要设置语言即可。

# 音乐播放

点触应用程序列表中的“音乐”图标，打开音乐播放器。音乐播放器的主界面会根据艺术家、专辑、歌曲、播放列表等对歌曲进行分类。



打开分类如歌曲，会显示存放在Z Watch上的所有歌曲。



再点触歌曲名称即可播放。

# 音乐播放



向右滑动播放界面，可以调整音量、播放顺序等。



若停止音乐播放，请在音乐播放界面点触暂停按钮，暂停音乐播放后按返回键返回到主界面即可。

# 语音助手

Z Watch预装语音助手软件，支持语音识别。  
请打开Z Watch中的“语音助手”。



点触下方“云知声”的麦克风图标后，即可打开语音搜索功能，例如说出“播放音乐”，Z Watch识别输入的语音后便会打开音乐播放器，并自动的播放Z Watch中的音乐文件。



## 语音助手

Z Watch连接至网络后，还可以搜索网络信息，例如说出“**讲个笑话**”，Z Watch识别输入的语音后即会自动的在网络上搜索笑话并显示出来。



## 健康助手

Z Watch预装“**健康助手**”软件，可以运动监测，完成运动记步，运动距离和消耗能量的计算并记录数据。

滑动时时钟主界面，点触“**健康助手**”。第一次打开健康助手会提示设置基本信息，请按提示信息进行设置。设置完成后界面如下




# 语音助手



从上至下分别显示的是行走的步数，消耗的能量和运动距离。Z Watch还可以统计每周运动状况。



如需重新设置基本信息，点触“”。




# 远程相机



Z Watch支持远程相机功能，可以遥控手机拍照。首先请把Z Watch和手机同步。

滑动时钟主界面，点触“远程相机”。



打开远程相机后，请点屏幕上显示的相机图标，此时Z Watch会连接至手机的摄像头。



默认开启前置摄像头，点触“”切换前/后摄像头。点触“”进行拍照。

注：在使用远程相机时，请保持手机亮屏状态；若手机关屏休眠，远程相机即会中断连接。

# 固件升级

升级到最新固件可以增强Z Watch的功能和修正已发现的问题。系统问题也可以通过重新安装固件解决，请定期关注官网上的固件下载页面以获取最新的固件。固件升级方法如下：

## 方法一：

- 1、请从智器官网下载中心下载update.zip文件，不要解压。
- 2、点击手机上的菜单键。在弹出菜单中点触“**手表键盘**”。
- 3、在Z Watch 上滑动时钟主界面，点触“**设置**” -> “**关于**” -> “**固件升级**”，点击确定进行升级。

# 固件升级

## 方法二：

1、将手表与手机通过Z Watch手机助手绑定。



2、手机上打开ZWatch助手，点击手机上的菜单键。在弹出菜单中点触“手表键盘”。

# 固件升级



- 3、请选择“**系统升级**”，获取到当前版本号后，点击“**立即检查**”，
- 4、搜索到新版本固件后，选择相应版本，点击更新按钮，将会开始在手机上下载新版本固件。

# 固件升级



# 固件升级



5、下载完成后，根据ZWatch助手提示，开始向手表发送固件（通过蓝牙，可在ZWatch助手界面看到进度），待发送完毕，根据提示，在手表上点击进行升级操作。

# 固件升级





# 固件升级

6、升级完成后，手表会自动重启。



**注：**升级完第一次启动手表速度较慢，耐心等待。

# 常见问题

## Z Watch如何输入？

Z Watch中输入文字需要通过Z Watch助手来完成。以Z Watch连接WLAN网络时输入Wi-Fi热点密码为例作说明。

首先请在Z Watch中打开WLAN网络：点触“设置”勾选“WLAN网络”，搜索到Wi-Fi热点以后，点触热点弹出输入密码界面。



此时，请打开手机上的Z Watch助手，然后点触手机的菜单键。

# 常见问题



在弹出菜单中点触“手表键盘”。在“输入文本到Z Watch”界面中点触并输入Wi-Fi热点密码。

# 常见问题



然后点触“输入”，Z Watch助手即可将输入的密码输入到Z Watch。



# 常见问题

## 如何设置Z Watch接收微信、微博等信息提醒？


Z Watch与手机同步之后，可实现微信、微博等信息提醒。方法如下：

首先，请在手机上打开“设置” -> “辅助功能”。



# 常见问题

点触“Z Watch助手”，再将Z Watch开关拖动到右方以开启Z Watch助手功能。此功能开启后Z Watch会收集与手机互动的所有信息。

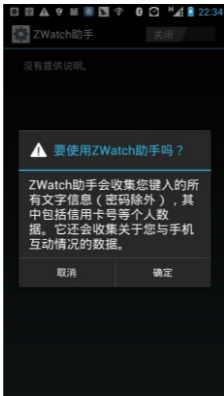

若只需Z Watch接收手机的微信信息，请在手机上打开Z Watch助手。

# 常见问题



点触“同步设置” -> “通知应用”。

# 常见问题



请在“应用程序”中取消勾选不需要将信息推送到Z Watch的应用程序。如只需推送微信信息，请取消勾选除微信之外所有应用程序。

**注：**默认情况下，与Z Watch同步的手机上所有应用程序和系统程序的信息都会推送到Z Watch上。



# 常见问题

## Z Watch如何计步？

Z Watch预装“健康助手”软件，可以运动监测，完成运动记步，运动距离和消耗能量的计算并记录数据。

滑动时时钟主界面，点触“健康助手”。第一次打开健康助手会提示设置基本信息，请按提示信息进行设置。设置完成后界面如下



首次使用健康助手计步时，请先将Z Watch甩动四次，然后Z Watch会开始进行计步。正常计步时在计步的数字后面出现三个点。



# 常见问题

## 如何抬手点亮屏幕？

Z Watch支持抬手点亮屏幕。如Z Watch水平放置，请将Z Watch的表盘正对着自己向上抬高45度左右即可点亮屏幕。

## 如何确定Z Watch与手机已同步？

手机上打开Z Watch助手，点触“发送提醒”，Z Watch会有振动和鸣音，此时表示Z Watch与手机已经处于同步状态。



# 常见问题

## 如何查看Z Watch的固件版本？

开启Z Watch后，滑动时钟主界面，点触“设置”。



滑动界面，再点触“关于”。



在出现的新界面中即可查看Z Watch的固件版本号。

# 常见问题

## 如何恢复出厂设置？

滑动时钟主界面，点触“设置”。



滑动界面，再点触“关于”。



然后选择“恢复出厂设置”。

# 常见问题



此时Z Watch会提示：此操作会清除您智能手表内存设备中的所有数据。请点触“重置智能手表”按钮。



然后，Z Watch会进行关机，清除数据，清除完成后重启。Z Watch重新启动后恢复出厂时的状态。

**注：**若要清除Z Watch上已同步的数据信息，如联系人、通信录、短信等，也请通过“恢复出厂设置”操作来实现。

# 技术规格

处理器	类型 频率	君正JZ4775低功耗处理器 1.0GHz
存储	高速缓存 大容量存储	512GB Mobile DDR 4GB eMMC 闪存
连接	蓝牙 WLAN USB	Bluetooth4.0, 支持BLE低功耗技术 IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi无线网络 USB 2.0 接口
传感器	加速度	三轴加速度传感器
音频	耳机接口 麦克风	3.5mm防水立体声耳机输出口 内置高灵敏度麦克风
显示	屏幕 分辨率 触摸屏	1.54英寸TFT LCD 240x240 钢化玻璃面板电容式多点触摸屏
其它	表体尺寸 表带尺寸 颜色 重量 提醒 防水	49.9(长) X 38.5(宽) X 12.2mm(厚) 宽度22mm, 含表体总长24.5cm 黑色、红色、蓝色 约42.5g 微型震动马达 IPX7防水
使用环境	工作温度 保存温度	0°C到45°C -10°C到55°C
电池	容量及类型	300mAH锂聚合物电池
电源	输入电压 最大功率	5V 0.5W
附件	NA	USB转3.5mm耳机接口数据线 说明书、合格证、保修卡

# 感谢您的使用

更多内容

请参考智器官方网站

<http://www.smartdevices.com.cn>

如对产品疑问、意见和建议请联系：

E-mail:[service@smartdevices.com.cn](mailto:service@smartdevices.com.cn)

售后服务电话：400-8850-820

(工作日08:30-12:00,13:30-17:30)