

- 无线电发射型号核准证 (CMIIT ID) : 2011CP2639
- 入网许可证号 : 02-8489-113132
- 执行标准 : YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商，图片或照片请以实物为准。

感谢您选择时尚酷炫的OPPO A127。

OPPO A127支持多种音频格式的专用音乐播放器，让您轻松玩转音乐；200万像素数码拍照功能，助您将每个美好瞬间变成永恒；图片处理随时随地；QQ、QQ游戏、飞信让运动、旅途中的您能随时随地和好友聊天或其它娱乐，尽享沟通乐趣；还有Java游戏、蓝牙2.1+EDR、变换主题更让您乐不停.....

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址

<http://www.oppo.com>

版本 : 1.1

声明

OPPO为广东欧珀移动通信有限公司 (Guang Dong OPPO Mobile Telecommunications corp.,ltd.) 的商标或注册商标。OPPO保留所有权利。在未经OPPO事先书面许可的情况下, 严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

OPPO遵循持续发展的策略。因此, OPPO保留在不预先通知的情况下, 对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定, 否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录, 因为该内容和数据在产品的使用、维修、电池更换或其他原因都有可能造成资料丢失或损坏。在适用法律允许的最大限度内, 在任何情况下, OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失, 或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任, 无论该损失由何种原因引起。

本产品提供的第三方软件可能由不属于OPPO或与OPPO无关的个人或实体开发, 并归其所有。OPPO不拥有这些第三方软件的版权或知识产权。因此, OPPO既不会为这些软件的最终用户提供支持, 也不对这些软件的功能是否正常及软件或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。OPPO不对这些第三方软件提供任何保证。若使用这些软件, 则表示您承认这些软件以“现状”提供, 且在适用法律的最大许可范围内, 不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证。OPPO不作任何明示或默示的陈述或保证, 包括 (但不限于) 对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件, 可能因地区而异。有关详情, 请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件, 严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。在说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
-  表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下【方向键】，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- 【 】 表示手机上的按键。例如【左软键】。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<选项> <确定>。
-  表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- **照相机和摄像机**
使用手机上的照相和摄像。



- **影音和动画播放**
使用手机播放MP3、MP4等格式的音乐和视频。



- **蓝牙**
使用蓝牙无线技术发送照片、录像和其他个人数据，或连接到其他设备上。



- **网络摄像头**
通过USB线与电脑连接，可以方便的作为电脑的视频设备。这样您就可以进行视频聊天了。

目录

配件介绍 5

您的手机 6

菜单索引 7

使用入门 9

使用手机的基本步骤

手机电池的安裝和充电.....9

开机和关机.....10

手机解锁.....10

按键和显示.....11

根据需要设定手机.....13

输入文本 14

基本功能 17

拨打电话.....17

接听电话.....18

主菜单功能 20

OPPO乐园.....20

电话本.....20

通讯记录.....22

多媒体.....23

信息.....25

音乐.....29

Java 应用.....31

相机.....31

网络应用.....32

工具箱.....33

文件管理.....35

设置.....36

PC连接 39

疑难解答 40

健康和信息安全 42

电池安全.....42

保养和维护.....45

手机基本性能指标 47

环保说明 48

1. 配件介绍


本机提供下列标准配件



手机



充电器



电池



说明书



保修卡



数据线



耳机


本机标准配置单有：主机一部、充电电池一块、充电器一个、USB数据线一根、耳机一根、说明书一本、保修卡一本。可向当地的OPPO经销商购得各种配件。

⚠ 注意:左图所示配件可能与手机的配件有所不同。

附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了保证您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不予保修。

2. 您的手机

手机部位图

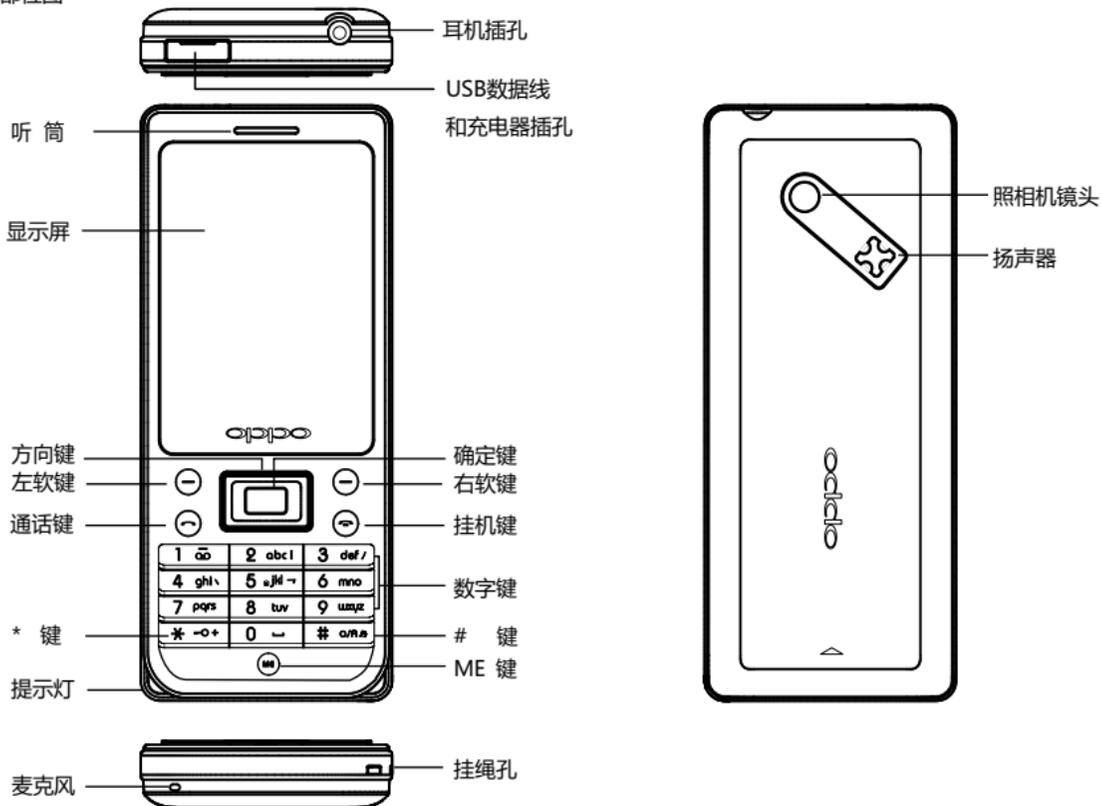

3. 菜单索引

- 待机模式下按<菜单>进入主菜单
- OPPO乐园**.....20
 - 资源下载.....20
 - 手机论坛.....20
 - 乐园简介.....20
- 电话本**.....20
 - 联系人.....20
 - 群组.....21
 - 编辑.....21
 - 设置.....21
- 通讯记录**.....22
 - 通话记录.....22
 - 电话留言录音.....22
 - 通话计时器.....22
 - 短信计数器.....23
 - GPRS计数器.....23
 - 清空通讯记录.....23
- 多媒体**.....23
 - 视频.....23
 - 相册.....24
 - 图片编辑器.....24
- 电子书.....24
- 收音机.....24
- 录音.....24
- 自编铃声.....24
- 信息**.....25
 - 短信.....25
 - 彩信.....26
 - 电子邮件.....27
 - 语音信箱.....28
 - 小区广播.....28
 - 存储状态.....29
- 音乐**.....29
- Java应用**.....31
- 相机**.....31
- 网络应用**.....32
 - QQ浏览器.....32
 - WAP浏览器.....32
 - 新浪微博.....32
- QQ.....32
- QQ游戏.....32
- 开心网.....32
- 人人网.....32
- 飞信.....32
- SIM卡服务.....32
- 工具箱**.....33
 - 个人助理.....33
 - 蓝牙.....33
 - 天气预报.....33
 - 计算器.....33
 - 电子记账本.....33
 - 便签.....33
 - 心情日记.....33
 - 单位换算.....33
 - 号码归属地查询.....33
 - 电子保卡.....33
 - 售后服务信息.....33
- 时间管理**.....34
 - 闹钟.....34
 - 日历.....34
 - 备忘录.....34

- 生日提醒.....34
- 定时开关机.....34
- 世界时钟.....34
- 秒表.....34
- 学习乐园.....34
- 移动英语通.....34
- 有道词典.....34
- 课程表.....34
- AB复读.....34
- 文件管理.....35**
- 设置.....36**
 - 常规设置.....36
 - 情景模式.....36
 - 飞行模式.....36
 - 时间和日期.....36
 - 语言.....36
 - 输入法管理.....36
 - 快捷.....36
 - 键盘灯设置.....36
 - 提示灯设置.....36
 - 省电模式.....36
 - 自动调节耳机音量.....36
 - 恢复出厂设置.....36
- 铃声设置.....36
- 音量.....36
- 来电响铃方式.....36
- 信息响铃方式.....37
- 铃声类型.....37
- 提示音.....37
- 接听方式.....37
- 屏幕显示.....37
- 墙纸.....37
- 主题.....37
- 字体.....37
- 背光设置.....37
- 屏幕保护.....37
- 开机画面.....37
- 关机画面.....37
- 屏幕切换效果.....37
- 待机显示.....37
- 通讯设置.....37
- 接通提示.....37
- 呼叫转移.....37
- 呼叫等待.....37
- 自动重拨.....37
- 拒接回复短信.....37
- 来电答录.....37
- IP拨号.....38
- 通话限制.....38
- 通话时间提示.....38
- 网络设置.....38
- 数据通信.....38
- 发送本手机号.....38
- 安全设置.....38
- 短信黑名单.....38
- 来电黑名单.....38
- 隐私保护.....38
- 自动键盘锁.....38
- SIM卡锁.....38
- 手机密码.....38
- 更改密码.....38
- 密码保护说明.....38

4.使用入门


使用手机的基本步骤

SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

取出电池


关闭手机，轻按并向上传打开电池后盖，从指槽处掀起电池并将其取出，如下图所示：

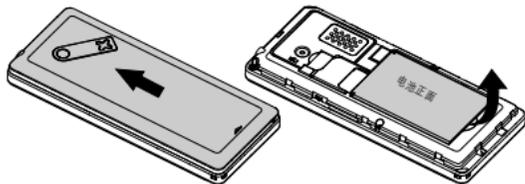

! 注意：取出电池前，请先将手机关机。

安装SIM卡、存储卡

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。将SIM卡插入SIM卡座，存储卡安装到存储卡座内，如下图所示：

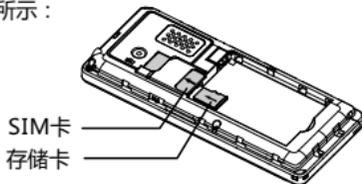


一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持相应网络的手机中使用(手机会自动读取SIM卡)。

! 注意：为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

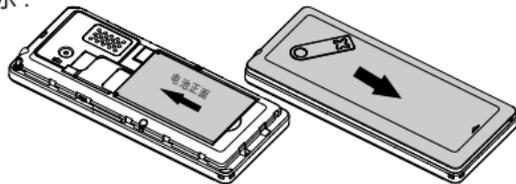

手机的充电

通过充电器充电

将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。

手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏上会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机

在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会出现在屏幕上出现充电指示符号。当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕会显示充电结束的画面。充电期间电池、手机和充电器会发热，这都是正常的。

⚠ 注意：充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。充电完成后，断开交流电源插座和手机与充电器的连接。


通过USB接口充电

在关机状态下，只要用数据线将手机与PC USB接口连接，手机将给出正在充电图示。

⚠ 注意：当插入充电器或电脑USB充电时，手机不显示充电指示，可能是充电器或电脑USB故障，请检查充电器或者电脑USB的输出电压和电流。您的手机，建议连续充电时间不要超过12小时，否则可能对电池有损害。

SIM卡、存储卡的取出

当您需要取出SIM卡、存储卡时，请先关机，打开电池后盖，取掉电池，再取出相应的SIM卡，存储卡按下弹出后可取出，如下图所示：

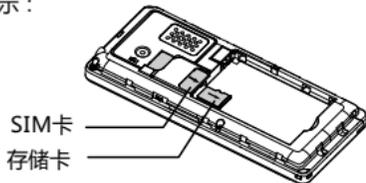

⚠ 注意：取出SIM卡、存储卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡、存储卡，否则SIM卡、存储卡可能损坏。

开关机和密码解锁

开机和关机

开机：请长按【挂机键】；关机：请长按【挂机键】。

如果您先打开了手机，却没有插入SIM卡，则手机会提示您插入SIM卡。插入SIM卡后，手机会自动检查该SIM卡是否可用。

手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能，在您每次开机输入手机密码，这样您才能解锁手机，才能拨出或接收呼叫。用户可以清除手机密码（请参见“安全设置”章节），但在这种模式下，话机不能防止非法使用。输入手机密码，按【右软键】清除输入错误，按<确定>解锁。例如，若手机密码设置为1122，则进行如下输入：1122。假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务联系，以解开您的手机密码。

SIM卡解锁

为了防止非法使用，SIM卡可以采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，然后拨出或接收呼叫。用户可清除

SIM卡保护（请参见“安全设置”章节），在这种模式下，SIM卡不能防止非法使用。长按【挂机键】打开手机；输入PIN码，按【右软键】清除错误输入，按<确定>解锁。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234。

注意：连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码（请参见“安全设置”章节）。

连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得网络，网络服务运营商的名字将出现在屏幕的中央（例如中国移动）。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接收呼叫外您还可以：

按【左软键】进入快捷功能菜单。

按【右软键】进入电话本。

按【确定键】进入主菜单。

按【通话键】进入通话记录。

如屏幕上提示“可打紧急电话”，意味着您已在正常网络覆盖服务范围之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

按键和显示

 完成显示屏最下一行左右角指示的对应功能。



在待机模式下，直接进入相应功能选项。
在主菜单状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入主菜单。
在主菜单状态下，确认进入相应菜单。其他状态下完成显示屏最下一行中间指示的功能。



拨打或接听电话。
在待机模式下，可查看通话记录。



开关机。
结束通话。
在多数界面按此键返回待机界面。



待机模式下，按相应【数字键】可以调出电话本中以相应【数字键】上字母开头的联系人，方便选择后快速拨号。在电话本菜单设置单键拨号可代表固定联系人。



输入特殊字符。在待机模式下，按住【*键】，可在输入国际区号前缀“+”等。在待机模式下，长按【#键】，进入或退出会议模式。在输入文本界面，按【#键】，可切换输入法。



在待机模式下，可进入自定义的一键快捷功能。

显示屏

部位图

显示屏由三个区域组成



状态栏显示状态提示图标

文本或图形区显示信息指令
或任何您输入的信息

软键显示区

显示配给三个软键的功能

图标



竖形条显示手机与网络连接的信号强度，条数越多，信号越强。



接收到新短信息。



接收到新彩信。



表示有未读电子邮件。



接收到新PUSH消息。



提示手机有未接的电话。



提示来电黑名单中的号码来电。



表示来电答录已打开。



提示有电话留言录音。



表示键盘已锁（按【左软键】后2秒内按【*键】可开锁）。



表示开启闹钟功能。



表示正在使用GPRS功能。



表示正在使用EDGE功能。



提示开启秒表功能。



显示电池容量状态。



表示已开启呼叫转移（图标会根据不同地点来变化）。



开启蓝牙功能。



表示您的手机处于耳机模式。



户外模式。



静音模式。



会议模式。



注意：本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。

根据需要设定手机

- IP拨号**
1. 待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择设置→通讯设置→IP拨号。
 2. 选择IP拨号的种类，例如：12593。

- 来电铃声**
1. 待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择设置→声音设置→铃声设置→来电。
 2. 通过“从本机”或“自定义”，选择相应的音乐铃声。
 3. 按【方向键】选择音乐铃声，按<确定>设为来电铃声。

- 短信黑名单** 可屏蔽黑名单号码发来的短信。
1. 待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择设置→安全设置→短信黑名单。
 2. 选择黑名单号码→增加，可直接输入或从通话记录、电话本中查找增加。
 3. 选择设置→安全设置→短信黑名单→状态，选择<打开>即可。

- 墙纸** 可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。
1. 在待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择设置→屏幕显示→墙纸。
 2. 通过“从本机”或“自定义”，选择相应图片。

- 电子邮件**
1. 在待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择信息→电子邮件。
 2. 进入电子邮件→电子邮件帐户。
 3. 按【左软键】进入<选项>，选择新建帐户→确定，进入电子邮件帐户设置向导，根据需要操作并填写相关信息。

- 来电黑名单** 可屏蔽黑名单的来电。
1. 在待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择设置→安全设置→来电黑名单。
 2. 进入黑名单号码→增加，可直接输入号码或从通话记录和查找电话本三种方式添加号码。
 3. 选择状态，按下<打开>即可开启来电黑名单。

5. 输入文本

本手机提供了OPPO输入法和搜狗输入法供您使用，以下着重介绍OPPO输入法。

OPPO输入法

可根据需要在智能拼音、火星文拼音、笔画输入、火星文笔画、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母、数字输入法之间选择文本输入的方式（火星文拼音及火星文笔画在短信、彩信等部分文本编辑时可使用）。

改变文本输入法

当光标在文本编辑区时，显示文本输入法指示图标，按【# 键】可以切换输入法。

文本编辑界面

以写短信息为例，编辑界面可以大致分成两个区域：文本编辑区和输入区。

- 文本编辑区位于显示屏中间，占据较大空间；输入区出现时位于屏幕下方，占据大约三行的空间。
- 当没调出输入区时，【方向键】用于控制光标在文本编辑区域已输入的字符间左右上下移动。
- 调出输入区时，输入区用于显示输入的编码、汉字、词组、英文字符、英文单词等内容。
- 当输入区中有备选汉字、词组时，按【下方向键】翻页显

示（如果备选汉字超过两行），按【左、右方向键】移动光标选择不同的汉字或词组。如果汉字或词组前有对应的数字，可以直接按相应的【数字键】选择该汉字或词组。

输入界面按键功能

在输入界面，选择相应按键数字1-9：用于文字内容的编码以及快速选择显示屏上出现的待选内容。通过按数字0，还可以输入空格符。

【左软键】：选项。

【右软键】：返回或逐一清除字符。

【确定键】：选择或其他快捷功能。

【方向键】：控制光标移动。

【* 键】：在输入区里打开标点符号。

【挂机键】：退出编辑界面。



注意：在输入区的候选上（字符、单词等），当只有候选字上有光标并出现选择数字时，才可以按【数字键】选择。

智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以输入单个汉字也可以输入词组。如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应的按键。

键位定义：在拼音输入法中，【数字键】定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。汉字和词组输入：例如：输入词组“我们”，可以输入按键序列

“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按【左、右方向键】选择对应的音节，如“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按【下方方向键】即可进入汉字选择。按【确定键】或相应的【数字键】输入所选汉字。符号输入：在输入法没有输入字符时，短按【*键】进入符号输入状态。按【方向键】移动光标到希望输入的符号，按【确定键】输入所选符号。如果当前的按键序列没有匹配的汉字和音节，通过按【左、右方向键】选择音节。如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字（包括键入“1”的情况），就进入数字状态，此时编辑行显示的全部是数字，按【上方向键】和【确定键】都可以输入该数字序列。

火星文拼音

火星文拼音可以输入单个汉字也可以输入词组。拼音音节输入同智能拼音输入法，如果需要输入某个汉字的火星文，可以直接按该汉字拼音对应的按键，选择需要的单个汉字后，候选字选择区域上行自动出现对应的火星文供您选择（部分汉字只有一个火星文或无火星文）；输入词组拼音音节，选择对应的词组后，文本区自动出现对应词组的火星文。

笔画输入法

您可以使用汉字的标准笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义：在笔画输入法中，【数字键】“1”~“5”定义的笔画。

【“1”键】即“一”键，代表“一”；

【“2”键】即“丨”键，代表“丨”或“丨”；

【“3”键】即“丿”键，代表“丿”；

【“4”键】即“丶”键，代表“丶”或“丶”；

【“5”键】即“冫”键，代表除“1”~“4”

键之外其他有折的笔画，如：乙、乚、冫、く、厶、レ等。为了提高输入效率，用余下的【6】【7】【8】【9】【0】五个数字键分别对应于25个常见部首，按起笔横竖撇点折分为5组，每组5个部首。以此作为一种可选的辅助输入手段，这25个部首分别为：“扌”“艹”“车”“雨”“木”，“山”“凵”“口”“日”“目”，“彳”“犮”“彳”“月”，“亻”“讠”“宀”“火”“辶”，“女”“冫”“纟”“马”“弓”。

标准笔画输入：按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按【下方方向键】进入汉字选择状态，按【确定键】选择所需汉字或者汉字前面的【数字键】输入。例如：用标准笔画输入法输入“村庄”两字，首先输入“村”字的笔画：依次按“1、2、3、4、1”键输入。从候选字列表中选择“村”字，按【确定键】，此时联想字列表出现。从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入：在未输入笔画前或输入了若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。例如：用部首辅助输入法输入“村庄”字，首先输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

火星文笔画

火星文的笔画输入方法同笔画输入法。如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字笔画对应的按键，选择需要的单个汉字后，候选字选择区域上行自动出现对应的火星文供您选择（部分汉字只有一个火星文或无火星文）。

智能英文输入法

按“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该【数字键】上包含的所有单个字母及对应的数字。例如：在智能英文输入法中，以“AND”为例：按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”。

键位定义：智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。例如：在智能英文输入法中，按一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”和数字“2”供选择。在智能英文输入模式下，您连续输入两个或两个以上2-9之间的代码，候选行中则会有相应的单词显示。例如：输入“book”对应的数字键“2665”，候选行中出现“book”和由数字键“2665”中的字母构成的其他组合。您可以通过【上、下方向键】来翻页查找到“book”。此时，若您继续按【左、右方向键】，会得到一系列以“2665”对应字母所构成的单词，候选行右端的方向箭头标识，表示可上下翻页或左右移动光标的方向。

智能英文输入法中拼音音节的输入：当您输入的英文句子中含有表达中国地名、单位名称、人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，

直接输入汉字的音节即可，按【上、下方向键】，对列出的音节进行选取。例如：输入“深圳”的拼音：“shenzhen”。

在智能英文输入法中输入数字：按相应【数字键】后，直接按【上方向键】即可输入数字串。

大小写字母和数字输入

输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式分别进入普通的大写字母、小写字母和数字输入法。

6. 基本功能

拨打电话

待机界面下，按【数字键】输入电话号码，再按下【通话键】进入拨号界面。

 注意：按【右软键】清除光标前一位数字，可以通过按【左、右方向键】移动光标，修改不正确的数字。

固定电话分机

1. 输入总机区号加电话号码；
2. 连续按【* 键】输入符号暂停字符“P”；
3. 输入分机号码；
4. 按下【通话键】。

拨打国际电话

1. 连续按【* 键】输入国际长途电话前缀符号“+”；
2. 输入您要拨打电话国家的区号；
3. 输入完整的电话号码；
4. 按下【通话键】。

 注意：拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

重拨最近所用的号码

1. 待机模式下，按下【通话键】，显示最近所用号码的列表；
2. 滚动选择所需要的号码，并按下【通话键】拨打。

从电话本记录拨打电话

1. 在待机状态下，按【右软键】进入电话本；
2. 按【上、下方向键】选择所拨打电话号码或姓名；
3. 按【通话键】拨号。

快速查找速拨清单拨打电话

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个【数字键】；若单键拨号的状态设置为打开，则可在待机界面，长按所需【数字键】，直至手机开始拨号。

拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急号码服务。

如果您的网络服务供应商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。

如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

结束通话

按下【挂机键】即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（铃声或振动）。按下【通话键】或<免提>接听来电：按<静音>后，再按<拒接>或直接按下【挂机键】可拒接来电。

查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 选择<查看>；
2. 必要时按【上、下方向键】滚动查看未接来电；
3. 若需要回电，按【通话键】拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或挂断电话。

通话中的选项

在通话过程中，您可以使用许多功能：

1. 您可以按<免提>打开或关闭扬声器；
2. 在通话状态下按<选项>进入通话选项。

通话中调节音量

在通话过程中可通过按手机【上、下方向键】调节音量。按【上方方向键】增加音量，按【下方方向键】减小音量。

通话保留/恢复

选择<保留>或<恢复单线通话>可以暂停当前通话或恢复通话。



注意：保留通话只是让双方听不到彼此的声音，通话计费仍然在继续。

其他选项菜单下的操作

您进入通话选项后，还可以进行以下操作：

- 保留：暂时停止通话。
- 新通话：通话过程中新建一个通话。
- 电话本：进入电话本菜单进行操作。
- 通话记录：进入通话记录菜单进行操作。
- 信息：进入信息菜单进行操作。
- 静音：不发送/发送本地语音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 直接按数字拨号，或按【左软键】进入<选项>选择“新通话”，进行拨号操作；
2. 按正常方式拨打第二个电话；
3. 第二路电话接通后，按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
4. 按<选项>菜单，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 结束全部通话：结束通话界面列出的所有通话。

- 转接：将当前的通话转接到其他手机（此项需网络运营商支持）。
- 电话本：进入电话本菜单。
- 通话记录：进入通话记录菜单。
- 信息：进入信息菜单。
- 静音：不发送/发送本地语音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

应答第二个来电

如果网络支持此功能，并且已启用呼叫等待功能，则可以在通话过程中应答来电。

1. 按【通话键】，应答来电，第一个电话被自动暂停；
2. 按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
3. 按<选项>，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 结束全部通话：结束通话界面列出的所有通话。
 - 转接：将当前的通话转接到其他手机（此项需网络运营商支持）。
 - 电话本：进入电话本菜单。
 - 通话记录：进入通话记录菜单。
 - 信息：进入信息菜单。
 - 静音：不发送/发送本地语音。
 - 双音多频：打开或关闭双音多频。

7.主菜单功能

OPPO乐园

OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！您可以通过手机登录乐园，享受OPPO乐园为您提供的如下服务：

- 资源下载：大量热心OPPOER分享的图片、铃声、电子书、Java应用供下载。
- 手机论坛：您可以了解OPPO官方最新相关活动发放的地方、OPPOER交流使用心得及相关售后服务等。
- 乐园简介：可以更新OPPO乐园的介绍文字，OPPO遵循持续发展的策略，因此OPPO网站将不断更新完善，如因此造成以上所述的部分服务内容与实际网站不同，请以实际网站为准，欢迎访问OPPO手机官方网站（<http://wap.oppo.com>）获取最新版本的信息和服务。

电话本

- 您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和SIM卡存储器中。
- 您可以在手机存储器和SIM卡存储器间进行单条或全部联系人的相互复制，也可将手机或SIM卡存储器中所有联系人导出，保存为备份文件。
- 您可以将联系人通过短信、彩信或蓝牙发送到其他手机。

联系人

电话本是以TAB页形式实现的，您可以使用快速查找来搜索记录。

· 快速查找

1. 选择菜单→电话本→联系人，进入查看联系人页面；
2. 输入联系人姓名首字母；

说明：依次输入您需要查找联系人姓名每个字的第一个字母，即可进行快速查找。例如：您的电话本中存有张三、张三丰、张五。当输入Z时，联系人列表出现张三，张三丰，张五；当输入ZS时，联系人列表出现张三，张三丰；当输入ZSF时，联系人列表只出现张三丰。

如果您的电话本中储存有联系人，您可以在查看电话本页面按<选项>进行以下操作：**发送信息、IP拨号、拨号前编辑、新建联系人、按姓名查找、添加到单键拨号、编辑、删除联系人、发送名片、标记多个、号码归属地。**

群组

您可以给任一个群组发送短信，对任一群组进行更改群组名称、来电铃声、大头贴、来电视频以及群组成员的设定。

发送短信：

1. 选择菜单→电话本→群组；
2. 滚动选择一个群组；
3. 按<选项>选择“发送短信”；
4. 按<确定>后选择群组成员；
5. 按<完成>进入新建短信页面；
6. 按一般短信操作发送短信。

新建或修改一个群组：

1. 选择菜单→电话本→群组，按<选项>选择“编辑”；
2. 根据需要编辑群组名称、来电铃声、大头贴、来电视频操作。

查看群组成员：

1. 选择菜单→电话本→群组，滚动选择某一个群组。
2. 按<查看>进入查看页面。
3. 在查看页面按<选项>可对该群组进行以下操作：查看、移出群组、发送信息、IP拨号、拨号前编辑、发送名片、标记多个、号码归属地。



注意：移出群组时只是将其从群组中删除掉，它仍然保存在手机存储器或SIM卡存储器中。

编辑

- 新建联系人：新建一条记录至手机或SIM卡。
- 复制电话本：将手机联系人的记录从手机存储器复制到SIM卡存储器，或相反。

- 转存电话本：可选择将SIM卡中记录从SIM卡存储器转存到手机存储器（SIM卡中的所有记录将被删除）；或者选择将手机中所有记录从手机存储器转存至SIM卡存储器（手机中的记录将被删除）。

- 删除电话本：该操作可以删除手机或SIM卡中全部姓名记录。
- 蓝牙发送电话本：可以通过蓝牙将手机电话本、SIM卡电话本或全部发送给他人。
- 导入导出电话本

1. 导入到手机：将手机存储器或存储卡中的电话本导入到手机电话本存储器中。
2. 导入到SIM卡：将手机存储器或存储卡中的电话本导入到SIM卡中。
3. 导出手机电话本：将手机中的电话本导出到手机存储器或存储卡中。
4. 导出SIM卡电话本：将SIM卡中的电话本导出到手机存储器或存储卡中。
5. 导出全部：将手机与SIM卡中的电话本导出到手机存储器或存储卡中。

设置

电话本的设置功能。

- 智能拨号：可选择智能拼音拨号、智能首拼拨号、智能首笔拨号、智能数字拨号或者关闭。
- 单键拨号：使用单键拨号功能，您可以将所需的电话号码设定为【数字键】2至9之一。

1. 将状态设为打开状态；
2. 进入单键拨号列表设定号码后，在待机界面就可以长按相应【数字键】进行单键拨号，直至开始呼叫。
 - **显示电话本：**电话本显示可选择存储位置为手机和SIM卡、手机或SIM卡。
 - **特殊号码：**可查看并编辑本机号码；也可查看紧急号码。
 - **匹配位数：**可修改和编辑匹配位数。
 - **存储状态：**查看SIM卡电话本与手机电话本的使用情况。
 - **快速查找电话本说明：**简要说明了查找电话本的方法。

通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接来电、已接来电和已拨电话。

通话记录

此处用TAB风格显示四个子菜单：

1. 选择菜单→通讯记录→通话记录，进入全部记录、未接电话、已接电话或已拨电话页面；
2. 滚动选择一条通话记录后，按<查看>即可查看该记录的详细信息。

在通话记录的任一页面滚动选择一条记录并按<选项>后，可进行以下操作：保存、发送信息、IP拨号、拨号前编辑、删除、删除全部、号码归属地、加入黑名单。

电话留言录音

通过菜单→通讯记录→电话留言录音，按<播放>可播放列表中的电话留言录音，按<选项>可进行相关操作。

通话计时器

- **上次通话时间：**记录上次通话的时间。
- **已拨电话总计：**记录所有已拨电话总时间。
- **已接电话总计：**记录所有已接电话总时间。
- **所有计时归零：**把所有的计时器设置为零。

短信计数器

- 已发出的短信：已经发送的短信总数。
- 已接收的短信：已经接收的短信总数。
- 计数器归零：把计数器设置为零。

GPRS计数器

可显示上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的流量，也可以将计数器归零。

清空通讯记录

可清空所有记录、全部通话记录、未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录、通话计时器、短信计数器或GPRS计数器。

多媒体

视频

您的手机具有视频播放功能。

选择多媒体→视频，进入视频播放列表，滚动选择要播放的文件，选择<播放>进入播放界面。

- 播放/暂停：按【确定键】播放或暂停，按【右软键】返回到播放列表。
- 上/下文件切换：按【左方向键】切换到上一个视频文件（视频播放超过5秒，按【左方向键】视频重新开始播放），按【右方向键】切换到下一个视频文件。
- 快进/快退：长按【左方向键】快退，长按【右方向键】快进。
- 调整音量：按【上方向键】增大音量，按【下方向键】减小音量。

在视频播放界面，按<选项>可进行以下操作：

全屏播放：可切换到全屏播放（在播放界面按【*键】可在标准和全屏之间切换）。

杜比音效设置：可设置低音增强、均衡器，也可关闭杜比音效。

在耳机模式下，可以调节高音增强和环绕声。

播放设置：可选择是否循环播放或默认全屏播放。

设为：可将选中的视频文件设为屏幕保护、联系人视频、开机视频、关机视频。

经蓝牙发送：将选中的视频文件经蓝牙发送给好友。

详细信息：可查看视频的相关信息。

文件选项

在视频列表界面，按<选项>可进行以下操作：视频断点、设为、经蓝牙发送、重命名、删除、删除全部、排序和文件路径。

相册

进入相册，您可以欣赏拍摄的照片。进入浏览界面，可以直接查看当前照片。按<选项>可以进行如下操作：设为(可将照片设为墙纸、屏幕保护、大头贴、开机画面和关机画面)、删除、编辑、发送、幻灯片播放、重命名、标记多个、删除全部、浏览模式、排序、详细信息、文件路径。

图片编辑器

您可以对JPG、PNG、BMP、WBMP等格式的图片进行编辑。用图片编辑器打开需要编辑的图片后，按<左软键>可进行如下操作：基本、微调、翻转、添加效果、添加项目、扭曲、更多。

 注意：只读文件不能保存，但是可以选择另存为。

电子书

您可以阅读TXT与PDB格式的电子文档。请预先将文档放入“我的书籍”文件夹中。

收音机

利用内置的收音机，您可以方便的收听各频道的节目。

录音

在没有录音文件情况下，选择多媒体→录音，可以进行“新录音”和“设置”。

- 新录音：选择多媒体→录音，选择<新录音>，即可开始录音（请确保您的手机有足够的存储空间）。
- 暂停录音：在录音界面下按<暂停>即可。
- 继续录音：在暂停录音界面下按<继续>即可。

· 完成录音：在录音界面下按<停止>即可。

完成录音后，会弹出是否保存提示，您可以选择储存或放弃本次录音。

 提示：在待机界面长按【0 键】可直接开始新录音。

· 设置：选择多媒体→录音，选择“设置”，即可进行以下操作：

1. 保存位置：可保存在手机或存储卡中；
2. 文件格式：有“AWB”、“AMR”、“WAV”三种格式可供选择；

 注意：“WAV”格式比“AMR”格式占用更多存储空间，但是音效更好。请根据需要进行选择。

编辑已有录音

选择多媒体→录音，选择相应的录音文件，进入<选项>可对选择的录音文件进行以下操作：新录音、附加、发送、设为（可设为来电铃声、闹铃、联系人铃声或信息提示音）、重命名、删除、删除全部、设置。

 提示：WAV格式的录音文件不能附加录音。

自编铃声

在多媒体→自编铃声菜单下，如果您暂时还没有自编的铃声文件，选择<新建>，在出现音谱的界面中，键盘上的“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”和“7”，与音符——对

应，按【确定键】播放已编辑的铃声。按<选项>可进行以下操作：播放速度、选择乐器、保存。

在您已经编好的铃声文件列表中，按<播放>可播放已编辑好的铃声，按<选项>可进行如下操作：编辑、新建、重命名、删除、删除全部、设为、发送。

信息

您可以阅读、编写、储存文字信息、彩信及电子邮件。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。

短信

您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息(无汉字时160字符，有汉字是70字符)将作为两条或者更多的连锁信息发送，最多可一次性编写等效为8条短信的信息。您的服务商可能会相应计费。

- 您必须先手机中储存信息中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短消息。请参看“短信设置”。
- 使用短信息服务 (Short Message Service, SMS)，您可以发送和接收文字信息，且能够包含图片的信息 (网络服务)。

收件箱

收到的短信被保存在收件箱中，选择菜单→信息→短信→收件箱即可阅读新收到的和已阅读的短信。

写短信

1. 选择菜单→信息→短信→写短信；
2. 在短信编辑页面编写短信，输入法使用详见“输入法”章节；编写短信时您可以按【清除键】清除完所编辑内容后按<返回>返回上级目录，按【挂机键】返回待机界面。

编写短信选项

您在编写短信息的过程中按<选项>可进行如下操作：

- 插入：可插入姓名和号码、通话记录（通话记录中联系人的姓名和号码）、常用短语、表情符号、书签、对象。通过对对象中我的图片、我的动画、我的铃声您可以添加自己的支持EMS格式的图片、动画、铃声等到短信中；
- OPPO输入法设置：设置OPPO输入法。
- OPPO输入法说明：使用OPPO输入法的一些帮助，详见手机。
- 切换到搜狗输入法：切换输入法。

3. 发送短信

当您编写好短信后，可以按<发送>进行短信发送操作。您可以通过多人发送、群组发送、输入号码或查找电话本将短信发送给收件人。

发件箱：用来储存未发送成功的短信，您可以进入发件箱对这些短信进行重试、编辑、删除和删除全部等操作。

已发信息：用于储存已发送成功的短信，您可以进入已发信息进行查看、删除、转发、使用联系人号码、收藏和标记多个等操作。

草稿箱：用于储存编写好的短信，您可以进入草稿箱对这些短信进行查看、发送、编辑、删除等操作。

收藏夹：可把您想要收藏的短信收藏到收藏夹，另提供了一些常用短语供您使用。

短信搜索：快速搜索到相关信息的短信，您可以对相关信息进行查看和转发等操作。

短信备份：可以把收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱和收

藏夹的信息备份。

定时短信：定时短信允许您预先编辑定时发送的短信内容，设置好发送时间和信息接收号码。指定时间到达时，手机会自动将所编辑短信发给指定接收号码。

短信个性签名：在短信后面自动加上您设定好的个性签名，和QQ空间里的设置相似。

短信设置

选择信息→短信→短信设置，可进行以下设置：

- 保存位置：选择SIM卡或手机。
- 信息发送设置：短信息传输方式的选择，GPRS优先、GSM优先或仅使用GSM。
- 保存已发信息：设置是否保存已发信息。
- 模式设置：为手机短信选择一个合适的模式。

进入各模式可对模式名称、短信中心号码、短信有效期、发送格式进行设置。

短信中心号码：请与您的网络服务供应商联系以得到信息中心号码。如中国移动在东莞的一个信息中心号码是：

+8613800769500。

- 状态设置：设置是否打开发送报告或回复路径。
- 清空信箱：您可选择清空收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱、我的收藏或全部。

彩信

您的手机支持包含多个页面（幻灯片）的彩信。一条彩信可包

含文字、图片、音频文件、视频文件；可以以附件的形式把文件附加在彩信中。

收件箱

收件箱中储存了已阅读和未阅读的彩信。

写彩信

选择菜单→信息→彩信→写彩信。选择主题或内容后，按<编辑>即可进入文字编辑界面编辑主题及内容，按<完成>即完成主题或内容编辑并返回写彩信界面，按<选项>可进行以下操作：

· 发送

您可从群组、电话本、最近联系人中选择收件人，或选择多人发送、直接输入号码。

· 预览：预览当前编写的彩信。

· 插入：可插入图片、声音、视频和附件。

· 页面选项：可选择添加新页面于后，添加新页面于前，间隔时间。

· 保存到草稿：可把已编辑好的彩信保存至草稿箱。

· 保存成模板：可把已编辑好的彩信保存至彩信模板中。

发件箱

发件箱中储存了未发送成功的彩信。滚动选择一条彩信，选择<查看>可浏览彩信，选择<选项>可进行重发、编辑和删除等操作。

已发信息

如果打开了发送彩信保存的选项，发出去的彩信就会保存在已发信息中。

草稿箱

彩信编辑完毕后如果不发送可保存在这里。

收藏夹

可把您需要收藏的彩信收藏在收藏夹，彩信模板提供了一些彩信样板供您选择，也可自定义彩信模板。

彩信设置

设置彩信发送与接收的相关参数。

· 编辑设置档：可编辑帐户名称、彩信中心地址、数据帐户、连接类型、用户名和密码。

· 一般设置

- a. 编辑设置：可进行预设页面时间、编辑模式、图片缩小、自动签名和签名的设置。
 - b. 发送设置：彩信发送时的一些相关参数设置。包括使用期内、发送报告、读取报告、优先级、发送时间、隐藏号码和发送并保存。
 - c. 接收设置：彩信接收过程中的一些相关参数设置。如本地网络、漫游网络、过滤器、读取报告和发送报告。
- 清空信箱：可清空收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱、我的收藏或全部。

电子邮件

您的手机支持电子邮件的收发操作。一个电子邮件可以包含文字及附件等。电子邮件的功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能，且完成以下操作：

电子邮件→电子邮件帐户，按<选项>选择“新建帐户”，按照

帐户向导完成个人新建帐户：

电子邮件设定：

1. 电子邮件地址：输入您的电子邮件地址。
2. 密码：输入邮箱的密码。
3. 帐户名称：输入自定义名称。

电子邮件帐户设定完成后，按<选项>选择“打开”即可激活该帐户。

电子邮件→电子邮件帐户，按<选项>可进行以下操作：

1. 打开：打开已设置好的邮箱。
2. 编辑：对已设置好的邮箱进行编辑。
3. 新建帐户：请参考“电子邮件设定”。
4. 删除：删除此帐户。

 注意：以上电子邮件设置仅作参考。

发送并接收

在执行此操作之前，您必须设置好电子邮件帐户。按下【确定键】将执行相应的操作，开始从服务器下载邮件或发送邮件。如果未设置好相应的电子邮件帐户，则显示已发送、已接收数目，并提示错误。

收件箱

收件箱中储存了所有收到的邮件。

编辑电子邮件

选择菜单→信息→电子邮件→编辑电子邮件，即可开始编辑电子邮件。

1. 收件人：您可以添加一个或多个电子邮件地址至收件人列表，也可在此列表中删除一个或多个联系人。

2. 抄送：您可以将此电子邮件抄送给一人或多人，添加方式与收件人相同。
3. 密送：您可以将此电子邮件密送给一人或多人，添加方式与收件人相同。
4. 主题：为该电子邮件添加一个主题。
5. 附件：为该电子邮件添加附件，最多可添加三个附件。
6. 优先级：您可以设置该邮件的优先级，有低、中、高三个可选择。
7. 内容：在内容栏按<编辑>进入编辑邮件内容页面。您可以在邮件内容中输入文字内容，或插入常用短语。

邮件编辑完成后，可按<完成>，系统提示本邮件的大小，随后可选择发送、发送并保存、保存到草稿或不保存离开等选项处理该邮件。

发件箱

发件箱中储存了未发送成功的邮件。

已发邮件

已发邮件中储存了已发送成功的邮件。

草稿箱

此处保存了为草稿的邮件。滚动选择一封邮件，可进行查看、编辑、删除等操作。

删除全部电子邮件：将收件箱、发件箱、已发邮件、草稿箱以及全部邮箱中的邮件全部清空。

删除已标记电子邮件：将收件箱、发件箱、已发邮件、草稿箱或全部邮箱中已标记的邮件清空。

电子邮件帐户

显示所有的电子邮件帐户，在<选项>中对邮件帐户进行操作：

1. 打开：打开对应的电子邮件帐户。
2. 编辑：编辑对应的电子邮件帐户。
3. 新建帐户：新建电子邮件帐户。
4. 删除：删除对应的电子邮件帐户。

常用短语

通过这些短语，快速编辑电子邮件，进入<选项>可以进行：

1. 编辑：编辑对应的短语。
2. 删除：删除对应的短语。
3. 编辑电子邮件：直接引用去编辑电子邮件。

语音信箱

在使用语音信箱服务之前，您必须保存从网络服务供应商处获得的语音信箱服务号码。

1. 呼叫语音信箱：拨叫语音信箱服务号码，请按提示操作。
2. 编辑：在文本编辑框编辑语音信箱号码。更多细节请与网络服务供应商联系。



提示：在待机界面长按【1 键】出现“设置语音信箱号码？”提示。

小区广播

网络服务供应商允许您可以接收不同主题的文本信息，例如天气和交通情况。如果符合以下条件，小区广播短信接收后就会立即显示出来：

1. 手机在空闲状态。

- 接收模式已设为打开。
- 小区广播的短信频道已经在频道列表里激活。

小区广播的操作可以有以下几个选项：

- 接收模式：可选择打开或关闭。
- 读取信息：阅读小区广播发送的信息。
- 语言：可选择小区广播接收的语言种类。
- 频道设置：允许接收指定的小区广播频道。

频道列表的操作可以有以下几个选项：

- 选择：可选择全部频道或已添加的频道。
- 添加：添加频道，可编辑频道名称和编号。
- 编辑：编辑已有频道名称和编号。
- 删除：在频道列表中删除频道。

存储状态

显示手机和SIM卡中短信、彩信的容量信息。

音乐

您的手机提供音乐播放器的功能。在主菜单界面，选择音乐播放器进入；

在音乐播放器界面功能操作如下：

- 【确定键】：播放/暂停当前音乐。
- 【左方向键】：选择前一首歌（当音乐文件播放不超过5秒时，按【左方向键】切换到上一首音乐；音乐文件播放超过5秒时，按【左方向键】，则回到开始重新播放当前音乐）。
- 【右方向键】：选择后一首歌。
- 长按【左方向键】：快退。
- 长按【右方向键】：快进。
- 【上、下方向键】：可调节播放音量的大小。

当前播放列表

在音乐播放界面下按<选项>，通过当前播放列表，可进入正在播放的歌曲所在的列表。

播放列表

在音乐播放界面下按<选项>，进入播放列表页面。播放列表中默认设置了3个播放列表，它们是系统自动添加的内容，分别是：

最常播放的曲目：记录播放频率高的曲目。

最近播放的曲目：记录最近播放的曲目。

最近添加的曲目：记录最近添加的曲目。

新建播放列表：您可以自定义播放列表。

全部曲目、音乐家、专辑

在全部曲目、音乐家、专辑界面，按<选项>可进行如下操作：
加入列表、设为铃声、经蓝牙发送、标记多个及查看曲目信息。

更新音乐库

当您开机后第一次使用音乐播放器，或者存储卡中添加了新音乐时，需要使用该功能自动将音乐添加到列表。按<选项>选择“更新音乐库”即可更新音乐库。



注意：不能搜索“我的课件”、“我的录音”和“我的铃声”中的mp3格式音频。下载的歌曲要储存在“我的音乐”目录下。

杜比音效设置

在耳机模式下，可以调节高音增强和环绕声。

- 状态：可选择关闭或打开。
- 低音增强：可选择关闭、一般、中等或较强。
- 均衡器：可选择您喜欢的均衡器效果。

播放设置

- 重复模式：可选择关闭、单曲或全部。
- 随机模式：随机播放歌曲，可打开或关闭。
- 皮肤：为播放界面选择您喜欢的外观。
- 歌词设置：可选择打开或关闭在播放界面显示歌词、桌面显示歌词或显示歌词时屏幕常亮。



提示：显示歌词打开后，您只需把相同名称的歌词文件（LRC格式）和歌曲文件同时放在“我的音乐”文件夹里更新音乐播放列表后，播放歌曲时歌词就会与歌曲自动同步显示。

- 定时关闭：可选择手动关闭、30分钟后关闭、60分钟后关闭或90分钟后关闭。

设为铃声

可以设置为来电铃声、闹铃、联系人铃声和信息提示音。

经蓝牙发送

通过蓝牙把当前曲目发送到其他蓝牙设备中。

加入列表

把当前音乐加入到列表当中，如果还没有列表则提示“请先创建列表”。请依照如下操作：音乐播放器→选项→播放列表→新建播放列表。

切换到歌词模式

可切换歌词模式或播放器模式。

帮助

在音乐播放器界面，按【*键】可在“播放器模式”与“歌词模式”之间切换；按【#键】可快速调节播放器至无声或恢复先前音量，按【数字0键】可快捷更换播放器皮肤。

Java 应用

Java应用可管理Java应用软件和游戏。应用软件和游戏可通过服务供应商提供，进行下载和安装。在下载这些应用软件和游戏时，请确保来源可靠，有风险的软件可能会损坏您存储的信息和资料。在下载前，请先向服务供应商咨询所提供的服务及收费标准。您可以访问OPPO乐园下载更多游戏。

相机

按<菜单>，选择相机进入相机取景界面。按【左、右方向键】可在“摄像机”、“相机”和“LOMO模式”之间切换。

 提示：切换至LOMO模式后，可拍摄出具有LOMO风格的照片。

拍照

1. 在取景界面按【确定键】即可拍摄照片；
2. 拍照完成后可自动保存照片，按【左软键】即可删除，按【右软键】返回到取景界面；
3. 在拍照界面按【左软键】可进行子菜单操作：切换到、拍照模式、夜间模式、自拍计时、曝光补偿、白平衡、画面效果、图像大小和更多。

录像

在相机取景界面，选择摄像模式后可进行如下操作：

1. 按【确定键】开始录像，再按该键暂停录像。
2. 按【右软键】停止录像并保存。
3. 摄像取景界面按【右软键】返回主菜单界面。
4. 可通过按【左、右方向键】在“摄像机”、“相机”和“LOMO模式”之间切换。
5. 通过按【上、下方向键】调节焦距的大小。
6. 按【左软键】可进行子菜单操作：切换到、夜间模式、录像时间设置、曝光补偿、白平衡、画面效果和更多。

快捷按键

- 在取景界面，【# 键】可关闭或打开快门声音。
- 在LOMO模式下，拍照取景界面按【数字键1~8】可进行设置快捷操作。

网络应用

QQ浏览器

QQ浏览器不仅可访问WAP页面，更让您享受更多的WWW页面。

WAP浏览器

此项功能由网络服务供应商提供。如果SIM卡和网络服务供应商不支持该服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络服务供应商联系。

主页：主页是您在启动连接设置中所设定的WAP站点，若您未进行设置，将使用厂商预先设定的站点。

书签：预置了一些书签供您选择，在书签列表界面按<选项>可进行编辑、添加新书签和删除等操作。

历史记录：历史记录中储存了最近访问的WAP网址。

收藏网页：显示您已经保存的网页。

输入网址：输入您需要访问网站的网址。

服务收件箱：WAP PUSH信箱。您可以接收到网站发送的即时信息，在服务收件箱中按<选项>可进行添加新书签、删除和删除全部操作。

设置：您可以对WAP服务的相关内容进行设置。

- a. 编辑帐户：选择一个帐户，比如选择“OPPO Plaza”，按<选项>后会出现两个子菜单，如“启动帐户”和“编辑帐户”，在编辑模式下可对帐户名称、主页、数据帐户、连接类型、用户名和密码进行设置。

b. 浏览选项：可设置等待时间和是否打开显示图片等。

c. 服务信息设置：设置WAP PUSH的相关参数。

d. 清空缓存：清除手机存储器中记录您访问WAP网站的相关信息。

e. 清除个人资料：清除Cookies。

f. 信任证书：安全连接的使用凭证。

新浪微博、QQ、QQ游戏、开心网、人人网、飞信

通过以上菜单，您可登录并使用以上网络功能。让运动、旅途中的您能随时随地聊天或其它娱乐，尽享沟通乐趣。

SIM卡服务

您的SIM卡可能提供了一些附加服务，仅当您的SIM卡支持时，才可看到并使用相关功能，请您上网查询您的网络运营商所支持的相关介绍，亦可打网络运营商相关电话咨询。



注意：运行与网络相关的程序可能会产生GPRS上网流量，手机上网资费请咨询网络运营商。

工具箱

工具箱分为个人助理、时间管理、学习乐园三大模块。

个人助理

蓝牙：本机为您提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米（约33英尺）范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图片、视频、文字、电子名片和备忘录等数据。

 注意：

1. 在某些地区，使用蓝牙可能受到一些限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。
2. 使用蓝牙的同时使用其他功能，则会更快地消耗手机电量。
3. 蓝牙也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

开始使用蓝牙

选择菜单→工具箱→蓝牙。

1. 蓝牙开关：可选择打开或关闭蓝牙功能。
2. 搜索蓝牙设备：搜索所有可支持类型的蓝牙装置。
3. 已配对设备：显示已配对设备列表。
4. 已连接设备：显示联机中装置及其服务。
5. 设置：
 - 蓝牙可见性：选择打开后，其他使用蓝牙技术的设备在您选择了激活蓝牙时，可找到本设备。

- 保存位置：可选择存储路径是手机或存储卡。
- 文件共享路径：设置文件共享路径。
- 手机名称：可修改手机名称。

6. 蓝牙设备信息：可查看有关蓝牙设备的信息。

天气预报：可下载近四天之内的天气预报，需少量GPRS流量。

计算器：为您提供了一个具备四个基本功能的计算器。方便您进行简单运算；选择计算器进入计算器界面，按相应的键即可操作，小数点按【# 键】输入。

电子记账本：方便记录一个月的总消费，可编辑消费时间、消费类别、消费金额及备注。在输入消费金额时小数点按【# 键】输入。

便签：您可快速方便的记录珍贵的资料。

心情日记：为您提供了一个书写心情的平台，您可以将自己的喜怒哀乐点滴记录下来。

单位换算：方便对重量和长度等进行换算。

号码归属地查询：在此项下输入手机号码的前七位或电话号码区号可查询号码的所在地。

电子保卡：这是OPPO手机电子保卡系统，注册后您购机的保修信息会被自动提交；电子保卡与纸质保卡等效，并能让您享受到更为便利的保修服务，但保修期的界定，仍以有效购机凭证的日期为准。

售后服务信息：分为OPPO售后服务热线、OPPO售后服务网点，还可查看帮助。

时间管理

选择菜单→工具箱→时间管理。

闹钟

- 本手机可设定五个闹钟，选择其中一个闹钟，可对之进行编辑和设置。

在闹钟列表界面可选择<打开>或<关闭>闹钟。

 **注意：**只有在选择打开闹钟时，闹钟才会在您设置的时间提示。

日历

- 查看日历：

选择工具箱→时间管理→日历，进入日历查看页面查看当天日历，农历也显示在该页面上。在日历查看页面，您可以选择<备忘录>查看或新建备忘录，按<选项>可进行以下操作：

1. 跳转：输入您指定的日期，即可跳到该日期。
2. 公农历转换：输入指定日期，可选择选项中的公历到农历或农历到公历转换。

备忘录

选择备忘录，可对备忘录进行查看、新建、编辑和删除、发送等操作。

生日提醒

贴心小工具，可编辑姓名、生日和闹钟提醒，还能编辑定时短信在指定的时间送去祝福语。

定时开关机

有四个时间供您编辑开关机时间。

世界时钟

选择工具箱→时间管理→世界时钟，按【左、右方向键】查看

所选城市的当地时间，按<夏令时>后可选择打开或关闭其它城市启动夏令时。

秒表

1. 一般秒表：可选择分别计时、以圆计时两种计时方式计时以及查看记录。按【确定键】可开始、暂停或继续秒表计时。
2. 多面向秒表：可选择上下左右四个方向计时，按【确定键】可开始、暂停或继续秒表计时。

学习乐园

为您提供了便捷的英语学习工具，选择菜单→工具箱→学习乐园。

移动英语通

为您提供了英汉词典、汉英词典、背单词、句型练习、听说练习、阅读练习、试题练习、课件管理等英语学习工具，只要装上课件之后就可以使用，它是您学习的良师益友。

有道词典

可在线查单词的中文意思或联想的单词，还能在线翻译句子，是学习的好帮手。

课程表

直观地显示您要学习的课程，您可以将一周需要学习的课程编辑好。

AB复读

为您创造一个提高英语听力和口语的良好学习条件。

文件管理

文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可通过文件管理器管理存储卡和手机存储器中的各种资料。

 注意：文件管理器可管理存储卡和手机存储器中的文件，如无存储卡，进入文件管理→存储卡后，显示为无存储卡。

查看文件

1. 选择文件管理，选择打开一个存储器（手机或存储卡），即可查看该存储器下的文件夹。
2. 选择需要查看的文件夹。
3. 在该文件夹中选择您要查看的文件。
4. 按<选项>，选择“详细信息”，可查看该文件的大小及创建时间；选择“排序”则可以对当前文件夹下的所有文件进行排序，当前提供了“按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序、按大小”共5种排序方式。

编辑文件

在文件管理下，您可以对某个文件进行重命名、复制、删除、移动等操作。

选择一个文件，按<选项>即可进行以下操作：

- 设为：声音文件可设为来电铃声、闹铃、联系人铃声和信息提示音（图片文件可设为墙纸、屏幕保护、大头贴、开机画面和关机画面；视频文件可设为屏幕保护、联系人视频、开机视频和关机视频）。
- 删除：删除该文件。

- 发送：可通过彩信、电子邮件及蓝牙发送该文件。
- 幻灯片播放：以幻灯片形式播放图片文件，可根据自己的喜好设置幻灯片播放效果。
- 编辑：可用图片编辑器编辑图片文件。
- 重命名：更改文件名。
- 复制至：将该文件复制到其他文件夹。
- 移动至：将该文件移动到其他文件夹。
- 标记多个：可标记多个文件，快速进行操作。
- 新建文件夹：新建一个文件夹，用来存储文件。
- 浏览模式：可选择列表模式或详情模式。
- 排序：可按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序、按大小对文件进行排序。
- 详细信息：显示该文件的创建日期、大小。

文件夹操作

选择一个文件夹，按<选项>可进行新建文件夹、删除、重命名、清空文件夹、浏览模式、排序、详细信息操作。

设置

存储状态：显示手机和存储卡的全部空间和剩余空间。
格式化：菜单→文件管理→设置→格式化，选择需要被格式化的存储器，按【确定键】后即可格式化该存储器。

 注意：格式化将删除存储器中的全部内容。

设置

在这里您可以对手机进行各种个性化设置。

常规设置

情景模式：本手机中提供了六种情景模式：标准、会议、户外、静音、耳机和蓝牙。选择一种情景模式，按<选项>后选择编辑可进行个人设置操作。

 **注意：**耳机模式需要插入耳机才能激活；蓝牙模式需要开启蓝牙耳机才能激活。

 **提示：**在待机界面，长按【# 键】可启动或关闭会议模式。

飞行模式：可设置关闭/打开飞行模式和开机时询问，当设置打开飞行模式时，手机处于无信号状态（正常模式状态下设置为开机时询问，没有重新关开机，手机是有信号的）。

时间和日期

1. 自动对时：自动对时功能。

 **注意：**自动对时功能需要网络运营商支持并产生GPRS流量。

2. 时间/日期设置：设定当前时间和日期。

3. 设定城市：为世界时间选择一个当前城市。

语言：您的手机支持两种语言：English和简体中文。

输入法管理

1. 默认输入法：可选择OPPO输入法或搜狗输入法。

2. OPPO输入法设置：有默认输入法、备选输入法、模糊拼音设置、清除自造词供选择，还可查看帮助，详见“输入法”章节。

3. 搜狗输入法设置：可设置默认输入法、备选输入法、皮肤管理、词库更新、更新设置。

快捷

1. 快捷键：这里您可设置【上、下、左、右方向键】的快捷功能。

2. 快捷菜单：您可使用快捷功能设置快捷菜单中所含部分菜单。

3. Me键自定义：可自定义Me键的一键快捷功能。

键盘灯设置：可选择正常点亮、夜晚点亮、始终关闭或自定义，自定义时间在可亮时间段进行设置。可在键盘灯设置菜单界面按<帮助>了解详情。

提示灯设置：可选择打开或关闭提示灯。

可在提示灯设置菜单界面按<帮助>了解详情。

省电模式：可选择打开或关闭省电模式。

可在省电模式菜单界面请按<帮助>了解详情。

自动调节耳机音量：打开此功能后，当外放音量较大时插入耳机后，音量会自动调低。

恢复出厂设置：手机恢复到出厂设定。

声音设置

菜单→设置→声音设置：

铃声设置：可设置来电、信息、开机、关机和按键音。

音量：可设置来电响铃音量、信息响铃音量和按键音。

来电响铃方式：可设置为响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃

和静音。

信息响铃方式：可设置为响铃、振动、振动及响铃和静音。

铃声类型：可设置为一声、连续或渐强。

提示音：可选择打开或关闭警告、错误提示和网络连接。

接听方式：可选择打开或关闭任意键应答。

屏幕显示

菜单→设置→屏幕显示：

墙纸：可选择“从本机”、“自定义”或动态壁纸中图片作为待机界面背景图片。

主题：提供了不同风格的主题供您选择。

字体：提供了不同字体类型和字体大小供您选择。

背光设置：调节背光时间与屏幕亮度。

屏幕保护

1. **设置：**可选择打开或关闭此功能及设置开始屏幕保护延长时间；

2. **选择：**可选择“从本机”或“自定义”中的图片、动画作为屏幕保护。

开机画面：可选择“从本机”或“自定义”中的动画作为开机画面。

关机画面：可选择“从本机”或“自定义”中的动画作为关机画面。

屏幕切换效果

1. **主菜单：**可选择关闭、动态效果、淡入淡出。

2. **标签式界面：**可选择关闭或动态效果。

待机显示：可选择在待机界面显示运营商名称、显示日期时间、显示问候语、设置时钟类型或节日墙纸开关。

通讯设置

菜单→设置→通讯设置：

接通提示：可选择无接通提示，也可选择接通提示为仅提示音、仅振动或提示音及振动。

呼叫转移

1. **无条件转移：**启动后，将在任何情况下把拨打进来的电话转移到您所设置的号码。

2. **联络不到转移：**打开联络不到转移后，在对方联络不到您的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。

3. **无应答转移：**打开无应答转移后，将在您的手机无应答的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。

4. **遇忙转移：**打开遇忙转移后，在您正与其他人通电话时，则将拨入的电话转移到您所设置的号码。

5. **转接所有数据来电：**当来电为数据来电时转接。

6. **取消转移：**取消所有呼叫转移。

呼叫等待：打开呼叫等待后，您可以在与一方通话的同时，接听另外的来电。

 **注意：**呼叫转移、呼叫等待功能的实现需要网络运营商的支持。

自动重拨：打开自动重拨后，每一次呼叫结束且未接通被呼叫电话时将自动进行重拨。

拒接回复短信：拒绝接听来电，以常用短语的方式发送短信给对方。

来电答录：打开或关闭来电答录。

可设置接听时间、应答对白、文件路径，查看帮助可了解更多相关信息。

IP拨号：可选择或编辑IP号码。

 **注意：**只有打开IP拨号之后，其他模块中的IP拨号功能才能正常使用。

通话限制

1. 拨出限制：限制国际长途、国内及国际长途的拨出，也可以限制所有号码的拨出。
2. 接听限制：限制漫游接听、所有来电的接听。
3. 取消限制：取消通话限制。
4. 更改密码：更改通话限制密码。

 **注意：**通话限制功能的实现需要网络运营商的支持。

通话时间提示：可选择关闭通话时间提示或选择设置“一声”、“周期”提示方式。

网络设置

1. 网络选择：有重新搜索、选择网络、选择模式供您选择。
2. 优先网络：可设一个网络作为优先网络。按<选项>可从列表添加、新建、更改优先级或删除。

数据通信

1. GPRS连接：可在需要时和永久连接之间转换。
2. 数据帐户：可编辑手机的GSM数据和GPRS信息。

发送本手机号：可选择“是”、“否”或网络预设。

 **注意：**此功能的实现需要网络运营商的支持。

安全设置

菜单→设置→安全设置：

短信黑名单

1. 状态：可选择打开或关闭此功能。打开后，黑名单中的号码来信息将拒收。

2. 黑名单号码：添加号码至此列表。

来电黑名单

1. 状态：可选择打开或关闭此功能。打开后，黑名单中的电话将不能打入。

2. 黑名单号码：添加号码至此列表。

3. 拒接来电记录：对黑名单列表中的来电拒接进行记录，便于查看。

隐私保护

选择“隐私保护”进入隐私保护的密码保护界面（默认密码是0000），输入正确的隐私保护密码，按<确定>进入隐私保护选项设置界面；在该页面有“信息”、“通讯记录”、“电话本”、“便签”、“心情日记”和“屏幕保护”，选择您需要保护的内容，保存设置成功后。当您再次进入与选项相关的界面前，需要输入正确的隐私保护密码才能进入；取消对应的选项，保存设置成功后，可直接进入与选项相关的界面。

自动键盘锁：可选择关闭、5秒、15秒、30秒、1分钟。

SIM卡锁：锁定SIM卡功能。

手机密码：输入密码可以锁定手机。再次输入正确密码手机解锁。

默认密码：0000。

更改密码：可更改PIN、PIN2、手机密码和隐私保护密码。

密码保护说明：详细介绍了手机密码和隐私保护密码的原始密码及其使用说明。

8.PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端，或者通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

作USB使用

1. 在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择存储装置，按【确定键】确定，则在电脑上就会显示有可移动磁盘。
2. 选择可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可对手机及存储卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作。

 提示：您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

作网络摄像头

您的手机还具备了网络摄像头的功能。

首先您需要在PC上正确安装网络摄像头的驱动程序。然后在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择网络摄像头项，按【确定键】确定。PC会识别手机为一个USB视频设备，在PC的我的电脑中，双击该设备，显示手机摄像头拍摄的画面。适当调整手机角度，获取需要的画面。

· 若按手机上的【挂机键】，将取消其作为手机摄像头的使用，手机恢复到待机界面。



提示：完整安装手机附带的存储卡中PC套件后，网络摄像头的驱动会安装到PC中。

与PC同步进行串行通信

通过串行接口，您可连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

1. 完整安装手机存储卡中的PC套件，USB驱动和PC套件会安装到PC中。



提示：建议将存储卡中的内容备份到个人电脑中。如果不小心丢失存储卡中的PC套件，也可通过OPPO官方网站免费下载。

2. 在PC端打开PC套件，在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择串行接口/PC套件项，按【确定键】确定。此时您可以在PC端，使用PC套件在手机和PC之间进行各种操作。

9. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节省时间和费用。

屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交给网络服务供应商解决。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

声音质量差

回音或有噪声使通话困难，可挂断电话后再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

来电没有声音

按键也没有声音先查看音量是否为零，还不行再查看响铃方式和音量设置。

待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请暂时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机若长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

不能发送短信息

您要检查您的服务中心号码选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

蓝牙连接不上

确认双方蓝牙设备是否都打开并处于可被搜索状态；将需要连接的蓝牙设备重新激活，待该设备进入搜索模式后，重新手动查找。

电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限的，请先查看电话本容量，确认电话本未满。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。再看是否设置了来电呼叫限制选项。

如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

· 手机型号与序列号。

· 保修单的详细内容。

· 对故障的说明。

然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

常见专业名词解释

小区广播：此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

网络服务供应商：要使用您的话机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

PIN：这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2：这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供PIN2码。

PUK：用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。

漫游：在协议网络的范围外使用您的话机。

SIM：它包含了协议的细节，记录了个人电话本。

10. 健康和 安全信息

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池 (900mAh)
时间	
通话时间	最长6小时
待机时间	最长300小时

上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能在下列情况下发生变化：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、玩游戏、上网、使用蓝牙传送等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。

· 重复使用通话模式。

节省电量、延长电池使用寿命，请注意以下几点：

- 请选择在5°C以上、40°C以下的条件下充电，以免造成电池性能下降，待机时间较少。
- 使用蓝牙、JAVA等功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用这些功能时将其关闭。

- 将GPRS连接设置为需要时。
- 屏幕亮度越高耗电量越大。在屏幕设置中，您可以降低屏幕亮度及减少背光关闭前的等待时间。
- 要节省电池电量，请启动省电模式。启动省电模式后，您可能无法更改某些应用程序的设置。

电池使用注意事项

- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池接头。在电池和手机分离时，不要将电池跟项链等金属物放在一起，请用非导电性材料制成的外壳将其安全地存放。若导电材料接触电池外露的接头，可能会造成电池损坏、燃烧或人身伤害。
- 请勿挤压，刺破电池（例如：不要用针等锐利物扎电池；不要放在裤子后面的口袋，以免坐下时挤压到电池），否则会引起电池的漏液、过热、爆炸和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。
- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，用清水冲洗，然后立即到医院就医。

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在明火或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 请勿在高压环境中使用手机或用市电直接接触电池，否则会导致电路短路而发生爆炸事故。
- 电池可以充放电几百次，但最终会老化。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

 注意：请勿连续充电超过12小时。

充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO指定专用的充电器。
- 请使用配套充电器所规定电源电压进行充电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 请勿使用与充电器插头不适合的电源插座。一定要保证充电器插座和插槽稳定连接，否则有引起火灾的隐患。
- 请不要在充电器或电源线损坏的情况下对手机充电，否则会导致触电、冒烟、起火及对手机的损坏。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高温湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请勿在雷雨天气给手机充电，更不要边充电边通话。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于5°C或高于40°C的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会

引起故障)；电视机、收音机等电器附近(会影响图像、声音效果)。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

- 开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。
- 不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力，请勿将手机或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

使用环境

无论在什么地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看您的开关机设置，以确认您的手机在此过程中不会自动开机。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。

- 请在5°C ~ 40°C的温度和35% ~ 85%的湿度环境下使用手机。并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用可能会干扰车辆的电子系统，如ABS防抱死刹车或安全气囊。为确保不发生此类问题，请在连接手机之前咨询您的网络服务商或汽车制造厂商。

当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

电磁辐射

- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 $\leq 2.0W/kg$ ，符合国家标准GB21288-2007的要求，电磁辐射在国家规定的安全范围内。
- 无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距2.2厘米(7/8英寸)的位置使用，本产品都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。
- 特殊情况下如心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等使用者在使用本产品时需注意，并请遵医嘱。

其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏软盘、储金卡、信用卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对屏幕用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。当屏幕表面的玻璃盖板出现破裂时请不要触摸屏幕，避免玻璃碎片或玻璃裂缝划伤手指，必要时可在表面加覆玻璃膜，然后到最近的OPPO指定的维修中心进行维修；若液晶液体进入眼睛会有失明的危险，这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 长时间使用手机设备（例如玩游戏），可能会使手机设备和充电器的温度逐渐升高。如果您感觉手机或充电器的温度过高，请避免长时间接触裸露皮肤。否则可能会引起不适，甚至灼伤。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器，使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。因使用未经OPPO授权指定的配件而引起的设备故障或安全事故，OPPO将不承担责任。

保养和维护

下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 当手机屏表面附着液体、金属碎屑等异物时，尽快将其擦除。
- 请勿触摸手机的外接插槽，机内器件可能会遭受静电的破坏。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 禁止挤压或扭曲手机（例如：拿手机当坐垫坐在屁股下、放在裤子后袋或正反方向扭曲手机等，过量的形变会导致显示屏破裂或损坏。
- 禁止使用尖锐或锋利物品对屏表面进行点击、划线操作；禁止重物按压屏表面，甚至长时间按压屏体某一固定位置。
- 请勿把手机、电池、充电器放在加热设备或高压设备中及周围（如微波炉、烤箱、散热器等），否则可能造成电路损坏、起火及爆炸等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机、电池、充电器、耳机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。
- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。

- 避免使用材质不明确的或者非专业的背胶保护膜，以免破坏漆膜，造成外观不良。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。当屏体表面有油污、脏点等难以去除的异物时，应使用柔软的纸张或布条沾取适量清水或中性清洗剂进行清洁，避免用指甲或刀片用力抠划。
- 有污垢的电源插座会导致充电器接触不良、漏电，以致无法充电，请定期清洁。
- 只可使用OPPO提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。



注意：使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。

电池、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。

11.手机基本性能指标

手机基本性能项目	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	OPPO A127
使用环境温度	最低 - 10°C , 最高50°C
整机重量	约95克(包含标准配置电池)
外形尺寸	118mm×51mm×11.8mm
网络频率	GSM900MHz / DCS1800MHz
标配电池	DC3.7V 900mAh 锂离子电池
主屏参数	2.4" TFT QVGA (240×320)
摄像头参数	CMOS 200万像素
存储卡支持	支持microSD卡

12. 环保说明

有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称		有毒有害物质或元素					环保年限及回收利用信息	
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)		多溴二苯醚(PBDE)
主机	主板	×	○	○	○	○	○	20
	显示屏	○	○	○	○	○	○	20
	塑料	○	○	○	○	○	○	20
	金属	×	○	○	○	○	○	20
电池		×	○	○	○	○	○	5
附件		×	○	○	○	○	○	10
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>								

本产品所标环保使用期限是指在 本说明书规定的 使用条件下使用 产品不发生有毒 有害物质泄露的 安全年限。