

# 使用说明书

Hisense I639T

欢迎使用海信手机

# 权利声明

感谢您选购海信手机，本使用说明书用于指导您了解手机的功能与特性。

本书受著作权法以及国际著作权条约和其它法令的保护，未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本使用手册中的任何内容。

使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏不承担其责任。

手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知，请访问海信官网 [www.hisense.com](http://www.hisense.com) 获得最新的详细说明书。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

如果您在使用过程中想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询服务热线电话：400-6111111。

# 目录


第一章 概述 .....	1
各部分名称及功能 .....	1
安装和准备 .....	2
应用程序 .....	3
状态栏图标 .....	6
第二章 使用入门 .....	7
重要提示 .....	7
开机和关机 .....	8
电池充电 .....	8
屏幕操作手势 .....	8
使用应用程序 .....	9
查看通知 .....	9
锁定或解锁屏幕 .....	10
更换壁纸 .....	11
第三章 特色功能 .....	12
私密空间 .....	12
快捷开关 .....	13

速记 .....	14
自由组合格子窗 .....	15
浮层 .....	16
呼吸灯介绍 .....	16
开启 GPS 导航 .....	17
如何添加账户 .....	17
主要功能 .....	19
电话 .....	19
信息 .....	23
联系人 .....	25
拍照片或视频 .....	27
使用图库 .....	29
音乐 .....	30
手机服务 .....	31
海信手机云 .....	33
媒体共享 .....	33
电子邮件 .....	35
更多小工具 .....	38
日历 .....	38

时钟 .....	38
文件管理 .....	40
计算器 .....	40
收音机 .....	41
录音机 .....	41
随笔记 .....	41
如何安装卸载软件 .....	43
怎样将手机连接电脑 .....	44
安装驱动 .....	44
资源分享方式 .....	45
连接 WLAN 网络 .....	45
连接蓝牙功能 .....	45
USB 共享网络 .....	46
设置 WLAN 热点 .....	46
杜比声明 .....	47
关于双卡双待单通的特别说明 .....	48
关于数据上网的特别说明 .....	48
安全能力等级 .....	49

# 第一章 概述

## 各部分名称及功能

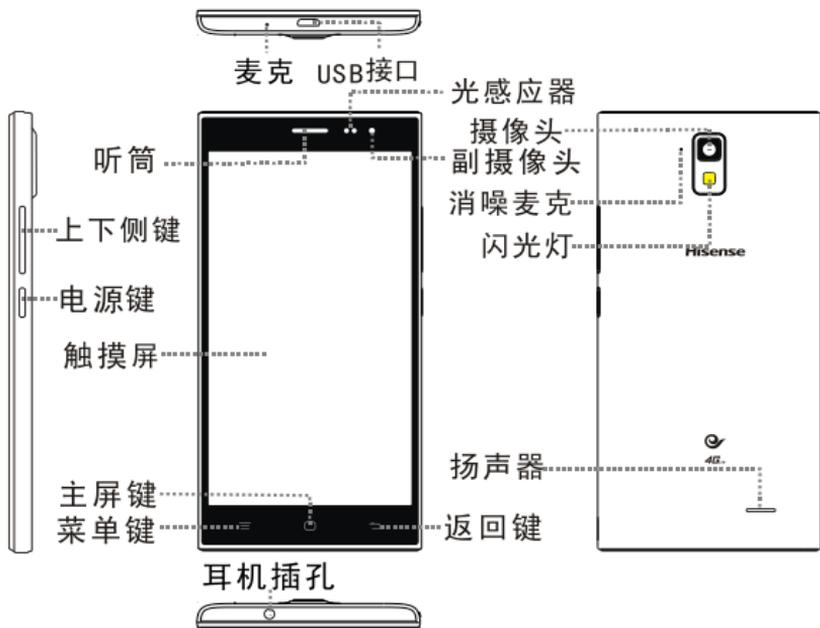

- **电源键:** 长按电源键可以开机；在开机状态下，短按此键可关闭或点亮屏幕。

- **主屏键：**当某个应用程序正在运行时，按一下主屏键可以使应用程序在后台运行；从其它任何界面点击一下该键，可快速返回到首页主屏幕。
- **菜单键：**在待机状态下，按该键可开启功能选项。
- **返回键：**返回到上一级界面。
- **上下侧键：**短按此键可调节音量；来电过程中，按此键可启动来电静音。

#### 注意：

通话时，请注意不要挡住话筒和听筒，以免影响通话质量。

## 安装和准备

首先扣住电池盖侧下方扣手处向上拉，打开后盖。

### 安装 UIM/SIM 卡

插卡时，将 UIM/SIM 卡有芯片的一面朝下，注意缺口方向，将卡推入卡槽中。

**提示：**本机使用小卡，请使用专用的剪卡器将 UIM/SIM 卡剪卡后使用。

### 安装 SD 卡

向上推 SD 卡卡盖，打开卡锁，将 SD 卡有芯片的一面向下，将 SD 卡完全放入卡槽中，合上卡盖，向下推锁上卡锁。

## SD 卡注意事项:

1. 请勿在设备传输或访问信息时取出 SD 卡，否则会导致数据丢失或损坏，甚至损坏 SD 卡或设备。对于误用损坏的 SD 卡所造成的损失，包括数据丢失，海信概不负责。
2. 在更换或拆卸 SD 卡时，请先按电源键关机后，再更换或拆卸 SD 卡。
3. SD 卡非本机标配，需用户另行购买。

## 安装电池

1. 将电池有触片的一端与电池连接器触点接触好。
2. 按下电池下端，使电池完全卡入电池盒中。
3. 将后盖与机身卡好，扣好后盖，听到“咔”的声音说明手机后壳安装完毕。

以上安装好后，手机安装完毕。

## 应用程序

附带下表中的应用程序:



拨号盘

拨打电话，可以直接使用 T9 键盘拨打电话，也可以通过 T9 键盘来搜索联系人，可以快速回拨通话

	记录中的电话。
 信息	发送和接收短信，短信内容支持发送文字或插入图片、表情、联系人信息、音频和视频等。
 联系人	管理联系人，支持从 UIM/SIM 卡、云端帐户导入联系人信息。搜索、添加、编辑、删除联系人。
 电子邮件	设置好您的邮箱账户后，即可用您的手机来发送邮件，有新邮件时，会及时提醒。
 音乐	音乐程序支持按歌曲名、歌手、专辑、播放列表等不同模式播放本地歌曲。
 图库	图库程序支持按文件夹路径看图，您可以通过两指拨动来缩放单张图片，可以左右滑动来切换上一张或下一张图片，单击图片可以显示或隐藏菜单控制项目。
 手机服务	内置多项海信特色业务，让您更加方便的使用其业务。
 相机	使用相机拍摄高品质的照片，支持全景、微距、定时、特效等更专业的拍照模式，相机同时也支

	持拍摄高质量视频。
 互联网	互联网支持两指拨动来缩放网页。通过网址导航快速抵达常用网站。支持多标签，点击标签即可切换网页。智能全屏，浏览区域最佳适配。
 日历	在日历中查看日期、节假日，支持显示农历，并可管理和安排待办事宜。
 计算器	包含科学计算模式的计算器。
 收音机	收音机支持收听FM频段的电台，支持外放。
 时钟	内置闹钟、秒表、倒计时、时钟四种功能。
 文件管理	通过文件管理了解手机存储设备目前的使用情况，支持通过分类快速浏览文件，支持按路径管理文件。
 录音机	录音机帮您快速保存语音记录。

## 状态栏图标

状态栏显示时间、电池状态、信号强度和通知图标。

屏幕顶部状态栏图标信息：

状态栏图标	含义
 蜂窝信号	显示您的信号强度，格数越多，信号越强。
 飞行模式	显示飞行模式已打开。
 蓝牙	显示您已打开蓝牙。
 静音	显示您目前处于静音状态。
 无线网络	显示您已打开无线网络，信号格数越多，信号越强。
 闹钟	表示设有闹钟。
 电池	标示当前电池电量，越满电量越足。

## 第二章 使用入门

### 重要提示

为了避免不必要的伤害出现，请在使用海信手机以前注意以下信息：

- 请不要在禁止使用无线设备的地方开机。如飞机上、标明不可使用手机的医疗场所和医疗设备附近等。
- 在使用设备会引起干扰或危险的地方，请不要开机。如加油站附近、燃料或化学制品附近、爆破地点附近等。
- 请使用原装的配件。
- 请保持手机干燥。
- 请找专业的维修人员修理手机。
- 请勿随意连接不配套的设备。

更多重要提示请查看随机附带的“Hisense 重要信息”。

## 开机和关机

开启设备：手机关机状态，且电池有电，长按电源键可正确开启手机。

关闭设备：在待机界面长按电源键弹出手机选项界面，选择“关机”关闭手机。

## 电池充电

屏幕右上角的电池显示电池电量和充电状态。请使用附带的充电器连接到电源插座或用USB线连接到电脑来充电。

## 屏幕操作手势

通过您的手势可操作图标、按钮、菜单、输入法键盘等项目。

- 点击：用手指轻轻触摸屏幕一次。
- 长按：在屏幕、列表等区域，按住目标，会进入编辑模式或弹出菜单。
- 滑动：轻轻点住屏幕并滑动，目标区域如列表或网页会按手指移动方向跟随滑动。
- 两指缩放：在图库等应用中，支持用两根手指，如大拇指和

食指在屏幕上做“放”和“捏”的动作，以实现放大或缩小。

- 拖动：用手指按住图标并移动，便可拖动图标。

## 使用应用程序

如果要打开应用程序，请在屏幕上点击其图标。

- 返回到主屏幕：点击显示屏下方的主屏键。
- 切换到其它屏幕：向左或向右划动屏幕，或划动底部圆点区域。
- 切换最近使用的应用程序：长按主屏键。

## 查看通知

当有新信息或提醒时，屏幕上方的状态栏会显示对应的图标。您可以打开通知面板，查看新信息、提醒。

### 打开通知面板

1. 当新通知图标显示在状态栏中时，从状态栏处轻轻向下滑动，打开通知面板。
2. 您可在通知面板中执行下列操作：
  - 快速打开应用程序。

- 向左或向右滑动关闭相应通知。

## 关闭通知面板


从面板底部轻轻向上滑动，关闭通知面板。

## 锁定或解锁屏幕

当不使用手机时，按电源键可以锁定屏幕。

当长时间未操作时，手机会自动锁定屏幕。

1. 屏幕解锁：按电源键唤醒屏幕，按住屏幕向上滑动解锁屏幕。

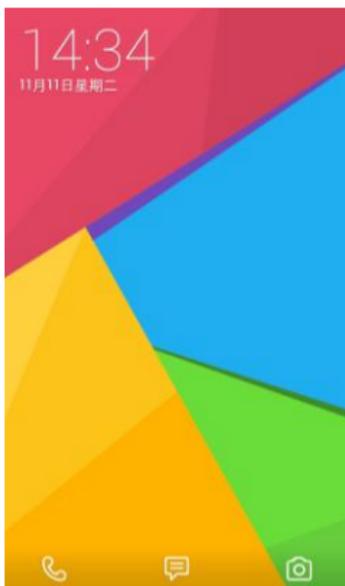

2. 其它屏幕解锁方式：进入主屏幕，点击进入“设置-全部设置-安全-屏幕锁定”，选择其它的屏幕解锁方式。

## 更换壁纸

在屏幕空白处按住不放进入桌面编辑模式，点击选择“壁纸”，您可以将预览的图片设置为壁纸。

## 第三章 特色功能

### 私密空间

点击进入私密空间。

1. 您可以点击查看私密通话和私密信息的记录，也可以添加私密联系人（只能在私密空间中添加）。
2. 选择“私密联系人”，点击“添加”，在电话簿中选择您要添加的联系人，点击“添加”，完成添加私密联系人。



## 快捷开关

拉下状态栏，点击“开关”，弹出快捷开关界面。

在快捷开关功能界面，点击“WLAN”或“移动数据”可以快速连接数据网络。



## 速记

拉下状态栏，点击“开关”，弹出快捷开关界面。

点击“速记”，可以在任意界面记录信息。

从主屏幕界面点击进入“速记”菜单，可以查看记录的内容。



## 自由组合格子窗

1. 长按待机界面空白处进入桌面编辑模式，点击“小工具”，内置多种格子窗样式，选择不同的样式将它拖动到桌面上。
2. 长按格子窗，点击编辑格子窗。
3. 选择不同的小工具，拖动到格子窗内相同尺寸的位置，即可替换相对应的小工具。



## 浮层

本机的随笔记、音乐、图库、联系人等待机小应用可以使用浮层的模式查看手机中的文件，或者进行相关操作。



## 呼吸灯介绍

按键背光灯为菜单键、主屏键、返回键三个按键，同时主屏键也为呼吸灯。提示方式如下：

- 1、当手机有新通知时，灭屏时，呼吸灯闪烁提示。
- 2、当手机灭屏充电时，呼吸灯红灯长亮提示，充电完成后，呼吸灯绿灯长亮提示。

## 开启 GPS 导航

GPS ( Global Positioning System ), 是基于卫星的全球导航系统。利用定位卫星，GPS可以在全球范围内实时提供定位、导航服务。

如需在定位、导航等应用程序中使用GPS的精确位置数据，实现高精度的定位应用，您需要先开启GPS。

开启GPS功能将增加耗电量。在不使用定位、导航等应用程序时，请关闭GPS功能以节省电量。

1. 从状态栏处向下滑动，点击“开关”。
2. 在快捷开关界面开启或关闭GPS功能。

## 如何添加账户

您的手机可添加多个帐户，如各种电子邮件帐户。添加帐户以后，您就可以使用同步功能来实现该帐户和服务器之间数据的同步。

1. 点击“设置—全部设置—添加帐户”。
2. 选择一个帐户类型。
3. 根据屏幕提示输入帐户相关信息。

具体可以设置哪些同步信息与您添加的帐户类型有关。

# 主要功能

## 电话

### 拨打和接听电话

拨打电话推荐使用T9拨号键盘或全键盘模式搜索您要找的联系人，也可以点击通话记录来快速回拨。



## 拨打电话

### 1. 通过拨号盘搜索结果拨打

拨号键盘搜索支持：

- 输入联系人姓名的中文拼音，支持首字母组合与全拼搜索。
- 输入联系人英文的首字母组合的搜索。
- 输入联系人号码的任意字段的搜索。

搜索结果会显示匹配的部分，点击该条目选择呼叫按钮即可拨打电话。

### 2. 通过拨号盘直接拨打

- 拨号：直接输入号码后，按呼叫按钮拨出电话。
- 输入符号“+”：长按数字键“0”。
- 输入暂停符号“P”：长按 \* 键。

### 3. 通过联系人拨打

点击联系人图标 ，可跳转至联系人界面，选择某个联系人，进行呼叫。

## 接听电话

接听：按住  向右下滑动可以接听电话。

拒绝：按住  向左下滑动可以选择挂断电话，或向上滑动发短信并挂断电话。

静音来电响铃：按下电源键或音量键，来电铃声会被静音，但仍可以选择接听电话。

## 通话过程中

通话过程中，可以选择“键盘”、“免提”等选项。

- 私密：点击“私密”按钮，可把此次通话加为私密通话，通话记录在通话结束后自动存入私密空间，在普通的通话列表中不显示。
- 键盘：点击键盘输入数字信息。
- 录音：点击“录音”按钮，可进行通话录音。
- 免提：使用免提外放声音。
- 静音：将自己的声音静音。
- 添加通话：点击“添加通话”按钮，可以添加另一通话对象。

**注意：**私密通话功能在主被叫均为CDMA（电信）用户时，才能使用。

## 第三方来电

通话过程中，如果您接到第二个来电，手机会发出嘟嘟声，并显示来电者的信息及接听和拒绝按钮。

**注意：**拨打或接听第二个电话可能是可选服务，请联系您的运营商咨询有关信息。

## 电话会议

如果您的运营商支持多方通话服务，您可以发起电话会议，同时与多人通话。

创建电话会议：

1. 拨打电话。
2. 点击“添加通话”并拨打其它电话，第一个通话会被保留。
3. 点击“合并通话”。通话会被合并到一条线路上，所有人都可以听到彼此说话。

**注意：**拨打或接听第二个电话可能是可选服务，请联系您的运营商咨询有关信息。

## 紧急呼叫

在运营商网络允许的范围，即使手机上没有UIM/SIM卡或没有搜索到当地运营商网络，依然可以拨打紧急呼叫。如输入112，点

呼叫按钮，拨打紧急呼叫。

## 信息

您可以非常方便的查看和回复短信。支持文字短信、彩信以及短信群发。



## 写信息

发送与接收人均为 CDMA（电信）用户或接收人已加为私密联

系人时，对应的发送键配有盾形标识。

开启私密信息（仅应用于电信卡发送时）功能后，信息会自动存入私密空间，该信息在普通的信息会话中不显示。

1. 点击“写信息”按钮

2. 添加收件人

- 直接输入联系人的电话号码。
- 输入联系人的部分拼音字母、名称或者号码，在下方的快速搜索建议栏中选择。
- 点击 ，调用联系人进行选择。

3. 点击文字框输入内容

点击  插入图片、视频、音频和幻灯片等附件短信会直接转换为彩信。

**提示：**

点击输入法软键盘上“数字”、“abc”等按钮可以切换您的输入方式。

4. 点击“卡1发送”或“卡2发送”发送信息

[查看信息](#)

收到新信息，会在信息列表显示发送人姓名、部分信息内容和时间，点击该信息可以查看具体的信息内容，可以输入内容快速回

复信息给该联系人。

### 提示：

查看具体信息支持多种显示风格，您可在信息列表界面按菜单键点击“设置-会话风格”中进行选择。

## 联系人

联系人是与您联系的个人和商务的地址簿，存储着联系人的相关信息。

在联系人界面，按菜单键，弹出菜单分别为删除、导入/导出、分享、设置。



## 导入与导出联系人

1. 在联系人列表界面，点击菜单键，选择“导入/导出”。
2. 点击“从存储设备导入”，如果存储器中有一个vCard文件，本机自动将文件导入到电话簿中，如果有多个vCard文件，需要点击选择文件导入；  
点击“导出到存储设备”，选择联系人，点击“导出”按钮，本机弹出询问框，点击“确定”，电话簿将导出到系统指定位置。

## 查找联系人

在搜索框中输入电话号码前几个号码，可以弹出符合条件的所有号码记录。

也可以使用“快速滑动”功能搜索联系人。

在联系人界面点击“我的群组”，选择分组名称，根据不同的分组选择相应的联系人。

## 新建联系人

在联系人列表界面，点击“新建”，添加联系人，可选择添加联系人到话机或卡上，依次输入相应的记录。

**注意：**

联系人数量过多有可能影响系统的运行速度,联系人的数量与本机存储空间有关。

### 联系人界面的长按操作

长按联系人可进入对联系人的操作界面:

可以选择编辑、发送名片、分享和删除进行操作。

### 拍照片或视频

使用该手机,您可以拍摄高清照片和视频,您也可以使用前置摄像头进行视频通话或自拍。



## 拍摄照片

1. 打开相机应用，进入拍照界面。
2. 如果需要，可以调整相机参数。调整参数时，取景框可能会有相应变化。
3. 将镜头对准要拍照的对象并进行调整，用户可以轻触取景区域的任何部位确定对焦框的位置，当取景框变为绿色时，表示对焦完成。
4. 点击拍照按钮，拍摄照片。拍摄的照片将在片刻后显示，您可以继续拍摄照片或浏览已拍摄的照片。

## 拍摄视频

1. 打开相机，向左滑动屏幕切换到视频模式。
2. 点击拍摄按钮拍摄视频，再次点击，结束拍摄。

## 查看照片或视频

1. 拍摄完成后，点击左下角的照片预览框，查看拍摄的照片或视频。
2. 在查看时，点击菜单键可以对图片进行设置。

## 使用图库

您可以使用图库来管理图片文件。

### 打开图库

点击 ，打开图库。

### 查看图片

1. 在图库中，点击您要查看的图片文件夹。
2. 点击您要查看的图片。

### 旋转图片

1. 在您浏览图片时，点击菜单键弹出子菜单。
2. 选择“向左旋转”或“向右旋转”，图片将被保存为新文件。

### 修剪图片

1. 在您浏览图片时，点击图片，选择“编辑”。
2. 选择剪裁工具。使用此修剪工具选择要修剪的图片部分。
  - 按住修剪工具边框的圆点，然后拖动，即可移动修剪工具。
  - 拖动修剪工具一角可按比例调整其大小。
3. 点击“保存”以保存修剪图片。

## 音乐

音乐程序支持按歌曲名、歌手、专辑、播放列表等模式播放歌曲。



### 播放音乐

音乐播放器会自动搜索手机中的音乐，并进行分类。可以按专辑播放，也可以创建播放列表进行播放。

1. 在音乐媒体库中选择一个类别。
2. 点击要播放的音乐文件。

音乐播放中，点击主屏键，音乐将在后台进行播放。打开状态栏，从中选择正在播放的音乐，可以返回音乐播放界面。

### 创建播放列表

1. 在音乐媒体库界面下，点击进入“播放列表”。
2. 点击“新建播放列表”，创建新播放列表。
3. 点击进入已创建的播放列表界面，点击菜单键，选择“批量增加歌曲”添加音乐文件。

### 添加音乐到播放列表

在音乐播放界面，点击菜单键，选择“添加到播放列表”。

- 点击已有播放列表，将歌曲添加到已有的播放列表中。
- 点击新建播放列表，将歌曲添加到新建的播放列表中。

### 播放音乐列表

1. 音乐媒体库中，点击进入“播放列表”类别。
2. 选择播放列表进行播放。

### 手机服务

内置海信服务业务，如使用指南、说明书、问题反馈、海信网点名录、海信社区、系统更新。



## 使用指南

快速查看本机使用指南。

## 说明书

内置电子版本产品说明书，方便用户查看。

## 问题反馈

输入问题类型和问题描述等信息，可以将问题反馈给海信。

## 海信网点名录

查看海信服务网点名录。

## 海信社区

点击登录海信社区网站<http://bbs.hismarttv.com>。

## 系统更新

选择在线升级或本地升级。

## 海信手机云

注册海信云用户后，可以登录使用海信手机云服务。

## 媒体共享

了解如何使用数字生活网络联盟(DLNA)服务；借助此项服务，在家中可使用WLAN，同时启用了DLNA的设备之间共享媒体文件。启动前必须首先启动WLAN功能并添加WLAN配置。

### 自定义共享媒体文件的DLNA设置

如欲允许其它启用了DLNA的设备访问手机上的媒体文件，必须启动媒体共享。

**注意：**某些文件可能无法在启用了DLNA的设备上播放，具体取决于设备。

1. 在待机模式下，选择进入媒体共享菜单。
2. 按菜单键弹出“设置”菜单，以自定义DLNA功能：

选项	功能
设备名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
播放器	允许其它设备使用本机作为播放器。
共享视频、图像或音频	开启与其它启用DLNA的设备之间的视频文件共享、图像文件共享或音频文件共享。

### **共享DLNA文件**

1. 在待机模式下，选择进入媒体共享菜单。
2. 点击视频、图像或音频任一媒体类型，进入查看已共享的媒体资源。
3. 按菜单键，点击“共享媒体”，显示本机所有该类型的文件，点击选择要共享的文件。
4. 完成后点击“确认”保存。

### **在其它启用了 DLNA 的设备上播放您的文件**

1. 在待机模式下，选择进入媒体共享菜单。
2. 选择媒体类型并选择需要播放的文件。
3. 选择用来播放媒体文件的设备，在所选设备上开始播放。

播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

## 在一个设备上播放另一设备的文件

1. 在待机模式下，选择进入媒体共享菜单。
2. 点击“远程设备”，手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
3. 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
4. 选择媒体类型并选择需要播放的文件。
5. 选择用来播放媒体文件的设备，在所选设备上开始播放。

## 电子邮件

设置好您的邮箱账户后，即可用您的手机来发送邮件，有新邮件时，会及时收到提醒。

### 设置电子邮件

首次在手机中设置电子邮件帐户。

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码，点击“下一步”；
2. 按照提示设定邮箱参数，输入指定该帐户的名称（可选）和您希望在外发邮件上显示的姓名，点击“下一步”。

您也可以手动设置电子邮件帐户：

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码；
2. 点击“手动设置”，选择电子邮件帐户类型；
3. 设置服务器具体信息等；
4. 完成设置。

设置多个帐户，可在设置首个帐户的邮箱列表界面，按菜单键，再点击“添加帐户”进行设置。

#### 注意：

在“添加帐户”设置中，勾选“默认情况下从此帐户发送电子邮件”，以电子邮件方式发送文件时会选此帐户发送。

#### 撰写邮件

1. 点击“电子邮件”，进入默认邮箱的邮箱列表界面；
2. 点击“写邮件”；
3. 输入电子邮件的收件人地址，按菜单键点击“添加抄送/密送地址”，可添加抄送或密送收件人。
4. 编辑主题、邮件内容。
5. 输入完成，点击“发送”或者点按菜单键选择“保存草稿”。

#### 注意：

1. 邮箱功能使用过程中会产生相应流量，如欲了解更多业务、资费及其它详情请咨询当地运营商。

2. 帐户设置中“邮件查收频率”项默认为“每隔 15 分钟”，即每隔 15 分钟，手机会自动连接邮件服务器进行自动接收邮件的操作，用户也可以选择“永不”，不进行自动接收操作，手动接收邮件，发送邮件的功能不受此选项的影响。
3. 某些帐户的 pop 及 smtp 服务默认是不开通的，如 qq、yahoo；有些帐户对于较新的用户没有开启 pop 及 smtp 服务，如 126、163；当 pop 及 smtp 服务没有开通时，在我们的电子邮件客户端上可能有不同的表现形式，如连接服务器失败、鉴权失败、用户名密码不正确等等，出现这种情况时，用户可以用其它客户端对照，如 foxmail 通常也是不可以使用的。

## 更多小工具

### 日历

查看日历日程。

#### 切换视图

点击“日视图”、“周视图”、“月视图”、“日程”以及“年视图”，以不同的视图显示界面。

#### 创建日程

1. 在月视图界面，点击“新建”，进入我的日历编辑界面，开始编辑日程内容。
2. 输入活动主题：可输入活动主题、开始和结束时间或勾选全天、描述活动地点等等。
3. 点击“完成”，保存日程文件。

### 时钟

#### 闹钟

在闹钟界面，轻触菜单键可弹出菜单，选项如下：

- 座钟：以座钟模式显示时间。
- 设置：调节闹钟音量大小，选择再响间隔时间，设置音量按钮在闹钟启动时的作用，设置默认铃声。

在闹钟界面，点击“添加闹钟”，可增加更多闹钟条目。

开启闹钟

1. 点击选中闹钟条目进入。
2. 对闹钟进行时间、重复类型、铃声、振动、标签的设置。
3. 点击“保存”保存闹钟设置。

**注意：**

1. 在关机的状态下，系统会在闹钟提醒之前自动开机，进行闹铃服务。
2. 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。
3. 闹钟设置后，如果更换电池，请在 1 分钟内进行，否则关机闹钟、时间和日期等信息可能不准确或丢失。

秒表

点击“开始”，秒表计时开始；

点击“记录”，记录当前时间；

点击“停止”，计时停止；

点击“重置”，所有记录归零。

## 倒计时

编辑时间“时、分、秒”，点击“开始”，倒计时开始启动。

## 时钟

点击“添加城市”，点击添加其他城市，在“时钟”界面便可以查看其他城市的时间。

## 文件管理

文件管理就像一个可以随身携带的私人助手，方便您管理文件和文件夹。

查看存放在话机或者 SD 卡上的文档。

也可以按照分类浏览的方式查看不同的菜单文件。

## 计算器

使用设备的计算器应用，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。

按菜单键点击“高级面板”，可进行更多计算操作。

## 收音机

插入耳机后，可点击进入收听收音机。

## 录音机

本设备提供长时间的录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

### 录制声音

1. 保持手机麦克风在声源附近。
2. 点击  开始录制声音，点击  暂停录音，点击  结束录制。

### 提示：

使用音乐播放器可以直接播放录音文件。

## 随笔记

可以画出素描或者添加图像和语音备忘录，创建具有丰富内容的备忘录。

### 创建备忘录

1. 在应用程序列表中，选择随笔记。
2. 选择点击  进入编辑随笔记界面。
3. 使用以下工具输入备忘录文本或画出素描：

工具	功能
	选择画笔以及颜色。
T	使用键盘输入文本。
	擦除素描；再次点击更改清除器粗细。
	撤消上一操作。
	恢复上一操作。
	插入图片。
	录制语音。

4. 点击 ，保存该随笔记。

提示：点击  进入画笔画图界面，点击  进入原笔迹书写界面。

## 如何安装卸载软件

### 安装：

1. 在文件管理中查找下载好的应用程序安装包（扩展名为 apk）。
2. 点击应用程序安装包，如果弹出“禁止安装”，请根据提示选择设置，打开“安全”，选中“未知来源”，如果您同意，选择“确定”，然后返回到应用列表，再点击应用程序，并选择安装。
3. 安装成功后，即可点击启动该应用。

### 卸载：

1. 进入“设置>应用”；
2. 进入要卸载的应用程序，点击“卸载”。

### 注意：

智能手机具有开放式的应用软件，此功能仅限于个人应用，不作为商业用途。安装专业的功能应用，用于商业用途使用时，必须进行专业适配和测试。

# 怎样将手机连接电脑

## 安装驱动

1. 首先使用USB线将电脑与手机连接。
2. 拉下手机状态栏，选择USB连接设置选项中的“驱动安装”菜单。
3. 双击打开电脑中弹出的光盘，根据提示将驱动安装完毕。
4. 驱动正常安装完毕后，需要重启电脑，再次使用USB线将电脑与手机连接即可使用第三方智能手机管理软件。

## 资源分享方式

### 连接 WLAN 网络

点击“设置-WLAN”，进入 WLAN 设置。

当开启 WLAN 后，列表内显示出查找到的可用的无线网络，点击任一网络，加密型网络需要输入密码，点击连接。开放型网络点击即可自动连接。当网络状态显示为已连接，即可使用。

### 连接蓝牙功能

点击“设置-蓝牙”，进入蓝牙设置。

当开启蓝牙后，点击设备名称可以让附近所有的蓝牙检测到该设备，同时扫描附近的设备。

点击“搜索设备”，手机会搜索并显示蓝牙设备列表，点击想要配对的设备名称，弹出对话框点击“配对”，配对成功后即可进行文件传输。

按菜单键，弹出子菜单，可以选择重命名手机、检测超时设置、

显示接收到的文件。

**提示：**下拉状态栏打开快捷开关，可以快速开启或关闭 WLAN 以及蓝牙等功能。

## USB 共享网络

1. 使用USB线将手机连接到计算机上。
2. 在主屏幕，点击进入“设置-更多...-网络共享与便携式热点-USB共享网络”。

使用USB网络共享,通过USB与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作无线网卡连接。

### 备注：

1. 本功能需要电脑为vista以上的系统才可以使用。
2. 计算机通过手机上网时，使用的是手机访问网络的权限。如果手机上网的通道是需要计算上网费用的，这些费用将记录在手机的帐户上。具体收费情况请咨询您的服务提供商。

## 设置 WLAN 热点

1. 点击“设置-更多...-网络共享与便携式热点”，开启

“Hisense AP”。

2. 点击“设置WLAN热点”，在“网络SSID”中输入用户名，设置该WLAN热点的密码，点击“保存”。
3. 使用另外的设备搜索到本热点后，输入设置的密码即可使用。

#### 备注：

1. 开启网络共享之前请先打开数据连接，与之共享的为本机的手机流量，谨慎使用。
2. 热点信号强度与您所用设备的兼容性等相关。

## 杜比声明

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## 关于双卡双待单通的特别说明

本手机采用“双卡双待单通”设计，即同时插入手机中两张卡号无法同时使用语音业务亦无法同时使用数据上网业务。当其中一张卡号正处于语音通话时，另一张卡号无法接打电话，若此时恰好另一张卡号有来电可能会听到“您拨打的电话不在服务区”、“您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨”等无法接通的提示。上述情况为此手机“双卡双待单通”设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通相关业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

## 关于数据上网的特别说明

按照电信规范，在卡一和卡二同时待机时，优先使用CDMA数据业务。

## 安全能力等级

本手机安全能力等级为 1 级，安全等级标识为 。