

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——朵唯 iEva D8 手机。

该手机是 Android 平台产品, 支持 2G/3G 网络, 使您瞬间拥有快捷的上网体验。独特的外形设计, 简洁流畅的外形, 800 万像素的照相机功能, 酷炫的操作界面。

朵唯女性手机力求精益求精, 将每个细节都优化到极致, 因此您在使用过程中有任何疑惑或建议, 都可以拨打朵唯心服务热线 4007003456, 再次感谢您对朵唯的支持。

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验, 请仔细阅读后面内容。

说明:

朵唯心服务热线 400-700-3456 网址 <http://www.doov.com.cn/>

©本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力, 产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新, 请广大消费者购买时注意。

©本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

目 录

目 录	2
一、注意事项	5
1 安全事项	5
1.1 安全第一	5
1.2 在医院里应关机	5
1.3 在飞机上应关机	5
1.4 加油时应关机	5
1.5 在爆破地点附近应关机	5
2 使用手机的注意事项	5
2.1 干扰	5
2.2 合理的使用	6
2.3 使用合格的维修服务	6
2.4 防水性	6
2.5 紧急呼叫	6
3 电池使用注意事项	6
4 儿童注意事项	6
二、按键描述	7
三、开始使用	8
1 电池	8
1.1 电池的拆卸和安装	8
1.2 电池的充电	8
2 连接网络	9
2.1 SIM 卡	9
2.2 SIM 卡的插入和取出	9
2.3 存储卡的插入和取出	9
2.4 开关手机	9
2.5 SIM 卡解锁	10
2.6 连接到网络	10
四、基本功能	11
1 打电话	11
1.1 打国内电话	11
1.2 打固定电话分机	11
1.3 打国际电话	11
1.4 打列表中电话	12
2 紧急呼叫	12
3 接听电话	12
4 通话记录	12
5 通话选项	13
五、功能菜单说明	14
1 音乐	14
2 拨号	14
3 视频	14

4 相机.....	14
5 录音机.....	15
6 信息.....	15
6.1 新建信息.....	15
6.2 回复短信.....	16
6.3 新建彩信.....	16
6.4 转发信息.....	16
6.5 删除会话.....	16
6.6 删除信息.....	16
6.7 信息设置.....	17
7 计算器.....	17
8 收音机.....	17
9 图库.....	17
10 联系人.....	18
10.1 查看联系人.....	18
10.2 搜索联系人.....	18
10.3 新建联系人.....	18
10.4 编辑联系人.....	18
10.5 删除联系人.....	18
10.6 导入/导出联系人.....	19
11 日历.....	19
12 设置.....	19
12.1 SIM 卡管理.....	19
12.2 WLAN.....	19
12.3 蓝牙.....	19
12.4 流量使用情况.....	19
12.5 更多.....	20
12.5.1 飞行模式.....	20
12.5.2 VPN.....	20
12.5.3 网络共享与便携式热点.....	20
12.5.4 移动网络.....	20
12.5.5 USB 互联网.....	20
12.6 情景模式.....	20
12.7 显示.....	20
12.8 存储.....	20
12.9 电池.....	20
12.10 应用程序.....	20
12.11 信息位置访问权限.....	21
12.12 安全.....	21
12.13 语言和输入法.....	21
12.14 备份和重置.....	21
12.15 日期和时间.....	21
12.16 定时开关机.....	21
12.17 辅助功能.....	21
12.18 开发者选项.....	21

12.19 关于手机.....	21
13 时钟.....	22
14 文件管理.....	22
15 浏览器.....	22
16 SIM 卡工具箱.....	22
17 电子邮件.....	22
18 一键换装.....	22
19 我的主题.....	23
20 我的衣帽间.....	23
21 我的造型师.....	23
22 电子画报.....	23
23 伊乐园.....	23
六、输入法.....	24
七、基本参数表.....	25

一、注意事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。

1 安全事项

1.1 交通安全第一

开车时，使用手机要谨慎；如果驾驶条件不好，请将车停在路边，再使用手机。

1.2 在医院里应关机

请遵守有关的规定或条例。在医疗设备附近时请关机。

1.3 在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且违法。

1.4 加油时应关机

请不要在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

1.5 在爆破地点附近应关机

请不要在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。

2 使用手机的注意事项

2.1 干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响通话质量。

2.2 合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

2.3 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

2.4 防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

2.5 紧急呼叫

确定手机电源已打开并处于服务状态。输入紧急服务号码并按拨号图标。


3 电池使用注意事项

- 请勿将电池靠近火或者丢入火中，以免发生危险；
- 请勿将废旧电池丢入垃圾中，应送至指定废旧电池回收中心。

4 儿童注意事项

请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具造成人身伤害。

二、按键描述

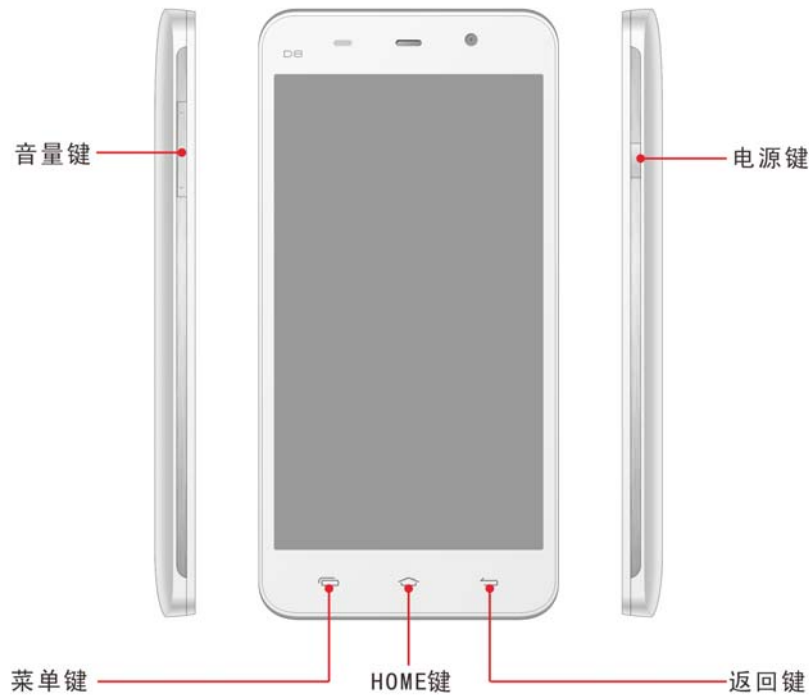

- **电源键：**开/关机，亮/锁屏，挂电话（需设置）。
- **音量键：**调整音量，来电静音，闹铃暂停/关闭（需设置）。
- **HOME 键：**任意界面按 HOME 键，退到待机屏幕界面。
- **菜单键：**按菜单键，在程序中进行菜单选择。
- **返回键：**按返回键，返回到上级界面或退出运行中的程序。

注意：本手册中所说的“按”与屏幕相关的是指用手指点按屏幕。

三、开始使用

1 电池

初始状态电池充了约50%的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

1.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- A 从手机后盖左端左下部缺口向外掰开后盖；
- B 向上提起电池；
- C 盖上手机后盖。

安装时按以下步骤进行：

- A 将电池金属触点朝上与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
- B 将电池后盖平行盖上，至完全合上。

1.2 电池的充电

在充电状态时，手机屏幕图标区的电量指示符号显示为闪电的充电图标；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，电池图标上的闪电消失，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要4个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电时一定要置于环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，且违反厂商规定的保修条款。如果在充电时温度过高或者过低，手机会自动告警并且停止充电，以免损坏电池或发生危险。

2 连接网络

2.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，包括您在SIM卡通讯录中存储的姓名、电话号码以及短信息。为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

2.2 SIM 卡的插入和取出

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 将SIM卡插入SIM卡卡座。
- 当您需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。

警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。否则可能损坏您的SIM卡。

2.3 存储卡的插入和取出

- 关闭手机
- 将存储卡插入插槽内后并锁上。
- 本手机不支持 T 卡热插拔。若已插入 SIM 卡，当您需要取出存储卡时，请先关机，再取卡。

2.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按开关机键。

- 插入SIM卡开机后，显示屏上会按顺序出现以下提示：
- 输入PIN --如果您设置了SIM卡密码。
- 查找--手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2.5 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，手机才能正常使用。

用户可以关闭SIM卡密码，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

输入PIN码，用清除键清除输入错误，按点按“OK”结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1 2 3 4 确定
假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6 连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（锁屏界面显示查找）。一旦取得联系，界面弹出运营商信息，状态栏正确显示信号栏，及当前网络状态。

四、基本功能

1 打电话

当状态栏正确显示信号栏，及当前网络状态，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右上方的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

1.1 打国内电话

使用虚拟键盘输入电话号码，然后点按拨号图标开始呼叫。如果需要更改电话号码，请触屏清除键往回删字符。对方接听后显示屏上会显示通话状态信息。

1.2 打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，使用虚拟键盘，输入总机号码后，打开选项菜单选择“暂停时间延长 2s”，再拨分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 暂停时间延长2s 分机号 拨号

1.3 打国际电话

要拨打国际电话，可长触虚拟键盘上的0键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是86）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序触屏输入拨打国际电话：+ 国家代码 完整的电话号码 拨号图标 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如,要从其它国家拨打上海服务热线电话,应拨: +86 21 114

1.4 打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打的、接听的和未接的电话号码按照时间倒序列举出所有通话记录在同一界面。要查看列表,须进行如下按键操作:

- 待机界面,按拨号图标可以选择拨号、查看通话记录、通讯录等。
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过点按记录进行呼叫。
- 触屏进入该记录的详情界面,在该记录详情界面同样可以进行号码保存功能。

2 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏右上方的网络信号强度指示条得知),您都可以呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内,即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

3 接听电话

来电可直接点击“滑动接听图标”来接听;如果耳机已经插上,您还可以使用耳机上的按键接听电话。

4 通话记录

您的手机除了能按照时间倒序列举出所有通话记录,还可以触屏“所有电话”控件,选择出通话类型,便过滤出各种通话类型的记录,如所有通话、已接电话、已拨电话、未接电话。

5 通话选项

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方通话等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话界面菜单控件中，您可以进行如下操作：

■ 保持

暂停当前的单线通话。

■ 结束通话

结束当前通话。

■ 添加通话

进入新的拨号界面。

■ 联系人

进入通讯录菜单。

■ 拨号键盘

进入通话中的拨号盘界面。

■ 静音

可以开启和关闭静音，开启静音时对方听不到本机的声音。

■ 外放

可以将通话声音外放。

■ 通话录音

通话界面按菜单键可进行通话录音。

■ 会议*

进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将其中一方跟另一方接通，自己退出多方会议；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

五、功能菜单说明

1 音乐

可以便捷的使用音乐播放器播放喜欢的音乐文件。

音乐文件按艺术家、专辑、歌曲、播放列表归类存储，点按某一类别后，选择歌曲或播放列表进行播放。

- 音乐播放界面，点按菜单键；
- 派对随机播放：随机播放歌曲；
- 添加到播放列表：将当前播放的音乐添加至播放列表；
- 用作铃声：将当前音乐设为手机铃声；
- 删除：删除当前的音乐；
- 音效：启用均衡器；
- 音乐库：返回音乐库；
- 搜索：搜索音乐。

2 拨号

- 点按数字键盘输入电话号码，然后点按拨号图标进行语音呼叫。
- 点按数字键盘输入电话号码，点击视频图标可以进行视频呼叫。

注意：视频电话只有在 3G 模式下才可以拨打。

- 同时，您还可以查看通话记录和通讯录。

3 视频

您可以在此处查看手机上的视频，也可以选择视频进行观赏。

4 相机

可以使用照相机功能拍摄照片。

说明：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要拍照。在明

文禁止拍照的场所，请不要拍照。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；
- 点按拍照键，拍摄照片；
- 点按各设置参数图标，调节拍照效果；
- 点按摄像机图标，可切换到摄像取景界面。

可以使用摄像机功能拍摄录像。

提示：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要摄像。在明文禁止摄像的场所，请不要摄像。


- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；
- 点按摄像机图标，选择切换到摄像取景界面。
- 摄像时，点按停止键，停止摄像；
- 点按设置参数图标，调节摄像效果；
- 点按照相机图标，可切换到拍照取景界面。

5 录音机

点按录音键开始录音，屏幕上方为计时器，然后点按停止键停止录音，弹出保存/放弃选项，点按“保存”即可保存录音，在未选择保存/放弃前，您还可以点按播放键播放当前录音。

6 信息

6.1 新建信息


- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 输入短信内容；
- 选择 SIM 卡，发送短信。

说明：手机的信息以会话形式显示，以便查阅，无收件箱和发件箱。

6.2 回复短信

- 当收到新信息时，状态栏会显示提示信息，可以查看信息后进行回复。
- 信息列表界面，点按相应的会话记录；
- 输入回复内容；
- 选择 SIM 卡，发送短信。

6.3 新建彩信

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 点按菜单键，选择添加主题，输入彩信主题；
- 编辑内容，点按“+”图标，选择附件如照片、音频等；
- 选择 SIM 卡，发送彩信。

6.4 转发信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择转发。

6.5 删除会话

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 长按一个会话记录，选择删除会话；
- 点按删除，删除该会话。

6.6 删除信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择删除；
- 点按删除，删除信息。

6.7 信息设置

- 设置信息的相关参数，如：存储设置、短信设置等。
- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按菜单键，选择设置；对各项参数进行设置。

7 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器，您可以点按屏幕上的加减乘除符号进行运算。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

8 收音机

收音机会根据从网络接收的国家或地区信息选择使用的频段。

收听广播时，请注意：使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择收音机，进入收音机界面；
- 点按左右微调键，调节频率；
- 点按左右搜索键，搜索上一个或下一个可用频道。
- 按音量键调节音量。

9 图库

使用图库来管理和浏览图片和视频文件。

选择图库打开。按屏幕右上角照相机键可进入拍摄界面。点击要查看的图片文件夹。点击要查看的图片。在屏幕上左右滑动可以查看上一张或下一张图片。点按一个文件可进行查看，分享、和删除操作；点按菜单键，可进行播放幻灯片，编辑，修剪，将照片设置为壁纸或联系人照片和查看详细信息的操作。


10 联系人

主要介绍联系人相关操作，如联系人的新建、编辑、删除等。


10.1 查看联系人

点按主屏幕或应用程序中的联系人图标，可以进入联系人列表界面。您可以新建、查看、编辑、保存、导入或导出联系人等操作。

10.2 搜索联系人

- 联系人列表界面，点按；
- 输入搜索字符；
- 自动匹配并显示需要查找的联系人。

10.3 新建联系人

- 联系人列表界面，点按；
- 选择新联系人的存储位置；
- 联系人编辑界面，输入联系人信息；
- 点按完成，保存新建联系人到联系人列表中。

10.4 编辑联系人

- 联系人详情界面，点按菜单键；
- 在选项菜单中，选择修改；
- 编辑联系人信息；
- 点击完成，保存编辑。

10.5 删除联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择删除联系人；
- 勾选联系人后，点按确定，选择的联系人被删除。
- 联系人详情界面，点按菜单键，选择删除；
- 确定删除后，选择的联系人被删除。

10.6 导入/导出联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择导入/导出；
- 选择复制联系人来源，点按下一步；
- 选择复制联系人的位置，点按下一步；
- 勾选联系人后，点按确定，完成复制。

11 日历

进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历并且当前日期用特殊颜色背景框标出。直接触按日期即可进行日期浏览，屏幕上的日历信息也会相应更新。

12 设置

12.1 SIM 卡管理

SIM 卡管理的菜单项依据您所选择的运营商呈现不同的菜单。具体菜单项请见手机。

12.2 WLAN

打开WLAN，进入WLAN设置界面，点击所搜索的WLAN网络并连接上，手机便可以使用WLAN上网。

12.3 蓝牙

开启或关闭蓝牙。打开蓝牙后，可设置可检测性，搜索设置，重命名蓝牙名称，设置检测超时，显示接收到的文件等。

12.4 流量使用情况

显示流量使用情况。可分别对 SIM 卡的移动数据进行打开或关闭设置；打开移动数据流量限制后，当流量达到指定的数据上限时，系统会自动停用您的移动数据连接。

注：手机显示的流量情况由手机计算而得，与运营商对于数据流量的计算可能有所不同，请以运营商提供的数据流量为准。

12.5 更多

12.5.1 飞行模式

开启后停用所有无线网络连接。

12.5.2 VPN

可进行添加 VPN 网络等操作。进入此菜单前，必须设置一个锁屏图案、PIN 或密码，然后才能使用此功能。

12.5.3 网络共享与便携式热点

将您手机的移动数据通过 USB 连接或作为便携式 WLAN 热点分享。

12.5.4 移动网络

在 3G 服务中设置所需的 SIM 卡使用 3G 模式；可更改接入点名称，在网络运营商中选择一个网络运营商。

12.5.5 USB 互联网

通过 USB 线共享 Windows PC 网络。

12.6 情景模式

包括标准、静音、会议和户外。

12.7 显示

可以进行亮度、壁纸、主题、自动旋转屏幕、休眠、字体大小的设置。

12.8 存储

查看 SD 卡与手机内存的相关信息显示，可更改安装新应用程序时使用的首选安装位置，可选择对 SD 卡进行格式化。

12.9 电池

显示电池的使用情况。

12.10 应用程序

包括管理已下载、SD 卡、正在运行、全部的应用程序。

12.11 信息位置访问权限

允许得到您许可的应用使用您的位置信息及 GPS 卫星定位。

12.12 安全

可以对屏幕锁定、机主信息、加密手机、设置SIM卡锁定、显示密码、设备管理器、未知来源、受信任的凭据、从SD卡安装、清除凭据进行设置。

12.13 语言和输入法

主要包括语言、键盘和输入法、语音、鼠标/触控板设置项。

12.14 备份和重置

您可以通过重置 DRM，删除所有 DRM 许可。通过恢复出厂设置，清除手机上的所有数据。清除的数据包括：Google 帐户、系统及应用程序的数据和设置、已下载的应用程序；不会删除的数据包括：当前系统软件和捆绑的应用程序、SD 卡文件，如音乐或照片。

12.15 日期和时间

包括自动确定日期和时间、自动确定时区、设置日期、设置时间、选择时区、使用 24 小时格式、选择日期格式。

12.16 定时开关机

您可以设置 ON/OFF 的时间，其中包括设置时间和重复的日期。

12.17 辅助功能

开启或关闭按“电源”按钮结束通话功能，开启后，通话时，按电源键将结束通话而不是关闭屏幕。

12.18 开发者选项

包括不锁定屏幕、USB 调试、允许模拟位置。

12.19 关于手机

包括状态消息、法律信息、设备信息、型号、Android 版本、基带版本、版本号。

13 时钟

为特定时间设置闹铃，也可以在特定的日期循环启动闹铃。当手机设置为静音或关闭状态，闹铃功能仍然可用。

- 在主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择时钟，进入时钟主界面；
- 左下角菜单，进入闹钟管理界面；
- 添加闹钟，设置闹钟时间、铃声等；
- 选择启用闹钟，开启闹钟功能。
- 点按右下角菜单，设置闹钟相关功能。

14 文件管理

您可以查看手机内置 SD 卡和外置 SD 卡的所有文件，还可以设置排列方式，复制剪切和分享等操作。

15 浏览器

点按浏览器图标进入，您可以进行网页搜索等。

16 SIM 卡工具箱

根据您所选的服务商，该菜单下显示的内容会有所不同，详情请见手机。

17 电子邮件

首先需要创建帐户，然后您可以写邮件，更新邮件帐户，对邮件的全局进行设置。

18 一键换装

您可以通过点按图标进行一键更换主题风格。

19 我的主题

此功能可以设置我的主题（桌面主题、锁屏主题）。

20 我的衣帽间

为女性打造新的爱美方式和贴心的管家式服务。系统中通过手动或自动的方式自由地对服装进行搭配，省去换衣服的烦恼；让用户能快速、便捷、随心体验到不同服饰搭配展现的效果并快速与好友分享讨论。

21 我的造型师

为女性打造全新的试妆、造型方式，让女性随时随地装扮美丽的一面。支持模拟真人化妆，使用系统提供的一整套化妆工具给自己化一个漂亮的靓装参考效果；支持真人发型切换，用户可以随意切换各种不同风格的发型，达到真实的参考效果。

22 电子画报

朵唯电子画报 iBeauty，聚集时尚热点，以图文并茂的形式为朵唯女性手机用户提供及时、丰富的时尚生活资讯。

23 伊乐园

朵唯智能机应用商店，为用户提供应用，游戏下载，音乐在线试听、手机在线阅读等一站式服务。

六、输入法

当您需要编辑文本时，您可以使用输入法来编辑中文、英文、数字、符号等文本，如添加联系人信息，编辑信息等。提示：输入状态不同，输入法的键盘显示也会有所不同，请以手机实际为准。

切换输入法

设置→语言和输入法→默认→选择输入法

搜狗拼音输入法



七、基本参数表

尺寸	142.6mm*71mm*9.2mm
重量	144g(含电池)
显示屏	显示屏 720*1280 分辨率
天线	内置
锂离子电池	1900mAh
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、数据线

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品名称：DOOV D8

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20 年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5 年

备注：

1、○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求以下；

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃ 下限 -20℃；海拔高度≤4000M；环境温度 日平均相对湿度不大于 95%，月平均相对湿度不大于 90%。

* 电池以实物为准。

