

- 无线电发射型号核准证 (CMII ID) : 2008CP2401
- 入网许可证号: 02-8025-801702
- 执行标准: YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。

感谢 您选择时尚酷炫的OPPO F19。

OPPO F19是一款支持“手写输入”与“超长待机”的手机, 您只要在屏幕上轻轻点触, 就可以进入相应的页面; 优美高雅的拨号键盘加上智能拨号功能, 使您和他人交谈时更加自信; 独特的隐私保护功能, 使您的手机真正实现个人化隐私; 商务助理将随时为你提供帮助信息; 来电分时段接听, 让你自由控制是否接听通话; 特有的锁机键, 为您实现“一键锁机”功能; 支持多种音频格式的专用音乐播放器, 让您轻松欣赏各种音乐; 130万像素数码拍照功能, 助您将每个美好瞬间变成永恒; 还有JAVA游戏, 蓝牙传输功能更让你乐个不停……

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址

<http://www.oppo.com>

版本: 1.2

声明

OPPO为OPPO Mobile Telecommunications corp,LTD.的商标或注册商标。© 2008 OPPO。保留所有权利。在未经OPPO事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。



Java和基于Java所有的标志都是Sun Microsystems,Inc的商标或注册商标。本文档中提及的其他公司、产品或服务名称为其他相关公司的商标、注册商标或服务标志。

OPPO遵循持续发展的策略。因此，OPPO保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。

在说明书中，有下列指示图标：

【!】表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。

【▶】表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。

【→】表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。

【()】表示手机上的按键。例如【→】【左软键】。

【<>】表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<选项><确定>。

【💡】表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- 照相机和摄像机

使用手机上的照相和摄像。



- 影音和动画播放

使用手机播放MP3、MP4、等格式的音乐和视频。



- 蓝牙

使用蓝牙无线技术发送照片、图片、录像和其他个人数据，或连接到其他设备上。



- 网络摄影机

通过USB线与电脑连接，可以方便的作为电脑的视频设备。这样您就可以进行视频聊天了。

目录

配件介绍

您可以拥有下列配件

1

您的手机

手机部位图

2

菜单索引

帮助您快速查找您需要了解的位置

3

使用入门

使用手机的开始步骤 6
手机的安装和充电 6
手机密码解锁 8
按键和显示 9
根据需要设定手机 11
电子保卡 12

输入文本

13

介绍智能拼音、中文笔画、智能英文、基本英文、数字等输入法

基本功能

18

介绍高级通话功能
拨打电话 18
接听电话 19

主菜单功能

22

开始使用您的OPPO乐园、影音多媒体等其他功能
OPPO乐园 22
电话本 22
通讯记录 26
商务助理 27
信息 27
音乐播放 37
娱乐 39

相机.....	44
网络.....	45
工具箱.....	46
文件管理.....	50
设置.....	51

PC连接 56

手机与PC连接的所有功能

配件使用 58

数据线USB充电功能

疑难解答 59

帮助您有效使用本产品

健康和安全信息 62

帮助您安全的使用本产品

电池安全.....	62
-----------	----


保养和维护.....	65
------------	----

1. 配件介绍


本机提供下列标准配件




手机



PC安装光盘



充电器



电池



说明书



保修卡



数据线



耳机


本机标准配置单有：主机一部、PC安装光盘一张、充电电池一块，旅行充电器一个、USB数据线一根、耳机一根、说明书一本、保修卡一本。

可向当地的OPPO经销商购得各种配件。

-  注意：
- 上图所示配件可能与手机中的配件有所不同。
 - 附件(电池、充电器等)只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了保证您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。
 - 购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。


2. 您的手机

手机部位图

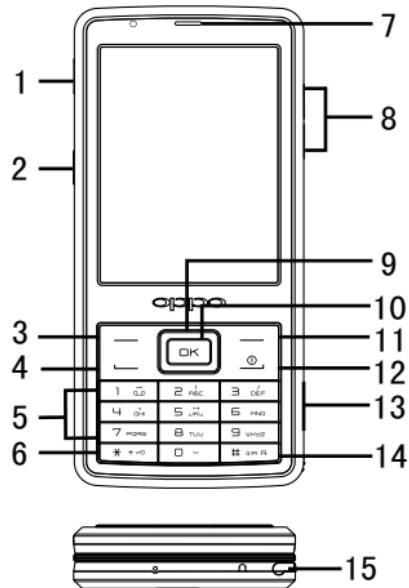

手机正面示意图

1. 锁机键
2. 耳机插孔
3. 左软键
4. 通话键
5. 数字键
6. * 键
7. 听 筒
8. 音量键
9. 方向键
10. 确定键
11. 右软键
12. 挂机键
13. USB数据线和充电器插孔
14. # 键
15. 触笔插孔
16. 照相机镜头

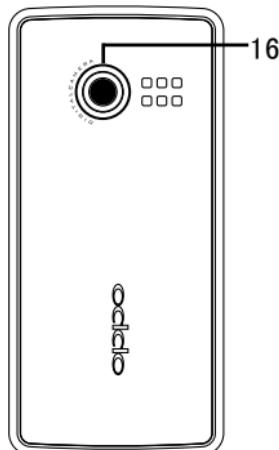

手机背面示意图

3. 菜单索引

OPPO乐园	22
资源下载	22
个人空间	22
乐园简介	22
电话本	22
联系人	22
群组	23
编辑	24
设置	25
通讯记录	26
通话记录	26
通话计时	26
短信计数器	26
GPRS计数器	26
商务助理	27
电子地图	27
移动证券	27
UCWEB浏览器	27

记事本	27
蓝牙远程控制	27
号码归属地查询	27
信息	27
短信	27
彩信	31
聊天	33
电子邮件	33
语音信箱	36
小区广播	36
存储状态	37
音乐播放	37
播放列表	37
全部曲目	38
音乐家	38
专辑	38
更新音乐库	38
播放设置	39
设为来电铃声	39

经蓝牙发送.....	39
加入列表.....	39
娱乐	39
视频	39
相册	40
摄像机	40
电子书.....	41
QQ.....	41
游戏.....	41
录音.....	41
Java应用.....	42
自编铃声	43
相机	44
到相册	44
连拍模式	44
夜间模式.....	44
相框.....	44
图像大小	44
自拍计时	44
曝光补偿	44

更多	44
网络	45
主页	45
书签.....	45
历史记录.....	45
收藏网页.....	45
输入网址.....	45
服务收件箱	45
设置.....	45
工具箱	46
蓝牙	46
时间管理	48
闹钟.....	48
日历.....	48
备忘录.....	48
世界时钟.....	49
秒表.....	49
个人助理	49
计算器.....	49
单位换算.....	49

菜单索引

电子保卡	49
学习	49
AB复读	49
SIM卡服务	50
文件管理	50
手机	50
存储卡	50
设置	51
常规设置	51
声音设置	53
屏幕显示	53
通讯设置	54

4. 使用入门


使用手机的开始步骤

● SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

● 取出电池

关闭手机，打开电池后盖，轻按并滑下后盖，从指槽处掀起电池并将其取出，如下图所示：

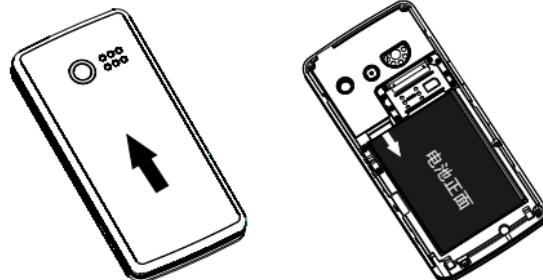


注意：取出电池前，请先将手机关机。

● 安装SIM卡

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小

心将其取出。

将SIM卡插入SIM卡座如下图所示：




一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。

SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持相应网络的手机中使用(新手机会自动读取SIM卡)

注意：为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

● 安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

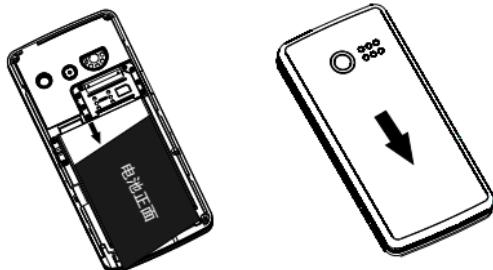

注意：取出电池前，请先将手机关机。

● 手机的充电

将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。

手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏上还会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。


当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏

幕还会显示充电结束的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

注意：充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接，充电时间不要超过12小时。

● SIM卡、存储卡的取出：

当您需要取出SIM卡、存储卡时，请先关机，打开电池后盖，取掉电池，再取出相应的卡，如图所示：



注意：取出SIM卡、存储卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能损坏。

● 锁机键和安全设置

锁机键

按下左侧上方的“锁机键”手机就处于锁定状态下，LCD和键盘背光都处于熄灭状态。除锁机键外，按键、触摸屏都会失效。锁定状态下并不完全限制手机功能，比如在锁机前你正在进行录音，蓝牙传输等操作；锁机后，录音，蓝牙传输依旧在进行。在锁定状态下，再按一下“锁机键”，手机解锁。

隐私保护

为了满足人们日益增长的私人信息保护需求，用户通过选择隐私保护相关选项来保护相应的用户信息。(详见常规设置->安全->隐私保护)

● 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能，在您每次开机后，只有输入开机密码（如果您已经设置了开机密码保护）这样您才能解锁手机，才能拨出或接收呼叫。

用户可以清除手机密码，但在这种模式下，话机不能防止非法使用。输入手机密码，点击<清除>清除输入错误，输入密码完成后，按<确定>

结束。例如，若手机密码设置为1122，则进行如下输入：1122

假如您忘记了手机密码，您必须与零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

● SIM锁

为了防止非法使用，SIM卡可以采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，然后拨出或接收呼叫。用户可以清除SIM卡保护（请参见“安全设置”章节），在这种模式下，SIM卡不能防止非法使用。长按【挂机键】打开手机；输入PIN码，按【右软键】清除错误输入，输入密码完成后，按<确定>结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234

☞ 注意：连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码(请参见“安全设置”章节)。

● 连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得网络，网络服务运营商的名字将出现在屏幕的右上方（例如中国移动）。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接收外您还可以：待机界面还会显示备忘录，收到的短信条数，未接电话个数。您还可以点击待机屏幕进入拨号界面，您还可以点击状态栏中的短信，秒表，闹铃，蓝牙等图标，即可进入查看相关内容。



在待机模式下，进入主菜单。

在主菜单状态下，确认进入相应菜单。
其他状态完成最下一行中间指示的功能。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看通话记录。



结束通话。

在多数界面按此键返回待机模式。



在待机模式下，按相应数字键可调出电话本中以相应数字键上字母开头的联系人，方便选择后快速拨号。在电话本设置打开“智能拨号”即可实现该功能。



输入特殊字符。在待机模式下，长按住【*键】，可在输入国际区号前缀“+”等；长按住【#键】，可以在当前模式和会议模式之间切换。在输入文本界面，按【#键】，可切换输入法。

● 按键和显示

按键 说明



左软键、右软键：完成显示屏最下一行左右角指示的对应功能。



方向键：在待机模式下，可以直接进入相应功能选项（参考指定功能键设置）。
在主菜单状态下，滚动功能选项。

左侧键

-  按此键可以锁机。

右侧键

-  按此键，可以调节音量大小。

● 显示屏**部位图**

显示屏由三个区域组成

**● 图标**

竖形条显示手机与网络连接的信
号强度，条数越多，信号越强。



接收到新短信息。



接收到新彩信。



表示响铃方式设置为振动。



表示响铃方式设置为振动及响铃。



表示响铃方式设置为振动后响铃。



表示您的手机处于耳机模式。



表示开启闹钟功能。



提示手机有未接的电话。



表示键盘已锁。

使用入门



GPRS功能：表示SIM卡支持GPRS功能，但该功能未被激活。



GPRS功能：表示正在使用GPRS功能。



提示开启秒表功能。



呼叫转移：用于标识当前已设定了无条件转移功能。



显示电池容量状态。



显示蓝牙功能。



表示QQ在线。



收到QQ消息。



注意：本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。

● 根据需要设定手机

IP拨号

- 1.在待机模式下，点击<菜单>，选择设置→通讯设置→IP拨号。
- 2.如果不启动IP拨号，使用IP拨号时会提示：“IP拨号功能未打开”。

来电铃声

- 1.在待机模式下，点击<菜单>，设置→声音设置→铃声设置→来电。
- 2.点击选择音乐铃声，设为铃音。

短信黑名单

可屏蔽垃圾号码发来的短信。

- 1.在待机模式下，点击<菜单>，设置→通讯设置→短信黑名单。
- 2.选择黑名单号码，<增加>黑名单号码，可直接输入或电话本中查找添加。
- 3.选择“垃圾号码拒收”点击即可打开。

桌面

可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。

- 1.在待机模式下，点击<菜单>，设置→屏幕显示→墙纸。
- 2.可以从“系统”“文件”中选择相应图片。

- 电子邮件 1.在待机模式下，点击<菜单>，信息→电子邮件。
2.进入电子邮件>电子邮件账户，选择模式一。
3点击<选项>选择“编辑”进入设定档：根据要求操作并填写相关信息。

- 来电黑名单 可屏蔽黑名单的来电。
1.在待机模式下，点击<菜单>，选择设置→通讯设置→来电过滤→来电黑名单。
2.进入名单列表直接输入号码或者选择从电话本中添加已有号码。
3.点击状态，打开来电黑名单。

- 分时段接听 可以在特定时段内拒绝接听特定号码的来电。
1.按自己的需求可以选择日期时段，星期时段，时间时段 三种模式中的一种启动。
2.可以编辑开始时间，结束时间，编辑号码。

● 注册电子保卡

电子保修卡是OPPO公司推出的手机保修信息注册方式之一。

购买OPPO手机的用户，除了填写和注册纸质保修卡之外，还需要注册电子保修卡。通过电子保修卡，用户信息可以快速准确地被发送到厂家的销售和售后系统，以便您能享受到更为便利的服务。该信息以一条普通短信的形式发送，费用以当地运营商收费为准。

当您首次打开手机并插入SIM卡2小时后，手机会提示您注册电子保卡。

选择确定：系统自动填写注册信息内容，并自动发送注册信息，注册成功后返回确认信息；以后不再提示注册。

选择取消挂机：可以关闭注册窗口，并返回未注册的确认信息。

5. 输入文本

F19支持“国笔输入”和“汉王手写输入”两种输入法。

在输入界面您可以直接用触笔手写输入，也可以通过按键输入。还可以根据需要在智能拼音、笔画、组合输入、智能英文大写、智能英文小写、大写字母，小写字母，数字等输入法之间切换使用。

● 改变文本输入法

您可以用触笔点击输入界面上方的输入法图标，切换需要的输入法；也可以通过按【#】键来切换输入法。

● 文本编辑界面

以写短信息为例，编辑界面可以大致分成三个区域：输入法图标，文本编辑区、虚拟键盘。

- 上方有输入法图标，用于切换输入法；文本编辑区位于显示屏中间，占据较大空间；下方有虚拟键盘。

最简单的输入方法是：直接用触摸笔在文本区写入；当然你也可以通过键盘敲入。

● 输入界面按键功能

在输入界面，选择按相应按键

数字1-9：用于文字内容的编码以及快速选择显示屏上出现的待选内容。

通过按数字0，还可以输入空格符。

【左软键】：选项。

【右软键】：清除。

【OK键】：选择或其他快捷功能。

【方向键】：控制光标移动。

【* 键】：在输入法里打开标点符号。

【挂断键】：退出编辑界面。

 注意：在输入法区的候选上（字符、单词等），当只有候选字上有光标并出现选择数字时，才可以按【数字键】选择。

● 智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以输入单个汉字也可以输入词组。如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应的按键。

键位定义

在拼音输入法中，【数字键】定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8TUV、9WXYZ”。

汉字和词组输入

例如：输入词组“我们”，可以输入按键序列“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按【左键】、【右键】选择对应的音节，如“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按【下键】即可进入汉字选择。按【确定键】或相应的【数字键】输入所选汉字。

符号输入

在输入法没有输入字符时，短按【*键】进入符号输入状态。按【方向键】移动光标到希望输入的符号，按【确定键】输入所选符号。

如果当前的按键序列没有匹配的汉字和音节，通过按【左右键】选择音节。

如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字（包括键入“1”的情况），就进入数字状态，此时编辑行显示的全部是数字，按“上键”和“OK”键都可以输入该数字序列。

● 笔画输入法

您可以根据汉字的标准笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义

在笔画输入法中，【数字键】“1”~“5”定义的笔画

- 【“1”键】即“一”键，代表“一”；
- 【“2”键】即“丨”键，代表“丨”或“丶”；
- 【“3”键】即“丶”键，代表“丶”；
- 【“4”键】即“、”键，代表“、”或“＼”；
- 【“5”键】即“—”键，代表除“1”~“4”键

输入文本

之外其他有折的笔画，如：乙、乚、乛、乚、乚、乚等。

为了提高输入效率，用余下的【6】【7】【8】
【9】【0】五个数字键分别对应于25个常见部首，按起笔横竖撇点折分为5组，每组5个部首。以此作为一种可选的辅助输入手段，这25个部首分别为：
扌 扌 车 雨 木，山 山 口 日 目，
衤 衤 犭 亻 月，宀 宀 氵 火 丶，女
阝 丶 马 弓”。

标准笔画输入

按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按【下键】进入汉字选择状态，按【确定键】选择所需汉字，然后按【确定键】或者汉字前面的【数字键】输入。

例如：用标准笔画输入“村庄”两字，首先输入“村”字的笔画：依次按“1、2、3、4、1”键输入。从候选字列表中选择“村”字，按【确定键】，此时联想字列表出现。从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入

在未输入笔画前或输入了若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，

再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。

例如：用部首辅助输入法输入“村庄”字，首先输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

● 组合输入法

组合输入法是利用“汉字拼音首字母+汉字笔画”进行文字输入的一种音形结合的输入法。其效率比单纯使用拼音或笔画要高得多。还可辅以部首输入、智能联想、预测、容错等功能。

键位定义

组合输入各数字键定义为：“1 一”，“2ABC |”，“3DEF J”，“4GHI 丶”，“5JKL 乚”，“6MNO”，“7 PQRS”，“8 TUV”，“9 WX Yz”；其字母键的定义与拼音输入法相同，其笔画键的定义与笔画输入法相同，25个设定部首与数字键的对应关系也与“笔画”输入法模式相同。

基本输入

- 输入组合代码，找到所需汉字，以输入汉字“简”为例：“简”的拼音首字母“j”在数字键“5”上，点击数字键“5”：拼音首字母代码输完后，有两种选择：
- 使用部首辅助输入，点击部首竹字头的编号“8”：此时，仅输两码，“简”字已出现在候选行。
- 不借助部首，在拼音首字母代码输完后，仅使用笔画：输入拼音代码5后，按“简”字的笔画顺序输入314，此时，“简”字已出现在候选行，共输入了4个代码。

以上两种代码输入方法，其击键次数都要少于纯拼音和纯笔画输入。

● 智能英文输入法

- 按“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该【数字键】上包含的所有单个字母及对应的数字。例如：在智能英文输入法中，以“AND”为例：按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”。

键位定义

智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：

“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5JKL、6MNO、7PQRS、8TUV、9WXYZ”。

例如：在智能英文输入法中，按一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”、和数字“2”供选择。

单词输入

在智能英文输入模式下，您连续输入两个或两个以上2-9之间的代码，候选行中则会有相应的单词显示。例如：输入“book”对应的数字键

“2665”。这时候候选行中出现的两个单词并非您想得到的“book”，而是由数字键“2665”中的字母构成的其他组合。您可以通过“上、下方向”键，来翻页查找到“book”。

此时，若您继续按“左、右方向”键，会得到一系列以“book”开头所构成的单词，候选行右端的方向箭头标识，表示可上下翻页或左右移动光标的方向。

智能空格输入

单词上屏后，在输入下一单词时前一单词后面自动

输入文本

添加一空格。如：输入“nice”后，再继续输入另一个单词“one”，您会发现，“nice”后已自动加了一个空格。

智能英文输入法中拼音音节的输入

当您输入的英文句子中含有表达中国地名、单位名称、人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，直接输入汉字的音节即可（只能键入单个汉字的拼音），按【上下键】，对列出的音节进行选取。

在智能英文输入法中输入数字

按相应数字按键后，直接按上键选择对应的数字即可输入。

● 大小写英文字母和数字输入

输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式分别进入普通的大写字母、小写字母和数字输入法。

【“0”键】的特殊用处

对于英文的一些特殊格式，如“It's、We're、O'clock、P.M.、T-shirt”等，除了按照常规方

法输入外，还可以用【“0”键】进行输入。【“0”键】显示的是“'”、“-”、“.”、“0”等特殊符号。

例如：在智能英文输入法中，输入“4 0”就会出现候选单词“I.E”“I'D”“I'll”“I've”等供选择。

● 简单数字输入

在拼音、笔画、组合、智能英文输入输入法按相应的【数字键】，然后按【上键】即可输入数字。

6. 基本功能

拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码；进入拨号界面。
2. 按下【通话键】。

 **注意：**点击【右软键】清除最后一位数字，或长按【右软键】清除所有输入内容，可以通过按【左右键】移动光标，修改不正确的数字。

● 固定电话分机

1. 输入总机区号加电话号码；
2. 连续按【*键】输入符号暂停字符“P”；
3. 输入分机号码；
4. 按下【通话键】。

● 拨打国际电话

1. 连续按【*键】输入国际长途电话前缀符号“+”；

2. 输入您要拨打电话国家的区号；

3. 输入完整的电话号码；

4. 按下【通话键】。

 **注意：**与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

● 重拨最近所用的号码

1. 待机模式下，按下【通话键】，显示最近所用号码的列表；
2. 滚动选择所需要的号码，并按下【通话键】拨打。

● 从电话本记录拨打电话

1. 在待机状态下，点击【菜单】进入电话本；
2. 按【上下键】选择所拨打电话号码或姓名；
3. 按【通话键】拨号。

基本功能

● 快速查找速拨清单拨打电话

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个数字键；若单键拨号的状态设置为打开，则可以在待机界面下，长按住所需的数字键，直至手机开始拨号。

● 拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。

如果您的网络服务供应商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。

如果您处在网络覆盖范围内,即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

● 结束通话

按下【挂机键】即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（铃声或振动）。

- 按下<接听>选择“接听”，或【通话键】，接听来电。
- 如设置了按任意键接听,按除【锁机键】、【右软键】和【挂机键】之外的任意键接听电话。
- 如果您需要拒绝接听，则按下【挂机键】。

● 查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

- 1.点击<读取>；
- 2.必要时按上下键滚动查看未接来电；
- 3.若需要回电，按【通话键】拨打所需号码。

● 使用耳机

耳机插入，有来电时可以使用耳机接听电话，通话过程中，可以使用耳机挂断电话。

● 通话中的选项

在通话过程中，您可以使用许多功能：

1. 您可以按<扬声器>打开或关闭扬声器。
2. 在通话状态下按<选项>进入通话选项。

● 通话过程中调节音量

在通话过程中可以根据您的实际情况,通过按手机侧键调节音量。

- 按侧音量键的【向上键】增加音量;
- 按侧音量键的【向下键】减小音量;

● 通话暂停/恢复

选择<暂停>或<恢复>可以暂停当前通话或恢复通话。

 **注意：**暂停通话只是让双方听不到彼此的声音，通话计费仍然在继续。

● 其他选项菜单下的操作

您进入通话选项后，还可以进行以下操作：

- 暂停：暂时停止通话。
- 结束：结束当前通话。
- 新通话：通话过程中新建一个通话。
- 电话本：进入电话本菜单进行操作。
- 信息：进入信息菜单进行操作。

- 录音：录制通话语音。
- 静音/恢复：不发送（发送）本地话音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

● 在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 直接按数字键拨号，或点击<选项>选择“新通话”，进行拨号操作；
2. 按正常方式拨打第二个电话；
3. 第二路电话接通后，按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换。
4. 按<选项>菜单，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 通话转接：将当前的通话转接到其它手机。（此项需要网络运营商支持）
 - 结束单线：结束当前处于打开状态的通话。
 - 所有结束：结束通话界面列出的所有通话。
 - 电话本：进入电话本菜单。
 - 信息：进入信息菜单。
 - 录音：录制语音，在通话状态下，长按侧音量键的【上键】，打开录音功能。

基本功能

- 静音/恢复：不发送/恢复发送本地话音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

● 应答第二个来电

如果网络支持此功能，并且已启用呼叫等待功能，则可以在通话过程中应答来电。

- 1.按【通话键】，应答来电，第一个电话被自动暂停；
- 2.按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
- 3.按<选项>，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 通话转接：将当前的通话转接到其它手机。
 - 结束单线：结束当前处于打开状态的通话。
 - 所有结束：结束通话界面列出的所有通话。
 - 电话本：进入电话本菜单。
 - 信息：进入信息菜单。
 - 录音：录制语音；在通话状态下，长按音量侧键的【上键】，打开录音功能。
 - 静音/恢复：不发送/恢复发送本地话音。
 - 双音多频：打开或关闭双音多频。

7. 主菜单功能

OPPO乐园

OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！您可以通过手机登录乐园，享受OPPO乐园为您提供如下服务：

1. 资源下载：大量热心OPPOER分享的图片、铃声、电子书供下载；
2. 个人空间：大容量空间方便存储通讯录、短信及图铃文字等手机娱乐资源，呼朋引伴，分享心情日志及我的娱乐资源；
3. 乐园简介：不上WAP网站可以看到的文档，同时点击<更新>可以更新OPPO乐园的介绍信息。OPPO遵循持续发展的策略，因此OPPO网站将不断更新完善，如因此造成以上所述的部分服务内容与实际网站不同请以实际网站为准，欢迎访问OPPO手机官方网站
(<http://wap.oppo.com>) 获取最新版本的信息和服务。

电话本

电话本是以时尚的TAB页形式实现的。

- 您可以将姓名和电话号码保存在手机中和SIM卡中。
- 也可以在手机和SIM卡间进行单条或全部联系人的相互复制，也可将手机或SIM中所有联系人导出，保存为备份文件。
- 还可以将联系人以VCard名片形式通过短信、彩信或蓝牙发送到其他手机。

● 联系人

新增的姓名和号码会保存在当前所选用的存储中。如果您的电话本中保存有联系人，您可以在查看电话本页面点击<选项>进行以下操作；也可以使用触摸屏键盘操作。

- **发送信息：**在弹出的折叠式菜单中选择发送“短信”还是“彩信”。
- **IP拨号：**进行IP拨号，如果没有启动IP拨号功能，手机会给出提示：“IP拨号功能未打开”，

主菜单功能

如果您要使用IP拨号功能要到设置->通讯设置->IP拨号 中启动IP拨号功能。

- 拨号：直接拨打手机。
- 新建联系人：在弹出的折叠式菜单中选择“至SIM卡”，“至手机”或者“至已有联系人”编辑完成后保存。
- 按姓名查找：直接输入您想要查找的联系人姓名，完成后点击“查找”，高亮条会自动移动到要查找的名字上。

手写查找说明：在电话本查找界面，按#键或直接点触图标可以切换到手写查找模式。当手写一个字后，手机可以根据输入的字来定位到以这个字开头的联系人，再手写第二个字后，手机又会根据输入的两个字来定位以这两个字开头的联系人，以此类推，最多可以输入4个字。当输入的字在所有联系人中都没有出现时，手机将会定位在与这个字相近的联系人上，而不是显示空的联系人列表。在此输入模式下，任何按键输入都将自动转换到首拼查找模式，点触虚拟键盘输入也是一样。

- 编辑联系人：可以对联系人的姓名，号码等信息进行编辑。
- 删除联系人：根据提示即可删除该条联系人记录。

录。

- 复制联系人：选择“复制联系人”则可以将联系人的所有记录从手机转存到SIM卡（手机中的该条记录不会被删除），或相反。
- 转存联系人：可以将该联系人的信息从手机转存到SIM卡，或从SIM卡转存到手机。

注意：从手机转存到SIM卡时，只有姓名，电话号码两项记录保留在新记录中，其他信息比如家庭电话，传真都会丢失。

- 发送名片：可以将当前保存的此联系人的信息以名片发送到指定号码。
- 标记：移动高亮条到“标记”菜单，点击<确定>进入标记页面，能够实现对记录进行标记操作，可以把被标记的记录复制，删除或者发送短信。当然，你也可以对已经标记的记录进行取消操作。
- 号码归属地：此号码的归属地区。

● 群组

本手机为您提供十个来电群组即朋友、家人、重要人士、同事和其它，您可以对每一个群组进行更改名称、铃声类型、群组来电图片、群组视频的

设置以及群组成员的个性化设置。

发送短信：

- 1.点击<选项>选择“发送短信”；
- 2.点击<取消>取消已标记的群组成员；
- 3.点击<完成>进入写短信页面；
- 4.按编辑一般短信的操作完成后按发送。

编辑一个群组：

根据需要添加或删除群组名称，群组铃声，来电图片，来视频。

查看群组成员：

- 1.选择菜单>电话本>群组，滚动选择进入某一个群组。

2.点击<查看>进入查看页面。

3.点击<选项>可以对该群组进行一系列操作：

增加：为本群组新增一个成员；

移出群组：将该成员从本群组移出；

发送信息：弹出折叠菜单，可以选择向该成员发送短信或彩信；

IP拨号：在该成员的电话号码前添加IP号并呼叫，如果未启动IP拨号功能会提示您：IP拨号功能未打开；

发送名片：可以根据需要通过短信，彩信或蓝牙将该成员的名片发给指定号码或者联系人。

拨号：直接呼叫该成员；

号码归属地：查询该群组成员的电话号码归属地。

-  注意：
- a.群组成员只能从手机中的电话本记录添加，不能从SIM卡中的记录添加。
 - b.删除成员时只是将其从群组中删除掉，它仍然保存在手机中。

● 编辑

- 新建联系人：在手机、SIM卡或者已有联系人中添加一个新的号码。
- 复制电话本：要复制记录则选择“复制电话本”可选择将该联系人的所有记录从手机存储器复制到SIM卡存储器或相反。
- 转存电话本：可选择将记录从SIM卡转存到手机（SIM卡中所有记录将被删除）；或者选择将记录从手机转存至SIM卡。手机中的记录将被删除。

-  注意：选择将记录从手机转存至SIM卡时，只能转存姓名和第一个电话号码，其他信息将会丢失！

- 删除电话本：可选择“从SIM卡”，“从本机”。

主菜单功能

- 蓝牙传送电话本：用蓝牙将自己的电话本资料发送出去。
- 导入导出电话本：可进行以下操作：
 - 1.导入到手机：将存储在存储卡中的资料导入到手机电话本中。
 - 2.导入到SIM卡：将存储卡中的电话本导入到SIM卡中。
 - 3.导出手机电话本：将手机中的电话本导出到存储卡中。
 - 4.导出SIM卡电话本：将存储在SIM卡中的电话本记录导出到存储卡中,导出后在存储卡中生成一个后缀为CSV的文件。方便您保存珍贵的电话本资料。
 - 5.导出全部电话本：将所有电话本导出。

- 1.进入电话本“设置”菜单的“单键拨号”功能，将功能状态设置为“打开”。
- 2.进入单键拨号列表，清单列表的2~9对应键盘的2~9共8个数字；
- 3.在列表中选择一个空白项，点击<编辑>，进入电话本选择一个联系人记录，点击<确定>；
- 4.设定后您可以根据刚才对列表的设定，在待机界面按对应的数字键2秒就可以快速拨出电话了；
- 显示电话本：记录存放的位置有：手机和SIM卡，手机，SIM卡。
- 本机号码：查看并编辑本机号码。
- 存储状态：该功能用于查询电话本中SIM卡和手机容量的使用信息。

● 设置

电话本的设置功能。分为五个细项：智能拨号、单键拨号、显示电话本、本机号码和存储状态。

- 智能拨号：可选择打开或关闭智能拨号功能。支持待机状态下模糊匹配查找。
- 单键拨号：使用单键拨号功能,您可以在待机界面直接长按所设定的热键快速拨打电话。

通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接来电，已接来电和已拨电话。

● 通话记录

- 1.选择通话记录>全部记录、未接电话、已接电话或者已拨电话页面。
- 2.点击任何一条记录,即可查看该记录的详细信息。在通话记录的任一页面滚动选择一条记录并按<选项>后,可以进行以下操作:
 - 保存: 将此号码保存至SIM卡、手机或已有联系人。
 - IP拨号: 对该电话号码进行IP拨号。
 - 发送信息: 弹出折叠菜单, 对所选号码发送短信和彩信。
 - 修改号码: 修改该电话号码并将之存入电话本。
 - 删除: 删除本条记录。
 - 删除全部: 删除当前所有通话记录。
 - 号码归属地: 查询电话号码所在地。

- 加入黑名单: 可将该电话号码加至来电黑名单或短信黑名单。

● 通话计时器

使用该功能,您可查看上次通话时间, 已拨电话总计, 已接电话总计。也可选择“所有计时归零”, 清除所有通话时间记录。

● 短信计数器

记录已发送短信和已接收短信的条数。点击“重设”选项, 选择“计数器归零”可将相应记录清零。

● GPRS计数器

查看GPRS网络上传输的数据流量,包括查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收GPRS数据流量(以Byte字节为单位), 并可通过“计数器归零”对上述所有记录进行清零。

商务助理

商务助理将为您的商旅活动提供快捷方便的帮助：

● 电子地图

通过电子地图您可以快速找到目前所处的地理位置。

● 移动证券

通过移动证券您可以随时关注证券信息，使您运筹帷幄。

● UCWEB浏览器

通过UCWEB浏览器可以轻松上网。

● 记事本

您可以快速方便的记录珍贵资料。

● 蓝牙远程控

您可以通过这个功能远程控制蓝牙设备。

● 号码归属地查询

通过号码归属地查询您可以快速查出手机号码或电话区号所在的省市。

信息

您可以阅读、编写、保存文字信息、彩信、电子邮件、声音信息。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。

● 短信

- 您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息(无汉字时160字符，有汉字是70字符)将作为两条或者更多的连锁信息发送，最多可一次性编写等效为8条短信的信息。您的服务商可能会相应计费。
- 您必须先在手机中保存信息中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短消息电子邮件。请参看“短信设置”。
- 使用短信息服务 (Short Message Service, SMS) ,您可以发送和接收文字信息，且能够包含图片的信息 (网络服务)。

F19短信模块亮点：

1. 短信发送号码可以选择：多人发送、群组、输入号码、查找电话本、最近联系人中选择产生发送号码，且可自由新增和删除已选发送号码。
2. 短信排序：可以对收件箱中的短信按照普通模式、按姓名排序、按日期排序三种方式排序，默认设置为按普通模式排序，即最近收到的信息排在最前面。
3. 短信内容预览：收件箱的一条短信双行显示便于预览，第一行显示发信人姓名或者号码,第二行显示短信内容的第一行。
4. 在收件箱中查看一条短信时可按左右键快速切换到上一条或下一条信息，方便用户阅读信息。
5. 在发送一条短信后，手机会自动保存收件人为最近联系人，并且最近联系人会自动更新，最近发过短信的收件人总是在最近联系人列表的最上面，以便最快选择发送号码(最近联系人暂定为十人)；
6. 支持网络表情符号，可以在发送短信时插入无聊，羞涩，疑惑，微笑等表情符号。

· 写短信

- 1.选择菜单>信息>短信>写短信；
- 2.在短信编辑页面编写短信，输入法使用详见“输入法”章节；

写短信时您可以点击<返回>返回上级目录，按【挂机键】返回待机界面。

写短信选项

您在编写短信息的过程中点击<选项>可进行如下操作：

- 1.插入姓名和号码：进入查看电话本页面(查找方式参考查找电话本)，插入查找到的联系人的姓名和号码；
- 2.插入常用短语：进入常用短语页面，选择短语后将其插入新建页面编辑区光标处；
- 3.插入表情符号：您可以快速的插入表情符号，比如“无聊”，“羞涩”，“微笑”等等。
- 4.插入书签：进入书签页面，滚动光标选择书签（例如网址等）插入新建信息中；
- 5.插入对象：进入插入对象页面,可选择插入以下内容：
 - a.图片：弹出对话框，通过方向键可以将系统缺省的一些图片插入到短信中；
 - b.我的图片：可以将我的文件夹中的一些图片插

主菜单功能

进入到短信中；

c. 预设动画：进入相应的对象选项页面，通过方向键可以选择相应的表情动画插入到短信中；

d. 我的动画：可以将我的文件夹中的一些动画插入到短信中；

e. 铃声：进入相应的对象选项页面，可以选择铃声插入到短信中（提供五首供选择）；

f. 我的铃声：选择插入自编铃声；

g. 预设旋律：进入相应的对象选项页面，可以选择适合的旋律插入短信中（提供十种供选择）。通过我的图片、我的动画、我的铃声您可以添加自己的支持EMS格式的图片、动画、铃声到短信中；

6. 退出编辑

当您需要退出编辑时，选择<是>保存短信，或<否>不保存，回到短信主页面。

7. 保存为草稿

将当前信息保存到草稿箱；

- 发送短信

当您编写好短信后，可以点击<发送>进行短信发送操作。您可以通过以下几种方式将短信发送给收件人。

1. 多人发送：进入联系人列表界面可以手动标记需要发送短信的联系人（当然可以标记多人），把

编辑好的短信发送给这些标记的联系人。

2. 群组

您可以将短信发送给已存在的群组成员。

3. 输入号码

您可以直接输入收件人的号码，发送短信。

4. 查找电话本

进入查看电话本（参考查找电话本方式）中快速查找收件人号码，这里不能“标记”。

5. 最近联系人

您可以将短信发送给最近的联系人（系统最多可以列出10个最近联系人）。

 注意：当您选择一个收件人后(群组除外)，
您可以按<选项>继续增加收件人，
或按<删除>删除收件人。

· 阅读和回复已收短信

1. 短信内容预览：收件箱的短信双行显示便于预览，第一行显示发信人姓名或者号码，第二行显示短信内容的第一行。按【左键】或【右键】可以选择短信的排列方式，1. 普通模式，2. 按姓名（按发件人），3. 按日期（为您筛选出3天内，2周内和2周前收到的短信）。

2.阅读短信：点击一条短信，即可阅读详情，按左右键快速切换到上一条或下一条信息，方便用户阅读信息（EMS信息除外）。

在查看页面点击<选项>，本机支持拨号，删除，提取详情，转发等功能。

3.回复短信：阅读收到的短信时，点击<回复>即可编写短信回复发件人。

阅读短信选项

在收件箱界面，按<选项>即可进行以下操作：

1.删除：删除当前信息；

2.回复：回复信息给发信人；

3.拨号：直接拨打电话；

4.转发：将信息转发给其他人；

5.删除全部：删除收件箱中的全部信息；

6.提取详情：提起当前信息中的使用号码,使用链接,邮件地址；

7.聊天：进行一般的信息聊天；

8.标记：对信息进行标记操作；

9.号码归属地：查询所选择信息发件人的号码及信息内容中号码的归属地。

10.加入黑名单：可以选择加入来电黑名单还是短信黑名单。

其它信箱

在短信菜单下还为您设置了发件箱，已发信息，草稿箱，通过这些信箱，您能有效的管理短信息。

- **发件箱：**用于保存未发送成功的短信，您可以进入发件箱对这些短信进行查看、编辑和发送。

- **已发信息：**用于保存已发送成功的短信，您可以进入已发信息进行查看，编辑和发送。

- **草稿箱：**用于保存编写好的短信。您可以进入草稿箱对这些短信进行编辑，查看和发送操作。

- **短信搜索：**根据关键字搜索收件箱，并返回符合的短信。

- **定时短信：**可以把设定内容的短信在设定的时间发给一个或多个收件人（现在最多可以同时发给十个人），设定定时短信条数目前定为十条。

- **常用短语：**常用短语中可以写入一些常用的句子，以避免在编写短信的时候重复的逐一输入；写完后可选择编辑或删除。

- **短信设置：**选择信息->短信，进入子菜单“短信设置”：

- 1.保存位置：选择SIM卡或手机。

- 2.保存已发信息：设置是否保存已发送信息。

- 3.信息发送设置：短信信息传输方式的选择，GPRS优先，GSM优先和仅使用GSM。

- 4.模式设置：为手机短信选择一个合适的模式。进

主菜单功能

入各模式可对资料夹名称、信息中心号码、信息有效期、发送格式等进行设置。

信息中心号码：请与您的网络服务供应商联系以得到信息中心号码。如中国移动在东莞的一个信息中心号码是：+8613800769500。

5.状态设置：设置是否打开信息报告和回复路径。

信息报告：当对方接收到您发的短消息或者某种原因接收不到时，短消息中心将回送信息报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。

 **注意：**该功能的实现需要网络服务供应商的支持。

6.清空所有信箱：您可以将收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱全部清空。

● 彩信

您的手机支持包含多个页面（幻灯片）的彩信。一个页面可以包含文字，一幅图片和一个声音文件；或包含文字和一个视频短片；可以以附件的形式把文件附加在彩信中。

· 写彩信

选择菜单>信息>彩信>写彩信。即可从第一页开

始编写彩信。文字可直接输入，要进行其他操作请按<编辑>进入编辑页面。

1.收件人：您可以在“电话本”中查找收件人号码，“加入电子邮件”或者直接输入号码也可以。

2.抄送：您可以将该彩信抄送给多人，查找方式与收件人相同。

3.密送：您可以将该彩信密送给多人，查找方式与收件人相同。

4.主题：为该条彩信添加一个主题。

5.编辑内容：在文本栏页面按<编辑>进入编辑彩信内容页面

a.完成：编辑完成；

b.输入法：选择输入法；

c.加入图片：从您的手机或存储卡中添加图片到彩信当前页；加入了图片之后，您可以对已加入的图片进行编辑或者移除；

d.加入声音：从您的手机或存储卡中添加声音文件到彩信当前页面；加入了声音之后，您可以对已加入的声音进行编辑或者移除；

e.加入视频：从您的手机或存储卡中添加视频到彩信当前页面；加入了视频之后，您可以对已加入的视频进行编辑或者移除；

- f.加入附件：加入你想插入的其他文件。
- g.加入新页面于前：插入一个新页在当前页面前；
- h.加入新页面于后：插入一个新页在当前页面后；
- i.加入书签文字：在当前页加入书签（网址）；
- j.预览多媒体信息：预览当前编辑的彩信；
- k.间隔时间：设置该页彩信的播放时间；

阅读和回复彩信

查看收到的彩信，请选择<查看>，要以后查看彩信，请选择<返回>。收到的彩信会被保存到收件箱中，您可以打开收件箱读取已收彩信，也可以在状态栏中点击彩信图标阅读彩信。

· 收件箱

收件箱中保存了已阅读和未阅读的彩信。

1.查看彩信

- a.点击一条彩信，进入彩信查看页面。
- b.点击<停止>，即可停止播放；此时点击<选项>即可进行以下操作：

播放：重新播放彩信。
保存图片文件：把彩信中的图片文件保存下来。
保存声音文件：把彩信中的声音文件保存下来。

2.收件箱选项

进入彩信收件箱，滚动选择一条彩信，点击<选项>可进行的如下操作：

- 查看：**查看彩信内容；
- 回复：**用彩信回复对方；
- 短信回复：**用短信回复对方；
- 回复给所有人：**编辑彩信回复给所有人；
- 转发：**把这条彩信转发给其他人；
- 删除：**删除这条彩信；
- 全部删除：**把收件箱中的所有彩信都删除；
- 信息详情：**帮助您了解这条彩信的收件人号码，主题是什么，日期文件大小等一系列参数。
- 提取详情：**提取这条彩信中的号码，网址等。

· 发件箱

发件箱中保存已发送的彩信。滚动选择一条彩信，在<选项>中选择<查看>，在此界面中选择<选项>后按<播放>就可以浏览彩信，停止之后按<选项>进入选项页面，可以进行如下操作：

- 1.**查看：**查看已发送的彩信。
- 2.**转发：**转发当前彩信给其他人。
- 3.**编辑：**编辑当前彩信。
- 4.**删除：**删除当前彩信。
- 5.**全部删除：**删除发件箱中全部彩信。
- 6.**信息详情：**查看当前彩信的详细情况。
- 7.**提取详情：**提取彩信的电话号码、网址等信息。

主菜单功能

· 草稿箱

彩信编辑完毕后如果不发送可保存在这里，<选项>中的操作在收件箱、发件箱中均介绍过。

· 彩信模板

为您提供了一些彩信样板，滚动选择一条点击<选项>可进行“查看”，“从样版中产生新信息”，“信息详情”等操作。

· 彩信设置

设置彩信发送与接收的相关参数。

1. 编辑设置：可进行编辑模式、图片缩小和自动签名的设置。
2. 发送设置：彩信发送时的一些相关参数设置。包括使用期内、发送回报、读取回报、优先权、间隔时间和发送时间。
3. 接收设置：彩信接收过程中的一些相关参数设置。如主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告。
4. 过滤器：过滤匿名个人信息和广告信息。
5. 服务器设置：设置彩信网站的一些相关参数。

● 聊天

聊天功能允许您建立两个聊天室，每个聊天室可以和指定号码的接收者进行短信聊天。选择一个聊天室后点击<选项>可设置短信聊天时您的昵称以及对方的电话号码。

设置好之后即可选择开始聊天进入聊天室收发短信。

● 电子邮件

电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能。使用前请先完成以下操作：

进入电子邮件>电子邮件账户,选择模式一,点击<选项>选择<编辑>进入设定档：

· 传输设置：

1. 设置名称：默认为模式一，可自定义；
2. 传输帐号：选择无线网络协议及账号，按<编辑>，选择帐号资料GPRS中的CHINA MOBILE cmnet；
3. 通讯协议：选择邮件协议POP3或者IMAP4；
4. 自动接收邮件：可选择5分钟、30分钟、1小时、2小时自动接收或关闭自动接收邮件；

5.最大接受容量：设定可接受的最大邮件。

- 发送服务器设置

1.发送服务器：smtp.tom.com (以tom邮箱为例，下同)；

2.发送端口号：25；

3.显示名称：自定义；

4.电子邮件地址：输入您的电子邮件地址；

5.用户名：输入邮箱的用户名；

6.密码：输入邮箱密码。

设置好后，选择<完成>，保存以上内容。

- 接收服务器设置

1.接收服务器：pop3.tom.com (以tom邮箱为例，具体设置以您所使用的服务器为准)

2.接收端口号：110

3.用户名：输入邮箱的用户名。

4.密码：输入邮箱密码；

5.全部下载：选择下载全部邮件或者只有邮件头；

6.备份于服务器：可选择打开或关闭；

7.删除服务器邮件：默认为关闭。

设置好后，选择“完成”，保存以上内容。

- 签名设置

1.自动签名：可选打开或关闭自动签名；

2.签名图片：可设为无，或者从文件选；

3.签名文字：输入签名文字；

设置好后，选择<完成>，保存以上内容。

以上内容设置好后，返回到“邮件设置选项”，选择“启动”，手机提示“已打开”，表示当前模式已经启用，这样就可以收发电子邮件了。

- 发送并接收

选择信息>电子邮件>发送并接收即可将发件箱中的邮件发送出去，同时将邮件服务器收件箱中的邮件下载到手机电子邮件收件箱中。

- 编辑电子邮件

选择信息>电子邮件>编辑电子邮件，即可创建一封电子邮件。

1.收件人：输入收件人电子邮件地址；

2.抄送：输入抄送人的电子邮件地址；

3.密送：输入密送人的电子邮件地址；

4.主题：输入电子邮件主题；

5.附件：从存储器中添加文件，作为附件发送，最多可添加3个附件；

6.优先级：可选择邮件的优先级，可选低、一般或高；

7.内容：输入电子邮件内容，按<选项>可切换输入法以及插入常用短语。

邮件选项

主菜单功能

邮件编写完成后，点击<完成>即进入选项。

- 1.发送：将邮件发送出去；
- 2.发送并保存：发送邮件的同时将其保存到已发件箱；
- 3.保存至草稿：不发送，直接保存到草稿箱；
- 4.不保存离开：不发送不保存该邮件，返回电子邮件主菜单。

· 收件箱

收件箱中保存了已接收的邮件。选择信息>电子邮件>收件箱，即可浏览这些邮件。选择一封邮件，点击<读取>即可阅读该邮件。点击<选项>，可进行如下操作：

- 1.回信：回复邮件给发件人，附带来信内容；
- 2.回信时不附上来信内容：回复邮件给发件人，不附带来信内容；
- 3.回信给所有人：回复来信的发件人，抄送人和密送人，附带来信内容；
- 4.回信给所有人并不附上来信内容：回复来信的发件人，抄送人和密送人，不附带来信内容；
- 5.转发：转发给他人；
- 6.标记为未读：做未读标记，此时状态栏将出现有未读邮件的图标提示；
- 7.标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；

单中使用“删除所有已标记”功能；

- 8.删除：删除该邮件。

· 发件箱

发件箱中保存了未发送成功的邮件。选择信息>电子邮件>发件箱即可浏览这些邮件。选择一封，按<选项>，可进行如下操作：

- 1.发送：将邮件发送出去；
 - 2.发送并保存：发送邮件的同时将其保存到草稿箱；
 - 3.编辑：进入编辑页面编辑该邮件；
 - 4.转存至草稿：将邮件移动到草稿箱；
 - 5.标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
 - 6.删除：将邮件删除。
 - 已发邮件
- 已发邮件保存了已发送邮件的备份邮件。选择信息>电子邮件>已发邮件，即可浏览备份邮件。选择一封邮件，按<选项>可进行如下操作：
- 1.转发：将备份邮件转寄给其他收件人；
 - 2.标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能。
 - 3.删除：删除该邮件。

• 草稿箱

草稿箱保存了暂不发送的邮件，选择信息>电子邮件>草稿，即可浏览这些邮件。滚动选择一封，按<选项>即可进行如下操作：

1. 编辑：进入邮件编辑页面进行编辑操作；
2. 标记为删除：做删除标记以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
3. 删除：将邮件删除。
 - 删除全部电子邮件
将所有邮件删除。
 - 删除标记条目
将已做删除标记的邮件删除。
 - 电子邮件帐户

您必须事先在此处设置电子邮件帐户，方可使用电子邮件的功能，否则将不能收发邮件。您可以选择新建一个帐户、编辑现有帐户，删除一个帐户，或者在所有的帐户中选择启用其中一个帐户。

• 常用短语

常用短语中列出了十条常用短语，您可以选择其中一条后，对其编辑、删除，也可将其插入电子邮件的内容中。

● 语音信箱

在您使用语音信箱服务之前，您必须保存从网络服务供应商处获得的语音信箱服务号码。

- 编辑：在文本编辑框编辑语音信箱服务号码。
- 连接至语音：拨叫语音信箱服务器号码，按提示操作。

● 小区广播

网络服务供应商允许您可以接收不同主题的文本信息，例如天气和交通情况。如果符合以下条件，小区广播短信接收到后就会立即显示出来：

1. 手机在空闲状态。
2. 接收模式选项已经设为允许。
3. 小区广播的短信频道已经在频道列表里打开。

小区广播的操作可以有以下几个选项：

- 接收模式：打开与关闭设置。
- 读取信息：阅读收到的短信息。
- 语言：所有语言。
- 频道设置：允许接收指定的小区广播频道。

频道列表的操作可以有以下几个选项：

1. 选择：在频道列表中选择频道有效或无效。
2. 增加：给新频道输入频道名称和编号。

主菜单功能

3. 编辑：改变已有的频道名称和编号。

4. 删除：在频道列表中删除频道。

更多细节请与网络服务供应商联系。

● 存储状态

查询短信容量，彩信容量的情况。

音乐播放

您的手机提供音乐播放的功能。在主菜单界面，点击音乐播放进入；

在音乐播放界面功能操作如下：

- a. 【OK键】：播放/暂停当前音乐。
- b. 【左键】：选择前一首歌。
- c. 【右键】：选择后一首歌。
- d. 长按【左键】：快退。
- e. 长按【右键】：快进。
- f. 侧音量键：调节播放音量的大小。

● 播放列表

当您开机后第一次使用音乐播放，或者在手机或者存储卡音乐文件夹中添加了新乐曲时，需要使用该功能自动将乐曲添加到列表。

点击<选项>选择“更新音乐库”即可更新曲库。

 注意：播放音乐文件的过程中不能更新音乐库。

只要格式正确除了“我的课件”存储其它的文件中的音乐，更新音乐库都能搜索到。在音乐播放界面

下点击<选项>,进入播放列表页面。播放列表中默认设置了3个播放列表,它们是系统自动添加的内容,分别是:

- 最常播放曲目: 播放次数最多的前20首。
- 最近播放曲目: 最后一次播放时间距现在最近的20首歌。
- 最近添加曲目: 添加曲目时间距现在最近的20首歌。

选择一个默认列表,按<查看>即可查看该列表中的乐曲。

• 新建播放列表

您可以自定义播放列表。选择“新建”即可建立一个列表,默认名称为“播放列表x”,其中x为1到5。一共可以建立5个播放列表。

查看和编辑自定义列表

点击一个自定义播放列表后,进入播放列表清单。

滚动选择一首乐曲可进行以下操作:

- 1.点击<播放>直接播放该乐曲;
- 2.点击<选项>,可进行如下操作:
 - a.添加曲目: “添加全部曲目”,即将默认列表中的音乐全部添加到列表中;“按音乐家添加”;“按专辑添加”;
 - b.从列表中删除:从列表删除当前选择的音乐;

- c.移动位置: 移动当前音乐在列表中的位置;
- D.曲目信息: 可以查看该乐曲的详细信息,如文件名称,声道,音质,文件大小,歌曲时间,演唱者,音乐专辑,音乐类别,音乐年代等。

●全部曲目, 音乐家, 专辑

这三个菜单下的子菜单相同,故放在一起介绍。在音乐播放页面下按<选项>进入全部曲目,音乐家,专辑,可以实现如下操作:

- 1.加入列表: 加入到播放列表中,若无列表则提示“请先创建列表”;
- 2.设为来电铃声: 选择当前曲目,设为来电铃声;
- 3.标记: 对已标记的曲目可以进行“播放”,“反选”“全部选择”,“全部取消”,“加入列表”等操作。
- 4.曲目信息: 该曲目的详细描述;

●更新音乐库

更新音乐库,但在播放音乐时,这个菜单会隐藏。

主菜单功能

● 播放设置

在音乐播放界面点击<选项>, 选择“播放设置”, 您即可以进行以下操作以满足您的个性需求:

- 重复模式: 可以选择“关”, “单曲”, “全部”;
- 随机模式: 可以选择“打开”, “关闭”;
- 均衡器: 选择您喜欢的音效, 如重低音, 流行音乐, 摆滚乐等;
- 皮肤: 为播放界面选择您喜欢的外观;
- 歌词显示: 打开或关闭在播放界面显示歌词;
- 经蓝牙播放: 您可以打开或关闭蓝牙立体声输出, 并且使用蓝牙耳机欣赏音乐。

● 设为来电铃声

选择当前曲目, 设置为来电铃声。

● 经蓝牙发送

使用蓝牙功能把当前曲目发送到其他蓝牙设备。

● 加入列表

把当前曲目加入到自己创建的列表当中。

娱乐

娱乐模块为您提供了视频, 摄像机, 录音, 游戏, 电子书, JAVA应用, QQ, 相册, 自编铃声等功能。

● 视频

视频为您提供视频播放功能, 可以播放视频短片和动画。

播放视频文件

进入视频播放清单, 选中要播放的文件, 点击播放: 在视频播放界面, 您可以用触笔点击使得视频实现: 播放, 暂停, 快退, 快进, 停止等操作; 当然通过按键也能实现上述操作:

按【确定键】播放或暂停, 按【右软键】停止。

- 快进/快退: 按【左键】快退, 【右键】快进;
- 调整播放速度: 按【上键】加快播放速度, 按【下键】减慢播放速度;
- 调整音量: 按音量侧键调整音量;
- 设置: 点击<选项>可进行“视频设置”, “蓝牙设置”两种设置。

文件选项

在视频播放清单下，点击<选项>可进行设为：删除、发送、重命名、删除全部、排序、文件路径等操作。

- 设为 通过这个菜单您可以把喜欢的视频文件设为：屏幕保护，联系人视频、开机视频、机关视频。
- 发送 通过这个菜单您可以把当前视频文件发到彩信，蓝牙。

● 相册

通过相册，您可以查看拍摄的照片。请选择娱乐>相册，进入相册浏览界面。

- 浏览相册

在相册浏览界面可以直接浏览当前相册中的照片；查看：单独对当前选择的照片显示浏览，在此界面点击屏幕上的+/-号可对照片进行放大/缩小，点击旋转图标可对照片进行翻转操作，点击顶端的左右箭头图标，可切换到上一张/下一张照片。

点击<选项>可以进行以下操作：

- 设为：可将照片设为

- | | |
|--|-------------|
| 1.墙纸 | 设为手机墙纸； |
| 2.屏幕保护 | 设为手机屏保； |
| 3.大头贴 | 设为联系人大头贴； |
| 4.开机画面 | 设为开机画面； |
| 5.关机画面 | 设为关机画面； |
| • 删除：删除一张照片。 | |
| • 发送：可将照片发送 | |
| 1.经彩信 | 发送到彩信； |
| 2.经蓝牙 | 通过蓝牙把照片传出去。 |
| • 重命名：更改照片名。 | |
| • 删除全部：删除当前相册中的全部照片(文件)。 | |
| • 浏览模式：可对相册界面的照片显示风格进行设置，本机提供了"列表模式"和"矩阵模式"两种风格进行选择。 | |
| • 排序：您可以对照片按名称，按类型，按时间倒序，按时间顺序和按大小进行排序管理。 | |
| • 文件路径：您可以选择浏览保存在手机或存储卡的照片。 | |

● 摄像机

为您提供摄像机功能。选择菜单>娱乐>摄像机，进入取景界面后：

主菜单功能

- 按【确定键】或拍摄键开始录像，再按该键暂停录像；
- 按【右软键】退出取景界面，按提示选择保存或直接退出；
- 可通过【左右键】调节焦距的大小；
- 可通过【上下键】选择曝光补偿值。

按【左软键】进入子菜单后可进行摄像机设置，“录像时间设置”，“画面效果”，“更多”等等，也可以将设置还原为默认值。

· 摄像机设置

- 1.到视频文件：直接进入视频文件列表。
- 2.夜间模式：通过左右键选择后按下中间键可选择打开或关闭夜间模式；
- 3.白平衡：可选择自动、太阳光和荧光三种形式，使录制达到更佳的状态；
- 4.画面效果：可选择正常，黑白，底片，复古；
- 5.录像品质：可选择极佳，高等，中等，低等；
- 6.曝光补偿：可选择：-2, -1, 0, 1, 2;
- 7.录像时间设置：可选择无限制，15秒，30秒，60秒。
- 8.更多：可以对文件大小，保存位置，录音，压缩格式，还原设置等选项进行设置。

● 电子书

您可以阅读TXT格式的电子文档。请预先将文档放入我的书籍文件夹中

● QQ

可以进行QQ聊天或访问QQ乐园提供的资讯。输入您的QQ号码和QQ密码，可以与您的QQ好友通过手机进行聊天。QQ乐园提供了网络资讯，可以进行访问。

● 游戏

OPPO手机为您内置了“三国”，“龙火”两款特色游戏,同时您还可以访问OPPO乐园下载更多游戏。

● 录音

· 进行录音

选择娱乐>录音，点击<选项>选择“录音”，即可开始录音。也可以在待机界面（未上锁）下长按“0”键进行录音。

a.暂停录音：在录音界面下点击<暂停>即可；

- b.继续录音：在暂停录音界面下点击<继续>即可；
- c.完成录音：在录音界面下点击<停止>即可；

完成录音后，自动进入录音文件名编辑界面，您可以更改文件名，并选择保存或放弃本次录音。

2.查看已有录音

选择娱乐>录音即可查看已录制的录音文件，点击<播放>即可播放选中的录音文件。

3.编辑已有录音

在查看录音页面下，按<选项>即可选择对已有录音文件进行以下操作：

- a.录音：录制新的录音文件；
- b.附加：在当前选择的录音文件继续添加录音(文件为WAV格式时无此项)；
- c.设为：铃声库铃声。
- d.删除：删除当前选择的录音文件；
- e.发送：至彩信，至蓝牙。
- f.重命名：更改文件名。
- g.删除全部：删除当前列表中的全部录音文件；
- h.设置：对录音文件的保存位置(手机或存储卡)，录音格式(AMR或WAV)，声音品质(低或高)进行设定；

4.发送已有录音

在查看录音页面下，点击<选项>，选择“发送”

即可将选中的录音发送至以下地方：

a.经彩信：将录音发送到新彩信当中，您可以用彩信将它发送出去，或者进行其他操作。

b.经蓝牙：进行蓝牙相关操作。

• 发录音设置

在查看录音页面下，点击<选项>，选择“设置”即可进行以下操作：

- a.保存处：可选择保存在手机或者存储卡中；
- b.文件格式：可选择“AMR”或者“WAV”格式；
- c.声音品质：有“高”，“低”两种可供选择；

 注意：“WAV”格式比“AMR”格式占用更多空间，但是音效更好；高品质比低品质占用更多空间，但是音效更好。请根据需要进行选择。

● Java应用

Java可以管理Java应用软件和游戏。应用软件和游戏可以通过服务供应商提供，进行下载和安装。在下载这些应用软件和游戏时，请确保来源可靠，有风险的软件可能会损坏您存储的信息和资料。

在下载前，请先向服务供应商咨询所提供的服务及收费标准。

主菜单功能

- Java乐园

Java乐园为您提供了丰富的下载资源，包括游戏，Java程序及各种应用程序等。

- 安装新游戏

选择安装新游戏之后直接进入文件管理器寻找已经存在的游戏。

找到您需要安装的游戏后请按照手机上的提示进行安装操作。

- 设置

1. 主页设置：编辑主页网址；
2. 网络设置：选择一个GPRS上网帐号；
3. 恢复默认设置：恢复到默认的主页和网络设置。

- 新增：重新编辑一段铃声。

- 重命名：更改选择铃声的名称。

- 删除：删除选择的铃声。

- 删除全部：删除所有的自编铃声。

- 设为：铃声库铃声。

- 发送：经彩信、经短信、经蓝牙。

● 自编铃声

进入自编铃声界面（五线谱），通过触笔或者数字键盘输入铃声，点击选项进行以下操作：

- 播放速度：选择播放速度。

- 选取乐器：选择播放乐器。通过【上下键】选择播放乐器。

- 保存：保存该铃声。

选择保存的铃声进入<选项>进行以下操作：

- 编辑：编辑选择的铃声。

相机

主菜单中选择照相机进入照相机取景界面。

拍摄照片

- 拍照：在取景界面下按【确定键】即可拍摄照片；
- 调节亮度：在取景界面下按【下键】增加亮度；按【上键】减小亮度。
- 保存照片：拍照完成后，点击<返回>自动保存图片；点击<清除>可以删除当前图片并可返回取景界面。
- 快捷功能：
在取景界面您可以通过按数字键对相机进行快速的配置。比如：按“数字键1”可以进行特效设置；按“数字键2”可以进行白平衡设置；按“数字键3”可以进行存储路径设置；按“数字键4”可以进行自拍计时的设置；按“数字键5”可以进行连拍设置；按“数字键6”可以进行夜拍模式的设置；等等.方便您快速拍摄最佳瞬间。

菜单操作：

按<选项>进入子菜单，可以进行以下操作：

- 1.到相册：拍照后选择“到相册”直接进入相册浏览

所拍的照片。

- 2.连拍模式：可以选择“关闭”，“单张连拍”，“三连拍”，“五连拍”。
- 3.夜间模式：可以对夜拍模式进行打开和关闭选择。
- 4.相框：可以选择“无相框”，“相框”两种模式。
- 5.照片大小：分别提供了240*320, 640*480, 800*600, 1280*1024四种大小的选择。
- 6.自拍计时：按下拍照键后,相机将会在设定的时间上自动拍照而不会马上拍照；此功能提供了“关闭”、“5秒”、“10秒”、“15秒”四种选择，选择“关闭”拍照将不会延迟。
- 7.曝光补偿：提供五种补偿可选。
- 8.更多：可以进行“白平衡”“画面效果”，“保存位置”，“快门声音”“还原设置”的设置。

 注意：选择保存图片和视频剪辑的位置。如果选择了存储卡，但并未插入存储卡，图片和视频剪辑将保存到手机。

网络

此项功能由网络服务供应商提供。如果SIM卡和网络服务供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络服务供应商联系。您选择网络，即可按照以下说明进行上网操作。

- 主页：登陆主页,主页是您在启动的连接设置中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设定的站点。
- 书签：打开书签列表，有 yahoo(雅虎),sina(新浪),sohu(搜狐)可供选择。
- 历史记录：最近访问的WAP网址。
- 收藏网页：保存的WAP网址。
- 输入网址：输入您需要访问网站的网址直接访问。
- 服务收件箱：WAP Push 信箱。你可以接收到网站发送的即时信息，在服务收件箱中按<选项>可进行删除等操作。
- 设置：在这里您可以对WAP服务的相关内容进行设置。
 - 1.编辑模式：选择一个模式比如 oppo plaza后点击<确定>有两个子菜单“打开模式”和“编辑模

式”编辑模式下可对更改模式名、主页、网络帐号、联机型态、使用者名称和密码进行设置。

- 2.浏览选项：设置等待时间和显示图片是否打开。
- 3.服务信息设置：设置WAP Push的相关参数。
- 4.清除缓存：清除手机存储器中记录您访问wap网站的相关信息。
- 5.清除个人资料：清除Cookies。
- 6.信任证书：安全连接的使用凭证。

工具箱

工具箱分为蓝牙，时间管理和个人助理三大模块，以TAB页的形式实现的。

● 蓝牙

本机为您提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米(约33英尺)范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图像、视频片段、文字、电子名片、日历备忘等数据。

-  **注意:**
1. 在某些地区,使用蓝牙可能受到一些限制,请向当地主管部门或服务供应商咨询。
 2. 使用蓝牙的同时使用其他功能,则会更快地消耗手机电量。
 3. 蓝牙也可能因为一些障碍物,如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

· 开始使用蓝牙

选择菜单 > 工具箱 > 蓝牙。

1. 当您首次启动蓝牙应用程序时,需要指定设备的名

称。为设备指定一个独有的名称,便于区分有效范围内的多个蓝牙设备(我们手机的默认名称是OPPO F19)。

2. 点击“蓝牙开关”打开蓝牙。

其他使用支持蓝牙技术的设备的用户将可以看到您的设备和您输入的名称。

· 设置

您可以进行以下设置:

1. 本机可被查找: 选择打开后其他使用蓝牙技术的设备在您选择了打开蓝牙时可以找到本设备。
2. 本机设备名称: 编辑您设备的名称。当其他设备搜索使用蓝牙技术的设备时,此名称会显示在该设备上。
3. 认证需求: 点击“认证需求”就可以将其打开。
4. 设置声音路径: 可以选择“留在本机”, “转至免持设备”两种方式。
5. 文件传输设置: 设置传输文件的路径。
6. 文件接收目录: 设置接收到文件的存储位置。
- 使用蓝牙发送数据

主菜单功能

您可以同时建立若干个蓝牙连接。例如，如果已连接了耳机,您还可以同时向其他兼容设备发送文件。

1.打开存有要发送内容的应用程序。

2.选择所需内容,然后选择选项 > 发送 > 至蓝牙。

设备会搜索有效范围内其他使用蓝牙技术的设备
并将它们列出来。

提示: 如果以前曾使用蓝牙连接发送过数据, 则设备会列出以前搜索的结果。要搜索其他蓝牙设备,请选择查找新装置。

3.选择您要连接的设备, 然后按确定键建立连接。

如果对方设备要求在发送数据之前进行配对,则需要您输入通行码。

4.连接建立后,设备会显示正在发送数据。

- 蓝牙连接指示符号

蓝牙功能启动时会在状态栏显示蓝牙指示符号。
当图标闪烁时, 表示您的设备正在尝试连接另一台设备; 当图标连续显示时, 表示已建立蓝牙连接。

- 配对设备

选择“我的设备”,在列表中选中要配对的设备。

配对前, 请创建您自己的通行码(1至16位数字)
并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。

没有用户界面的设备有固定的通行码, 只有首次

连接设备时才需要通行码。配对和对连接进行授权使连接操作更加快速便捷, 这是因为您不需要在每次建立连接时接受配对设备间的连接。

1.选择选项 > 查找新设备;设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备。

提示: 如果以前曾使用蓝牙连接发送过数据, 则设备会列出以前搜索的结果。再搜索其他蓝牙设备,请选择查找新设备。

2.选择要配对的设备,然后输入通行码,必须在对方设备上输入同一通行码。

3.输入正确的密码后, 按<确定>, 可以建立配对,
选择<返回>, 取消配对。

配对完成后, 该设备就会保存在“我的设备”中。
要为配对设备指定一个仅在您的设备上显示的别名, 请滚动至要配对的设备, 然后选择选项 > 装置名称为其设定别名。

要取消配对, 选择要取消配对的设备, 然后选择选项 > 删除。要取消所有配对,请选择选项 > 删除所有。

提示: 若已与一台设备建立了无线连接,但您取消了与该设备的配对,则设备会立即取消配对并断开连接。

接收数据

如果要使用蓝牙接收数据,请选择蓝牙 > 设置, 将本机可被搜寻选项打开, 当您通过蓝牙接收数据时, 设备会发出提示音并询问您是否接受信息。如果接收, 设备会将接收的数据放在默认文件夹“我的下载”中, 也可以自己选择保存路径。

● 时间管理

选择工具箱>时间管理: 可以设定闹钟, 日历, 备忘录, 世界时钟, 秒表。

• 闹钟

1.本手机可设定五个闹钟, 选择其中一个闹钟, 可对之进行编辑和设置。

2.进入闹钟设置可设定闹钟打开或关闭、闹钟响的时间、响铃周期(一次、每天或自定义)、贪睡时间(默认值、或在1到10分钟之间选择)以及响铃方式(振动, 响铃或振动及响铃), 设置好了点击<完成>即可。

• 日历

1.查看日历

选择工具箱>时间管理>日历, 进入日历查看页面查看当天日程, 界面上方有当天的农历显示。

2.跳转

输入您想跳至的日期, 按<确定>或点击<确定>即可跳至到指定日期, 您可以方便的查看当日的农历。

• 备忘录

本机为您提供了其它, 会议、课程、约会、电话和周年纪念, 共6种日程, 您可以根据需要进行选择。

1.选择类别: 在日历查看页面按<备忘录>或点击<备忘录>, 进入备忘录, 点击<增加>, 选择日程类型。

2.添加日程内容: 您可以设定开始及结束时间, 添加备注, 设定闹钟, 选择日程方式(一次, 每天、每周、每月或自定义); 您还可以添加地点, 以及设定日程优先级。

3.查看及修改日程: 建立好日程后, 在日历查看页面的相应日期会有图标提示; 选择图标即可查看日程内容。或者在查看日历页面点击<查看>浏览所选日程。选择一条日程, 点击<选项>, 可进行以下操作:

新建: 增加一个日程;

编辑: 编辑所选日程;

发送备忘录: 可通过短信, 彩信, 蓝牙方式将所

主菜单功能

选日程发送出去，还可将该日程存储到手机或存储卡等存储设备。

保存为文件：把该日程保存为文件；

删除：删除所选日程；

删除全部：删除所有日程；

新增事项

本机为您提供了：其它、会议、课程、约会、电话和周年纪念，共6种事项，您可以根据需要进行选择设置。

• 世界时钟

选择工具箱>世界时钟，按【左右键】或者点击上方的左右箭头查看所选城市的当地时间。点击<选项>可以选择打开或者关闭夏令时。

• 秒表

1. 一般秒表：可以选择分别计时、以圈计时两种计时方式计时以及查看记录。按【确定键】可以开始、暂停或继续秒表计时，长按【确定键】可归零。（也可以用触笔点击实现）

2. 多面向秒表：可以选择上下左右四个方向计时，按【确定键】可以开始、暂停或继续秒表计时，长按【确定键】可归零。

3. 秒表说明：对在多面向秒表中长按“确定键”进行说明。

● 个人助理

• 计算器

为您提供了一个计算器，方便您进行运算；选择计算器进入计算器界面，按相应的键即可操作。

• 单位换算

您可以使用这个工具进行重量，长度的换算。

• 电子保卡

这是OPPO手机电子保卡系统，注册后您购机的保修信息会被自动提交；电子保卡与纸质保卡等效，并能让您享受到更为便利的保修服务。注册24小时后，用注册手机号和手机IMEI号登录www.oppo.com可获得500个O币，50个彩豆，及相关抽奖机会，详情请见网站说明。此服务OPPO不收取任何费用，现在注册？按<注册>后就发送短信到OPPO服务器。

• 学习

包含了便捷的英语学习工具，提供了：词霸，考试王，句霸，单词王，阅读王以及听说王，种类齐全，只要您装上课件之后便可以进行快速学习查找英语资料。

• AB复读

我们为您提供了一个方便的复读工具。

- SIM卡服务

您的SIM卡可能提供了一些附加服务。仅当您的SIM卡支持时，才可以看到并使用相关功能。您所使用的SIM卡里附加的服务功能，请您上网查询您的网络运营商所支持的服务相关介绍，亦可打网络运营商相关电话咨询。使用这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

文件管理

文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可以通过文件管理器管理手机或者存储卡中的各种资料。

● 查看文件

- 1.选择文件管理，选择打开一个存储器(手机或存储卡)，即可查看该存储器下的文件夹；
- 2.选择需要查看的文件夹；
- 3.在该文件夹中选择您要查看的文件；
- 4.点击<选项>，如果该文件能够被手机打开，则选择详细信息，可查看该文件的大小及创建时间；选择“排序”则可以对当前文件夹下的所有文件进行排序当前提供了“按名称，按类型，按时间倒序，按时间顺序，按大小”共5种排序方式。

● 编辑文件

在文件管理下，您可以对某个文件进行重命名，

主菜单功能

复制，删除，移动等操作。

选择一个文件,按<选项>或点击即可进行以下操作:

- 重命名：更改文件名；
- 复制至：将该文件复制到其他文件夹；
- 移动至：将该文件移动到其他文件夹；
- 删除：删除该文件；
- 删除全部：删除当前文件夹下的全部文件。

● 文件夹操作

选择一个文件夹，按<选项>可进行以下操作:

- 新建文件夹：新建一个空白文件夹；
- 删除：删除该文件夹以及全部包含内容；
- 重命名：更改该文件夹的名称；
- 排序：当前路径的所有文件夹进行排序。

● 格式化存储器

进入文件管理器，选择一个存储器，按<选项>，选择“格式化”即可格式化该存储器。

 注意：格式化将删除存储器中的全部内容。

设置

在这里您可以对手机进行各种个性化设置。

● 常规设置

• 情景模式

您可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机中提供了标准、会议、户外、静音、耳机、蓝牙。点击<启动>即可打开相应的模式。

 注意：耳机模式需要插入耳机才能打开；蓝牙模式需要打开蓝牙才能打开。

1. 铃声设置：可设置来电，闹铃，开机，关机，信息，按键声，触屏音。
2. 音量：可调节响铃音，按键音。
3. 响铃方式：可设置为响铃，振动，振动及响铃和振动后响铃，静音共五种模式。
4. 铃声类型：可设置为一声，连续和渐强。
5. 提示音：可选择选择或取消警告音，错误音，网络连接音和通话连接音。
6. 接听方式：是否设置“任意键”为应答模式

(在耳机模式下还有“自动”选项)。

· 飞行模式

可设置正常模式、飞行模式和开机时询问,当设置飞行模式和开机时询问时,手机处于无信号状态。飞行模式下不会收到任何信息,来电,但是还是可以看时间,比较适合休息时把手机设成飞行模式,免得开关机麻烦。

1. 时间和日期

2.时间/日期设置: 设定当前时间和日期。

3.待机时间显示: 可选择在待机界面下显示“数字时钟”还是“模拟时钟”。

4.设定城市: 为世界时钟选择一个当前城市。

· 语言

您的手机支持两种语言: English和简体中文。

· 默认输入法

共有八种输入法, 您可以选择一种输入法做为进入文字编辑页面时的默认输入法.比如智能拼音。

· 安全

提供: 自动键盘锁, SIM锁, 开机密码, 隐私保护, 更改密码, 固定拨号, 禁止拨号的功能。

1.自动键盘锁: 设置待机超过一定时间后(比如30秒), 手机键盘自动锁定;

2.SIM锁: 锁定SIM卡的功能;

3.开机密码: 输入密码, 可以锁定手机。再次输入正确的密码, 手机解锁。

4.隐私保护: 选择“隐私保护”菜单,按【OK键】进入隐私保护的密码保护界面(默认密码是0000)输入正确的隐私保护密码,按【确定】进入隐私保护选项设置界面; 在该页面有“信息”, “通讯记录”, “电话本”可供选择;

5.更改密码: 这里可以更改PIN, PIN2, 话机密码锁, 隐私保护密码;

6.固定拨号: 如果您的SIM卡支持, 可以限制仅拨打选定的电话号码;

7.禁止拨号: 选择您需要保护的内容(比如通讯记录), 保存设置成功后。当你再次进入与选项相关的界面前, 需要输入正确的隐私保护密码才能进入; 取消对应的选项, 保存设置成功后, 可直接进入与选项相关的界面;

 注意: 需要输入正确的隐私保护密码才能进入隐私保护设置界面, 隐私保护默认密码为“0000”。

用户可以进入: 设置->常规设置->安全->更改密码->隐私保护密码 中修改隐私保护密码, 请务必牢记此密码! 若密码丢失, 将无法找回, 必须到商家或专业的维修机构进行密码重置, 将会丢失手

主菜单功能

机内的个人信息！

打开隐私保护功能后，您仅可以在本手机上对指定信息进行密码保护；如果因为其他途径（比如连接电脑，把SIM卡插入其他手机等）读取被保护的信息而造成损失，本公司将不承担任何责任。

- 快捷

- 1. 快捷键：定义了上下左右键对应的快捷方式；

- 2. 快捷菜单：编辑待机界面【左软键】“快捷”所对应的内容，您可以增加，编辑，删除，删除全部，关闭，编辑顺序等操作；

- 定时开关机

可以设置四个不同的时段来编辑定义手机自动开关机时间。

- 自动调节耳机音量

当音量被设置为很大，用户插入耳机时，手机会将音量调到默认值，保护您的听力。

- 触屏校准

提供重新校准触屏的功能。

- 手写设置

设置“汉王手写输入”手写速度和手写笔色彩。

- 恢复出厂设置

输入密码：“0000”即可将手机恢复到出厂设置。

● 声音设置

声音设置和当前打开的情景模式相对应，比如当前打开的模式是“会议”，声音设置中的内容是“会议”模式；在声音设置中更改设置是更改打开模式中的设置。

声音设置相当于是打开模式的一个快捷方式。

● 屏幕显示

- 墙纸：设置待机界面，显示屏幕背景图片。

- 屏幕保护

- 1. 设置：可设置打开或关闭屏保，以及等候时间。

- 2. 选择：可选择系统自带的图片或文件（手机或存储卡存储设备中的图片）。

- 开机画面：该选项可让您设置开机时出现画面。

- 关机画面：该选项可让您设置关机时出现画面。

- 待机显示：可以选择是否显示运营商和备忘录。

- 背光设置：设置背光的亮度和时间。

- 自动调节屏幕亮度：可以选择打开或者关闭自动调节屏幕亮度。

- 问候语：编辑问候语并设置是否显示。

● 通讯设置

· 呼叫转移

1. 无条件转移：所有通话转移到您设定的号码中。
2. 联络不到转移：启动联络不到转移后，将在您的手机联络不到的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
3. 无应答转移：启动无应答转移后，将在您的手机无应答的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
4. 遇忙转移：启动占线转移后，在您正与其他人通电话，则将拨入的电话转移到您所设置的号码。
5. 转接所有数据来电：启动后所有通话转移到您设定的号码中。
6. 取消转移：取消设置了的转移设置。

· 呼叫等待

启动呼叫等待后，您可以在与一方通话的同时，接听另外的来电。可以根据个人需要选择“启动”“关闭”或“查询”。

· 自动重拨

启动自动重拨后，每次呼叫结束将自动进行重拨。

· 拒接回复

可以回复短信或常用短语。

· IP拨号

可以选择12593, 17951, 17911等IP号码。进入选项进行如下操作：

1. 启动：启动IP号码。
2. 编辑：编辑IP号码。
3. 关闭：启动的IP号码可以关闭。

只有启动IP拨号之后，其他模块中的IP拨号功能才能正常使用。

· 通话限制

1. 拨出限制：通过设置来限制电话的拨出。
2. 接听限制：通过设置限制来电接听。
3. 取消限制：取消通话限制。
4. 更改密码：更改通话限制密码(默认密码是0000)。

· 通话时间提示

打开后当到达设定时间会自动响铃提醒。

· 通话时间显示

打开后会显示通话的时间。

· 网络设置

1. 重新查找：重新查找网络运营商；
2. 选择网络：选择网络运营商；
3. 查找模式：选择自动可以设置设备进行搜网，然后选择一个可用网络；或选择手动，从网络列表中手动选择一个网络。

主菜单功能

- 数据通信

1.GPRS连接：设置GPRS的连接模式；有两种连接模式可选：需要时连接、永久连接；

2.帐号资料：上网帐号设置：

 GSM 数据：选择其中一个帐号进入：

 1.名称：该帐号的名称，选择编辑可进行修改；

 2.号码：该帐号的号码；

 3.使用者帐号：该GSM帐号的帐号名；

 4.密码：该GSM帐号的密码；

 5.线路型态：选择线路型态，模拟或ISDN；

 6.速度：选择合适的传输速度；

 7.网域：IP地址；

 GPRS：选择其中一个帐号进入：

 1.名称：该帐号的名称，选择编辑可进行修改；

 2.GPRS连接点：输入cmwap；

 3.使用者帐号：该GPRS帐号的帐号名；

 4.密码：该GPRS帐号的密码；

 5.认证模式：选择认证的加密方式。

- 来电过滤

1.来电黑名单：设置某个号码的来电不接听。

2.分时段接听：设定的时间内不接听或接听某个号码的来电。

3.拒接来电记录：对“来电黑名单”与“分时段接听”内号码的拒接来电记录，便于查看。

- 短信黑名单

1.设置：打开或关闭垃圾号码拒收；打开后，黑名单中的短消息将拒收。

2.黑名单列表：可以查找电话本添加，也可以直接输入。

• 隐藏号码：呼叫时，对方看不到号码。（这项功能取决于您的网络是否支持这种服务）

• 线路切换：在线路1和线路2之间进行切换。这个功能是针对一卡双号的用户使用的，目前中国大陆暂时没有这个服务，因此建议选择线路1，避免造成不必要的麻烦。

8.PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端、摄像头终端使用，或者通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

● 作USB使用

- 1.在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择储存设备按【左软键】确认，则在电脑上就会显示有两个可移动磁盘。
- 2.选择后一个可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可以对手机及存储卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作同时与电脑USB连接后还在为您的手机充电。

提示：您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

● 作网络摄影机

您的手机还具备了网络摄影机的功能。

- 1.首先您需要在PC上正确安装网络摄影机的驱动

程序。然后在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择网络摄像机项，按【左软键】确定。

- 2.PC机会识别手机为一个USB视频设备，在PC的我的电脑中，双击该设备，显示手机摄像头拍摄的画面。适当调整手机角度，获取需要的画面。
 - 此时您的手机除了接电话、收短信、蓝牙被动匹配外，其他功能都将受到限制。蓝牙被动匹配后，可正常接收文件。
 - 若设置的自动关机时间到，将会弹出询问是否关机对话框。若一分钟内没做出选择的话，将自动关机。
 - 若按手机上的【挂机键】，将取消其作为手机摄像头的使用，手机恢复到待机界面。

完整安装手机附带的光盘中PC套件后，网络摄影机的驱动会安装到PC中。

● 与PC同步进行串行通信

通过串行接口，您可以连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

PC连接

- 1.完整安装手机包装盒附带光盘中的PC套件，串行通信的驱动和 PC套件会安装到PC中。
- 2.在PC端打开PC套件，在手机端为开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择串行接口项，按【左软键】确定。此时您可以在PC端，使用PC套件在手机和PC之间进行各种操作。

9.配件使用

通过USB接口充电

您的手机可以通过电脑USB接口充电

在关机状态下，只要用数据线将手机与PC USB接口连接，手机将给出正在充电图示：



USB充电中



USB充电完成

注意：您的手机，建议连续充电时间不要超过12小时，否则可能对电池有损害。

在开机充电过程中，手机可以正常使用、可以选择作为网络摄影机、存储设备使用、或通过串行接口与PC上的OPPO资源管理器通信。

10. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节约时间和费用。

● 屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

● 屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

● 屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

● 显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

● 声音质量差

回音或有噪声使通话困难挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

● 来电没有声音

按键也没有声音先查看是否设置了静音模式，还不行再查看一下响铃方式和音量设置。

● 待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

● 手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

● 不能发送短信息

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

● 不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

● 电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限制的，请先查看电话本容量，确认电话本未满。

● 不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

● 通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。然后看是否设置了来电呼叫限制选项或者对话号码是否在“来电黑名单中”。

● 如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清楚说明。

然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

● 常见专业名词解释

小区广播

此服务允许你接收广播短信息，如天气、交通等信息。

疑难解答

网络服务供应商

要使用你的话机，你必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

PIN

这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。

PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2

这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供PIN2码。

PUK

用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。

漫游

在协议网络的范围外使用你的话机。

SIM (用户身份识别模块)

它包含了协议的细节，记录了个人电话本。

11. 健康和安全信息

● 电池安全

有关电池信息

类型	厚电池 1800mAh
时间	
通话时间	最长15小时
理论待机时间	最长800小时

下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、玩游戏、上网、使用蓝牙发送等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

请尽量选择在5°C以上，40°C以下的环境温度下充电，以免造成电池性能下降，待机时间减少。电池可以充电、放电几百次，但最终会老化。当电池的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。

● 电池使用注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成完全问题。

健康和安全信息

- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

 注意：请勿连续充电超过12小时。

● 充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO专用的充电器。也可使用经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可具有泰尔认证标志(TLC)的统一接口充电器。
- 请使用220V交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。

- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于5°C或高于40°C的地方；潮湿、灰尘多的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）

● 交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时要注意安全：当您开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

● 使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看您的闹钟设置，以确认您的手机在此过程中不会自动开机。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。
- 请在5°C ~ 40°C的温度和35% ~ 85%的湿度环境下使用手机。并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。

- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。

当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

● 其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏储蓄卡、信用卡等电子卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对触摸屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、

健康和安全信息

漏电和电路故障。

- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。

● 保养和维护

本手机产品设计先进。工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，将有益于手机寿命的延长

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。

- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 不可用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

 **注意：** 使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。电池、线控器、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。