

- 无线电发射型号核准证 (CMIIT ID) : 2009CP1979
- 入网许可证号: 02-8489-902270
- 执行标准: YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。

感谢

您选择时尚酷炫的OPPO F29。

OPPO F29是一款支持“手写输入”与“超长待机”的手机, 您只要在屏幕上轻轻点触, 就可以进入相应的页面; 优美高雅的拨号键盘加上智能拨号功能, 使您和他人交谈时更加自信; 独特的隐私保护功能, 使您的手机真正实现个人化隐私; 商务助理将随时为您提供帮助信息; 来电分时段接听, 让您自由控制是否接听通话; 特有的锁机键, 为您实现“一键锁机”功能; 支持多种音频格式的专用音乐播放器, 让您轻松欣赏各种音乐; 200万像素自动对焦数码拍照功能, 助您将每个美好瞬间变成永恒; 名片识别助您快速记录业务伙伴的信息, 省力省心; 贴心的语音朗读是您随时随地的小帮手; 独特的商务快捷功能让您可以方便快捷的进入常用功能; 快捷的桌面小组件让您享受拖动的乐趣; 节日墙纸也会温馨的提醒您特定的阳历和阴历节日; 还有Java游戏, 蓝牙传输功能更让您乐个不停……

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址

<http://www.oppo.com>

版本: 1.3

声明

OPPO为广东欧珀移动通信有限公司（Guang Dong OPPO Mobile Telecommunications corp.,ltd.）的商标或注册商标。© 2009 OPPO。保留所有权利。在未经OPPO事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

OPPO遵循持续发展的策略。因此，OPPO保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。


本说明书简介

本使用说明叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。

在说明书中，有下列指示图标：

- 【▲】表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
- 【▶】表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 【→】表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- 【**[]**】表示手机上的按键。例如【左软键】。
- 【<>】表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如<选项><确定>。
- 【💡】表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- **照相机和摄像机**
使用手机照相和摄像。



- **影音和动画播放**
使用手机播放MP3、MP4、等格式的音乐和视频。



- **蓝牙**
使用蓝牙无线技术发送图片、录像和其他个人数据，或连接到其他设备上。



- **网络摄影机**
通过USB线与电脑连接，可以方便的作为电脑的视频设备。这样您就可以进行视频聊天了。

目录

配件介绍 1

您可以拥有下列配件

您的手机 2

手机部位图

菜单索引 3

帮助您快速查找您需要了解的位置

使用入门 6

使用手机的开始步骤

手机的安装和充电·····6

手机密码解锁·····8

按键和显示·····9

根据需要设定手机·····11

电子保卡·····12

输入文本 13

介绍智能拼音、中文笔画、智能英文、基本英文、数字等输入法

基本功能 17

介绍高级通话功能

拨打电话·····17

接听电话·····18

主菜单功能 21

开始使用OPPO乐园、影音多媒体等其他功能

名片识别·····21

电话本·····21

通讯记录·····25

商务助理·····27

信息·····28

音乐·····36

娱乐·····38

相机	41
互联网	42
工具箱	43
文件管理	46
设置	48

PC连接 53

手机与PC连接的所有功能

疑难解答 55

帮助您有效使用本产品

健康和信息安全 58

帮助您安全的使用本产品

电池安全 58

保养和维护 61

手机基本性能指标 63


帮助您了解本产品

1. 配件介绍

本机提供下列标准配件



手机



充电器



电池



说明书



保修卡



数据线




耳机

本机标准配置单有：主机一部、充电电池一块、旅行充电器一个、USB数据线一根、耳机一副、说明书一本、保修卡一本。
可向当地的OPPO经销商购得各种配件。

注意：上图所示配件可能与手机的配件有所不同。附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了保证您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。
购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。


2.您的手机

手机部位图

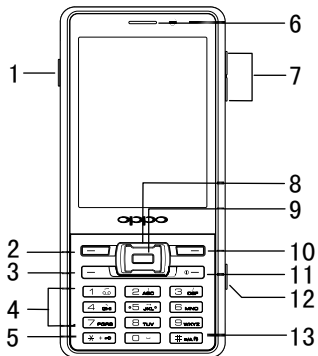

14 15

手机正面示意图



手机背面示意图

1. 锁机键
2. 左软键
3. 通话键
4. 数字键
5. * 键
6. 听筒
7. 音量键
8. 方向键
9. 确定键
10. 右软键
11. 挂机键
12. 拍摄键
13. # 键
14. 耳机插孔
15. USB数据线和充电器插孔
16. 相机镜头

3. 菜单索引

- 名片识别..... 21
- 电话本..... 21
 - 联系人..... 21
 - 群组..... 22
 - 编辑..... 24
 - 设置..... 24
- 通讯记录..... 25
 - 通话记录..... 25
 - 通话计时器..... 26
 - 短信计数器..... 26
 - GPRS计数器..... 26
 - 清空通讯记录..... 26
- 商务助理..... 27
 - 图形便签..... 27
 - 电子地图..... 27
 - 移动证券..... 27
 - 计算器..... 27
 - 备忘录..... 27
 - 记事本..... 28
- 单位换算..... 27
- 汇率换算..... 27
- 信息..... 28
 - 短信..... 28
 - 彩信..... 31
 - 聊天模式..... 32
 - 电子邮件..... 33
 - 语音信箱..... 35
 - 小区广播..... 35
 - 存储状态..... 35
- 音乐..... 36
 - 播放列表..... 36
 - 全部曲目..... 36
 - 音乐家..... 36
 - 专辑..... 36
 - 更新音乐库..... 36
 - 播放设置..... 37
 - 设为铃声..... 37
 - 经蓝牙发送..... 37
 - 加入列表..... 37

- 娱乐.....38
 - 视频.....38
 - 相册.....38
 - 电子书.....39
 - QQ.....39
 - 游戏.....39
 - 录音.....39
 - Java.....40
 - 图片编辑器.....40
 - 自编铃声.....40

- 相机.....41
 - 拍照模式.....41
 - 夜间模式.....41
 - 自拍计时.....41
 - 曝光补偿.....41
 - 白平衡.....41
 - 画面效果.....41
 - 图像大小.....41
 - 更多.....41

- 互联网.....42
 - UC浏览器.....42
 - WAP浏览器.....42

- OPPO乐园.....43

- 工具箱.....43
 - 个人助理.....43
 - 蓝牙.....43
 - 生日提醒.....45
 - 号码归属地查询.....45
 - 电子保卡.....45
 - SIM卡服务.....45
 - 时间管理.....45
 - 闹钟.....45
 - 日历.....45
 - 定时开关机.....46
 - 世界时钟.....46
 - 秒表.....46
 - 学习乐园.....46
 - 移动英语通.....46
 - AB复读.....46

- 文件管理.....46
 - 存储卡.....46
 - 手机.....46
 - 设置.....46

设置	48
常规设置	48
声音设置	49
屏幕显示	50
通讯设置	51
安全设置	52

4.使用入门


使用手机的基本步骤

SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

取出电池

关闭手机，轻按并滑下后盖，从指槽处掀起电池并将其取出，如下图所示：

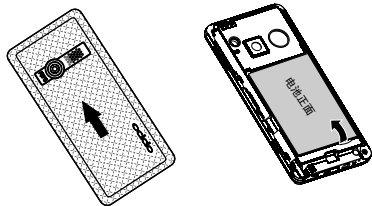


⚠ 注意：取出电池前，请先将手机关机。

安装SIM卡

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必

须小心将其取出。

将SIM卡插入SIM卡座如下图所示，F29是双卡手机，同时支持两张SIM卡，所以可以看到有两个卡槽1和2，对应着在手机的SIM卡1和SIM卡2，可以任意选择其中之一插入，或者插入两张SIM卡。




一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。

SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持相应网络的手机中使用(新手机会自动读取SIM卡)，SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

注意：为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

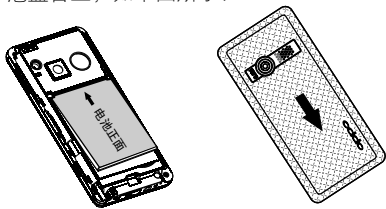

注意：取出电池前，请先将手机关机。

手机的充电

将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。


手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏上还会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量

不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕还会显示充电结束的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

注意：充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接，充电时间不要超过12小时。

SIM卡的取出：

当您需要取出SIM卡时，请先关机，打开电池后盖，取掉电池，再取出相应的SIM卡，如图所示：



注意：取出SIM卡、存储卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能损坏。

锁机键和安全设置

锁机键：按下左侧上方的“锁机键”手机就处于锁定状态下，显示屏和按键灯熄灭。除锁机键外，按键、触摸屏都会失效。锁定状态下并不完全限制手机功能，比如在锁机前你正在进行录音，蓝牙传输等操作；锁机后，录音、蓝牙传输依旧在进行。在锁定状态下，再按一下“锁机键”，手机解锁。

隐私保护：为了满足人们日益增长的私人信息保护需求，用户通过选择隐私保护相关选项来保护相应的用户信息。（详见设置->安全设置->隐私保护）

手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能，在您每次开机后，必须输入手机密码才能解锁。开机后在手机密码输入界面，输入正确手机密码

后，按<确定>解锁。如果输入错误，可按<清除>删除错误输入。

用户可关闭手机密码（设置->安全设置->手机密码），但在这种模式下，手机不能防止非法使用。

假如您忘记手机密码，您必须与零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

SIM卡解锁

为了防止非法使用，SIM卡可以采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，才能解锁SIM卡，然后才可拨打或接听电话。开机后在PIN密码输入界面，输入正确PIN密码后，按<确定>结束。如果输入错误，可按<清除>删除错误输入。

用户可关闭SIM卡保护（设置->安全设置->SIM卡锁），但在这种模式下，SIM卡不能防止非法使用。

注意：连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK

码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码。

连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络。此时手机处于待机状态，待机界面上放置有小组件和快捷功能，您可以点击小组件以快速进入，或者可以拖动小组件，实现个性化桌面。

按键和显示



左软键、右软键：完成显示屏最下一行左、右角指示的对应功能。



方向键：在待机模式下，可直接进入相应功能选项；在主菜单状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入主菜单。在主菜单状态下，确认进入相应菜单。其他状态下完成显示屏最下一行中间指示的功能。



拨打或接听电话。在待机模式下，可查看通话记录。



结束通话。在多数界面按此键返回待机模式。



在待机模式下，按相应数字键可调出电话本中以相应数字键上字母开头的联系人，方便选择后快速拨号。在电话本设置打开“智能拨号”即可实现该功能。



输入特殊字符。在待机模式下，长按住【* 键】，可在输入国际区号前缀“+”等；长按住【# 键】，可以在当前模式和会议模式之间切换。在输入文本界面，按【# 键】，可切换输入法。

侧边左上



按此键可以锁机。

侧边右上



按此键，可以调节音量大小。

侧边右下



在待机模式下，按此键，打开相机。
在相机模式下，按此键拍照或在摄像机模式下按此键开始或暂停摄像。

显示屏

部位图

显示屏由三个区域组成



状态栏显示
状态提示图标

文本或图形区
显示信息,指令或任何您输入
的信息

软键显示区
显示配给五个软键的功能

图标



竖形条显示手机与网络连接的信号强度，条数越多，信号越强。



接收到新短信息。



接收到新彩信。



提示手机有未接的电话。



呼叫转移：用于标识当前已设定了无条件转移功能。



GPRS功能：表示正在使用GPRS功能。



EDGE功能：表示正在使用EDGE功能。



表示开启闹钟功能。



表示键盘已锁。



提示开启秒表功能。



表示您的手机处于耳机模式。

-  显示电池容量状态。
-  显示蓝牙功能。
-  表示QQ在线。
-  收到QQ消息。
-  会议模式。
-  户外模式。
-  静音模式。
-  蓝牙模式。
-  标准模式。

⚠ 注意: 本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。

根据需要设定手机

-
- IP拨号
- 1.在待机模式下，点击<菜单>，选择设置→通讯设置→IP拨号。
 - 2.若不启动IP拨号，使用IP拨号时会询问：“现在进行IP设置?”。

-
- 来电铃声
- 1.在待机模式下，点击<菜单>，设置→声音设置→铃声设置→SIM卡1来电/SIM卡2来电。
 - 2.点击<从本机>或<自定义>选择音乐，设为铃音。

-
- 短信黑名单
- 可屏蔽黑名单号码发来的短信。
- 1.在待机模式下，点击<菜单>，设置→安全设置→短信黑名单。
 - 2.选择黑名单号码，<增加>黑名单号码，可直接输入或电话本中查找增加。
 - 3.选择“状态”点击即可打开。

-
- 桌面
- 可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。

- 1.在待机模式下，点击<菜单>，设置→屏幕显示→墙纸。
- 2.可以从“从本机”、“自定义”中选择相应图片。

- 1.按自己的需求可以选择日期时段、星期时段，时间时段三种模式中的一种启动。
- 2.可以编辑开始时间，结束时间和号码。

电子邮件

- 1.在待机模式下，点击<菜单>，信息→电子邮件。
- 2.进入电子邮件→电子邮件账户，即可按照提示创建电子邮件帐户。

来电黑名单

- 可屏蔽黑名单的来电。
- 1.在待机模式下，点击<菜单>，选择设置→安全设置→来电过滤→来电黑名单。
 - 2.进入黑名单号码列表直接输入号码，从未接来电或者查找电话本三种方法添加黑名单号码。
 - 3.点击状态，打开来电黑名单。

分时段接听

可以在特定时段内拒绝接听特定号码的来电。

电子保卡

电子保卡是OPPO公司推出的手机保修信息注册方式之一。

购买OPPO手机的用户，除了填写和注册纸质保修卡之外，还需要注册电子保卡。通过电子保卡，用户信息可以快速准确地被发送到厂家的销售和售后系统，以便您能享受到更为便利的服务。该信息以一条普通短信的形式发送，费用以当地运营商收费为准。

当您首次打开手机并插入SIM卡2小时后，手机会提示您注册电子保卡。

选择确定：系统自动填写注册信息内容，并自动发送注册信息，注册成功后返回确认信息，以后不再提示注册。

选择取消：可以关闭注册窗口，并返回未注册的确认信息。

5. 输入文本

F29支持“国笔输入”和“汉王手写输入”两种输入法。

在输入界面您可以直接用触笔手写输入，也可以通过按键输入。还可以根据需要在智能拼音、笔画输入、智能英文大写、智能英文小写、大写英文、小写英文、数字等输入法之间切换使用。

改变文本输入法

您可以用触笔点击输入界面下方的输入法图标，切换需要的输入法；也可以通过按【#键】来切换输入法。

文本编辑界面

以写短信息为例，编辑界面可以大致分成三个区域：输入法图标、文本编辑区、虚拟键盘。

- 下方有输入法图标，用于切换输入法；文本编辑区位于显示屏中间，占据较大空间；下方有虚拟键盘。

最简单的输入方法是：直接用触摸笔在文本区

写入；当然您可以通过键盘输入。

输入界面按键功能

在输入界面，选择相应按键

数字1-9：用于文字内容的编码以及快速选择显示屏上出现的待选内容。

通过按数字0，还可以输入空格符。

【左软键】：选项。

【右软键】：清除。

【确定键】：选择或其他快捷功能。

【方向键】：控制光标移动。

【* 键】：在输入法里打开标点符号。

【挂机键】：退出编辑界面。

- ▲ **注意：**在输入法区的候选上（字符、单词等），当只有候选字上有光标并出现选择数字时，才可以按【数字键】选择。

智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以输入单个汉字也可以输入词组。如果需要输入某个汉字，可

以直接按该汉字拼音对应的按键。

键位定义：在拼音输入法中，【数字键】定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

汉字和词组输入：例如：输入词组“我们”，可以输入按键序列“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按【左键】、【右键】选择对应的音节，如“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按【下键】即可进入汉字选择。按【确定键】或相应的【数字键】输入所选汉字。

符号输入：在输入法没有输入字符时，短按【* 键】进入符号输入状态。按【方向键】移动光标到希望输入的符号，按【确定键】输入所选符号。

如果当前的按键序列没有匹配的汉字和音节，通过按【左右键】选择音节。

如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字（包括键入“1”的情况），就进入数字状态，此时编辑行显示的全部是数字，按“上键”和“OK”键都可以输入该数字序列。

笔画输入法

您可以根据汉字的标准笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义：在笔画输入法中，【数字键】“1”~“5”定义的笔画。

【“1”键】即“一”键，代表“一”；
【“2”键】即“丨”键，代表“丨”或“丨”；
【“3”键】即“丿”键，代表“丿”；
【“4”键】即“、”键，代表“、”或“\”；
【“5”键】即“㇇”键，代表除“1”~“4”键之外其他有折的笔画，如：乙、乚、冫、く、厶、レ等。

为了提高输入效率，用余下的【6】【7】【8】【9】【0】五个数字键分别对应于25个常见部首，按起笔横竖撇点折分为5组，每组5个部首。以此作为一种可选的辅助输入手段，这25个部首分别为：扌 卂 车 雨 木，山 凵 口 日 目，彳 彳 彳 彳 彳，月 巾 彳 火 讠，女 彳 彳 马 弓”。

标准笔画输入：按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按【下键】进入汉字选择状态，按【确定键】选择所需汉字，然后按【确定键】或者

汉字前面的【数字键】输入。

例如：用标准笔画输入法输入“村庄”两字，首先输入“村”字的笔画：依次按“1、2、3、4、1”键输入。从候选字列表中选择“村”字，按【确定键】，此时联想字列表出现。从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入：在未输入笔画前或输入了若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。

例如：用部首辅助输入法输入“村庄”字，首先输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

智能英文输入法

按“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该【数字键】上包含的所有单个字母及对应的数字。

例如：在智能英文输入法中，以“AND”为例：

按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”。

键位定义：智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

例如：在智能英文输入法中，按一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”和数字“2”供选择。

单词输入：在智能英文输入模式下，您连续输入两个或两个以上2-9之间的代码，候选行中则会有相应的单词显示。例如：输入“book”对应的数字键“2665”。这时候候选行中出现的两个单词并非您想得到的“book”，而是由数字键“2665”中的字母构成的其他组合。您可以通过“上、下方向”键，来翻页查找到“book”。

此时，若您继续按“左、右方向”键，会得到一系列以“book”开头所构成的单词，候选行右端的方向箭头标识，表示可上下翻页或左右移动光标的方向。

智能英文输入法中拼音音节的输入：当您输入的英文句子中含有表达中国地名、单位名称、

人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，直接输入汉字的音节即可（只能键入单个汉字的拼音），按【上下键】，对列出的音节进行选取。在智能英文输入法中输入数字：按相应数字按键后，直接按上键选择对应的数字即可输入。

大小写英文字母和数字输入

输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式分别进入普通的大写英文、小写英文和数字输入法。

6. 基本功能

拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码；进入拨号界面。
2. 按下【通话键】。

⚠ 注意：按【右软键】可清除最后一位数字，长按【右软键】可清除所有输入内容。通过按【左、右方向键】可移动光标，修改光标前一位输入。

固定电话分机

1. 输入总机区号加电话号码；
2. 连续按【* 键】输入符号暂停字符“P”；
3. 输入分机号码；
4. 按下【通话键】。

拨打国际电话

1. 连续按【* 键】输入国际长途电话前缀符号“+”；
2. 输入您要拨打电话国家的区号；
3. 输入完整的电话号码；

4. 按下【通话键】。

⚠ 注意：拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

重拨最近所用的号码

1. 待机模式下，按下【通话键】，显示最近所用号码的列表；
2. 滚动选择所需要的号码，并按下【通话键】拨打。

从电话本记录拨打电话

1. 在待机状态下，点击【菜单】进入电话本；
2. 按【上下方向键】选择所拨打电话号码或姓名；
3. 按【通话键】拨号。在进行电话拨打时，可以通过下方的SIM卡高亮指示切换通过哪张卡打出。

快速查找速拨清单拨打电话

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个数字键；

若单键拨号的状态设置为打开，则可以在待机界面下，长按住所需的数字键，直至手机开始拨号。

拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。

如果您的网络服务供应商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。

如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

结束通话

按下【挂机键】即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（铃声或振动）。

- 按下【通话键】或者<免提>接听来电。
- 如设置了按任意键接听，按除【锁机键】和【挂机键】之外的任意键接听电话。
- 如果您需要拒绝接听，则按下【挂机键】。

查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 点击小组件图标进行查看；
2. 必要时按上下键滚动查看未接来电；
3. 若需要回电，按【通话键】拨打所需号码；
4. 在下方可以选择用SIM卡1拨出还是用SIM卡2拨出，比如：当前高亮的是SIM卡1，那么即用SIM卡1拨出。

使用耳机

耳机插入，有来电时可以使用耳机接听电话，通话过程中，可以使用耳机挂断电话。

通话中的选项

在通话过程中，您可以使用许多功能：

1. 您可以按<免提>打开或关闭扬声器。
2. 在通话状态下按<选项>进入通话选项。

通话过程中调节音量

在通话过程中可以根据您的实际情况，通过按手机侧键调节音量。

- 按侧音量键的【向上键】增加音量；
- 按侧音量键的【向下键】减小音量；

通话暂停/恢复

选择<保留>或<恢复单线通话>可以暂停当前通话或恢复通话。

- ⚠ 注意：**暂停通话只是让双方听不到彼此的声音，通话计费仍然在继续。

其他选项菜单下的操作

您进入通话选项后，还可以进行以下操作：

- 保留：暂时停止通话。
- 结束单线通话：结束当前通话。
- 新通话：通话过程中新建一个通话。

- 电话本：进入电话本菜单进行操作。
- 信息：进入信息菜单进行操作。
- 录音：录制语音通话。
- 静音：不发送本地话音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 直接按数字键拨号，或点击<选项>选择“新通话”，进行拨号操作；
2. 按正常方式拨打第二个电话；
3. 第二路电话接通后，按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换。
4. 按<选项>菜单，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 结束单线通话：结束当前处于打开状态的通话。
 - 结束全部通话：结束通话界面列出的所有通话。
 - 转接：将当前的通话转接到其它手机。（此项需要网络运营商支持）

- 电话本：进入电话本菜单。
- 信息：进入信息菜单。
- 录音：录制语音通话。
- 静音：不发送本地话音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

应答第二个来电

如果网络支持此功能，并且已启用呼叫等待功能，则可以在通话过程中应答来电。

1. 按【通话键】，应答来电，第一个电话被自动暂停；
2. 按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
3. 按<选项>，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 结束单线通话：结束当前处于打开状态的通话。
 - 结束全部通话：结束通话界面列出的所有通话。
 - 转接：转接当前通话。
 - 电话本：进入电话本菜单。
 - 信息：进入信息菜单。

- 录音：录制语音通话。
- 静音：不发送本地话音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

7. 主菜单功能

名片识别

主菜单界面选择名片识别按下确定键，进入拍照界面，在拍照时保证亮度均匀、光线充足，保证名片图像有效内容部分充满整个取景框，按如下两种拍照方式拍照：

方式1：按下拨号键自动对焦，对焦清晰后，按下导航键中间的【确定键】拍照；

方式2：半按侧面拍照键对焦，对焦清晰后，全按拍照键拍照；

拍照完毕后点击<识别>即可进行名片识别，识别完毕后编辑即可保存。在拍照界面点击<选项>可以进项如下设置：

- 语言：设置识别的语言。
- 图片：从相册导入图片进行识别。
- 文件路径：选择存储的位置，手机或者存储卡。
- 帮助：查看帮助信息。

电话本

电话本是以时尚的TAB页形式实现的。

- 您可以将姓名和电话号码保存在手机、SIM卡1或SIM卡2。
- 也可以在手机、SIM卡1或SIM卡2间进行单条或全部联系人的相互复制，也可将手机或SIM卡中所有联系人导出，保存为备份文件。
- 还可以将联系人通过短信、彩信或蓝牙发送到其他手机。

联系人

新增的姓名和号码会保存在当前所选用的存储中。如果您的电话本中保存有联系人，您可以在查看电话本页面点击<选项>进行以下操作；也可以使用触摸屏键盘操作。

- 发送信息：在弹出的菜单中选择发送“短信”还是“彩信”，在发送界面，可以切换高亮的卡的名称来选择用哪张卡发送短信或者彩信。
- IP拨号：进行IP拨号，如果没有启动IP拨号

功能，手机会给出询问：“现在进行IP设置？”，如果您要使用IP拨号功能要到设置->通讯设置->IP拨号中启动IP拨号功能。

- **新建联系人：**在弹出的折叠式菜单中选择“至手机”，“至SIM卡1”或者“至SIM卡2”编辑完成后保存。
- **按姓名查找：**直接输入您想要查找的联系人姓名，完成后点击“查找”，高亮条会自动移动到要查找的名字上。

手写查找说明：在电话本查找界面，按

【# 键】或直接点触图标可以切换到手写查找模式。当手写一个字后，手机可根据输入的字来定位到以这个字开头的联系人，再手写第二个字后，手机又会根据输入的两个字来定位以这两个字开头的联系人，以此类推，最多可以输入4个字。当输入的字在所有联系人中都没有出现时，手机将会定位在与这个字相近的联系人上，而不是显示空的联系人列表。在此输入模式下，任何按键输入都将自动转换到首拼查找模式，点触虚拟键盘输入也是一样。

- **编辑联系人：**可以对联系人的姓名，号码等

信息进行编辑。

- **删除联系人：**根据提示即可删除该条联系人记录。
- **复制联系人：**选择“复制联系人”则可以将手机中的联系人的所有记录复制到SIM卡1或者SIM卡2，或将SIM卡1中的联系人的所有记录复制到手机或者SIM卡2，或可以将SIM卡2的联系人的所有记录复制到手机或者SIM卡1（该条记录不会被删除）。
- **转存联系人：**则可以将手机中的联系人的所有记录转存到SIM卡1或者SIM卡2，或将SIM卡1中的联系人的所有记录转存到手机或者SIM卡2，或可以将SIM卡2的联系人的所有记录转存到手机或者SIM卡1。
- ▲ **注意：**从手机转存到SIM卡1或者SIM卡2时，只有姓名、电话号码两项记录可保留在新记录中，其他信息比如家庭电话、传真都会丢失。
- **发送名片：**可以将当前保存的此联系人的信息以名片发送到指定号码，在选择短信或者彩信发送的时候，可以选择从SIM卡1还是从SIM卡2发送。

- **标记多个：**移动高亮条到“标记多个”菜单，点击<确定>进入标记页面，能够实现对记录进行标记操作，可以把被标记的记录复制、删除或者发送短信。当然，您也可以对已经标记的记录进行取消操作。
- **设为单键拨号：**将当前号码加入到单键拨号列表。
- **号码归属地：**此号码的归属地区。

群组

本手机为您提供十个来电群组即朋友、家人、重要人士、同事和其它，您可以对每一个群组进行更改组名、铃声、来电图片、来电视频的设置以及群组成员的个性化设置。

- **发送短信：**
 1. 点击<选项>选择“发送短信”；
 2. 点击<取消>取消已标记的群组成员；
 3. 点击<完成>进入写短信页面；
 4. 按编辑一般短信的操作完成后按发送。
- **编辑：**

根据需要添加或删除组名，铃声，来电图片，来电视频。

- **查看群组成员：**

1. 选择菜单->电话本->群组，滚动选择进入某一个群组。
2. 点击<查看>进入查看页面。
3. 点击<选项>可以对该群组进行一系列操作：
 - 查看：查看当前成员的信息；
 - 移出群组：将该成员从本群组移出；
 - 发送信息：弹出菜单，可以选择向该成员发送短信或彩信；
 - IP拨号：在该成员的电话号码前添加IP号并呼叫，如果未启动IP拨号功能会询问“现在进行IP设置？”
 - 发送名片：可以根据需要通过短信，彩信或蓝牙将该成员的名片发给指定号码或者联系人；
 - 号码归属地：查询该群组成员的电话号码归属地。



注意：群组成员只能添加手机中的电话本记录，从SIM卡中添加时，要先复制到手机才能增加。删除成员时只是将其从群组中删除掉，它仍然保存在手机中。

编辑

- **新建联系人：**在手机、SIM卡1或者SIM卡2中添加一个新的号码。
- **复制电话本：**要复制记录则选择“复制电话本”，可选择将所有记录从手机复制到SIM卡1或者SIM卡2或者相反。
- **转存电话本：**可选择将记录从SIM卡1转存到手机或者SIM卡2（SIM卡1中所有记录将被删除）；从SIM卡2转存到手机或者SIM卡1；（SIM卡2中所有记录将被删除）；或者选择将记录从手机转存到SIM卡1或者SIM卡2（手机中的记录将被删除）。

⚠注意：选择将记录从手机转存至SIM卡时，只能转存姓名和第一个电话号码，其他信息将会丢失！

- **删除电话本：**可选择“手机电话本”，“SIM卡1电话本”，“SIM卡2电话本”。
- **蓝牙发送电话本：**用蓝牙将自己的电话本资料发送出去。
- **导入导出电话本：**可进行以下操作：
 1. 导入到手机：将存储在存储卡中的资料导入到手机电话本中。

2. 导入到SIM卡1：将存储卡中的电话本导入到SIM卡1中。
3. 导入到SIM卡2：将存储卡中的电话本导入到SIM卡2中。
4. 导出手机电话本：将存储在手机中的电话本导出到存储卡中。
5. 导出SIM卡1电话本：将存储在SIM卡1中的电话本导出到存储卡中
6. 导出SIM卡2电话本：将存储在SIM卡2中的电话本导出到存储卡中。
7. 导出全部：将所有电话本导出。

设置

电话本的设置功能。分为七个细项：智能拨号、单键拨号、显示电话本、本机号码、匹配位数、存储状态和快速查找电话本说明。

- **智能拨号：**可以在智能首拼拨号和智能首笔拨号中选择，也可以关闭智能拨号。支持待机状态下模糊匹配查找。
 - **单键拨号：**使用单键拨号功能，您可在待机界面直接长按所设定的热键快速拨打电话。
1. 进入电话本“设置”菜单的“单键拨号”功

能，将功能状态设置为“打开”。

2. 进入单键拨号列表，清单列表的2~9对应键盘的2~9共8个数字；
 3. 在列表中选择空白项，点击<编辑>，进入电话本选择一个联系人记录，点击<确定>；
 4. 设定后您可以根据刚才对列表的设定，在待机界面按对应的数字键2秒就可以快速拨出电话了。
- **显示电话本：**记录存放的位置有：手机和SIM卡、手机、SIM卡1、SIM卡2。
 - **本机号码：**查看并编辑SIM卡1或者SIM卡2的号码。
 - **匹配位数：**对号码与联系人末位匹配位数的设置，当一号码与电话本中某一联系人的最后几位相同时，即显示为该联系人名字，例如：当匹配位数设置为8位时，拨打87654321，则会显示为该联系人，可根据自己的情况灵活设置，默认为末位为11位。
 - **存储状态：**该功能用于查询电话本中SIM卡1、SIM卡2和手机容量的使用信息。
 - **快速查找电话本说明：**显示快速查找电话本的相关帮助信息。

通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接来电，已接来电和已拨电话。

通话记录

1. 选择通话记录->全部、未接、已接或者已拨页面。
2. 点击任何一条记录，即可查看该记录的详细信息。

在通话记录的任一页面滚动选择一条记录并按<选项>后，可以进行以下操作：

 - **保存：**将此号码保存至手机、至SIM卡1、至SIM卡2或至已有联系人。
 - **发送信息：**对所选号码发送短信或者彩信。
 - **IP拨号：**对该电话号码进行IP拨号。
 - **拨号前编辑：**修改该电话号码并将之存入电话本。
 - **删除：**删除本条记录。
 - **删除全部：**删除当前所有通话记录。
 - **号码归属地：**查询电话号码所在地。

- **加入黑名单：**可将该电话号码加至来电黑名单或短信黑名单。

通话计时器

使用该功能，您可查看上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可选择“所有计时归零”，清除所有通话时间记录。

短信计数器

记录已发出的短信和已接收的短信的条数。点击“计数器归零”选项，可以选择将SIM卡1或者SIM卡2的计数器清零。

GPRS计数器

查看GPRS网络上传输的数据流量，包括查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收GPRS数据流量（以Byte字节为单位），并可通过“计数器归零”对上述所有记录进行清零。

清空通讯记录

包括清空所有记录、全部通话记录、未接电

话记录、已接电话记录、已拨电话记录、通话计时器、短信计数器、GPRS计数器。

商务助理

商务助理将为您的商旅活动提供快捷方便的帮助。

图形便签

图形便签可让你直接绘制图画或书写文字，并以图片格式保存，图文并茂，生动有趣。

电子地图

电子地图涵盖全国各大中城市，公交路线、旅游、餐饮等信息都能轻松在地图中找到，更有路线计算功能，省时又省力。

移动证券

方便快捷的炒股助手，让你随时随地掌握股市行情，了解权威财经资讯。

计算器

为您提供了一个计算器，方便您进行运算；选择计算器进入计算器界面，按相应的键即可操作。

备忘录

本机为您提供了约会、会议、电话、课程、周年纪念和其它共6种类别，您可以根据需要进行选择。

1. 选择备忘录类型：进入备忘录界面，按<新建>，选择备忘录类型；
2. 添加备忘录内容：您可以设定开始及结束时间，添加备注，设定闹钟，选择备忘录重复方式（一次、每天、自定义、每周、每月）；您还可以添加地点，以及设定备忘录重要度。
3. 查看及修改备忘录：建立好备忘录后，在备忘录列表界面会有相应的图标提示，选择图标即可查看备忘录内容，或者在查看日历页面按<备忘录>浏览所选备忘录。在备忘录列表下按<选项>，可进行以下操作：
 - a. 新建：增加一个备忘录；
 - b. 编辑：编辑所选备忘录；
 - c. 发送备忘录：可经短信、经彩信、经蓝牙将所选备忘录发送出去；
 - d. 保存为文件：将该备忘录保存为文件；

- e. 删除：删除所选备忘录；
- f. 删除全部：删除所有备忘录。

记事本

您可以快速方便的记录珍贵资料。

单位换算

方便对重量、长度、温度、速率、面积、容积、压强、功率、能量、时间进行换算。

汇率换算

对于输入的汇率进行换算。

信息

您可以阅读、编写、保存文字信息、彩信、电子邮件、声音信息。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。

短信

您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息(无汉字时160字符，有汉字时70字符)将作为两条或者更多的连锁信息发送，最多可一次性编写等效为8条短信的信息。您的服务商可能会相应计费。

您必须先在手机中保存短信中心号码，然后才能够发送任何文字信息和包含图片的信息（网络服务信息）。请参看“短信设置”。使用短信息服务（Short Message Service, SMS），您可以发送和接收文字信息，和包含图片的信息（网络服务信息）。

F29短信模块亮点:

1. 短信发送号码可以选择: 多人发送、群组、输入号码、查找电话本、最近联系人中选择发送号码, 且可自由增加和删除已选发送号码。
 2. 短信排序: 可以对各个信箱中的短信按照时间倒序、SIM卡1在前、SIM卡2在前三种方式排序, 默认设置为按普通模式排序, 即最近收到的信息排在最前面。
 3. 短信内容预览: 收件箱的一条短信双行显示便于预览, 第一行显示发信人姓名或者号码, 第二行显示短信内容的第一行。
 4. 在收件箱中查看一条短信时可按左右键快速切换到上一条或下一条信息。
 5. 在发送一条短信后, 手机会自动保存收件人为最近联系人, 并且最近联系人会自动更新, 最近发过短信的收件人总是在最近联系人列表的最上面, 以便最快选择发送号码。
 6. 支持网络表情符号, 可以在发送短信时插入无聊、羞涩、疑惑、微笑等表情符号。
- 收件箱:
 1. 短信内容预览: 收件箱的短信双行显示便于预览, 第一行显示发信人姓名或者号码, 第二行显示短信内容的第一行。按【左键】或【右键】可以选择短信的排列方式: 1.普通模式, 2.按姓名(按发件人), 3.按日期(为您筛选出3天内, 2周内和2周前收到的短信)。
 2. 阅读短信: 点击一条短信, 即可阅读详情, 按左右键快速切换到上一条或下一条信息, 方便用户阅读信息(EMS信息除外)。在查看页面点击<选项>, 本机支持删除, 使用联系人号码, 转发, 收藏, 提取详情, 复制文字, 号码归属地等功能。
 3. 回复短信: 阅读收到的短信时, 点击<回复>即可编写短信回复发件人。
 4. 阅读短信选项: 在收件箱界面, 按<选项>即可进行以下操作:
 - a. 删除: 删除当前信息;
 - b. 同号删除: 将与本条短信号码相同的短信全部删除;
 - c. 回复: 回复信息给发信人;

- d. 使用联系人号码：可以进行保存，拨号，号码归属地，加入黑名单等操作；
 - e. 转发：将本条信息转发给其他人；
 - f. 收藏：将本条短信放入收藏夹；
 - g. 删除全部：删除全部短信；
 - h. 标记多个：标记多个进行操作；
 - i. 排序：按照特定方式对收件箱进行排序；
 - j. 号码归属地：查看号码归属地区。
 - 写短信：
 1. 选择菜单→信息→短信→写短信；
 2. 在短信编辑页面编写短信，输入法使用详见“输入法”章节；
写短信时您可以点击<返回>返回上级目录，按【挂机键】返回待机界面。
 3. 写短信选项：您在编写短信息的过程中点击<选项>可进行如下操作：
 - a. 插入：可以选择插入姓名和号码，通话记录，常用短语，表情符号，书签和对象。
 - b. 复制文字：可以移动光标确认开始的位置，点击“复制”即可复制当前选中的文字，进行操作。
 - c. 保存为草稿：将当前编写的内容保存为草稿。
 - d. 退出编辑：退出当前编辑界面。
 - e. 输入法设置：可以进行默认输入法和模糊拼音设置，同时还可清除自造词。
 - f. 输入法说明：您可以查看输入法的相关说明。
 4. 发送短信：当您编写好短信后，可以点击<发送>进行短信发送操作。您可以通过以下几种方式将短信发送给收件人。
 - a. 多人发送：进入联系人列表界面可以手动标记需要发送短信的联系人（当然可以标记多个联系人），把编辑好的短信发送给这些标记的联系人。
 - b. 群组：您可以将短信发送给已存在的群组成员。
 - c. 输入号码：您可以直接输入收件人的号码，发送短信。
 - d. 查找电话本：进入电话本中快速查找收件人号码。
 - e. 最近联系人：您可以将短信发送给最近的联系人。
- ⚠注意：**当您选择一个收件人后(群组除外)，您可以按<选项>继续增加收件人，或按<删除>删除收件人。

其它信箱：在短信菜单下还为您设置了发件箱、已发信息、草稿箱、收藏夹，通过这些信箱，您能有效的管理短信息。

- **发件箱**：用于保存未发送成功的短信，您可以进入发件箱对这些短信进行查看、编辑和重试。
- **已发信息**：用于保存已发送成功的短信，您可以进入已发信息进行查看和转发。
- **草稿箱**：用于保存编写好的短信。您可以进入草稿箱对这些短信进行编辑、查看和发送操作。
- **收藏夹**：用于存放收藏的信息和常用短语。
- **短信搜索**：根据关键字快速搜索到相关信息，方便查看。
- **定时短信**：可以把设定内容的短信在设定的时间发给一个或多个收件人。
- **短信个性签名**：可以选择打开或者关闭个性签名，并可以编辑个性签名的内容。
- **短信设置**：选择信息->短信，进入子菜单“短信设置”，在这里可以分别对SIM卡1和SIM卡2进行信息设置，也可以对是否保存已发信息进行设置，还可以清空信箱。SIM卡

信息设置的内容如下：

1. **保存位置**：选择SIM卡或手机。
2. **模式设置**：为手机短信选择一个合适的模式。进入各模式可对模式名称，短信中心号码，短信有效期，发送格式等进行设置。
短信中心号码：请您与网络服务供应商联系以获得短信中心号码。
3. **状态设置**：设置是否打开发送报告和回复路径，当对方接收到您发的短信息或者某种原因接收不到时，短消息中心将回送信息报告。您也可以方便地看到对方是否已经接收到。该功能的实现需要网络服务供应商的支持。

彩信

- **收件箱**：收件箱中保存了已经阅读和未阅读的彩信。
 1. 选择一条彩信选择<查看>进入彩信查看页面。
 2. 按<停止>即可停止播放，按<返回>即可返回彩信列表界面，查看彩信时按<选项>即可进行以下操作：
 - a. **播放**：播放这条彩信；
 - b. **短信回复**：短信回复对方；

- c. 回复：彩信回复对方；
 - d. 回复给所有人：将相应的彩信回复给所有人；
 - e. 转发：将相应的彩信发给其他联系人；
 - f. 编辑：编辑本条彩信；
 - g. 删除：删除这条彩信；
 - h. 移动到收藏夹：将本条彩信移动到收藏夹中；
 - i. 保存成模板：将本条彩信保存成模板；
 - j. 使用详情：使用提取的网址、电子邮件及联系人的号码；
 - k. 保存对象：保存彩信中的视频，图片等；
1. 信息详情：显示彩信中的发件人、收件人、信息主题等详细信息。
 - **写彩信**：选择<写彩信>，即可从第一页开始编写彩信。完成后可以选择以下发送选项：
 1. 收信人：输入收信人号码或电子邮件地址。
 2. 副本：您可将该彩信抄送给多人，方式与收件人相同。
 3. 密件副本：您可将该彩信密送给多人，方式与收件人相同。
 4. 主题：为该条彩信添加一个主题。
 5. 详细信息：查看本条彩信的详细信息。
 6. 内容：在文本栏页面按<编辑>进入编辑彩信

内容页面。文字可直接输入，要进行其他操作请按<选项>进入选项页面：

1. 完成：完成彩信的编写，进入到发送界面。
2. 插入：可以插入图片，声音，视频，常用短语，附件，电话号码，电话本姓名和书签。
3. 预览：预览当前编写的彩信。
4. 页面选项：可以选择插入新页面于后，插入新页面于前，间隔时间，文字间隔时间。
5. 详细信息：查看当前编写彩信的详细信息。
 - **发件箱**：发件箱中储存了发送失败的彩信。滚动选择一条彩信，选择查看就可以浏览彩信。
 - **已发信息**：如果打开了发送彩信保存的选项，发出去的彩信就会保存在已发信息中。
 - **草稿箱**：彩信编辑完毕后如果不发送可保存在这里。
 - **收藏夹**：包含了我的收藏和彩信模板。
 - **彩信设置**：设置彩信发送与接收的相关参数。

聊天模式

聊天功能允许您建立两个聊天室，每个聊天室可以和指定号码的接收者进行短信聊天。

选择一个聊天室后点击<选项>可进行聊天室设置或者开始聊天。设置好之后即可选择开始聊天进入聊天室收发短信。

电子邮件

电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能。使用前请先完成以下操作：

进入电子邮件，选择电子邮件帐户，依照帐户向导提示可以完成个人新建帐户。在电子邮件帐户页面下选择已创建的帐户按<选项>，帐户选项页面选择启动，即可激活帐户。

- **发送并接收：**选择信息->电子邮件->发送并接收，即可将发件箱中的邮件发送出去，同时将邮件服务器收件箱中的邮件下载到手机电子邮件的收件箱中。
- **收件箱：**收件箱中储存了已接收的邮件。选择信息->电子邮件->收件箱，即可浏览这些邮件。选择一封邮件，按<选项>后选择<查看>可阅读该件，再按<选项>可进行如下操作：
 1. 回信：回复邮件给发件人，附带来信内容；

2. 回信时不附上来信内容：回复邮件给发件人，不附带来信内容；
3. 全部回复：回复来信的发件人，抄送人和密送人，附带来信内容；
4. 全部回复并不附上来信内容：回复来信的发件人，抄送人和密送人，不附带来信内容；
5. 转发：转发给他人；
6. 提取选项：提取电子邮件中的信息；
7. 标记为未读：做未读标记，此时状态栏将出现有未读邮件的图标提示；
8. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
9. 删除：删除该邮件。
 - **编辑电子邮件：**选择信息->电子邮件->编辑电子邮件，即可创建一封电子邮件。
 1. 收件人：输入收件人电子邮件地址；
 2. 抄送：输入抄送人的电子邮件地址；
 3. 密送：输入密送人的电子邮件地址；
 4. 主题：输入电子邮件主题；
 5. 附件：从存储器中添加文件，作为附件发送，最多可添加3个附件；
 6. 优先级：可选择邮件的优先级，可选低、中

或高；

7. 内容：输入电子邮件内容，按<选项>可使用短语。

• **发件箱**：发件箱中储存了未发送成功的邮件。选择信息→电子邮件→发件箱即可浏览这些邮件。选择一封邮件，按<选项>，可进行如下操作：

1. 查看：阅读这封邮件；
2. 排序：将电子邮件按指定方式排序显示；
3. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
4. 删除：将邮件删除。

• **已发邮件**：已发邮件储存了已发送邮件的备份邮件。选择信息→电子邮件→已发邮件，即可浏览已发邮件。选择一封邮件，按<选项>后选择<查看>可阅读该邮件，再按<选项>可进行如下操作：

1. 转发：将备份邮件转寄给其他收件人；
2. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
3. 删除：删除该邮件。

• **草稿**：草稿箱储存了暂不发送的邮件，选择

信息→电子邮件→草稿，即可浏览这些邮件。滚动选择一封，按<选项>即可进行如下操作：

1. 查看：阅读这封邮件；
2. 排序：对电子邮件按您设置的要求排序；
3. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
4. 删除：将邮件删除。

• **清空邮箱**：将收件箱、发件箱、已发邮件、草稿以及全部邮箱中的邮件全部清空。

• **删除已标记电子邮件**：

1. 收件箱：删除收件箱中的所有标记的邮件；
2. 发件箱：删除发件箱中的所有标记的邮件；
3. 已发邮件：删除已发邮件中的所有标记的邮件；
4. 草稿：删除草稿中的所有标记的邮件；
5. 全部邮箱：删除所有标记的邮件。

• **电子邮件帐户**：显示所有的电子邮件帐户，在<选项>中对邮件帐户进行操作：

1. 打开：打开对应的电子邮件帐户；
2. 编辑：编辑对应的电子邮件帐户；
3. 新建帐户：新建电子邮件帐户；

4. 删除：删除对应的电子邮件帐户。
 - **常用短语：**通过这些短语，快速编辑电子邮件，进入<选项>可以进行：
 1. 编辑：编辑对应的短语；
 2. 移除：删除对应的短语；
 3. 编辑电子邮件：直接引用去编辑电子邮件。

语音信箱

在您使用语音信箱服务之前，您必须保存从网络服务供应商处获得的语音信箱服务号码。

呼叫语音信箱：拨叫语音信箱服务器号码，按提示操作。

编辑：在文本编辑框编辑语音信箱号码。

小区广播

网络服务供应商允许您可以接收不同主题的文本信息，例如天气和交通情况。如果符合以下条件，小区广播短信接收到后就会立即显示出来：

1. 手机在空闲状态。
2. 接收模式选项已经设为允许。
3. 小区广播的短信频道已经在频道列表里打开。

小区广播的操作可以有以下几个选项：

- **接收模式：**打开与关闭设置。
 - **读取信息：**阅读收到的短信息。
 - **语言：**所有语言。
 - **频道设置：**允许接收指定的小区广播频道。频道列表的操作可以有以下几个选项：
 - **选择：**在频道列表中选择频道有效或无效。
 - **添加：**给新频道输入频道名称和编号。
 - **编辑：**改变已有的频道名称和编号。
 - **删除：**在频道列表中删除频道。
- 更多细节请与网络服务供应商联系。

存储状态

显示手机和SIM卡中短信、彩信的容量信息。

音乐

您的手机提供音乐播放的功能。在主菜单界面，点击音乐进入音乐播放器；

在音乐播放界面功能操作如下：

- a. 【确定键】：播放/暂停当前音乐。
- b. 【左键】：选择前一首歌。
- c. 【右键】：选择后一首歌。
- d. 长按【左键】：快退。
- e. 长按【右键】：快进。
- f. 侧音量键：调节播放音量的大小。

播放列表

在音乐播放器界面按<选项>，可以进入播放列表。播放列表中默认设置了3个播放列表，它们是系统自动添加的内容，分别是：

- 最常播放的曲目：记录播放频率高的曲目。
- 最近播放的曲目：记录最近播放的曲目。
- 最近添加的曲目：记录最近添加的曲目。
- 新建播放列表：您可以自定义播放列表。选择“新建播放列表”按下<确定>即可建立一个列表，默认名称为“播放列表x”，其中

x为1到5。

全部曲目，音乐家，专辑

这三个菜单下的子菜单相同，故放在一起介绍。在<选项>页面下选择<确定>进入全部曲目、音乐家或专辑，可以实现如下操作：

1. 加入列表：加入到自定义播放列表中，若无列表则提示“请先创建列表”；
2. 设为铃声：选择当前曲目，设为卡1或卡2来电铃声，闹铃，卡1或卡2信息提示音。
3. 经蓝牙发送：通过蓝牙发送当前曲目。
4. 标记多个：对已标记的曲目可以进行“播放标记曲目”，“加入列表”，“反选”，“全部标记”，“全部取消”等操作。
5. 曲目信息：该曲目的详细描述。

更新音乐库

在音乐播放界面按<选项>选择“更新音乐库”即可更新曲库。如果您是在播放音乐时选择更新，则会提醒“需要先停止音乐播放，现

在更新？”

播放设置

在音乐播放界面点击<选项>，选择“播放设置”，您即可以进行以下操作以满足您的个性需求：

- **重复模式：**可以选择“关闭”，“单曲”，“全部”；
- **随机模式：**可以选择“打开”，“关闭”；
- **均衡器：**选择您喜欢的音效，如标准、重低音、舞曲、古典等；
- **皮肤：**为播放界面选择您喜欢的外观；
- **歌词显示：**打开或关闭播放界面的歌词显示；
- **经蓝牙播放：**您可以打开或关闭蓝牙立体声输出，并且使用蓝牙耳机欣赏音乐；
- **自定义搜索文件夹：**可以选择全部文件夹或我的音乐来自定义音乐文件的搜索范围。

设为铃声

选择当前曲目，设置为卡1或卡2来电铃声，闹铃，联系人铃声，卡1或卡2信息提示音。

经蓝牙发送

使用蓝牙功能把当前曲目发送到其他蓝牙设备。

加入列表

如果没有创建新的播放列表，会提示“请先创建列表”。您可以把当前曲目加入到自定义播放列表中。

娱乐

娱乐模块为您提供了视频，相册，电子书，QQ，游戏，录音，Java，图片编辑器，自编铃声功能。

视频

视频为您提供视频播放功能，可以播放视频短片和动画。

播放视频文件：进入视频播放列表，滚动选择要播放的文件，选择<播放>进入播放界面。

- **播放/暂停：**按【确定键】播放或暂停，按【右软键】返回到播放列表。
- **上/下视频文件切换：**按【左键】切换到上一视频文件，按【右键】切换到下一视频文件。
- **快进/快退：**长按【左键】快退，长按【右键】快进。
- **调整音量：**按音量侧键调整音量大小。
如果在视频播放列表下存在视频文件时，选中一个视频文件，选择<选项>可进行如下操作：
- **设为：**可将选中的视频文件设为屏幕保护、

联系人视频、开机视频或关机视频；

- **经蓝牙发送：**将选中的视频文件经蓝牙发送给其它设备；
- **重命名：**将选中的视频文件重新命名；
- **删除：**将选中的视频文件删除；
- **删除全部：**删除全部视频文件；
- **排序：**将播放列表下的所有视频文件按名称、类型、时间倒序、时间顺序或大小进行排序；
- **文件路径：**设置读取的视频文件的存储位置。

相册

进入相册，您可欣赏拍摄的照片，执行下面的操作。进入浏览界面，可直接查看当前照片。在相册列表下按<选项>可进行下面操作：

- **设为：**可以将照片设为墙纸、屏幕保护、大头贴、开机画面和关机画面。
- **删除：**可以删除当前选择的照片。
- **发送：**可有两种不同的发送方式，分别是：经彩信、经蓝牙。
- **幻灯片播放：**进行幻灯片播放。

- **重命名：**可以对照片进行重新命名。
- **删除全部：**删除全部照片。
- **浏览模式：**可以选择列表模式和矩阵模式。
- **排序：**可以按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序和按大小来排序。
- **文件路径：**选择手机或存储卡作为照片的储存路径。

电子书

您可以阅读TXT与PDB格式的电子文档。请预先将文档放入“我的书籍”文件夹中。

QQ

可以进行QQ聊天或访问QQ乐园提供的资讯。可以与您的QQ好友通过手机进行聊天。QQ乐园提供了网络资讯，可以进行访问。

游戏

OPPO手机为您内置了“斗地主”，“决战数独王”两款特色游戏，同时您还可以访问OPPO乐园下载更多游戏。

录音

进行录音：选择娱乐→录音，选择“新录音”，即可开始录音。也可以在待机界面（未上锁）下长按“0”键进行录音。

- a. **暂停录音：**在录音界面下点击<暂停>即可；
- b. **继续录音：**在暂停录音界面下点击<继续>即可；
- c. **完成录音：**在录音界面下点击<停止>即可。
在查看录音页面下，按<选项>即可选择对已有录音文件进行以下操作：
 - **新录音：**录制新的录音文件；
 - **附加：**在当前选择的录音文件继续添加录音（文件为WAV格式时无此项）；
 - **重命名：**重命名当前选中的录音；
 - **删除：**删除当前选中的录音；
 - **删除全部：**删除全部录音；
 - **设置：**可以设置保存位置、文件格式和录音品质。
 - **设为：**设为SIM卡1来电铃声，SIM卡2来电铃声，闹铃，联系人铃声，SIM卡1信息提示音，SIM卡2信息提示音。
 - **发送：**可以选择经彩信，经电子邮件和经蓝

牙发送。

注意：“WAV”格式比“AMR”格式占用更多空间，但是音效更好；高品质比低品质占用更多空间，但是音效更好。请根据需要进行选择。

Java

Java可以管理Java应用软件和游戏。应用软件和游戏可以通过服务供应商提供，进行下载和安装。在下载这些应用软件和游戏时，请确保来源可靠，有风险的软件可能会损坏您存储的信息和资料。在下载前，请先向服务供应商咨询所提供的服务及收费标准。

图片编辑器

提供照片艺术家和图片拼布来进行编辑。

自编铃声

在娱乐->自编铃声菜单下，如果您暂时还没有自编的铃声文件，选择<新建>，在出现音谱的界面中，键盘上的“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”和“7”，与

音谱一一对应，这时在铃声编辑界面选择<选项>，可以进行以下的操作：

1. 播放速度：可以设置播放速度为：快速、正常和慢速三种；
2. 选择乐器：在钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒和木琴等乐器中选择；
3. 保存：保存当前的自编铃声文件。
在您已经制作的铃声文件列表中，您可以选择<选项>进行相关的操作：
 1. 编辑：回到自编铃声的编辑界面，您可以修改文件的相应位置的音谱；
 2. 新建：增加新的自编铃声；
 3. 重命名：对该文件重新命名；
 4. 删除：删除该文件；
 5. 删除全部：删除全部的可自编铃声文件；
 6. 设为：可以设为SIM卡1来电铃声、SIM卡2来电铃声、闹铃、联系人铃声、SIM卡1信息提示音和SIM卡2信息提示音；
 7. 发送：可以选择短信方式、经彩信、经电子邮件和经蓝牙发送给其他人。

相机

您的手机具有相机功能；进入相机有两种方式可以选择：

1. 在待机界面下，全按【拍摄键】进入；
2. 在待机界面按【确定键】进入主菜单选择“相机”进入。

拍摄照片

- **拍照：**在取景界面下按【确定键】即可拍摄照片，按左右键，可以在相册、相机和摄像机之间切换。
- **调节焦距：**在取景界面，当分辨率为240×320和640×480时，按【上方向键】或者【下方向键】可以调节焦距。
- **保存相片：**拍照完成后，点击<保存>图标自动保存相片并返回取景界面；点击<删除>图标可以删除当前相片并可返回取景界面。
菜单操作：按<选项>进入子菜单，可以进行以下操作：
 - **拍照模式：**可选择单张、三连拍、五连拍、相框；
 - **夜间模式：**可选择打开和关闭夜间模式；

- **自拍计时：**可选择延迟5秒、10秒和关闭；
- **曝光补偿：**提供补偿-2、补偿-1、补偿0、补偿+1和补偿+2五种模式可选；
- **白平衡：**提供自动、白天、阴天、白炽、荧光五种特效可选；
- **画面效果：**提供正常、黑白、复古、底片四种特效可选；
- **图像大小：**可以设置图像的大小为：240×320、640×480、800×600、1280×1024和1600×1200五种不同分辨率；
- **更多：**可以对图片质量、快门声音、保存位置、查看和还原设置进行设置。

⚠ 注意：如果选择了存储卡，但并未插入存储卡，相片和视频将保存到手机。

互联网

互联网中有如下菜单：UC浏览器、WAP浏览器和OPPO乐园。

UC浏览器

UC浏览器是方便快捷的上网工具。

WAP浏览器

此项功能由网络服务供应商提供。如果SIM卡和网络服务供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络服务供应商联系。

- **主页：**登陆主页，主页是您在启动的连接设置中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设定的站点。
- **书签：**打开书签列表，有OPPO、百度、好123、3G、NBA等预置书签可供选择。
- **历史记录：**存储了最近访问的WAP网址。
- **收藏网页：**记录保存的WAP网址。
- **输入网址：**输入您需要访问网站的网址直接访问。

- **服务收件箱：**WAP Push信箱。您可以接收到网站发送的即时信息，在服务收件箱中按<选项>可进行查看、添加新书签、删除、全部删除操作。

- **设置：**在这里您可以对WAP服务的相关内容
进行设置：

1. **编辑帐户：**对SIM卡1或者SIM卡2选择一个模式（比如：oppo plaza）后点击<确定>有两个子菜单“启动帐户”、“编辑帐户”，选择“编辑帐户”，可对帐户名称、主页、数据帐户、连接类型、用户名和密码进行设置。
2. **浏览选项：**设置等待时间和显示图片。
3. **服务信息设置：**设置WAP服务信息的相关参数。
4. **清空缓存：**清除手机存储器中记录您访问WAP网站的相关信息。
5. **清空个人资料：**清除Cookies。
6. **信任证书：**安全连接的使用凭证。

OPPO乐园


OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！您可以通过手机登陆乐园，享受OPPO乐园为您提供的如下服务：

- **资源下载：**大量热心OPPOER分享的图片、铃声、电子书、Java应用供下载。
- **手机论坛：**进入OPPO手机论坛查看。
- **乐园简介：**可以更新OPPO乐园的介绍文字。OPPO遵循持续发展的策略，因此OPPO网站将不断更新完善，如因此造成以上所述的部分服务内容与实际网站不同请以实际网站为准，欢迎访问OPPO手机官方网站（<http://wap.oppo.com>）获取最新版本的信息和服务。

工具箱

工具箱分为个人助理，时间管理和学习乐园三大模块。


个人助理

- **蓝牙：**本机为您提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米(约33英尺)范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图片、视频、文字、电子名片和备忘录等数据。
-  **注意：**在某些地区，使用蓝牙可能受到一些限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。使用蓝牙的同时使用其他功能，则会更快地消耗手机电量。蓝牙也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。
1. **蓝牙开关：**选择打开或关闭蓝牙功能，打开蓝牙后有效范围内的其他蓝牙设备可以搜索到你的蓝牙设备（若蓝牙设置中可见性设为可见）。
 2. **搜索蓝牙设备：**如果蓝牙设备已打开，选择

- 搜索蓝牙设备后，可以自动搜索有效范围内的其他蓝牙设备并把搜索到的蓝牙设备以列表形式显示出来，供用户选择适合的蓝牙进行配对；如果在没有打开蓝牙状态下选择该功能，侧提示是否打开蓝牙。
3. 搜索音频附件：此功能搜索的是蓝牙耳机或其他供音频服务的设备。
 4. 已配对设备：显示已配对的蓝牙设备列表，在列表中选择一个已配对的设备进入<选项>可进行以下操作：
 - a. 更改名称：更改当前选中的蓝牙设备名称；
 - b. 删除：删除当前选择的蓝牙设备；
 - c. 删除全部：删除列表中的全部蓝牙设备；
 - d. 服务列表：显示当前选择的蓝牙设备可以用的服务选项；
 - e. 搜索新设备：重新搜索有效范围内的其他蓝牙设备，并显示搜索到的蓝牙设备；连接在已配对设备列表中的一个蓝牙设备，可对该蓝牙发送连接请求。
 5. 已连接设备：显示已与本机建立了连接的蓝牙设备，按【断线】可以断开连接。
 6. 设置：您可以进行以下设置：
 - a. 蓝牙可见性：选择打开后，其他使用蓝牙技术的设备在您选择了打开蓝牙时，可找到本设备；
 - b. 保存位置：可以把保存位置设置为手机或存储卡；
 - c. 文件共享路径：设置文件共享的路径；
 - d. 蓝牙设备信息：查看有关蓝牙设备的信息。
蓝牙连接指示符号：蓝牙功能启动时会在状态栏显示蓝牙指示符号。当图标闪烁时，表示您的设备正在与另一台设备传送资料；当图标连续显示时，表示已建立蓝牙连接。
配对设备：在搜索列表中选中要配对的设备，配对后，可以对连接进行授权。配对和对连接进行授权使连接操作更加快速便捷，这是因为您不需要在每次建立连接时接受配对设备间的连接。
 1. 选择搜索蓝牙设备按下【确定】，设备开始搜索有效范围内的其它蓝牙设备。
 2. 选择要配对的设备后按下【确定键】配对，输入配对密码，等待对方输入配对密码并确认后即可建立连接。
配对完成后，该设备会保存在“已配对设备”

中。要为配对设备指定一个仅在您的设备上显示的别名，请滚动至要配对的设备，然后选择<选项>更改名称为其设定别名。

要取消配对，选择要取消配对的设备，然后选择<选项>删除。要取消所有配对，请选择<选项>删除所有。

 **提示：**若已与一台设备建立了无线连接，但您取消了与该设备的配对，则设备会立即取消配对并断开连接。

接收数据：如果要使用蓝牙接收数据，请选择蓝牙->设置，将本机的蓝牙可见性状态设置为可见，当您通过蓝牙接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否接受信息。如果接收，设备会将接收的数据文件保存到已设置好的保存位置中。

- **生日提醒：**贴心小工具，可以添加姓名和生日，能够在指定的时间送去祝福短信。
- **号码归属地查询：**通过号码归属地查询您可以快速查出手机号码或电话区号所在的省市。
- **电子保卡：**这是OPPO手机的电子保卡系统，注册后您购机的保修信息会被自动提交；电子保卡与纸质保卡等效，让您享受到更为便

利的保修服务。

- **SIM卡服务：**您使用的SIM卡的信息。

时间管理

选择工具箱->时间管理：可以设定闹钟，日历，定时开关机，世界时钟，秒表。

- **闹钟：**
 1. 本手机可设定五个闹钟，选择其中一个闹钟按下【左软键】编辑，可对其进行编辑和设置。
 2. 进入闹钟设置可设定闹钟响的时间、响铃方式（振动，响铃或振动及响铃）、周期（一次、每天或自定义）、再响间隔（关闭、3、5、7、10分钟之间选择）、铃声和闹钟名，设置好后按<保存>即可保存时间设置和打开闹钟（在闹钟界面可以按【确定键】打开和关闭闹钟）。
- **日历：**
 1. 查看日历：选择工具箱->时间管理->日历，进入日历查看页面查看当天日程，界面上方有当天的农历显示。
 2. 跳转：输入您想跳至的日期，按<确定>或点

击<确定>即可跳至到指定日期，您可以方便的查看当日的农历。

- **定时开关机：**定时开机，定时关机。
- **世界时钟：**选择工具箱->时间管理->世界时钟，按【左右键】或者点击上方的左右箭头查看所选城市的当地时间。
- **秒表：**
 1. 一般秒表：可以选择分别计时、以圈计时两种方式计时以及查看记录。按【左软键】或【确定键】可开始、暂停或继续计时，暂停计时状态下长按【左软键】或【确定键】可使当前计时归零。（也可用触笔点击实现）
 2. 多面向秒表：可以选择上下左右四个方向计时，按【左软键】或【确定键】可以开始、暂停或继续计时，暂停计时状态下按“重设”可使当前计时归零。

学习乐园

包含了便捷的英语学习工具，提供了移动英语通和AB复读。种类齐全，只要您装上课件之后便可以快速学习查找英语资料。

文件管理

文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可以通过文件管理器管理手机或者存储卡中的各种资料。

查看文件

1. 选择文件管理，选择打开一个存储器(手机或存储卡)，即可查看该存储器下的文件夹；
2. 选择需要查看的文件夹；
3. 在该文件夹中选择您要查看的文件；
4. 点击<选项>，如果该文件能够被手机打开，则选择详细信息，可查看该文件的大小及创建时间；选择“排序”则可以对当前文件夹下的所有文件进行排序当前提供了“按名称，按类型，按时间倒序，按时间顺序，按大小”共5种排序方式。

编辑文件

在文件管理下，您可以对某个文件进行重命名，复制，删除，移动等操作。

选择一个文件，按<选项>或点击即可进行以

下操作：

设为：图片文件可以设为墙纸，屏幕保护，大头贴，开机画面，关机画面；声音文件可以相应设为SIM卡1来电铃声，SIM卡2来电铃声，闹铃，联系人铃声，SIM卡1信息提示音，SIM卡2信息提示音；视频文件可以设为屏幕保护，联系人视频，开机视频，关机视频；

删除：删除该文件；

发送：通过经彩信，经电子邮件或经蓝牙将该文件发送给其他人；

编辑：如果是图片文件，则有“编辑”菜单，对图片进行编辑；

重命名：更改文件名；

复制至：将该文件复制到其他文件夹；

移动至：将该文件移动到其他文件夹；

标记多个：标记相应的文件，快速进行操作；

新建文件夹：新建一个文件夹，用来存储文件；

排序：对文件按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序和按大小等方式排序，快速选择合适的文件；

详细信息：显示文件的日期、大小和版权等信息。

文件夹操作

选择一个文件夹，按<选项>可进行以下操作：

新建文件夹：新建一个空白文件夹；

删除：删除该文件夹及全部包含内容；

重命名：更改该文件夹的名称；

排序：当前路径的所有文件夹进行排序；

详细信息：显示该文件夹的创建日期、大小、包含文件个数等资料。

格式化存储器

进入文件管理器，选择设置页面，选择“格式化”后再选择需要被格式化的存储器，按【确定键】后即可格式化该存储器。

 **注意：**格式化将删除存储器中的全部内容。

设置

在这里您可以对手机进行各种个性化设置。

常规设置

• 双卡设置：

1. 模式设置：对当前的SIM卡进行打开/关闭设置。可以选择双卡开，仅SIM卡1开，仅SIM卡2开和飞行模式，选择飞行模式后两张卡都处于关闭状态。

2. 拨号设置：可以选择默认模式，SIM1优先和SIM2优先。

默认模式：对于陌生号码和手机中的号码，默认卡1优先；对于卡1中的号码，或者与卡1联系的号码，默认卡1优先；对于卡2中的号码，或者与卡2联系的号码，默认卡2优先。

SIM1优先：任何情况下，卡1优先。

SIM2优先：任何情况下，卡2优先。

3. 信息发送设置：可以选择默认模式，SIM1优先和SIM2优先。

默认模式：对于陌生号码和手机中的号码，

默认卡1优先；对于卡1中的号码，或者与卡1联系的号码，默认卡1优先；对于卡2中的号码，或者与卡2联系的号码，默认卡2优先。

SIM1优先：任何情况下，卡1优先。

SIM2优先：任何情况下，卡2优先。

4. 上网/邮件设置：可选择SIM卡1或者SIM卡2，此时上网或者邮件设置就会在当前选择的卡上进行。
5. 通话界面风格：可以对两张SIM卡分别进行设置，可以选择商务风格或者温馨风格，当有来电时，来电界面会以不同的风格显示。
6. 双卡命名：可以更改两张SIM卡的名称，便于分辨。

- 情景模式：您可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机中提供了六种情景模式：标准、会议、户外、静音、耳机、蓝牙。滚动选择一个情景模式按<选择>，选择<启动>即可使用相应的情景模式。选择<编辑>，可以对音量、响铃

方式、铃声类型、提示音、接听方式和语音朗读进行编辑。选择<定时>可以定时设置情景模式。

注意：耳机模式需要插入耳机才能打开；蓝牙模式需要打开蓝牙连接蓝牙耳机才能打开。

• 时间和日期：

1. 自动对时：自动对时功能，此功能需要网络支持并可能收费，详情咨询网络供应商。
 2. 设定城市：为世界时钟选择一个当前城市；
 3. 时间/日期设置：设定当前时间和日期，并设置夏令时。
 4. 格式设置：设置日期格式。
 5. 时区与时间绑定：选择时区是否与时间绑定。
- 语言：您的手机支持两种语言：English和简体中文。

• 输入法设置：

1. 默认输入法：在智能拼音、笔画等输入法中选择一种作为默认输入法；
2. 模糊拼音设置：可以帮助在发音不是很准确情况下，提高输入的速度，详情请见：模糊拼音设置的帮助；
3. 清除自造词：取消先前输入法中记忆的常用

词和您在英文状态造的词。

• 快捷：

1. 快捷键：定义了上下左右键对应的快捷方式；
 2. 快捷菜单：编辑待机界面【左软键】“快捷”所对应的内容，您可以新建、编辑、删除、删除全部和编辑顺序操作。
- 自动调节耳机音量：当音量被设置为很大，您插入耳机时，手机会将音量调到默认值，保护您的听力。
- 触屏校准：提供重新校准触屏的功能。
- 手写设置：设置“汉王手写输入”手写速度和手写笔色彩。
- 触摸振动：当打开了触摸振动后，每次在触摸屏上进行操作，都会有振动反馈。
- 恢复出厂设置：输入密码：“0000”即可将手机恢复到出厂设置。

声音设置

声音设置和当前打开的情景模式相对应，比如当前打开的模式是“会议”，声音设置中的内容是“会议”模式；在声音设置中更改设置是更改打开模式中的设置。

声音设置相当于是打开模式的一个快捷方式。

- **铃声设置：**可以对SIM卡1来电、SIM卡2来电、开机、关机、SIM卡1信息、SIM卡2信息、按键音进行设置。
 1. SIM卡1来电：设置SIM卡1来电铃声时用户可以从系统自带的文件中选取，也可以自定义铃声，从存储卡的文件中选取。
 2. SIM卡2来电：设置方式和“SIM卡1来电”相同。
 3. 开机：提供静音、音调1、音调2、音调3四种。
 4. 关机：设置方式和“开机”相同。
 5. SIM卡1信息：设置方式和“SIM卡1来电”相同。
 6. SIM卡2信息：设置方式和“SIM卡1来电”相同。
 7. 按键音：提供关闭，音效1和音效2三种设置选择。
 - **音量：**可以设置响铃声和按键音的音量大小。
 - **响铃方式：**可选择响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃及静音等五种不同方式的选择。
 - **铃声类型：**可以选择一声、连续和渐强三种

不同类型。

- **提示音：**提供警告、错误提示和网络连接三种不同的选择。
- **接听方式：**选择打开或关闭任意键接听来电功能。
- **语音朗读：**设置语音朗读的音量，语速，人声类别，标点朗读，拨号提醒，计算器语音朗读。

打开拨号提醒可以在输入号码界面读出拨打的号码。

在铃声设置选择系统自带铃声的时候，可以选择语音朗读，则在来电时可以读出当前来电的号码和归属地信息。在短信和记事本界面，按【拍照键】可以将当前短信或者记事本的内容念出。

屏幕显示

- **墙纸：**设置待机界面，显示屏幕背景图片。
- **屏幕保护：**
 1. 设置：可设置打开或关闭屏保，以及延长时间。
 2. 选择：可以从本机选择系统自带的图片或从

自定义进入文件管理中选择图片。

- **开机画面：**该选项可让您设置开机时出现画面。
- **关机画面：**该选项可让您设置关机时出现画面。
- **屏幕切换效果：**可以打开或关闭屏幕切换效果；主菜单提供关闭、动态效果、淡入淡出三种方式选择；标签式界面提供关闭和动态效果两种方式选择。
- **问候语：**查看和编辑问候语。
- **背光设置：**设置背光时间和屏幕亮度。
- **自动调节屏幕亮度：**可以选择打开或者关闭自动调节屏幕亮度。

通讯设置

- **接通提示：**拨打电话接通时给予提醒，提供无、仅提示音、仅振动、提示音及振动四种方式。
- **呼叫转移：**
 1. **无条件转移：**所有通话转移到您设定的号码中。
 2. **联络不到转移：**启动联络不到转移后，将在

您的手机联络不到的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。

3. **无应答转移：**启动无应答转移后，将在您的手机无应答的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
4. **遇忙转移：**启动遇忙转移后，在您正与其他人通电话，则将拨入的电话转移到您所设置的号码。
5. **转接所有数据来电：**启动后所有通话转移到您设定的号码中。
6. **取消转移：**取消设置了的转移设置。

⚠ 注意：此功能的实现需要网络运营商的支持。

- **呼叫等待：**启动呼叫等待后，您可在与一方通话的同时，接听另外的来电。可根据个人需要选择“打开”、“关闭”或“查询”。

⚠ 注意：此功能的实现需要网络运营商的支持。

- **自动重拨：**启动自动重拨后，每次呼叫结束将自动进行重拨。
- **拒接回复：**可以回复手机中预设的常用短语；您也可以对预设的常用进行编辑保存，以便回复使用。
- **IP拨号：**可以选择12593, 17951, 17911等

IP号码。进入选项可以激活IP拨号或者关闭，并可以编辑IP号码。只有启动IP拨号之后，其他模块中的IP拨号功能才能正常使用。

- **通话限制：**可以对拨出限制，禁止来电，启动所有，取消所有，更改密码进行设置。

⚠注意：此功能的实现需要网络运营商的支持。

- **通话时间提示：**提供关闭、一声、周期；选择一声或周期后当到达设定时间会自动发出提示音提醒。
- **网络设置：**更改手机连接网络时的设置。
- **数据通信：**对网络链接应用的数据账户进行设置。
- **隐藏号码：**拨打电话时，对方看不到号码。

⚠注意：此功能的实现需要网络运营商的支持。

安全设置

“安全设置”为您提供：短信黑名单，来电过滤，隐私保护，自动键盘锁，SIM卡锁，手机密码和更改密码。

- **短信黑名单：**

1. **状态：**打开或关闭黑名单；打开后，手机将不接收来自黑名单中号码的短信息。

2. **黑名单号码：**黑名单列表，可以查找电话本添加，也可以直接输入。

- **来电过滤：**

1. **来电黑名单：**

状态：打开或关闭黑名单；打开后，黑名单内的号码来电将拒接；

黑名单号码：直接输入要拒接的号码，也可以从未接来电和电话本中添加要拒接的号码。

2. **分时段接听：**可以选择日期时段，星期时段或者时间时段，并可以编辑开始时间和结束时间。

- **隐私保护：**可以对信息、通讯记录、电话本和记事本进行保护。

- **自动键盘锁：**设置待机超过一定时间后（比如30秒），手机键盘自动锁定。

- **SIM卡锁：**锁定SIM卡的功能。

- **手机密码：**输入密码，可以开启手机锁功能，此功能开启后开机时需要输入正确的密码，手机才能解锁。


- **更改密码：**这里可以更改PIN，PIN2，手机密码，隐私保护密码。

8.PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端、摄像头终端使用，或者通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

作USB使用

1. 在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择储存装置按【确定键】确认，则在电脑上就会显示有两个可移动磁盘。
2. 选择后一个可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可以对手机及存储卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作，同时与电脑USB连接后还可以为您的手机充电。

 提示：您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

作网络摄影机

您的手机还具备了网络摄影机的功能。

1. 首先您需要在PC上正确安装网络摄影机的驱动程序。然后在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择网络摄像机项，按【左软键】确定。
2. PC机会识别手机为一个USB视频设备，在PC的我的电脑中，双击该设备，显示手机摄像头拍摄的画面。适当调整手机角度，获取需要的画面。
 - 此时您的手机除了接电话、收短信、蓝牙被动匹配外，其他功能都将受到限制。蓝牙被动匹配后，可正常接收文件。
 - 若设置的自动关机时间到，将会弹出询问是否关机对话框。若一分钟内没做出选择的话，将自动关机。
 - 若按手机上的【挂机键】，将取消其作为手机摄像头的使用，手机恢复到待机界面。完整安装手机附带的光盘中PC套件后，网络摄影机的驱动会安装到PC中。

与PC同步进行串行通信

通过串行端口，您可以连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

1. 完整安装手机存储卡中的PC套件，串行通信的驱动和 PC套件会安装到PC中。
2. 在PC端打开PC套件，在手机端为开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择串行端口项，按【左软键】确定。此时您可以在PC端，使用PC套件在手机和PC之间进行各种操作。

9. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节约时间和费用。

屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至

其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

声音质量差

回音或有噪声使通话困难挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

来电没有声音

按键也没有声音先查看是否设置了静音模式，还不行再查看一下响铃方式和音量设置。

待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开

手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

不能发送短信息

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限制的，请先查看电话本容量，确认电话本未滿。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应

商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。然后看是否设置了来电呼叫限制选项或者对话号码是否在“来电黑名单中”。

如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
 - 保修单的详细内容。
 - 对故障的清楚说明。
- 然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

常见专业名词解释

- **小区广播**：此服务允许你接收广播短信息，如天气、交通等信息。
- **网络服务供应商**：要使用你的话机，你必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

- **PIN**：这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。
- **PIN2**：这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供PIN2码。
- **PUK**：用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。
- **漫游**：在协议网络的范围外使用你的话机。
- **SIM**：它包含了协议的细节，记录了个人电话本。

10. 健康和信息安全


电池安全

有关电池信息

类型	厚电池 1500mAh
时间	
通话时间	最长16小时
理论待机时间	最长800小时

下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、玩游戏、上网、使用蓝牙发送等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

 **提示：**请尽量选择 5°C 以上， 40°C 以下的环境温度下充电，以免造成电池性能下降，待机时间减少。电池可以充电、放电几百次，但最终会老化。当电池的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。

电池使用注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，

请停止使用并更换新电池，以免造成完全问题。

- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

⚠ 注意：请勿连续充电超过12小时。

充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO专用的充电器。也可使用经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可具有泰尔认证标志（TLC）的统一接口充

电器。

- 请使用配套充电器所规定电源。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器损坏。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于5℃或高于40℃的地方；潮湿、灰尘多的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时要注意安全。当您开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在国家或地区的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看您的开关机设置，以确认您的

手机在此过程中不会自动开机。

- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。
- 请在5℃~40℃的温度和35%~85%的湿度环境下使用手机。并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

电磁辐射

- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 $\leq 2.0\text{W/kg}$ ，符合国家标准GB21288-2007的要求，磁辐射在国家规定的安全范围内。
- 特殊情况下如心脏起搏器、助听器、植入耳

蜗等使用者在使用本产品时需注意，并请遵医嘱。

其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏储蓄卡、信用卡等电子卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对触摸屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。

保养和维护


本手机产品设计先进。工艺精湛，应该小心呵护。

下列建议有助于您遵守保修条款，将有益于手机寿命的延长

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止

跌落引起故障或损坏。

- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 不可用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

 **注意：**使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。

电池、线控器、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。

11.手机基本性能指标

手机基本性能项目	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	OPPO F29
使用环境温度	最低-10℃，最高50℃
整机重量	约132克(包含标准配置电池)
外形尺寸	121mm×57mm×15mm
网络频率	GSM900MHz / DCS1800MHz
标配电池	DC3.7V 1500mAh 锂离子电池
主屏参数	2.8" TFT QVGA (240×320)
摄像头参数	CMOS 200万像素(AF)
存储卡支持	支持microSD卡