



GSmart Elite 使用手冊

版權聲明

本手冊內所涵蓋的所有集嘉手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

歡迎使用

手機內建 4G 通訊及 GPS，並擁有一千三百萬畫素的照相功能。多元的應用功能讓您在行動時，一手掌握資訊的動脈。便利的 E-mail 讓您在外出洽公也能以 Wi-Fi 或資料連線接收公司內部的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。隨手機將配有原廠配件，包括 USB 線、充電器、鋰電池、耳機。

使用須知

在您開始使用您的手機前，請詳讀下列重要資訊，若未詳讀下列資訊，可能會導致危險及觸犯法律問題。

- 在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。
- 在充電過程中，請勿將電池從手機中取出。
- 插入 SIM 卡之前，請先確定您的手機已關閉電源。
- 請勿擅自拆裝您的手機，若未經由授權人員自行拆裝，將有可能失去保固。
- 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的手機。
- 請勿重壓螢幕。


目錄

版權聲明	1
使用須知	2
1. 開始	4
1.1 手機外觀	4
1.2 安裝或移除 SIM 卡與記憶卡	4
1.3 電池充電	6
1.4 開機/關機	7
2. 基本功能	7
2.1 首頁畫面	7
2.2 連絡人	9
2.3 鎖定/解鎖手機	10
2.4 設定桌布	10
2.5 日期與時間	11
3. 內建應用程式介紹	12
4. 電話功能與訊息	14
4.1 語音電話與視訊電話	14
4.2 文字訊息	14
4.3 多媒體訊息	15
5. 使用網際網路	17
5.1 Wi-Fi	17
5.2 藍牙	17
6. 相機	18
7. 管理手機	19
8. 規格	20

1. 開始

1.1 手機外觀

手機按鍵介紹和功能說明。

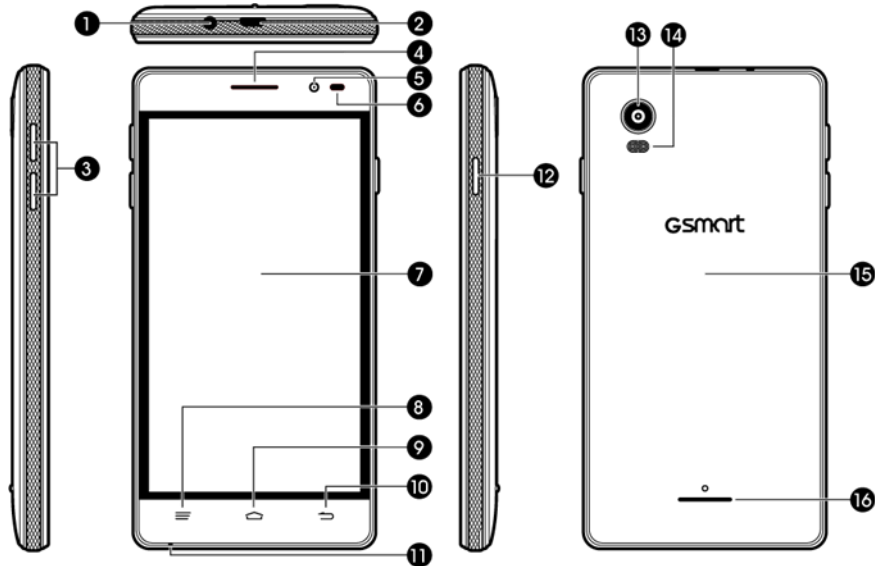

編號	項目	編號	項目
1	耳機孔	9	首頁
2	Micro-USB 連接埠	10	返回
3	音量鍵	11	麥克風
4	聽筒	12	電源鍵
5	前鏡頭	13	相機
6	趨近感應器/光能感應器	14	LED閃光燈
7	觸控螢幕	15	背蓋
8	最近的應用程式	16	擴音器


1.2 安裝或移除SIM卡與記憶卡

SIM卡


SIM卡內含有手機號碼、記憶儲存與網路服務等詳細資料。

安裝SIM卡

您的手機有兩個SIM卡插槽。右邊的SIM卡槽是SIM1; 左側的卡槽是SIM2。請將金色觸點朝下，以SIM卡截角面向外的方式安裝SIM卡。

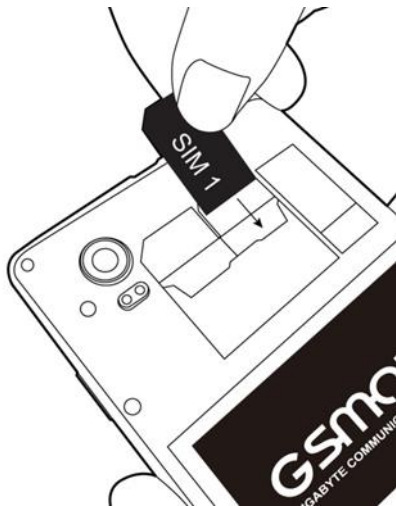

安裝SIM1方式

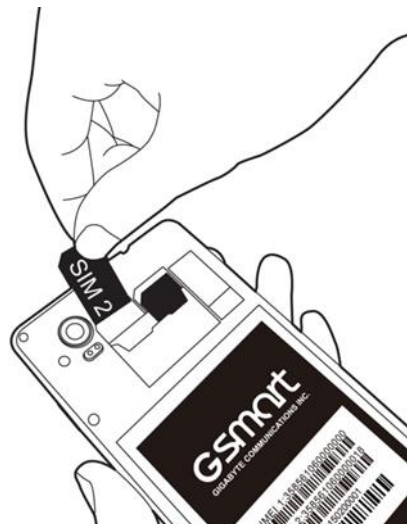

安裝SIM2方式

移除SIM卡

用手指將SIM卡從插槽滑出。

注意:

- 4G 網路(SIM 卡需支援 4G 網路):
- 使用者可自行設定 SIM1 或 SIM2 使用 4G 網路。
- 使用一張 SIM 卡時:

手機會自動設定該張 SIM 卡使用 4G 網路

SIM1 有 SIM 卡	SIM1 使用 4G 網路
SIM2 有 SIM 卡	SIM2 使用 4G 網路

- 使用兩張 SIM 卡時:

預設 SIM1 使用 4G 網路，使用者可自行將 4G 網路切換至 SIM2

	SIM1	SIM2
原廠設定	4G & 3G	2G
使用者自行切換	2G	4G & 3G

點選  > SIM 卡 > 行動數據設定使用 4G 網路之 SIM 卡。

- 開啟/關閉網路：點選  > 數據用量 > 行動數據。

電池

本手機使用可充電的電池。使用的網路、應用程式與連接手機的裝置類型皆會影響電池壽命。

注意：

為確保電池效能並避免引起火災，勿將電池存放在低於 0°C 或高於 40°C 的處所。

裝回背蓋

1. 請將背蓋上方對準手機後背的插槽。


2. 先按壓背蓋下方，直到聽到喀一聲。
3. 再按壓手機背蓋兩側，以確保手機背蓋安裝完成。

記憶卡

您需要安裝microSD卡才能儲存照片、音樂、影片及其他資料。

安裝記憶卡


金色觸點朝下，插入記憶卡。

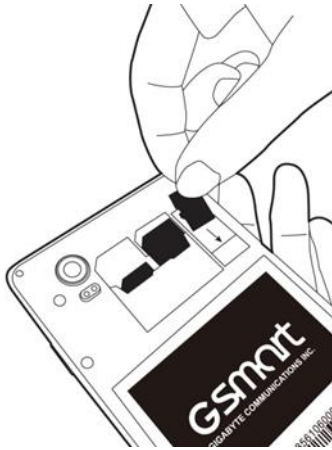

移除記憶卡

1. 為了安全移除記憶卡，點選  > 儲存空間 > 卸載SD卡。
2. 接著請移出記憶卡。


設定儲存檔案位置

點選  > 儲存空間 > 預設寫入磁碟 選擇檔案儲存位置。

1.3 電池充電

包裝盒內的電池僅部分充電，使用前請先將電池充飽。

1. USB連接線接上充電器，並將USB連接線接上手機。
2. 將充電器接上電源插座，開始充電。

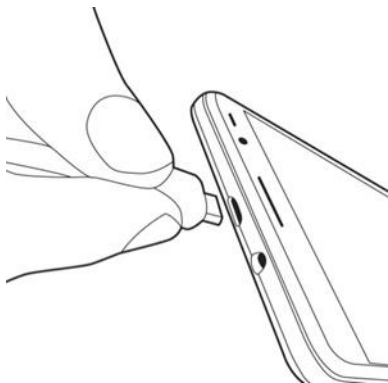

注意：

為了確保安全，手機接上變壓器或是正在進行充電時，請勿取下電池。

1.4 開機/關機

安裝SIM卡且為電池充電後，便可開啟手機的電源。

開啟手機電源

按住電源按鈕直到手機開機。

關閉手機電源

1. 按住電源按鈕幾秒鐘。
2. 顯示關機確認視窗，請點選關機。
3. 並選擇「確定」。

2.基本功能


2.1 首頁畫面

可從首頁畫面快速使用常用功能，開啟程式選單，並且檢視未接來電、已收訊息、電池電量及連線狀態等通知。




自訂首頁：使用者可自行新增最愛的應用程式及小工具。

將App圖示拖曳至頁面左邊可新增自訂首頁，移除頁面中所有App圖示即可刪除自訂首頁。

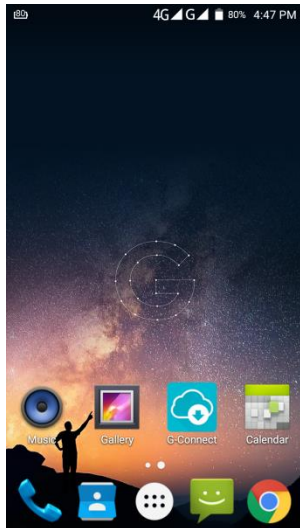

LED通知指示燈

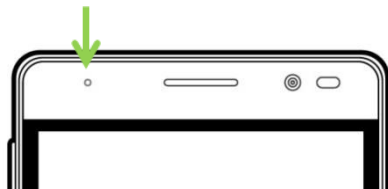

紅色指示燈亮	充電中。
綠色指示燈亮	充電完成。
藍色指示燈閃爍	未讀訊息/ 未接來電
綠色指示燈閃爍	未讀郵件/ 通知
紅色指示燈閃爍	低電量 (0%~15%)

狀態列圖示

狀態列圖示代表不同類型的資訊。點住狀態列並向下滑動可檢視通知和系統資訊。

類型	圖示	說明
通話		通話中。
		通話保留中。
		通話中為靜音。
		擴音器已開啟。
音量		震動模式已開啟。
		已連接有線耳機。
電池		電量已滿。
		電量偏低。
		電量太低。
		充電中。
網路與連線		最強網路訊號。格數越少代表訊號強度越低。左邊圖示代表SIM1，右邊圖示代表SIM2，若只插入單張SIM卡，則只會顯示單個圖示。

類型	圖示	說明
		4G\ GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA 網路使用中。本機 SIM1 支援 4G\ GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA 網路; SIM2 支援 GPRS\ EDGE 網路。
		Wi-Fi 已連線。
		Wi-Fi 使用中。
		已偵測到 Wi-Fi 網路。
		飛航模式。
		可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟用。
		數據連線已啟用。
		數據連線與可攜式無線基地台都已啟用。
		藍牙已開啟。
		電話透過 USB 連接器與電腦相連。
通知		新文字訊息通知
		新電子郵件通知。
		新 Gmail 郵件通知。
		鬧鐘。
		活動通知。
		未接來電通知。
		一般通知。
		FM 收音機使用中。
		音樂播放中。
		軟體下載中。
	應用程式下載/上載完成。	

2.2 連絡人

連絡人是用來儲存姓名、電話號碼、電子郵件與其他資訊的電話簿。電話簿中的聯絡人可儲存在手機記憶體、SIM卡或Google帳戶中。

新增聯絡人

1. 點選 > 新增連絡人。
2. 請選擇聯絡人的儲存位置。
3. 點選欄位輸入聯絡人資訊。點選 進行儲存。

注意：


1. 儲存於SIM卡中的聯絡人，無法加入聯絡人照片。
2. 由於手機的聯絡人、簡訊、行事曆等均共用手機內部記憶體，因此儲存於手機的聯絡人數目，

需視手機中剩餘的記憶體而定。

3. 若聯絡人電話需轉接分機，請在電話欄位中輸入電話後，加入「,」符號，再輸入分機號碼即可直撥分機。

搜尋聯絡人

在使用者畫面執行下列動作即可輕鬆搜尋聯絡人：


點選 ，輸入聯絡人姓名的前幾個中文字、英文字母或是電話號碼數字進行搜尋。在輸入的同時清單也在進行篩選，搜尋結果將會顯示於頁面中。


2.3 鎖定/解鎖手機

將手機調至休眠模式

如需將手機調至休眠模式，按一下電源按鈕，關閉螢幕顯示。如需開啟螢幕顯示，再按一下電源按鈕。

鎖定/解鎖手機


在解鎖畫面中，將畫面中的  往上滑動即可解鎖。

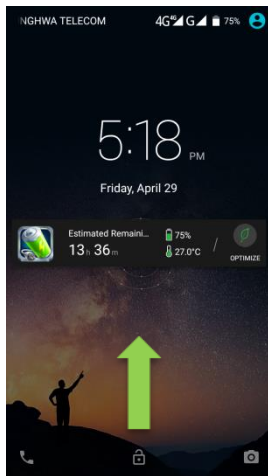

2.4 設定桌布

長按首頁或點選  > 顯示 > 桌布

1. 點選  > 選擇圖片。

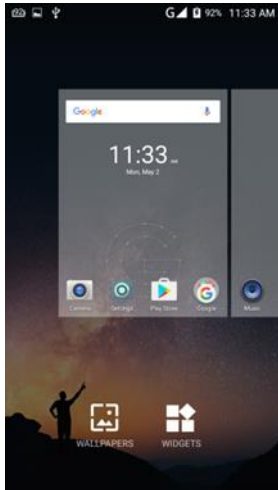



2. 點選照片 > 點選 ✓ 確認。




2.5 日期與時間

設定日期與時間

1. 點選首頁畫面的時間列。
2. 點選 。
3. 點選  開始設定。

設定鬧鐘

1. 點選首頁畫面的時間列。
2. 點選 。
3. 點選 。

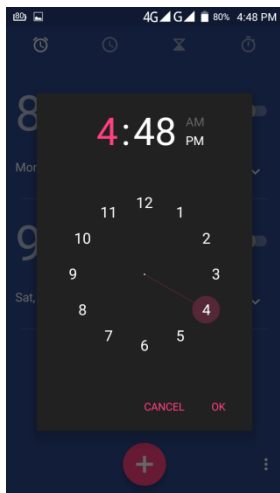

設定 Google 日曆

新增活動

1. 點選 > 點選 > 新活動
2. 填寫活動資訊
3. 點選 儲存活動資訊。

3. 手機內建程式介紹



圖示	程式	說明	圖示	程式	說明
	CM Security	防毒服務		音樂	播放及管理手機內的音樂及音訊檔案。
	瀏覽器	瀏覽網頁與從網路下載檔案。		Gmail	Google 的網頁電子郵件服務。
	計算機	可執行基本運算功能，如加法、減法、乘法、除法。		地圖	Google的地圖服務提供景點搜尋。
	Google日曆	建立及追蹤行程表或約會。		聯絡人	儲存姓名、電話、電子郵件及其他資訊。
	相機	拍攝靜態影像與錄製影片。		電話	撥打及接聽電話。
	Chrome	Google的瀏覽器程式，可瀏覽網頁與從網路下載檔案。		設定	您手機功能如網路設定與通話設定等。
	時鐘	設定鬧鐘。		Play 商店	在此尋找可下載並安裝在您電話上的應用程式及趣味遊戲。

圖示	程式	說明	圖示	程式	說明
	下載	可檢視由電子郵件、Gmail、瀏覽器下載的檔案。		SIM工具箱	直接連結並使用由您的手機服務供應商所提供的服務。
	新聞與氣象	新聞、氣象服務。		語音搜尋	語音搜尋服務。
	電子郵件	可設定電子帳號選項。可快速設定Microsoft® Exchange ActiveSync®、Hotmail、Yahoo及其他的電子郵件帳號。		Hangouts	Google的即時訊息程式。
	檔案管理員	管理音訊、影片及照片檔案。		Google	Google 服務。
	錄音程式	錄製語音備註。		Google 設定	調整Google+程式及搜尋設定。
	調頻廣播	聽取FM頻道音樂、新聞等。		Google+	與好友分享及時近況與相片。
	圖片庫	檢視及編輯照片與影片。		金山電池醫生	手機用電量管理，省電幫手。
	G-Connect	系統更新下載資訊。		YouTube	線上視訊串流服務讓您檢視、搜尋與上傳影片。
	訊息	收發所有類型訊息，如：文字訊息、MMS及語音訊息。		相簿	Google的線上檢視及編輯照片、影片服務。
	WPS Office	編輯及瀏覽Office文件。		雲端硬碟	Google提供的檔案上傳空間及分享檔案服務。
	Play 音樂	Google的音樂播放器。		Clean Master	清理手機記憶體，釋放內存容量，加快手機運行速度。
	Play 圖書	Google的線上書店，提供書籍下載服務。		Play 遊戲	Google提供的線上遊戲服務。
	Google Play 書報攤	Google的即時新聞服務。			

4. 電話功能與訊息

4.1 語音電話與視訊電話


撥打電話

1. 開啟電話功能畫面。
2. 由螢幕上的鍵盤輸入電話號碼。
3. 點選  撥打號碼。
4. 若要結束通話，按一下  即可結束通話。

注意：

點一下  刪除錯誤一個的號碼；長按  則可刪除整組號碼

撥打緊急電話

開啟電話功能畫面，輸入國際緊急電話號碼112，然後點選  撥打號碼。

接聽電話

當您接到一通電話：

- 假如您有開啟鈴聲音量，電話鈴聲將會響起。
- 電話鈴聲響起時，通知訊息也會出現。

結束通話

通話中按一下  結束鍵即可結束通話。

撥打視訊電話

1. 點選 .
2. 點選 .
3. 點選「新的視訊通話」。

4.2 文字訊息

從簡訊畫面發送文字訊息

1. 點選 .
2. 點選  新增文字訊息。
3. 點選  送出訊息。

從使用者


1. 點選 .
2. 點選 .





3. 點選  即可送出你的訊息。

注意：

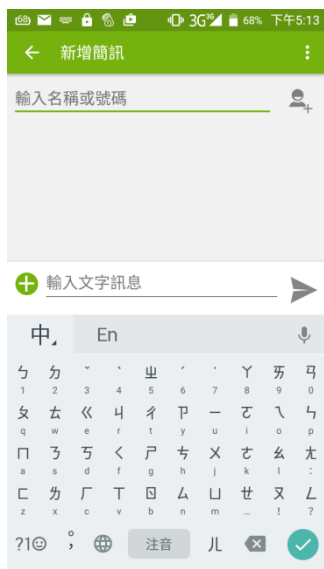
若在發送前離開訊息撰寫模式，則未發送的訊息會自動存為草稿。

Google 注音鍵盤輸入文字



圖示	功能說明
	點選進行語音輸入。
	刪除輸入的文字。
	點選切換輸入語言及輸入方式。
	點選加入數字、標點符號及表情符號。

Google英文鍵盤輸入文字

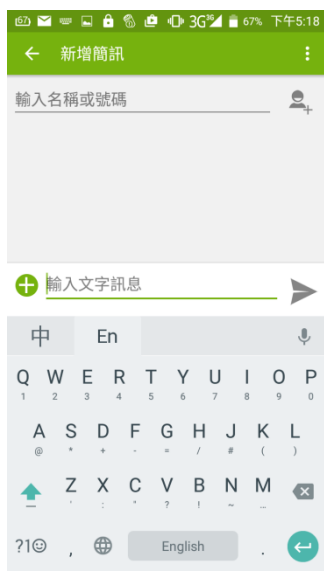





圖示	功能說明
	點選設定英文大小寫輸入。
	點選進入數字符號畫面。
	點選開始語音輸入。
	刪除輸入的文字。
	輸入表情符號。
	點選切換輸入語言及輸入方式。

4.3 多媒體訊息

多媒體訊息或是MMS訊息可能含有文字、圖片、語音或影像檔。


從訊息畫面

1. 點選  > .
2. 點選  新增語音、圖片、影片檔案之後，訊息將會自動轉換成MMS訊息。
3. 點選  即可送出你的訊息。

5.使用網際網路

5.1 Wi-Fi

設定無線網路，將使您的手機透過Wi-Fi與偵測到的網路連結。

1. 點選  > Wi-Fi。
2. 點一下按鈕開啟或關閉Wi-Fi功能。

連接Wi-Fi 網路

1. 手機會自動搜尋Wi-Fi訊號，並將偵測到的Wi-Fi網路顯示於頁面中。
2. 點一下要連接的Wi-Fi網路。
3. 若選擇開放的網路(未啟用安全功能)，連線會自動建立。
4. 若連接至加密保護的網路，將會彈出視窗要求您輸入密碼。請輸入密碼，然後點選連線。


5.2 藍牙

藍牙模式

手機提供三種不同藍牙功能操作模式：

- 開啟：藍牙功能開啟。手機偵測到其他藍牙裝置，但不會被其他裝置偵測到。
- 可偵測性：藍牙功能開啟，手機可被其他藍牙裝置偵測。
- 關閉：藍牙功能關閉。

開啟或關閉藍牙

1. 點選  > 藍牙。
2. 按一下藍牙功能按鈕，開啟或關閉藍牙裝置。

6.相機

相機功能介紹



拍照






在相機主畫面中：

- 點選  進行拍照。

快捷鍵：

- 按音量上鍵進行拍照。
- 長按音量上鍵拍攝連續照片。

錄影

1. 點選 。
2. 點選  開始拍照。
3. 點一下  停止錄影，點一下  繼續錄影。
4. 影片拍攝中，可點選  進行拍照。


7.管理手機

7.1 保護手機


設定螢幕鎖定

有六種螢幕鎖定方式可保護您的手機。




1. 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 選擇一種螢幕鎖定方式。
2. 進入設定頁面後，請按照螢幕顯示步驟進行設定。

解除螢幕鎖定


點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 選擇要解除的螢幕鎖定方式 > 選擇「無」取消螢幕鎖定。

啟動或關閉SIM 卡的PIN 碼

1. 點選  > 安全性。
2. 點選「設定SIM卡鎖定」。
3. 選擇SIM1/SIM2後，勾選「鎖定SIM卡」，輸入PIN 碼後，點一下「確定」，即啟動SIM 卡的PIN碼。
4. 選擇SIM1/SIM2後，解除勾選「鎖定SIM卡」，輸入PIN 碼後，點一下「確定」，即關閉SIM卡的PIN碼。

7.2重設手機

重設手機會刪除手機內的所有資料並回復至原廠預設值。

1. 點選  > 備份與重設。
2. 點選「恢復原廠設定」。
3. 詳閱注意事項後，點一下「重設手機」。

注意：

在重設手機之前，請先備份手機上的重要資料。

8.規格

系統資訊	
平台	Android 5.1
處理器	1.4 GHz 八核心處理器
記憶體	ROM 16 GB RAM 2 GB
螢幕	
大小	5"
解析度	1280 x 720
機體	
尺寸(長x寬x厚)	143 x 72 x 9.3 公厘
重量	150 公克(含電池)
電源	
充電式鋰電池	4000 mAh
電源轉接器AC輸入	100-240V · 50 / 60Hz 最大0.15A
DC輸出	5V, 1A
待機時間	約 700 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
通話時間	約 20 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
無線電波段與標準	
LTE	800/ 1800/ 2600MHz (B3/ 7/ 20)
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA	900/ 2100 MHz
連接性	
GPS	GPS、AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
藍牙	藍芽 4.0
USB	Micro USB
音訊插孔	3.5 mm 音訊插孔
照相機	
後鏡頭	13 MP
前鏡頭	5 MP
外部記憶體	
儲存卡	支援到32GB的microSD
溫度	
操作	0°C 至 40°C

注意：

1. 以上規格可能會隨時變更或在某些區域內會改變，恕不另行通知。



2. Android 系列手機因部分免費下載軟體，其內建廣告會造成處理器異常負載，將影響手機網路連線及增加系統耗電，建議可嘗試移除自行安裝的內建廣告軟體，以排除此異常狀況。

此文件內容若有更新，請至 GSmart 官方網站下載最新版本。

<http://www.gigabyte.com/tw>