

HANNspree

HANNSpad 平板電腦

SN70T3 (HSG1248)

使用手冊

目錄

注意事項	4
1. 認識您的 HANNSpad	5
1.1 前視圖	5
1.2 後視圖	6
2. 初次使用 HANNSpad	7
2.1 管理及充電電池	7
2.2 開啟／關閉 HANNSpad 電源	7
2.3 連接電腦	8
3. 首頁畫面	9
3.1 首頁畫面	9
3.2 桌布	10
3.3 狀態列	11
3.4 使用觸控螢幕	11
3.5 應用程式選單	12
4. 基本設定	13
4.1 Wi-Fi 與網路	13
4.1.1 Wi-Fi	13
4.2 裝置	15
4.2.1 音效	15
4.2.2 顯示	15
4.2.3 儲存裝置	16
4.2.4 電池	16
4.2.4 應用程式	17
4.3 個人	17
4.3.1 帳戶與同步處理	17
4.3.2 位置資訊服務	18
4.3.3 安全性	18
4.3.4 語言與輸入法	19
4.3.5 備份與重設	20
4.4 系統	21
4.4.1 日期與時間	21
4.4.2 協助工具	22
4.4.3 開發人員選項	23
4.4.4 關於平板電腦	24
5. 軟體應用程式與操作	25
5.1 瀏覽器	25
5.2 ES 檔案瀏覽器	26
5.3 圖片瀏覽	27
5.4 音樂播放	28
5.4.1 播放清單	28
5.5 網頁瀏覽器	28
5.6 電子郵件	29

5.7 日曆 30

5.8 時鐘 30

6. 產品規格 31

7. 故障排除 33

版權

© 版權所有 2012 Hannspree, Inc.

保留一切權利。本手冊受版權保護，且在限制其使用、複製和發布的授權下散布。未事先獲得 Hannspree 的書面授權之前，不得藉由任何方法以任何形式複製本手冊的任何部份。本手冊中描述的平板可能含有 Hannspree（或其他第三方）受版權保護的軟體。Hannspree（或其他第三方）保留如散布或重製受版權保護軟體的專有權利。因此，在適用法律許可範圍內，在未事先獲得 Hannspree（或其他第三方）的書面授權之前，不得以任何方法散布、修改、反向工程或重製本手冊所描述之產品內的任何受版權保護軟體。

本手冊內呈現的 Hannspree 標誌為 Hannspree 的商標。本手冊中提及的所有其他產品名稱、商標或標誌僅供使用於識別用途，且為各自擁有者的商標或註冊商標。

控制資訊

本產品符合「無線電及電信終端設備指令 1995/5/EC」之規定。

本產品符合「EMC 電磁相容性指令 2004/108/EC」及「低電壓指令 2006/95/EC」之規定。

FCC Class B 射頻干擾聲明

本產品符合 FCC 條款第 15 節之規定。產品操作須符合下列兩個條件：(1) 本產品不得產生有害干擾；且 (2) 本產品必須承受任何接收到的干擾，包括可能導致意外操作之干擾。

NCC 警語

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

回收資訊

Hannspree 非常重視我們的環境保護政策，堅信透過適當地處理及回收已達使用壽命的工業科技設備，能讓我們更有效地維護地球的環境。

這些裝置所包括的可回收材料，分解後可再添加至新的材料，而其他材料則屬於危險及有毒物質。我們衷心希望您根據本公司提供的產品回收資訊，聯絡相關的處理機構。

如需詳細資訊，請造訪 www.hannspree.com。

注意事項

本手冊包含有關本產品安全措施及正確使用的重要資訊。為避免發生意外，使用產品前務必詳閱本手冊。

避免本產品靠近高溫、潮濕或多塵的地方。

請勿讓本產品受到高溫，尤其是在夏日車窗緊閉的車內。

避免本產品掉落或受到強烈碰撞，或讓 **TFT** 螢幕受到強烈震動，否則可能導致 **TFT** 螢幕受到損壞或出現異常顯示。

請調整適當的音量，不建議在高音量下使用耳機；如果耳朵聽到嗡嗡聲，請調低音量或停止使用耳機。

請在以下情況下充電：

電池圖示顯示沒電。

A. 系統自動關閉，或重新啟動後立即關機。

B. 操作按鈕沒有反應。

C. 產品右下角顯示紅色圖示：

注意：本產品不能使用任何未經授權的充電器，否則可能燒毀本產品，這種情況並不包含在保固範圍內。如果需要額外的原廠充電器，請聯絡客服部門。

當 **HANNSpad**系統在弱電量的狀態，若要格式化或上傳/下載時，請接上電源插頭，以免出現系統錯誤。

Hannspree不對因本產品損壞、維修或任何其他原因所導致的資料遺失負任何責任。請依照使用手冊正確操作本產品。

請勿拆解本產品；不可使用酒精、稀釋劑或苯清潔本產品的表面。

請勿在飛機上等禁止使用電子設備的地方使用本產品。

請勿在駕駛或過馬路時使用本產品，以免發生意外。

USB 連接僅供資料傳輸使用。

* 本產品可能不時進行更改，規格及外觀如有變更恕不另行通知！

注意：本手冊中的圖片僅供參考。


警告

如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險，請依製造商說明書處理用過之電池。

電源供應器之電源線上有一外夾磁環，此為抑制 **EMI** 元件，不得任意拆卸。


1. 認識您的 HANNSpad

1.1 前視圖

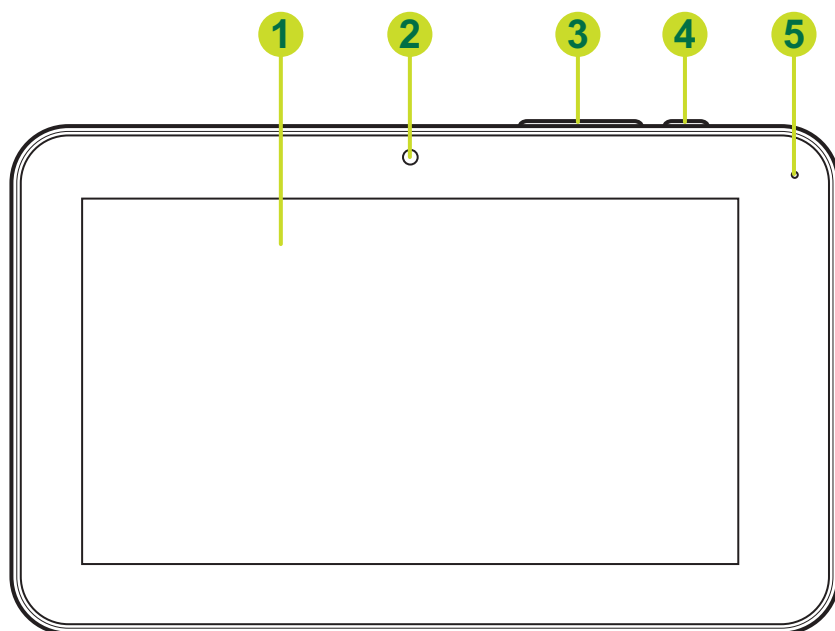

編號	項目	說明
1	觸控螢幕	顯示使用者介面及接收觸控輸入。
2	相機	用於視訊聊天或自拍。
3	音量鍵	按下可調整音量。
4	電源鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按住可開啟或關閉 HANNSpad。• 按下可開啟／關閉背光，並讓裝置進入睡眠模式。
5	充電狀態指示燈	電池充電時亮紅色。

1.2 後視圖

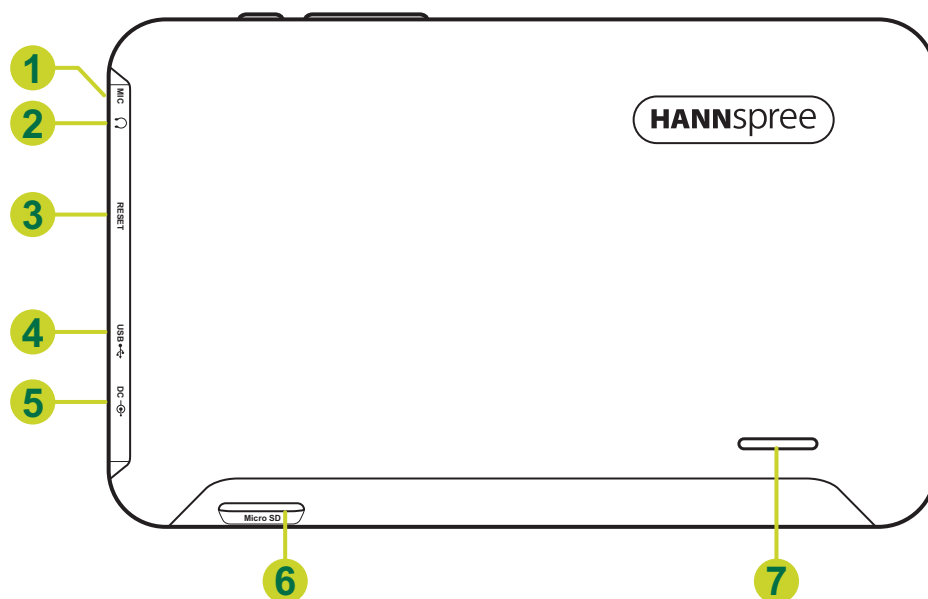

編號	項目	說明
1	麥克風	用於音訊輸入。
2	耳機插孔	使用 3.5 mm 音訊插孔連接耳機。
3	重設按鈕	插入迴紋針等尖銳物品，將裝置重設為原廠預設值。
4	Mini USB 連接埠	使用隨附的 USB 纜線連接電腦。
5	DC 電源輸入	將裝置連接至 DC 插孔可充電電池。
6	MicroSD 記憶卡插槽	插入 microSD 記憶卡以增加額外的儲存空間。
7	喇叭	輸出聲音。


2. 初次使用 HANNSpad

2.1 管理及充電電池

初次使用 HANNSpad 前，請完全充電電池。HANNSpad 內建高分子電池，僅限使用專用充電器為裝置進行充電。

為延長產品的使用壽命，前兩次充電電池時，請讓裝置電池的電量用盡後再進行充電。

若要充電電池，請將充電器／電源變壓器連接至裝置與 DC 插孔。

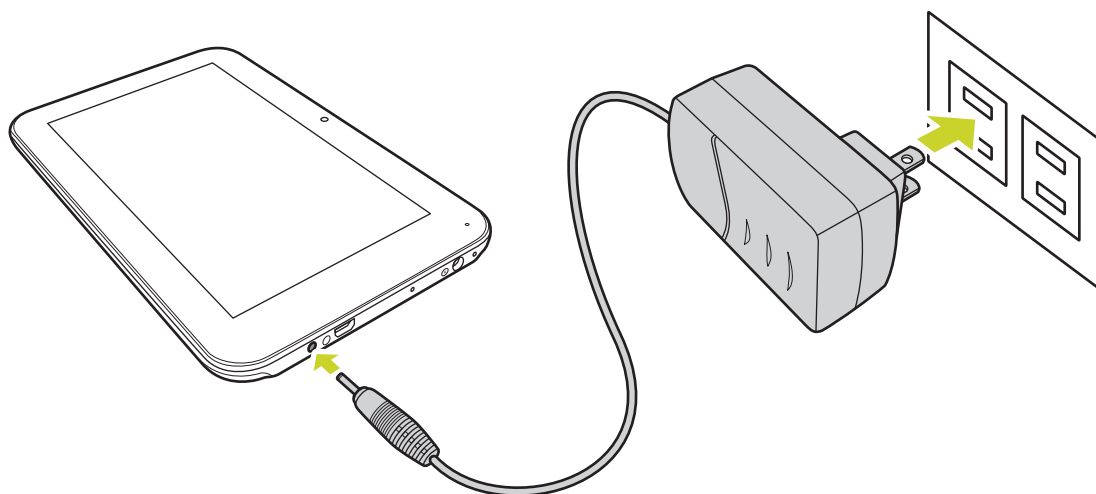

注意：

- 前兩次充電電池時，充電時間可能需要 10 個小時，後續充電時間最多 5 個小時。
- 充電期間，螢幕上的電池圖示將會跑動。
- 充電完成時，電池圖示將會變成綠色並停止跑動。
- 當本產品電量不足自動關機後插入充電器，需要一段時間才會進入首頁畫面。

產品不使用時，務必關閉電源。

如果長時間不使用裝置，請每隔一個月將電池完全放電後再充電。


內建的高分子電池必須定期重新充電。因電量用盡或使用未經授權充電器所導致的電池損壞，不涵蓋在保固的範圍內。

2.2 開啟／關閉 HANNSpad 電源

按住  按鈕可開啟／關閉 HANNSpad 電源。請參閱「裝置說明」。

2.3 連接電腦


使用隨附的 USB 纜線將裝置連接至電腦，可傳送資料或充電裝置。進入 USB 隨身碟模式可將檔案複製到電腦，或從電腦刪除檔案。

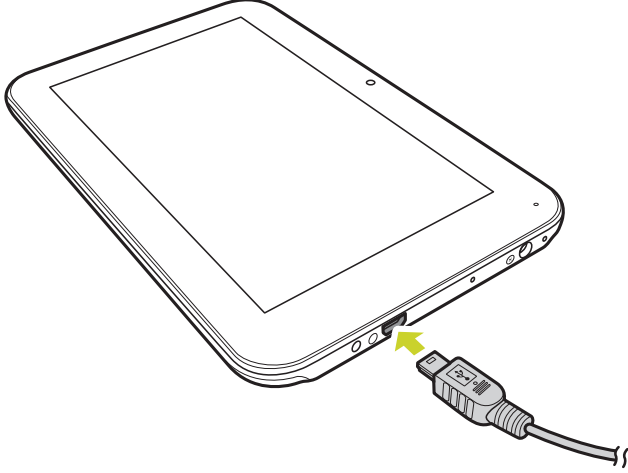

3. 首頁畫面

3.1 首頁畫面

開啟裝置電源後，會顯示鎖定的首頁畫面。

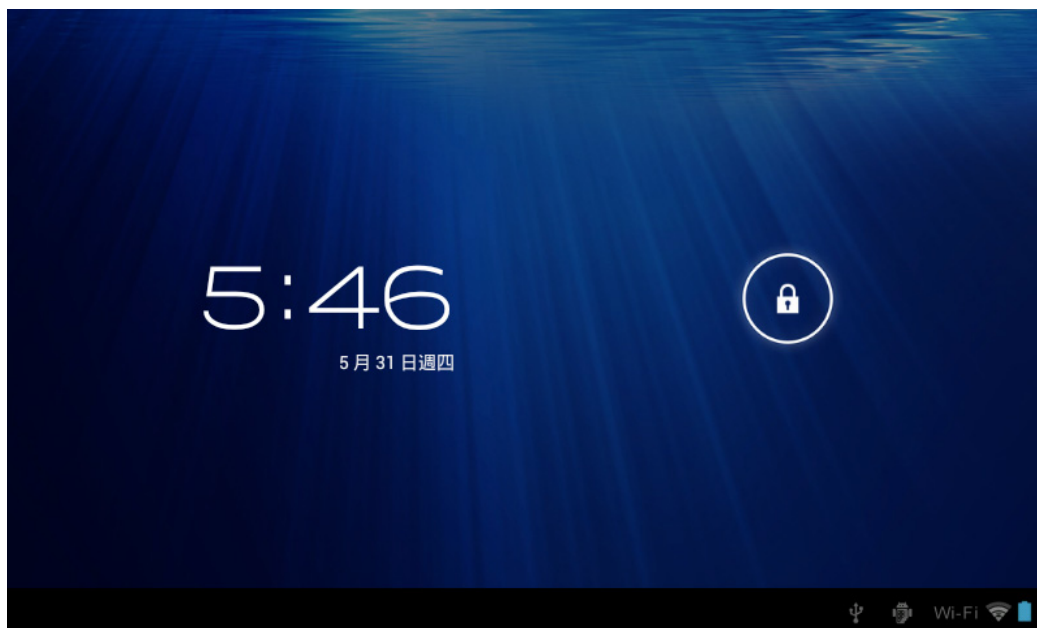

依預設值，螢幕為鎖定狀態。若要解鎖螢幕，請將  拖曳至 。將  拖曳至  則可直接進入相機應用程式。

在首頁畫面中，您可管理應用程式圖示：

- **新增應用程式捷徑**：長按應用程式選單中的應用程式圖示，然後將圖示拖曳至首頁畫面以新增作為捷徑。



- **移除應用程式捷徑：**長按首頁畫面中的應用程式圖示，螢幕上方會顯示 X。將應用程式圖示拖曳至 X，直到圖示變成紅色，然後從觸控螢幕放開手指，即可移除應用程式捷徑。



3.2 桌布

長按觸控螢幕，即顯示 [桌布] 選項。






- **圖片庫：**選擇儲存在相簿中的圖片或使用裝置相機拍攝的圖片，當作首頁畫面的背景。
- **動態桌布：**從動態桌布中選擇動態圖片，當作首頁畫面的背景。
- **桌布：**從預設的系統圖片中選擇桌布，當作首頁畫面的背景。

3.3 狀態列

狀態列位於畫面底部。



左側的圖示包括：

- 返回 ：輕觸可返回上一個畫面。
- 首頁 ：輕觸可返回首頁畫面。
- 記錄 ：輕觸可檢視最近使用的應用程式。


右側的圖示顯示 WiFi 訊號、WiFi 連線狀態、電池電量／電池充電狀態、目前時間、USB 及 SD 記憶卡連接狀態。輕按右側圖示可檢視日期、時間及其他資訊。

3.4 使用觸控螢幕


HANNSpad 配備 7 吋觸控螢幕。以下說明主要觸控螢幕區，以及觸控螢幕的一些使用訣竅。

不論您進入瀏覽哪一個介面，只要輕觸首頁  圖示，便可立即返回首頁畫面。此外，輕觸記錄  圖示可檢視最近使用應用程式的記錄。

在不同的應用程式中，輕觸返回  圖示可返回上一層或上一個介面。

在不同的應用程式中，輕觸進階  圖示可顯示應用程式可用的相關選項。

3.5 應用程式選單

輕觸應用程式圖示  可檢視應用程式選單畫面。







在應用程式選單介面中，輕觸應用程式圖示可開啟該應用程式。

在瀏覽器、音樂、圖片庫等具有瀏覽功能的應用程式中，您可向上和向下拖曳捲軸，或滑動畫面以捲動檔案清單。

在瀏覽器或 PDF 閱讀器中，輕觸頁面並向上／向下拖曳，即可捲動頁面（小心不要按到連結！）。

4. 基本設定

您可進行應用程式個人化設定、設定系統日期與時間、設定網路連線、以及變更設定頁面中的其他平板電腦設定。若要開啟設定頁面，請執行以下任一操作：

- 輕觸應用程式  圖示，再輕觸  設定。
- 輕觸狀態列右側的通知圖示，再輕觸  > 。



輕觸左側面板選單上的項目，可在右側面板上顯示更多功能設定。



4.1 Wi-Fi 與網路

4.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi 選單可讓您管理 Wi-Fi 設定並連線至無線網路。



輕觸 Wi-Fi 切換按鈕可開啟或關閉 Wi-Fi。

- 顯示  的 Wi-Fi 圖示代表 Wi-Fi 已關閉。
- 顯示  的 Wi-Fi 圖示代表 Wi-Fi 已開啟。


連接無線基地台

1. 開啟 Wi-Fi。裝置會搜尋範圍內的可用網路，然後在右側面板上顯示搜尋到的無線基地台 (AP)。
2. 輕觸您要連線的無線基地台名稱。如果選取的無線基地台受密碼保護，裝置將會提示輸入密碼。

注意：僅第一次連線至無線基地台時需要輸入密碼。

3. 如果出現提示，請輸入密碼以連線至無線基地台。
4. 輕觸**連線**。

其他 Wi-Fi 選項

輕觸畫面右上角的**進階**  圖示，可顯示進階選項及其他網路資訊。



勾選**網路通知**選項時，系統會自動掃描並顯示範圍內的可用網路。如果沒有勾選，您必須輕觸**掃描**手動掃描附近的網路，再輕觸**新增網路**手動新增網路。

注意：HANNSpree 會持續追蹤並辨識先前連線的 Wi-Fi 網路。當開啟 Wi-Fi 並偵測到已知的連線時，裝置會自動連線至該網路。

4.2 裝置

4.2.1 音效

設定音調和音效通知。



- **音量**：調整音樂、影片、遊戲及其他媒體的音量，以及通知、鬧鐘的音量。拖曳滑桿可調整對應的音量。
- **預設通知**：設定預設的通知鈴聲。
- **觸控音效**：在螢幕上選擇時發出音效。
- **螢幕鎖定音效**：鎖定或解鎖螢幕時發生音效。

4.2.2 顯示



- **亮度**：調整螢幕亮度。向左或向右拖曳滑桿，再按一下**確定**，即可調整亮度設定。您亦可選擇自動調整。
- **桌布**：利用三個選項變更首頁畫面的背景。如需詳細說明，請參閱第10頁的“桌布”。


- **自動旋轉螢幕：**旋轉平板電腦時，螢幕方向會自動改變。
- **休眠：**調整螢幕鎖定前的延遲時間。
- **字型大小：**設定系統字型的大小，共有四個選項：小、適中、大、最大。

4.2.3 儲存空間



顯示裝置的儲存空間狀態，如總容量、應用程式／圖片／影片等所佔用的空間（包括 SD 卡）以及 USB 儲存空間容量。

4.2.4 電池

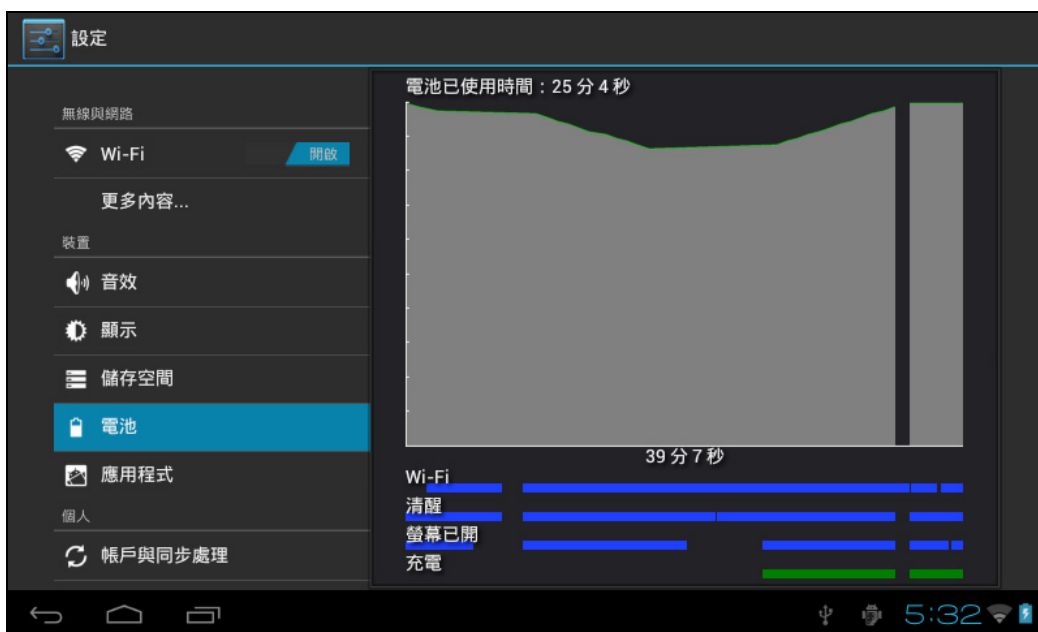

顯示電池狀態。按一下圖示可查看更多資訊。

4.2.4 應用程式




顯示裝置中各應用程式的狀態。

- **已下載**：列出使用者所安裝的應用程式。
- **於 SD 卡**：列出 SD 卡中的應用程式。
- **執行中**：顯示系統中正在執行的應用程式。
- **全部**：列出裝置中的所有應用程式。

4.3 個人

4.3.1 帳戶與同步處理

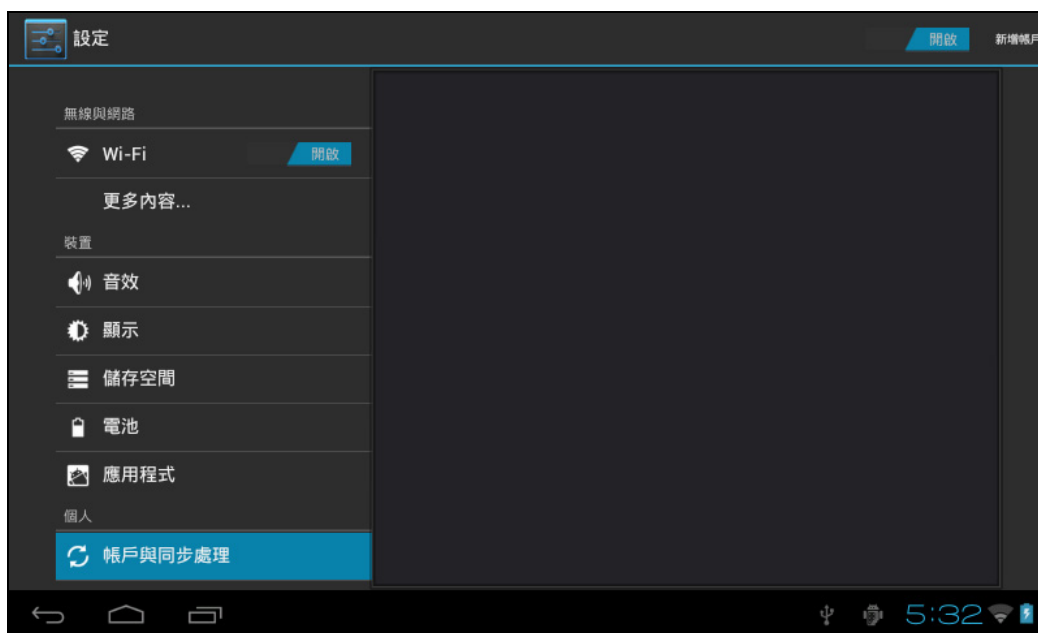

當裝置存取日曆等應用程式時，需要使用 ID 登入，才能同步處理您帳戶與 HANNSpad 中的資料。

- **開啟 帳戶同步處理**：輕觸「帳戶同步處理」開關可啟用或停用帳戶同步處理。
- **新增帳戶**：如有需要，可輕觸此選項新增電子郵件帳戶。

4.3.2 位置資訊服務

設定您的位置並允許使用 Google 互動選項。



- **Google 的定位服務**：勾選時，應用程式會使用 Wi-Fi 或行動網路的資料測定您的約略位置。

4.3.3 安全性

安全性選單可讓您設定裝置安全性選項。



- **螢幕鎖定**：選擇螢幕解鎖方式。
- **擁有者資訊**：在鎖定畫面上顯示擁有者資訊。
- **加密保護平板電腦**：使用數字 PIN 或密碼加密裝置。
- **顯示密碼**：勾選此選項會在螢幕上輸入密碼時顯示密碼字元。
- **裝置管理員**：查看或撤銷裝置管理員。

- **不明的來源**：執行及安裝非 Google Market 應用程式。

憑證儲存空間

使用某些憑證 CA 確定程式的合法性與可信度。

- **信任的憑證**：儲存系統或使用者所使用的信任的憑證。
- **由 SD 卡安裝**：由 SD 卡匯入信任的憑證。
- **清除憑證**：清除系統記錄的所有憑證，在預設狀態下通常無法選取。

4.3.4 語言與輸入裝置

此選單可讓您選擇系統顯示語言與輸入裝置。



- **語言**：選擇系統語言，共有 60 個選項。
- **拼字修正**：根據選取的語言，系統會協助修正拼字錯誤。
- **個人字典**：由使用者定義自訂字詞，在預設狀態下並無字詞。

鍵盤與輸入法

選擇可設定系統輸入法。

- **預設**：選擇預設的輸入法。谷歌拼音輸入法為預設輸入法。
- **Android 鍵盤**：輕觸設定圖示可設定 Android 鍵盤設定。
- **Google 語音輸入**：自動

4.3.5 備份與重設



個人資料

恢復原廠設定：清除平板電腦上的所有資料；通常是發生錯誤時用來還原系統。

4.4 系統

4.4.1 日期與時間

設定日期、時間、時區及格式



- **自動判斷日期和時間**：使用網路提供的時間；需要網際網路存取能力，重新啟動裝置後設定才會生效。
- **設定日期**：開啟日期設定介面並設定日期。
- **設定時間**：開啟時間設定介面並設定時間。
- **選取時區**：開啟時區設定介面並設定時區。
- **使用 24 小時格式**：設定時間的顯示格式。
- **選取日期格式**：選取不同的日期格式來顯示日期。

4.4.2 協助工具



系統

- **大字體**：選取系統顯示字體的大小。
- **自動旋轉螢幕**：根據重力感應器來調整螢幕方向。
- **說出密碼**：讓使用者說出密碼來取代手動輸入。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定觸控螢幕的回應速度。
- **安裝網路指令碼**：是否安裝 Google 提供的指令碼，讓網路內容瀏覽更方便。

4.4.3 開發人員選項



- **USB 偵錯**：僅適用於開發工作，允許在電腦與裝置之間複製資料、不需經由通知即可在使用者裝置上安裝應用程式，以及讀取記錄資料。
- **開發裝置 ID**：開啟 USB 偵錯後讀取裝置 ID。
- **保持清醒**：在開機狀態下充電時，螢幕會保持清醒。
- **允許模擬位置**：開啟時會在網路地圖中定位使用者模擬網站。
- **HDCP 檢查**：使用 DRM 內容適用的 HDCP 檢查。
- **電腦備份密碼**：設定電腦完整備份的備份密碼。

使用者介面

- **嚴格模式已啟用**：如果啟用此選項，當主執行緒長時間作業時，螢幕會閃爍。
- **指標位置**：水平軸代表使用者觸控點。
- **顯示觸控回應**：提供觸控操作的視覺提示。
- **顯示螢幕更新**：更新畫面區域時，對應的區域會閃爍。
- **顯示 CPU 使用量**：顯示目前 CPU 使用量的重疊畫面。
- **強制使用 GPU 轉譯**：在應用程式中使用 2D 硬體加速。
- **視窗動畫比例**：關閉動畫。
- **轉場動畫比例**：關閉動畫。

應用程式

- **不要保留活動**：使用者離開活動後隨即銷毀活動。
- **背景處理程序限制**：標準限制。
- **顯示所有 ANR**：為背景應用程式顯示「應用程式無回應」對話方塊。

4.4.4 關於平板電腦




- **其他系統更新**：偵測系統版本與升級。
- **狀態**：平板電腦的狀態，包括電池存量、藍牙網路、開機時間等。
- **法律資訊**：原始碼開發授權與 Google 法律資訊。
- **型號**：裝置型號。
- **Android 版本**：Android 的版本號碼。
- **核心版本**：Linux 核心的版本號碼。
- **版本號碼**：自訂的版本號碼，用來區別系統軟體。

5. 軟體應用程式與操作


5.1 檔案瀏覽器


輕觸  可開啟檔案瀏覽器。您可瀏覽 USB 隨身碟、SD 卡及平板電腦中的檔案。

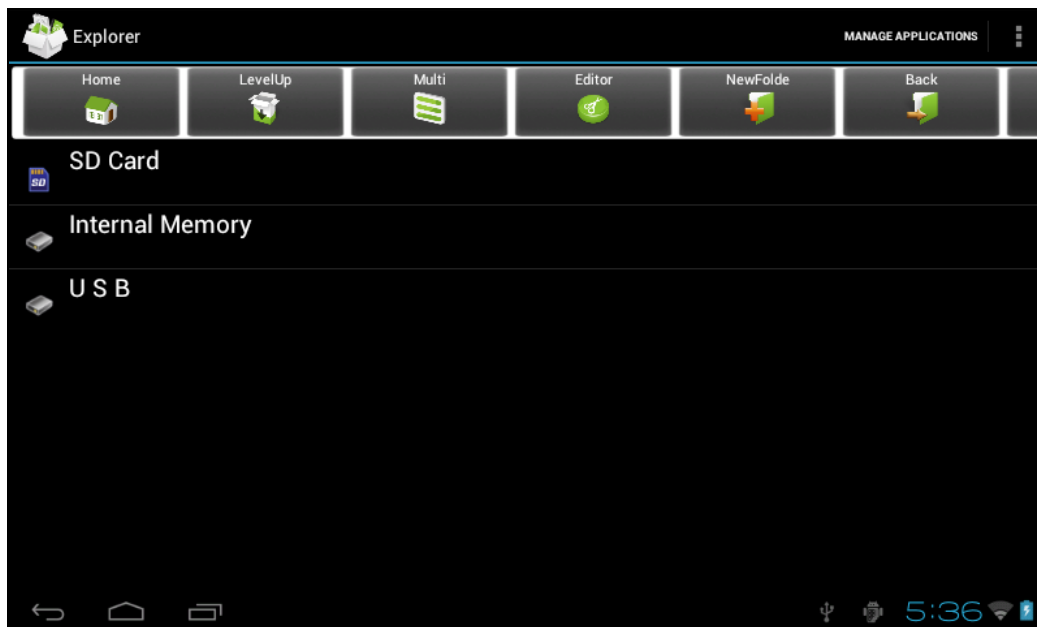

- **Home**：返回檔案瀏覽器的首頁。
- **LevelUp**：返回上一個目錄。
- **Multi**：同時選取兩個以上的檔案。
- **Editor**：檔案編輯器，如：剪下、複製、刪除、重新命名、多重選取
- **NewFolder**：新增資料夾。
- **Back**：切換至上一個目錄。
- **Next**：切換至下一個目錄。

5.2 ES 檔案瀏覽器

輕觸應用程式選單中的  可開啟 **ES 檔案瀏覽器**。ES 檔案瀏覽器可讓您瀏覽 microSD 記憶卡與裝置內部記憶體中的檔案，或透過 LAN 及 FTP 伺服器瀏覽檔案。

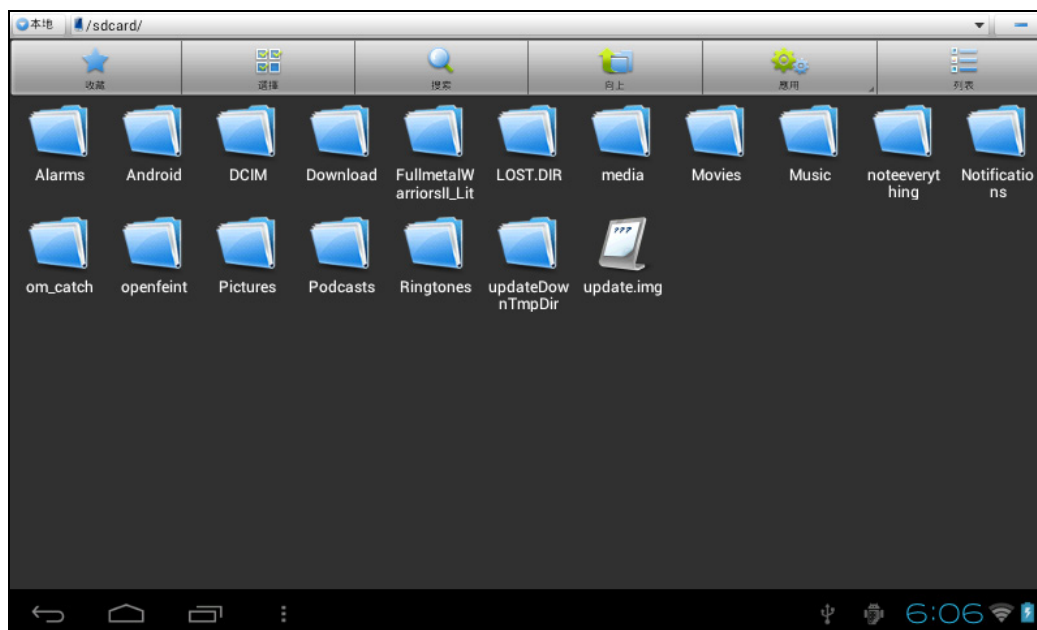




- **收藏**：輕觸可選取資料夾並設為收藏。
- **選擇**：輕觸可啟用多重選取功能。
- **搜索**：輕觸可搜索記憶卡、裝置記憶體或 LAN 及 FTP 伺服器中的檔案。
- **向上**：輕觸可向上移動一個資料夾層級。
- **應用**：輕觸可進入應用程式管理員。
- **列表／圖示**：輕觸可切換列表檢視或圖示檢視。

5.3 圖片瀏覽

輕觸應用程式選單中的  可開啟圖片庫並瀏覽圖片。進入圖片清單，並輕觸您要檢視的圖片。



瀏覽圖片時，輕觸螢幕可顯示用於管理圖片的控制列。

- ：播放投影片。
- ：刪除圖片。
- ：設定、編輯及讀取圖片。


5.4 音樂播放

輕觸  可開啟音樂清單。選擇包括 — 演出者、專輯、樂曲、播放清單及目前播放。

5.4.1 播放清單

播放清單會顯示依序自動播放的所有曲目。


您可播放、建立及編輯裝置中的播放清單。

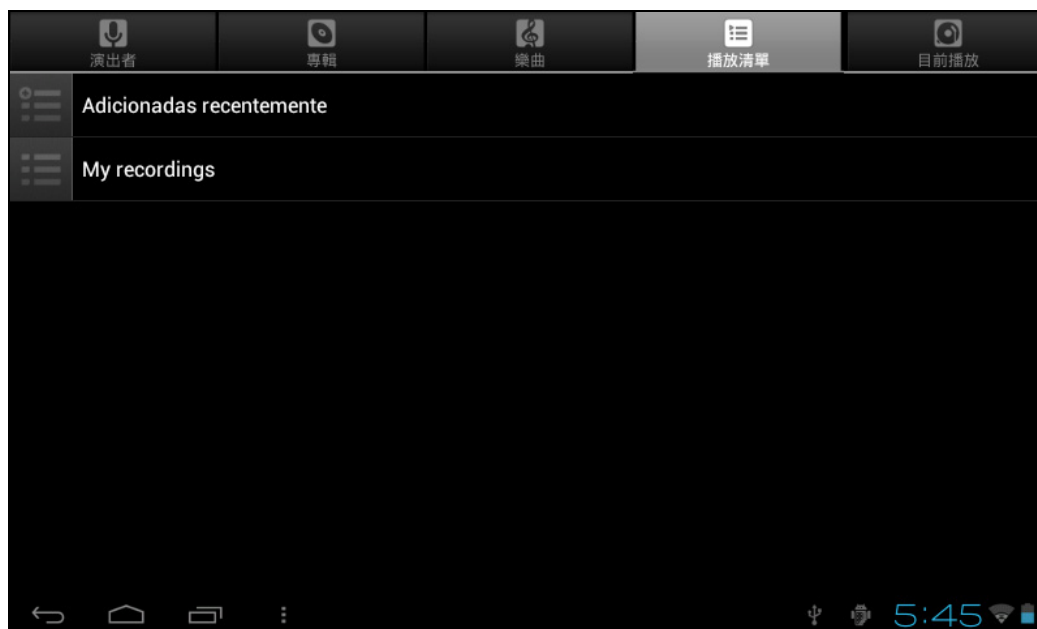





注意：刪除播放清單時，音樂檔案不會從裝置中刪除。

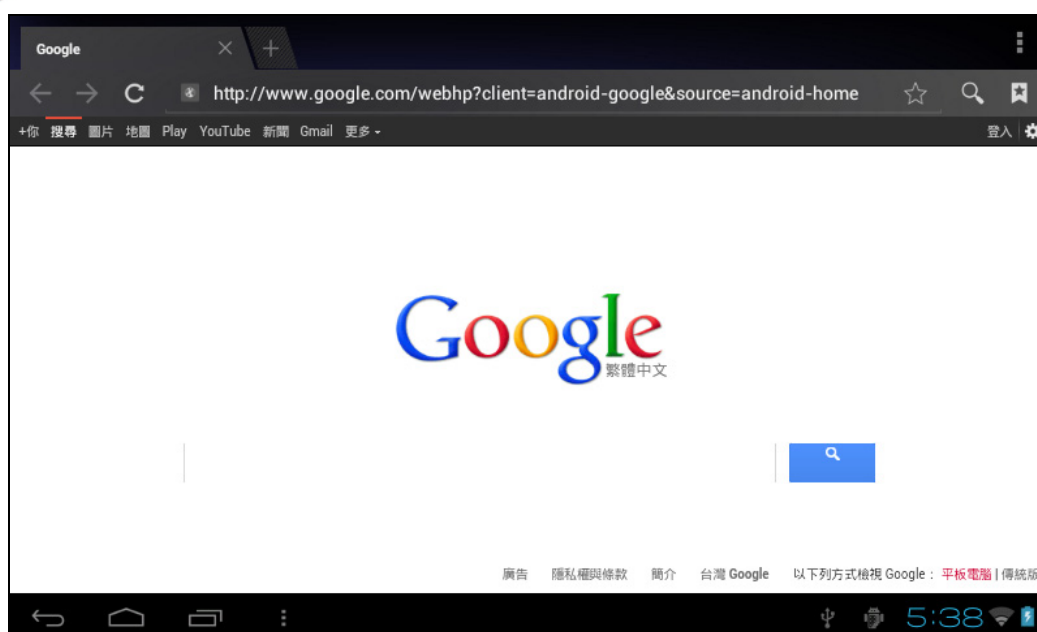5.5 網頁瀏覽器


輕觸  可開啟瀏覽器並檢視網頁。



- 網址列：輸入欲檢視頁面的網頁位址。


- ：輕觸可存取選項，如**重新整理**、**新分頁**、**分享網頁**等。
- ：輕觸可返回上一個頁面。
- ：輕觸可前往下一個頁面。
- ：輕觸可搜尋網際網路。

5.6 電子郵件

輕觸  可開啟**電子郵件**應用程式。輸入您要用來建立電子郵件帳戶的電子郵件地址和密碼。




5.7 日曆

輕觸  可開啟日曆應用程式。



5.8 時鐘

輕觸  可開啟時鐘應用程式。時鐘具有兩種模式：

- **桌面時鐘**：輕觸螢幕可開啟或關閉背光。關閉背光時，僅可看見時鐘上的數字。
- **鬧鐘**：若要設定鬧鐘，請輕觸**設定鬧鐘** > **新增鬧鐘**。



6. 產品規格

平台	作業系統	Android 4.0.3
	處理器	ARM Cortex A8, CPU 1.0 GHz
	晶片組	內建
	記憶體	DDR III 800 MHz 512MB (主機板內建)
儲存裝置	儲存裝置	NAND FLASH 4GB/16GB (主機板內建)
	讀卡機	Micro SD 記憶卡, 最高支援 32GB
面板	亮度	具 LED 背光功能的液晶面板
	解析度	7 吋, 800x480
	類型	電容式
	感應器 (點數)	多點觸控 (支援 5 點)
通訊	WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
	藍牙	無
	相機	相機, 前置 30 萬像素
	重力感應器	有, 解析度: 8 位元
	三軸加速度計	有, 支援 x/y/z 軸及 +/- 方向
I/O 連接埠	電源變壓器	AC 100 ~ 240V, 5V/2 A (DC 插孔輸入)
	耳機	有, 3.5mm x 1
	麥克風	有, 內建單聲道麥克風
	USB 2.0	USB 2.0 x1 (OTG), 支援 USB 鍵盤、滑鼠、USB 隨身碟 (最大 64GB)
		Mini USB 連接埠輸出電流: 300 mA (峰值電流: 500 mA)
	HDMI 輸出	無
	喇叭輸出	喇叭 1W x1, 8 ohm
Micro SD	Micro SD x 1, 最大支援 32GB	
LED 指示燈		充電 (紅燈), 電源關閉 (所有 LED 熄滅)
電源	電池	鋰高分子, 3000mAh/3.7V 以上
	電池續航力	網際網路瀏覽器 WiFi 開啟時 4.7 小時

系統作業 條件	溫度	0 至 35 度
	濕度	10 ~ 85%
實體	尺寸 (寬 * 深 * 高 mm)	194.5x120x10.7mm
	包裝尺寸 (寬 * 深 * 高 mm)	230X150X78mm
	機殼材質	材質：全塑膠 (背面：表面咬花)
	淨重	330g
控制按鈕	快速鍵	電源、音量 +/-、重設

7. 故障排除

問題 1：播放器無法開啟。

1. 檢查電池存量。
2. 連接電源變壓器並重新檢查。
3. 如果電池充電後仍無法開機，請聯絡經銷商。

問題 2：開啟電源後，螢幕持續閃爍或裝置自動關機。

電池電量不足。請進行充電。

問題 3：耳機聽不見聲音。

1. 檢查音量是否設為「0」。
2. 檢查音樂檔案是否損壞。嘗試播放其他音樂檔案。如果檔案損壞，輸出聲音會是噪音。

問題 4：無法複製檔案或播放音樂檔案等。

1. 檢查平板電腦是否正確連接其他裝置。
2. 檢查儲存空間是否已滿。
3. 檢查 USB 纜線是否受損。
4. USB 是否中斷連接。

有關新的常見問題內容，請造訪 www.hannspree.com。