

lenovo

IdeaTab S2007A系列

使用说明书 v1.0



使用 IdeaTab S2007A系列前，请阅读附带说明书中的安全注意事项和重要注释。





* 仅限特定机型

- 1-1 外观说明
- 1-2 按钮说明
- 1-3 开启和关闭 IdeaTab
- 1-4 开启和关闭屏幕背光
- 1-5 屏幕锁定/解锁
- 1-6 导航提示
- 1-7 5 面板桌面
- 1-8 主屏幕
- 1-9 切换主屏幕
- 1-10 状态栏
- 1-11 最近应用程序
- 1-12 应用程序管理
- 1-13 输入文字

1-1 外观说明

图片仅供参考，具体产品以实物为准。

1-2 按钮说明

电源/唤醒按钮

- 关机状态下，按住此按钮（约 2-3 秒）开机。
- 开机后，按此按钮关闭屏幕显示。关屏状态下，再次按此按钮重新打开屏幕显示。

- 开机后，按住此按钮（约 2-3 秒）调出 IdeaTab 关机弹出框；按“确定”关机。
- 开机后，按住此按钮（约 10 秒）强制关机。

音量按钮

- 调节音量的大小。

屏幕旋转锁定按钮

- 往上拨动此按钮解除屏幕旋转锁定，允许屏幕旋转。
- 往下拨动锁定屏幕旋转，不允许屏幕旋转。

*SIM 卡插口

- SIM 卡插槽位于 IdeaTab 底端右侧。在关机状态下，用手指钩住凹槽口，将其拉出，打开 SIM 卡及 Micro SD 卡的插槽盖，然后插入 SIM 卡。若要取出 SIM 卡，打开 SIM 卡及 Micro SD 卡的插槽盖，推 SIM 卡直到其弹出。

1-3 开启和关闭 IdeaTab

开启 IdeaTab

按住 IdeaTab 顶部的“电源/唤醒”按钮，依次出现 Lenovo 及开机画面，表示 IdeaTab 开启成功。

关闭 IdeaTab

按住 IdeaTab 顶部的“电源/唤醒”按钮，直到屏幕上显示“关机”。点击“确定”关闭 IdeaTab。

*对于 3G 版本，请务必在关机状态下插拔 SIM 卡。如果开机插拔 SIM 卡，可能会造成 SIM 卡损坏。

1-4 开启和关闭屏幕背光

开启屏幕背光

在待机状态下，可以轻按 IdeaTab 顶部的“电源/唤醒”按钮“唤醒”屏幕。电脑屏幕随即亮起，表示背光已开启。

关闭屏幕背光

在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的 IdeaTab，可以轻按 IdeaTab 顶部的“电源/唤醒”按钮


关闭屏幕背光。 IdeaTab 将进入待机状态，为您节约电量。


1-5 屏幕锁定/解锁

锁定屏幕

自动锁定



您可以在 “ 设置”下的 “显示” 中设置屏幕的超时时间。如果您在预设的待机时间内没有进行任何操作，屏幕背光将自动关闭，IdeaTab 被锁定。

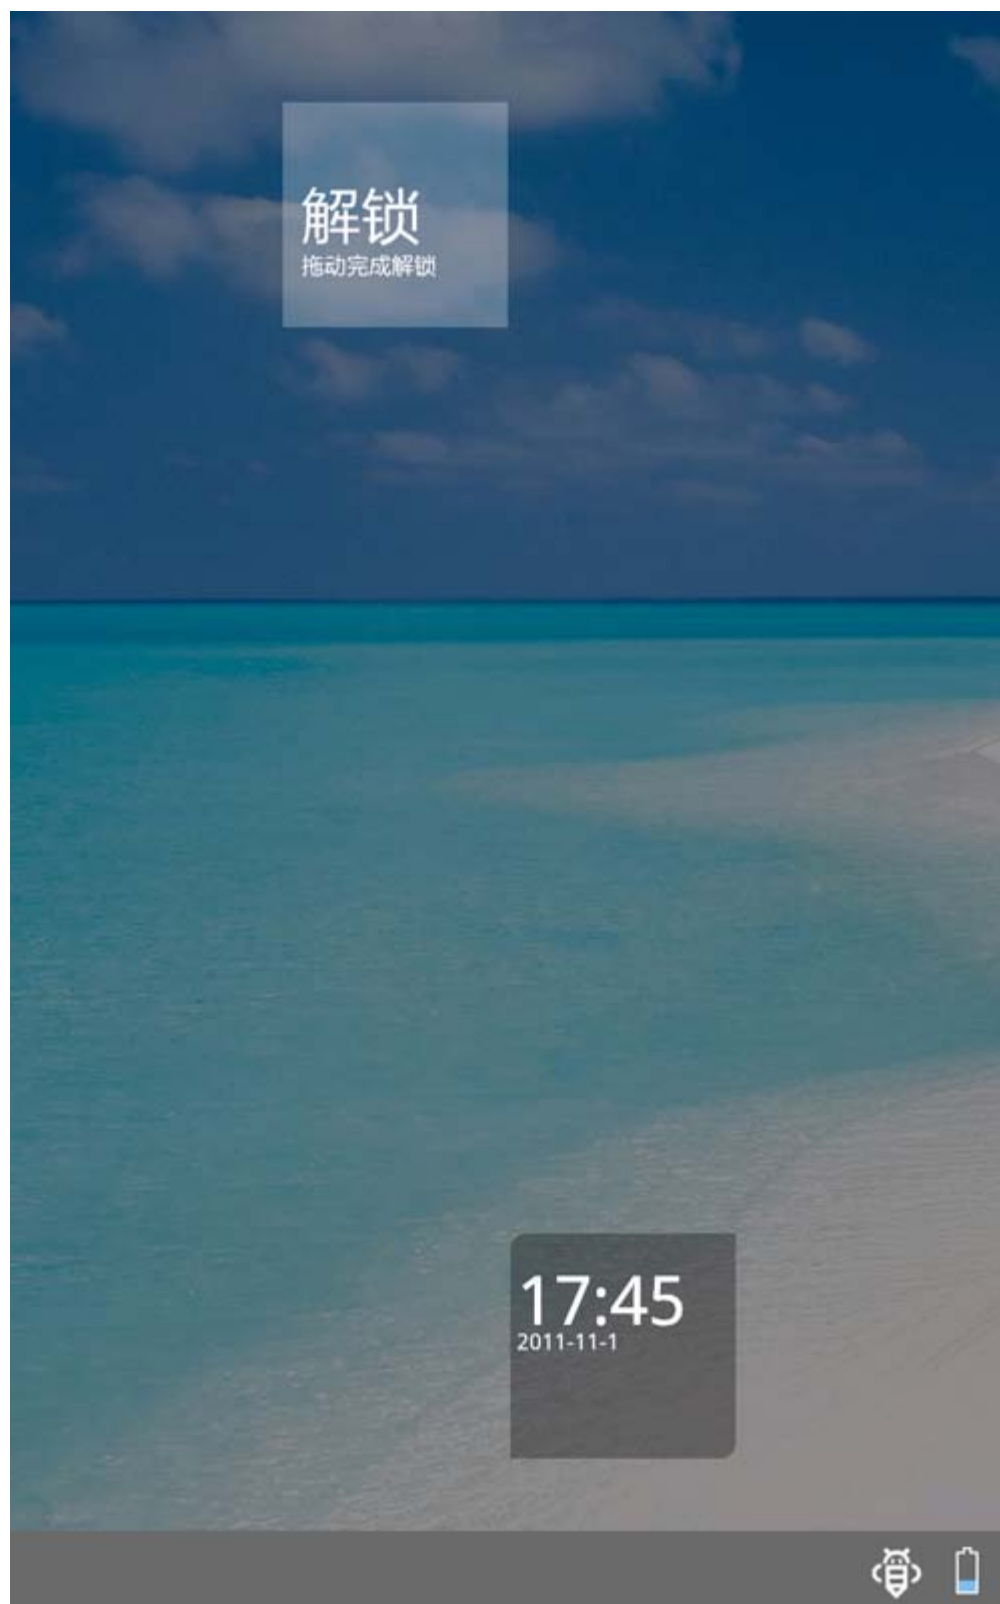


手动锁定


在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的 IdeaTab，可以轻按 IdeaTab 顶部的“电源/唤醒”按钮，屏幕逐渐变暗。IdeaTab 随即进入待机状态，并锁定。

解锁步骤

在待机状态下，轻按 IdeaTab 顶部的“电源/唤醒”按钮，屏幕逐渐变亮。您也可以遵循屏幕说明拖动锁定图标，即可解除屏幕锁定，如图所示：

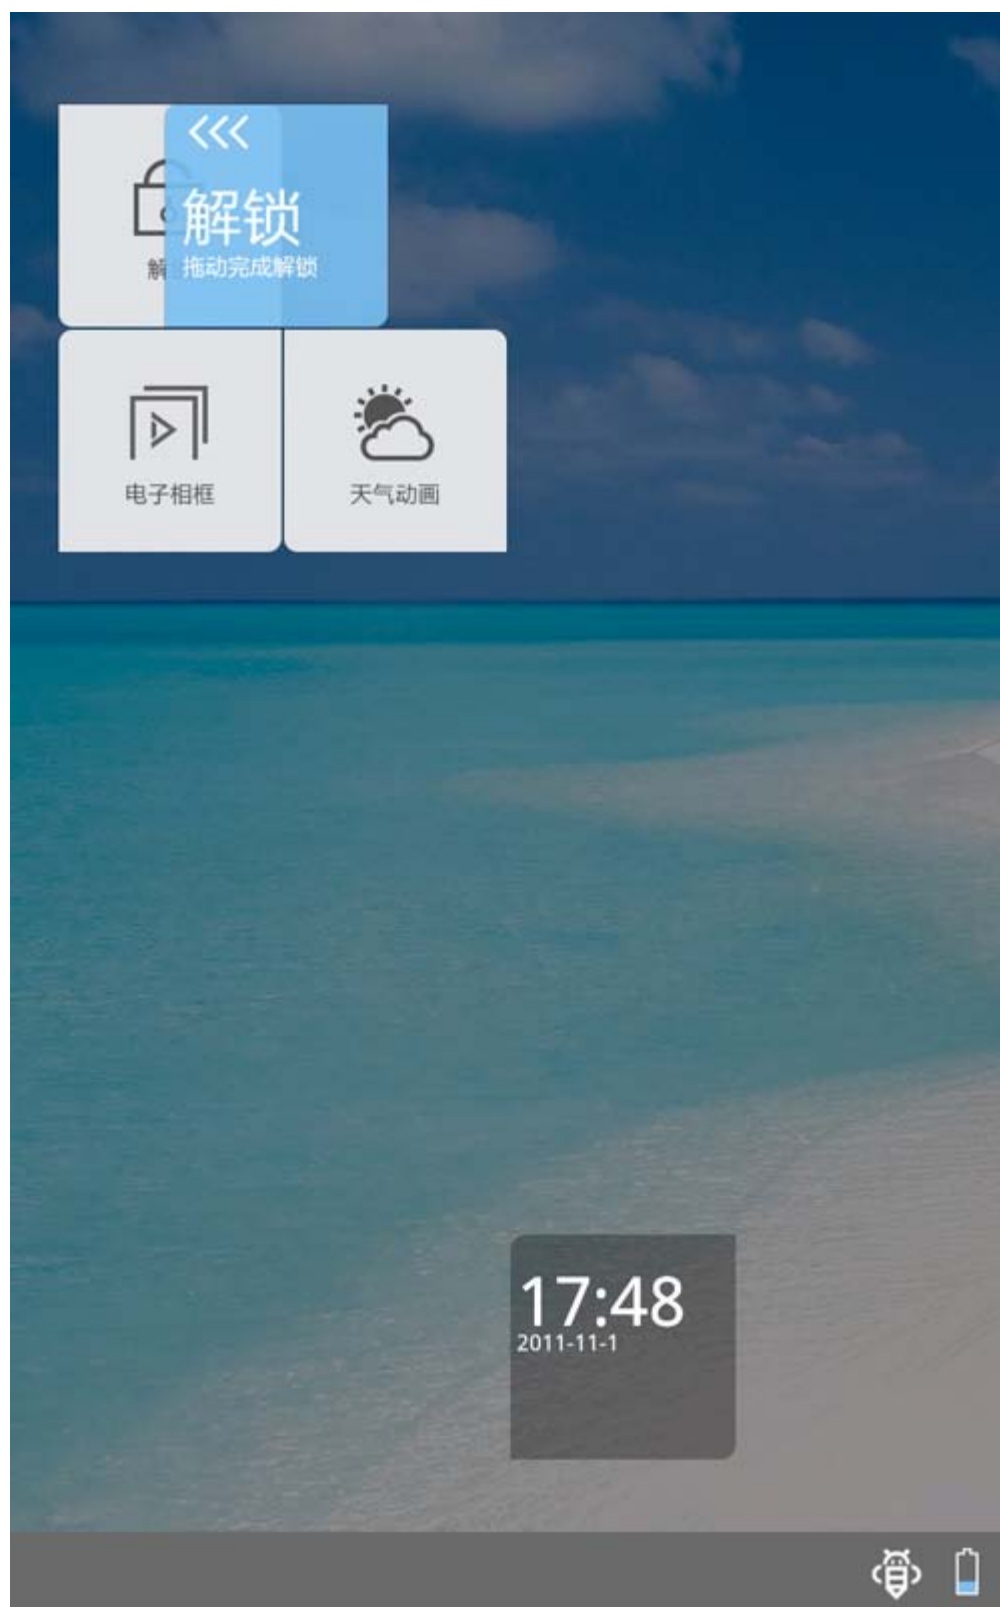

屏幕锁定图案设置

您可以点击  设置”下“位置和安全”中的“锁定屏幕”，设置屏幕锁定图案。该功能启用后，使用 IdeaTab 前，您需要绘制自己设定的解锁图案以解除屏幕锁定。

1-6 导航提示

- 主页  : 返回到主屏幕。
- 返回  : 返回到上一屏幕。
- 最近应用程序  : 显示最近使用的应用程序。
- 应用程序菜单  : 显示 IdeaTab 的所有应用程序。
- 添加小工具  : 添加小工具和快捷方式。



1 - 返回

4 - 乐分享

2 - 主页

5 - 打开应用程序菜单

3 - 最近应用程序

6 - 添加小工具

1-7 5 面板桌面




1-8 主屏幕

通过此桌面，您可以快速查看和打开最常用的应用程序。

在主屏幕中，您可以添加小部件或快捷方式，还可以更换您的壁纸。

- 点击  添加小部件和快捷方式，也可更换壁纸。 将您想要的小工具、快捷方式或其他项目拖到主屏幕中。



- 若要删除主屏幕上的某个项目，点击并按住所需小工具，直到右上角显示回收站图标，然后将其对应的图标拖放到  回收站图标上。

1-9 切换主屏幕


您的 **IdeaTab** 有多个桌面。

用手指滑动屏幕，可以在主屏幕间切换显示画面。

1-10 状态栏

当有系统消息时，系统消息会显示在 **IdeaTab** 的右下角。

您可以获取有关 **WLAN** 连接状态、信号强度、剩余电量、充电状态的信息以及有关 **IdeaTab** 的其他详细通知信息。


点击状态栏，显示通知面板。按  按钮可打开详细设置视图，包括飞行模式开关、**WLAN**开关、自动旋转屏幕开关、亮度调整工具栏、通知开关、设置快捷方式等。



1-11 最近应用程序

您的 IdeaTab 会记住您最近使用的应用程序。

点击  查看您最近使用的应用程序列表。点击任一应用程序即可打开。

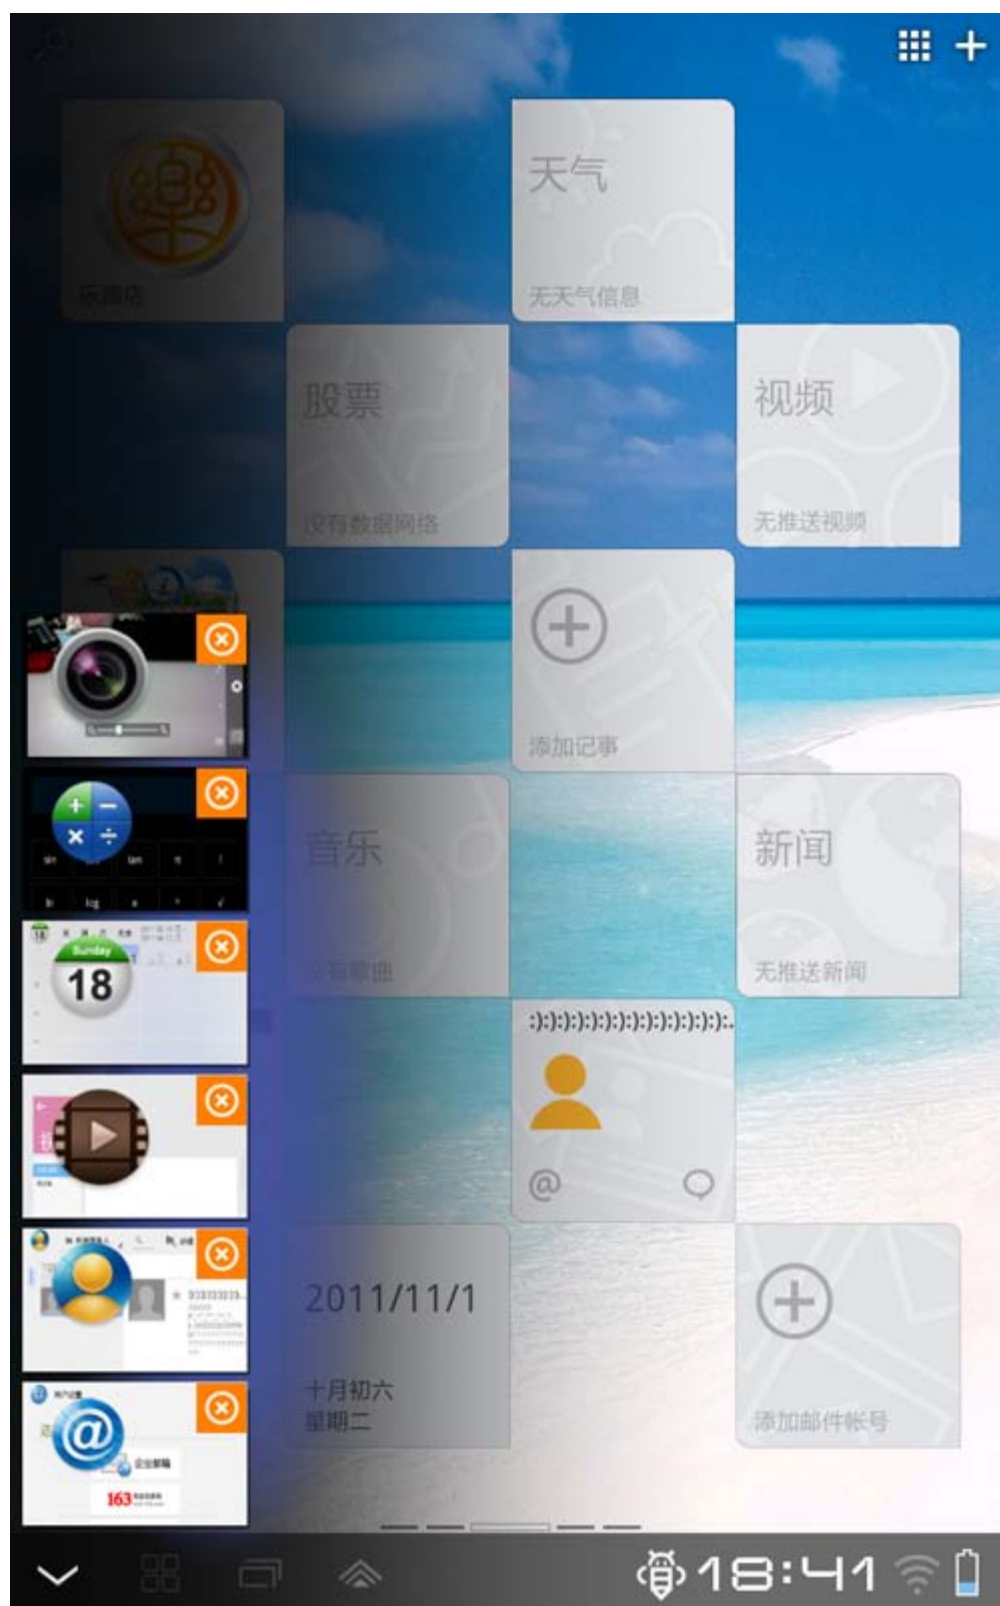

1-12 应用程序管理

点击主屏幕上的  打开应用程序列表。

您可以进入“ 设置”下“应用程序”中的“管理应用程序”。

卸载

点击“已下载”，点击所需应用程序，然后按下顶部的“卸载”按钮卸载该应用程序。

停止/更改设置

点击“全部”或“正在运行”，点击所需应用程序，然后点击想要的选项。

重新安装

点击应用程序列表中的“乐商店”。[有关详情，请参阅第 2 章中的“乐商店”。](#)

将列出先前安装的应用程序，可进行下载。

1-13 输入文字

当您使用 IdeaTab 时，您可以使用虚拟键盘直接在触摸屏上输入文本，如在通讯录中添加联系人信息时或撰写信息时。




切换输入法

按住输入框显示软键盘。


系统键盘



字母/数字切换

- 点击  在字母和数字之间切换。
- 按住  输入大写字母。再次点击此按钮解除大写锁定。
- 点击  输入数字/特殊字符。再次点击此按钮解除数字/特殊字符锁定。

输入选项

- 按住键盘上的  打开“国际键盘”菜单。您可以在此菜单上选择输入语言或执行“联想输入法设置”。

* 仅限特定机型



第 2 章：连接至互联网

lenovo 联想



第 2 章 连接到互联网

* 仅限特定机型

2-1 浏览器

2-2 乐商店

2-1 浏览器

使用网络浏览器接入互联网之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

IdeaTab 的网络浏览器能通过 WLAN 网络接入互联网，满足您商务办公、个人休闲的需求。

点击应用程序列表中的 “ 浏览器”打开浏览器。

浏览器支持以下功能：

输入网址

点击文本输入框，然后用弹出的软键盘输入网址。点击软键盘上的  打开网页。

退出

点击底栏上的 “ 主页”退出浏览器。

书签

可以在您喜欢的网页上设置书签，以便您在数秒内即可跳转到这些书签。书签页面包含两个书签页：

书签：

显示您已添加到书签中的网址列表。您还可以添加书签。按住网络图标即可打开用于编辑链接的弹出窗口。您可以打开、编辑、复制、分享、删除所选网站、创建快捷方式、设为主页及执行其他操作。



历史记录：

显示您最近浏览过的网址列表。

新窗口/窗口

此功能主要用于打开新的网页窗口，或者在先前打开的多个窗口之间进行切换。

标签页浏览：

您可以在同一窗口中打开多个网页，增添网上冲浪的乐趣。 点击  打开新的标签页。 若要查看一个网页，只需点击其标签页即可。 点击标签页上的  关闭该标签页。


更多功能

刷新： 点击  手动刷新网页。

前进/后退： 点击  转到下一个页面或返回到上一个页面。


选择文字： 选择当前页面中的文本，进行复制等操作。

添加/编辑书签： 点击  为当前页面设置书签。 点击  管理您的书签。

更多选项： 点击  显示选项列表。 这些选项包括新建标签页、新建隐身标签页、在网页上查找、分享网页、保存网页、网页信息、下载内容和设置。

放大/缩小页面： 您可以自动调整页面以适合屏幕大小，在屏幕上张开/合拢两根手指放大/缩小页面。

2-2 乐商店

在应用程序列表中，点击 " 乐商店" 打开乐商店界面。 请注意， 使用该应用程序之前， 需要有网络支持。 若网络支持有任何问题， 请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

进入乐商店后， 可以在上部标签页"推荐"、"专区"、"分类"和"排行榜"之间切换以浏览不同的内容。

如果您想下载适用于 IdeaTab 的应用程序， 则必须先注册一个联想帐户。 注册了联想帐户后， 便可使用该帐户登录， 并将免费的应用程序下载到您的 IdeaTab 上。

推荐

点击此标签页显示推荐软件应用程序列表。

专区

点击此标签页显示"专题"，"品牌"和"海外"软件应用程序列表。

分类

点击此标签页显示各类应用程序（游戏，应用和读物）。

排行榜

点击此标签页显示免费榜和付费榜，即各类免费和付费应用程序的下载排行。

* 仅限特定机型

第 1 章: IdeaTab S2007A 系列概述 

 第 3 章: 应用程序

lenovo 联想



第 3 章 应用程序

* 仅限特定机型

- 3-1 计算器
- 3-2 日历
- 3-3 拍照和摄像
- 3-4 时钟
- 3-5 通讯录
- 3-6 推送邮件
- 3-7 文件管理
- 3-8 图片
- 3-9 视频
- 3-10 音乐

3-1 计算器

点击应用程序列表中的“ 计算器”进入计算器应用程序。

3-2 日历

点击应用程序列表中的“ 18 日历”打开日历页面。

新建日历项

在日历页面中，点击  下的“新建活动”。您也可以通过按住某个时间来创建新活动。

管理日历活动


您可以通过点击页面顶部的相应标签页在天视图、周视图、月视图和列表视图之间切换。

天视图：在天视图中点击某个活动，可查看、编辑或删除该活动。


周视图：在周视图中点击某个活动，可查看、编辑或删除该活动。

月视图：点击月视图中的任何日期可进入天视图，随后即可管理天视图中的活动。




列表视图：点击以查看所设定日期范围之内的活动。

注意：在任何“日历”视图中，只需点击页面顶部的  下的“今天”即可快速返回到今天或今天所在的星期和月份。

3-3 拍照和摄像




点击应用程序列表中的“ 拍照和摄像”打开拍照和摄像预览界面。屏幕上将显示取景内容。在这个屏幕上，您可以执行以下操作：

切换相机

您的 IdeaTab 提供两个相机。在相机界面上，点击  以显示相应选项，并点击“ 前置模式”以切换至前置摄像头。若您想使用后置摄像头，点击  切换至后置摄像头。

照片

拍照

在拍照预览界面中，点击屏幕上的  快速拍照。您可以在  和  之间滑动滑块以调整照片大小。

 摄像机：切换至摄像模式。

 基本选项包括：普通模式，全景模式，自拍模式，笑脸模式，前置模式

 闪光模式


 色彩效果

 相机设置

查看照片

在拍照预览界面中，点击屏幕上的照片预览打开照片预览界面。在此界面中，您可以进行幻灯片播放设置和操作。






照片保存位置

拍摄的所有照片都将保存在“ 图片”应用程序中。在应用程序列表中，点击“图片”打开拍摄的所有照片列表。

视频

摄像


在摄像预览界面中，点击屏幕上的  开始摄像，或点击  停止摄像。

-  相机：切换至拍照模式。
-  前置和后置摄像头的切换开关
-  闪光模式
-  色彩效果
-  视频设置

查看视频

最近一次录制视频的缩略图将显示在摄像预览界面的右下角。点击缩略图即可打开视频播放界面。

视频保存位置

录制的所有视频都将自动保存在“ 视频”应用程序中。点击应用程序列表中的“视频”启动应用程序。您可以在“所有视频”或“视频集”中查看录制的视频。

3-4 时钟

点击应用程序列表中的“ 时钟”打开时钟视图。


若要添加闹钟，点击  ，然后点击“添加闹钟”。

闹钟响铃时，点击“取消”关闭闹钟或点击“暂停再响”延迟 10 分钟后再响。

3-5 通讯录

点击应用程序列表中的“ 通讯录”。

添加联系人

在“通讯录”主页面中，点击 “ 新建”打开“新建联系人”界面，然后输入该联系人的相关信息。完成后，点击“完成”按钮。

编辑联系人

在“通讯录”详细信息页面中，点击  按钮进入编辑模式，然后便可编辑您的联系人。

3-6 推送邮件

使用邮箱之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

点击应用程序列表中的“ 推送邮件”。

3-7 文件管理

点击应用程序列表中的“ 文件管理”运行文件管理应用程序。通过该应用程序，您可以浏览并管理本地存储的所有文件。





根目录



点击页面右上角的“根目录”按钮可快速返回到本地存储的根目录。

新建


点击  按钮创建新文件夹、Word 文档、Excel 文档和 PowerPoint 文档。您还可以编辑任何文件夹或文件的名称。点击“确定”后，系统将会通知您文件已成功创建。

编辑

- 点击  #下的“编辑”以编辑文件管理列表中的文件和文件夹。编辑操作包括移动、复制、删除、上传至网盘和压缩。
- 移动：在“文件管理”列表中，选择一个或多个文件，然后点击  下的“移动”。选择要将文件移到的目标位置，然后点击“粘贴”。
- 复制/粘贴：在“文件管理”列表中，选择一个或多个文件，然后点击  下的“复制”。选择要粘贴的目标位置，然后点击“粘贴”。
- 删除：在“文件管理”列表中，选择一个或多个文件，然后点击  下的“删除”进行删除操作。

- 上传至网盘：在“文件管理”列表中，选择一个或多个文件，然后点击  下的“上传至网盘”。在您登录联想帐号后，选中的文件将被上传至联想网盘。
- 压缩：在“文件管理”列表中，选择一个或多个文件，然后点击  下的“压缩”。然后，您将需要填写和保存压缩文件的名称。文件压缩完成后，压缩包将自动保存在该文件所在的目录下。
- 解压缩：定位到想要解压缩的文件所在的目录。点击一个压缩包，系统将立即提示您是否要解压缩该压缩包。如果您点击“确定”，文件将自动被解压缩到该压缩包所在的目录下。

3-8 图片

点击  “图片”启动“图片”应用程序。在图片应用程序主页中，左侧固定工具栏标签会自动按相册显示照片。您也可以选择照片的显示方式：按相册分组、按时间分组。

在图片页面上



照相机：切换至拍照视图。




编辑：点击以选中或取消选中一张或多张照片。您能够删除选中的照片。

在照片列表页面上




点击“ 播放幻灯片”按钮即可进入播放幻灯片模式。

3-9 视频

点击  “视频”启动“视频”应用程序。在视频应用程序主页中，左侧固定工具栏标签会自动按所有视频显示全部的视频文件。您也可以选择视频文件的显示方式：按所有视频分组、按视频集分组。





3-10 音乐



点击应用程序列表中的  “音乐”启动音乐应用程序，然后选择想要播放的音乐。您可以使用随机附带的 USB 线复制电脑中的音乐。

点击音乐页面左侧固定工具栏的标签，即可按歌曲、专辑、艺术家和播放列表对音乐文件进行排列。

音乐播放器控件

您可以按 IdeaTab 侧面的音量按钮调节音量的大小。

-  : 播放 / 暂停
-  : 前一首 / 下一首
-  : 顺序播放 / 单曲播放 / 循环播放
-  : 启用 / 关闭随机播放

在音乐播放器页面上, 点击  可返回到主页, 然后进入其他应用程序, 但是您的音乐仍继续播放。若要关闭/更换音乐, 请点击状态栏上的  。

* 仅限特定机型

第 2 章: 连接至互联网 

 第 4 章: 设置

lenovo 联想



第 4 章 设置

* 仅限特定机型

- 4-1 无线和网络
- 4-2 声音
- 4-3 显示
- 4-4 位置和安全
- 4-5 应用程序
- 4-6 帐户与同步
- 4-7 隐私权
- 4-8 存储
- 4-9 语言和输入设备
- 4-10 辅助功能
- 4-11 日期和时间
- 4-12 联想服务设置
- 4-13 电源设置
- 4-14 关于 IdeaTab

在应用程序列表中，点击 “ 设置”进入设置界面。

4-1 无线和网络

此设置模块包括：“飞行模式”、“WLAN”、“WLAN 设置”、“蓝牙”、“蓝牙设置”、“虚拟专用网设置”。



飞行模式

启用了飞行模式后，IdeaTab 上的所有无线连接将立即被禁用。

WLAN/WLAN 设置

您可以启用/禁用无线局域网功能。

启用了无线局域网后，您的 IdeaTab 将自动扫描可用的无线网络，并将它们显示在无线局域网网络列表中。

每个 Wi-Fi 网络后面都会有一个指示网络状态的图标，其中  表示该网络不需要密码，可以直接连接； 表示该网络已经被加密，需要输入密码后才可以成功连接。

您可以从列表中选择您想要连接的任何网络。选择完所需网络后，可以直接点击“连接”进行连接。或者，也可以先在弹出的对话框中进行 IP 和代理的设置。然后再点击“连接”。您还可以选择“添加 WLAN 网络”手动添加网络。

- **WLAN**：无线局域网功能开关。
- **网络通知**：打开该开关后，如果有开放网络，系统会通知用户。
- **WLAN 断开连接策略**：选择 **WLAN 断开连接策略**：“屏幕关闭时休眠”、“充电时永不休眠”或“从不（增加耗电量）”。

蓝牙/蓝牙设置

您可以使用蓝牙技术与任何其他蓝牙兼容设备建立无线连接。此类兼容蓝牙的设备可能包括耳机、键盘等。

因为支持蓝牙的设备通过无线电波与其他设备进行通信，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米（约 32 英尺）。但是请注意，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

IdeaTab 支持 2.0 版蓝牙规范。要确保 IdeaTab 能够与其他支持蓝牙的设备实现交互操作，请使用经联想认可且适用于此型号的 IdeaTab 的配件。或者，请向其他设备的制造商查询该设备是否与 IdeaTab 兼容。

在某些情况下，使用蓝牙可能受到限制。相关事宜，请咨询当地的主管部门或服务供应商。

使用需要蓝牙技术的功能或在后台运行这些功能时，会加快 IdeaTab 电池电量的消耗速度，也会缩短电池的使用寿命。在蓝牙设置中，您可执行以下操作：

- **蓝牙设备**：蓝牙开启后，在“蓝牙设置”中点击“查找附近的设备”以扫描并显示附近区域中找到的蓝牙设备列表（即扫描设备）。

虚拟专用网设置

通过这些设置，您可以添加和设定各种类型的 VPN（虚拟专用网）。

移动网络设置* (仅限3G型号)

此设置包括：“已启用数据”、“数据漫游”、“接入点名称”、“仅使用 2G 网络”和“网络运营商”。

4-2 声音

点击此选项进入“声音”设置界面。此设置包括“常规（振动、音量）”、“通知（通知铃声）”和“反馈（选择操作音、屏幕锁定提示音、触感和开机铃声）”。

4-3 显示

屏幕设置选项包括：“亮度”、“自动旋转屏幕”、“动画”和“超时”。

亮度

您可以手动调整亮度，或选择“自动调整亮度”。选择“自动调整亮度”时，您的 IdeaTab 会根据当前环境光线自动调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕

您可以选择“自动旋转屏幕”，使您的IdeaTab 平板电脑的屏幕转动。

动画

当动画开关打开后，每次打开和关闭应用程序窗口时，系统都会显示动画，从而增强体验的流畅性和吸引力。

超时

通过此选项，您可以选择 IdeaTab 在没有任何操作时为节省电量而自动锁屏前保持亮起的时间。您可以将这段时间设置为 15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟和 30 分钟。

4-4 位置和安全

在该设置项中，您可以使用以下功能：

“我的位置”、“锁定屏幕”、“密码”、“设备管理”和“凭据存储”。

我的位置

您可以选择是否使用无线网络、GPS 卫星或增强型GPS。

锁定屏幕

通过这些选项，您可以采用以下两种方式解除屏幕锁定：图案解锁和密码解锁。您也可以取消屏幕锁定。

点击“图案”，然后用手指在屏幕上绘制出您选择的解锁图案（如图所示）。设置了解锁图案之后，便可以打开/关闭“使用可见的图案”。



一旦设置并启用了图案解锁功能，无论在任何时间通过滑动来解除屏幕锁定时，解锁键盘都将显示在屏幕上。用手指通过解锁键盘在屏幕上绘制事先选择的图案。正确绘制出预设的图案后，屏幕锁定即被解除。

点击“密码”。您将需要输入至少 4 个字符作为用来解除屏幕锁定的密码。

密码

通过此选项，您可以决定所选密码输入时是否可见。如果勾选了该复选框，密码将可见。如果未勾选该复选框，密码输入时将仅显示为 ****，从而确保您的密码更为安全。

设备管理

这些功能不适用于普通用户。只有其企业事先设置了相应安全策略的企业邮件用户才可以使用这些功能。

这些功能与企业策略中心（联想企业策略管理器）配合使用。企业策略中心是联想企业平台安全策略的执行者。每当用户启用联想企业邮件和服务功能时，该策略中心都将随之自动启用。这将允许 IdeaTab 接受由您公司的 IT 部门设定的安全策略，例如增强密码强度的强制屏保等。启用这些功能后，您的 IdeaTab 还可以接受您公司的 IT 部门发出的管理指令，例如远程擦除数据、重置设备等。

凭据存储

该功能支持 IdeaTab 访问需要特定安全证书或其他证书的网页和局域网。设置了凭据存储密码后，您可以访问有相应安全证书和其他证书的网页或局域网。

- 使用安全凭证：仅当设置了凭证存储密码时，此选项才可用。
- Install from SD card（从SD卡安装）：您可以从 SD 卡安装证书。
- 设置密码：点击此选项设置凭据存储密码。成功设置该密码后，“使用安全凭证”复选框将被勾选，表示此选项现在可用。
- 清除凭据：选择此选项删除当前保存的所有证书并重置凭据存储密码。

4-5 应用程序

可用设置包括：“管理应用程序”、“正在运行的服务”、“存储空间使用情况”、“电量使用情况”、“开发”（注意：最后一项功能仅供开发人员使用）。

管理应用程序

通过此选项，您可以方便地管理和删除您选择的应用程序。

通过“全部”菜单，您可以在应用程序列表中过滤所有正在运行的应用程序或由第三方软件开发商提供的应用程序。

选择某个应用程序后，您可以看到该应用程序的相关信息详情，还可以进行卸载、清除缓存、清除默认设置等操作。

正在运行的服务

通过此选项，您可以结束和设置某些正在运行的应用程序。

存储空间使用情况

通过此选项，您可以查看应用程序所占用的存储空间。

电量使用情况

通过此选项，您可以查看耗电情况。

开发

此选项仅供开发人员使用。通过此选项，您可以设置一些适用于该应用程序的开发选项。

- **USB 调试：** 连接 **USB** 后启用调试模式。您可以打开或关闭此选项。
- **保持唤醒状态：** 充电时屏幕不会休眠。您可以打开或关闭此选项。
- **允许模拟地点：** 您可以打开或关闭此选项。

4-6 帐户与同步

通过这些选项，您可以进行常规同步设置和管理帐户。

常规同步设置允许您选择背景数据和自动同步。

4-7 隐私权

通过此选项，您可以清除IdeaTab上的所有数据。

4-8 存储

通过此选项，您可以查看内部存储情况。

4-9 语言和输入设备

语言设置

您可以选择操作 IdeaTab 时想要使用的语言。

键盘设置

在此设置中，您可以设定“当前输入法”、“输入法选择器”（包括自动、总是显示和始终隐藏）和“配置输入法”。

鼠标和触摸板设置

通过此选项，您可以指定指针速度。

4-10 辅助功能

触摸屏手势

在此选项中，您可以设定“触摸和按住延迟”。

4-11 日期和时间

通过这些设置，您可以设定系统时间等一系列与时间相关的选项。

您可以通过网络设定“自动确定日期和时间”、手动设定“设置日期”、“设置时间”、“选择时区”、“使用24小时格式”、“选择日期格式”。

4-12 联想服务设置

通过此选项，您可以设定“联想帐号设置”和“信息推送设置”。

4-13 电源设置

节能程序

通过此选项，您可以设定“启用电源效率”、“启用节能程序”、“开启节能程序”和“节能程序设置”。

4-14 关于 IdeaTab

在此选项中，您可以查看“系统更新”、“状态消息”、“电量使用情况”、“法律信息”、“型号”、“Android 版本”、“版本号”、“硬件版本号”和“软件版本”。

* 仅限特定机型

