

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701
邮编：266107
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.05.14



用户手册
KF305

LG Electronics

用户手册 KF305

P/N : MMBB0365201(1.1)

www.lg.com/cn

■ KF305 ■ 用 户 手 册

- 简体中文

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



目录

目录

关于安全有效使用手机的准则	6	激活保持的多方通话	30
KF305功能使用入门	15	向多方通话加入呼叫	31
插入SIM卡和手机电池	20	多方通话中的私人电话	31
给电池充电	21	结束多方通话	31
断开充电器	22	功能表	32
插入外存卡	22	游戏	34
外存卡格式化	23	游戏	34
开机	23	应用软件	34
关机	23	网络设置	34
常规功能	24	通话记录	35
拨打电话和应答电话	24	全部通话	35
通过通话记录列表拨打电话	24	未接来电	35
拨打国际电话	24	已拨电话	35
结束通话	24	已接来电	35
从电话本拨打电话	24	通话计时	35
接听电话	25	通话计费	35
信号强度	25	GPRS信息	35
输入文本	26	公文包	36
选择功能和选项	28	日程表	36
呼叫中菜单	29	备忘录	36
呼叫期间	29	预定工作	37
拨打第二个电话	29	多媒体	38
应答来电	29	MP3播放器	38
拒接来电	29	照相	38
多方通话	30	摄像	40
建立多方通话	30	收音机	41
		语音备忘录	41

信息	43	设置	56
写信息	43	信息	56
收件箱	43	工具	58
电子邮箱	44	闹钟	58
草稿箱	44	计算器	58
发件箱	44	秒表	58
已发送	45	单位转换器	59
收听语音邮件	45	世界时间	59
小区广播	46	SIM卡服务	59
模板	47		
设置			
我的文档	50	浏览器	60
图片	50	主页	60
铃声	51	书签	61
视频	51	输入地址	61
文档	52	历史记录	61
其它	52	保存页面	61
		设置	62
情景模式	53	信息	63
启动	53		
更改	53	连接选择	64
		蓝牙	64
电话本	54	网络设置	65
查找	54	USB模式	66
新增	54		
快速拨号	55		
群组	55		
全部复制	56		
全部删除	56		

目录

目录

设置	67
日期和时间	67
Languages	67
显示设置	67
快捷方式	68
通话设置	68
保密设置	70
飞行模式	71
省电模式	71
初始化设置	71
内存状态	71
配件	72
技术数据	73

产品介绍

产 品 介 绍



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，从而避免手机损坏和对手机的不正确使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可能会导致手机的保修失效。

关于安全有效使用手机的准则

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。
违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备，在使用手机时请远离这些电器设备。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等。

- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图

片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

关于安全有效使用手机的准则

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款KF305型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.760W/kg (10g体积平均测量结果)，符合国家标准GB21288-2007的要求。**

- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

- 警告！**
请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
 - ▶ 切勿抛掷手机。
 - ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
 - ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
 - ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。

- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷

折弄断并确保不要碰触天线。

- ▶ 手机标签包含有助于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

关于安全有效使用手机的准则

关于安全有效使用手机的准则

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短

路。

- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

关于安全有效使用手机的准则

关于安全有效使用手机的准则

关于安全有效使用手机的准则

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和存放存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用KF305手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详

细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
 2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
 3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- * 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池 USB数据线	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

关于安全有效使用手机的准则

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、USB数据线	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

KF305 功能

正面图





K
F
3
0
5
功
能

KF305 功能


导航键

K
F
3
0
5
功
能

▶ 在待机模式下:

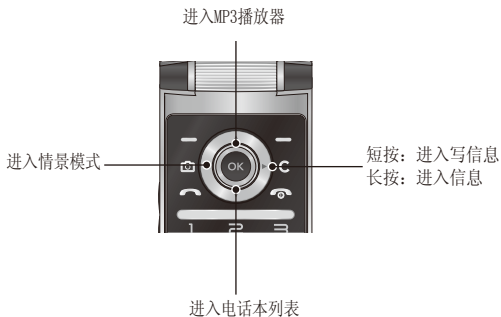

侧面图

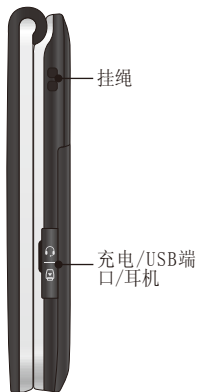

侧键

在待机模式下（开盖）：

音量调节

在通话过程中：音量

调节

播放 MP3 音乐过程中：


音频音量调节

K
F
3
0
5
功
能

KF305 功能

背面图



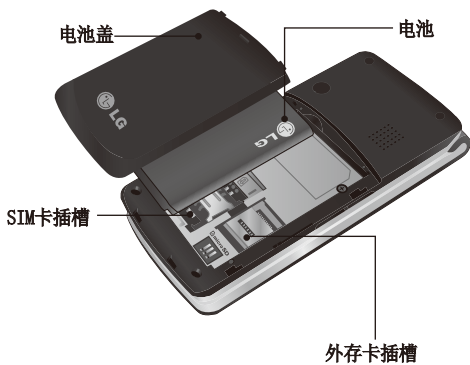








K
F
3
0
5
功
能



状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的含义。

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	闹钟已设定并启动。
	收到文本信息
	显示蓝牙已打开
	正在使用情景模式中的私人模式
	正在使用情景模式中的振动模式
	正在使用情景模式中的户外模式
	正在使用飞行模式
	正在使用耳机模式
	正在使用情景模式中的静音模式
	显示电池电量

使用入门


插入 SIM 卡和手机电池

使用入门

在卸下电池前请将电源关闭。

1 卸下电池盖。

将电池盖沿着手机底部滑动，卸下电池盖。



2 卸下电池。

握住电池边缘，将电池取出（如图）。



3 插入 SIM 卡。

将 SIM 卡插入 SIM 卡槽内。将 SIM 卡推进 SIM 卡槽中。确保 SIM 卡以正确方式插入并且卡上的金属触点面朝下。要取出 SIM 卡，请将卡轻轻向下按并反向推出。



警告！

SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏，操作时请对 SIM 卡多加注意。

4 插入电池。

先将电池后端插入电池槽底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。



给电池充电

通过充电器给电池充电之前，您必须首先安装电池。

- 1 在电池正确装入手机后，将充电器的导线连接到手机右侧的插槽。
- 2 将充电器的另一端连接到电源插座。

使用入门



5 更换电池盖。

将电池盖放到手机的适当位置，并推动它直至卡入到位。



使用入门

使用入门

警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路、发生电击或引发火灾。

断开充电器

从电源插座上拨下充电器，将充电器从手机上断开。

备注

如果在开机状态下卸下电池，可能导致手机出现故障，请用户注意使用。

备注

- 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。

插入外存卡

（外存卡为可选配件）

在手机开机时插入或取出外存卡可能会损坏保存在外存卡中的文件。

- 1 关机后打开插槽保护，将外存卡插入插槽。金属触点必须与外存卡的金属面接触。




- 2 关闭插槽保护。
- 3 要取出外存卡，请关机。打

开插槽保护，小心地取出外存卡。


外存卡格式化

开始使用外存卡之前，您必须先对其进行格式化。插入外存卡之后，选择**功能表 / 设置 / 内存状态 / 外部存储器 / 格式化**，然后选择“是”以格式化外存卡。

开机

确保在手机中插入 SIM 卡并装入已充电的电池。按住  键，直到开机。

关机

按住  键，直到关机。关机时可能会出现几秒钟的延迟。在此期间，不要再次开机。

常规功能

拨打电话和应答电话

常规功能

拨打电话

- 1 确保手机已经开机。
- 2 输入电话号码，包括区号。
按住 **C** 键可以删除整个号码。
- 3 按 **☎** 键拨打电话。
- 4 要结束通话，请按 **👁** 键。

通过通话记录列表拨打电话

- 1 在待机模式中，按 **☎** 键，屏幕将显示全部通话、未接来电、已拨电话和已接来电。
- 2 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
- 3 按 **☎** 键拨打电话。

拨打国际电话

- 1 按住 **☎** 键以输入国际前缀“+”字符。
- 2 输入国家代码、地区代码和电话号码。
- 3 按 **☎** 键拨打电话。

结束通话

结束通话时，请按 **👁** 键。

从电话本拨打电话


您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应的电话号码。

接听电话


当手机收到来电时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

要接听来电，请打开手机（当已将翻盖接听设置为接听模式时）。您可以使用接听模式功能，根据需要更改接听模式。

备注

如果已将**按任意键**设置为接听模式，则按除  键、 侧键或右软键以外的任何按键皆可应答电话。

信号强度

您可以通过手机屏幕上的信号指示符 () 检查信号强度。

信号强度会有所差别，尤其是在建筑物内。移到窗口附近可以改进接收质量。



常规功能

常规功能

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母，数字字符。
例如，在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语等。本款手机提供以下文本输入方法。


使用 ABC/abc 模式

使用  至  键输入文本。

1 按标示为所需字母的按键：

- 按一次输入第一个字母
- 按两次输入第二个字母
- 依此类推

2 要插入空格，请按右导航键一次。

要删除字母，按  键。

按住  键可以清除所有文本。


123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

更改文本输入模式



1 当处于允许输入字符的区域中时，在屏幕的右上角可以

看到文本输入模式指示符。

2 通过按  键更改文本输入模式，T9 模式可以通过左软键“选项”进行更改。

使用 T9 英文模式

T9 英文模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1 当处于 T9 英文输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。





在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。

如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

示例 按 4663 键入 Good





- 如果供选单词列表中没有所

需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。



- 2 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
- 3 按  键或  键以空格或符号结束每个单词。
要删除字母，请按  键。
按住  键可以连续清除字母。



笔划模式

笔划：在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例如) 要输入“你”请依次按数字键 、、，之后您便可以看到显示“你”。请按  键，然后再按相应的数字键选定“你”。


拼音模式

- 拼音：“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。
- 拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。使用  至  键输入文本。

例如) 要输入“国民”请依次按数字键 、、，此时在子编辑屏幕上会显示“guo”和“huo”等拼音。

如果选择“guo”则所有与之发音相同的字符均列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

使用符号模式

使用符号模式，您可以输入各种符号或特殊字符。要输入符号，请选择**选项/插入/符号**。使用导航键和数字键选择所需的符号，然后按“确定”键。您也可以直接按  键，然后选择所需的符号，再按“确定”键。

选择功能和选项

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于功能表和子功能表中，可以通过两个标记的软键来访问。每个功能表和子功能表允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前操作环境的不同，软键发挥的作用也不同。每个按键上方和屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



待机模式下
按左软键进
入我的文
档。

按OK键进入
功能表。

按右软键进
入电话本。

呼叫中菜单

呼叫期间


手机屏幕在呼叫期间显示的功能表与在待机模式中显示的默认主功能表不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话


（需网络支持）

在通话中您可以从电话本中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。或者您也可以在通话画面上直接输入您要拨打的第二个电话号码。

在两个通话间切换

要在两个通话间切换，请按  键或左软键，然后选择**切换通话**。

应答来电

要在手机响铃时应答来电，只需按  键。当您已处于呼叫中时，手机还能够提示您有新入来电。

听筒中发出提示音，显示屏上将显示第二个呼叫正在等待。此功能称为**呼叫等待**，仅当网络支持此功能时才可使用。

有关如何激活和停用此功能的详细信息，请参阅“呼叫等待”功能。

如果**呼叫等待**功能已打开，您可以按左软键或  键将第一个呼叫置于保持状态，然后接听第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。

呼叫中菜单

呼叫中菜单

多方通话


通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络服务提供商支持此功能）。

仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在“呼叫中”功能表中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话


当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。

当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。通过按  键，可在通话间切换。

建立多方通话

建立多方通话：保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择“全部加入”。

激活保持的多方通话

要激活保持的多方通话，请按  键。此外也可以按左软键 [选项] 并选择“全部保持”。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，请按左软键 [选项] 选择“全部恢复”。

向多方通话加入呼叫

要将一个通话添加到现有的多方通话，请按左软键，然后选择“多方通话”中的“加入”功能表。

多方通话中的私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，按左软键，选择“多方通话”中的“私人电话”功能表，然后选择要私人通话的号码，所有其他致电者的通话将被继续保持。

结束多方通话

通过按  键可以将当前显示的多方通话中的致电者断开。

功能表

功能表

游戏

- 1 游戏
- 2 应用软件
- 3 网络设置

通话记录

- 1 全部通话
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 通话计时
- 6 通话计费
- 7 GPRS信息

公文包

- 1 日程表
- 2 备忘录
- 3 预定工作

多媒体

- 1 MP3 播放器
- 2 照相
- 3 摄像
- 4 收音机
- 5 语音备忘录

信息

- 1 写信息
- 2 收件箱
- 3 电子邮箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发送
- 7 收听语音邮件
- 8 小区广播
- 9 模板
- 0 设置

我的文档

- 1 图片
- 2 铃声
- 3 视频
- 4 文档
- 5 其它

情景模式

- 1 私人
- 2 静音
- 3 振动
- 4 户外
- 5 耳机

工具

- 1 闹钟
- 2 计算器
- 3 秒表
- 4 单位转换器
- 5 世界时间
- 6 SIM 卡服务

连接选择

- 1 蓝牙
- 2 网络设置
- 3 USB 模式

电话本

- 1 查找
- 2 新增
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部删除
- 7 设置
- 8 信息

浏览器

- 1 主页
- 2 书签
- 3 输入地址
- 4 历史记录
- 5 保存页面
6. 设置
- 7 信息

设置

- 1 日期和时间
- 2 Languages
- 3 显示设置
- 4 快捷方式
- 5 通话设置
- 6 保密设置
- 7 飞行模式
- 8 省电模式
- 9 初始化设置
- 0 内存状态

游戏

游戏

游戏 本手机提供多款游戏供您选择。

应用软件

选择“应用软件”功能表时，您可以选择并轻松访问此功能表中的其它应用程序。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

网络设置

“网络设置”功能表允许您查看连接到互联网所用的网络信息。您可以启动或添加新配置。

通话记录

全部通话

您可以查看所有未接来电、已拨电话和已接来电列表。

未接来电

显示最近的未接来电列表。

已拨电话

显示最近拨打的电话。

已接来电

显示最近接听过的电话号码列表。

通话计时

可查看来电和去电的通话持续时间。

您也可以重置通话时间。

显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- **最后通话：**显示最后一次通话的时间。
- **全部通话：**显示所有来电和去电的总时间。
- **已拨电话：**显示拨出电话的通话时间。

- **已接来电：**显示已接来电的通话时间。

通话计费

可查看最后通话、全部通话的费用和设置通话费用。要设置费用，您需要输入手机验证码（视网络和您所申请的服务而定）。

GPRS信息

您可以检查浏览计时和数据量的全部数据。

公文包

公文包

日程表

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于当前日期上。如果日历上有特殊标志，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。

如果您已设定提示，手机将在设定的时间发出提示音。

按左软键选项，然后从以下内容中选择：

- **查看：**可以查看所选日期的日程表。
- **新增：**选择此选项输入新的日程表。
- **设置闹铃类型：**可以设置日程表的闹铃类型。
- **全部日程：**可以显示所有日程表。
- **转到日期：**可以直接转到所选日期。
- **删除已过日程：**选择此选项删除已发出通知的过期日程表。
- **全部删除：**选择此选项删除所有日程表。

备忘录

您可以添加新备忘录，查看并更改已保存的备忘录。

- 1 如果条目为空，按左软键 [新建] 以输入备忘录内容。按左软键选择 [保存]，您可以将备忘录保存在列表中。
- 2 如果您已经保存了备忘录，可以通过左软键 [选项] 访问以下选项：**查看、删除、新建、发送途径、编辑、多项删除、全部删除。**

备注

如果要更改文本输入模式，请依次按 **[#]** 键。

预定工作

您可以查看、编辑和添加要执行的预定工作。预定工作按时间顺序显示。已完成预定工作或未完成预定工作的显示方式不同。

- 1 如果条目为空，按左软键 [新建]。
- 2 输入**根据日期、备注、优先级和状态**。
- 3 输入完数据后，请按左软键选择 [保存]。

多媒体

MP3 播放器

多媒体

KF305 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机中的 MP3 音乐文件。

所有歌曲

您可以查看所有音乐文件。

我的播放列表

可以按您的喜好设置播放列表。

设定

- **随机**：如果您选择开，则可以按照随机的顺序收听播放列表中的音乐。
- **重复播放**：此功能表允许您设定播放模式：**关闭**、**重复一首**、**重复所有**。
- **均衡器**：此功能表可帮助您调整收听音乐时的各种环境。
- **皮肤**：此功能表允许您更改播放 MP3 文件时的背景。



照相

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片。此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片用作墙纸。

备注

使用相机时，耗电量增加。如果电池电量太低，可能无法使用**照相**功能，请在使用前为电池充电。

• 拍照

- 要拍摄清晰的照片，请托稳相机不要晃动。
 - 适当地调节与拍摄对象的距离（大于 50 厘米）。
 - 小心保管相机，避免撞击，使用柔软的布擦拭相机镜头。
 - 不要拆解或维修相机，这可能引起火灾或导致相机出现故障。
- 1 在待机模式下按相机  键。
 - 2 对准要拍摄的对象，然后按相机  键或“OK”键。
 - 3 您拍摄的照片会自动保存在**我的文档**的图片文件夹中。

在拍摄之前，您可以通过按左软键 [选项] 设定以下选项。

- **分辨率：**您可以设置图像大小。(320x240/640x480/1280x1024/1600x1200)
 - **质量：**您可以把图像质量设置为一般、清晰或者超清晰。
 - **计时器：**设置选择延迟时间(关/3秒/5秒/10秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
 - **照相：**您可以设置查看模式(全图/全屏)。
 - **保存至：**您可以设置图片的保存选项(手机/外部存储器)。
 - **连拍：**允许您连续拍摄多张照片(1张/3张/6张)。
 - **效果：**有4种设置可用。(关/棕色/黑白/底片)
 - **白平衡：**允许您根据环境更改设置(自动/太阳光/白炽灯/阴天/荧光/晚上)。
 - **快门音：**您可以设置拍照时的声音。
 - **设置初始化：**允许您重新设定相机的设置。
- 拍摄照片后，进入相册，您可以通过按左软键 [选项] 选择子功能表。
- **查看：**可以拍摄的照片。
 - **删除：**可以将拍摄的照片删除。
 - **设置为：**您可以将拍摄的照片设为**墙纸/电话本图片**。
 - **发送途径：**您可以通过多媒体信息/蓝牙/电子邮件的方式来发送拍摄的照片。
 - **文件：**您可以对图片进行重命名、把其移动到文件夹，或者查看此图片的信息。
注：当手机插入外存卡后，您还可以把图片移动或者复制到外部存储器。
 - **通过蓝牙打印：**通过蓝牙把照片打印。
 - **放映幻灯片：**以幻灯片方式查看照片。
 - **新文件夹：**可以新增新文件夹来保存照片。
 - **多项删除：**选择多张照片将其一次性删除。
 - **全部删除：**删除所有图片。
 - **排序方式：**根据日期/类型/名称进行排序。

多媒体

- **列表视图：**可以根据缩略图和列表视图查看图片。

摄像


您可以录制和保存视频剪辑。

- 1 要开始录制，根据菜单依次进入摄像模式，按“OK”键进行摄像。一旦开始录制，屏幕上会显示一个计时器。

在拍摄视频剪辑之前，您可以通过按左软键 [选项] 设定以下选项。

- **视频模式：**可以选择**普通**或**多媒体信息**方式进行视频拍摄。
- **分辨率：**设置视频大小。(176x144/320x240)
- **质量：**您可以把视频质量设置为**一般**、**清晰**或者**超清晰**。
- **保存至：**设置视频的保存选项（手机/外部存储器）。
- **效果：**有 4 种设置可用（关/棕色/黑白/底片）。
- **白平衡：**允许您根据环境更改设置（自动/太阳光/白炽灯/阴天/荧光灯）。
- **设置初始化：**重新设定视频设置。

- 2 按左软键 [停止]、OK键、

 键结束录制。

- 3 摄制的视频剪辑会自动保存在**我的文档/视频**文件夹中。

摄制视频后，进入摄像册，您可以通过按左软键 [选项] 选择子功能表。

- **打开：**可以播放录制的视频剪辑。
- **删除：**可以删除录制的视频剪辑。
- **发送途径：**您可以通过多媒体信息/蓝牙/电子邮件的方式来发送拍摄的视频。
- **文件：**您可以对视频进行重命名、将其移动到文件夹，或者查看此视频的信息。注：当手机插入外存卡后，您还可以把视频移动或者复制到外部存储器。
- **新文件夹：**可以新增新文件夹来保存视频。
- **多项删除：**选择多个视频将其一次性删除。
- **全部删除：**删除所有视频。
- **排序方式：**根据日期/类型/名字进行排序。

收音机

- 1 使用收音机必须连接耳机。
- 2 您可以通过按左软键 [选项] 来访问以下选项功能表。
 - **编辑频道：**您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。您可以使用向左/向右导航键和数字键更改频率。
 - **自动扫描：**如果将“现在开始自动扫描”选择为“是”，将自动扫描收音机频道。当弹出“保存该频道？”信息时，如果选择“是”，将保存选定的频率。
 - **重置频道：**您可以重置所有频道。
 - **收听方式：**选择此选项，通过扬声器/耳机/蓝牙收听收音机。

语音备忘录

您可以录制语音备忘录。

- 1 按“OK”键开始录制。录音开始后，屏幕上将显示“Rec”字样以及录制时间，请对着麦克风说话。
- 2 如果要结束录音，请按右软键 [停止]。录制的文件会自动保存在**我的文档**的**铃声**文件夹中。
- 3 录完音后，按左软键“选项”选择声音，按左软键 [选项]，则可以选择以下子功能表：
 - **播放：**可以播放录制的语音备忘录。
 - **删除：**可以删除录制的语音备忘录。
 - **设置为：**可以把语音备忘录设置为**铃声/电话铃声/信息提示音**。
 - **发送途径：**您可以通过多媒体信息/蓝牙/电子邮件的方式来发送语音备忘录。
 - **文件：**您可以对语音备忘录进行重命名、把其移动到文件夹，或者查看此语音备忘录的信息。注：当手机插入外存卡后，您还可以把语音备忘录移动或者复制到外部存储器。

多媒体

多媒体

- **新文件夹：**可以新增新文件夹来保存语音备忘录。
- **多项删除：**选择多个语音备忘录将其一次性删除。
- **全部删除：**删除所有语音备忘录。
- **排序方式：**根据日期/类型/名称进行排序。

信息

写信息

此功能表包含文本信息、多媒体信息、电子邮件以及网络服务消息相关的功能。

- 1 创建文本信息。
- 2 按[选项]，选择**发送至**，输入收件人号码。
- 2 按向下导航键添加更多收件人。按[选项]，可以添加电话本中的电话号码。
- 3 按左软键 [选项]，选择**发送**。消息将自动保存在**已发送**文件夹。如果消息未发送出去，它将被保存在**发件箱**中并标记为失败状态。

电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

收件箱

当接收到信息时，您将会收到提示。这些信息存储在收件箱中。

要阅读信息，请按“OK”键直接查看信息。

按左软键可以使用以下选项。

- **查看**：可以查看收到的信息。
- **删除**：可以删除当前信息。
- **回复信息**：可以对选定的信息进行回复。
- **转发**：可以将选定的信息转发给其他人。
- **回复电话**：可以给发件人拨打电话。
- **保存号码**：可以将发件人的电话号码保存在电话本中。
- **信息**：可以查看与接收的信息有关的信息。
- **新信息**：可以重新写信息或发送电子邮件。
- **多项删除**：删除选定的信息。
- **删除全部已读信息**：可以删除所有已读信息。
- **全部删除**：可以删除所有信息。

信息

信息

信息

电子邮箱

您可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登陆电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

草稿箱

使用此功能表，您可以查看保存的信息。

按左软键可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看选定的信息。
- **编辑：**编辑您选定的信息。
- **删除：**删除您选定的信息。
- **信息：**您可以查看选定信息的信息。
- **新信息：**可以重新写信息或发送电子邮件。
- **多项删除：**删除选定的信息。
- **全部删除：**删除文件夹中的所有信息。

发件箱

在此功能表中，您可以查看此功能表中正在发送或发送失败的信息。

成功发送信息后，信息将被移到已发送菜单。

按左软键“选项”，可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看信息。
- **删除：**您可以删除信息。
- **重新发送：**您可以重新发送选定的信息。
- **编辑：**编辑您选定的信息。
- **信息：**您可以查看信息的日期、类型、大小及收信人号码。
- **新信息：**可以重新写信息或发送电子邮件。
- **多项删除：**选择并删除选定的信息。
- **全部删除：**您可以删除文件夹中的所有信息。


已发送

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看信息发送时间和信息内容。

收听语音邮件

此功能表提供访问语音邮箱的快速方法（如果网络提供语音邮箱）。

在使用此功能之前，您必须输入从网络运营商处获得的语音服务号码。

一旦选择此功能表，只需按左软键 [确定] 即可收听语音邮件。您也可以在此待机模式下长按  键来收听语音邮件。

备注

当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机进行正确的配置。

小区广播

（取决于网络和订阅）

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。

不同类型的小区广播有不同的号码，因此您需要联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。

在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

备注：视当地网络和服务商而定。



信息

模板

信息

文本模板

您的手机提供 6 种文本模板，如下所示：

- **请呼我！**
- **对不起！我迟到了。我马上到。**
- **您现在在哪里？**
- **我在路上。**
- **非常紧急，请速联系！**
- **我爱你！**

可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看选定模板。
- **编辑：**使用此功能撰写新的短信，或在文本模板列表中编辑所选模板信息。
- **发送途径**
 - **信息：**使用此选项可以通过短信发送选定的模板信息。
 - **电子邮件：**可以通过电子邮件发送选定的模板信息。

- **删除：**删除模板。
- **新模板：**使用此选项创建新的模板。
- **全部删除：**允许您删除所有模板信息。

多媒体模板

您可以保存新的多媒体模板并编辑已保存的多媒体模板。保存新模板后，您可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看多媒体模板。
- **编辑：**使用此选项编辑选定的多媒体模板信息。
- **发送：**使用此选项通过彩信发送选定的多媒体模板信息。
- **删除：**删除多媒体模板。
- **新模板：**使用此选项创建新的模板。
- **全部删除：**允许您删除所有多媒体模板。

设置

文本信息

- **信息类型：**
文本信息、语音、传真、国内传呼、X. 400、电子邮件、ERMES
通常，信息类型设置为“文本信息”。您可以将文本信息转换为其它形式。请与服务供应商联系以了解是否提供此功能。
- **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- **发送报告：**如果设为“开”，您可以检查信息发送是否成功。
- **回复计费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- **短信中心号码：**如果要发送文本信息，您可以通过短信中心号码发送。（建议您不要随意更改默认号码）
- **字符编码：**选择全部支持或简化支持。

多媒体信息

- **幻灯片持续时间：**播放多媒体信息时，每个幻灯片的显示时间。
- **发送时间：**在指定时间发送信息。
- **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级别。
- **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- **发送报告：**您可以在这些功能表中设置开/关。
 - **请求报告：**请求报告以查看信息是否成功发送至收件人。
 - **允许回执报告：**当发件人请求发送报告时，您可以决定是否要报告。
- **读取报告：**您可以在这些功能表中设置开/关。
 - **请求报告：**请求报告以查看信息是否已被收件人读取。
 - **允许回执报告：**当发件人请求阅读报告时，您可以决定是否要报告。

信息

信息

- **自动下载：**如果选择此功能表中的“自动”，您可以从本地网络/漫游网络自动接收多媒体信息。如果选择“手动”，您仅可以在收件箱中收到通知信息，随后，您可以通过“通知”的选项功能来决定是否要接收多媒体信息。
- **网络设置：**选择特定于网络设置的运营商以发送多媒体信息。
- **允许的信息类型**
 - **个人：**个人信息。
 - **广告：**商业信息。
 - **信息：**知识性信息。

电子邮件

您可以新建电子邮件帐户、查看接入点、检查时间间隔和新建签名。

语音邮件中心

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件到达时，屏幕上显示相应符号。请与您的网络服务提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机进行相应配置。

服务信息

您可以设置服务信息和安全服务。

小区广播

- **接收**
 - **开：**如果选择此功能表，您的手机将会接收小区广播信息。
 - **关：**如果选择此功能表，您的手机将不再接收小区广播信息。
- **信息提示**
 - **开：**当您收到小区广播信息时，您的手机将发出声音提醒。

- **关：**当您收到小区广播信息时，您的手机不会发出声音提醒。

- **语言**

通过此功能，您可以选择所需语言。随后，小区广播信息将以您选定的语言显示。



信
息

我的文档

图片

我的文档

选定一个图片后，按左软键 [选项] 将出现以下选项：

- **查看：**您可以查看选定的图片。
- **删除：**删除选定的图片。
- **设置为**
 - **墙纸：**可将当前选定的图片设定为**墙纸**。
 - **电话本图片：**可将当前选定的图片设置为**电话本图片**。
- **发送途径：**将选定的图片通过**多媒体信息、蓝牙或电子邮件**发送。
- **文件**
 - **重命名：**更改选定图片的文件名。您不能更改文件的扩展名。
 - **移动到文件夹：**将选定图片移动到文件夹。
 - **移动到外部存储器/移动到手机：**当手机插入外部存储器时，您可以将存储在手机内存中的图片移动到外部存储器，或者将外部存储器中的图片移动到手机中。

机中。（视图片的保存位置而定）

- **复制到外部存储器/复制到手机：**当手机插入外部存储器时，您可以将存储在手机内存中的图片复制到外部存储器，或者将外部存储器中的图片复制到手机中。
- **信息：**显示选定图片的基本信息。
- **通过蓝牙打印：**以相机模式拍摄的照片以及通过 WAP 下载的图片都可以通过蓝牙传送到打印机。
- **放映幻灯片：**您可以以幻灯片放映形式查看图片。
- **新文件夹：**可以创建新的文件夹。
- **多项删除：**您可以删除选定的多个图片。
- **全部删除：**删除列表中的所有图片。
- **排序方式：**您可以按**日期、类型和名称**排列图片。
- **缩略图查看/列表视图：**更改您查看图片的方式。

铃声

选定一个铃声后，按左软键 [选项] 将出现以下选项：

- **播放：**您可以播放选定的铃声。
- **删除：**删除选定的铃声。
- **设置为：**可将当前选定的铃声设置为**铃声/电话本铃声/信息提示音**。
- **发送途径：**将选定的铃声通过**多媒体信息、蓝牙或电子邮件**发送。
- **文件**
 - **重命名：**更改选定铃声的文件名。
 - **移动到文件夹：**将选定的铃声移动到文件夹。
 - **移动到外部存储器/移动到手机：**当手机插入外部存储器时，您可以将存储在手机内存中的铃声移动到外部存储器，或者将外部存储器中的铃声移动到手机中。（视铃声的保存位置而定）
 - **复制到外部存储器/复制到手机：**当手机插入外部存储器时，您可以将存储在手机内存中的铃声复制

到外部存储器，或者将外部存储器中的铃声复制到手机中。

- **信息：**显示选定铃声的基本信息。
- **新文件夹：**可以创建新的文件夹。
- **多项删除：**您可以删除选定的多个铃声。
- **全部删除：**删除列表中的所有铃声。
- **排序方式：**您可以按**日期、类型和名称**排列铃声。

视频

在此，您可以管理或发送保存的视频剪辑。选定一个视频后，按左软键 [选项] 将出现以下选项：

- **打开：**您可以打开选定的视频。
- **删除：**删除选定的视频。
- **发送途径：**将选定的视频通过**多媒体信息、蓝牙或电子邮件**发送。
- **文件**
 - **重命名：**更改选定文件的文件名。

我的文档

- **移动到文件夹：**将选定视频移动到文件夹。
- **移动到外部存储器/移动到手机：**当手机插入外部存储器时，您可以将存储在手机内存中的视频移动到外部存储器，或者将外部存储器中的视频移动到手机中。
- **复制到外部存储器/复制到手机：**当手机插入外部存储器时，您可以将存储在手机内存中的视频复制到外部存储器，或者将外部存储器中的视频复制到手机中。
- **信息：**显示选定视频的基本信息。
- **新文件夹：**可以创建新的文件夹。
- **多项删除：**您可以删除选定的多个视频。
- **全部删除：**删除列表中的所有视频。
- **排序方式：**您可以按**日期**、**类型**和**名称**排列视频。

文档

可以查看存储的所有文档文件。

其它

除图片、铃声、视频和文档以外的其它文件都保存在此文件夹中。

外部存储器

（当手机插入外存卡后会显示此项菜单）

可以查看外存卡中的所有文件。

情景模式

有五种预设的情景模式：**私人**、**静音**、**振动**、**户外**和**耳机**。

启动

在“情景模式”列表中，选择到要启动的情景模式，然后按左软键 [确定] 或按“OK”键进入，然后选择**启动**。

更改

在“情景模式”列表中，选择所需要的情景模式。按左软键 [确定] 或按“OK”键进入，选择**更改**。

按需要设置该选项。

注意：静音和振动模式只有 [启动] 选项。

- **来电提示**：设置来电提示的类型。
- **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声。
- **铃声音量**：设置铃声的音量。
- **信息提示**：设置信息的提示类型。
- **信息提示音**：选择信息的提示音。
- **信息提示音量**：设置信息提

示的音量。

- **按键音**：选择开或关闭按键音。
- **按键音量**：设置按键音的音量。
- **翻盖音**：设置翻盖音，以适应环境。
- **确认音音量**：设置效果音的音量大小。
- **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。
- **自动应答**：注意只有耳机模式拥有该子功能表。

-关：即使您的手机响铃，也不会自动应答。

-5秒后：在5秒后自动应答。

-10秒后：在10秒后自动应答。

备注

所有情景模式都无法重命名。

电话本

查找

电话本

- 1 选择**查找**并输入您要查找的姓名，按左软键[查找]。

备注

- 您还可以通过在待机模式下按右软键 [电话本] 访问电话本。

- 2 找到所需的联系人之后，按”OK“查看该联系人详情，按拨号键拨打该号码。
- 3 如果要编辑、删除或复制条目，请选择左软键 [选项]。

屏幕上显示以下功能表。

- **查看：**您可以查看每个条目的详细信息。
- **编辑：**您可以编辑选定的联系人。
- **写信息：**找到您需要的号码后，则可以向选定的号码发送**信息**。
- **发送途径：**您可以通过**文本信息/多媒体信息/蓝牙/电子邮件**发送。
- **删除：**可以删除一个条目。
- **新增：**进行添加新联系人

的操作。

- **指定快速拨号：**可以对选定号码进行快速拨号设置，以添加到快速拨号列表中。
- **多项删除：**可以删除选定的多个联系人。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机：**您可以将条目从手机复制到 SIM 卡或从 SIM 卡复制到手机。（视联系人的保存位置而定）
- **主要号码：**如果一个联系人有多个号码，请选择您经常使用的一个设为主要号码。主要号码将被首先显示。

新增



您可以添加新联系人。您可以输入新联系人的姓名、不同电话号码和电子邮件地址。您也可以为联系人分配群组、相片、来电铃声，以及输入周年纪念和备忘录。根据内存使用情况，您可以输入和管理联系人通讯信息。

备注

- 如果添加或保存联系人的存储位置为SIM卡，那么联系人条目与存储在手机中的联系人条目在内容上会有所不同。
- 可存储的数量和号码长度取决于SIM卡的类型。

快速拨号

使用此功能表，您可以管理快速拨号。

您可以为姓名列表条目指定从  到  的任意按键。待机状态下可按住按键直接呼叫。

- 1 在待机模式中，通过按右软键[电话本]，打开**电话本**。
- 2 选择**快速拨号**，然后按左软键[确定]。
- 3 如果您要添加快速拨号，先选择<空>，再通过按左软键[指定]然后，您可以通过“电话本”搜索姓名。
- 4 在指定快速拨号号码后，您可以编辑或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

群组

您可以列出每组的成员。在手机内存中，有 7 个默认群组：**家人、朋友、同事、重要人士、群组 1、群组 2 和群组 3**。

先选择要管理的群组名称，然后再按左软键[选项]，屏幕上显示以下子功能表。

- **查看成员**：显示选定群组的成员。
- **群组铃声**：可以为群组成员的来电指定铃声。
- **群组标志**：可以为群组选择标志。
- **添加成员**：可以添加组成员。
- **删除成员**：可以从组成员列表中删除成员。但是，该成员的名字和号码仍将保留在**电话本**中。
- **重命名**：您可以更改组名。
- **全部重置**：允许您重置所有的联系人。

电话本

全部复制

电话本

您可以在 SIM 卡和手机之间复制条目。

- **SIM 卡到手机：**您可以将条目从 SIM 卡复制到手机中。
- **手机到 SIM 卡：**您可以将条目从手机中复制到 SIM 卡。

全部删除

您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。此功能要求提供安全密码。

设置

查看选项

您可以设置联系人显示选项。

- **只显示姓名：**设置联系人信息只显示姓名。
- **姓名和号码：**设置联系人信息显示姓名和号码。
- **图片电话本：**设置联系人信息带图片显示。

备份电话本

（视外部存储器情况而定）

您可以将电话本数据保存到外部存储器的其它文件夹中。

恢复电话本

（视外部存储器情况而定）

您可以将保存在外部存储器的电话本备份恢复。

信息

服务号码

您可以查看由您的服务提供商分配的服务拨号号码（如果 SIM 卡支持）。

本机号码

（视 SIM 卡情况而定）

您可以在 SIM 卡中储存和查看自己的号码。

我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含姓名、号码以及电子邮件。要创建新名片，请按左软键 [新建] 并将信息输入字段中。如果您要编辑、删除或发送名片，请选择左软键 [选项]。



电话本

工具

闹钟

工具

您可以将闹钟设为在指定时间响铃。

- 1 如果没有闹钟，请按左软键 [新建]，添加新的闹钟。
- 2 选择是否开启闹钟或者选择闹钟时间（关/开/15分钟以后/30分钟以后/1小时以后）。
- 3 选择重复期间：一次、每天、周一~周五、周一~周六、周六~周日。
- 4 选择闹钟铃声。按 [选项] 选择铃声。按上/下导航键选择所需的声音，然后按左软键 [确定]。
- 5 编辑标题，然后按左软键 [确定]。

计算器

计算器模式允许您执行基本的数学运算，例如加法、减法、乘法和除法，以及一些科学计算函数。

- 1 您可以使用数字键输入数字，并使用导航键输入运算符。

备注

- 要清除错误或清空显示屏，请使用 **C** 键。
 - 要输入小数点，请按 ***** 键。
 - 要输入圆括号，请按 **⌈** 键。
- 2 要计算结果，请按“OK”键。
 - 3 计算之后，按右软键 [清除]。

秒表

可用此功能表记录事件所用时间。

- 1 按左软键 [开始] 计时，按右软键 [记录] 记录时间。
- 2 按左软键 [停止] 确定记录时间。
- 3 按右软键 [重置] 复位。

单位转换器

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。共有 7 种单位可以转换：**货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。**

世界时间

世界时间功能提供有关世界各地主要城市的时间信息。


SIM 卡服务

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

浏览器

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告等。这些服务专为手机应用而设计，由 WAP 服务提供商负责进行维护。

请向您的网络运营商或希望使用其服务的服务提供商咨询，了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要退出浏览器，请按  键，手机将返回待机屏幕。

使用 WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器功能表上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能与在手机模式中不同。

使用 WAP 浏览器功能表

当通过移动网络上网时，有多个功能表选项可供使用。

备注

视浏览器版本而定，WAP 浏览器功能表可能有所不同。

主页

连接到主页。主页是在已启动的网络设置中定义的站点。如果您未在已启动的网络设置中定义该站点，则将由服务提供商定义。

书签

使用此功能表您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

创建书签

- 1 按左软键 [选项]。
- 2 选择**新书签**，然后按“确定”键。
- 3 输入相应的名称和 URL 后，按“保存”键保存。选择需要的书签后，按[选项]键将出现以下选项。
 - **连接**：连接到选定的书签。
 - **查看**：您可以查看选定的书签。
 - **编辑**：您可以编辑选定的书签。
 - **删除**：您可以删除选定的书签。
 - **新书签**：选择此选项创建新书签。
 - **新文件夹**：选择此选项创建新的文件夹。
 - **移动**：您可以移动选定的书签。

- **复制**：您可以复制选定的书签。
- **发送途径**：您可以通过**信息或电子邮件**发送选定的书签。
- **多项删除**：可以选择并删除多个书签。
- **全部删除**：删除所有书签。

输入地址

您可以直接连接到所输入的站点。输入特定的 URL 后，按左软键连接。

历史记录

此功能表显示最近浏览的页面。

保存页面

通过此菜单可以查看您保存的页面。

浏览器

设置

浏览器

您可以设置与互联网服务相关的网络设置和缓存等。

网络设置

网络设置是用于连接 Internet 的网络信息。

手机内存中已存有某些运营商的默认网络设置。您无法重命名这些默认的网络设置。

每个网络设置均有子功能表，按 [选项] 查看如下所示：

- **启动：**启动所选网络设置。
- **查看：**您可以查看选定的网络设置。
- **新配置：**您可以添加新的网络配置。

浏览模式

您可以设置“正常”或“最优化”两个浏览模式。

缓存

您可以设置清除缓存和允许缓存。

备注

缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookies

您可以设置清除cookies和允许cookies。

安全证书

您可以查看存储在手机中的安全证书的列表。

显示图片

您可以选择显示图片的开或关。

Java 脚本

选择将Java脚本设置为“开”或“关”。

存储位置

选择保存的位置。

信息

您可以查看 WAP 浏览器版本的信息。

连接选择

蓝牙

连接选择

Bluetooth QDID: B013568

使用蓝牙连接功能，您可以让您的手机与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机建立无线连接。

开启蓝牙

1. 在待机模式下，根据菜单依次选择**连接选择/蓝牙/蓝牙开/关/开**。
2. 如果允许其他设备搜寻您的手机，请依次选择**蓝牙/设置/我的设备可见性/全部可见**。

与其他设备进行匹配

1. 蓝牙开启后，选择**蓝牙/设备匹配/新建**，手机开始查找设备。
2. 选择查找到的设备，点击**匹配**。
3. 根据屏幕上的提示输入蓝牙密码，然后选择确定。在匹配设备上也输入相同的蓝牙密码或接受连接后，匹配完成。

使用蓝牙功能发送数据

1. 从手机上选择您要发送的文件或者项目。
2. 点击**选项/发送途径/蓝牙**。

注：受版权保护或者本机自带的文件和项目无法发送。

使用蓝牙功能接收数据

1. 提示“接收文件”？点击是。
2. 开始接收数据。
 - **蓝牙开/关**
您可以启动或取消蓝牙设备功能。
 - **设备匹配**

- **新建**：选择“新建”时，手机会搜索一定范围内的蓝牙设备。一旦您要与其配套的设备出现在列表中，请按右软键 [停止]。滚动到所需设备，然后按左软键 [匹配]。随后，系统将要求您输入密码。密码可以是您希望使用的任何代码（两个设备必须使用同一密码）。

当连接配对成功后，按[选项]会出现以下功能。

- **连接**：连接你成功配对的

设备，对方如果不接受连接，会出现要求失败的字样。

- **添加：**可以添加多个匹配设备。
- **设为授权：**可以在每个蓝牙设备间设置已授权的连接。
- **全部服务：**可以查看蓝牙设备支持的所有服务。
- **删除：**可以删除选定配套的蓝牙设备。
- **重命名：**更改已配套蓝牙设备的名称。
- **全部删除：**删除所有配套的蓝牙设备。
- **设置**
 - **我的设备可见性：**指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
 - **我的设备名称：**可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KF305。
 - **我的地址：**可以查看您的蓝牙设备的地址。
 - **主要存储：**可以选择手机或外部存储器来存储相关文件。

注：当手机插入外存卡时，外部存储器菜单可用。

网络设置

您可以选择自动注册或手动注册的网络。

网络选择

通常，网络选择设为**自动**。

- **自动：**如果您选择**自动**模式，手机将自动搜索并选择一个网络。一旦选择**自动**，无论手机是开机还是关机，网络选择都将保持设置为**自动**。
- **手动：**手机将查找可用网络列表并显示它们。随后，您可以选择要使用的网络（该网络应与您的本地网络运营商之间具有漫游协议）。如果手机无法访问所选的网络，则您可以选择另一网络。
- **首选网络：**您可以设置首选网络，手机将首先尝试注册该网络，然后尝试注册任何其它网络。此列表在手机已知网络的预定义列表中设置。

连接选择

连接选择

GPRS 设置

您可以根据不同的情形设定 GPRS 服务。

- **开机**

如果选择此功能表，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或计算机拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

- **需要时**

如果选择此功能表，则会在连接 WAP 或应用程序服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 或应用程序连接后结束。

访问节点

用于连接internet的网络信息，手机内存中已存有某些运营商的默认网络接入点。

USB 模式

您可以选择以下模式：大容量存储器、PC套件和始终询问。

警告！

移除数据线之前，请务必按步骤操作。否则，将无法保证传输数据的完整性。

设置

设置

日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

日期设置

您可以设置当前日期。

日期格式

可以设定日期格式，
如 年/月/日、日/月/年、
月/日/年。

时间设置

您可以设置当前时间。

时间格式

您可以在 24 小时制和 12 小时制之间设定时间格式。

自动更新

选择开，手机将自动更新日期和时间。

Languages

您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

显示设置

墙纸

您可以在待机模式下选择背景图片。

时钟

您可以选择要在内屏/外屏手机屏幕上显示的时钟格式。

背景灯时间

您可以设定屏幕和键盘显示的持续亮灯时间。

亮度

您可以设定屏幕的亮度。

屏幕显示快捷方式

选择“开”或“关”以便在待机模式下使用快捷键。

字体大小

您可以更改手机中显示文本的字体大小。

设置

主题

设置

您可以设置要在主屏上显示的屏幕主题。

菜单风格

手机提供了**图标查看**和**列表查看**功能表主题。选择主题按左软键 [确定] 来设定功能表风格。

拨号

您可以设定在拨打电话时主屏上所显示数字的拨号字体类型/拨号字体大小。

问候语

如果问候语选择**开**，您可以编辑待机模式下显示的文本。

网络名称

如果已激活此功能，网络名称将显示在屏幕上。

快捷方式

可以编辑待机模式下方向键对应的功能菜单（上键/下键/左键/右键）。

通话设置

您可以设定和通话相关的功能。

呼叫转接

呼叫转接服务允许您将接收到的语音电话、传真电话和数据电话转接到其它号码。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

- **所有语音来电转接：**无条件地转接所有语音呼叫。
- **正在通话时转接来电：**可以在通话过程中转接来电。
- **无人接听时转接来电：**转接未应答的语音呼叫。
- **无网络或关机时转接来电：**当手机关机或处于网络覆盖范围之外时转接语音呼叫。
- **全部取消：**取消所有呼叫转接设置。

子功能表

“呼叫转接”功能表包含以下子功能表。

- **启动：**启动相应服务。
- **关闭：**停用相应服务。
- **查询状态：**查看相应服务的状态。

呼叫限制

“呼叫限制”服务阻止手机拨打或接听特定类别的电话。此功能需要网络密码。您可以看到以下子功能表。

- **所有拨出电话**
所有拨出电话的限制服务。
- **拨出国际电话**
所有拨出国际电话的限制服务。
- **国际漫游时拨打电话**
漫游时所有拨出国际电话的限制服务。
- **所有来电**
所有来电的限制服务。
- **国际漫游时来电**
所有国际漫游时来电的限制服务。
- **全部取消**
可以取消所有呼叫限制。
- **更换密码**
可以更改呼叫限制服务的密码。





固定拨号

(视 SIM 卡情况而定)

- 您可以限制电话号码的拨

打。号码受 PIN2 码保护。

接听模式

- **翻盖接听**: 如果选择此功能表, 那么可以在打开翻盖时接听来电。
- **任意键接听**: 可以按除  键、 键和侧键  以外的任意键接听来电。
- **按发送键接听**: 只有按  键才可以接听电话。

发送号码

(视网络情况而定)

- **网络设置**: 可以根据两条服务线路 (如线路 1 和线路 2) 发送手机号码。
- **开**: 可以将您的电话号码发送至其他方。您的电话号码将显示在接收手机上。
- **关**: 您的电话号码将不显示。

呼叫等待

(视网络情况而定)

- **开**: 如果您选择开, 您可以接收等待的呼叫。
- **关**: 如果您选择关, 您无法

设置

设置

接收等待的呼叫。

- **查询状态**：显示**呼叫等待**的状态。

借口信息

如果选择“**开**”或“**关**”，可以编辑或删除借口信息。

分钟提示

如果选择**开**，在通话过程中，手机每分钟会发出蜂鸣声，您可以据此了解通话持续时间。

自动重拨

- **开**：如果已启动此功能，那么，连接呼叫失败时，手机将自动尝试重拨。
- **关**：如果手机呼叫失败，手机不会尝试重拨。

双音多频

您可以通过**开/关**来设置是否发送双音多频。

保密设置

设置 PIN 码

可以将手机设定为开机时要求

输入 SIM 卡的 PIN 码。

如果启动此功能，每次开机时手机都将要求您输入 PIN 码。

- 1 保密设置功能表中选择“**设置 PIN 码**”，然后按左软键 [确定]。
- 2 选择**开/关**。
- 3 如果要更改设置，您需要输入 PIN 码。
- 4 如果 PIN 码输入错误次数超过 3 次，手机将被锁定。如果 PIN 码被锁，您需要输入 PUK 码。
- 5 可输入 PUK 码的最多次数为 10 次。如果 PUK 码输入错误次数超过 10 次，将无法解锁手机。您需要联系您的服务提供商。

备注：关于 PIN 码、PIN2 码、PUK 码的输入，请咨询您的网络运营商。

手机锁

可以使用安全密码来防止他人擅自使用您的手机。如果您将手机锁设置为**开机时**，则无论何时，只要您开机时，手机都将请求您输入安全密码。

如果您将手机锁设置为**更换SIM卡**时，那么，只有在您更换SIM卡时手机才会请求您输入安全密码。

更改密码


PIN 码是 Personal Identification Number 的缩写，用于限制未经授权人员使用手机。

您可以更改访问密码：**安全密码、PIN2 码**。

- 1 如果要更改**安全密码/PIN2 码**，请输入您的初始码，然后按 [确定] 键。
- 2 输入新的安全密码/PIN2 码并验证。（您需要输入 PUK2 码，详情请咨询您的 SIM 卡提供商）

飞行模式

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所，此功能允许您使用无需无线网络支持的电话功能。

如果您启用了飞行模式， 图标将代替网络信号图标显示在屏幕上。

- **开**：您无法拨打（或接听）任何电话，包括紧急电话，或使用需要网络信号的其它功能。
- **关**：您可以关闭飞行模式。

省电模式

您可以把省电模式设置为关、仅夜晚或总是开。

初始化设置

您可以初始化所有出厂默认设置。要启动此功能，您需要输入**安全密码**。

- **恢复初始设置**：选择“是”手机将恢复出厂设置。
- **初始化手机内存**：选择“是”将手机内存所有内容进行清除。
- **全部重置**：对手机所有内容进行重置。

内存状态

您可以检查普通、预留、SIM 卡和外部存储器（如已插入）的可用空间及内存使用情况。

配件


配件

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实际不符，请以实物为准（说明书中的基本配件如跟出厂时所带的基本配件不同，请以出厂所带的配件为准）。

电池（参考图片）



充电器（参考图片）



数据线（参考图片）



耳机（参考图片）



备注

- 请务必使用LG原装配件，否则可能导致保修失效。
- 不同地区提供的配件可能不同。如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术数据

常规

产品名称: KF305

外部环境

最高温度: +55° C (放电)

+45° C (充电)

最低温度: -10° C



技术数据