



## 开始了解您的手机



## 显示信息



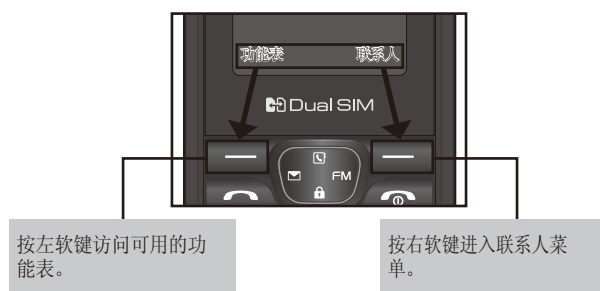
## 屏幕图标

|  |             |
|--|-------------|
|  | 表示网络信号强度。   |
|  | 显示电池电量。     |
|  | 收到新文本信息。    |
|  | 闹钟已设定并启动。   |
|  | 情景模式中的标准模式。 |
|  | 情景模式中的静音模式。 |
|  | 情景模式中的户外模式。 |
|  | 情景模式中的耳机模式。 |
|  | 情景模式中的飞行模式。 |



## 功能表和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于功能表和子菜单中，可以通过左右两个软键来访问。显示屏底部软键上方的屏幕文字指示当前的功能。



## 拨打电话

- 1 在键盘上输入数字。
  - 2 按 开始通话。
  - 3 要结束通话，按 .
- 提示！**要输入 + 以拨打国际电话，请按住 .

## 从联系人拨打电话

- 1 按 键打开联系人。
- 2 在键盘上输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 使用上下导航键在联系人之间滚动。要在不同电话号码间滚动，请使用上下导航键。
- 4 按 开始呼叫。

## 接听和拒绝电话

手机收到呼叫后，按 接听来电，选择 静音可静音。按 来拒绝来电。

**提示！**您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。进入**功能表**，依次选择**设置**>**通话设置**>**常用设置**。选择**接听模式**，从**任意键**或**仅发送键**中选择。

- **任意键** - 除了 键和 静音键以外，按任意键即可接听来电。
- **仅发送键** - 只能按发送键接听来电。

## 更改通话设置

您可以设置与呼叫相关的菜单。按**功能表**，依次选择**设置**>**通话设置**>**SIM1或SIM2**。

- **呼叫转移** - 将来电转移到预先设置的另一个号码上。
- **呼叫限制** - 选择选项中的一项或所有项进行呼叫限制，您需输入**限制密码**。此功能需要网络支持，请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的费用等详细信息。
- **呼叫等待** - 设置呼叫等待（需网络支持），当通话中有其他来电时，可用特殊的提示音提醒用户。
- **固定拨号** - 您可以为手机中的联系人指定快捷键。
- **发送本机号码** - 您可以选择由网络设定、开启或关闭。

- **自动重拨** - 选择开启或关闭自动重拨。
- **分钟提示音** - 选择开启，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。
- **发送双音多频** - 选择开启或关闭双音多频。



- **语音邮件中心** - 选择此菜单后，输入语音信箱号码，按**确定**，即可收听语音邮件。
- **小区广播** - 小区广播信息是通过网络发送到您的手机的文本信息。
- **模板** - 列表中有预定义的信息，您可以**查看**、**编辑**、**通过信息发送**、**删除**、**新模板**或**全部删除**。
- **设置** - 此菜单用于设置**文本信息**和网络服务提供商的功能。

## 联系人

- **搜索** - 您可以搜索联系人。
  - 1 按**联系人**后选择**搜索**。
  - 2 在键盘上输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
  - 3 使用上下导航键在联系人之间滚动。
- **新联系人** - 使用此菜单，您可以添加新联系人。
- **快速拨号** - 为联系人分配 2 和 8 之间的任意键，9键为SOS模式。
- **全部复制** - 您可以将 SIM 卡中的所有条目复制到手机，也可以从手机复制到 SIM 卡。
- **全部删除** - 您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。
- **内存信息** - 您可以查看 SIM 卡和手机内存状态。

## 信息

- **服务号码** - 安全访问服务提供商指定的服务号码列表。
- **本机号码** - 您可以在 SIM 卡中保存和查看您自己的号码。
- **名片** - 您可以保存并查看您的名片选项包括**姓名**、**手机**、**住宅**、**办公室**和**电子邮件**，并通过信息发送。

## 通话记录

您可以查看**所有呼叫**、**未接来电**、**已拨电话**、**已接来电**及其**通话时间**。屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看呼叫的次数。

- **所有呼叫** - 可以方便的查看所有的通话记录。
- **未接来电** - 显示最近没有接听到的电话号码列表。
- **已拨电话** - 显示最近拨打的电话号码列表。
- **已接来电** - 显示最近接听过的电话号码列表。
- **通话时间** - 您可以查看**最后通话**、**所有呼叫**、**已拨电话**和**已接来电**的所有通话时间。

## 安装 SIM 卡和充电

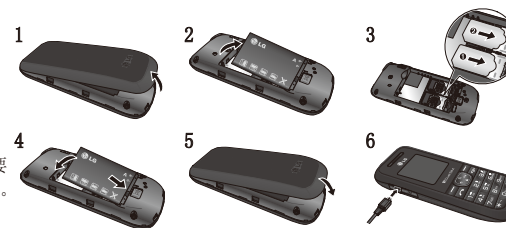
安装 SIM 卡  
当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

- 重要！**
- 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。
  - LG-A190不支持3G网络，部分3G卡可能无法使用。

### 说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入SIM1卡和（或）SIM2卡
- 4 安装电池
- 5 盖上电池盖
- 6 充电

**警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。



## 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符等。例如，在联系人中存储姓名，编写信息等。

本款手机提供以下文本输入方法：

### ABC/Abc/abc模式

使用此模式输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

### 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。

### 笔划模式

在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示

相应的中文字符。

### 拼音模式

通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

### T9模式

T9模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

**注：**要更改文本输入模式，请在手机处于文本输入区域时按 键，直到您需要的输入模式出现。



## 信息

### 写信息

- 1 按**功能表**，选择**信息**，然后选择**写信息**。
  - 2 此时将打开写信息编辑器。信息编辑器的默认设置为短信模式。
  - 3 您可以通过按 切换文本输入模式输入内容。
  - 4 按**选项**，然后选择**插入添加符号、模板、联系人、名片**。
  - 5 按**选项**，选择**发送至**。
  - 6 输入手机号码或按**选项**，然后选择**联系人**或**近期列表**以选择您需要的号码或联系人。
  - 7 按**选项**，选择**发送**。
- **收件箱** - 当接收到信息时，手机会给予提示，收到的信息会存储到收件箱中。
  - **草稿箱** - 此菜单保存您的临时信息。
  - **发件箱** - 此菜单用于查看正在发送或发送失败的信息。
  - **已发送** - 此菜单用于查看已发送的信息。

## 游戏

LG-A190 中预安装了游戏，供您在闲暇时娱乐。按**功能表**，然后选择**游戏**。

## FM 收音机

使用内置 FM 天线，无需外部耳机即可收听 FM 广播。您可以随时收听喜欢的电台。  
**备注：**在 FM 收音机信号较弱地区，无线模式下的灵敏度会有所降低。因此，要想获得更好的收音效果，请插入耳机。


### 收听收音机


- 1 按**功能表**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 按**选项**，然后选择**修改频道**、**自动扫描**、**重置频道**或**通过耳机收听**。


## 情景模式


您可以更改您的情景模式，然后从下列项目中选择：**标准、静音、户外、飞行模式或耳机。**

• **标准** - 设置此情景模式后，图标  将显示在待机屏幕上。

• **静音** - 铃声音量设为关，激活振动。设置此情景模式后，图标  将显示在待机屏幕上。

• **户外** - 铃声和按键音音量设置为最大音量。设置此情景模式后，图标  将显示在待机屏幕上。

• **飞行模式** - 设置此情景模式后，图标  将显示在待机屏幕上，同时您将无法使用任何需要网络服务支持的服务。

• **耳机** - 当耳机已连接到手机时，图标  将显示在待机屏幕上。

**备注：**在待机模式下，长按  键可激活或关闭静音模式。



• **安全性** - 此菜单允许您安全设置手机。

› **PIN 码请求** - 选择开机时要请求的 PIN 码。



› **手机锁** - 选择**关闭、开机时、SIM卡更换时**或**立即**。

› **防盗手机追踪器** - 手机被盗后，换卡开机时会自动发一条信息到你设定的号码上。

› **更改密码** - 更改**安全码、PIN 码、PIN2 码或防盗追踪密码**，输入旧密码，然后输入新密码。

• **省电** - 可以设置为**关闭、“仅限夜间”操作**或**始终开**。如果将此功能设置为“始终开”，可以在不使用手机时节省用电。

• **网络选择** - 您可以选择**自动、手动或首选网络**。

• **SOS服务** - 开启SOS服务后，当处于紧急状况中，您可以长按键盘的  键激活SOS模式，手机将自动发送SOS信息给您设定的SOS信息收件人，但除陌生人外的所有来电将自动接收，为安全起见，接通后通话音量将保持在1。所有提示音将被设为静音，功能表无法使用。如要退出 SOS 模式，请按  键。

• **恢复初始设定** - 使用重设恢复到出厂时的设定。要启动此功能，您需要输入**安全码**。默认号码为“0000”。

• **内存信息** - 您可以检查SIM卡或手机的可用空间和存储器使用率。

## □ 关于安全有效使用手机的准则 (续)

爆破现场  
切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境  
› 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。

› 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备可能对飞机通讯造成影响。

› 登机前请关闭移动电话。未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

› 您无需在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。为了最大程度地延长电池使用寿命，请使用LG电池和充电器。切勿拆卸电池组或将其短路。保持电池组的金属触点清洁。

› 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池组。在需要更换前，电池组可以反复充电数百次。

› 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

› 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下或置于诸如浴室之类的高湿环境中。

› 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

2. “x”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

3. 上述“x”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

| 构成部品             | 环境安全使用期限  |
|------------------|---|
| 手机、使用说明书、充电器、数据线 |  |
| 电池               |  |

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

## 工具

• **手电筒** - 按住向上导航键三秒钟，您可以直接打开或关闭手电筒。

• **自我呼叫** - 此功能可以使您有效避免尴尬的时刻。在菜单上设置好时间后，手机在相应的时间将自动发出来电提示。

• **计算器** - 可进行加、减、乘、除等简单的运算。

• **秒表** - 您可以使用秒表功能进行计时。

• **单位换算器** - 您可以对**货币、面积、长度、重量、温度、体积、及速度**这些单位进行换算。

• **世界时钟** - 可以浏览世界上主要城市的大体方位及时间。

• **SIM 卡服务** - 此菜单视SIM卡和网络服务而定。



## □ 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有关安全事项的详细信息。

### ⚠ 警告

› 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。

› 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

产品的保养与维护

› 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

› 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将

其交给具备相关资格的服务技术人员)。

› 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。

› 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机以避免火灾等事故的发生。

› 切勿将手机靠近信用卡、交通票卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能

› 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## □ 关于安全有效使用手机的准则 (续)

安全密码

› 此款手机默认的安全密码是0000。

### 射频能量照射

#### 辐射波照射和比吸收率(SAR)信息

该款LG-A190型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

› 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。

› 虽然LG各种型号手机的SAR 级可能不尽相

同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。

› 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。

› **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.860W/kg(10g体积平均测量结果)，符合国家标准GB21288-2007的要求。**

› 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## □ 配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

电池



数据线



充电器



备注：

› 请务必使用 LG 原装配件，否则可能导致保修失效。

› 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

## 管理器

• **闹钟** - 您最多可以设置3个闹钟。

• **日历** - 该功能可以提醒您记住您的日历。如果您已设定提示，手机将在设定的时间发出提示音。

• **备忘录** - 您可以在此添加个人备忘录信息。

## 设置

• **双段SIM卡** - 当手机插入两张SIM卡后，屏幕左上角将显示两个网络信号的图标。若需要选择或者切换SIM卡，请按**功能表**，然后依次选择**设置及双段SIM卡**。

• **日期和时间** - 您可以设置与日期和时间相关的功能。

• **Language** - 您可以更改手机中显示文本的语言。此设置会影响语言输入模式。

• **显示** - 您可以调节手机显示的设置。

• **通话设置** - 您可以设置与呼叫相关的菜单。

• **自动键盘锁** - 在待机屏幕下自动锁定键盘。



## □ 关于安全有效使用手机的准则 (续)

› 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等)间的距离至少为15.3厘米(约6英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。

› 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

› 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。

› 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、电脑等。

› 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

› 请勿在驾驶时使用手持电话。驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。

› 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。

› 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

### 有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

| 部品名称  | 有毒有害物质成份及含量 |       |       |                        |           |             |
|-------|-------------|-------|-------|------------------------|-----------|-------------|
|       | 铅(Pb)       | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 手机    | x           | o     | o     | o                      | o         | o           |
| 使用说明书 | o           | o     | o     | o                      | o         | o           |
| 电池    | x           | o     | o     | o                      | o         | o           |
| 数据线   | x           | o     | o     | o                      | o         | o           |
| 充电器   | x           | o     | o     | o                      | o         | o           |

## □ 技术数据

常规

产品名称: LG-A190

环境温度

最高: +55° C (放电)

+45° C (充电)

最低温度: -10° C



## 如有问题请拨打电话



青岛乐金浪潮数字通信有限公司  
地址: 山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号  
电话: 800-860-2099  
传真: 800-918-6701  
邮编: 266107

全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999



http://www.lg.com/cn