
目录

相机使用入门 2

- 装入电池和对电池充电 2
- 使用可选配的 SD/SDHC 存储卡 5
- 打开相机电源 6
- 设置语言、日期/时间 7
- 拍摄照片或录像 8
- 查看照片/录像 12
- 分享从未如此轻松 14
- 安装软件和传输照片 15

产品简介、功能 17

- 前视图 17
- 后视图 18

关于相机的其它操作 19

- 使用闪光灯 19
- 使用不同模式和效果 20
- 使用“编程”模式 22


解决相机问题 23

附录 24

相机使用入门

装入电池和对电池充电


- ① 滑开电池仓盖。
- ② 装入柯达数码相机
锂电池 KLIC-7006。

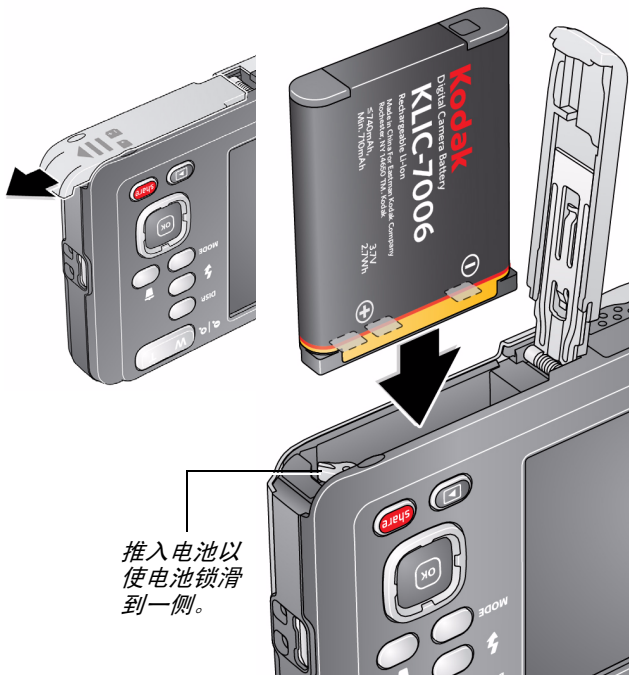

如果相机随附有内置充电器

拍摄尽可能多的照片 - 使用前为电池充满电。(充电电池即使未被使用, 电量也会慢慢流失。) 您可以在需要时为锂离子电池充电。

- 1 关闭相机电源。
- 2 连接柯达相机 USB 电缆 (Micro B / 5 针) 和充电器。(请仅使用相机随附的 USB 电缆。)

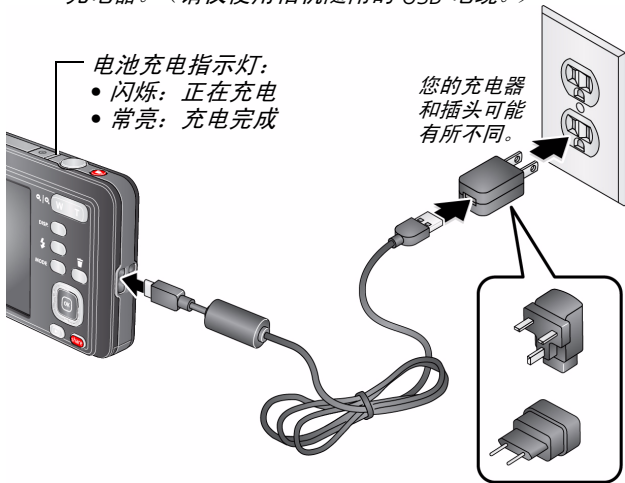

查看电池电量

请参阅第 13 页

购买备用电池

www.kodak.com/go/accessories

如果相机随附有外置电池充电器



通过计算机的 USB 端口充电


计算机开机并处于活动状态时，会对相机充电。

关闭计算机的休眠、睡眠和待机模式。

- ① 关闭相机电源。
- ② 连接柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）。

电池充电指示灯：

- 闪烁：正在充电
- 常亮：充电完成



使用可选配的 SD/SDHC 存储卡


您的相机有内存。我们建议您购买 SD 或 SDHC 存储卡（Class 4 或更高级别），以便存储更多照片/录像。

注意：

存储卡只能按一个方向插入；按错误方向强行插入可能会损坏存储卡。在相机开机时插入或取出存储卡可能会损坏照片、存储卡或相机。

- ① 关闭相机电源。
- ② 插入存储卡直至其发出喀哒一声。
- ③ 打开相机电源。

要取出存储卡，请往里推，然后松开。



重要注意事项：相机在开机后会检查是否已插入存储卡。如果插入了存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到存储卡中。如果未插入存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到相机内存中。

如果检测到内存中有照片/录像，并且已插入存储卡，相机会提示您将照片转移到存储卡中（并将这些照片从内存中删除）。


购买存储卡

www.kodak.com/go/accessories

打开相机电源



设置语言、日期/时间

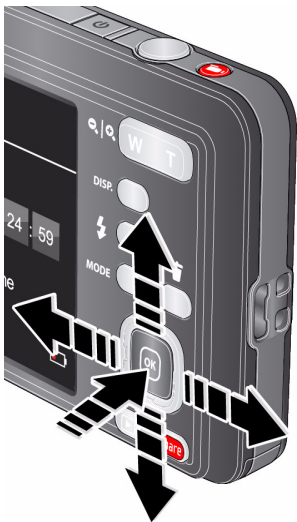

语言:



进行更改。

OK (确定) 接受设置。

日期/时间:

提示时, 请按 OK (确定)。



以配置当前字段。

进入上一/
下一字段。

OK (确定) 接受设置。

分享目标:

选择相机在需要分享照片/录像时显示哪些分享站点。



以突出显示一个站点。

OK (确定) 以选中/取消选中该站点。

完成后, 突出显示“完成”, 然后按 OK (确定)。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/M5350manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/M5350demos

拍摄照片或录像



拍摄照片

相机首次开机后即处于“智能拍摄”模式。（之后，相机会“记住”您上次使用的模式。）

- ① 取景构图。
- ② 半按快门按钮以进行对焦并设置曝光。取景标记表示相机的对焦区域。（如果相机没有对准您期望的主体，请释放快门按钮，重新取景构图。）
- ③ 将快门按钮完全按下。



拍摄录像

- ① 按下“录制”按钮然后松开。
- ② 要停止录制，请按下并再次松开。

查看所有照片模式

第 19 页

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m5350manuals

了解拍照图标

设置

自拍定时/
连拍

最新的照片/
录像

电池电量

闪光灯
模式



剩余照片数/录像时间

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/M5350manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/M5350demos

自定义相机

有时您想查看所有可用工具。
(其它时候则不希望显示它们。)

按“显示”按钮 **DISP.** 以在“简洁”视图和
“工具”视图间切换。

“简洁”视图



工具

“工具”视图 (不同相机模式下的可用工具也不相同。)



使用“工具”选择操作、首选项

①

在“实时查看”模式下，按▲▼以在工具和最新照片之间切换。

或

在“查看”模式下，按▲▼以在“工具”和“上一个/下一个”之间切换。

②

按◀▶以选择一个工具，然后按OK（确定）。

按◀▶以更改工具的设置，然后按OK（确定）。

注：如果您选择☾，请按▲▼以选择一个设置，然后按OK（确定）。




可以使用◀▶更改某些设置。



查看照片/录像




查看

- ① 按 Review（查看） 按钮进入/退出查看模式。
- ② 按   以选择“全部”、“人物”、“日期”、“关键字”或“录像”，然后按 OK（确定）。




- ③ 如果您选择“人物”、“日期”或“关键字”，请突出显示一个名字、日期或关键字，然后按 OK（确定）。

您还可以通过按 OK（确定）查看照片/录像：

- 在“实时查看”模式下，当最新照片显示在液晶显示屏左下角时，或是在
- 快速查看过程中，查看新照片时按 

您可以在“查看”模式下执行的操作

- 按 ◀▶ 以查看上一个/下一个照片/录像。
- 按 OK (确定) 播放录像。
- 按 **DISP.** 以显示/隐藏工具。
- 按  以删除照片/录像。



查看电池电量

满	
四分之三	
一半	
即将耗尽	
交流电源	

分享从未如此轻松

重要注意事项：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。（请参阅第 15 页）

1 按 Share（分享）按钮可随时进行分享：

在“实时查看”模式下 在“快速查看”模式下 在“查看”模式下



2 按 ▲▼ 和 OK（确定）以选择社交网站或电子邮件地址。



3 按 ▲ 以选择“完成”，然后按 OK（确定）。

在将这些照片/录像传输到计算机后，它们会被发送到您选择的分享目标地址。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/M5350manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/M5350demos

安装软件和传输照片

重要注意事项：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。

1 确保计算机已连接到 Internet。



2 关闭相机。

3 使用柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）将相机连接至计算机。（请仅使用相机随附的 USB 电缆。）

4 打开相机电源。

将相机连接到计算机，以便在计算机上下载和安装 Share（分享）按钮应用程序。

重要注意事项：如果安装程序没有运行，请选择适用于您的计算机的正确版本并进行安装：

www.kodak.com/go/camerasw。

5 安装软件后，请按照提示说明将照片和录像传输到计算机。

标记为分享的照片/录像将通过电邮发送或是上传至选择的社交网站。

注：您也可以使用存储卡阅读器来传输照片/录像到计算机。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/M5350manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/M5350demos

学习有关相机的更多知识

祝贺您！

您已经学习了：

- 设置相机
- 拍摄照片
- 将照片传输到计算机

继续了解更多信息！

阅读完这本手册之后，您将能够拍摄和分享您的最佳照片！

请访问 www.kodak.com/go/M5350support 以获得：

- 补充用户指南
- 说明视频和教程
- 相机固件更新
- 常见问题解答
- 产品注册


请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/M5350manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/M5350demos

前视图

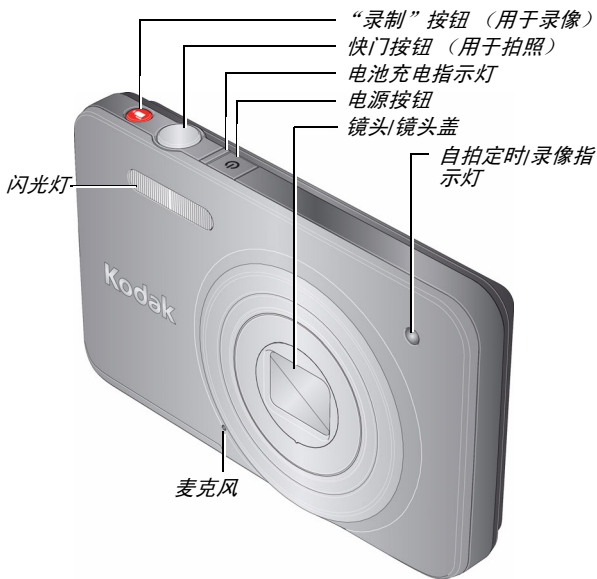

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/M5350manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/M5350demos

后视图

“显示”：在“工具视图”
和“简洁视图”之间切换

闪光灯按钮

Mode（模式）：选择
一种拍摄模式或效果

液晶
显示屏

三脚
架接口

扬声器

SD/SDHC 存
储卡（可选
配件）

变焦

删除

USB 端口

背带孔

OK（确定）

Share（分享）：
分享照片和录像

Review（查看）：
查看、编辑或标
记照片和录像；
更改设置

SD/SDHC 存储卡
插槽

电池仓

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/M5350manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/M5350demos

使用闪光灯



闪光灯
按钮

重复按“闪光灯”按钮直至液晶显示屏上显示所需的闪光模式。

闪光模式并非在所有拍照模式下都可用。

闪光模式	闪光灯闪光
自动	 在光照条件需要时才闪光。
闪光灯开启 (补光)	 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都闪光。
消除红眼	 在拍照前，闪光灯预闪，使瞳孔收缩。
关闭	 不闪光

使用不同模式和效果



- 1 按 Mode（模式）按钮 **MODE**。
- 2 按 ◀▶ 以选择：
 - **智能拍摄：**适用于一般拍照。
 - **胶片效果：**试用各种照片/录像效果。（选择每种效果后，都会显示您的照片/录像应用该效果后的示例。）
 - **场景模式：**（请参阅下面的表。）选择最适合您的拍照环境的“场景”模式，以拍摄效果最佳的照片：

- **大头贴照片：**类似经典的大头贴自拍机，相机使用自拍定时功能拍摄 4 张照片，然后将他们组合成一条照片。

场景模式	适用于
编程	使用高级设置。 请参阅第 22 页。
肖像	全幅人物肖像。
运动	运动照片。
风景	拍摄远距离的场景。
特写	近距离拍摄。如有可能，请使用现场光。
夕阳	在黄昏时拍照。

场景模式	适用于
逆光	处于阴影中或“逆光”条件下的主体。
烛光	拍摄烛光照射下的主体。
孩童	在明亮的阳光下拍摄孩童的动作照片。
静音/博物馆	禁用闪光灯和声音功能。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
文字	文档。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
强光	拍摄明亮的海滩或雪景。
烟花	拍摄焰火。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
自拍	自拍特写照片。尽量避免产生红眼。
夜间肖像	减弱在夜间场景或弱光条件下所拍摄照片中人物的红眼。
夜间风景	在夜间拍摄远处的风景。闪光灯不闪光。
高感光度	弱光场景中的室内人物。
减少模糊	减少因相机抖动或主体晃动所导致的模糊。
长时间曝光	在画面中增添动感。可选设置包括：无、0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒、4.0 秒和 8.0 秒
右左全景，左右全景	将 2 张或 3 张照片“拼接”成一张全景照片。

使用“编程”模式

在“编程”模式下可使用各种手动设置，例如 ISO、白平衡、对焦区域和曝光补偿。

- 1 按 Mode（模式）按钮 **MODE**，选择“场景”模式（请参阅第 20 页），然后按 OK（确定）。选择“编程”，然后按 OK（确定）。
- 2 按 ▲▼◀▶ 以选择一个设置，然后按 OK（确定）。按 ◀▶ 以便更改设置，然后按 OK（确定）保存更改。



自拍定时/连拍 自拍定时可帮助您为自己拍照。连拍功能可快速连续拍摄多张照片。

曝光补偿 调整曝光度。如果场景亮度太高，则降低此设置；如果照片亮度太低，则提高此设置。

ISO 调整相机的感光度。ISO 越高，表示感光度越高。

白平衡 要使照片色彩更精确，请选择适合当时光照条件的设置。

对焦区域 选择“多区域”、“中心区域”或“面部优先”。

色彩模式 选择鲜艳、标准、柔和、黑白或怀旧。

清晰度 选择高、中或低。

设置 显示“设置”菜单。

请访问 www.kodak.com/go/M5350support 以参阅补充用户指南、固件更新和常见问题解答。

状态	解决方法
相机无法开机/关机或不工作	■ 确保电池已充电并且安装正确（ 请参阅第 2 页 ）。
液晶显示屏太暗	■ 在“设置”菜单中调整液晶显示屏亮度（ 请参阅第 11 页 ）。
电池续航时间不足	■ 确保电池已充电（ 请参阅第 2 页 ）。 ■ 尽量减少您在相机液晶显示屏上查看照片/录像的时间。 ■ 在以下网站购买备用电池 www.kodak.com/go/accessories 。
闪光灯不闪光	■ 闪光灯并非在所有模式下都闪光。根据需要更改模式（ 请参阅第 19 页 ）。
计算机无法与相机通信	■ 关闭相机电源，然后重新打开。 ■ 确保电池已充电并且安装正确（ 请参阅第 2 页 ）。 ■ 确保柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）连接到了相机和计算机（ 请参阅第 15 页 ）。然后打开相机电源。 ■ 请访问“柯达软件下载”网页： www.kodak.com/go/camerasw 。

**注意：**

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 如果使用柯达未推荐的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过认可的配件，请访问 www.kodak.com/go/accessories。
- 仅使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵守航空公司的相关规定。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池在使用过程中可能会变热。
- 遵照电池制造商附带的所有警告和说明使用电池。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到儿童无法拿到的地方。
- 请勿让电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持人员联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并去医院检查。有关其他健康相关信息，请联系您当地的柯达客户支持人员。
- 请参阅 www.kodak.com/go/reach 以了解第 1907/2006 号欧盟法规第 59(1) 条 (REACH) 规定的“候选清单”中包括的、柯达产品中出现的物质的相关信息。

- 按照当地和国家（地区）的规定来处置电池。请访问 www.kodak.com/go/kes。
- 不要对一次性电池进行充电。

有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内，对柯达数码相机及其配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，需要出示注明日期的购买凭证。

有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）有效。您可能需要自费将产品发送到最初购买产品的所在国家（地区）的授权服务机构。如果柯达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品随同可证明产品价格的购买凭证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

限制

本保修不涵盖任何不受柯达控制的现象。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第三方墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。**柯达不对本产品作任何其它明示或暗示的担保或保证，并否认对特定用途有适销性和适用性方面的暗示的担保或保证。**在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为从购买之日起，为期一年或法律要求的相当时间期限。提供维修、更换或退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意

外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。此处所述的责任限制与排除适用于柯达及其供应商。

您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖区域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家（地区）

在美国和加拿大之外的国家（地区），此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任不会超过法律所规定的任何最低要求，即使是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

FCC 认证与建议

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

加拿大通讯部 (DOC) 声明

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

中国 RoHS

环保使用期限 (EUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限 (以年计)。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

VCCI B 类 ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

澳大利亚 C-Tick



N137

韩国 B 类 ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

韩国锂电池监管信息

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
 - b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
 - c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
 - d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
 - e) 직렬방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
 - f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
 - g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
 - h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
 - i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
 - j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
 - k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
 - l) 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
 - m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기 지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고 지침
 - 1 본 충전기와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
 - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650

© Kodak, 2011

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 Pulse 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

4H8629_zh-cn