

- 无线电发射型号核准证 (CMII ID) : 2008CP4479
- 入网许可证号: 02-8489-902520
- 执行标准: YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。

感谢 您选择时尚酷炫的OPPO手机T9。

OPPO T9是一款触摸式的手机, 您只要在屏幕上轻轻点触, 就可以进入相应的页面; 独特的隐私保护功能, 使您的手机真正实现个人化隐私; 特有的关屏键, 为您实现“一键关屏”功能。REAL官方技术支持RMVB、双无损媒体的完美演艺。

支持多种音频格式的专用音乐播放器, 让您轻松玩转音乐; 200万像素数码拍照功能, 助您将每个美好瞬间变成永恒; 还有JAVA游戏、蓝牙传输功能更让您乐个不停……

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址

<http://www.oppo.com>

版本: 1.5

声明

OPPO为OPPO Mobile Telecommunications corp.,LTD.的商标或注册商标。© 2008 OPPO 保留所有权利。
在未经OPPO事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

OPPO遵循持续发展的策略。因此，OPPO保留在不预先通知的情况下，对本文档内容和本文档中描述的任何产品或软件程序进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。

在说明书中，有下列指示图标：

- 【】表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
- 【】表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 【→】表示选择子菜单的某一功能。
- 【()】表示手机上的按键，例如：【确定键】。
- 【<>】表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<选项><确定>。
- 【】表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- 照相机和摄像机
使用手机上的照相和摄像。



- 影音和动画播放
使用手机播放AVI、RM、RMVB、3GP等格式的音乐和视频。



- 蓝牙
使用蓝牙无线技术发送照片、图片、录像和其他个人数据，或连接到其他设备上。

目录

配件介绍

您可以拥有下列配件

1

您的手机

手机部位图

2

菜单索引

帮助您快速查找您需要了解的位置

3

使用入门

使用手机的基本步骤

5

SIM卡、存储卡的安装 5

电池的安装和充电 6

开机和关机 7

关屏和隐私保护 7

手机密码解锁 7

按键和显示 8

使用功能表 9

根据需要设定手机 10

电子保卡 11

输入文本

12

介绍智能拼音、笔划、智能英文、基本英文、数字输入法

基本功能

16

介绍通话功能

拨打电话 16

接听电话 17

主菜单功能

19

开始使用您的OPPO乐园、影音多媒体等其他功能

通讯

OPPO乐园 19

浏览器 19

蓝牙 20

通讯记录 21

电话本 21

拨号 24

电子邮件 25


信息 27

STK 33


多媒体	
电子书.....	34
游戏.....	34
JAVA	34
图片浏览.....	34
音乐.....	35
视频.....	36
录音.....	37
相机.....	37
QQ	38
工具	
个人助理.....	39
英语学习.....	39
单位换算.....	39
时间管理.....	39
闹钟.....	39
日历.....	40
便签.....	40
文件管理.....	40
计算器.....	41
设置	
出厂设置.....	42
常规设置.....	42
连接设置.....	43
显示设置.....	44
情景模式.....	44
声音设置.....	44
通话设置.....	44
PC连接	47
手机与PC连接的所有功能	
配件使用	48
数据线USB充电等功能	
疑难解答	49
帮助您有效使用本产品	
健康和安全信息	52
帮助您安全的使用本产品	
电池安全.....	52
保养和维护.....	55
手机基本性能指标	57

1. 配件介绍


本机提供下列标准配件



手机



充电器



电池



说明书和保修卡



数据线



耳机



本机标准配置单有：主机一部、充电电池一块、旅行充电器一个、USB数据线一根、耳机一根、说明书一本、保修卡一本。

可向当地的OPPO经销商购得各种配件。

- 注意：
- 上图所示配件可能与手机中的配件有所不同。
 - 附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。
 - 购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

2. 您的手机

手机部位图

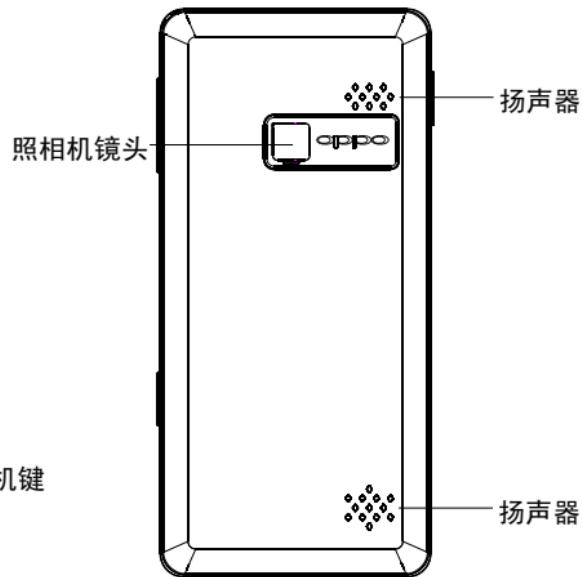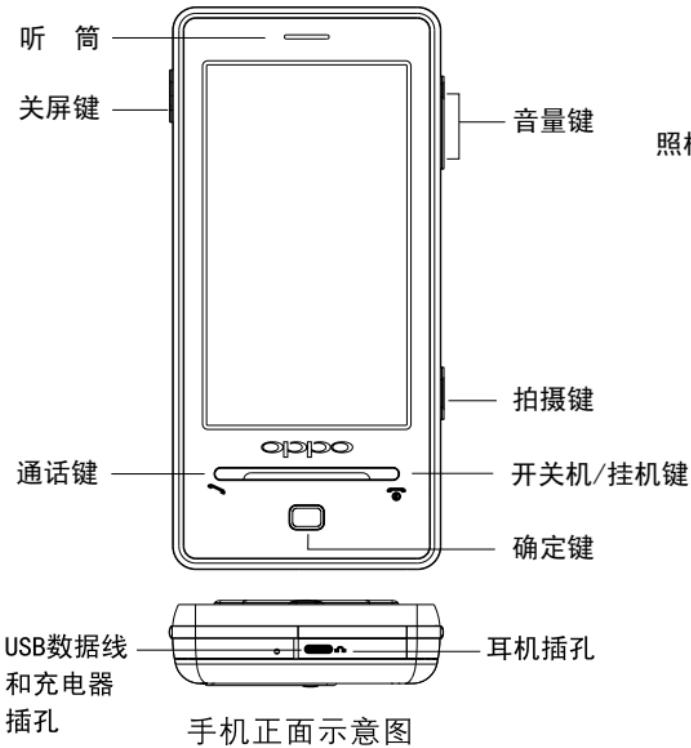

3. 菜单索引

待机模式下点击<菜单>进入主菜单

通讯

OPPO乐园	19
资源下载	19
手机论坛	19
乐园简介	19
浏览器	19
主页	19
书签	19
历史记录	19
收藏网页	19
输入网址	19
服务收件箱	19
设置	19
蓝牙	21
蓝牙开关	20
搜索蓝牙设备	20
搜索音频设备	20
已配对设备	20
连接中设备	20
设置	20

本机ID	20
通讯记录	21
通话记录	21
通话计时	21
信息计数器	21
GPRS计数器	21
电话本	21
联系人	22
群组	23
编辑	23
设置	24
拨号	24
电子邮件	25
发送并接收	26
编辑电子邮件	26
收件箱	26
发件箱	26
草稿	26
已发送邮件	26

删除全部电子邮件	26
删除标记条目	26
电子邮件帐户设置	26
信息	27
短信	27
彩信	30
聊天模式	32
语音信箱	32
小区广播	33
存储状态	33
STK	34
多媒体	34
电子书	34
游戏	34
JAVA	34
图片浏览	34
音乐	35
视频	36
录音	37
相机	37
QQ	38

工具

个人助理	39
英语学习	39
单位换算	39
时间管理	39
闹钟	39
日历	40
便签	40
文件管理	40
计算器	41

设置

出厂设置	42
常规设置	42
连接设置	43
显示设置	44
情景模式	44
声音设置	44
通话设置	44

4. 使用入门


使用手机的开始步骤

● SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

● 取出电池

关闭手机，打开电池后盖，轻按并滑下后盖，从指槽处掀起电池并将其取出，如下图所示：

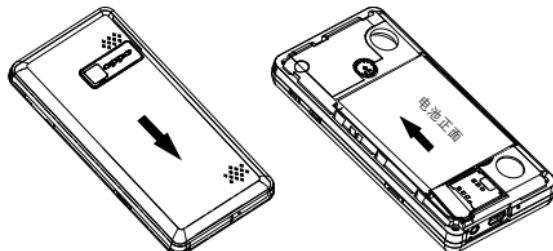


注意：取出电池前，请先将手机关机。

● 安装SIM卡、存储卡

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

打开SIM卡塑料扣，将SIM卡（有金属片的一面朝下）插入SIM卡座如下图所示：

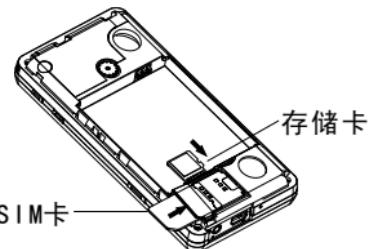

要插入存储卡，请确保正确的插入，卡的金属触点朝上，如上图所示。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。


SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持相应网络的手机中使用（新手机会自动读取SIM卡）。

注意：为了防止卡中的信息被丢失和损坏，应避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

● 安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

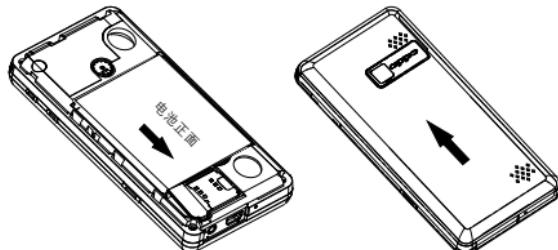

● 手机的充电

将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。

手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏上还会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。


当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕还会显示充电结束的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

注意：充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。

充电完成后，断开交流电源插座和手机与充电器的连接，充电时间不要超过12小时。

● SIM卡、存储卡的取出：

当您需要取出SIM卡、存储卡时，请先关机，打开电池后盖，取掉电池，打开塑料扣，可取出SIM卡，存储卡按下弹出后可取出。如下图：

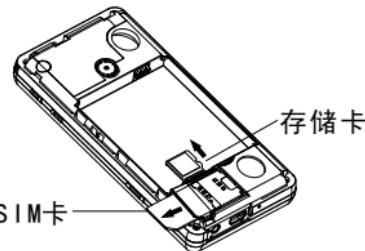

注意：取出SIM卡、存储卡之前一定要将手

机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡、存储卡，否则SIM卡、存储卡可能损坏。

● 开机和关机

开机：请长按【挂机键】；关机：请长按【挂机键】。

如果您先打开了手机，却没有插入SIM卡，则手机会提示您插入SIM卡。插入SIM卡后，手机会自动检查该SIM卡是否可用。

● 关屏和隐私保护

关屏

按左侧上方的【关屏键】手机就处于关屏状态，此时LCD和键盘背光都处于熄灭状态。除【关屏键】外，其他按键、触摸屏都会失效。关屏状态下并不完全限制手机功能，比如在关屏前你正在进行录音、蓝牙传输、播放音乐等操作；关屏后，录音、蓝牙传输、音乐依旧在进行。在关屏状态下，再按一下【关屏键】，手机开屏。

隐私保护

为了满足人们日益增长的私人信息保护需求，用

户通过选择隐私保护相关选项来保护相应的用户信息（详见：常规设置→安全）。

● 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能，您必须输入手机密码这样您才能解锁手机，才能拨出或接收呼叫。用户可以清除手机密码（详见：常规设置→安全），但在这种模式下，话机不能防止非法使用。输入手机密码，点击<清除>清除输入错误，点击<确定>结束。例如，若手机密码设置为1122，则进行如下输入：1122。

假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

● SIM卡解锁

为了防止非法使用，SIM卡可以采用PIN码（个人标识号）加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，然后拨出或接收呼叫。用户可以清除SIM卡保护（详见：常规设置→安全），在这种模式下，SIM

卡不能防止非法使用。长按【挂机键】打开手机；输入PIN码，点击<清除>清除错误输入，点击<确定>结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234。

 **注意：**连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码。


● 连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得网络，网络服务运营商的名字将出现在屏幕的中央（例如：中国移动）。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接收外，在待机界面点击状态栏中的短信、秒表、闹钟、蓝牙、情景模式等图标，即可进入查看相关内容。

如屏幕上提示“可打紧急电话”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

● 按键和显示


按键 说明

	拨打或接听电话。 在待机模式下，进入通话记录界面。
	结束通话。 在多数界面按此键返回待机模式。
	在待机界面下按此键进入主菜单。 在各功能列表界面，按此键进入所选择功能或完成显示区最下一行中间软键指示的功能。
	侧边左上 在待机界面按此键关屏，关屏状态下按此键开屏。
	侧边右上 调节音量。
	侧边右下 在照相机模式下，按此键拍照或在摄像机模式下按此键开始或暂停摄像，在待机界面按此键进入相机功能。

使用入门

● 显示屏

部位图 显示屏区域组成

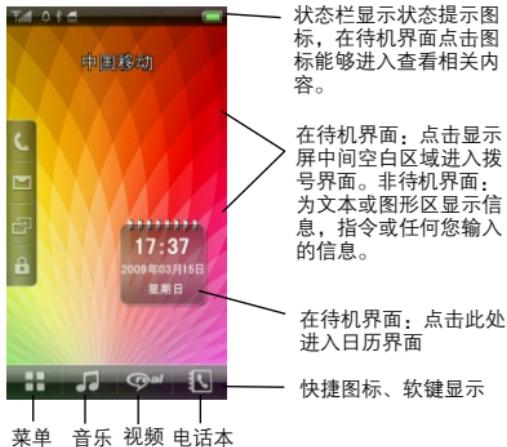

待机界面显示屏快捷图标功能

点击 : 进入拨号界面。

点击 : 进入信息模块。

点击 : 进入快捷功能菜单。

点击 : 锁屏。

点击显示屏中间空白区，进入拨号界面。

● 图标



竖形条显示手机与网络连接的信号强度，条数越多，信号越强。



接收到新短信。



接收到新彩信。



表示您的手机处于标准模式。



表示您的手机处于会议模式。



表示您的手机处于户外模式。



表示您的手机处于静音模式。



表示您的手机处于耳机模式。



显示蓝牙功能。

提示手机有未接的电话。

表示开启闹钟功能。

GPRS功能：表示SIM卡支持GPRS功能，但该功能未被激活。

GPRS功能：表示正在使用GPRS功能。

提示开启秒表功能。

提示有未读电子邮件。

表示已开启呼叫转移。（图标会根据不同地点来变化）

显示电池容量状态。

表示QQ在线。

注意：本手册中使用的图片仅为功能示意
图，可能与您的手机显示有所不同，
请以手机显示为准。

● 根据需要设定手机

- IP拨号 1. 在待机模式下，点击菜单，并选择设置→通话设置→IP拨号设置。
2. 选择IP拨号种类，例如：12593。

来电铃声 在待机模式下，点击菜单，并选择设置→声音设置→铃声设置→来电铃声。

来电黑名单 可屏蔽黑名单的来电。

1. 在待机模式下，点击菜单，选择设置→通话设置→来电黑名单。
2. 进入黑名单列表，<增加>垃圾号码，可直接输入号码或从电话本、最近联系人、未接来电中选择。

使用入门

3. 点击“状态”，来电黑名单可在“打开”或“关闭”间切换。
4. 自动拒接电话记录：显示已拒接的电话记录。

短信黑名单 可屏蔽垃圾号码发来的短信。

1. 在待机模式下，点击菜单，选择设置→通话设置→短信黑名单。
2. 选择黑名单列表，<新建>垃圾号码，可直接输入号码或从电话本中选择。
3. 点击“设置”，可选择打开或关闭“垃圾号码拒收”。

待机屏幕墙纸 可使用各种手机所支持的图片设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，点击菜单，选择设置→显示设置→墙纸。
2. 可从“系统”或“自定义”中选择相应的图片。

● 注册电子保卡

电子保卡，是OPPO公司推出的手机保修信息注册方式之一。

购买OPPO手机的用户，除了填写和注册纸质保卡之外，还需要注册电子保卡。通过电子保卡，用户信息可以快速准确地被发送到厂家的销售和售后系统，以便您能享受到更为便利的服务。

该信息以一条普通短信的形式发送，费用以当地运营商资费为准。

当您首次打开手机并插入SIM卡二个小时后，手机会提示您注册电子保卡。

选择确定：系统自动填写注册信息内容，并自动发送注册信息，注册成功过后返回确认信息；以后不再提示注册。

选择取消或挂机：可以关闭注册窗口。

如未注册，手机下次开机后仍会再次提醒，如此循环，合计提醒三次。如果第三次用户仍未注册，则系统不再提醒。

无论何种原因导致电子保卡未注册，而用户又希望注册，均可选择手动注册。手动注册的方式为进入工具→个人助理→电子保卡，点击<注册>后，再点击<是>即可注册。

5. 输入文本

在输入界面，您可以直接用触笔或手指等手写输入。还可以根据需要选择智能拼音、笔划输入、智能英文大写、智能英文小写、大写英文、小写英文、数字输入和标点符号。可以为编辑信息（短信、彩信）、电话本（电话本姓名）或文件夹目录等提供文字输入功能。

● 输入法界面

编辑界面功能结构

本图只是用于帮助用户理解，具体的编辑界面可能稍有不同：



各部分的说明：

文本区：文本编辑区位于软键盘上方的区域空间；

隐藏软键盘：在软键盘已显示的状态，点击 可以隐藏虚拟键盘；在软键盘未显示的情形下，点击 可以显示虚拟键盘。

切换输入法：点击此区域的 ，当前使用的输入法就会相应切换。

输入法的键盘

虚拟键盘：指用户进行输入所使用的键盘。通常，虚拟键盘的一个按键代表一个符号（拼音、数字或标点符号）。根据使用环境，虚拟键盘有多种组成形式。

● 手写输入法

不管用户当前使用哪一种输入法，只要编辑界面允许，用户点击键盘上的 即可进行手写输入，手写时虚拟键盘会自动隐藏。当选择一个字后，屏幕上会出现所选字的联想字供选择。

输入文本

手写输入的一般操作顺序：

首先选择手写。

书写汉字：用户可以使用手写笔或者手指在手写区进行汉字或字符的输入。用户使用手写笔完成一个字符后，手机会在显示界面显示用户输入的字符，如果用户认为手机识别正确，可以继续进行下一个字符输入，否则可以在字符备选区选择相似字符或者点按<清除>或者虚拟键盘上的左箭头清除字符进行重新输入。

选定并输入字：您可以使用触笔进行汉字选择。

编辑已输入汉字：左右键左右移动光标，上下键上下移动光标，点按<清除>删除汉字。长按<清除>清除当前所有输入。

切换输入法：点击输入法图标可循环切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。手写输入法识别范围：中文状态下可以手写识别中文、数字和符号；英文状态下可以手写识别英文字母、

数字和标点符号；数字输入法下，可以手写识别数字和标点符号。

● 智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以进行所需要汉字输入。如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应按键键入拼音字母：点击相应的字母按键输入拼音，如您想输入“我”拼音“wo”，直接点击“w”“o”两个按键，即可完成拼音wo的输入，显示出“wo”备选的汉字，然后点击选择汉字。如想输入“我们”拼音“women”，直接点击“w”“o”“m”“e”“n”按键即可完成拼音“women”的输入，显示出“women”备选的汉字。

● 笔画输入法

您可以根据汉字的标准笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义

在笔画输入法中，<数字键>“1”~“5”定义笔画的。

<“1”键>即“一”键，代表“一”；

<“2”键>即“|”键，代表“|”或“丶”；

<“3”键>即“丂”键，代表“丂”；

<“4”键>即“丶”键，代表“丶”或“＼”；
 <“5”键>即“一”键，代表除“1”～“4”键之外其他有折的笔画，如：乙、乚、乛、乚、乚等。

为了提高输入效率，用余下的<6>、<7>、<8>、<9>、<0>五个数字键分别对应于25个常见部首，按起笔横竖撇点折分为5组，每组5个部首。

标准笔画输入

按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，点击<向下>进入汉字选择状态，点击选择所需汉字。

例如：用标准笔画输入法输入“村庄”两字，首先输入“村”字的笔画：依次按“1、2、3、4、1”键输入。从候选字列表中选择“村”字，此时联想字列表出现。从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入

在未输入笔画前或输入了若干笔划后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。

例如：用部首辅助输入法输入“村庄”字，首先输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。

再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

● 智能英文大小写

点击“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该“数字键”上包含的所有单个字母及对应的数字。

例如：在智能英文输入法中，以“AND”为例：按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”。

键位定义

智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

例如：在智能英文输入法中，点击一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”、和数字“2”供选择。

单词输入

在智能英文输入模式下，您连续输入两个或两个以上2-9之间的代码，候选行中则会有相应的单

输入文本

词显示。例如：输入“book”对应的数字键“2665”。这时候选行中出现的两个单词并非您想得到的“book”，而是由数字键“2665”中的字母构成的其他组合。您可以通过“上、下方向”键来翻页查找到“book”。

此时，若您继续点击“左、右方向”键，会得到一系列以“book”开头所构成的单词。

● 简单数字输入

在拼音、笔划、智能英文输入输入法按相应的“数字键”，然后按“向上键”即可输入数字。

● 大小写英文字母和数字输入

输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式分别进入普通的大写字母、小写字母和数字输入法。

“‘0’”键的特殊用处

在智能英文输入法中，对于英文的一些特殊格式，如“it's、we're、o'clock、P.M.、t-shirt”等，除了按照常规方法输入外，还可以用“‘0’”进行输入。“‘0’”显示的是“0”、“”、“-”、“.”等特殊符号。

例如：在智能英文输入法中，输入“4、0”，就会出候选单词“I.E”、“I'D”、“I'LL”、“I'VE”等供选择。

6. 基本功能

拨打电话

- 在待机模式下，点击屏幕中间空白区域或点击 进入拨号界面，输入区号和电话号码；
- 按下【通话键】或点击 。

注意：点击 清除光标前一位数字，长按 清除所有输入内容可以通过触笔或手指移动光标，修改不正确的数字；点击 可进入“快速拨号”列表进行相关操作；点击 隐藏或显示虚拟键盘。

● 固定电话分机

- 输入总机区号加电话号码；
- 连续点按“*+P键”输入符号暂停字符“P”；
- 输入分机号码；
- 按下【通话键】或点击 。

● 拨打国际电话

- 连续点击“*+P键”输入国际长途电话前缀符

号“+”；

- 输入您要拨打电话国家的区号；
- 输入完整的电话号码；
- 按下【通话键】。

注意：与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

● 重拨最近所用的号码

- 在待机模式下按下【通话键】，显示最近所用号码的列表；
- 点击上下光标选择所需要的号码，并按下【通话键】拨打。

● 从电话本记录拨打电话

- 在待机状态下，点击 进入电话本；
- 点击上下光标选择所拨打电话号码或姓名；
- 按【通话键】拨号。

基本功能

● 拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。

如果您的网络服务供应商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。

如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

● 结束通话

按下【挂机键】即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（提示音或振动等）。

- 按下【通话键】，接听来电。
- 如果设置了按任意键接听，除按【挂机键】和【关屏键】之外的任意键接听电话。
- 如果您需要拒绝接听，则按【挂机键】。

● 查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 点击<查看>；
2. 必要时按上下光标查看未接来电；
3. 若需要回电，按【通话键】拨打所需号码。

● 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或挂断电话。

● 其他选项菜单下的操作

在通话过程中，您可以使用许多功能：

1. 您可以点击<免提>开启或关闭扬声器。
2. 在通话状态下点击<选项>进入通话选项：
 - 电话本：可进入电话本查询号码。
 - 信息：进入信息菜单进行操作。
 - 拨叫另一方：拨打另一个电话。
 - 双音多频：可选择打开或关闭此功能。
3. 点击  可保留或恢复通话。
点击  可开始或停止录音。
点击  可关闭或开启静音状态。

● 在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 直接拨号，或点击<选项>选择“拨叫另一方”，进行拨号操作。
2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 第二路电话接通后，点击<选项>您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 通话转接：将当前的通话转接到其它手机。

- 结束单线：结束当前处于激活状态的通话。

- 所有结束：结束通话界面列出的所有通话。

- 电话本：进入电话本菜单。

- 信息：进入信息菜单。

- 双音多频：打开或关闭双音多频。

4. 点击  可保留或恢复通话。

点击  可开始或停止录音。

点击  可关闭或开启静音状态。

● 通话保留/恢复

点击  可以保留当前通话或恢复通话。

 注意：保留通话只是让双方听不到彼此的声音，通话计费仍然在继续。

7. 主菜单功能

④ 通讯



OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！您可以通过手机登录乐园，享受OPPO乐园为您提供的如下服务：

1. 资源下载：大量热心OPPOER分享的图片、铃声、电子书供下载；
2. 手机论坛：您可以了解OPPO官方最新相关活动发放的地方、OPPOER交流使用心得及相关售后服务等；
3. 乐园简介：不上WAP网站可以看到的文档，同时点击<更新>可以更新OPPO乐园的介绍信息。OPPO遵循持续发展的策略，因此OPPO网站将不断更新完善，如因此造成以上所述的部分服务内容与实际网站不同请以实际网站为准，欢迎访问OPPO手机官方网站（<http://wap.oppo.com>）获取最新版本的信息和服务。



浏览器

WAP服务需要网络支持，有关WAP服务的可能性、价值和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。具体如下：

- **主页：**登陆主页，主页是您在启动的连接设置中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将用厂商预先设定的站点。
- **书签：**打开书签列表，sina（新浪）、baidu（百度）等可供选择。
- **历史记录：**最近访问的WAP网址。
- **收藏网页：**保存的WAP网址。
- **输入网址：**输入您需要访问的WAP服务的URL地址，然后点击<打开>即可连接到您想要连接的WAP站点。
- **服务收件箱：**您可查看收到的服务信息。
- **设置**
- 1. **编辑设置档：**可对重命名设置档、主页、数据帐户、连接类型、用户名和密码进行设置。

2. 浏览选项：设置等待时间和选择显示图片是否打开。
3. 服务信息设置：设置WAP Push的相关参数。
4. 清除缓存：清除手机存储器中记录您访问WAP网站的相关信息。
5. 清空个人资料：清除Cookies。
6. 信任证书：安全连接的使用凭证。

蓝牙

本机为你提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米（约33英尺）范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图像、视频片段、音频等数据。

-  **注意：**
1. 在某些地区，使用蓝牙可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。
 2. 使用蓝牙的同时使用其他功能，则会更快地消耗手机电量。
 3. 蓝牙也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

点击“蓝牙”，进入蓝牙子菜单：

- 蓝牙开关：可选择打开或关闭蓝牙功能。
- 搜索蓝牙设备：搜索所有可支持类型的蓝牙设备。
- 搜索音频设备：如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机将找到该设备，点击“连接”，输入蓝牙配对密码，成功连接。
- 已配对设备：显示已配对设备列表。
- 连接中设备：显示联机中装置及其服务。
- 设置：蓝牙设置。
 1. 蓝牙可见性：可选择“打开”或“关闭”此功能。
 2. 本机名称：可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。
 3. 文件共享设置：可设置共享目录和目录权限。
 - 本机ID：显示本机装置名称和地址。



通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接来电、已接来电和已拨电话。

1. 通话记录：此处用TAB风格显示四个子菜单。点击“通话记录”进入全部记录、未接来电、已接来电或已拨电话页面。点击<选项>进行以下操作：

- 保存号码：您可以将此号码保存至手机、至SIM卡或加入至已有联系人。
- 发送信息：对所选号码发送短信或彩信。
- IP拨号：您可以对该电话号码进行IP拨号，如果未启动IP拨号功能会提示您“IP拨号功能未打开”，如果您需使用IP拨号功能要到设置→通话设置→IP拨号设置中启动IP拨号功能。
- 修改号码：可修改你需要保存的号码。
- 删除：可以删除本条记录。
- 清空所有记录：删除当前所有通话记录。
- 号码归属地：可查询电话号码所在地。
- 加入黑名单：可将该电话号码加至“来电黑名单”或“短信黑名单”。

2. 点击“通话计时”，进入子菜单，具体操作如

下：

- 上次通话时间：记录上次通话的总时间。
 - 已拨电话总计：记录所有已拨电话的总时间。
 - 已接电话总计：记录所有已接电话的总时间。
3. 点击“信息计数器”，进入子菜单，具体操作如下：
- 已发送：显示已经发送的短信总数。
 - 已接收：显示接收的短信总数。
4. 点击“GPRS计数器”，查看GPRS网络上传输的数据流量，包括查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收GPRS数据流量（以Byte字节为单位）。



电话本

- 您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和SIM卡存储器中。
- 您可以在手机存储器和SIM卡存储器间进行单条或全部联系人的相互复制，也可将手机或SIM卡存储器中所有联系人导出，保存为备份文件。

- 您可以将联系人以VCard名片形式通过短信、彩信或蓝牙发送到其他手机。

● 联系人

电话本是以TAB页形式实现的，您可以使用快速查找来搜索记录。

• 快速查找

1. 点击电话本→联系人，进入查看电话本页面。
2. 输入联系人姓名首个字母。

说明：依次输入您需要查找联系人姓名每个字的第一个字母，即可进行快速查找。例如：您的电话本中存有张三、张三丰、张五。当输入Z时，联系人列表出现张三，张三丰，张五；当输入ZS时，联系人列表出现张三，张三丰；当输入ZSF时，联系人列表只出现张三丰。

新增的姓名和号码会储存在当前所选用的存储器中。如果您的电话本中储存有联系人，您可以在查看电话本页面点击<选项>进行以下操作：

- **发送信息：**可以通过此功能发送短信或彩信。
- **IP拨号：**对此号码进行IP拨号。
- **拨号：**直接拨打此号码。
- **新建联系人：**新建一条记录至手机或SIM卡。

- **编辑联系人：**可以对联系人的姓名、电话号码等信息进行编辑。
- **删除联系人：**根据提示即可删除该联系人的记录。
- **复制联系人：**选择“复制联系人”则可以将该联系人的所有记录从手机存储器复制到SIM卡存储器，或相反。
- **转存联系人：**可选择将记录从SIM卡存储器转存到手机存储器（SIM卡中的所有记录将被删除）；或者选择将记录从手机存储器转存至SIM卡存储器（手机中的记录将被删除）。
- **发送名片：**可以根据需要通过短信、彩信或蓝牙将您自己的名片发送给该成员。
- **标记多个：**点击标记多个，进入“标记”界面，选择需要标记的联系人，点击<选项>可进行如下操作：
 - a. **发送短信：**可发送短信。
 - b. **删除标记项目：**删除被标记的记录。
 - c. **复制标记项目：**复制标记的记录。
 - d. **转存标记项目：**全部转存标记的记录。
 - e. **全部取消：**取消被标记的所有记录。
- **号码归属地：**查询电话号码所在地。

主菜单功能

 **注意：**选择将记录从手机转存至SIM卡时，只能转存姓名和第一个电话号码，其他信息将会丢失！

● 群组

本手机为您提供十个来电群组即朋友、家人、重要人士、同事和其他，您可以给任一个群组发送信息，对每一群组进行更改组名以及铃声、来电图片的设定。点击电话本→群组可进行如下操作：

点击<选项>：

发送短信：选择发送短信，按编辑一般信息的操作完成后点击发送。

编辑：对组名、铃声、来电图片进行编辑。

点击<查看>：

进入查看页面后点击<选项>可对该群组成员进行一系列操作：

发送信息：向该成员发送短信或彩信。

移出群组：将该成员从本群组中删除。

IP拨号：对此号码进行IP拨号，如果未启动IP拨号功能会提示您“IP拨号功能未打开”。

拨号：呼叫该成员。

标记多个：可以点击联系人选择/取消记录，并可以对标记的记录进行发送短信、移出群组、全部

取消的操作。

 **注意：**1. 群组成员只能从存储于手机存储器中的电话本记录添加，不能从SIM卡中的记录添加。
2. 删除成员时只是将其从群组中删除掉，它仍然保存在手机存储器中。

● 编辑

点击电话本→编辑，可进行以下操作：

- 新建联系人：新建一条记录。
- 复制电话本：要复制记录则选择“复制电话本”，可选择将该联系人的所有记录从手机存储器复制到SIM卡存储器，或相反。
- 转存电话本：可选择将记录从SIM卡存储器转存到手机存储器（SIM卡中的所有记录将被删除）；或者选择将记录从手机存储器转存至SIM卡存储器（手机中的记录将被删除）。

 **注意：**选择将记录从手机转存或复制至SIM卡存储器时，只能转存姓名和第一个电话号码，其它信息将会丢失。

- 删除电话本：该操作可以删除手机、SIM卡或全部记录。

- 蓝牙发送电话本：通过蓝牙将手机电话本、SIM卡电话本或全部发送给他人。
- 导入导出电话本
 1. 导入到手机：将存储卡中的电话本导入到手机中。
 2. 导入到SIM卡：将存储卡中的电话本导入到SIM卡中。
 3. 导出手机电话本：将手机中的电话本导出到存储卡中。
 4. 导出SIM卡电话本：将SIM卡中的电话本导出到存储卡中。
 5. 导出全部电话本：将手机与SIM卡中的电话本导出到存储卡中。

● 设置

电话本的设置功能分为以下几项：本机号码、显示电话本、智能拨号和存储状态。

点击电话本→设置，可以进行以下操作：

- 本机号码：查看并编辑本机号码。
- 显示电话本：电话本显示可选择存储位置为手机和SIM卡、手机或SIM卡。
- 智能拨号：可选择打开或关闭智能拨号功能，支持在拨号界面下模糊匹配查找。

- 存储状态：查看SIM卡电话本与手机电话本的使用情况信息。



拨号

在待机界面点击 或屏幕中间空白区域进入拨号界面，你可以输入你需要拨打的电话号码，点击键盘上的 可以直接拨打该号码，点击 可以进入快速拨号页面设置号码并快速拨号，点击 可以清除输入的号码，长按该按键可以清除全部，输入电话号码之后，点击<选项>可进行以下操作：

- 保存号码：您可以将此号码保存至手机、SIM卡或已有联系人。
- 发送信息：对所选号码发送短信或彩信。
- IP拨号：您可以对该电话号码进行IP拨号，如果未启动IP拨号功能会提示您“IP拨号功能未打开”，如果您需使用IP拨号功能要到设置→通话设置→IP拨号设置中启动IP拨号功能。
- 电话本

点击电话本进入电话本列表后，点击<选项>您可以进行以下操作：

发送信息：对所选号码发送短信或彩信。

IP拨号：对此号码进行IP拨号。

主菜单功能

拨号：直接拨打此号码。

新建联系人：增加一条新的记录至手机或SIM卡中。

编辑联系人：对此号码进行编辑。

删除联系人：删除此电话号码。

复制联系人：可将此记录从手机存储器复制到SIM卡存储器或相反。

转存联系人：可将此记录从SIM卡存储器转存到手机存储器（SIM卡中的所有记录将被删除）；或选择将记录从手机存储器转存至SIM卡存储器（手机中的记录将被删除）。

发送名片：可以根据需要通过短信、彩信或蓝牙将您自己的名片发送给该成员。

标记多个：点击标记多个，进入“标记”界面，选择需要标记的联系人，点击<选项>可进行如下操作：

- a. 发送短信：可发送短信。
- b. 删除标记项目：删除被标记的记录。
- c. 复制标记项目：复制被标记的记录。
- d. 转存标记项目：转存被标记的记录。
- e. 全部取消：取消被标记的所有记录。

号码归属地：查询电话号码所在地。



电子邮件

您的手机支持电子邮件的收发操作。一个电子邮件可以包含文字及附件等。

电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能，且完成以下操作：
点击电子邮件→电子邮件帐户设置，点击<选项>选择“新建帐户”，进入设定档。

电子邮件设定：

1. 电子邮件地址：输入您的电子邮件地址。
 2. 通讯协议：选择邮件协议POP3或者IMAP4。
 3. 数据帐号：选择无线网络协议及帐号，点击<编辑>，选择数据帐号GPRS中的CHINA MOBILE cmnet。
 4. 接收服务器：pop3.163.com（以163邮箱为例，具体设置以您所用的服务器为准，下同）。
 5. 发送服务器：smtp.163.com（以163邮箱为例）。
 6. 用户名：输入邮箱的用户名。
 7. 密码：输入邮箱的密码。
 8. 帐号名称：输入自定义名称。
- 电子邮件→电子邮件帐户设置，点击<启动>可以启动该邮箱，点击<选项>可进行以下操作：
1. 编辑：对已设置好的邮箱进行编辑。

2. 新建帐户：请参考“电子邮件设定”。

3. 删除：删除此帐户。

 注意：以上电子邮件设置仅作参考。

- 发送并接收

在执行此操作前，你必须设置好电子邮件帐户。

点击“发送并接收”将执行相应的操作，开始从服务器下载邮件或发送邮件。如果未设置好相应的电子邮件帐户，则显示已发送、已接收数目，并提示网络名称服务器错误。

- 编辑电子邮件

点击电子邮件→编辑电子邮件，即可开始编辑电子邮件。

- 收件箱

收件箱中存储了所有收到的邮件。

进入电子邮件收件箱，选择一封邮件，点击<选项>可进行排序、标记为删除、删除等操作。

查看邮件时，点击<选项>进入选项页面，可以进行回复、转发、删除等操作。

- 发件箱

发件箱中存储了未发送成功的邮件。点击<选项>可进行排序、标记为删除、删除等操作。

查看邮件时，点击<选项>进入选项页面，可以进行发送、编辑、删除等操作。

- 草稿

此处保存了为草稿的邮件。点击<选项>可进行排序、标记为删除、删除等操作。

查看邮件时，点击<选项>进入选项页面，可以进行编辑、标记为删除、删除等操作。

- 已发送邮件

已发送邮件中存储了已发送成功的邮件。点击<选项>可进行排序、标记为删除、删除等操作。

查看邮件时，点击<选项>进入选项页面，可以进行转发、标记为删除、删除等操作。

- 删除全部电子邮件

您可以删除收件箱、发件箱、已发送邮件、草稿或全部邮箱中的所有邮件。

- 删除标记条目

分别列出了收件箱、发件箱、已发送邮件、草稿箱中已标记为删除邮件数并可分别删除或删除所有已标记的邮件。

- 电子邮件帐户设置

您必须事先在此处设置电子邮件帐户，方可使用电子邮件功能，否则将不能收发邮件。您可以选择新建一个帐户、编辑现有帐户，删除一个帐户，或在所有的帐户中选择启动其中一个帐户。



信息

您可以阅读、编写、储存文字信息、彩信、声音信息和即显信息。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。

● 短信

- 您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息(无汉字时160字符，有汉字是70字符)将作为两条或者更多的连锁信息发送，最多可一次性编写等效为8条短信的信息。您的服务商可能会相应计费。
- 您必须先在手机中储存短信中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短信。请参看“短信设置”。
- 使用短信息服务 (Short Message Service , SMS) ，您可以发送和接收文字信息，且能够包含图片的信息 (网络服务) 。
- 收件箱
收到的短信被保存在收件箱中，点击菜单→信息→短信→收件箱即可阅读新收到的短信和已

阅读的短信。

1. 浏览短信：您可以选择短信的排列方式：普通模式、按姓名（发件人）、按日期（为您筛选出3天内、2周内和2周前收到的短信）。
2. 阅读短信：选择一条短信后，点击短信或<查看>即可阅读详情。
3. 回复短信：阅读收到的短信时，点击<回复>即可编写短信回复。
4. 在收件箱界面，点击<选项>即可进行以下操作：
删除：删除当前信息。
回复：直接给发件人回复短信。
保存发件人：可以将发件人保存到电话本（当电话本中已保存了号码的发件人，则不出现此菜单）。
拨号：直接拨打发件人的号码。
转发：将信息转发给其他人。
收藏：珍藏当前信息。
同号删除：删除此号码的所有信息。
全部删除：删除全部收件箱信息。
标记多个：点击标记多个，进入标记界面，选择需要标记的信息，点击<选项>可进行如下操作：

- a. 删除标记项目：删除被标记的项目。
 - b. 删除未标记项目：删除没有被标记的项目。
- 号码归属地：查询所选择信息发件人的号码所在地。
- 写短信
1. 点击菜单→信息→短信→写短信。
 2. 在短信编辑页面编写短信，输入法使用详见“输入法”章节。
 3. 您在编写信息过程中点击<选项>可进行如下操作：
 - 1). 插入
 - a. 姓名和号码：进入查看电话本页面（查找方式参考查找电话本），插入查找到的联系人的姓名和号码。
 - b. 通话记录：进入通话记录界面，选择一条记录将其插入新建页面编辑区光标处。
 - c. 常用短语：进入常用短语页面，选择短语后将其插入新建页面编辑区光标处。
 - d. 表情符号：您可以快速的插入表情符号，比如“无聊”，“羞涩”，“微笑”等等。
 - e. 书签：进入书签页面，滚动光标选择书签（例如网址等）插入新建信息中。
 - f. 对象：进入插入对象页面，可选择插入以下内容：

图片：弹出对话框，可以将系统预置的一些图片插入到短信中。

预设动画：进入相应的对象选项页面，可以选择相应的表情动画插入到短信中。

我的动画：可以插入一些自定义的动画。

铃声：进入相应的对象选项页面，可以选择铃声插入到短信中（提供五首供选择）。

预设声音：进入相应的对象列表页面，可以选择适合的旋律插入短信中（提供十种供选择）。

通过我的动画您可以添加自己的支持EMS格式的动画到短信中。

2). 复制文字

可以复制短信中的内容，粘贴到正在编辑的短信中，打开要复制的短信，点击<开始>，进行相应的复制，进入要编辑的短信，点击选项→粘贴。

3). 退出编辑

当您在编辑短信过程中点击<退出编辑>后，界面将直接回到短信主页面，编辑的信息将自动保存在缓存中，供下次编辑使用。

4). 保存为草稿

将当前信息保存到草稿箱。

4. 写短信<发送>：当您编写好短信后，可以点击

主菜单功能

<发送>进行短信发送操作。您可以通过以下几种方式将短信发送给收件人。

1). 多人发送

进入联系人列表界面可以手动标记需要发送短信的联系人（当然可以标记多人），把编辑好的短信发送给这些标记的联系人。

2). 群组

您可以将短信发送给已存在的群组成员。

3). 输入号码

您可以直接输入收件人的号码，发送短信。

4). 查找电话本

进入“电话本”后选择收件人。

5). 最近联系人列表

您可以将短信发送给最近的联系人（系统最多可以列出20个最近联系人）。

 **注意：** 当您选择一个收件人后，您可以点击<增加>继续增加收件人，点击<删除>删除收件人。

当收到短信时，手机会做出相应提示。回到待机界面，点击<读取>可以直接阅读。

其它信箱：

在短信菜单下还为您设置了发件箱、已发信息、草稿箱和收藏夹，通过这些信箱，您能有效的管

理短信。

· 发件箱

用于储存未发送成功的短信，您可以进入发件箱对这些短信进行查看、编辑和删除等操作。

· 已发信息

用于储存已发送成功的短信，您可以进入已发信息进行查看、删除和转发等操作。

· 草稿箱

用于储存编写好的短信。您可以进入草稿箱对这些短信进行查看、发送和编辑等操作。

· 收藏夹

用于保存您的珍贵信息，可以对相关信息进行查看、发送和删除等操作。

· 短信搜索

快速搜索到相关信息的短信，方便查看信息，给您一种全新的感受。

· 定时短信

可以把设定内容的短信在设定的时间发给一个或多个收件人（最多可以同时发给十个人），设定定时信息条数目前定为十条。

· 短信个性签名

在短信后面自动加个性签名，和QQ空间里的设置相似，全新的体验，丰富多彩的功能。

• 常用短语

常用短语中可写入一些常用的句子，以避免在编写短信时重复逐一输入；写完后可选择编辑或删除。

• 短信设置

点击信息→短信→短信设置，对相应功能进行设置：

1. 优先存储位置：可选择短信优先存储的位置为SIM卡或手机。
2. 保存已发信息：设置是否保存已发送信息。
3. 信息发送设置：短信息传输方式的选择，GPRS优先，GSM优先和仅使用GSM。
4. 模式设置：为手机短信选择一个合适的模式。

进入各模式可对模式名称、短信中心号码、短信有效期和发送格式进行设置。

短信中心号码：请与您的网络服务供应商联系以得到短信中心号码。如中国移动在东莞的一个短信中心号码是：+8613800769500。

5. 状态设置：设置是否开启消息报告和回复路径。
消息报告：当对方接收到您发的短信或者某种原因接收不到时，短信中心将回送消息报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。

 **注意：**该功能的实现需要网络服务供应商

的支持。

6. 清空所有信箱：将收件箱、发件箱、已发信息和草稿箱中的短信全部清空。

● 彩信

您的手机支持包含多个页面（幻灯片）的彩信。一个页面可以包含文字，一副图片和一个声音短片；可以以附件的形式把文件附加在彩信中。

• 写信息

点击菜单→信息→彩信→写信息。即可从第一页开始编写彩信。文字可直接输入，要进行其他操作请点击<编辑>进入编辑页面。

1. 收信人

输入收件人号码或电子邮件地址。

2. 副本

您可将该彩信抄送给多人，方式与收件人相同。

3. 密件副本

您可将该彩信密送给多人，方式与收件人相同。

4. 主题

为该条彩信添加一个主题。

5. 编辑内容

在文本栏页面点击<编辑>进入编辑彩信内容页面，

主菜单功能

可以直接点击键盘输入文字。点击<选项>可以进行下列操作：

- a. 完成：完成对彩信的编辑。
- b. 加入图片：从您的存储卡中添加图片到彩信当前页；加入了图片之后，您可以对已加入的图片进行编辑或移除。
- c. 加入声音：从您的存储卡中添加声音文件到彩信当前页面；加入了声音之后，您可以对已加入的声音进行编辑或移除。
- d. 加入附件：从您的存储卡中添加文件为彩信的附件，您可以添加多个文件，但不要超出大小限制。
- e. 加入新页面于前：插入一个新页在当前页面前。
- f. 加入新页面于后：插入一个新页在当前页面后。
- g. 删除这一页：删除当前页面(多页时有此菜单)。
- h. 前一页：跳至前一页(多页时有此菜单)。
- i. 下一页：跳至下一页(多页时有此菜单)。
- j. 加入书签文字：在当前页加入书签(网址)。
- k. 预览多媒体信息：预览当前编辑的彩信。
- l. 间隔时间：设置该页彩信的播放时间。

· 收件箱

已阅读和未阅读的彩信储存在收件箱中，您可以进入收件箱读取已收彩信。

查看彩信：

- 1. 选择一条彩信点击<查看>进入彩信查看页面。
- 2. 点击<停止>，即可停止播放，此时点击<选项>即可进行以下操作：
 - a. 播放：重新播放彩信。
 - b. 保存文字：将彩信中的文字保存下来。
 - c. 保存图片文件：若彩信中有图片文件，将图片文件保存下来。
 - d. 保存音效文件：若彩信中有音效文件，将音效文件保存下来。
- 3. 收件箱<选项>进入彩信收件箱，滚动选择一条彩信，点击<选项>可进行的如下操作：
 - a. 回复：彩信回复对方。
 - b. 短信回复：短信回复对方。
 - c. 回复给所有人：将相应的彩信回复给所有人。
 - d. 转发：将相应的彩信发给其他联系人。
 - e. 删除：删除这条彩信。
 - f. 全部删除：删除全部彩信。
 - g. 信息详情：显示彩信的主题等详细信息。
 - h. 提取详情：获取彩信的发信人的电话号码等。
 - 发件箱

发件箱中储存了发送失败的彩信。滚动选择一条彩信，点击<查看>就可以浏览彩信，停止之后点

- 击<选项>进入选项页面，可以进行如下操作：
- 播放：重新浏览彩信。
 - 保存文字：把彩信中的文字内容保存到存储卡中。
 - 保存图片文件（若彩信中有图片文件）：把彩信中的图片保存到存储卡中。
 - 保存音效文件（若彩信中有音效文件）：把彩信中的音效文件保存到存储卡中。

· 草稿

彩信编辑完毕后如果不发送可保存在这里，<选项>中的操作在收件箱，发件箱中均介绍过。

· 预设信息

为您提供了一些默认的预设信息，滚动选择一条默认预设信息，点击<查看>可浏览信息，点击<选项>可进行“从样板中产生新信息”、“信息详情”操作。

· 设置

设置彩信发送与接收的相关参数。

- 编辑设置：可进行编辑模式、图片缩小、自动签名和签名的设置。
- 发送设置：彩信发送时的一些相关参数设置。包括自动保存、使用期限、发送回报、读取回报、优先级、间隔时间和发送时间。

- 接收设置：彩信接收过程中的一些相关参数设置。如主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告。
- 过滤器：可以过滤匿名寄信人等所发送的彩信。
- 服务器设置：设置彩信网站的一些相关参数。如：重命名设置档、彩信中心地址、数据帐户、连接类型、用户名及密码。

● 聊天模式

聊天功能允许您建立两个聊天室，每个聊天室可以和指定号码的接收者进行短信聊天。选择一个聊天室点击“聊天室设置”可设置短信聊天时您的昵称以及对方的电话号码。设置好之后即可选择开始聊天进入聊天室收发短信。

● 语音信箱

在您使用语音信箱服务之前，您必须保存从网络服务供应商处获得的语音信箱服务号码。

- 编辑：在文本编辑框编辑语音信箱。
- 呼叫语音信箱：呼叫语音信箱服务器号码，请按提示操作。

主菜单功能

● 小区广播

网络服务供应商允许您可以接收不同主题的文本信息，例如天气和交通情况。如果符合以下条件，小区广播短信接收到后就会立即显示出来：

1. 手机在空闲状态。
2. 接收模式选项已经设为打开。
3. 小区广播的短信频道已经在频道列表里激活。

小区广播的操作可以有以下几个选项：

点击信息→小区广播

1. 接收模式：打开或关闭设置。
2. 信箱：保存收到的短信息。
3. 语言：接收小区广播短信的语言。
4. 频道：指定接收小区广播短信的频道。

频道列表的操作可以有以下几个选项：

- a. 选择：在频道列表中选择频道有效或无效。
- b. 新建：新建小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。
- c. 编辑：对所选频道进行编辑。
- d. 删除：删除所选的小区频道。

 注意：小区广播功能的实现需要有网络运营商支持。

● 存储状态

显示手机、SIM卡的短信容量和彩信容量。



STK

您的SIM卡可能提供了一些附件服务，仅当您的SIM卡支持时，才可看到并使用相关功能。

您所使用的SIM卡里附加的服务功能，请您上网查询您的网络运营商所支持的相关介绍，亦可打网络运营商相关电话咨询。

使用这些服务可能需要发送信息或打电话，而您可能需要为此支付费用。

 多媒体

 电子书

您可以阅读TXT格式的电子文档。在电子书功能界面点击电子书之后再点击<阅读>即可开始阅读。

 游戏

您的手机软件中包括一些游戏，进入游戏页面您可以看到安装的几款游戏如极限滑水、百变求签。

 JAVA

您可以进入Java乐园查看Java程序列表、安装Java游戏以及对Java进行相关设置。

Java程序列表

所有已安装成功的JAVA程序都会在JAVA程序列表里面显示出来。选定任意一个程序，进入<选项>可查询该JAVA游戏相关信息、基本设置、网络设置。

温馨提示：通过选项→许可→虚拟键盘设置项，您可以根据所安装的游戏是否支持触摸响应而开

启或关闭虚拟键盘后进行游戏；同时许可<选项>里面也可以设置JAVA游戏相关询问提示次数。

Java设置

点击Java设置，您可以对Java音效、Java振动、Java网络进行相关设置，点击<保存>即可保存你刚才所选的设置。

安装Java程序

您可以安装一些新的Java游戏。

恢复JAVA至出厂设置



图片浏览

通过图片浏览，您可以查看照片和图片。请选择图片浏览，进入图片浏览页面。

1. 点击<选项>可进行以下操作：

- 查看方式：有列表和矩阵两种浏览方式。
- 设为墙纸：可以将该图片设为墙纸。
- 发送：可以通过彩信或蓝牙发送给他人。
- 删除：删除此文件。

2. 点击<查看>进入图片查看界面。

主菜单功能

- a. 点击 ：放大图片。
- b. 点击 ：缩小图片。
- c. 点击 ：可按顺时针方向旋转图片。
- d. 点击 ：幻灯片播放。
- e. 支持手指滑动翻页：在查看页面向左或向上滑动屏幕可以切换到下一张图片，向右或向下滑动屏幕可以切换到上一张图片。

查看图片时，点击<选项>可进行以下操作：

- a. 幻灯片速度：可选择3秒或5秒。
- b. 设为墙纸：可将该图片设为墙纸。
- c. 发送：可通过蓝牙和彩信发送给他人。
- d. 自动翻转：此功能打开则图片会随着手机方向的转动自动翻转。



音乐

您的手机提供音乐播放器的功能。

在主菜单界面，点击“音乐”进入音乐媒体库界面。

在音乐媒体库界面的功能操作如下：

- a. 正在播放：进入播放界面。
- b. 播放列表：对播放列表操作详见后面介绍。
- c. 全部曲目：显示所有的歌曲。
- d. 音乐家：把所有的歌曲以音乐家分类。

- e. 专辑：把所有的歌曲以专辑分类。

在全部曲目列表中选择歌曲，点击<播放>进入播放界面：

- a. 点击 ：播放/暂停当前音乐。
- b. 点击 ：切换到上一曲。
- c. 点击 ：切换到下一曲。
- d. 拖动播放界面的进度条可以实现快进、快退功能。
- e. 点击 ，再点击音量条可调节音量大小。
- f. 点击 、，可对均衡、循环模式作相应选择（循环模式图标随选择不同而变化）。

点击<返回>，返回音乐功能列表。

播放界面点击<选项>可进行以下操作：

- 1. 加入列表：把该曲目加入到列表中，如果还没有列表则提示请创建播放列表。
- 2. 蓝牙发送：可通过蓝牙把此歌曲发送给其他蓝牙设备。
- 3. 当前播放列表：查看当前列表中的乐曲。
- 4. 音乐功能列表：进入音乐功能列表。
- 5. 播放设置：可设置均衡、循环模式和外观，还可设置是否打开背景播放、歌词显示以及甩动换曲。甩动换曲打开时，在播放音乐界面，手机可通过重力感应换曲，即向左甩动手机切换

到下一曲，向右甩动手机切换到上一曲。

歌词显示打开后，您只需要把相同名称的歌词文件（LRC格式）和歌曲文件同时放在“我的音乐”文件夹里面，更新音乐播放列表后，播放歌曲时歌词就会与歌曲自动同步显示。

播放列表

- 最近播放的曲目：最后一次播放时间距现在最近的歌曲。
- 最常播放的曲目：最近播放次数最多的歌曲。
- 最近添加的曲目：最近增加至播放列表的曲目中添加时间距现在最近的歌曲。
- 新建播放列表：点击新建播放列表即可建立一个列表，默认名称为“播放列表X”，其中X为1到5。一共可以建立5个播放列表。

全部曲目、音乐家、专辑

这三个菜单下的子菜单相同，故放在一起介绍。

在全部曲目/音乐家/专辑界面，以“音乐家”为例，进入音乐家列表，例如选择“周杰伦”点击<查看>则进入“周杰伦”的歌曲列表。

列表界面可以在查找框中输入查找歌曲。例如：

在查找框中输入“BDBA”可以查找到歌曲“不得不爱”。

点击<选项>可进行以下操作：

1. 加入列表：把该曲目加入到列表中,如果还没有列表则提示请创建播放列表。
2. 蓝牙发送：可通过蓝牙把此歌曲发送给其他蓝牙设备。
3. 曲目信息：可以查看该乐曲的详细信息，如文件名称、文件大小、标题、作者、专辑、流派等。
4. 标记多个：方便多首歌曲选定和操作。

视频

视频播放器为您提供动画播放功能，可以播放视频短片和动画。并且支持断点播放。

点击视频进入断点播放和视频文件列表界面，光标首先停留在“断点播放”上。

断点播放记录最近播放视频的断点，最多可以记录五个，选择其中一个记录点击即可进入播放界面并从上次播放停止的位置开始播放。

播放视频文件

进入视频播放清单，选中要播放的文件，点击<删除>可以删除该视频文件，点击<播放>进入播放界面并可进行以下操作：

主菜单功能

- a. 点击 ：切换到上一个视频文件，长按为快退。
- b. 点击 ：切换到下一个视频文件，长按为快进。
- c. 点击 ：播放/暂停当前视频。
- d. 点击 ：调节视频界面亮度。
- e. 点击 ：调节音量大小。
- f. 播放模式：点击 单个视频播放结束后返回视频列表界面；点击 单个视频重复播放；点击 全部视频顺序循环播放；点击 所有视频顺序播放但不循环。
- g. 拖动播放界面的进度条可以实现快进、快退功能。

全屏播放

在播放任意一个视频时，把手机横着放就能全屏播放，但是不能小于30° 的角度。



录音

选择“录音”，点击 > 录音质量，可以选择普通品质和高品质。高品质比普通品质占用更多空间，但是音质更好，请根据需要进行选择。点击 进入录音界面，点击 开始录音。

1. 点击 / ：暂停/继续录音。

2. 点击 ：停止录音。

完成录音后，您可以选择是否保存本次录音，选择保存后自动生成文件名。

查看已有录音

可查看已创建的录音文件，点击 即可播放选中的录音文件。

在查看录音文件界面选择一个录音文件，点击 即可对选择已有录音文件进行以下操作：

- 删除：删除选中的录音文件。
- 发送：通过彩信或蓝牙发送给他人。



相机

点击“相机”或在待机界面下按【拍摄键】进入拍摄界面。

- 拍照：在取景界面下点击 或按【拍摄键】即可拍摄照片。
- 调节亮度：在取景界面下点击 ，点击 增加亮度，点击 减小亮度。

菜单操作：

点击 进入设置子菜单，可以进行以下操作：

1. 回放查看：可以选择进入到我的相册或我的视频。

2. 相机模式：可选择“普通”或“相框”。
-  注意：只有在432×240图片大小格式下才可用相框。
3. 夜间模式：打开或关闭夜间模式。
4. 白平衡：有自动、白天、阴天、荧光、白炽五个选项，可根据光线情况调节照相机。
5. 画面效果：可以选择正常、黑白、底片或复古效果。
6. 图片大小：有432×240、800×450、1600×900、1600×1200四种模式。
7. 自拍计时：可以让相机在指定的时间自动拍照。
8. 更多：拍照后查看、快门声音、恢复默认。拍照后查看打开时，拍完照后显示已拍相片；拍照后查看关闭时，拍完照后不显示已拍相片保存后直接返回拍照界面。
 - 拍照完成后：点击  保存照片，点击  删除照片，点击  进入我的相册。

录像

- 点击  切换到录像界面
- 点击  可以开始录像，点击  /  可暂停/继续录像。
 - 点击  /  可以调节焦距大/小。
 - 点击 ，再点击  增加亮度，点击  减

小亮度。

点击  可以对录像进行以下设置：

1. 回放查看：可以选择进入到我的相册或我的视频。
2. 夜间模式：打开或关闭夜间模式。
3. 白平衡：有自动、白天、阴天、荧光、白炽五个选项，可根据光线情况调节摄像机。
4. 画面效果：可以选择正常、黑白、底片或复古效果。
5. 录音：打开或关闭录音。
6. 恢复默认：将录像的系列设置值设置为初始值。录像完成后，点击  停止录像，保存影像并返回录像界面。



QQ

手机QQ

可以进行QQ聊天或访问QQ乐园提供的资讯。输入您的QQ号码和QQ密码，可以与您的QQ好友通过手机进行聊天。QQ乐园提供了网络资讯，可以进行访问。

工具

个人助理

归属地查询

输入手机号码的前七位或电话区号，就能查出号码归属地。

电子保卡

进入可查询电子保卡是否已注册，如果已注册，右下角则显示“返回”。如果未注册成功，则下方显示“注册”和“返回”。



英语学习

为您提供了一系列学习工具：英汉双解词典、背单词、句型练习、听说练习、阅读练习、试题练习、课件管理方便您查找学习。



单位换算

本手机为您提供了长度、重量、容积、速度、面积和功率的换算功能。



时间管理

点击菜单→工具→时间管理，可以查看世界时钟，使用秒表。

世界时钟

首先出现世界时间浏览图，点击左右光标移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时区、日期、时间。

秒表

点击<开始>秒表开始计时，计时过程中点击<记录>可记录20条数据。



闹钟

点击工具→闹钟：可以打开或关闭闹钟。

- 本手机可设定五个闹钟，选择其中一个闹钟，可对之进行编辑和设置。
- 进入闹钟设置可设定闹钟的时间、周期（一次、每天或自定义）、贪睡时间（关闭、3分、5分、

7分、10分之中选择其一)以及响铃方式(响铃、振动或振动及响铃),设置好了点击<保存>即可。



日历

- 查看备忘录

点击<备忘录>,可以查看当天的日程安排或者新建日程。

- 新建日程

点击<新建>,为您提供了会议、课程、约会、电话、纪念日、其它共6种日程,您可以根据需要进行选择。

- 点击<选项>可进行如下操作:

跳至: 输入您想跳至的日期,点击<确定>跳至指定日期。

农历: 您可以选择是否打开农历。



便签

点击工具→便签,您可以进行编辑。



文件管理

点击“文件管理”,文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可以通过文件管理器管理存储卡中的各种资料。

注意: 文件管理器只可管理存储卡中的文件,如无存储卡,进入文件管理后,提示“请插入存储卡”。

查看文件

1. 点击“文件管理”,即可查看文件夹。
2. 选择您要查看的文件夹。
3. 点击<打开>,可查看文件。
4. 点击<选项>,可以对文件进行相关操作,如:删除、标记多个、复制、剪切、重命名、新建文件夹、详细信息等,还可以通过彩信或蓝牙发送给好友分享。如果是图片还可以设为墙纸。

文件夹操作

选择一个文件夹,点击<选项>可以做一些针对文件夹的操作,如删除、标记多个、复制、剪切、重命名、新建文件夹,还可以查看当前存储器的存储状态。

主菜单功能



计算器

为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入计算器子菜单，显示计算器操作界面；

点击屏幕显示数字输入要计算的数字。

点击屏幕可以选择相应的存储功能键，点击“M R”重新调用存储的数据；点击“MC”清除内存；

点击“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；

点击“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。

点击“OFF”关闭计算器界面。

设置

出厂设置

输入密码“0000”即可将手机恢复到出厂设置。

常规设置

- 飞行模式：有关闭、打开和开机询问供您选择。
- 时间和日期

设置城市：共设有76个国家城市，通过选择不同城市，可更改手机所在地区。

时间/日期设置：在该菜单下，可以对手机的时间和日期进行设置。

- 语言

1. **话机语言：**设置当前语言类型为English或简体中文，则手机菜单和界面随之显示为相应语言。
2. **预设输入法：**在多种输入法之间选择一种作为文字编辑时的默认初始输入法。

- 安全

“安全”菜单为您提供常规功能：自动锁屏、SIM卡锁、手机密码、隐私保护、更改密码。

1. **自动锁屏：**设置待机超过一定时间后（比如30

秒），屏幕自动锁定。

2. **SIM卡锁：**锁定SIM卡的功能。
3. **手机密码：**输入密码，可以锁定手机。再次输入正确的密码，手机解锁。默认密码：0000。
4. **隐私保护：**选择“隐私保护”进入隐私保护的密码保护界面（默认密码是0000），输入正确的隐私保护密码，点击<确定>进入隐私保护选项设置界面；在该页面有“信息”、“通讯记录”、“电话本”，选择您需要保护的内容，保存设置成功后。当你再次进入与选项相关的界面前，需要输入正确的隐私保护密码才能进入；取消对应的选项，保存设置成功后，可直接进入与选项相关的界面。
5. **更改密码：**可更改PIN、PIN2、手机密码、隐私保护密码。

 **注意：**需要输入正确的隐私保护密码才能进入隐私保护设置界面，隐私保护默认密码为“0000”。

用户可以进入：设置→常规设置→安全→更改密

主菜单功能

码→隐私保护密码，修改隐私保护密码，请务必牢记此密码！若密码丢失，将无法找回，必须到商家或专业的维修机构进行密码重置，将会丢失手机内的个人信息！

打开隐私保护功能后，您仅可以在本手机上对指定信息进行密码保护；如果因为其他途径（比如连接电脑，把SIM卡插入其他手机等）读取被保护的信息而造成损失，本公司将不承担任何责任。

· 定时开关机

可以设置四个不同的时段来定义手机自动开关机时间。

 **注意：** 手机在连接计算机时定时开机功能无作用。

· 手写设置

触屏校准

根据屏幕显示的校准说明，点击屏幕上的箭头中心，校准触屏，使得触笔更加准确。

组合键功能：待机界面按【确定键】进入主菜单，2秒内按【拍摄键】，进入触摸校准界面。

笔迹控制：可设置手写速度和手写笔色彩。其中手写速度可以分为快、中、慢三个级别；手写笔色彩有8个颜色可供选择。

· 自动调节耳机音量：可选择关闭或打开此功能。



连接设置

- WAP帐号设置：编辑GSM数据或GPRS。
- 网络设置

网络选择：此菜单可以搜索网络并设置网络搜索模式等。

1. 重新搜索：重新寻找到合适的网络。
2. 选择网络：搜寻现在可以找到的网络并选择。
3. 选择模式：搜寻网络的模式可选择“手动”或“自动”。

 **注意：** 选择“自动”搜寻模式，则移动电话根据SIM卡信息自动选择服务提供商。选择“手动”搜寻模式，则手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商列表，以供用户根据SIM卡类型选择服务提供商。

偏好网络：可在系统列出的网络清单中选择一个网络作为优先网络。

GPRS连接：移动电话的GPRS连接方案可在永久连接和需要时连接之间切换。



显示设置

- 主题：可以选择主题一或主题二。
- 墙纸：可以选择系统或用户自定义图片作为待机界面背景图片。
- 待机显示：您可选择在待机界面显示运营商、时间和日期、问候语。
- 背光设置：调节背光亮度与时间。
- 屏幕切换效果：可选择打开或关闭此功能。



情景模式

您可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机有六种情景模式：标准、会议、户外、静音、耳机和蓝牙。

点击<启动>即可开启相应的模式

选择一种模式，点击<编辑>，您可进行如下设置：

1. 音量调节：可通过触摸屏幕图标或按【音量键】后点击<确定>进行调节。
2. 响铃方式：可设置响铃、振动、振动后响铃、振动及响铃或静音。
3. 铃声类型：可设置为一声、连续或渐进。
4. 提示音：可选择打开或关闭警告音、错误提示

音、网络连接音。

5. 接听方式：可设置任意键接听。



声音设置

您可以根据自己的喜好来设置铃声、音量、响铃方式等功能。

- 铃声设置：可设置来电铃声、闹铃、信息提示音、按键音、开机、关机音。
- 音量调节：可通过触摸屏幕图标或按【音量键】后点击<确定>进行调节。
- 响铃方式：可设置响铃、振动、振动后响铃、振动及响铃或静音。
- 铃声类型：可设置一声、连续或渐进。
- 提示音：可选择打开或关闭警告音、错误提示音、网络连接音。
- 接听方式：可选择任意键接听。



通话设置

- 接通提示：可选择关闭接通提示或选择仅提示

主菜单功能

音、仅振动或提示音及振动。

· 呼叫转移

1. 所有通话转移：开启所有通话转移后，将所有拨入电话转移到所设置的号码。
2. 占线转移：开启占线转移后，在您正与其他人通电话，则将拨入的电话转移到所设置的号码。
3. 未通转移：开启未通转移后，在对方联络不到您的情况下，将拨入的电话转移到您所设置的号码。
4. 无应答转移：开启无应答转移后，将在您的手机无应答的情况下，将拨入电话转移到所设置的号码。
5. 全部禁用：取消所有呼叫转移。

· 呼叫等待

开启呼叫等待后，您可以在与一方通电话的同时，接听另外的来电。

· 自动重拨

打开自动重拨后，当拨打对方电话未成功后会自动进行重拨。

· IP拨号设置

可选择12593、17951、17911等IP拨号。

· 通话限制

1. 拨出限制：限制国际电话、国际不含国内，也可以限制所有电话的拨出。

2. 接听限制：限制漫游来电或所有来电的接听。

3. 取消限制：取消通话限制。

4. 更改密码：更改通话限制密码。

 注意：呼叫转移、呼叫等待、通话限制功能需要网络运营商支持。

- 通话时间提示：可选择关闭通话时间提示或选择设置“一声”、“周期”提示方式。
- 拒接回复：拒绝接听来电，以常用短语的方式发送短信给对方。
- 短信黑名单

1. 设置：可选择打开或关闭“垃圾号码拒收”。打开后，黑名单中的号码发来的短信将拒收。

2. 黑名单列表：添加号码至此列表。

· 来电黑名单

1. 状态：打开或关闭黑名单。打开后，黑名单中的电话将不能打入。

2. 黑名单列表：添加号码至此列表。

3. 自动拒接电话记录：对黑名单列表中的来电拒接进行记录，便于查看。

- 隐藏号码

可选择系统预设、隐藏号码和发送号码。隐藏号码后，呼叫时对方看不到号码。

隐藏本机号码的功能需要网络运营商提供支持才能正常使用，请确认网络运营商是否支持该功能。如果用户自行更改这个设置为“隐藏号码”后，当拨打电话或发送短信的时候会提示“确认网络服务”，手机会出现无法拨打电话或无法发送短信的情况。

8. PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端使用，或通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

● 作USB使用

1. 在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择储存装置点击<是>，则在电脑上就会显示有可移动磁盘。
2. 选择这个可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可以对手机及存储卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作。

提示：您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

2. 在PC端打开OPPO Pc套件，手机端在开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择串行接口项，点击<是>确定。此时您可以在PC端，使用OPPO PC套件在手机和PC之间进行各种操作。

● 与PC同步进行串行通信

通过串行接口，您可以连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

1. 完整安装手机存储卡中的PC套件，串行通信的驱动和OPPO PC套件会安装到PC中。

9. 配件使用

通过USB接口充电

在关机状态下，只要用数据线将手机与PC USB接口连接，手机将给出正在充电图示：



USB充电中



USB充电完成

当插入充电器或电脑USB充电时，手机不显示充电指示，可能是充电器或电脑USB故障，请检查充电器或者电脑USB的输出电压和电流。

在电脑关机状态下，只要电脑还是插上交流电的情况下也可以通过其USB接口充电，并效果是一样的！

注意：您的手机，建议连续充电时间不要超过12小时，否则可能对电池有损害。

10. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节约时间和费用。

● 屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

● 屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

● 屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

● 显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它

地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

● 声音质量差

回音或有噪声使通话困难挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

● 来电没有声音

按键也没有声音先查看是否设置了静音模式，还不行再查看一下响铃方式和音量设置。

● 待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

● 手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池

过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

● 不能发送短信

您要检查您的服务中心号码选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

● 不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

● 电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限制的，请先查看电话本容量，确认电话本未满。

● 不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或

网络服务供应商联络。

● 通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。然后看是否设置了来电呼叫限制选项或者对方号码是否在“来电黑名单”中。

● 如果以上指导无法帮助您解决问题， 记下下列各项：

- 手机型号与序列号；
- 保修单的详细内容；
- 对故障的清楚说明。

然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

● 常见专业名词解释

小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

网络服务供应商

要使用您的话机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

疑难解答

PIN

这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。

PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2

这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供

PIN2码。

PUK

用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。

漫游

在协议网络的范围外使用你的话机。

SIM (用户身份识别模块)

它包含了协议的细节，记录了个人电话本。

11. 健康和安全信息

● 电池安全

有关电池信息

时间	类型
通话时间	标准电池 (1250mAh)
待机时间	约300小时

下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、上网、使用蓝牙发送、玩游戏等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

请尽量选择在5°C以上、40°C以下的环境温度下充电，以免造成电池性能下降，待机时间减少。
电池可以充放电几百次。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

● 电池使用注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并立即更换新电池，以免造成安全问题。
- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引

健康和安全信息

- 起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

 注意：请勿连续充电超过12小时。

● 充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO专用的充电器。也可使用经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可具有泰尔认证标志(TLC)的统一接口充电器。
- 请使用220V交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 禁止短路充电，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。

- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于5°C或高于40°C的地方；潮湿、灰尘多的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

● 交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时要注意安全：当您开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

● 使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看您的定时开机设置，以确认您的手机在此过程中不会自动开机。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其他问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。
- 请在5°C ~ 40°C的温度和35% ~ 85%的湿度环境下使用手机。并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以

免影响这些设备和手机的使用效果。

- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。

当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

电磁辐射

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为≤2.0W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求，电磁辐射在国家规定的安全范围内。

特殊情况下如心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等使用者在使用本产品时需注意，并请遵医嘱。

● 其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏储蓄卡、信用卡等电子卡上存储的信息。

健康和安全信息

息。

- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对触摸屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。

生故障和起火。

- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害或手机损坏。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。
- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可

● 保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发

的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。

- 不可用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

在播放多媒体时机身微热属正常现象。

 注意：使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。
电池、线控器、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。

12. 手机基本性能指标

手机基本性能项目	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	OPPO T9
使用环境温度	最低 -10℃， 最高50℃
整机重量	约122克(包含标准配置电池)
外形尺寸	111mm × 53mm × 16mm
网络频率	GSM900MHz / DCS1800MHz
标配电池	DC3.7V 1250mAh 锂离子电池
主屏参数	3.2" TFT WQVGA (240 × 432)
摄像头参数	CMOS 200万像素
存储卡支持	支持microSD卡