



**BenQ**

R100

用户手册

[BenQ.com](http://BenQ.com)

# 目录

著作权和商标 .....	11
免责声明.....	11
简介 .....	12
配件.....	12
快速入门 .....	13
为设备充电.....	13
开启设备电源.....	14
插入 SD 卡 .....	15
卸载 SD 卡.....	15
与计算机连接.....	16
断开与计算机的连接 .....	16
认识设备 .....	17
前视图 .....	17
侧视图 .....	19
后视图 .....	21
指示灯 .....	22
画面方向 .....	23
纵向 .....	23
横向 .....	23
触摸屏操作方法 .....	24
点击 .....	24

移动 .....	24
滑动 .....	25
向上滑动.....	25
向下滑动.....	25
向左滑动 .....	26
向右滑动.....	26
屏幕超时.....	27
解除屏幕超时.....	27
调整屏幕超时时间 .....	27
画面锁定 .....	28
键盘 .....	29
使用键盘 .....	29
输入法介绍.....	29
BenQ 键盘.....	29
Android 键盘 .....	30
设置输入法.....	30
设置网络连接 .....	31
启用无线局域网 (WLAN) .....	31
增加无线局域网 ( WLAN ) .....	31
清除无线局域网 ( WLAN ) .....	32
启用蓝牙 .....	32
解除蓝牙配对 .....	32

更新软件 .....	33
恢复出厂默认值 .....	34
首页简介 .....	35
状态栏 .....	36
<b>Widget</b> .....	37
整理 <b>Widget</b> .....	37
增加 <b>Widget</b> 工具 .....	38
移动 <b>Widget</b> 列表 .....	38
删除单一 <b>Widget</b> .....	38
删除 <b>Widget</b> 工具列表 .....	38
页面安排 .....	39
新建文件夹 .....	39
删除文件夹 .....	39
重命名文件夹 .....	39
更换首页桌布 .....	39
主要应用程序简介 .....	40
阅读及书架 .....	42
备忘录 .....	42
主要应用程序 .....	43
浏览器 .....	43
开启浏览器 .....	43
刷新页面 .....	43

设置首页 .....	44
浏览网页页面信息 .....	44
翻动页面.....	44
回到上一页或进入下一页.....	44
查找.....	44
放大或缩小页面 .....	44
开启新窗口 .....	45
添加书签.....	45
查看常用网页 .....	45
查看记录.....	45
复制并粘贴所选取文字 .....	45
下载.....	46
<b>Mobile QQ .....</b>	<b>47</b>
开启 “Mobile QQ” .....	47
<b>音乐 .....</b>	<b>48</b>
开启音乐.....	48
按索引标签查找 .....	48
随机播放.....	48
播放音乐 .....	49
<b>图影集 .....</b>	<b>50</b>
开启图影集.....	50
查看图影集.....	51

使用相簿.....	51
使用图片.....	51
编辑图片.....	52
放映视频.....	53
图片和幻灯片设置 .....	54
享乐馆 .....	55
生活资讯.....	55
音乐与广播.....	55
游戏.....	56
程序集.....	56
影片与电视.....	58
图书与杂志.....	59
<b>ThinkFree Office .....</b>	<b>60</b>
进入首页 .....	61
开启 Word 文件.....	62
开启 PowerPoint 文件 .....	65
<b>Dr.Eye.....</b>	<b>66</b>
使用字典.....	66
查询单词.....	66
生词笔记.....	67
查询记录.....	67
浏览字典信息 .....	68

闹钟 .....	69
使用闹钟.....	69
隐藏时钟.....	69
添加闹钟.....	69
调整闹钟设置 .....	70
计算器 .....	71
使用计算器.....	71
电子邮件 .....	72
设置电子邮件帐户 .....	72
联系人 .....	73
开启联系人.....	73
建立帐户.....	73
添加联系人.....	73
编辑联系人信息 .....	73
导入 / 导出联系人.....	73
添加和删除到收藏 .....	74
分享联系人数据 .....	74
搜索联系人.....	74
显示方式.....	74
日历 .....	75
启用日历.....	75
更换排列模式.....	76

添加事项.....	76
删除或编辑事项 .....	76
设置事项提醒 .....	76
书架 .....	77
开启 “书架” .....	77
书籍显示方式.....	78
书籍排列方式 .....	78
搜索书籍.....	78
删除书籍.....	78
阅读进度.....	79
自动连接电子书城 e 博电子书城 eBookchina.....	79
自订星等评选等级 .....	80
阅读笔记工具.....	81
fring .....	86
开启 fring .....	86
Apk 安装器 .....	87
安装 apk 程序 .....	87
Flash 播放器.....	88
任务管理器 .....	89
开启任务管理器 .....	89
设置 .....	90
开启设置.....	90



无线与网络.....	90
声音和显示.....	91
地点与安全性.....	92
应用程序.....	92
帐户和同步.....	93
隐私权设置.....	93
SD 卡和设备存储.....	93
搜索.....	94
语言与键盘.....	94
辅助功能.....	94
文字到语音转换.....	95
日期和时间.....	95
版权声明.....	95
关于设备.....	95
触摸屏校准.....	96
使用触摸屏校准.....	96
使用手册.....	97
阅读使用手册.....	97
规格表.....	98
附录.....	100
常见问题与疑难排解.....	100
电池和电源.....	100

触摸屏.....	101
使用 Q 市集及 C 市集 .....	101
一般安全信息.....	103
有关电池的安全信息 .....	103
有关 China WEEE 废弃电器电子产品 回收处理管理条例 .....	104
有关电源的安全信息 .....	104
电子信息产品有毒有害物质或元素名称 及含量标示.....	105

# 著作权和商标

明基电通股份有限公司 2011 年版权所有，并保留所有权利。未经本公司事前书面同意，不得以任何形式或任何方法，如电子、机械、电磁、光学、化学、人工或其它方式，对本出版品的任何部分进行复制、传播、改写、存储在信息检索系统中，或翻译成任何语言或计算机语言。

如需最新的使用手册，请访问 <http://www.BenQ.com>。

本手册中提及的所有其它商标、产品或公司名称均为其各自公司的注册商标，仅提供作为参考之用。

## 免责声明

对于本文的任何明示或暗示内容，明基电通股份有限公司不做任何声明或保证，也明确拒绝提供任何保证、可交易性、或针对任何特定目的的适用性。此外，明基电通股份有限公司保留随时修改或变更手册内容的权利，且无须通知任何人士。

假如因使用非原厂安装的软件、零件和 / 或非原装配件而导致任何问题（例如数据遗失和系统故障），使用者需自行负责。

凡通过本产品而链接到非 BenQ 维护、控制的网站或第三方资源，BenQ 对这些网站的内容不负任何责任，也不就该等网站或资源相关事宜提供保证或其它承诺。提供非 BenQ 网站链接，并不表示 BenQ 为该网站的内容或使用或其所有人负责。

本产品所预载的第三方内容及服务按照原样提供，BenQ 对第三方所提供的内容或服务（表明或隐含）不作任何意图保证。BenQ 不保证第三方任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性。不论任何情况下，包括疏忽，BenQ 对第三方的内容、服务及行为一概不负责。

第三方服务可随时被终止或中断，BenQ 不保证任何内容或服务在任何一段时间内有效，且对任何内容或服务的暂停或中断不予负责。

此外，您进入该网站而进行的任何交易，皆与 BenQ 无关。

您对第三方所提供的内容或服务有疑问或纠纷时，应直接向提供服务的供货商查询。


# 简介

感谢您选用此设备。在开始使用设备产品之前，请先详读本手册。


## 配件

您所购买的设备机型包括以下配件：


触控笔




SD 卡 (2GB)



充电器




轻巧保护套

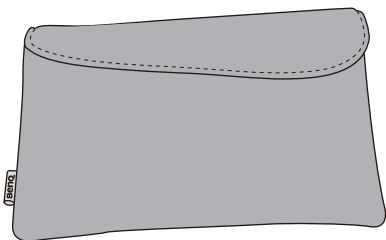


# 快速入门

## 为设备充电

在第一次使用您的设备之前，请将电池充电满 8 小时。请使用随附的充电器将您的设备插入电源插座进行充电。

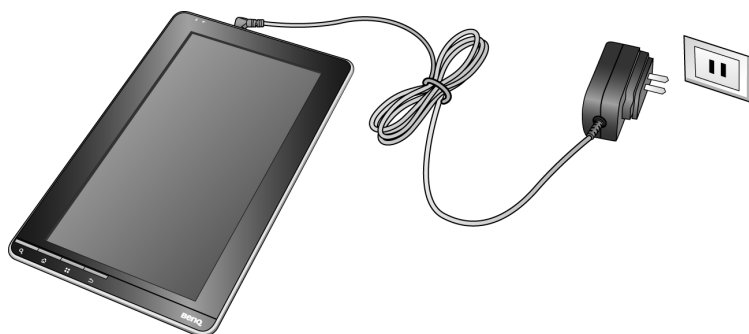


---

 电池的电量状态会显示在屏幕右上角的状态栏中。详情请参阅“主要应用程序”中的“状态栏”。

---

# 开启设备电源


若要启动设备，请往右推动并按住电源开关约 2 秒钟，然后放开。

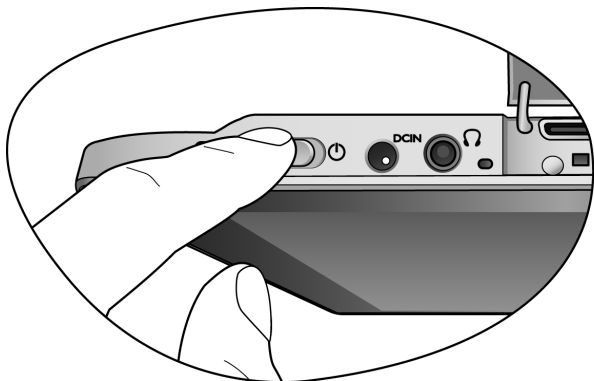

若要关闭设备电源，请往右推动并按住电源开关约 1.5 秒钟后放开，点选屏幕上的“关机”，然后点选“确定”。若画面处于锁定状态，请先解除锁定（见第 28 页）。

## 插入 SD 卡

您可通过 SD 卡来读取存放文件。将设备平放，并将 SD 卡金属触点朝上插入插槽中（如图所示）。

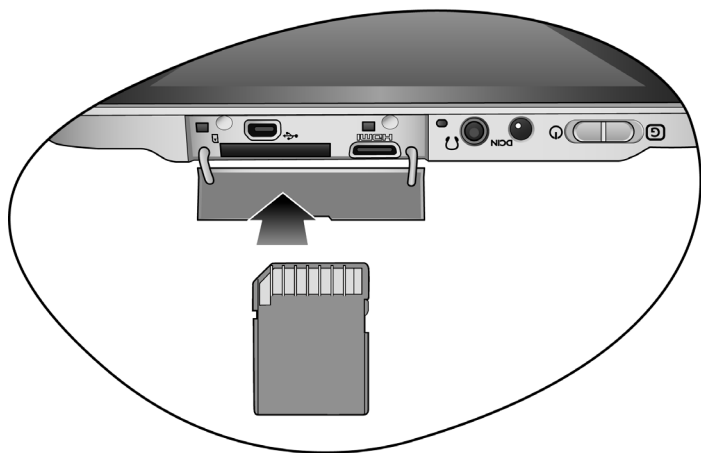

- 请遵照指示方向插入 SD 卡，并且不要在设备未关机的状态下插入 SD 卡。若插入方向错误或强行插入 SD 卡，可能会导致 SD 卡插槽甚至设备损坏。

## 卸载 SD 卡

要卸载 SD 卡时，有以下两种操作方式：

- 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“设置”，再点选“SD 卡和设备存储”，最后点选“卸载 SD 卡”。
- 按住状态栏（见“首页简介”）往下拖曳，点选对话框中的“卸载 SD 卡”。



- 不支持 SD 卡热插拔；请遵照指示方式卸载 SD 卡。若未正确卸载，可能会导致文件丢失。

## 与计算机连接

1. 若要连接计算机，请另外选购适合的 USB 线，连接本设备与计算机。
2. 点选屏幕上的“连接”，确认连接。

## 断开与计算机的连接

1. 按住状态栏（见“首页简介”）往下拖曳，点选对话框中的“关闭 USB 储存设备”。
2. 点选屏幕上的“关闭”，确认断开连接。





请遵照指示方式断开与计算机的连接。若未正确操作，可能会导致文件丢失。

---



# 认识设备

## 前视图

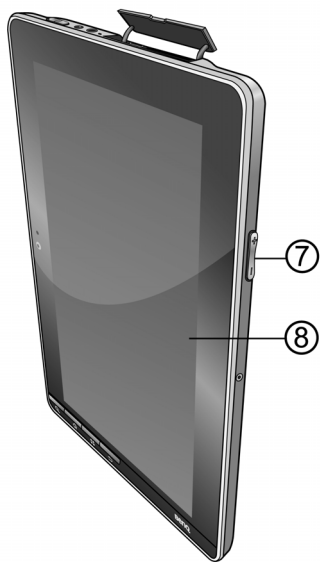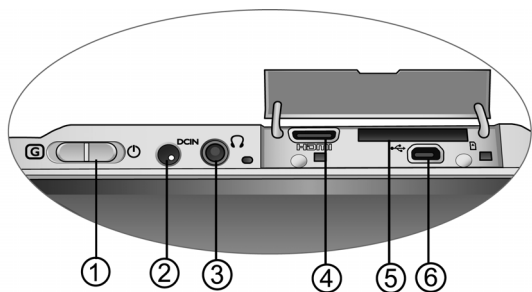


编号	名称	编号	名称
1.	屏幕画面方向锁	5.	SD 卡插槽
	电源开关		
2.	电源插孔	6.	Mini USB 接口
3.	耳机插孔	7.	音量控制
4.	HDMI 输出接口 (版本 1.2)	8.	电阻式触摸屏

## 名称功能说明（前视图）




编号	名称	功能
1.	屏幕画面方向锁	<ul style="list-style-type: none"><li>· 往左推动至 ，可使屏幕画面方向固定，不随设备移动位置而变换。</li><li>· 往右推动至 ，可使屏幕画面方向随设备移动位置而变换。</li></ul>
	电源开关	<ul style="list-style-type: none"><li>· 往右推动并按住电源开关约 2 秒钟后放开，即可启动设备。</li><li>· 当设备屏幕因超时而变暗时，往右轻推解除屏幕超时。</li></ul>
2.	电源插孔	连接电源以供应电量并对电池充电。
3.	耳机插孔	可将耳机插头插入设备的耳机插孔，让您聆听音频文件。
4.	HDMI 输出接口 (版本 1.2)	<p>HDMI（高清多媒体接口）是连接高清（HD）消费类电子产品的数字接口标准，可让您体验和享受高品质的影像。</p> <p> 请另行选购 HDMI 线。</p> <p> 请勿在播放音乐及影片中途，在设备上插入或拔掉 HDMI 线。</p>
5.	SD 卡插槽	图片、文件、应用程序、书籍资料等可存储在 SD 存储卡中。
6.	Mini USB 接口	使用 USB 线将设备连接到计算机以进行数据传输。  请另行选购 USB 线。
7.	音量	调整音量大小。
8.	电阻式触摸屏	用触控笔或手指（指尖）在屏幕上点选或滑动，可选择项目或执行动作。如需更多详细信息，请参阅“触摸屏操作方法”。
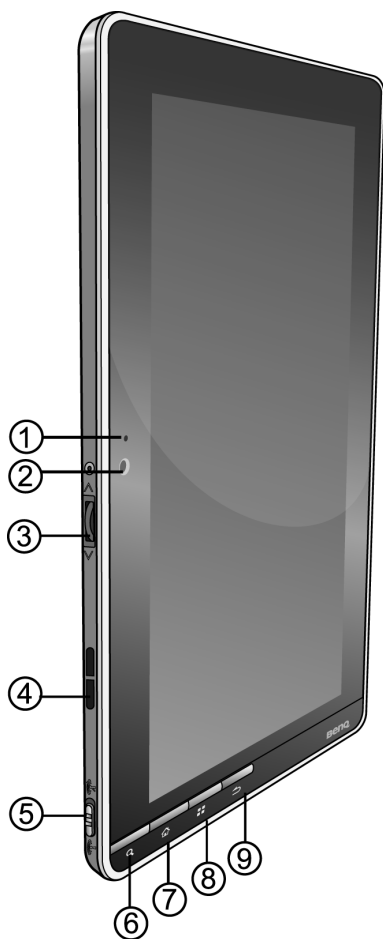
# 侧视图




编号	名称	编号	名称
1.	光源感应检测器	6.	搜索键
2.	内置网络摄像头	7.	首页键
3.	滚轮	8.	选项键
4.	扬声器	9.	返回键
5.	飞行模式开关		

## 名称功能说明（侧视图）


编号	名称	功能
1.	光源感应检测器	检测环境中的光线强度以控制调整屏幕亮度。
2.	内置网络摄像头	供在线视频聊天使用。
3.	滚轮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 可在页面上往上或往下搜索、选择选项。</li><li>• 阅读电子刊物时可使用滚轮翻动页面。</li></ul>
4.	扬声器	可播放来自多媒体文件或操作系统的音频。
5.	飞行模式开关	切换开启（将开关推至  ）/ 关闭（将开关推至  ）飞行模式。开启此功能时，设备自动进入安全飞行模式。
6.	搜索键	按下此按键会出现搜索栏。点选搜索栏时，会出现键盘协助您键入要搜索的文件或联系人名称。
7.	首页键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按一下此按键可返回首页。</li><li>• 长按此按键可显示最近使用过的 6 个应用程序。</li></ul>
8.	选项键	按下此按键可显示功能清单，用来改变目前的屏幕画面或程序。  并非每个画面都有搭配的功能清单。若按下“选项”没有出现任何功能清单，则说明该画面没有搭配此项功能。
9.	返回键	按下此按键可返回上一个状态。

# 后视图

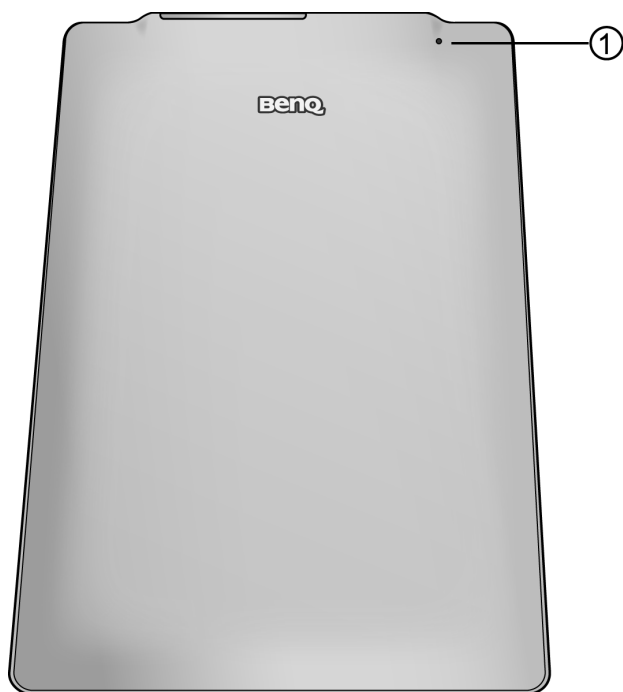

编号	名称	功能
1.	复位孔	当设备对任何操作都没有反应时，将一支细长物（如针）插入复位孔中重新开机。

# 指示灯

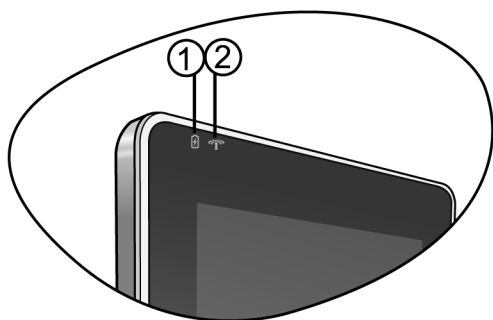

编号	名称	功能
1.	电池指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电池充电时，指示灯显示橘黄色。</li><li>• 使用电池时，指示灯熄灭。</li></ul>
2.	无线网络 / 蓝牙开关指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 无线网络或蓝牙功能开启时，指示灯显示蓝色。</li><li>• 无线网络或蓝牙功能关闭时，指示灯熄灭。</li></ul>




- 开启设备电源时，电池指示灯和无线网络 / 蓝牙开关指示灯会同时闪一下。
- 如果开启设备电源时，电池指示灯和无线网络 / 蓝牙开关指示灯同时闪三下，则表示电池电量不足（过度放电），无法启动设备。此时需要充电至少 30 分钟。
- 如果已充电超过 2 小时仍然无法开启电源，可能是电池或充电器异常，请与您的 BenQ 经销商联系以取得帮助与维修服

# 画面方向

屏幕画面显示方向分为横向和纵向，并且会自动随着设备旋转而改变。目前仅支持以下图示的旋转方向。若希望固定画面显示方向而不随着设备旋转而改变，将屏幕画面方向锁（见“前视图”编号 1）往左推动即可。

## 纵向

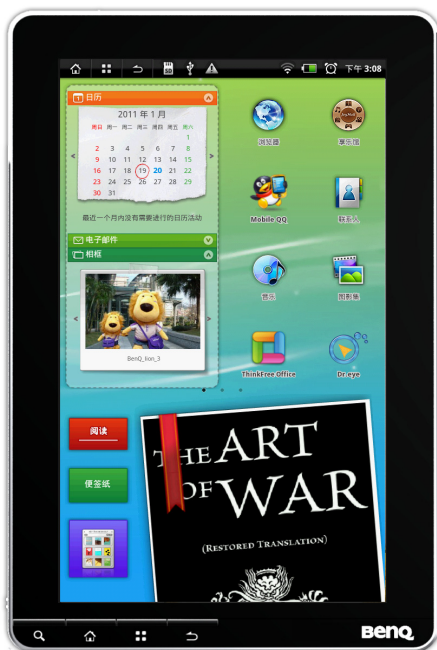

## 横向




# 触摸屏操作方法

可以用触控笔或手指（指尖）来触碰屏幕进行操作。共分为以下几种方式：


## 点击

若要选择项目或执行动作，触碰屏幕。

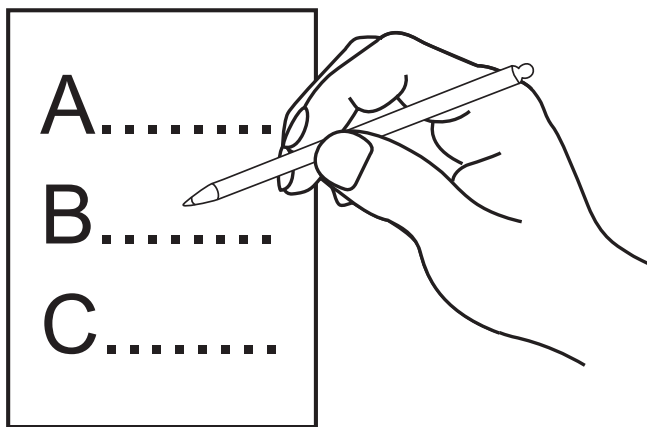

## 移动

先按住再移动要替换位置的项目。

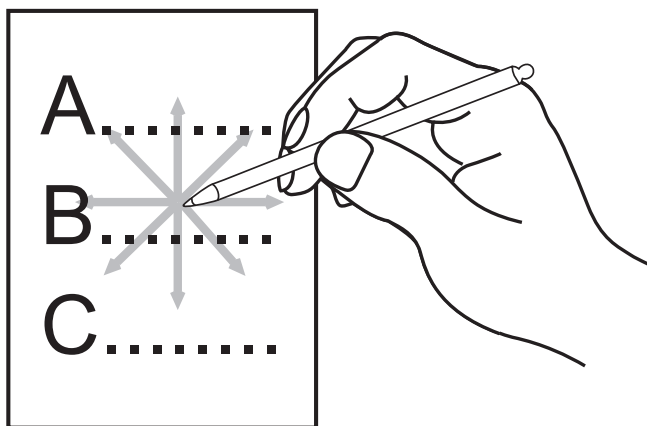





# 滑动

可上下或左右滑动。


## 向上滑动

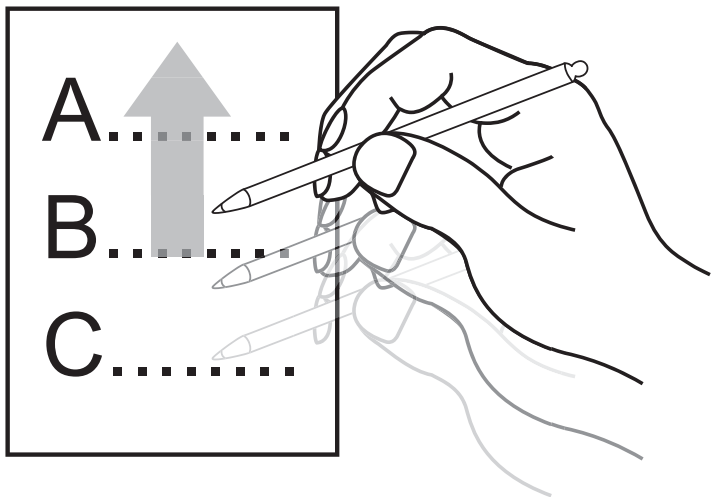


## 向下滑动

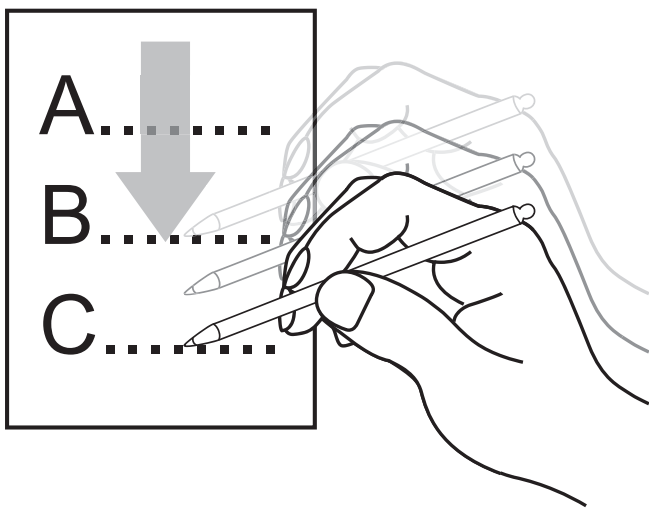

# 向左滑动

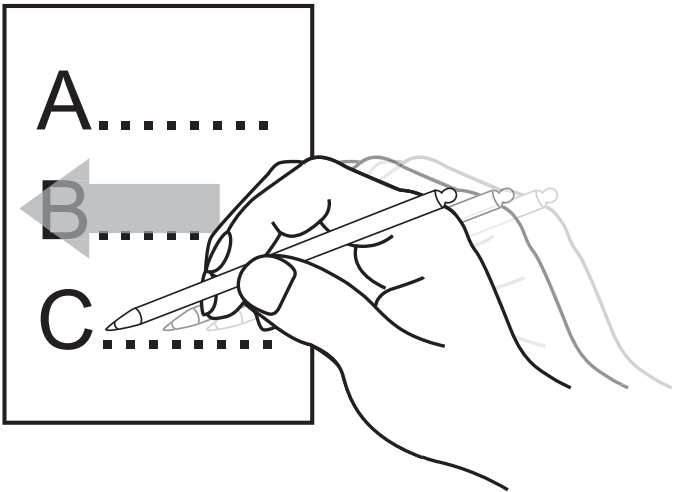

# 向右滑动

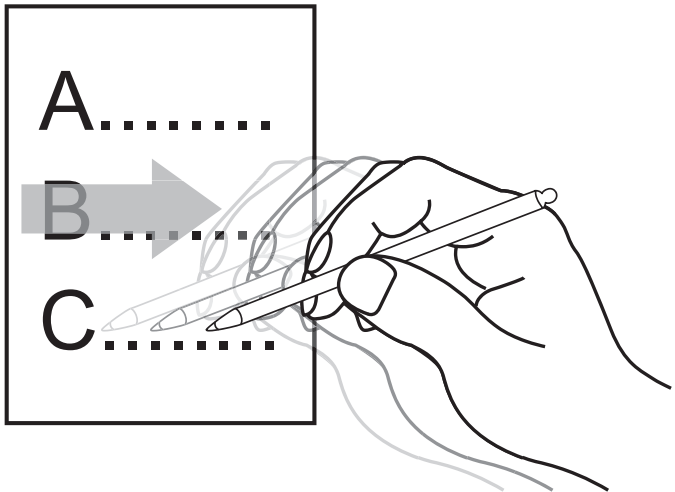

---

使用触摸屏时，需遵守下列注意事项：



- 客户端在屏幕面板进行操作时，应使用正确的动作及工具操作屏幕面板以避免造成产品伤害及破损。
  - 应用触控笔作正常操作，不能使用尖锐、坚硬的物体书写输入。避免应用过大触动力或瞬间冲击面板表面。
  - 不可贴胶带、保护贴于屏幕面板上。
  - 不能使用化学溶剂、酒精或酸碱液进行清洁。
  - 使用干净且柔软的布，沾碧丽珠（硅油类清洁剂）或中性清洁剂进行清洁。
- 

## 屏幕超时

### 解除屏幕超时

若经过一段时间未使用设备，设备屏幕将会变暗，并自动锁定画面。若要解除屏幕超时，将电源开关（见“前视图”按键 1）往右推动一下然后放开即可。

### 调整屏幕超时时间

回到屏幕首页，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“设置”，点选“声音和显示”，再点选“屏幕待机”，共有以下八个时间选项：15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、30 分钟。

# 画面锁定

当设备静止不动超过所设置的屏幕超时时间（预设屏幕超时时间为 5 分钟）后，画面会自动锁定，无法操作。若要解除锁定，请将画面上的白球图标拖拉进右方黑色区块内。



# 键盘

使用设备内的应用程序，如需要输入文字或数字时，在屏幕上点选输入字段，键盘立即出现。

## 使用键盘

1. 长按输入空格，屏幕出现“编辑文字”对话框。
2. 点选“输入方式”，然后点选要使用的输入法：“BenQ 键盘”或“Android 键盘”。选定之后，回到原来画面。
3. 再按一次输入空格，此时即出现刚才选定的输入法键盘。

## 输入法介绍

### BenQ 键盘

此输入法共包含以下七种输入方式：拼音输入、注音输入、仓颉输入、五笔输入、笔划输入、手写输入、英文输入。



短按可切换输入法，长按可选择输入法。



隐藏键盘。



删除字符。



输入字符并切换到下一个文字输入字段。

# Android 键盘

可使用此键盘输入英文。



切换为字符键。



切换为数字键和标点符号键。



在字符键盘模式下，切换字母大小写。



在数字键盘模式下，切换符号表。



删除字符。



输入字符并切换到下一个文字输入字段。

## 设置输入法


此设备提供两种键盘输入方式：Android 键盘和 BenQ 键盘。请依照以下步骤设置输入法：

1. 回到屏幕首页，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按钮 8），点选“设置”，点选“语言和键盘”。
2. 设置要使用的输入法。例如要调整 BenQ 键盘的手写设置，点选“BenQ 键盘设置”进入调整界面。
3. 点选要使用的输入法。若未勾选，将无法切换键盘。
4. 若需切换输入法，长按输入字段空格即可出现选单。或是使用


Android 键盘时，长按  或  可开启输入法选单。


# 设置网络连接

此设备提供无线局域网（WLAN）和蓝牙等连接功能。

 当设备不需使用连接功能时，关闭连接功能可节省电池电量。

## 启用无线局域网（WLAN）

1. 将设备上“飞行模式开关”键（见“侧视图”按键 5）推动至 。
2. 在屏幕首页按下“选项键”（见“侧视图”按键 8），再点选“设置”。
3. 点选“无线和网络设置”，再点选“无线局域网”，开启无线网络连接功能。
4. 点选“蓝牙设置”，进入蓝牙设置页面。设备自动搜索并列出目前可配对连接的设备。若自动扫描暂停，点选“扫描查找设备”搜索。
5. 点选要进行连接的网络。若该网络有加密，屏幕会自动出现询问帐号、密码等数据的对话框。
6. 连接完成后，若要浏览该网络相关细节数据，可点选“无线局域网设置”。

-  在上述步骤 4 之后，若要手动搜索可用的无线网络，请按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“扫描”。
- 当 WLAN 开启时，若想要节省电量，可以设置让 WLAN 休眠。如果在执行 WLAN 休眠的同时正在下载网络上的文件，则文件传输不受影响。  
如果要设置 WLAN 休眠，在“设置”页面点选“无线和网络设置”，再点选“无线局域网设置”。然后按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“高级”，再点选“无线局域网休眠设置”。选择所需的 WLAN 休眠设置选项。  
有些软件执行后会限制 WLAN 启用休眠功能。若想节省电量，建议将不需要使用的软件关闭。

## 增加无线局域网（WLAN）


1. 点选“无线局域网设置”，再点选“新增无线局域网网络”。
2. 输入该网络的 SSID 名称。若该网络加密，点选“安全性”选择设置该网络的加密类型。

3. 输入相关的机密数据，并点选“保存”。

## 清除无线局域网（WLAN）

1. 确认目前 WLAN 功能已开启。
2. 在“无线局域网设置”下，选定并长按要清除的网络。
3. 屏幕出现“忘记网络”消息。直接点选“忘记网络”即可将该网络从选单中清除。

## 启用蓝牙

1. 将设备上的“飞行模式开关”键（见“侧视图”按键 5）推动至 。在屏幕首页按下“选项键”（见“侧视图”按键 8），再点选“设置”。
2. 点选“无线和网络设置”，再点选“蓝牙”，开启蓝牙功能。
3. 点选“蓝牙设置”，进入蓝牙设置页面。设备自动搜索并列出现目前可配对连接的设备。若自动扫描暂停，点选“扫描查找设备”搜索。
4. 点选要进行配对连接的设备。若配对成功，点选设备即可顺利连接。
5. 长按已配对的设备可以进行连接、断开连接、取消配对及查看选项操作。
6. 勾选“可检测”选项，可使设备在 120 秒内被其它设备检测到。

## 解除蓝牙配对

1. 在“蓝牙设置”下，选定并长按要取消配对的蓝牙设备。
2. 屏幕出现“取消配对”等选项。直接点选“取消配对”即可解除。



# 更新软件

若有新的软件版本，BenQ 会通过官网公告。请访问 BenQ 官网，取得最新消息。

一旦有新的软件版本，请依照下列步骤，从计算机上进行软件升级。

1. 从 BenQ 官网（<http://www.BenQ.com.tw>）下载最新的软件版本。
2. 将软件版本解压缩，其中有一个名为“upfw”的文件夹，软件文件存储于此。将此“upfw”文件夹存储到 SD 存储卡。
3. 在设备关机的情况下，将 SD 存储卡插入设备（见第 15 页）。
4. 将设备开机，在屏幕首页点选“设置”。
5. 点选“隐私设置”中的“软件升级”。然后点选“确认升级”。设备会自动搜索并安装新的软件版本。



6. 升级软件需要数分钟。升级完成之后，请依照画面指示，重新设置设备。



- 更新软件之前，请将充电器接上，为设备进行充电，确保电量供应充足。
- 软件更新完成之前，请勿移除充电器和 SD 卡。




仅能安装 BenQ 发布的软件版本。假如因使用非原厂安装的软件而导致任何问题（例如数据遗失和系统故障），使用者需自行负责。


# 恢复出厂默认值

恢复初始设置将会删除所有存储在设备上的数据、自行安装的应用程序与设置。然而，从网络书城下载的书籍和外接存储设备（包括 SD 卡）中的数据不会被删除。

若想恢复出厂默认值，请确定设备已关机（见第 14 页）后，向右推动并按住电源开关（见“前视图”按键 1）和首页键（见“侧视图”按键 7），直到出现下面的画面。

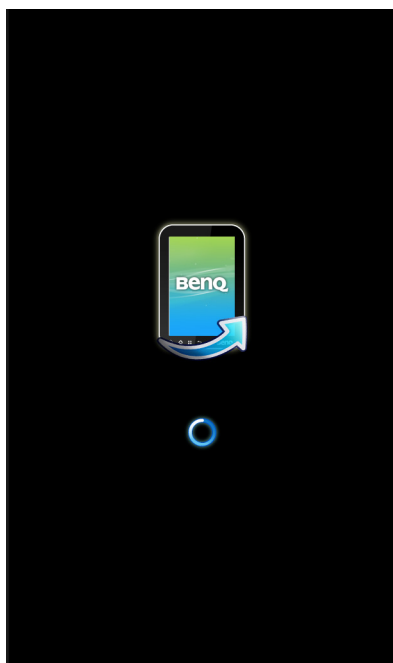

---

 强烈建议在执行此步骤之前，先将设备上的重要数据备份。

---

# 首页简介

首页主要分为 Widget、应用程序、状态栏、阅读、便签纸、书架以及显示区。



# 状态栏


屏幕右上方状态栏的图标显示目前设备的使用状态。  
电池目前的电量状态。

图标	说明
	电池充电中
	电池已充满电
	当设备消耗电池时，显示格数会随之减少。
	电池电量过低，请立即为设备充电。
	已设置开启闹钟功能。
	蓝牙功能。
	无线局域网连接状态。
	设备设置为飞行模式。
	设备内已插入 SD 卡。
	即将进行的行事历事项。
	新的未读电子邮件消息。
	警告消息。
	设备已连接具有 HDMI 接口的设备。
	设备已与计算机连接。

# Widget

Widget 包含不同小工具，您可上下滚动选单以选择工具，也可新增或删除工具。还可通过拖曳方式将 Widget 选单放置在不同页面上。以下为 BenQ 预设的小工具。

名称	功能
搜索	可键入内容搜索。
日历	浏览行事历。
天气	显示天气状况。
电子邮件	显示最近收到的电子邮件消息。
相框	展示相片。
音乐	显示并可控制播放目前所播放的音乐。
世界时钟	可同时显示两地不同时间。
联系人	显示设置为“我的最爱”的联系人通讯录数据。

 预设 Widget 选项为“日历”、“电子邮件”和“相框”。

## 整理 Widget

若要收起 Widget 列表上的工具画面，点选该工具的标题栏或标题栏旁的箭头图标。



## 增加 Widget 工具


1. 在有 Widget 列表的屏幕画面下，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）。
2. 点选“添加”，点选“BenQ 小部件”，再从“选择小部件”中选取要增加的工具项目。
3. 回到首页后，即可看见新增的工具出现在 Widget 列表上。

## 移动 Widget 列表

Widget 列表预设放置在屏幕画面首页，也可通过拖曳方式将 Widget 列表放置在屏幕画面其它页面上。

## 删除单一 Widget

若要将单一 Widget 工具从选单上删除：

1. 长按该工具标题栏。
2. 拖曳进画面下方出现的垃圾桶图标 。

## 删除 Widget 工具列表


若要将 Widget 工具列表从屏幕画面上删除，长按 Widget 工具列表任何地方（除标题栏外）并拖曳进画面上出现的垃圾桶图标



若要恢复工具列表显示，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“添加”，点选“窗口小部件”，再点选“BenQ 工具”即可恢复。

## 页面安排


设备共有 11 个页面，可在页面上新建、删除、移动应用程序图标。虽然应用程序可随意删除，但无法删除或解除预设的应用安全程序。


 任意安装新的应用程序，该程序图标会自动安装在屏幕画面空白处。

## 新建文件夹

1. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）。
2. 点选“添加”，从“添加到主屏幕”中点选“文件夹”，再从“选择文件夹”选单中点选要添加的文件夹类型。

## 删除文件夹

1. 长按要删除的文件夹。
2. 拖曳进画面下方出现的垃圾桶图标 。

 若文件夹内仍有应用程序图标，必须先清空文件夹才能将该文件夹从画面上删除。

## 重命名文件夹

1. 点选进入新建的文件夹，并按住标题栏一段时间。
2. 出现“重命名文件夹”对话框，点选“文件夹名称”字段并输入名称，完成后点选“确定”。

## 更换首页桌布

1. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）。
2. 点选“壁纸”里面的“壁纸图库”，从预设的桌布图案中选取；或点选“图片”从您的图片文件中选取。

# 主要应用程序简介

屏幕画面上可建立应用程序快捷方式。内置应用程序如下：

图标	名称	功能
	浏览器	点选进入因特网页面。
	Mobile QQ	即时通讯服务。
	音乐	播放音乐。
	图影集	浏览、播放和编辑照片和影片。
	享乐馆	提供数种在线服务，共分为 6 类：生活资讯、音乐与广播、游戏、程序集、影片与电视，以及图书与杂志。
	ThinkFree Office	可阅读并编辑 Office 文件，包括 .doc、.xls、.ppt。
	Dr. Eye	英汉辞典可供查询单词和记录查询结果。
	闹钟	显示时间并设置闹钟提醒。
	计算器	具备基本运算和数学公式运算功能。
	电子邮件	收发电子邮件。支持以下三种类型的电子邮件：POP3、IMAP、Exchange。
	联系人	编辑、查询和显示通讯录数据。
	日历	浏览和编辑行事历。



	书架	显示存放在设备与 SD 卡中的电子书刊。
	fring	即时通讯服务。
	Apk 安装器	协助手动安装 apk 格式程序。
	Flash 播放器	播放存储在 SD 卡中的 SWF 格式文件。
	任务管理器	浏览和管理所开启的应用程序。
	设置	调整软硬件环境设置。
	触摸屏校准	校正设备屏幕触控点。
	使用手册	读取设备使用手册阅读操作说明。

详情请参阅“主要应用程序”。

- 屏幕首页上的应用程序图标可随意移动、更换位置。
- 可新增删除应用程序，但无法删除或解除预设应用程序安装。
- 长按应用程序图标，再拖曳进画面出现的垃圾桶图标，即可将该程序从页面上删除。
- 可通过 SD 卡来安装新增新的应用程序。

## 阅读及书架


点选屏幕画面首页下方的“阅读”，旁边的显示区会立即显示前一次在设备上所阅读的电子刊物的封面，点击显示区内的封面可直接进入该电子刊物进行阅读。



点选“书架”可直接进入“书架”页面。详情请参阅“主要应用程序”中的“书架”。

## 备忘录

点选屏幕画面首页下方的“便签纸”，旁边的显示区立即切换为空白画面，可以触碰画面随意书写。若要清除内容，点选显示区右下角的垃圾桶图标。

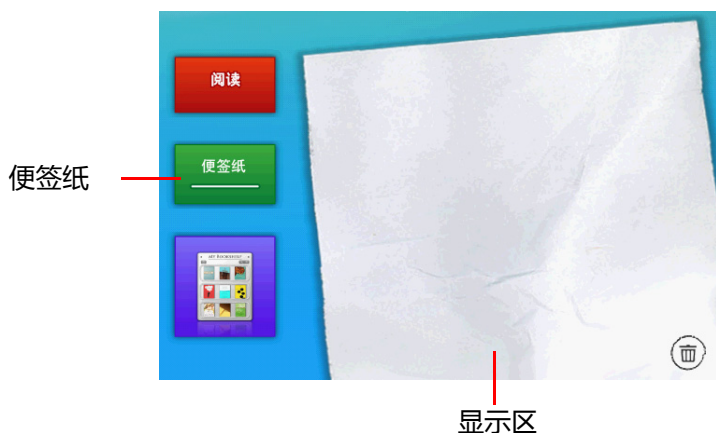

# 主要应用程序

以下介绍主要应用程序的功能和操作方式。

## 浏览器

您可通过浏览器浏览网站内容。

- 使用前务必先建立网络连接。
- 此设备内置 Flash Lite 4.0 软件，可支持浏览网页上的 Flash 动画，但是无法播放 Flash 格式的视频或电玩游戏，请另行安装兼容的播放程序。

## 开启浏览器

1. 轻触屏幕首页上的“浏览器”图标进入浏览器预设首页。
2. 若想手动输入网址，轻触浏览器网页上方的网址栏，使用键盘在网址栏中输入网址。



## 刷新页面

要刷新页面，按下“选项键”（见“侧视图”按键 8），再点选“刷新”，即可更新目前页面内容。

## 设置首页

1. 连接至想要设置为首页的网页。
2. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“更多”，点选“设置”，接着再点选“设置主页”。
3. 输入要设为首页的网页网址。
4. 轻触“确定”保存设置。

## 浏览网页页面信息

要查询网页数据，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），先点选“更多”，再点选“网页信息”，即可看见该页面的相关信息。

## 翻动页面

浏览网页时，有两种翻动页面的方式：

1. 手指在屏幕上滑动。
2. 上下滚动设备上的“滚轮”按键（见“侧视图”按键 3）。

## 回到上一页或进入下一页

- 若要在已开启的网页中，回到上一页，按下设备上的“返回键”（见“侧视图”按键 9）。
- 若要在已开启的网页中，进入下一页，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“前进”。

## 查找

1. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“更多”，再点选“在网页上查找”。
2. 使用键盘输入要搜索的字词。
3. 点选屏幕下方的工具栏的箭头图标圈选前一个或下一个符合搜索数据的内容。

## 放大或缩小页面

1. 在屏幕上滑动，开启在页面右下方的“放大缩小”键




2. 要放大页面，点选 ；要缩小页面，点选 。


## 开启新窗口

1. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），再点选“新窗口”，即可开启新窗口。
2. 如要切换至其它已开启的窗口，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），再点选“窗口”。
3. 点选要开启的窗口选项即可切换至该窗口。


## 添加书签

1. 在要加入书签的网页上，点选屏幕上方的图标 ，或按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选标签“书签”，再点选“添加”。
2. 在“添加书签”对话框中，可点选“名称”更改书签名称以及“位置”修改网址。

## 查看常用网页

1. 点选屏幕上方的图标 ，再点选上方的标签“访问最多”，即可查看最常浏览的网页。
2. 最常浏览的网页依浏览次数按顺序排列，长按任一网址可有下列功能：“打开”、“在新窗口打开”、“添加书签”、“分享链接”、“复制链接网址”、“从历史记录中删除”、“设置为主页”。


## 查看记录

点选屏幕上方的图标 ，再点选上方的标签“历史记录”，即可查看浏览的网页记录。

## 复制并粘贴所选取文字

1. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“更多”，再点选“选择文字”。
2. 选取要粘贴的字段。

---

 可粘贴于设备上所有应用程序中可输入文字的字段内。

3. 按压设备上的“滚轮”按键（见“侧视图”按键 3）或长按字段。出现“编辑文字”的对话框。

4. 点选“粘贴”将所选取的文字粘贴于字段内。

---

 所选取的文字在粘贴于字段之后仍暂存于设备上，可重复粘贴。

---


## 下载

1. 要保存网页上的图片，可长按该图片并点选出现的菜单上的“保存图片”；若要下载程序，按照网页上的下载文件说明进行。
2. 所保存的图片和文件都存放在 SD 卡的“download”文件夹中。
3. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“更多”，再点选“下载”。
4. 所有保存的图片和文件按下载时间顺序排列。
5. 若要清除所下载的图片或文件的下载记录，长按该图片或文件，选择菜单上的“从列表中清除”。或按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“清除列表”将所有的下载记录全部删除。

# Mobile QQ

QQ 即时通讯软件提供在线通讯功能，例如文字消息等。


---

 使用前务必先建立网络连接。

---

## 开启 “Mobile QQ”

1. 轻触首页上的 “Mobile QQ” 图标进入该程序。
2. 接着出现登录使用的画面。

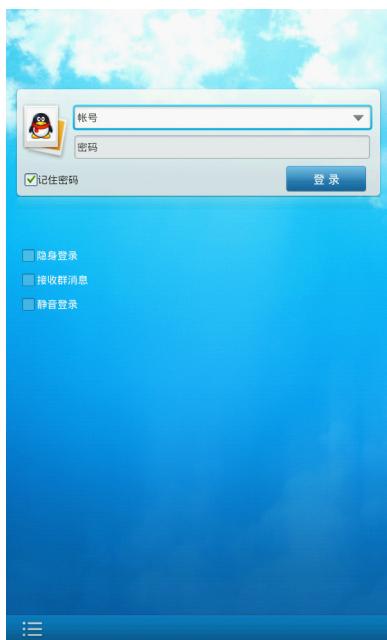

3. 详情请访问 QQ 网站：<http://mobile.qq.com/>。

# 音乐

您可播放自己喜爱的音乐，或编辑播放顺序。

## 开启音乐

轻触首页上的“音乐”图标进入该程序。



## 按索引标签查找

主页共包含四个索引标签：艺术家、专辑、歌曲和播放列表，存放在设备和 SD 卡中的音乐文件将分别依此归类。轻触索引标签即可进入该清单。

## 随机播放

按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），可选择“派对随机播放”或“全部随机播放”。










# 播放音乐

按下任一乐曲，即可进入音乐播放页面。除了显示正在播放的专辑封面，若音乐文件支持歌词显示功能，画面上也会出现歌词。



音乐播放控制面板说明如下：

按键	功能
	随机播放乐曲。
	到上一首。
	播放音乐。
	暂停播放。
	到下一首。
	重复播放所有乐曲。
	滑动音量控制杆调整音量大小。

# 图影集

您可通过图影集查看、编辑、分享照片和图片，也可播放视频。

## 开启图影集


轻触首页上的“图影集”图标进入该程序。

点选要选取的相簿，所有图片文件立即在屏幕首页上列出。但纵向屏幕与横向屏幕各有不同呈现方式。

### 纵向



### 横向

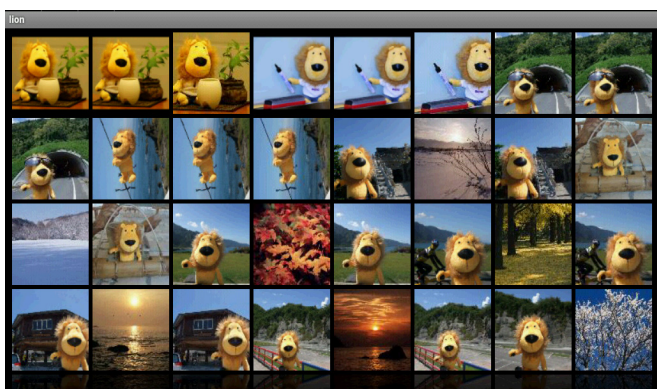

## 查看图影集

图影集共有两种查看方式：缩略图和列表视图。  
若要切换查看方式，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“缩略图”或“列表视图”。

## 使用相簿

从清单上选取要进入的相簿并点选进入。

### 改变相簿显示设置

相簿显示设置共有两种。进入相簿之后，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“列表视图”以清单方式显示；点选“缩略图”以图标方式显示。


### 改变显示或播放设置

若需改变显示或播放设置，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），再点选“设置”。选项功能请参考“图片和幻灯片设置”。





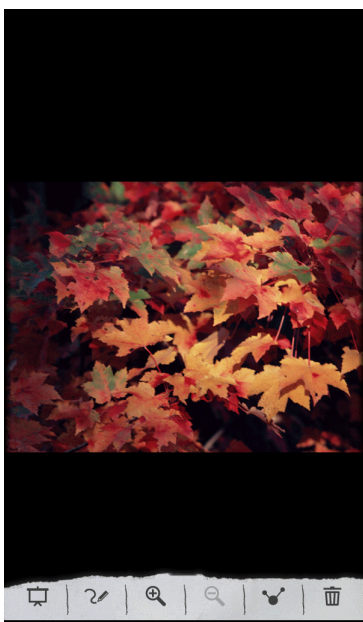

## 使用图片

可对图片进行查看、分享、文字编辑、旋转、删除、修剪等功能。

点击要使用的图片，当图片单独出现在屏幕上，轻触屏幕开启功能栏。



控制面板说明如下：

按键	功能
	以幻灯片方式播映图片文件。
	在图片上方增加文字。点选此功能，画面上方出现空白字段，点选字段之后便可开始键入文字。
	放大图片。
	缩小图片。
	可点选“壁纸”将图片设为设备桌布；或点选“联系人图标”将图片设为联系人在联系人通讯簿内的图标。
	删除图片文件。

---

 再轻触屏幕一次，可重新开启功能栏。

---

## 编辑图片

除了屏幕上的功能栏，可按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）开启其它编辑功能。

- **分享**：通过网络连接将图片传送给他人。
- **旋转**：可选择“向左旋转”或“向右旋转”调整图片方向。
- **删除**：删除图片文件。
- **修剪**：点选此一功能，屏幕上出现橘色方框。拖拉方框至想要裁剪的位置，也可按住四边的箭号再拖拉选定裁剪位置。选定范围之后，点选“保存”。
- **设置为**：可点选“壁纸”将图片设为设备桌布；或点选“联系人图标”将图片设为联系人在联系人通讯簿内的图标。
- **更多**：
  - **详细信息**：点选浏览图片文件数据。
  - **显示在地图上**：若设备上装有地图应用程序，当照片具有经纬度等地理信息时，可点选此一选项，直接连接至地图显示位


置。

- **幻灯片**：以幻灯片方式播放图片文件。
- **设置**：若需改变显示或播放设置，按下“选项”按键，再点选“设置”。选项功能请参考“图片和幻灯片设置”。

## 放映视频









可在图影集中播放视频文件。

1. 开启图影集文件列表，点选要播放的文件。视频自动开始播映。

 无论屏幕方向为何，视频播放时一律以横向屏幕呈现。

2. 轻触屏幕可开启播放控制面板。



按键	功能
	全屏幕播放。
	缩小屏幕播放。
	滑动音量控制杆调整音量大小。
	后退。
	播放视频。
	暂停播放视频。
	前进。
	滑动视频长度控制杆控制播放进度。

## 图片和幻灯片设置

若要调整图片和幻灯片设置，在“图影集”首页下，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键8），再点选“设置”。

### 显示设置

- 若要调整图片显示大小，点选“显示大小”，再选择“大”或“小”。
- 设备内的图片以文件日期作为排序标准。若要调整图片排序，点选“排列顺序”，再选择“最新的在前”或“最新的在后”。
- 若在删除文件前需要设备自动显示提醒确认消息，点选“确认删除”。再点选一次选项则可取消。


### 幻灯片播放设置

- 要设置每张图片的播放间隔时间，点选“幻灯片播放间隔”，再选择时长（2秒至4秒）。
- 点选“幻灯片切换”可在播放下张图片前加入特效，共有四种选项：“淡入淡出”、“左右滑动”、“上下滑动”、“随机选取”。
- 若需重复播放同样的图片，点选“重复播放幻灯片”。
- 若让设备自动设置幻灯片播放顺序，点选“随机播放幻灯片”。

# 享乐馆

通过“享乐馆”可连接数种在线服务，共分为6类：生活资讯、音乐与广播、游戏、程序集、影片与电视，以及图书与杂志。轻触屏幕首页上的“享乐馆”图标，进入该程序。



 使用前务必先建立网络连接。

## 生活资讯


进入“享乐馆”之后，轻触  可选择“生活资讯”。共有两种服务：

- 蘑菇新闻：可浏览新闻。
- 街旁：可登录定位信息（签到），取得外围生活情报以及其它签到者的定位信息。

## 音乐与广播

进入“享乐馆”之后，轻触  可选择“音乐与广播”。通过其中的多媒体平台 Muzee，可收听网络音乐。


## 游戏

进入“享乐馆”之后，轻触可选择“游戏”。  
持续更新中。内容更新后，会随着软件升级自动加入。

## 程序集


提供不同在线服务，共分为 2 类：

- C 市集 (Camangi Market)：提供 Camangi 软件市集连接服务。
- Q 市集 (Qmarket)：提供下载购买 Android 应用程序的连接服务。


1. 进入“享乐馆”之后，轻触可选择“程序集”。
2. 点选要开启的市集图标进入。



- “C 市集”

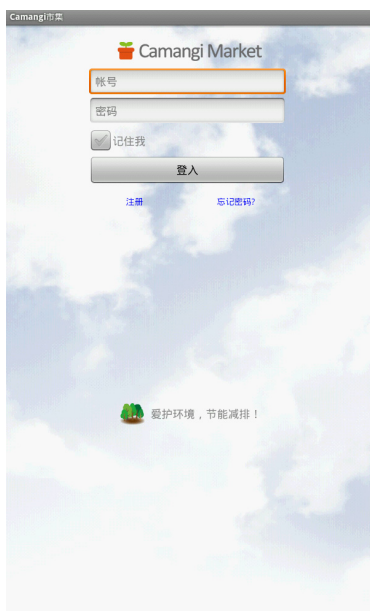


- “Q 市集”

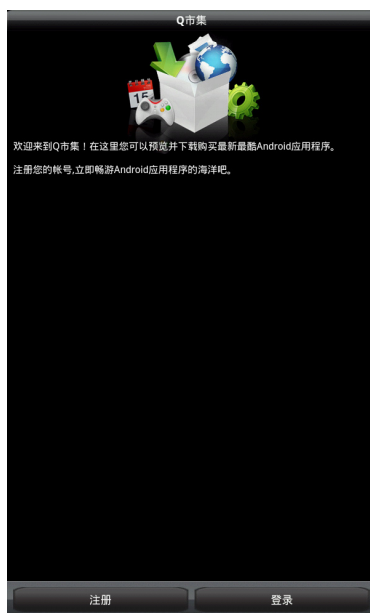

3. “C 市集”与“Q 市集”皆需注册才能使用。若已有登录帐户，请依照各市集指示登录使用。

4. 将帐户密码登录 “Q 市集” 或 “C 市集” 之后的画面分别如下图所示所示。

• “C 市集”

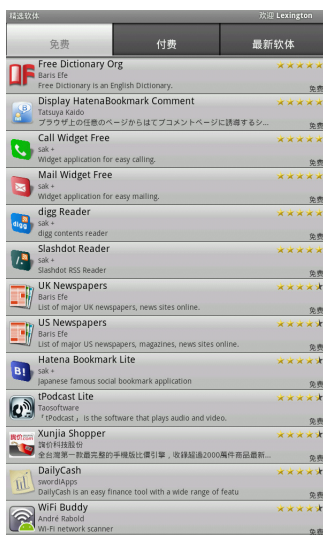

• “Q 市集”



## 影片与电视

进入 “享乐馆” 之后，轻触  可选择 “影片与电视”，通过其中的网络视频平台 QiYi，取得在线视频播放。

# 图书与杂志

可直接连接 eBookchina (e 博电子书城), 浏览、购买、下载不同形式的电子书。下载的电子书可以存入 SD 卡。

1. 进入“享乐馆”之后, 轻触  可选择“图书与杂志”。
2. 轻触“e 博电子书城”图标进入浏览器连接页面。



# ThinkFree Office

通过 ThinkFree Office 可开启浏览并编辑以 Office 软件所制作的文件，包含 Word、Excel 和 PowerPoint。同时也可阅读 pdf 格式的文件。


<b>支持的 Office 版本</b>	
97 / 2000 / XP / 2003 / 2007 / 2010	
<b>支持的 Office 软件文件格式</b>	
Word	doc / docx / rtf / txt
Excel	xls / xlsx / csv
PowerPoint	ppt / pps / pot / pptx / ppsx / potx



初次使用请先阅读使用者合约，再点选“接受合约”以开始启用 Think Free Office。

# 进入首页

1. 轻触屏幕首页上的 “ThinkFree Office” 图标进入该程序。

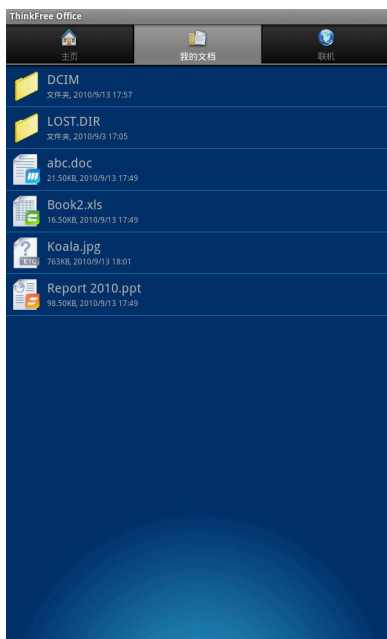

2. 主页共包含三个索引标签：主页、我的文档、联机。
  - **主页**：简介 ThinkFree Office 软件功能。
  - **我的文档**：显示所有存放在 SD 卡中、以 Office 软件制作的文件。
  - **联机**：点选建立网络连接。
3. 按设备上的 “选项键”（见 “侧视图” 按键 8）可有不同设置选项规划操作。
  - **预置**：
    - **设置下载文件夹**：设置文件夹下载存放的位置。
    - **确认删除**：若勾选此一选项，则删除文件时，将会出现是否删除文件的确认消息。
    - **显示隐藏的文件**：勾选此一选项可显示先前设置为隐藏的文件。
    - **返回按钮行为**：勾选 “上一层” 将返回按钮的动作定义为返回上一层菜单。勾选 “结束” 则是将返回按钮的动作定义为退出画面。
  - **更新**：更新 ThinkFree Office 软件。请务必先建立网络连接。

- **关于**：显示 ThinkFree Office 软件版本信息。

## 设置选项

点选“我的文档”标签，再按设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）可有不同设置选项规划操作。

1. **新建**：增加新文件。
2. **刷新**：可刷新文件排列。
3. **排序**：可选择“名称”、“日期”或“大小”作为文件排序的依据。
4. **预置**：共有以下四个选项。详细说明请见以上“进入首页”的“预置”。
5. **更新**：更新 ThinkFree Office 软件。请务必先建立网络连接。
6. **关于**：显示 ThinkFree Office 软件版本信息。

## 开启 Word 文件

点选“我的文档”索引标签，轻触要开启的 Word 文件。

### 功能

与 Word 的操作相似。各按键说明如下：

名称	功能
<b>文件</b>	<b>保存</b> ：保存文件。 <b>另存为</b> ：将文件另存。 <b>传送</b> ：通过电子邮件传输文件。 <b>属性</b> ：关于文件的信息。
<b>编辑</b>	<b>保存</b> ：保存文件。 <b>键盘</b> ：开启键盘输入内容。 <b>插入形状</b> ：可加入图片（从“图库”选取）、立即摄影（通过内置摄像头并对准镜头拍摄）、图形（开启简易手写板绘制创作）。 <b>选择</b> ：可单一选取（字、行、段落）或全部选取。 <b>字体</b> ：设置文字大小、字型、位置和颜色。 <b>对齐</b> ：靠左、居中、靠右、左右对齐、缩进。 <b>剪贴板</b> ：剪切、复制、粘贴。
<b>查找</b>	利用键盘在搜索栏中键入要查找的内容。
<b>显示比例</b>	共有五种设置选项：适合屏幕宽度、25%、50%、75%、100%。

<b>预置</b>	<p>共有五种设置选项。</p> <p><b>显示所有编辑标记</b>：显示或隐藏所有编辑标记。</p> <p><b>显示图片占位符</b>：在文档中每个图形的位置显示一个空框。</p> <p><b>回流视图</b>：无需水准滚动，即可查看文档。</p> <p><b>创建备份副本</b>：每次保存文档时创建文档备份副本。</p> <p><b>显示滚动图示</b>：显示或隐藏滚动图示。</p>
<b>关于</b>	ThinkFree 版本说明。

## 开启 Excel 文件

点选“我的文档”索引标签，轻触要开启的 Excel 文件。

## 功能

与 Excel 的操作相似。各按键说明如下：

名称	功能
文件	<b>保存</b> ：保存文件。 <b>另存为</b> ：将文件另存。 <b>传送</b> ：通过电子邮件传输文件。 <b>属性</b> ：关于文件的信息。
编辑	<b>编辑</b> ：具有剪切、复制、移动等选项。 <b>插入形状</b> ：可加入图片（从“图库”选取）、立即摄影（通过内置摄像头并对准镜头拍摄）、图形（开启简易手写板绘制创作）。 工作表移动整理。 <b>数字格式</b> ：共有以下类型的数字格式选项可供调整：一般、数字、货币、会计、日期、时间、百分比、分数、科学计数、文字。 <b>字体</b> ：设置文字大小、字型、位置和颜色。 <b>边框</b> ：设置框线样式。 <b>对齐</b> ：靠左、居中、靠右或、左右对齐、缩进。 <b>背景色</b> ：为表格填入底色。
查找	利用键盘在搜索栏中键入要查找的内容。
工作表	可开启三份工作表。
转到	转到参照位置可直接圈选
更多	开启“显示比例”、“预置”、“关于”等选项界面。相关选项简介请参考上述“开启 Word 文件”中的“功能”。



# 开启 PowerPoint 文件

点选“我的文档”索引标签，轻触要开启的 PowerPoint 文件。

## 功能

与 PowerPoint 的操作相似。各按键说明如下：

名称	功能
文件	<b>保存</b> ：保存文件。 <b>另存为</b> ：将文件另存。 <b>传送</b> ：通过不同网络连接方式传输文件。 <b>属性</b> ：关于文件的信息。
编辑	<b>文本</b> ：设置文字大小、字型、位置和颜色。 <b>插入形状</b> ：可加入图片（从“图库”选取）、立即摄影（通过内置摄像头并对准镜头拍摄）、图形（开启简易手写板绘制创作）。 <b>幻灯片配置</b> ：插入幻灯片、删除幻灯片、版面（版面配置和填色）。
备注	利用屏幕键盘输入提醒事项。
预置	建立备份、显示隐藏的幻灯片。
关于	ThinkFree 版本说明




提供中英文字典查询服务，并可记录查询结果、整理单词笔记。

## 使用字典

轻触首页上的“Dr. Eye”图标进入该程序。

## 查询单词


1. 点选“查询单词”标签，在空格内按一下启动键盘。利用键盘在空格内输入要查询的单词。
2. 点选搜索结果内符合查询条件的单词。

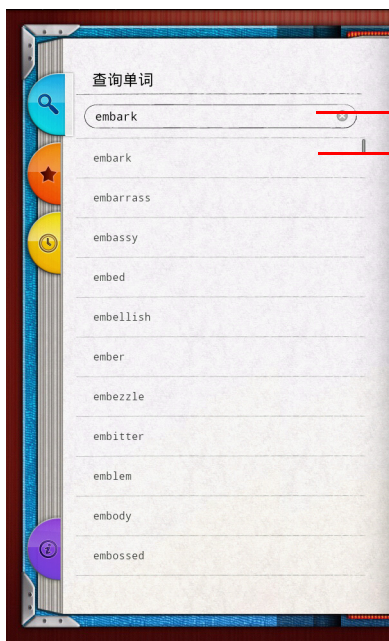

要查询的单词

符合结果

### 3. 出现字义解释画面？

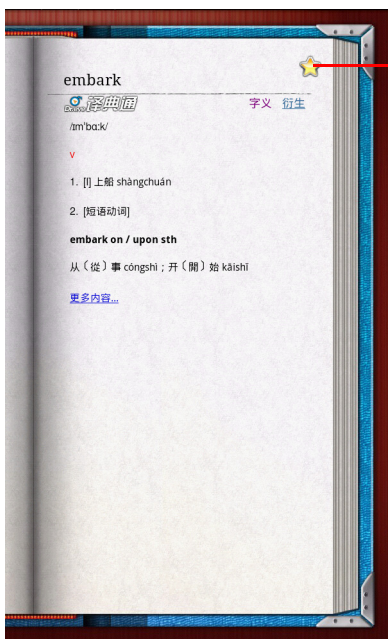

加入笔记

4. 若该单词有其它相关参考数据，如字义、变化、词组、同义、反义，则可点选查看相关资料。
5. 若想将单词加入“生词笔记”，可点选右上方的☆。接着屏幕右下方出现消息：“加入成功”，原来的星号也变成★。

## 生词笔记

1. 点选“生词笔记”标签。
2. 显示所有加入笔记中的数据 and 建立日期。
3. 可点选任一单词再次查询字义。
4. 若要删除笔记内容，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）。点选“删除”逐一删除，或点选“清除全部”一次删除。

## 查询记录

1. 点选“查询记录”标签。
2. 显示所有曾经查询过的单词及查询日期。
3. 可点选任一单词再次查询字义。


- 若要删除记录，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）。点选“删除”逐一删除，或点选“清除全部”一次删除。

## 浏览字典信息

- 点选“关于”标签。
- 显示 Dr.Eye 辞典版本数据。

# 闹钟

显示时间并设置闹钟提醒。

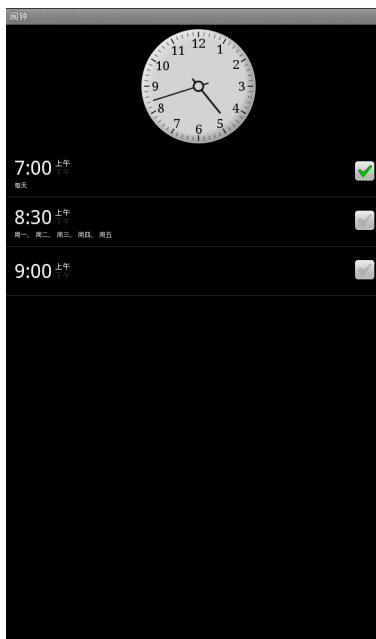

## 使用闹钟

轻触首页上的“闹钟”图标进入该程序。


## 隐藏时钟

若想隐藏首页上的时钟显示，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）并选择“隐藏时钟”。

## 添加闹钟

1. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），选择“添加”。
2. 点选“时间”设置闹钟时间。
3. 点选“铃声”设置铃声类型。
4. 点选“重复”设置闹钟播放选项。共有“星期一”至“星期日”7个不同选项。
5. 点选“标签”命名此一闹钟时间。

## 6. 点选 “完成” 结束设置。

 若要取消闹钟，先点选要取消的闹钟，进入此界面后按下 “菜单” 按键，并选择 “取消闹钟”。

## 调整闹钟设置

您可调整已增置的闹钟的功能设置。按下设备上的 “选项键” (见 “侧视图” 按键 8)，选择 “设置”。

- **在静音模式下提醒**：当设备设置在静音模式时，勾选此选项仍可使设备发出铃声。
- **闹钟音量**：调整铃声音量大小。
- **暂停时长**：设置闹钟在下次响铃前的等待时间。共有 “5 分钟”、“10 分钟”、“15 分钟”、“20 分钟”、“25 分钟” 和 “30 分钟” 六个选项。

**侧按钮**：设置闹钟铃响时，调整音量大小按键的操作模式。可将该按键的对应功能设为 “无”、“暂停” 或 “关闭”。

# 计算器


您可使用计算器程序进行数学运算。

## 使用计算器

1. 轻触首页上的“计算器”图标进入该程序。
2. 轻触数字和运算符号按键进行基本运算。




3. 若要开启高级运算，可按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），选择“高级面板”或在屏幕上往左拖拉。

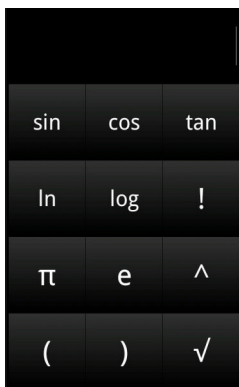

# 电子邮件

可通过设备传送和接收电子邮件。


---

 使用前务必先建立网络连接。

---

## 设置电子邮件帐户

1. 设置帐号轻触屏幕首页上的“电子邮件”图标进入该程序。
  2. 点选字段，利用键盘依次输入电子邮件地址和密码，可点选“下一步”继续自动设置。
  3. 设备自动连接至服务器完成帐户设置。若无法完成自动设置，请回到步骤 2，点选“手动设置”。
  4. 设备支持以下三种帐户类型：POP3、IMAP 4、Exchange。点选要设置的帐户类型进入设置。完成后，按“下一步”连接至服务器完成帐户设置。
- 

 电子邮件帐户详细设置可能因电子邮件服务提供商不同而有所不同，详情可查询各相关网站。

---



# 联系人

您可在设备内设置保存联系人信息，以方便即时联系和查询。

## 开启联系人



轻触首页上的“联系人”图标进入该程序。

## 建立帐户

建立帐户必须先要在设备上完成电子邮件帐户的设置。设置方式请参考“设置电子邮件帐户”。

若要新增帐户，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“帐户”，再点选“添加帐户”。

## 添加联系人

1. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），轻触“添加联系人”。
2. 在数据字段内输入相关数据。点选要输入的字段，屏幕上出现键盘。
3. 若有超过一项数据需填入该字段，轻触字段右方的增加键  增加新字段；若需删除，轻触字段右方的删除键 。
4. 结束后按“完成”。

## 编辑联系人信息

在联系人索引标签下，有两种编辑联系人信息的方式：


- 长按要编辑的联系人，并从出现的菜单里选择“编辑联系人”。
- 轻触要编辑的联系人，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）并选择“编辑联系人”。

## 导入 / 导出联系人

1. 在联系人索引标签下，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）并选择“导入 / 导出”。
2. 若要将设备内的联系人信息导出至 SD 卡，选择“导出至 SD 卡”。

3. 若要从 SD 卡将联系人信息导入至设备，选择“从 SD 卡导入”。

## 添加和删除到收藏


1. 在联系人索引标签下，选择要加入的联系人并点选浏览详情。
2. 轻触该联系人旁的星号图标 。等图标显示为金色时，表示已成功加入“收藏”。
3. 要删除标示为“收藏”的联系人，请执行步骤 1 和 2。当图标显示为灰色时，表示已成功从收藏清单中删除。

## 分享联系人数据

在设备上成功设置电子邮件帐户后，可将联系人信息通过电子邮件方式传送给他人。

1. 在联系人索引标签下，开启要分享的联系人。
2. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），轻触“分享”。

## 搜索联系人

1. 在联系人索引标签下，按下设备上的“搜索键”（见“侧视图”按键 6），或按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），轻触“搜索”。
2. 在输入栏中键入要搜索的联系人名称。
3. 在清单列表中点选符合搜索条件的联系人开启，或点选搜索栏旁的放大镜图标  开启符合搜索条件的联系人清单。

## 显示方式

可设置联系人选单上只显示输入了电话号码的联系人。


1. 在联系人索引标签下，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），轻触“显示选项”。
2. 点选“仅显示有电话号码的联系人”，并按下设备上的“返回键”（见“侧视图”按键 9）回到前一页。

日历共提供四种日期排列模式：月、周、日、待办事项，也让您可输入并编辑个人的活动信息。


## 启用日历

轻触首页上的“日历”图标进入该程序。预设排列模式为“月”。


月

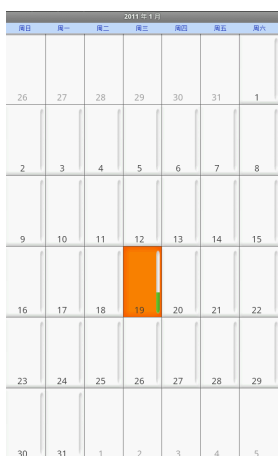

周

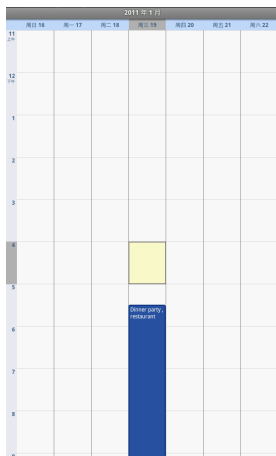

日

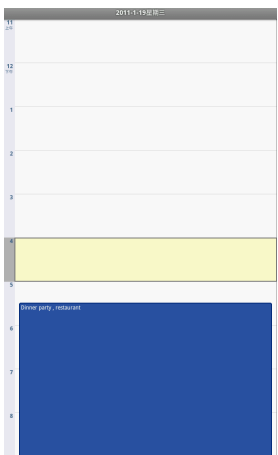

日程



## 更换排列模式

要更换排列模式，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），从清单中选择想要的模式。



## 添加事项

1. 在任一排列模式下，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），从清单中选择“新活动”。
2. 在出现的活动页面上输入相关信息。完成输入后，拉动滚动条至画面底端，选择“完成”。新输入的活动已新增至行事历中。

## 删除或编辑事项

1. 在任一排列模式下，选择要删除或编辑的事项。
2. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），从清单中选择按下“删除活动”或“编辑活动”。

## 设置事项提醒


1. 在任一排列模式下，选择要添加提醒的事项。
2. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），从清单中选择“添加提醒”。若已设置提醒功能，可直接点选屏幕上的“添加提醒”按键 。
3. 可增加数个不同时间提醒。若要删除提醒，直接点选屏幕上的“删除提醒”按键 。

# 书架

使用“书架”可以浏览所有存放在储存空间（“我的书架”及“SD 存储卡”）。目前支持的电子书文档格式有 txt、html、epub、pdf、ebija。

## 开启“书架”


1. 轻触首页上的“书架”图标进入。

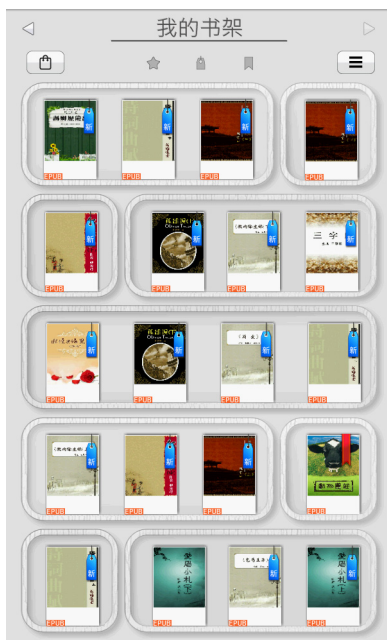

2. 主页显示所有存储在设备和存储卡内的电子书文档。若按 ◀ 或 ▶，则依次进入不同的文档存储空间。



- **我的书架**：存放在设备中的书籍文档。
- **SD 存储卡**：存放在 SD 存储卡中的书籍文档。

## 书籍显示方式




书籍有两种显示模式：封面或选单列表。可按右上方图标  切换。

封面

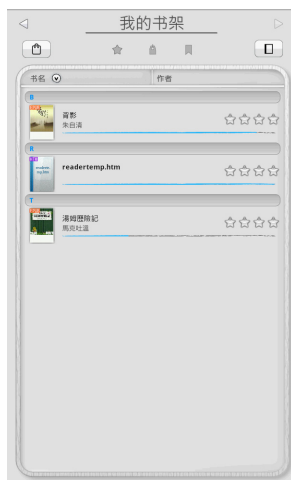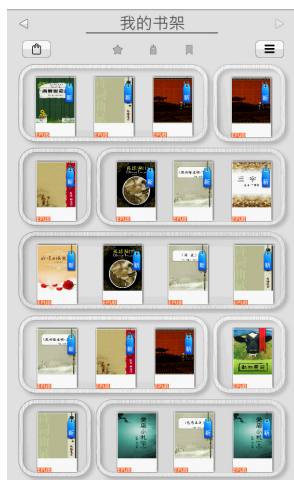选单列表




## 书籍排列方式

书籍排列共有三种方式：自订星等评选等级 、最近阅读 、最近购买 。点选任一图标即可切换成以该标记为主的排列方式。在列表模式下，也可依照书名或作者排列书籍顺序。

## 搜索书籍

若要搜索电子书刊，可按下设备上的“搜索键”（见“侧视图”按键 6）开启输入栏，键入要搜索的书名、作者姓名或文件名。

## 删除书籍



1. 若要删除书架中的书籍，可在书籍列表当中长按任一书籍，然后放开。所有书籍封面上会出现  图标。
2. 点选要删除的书籍。选择的书籍会立即被删除。无论是 SD 卡中自行存储或是存放在设备中的书籍都可以被删除。

3. 按下设备上的“返回键”（见“侧视图”按键9），退出删除书籍模式。


## 阅读进度

阅读书籍时，可在屏幕上滑动至右方，查看阅读进度。



- 控制杆显示目前阅读进度，移动控制杆可直接翻至特定页面。
- 点选“目录”标签可直接浏览该书目录页。
- 点选  可直接连接进入电子书城 e 博电子书城 eBookchina 网站。
- 点选  可直接进入“书架”页面。

## 自动连接电子书城 e 博电子书城 eBookchina

点选左上方图标  即可直接连接到 e 博电子书城 eBookchina 网站，浏览并购买电子书籍。

 使用前务必先建立网络连接。

# 自订星等评选等级

您可为书架上的所有电子书刊评定星级。

1. 将书籍显示模式切换为选单列表，轻触要评级的电子书刊的星号处。



2. 出现星级评选对话框。




3. 滑动右方等级栏，电子书刊下方的星号数会随之变动。
4. 确认等级之后，点选“确认”，即可完成评级。



# 阅读笔记工具


您可在阅读的电子书籍文档上书写或加入图片等多样式的笔记。

1. 进入电子书籍文档后，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键8），开启工具栏。
2. 点选工具栏上方的标签切换至不同的工具选项页面。

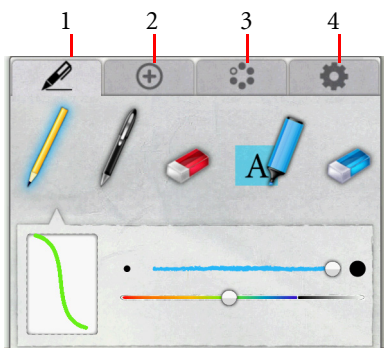


标签	类型
1.	提供任意书写的笔类工具，含铅笔、原子笔、荧光笔及橡皮擦。
2.	可加入图形、图片和输入文字。
3.	提供即时翻译、选取文字查询数据、截图、显示书本信息等功能。
4.	阅读电子刊物时，调整屏幕显示、翻页方向、屏幕字体大小及背光亮度。

## 铅笔

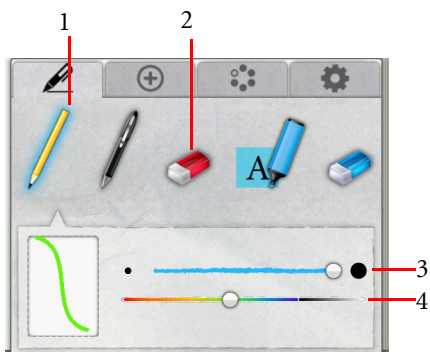


按键	功能
1.	使用铅笔随意书写。
2.	使用橡皮擦清除铅笔注记，可滑动控制杆调整橡皮擦范围大小。
3.	滑动控制杆调整铅笔笔划粗细。
4.	滑动控制杆选取颜色。

## 原子笔

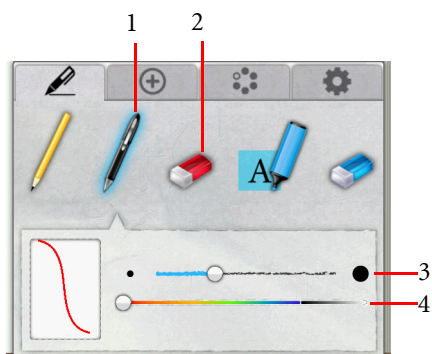


按键	功能
1.	使用原子笔随意书写。
2.	使用橡皮擦清除原子笔注记，可滑动控制杆调整橡皮擦范围大小。
3.	滑动控制杆调整原子笔笔划粗细。
4.	滑动控制杆选取颜色。

## 荧光笔

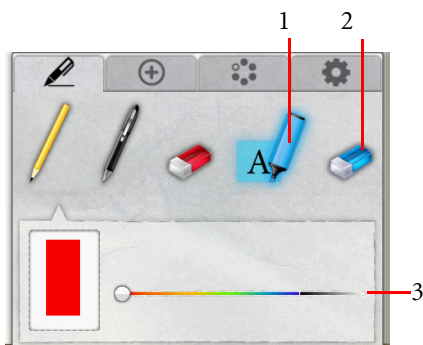


按键	功能
1.	使用荧光笔划线标注。
2.	使用橡皮擦清除注记，可滑动控制杆调整橡皮擦范围大小。
3.	滑动控制杆选取颜色。

## 形状

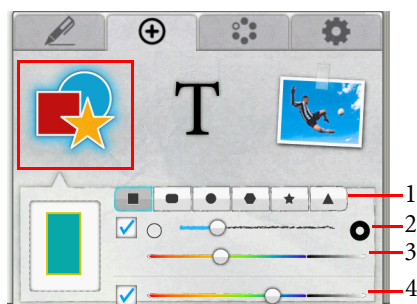

按键	功能
1.	选择形状。
2.	滑动控制杆选择形状框线粗细。
3.	滑动控制杆选择框线颜色。
4.	滑动控制杆选择形状底色。


## 输入内容

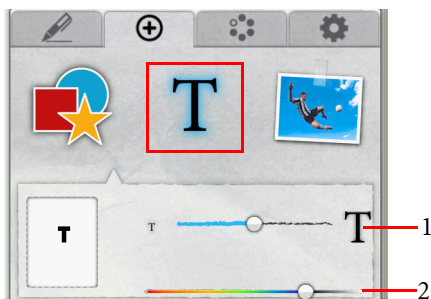

按键	功能
1.	滑动控制杆调整文字大小。
2.	滑动控制杆选择文字颜色。

1. 以上选取完成后，先轻触屏幕退出工具栏，再轻触屏幕，此时屏幕下方出现“打字模式”消息。
2. 轻触屏幕后出现输入栏，点选输入栏出现键盘。
3. 键入要输入的文字，结束后点选“完成”。
4. 若想编辑或删除文字，点选该文字，即出现输入栏可供重新打字编辑或点选“删除”清除文字。

## 粘贴图片

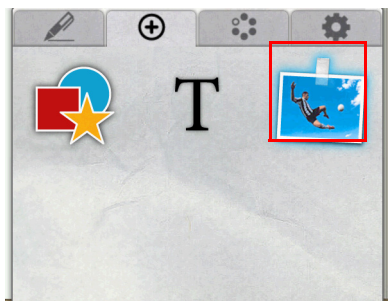


可将存放在设备或存储卡中的图片，贴在电子书刊的文件里。

## 其它功能



按键	功能
实时翻译	在屏幕上选取要查询的字，即可直接查询翻译。 提供英汉 / 汉英字典。
笔记模式	只阅读有笔记注记的电子书刊页面。
选取文字	在屏幕上选取要查询的文字，可直接连接维基百科网站、谷歌搜索引擎查询数据，或以电子邮件发送。
PDF 排版	重新编排 PDF 格式文件。
截图	在屏幕上框出要摘取的图片范围，手离开触摸屏后跳出“存成图档”选择存放在本机磁盘或 SD 卡中；或选择“电子邮件”以附件方式传送。
书本信息	显示电子书刊的出版信息。

## 设置

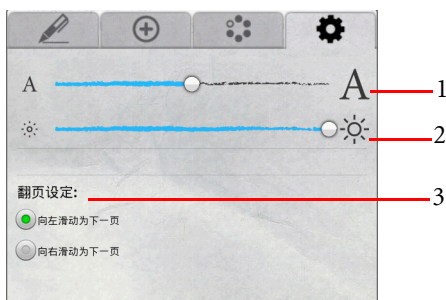

按键	功能
1.	调整阅读电子书刊时的屏幕显示字体大小。
2.	调整阅读电子书刊时的屏幕亮度。
3.	选择从左往右或从右往左翻页。



fring 支持目前四种手机操作系统 Android、Symbian、iPhone 及 Windows Mobile，同时也支持部分在线通讯软件，如 GoogleTalk™ 和 SIP，让使用者能免费拨打电话、在线实时通讯。

- 使用前务必先建立网络连接。
- 若使用 fring 一段时间后闲置不用，请先关闭 fring 以节省设备电量。

## 开启 fring

1. 轻触首页上的 “fring” 图标进入该程式。
2. 初次使用须先注册登录。

fring

Create account

Create your fring profile

\*Enter your name

\*Enter your international phone #

Enter your email address

Mood Text (140 Char.)

Upload image

I agree to receive periodically updates from fring.

I agree to fring [User license](#)

Next >>

其它使用详情请访问 fring 网站：<http://www.fring.com/default.php>。

# Apk 安装器



若要手动安装 apk 格式的程序，可通过 “Apk 安装器” 来进行。

## 安装 apk 程序

1. 将所需的 apk 文件复制到 SD 卡（或设备内存）中。
2. 将 SD 卡插入设备。
3. 轻触屏幕首页上的 “Apk 安装器” 图标进入该程序。



4. 点选要安装的程序进行安装。
5. 完成安装后，该程序的图标会自动放置在设备桌面上。

# Flash 播放器

“Flash 播放器”可播放存储在 SD 卡中的 .swf 格式文件。

1. 轻触屏幕首页上的“Flash 播放器”图标进入该程序。
2. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），然后轻触屏幕上的“开启”。
3. 从清单中选择 SD 卡上适合的文件进行播放。



播放 .swf 格式文件时，可以按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），从清单中选择更多功能。

如要停止文件播放，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“停止”。如果要退出 Flash 播放器，按下设备上的“选项键”，点选“更多”，然后点选“离开”。



# 任务管理器



“任务管理器”列出所有您在使用设备期间曾经使用过的应用程序，您可浏览并管理所开启过的程序。

## 开启任务管理器

轻触屏幕首页上的“任务管理器”图标进入该程序。



若要关闭部分使用中的程序，先点选要关闭的程序（右边的绿色打勾符号亮起），再点选“结束任务”。

若要关闭所有使用中的程序，直接点选“全部结束”。

若要刷新程序列表，点选“刷新”图标

# 设置

可调整硬件环境和软件环境设置，包含无线和网络设置、声音和显示、地点和安全、应用程序、帐户与同步、隐私权设置、SD 卡和设备存储、搜索、语言与键盘、辅助功能、文字到语音转换、日期和时间、版权声明以及设备相关信息。

## 开启设置

您有两种方式进入设备设置画面：

- 当设备在首页画面时，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），点选“设置”。
- 轻触首页上的“设置”图标进入该程序。

## 无线与网络

名称	功能
飞行模式	关闭无线网络和蓝牙连接。
无线局域网设置	无线局域网： 若要建立因特网连接，您必须先配置网络设置。  开启无线局域网络功能： 点选“无线局域网”，开启无线局域网功能。设备会扫描可用的无线网络。接着以清单显示找到的网络名称（SSID）。
蓝牙设置	设置蓝牙连接功能。
虚拟专用网设置	设置与管理虚拟专用网络。
移动网络 (仅特定机型支持 WWAN 网络)	设置漫游、网络、APN 选项。

## 声音和显示

名称	功能
静音模式	关闭所有按键或程序所发出的声音，但要关闭影音娱乐和闹钟则必须在相关的程序内另外设置。
通知音量	设置通知时的音量大小。
媒体音量	设置音乐和视频的音量。
通知铃声	选择接到通知时的铃声类型。
操作音选择	选择设置点击选项时会发出声音。
SD 卡通知	播放 SD 卡通知音效。
方向	勾选此一选项可使屏幕显示方式随机器方向变换而更改为纵向或横向。
动画	设置是否在使用应用程序时启动特殊效果。
影像增强功能	强化图像或视频色彩，使其自然鲜明。此功能适合播放 720P(WMV 9) 高分辨率视频。视频分辨率较低时，建议关闭此功能。
光线感应器	自动根据光线强度调整屏幕亮度。
背光模式设置	设置省电模式。
亮度	使用滑杆调整屏幕亮度。
屏幕待机	设置屏幕未经触碰、或机器未操作的时间之后可变暗，以便节省电量。共有 8 种时间选择：15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、30 分钟。

## 地点与安全性

名称	功能
使用无线网络	开启无线网络连接功能，但必须先同意将个人位置匿名分享在谷歌（Google）服务。
更改解锁图案	开启画面引导如何设置解锁屏幕的图形。
需要解锁图案	必须画出解锁图形以解锁屏幕。
使用可见图案	设置解锁图形后，在所设置的图形内划线连接各个接点。
密码可见	输入密码时即可看见自己所输入的文字号码。
使用安全凭证	允许应用程序存取安全凭证凭证及其它凭证。
从 SD 卡安装	从 SD 卡安装加密的证书。
设置密码	设置或变更凭证存储空间密码。
清除存储	清除凭证存储空间的所有内容，并重新设置密码。

## 应用程序

名称	功能
未知来源	允许安装非 Market 应用程序。
管理应用程序	管理和删除已安装的应用程序。
正在运行的服务	查看并控制目前正在运行的服务。
开发	设置应用程序开发选项。

## 帐户和同步

名称	功能
背景数据	应用程序随时可以同步处理、传送和接收数据。
自动同步	应用程序会自动同步处理数据。

## 隐私权设置

名称	功能
恢复出厂设置	清除设备上所有数据。
软件升级	安装最新软件。

## SD 卡和设备存储

名称	功能
总存储量	SD 卡可存储文件的全部空间大小。
可用空间	SD 卡所剩可存储空间。
卸载 SD 卡	在设备电源开启时，安全移除 SD 卡。
格式化 SD 卡	永久消除 SD 卡中的所有文件。
设备内存	设备内部可以存入新文件的空间大小。
大容量存储设备内存	大容量存储设备可以存入新文件的空间大小。

## 搜索

名称	功能
可搜索的项目	可选择想要在设备内搜索的数据类型。
清除搜索快捷方式	清除近期所选搜索结果的快捷方式。

## 语言与键盘

名称	功能
选择语言区域	设置操作界面语言。
BenQ 键盘	勾选启用此键盘。
BenQ 键盘设置	设置此键盘使用方式。
Android 键盘	勾选启用此键盘。
Android 键盘设置	设置此键盘使用方式。
用户词典	开启个人设置的字词表。

## 辅助功能

设置安装在设备上的插拔设备。

## 文字到语音转换

名称	功能
聆听示例	以目前设置播放范例。
安装语音数据	安装语音合成所需的语音数据。
总是使用我的设置	以个人设置为主。
语速	文字转换成语音后的播放速度。
语言	文字转语音功能设置所使用的语言。

## 日期和时间

名称	功能
设置日期	手动设置日期。
选择时区	手动选择目前所在时区。
设置时间	手动设置时间。
使用 24 小时格式	选择以 24 小时格式显示时间。
选择日期格式	选择日期显示格式。

## 版权声明

可查看版权声明。

## 关于设备

可查看电池、MAC 地址、软件版本号码、阅读系统操作手册等。

# 触摸屏校准

设备屏幕在出厂时已完成校准。若使用设备时，屏幕出现触控点不准确的情形，可使用此一功能校准屏幕触控点，恢复正常操作。

## 使用触摸屏校准

1. 轻触屏幕首页上的“触摸屏校准”图标进入该程序。无论设备此时屏幕方向为纵向或横向，此程序都以横向画面呈现。
2. 按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8）开始。
3. 第一个校准红点出现在屏幕左上方。轻触该红点。



4. 第二个校准红点接着出现在屏幕右上方。轻触该红点。
5. 重复步骤 3 及步骤 4，直到五个校准红点全部出现并点选完毕。屏幕上出现提示消息“确定开始校验”，点选“是”。
6. 完成后，屏幕上出现提示消息“校准完毕”。按下设备上的“返回键”（见“侧视图”按键 9）返回首页。



# 使用手册

阅读设备的使用手册了解更多操作使用方式。


## 阅读使用手册

轻触首页上的“使用手册”图标进入，即可阅读使用手册。



# 规格表

中央处理器	三星 S5PC100 833MHz
操作系统	Android 2.0
内存	512MB DDRII
显示器	10.1" (16:9) LED 背光面板 分辨率 1024 x 600
触摸	电阻式单点式触摸
硬盘	内置 8GB 闪存
视频设备	内置 30 万像素摄像头
读卡器	内置 SD 卡读卡器
通讯设备	无线局域网： 内置 802.11 bgn 无线网络功能
蓝牙模块	支持 Rev. 2.1/EDR
音效	内置扬声器 (输出功率 1.0W)
输出 / 输入设备	Mini-USB 端口
	HDMI 输出接口
	AC 充电器 DC-in 直流电源接头
	耳机插孔
按键	电源开关
	音量键
	飞行模式开关
	首页 / 返回 / 选项 / 搜索键
	上一页 / 下一页键
电池	锂聚合物电池 (29.4 Wh , 3.7V)

额定电压和电流	9V  2A
尺寸 ( 厘米 )	266 ( 宽 ) x 172 ( 深 ) x 14.55 ( 高 )
重量	720 克 ( 含电池 )
产品配件	触控笔
	SD 卡 ( 2GB )
	充电器
	轻巧保护套

# 附录

## 常见问题与疑难排解

本章介绍在使用设备时可能会遇到的问题，以及基本的疑难排解步骤。如果无法解决问题，请立即与离您最近的 BenQ 服务中心联系以取得帮助。

### 电池和电源

#### • 第一次使用时，我应该为电池充电多久？

--> 充电时间长短可能会有所差异，大约需 8 至 12 小时。可检查画面右上角通知区域中的电池图标，确认电池是否充满电。

#### • 如果我长时间不使用我的设备，应该如何处理电池？

--> 将电池充电至画面右上角电量格数至少两格，然后推动电源开关 1.5 秒并点选“关机”，以关闭设备的电源。

#### • 为什么我的设备即使充电一整夜也无法完全充满电？

--> 是否正确地将充电器及电源线接上适当的电源插座？如果已接受，请检查电池图标是否显示充电符号。如果这样无法解决问题，则可能是电池或设备的电源故障。请与您的 BenQ 经销商联系以取得帮助与维修服务。

#### • 设备的电池温度很高时，我该怎么办？

--> 请将设备电源关闭并让它冷却一段时间。如果重新开机后还是发生相同问题，请与您的 BenQ 经销商联系以取得帮助与维修服务。

#### • 为什么设备的电池使用时间越来越短？

--> 这是正常情况，因为锂聚合物电池的容量会随着时间的推移而减少。

#### • 为什么接上电源线后，设备没有反应？

--> 若长时间未使用设备，这是正常现象，请将电源线接上设备，充电约 30 分钟，即可恢复正常充电状态。

#### • 开启设备电源时，电池指示灯和无线网络 / 蓝牙开关指示灯会同时闪三下，设备无法开启？

--> 这表示设备电量过低。请至少充电 30 分钟。

## 连接

### • 什么是无线局域网（Wireless LAN、WLAN）？

---> WLAN 是一种使用高频率无线电波，而非使用网线在节点之间通讯及传送数据的局域网（LAN）。它是一个有弹性的数据通讯系统，可做为建筑物或校园中有线局域网的延伸或替代网络。

### • 我有无线网络设置上的问题。

---> 请依照下列说明来解决问题：

您是否已经启动设备的无线局域网（WLAN）功能？请确定连接状态指出已建立网络连接，且有足够的信号强度。如果您没有看到网络状态，请确定您已正确设置无线设备，如此您的设备才能收到信号。

## 触摸屏

### • 为什么使用指腹滑动，使用一段时间后会感觉触碰的压力变重？

---> 电阻式触摸屏，是一种使用接触式压力感测的触控屏幕，会随着碰触或滑动次数增多、碰触或滑动的接触面积及碰触或滑动压力增大而影响使用感受，请使用触控笔或指尖碰触或滑动。

### • 可否在触摸屏上贴保护膜？

---> 不可以，会影响碰触或滑动的使用。

### • 触摸屏滑动时感觉涩涩的，如何清洁？

---> 建议用碧丽珠或硅油类清洁剂，以确保清洁和助滑效果。

## 使用 Q 市集及 C 市集

### • 使用 Q 市集，遇到问题该如何解决？

---> 建议联系相关客服以获得迅速直接的帮助。

在 Q 市集的页面下，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按键 8），并点选画面下方的“关于”，即可看到客服联系方式。



### • 使用 C 市集，遇到问题该如何解决？

---> 建议联系相关客服以获得迅速直接的帮助。

在 C 市集的页面下，按下设备上的“选项键”（见“侧视图”按

键 8)，点选画面下方的“关于”，再点选“联络我们”，即可开启C市集客服需求窗体。填写完成后，点选“送出”。



The screenshot shows a web form titled "Camangi Market" with a logo. The form is for contacting customer service. It includes a header with navigation links: "HOME", "MENU", "CONTACT". The main content area has a heading "联系我们" (Contact Us) and a sub-heading "请填写下列资料, 我们会尽快与您联系。" (Please fill in the following information, we will contact you as soon as possible.). Below this are three input fields: "姓名:" (Name), "电子邮箱:" (Email), and "联系电话:" (Phone Number). A large text area for "留言内容:" (Message content) is positioned below the phone number field. At the bottom of the form is a "送出" (Submit) button. The footer contains the Camangi Market logo and the text "C市集 2024年12月16日 星期二 10:00:00 AM" (Camangi Market 2024-12-16 Tue 10:00:00 AM).

# 一般安全信息

设置或操作设备时，请特别注意下列事项：

- 本使用指南摆置于设备内，以方便随时使用。
- 请务必遵循与系统有关的所有指导说明和警告。
- 请勿让设备淋雨或受潮，使其远离液体（如饮料、水龙头等）。
- 请勿将设备置于温度低于  $0^{\circ}\text{C}$  或高于  $50^{\circ}\text{C}$  的环境下。也不建议在温度低于  $5^{\circ}\text{C}$  或高于  $35^{\circ}\text{C}$  的环境下使用，否则系统性能可能无法有效作用。
- 请勿让阳光（或强光）直接照射设备，使其远离热源（如散热器、暖器机、火炉等）。
- 请勿使设备跌落、撞击、弯曲、挤压、刺破，请勿将设备暴露在受剧烈撞击或强力震动的地方，请勿将设备放入微波炉中烘烤、焚烧。
- 请勿在靠近煤气漏气的地方使用设备。
- 使用设备时，请尽量远离有水的地方，例如：浴缸、脸盆、洗碗槽或洗衣盆、潮湿的地下室或游泳池。
- 请勿将设备置于有强磁场的环境中。
- 使用设备随附的充电器充电，并确保不要将重物放置于传输线或充电器上。
- 所有配件都该放置于孩童拿取不到的地方。如 SD 卡等小配件，孩童可能很容易就拆解并误吞。
- 请确认使用与置放本机时勿将任何物品置于屏幕上方。

## 有关电池的安全信息

使用错误类型的电池可能导致化学物质泄漏或爆炸。请遵循下列事项：

- 务必按照电池仓内的正极和负极标记以正确方向装入电池。
- 不同类型的电池具有不同的特性。请勿混用不同类型的电池。
- 请勿混用新旧电池。混用新旧电池会缩短电池使用时间或导致旧电池化学物质泄漏。
- 电池不能正常工作时，应立即更换它们。
- 电池泄漏的化学物质可能刺痛皮肤。如果电池泄漏出任何化学物质，应立即用干布擦拭干净，并尽快更换电池。

**警告：**若任意自行拆解或安装内置电池，可能会有导致爆炸的危险性。若设备需要维修，请联系 BenQ 服务中心并取得帮助。

- 本产品含有电池，废弃时请交给当地有资质的回收单位处理。

# 有关 China WEEE 废弃电器电子产品 回收处理管理条例

产品废弃时请交给当地有资质的回收单位处理。

## 有关电源的安全信息

- 仅可使用设备配套的充电器充电。使用其它类型的电源线或充电器将导致故障和 / 或危险。
- 请勿在高湿度环境下使用充电器。当手或脚潮湿时，切勿触摸充电设备。
- 充电器必须连接正确电源使用。电压要求可在产品包装和 / 或包装上看到。
- 若充电器已经损坏，切勿继续使用于充电。
- 请勿尝试维修充电器。电缆或充电器内部没有用户可自行维修的部件。



# 电子信息产品有毒有害物质或元素名称及含量标示



依据中国《电子信息产品污染控制管理办法》，为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质如后：

零部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶面板	X	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
适配器	X	O	O	O	O	O
触摸面板	O	O	O	O	O	O
塑料外框，后壳	O	O	O	O	O	O
电源线，缆线	X	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
金属支架，框架	O	O	O	O	O	O
其他	O	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》(SJ/T11363-2006)规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》(SJ/T11363-2006)规定的限量要求，但其含量超出是因为目前业界还没有成熟的、可替代的技术。

有关中国《电子信息产品污染控制管理办法》之相关规定请参考信息产业部所公布之信息。