
VIM E68
cdma 2000 数字移动电话机
使用说明

统庆通信设备（深圳）有限公司

深圳市宝安区西乡九围社区金
岗山工业区一、二、三栋一楼

目录

一、基本知识.....	1
安全须知.....	1
安全警告和注意事项.....	1
通用注意事项.....	1
使用手机的注意事项.....	2
使用电池的注意事项.....	4
使用充电器的注意事项.....	5
清洁和维护.....	6
免责声明.....	6
二、使用入门.....	6
■ 插入和取出电池.....	6
■ 插入 UIM 卡.....	8
■ 插入内存卡.....	8
■ 为手机充电.....	9
■ 开机或关机.....	10
三、您的设备.....	10
■ 按键与组件（正面）.....	10
■ 手机存储器.....	13
■ 键盘锁.....	13
四、通话功能.....	13

■ 拨打电话.....	13
■ 接听和拒绝来电.....	13
■ 紧急通话.....	14
■ 扬声器.....	14
五、输入法.....	15
中文输入.....	15
英文输入.....	16
六、信息.....	17
■ 短信息.....	17
■ 彩信.....	19
■ 语音信箱.....	21
■ 电子邮件.....	21
七、通讯记录.....	24
八、通信录.....	25
■ 新建名片.....	25
■ 搜索通信录.....	25
■ 备份.....	25
■ 设置.....	25
■ 群组.....	26
■ 快速拨号.....	26
■ 删除全部联系人.....	27
■ 移动联系人.....	27
■ 复制联系人.....	27

九、多媒体.....	27
■ 收音机.....	28
■ 录音机.....	28
■ 照相机.....	28
■ 摄像机.....	29
■ 音乐播放器.....	29
十、天翼.....	30
十一、互联网.....	30
十二、号码百事通.....	31
十三、设置.....	31
■ 情景模式.....	31
■ 显示设置.....	31
■ 铃音设置.....	31
■ 日期和时间.....	32
■ 快捷操作.....	32
■ 通话设置.....	32
■ 初始设置.....	33
■ 连接.....	33
■ 配件设置.....	34
■ 保密设置.....	34
■ 网络设置.....	35
■ 网络服务.....	35
■ 重新设置.....	36

■ 手机详情.....	36
十四、客户服务.....	36
十五、工具.....	37
■ 闹铃.....	37
■ 日程表.....	37
■ GPS	38
■ 记事本.....	44
■ 待办事项.....	44
■ 计算器.....	44
■ 定时器.....	45
■ 秒表.....	45
■ 世界时钟.....	45
■ 转换器.....	45
■ 文本阅读器.....	46
十六、我的文件.....	46
十七、游戏.....	47
十八、常见故障解决.....	48

一、基本知识

安全须知

- ★ 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用 UIM 卡。这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。
- ★ 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 MEID 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。
- ★ 为使您更加安全的使用手机，请采取防范措施，如：
 - 设置好手机 UIM 卡的 PIN 码，PIN 码可防止您的 UIM 卡被未经许可的他人使用。
 - 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。

安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用手机。

通用注意事项

- ★ 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机，否则会影响电子设备和医疗仪器的正常工作。在这些地方使用手机，请遵守该场所的相关规定。
- ★ 请严格遵守您开车所在地有关使用手机的法律法规。如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：集中精力驾驶，注意道路情况；如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话；如果驾驶条件不好，请停车后，再拨打或接听电话。

-
- ★ 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。
 - ★ 请将手机、电池及充电器放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
 - ★ 以免您的手机受到损伤，您的手机只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。使用其它的电池、充电器可能会造成电池漏液、过热、爆裂、起火等故障。
 - ★ 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。手机无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、手机对起搏器、医疗电子设备、自动门以及其它自动控制装置等。对设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
 - ★ 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
 - ★ 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
 - ★ 请勿在有易燃易爆气体的地方(如加油站等)使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
 - ★ 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起手机故障。
 - ★ 请勿将手机放在不平或不稳的地方，防止跌落引起故障或损坏。

使用手机的注意事项

- ★ 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。如需拆机，请送至专业维修点进行。非专业

人员不得私自拆卸手机。

- ★ 请严格遵守您开车所在地有关使用手机的法律法规。如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：集中精力驾驶，注意道路情况；如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话；如果驾驶条件不好，请停车后，再拨打或接听电话。
- ★ 请勿对液晶显示屏用力敲打或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- ★ 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保障。
- ★ 如果您的车辆装有安全气囊，请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。
- ★ 请勿用针、笔头等尖锐的物体接触按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- ★ 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会清除软盘、储值卡、信用卡上存储的信息。
- ★ 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- ★ 避免手机受潮及水或其它液体进入手机，造成手机短路、漏电和其它故障。
- ★ 请尽可能在远离固定电话、电视、收音机和办公自动化设备的地点使用手机，以免影响这些设备和手机的使用

效果。

使用电池的注意事项

- ★ 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ★ 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。
- ★ 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- ★ 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- ★ 请勿用电线、针等金属物将电池短路；也不要将电池和项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ★ 请勿焊接电池触点，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- ★ 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，用干毛巾擦净，然后立即到医院就诊。
- ★ 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ★ 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。
- ★ 如果电池渗漏液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立即用干毛巾擦净，必要时请马上就医。
- ★ 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- ★ 请勿在阳光直射等高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
- ★ 请勿连续充电超过 24 小时。

-
- ★ 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
 - ★ 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。

使用充电器的注意事项

- ★ 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- ★ 请使用 220V 交流电。使用其它电压会引起漏电、起火及对手机和充电器造成损坏。
- ★ 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- ★ 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- ★ 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- ★ 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器短路、漏电或其它故障。
- ★ 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源，以防短路、起火、触电和充电器故障。
- ★ 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- ★ 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- ★ 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- ★ 在清洁和维护前请先将充电器插头从电源插座里拔出。
- ★ 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触

电和起火。

- ★ 请不要在下列地方充电：阳光直射等高温地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

清洁和维护

- ★ 请勿在浴室等高湿度的地方使用手机、电池和充电器，同样也要避免被雨淋湿。
- ★ 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- ★ 请勿用酒精、稀释剂或苯等化学试剂擦拭手机。
- ★ 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法充电，请定期清洁。

免责声明

- ★ 用户手册的描述与手机的实际操作之间可能会存在某些不同，这取决于手机的软件版本或特定的运营商服务。
- ★ 用户手册的图片可能与手机存在差异，请以手机实际显示为准。


二、使用入门

■ 插入和取出电池


! 注意：取下外壳前，请务必关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，一定要将外壳装在设备上。

要插入电池，请执行以下操作：


1. 要取下设备的后盖，请按设备的底部，然后提起后盖。

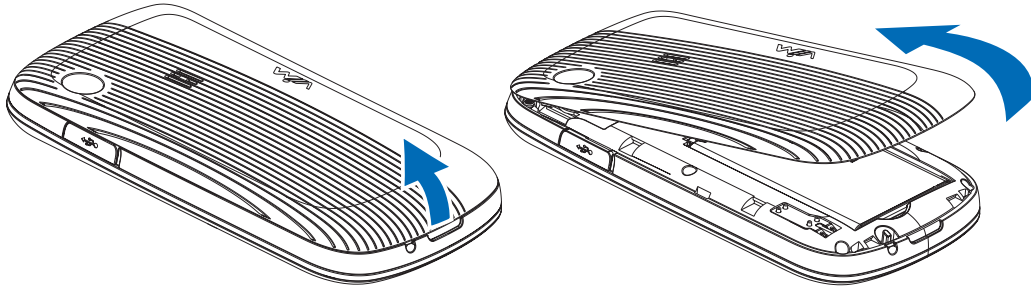

2. 将电池的金色接触区插入电池插槽中，向下按电池的另一端，使其卡入到位。

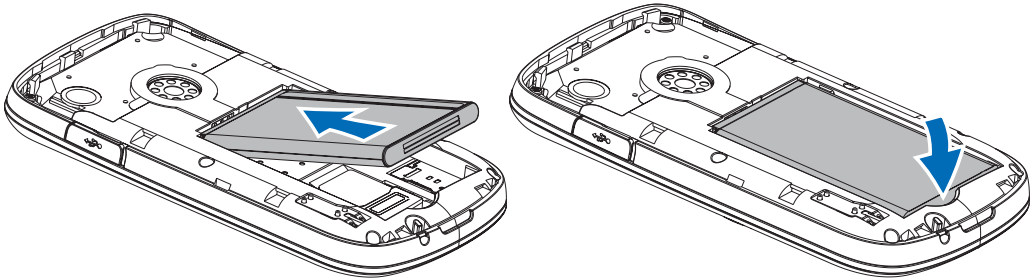


3. 将后盖对准设备上的槽位，然后向下按底部的卡扣，使后盖牢牢锁定。

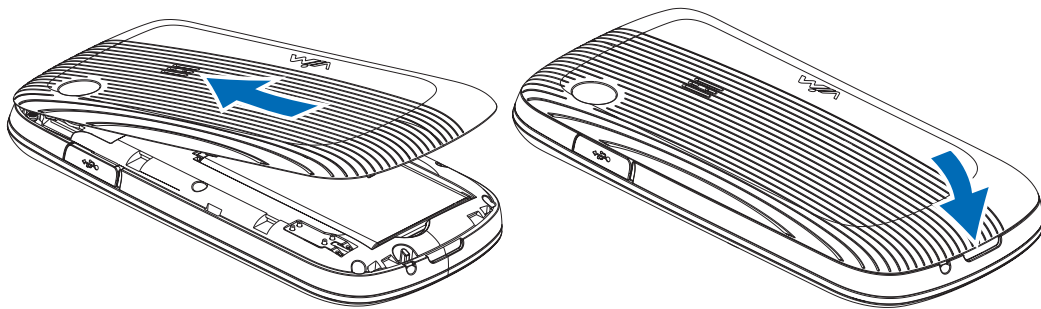

要取出电池，请执行以下操作：

1. 取下设备后盖。
2. 将指尖插入指槽并从电池槽中提起电池。

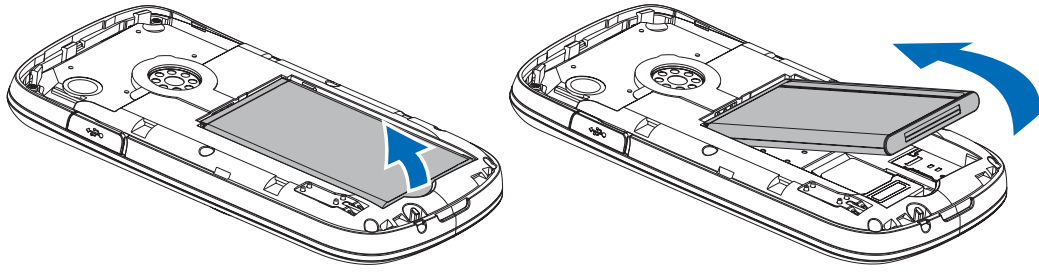


3. 合上设备后盖。

■ 插入UIM卡



注意：UIM卡和它的触点很容易因划痕或弯曲而损坏，所以使用、插入或取出时要小心。应当遵从厂商提供的UIM卡说明书，将UIM卡放在儿童接触不到的地方。若此UIM卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

1. 取出电池。
2. 使UIM卡上的金色接触区朝下，将UIM卡插入卡夹。

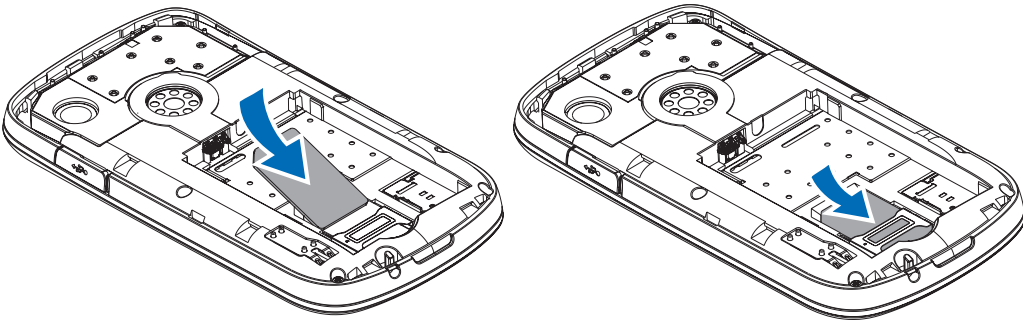

3. 插入电池。
4. 合上设备后盖。

■ 插入内存卡



注意：为确保您能够正确使用内存卡中存储的文件，建议使用通过国家相关质量认证的内存卡。




重要须知：请勿在执行读写内存卡的操作过程中取出内存卡。在操作过程中取出内存卡可能会损坏内存卡和设备，以及储存在卡上的数据。

1. 使内存卡上的接触区朝上，将卡插入插槽，推按内存卡，使其锁定到位。

■ 为手机充电

新电池没有被完全充电，使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。

1. 将充电器插头插入手机充电器接口。
2. 将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
3. 当手机提示充电完成时，将插头从手机和电源插座上拔出。

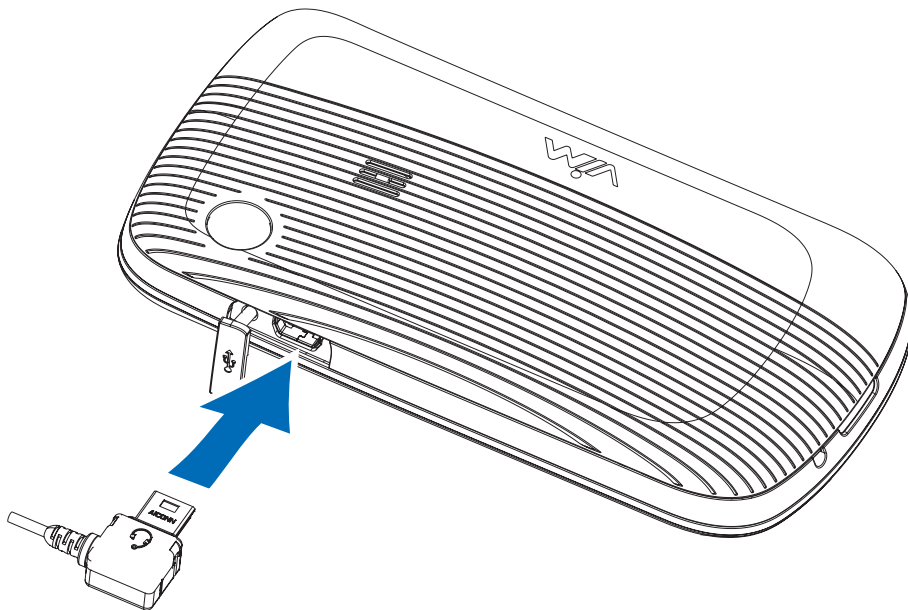

充电时，您可以使用手机。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号。



注意：和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触这种天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



注意：


1. 一般根据手机的当前状态（是否开机、通话等）的不同充电的时间为2-4个小时。
2. 请您使用充电器充电，尽量避免使用USB线充电。
3. 为使新电池达到最佳性能，请将电池完成两到三次充放电周期。新电池初始的几次充电请连续充10小时以上。请您在新电池因无电量而自动关机的情况下再进行充电。

■ 开机或关机

要开机或关机，请长按  键直至设备开/关机。

三、您的设备

■ 按键与组件（正面）

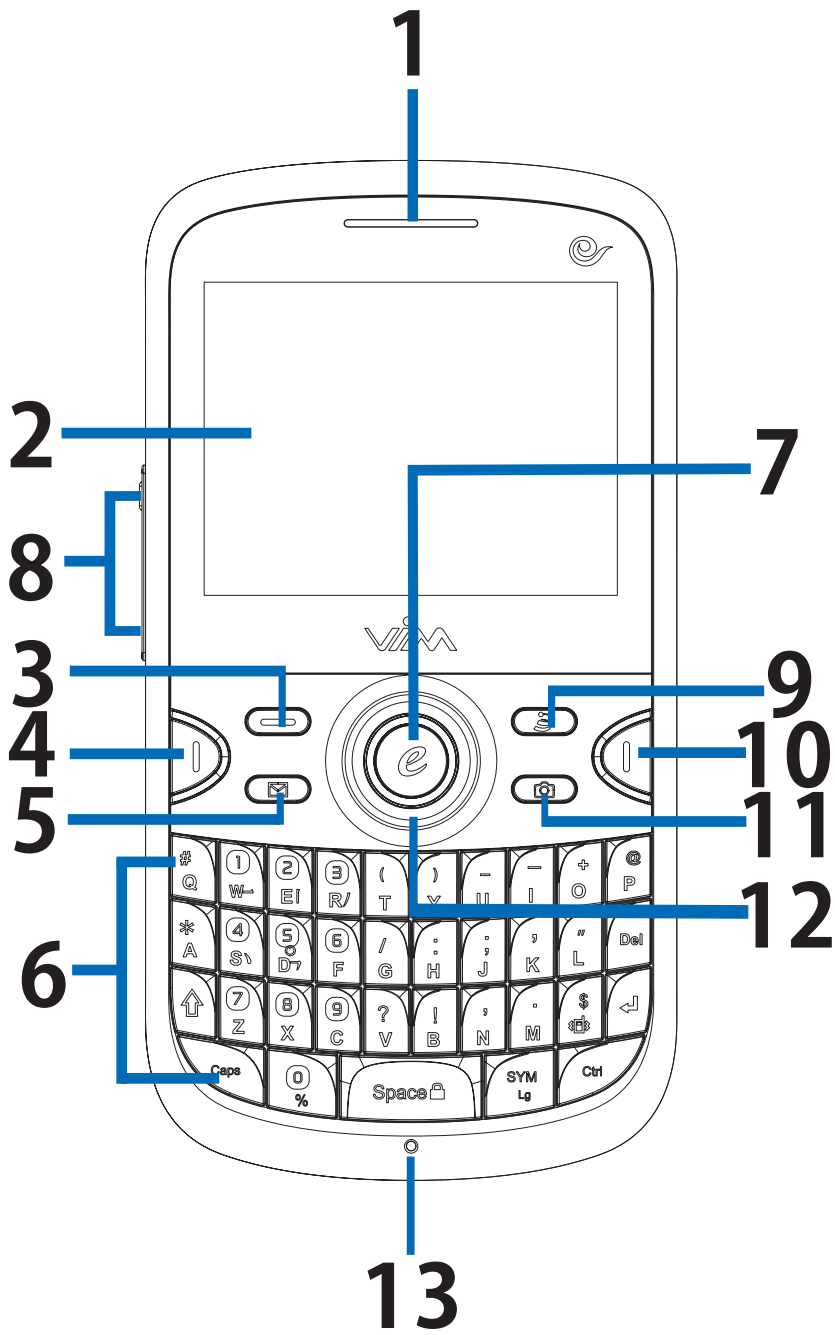

1	听筒
2	显示屏
3	左功能键
4	通话键
5	短信快捷键
6	QWERTY键盘
7	中软键（确认键）

8	音量键
9	右功能键
10	开/关机键
11	拍照/摄像快捷键
12	导航键（方向键）
13	话筒

指示符号	指示意义
	图标指示手机信号强度
	图标指示蓝牙已启动
	图标指示设备键盘已锁定
	图标指示设备已与耳机相连
	图标指示设备处于通话状态
	图标指示照相机已启用
	图标指示定时器已启用
	图标指示扬声器已启用
	图标指示设备正在漫游
	图标指示秒表已启动
	图标指示当前查询或者输入将使用普通文字输入
	图标指示收件箱中有未读短信息
	图标指示有新的语音信息
	图标指示设备处于静音模式
	图标指示设备已加密
	图标指示手机电池电量；显示条越长表明电池电量越多

■ 手机存储器

您的手机具有**128MB**或更高的内部存储。您可以插入内存卡来扩展设备存储空间。

请仅使用兼容的手机内存卡。使用经认可的工业标准内存卡，但一些品牌可能不完全兼容本设备。内存卡不兼容可能会损坏存储卡和设备，以及储存在卡上的数据。

■ 键盘锁

键盘锁功能可在设备空闲一段时间后自动锁定键盘。在键盘锁定时，您仍然可以接听来电。通话结束后，键盘会自动重新锁定。当键盘或设备处于锁定状态时，只能拨打紧急电话。键盘自动锁定的默认延时是**1分钟**。

• 要锁定键盘，请选择“菜单”，然后在**2秒钟**内按




• 要解锁键盘，请选择“开锁”，然后在**2秒钟**之内按住





键。

四、通话功能


■ 拨打电话

1. 输入电话号码，必要时包含国家/地区代码以及区号。
2. 按  键拨打该号码。

■ 接听和拒绝来电

-
1. 要接听来电，请按  键。
 2. 要拒绝接听来电，请按  键。

■ 紧急通话

按数字键，输入紧急呼叫号码，然后按  键拨打紧急呼叫号码。

注意：

1. 您的网络服务供应商设置一个或多个紧急号码，即使在手机锁定、UIM卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。
2. 不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

■ 扬声器

1. 要在通话过程中使用设备的免提功能，请选择“免提”。
2. 要在通话过程中关闭扬声器，请选择“普通”。
3. 当结束通话或连接耳机时，扬声器会自动关闭。


警告：由于扬声器的音量可能很大，因此在使用扬声器时请勿将手机置于耳边。

五、输入法

本设备采用**QWERTY**全键盘设计,字母、笔画标记、数字以及标点符号印在设备键盘的按键上。

本设备支持中文和英文两种输入法。在输入文本（例如：编写信息）时，如需设置输入语言，选择**选项**→**输入设置**，选择您需要的输入语言。

在文本输入过程中，如需改变输入法，请选择**选项**→**输入设置**；


或长按  键，在编辑器设置中，选择**输入设置**。

中文输入


当输入语言设置为：**简体中文**时，中文输入可用。


拼音输入

①按照拼音字母的顺序依次按键盘上的字母键，使用**V**代替 **ü**；


②如需插入标点符号或者特殊符号，请按  键，在可用列表中选择插入。

设备键盘上也印有常用标点符号（, . “ ? ; ），在输入文本

时，可按住  键，手机信号栏区域会出现 **FN** 图标，此时按键盘输入的是印在按键上排的字符。

若需连续输入印在按键上排的字符，则请连续按  键两

下，手机信号栏区域会出现 **FN** 图标，此时  被锁定，按键盘输入的则是印在按键上排的字符。若无需再输入印

在按键上排的字符，则再按一下  键，手机信号栏区

域不出现  和  图标即可。

③按导航键选择所需汉字。

笔画输入

汉字的标准笔画印在键盘上的**WERSD**五个字母键上。

①按照汉字的标准笔画顺次输入笔画；


如果你不确定汉字的某一笔笔画，请按字母**F**键输入一个通配符，此时在输入区域会出现一个“？”来代替这一笔画。

②在出现的汉字列表中选择需要的汉字。

英文输入

当输入语言设置为：**English**时，英文输入可用。

英文输入支持普通输入法和联想输入法。每种输入法均有ABC、abc和Abc三种模式。如需开启/关闭联想输入法，在信息编辑界面，将光标位于**信息：**栏，选择**选项**→**联想输入**


法选项→**联想输入**→**开/关**；或长按  键，进入**编辑器设置**，选择**关闭/打开联想输入法**。

普通输入法

①按照单词的字母顺利输入单词，输入一个单词后按





键输入一个空格，接下去输入第二个单词。


②如需插入标点符号或者特殊符号，请按  键，在可用列表中**选择插入**。

联想输入法

若需在普通输入法和联想输入法之间切换，请短按



键；若长按  键，则进入编辑器设置，可以关闭联想输入法并进行输入设置来设置输入语言。

若需在大小写之间切换，请按  键。

六、信息


信息服务只有在您的网络或服务提供商支持时才能使用。



重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或PC造成危害的因素。

■ 短信息

新建信息

1. 在待机模式下，选择**菜单**→**信息**→**短信息**→**新建信息**；
2. 在**收件人至：**栏中输入一个或多个收件人的电话号码，要从联系人中提取电话号码，请选择**添加**；
3. 使用设备键盘在**信息：**栏中编辑信息内容，然后选择左软键选项→**发送**、或选择中软键**发送**、或按  键以发送信息。



注意：屏幕上显示的信息已发送图标或文字并不表示目标收件人已经收到信息。

收件箱

所有已接收到的短信息和短信息发送报告都保存在收件箱中。

发件箱

所有发送失败和取消发送的短信息都保存在发件箱中。

已发信息

所有发送成功的短信息都保存在已发信息中。

草稿箱

所有草稿信息都保存在草稿箱中。

删除信息

选择全部，可删除收件箱、已发信息、发件箱和草稿箱中的全部信息。

信息设置

在发送选项、其他设置中选择操作。

发送选项：

- 优先级——可设定信息的优先等级为普通或加急。
- 发送报告——可以设置要求网络在信息发送到收件人后发出通知。
- 信息有效期——可选择网络保留并发送信息的有效时限。可供使用的选项根据网络的情况而定。

其他设置：

- 保存收到的短信——可选择将收到的信息仅保存到手机或仅保存到UIM卡中。
- 存储已发信息——可选择是否将已发出的信息储存于

已发信息文件夹中。

■ 彩信

发送和接收彩信需要使用网络服务。

新建信息

1. 在待机模式下，选择**菜单**→**信息**→**彩信**→**新建信息**；
2. 在**收件人至：**栏中输入一个或多个收件人的电话号码、或选择**中软键添加**、或选择**选项**→**添加收件人**→**联系人**，从联系人列表中选择添加；
选择**选项**→**增加抄送收件人**，在彩信编辑界面，增加**抄送收件人：**栏，收件人和抄送收件人能相互看到对方的联系方式。
选择**选项**→**增加密送收件人**，在彩信编辑界面，增加**密送收件人：**栏，密送收件人可以看到收件人以及抄送收件人的联系方式，但收件人和抄送收件人不能看到密送收件人的联系方式。
3. 在**标题：**栏和**信息：**栏中输入文字或增加对象，对象包括图像，视频，音频，电子名片、电子日程或其他形式的附件，然后按左软键**选项**→**发送**、或中软键**发送**、或**D**键以发送彩信；
4. 增加幻灯片时，请选择**选项**→**增加对象**→**幻灯片**，在彩信编辑栏中则会增加一个**信息：**栏。

收件箱

所有已接收到（已读和未读）的彩信以及彩信通知都保存在收件箱中。

发件箱

所有发送失败、取消发送和等待发送的彩信都保存在发件箱中。

已发信息

所有发送成功的彩信都保存在已发信息中。

草稿箱

所有草稿彩信都保存在草稿箱中。

发送报告

当彩信发送至目的收件人后，网络发出的发送报告都保存在发送报告中。

删除信息

可在收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱和发送报告中选择删除相应信息。

彩信设定

要编辑彩信设置，请在待机模式下选择菜单→信息→彩信→彩信设定，然后从下列选项中选择：

- **存储已发信息**——可选择是否将已发出的信息储存于已发信息文件夹中。
- **信息有效期**——可以选择网络保留并发送信息的有效

时限可供使用的选项根据网络的情况而定。

- **发送报告**——可以设置要求网络在信息发送到收件人后发出通知。
- **发送递送报告**——当你的手机收到配合终端发来的彩信，可以设置是否允许发送递送报告。
- **预设幻灯片计时**——定义彩信中幻灯片之间的默认间隔时间。
- **允许彩信接收**——设置手机是否接收或在何种网络下接受彩信。
- **收到的彩信**——设置接收彩信的方式。
- **接收广告**——允许或拒绝接收广告。
- **接入点**——选择和设备匹配的接入点。
- **多媒体中心服务器**——多媒体服务器地址：
<http://mmsc.vnet.mobi>

内存状态

查询彩信的可用空间和彩信的已用内存。

■ 语音信箱

语音信箱是网络服务的一部分。

您的服务提供商将会向您提供语音信箱及相应的信箱号码。在将语言信箱号码存储到手机之后，可进入语音信箱。此服务必须先由服务提供商启动。

要接听语音信息，请在待机模式下选择**菜单→信息→语音信息→接听语音信息**。

■ 电子邮件

本手机可以登录电子邮件服务器，如将 163 或 QQ 信箱进行预设。同时，也可以设置可能正在使用的其他 POP3 或 IMAP4

邮件账号。

在待机模式下，选择菜单→信息→电子邮件，首次访问该功能，手机会有如下提示：“没有邮件账号，是否新建？”选择“是”，进入新邮箱设置，在以下选项中选择：

- 我的名称——设置邮箱名称。
- 电子邮件地址——预设一个邮件地址。
- 接收邮件服务器类型——选择邮件接收服务器，在POP3/IMAP4中选择。
- 登录信息——输入用户名和密码。
- 下载设置——设置提取电子邮件的模式、提取的电子邮件数量、接收后是否删除原邮件以及邮件最大接收值。
- 接收邮件设置——设置接收邮件服务器地址、端口并启动/关闭安全模式。
- 发出邮件设置（SMTP）——设置发出邮件服务器、端口以及相关设置。

选择“完成”以完成邮件账号的建立。此时进入电子邮件信箱界面。

新建电子邮件

1. 在收件人至：栏中输入一个或多个收件人的邮件地址，或者选择添加，
选择选项→增加抄送收件人，在电子邮件编辑界面，增加抄送收件人：栏，收件人和抄送收件人能相互看到对方的邮件地址。
选择选项→增加密送收件人，在电子邮件编辑界面，增加密送收件人：栏，密送收件人可以看到收件人以及抄送收件人的邮件地址，但收件人和抄送收件人不能看到密送收件人的邮件地址。
2. 在标题：栏和信息：栏中输入邮件标题和内容或插入名片、日历备忘和图片、视频、音乐文件、图案、铃声文件和录音等文件，然后按发送以发送电子邮件。

收件箱

所有已接收到（已读和未读）的邮件都保存在收件箱中。

发件箱

所有发送失败或正在发送的邮件都保存在发件箱中。

已发信息

所有发送成功的邮件都保存在已发信息中。

草稿

所有草稿邮件都保存在草稿中。

删除电子邮件

可以在所有的邮件文件夹、收件箱、发件箱、已发信息和草稿中选择删除相应的邮件。

E-mail 设置

要编辑电子邮件设置，请在待机模式下选择菜单→信息→电子邮件→**E-mail** 设置，然后从下列选项中选择：

- 附加原文回复——设置在回复收到的邮件时，是否附件原文回复。
- 签名已添加——设置编写或回复电子邮件时是否加签名。
- 邮件查看方式——设置邮件以单行或双行显示。
- 编辑电子邮箱——修改之前的邮箱设置。

-
- 接入点——选择与设备相匹配的接入点。

存储状态

查看手机的可用空间和已用内存。

七、通讯记录

通讯记录功能最多可储存未接电话、已接电话和呼出电话各20个。

1. 要查看全部通话记录，请在待机模式下选择菜单→通讯记录→通话记录；
2. 要查看未接电话，请在待机状态下选择菜单→通讯记录→未接电话；
3. 要查看已接电话，请在待机状态下选择菜单→通讯记录→已接电话；
4. 要查看呼出电话，请在待机状态下选择菜单→通讯记录→呼出电话；
5. 要清除通讯记录，请在待机模式下选择菜单→通讯记录→清除记录，然后在全部通话、未接电话、已接电话和呼出电话中选择相应的项目；
6. 要查看一个或所有通话的通话计时，请在待机模式下选择菜单→通讯记录→通话计时；
7. 要删除通话计时，请在待机模式下选择菜单→通讯记录→通话计时→删除记录，输入锁码**1234**即可将通话计时器清零。
8. 要查看数据通话，请在待机模式下选择菜单→通讯记录→数据通话，然后在可用选项中选择。

八、通信录

■ 新建名片

1. 若联系人列表为空，在待机模式下选择**菜单→通信录→姓名→添加**，输入联系人的相关信息来新建名片。
2. 若联系人列表不为空，在待机模式下选择**菜单→通信录→姓名→选项→添加联系人**。

■ 搜索通信录

当设备处于待机模式下，选择**菜单→通信录→姓名→选项→查找**，输入存储于手机或 UIM 卡中联系人姓名首字的汉语拼音即可快速查找您需要的联系人。

■ 备份

当设备处于待机模式下，选择**菜单→通信录→备份**，在可用选项中选择操作。可以将手机内的通信录数据与远程服务器同步。该功能需要开通相应的网络服务功能并收取相应的服务费用，请与您的网络供应商联系。

■ 设置

当设备处于待机模式下，选择**菜单→通信录→设置**，然后从下列选项中选择：

- **默认存储位置**——选择“**手机和UIM卡内存**”，将通信录存储于手机内存，当手机内存存满后将通信录存至UIM卡中；选择“**手机内存**”，将通信录仅存储于手机内存；选择“**UIM**

卡内存”，将通信录仅存储于UIM卡中。

- **默认列表显示**——选择“名先显示”，通信录中的联系人姓名以名+姓的格式显示；或选择“姓先显示”。
- **内存状态**——选择“手机”，查看手机的内存详情，或选择“UIM卡”。

■ 群组

该项功能可以将联系人添加到相应的群组中。在待机模式下，选择**菜单→通信录→群组**。本手机最多支持 25 个通话群组。

1. 若手机中通话群组列表为空，选择**菜单→通信录→群组→添加**，新建一个通话群组并保存；
2. 若手机中通话群组列表不为空，选择**菜单→通信录→群组→选项→新建群组**以新建一个群组并保存；
待机状态下，选择**菜单→通信录→群组**，选中某一个群组，选择**查看**；
若该群组内无联系人，选择**添加**，给该群组添加联系人；
若该群组内存储有联系人，选择**添加**，给该群组添加新联系人；或选择**选项**，在可用选项中进行选择。
3. 删除一个通话群组，选择**菜单→通信录→群组→选项→删除群组**。

■ 快速拨号

当手机处于待机模式下，选择**菜单→通信录→快速拨号**，可以将电话号码指定给数字键 2 至 9。设定完成，在拨号中可以直接用 2 至 9 这 8 个数字来代替 8 个电话号码。

1. 设定快速拨号，请选择**菜单→通信录→快速拨号**，然后滚动至需要的数字，选择**指定**，输入电话号码或从通信录中**查找**需要被指定的号码。
2. 需查看手机中设定的快速拨号，请选择**菜单→通信录**

→快速拨号→查看。

■ 删除全部联系人

当手机处于待机模式下，选择菜单→通信录→删除全部联系人，在下列选项中选择：

- 手机内存——删除存储于手机内存的全部联系人。
- **UIM卡内存**——删除存储于UIM卡内存的全部联系人。

■ 移动联系人

当手机处于待机模式下，选择菜单→通信录→移动联系人，在下列选项中选择：

- 从手机到**UIM卡**——将存储于手机内存中的联系人移动到UIM卡内存中。
- 从**UIM卡**到手机——将存储于UIM卡内存中的联系人移动到手机内存中。

■ 复制联系人

当手机处于待机模式下，选择菜单→通信录→复制联系人，在下列选项中选择：

- 从手机到**UIM卡**——将存储于手机内存中的联系人复制到UIM卡内存中。
- 从**UIM卡**到手机——将存储于UIM卡内存中的联系人复制到手机内存中。

九、多媒体

■ 收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机才可正常使用调频收音机的功能。






警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

1. 将耳机连接到手机上，
2. 在待机模式下，选择**菜单**→**多媒体**→**收音机**，选择**选项**，在可用选项中进行选择。
3. 如果未连接或拔掉耳机，收音机将在等待一段时间后自动关闭。

■ 录音机

要录制语音或声音，请执行以下操作：

1. 当手机处于待机模式下，请选择**菜单**→**多媒体**→**录音机**，启动录音功能。
开始录音，请按 ；
暂停录音，请按 ；
停止录音，请按 。
2. 当结束一段录音后，要播放/发送最后一条录音，在录音机界面，选择**选项**→**播放最后一条录音/发送最后一条录音**。
3. 默认情况下，录音文件保存于**菜单**→**我的文件**→**录音中**。用户可以手动设置将录音保存至其他文件夹或内存卡上。

■ 照相机

您的手机支持最高1600 x 1200像素的图像解析度。

1. 要拍摄图片，请在待机模式下选择**菜单→多媒体→照相机**，此时手机处于取景状态，将镜头对准您需要拍摄的物体，选择**拍摄**，即完成了拍摄。
2. 默认情况下，拍摄的照片存储于**菜单→我的文件→图片**中，也可以设置将其存储于内存卡或其它文件夹中。
3. 为了图片达到最佳效果，可以对照相机进行设置。当照相机处于取景状态，选择**选项**，然后在可用选项中选择。

■ 摄像机

1. 要摄制一段视频，请在待机模式下选择**菜单→多媒体→摄像机→录制**。
2. 默认情况下，摄制的视频存储于**菜单→我的文件→视频**中。你也可以更改存储位置，设置将视频存储于内存卡或其它文件夹中。

■ 音乐播放器

1. 要打开音乐播放器，请在待机模式下选择**菜单→多媒体→音乐播放器**，进入音乐播放器界面。
2. 要播放歌曲时，请在音乐菜单界面下浏览全部歌曲和播放列表，选择**打开**。
3. 要创建播放列表，请执行如下操作：
 - (1)在待机模式下，选择**菜单→多媒体→音乐播放器→选项→进入音乐菜单→播放列表→新建播放列表**，输入播放列表的名称，此时设备会提示：“播放列表已创建。向xxx(播放列表名称)增加内容？”，选择“是”，进入音乐菜单界面，将全部歌曲添加进新播放列表；
 - (2)选择**完成**以存储新播放列表；音乐播放器可新建的播放列表数量不限制，新建前请

-
- 查看内存是否够用。
4. 要更新音乐库，请选择**选项**→**进入音乐菜单**→**选项**→**更新音乐库**。

十、天翼

天翼菜单包括的项目是中国电信的特色业务。该项功能需要开通相应的网络服务，并会产生相应的资费，请与您的网络服务提供商确认。

本设备支持 **QQ** 作为一种即时通信工具。实现手机端和手机端、手机端和 **PC** 端之间的即时通讯。

本设备支持**爱音乐**功能。在待机模式下，选择**菜单**→**天翼**→**爱音乐**，在设备上运行爱音乐客户端，按照提示操作。

十一、互联网

互联网是一项网络服务功能，需要您的服务提供商支持。

1. 在待机模式下，选择**菜单**→**互联网**，手机直接登录到起始页。
2. 您无需对您的设备进行任何手动配置。通常情况下，您的无线网络服务提供商在您预定该项功能服务时已完成了配置。如果在使用浏览器过程中遇到任何问题，请直接联系您的无线网络服务提供商。
3. 您的设备有一个自带的浏览器来浏览网站信息。如果您的无线网络服务提供商支持该浏览器，您可以直接使用该浏览器访问网页并浏览相应的网站信息。

十二、号码百事通

号码百事通是中国电信的特色业务。该项功能需要开通相应的网络服务，并会产生相应的资费，请与您的网络服务提供商确认。

在待机状态下，选择菜单→号码百事通，在可用功能中选择操作。

十三、设置

■ 情景模式

在待机模式下，选择菜单→设置→情景模式，然后从轻柔铃声、静音、会议模式、高音铃声、自定义模式 1 以及自定义模式 2 中选择启用并编辑每个被启用情景模式的相应设置。

■ 显示设置

在待机模式下，选择菜单→设置→显示设置，然后从以下选项中进行选择：

- 墙纸——设置待机图像。
- 屏幕保护图案——设置屏幕保护图案。
- 背光时间——调整设备背光时间。用户可以自定义背光时间。

■ 铃音设置

在待机模式下，选择菜单→设置→铃音设置，然后从可用功

能中进行选择。

■ 日期和时间

在待机模式下，选择**菜单**→**设置**→**日期和时间**→**日期和时间设置/日期和时间格式/自动更新时间**以修改设置。

■ 快捷操作

要从预定列表中将其他设备功能指定给方向键，在待机模式下，请选择**菜单**→**设置**→**快捷操作**→**方向键**。

■ 通话设置

在待机模式下，选择**菜单**→**设置**→**通话设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **任意键接听**——选择是否使用除结束键、左功能键和右功能键之外的任意键接听电话。
- **快速拨号**——选择是否使用数字键进行单键拨号，即长按某一个数字键（2至9）来直接拨号。
- **缩位拨号**——储存一个5或6位数的拨号长途码，以后只需输入后5位或后4位数即可快速拨叫10位数的电话号码。
- **国际区号前缀**——可使用+号作为国际长途码拨号。建立呼叫时设备将替换已存储的号码中的+号。
- **数据通话**——设备连接相应终端并进行数据/传真通话时，设置手机是否显示数据/传真通话的传输速率。
选择“**图表方式**”，在数据通话过程中，手机待机界面会出现一个界面，反映当前的上传和下载速度；
选择“**关**”则不会有界面提示用户当前的传输速率。

-
- **通话报告**——设置设备结束通话后是否显示该通话持续时间。
 - **通话计时**——设置设备通话中，是否显示通话计时。
 - **无来电显示时的铃声**——选择“开”，设置无来电显示或主叫方禁止显示号码的情况下播放的铃声；或选择“关”。

■ 初始设置

在待机模式下，选择**菜单→设置→初始设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **语言**——手机语言可根据用户使用习惯设置为自动、English或简体中文。
- **内存状态**——可查看存储器储存用户信息的状况。
- **自动键盘锁**——可以选择在一段延时后，是否自动锁定手机键盘。
- **双音多频音**——可启动双音多频音并选择其长度。
- **开机铃声**——设置设备播放开机铃声。
- **关机铃声**——设置设备播放关机铃声。
- **开机问候语**——编写开机时短暂显示的问候语。
- **UIM卡更新提示**——在您的服务提供商更改UIM卡服务时请求确认。

■ 连接

设置设备的蓝牙状态并对蓝牙进行设置。

在等待输入匹配密码界面，界面的等待时间为**30秒**，若在**30秒**内未输入密码，则界面自动关闭。

在待机模式下，选择**菜单→设置→连接→蓝牙**，然后从以下选项中进行选择：

- **蓝牙**——选择“开”或“关”来激活或关闭蓝牙。
- **可见性设置**——可以设置手机对其它可兼容设备的可

见性方式。

- **查找音频设备**——查找与您手机相兼容的音频设备。设备列表会显示在您的手机屏幕上。使用此功能需先启动蓝牙。
- **连接的设备**——手机会显示已连接至您的手机的设备。
- **配对设备**——手机会显示与之匹配的设备。
- **更改设备名称**——更改手机对其他蓝牙设备的显示名称。

■ 配件设置

配件设置功能表只有在手机连接兼容设备之后才会显示。在待机模式下，选择**菜单**→**设置**→**配件设置**，在可用选项中进行选择操作。

■ 保密设置

如需更改手机密码，或者需要将您的手机设置为要求输入锁码。请在待机模式下，选择**菜单**→**设置**→**保密设置**，输入锁码（默认的锁码是：**1234**），然后从以下选项中选择：

- **要求PIN码**——选择“开”，设备在开机时要求输入PIN码；或选择“关”，设备在开机时不需要输入PIN码。
- **更改密码**——更改手机锁码。
- **电话卫士**——对来电或去电做呼入限制或呼出限制。
- **安全级别**——通过设置保护密码对手机以及存储器进行保护。

选择无：不管用户插入的卡是属于用户自己的还是其他的卡，用户不需要输入保护密码就可以对手机进行各项操作；
选择存储器：若当前存储位置设置为“UIM卡内存”，不管用户插入的卡是属于用户自己的还是其他的卡，当用户改变存储器设置时，将需用户输入正确的保密码才能进行操作；

选择手机：当用户插入的不是用户自己的卡时，在开机时

需要用户输入正确的保护密码才能正常开机。

- **密码功能**——更改设备的PIN码。
- **语音加密**——选“开”，对语音进行加密；或选“关”。这是一项网络服务，需要开通这项服务，请联系您的网络服务供应商。

■ 网络设置

使用该功能，可以定制设备的漫游来电铃声，设备在主要网络或注册网络之内或之外时选择网络的方式。本手机已默认为自动搜索最高效的网络。

您在手机屏幕上看到的**功能表**选项取决于服务提供商的网络。网络决定了手机**功能表**中实际显示的选项。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在待机模式下，选择**菜单**→**设置**→**网络设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **设定模式**——用于手机工作网络的设定。
- **接入点**——添加或查看手机的数据连接设置。
- **网关设置**——选择或定制手机的IP地址和端口值。
- **漫游来电铃声**——“开”，“关”或设置漫游来电铃声。
- **服务更改提示音**——可以开启或关闭提示音。该提示音在手机进入注册服务区域或漫游服务区域时发出声音，表示服务已更改。

■ 网络服务

在待机模式下，选择**菜单**→**设置**→**网络服务**，然后从以下选项中进行选择：

- **呼叫转移**——将来电转接到其他电话号码，设置或关闭何种情况下将来电转移。

-
- **呼叫等待**——如果在通话过程中另有来电，该选项可设置或关闭设备发出蜂鸣声，按通话键可切换通话。
 - **网络功能设置**——通过键入网络服务提供商所提供的功能密码来启动各种网络业务。该项功能需要开通相应的网络服务，并会产生相应的费用，请和您的网络服务提供商确认。

■ 重新设置

在待机模式下，选择**菜单→设置→重新设置**，然后从以下选项中选择：

- **复位手机设定**——还原手机的出厂设置。
- **清除所有文件**——恢复设置并删除个人数据。在恢复期间手机既不能使用（包括拨打紧急号码），也无法关机。恢复可能需要几分钟时间。恢复完成后，手机会重新开机。

■ 手机详情

您可以查看与设备有关的详情。在待机模式下，选择**菜单→设置→手机详情**，然后从**用户信息、版本信息、系统信息和图标信息**中选择。

十四、客户服务

该项功能需要开通相应的网络服务，并会产生相应的资费，请与您的网络服务提供商确认。

在待机模式下，选择**菜单→客户服务**，在可用选项中选择。

十五、工具

本菜单下包含一些功能可以帮助您管理您的日常生活，包括：闹铃、日程表、GPS、记事本、待办事项、计算器、定时器、秒表、世界时钟、转换器和文本阅读器。

■ 闹铃

在待机模式下，选择**菜单→工具→闹铃**，要设置闹铃，请在下列选项中选择：

- **闹铃**——选择“开”或“关”以打开或关闭闹铃。
- **闹铃时间**——设置闹铃时间。
- **重复**——设置闹铃重复启动。
- **重复日期**——当闹铃的重复设置为“开”时，该项可见。设置闹铃在周一至周日的任意一天或任意几天重复。
- **闹铃铃声**——为闹铃选取一个铃声。
- **延迟**——设置闹铃的延迟时间，当闹铃在设定的时间工作后在设定的延迟时间再次工作。延迟时间范围为**2—59**分钟。

■ 日程表

要打开日程表，在待机模式下，选择**菜单→工具→日程表**。

本设备的日程表以月视图与日视图两种形式显示。要在两种视图间转换，请选择**选项→设置→默认视图→按月显示/按日显示**。

1. 要查看特定日期，选择**选项→转到**，然后按界面显示的日期格式输入日期；
2. 要为特定日期添加备忘，设置日程表以月视图形式显示，选择**选项→添加新安排**；
3. 选择**选项→设置**，对日程表进行更多设置。

■ GPS

本手机支持 GPS 功能。

在使用该功能前，请先登录网址：www.tuyulbs.com，根据提示下载地图数据和升级等服务；下载完成后，请将数据解压以后拷贝至手机内存卡根目录下。因为原始地图数据较大，请在下载前确保手机内存卡有足够的可用内存。

将地图数据保存至内存卡后，在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**GPS**，即可启用 GPS 功能。

“途语 NaviTo”手机导航由北京协进科技发展有限公司出品。本段内容只对当前产品进行简要说明，如产品发生变化，请以实际产品为准，敬请谅解。如需了解更多产品功能信息，请登陆 <http://navito.pdager.com.cn> “途语 NaviTo”官方网站下载导航手册。

北京协进科技发展有限公司保留对本段内容的最终解释权。

特别提示

在您使用“途语 NaviTo”手机卫星导航产品的过程中，为避免产生风险，请您注意如下事项：

1. 当您作为驾驶者在驾驶机动车辆或人力驱动车辆使用本产品时，请不要对本产品进行任何操作，避免因注意力分散而产生交通危险；
2. 本产品设计用途主要针对于机动车辆或人力驱动车辆驾驶使用，其道路指引均为机动车辆行驶道路或机动车辆、非机动车辆混合道路，请步行用户谨慎使用本产品，以避免产生交通危险；
3. 本产品的定位功能与导航功能仅适用于在室外使用，卫星信号的强度越高其使用效果越好。卫星信号的强弱与天气、建筑物遮挡、周围环境等因素有关，为了保证您获得最佳效果，请尽量在室外开阔地区使用本产品；

-
4. 本产品所使用的全球卫星定位系统归属于美国国防部，其定位精度与北京协进科技发展有限公司无关；
 5. 卫星定位会客观存在误差及灵敏度问题，本产品尽力将卫星定位误差及灵敏度对于道路指引的影响降到最低，但仍有可能会出现道路指引不准确的情况；
 6. 如用户选择“卫星定位模式”，在定位时会有较为明显的延迟，当卫星定位出现延迟时，请您耐心等待或重试；
 7. 由于中华人民共和国对于电子地图管理相关法规的限定，电子地图数据更新与实际道路变化有可能无法保持同步性。所以，在使用本产品的过程中可能会出现电子地图数据与实际道路情况不一致的情况，请您按照实际道路情况驾驶车辆；
 8. 在本产品电子地图升级下载过程中请您不要突然中断连接，否则可能导致存储卡内数据出错而无法正常使用本产品；
 9. 本产品所使用的电子地图数据全部存储于手机的储存卡内，请您任何时候都不要对储存卡进行格式化操作；
 10. 本产品采用的电子地图覆盖全国范围，但不包括香港、澳门、台湾。

北京协进科技发展有限公司对于在使用本产品过程中因以上情况所造成的风险和损失将不承担任何法律责任及赔偿责任。

技术支持

您还可以选择以下方式获得帮助：

24小时客服热线：（010）62135492

电子邮箱：service@pdager.com.cn

支持网站：<http://www.tuyulbs.com>

模拟导航界面说明



序号	说明
1	提示用户进入前方路段的转向方向。
2	指南针。
3	当前行车位置。
4	模拟导航设置。
5	提示进入前方路段的路名与距离。
6	显示距离目的地的路程。
7	返回行车位置。
8	地图放大/缩小按钮。点击使地图按照比例缩放显示。 当缩放到最大或最小比例时,继续点击放大/缩小按钮将不起作用。
9	退出导航,返回上一级菜单。


软件激活


“途语 NaviTo”导航软件在首次启动时系统会提示您激活软件。


● 自动网络激活方法：


1. 在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**GPS**→**GPS** 进入导航产品；
2. 点击**自动网络注册**按钮；
3. 输入本机号码及序列号，在输入序列号时，按手机键盘上印有数字的字母键直接输入数字，需要输入

字母时，请先按  键，再按相应的字母键；若下一个

输入的仍是字母，请再先按  键，之后按相应的字母键输入字母。且该处的字母键只支持 **ABCDEF** 六个字母，按其余的字母键手机皆无反应。如需删除输入的字母或数字，请按右功能键**后退**。完成输入序列号后，点击**确定**按钮即完成产品激活。

您在注册时需要手机访问网络服务器，请确保您的手机上网功能为正常开通状态；


序列号可通过刮开随机附送的“NaviTo序列号”卡片背面涂层区获得；


为了确保导航软件的正常使用，请输入您手机中当前使用的手机号码。

● 手动网络激活方法：


1. 在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**GPS**→**GPS** 进入导航产品；
2. 点击**手动网络注册**按钮获得设备特征码；
3. 登录 NaviTo 官方网站：<http://www.tuyulbs.com> 按照网站提示完成注册并获得激活码；
4. 将所得的激活码输入手机中完成产品激活。在输入激活码时，按手机键盘上印有数字的字母键直接输入数字，


需要输入字母时，请先按  键，再按相应的字母键；

若下一个输入的仍是字母，请再先按  键，之后按相应的字母键输入字母。且该处的字母键只支持 ABCDEF 六个字母，按其余的字母键手机皆无反应。如需删除输入的字母或数字，请按右功能键后退即可。

 设备特征码由系统自动获取，请您按照手机显示输入即可。

驾车导航

 在使用该功能之前，请先插入购机时自带的外存储卡并确保卡中地图数据完好，选择“开始查询”按钮；

 选择“网络搜索”需使用中国电信C网卡并确保上网功能为正常开通状态。

1. 在途语NaviTo菜单界面选择**驾车导航**按钮；
2. 在输入栏中输入所要查询地点的关键词，请尽可能准确地输入关键词，以便于快速查询到目的地；
3. 点击**开始查询/网络搜索**按钮进行目的地搜索，在搜索结果中选择所需的目的地；
4. 选择**实时导航**按钮启动导航功能。

行驶跟踪

行驶跟踪功能帮助您了解自己当前所处的位置，在地图上直观展现。您不仅可以查看自己的实时位置和运动方向，同时还可以进行当前位置周边各类信息的查询（如：查询周边的银行、快餐店等）。

1. 在途语 NaviTo 菜单界面选择**行驶跟踪**按钮；
2. 进入 NaviTo 地图界面后，将十字光标移动至您希望的目的地，点击**操作**按钮，在可用选项中选择操作。

导航系统设置

在“途语 NaviTo”菜单界面选择**系统设置**，即可设置相关功

能，合理的导航设置将会给您带来更好的使用体验。

自动设定默认城市

导航目标城市的设置选项，在您开启该功能后，系统会将当前所在的城市设置为默认城市，以便获得更便捷的服务。当您前往异地时，可将目的地城市设置为需要前往的城市。

GPS 定位模式设置

分为卫星定位模式和卫星网络混合定位模式两种方案：

- **卫星定位模式：**该定位方式在每次导航启动时需要花费几分钟进行初始定位，在定位过程中不会产生无线数据流量。
- **卫星网络混合定位模式：**该定位方式在每次导航启动时仅需花费几秒钟进行初始定位，在定位过程中会产生极少的无线数据流量。

同时，还可以进行如下设置：昼夜模式设置、模拟导航速度、超速报警提示、提示音量调节、规避条件设置、地图配色方案、安全驾驶提示等。

地图更新

“途语 NaviTo”导航产品在 2011 年 12 月 30 日之前将免费提供数据更新服务。通常情况下一年内会有两次数据更新。

更新流程

请到“途语 NaviTo”官方网站检查是否有新版本数据。

请登陆“途语 NaviTo”官方网站 <http://www.tuyulbs.com>，
根据网站升级向导进行操作。

详细升级方法请参照“途语 NaviTo”官方网站说明，您在升级过程中遇到的任何问题，可随时拨打客服电话查

询。

■ 记事本

在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**记事本**，打开记事本功能以记录备忘事宜。

1. 若您的设备内无记录任何备忘，选择**添加**，输入备忘内容并**保存**；
2. 若您的设备内存储有备忘信息，选择**查看**，查看备忘详情；需要对备忘信息进行编辑，请选择**编辑**。

■ 待办事项

在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**待办事项**，打开待办事项功能以记录待办事项。

1. 若您的设备内无记录任何待办事项，选择**添加**，输入待办事项的主题、重要性、截止日期、截止时间和闹铃类型并**保存**。
2. 若您的设备内存储有待办事项信息，选择**查看**，查看待办事项详情；需要对待办事项信息进行编辑，请选择**编辑**。

■ 计算器

计算器功能支持加、减、乘、除四类运算。

要进行计算，在待机模式下请选择**菜单**→**工具**→**计算器**，然后执行以下操作：

- 使用键盘输入数字，若需要输入小数点，请按*键，
- 按导航键选择**加、减、乘或除**运算符号，
- 按中软键**等于**，获得计算结果，

-
- 短按**清除**可清除数字，长按**清除**可删除等式。

■ 定时器

在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**定时器**，进入计时器功能，然后在可用选项中选择。

输入时间设定计时器，按**确认**，然后输入计时器备忘，选择**开始**以开始计时。到达设定时间后，手机会响铃提示，并显示计时器备忘。

■ 秒表

在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**秒表**，进入秒表功能以进行分别计时。

■ 世界时钟

在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**世界时钟**，在可用选项中选择。

您可以查看各地时间，将手机时间设置为“**当前时区**”后，使用“**当前城市**”选项查看您感兴趣的**城市**。

本设备不支持夏令时，若干城市的时间与实际时间可能略有差异。

■ 转换器

在待机模式下，选择**菜单**→**工具**→**转换器**，进入转换器功能，

从可用选项中选择操作。

■ 文本阅读器

在待机模式下，选择菜单→工具→文本阅读器，进入文本阅读器功能。

本文本阅读器只支持Unicode编码的.txt文件。

若不是.txt文件，将不会显示在可读文件列表中。

若不是Unicode编码的.txt文件，请按照以下方式在电脑中转换后再阅读：

- 打开.txt文件；
- 选择“另存为”；
- 在“编码(E)”选项中选择“Unicode”；
- 选择“保存”；

将另存为的文件重新加载到手机，即可阅读。

十六、我的文件

要管理图片、视频、音乐文件、图案、铃声文件、录音和收到的文件，请在待机模式下选择菜单→我的文件→图片/视频/音乐文件/图案/铃声文件/录音/收到的文件。

当您的设备中插入内存卡后，我的文件菜单目录下会出现一个文件夹，您可以修改文件夹的命名，也可以修改图片、视频、音乐文件、图案、铃声文件、录音和收到的文件的存储路径，将其存储于内存卡中。

十七、游戏

本手机支持的四款游戏应用软件均为第三方开发商专门为本手机研发，并非由统庆通信设备（深圳）有限公司拥有并开发。此应用程序的所有责任由第三方开发商所有。统庆通信设备（深圳）有限公司不承担应用程序方面的任何责任，包括但不限于其性能、知识产权和支持。

- **推箱子**——本游戏共有 80 关，操作小人推动箱子，当所有箱子推到目的地游戏过关。游戏过程中不能保存，但是可以通过退出当前游戏后选择**继续游戏**来继续当前的游戏。游戏记录每一关用到的最少的步数，可以在**成绩**菜单查看。选择**选关**菜单，输入数字（1-80）选择任意一关进行游戏。
- **华容道**——本游戏共有 7 关，移动各个角色，最后曹操到达下方中间游戏过关。游戏过程中不能保存，但是可以通过退出当前游戏后选择**继续游戏**来继续当前的游戏。游戏记录每一关用到的最少的步数，可以在**成绩**菜单查看。可以选择任意一关进行游戏，在游戏过程中任何时候按左软键进入演示模式。
- **孔明棋**——本游戏共有 5 关，移动焦点到任一个位置，按中软键，该位置和它周围上下左右的棋子就会变亮。如果该位置中的其中几个已经是亮的，那么这几个位置就恢复成暗的。把所有的位置都变亮游戏过关。
- **泡泡龙**——本游戏共21关，每关会有不同数量和不同颜色的泡泡出现，移动泡泡发射器的角度发射泡泡，泡泡会与他碰到的第一个泡泡粘住，此时同样颜色的泡泡如果超过三个，泡泡会自动爆炸，所有的泡泡消失游戏过关，如果最下面的泡泡到达底部游戏失败。

十八、常见故障解决

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请联系经销商或指定维修人员。

手机无法开机

- 按住开/关机键直到出现开机画面。
- 检查电池的电量。
- 检查电池是否接触不良，移除再重新安装电池，然后再开机。

手机有几分钟无反应

- 按开/关机键。
- 取出电池后重新装入，然后再开机。

手机画面难以阅读

- 清洁屏幕。
- 启动背光。
- 请根据建议的使用条件来使用您的手机。

手机会自行关机

- 请检查键盘在不使用时是否是锁定的。
- 检查电池的电量。

手机电量使用时间短

- 请确定使用了屏幕保护程序。
- 请确定有足够的充电时间（最短3小时）。
- 在部分充电后，电池电量指示可能不准确。在拔除充电器后，请等待20分钟以取得精确的指示。
- 蓝牙的开启也会缩短电池使用时间，请在不使用的时候关闭蓝牙。

手机无法正常充电

- 请检查电池是否可用，使用几年后电池的性能会降低。
- 请确保在正常条件下充电。
- 请确保已装入电池。它必须在充电器插电之前装入。
- 请确保使用指定的电池和充电器。
- 出国前，请检查电流是相容的。

手机无法连接网络

- 请在另一个地方再试一次。
- 向您的网络服务供应商查询确定网络的覆盖区。
- 向您的网络服务供应商查询确定您的UIM卡有效。
- 如果网络太忙，请稍后再试。

UIM 卡错误

- 请确保正确插入UIM卡。
- 向您的网络服务供应商查询您的UIM卡是相容3V，旧的5V的UIM卡则不能使用。
- 请确保UIM卡上的晶片未脏污、受损或刮伤。

无法拨出电话

- 请确保拨打正确的号码并按了通话键，至于国际电话，请检查国码和区域码。
- 请确保手机有连接网络，而且网络未忙线且可用。
- 请确保您没有因欠费而被禁止呼出。
- 向您的网络服务供应商查询关于您的注册情况（额度、UIM卡有效性等）。
- 请确保未设置呼叫限制或者固定拨号功能。

无法接听来电

- 请确保手机有开机而且连接网络（检查是否负荷过重或没有网络）。
- 请确保您没有因欠费而被禁止呼入。

-
- 向您的网络服务供应商查询关于您的注册情况（额度、UIM卡有效性等）。
 - 请确保未设置呼叫转移或者呼叫限制。

接到来电时没有显示呼叫者姓名

- 请向您的网络服务供应商咨询是否订购了这项服务。
- 您的手机取消了他/她的电话号码。

通话的声音品质不太好

- 您可以在通话时利用音量键做调整。
- 检查无线电信号。

无法使用手册中说明的功能

- 请向您的网络服务供应商查询您的注册内容是否包含这项服务。
- 请检查这项功能是否需要用到其他配件。

从电话簿中选取号码时，无法拨出

- 请确定电话簿中记录的是正确的号码。
- 在拨打国际电话时请确定选取了正确的国码。

无法在电话簿中新建记录

- 请确定您的 UIM 卡或者手机中的电话簿未滿，否则请删除一些号码或者将号码储存在手机电话簿中，反之亦然。

我的呼叫者无法留信息在我的语音信箱

- 请向您的网络服务供应商查询是否提供这项服务。

无法进入我的语音信箱

- 请确定在短信息中的语音信箱选项中输入了正确的语音信箱号码。
- 如果网络忙请稍后再试。

已经输入三次错误的 PIN 码

- 请向您的网络服务供应商咨询以获得 PUK 密码(个人解锁密码)。

音乐不能播放

- 请检查您下载的歌曲是否为手机支持的格式。
- 请检查下载的歌曲是否已经被删除，而歌曲名仍然保留在此文件夹中，您可以更新一下播放列表以确认。