




PIXMA iP1188 喷墨打印机

入门指南 使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

• Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
• Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
• Internet Explorer是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
• Macintosh、Mac、Mac OS和Safari是Apple Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。

要执行设置，请将打印机放置于计算机附近。

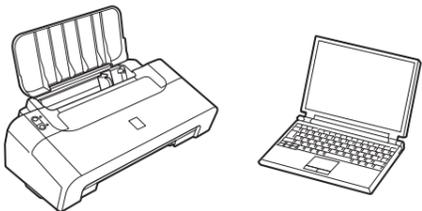

搬运时请双手握持打印机的侧面。



包含的物品

检查包含的物品。



电源线



FINE墨盒
(Black)



USB电缆线




安装光盘



手册和其他文档

准备工作

取下胶带。

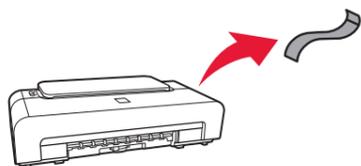


1




1

1 打开靠纸架。

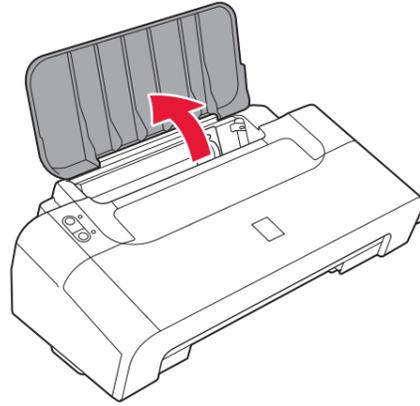


2

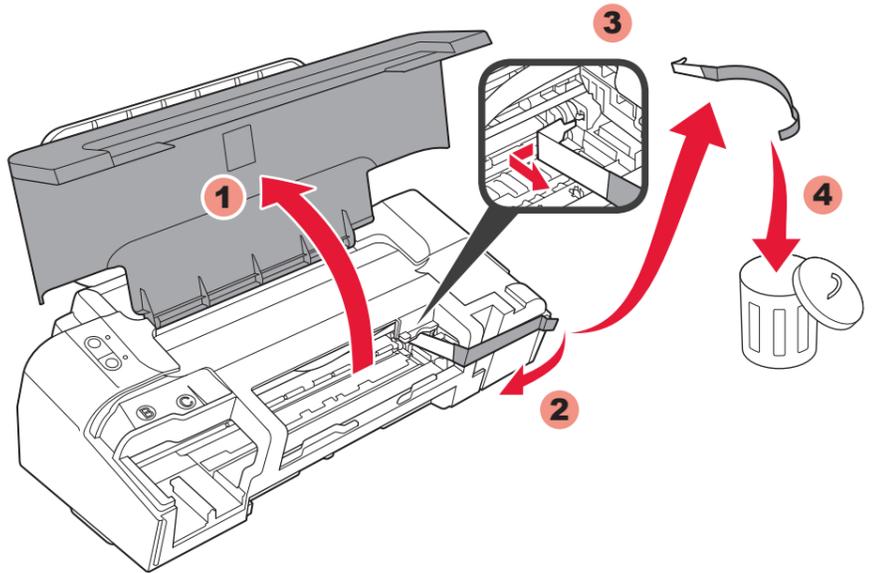


2 打开前盖，然后取下橙色胶带和保护材料。

3

3 关闭前盖。

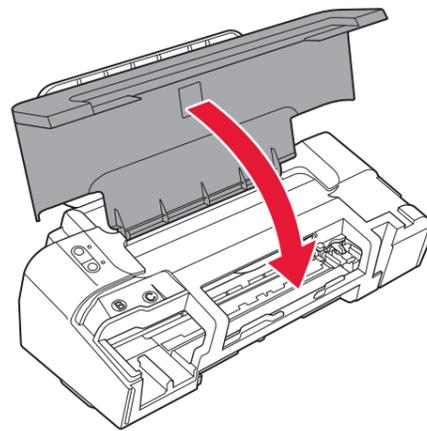


4

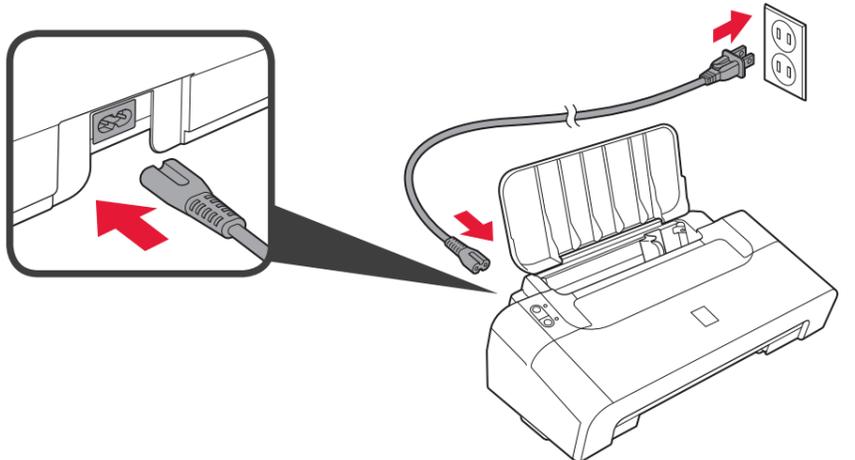


4 连接电源线。
请勿连接USB电缆线。

5



5 按电源按钮。

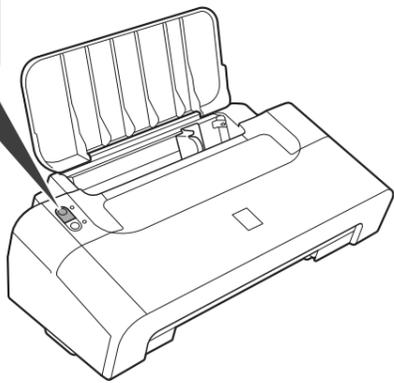


6



6 确认电源指示灯亮起绿色。

如果警告指示灯闪烁橙色，按电源按钮关闭打印机，然后从步骤2开始重新操作。

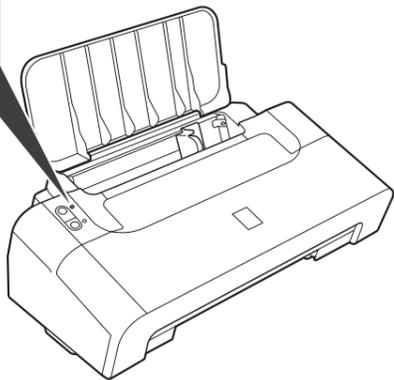


2



1



1 打开前盖。

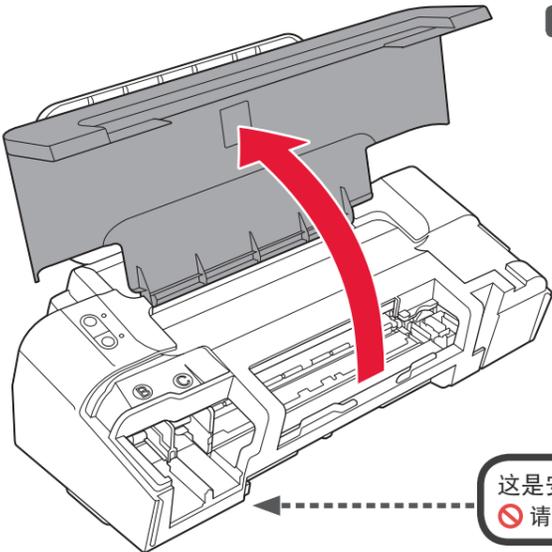

这是安装FINE墨盒的位置。
⊘ 请勿触摸直至其停止。

2

2 打开包装取出FINE墨盒，然后去掉保护胶带。小心保护胶带上的墨水。

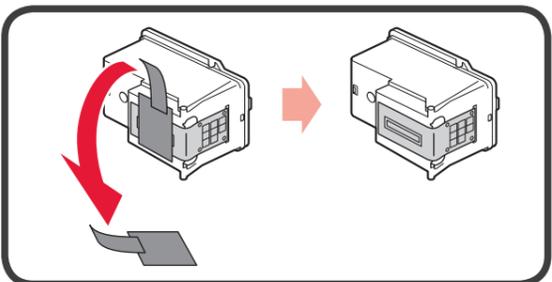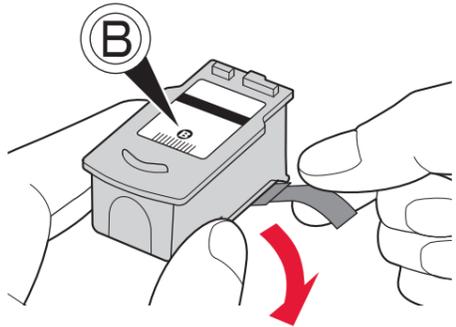


⊘ 请勿触摸！



3

3 将FINE墨盒略微倾斜并插入插槽中。
⊘ 请勿敲击其侧面！



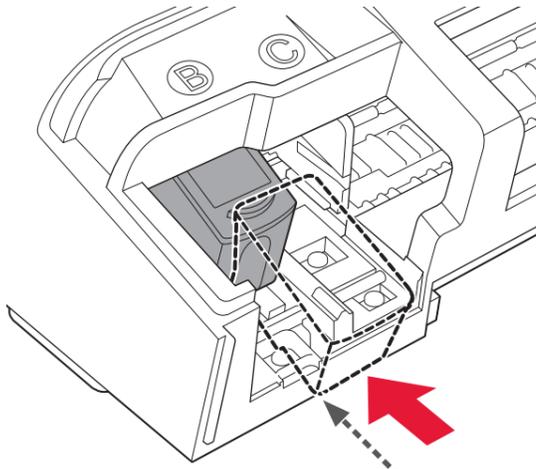


插入左侧的插槽中ⓑ。



4

4 向上推动FINE墨盒。

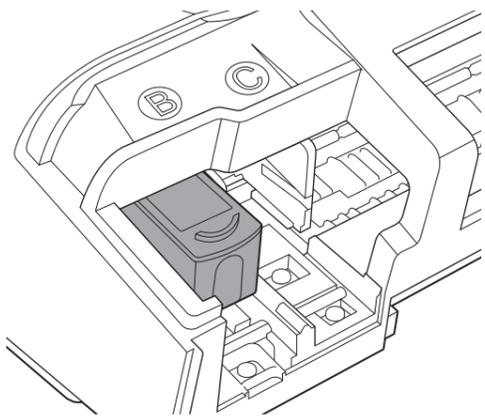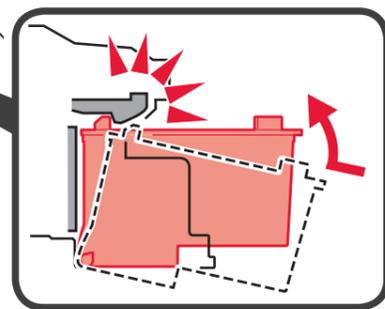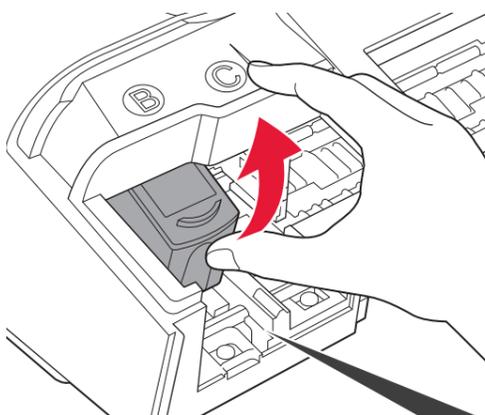


打印机仅能使用黑色FINE墨盒打印。
如果想使用黑色和彩色墨水打印，还要安装可选用的彩色FINE墨盒。

5

5 关闭前盖。
电源指示灯闪烁绿色大约1到2分钟。等待直至其亮起，然后继续。

如果警告指示灯亮起橙色，确认FINE墨盒已正确安装。

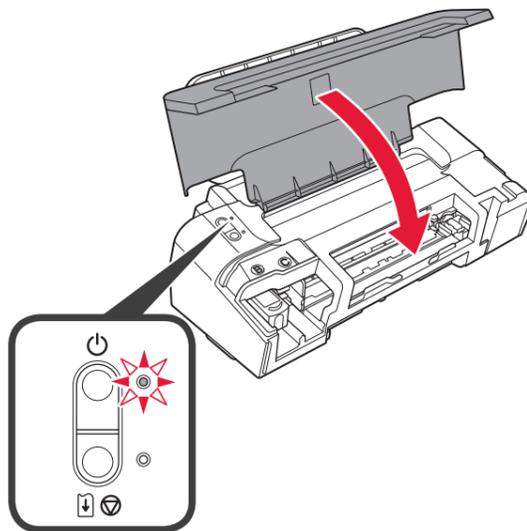

更换FINE墨盒

以下FINE墨盒与本打印机兼容。

835XL
Black

Black: PG-835XL
Black: PG-835


835
Black

836
Color


Color: CL-836




3




1 将纸张导片滑至最左端。

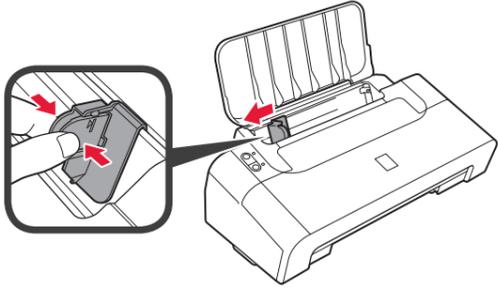

2 在后端托盘中装入纸张。



3 调整纸张导片以适合纸张宽度。
有关纸张信息，请参阅随后安装的电子手册。

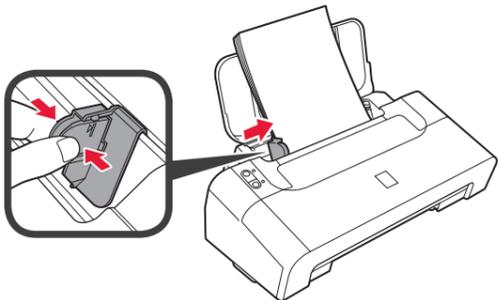

4




⊘ 请勿连接USB电缆线。
使用安装光盘安装时，将提示连接USB电缆线。

- 安装前退出所有应用程序。
- 使用管理员帐户登录。
- 在安装过程中可能需要连接互联网。会产生连接费用。

屏幕基于Windows 7 operating system Home Premium和Mac OS X 10.6.x。根据OS版本的不同，实际屏幕可能会有所变化。

1 按电源按钮关闭打印机。
大约30秒后运行噪音停止。

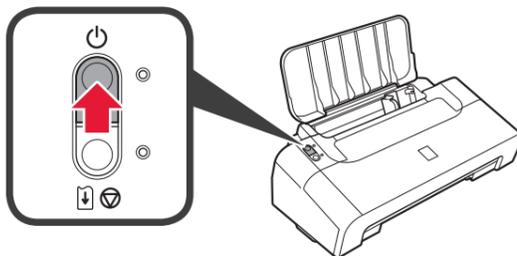

2 将光盘插入计算机。
如果USB电缆线已连接，请将其拔出。如果计算机显示信息，单击取消。



3 按照屏幕上的说明继续进行操作。
如果选择语言屏幕出现，选择一种语言。


如果光盘未自动运行：

Windows

双击计算机(我的电脑) > 光盘图标 > MSETUP4.EXE。


Macintosh

双击桌面上的光盘图标。

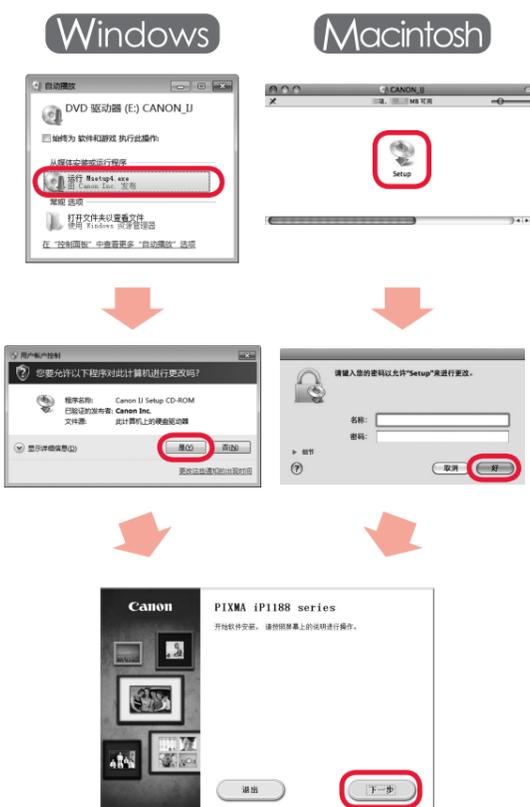

要完成安装，按照计算机屏幕上的说明操作。

阅读计算机上的电子手册

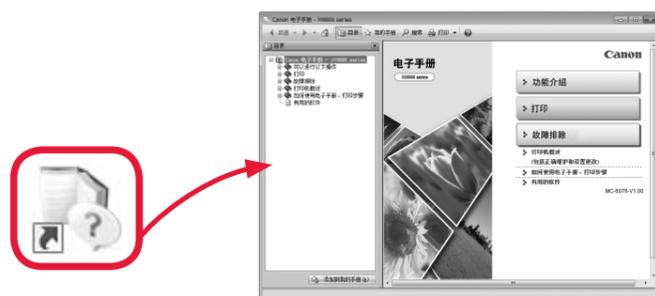

要打开电子手册，双击桌面上的iP1188 series电子手册图标。有关功能、操作和故障排除技巧的详细资料，请参阅电子手册。

需要安装电子手册。

规格

一般规格
打印分辨率(dpi)
4800*(水平)×1200(垂直) * 墨滴的最小间距为1/4800英寸。
接口
USB
打印宽度
203.2毫米/8英寸 (对于无边距打印：216毫米/8.5英寸)
操作环境
温度：5到35°C(41到95°F) 湿度：10到90%RH(无结露)
储存环境
温度：0到40°C(32到104°F) 湿度：5到95%RH(无结露)
电源供应
AC 100-240V、50/60Hz
耗电功率
打印：大约5W 待机(最小)：大约0.7W*1*2 关机：大约0.5W*1 *1 使用USB电缆线连接到计算机 *2 进入待机的等待时间无法更改。
外部尺寸
大约435(宽)×249(深)×165(高)毫米 大约17.2(宽)×9.8(深)×6.5(高)英寸 * 保持靠纸架已收回。
重量
大约2.9千克(大约6.4磅) * 安装有FINE墨盒的状态下。
Canon FINE墨盒
共1472个喷嘴 (BK 320个喷嘴，<可选>C/M/Y各384个喷嘴)

规格如有变动，恕不另行通知。

关于耗材

本机停止生产后5年之内还可以购买到耗材(墨水盒/FINE墨盒)。

重要事项

- 电脑中显示的物体颜色和打印出的稿件的颜色可能会有差异，这是因为显示器的色彩输出方式(包括色彩组合，色彩还原等)与打印机不同。
- 由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化，有可能出现色调表现不同的情况。

原产地：越南

进口商：佳能(中国)有限公司

地址：100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15层

修订日期：2011.12

最低系统要求	
如果所用操作系统要求高于此要求，请遵从所用操作系统的要求。	
	
操作系统/处理器/RAM	
Windows 7、Windows 7 SP1 1GHz或更快32位(x86)或64位(x64)处理器 1GB(32位)/2GB(64位)	Mac OS X Lion 10.7 Intel Core 2 Duo、Core i3、Core i5、Core i7或Xeon处理器 2GB
Windows Vista、Vista SP1、Vista SP2 1GHz处理器 512MB	Mac OS X 10.6 Intel处理器 1GB
仅Windows XP SP2、SP3 32位 300MHz处理器 128MB	Mac OS X 10.5.8 Intel处理器、PowerPC G5、PowerPC G4(867MHz或更快) 512MB
浏览器	
Internet Explorer 6或更新版本	Safari 3或更新版本
硬盘空间	
1.5GB 注释：用于捆绑软件安装。 所需硬盘空间容量如有变更，恕不另行通知。	1.5GB 注释：用于捆绑软件安装。 所需硬盘空间容量如有变更，恕不另行通知。
光盘驱动器	
要求	要求
显示器	
SVGA 800×600	XGA 1024×768
<ul style="list-style-type: none">Windows：只有在预先安装了Windows 7、Windows Vista或Windows XP的计算机上才能保证工作正常。Windows：从Windows Vista升级到Windows 7之前，请先卸载Canon inkjet打印机捆绑的软件。然后，重新安装捆绑的软件。Windows：需要Internet Explorer 7、8或9以安装Easy-WebPrint EX。必须安装Microsoft .NET Framework 4 Client Profile以在Internet Explorer 9下使用Easy-WebPrint EX。Macintosh：必须将硬盘格式化为Mac OS Extended(Journaled)或Mac OS Extended。Macintosh：从Mac OS X 10.6升级到Mac OS X Lion 10.7之后，请安装Canon inkjet打印机捆绑的软件。	
通常使用要求	
设想可打印页数	
年打印页数 1800页	
* 超过设想可打印页数使用本产品而导致的故障，在保修期内也将收费修理。	