




PIXMA iP4980 喷墨打印机

入门指南 使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。


• Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
• Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
• Internet Explorer是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
• Macintosh、Mac、Mac OS和Safari是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。

要执行设置，请将打印机放置于计算机附近。

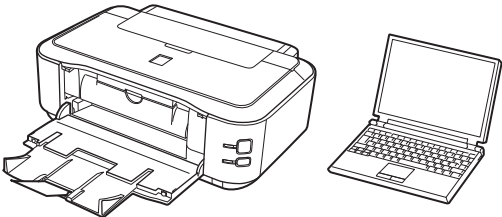

包含的物品


检查包含的物品。

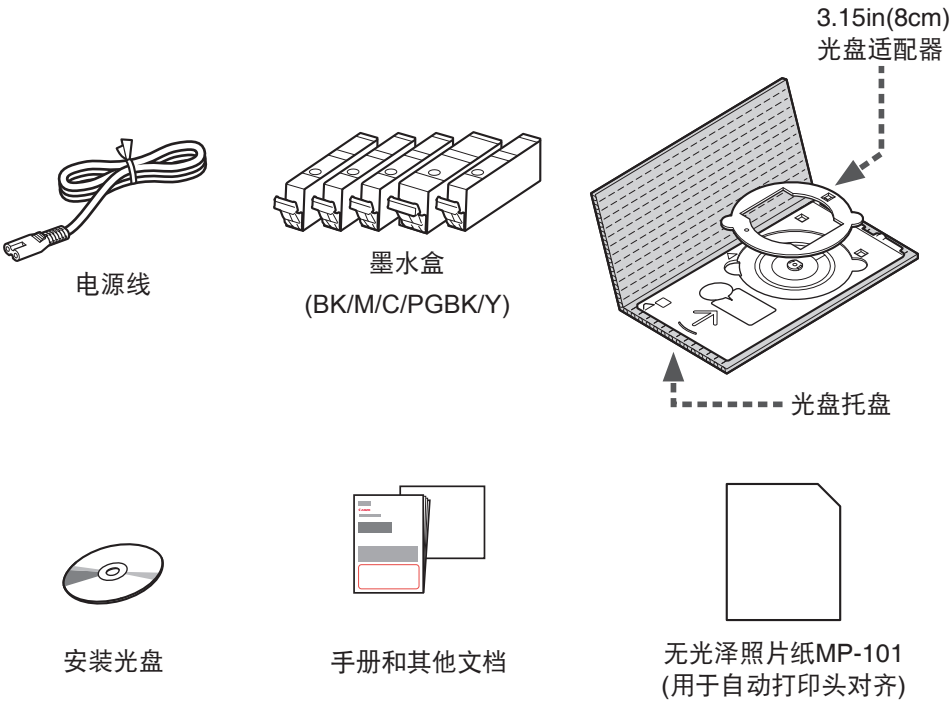

需要USB电缆线(未包含)。

准备工作

取下保护片和胶带。




1




请勿让物品掉入打印机中。否则可能造成故障。

1

1 打开出纸托盘。

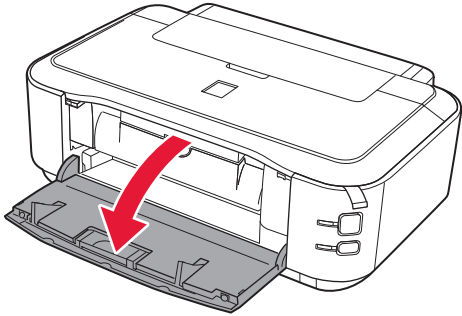


2

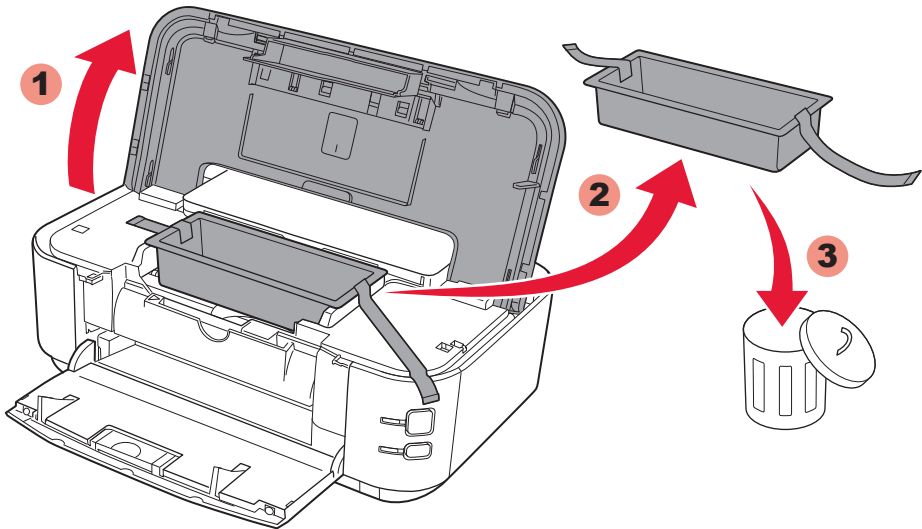


2 抬起上盖，然后取下橙色胶带和保护材料。

3

3 关闭上盖。

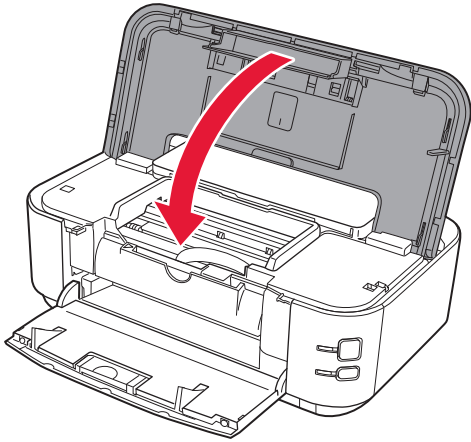


4

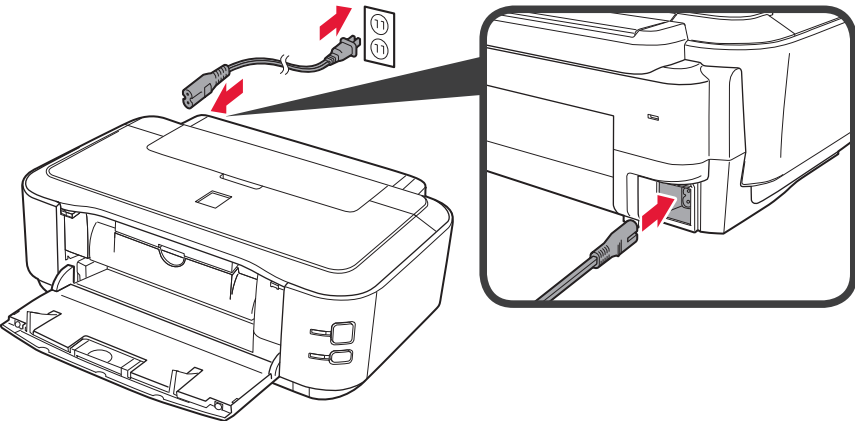

4 连接电源线。


请勿连接USB电缆线。

5

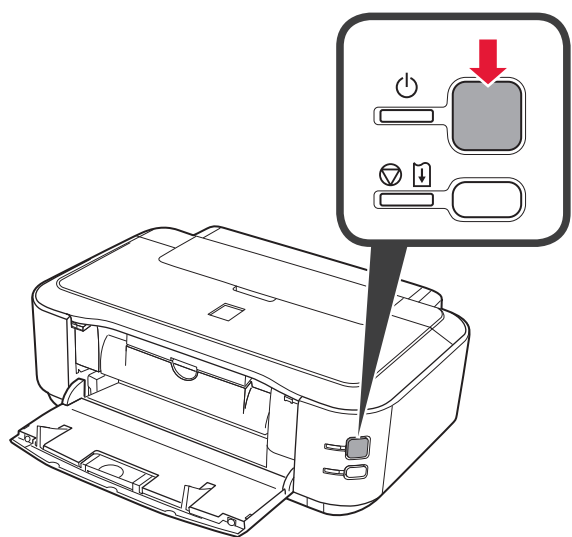

5 按电源按钮。


6

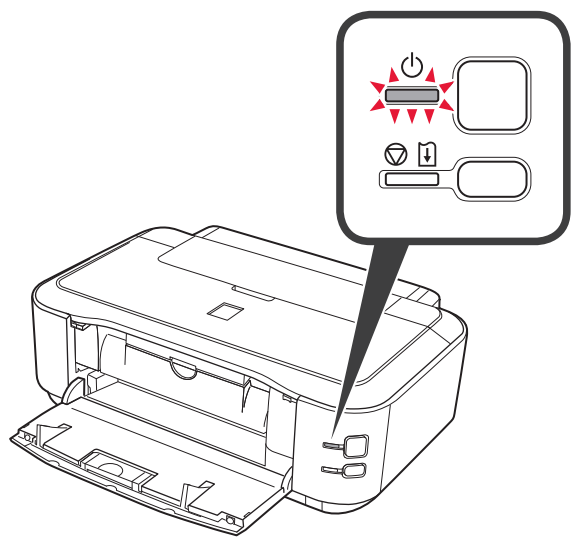


6 确认电源指示灯亮起绿色。

如果警告指示灯闪烁橙色，
按电源按钮关闭打印机，然
后从步骤2开始重新操作。

2




1

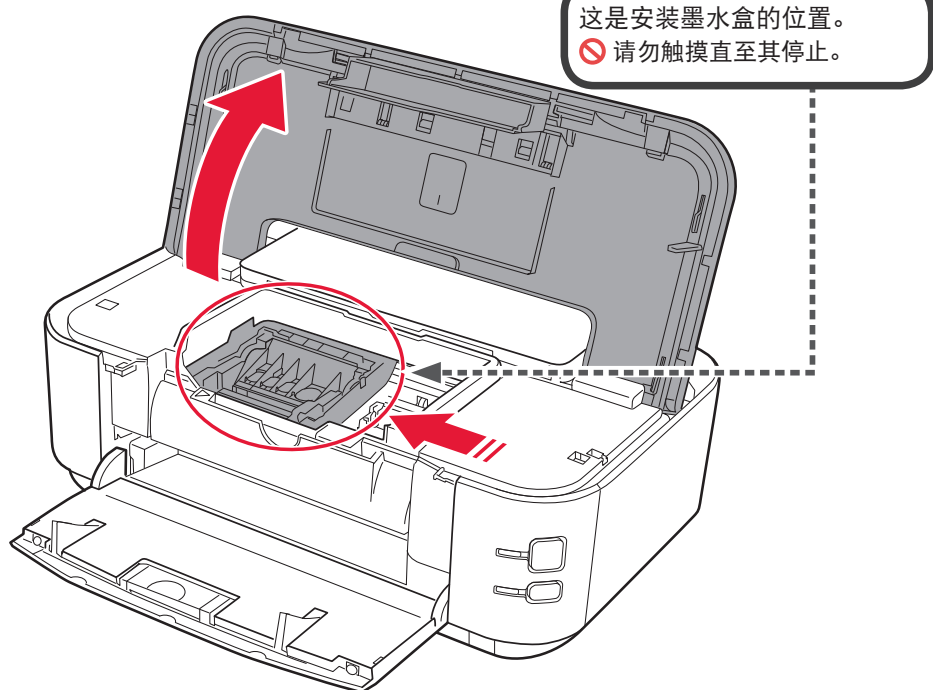

1 打开上盖。


2

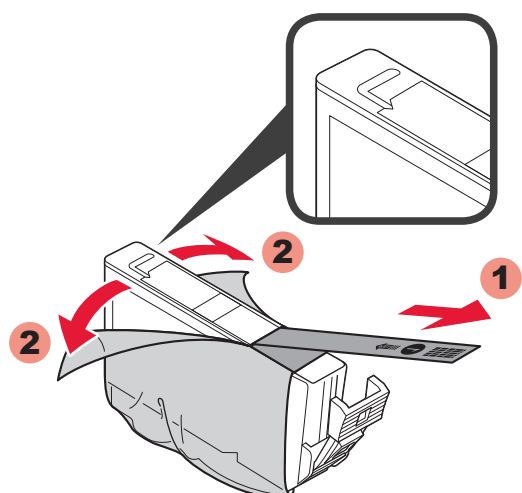

2 取下保护包装。

完全取下橙色胶带。


3

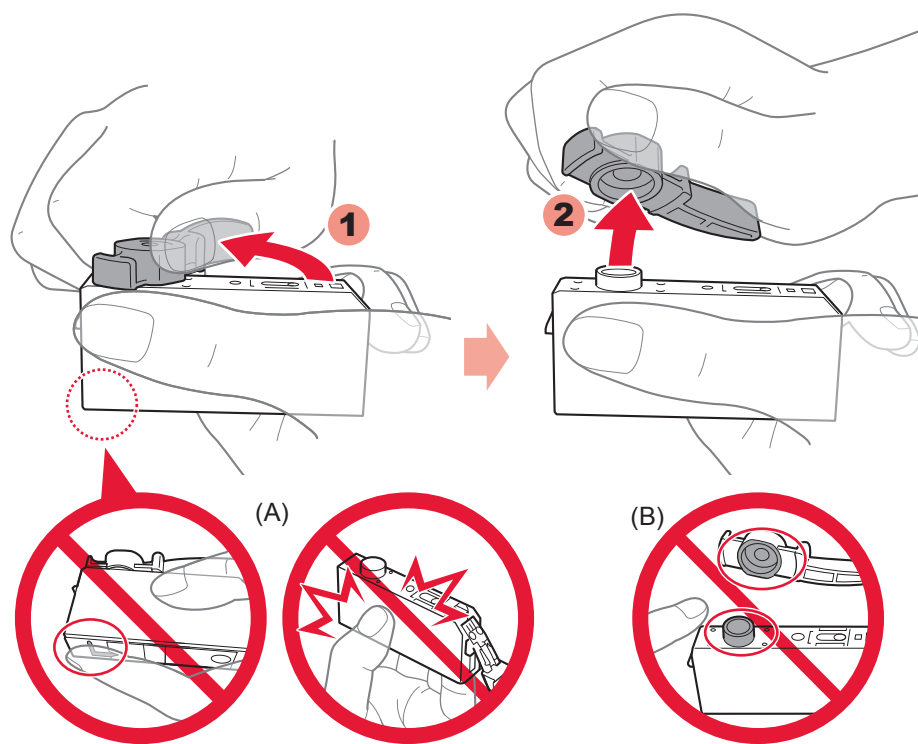


3 拧下橙色保护盖。

⊘ (A) L形槽堵塞时，请勿按压侧面。
⊘ (B) 请勿触摸！

4

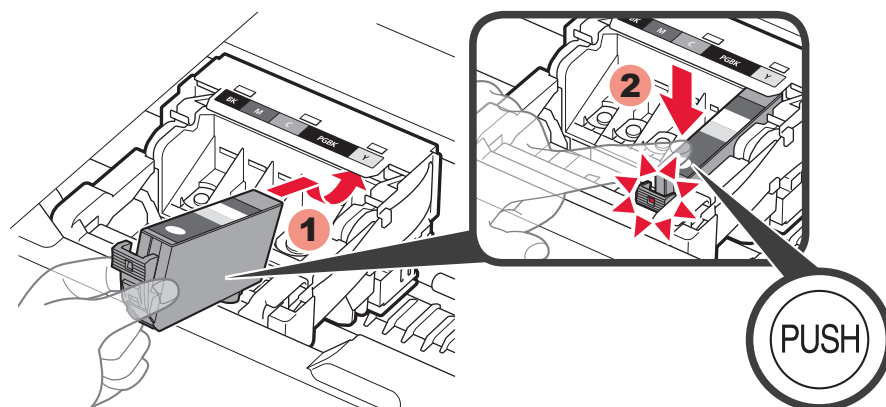
4 将墨水盒插入并向下推动至匹配颜色插槽。
确认墨水指示灯亮起，然后安装下一个墨水盒。

5

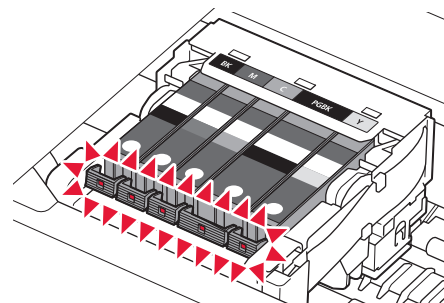

5 确认所有指示灯亮起。


6

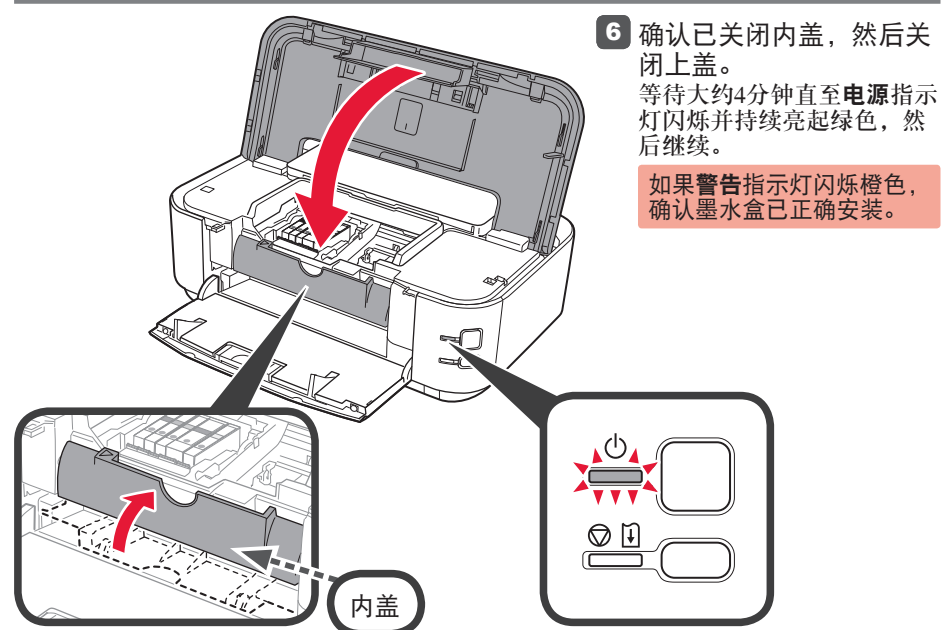6 确认已关闭内盖，然后关闭上盖。
等待大约4分钟直至电源指示
灯闪烁并持续亮起绿色，然
后继续。

如果警告指示灯闪烁橙色，
确认墨水盒已正确安装。

更换墨水盒

以下墨水盒与本打印机兼容。



BK: CLI-826BK
C: CLI-826C
Y: CLI-826Y


M: CLI-826M
PGBK: PGI-825PGBK

3




执行打印头对齐。

1

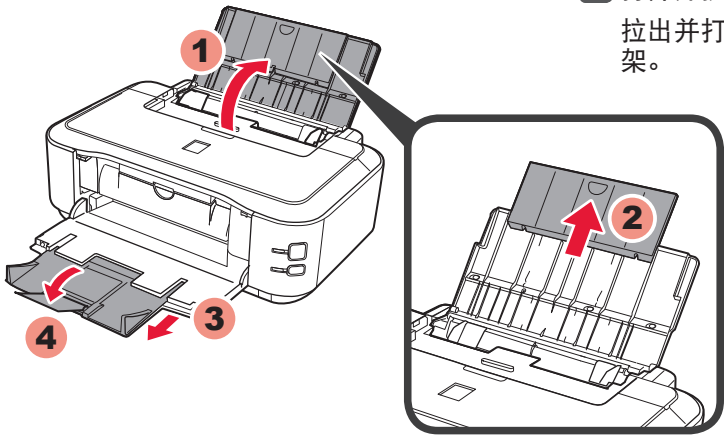


1 打开并扩展靠纸架。
拉出并打开出纸托盘扩展架。

2

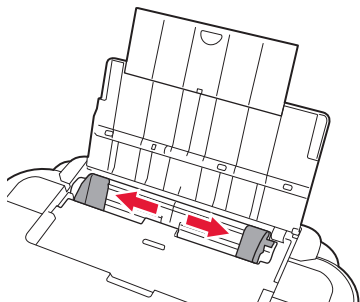


2 滑动纸张导片到两端。

3

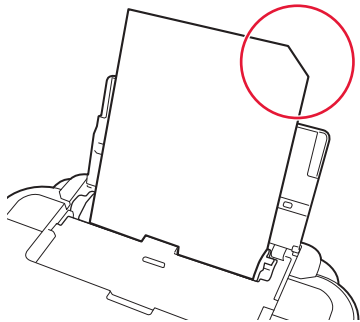


3 在后端托盘中装入附带的MP-101纸张。

4

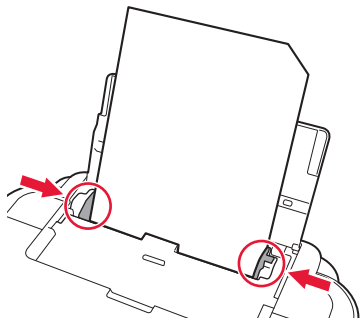


4 调整纸张导片以适合纸张宽度。

5

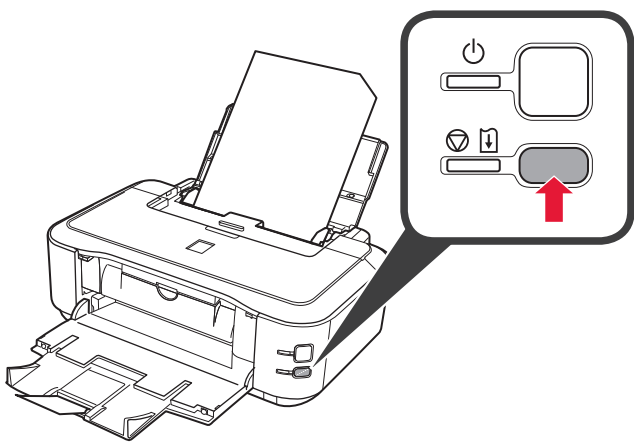

5 按恢复/取消按钮。


6

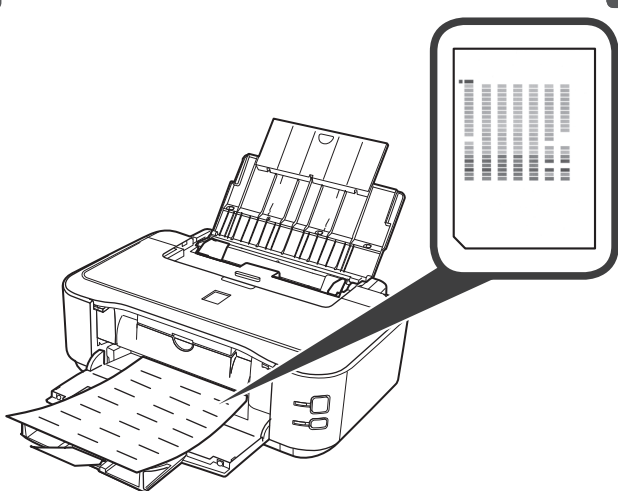

6 蓝黑图案大约会在5到6分钟内打印完成。打印头对齐完成。


如果警告指示灯闪烁橙色，按恢复/取消按钮，然后转到第4章。安装完成后，请参阅电子手册以重新操作打印头对齐。

4




设置普通纸

1

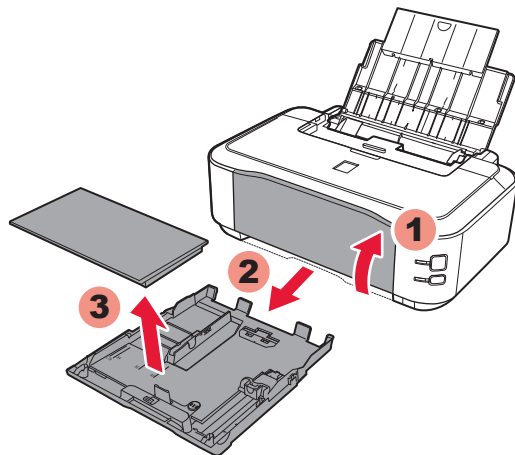


1 关闭出纸托盘扩展架和出纸托盘，然后拉出纸盒并取出纸盒盖。

2

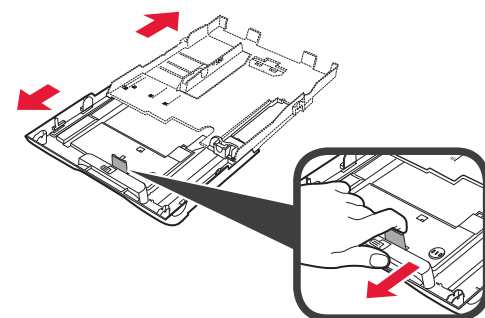


2 按照箭头所示方向拉手柄并扩展纸盒。

3

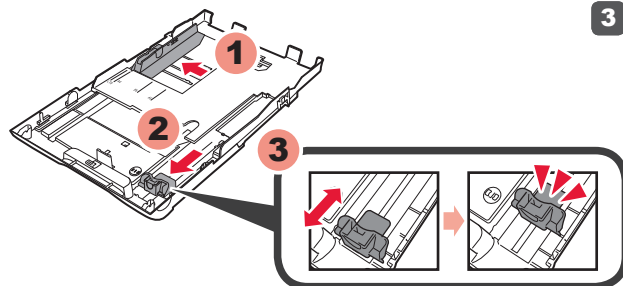


3 滑动纸张导片至侧面，然后调整前导片至纸张尺寸。

4

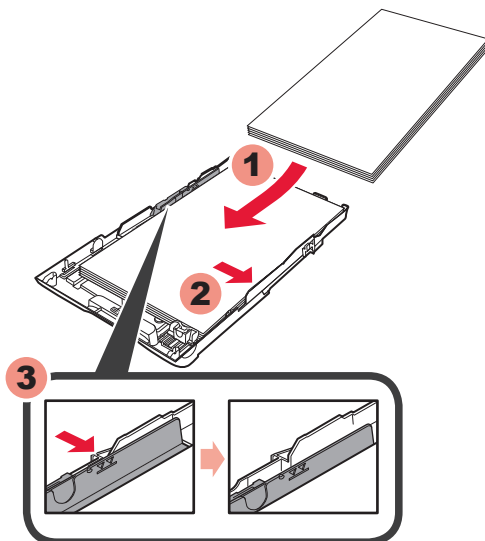


4 将纸张放至右侧，然后调整左侧导片以适合所使用纸张的尺寸。

5

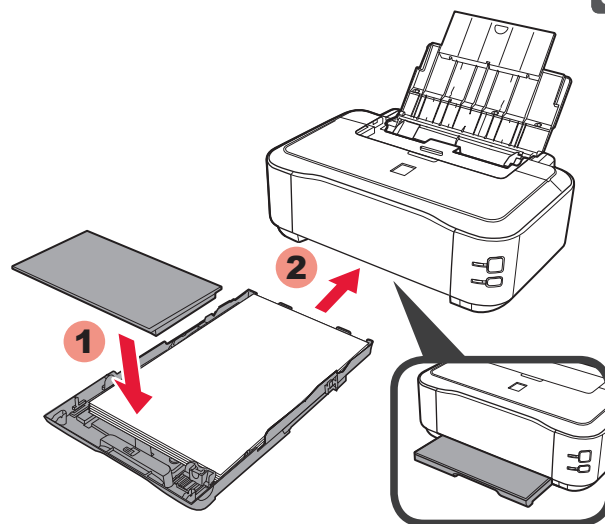


5 安装纸盒盖。
滑回纸盒直至其锁定到位。
有关纸张信息，请参阅随后安装后的电子手册。

装入照片纸



仅将照片纸装入后端托盘。使用照片纸时，应调整介质类型和尺寸的打印机设置。有关详细资料，请参阅随后安装后的电子手册。




请勿连接USB电缆线。

使用安装光盘安装时，将提示连接USB电缆线。

- 安装前退出所有应用程序。
- 使用管理员帐户登录。
- 在安装过程中可能需要连接互联网。会产生连接费用。


屏幕基于Windows 7 operating system Home Premium和Mac OS X v.10.6.x。根据OS版本的不同，实际屏幕可能会有所变化。

1

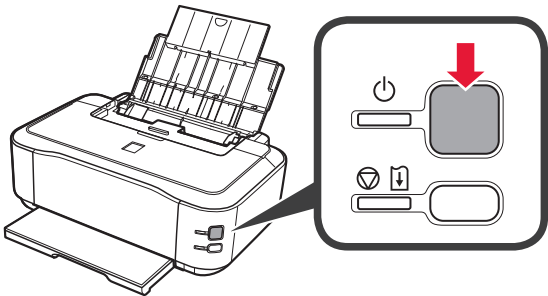

1 按电源按钮关闭打印机。
大约1分钟后运行噪音停止。

2




2 将光盘插入计算机。

如果USB电缆线已连接，
请将其拔出。如果计算机
显示信息，单击取消。

3

Windows



Macintosh



3 按照屏幕上的说明继续进行
操作。
如果选择语言屏幕出现，选
择一种语言。

如果光盘未自动运行：

Windows

双击 **计算机(我的电脑)** >
光盘图标 > **MSETUP4.**
EXE。

Macintosh

双击桌面上的光盘图标。



要完成安装，按照计算机屏幕上的说明操作。

阅读计算机上的电子手册



安装完成后，“Solution Menu EX”启动。

要打开**电子手册**，单击**手册和设置** > **电子手册**。有关功能、操作和故障排除技巧的详细资料，
请参阅电子手册。

需选择Solution Menu EX和**电子手册**以进行安装。

规格

一般规格
打印分辨率(dpi) 9600*(水平)×2400(垂直) * 墨滴的最小间距为1/9600英寸。
接口 USB 端口： Hi-Speed USB *1 直接打印端口： PictBridge
*1 需要一台符合Hi-Speed USB标准的计算机。由于Hi-Speed USB接口完全向上兼容USB 1.1，因此可以在USB 1.1下使用。
打印宽度 203.2毫米/8英寸 (对于无边距打印：216毫米/8.5英寸)
操作环境 温度：5到35°C(41到95°F) 湿度：10到90%RH(无结露)
储存环境 温度：0到40°C(32到104°F) 湿度：5到95%RH(无结露)
电源供应 AC 100-240V、50/60Hz
耗电功率 打印：大约18W 待机(最小)：大约0.8W*1*2 关机：大约0.4W*1 *1 使用USB电缆线连接到计算机 *2 进入待机的等待时间无法更改。
外部尺寸 大约431(宽)×297(深)×153(高)毫米 大约17.0(宽)×11.7(深)×6.0(高)英寸 * 收回靠纸架和出纸托盘的状态下。
重量 大约5.7千克(大约12.6磅) * 安装有打印头和墨水盒的状态下。
打印头/墨水 共4608个喷嘴(PgBK 512个喷嘴，Y/DyeBK各512个喷嘴，C/M各1536个喷嘴)

最低系统要求

如果所用操作系统要求高于此要求，请遵从所用操作系统的要求。

Windows	Macintosh
操作系统/处理器/RAM	
Windows 7、Windows 7 SP1 1GHz或更快32位(x86)或64位 (x64)处理器 1GB(32位)/2GB(64位)	Mac OS X v.10.6 Intel处理器 1GB Mac OS X v.10.5 Intel处理器、PowerPC G5、 PowerPC G4(867MHz或更快) 512MB Mac OS X v.10.4.11 Intel处理器、PowerPC G5、 PowerPC G4、PowerPC G3 256MB
Windows Vista、Vista SP1、 Vista SP2 1GHz处理器 512MB	
Windows XP SP2、SP3 300MHz处理器 128MB	
浏览器	
Internet Explorer 6或更新版本	Safari 3或更新版本
硬盘空间	
1.5GB 注释：用于捆绑软件安装。 所需硬盘空间容量如有变更，恕不 另行通知。	1.5GB 注释：用于捆绑软件安装。 所需硬盘空间容量如有变更，恕 不另行通知。
光盘驱动器	
要求	要求
显示器	
SVGA 800×600	XGA 1024×768
• Windows：只有在预先安装了Windows 7、Windows Vista或Windows XP的计算机上才能保证工作正常。 • Windows：从Windows Vista升级到Windows 7之前，请先卸载Canon inkjet打印机捆绑的软件。然后，重新安装捆绑的软件。 • Macintosh：必须将硬盘格式化为Mac OS Extended (Journaled)或Mac OS Extended。 • Macintosh：从Mac OS X v.10.5或更低版本升级到Mac OS X v.10.6之后，请安装Canon inkjet打印机捆绑的软件。 • 需要Internet Explorer 7或8(Windows)，或Safari 4或更新版本(Mac OS X v.10.5或更新版本)以安装Easy-WebPrint EX。	

通常使用要求

设想可打印页数
年打印页数 3000页
• 超过设想可打印页数使用本产品而导致的故障，在保修期内也将收费修理。

规格如有变动，恕不另行通知。

关于耗材

耗材(墨水盒/FINE墨盒)停止生产后5年之内还可以购买到。

重要事项

1. 电脑中显示的物体颜色和打印出的稿件的颜色可能会有差异，这是因为显示器的色彩输出方式(包括色彩组合，色彩还原等)与打印机不同。
2. 由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化，有可能出现色调表现不同的情况。

原产地：泰国

进口商：佳能(中国)有限公司

地址：100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15层

修订日期：2011.04