



R76

使用手冊



目錄


認識裝置	6
安裝說明	8
HDMI 輸出至電視	10
快速入門	11
電池充電	11
開機	11
解鎖	11
鎖定	12
關機	12
調整音量值	12
使用觸控式螢幕	13
平板電腦主頁介紹	13

平板電腦基本操作方法.....	15
設置系統時間和日期.....	16
選擇輸入法.....	17
應用程式	17
瀏覽器.....	17
視訊播放機.....	23
音樂播放機.....	25
圖片播放機.....	26
資源管理器.....	28
APK 安裝器	29
相機.....	31
電子郵件.....	33


系統設定	35
設定 Wi-Fi 網路連接	35
設置虛擬私人網路 (VPN).....	37
音效.....	38
HDMI配置	39
截取螢幕設置.....	39
儲存空間.....	40
電池.....	40
應用程式.....	40
定位服務.....	40
語言和輸入設定.....	42
備份和重設.....	42

帳戶.....	42
日期與時間.....	42
協助工具.....	43
開發人員選項.....	43
關於平板電腦.....	44
常見問題與疑難排解	45
聲明與安全說明	47
規格	53
附錄	54

認識裝置

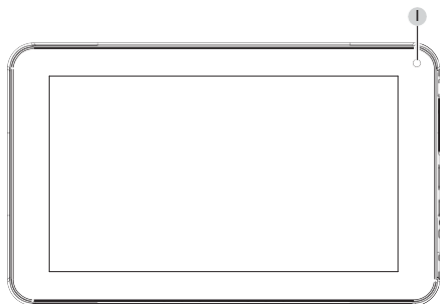

前視圖

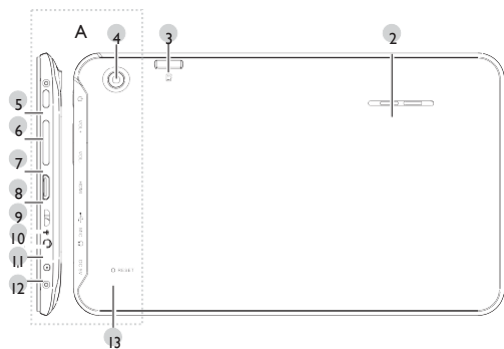

右視圖

後視圖




當裝置對任何操作沒有回應,將一支細長物(如針)插入重設孔中重新開機。

安裝說明

Micro SD 卡安裝與移除 本設備支援標準 Micro SD 儲存卡 安裝：

將 Micro SD 卡按圖示方向推入卡槽底部並聽到喀的一聲,此時 Micro SD 卡安裝成功。

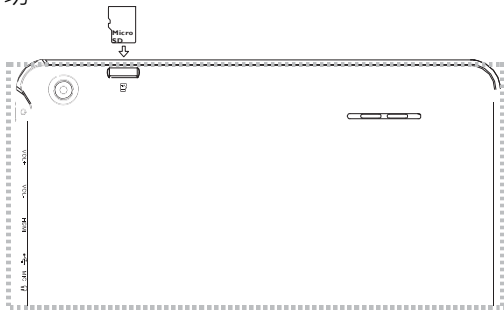


移除：

1. 在應用程式清單中點擊設定 > 儲存空間；
2. 找到 移除 Micro SD 卡並點擊移除儲存裝置；



3. 向卡槽內側方向推擠 Micro SD 卡直到無法再向前,放鬆 Micro SD 卡,此時 Micro SD 卡將會被彈出。

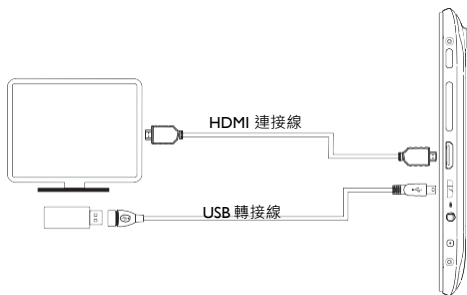

HDMI 輸出至電視

連接：將 HDMI 線一頭與本機的 Mini HDMI 口連接,另一頭與電視機的 HDMI 口連接。


設定：

1. 點擊設定 > HDMI > 打開 HDMI ；
2. 按電視遙控器並選擇對應的 HDMI 訊號來源。

提示：詳細設定請參考本說明書的「系統設定」部分。

快速入門

電池充電

首次使用之前,必須為本機電池充電。使用隨本機一起配備的電源充電器,先將充電器電源插座端插入 100-220VAC 插座中、再將充電器的輸出端插入本機的電源接孔、正常充電時、螢幕的狀態列中顯示充電指示圖示、充電完成後螢幕狀態列將提示電量 100%。

提示:為保證電池完全充電請在首次充電時確保 4 個小時以上的充電時間。

開機

長按本機的電源按鈕約 4 秒鐘機器將會啟動裝置。

解鎖

系統處於鎖定狀態下時，按下電源按鈕讓螢幕亮起。然後手指按住鎖圖示，並向右拖向解鎖圖示解開觸控式螢幕鎖定。

鎖定

1、裝置開機狀態下，按電源按鈕進入鎖定狀態、螢幕變暗。

2、螢幕處於無操作狀態下 2 分鐘後將自動進如螢幕逾時並鎖定螢幕。

提示：系統自動待機時間可以在設定 > 顯示 > 休眠中進行調整。

關機

系統開機狀態中、長按電源按鈕 2 秒鐘、此時螢幕上顯示關機對話方塊、在顯示的對話方塊中點擊關機、然後再選擇確定、系統將自動關閉。

調整音量值

按機器的音量+/音量-鍵調整音量大小。

使用觸控式螢幕

本機系統定義了一些觸摸操作手勢，以便讓您得到更方便、快捷的體驗。

點擊：使用手指點擊一次目標。

點兩下：快速點擊目標兩次。

點住：點擊一個目標並持續 2 秒鐘或更長時間。


拖動：點住一個目標並滑動到新的位置。

滑動：點住螢幕空白處並往螢幕上下左右方向快速滑動，用來瀏覽網頁或者翻頁等。

縮放：將兩手指張開放在螢幕上並將兩手指迅速合攏進行縮小或將兩手指合攏並迅速張開進行放大。

提示：請使用指尖點擊觸控式螢幕，使用指甲點擊觸控式螢幕進行操作時，觸控式螢幕無反應。

平板電腦主頁介紹

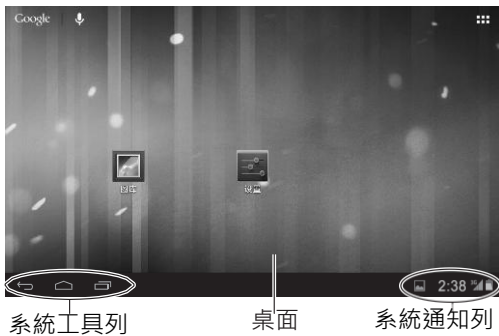

系統工具列




桌面

系統通知列

系統通知列圖示介紹

	主機與電腦連接
	電池充電中
	下載/上傳檔中
	新郵件提示
	Wi-Fi 已經連接
	電池計量指示
	Wi-Fi 上傳/下載資料中
	有警告資訊
	信號強度指示
	軟體更新提醒
	啟用 AP 熱點指示
	當前系統時間

系統工具列圖示介紹

-  返回：點擊該圖示返回上一次頁面。
-  桌面：點擊該圖示返回桌面。
-  查看最近瀏覽過的應用程式。

平板電腦基本操作方法

1. 點住觸控式螢幕並向左滑動來向左翻頁；
2. 點擊系統通知圖示可以查看通知圖示的詳細資訊；
3. 點住桌面空白處將顯示選擇桌布來源，您可以在桌布，動態桌布，圖片庫中選擇桌布；
4. 點住桌面上的圖示，可以拖動圖示到其它位置：把圖示拖到螢幕上方的小**X**上可以刪除該圖示；把圖示拖到螢幕左側或右側的的方框內可以將該圖示拖到左邊一頁或右邊一頁；把圖示拖到另一個圖示上可以將兩圖示疊加在一起，系統會為他們創立一個資料夾，如果它們都是屬於遊戲類的程式，

您可以點擊資料夾，並點擊“未命名資料夾”處給資料夾命名為遊戲；

5. 點擊桌面右上角  選項進入應用程式列表；

6. 點住應用程式圖示可將該圖示放到桌面上；

7. 點擊應用程式圖示運行該應用。

設置系統時間和日期

1. 點擊桌面右上角的  選項進入應用程式清單；

2. 在應用程式清單中點擊設定> 日期與時間> 設定時間/設定日期。設定完成後點擊完成並退出；

3. 點擊使用 24 小時格式和選擇日期格式可以設定時間顯示格式。

提示：如果設備已經連接網際網路，您可以先點擊選擇時區選擇您所在地區，再點擊自動確定日期和時間後系統將自動從網際網路上獲取目前時間。

選擇輸入法

設定輸入法：點擊設定> 語言與輸入法，在鍵盤與輸入法中點擊您需要的輸入法。


應用程式

備註：本機功能複雜，可以自行安裝應用程式，應用程式不同，操作方法也存在差異，請使用者根據自己掌握的電腦知識自行操作，本說明書中應用程式的操作僅做參考。

瀏覽器

在應用程式清單中點擊瀏覽器圖示運行瀏覽器。

瀏覽器中的選項圖示介紹

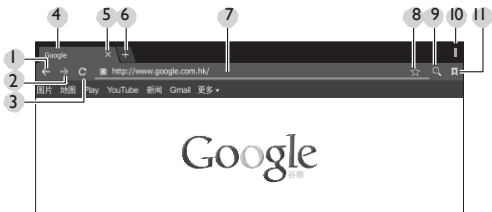

1	後退到前一網頁
2	前進到後一網頁
3	刷新網頁
4	瀏覽器頁面視窗
5	關閉當前頁面視窗
6	新建頁面視窗

7	網址輸入框
8	添加書籤選項
9	網址輸入選項
10	瀏覽器功能表選項
11	查看書籤選項


瀏覽器基本操作

訪問網頁

在訪問網路前，使用者可以通過**Wi-Fi** 連接網際網路。

(詳細設定方法請參考系統設定。)

1. 在瀏覽器中點擊網址框，此時出現虛擬鍵盤；

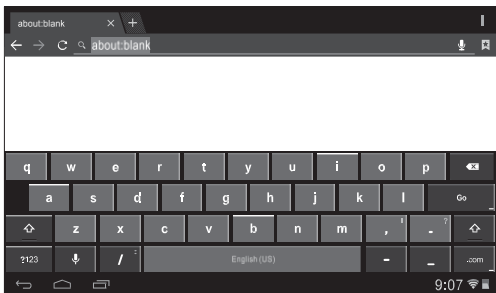

2. 點擊虛擬鍵盤輸入您想要訪問的網路地址，最後按一下虛擬鍵盤中的 **Go** 鍵訪問網址。

操作觸控式螢幕來說明瀏覽網頁

1. 放大頁面：將兩手指合併放在需要放大的網頁位置上並迅速張開手指，您也可以需要在需要放大的部位按兩下觸控式螢幕放大該部位的内容；

2. 滑動頁面：將單手指放在螢幕上並迅速朝上/下/左/右四個方向滑動來向上/向下


/向左/向右四個方向拖動頁面；

3. 長按文本/連結 /圖片可以顯示編輯功能表並對它們進行編輯。


使用書籤

使用書籤可以說明您儲存您喜歡的網頁連結，以便您下次瀏覽該網頁時能快速找到並打開該網頁。

■ 如何將網頁收藏為書籤？


1. 在瀏覽器中點擊添加書籤選項圖示  ；
2. 點擊虛擬鍵盤輸入瀏覽器標籤，並點擊 Next 鍵；
3. 在網址欄確認網址正確後，按一下虛擬鍵盤的 Done 鍵；
4. 點擊帳戶和添加到，在下拉的選項中點擊使用者帳戶和儲存的位置。最後點擊確認選項。

■ 查看您的書籤

1. 在瀏覽器頁面中點擊查看書籤選項圖標  ；
2. 在顯示的頁面中點擊您想要查看的書

籤即可打開該書籤。

■ 刪除或修改書籤

1. 在瀏覽器頁面中點擊查看書籤選項圖標  ；
2. 在顯示的頁面中點擊您想要編輯的書籤；
3. 在顯示的頁面中點擊相應的編輯選項進行編輯。

複製和貼上網際網路文字方塊

1. 在網際網路頁面中按住您需要複製的文字方塊，此時螢幕中將出現一對游標，拖動游標選取文字範圍；
2. 在螢幕上方點擊複製選項；



3. 點住文字方塊，文字方塊上將出現貼上選項，點擊貼上，您剛剛複製的文字內容將貼上到文字方塊中。



儲存網際網路圖片

1. 點住網際網路頁面上的圖片，並在顯示的編輯功能表中點擊儲存圖片；
2. 點擊系統通知列，並查看下載情況，下載結束後點擊查看詳情。

網際網路下載

1. 在網址輸入框中輸入您要下載內容的連結位址；
2. 在打開的連結中找到儲存/下載選項，點擊該選項，系統開始自動下載；
3. 在系統通知列中查看下載進度和詳情。


瀏覽器設定

1. 點擊瀏覽器右上角的 **☰** 功能表選項圖標，在顯示的功能表中點擊設定選項；
2. 點擊一般設定>設定主頁，設定瀏覽器主頁位址；
3. 點擊隱私權和安全性>清除快取，清除瀏覽器儲存在本機快取檔。其它選項請使用者自行設置。

視訊播放機

在應用程式清單中點擊視訊播放機。選擇您想要播放的視訊檔並點擊該檔。

視訊播放機的選項圖示介紹

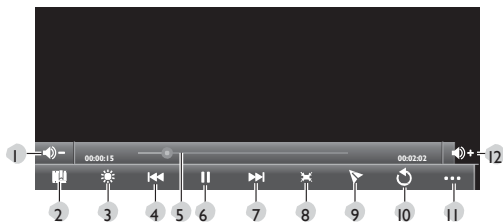


1 12	音量減/加鍵，減小/增大音量值。
2	設置書籤，設置成功後下次播放時系統會提示是否要從書籤位置開始。
3	視訊亮度，調整視訊亮度。
4	前一視訊/快退：點擊圖示播放前一視頻，按住圖示為快退功能。
5	進度條：可按住並向左向右滑動游標調節播放進度。
6	暫停/播放：播放時點擊圖示暫停，再次點擊圖示繼續播放。
7	後一視訊/快轉：點擊圖示播放後一視頻，按住圖示為快轉功能。
8	螢幕大小調節，有全螢幕、原始尺寸、
9	播放機置頂：將視訊播放機至於螢幕最頂端。點住播放視窗直到視窗中出現 ⊗ 圖示，點擊 ⊗ 圖示退出播放。
10	返回播放清單。
11	更多；如刪除書籤、設置播放模式、選擇字幕等。

音樂播放機

在應用程式清單中點擊音樂。音樂播放機支援演出者，專輯，歌曲等清單顯示，在歌曲清單中選擇您想要播放的音樂。

播放介面選項圖示介紹

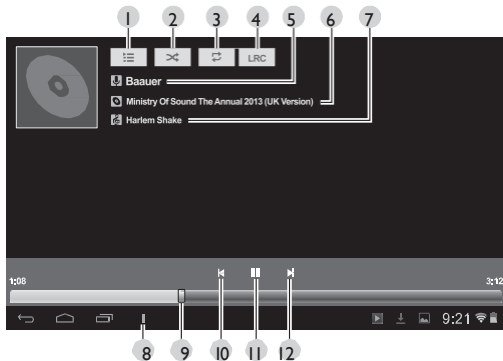

1	顯示播放清單
2	隨機播放歌曲
3	重複播放方式設置

4	顯示當前歌曲歌詞
5	當前歌曲演出者
6	當前歌曲專輯名
7	當前歌曲名
8	設置選項,點擊圖示可設置播放音效。
9	進度條,可點住並向左向右滑動游標調節播放進度。
10	快退/上一章,點擊圖示播放上一首,點住圖示為快退功能。
11	播放/暫停
12	快轉/下一章,點擊圖示播放下一首,點住圖示為快轉功能。

圖片播放機

在應用程式清單中點擊圖庫。在顯示的資料夾中點擊您想要播放的檔案。

播放介面選項圖示介紹



1	分享圖片
2	刪除圖片
3	設置選項

圖片瀏覽的基本操作

1. 放大圖片：將兩手指合併放在螢幕上並迅速張開手指，您也可以按兩下觸控式螢幕放大圖片；
2. 縮小圖片：將兩手指張開放在螢幕上並迅速合併手指，您也可以按兩下觸控式螢幕縮小圖片；（提示：在原始大小時不能縮小圖片。）
3. 翻頁：點住螢幕並迅速朝左/右方向滑

動來向左/向右方向翻頁。

資源管理器

在應用程式清單中點擊資源管理器。

編輯檔案

1. 點擊您需要編輯的檔案所在儲存碟；
2. 點擊您需要編輯的檔案所在的資料夾；
3. 點擊目的檔案可運行檔案；
4. 點住目的檔案顯示編輯功能表，可點擊複製，刪除，移動，貼上，重新命名，發送等選項對其進行相應的操作；



5. 點擊多選功能表，再連續點擊多個檔或資料夾可同時選中多個檔和資料夾（被選中

的檔案名將變淺藍色) ，在工具列上點擊編輯選項可對這些檔進行複製，刪除，移動，發送等操作。

APK 安裝器

在應用程式清單中點擊 **APK 安裝器**。

APK 安裝器可說明消費者安裝應用程式及管理已經安裝的應用程式。

安裝應用程式


1. 點擊安裝選項；
2. 找到您需要安裝的應用程式路徑，並在右邊的可安裝程式清單中點擊您想要安裝的應用程式。




點擊  / 返回主頁面。

點擊  返回上一層資料夾。


3. 預設狀態下，系統禁止安裝不明來源的應用程式，使用者需點擊設定，並在安全的裝置管理中勾選不明的來源選項；

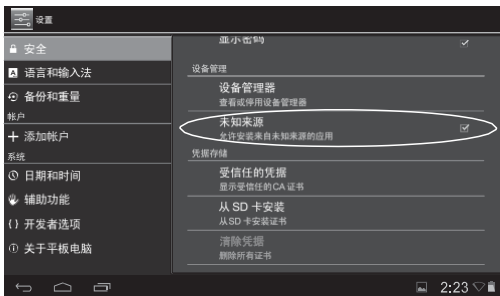

4. 點擊  返回安裝頁面，點擊安裝應用程式，並在結束後點擊完成。應用程式被成功安裝後將會在應用程式清單中加入該程式圖示，使用者可在應用程式清單中點擊該圖標啟動應用程式。

管理應用程式

1. 點擊管理選項；
2. 點擊您需要操作的應用程式，在顯示出來的啟動，匯出，移除，取消四個選項中點擊您想要操作的選項。

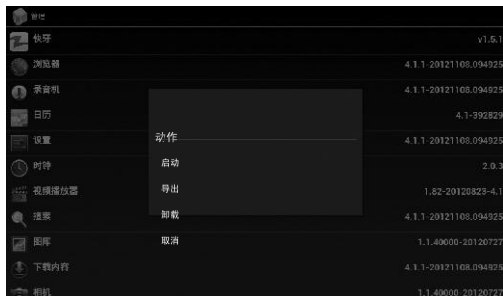


啟動：啟動該應用程式。匯出：將該應用程式匯出到根目錄中。取消：取消操作。

相機


在應用程式清單中點擊相機。

相機中的操作選項圖示介紹

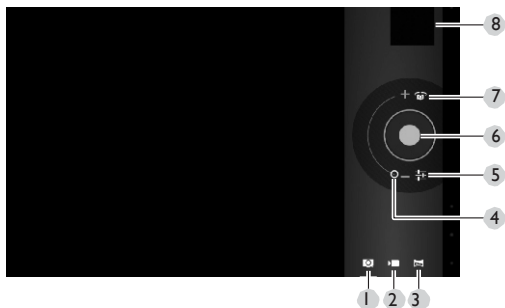

1	相機模式，點擊該選項切換到相機模式。
2	錄影模式，點擊該選項切換到錄影模式。
3	全景拍攝，點擊該選項切換到全景拍攝模式。
4	數碼變焦，拖動虛擬杆向 + 方向滑動放大焦距，向 - 方向滑動縮小焦距。
5	設置選項，進入相機設置模式。 AW: 設置白平衡。 SCN: 設置取景模式，夜景模式下白平衡無效。 ⋮: 相機設置：設置拍攝照片大小。

5	⏪: 退出設置。
6	拍照鍵，點擊該鍵拍照。
7	前置/後置攝像頭切換鍵。
8	已拍攝圖片，點擊可查閱已拍攝圖片。



備註: 點擊系統工具列彈出操作圖示，點擊返回圖示  退出相機程式。

電子郵件

在應用程式清單中點擊電子郵件。首次使用，需設置並添加您的電子郵箱帳號。

1. 鍵入您的電子郵件地址和密碼，並點擊下一步；
2. 根據郵件服務提供者提供的服務選擇帳戶類型：
POP / IMAP / Exchange ；
3. 確認接收伺服器設置，並點擊下一步；
4. 確認外發伺服器設置，並點擊下一步；
5. 帳戶設置成功，點擊為此帳戶設置名稱設置帳戶名稱，點擊您的姓名設置外發郵件署名；
6. 點擊收信箱接收郵件。



發送電子郵件

1. 登錄郵箱後，點擊螢幕上方的  圖標；
2. 填寫收信人，主題，撰寫電子郵件後，點擊  圖示可添加附件，點擊螢幕上方的發送選項發送郵件。

系統設定



設置選項可以說明使用者配置無線網路，修改系統時間，設置輸入法，配置 HDMI 輸出等等。


設定 Wi-Fi 網路連接

1. 在程式清單頁中點擊設置應用程式；
2. 點擊 **Wi-Fi** 開關打開 **Wi-Fi** 功能，點擊螢幕右上角的 ，然後點擊掃描，系統開始搜索附近的 **Wi-Fi** 網路，在搜索網路完成之後點擊您需要連接的網路，如果該 **Wi-Fi** 網路被加密，信號強度圖示右下側會顯示鎖的  圖示；
3. 點擊密碼輸入框輸入連接密碼。如果您的路由器設置了 **DHCP**，您在輸完密碼後即可直接點連接選項連接網路。如果您的路由器未設置 **DHCP** 或不支援 **DHCP**，那麼您還需要進行下面的步驟來完成您的網路設

置；




4. 先點擊  鍵收起輸入法，然後點擊顯示高級選項左側的方框  ；

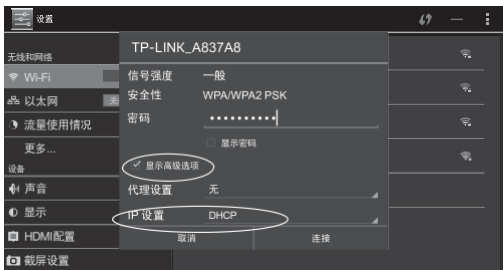

5. 點擊 IP 設置框，並選擇靜態，在 IP 地址，
開道，網路前置長度功能變數名稱 I，功能變數

名稱 2 等欄中填寫正確值(圖片中的設置僅供參考) , 最後點擊連接選項連接網路。

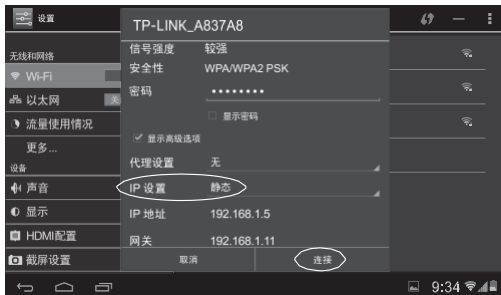

設置虛擬私人網路 (VPN)

虛擬私人網路 (VPN) 可以通過公用網路來安全訪問公司內部網路資源。設置虛擬私人網路需獲得公司管理員提供的伺服器 IP 位址。

1. 點擊設置中的更多...選項,然後點擊 VPN 選項 ;
2. 點擊添加網路 , 在顯示的修改

VPN 網路中添加網路，輸入 VPN 網路名稱、類型、及伺服器地址，最後點擊儲存；

3. 在上一步中設置的網路將添加在網路清單中，點擊該網路，輸入登錄該網路的使用者名和密碼，最後點擊連接。

音效

設置系統音量值和系統提示音。

顯示

亮度：調整螢幕顯示亮度

桌布：選擇桌布圖案。

休眠：設置無操作自動鎖定螢幕時間。

字型：設置系統顯示字型大小。

HDMI配置

本機支援 HDMI 介面視訊輸出,將本機與電視通過 HDMI 介面連接可實現多螢幕顯示。

打開 HDMI：只有勾選打開 HDMI 後才能實現 HDMI 輸出。


解析度設置：設置 HDMI 輸出視訊分辨率。


螢幕縮放：縮小或放大輸出視訊畫面大小。

截取螢幕設置

延時截取螢幕設置：none、15S、30S、1min、2min、3min、4min、5min

設置截取螢幕圖片存儲位置：Nand flash、SD card、USB storage

在工具列上顯示截取螢幕按鈕：點擊右邊的  圖示，在工具列上顯示截取螢幕按鈕。

本機截取螢幕快速鍵為[]+[VOL-]複合鍵，同時按住複合鍵可截取當前螢幕圖像。

儲存空間

查看內部儲存空間、NAND Flash、SD 卡、USB 儲存裝置等存放裝置詳情，並可移除或格式化儲存裝置。

注意：格式化儲存裝置前，請將您個人的重要檔案和資料備份。

電池

查看電池狀態。

應用程式

在應用程式選項中，使用者可以查看已下載程序、SD 卡中程式、正在運行程式及存儲空間等資訊，也可以點擊相應程式對其強行停止運行或移除該程式。

定位服務

Google 的定位服務：允許系統向 Google

發送匿名位置 資料。同時允許具有許可權的應用使用來自 Wi-Fi 的資料，以便確定您所在的大概 位置。

位置和 **Google** 搜索：允許 **Google** 使用您的位置資訊改善搜尋結果和其他服務。

安全

設置用於保護設備的安全選項。

螢幕鎖定：設置螢幕鎖定方式。

擁有者資訊：設定資訊後,在鎖定狀態下將顯示該資訊。

顯示密碼：在螢幕鎖定方式為密碼的時候,解鎖時顯示使用者輸入的解鎖密碼。

裝置管理員：查看或停用裝置管理員。

不明的來源:允許安裝來自不明來源的應用。

信任的憑證：顯示受信任的 **CA** 憑證。

從 **Micro SD** 卡安裝：從 **Micro SD** 卡安裝證書。

清除憑證：刪除所有證書。

語言和輸入設定

設置系統語言和輸入設定。

備份和重設

備份我的資料：將應用資料、Wi-Fi 密碼和其他設置備份到 Google 伺服器。

恢復原廠設定：清除平板電腦上的所有資料，並恢復到出廠設置。

帳戶

添加或查看本地帳戶並通過連接網際網路同步帳戶。

日期與時間

自動判斷日期和時間：使用網路上的時間。

設定日期：手動設定日期。

設定時間：手動設定時間。

選取時區：手動選擇時區。

選擇日期格式：設定日期格式。

協助工具

TalkBack：啟用「話語提示後」，您的設備可為盲人和有視力障礙的使用者提供語音回饋。例如，設備會說出您所觸摸、選擇和啟動的具體內容。

大字體：大字體顯示文字。

自動旋轉螢幕：允許系統識別您當前觀看螢幕的角度，以便系統根據您的觀看角度自動調整顯示幕顯示方向。

強化網頁協助工具：允許應用安裝來自 **Google** 的腳本，以便於您流覽這些應用的網頁內容。

開發人員選項

這些設置僅適用於開發工作。一旦啟用，會導致您的設備以及設備上的應用崩潰或出

現異常。

關於平板電腦

查看有關設備的系統更新、型號、系統版本，內核版本等資訊。

常見問題與疑難排解

■ 無法開機？

請檢查電池容量是否已經完全耗盡，請給設備充滿電。

■ 無法通過 WiFi 上網？

1. 檢查是否接收到 Wi-Fi 信號；
2. 檢查無線路由器是否支援 DHCP，如果不支援需配置靜態 IP 位址；
3. 檢查無線路由器是否與網際網路連接。

■ 機器使用非常卡頓？

1. 檢查後臺是否開啟了較多的應用程式；
2. 確認是否安裝了一個不相容的版本的應用程式；
3. 請用掃毒軟體查殺是否有安裝惡意程式。

■ 機器在運行過程中有發熱現象？

長時間使用本機或在充電過程中機器發熱屬於正常現象。

■ 機器當機且按鍵無效？

按本機開關鍵 6 秒鐘、此時螢幕上顯示關機對話方塊、在顯示的對話方塊中點擊關機、然後再選擇確定、系統將自動關閉、

之後重新啟動機器。如果依然無法關機，請找一根細小的針狀物插入本機的重設孔使機器強行關機。

■ 為什麼機器的總記憶體比實際記憶體小？

機器需要部分記憶體存放系統檔及使用者安裝程式空間，因此您看到的總記憶體會比實際記憶體小。

■ 為什麼部分視訊檔無法播放？

本機支援絕大多數常見的音樂視訊檔格式，但有少部分的檔案不支援；當遇到不支援的視訊格式時建議您在應用市場中下載第三方播放機播放。

■ 為何插上 Micro USB 線不能充電？

Micro USB 無法針對電池充電，但可對本機供電，當 Micro USB 拔除時，即會恢復電池原來的電量狀態。

聲明與安全說明

著作權

著作權所有，2013 年 BenQ Corporation。所有權利均予保留。未經 BenQ Corporation 事前書面之許可，本文的任何部分皆不可以任何形式或任何方法，包括電子、機械、磁性、光學、化學、手寫或任何方式予以重製、傳輸、轉譯、儲存於檢索系統或翻譯成任何文字或電腦語言。

本手冊中提及的所有其它標誌、產品或公司名稱可能為其個別公司的註冊商標或著作權，僅供參考之用。

免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容，BenQ Corporation 不做任何保證，亦拒絕對任何特殊目的之商用性或適用性目的予以保證。此外，BenQ Corporation 保留修改或變更本文之權利，並且修改或變更內容將不另行通知。

本使用手冊的目的是提供最新及最準確的資訊給客戶，因此所有

的內容可能會有不定期的修改，恕不另行通知。請造訪

<http://www.benq.com.tw> 以取得最新版本的使用手冊。

凡透過本產品而鏈接到非 **BenQ** 維護、控制的網站或第三人資源，**BenQ** 對這些網站的內容不負任何責任，亦不就該等網站或資源相關事宜提供保證或其他承諾。提供非 **BenQ** 網站鏈接，並不表示 **BenQ** 為該網站之內容或使用或其所有人背書。

本產品所預載之第三方內容及服務按照原樣提供，**BenQ** 對第三方所提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。

BenQ 不保證第三方任何內容或服務的準確性、有效性、即時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，**BenQ** 對第三方之內容、服務及行為一概不負責。

第三方服務可隨時被終止或中斷，**BenQ** 不保證任何內容或服務在任何一段時間內有效，且對任何內容或服務之暫停或中斷不予負責。

此外，您進入該網站而進行之任何交易，皆與 **BenQ** 無關。

您對第三方所提供之內容或服務有疑問或糾紛時，應直接向提供服務之供應商查詢或主張。

一般安全資訊

安裝或操作裝置時，請特別注意下列事項：

- 請務必遵守與系統有關的指示與警告。
- 請勿將裝置放置於溫度低於 0°C 或高於 50°C 的環境中。也建議請勿在溫度低於 5°C 或高於 35°C 的環境下使用裝置，否則將無法保證系統效能正常運作。
- 請勿將裝置暴露在雨中或濕氣過重的地方，並讓它遠離液體（例如飲料與水龍頭等等）。
- 請勿將裝置暴露在陽光(或強光)直接照射的地方，並讓它遠離熱源（例如散熱器、暖氣機與暖爐等等）。
- 請勿將裝置暴露在受劇烈撞擊或強力震動的地方。
- 請勿在靠近有瓦斯外洩的地方使用裝置。
- 請勿在近水之處使用裝置，例如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣水槽、潮濕的地下室或游泳池附近。
- 請勿將裝置放置在有強大磁場的環境中。
- 請使用適當的充電器充電，並確定沒有在電線上放置重物。
- 請將配件放置在小孩拿不到的地方。小零件很容易就被小孩子

拆卸並將其吞下。

- 請確認使用與置放本機時勿將任何物品置於螢幕上方。

關於電池的安全性資訊

電池的使用方式如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。

請注意下列事項：

- 電池中洩漏出來的化學液可能會刺激皮膚並腐蝕金屬接點。假使有任何化學物質從裝置中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並洽 BenQ 授權經銷商或服務中心更換電池。
- 警告：如果擅自拆解或安裝內建電池，可能會 有爆炸的危險性存在。若需要維修，請聯絡 BenQ 授權經銷商或服務中心，以取得協助。

關於電源的安全性資訊

- 請僅使用裝置隨附的充電器充電。使用其他類型的電源線或電器會導致故障和危險。
- 請使用適當的電源插座，並確定沒有在充電器或電源線上放置

重物。

- 當您使用充電器充電時，充電器周圍請保持良好的通風。請勿在充電器上覆蓋紙張或其他會阻礙冷卻的物體。當充電器放在手提包內時，請勿使用充電器。
- 請勿在高度潮濕的環境下使用充電器充電。當您的手或腳是溼的時候，切勿碰觸充電裝置。
- 充電器或電源線必須連接正確的電源使用。產品包裝內會提供電壓需求的資訊。
- 如果充電器毀損，請勿用來充電。
- 充電器是一個高壓電元件。請勿嘗試維修充電器。如果充電器或電源線毀損或暴露在過量溼氣下，請更換充電器。請與 **BenQ** 授權經銷商或服務中心聯絡。

關於無線網路的安全性資訊

本產品內含無線模組。若該無線模組支援 5GHz 頻帶，5.15GHz~5.25GHz 限於室內使用。

依低功率電波輻射性電機管理辦法要求第 12 條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第 14 條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

規格

型號	BCR76
CPU	雙核 1.5GHz
DDR-RAM	1GB
NAND FLASH	8GB
作業系統	Android 4.1
通訊/ 網路	Wi-Fi · 支持 802.11 b/g/n
USB 連接埠	Micro USB 2.0
HDMI 輸出埠	Mini HDMI, 解析度 1920x1080
相機鏡頭	前置 30 萬像數, 後側 200 萬像數
電源	3.7V 2800mAh
充電器	輸入: 100-240VAC 50/60Hz 輸出: DC 5V 2A
Micro SD 卡擴充	最大支持 32G
螢幕	• 7 吋電容式多點觸控螢幕 • 1024 x 600 解析度
尺寸	191.95×116.7×11.2 mm
重量	325g
包裝內容物	• 平板電腦 • Micro USB 傳輸線 • 快速使用指南 • 充電器

附錄

保固條款

請登錄 BenQ 網站 <http://owapac.benq.com> 了解產品最新的保固訊息。選擇產品購買所在的國家並了解當地的保固訊息。

製造商：明基電通股份有限公司

位址：臺北市內湖區基湖路 16 號

電話：(02) 2727-8899