

# 华硕 All-in-One 计算机/ ASUS All-in-One PC 用户手册



P1801 系列

C7705

1.00 版

2013 年 2 月发行

## P1801 华硕 All-in-One 计算机必须与 P1801-T 平板电脑搭配使用

### 版权说明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

### 免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网<http://support.asus.com>，或是直接与华硕电脑客户关怀中心800-820-6655联系（不能拨打800电话的用户，请拨打技术支持电话021-34074610）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- （1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- （2）本产品序号模糊不清或丢失。

# 目录

## 目录

关于本用户手册.....	5
信息.....	5
图标.....	5
字型.....	5
安全性须知.....	6
创建系统.....	6
使用注意事项.....	6
声压.....	7
TV 选台器（选配）.....	7
直流电风扇警告.....	7
包装盒内容物.....	8
<b>第一章：硬件设置</b>	
认识您的华硕 All-in-One 计算机.....	9
华硕 All-in-One 计算机.....	9
前视图.....	9
后视图.....	10
侧视图.....	11
平板电脑.....	13
前视图.....	13
侧视图.....	14
底视图.....	15
后视图.....	16
<b>第二章：使用您的华硕 All-in-One 计算机</b>	
摆放您的华硕 All-in-One 计算机.....	17
安装平板电脑至华硕 All-in-One 计算机上.....	17
摆放您的平板电脑.....	18
放置在桌面上.....	18
连接无线键盘与鼠标.....	19
将 All-in-One 计算机启动.....	20
单独使用平板电脑.....	20
无缝变形.....	21
在 Windows® 8 与 Android 之间切换.....	21

# 目录

触摸功能 .....	22
通过 HDMI 输出接口设置第二个显示输出 .....	25
<b>第三章：使用 Windows® 8 系统</b>	
第一次使用 Windows® 8 .....	27
Windows® 8 画面锁定功能 .....	27
Windows® 用户介面 .....	28
开始屏幕 .....	28
Windows® 应用程序 .....	28
在边角处导航 .....	29
使用 Windows® 应用程序处理工作 .....	32
运行应用程序 .....	32
个人化开始屏幕应用程序 .....	32
关闭应用程序 .....	33
访问所有程序 .....	33
超级按钮栏 (Charms bar) .....	34
超级按钮栏 (Charms bar) 功能说明 .....	35
贴靠 (Snap) 功能 .....	36
功能组合键 .....	37
关闭华硕 All-in-One 计算机 .....	38
进入 BIOS 设置程序 .....	39
快速进入 BIOS 设置程序 .....	39
连接至网络 .....	40
Wi-Fi 连接 .....	40
使用 Connection Bulider 连接 .....	42
设置有线连接 .....	44
设置动态 IP/PPPoE 网络连接 .....	44
设置固定 IP 网络连接 .....	47
恢复您的系统 .....	48
重新设置您的 All-in-one 计算机 .....	48
通过系统映像还原 .....	49
删除所有内容并重新安装 Windows .....	50
<b>附录</b>	
注意事项 .....	51

## 关于本用户手册

本用户手册提供您关于华硕 All-in-One 计算机的硬件信息与软件功能，内容则是由下面几个章节所组成：

### 第一章：硬件设置

本章节介绍关于华硕 All-in-One 计算机上各硬件元件的功能与说明。

### 第二章：使用您的华硕 All-in-One 计算机

本章节提供您华硕 All-in-One 计算机的各项使用信息。

### 第三章：使用 Windows® 8 系统

本章节概述介绍如何在华硕 All-in-One 计算机上面使用 Windows® 8 操作系统。

## 信息

为了强调手册中的重要信息，信息说明会以下列方式呈现：

---

**重要！** 本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

---

---

**说明：** 本信息包含助于完成工作的额外信息与提示。

---

---

**警告！** 信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免造成华硕 All-in-one 计算机数据与组件毁损的重要信息。

---

## 图标

下列图标分别表示可用来在华硕 All-in-One 计算机上完成所有工作的不同设备。



= 使用触摸屏幕



= 使用键盘

## 字型

**粗体** = 代表必须选取的菜单或项目。

*斜体* = 代表必须按下的按键。

在本手册中所有的产品图与软件图片只能参考，请依您实际的产品规格与软件画面为主。请随时访问华硕网站：[www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn) 以了解相关更新的信息。

## 安全性须知

华硕 All-in-One 计算机为经过设计与测试以符合最新安全标准的信息技术设备。然而，为确保您的安全，在使用本产品前，请详阅以下的安全操作说明。

## 创建系统

- 在您使用本系统前，请先阅读并依照用户手册上的说明操作。
- 请勿将本产品放置在容易受潮或有发热源（如散热器附近）的位置。
- 请将本产品放置在平稳的地方。
- 机箱上有开孔之处请保持通风，请不要阻挡或遮盖这些开孔，以确保在本系统周围的空间距离能保持通风。也请不要拿任何物件塞入这些通风孔。
- 本产品的推荐操作环境之温度为介于 0°C 至 40°C 之间。
- 若您使用电源延长线，请确认安装在延长在线所有设备的总使用安培数不会超过其额定功率。

## 使用注意事项

- 请不要在电源线上走动，或将任何东西压在电源线上。
- 请不要让水或任何液体溅到本产品。
- 当系统关机后，仍有极小的电流流通，若要清理系统，请记得先将所有电源、调制解调器与网线从插座上拔除。
- 为了让屏幕保持较佳的触摸感应能力，每隔一段时间需要进行清洁的动作，随时保持屏幕的清洁，以避免外来或过度的灰尘堆积。请依照以下方式清洁屏幕：
  - 关闭系统并将连接在墙面插座上的电源适配器拔除。
  - 喷上一点点家用玻璃清洁剂在擦拭布上后，轻轻地擦拭屏幕表面。
  - 请勿直接将清洁剂喷在屏幕上面。
  - 请勿使用有侵蚀作用的清洁剂或粗糙的布来清理屏幕。
- 若您使用本产品时遇到以下技术上的问题时，请先将电源线拔除，并与合格的技术服务人员或您购买产品的经销商联络。
  - 电源线或插头损坏。
  - 液体溅入主机中。
  - 您已依照操作指示操作，但系统却未能正常运行。
  - 主机摔落或内部有损伤。
  - 系统性能有更改。

---

**警告！** 请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格。

---

## 声压

警告：从耳机或头戴式耳机上输出过量的音量可能会导致听力受损或丧失。请注意尽量不要将音量控制与平衡器调整在中间值以上，如此可能会导致耳机或头戴式耳机的声压输出增大，而造成听力有所影响。






## TV 选台器（选配）

注意：要安装有线电视系统，在此提醒 CATV 系统安装者的安装程序须注意第 820-93 国家电器规范，以提供适当的接地准则。尤其是指定屏蔽的同轴电缆连接到接地系统的建物作为靠近点在实际的缆线入口。

## 直流电风扇警告

警告：请注意直流电风扇（DC fan）为转动的零件，并可能造成伤害。请将您的身体与转动的扇叶保持安全距离。

# 包装盒内容物

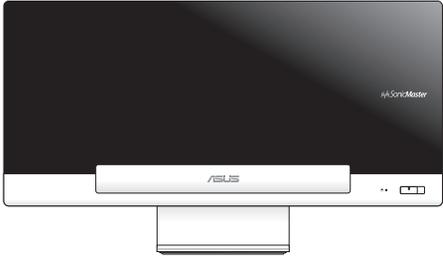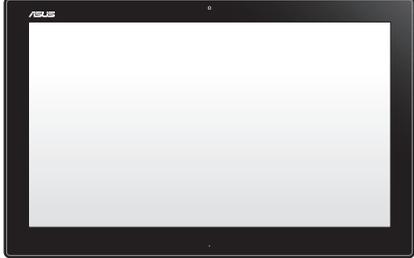			
华硕 All-in-One 计算机		平板电脑	
			
键盘（有线或无线，选配）		电源适配器与连接线（华硕 All-in-One 计算机使用）	
			
电源适配器（平板电脑使用）		无线鼠标	USB 接口 KBM 接收器
	<p>说明：以上的键盘、鼠标、遥控器、电源适配器与 USB 介面 KBM 接收器等图标只能参考，实际的产品样式会因您所在地区而可能会有不同的搭配。</p>		
快速用户手册			
			
保修卡	遥控器（选配）		

# 第一章：硬件设置

## 认识您的华硕 All-in-One 计算机


### 华硕 All-in-One 计算机

#### 前视图



- 1 硬盘指示灯**  
当亮灯时表示硬盘正在动作。
- 2 电源开关**  
提供您开启或关闭华硕 All-in-One 计算机（华硕 All-in-One 计算机与平板电脑）。

## 后视图

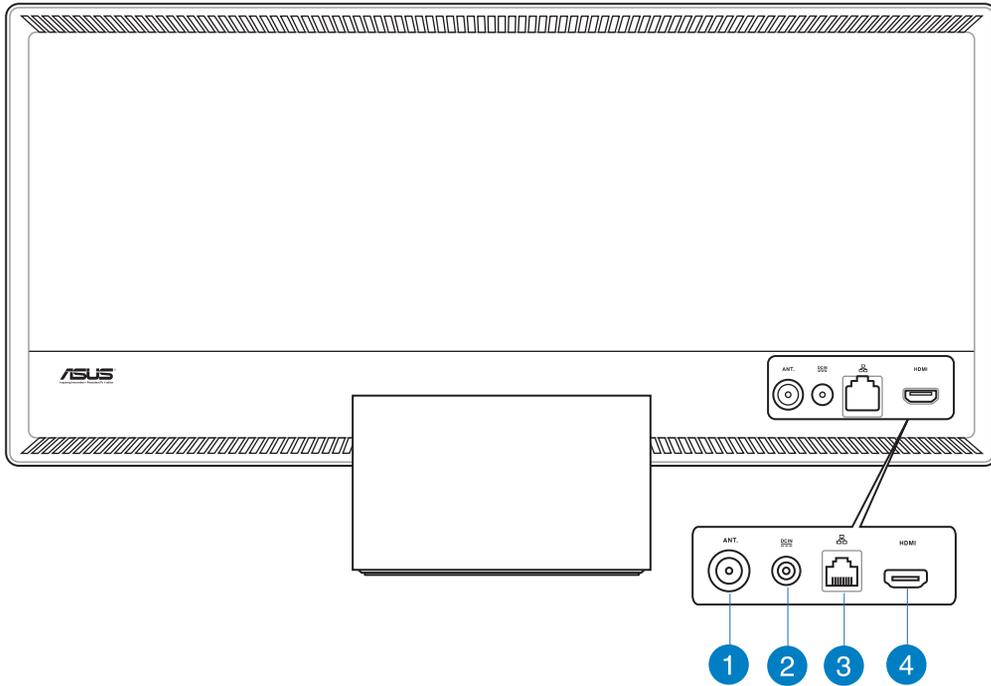

### 1 天线连接端口（选配）

本天线连接端口为提供 TV（电视）频率信号接收，并且可以搭配使用数码电视天线或从订阅的电视服务输入。本天线可以接收数码电视。付费的第四台缆线连接服务，则可以接收数码电视、类比电视。

### 2 电源输入连接孔

电源适配器可以将 AC 电源转换为 DC 电源，转换的电源通过电源输入接头提供电力给您的电脑，为了避免损害电脑，请使用电源适配器。

**警告！** 当电源正在使用中，电源适配器的温度可能会变热，请勿将电源适配器复盖或放置靠近您的身体。


### 3 网络连接端口

这个 RJ-45 网络端口支持标准以太网线连接至局域网。

### 4 HDMI 输出端口

可以通过 HDMI 信号线连接此端口，并将另一端连接至具有 HDMI 输入端口的设备，如 LCD 屏幕或投影机做输出。

## 侧视图

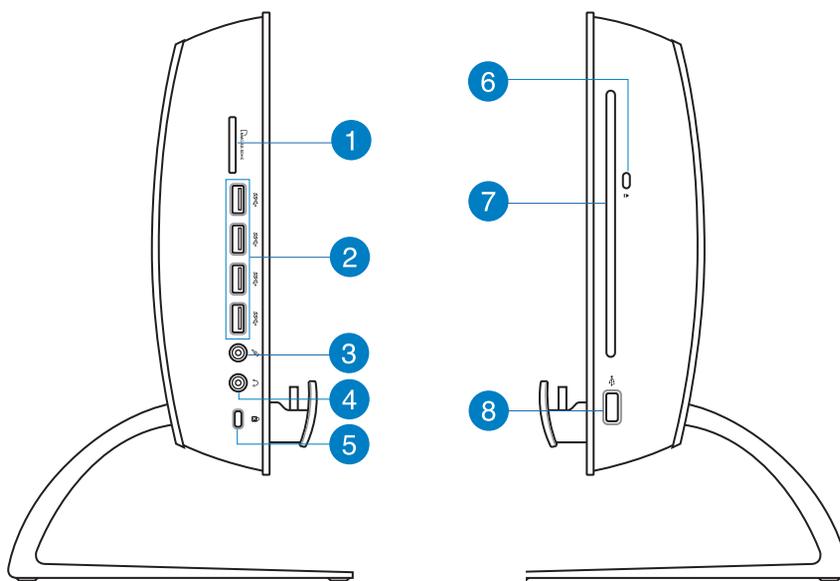

### 1 读卡器

华硕 All-in-One 计算机内置读卡器插槽，提供读取 MMC、SD 与 SDHC 存储卡。

### 2 USB 3.0 连接端口

这些串行总线（USB 端口）的传输率可高达 5Gbit/s 且向下兼容 USB 2.0。

### 3 麦克风

内置的麦克风可以让您搭配网络摄像头使用视频连接传输声音、或语音解说、录音与搭配多介质应用程序时使用。

### 4 耳机输出连接端口

这个立体声耳机连接端口（3.5mm）提供电脑音频输出至耳机。当您连接耳机输出时，内置的音箱则会自动关闭输出。

### 5 Kensington® 标准防盗锁孔

Kensington® 防盗锁孔可搭配使用 Kensington® 标准的缆线以提供电脑的安全固定。

### 6 光盘退片钮

按一下可以让光盘的托盘退出。您也可以通过任何播放软件进行退出托盘，或使用鼠标右键点击 Windows 操作系统的“计算机”里的光盘图标，并选择下拉菜单中的“退出”。

### 7 光盘

内置的光盘可支持标准 CD 与/或数码影音 DVD，且也有可能具备写（R）或复写（RW）的功能。关于这部份，请参考市场行销规格中，有关各机型所支持的光盘类型说明。


### 8 USB 2.0 连接端口（USB 接口 KBM 接收器专用）

为了让使用 Windows® 8 与 Android 更顺畅，可在此端口连接 USB 接口 KBM 接收器。在 Android 环境中，键盘与鼠标功能只当在平板电脑安装至华硕 All-in-One 计算机时才能使用。

此串行总线（USB 端口）提供具备 USB 2.0 或 USB 1.1 设备如键盘、指向性设备、读卡器、外接式硬盘、喇叭、数码相机与打印机使用。

## 平板电脑


### 前视图

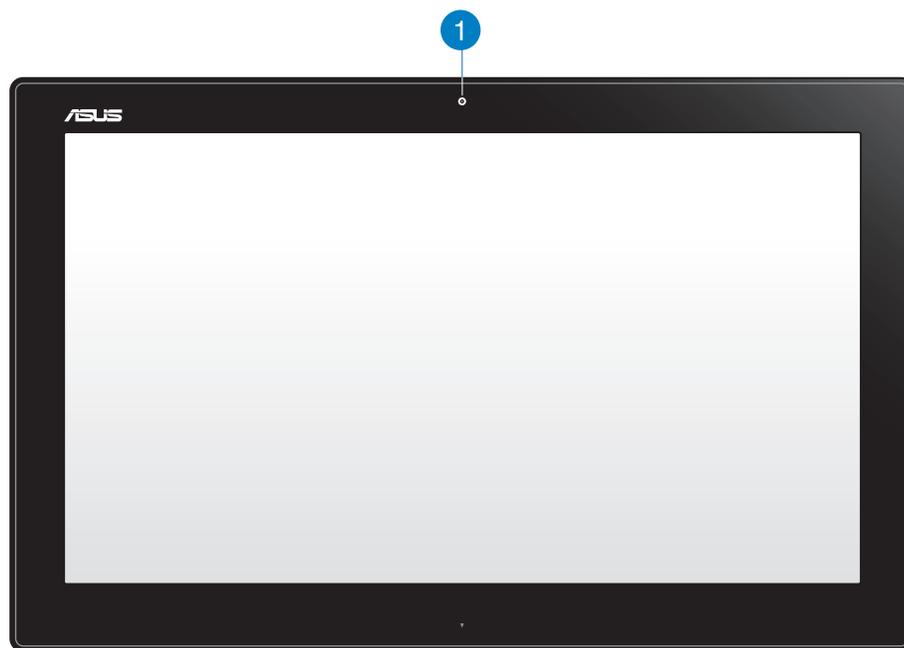

#### 1 网络摄像头

内置的网络摄像头可以让您使用视频连接。

## 侧视图

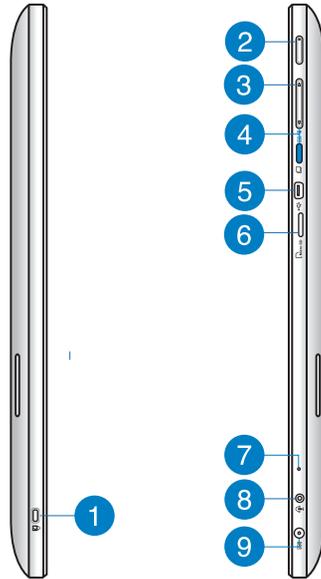

**1** Kensington® 标准防盗锁孔

Kensington® 防盗锁孔可搭配使用 Kensington® 标准的缆线以提供计算机安全固定。

**2** 电源开关

提供您开启或关闭系统。

**3** 音量控制键

按下此键可调节音箱音量大或小（Windows 或 Android 系统使用）。

**4** MODE 键

按下此键可以将操作系统从 Windows® 8 切换至 Android™。

**5** Mini USB 连接接口

这组迷你 USB（mini Universal Serial Bus，迷你通用串口总线）2.0 连接接口提供您使用迷你 USB 缆线来连接兼容的 USB 2.0 或 USB 1.1 设备至平板电脑。

**6** MicroSD 读卡器

平板电脑内置读卡器插槽，提供读取 MicroSD 与 MicroSDHC 存储卡。

## 7 麦克风

内置的麦克风可以让您搭配网络摄像机使用视频连接传输声音、或语音解说、录音与搭配多媒体应用程序时使用。

## 8 耳机输出 / 麦克风输入复合式连接端口

这个连接端口可以提供您将平板电脑连接至有音箱或耳机，而您也可以使用这个连接端口来将平板电脑连接外接式麦克风。

## 9 电源输入接口


电源适配器可以将 AC 电源转换为 DC 电源，转换的电源通过电源输入接头提供电力给您的电脑，为了避免损害电脑，请使用电源适配器。

---

**警告！** 当电源正在使用中，电源适配器的温度可能会变热，请勿将电源适配器复盖或放置靠近您的身体。

---


## 底视图

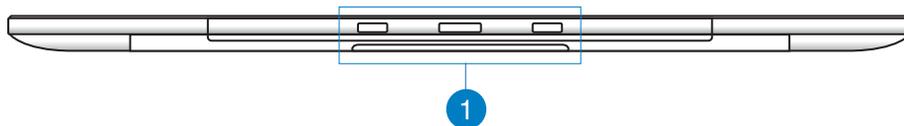

## 1 安装孔

对齐和插入这些孔位，则可以让您将平板电脑安装至华硕 All-in-One 计算机。

## 后视图

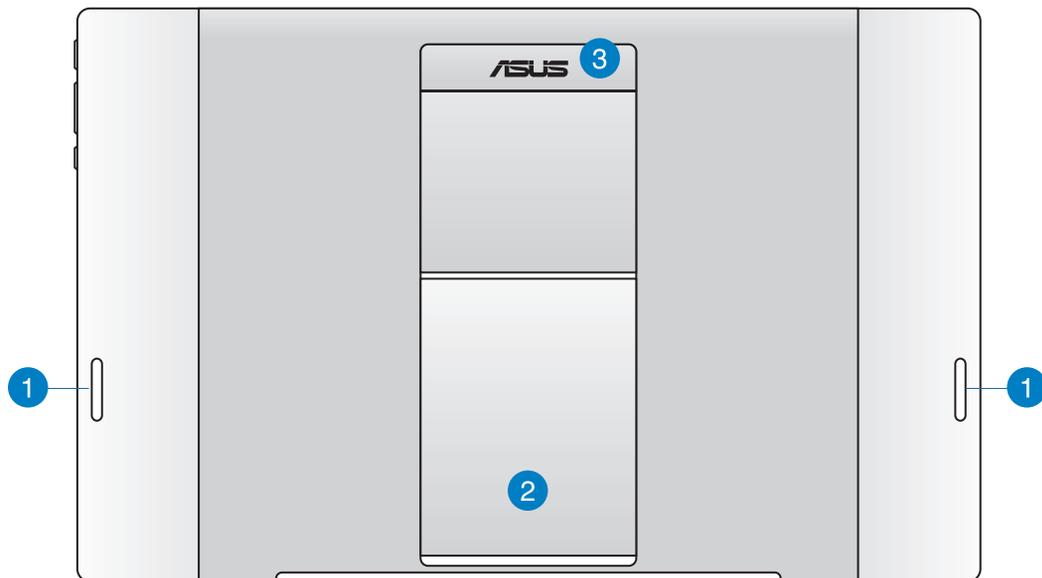

### 1 音箱

平板电脑内置高质量音箱。

### 2 平板电脑支撑架

当您需要以站立方式摆放于桌面上时，从下方拉开此支撑架便可以将平板电脑支撑在桌面上使用。

### 3 平板电脑握把

使用此符合人体工学设计的握把可以让您方便提起平板电脑带着走。

#### 说明：


- 当您平板电脑安装至华硕 All-in-One 计算机上面时，请确认平板电脑支撑架有收回原位。
- 在平板电脑后方的磁铁可能会磁化放置在周围的物品。

## 第二章：使用您的华硕 All-in-One 计算机

### 摆放您的华硕 All-in-One 计算机

#### 安装平板电脑至华硕 All-in-One 计算机上


1. 将华硕 All-in-One 计算机放置在平坦的桌面上。
2. 再将平板电脑上的安装孔对准华硕 All-in-One 计算机上的安插孔位以置入至华硕 All-in-One 计算机上。

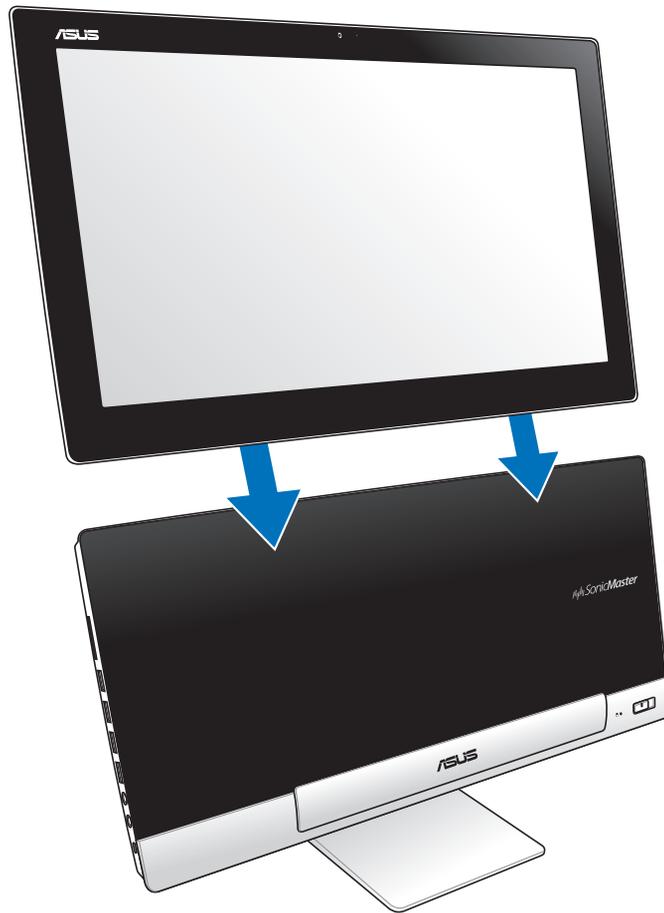

## 摆放您的平板电脑


### 放置在桌面上

1. 将平板电脑从华硕 All-in-One 计算机上取出。
2. 再将支撑架朝外拉开，并调节摆放平板电脑的角度。
3. 然后将平板电脑放置在平坦的表面，如桌面上。

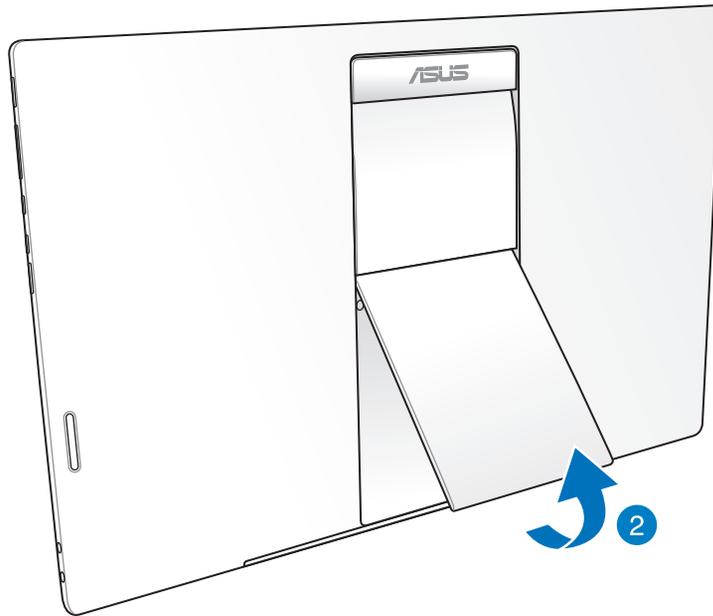

## 连接无线键盘与鼠标

1. 将电池装入无线键盘与鼠标中。
2. 将无线键盘与鼠标的接收器连接至华硕 All-in-One 计算机右侧边的 USB 连接接口。
3. 然后开始使用无线键盘与鼠标。

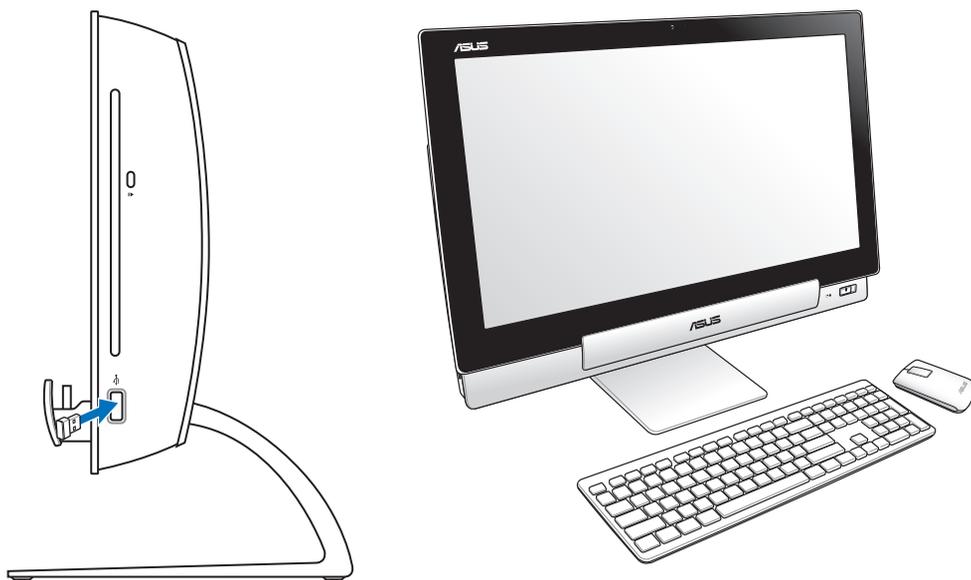


---

### 说明：

- 若无线键盘与鼠标失去连接信号，请重按 Connect 进行连接。并请与其他 WiFi 设备保持 20 公分以上的距离，以避免干扰连接。
  - 以上的安装图标只能参考，请依照您实际使用的键盘与鼠标（有线或无线）的状态与规格操作。
-

## 将 All-in-One 计算机启动

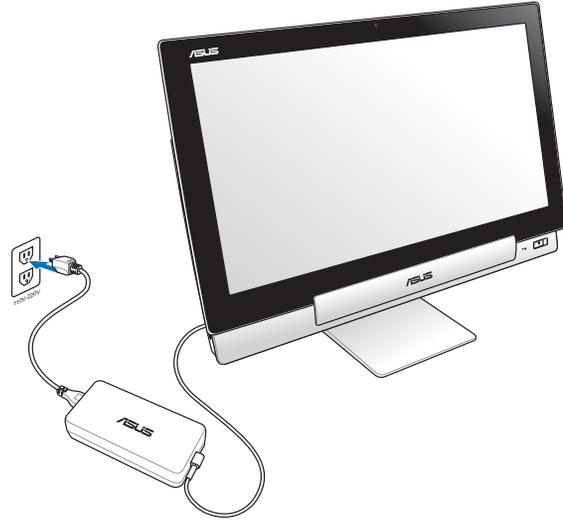

1. 将电源适配器连接至华硕 All-in-One 计算机上的 DC-in 电源接孔，然后将另一端连接至墙壁的电源插座上。电源适配器支持输入的电压为 100Vac~240Vac。
2. 按下位在华硕 All-in-One 计算机上的电源开关进行启动。

## 单独使用平板电脑




## 无缝变形

华硕 All-in-One 计算机提供您体验两个绝佳的操作系统使用环境，让您遨遊享用 Windows 8 或 Android 4.1 (Jelly Bean) 系统，体验最新的特性与功能。

**重要！** 在使用切换模式前，请先确认平板电脑与华硕 All-in-One 计算机已经启动。

### 在 Windows® 8 与 Android 之间切换

按下 Mode (模式) 键便可在 Windows® 8 与 Android 两种系统之间做互换。

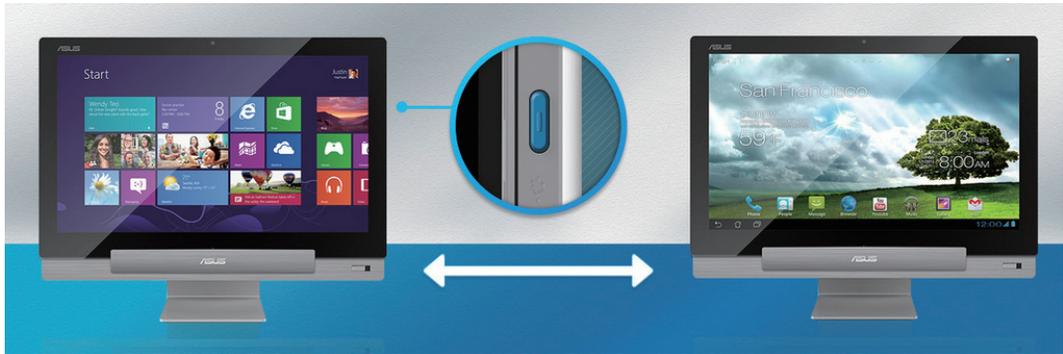

## 触摸功能

您可以在华硕 All-in-One 计算机的触摸屏幕上，使用触摸功能并通过手指移动以运行应用程序或进行设置。

### 使用触摸功能

向左滑动（只 Windows® 8 支持）




一只手指于触摸屏幕上向左滑动以开启 超级按钮栏（Charms bar）。

向右滑动（只 Windows® 8 支持）



一只手指于触摸屏幕上向右滑动以开启运行中的应用程序。

向下滑动（只 Windows® 8 支持）

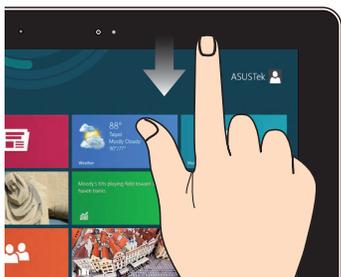

- 一只手指于开始屏幕向下滑动，可以查看所有应用程序。
- 在应用程序一只手指向下滑动，可以查看菜单。

滑动（只 Windows® 8 支持）




手指上下滑动可上下卷动画面，或是可以左右移动画面。

## 缩小



将两只手指拉近来运行缩小的动作。

## 放大

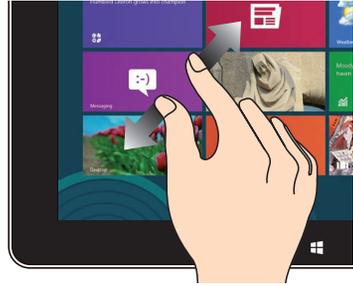

将两只手指拉远来运行放大的动作。

## 点击并长按




- 请点击并长按应用程序名称，然后拖曳至新的位置。
- （只Windows® 8 支持）点击并长按运行中应用程序的顶端后，向下拖曳可以关闭运行中的应用程序。

## 点击/双按



- 点击以运行应用程序。
- （只Windows® 8 支持）于桌面模式时，点击两下以运行项目。

## 翻动

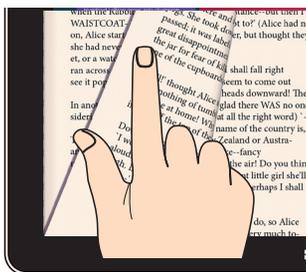

- 用手指在屏幕上前后来回移动，可以触摸翻动 Gallery 里的照片，或在 MyLibrary 与 SuperNote 里翻页。

## 通过 HDMI 输出接口设置第二个显示输出

若您想要使用高清电视成为音频输出设备，请与家用剧场级计算机连接后，并依照以下的步骤来设置音频。

请依照以下的方式，连接 HDMI 设备以设置音频输出：

1. 从 Start（开始）画面中，点击 Desktop（桌面）开启 Desktop Mode（桌面模式）。

说明：如欲了解更多详细说明，请参考在 Using Windows 8（使用 Windows 8）里的 Start Screen（开始屏幕）。



2. 用鼠标右键点击位于桌面右下角工具列上的 Volume Mixer（混音器）图标后，选择 Playback device（播放设备）。




3. 从 Playback 菜单中，选择 Digital Audio (HDMI)（数码音频(HDMI)）。
4. 点击 Configure（配置）后显示 Speaker Setup（音箱设置）菜单。




说明：所有图片可能会因 Windows 8 操作系统的更新而异。

5. 选择 Stereo（立体声）后点击 Next（下一步）。

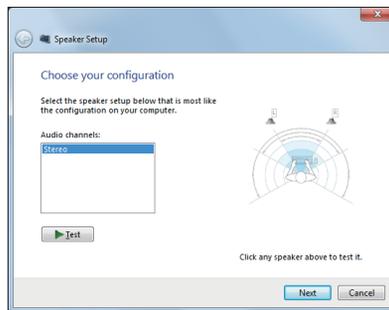

6. 将 Front left and right 项目勾选，并点击 Next（下一步）继续。

7. 点击 Finish（完成）离开音频设置菜单。

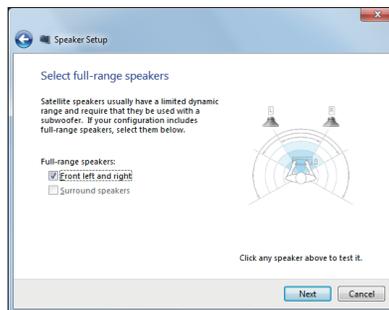

## 第三章：使用 Windows® 8 系统

### 第一次使用 Windows® 8

在完成安装程序之后，Windows® 8 将会引导您依照步骤进行个人化使用帐户设置以及华硕 All-in-One 计算机的偏好设置。

第一次开始使用时：

1. 按下华硕 All-in-One 计算机上的电源按钮，稍候几分钟的时间等待显示设置画面。
2. 选择华硕 All-in-One 计算机系统使用的语言。
3. 请仔细阅读授权同意内容，并勾选 I accept the terms for using Windows，再点击 Accept（接受）。
4. 接着依照画面上的指示设置以下基本项目：
  - Personalize（个人化）
  - Wireless（无线）
  - Settings（设置）
  - Sign in to your PC（登入您的计算机）
5. 当您完成这些基本项目的设置后，则会显示 Windows® 8 教学画面，可以继续观看这些内容介绍以了解更多 Windows® 8 的操作功能。
6. 当您登入后，则会显示 Start（开始）画面。

### Windows® 8 画面锁定功能

当华硕 All-in-One 计算机登入 Windows® 8 画面时，可能会显示画面锁定功能。如要继续，请点击屏幕上的锁，或按华硕 All-in-One 计算机键盘上的任一键。

---

说明：所有图片可能会因 Windows 8 操作系统的更新而异。

---

## Windows® 用户介面

Windows® 用户介面 (UI) 是指 Windows® 8 所采用的动态磁铁显示操作界面。该界面包含下列可以在华硕 All-in-One 计算机上使用的功能。

### 开始屏幕

开始屏幕会在成功登入您的用户帐户后出现，它能将您所需的所有软件与程序集中于一处组织管理。



## Windows® 应用程序

这组可以个人化设置的应用程序集可作为华硕 All-in-One 计算机的工作与娱乐中心。每个程序分别代表您可以使用并通过网络分享的特定功能。

---

**重要!** 要运行 Windows® 应用程序需要 1024 × 768 画素或更高分辨率的屏幕。

---

---


**说明:** 某些应用程序在完全运行之前需要先登入您的 Microsoft 帐户。

---


## 在边角处导航

您可以通过将鼠标光标移动到屏幕上的这些边角处导航来打开程序或进行华硕 All-in-One 计算机的设置。这些边角处导航的功能可以使用鼠标开启。

### 程序运行中的边角处导航

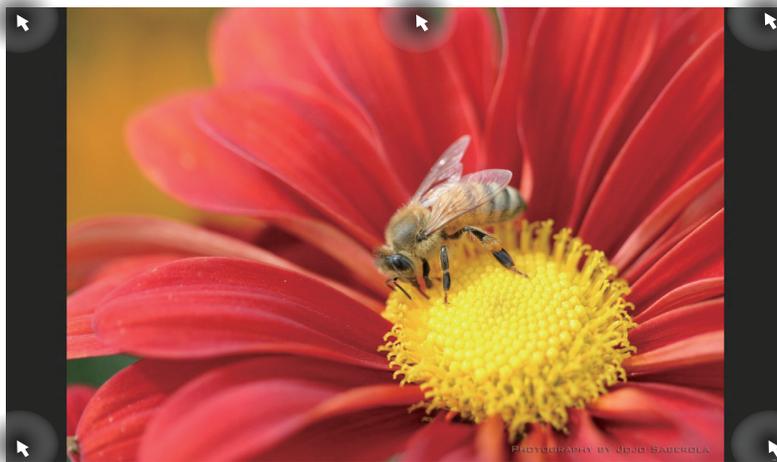

## 开始屏幕中的边角处导航

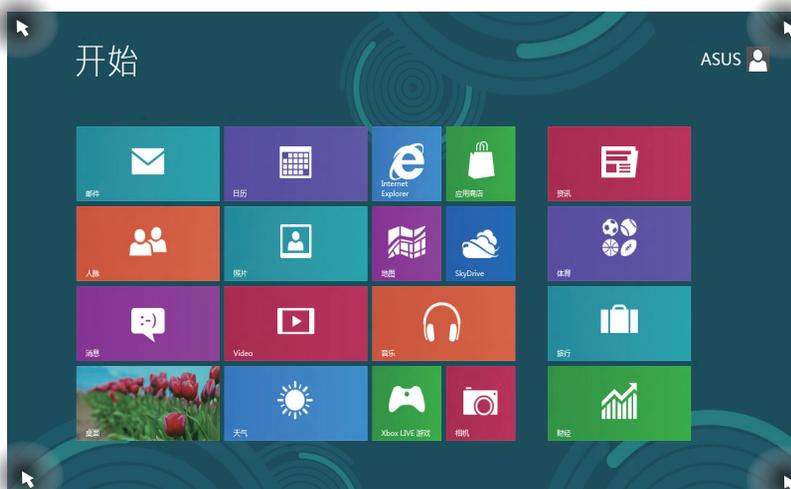

说明：请参考下一页有关边角处导航功能的说明。

边角处导航	动作
左上角	<p>移动您的鼠标光标然后点按最近使用的应用程序缩图以返回该应用程序。</p> <p>如果您运行一个以上的应用程序，向下滑动以显示所有运行中的应用程序。</p>
左下角	<p>从运行中的应用程序画面： 移动您的鼠标光标然后点按开始屏幕缩图以返回开始屏幕。</p> <hr/> <p>说明：您也可以点击在键盘上面的 Windows  按键返回开始屏幕。</p> <hr/> <p>从开始屏幕： 移动您的鼠标光标然后点按运行中的应用程序缩图以返回到该应用程序。</p> <p>移动您的鼠标光标然后点按最近开启的应用程序缩图以返回该应用程序。</p>
顶端	<p>移动您的鼠标光标直到光标变为手掌图标，拖曳然后将应用程序放至新位置。</p> <hr/> <p>说明：这个边角处导航功能只用在正在运行的应用程序或当您使用 Snap（贴靠）功能时才有作用。如欲了解更多细节，请参看后面使用 Windows 应用程序处理工作单元里的 贴靠（Snap）功能的说明。</p>
右上與右下角	移动您的鼠标光标以运行超级按钮栏（Charms bar）。

## 使用 Windows® 应用程序处理工作

使用华硕 All-in-One 计算机的触摸屏幕或键盘以运行并个性化您的应用程序。

### 运行应用程序



点击应用程序以运行该应用程序。



1. 按  键两下，然后使用方向键浏览所有应用程序。

2. 按下  键以运行所选应用程序。

### 个人化开始屏幕应用程序

请依照下列说明从开始屏幕移动、重设大小或取消钉选应用程序：

#### 移动应用程序



请在应用程序上点按后将其拖曳至新位置。

#### 重设应用程序大小



请在应用程序上按下右键以开启其设置，然后点按  图标以缩小或点按  图标以放大应用程序图标。

#### 取消钉选应用程序



将应用程序动态磁铁向下滑动选择以启动设置列，然后点按  图标取消钉选的应用程序。

## 关闭应用程序




点击正在运行的应用程序上方，然后将其拖曳至画面底部以关闭程序。



在运行的应用程序画面中按下  +  键以关闭程序。

## 访问所有程序

除了已经钉选在开始屏幕的应用程序之外，您也可以在所有应用程序的画面中开启其他应用程序，像是华硕 All-in-One 计算机预装的华硕独家软件应用程序。

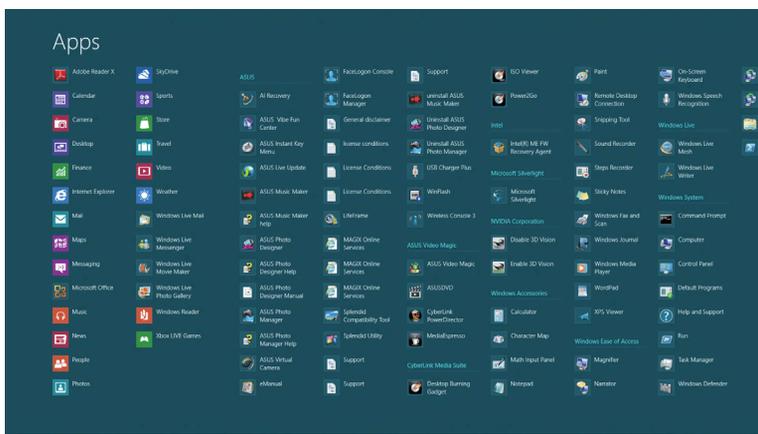

简体中文

## 打开所有应用程序画面

您可以通过华硕 All-in-One 计算机的触摸屏幕或键盘来打开所有应用程序。



1. 向下滑动将应用程序动态磁铁以选择与运行其设置列。
2. 点按  图标以显示所有已安装在华硕 All-in-One 计算机里的应用程序。



从开始屏幕中，按下  +  键以选择所有应用程序  图标，然后按下  键。

## 在开始屏幕增加更多应用程序

您可以在开始屏幕上使用触摸屏幕，钉选增加更多应用程序。



1. 向下滑动应用程序动态磁铁并开启其设置列。
2. 点按  图标，将所选的应用程序放置至开始屏幕上。

## 超级按钮栏 (Charms bar)

超级按钮栏 (Charms bar) 是一个可以固定至您屏幕右侧的工具列。它包含几个可让您分享程序以及提供快速存取华硕 All-in-One 计算机个性化设置的工具。



超级按钮栏 (Charms Bar)

## 运行超级按钮栏 (Charms bar)

说明：当超级按钮栏 (Charms bar) 被调出后，一开始会以一组白色图标显示。超级按钮栏 (Charms bar) 启动后的画面如上图所示。

使用华硕 All-in-One 计算机的触摸屏幕或键盘以运行超级按钮栏 (Charms bar)。



移动光标至画面右上或右下角。



按下  +  键。

## 超级按钮栏（Charms bar）功能说明

---



### 搜索

可让您寻找华硕 All-in-One 计算机中的文件或应用程序。

---



### 共享

可让您通过社交网站或电子邮件共享程序。

---



### 开始

可返回至 Start Screen（开始屏幕）。从开始屏幕中您也可以使用此功能以返回最近开启的应用程序。

---



### 设备

可让您与连接至华硕 All-in-One 计算机的设备访问与分享文件，像是外接屏幕或是打印机。

---



### 设置

可让您访问华硕 All-in-One 计算机的设置。

---

## 贴靠 (Snap) 功能

使用贴靠 (Snap) 功能可让您在华硕 All-in-One 计算机上同时运行两个应用程序。此功能一旦启动之后，Snap bar 便会出现并将您的屏幕分割为两个画面。

重要！要使用贴靠 (Snap) 功能需要解析度至少 1366 × 768 像素的屏幕。



贴靠功能分割线

### 启动 贴靠 (Snap) 功能

使用华硕 All-in-One 计算机的触摸屏幕或键盘以启动 贴靠 (Snap) 功能。



1. 点按并运行应用程序。
2. 移动鼠标光标至屏幕画面顶端。
3. 一旦光标变为手掌图标，将应用程序拖曳并放至屏幕画面的右侧或左侧。
4. 开启其他应用程序。




1. 运行您想要进行 贴靠 (Snap) 的应用程序。
2. 按下  +  键。
3. 要在两个应用程序之间切换显示，请按  +  键。


## 功能组合键

若搭配键盘，您也可以使用以下的组合键来快速开启应用程序与浏览 Windows® 8。


-  在开始屏幕与最近一个应用程序之间切换。
-  +  开启桌面
-  +  打开桌面上的“计算机”窗口。
-  +  打开“搜索文件”面板。
-  +  打开“共享”面板。
-  +  打开“设置”面板。
-  +  打开“设备”面板。
-  +  开启华硕 All-in-One 计算机锁定屏幕。
-  +  最小化 Internet Explorer 窗口。
-  +  打开“第二个屏幕”面板。
-  +  打开“搜索应用”面板。
-  +  打开“运行”窗口。




打开“轻松使用设置中心”。



打开“搜索设置”面板。



打开 Windows 工具的菜单栏。



打开放大镜并放大您的屏幕。



缩小您的屏幕。



打开“讲述人”设置。



开启截屏功能。

## 关闭华硕 All-in-One 计算机

请选择以下的任一个方式，即可将华硕 All-in-One 计算机关机。



- 从超级按钮栏（Charms bar）点击  后再点击  > Shut down（关机）就可以运行一般正常关机。
- 从登入（log-in）画面中，点击  > Shut Down（关机）。
- 若您的华硕 All-in-One 计算机未有回应，请按住电源按钮至少 4 秒钟直到华硕 All-in-One 计算机关机。

## 进入 BIOS 设置程序

BIOS (Basic Input and Output System) 为储存系统的硬件设置，提供计算机启动时所需要的设置。

在正常的情况下，默认的 BIOS 设置通常适用于大多数使用情况下，以确保最佳的效能。若您发生以下的情况，才需要进行更改 BIOS 设置：

- 在系统开机时显示错误提示信息，并且要求您运行 BIOS 设置程序。
- 您已经安装一个新的系统组件，而需要进一步做 BIOS 设置程序或更新。

---

**警告！** 不正确的 BIOS 设置可能会导致不稳定或开机失败。如有此需求时，强烈建议寻求专业的产品技术人员来进行变更 BIOS 设置。

---

## 快速进入 BIOS 设置程序

Windows® 8 系统的开机时间相当快速，因此我们提供三种方式让您快速进入 BIOS (Basic Input and Output System)：

- 当华硕 All-in-One 计算机关机时，按住电源按钮至少 4 秒钟以上，就可以直接进入 BIOS。
- 按住电源按钮至少 4 秒钟可以将华硕 All-in-One 计算机关机，然后再次按电源按钮将华硕 All-in-One 计算机启动，并于 POST (开机自检) 过程中按下 <F2> 键。
- 当您的华硕 All-in-One 计算机为关机时，先将电源线从计算机上拔除，然后重新连接电源线至计算机，并且按下电源按钮将华硕 All-in-One 计算机开机，然后于 POST (开机自检) 过程中按下 <F2> 键。

---

**说明：** 当您华硕 All-in-One 计算机开机时，所进行的 POST (开机自检) 过程是在运行一连串软件控制诊断测试。

---

## 连接至网络

您可以设置无线/ Wi-Fi 或有线连接方式，让计算机可以存取电子邮件，上网浏览网页，或是通过社交网站共享应用程序。

### Wi-Fi 连接

1. 从 Start Screen（开始屏幕）或从任一应用程序模式下开启超级按钮栏（Charms bar）。

说明：请参考使用 Windows® 应用程序处理工作内容中关于超级按钮栏（Charms bar）的说明。



超级按钮栏（Charms Bar）

2. 接着从超级按钮栏（Charms bar）中选择 设置（Settings）后点击网络图标  Available。

3. 从列表中选择您想要连接的无线网络。
4. 点击 连接（Connect）。



说明：您可能被要求输入安全密码以启动 W-Fi 无线网络连接。

## 使用 Connection Bulider 连接

Connection Bulider（连接创建者）提供您通过 Wi-Fi AP（存取点）连接 PC Station（个人计算机）与平板电脑，让您可以通过平板电脑远端遥控 Windows® 8。

请依照以下方式通过 Connection Builder 创建 Wi-Fi 连接：

1. 将您的华硕 All-in-One 计算机连接至 Wi-Fi 边角处导航（存取点）。

---

说明：请参考本手册里 W-Fi 连接 以了解更多相关的说明。

---

2. 点击在开始屏幕或桌面模式下的 TransformerAIO 图标。



- 位于 Start screen（开始屏幕）下的 Transformer AIO 图标。




- 位于 Desktop mode（桌面模式）下的 Transformer AIO 图标。

3. 在华硕 Transformer AIO 首页里，点击 Connection Builder。



4. 在 Connection Builder 窗口里，输入欲连接的 Wi-Fi 边角处导航（存取点）密码（password）。若您连接的 Wi-Fi 边角处导航（存取点）并不需要输入密码，请直接点击 OK。

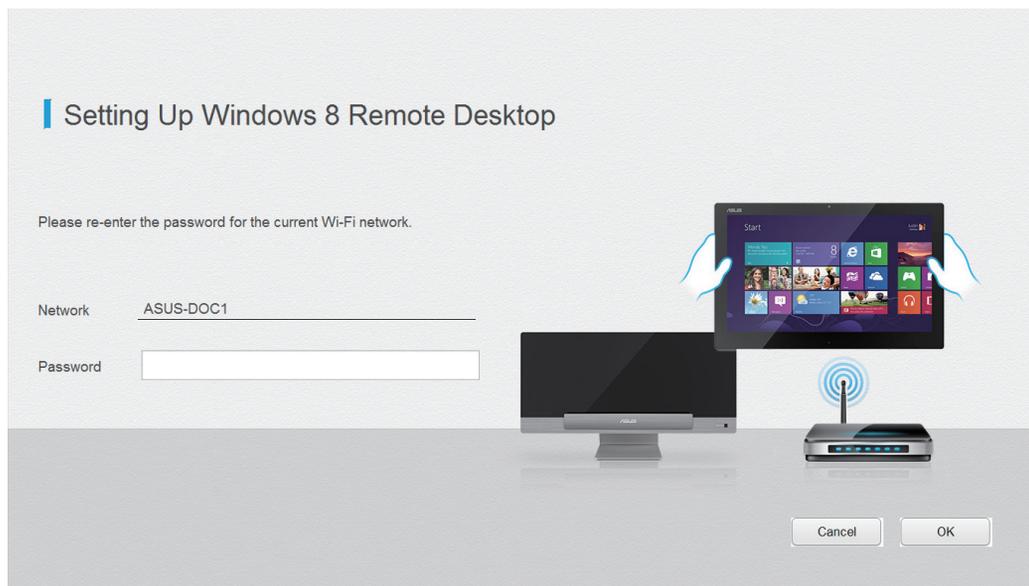

## 设置有线连接

请依照以下方式设置有线的连接：

1. 使用一条（RJ-45）网线，将一端连接至华硕 All-in-One 计算机的网络接口，然后另一端则连接至 DSL/缆线调制解调器或一个局域网。
2. 将计算机开机。
3. 依照屏幕上的提示，进行必要的网络连接设置。

说明：

- 如要了解更多细节，请参考接下来 [设置动态的 IP/PPPoE 网络连接](#) 或 [设置固定 IP 网络连接的说明](#)。
- 请联络您的网络服务提供商（ISP）以取得提供连接用的帐号与密码，才能设置您的互联网连接。


## 设置动态 IP/PPPoE 网络连接

请依照以下方式设置动态 IP/PPPoE 网络连接：

1. 从 Start Screen（开始屏幕）中，点击 Desktop（桌面）后开启 Desktop mode（桌面模式）。



2. 在 Windows® 任务栏上，使用鼠标右键点击网络图标 ，然后点击 Open Network and Sharing Center（开启网络和共用中心）。
3. 从 Open Network and Sharing Center（打开网络和共享中心）菜单里，点击 Change Adapter setting（更改适配器设置）。
4. 使用鼠标右键点击您的网络，然后点击 Properties（属性）。
5. 点击 Internet Protocol Version 4（Internet 协议版本 4（TCP/IPv4））（TCP/IPv4）后点击 Properties（属性）。

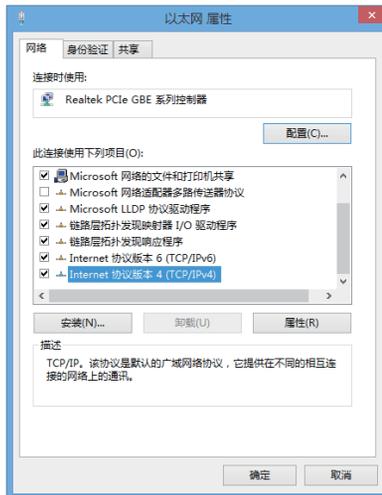

6. 点击 Obtain an IP address automatically（自动获得 IP 地址）后点击 OK（确定）。



7. 回到 Open Network and Sharing Center (打开网络和共享中心) 后点击 Set up a new connection or network (设置新的连接或网络)。



8. 点击 Connect to the Internet (连接到 Internet) 后, 点击 Next (下一步)。



9. 再点击 Broadband (PPPoE) (宽带 (PPPoE) (R)) 后, 点击 Next (下一步)。



10. 输入网络服务提供商 (ISP) 提供连接用的 Username (用户名)、Password (密码) 与 Connection name (连接名称) 后, 点击 Connect (连接) 进入连接画面。




11. 当完成设置后, 点击 Close (关闭) 离开。  
12. 接着从点击任务栏上的局域网图标, 然后选择您刚刚所创建的连接。  
13. 输入您的用户名称与密码, 点击 Connect (连接) 即可连接至互联网。

## 设置固定 IP 网络连接

请依照以下方式设置固定 IP 网络连接：

1. 请先依前面动态 IP/PPPoE 网络连接的设置步骤 1~4 操作。
2. 选择 Use the following IP address (使用下面的 IP 地址)。
3. 然后，再输入网络服务提供商 (ISP) 提供连接用的 IP address (IP 地址)、Subnet mask (子网掩码) 与 Gateway (默认网关)。
4. 若是有需要，再输入 preferred DNS Server address (首选 DNS 服务器) 与 alternative address (备用 DNS 服务器)。
5. 当您完成输入后，点击 OK (确定) 完成创建。

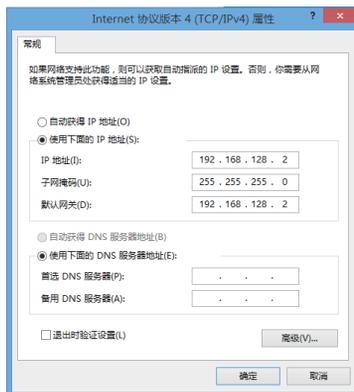

## 恢复您的系统

### 重新设置您的 All-in-one 计算机

使用 Reset your PC 选项可以将您的计算机恢复至出厂默认值。

---

**重要!** 请在进行恢复前，先将您计算机内重要的文件进行备份。

---

请依照以下方式重新设置您的华硕 All-in-one 计算机：

1. 在启动时按下 <F9> 键。

---

**重要!** 如要通过 POST（开机自检），请参考 *快速进入 BIOS* 的任一方式来进行。

---

2. 从画面中选择 **疑难解答**。
3. 接着选择 **重设您的电脑**。
4. 点击 **下一步 继续**。
5. 选择 **仅安装 Windows 的硬盘**。
6. 选择 **删除所有的内容**。
7. 点击 **重设**。

## 通过系统映像还原

您可以创建一个 USB 恢复盘，然后使用它来将您的 All-in-one 电脑进行恢复。

### 创建一个 USB 恢复盘


**警告！** 当您要进行创建 USB 恢复盘时，所有存储在您所选择的 USB 存储设备内的数据也会同时被删除，请先确认您已经将重要数据进行备份后再运行。

请依照以下方式创建 USB 恢复盘：


1. 从 All Apps（所有程序）画面中开启 Control Panel（控制面板）。

说明：若要了解更多内容，请参考前面 *使用 Windows® 应用程序处理工作* 内容中的 *运行应用程序* 的说明。


2. 接着从 系统和安全 (Control Panel's System and Security) 项目中，点击 查找并解决问题 (Find and fix problems)。
3. 选择 恢复 (Recovery) > 创建恢复驱动器 (Create a recovery drive)。
4. 点击 下一步 (Next) 继续。

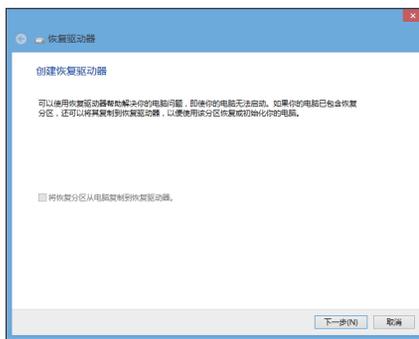

5. 选择您欲存放恢复档的 USB 存储设备。
6. 点击 下一步 (Next) 继续。

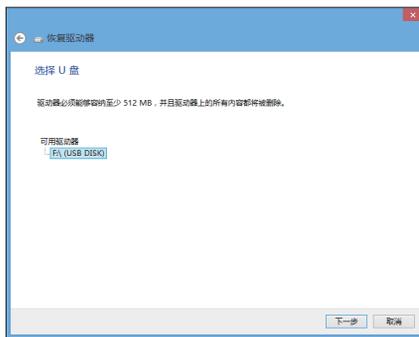

7. 点击 创建 (Create) ，稍候一段时间等待完成。
8. 当完成后，点击 完成 (Finish) 离开。

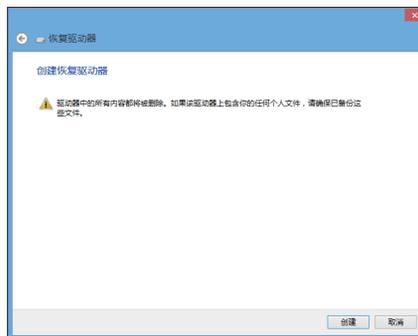

## 删除所有内容并重新安装 Windows

将您的计算机恢复至原始出厂的默认值状态时，会移除所有的文件内容，并且重新安装选项在计算机设置里，请参考以下的方式以使用本项设置。

---

**警告！** 请在进行前，先将您电脑内重要的文件进行备份。

---

---

**注意：** 这项操作可能需要一段时间才能完成。

---

1. 开启超级按钮栏 (Charms bar) 。
2. 选择 设置 (Setting) > 更改电脑设置 (Change PC Setting) > 常规 (General) 。
3. 滚动至下方 删除所有内容并重新安装 Windows (Remove everything and reinstall Windows) 选项上，点击 开始 (Get Started) 。
4. 依照画面中的提示完成重新安装与重置的操作。

# 附录

## 注意事项

### 不同区域的无线网络运行频道

N. America (北美)	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan (日本)	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI (欧洲)	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

#### 锂电池安全警告

电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依照制造商说明书使用相同或同款式的电池，并请依制造商指示处理用过的电池。

#### 请勿自行拆装警告

请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格

#### 请勿溅到液体

请勿溅到或靠近液体、雨水或受潮。本产品并非为使用防水或防油材质设计。



WEEE 标志：这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器/电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处置。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



原电池回收

请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

### REACH Information

注意：谨遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

## 产品回收与处理

旧电脑、笔记本电脑与其他电子设备，其包含有危险性的化学物质，若当成一般垃圾掩埋时，则有害于环境。经由资源回收的方式，在旧电脑内使用的金属、塑料与零组件，都可以打碎并且重新再利用做成新的产品。而且，环境也能被保护，而不被任何不受控制所释放有害的化学物质所危害。

华硕与资源回收业者以最高标准相互配合，以保护我们的环境，确保工作者的安全，以及遵从全球有关环境保护的法律规定。我们保证以资源回收的方式回收以往生产的旧设备，通过多样的方式保护环境。

如欲了解更多关于华硕产品资源回收信息与联络方式，请上网至 GreenASUS Takeback and Recycling（产品回收与处理）网页：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。

### 警语

经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或用户均不得擅自更改频率、加大功率或更改原设计之特性及功能。

低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。

前项合法通信，指依电信法规定操作之无线通信。

低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

## 符合能源之星（Energy Star）



标示有 ENERGY STAR 标志的 ASUS 产品，均符合美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，而且产品电源管理功能都已经启用。有关电源管理功能及其潜在效益的详细信息，可参考 <http://www.energy.gov/powermanagement>。

美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，旨在推广能源效益产品以减少空气污染。通过 ENERGY STAR，用户每年可节省高达 30% 的电力以及电费，同时减少温室气体排放。电脑在静置 15 分钟与 30 分钟后，会自动进入睡眠模式，用户可以通过按任何键将电脑由睡眠模式中唤醒。

能源之星的相关信息，可参考 <http://www.energystar.gov>。用户也可以在长时间不用电脑时关闭电源及拔掉插头，以减少电力消耗。

---

说明：无操作系统或使用 Linux 系统的产品，不支持 Energy Star（能源之星）。

---

## 中国能效标识 (CHINA ENERGY LABEL)

中国政府为加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率等目的，制订能源效率标识管理办法，并陆续将具有节能改善潜力的产品列入管制。自2012年起，微型计算机产品需贴有能源效率等级标识，华硕产品均符合相关规定，实际能源消耗请参考产品本体或包装上的资讯。



## COATING NOTICE

**IMPORTANT!** To provide electrical insulation and maintain electrical safety, a coating is applied to insulate the device except on the areas where the I/O ports are located.

### Beschichtungshinweis

WICHTIG! Um die elektrische Isolation und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einer Beschichtung zur Isolation versehen. Diese Beschichtung ist an den E/A-Anschlüssen des Gerätes nicht vorhanden.

## Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**IMPORTANT!** Outdoor operations in the 5.15~5.25 GHz band is prohibited.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the guarantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

## RF exposure warning

This equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any antenna or transmitter.

The highest SAR value for this device is 0.614 W/kg.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the wireless device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The wireless device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions.

The highest SAR value for this device is 0.614 W/kg.

### Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate - Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

### CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



### CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".



### CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

**ⓘ is for class II device.**

The highest SAR value for this device is 0.163 W/kg.

<b>Manufacturer</b>	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Authorised representative in Europe</b>	ASUSTeK Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY