

SAMSUNG

使用说明书

目录

入门指南

- 3 关于本说明书
- 7 布局
- 11 打开和关闭计算机
- 13 解锁屏幕
- 13 Windows

基本功能

- 16 键盘
- 18 触控板
- 21 外置显示器
- 22 有线 LAN
- 25 无线 LAN
- 27 使用安全插槽

应用程序

- 28 使用应用程序
- 29 三星设置中心
- 30 三星升级管家
- 31 Samsung PC Help (自助式应用程序)
- 32 Samsung PC Cleaner

设置和升级

- 33 LCD 亮度
- 35 音量
- 36 BIOS (设置实用程序)
- 42 电池

故障排除

- 45 三星快速恢复
- 51 Windows 恢复功能
- 51 问答

附录

- 55 产品规格
- 56 人体工程学提示
- 60 为您的设备供电
- 62 安全预防措施
- 72 重要安全信息

- 75 替换部件和配件
- 79 法规符合性声明
- 89 WEEE 符号信息
- 92 三星笔记本电脑全球保修

入门指南

关于本说明书

- 本使用说明书专门用于详细介绍计算机的功能与特性。
- 计算机随附的使用说明书可能会因型号而异。
- 使用本计算机之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中所述的可选配件、某些设备和软件可能未提供或可能未升级。请注意，使用说明书中所述的计算机环境可能与您的实际环境并不相同。
- 相关说明基于计算机的默认设置和 Windows 10 操作系统。可用的功能和附加服务可能会因计算机或操作系统而异。

- 本使用说明书阐述了使用触控板、鼠标和触摸屏的过程。有关使用触摸屏的说明仅适用于带触摸屏功能的型号。
- 图像和屏幕截图均为该系列代表性型号的图片，并且外观可能会与实际产品有所不同。
- 内容可能会与最终产品有所不同，如有更改，恕不另行通知。有关最新版本的说明书，请参阅三星网站 www.samsung.com/cn。

指示图标和表示



警告：可能伤及自己或他人的情况



小心：可能损坏您的计算机或其他设备的情况



注意：注释、使用提示或附加信息



为执行指示而应遵循的路径。例如：“选择**设置** → **设备**”表示应先选择**设置**，然后选择**设备**。

选择 单击鼠标或点击触控板或触控屏。

版权

Copyright © 2017 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

本说明书中的计算机规格或内容可能会由于计算机的功能升级而更改，恕不另行通知。

商标

- Samsung 和 Samsung 徽标是 Samsung Electronics 的商标或注册商标。
- Intel 和 Core 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- Microsoft、MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的商标或注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

- HDMI、HDMI 徽标和术语 High Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。



数据预防措施

Samsung Electronics 对于数据丢失概不负责。请小心不要丢失任何重要数据并备份您的数据，以避免发生任何此类数据丢失。

操作系统和软件支持

如果将产品的出厂操作系统更改为其他操作系统，或者如果安装产品的出厂操作系统不支持的软件，您将不会获得任何技术支持、产品交换或退款，并会在请求服务时产生费用。

请在您的电脑上使用原装操作系统。如果安装原装操作系统以外的操作系统，可能会删除数据，或者无法启动计算机。

产品容量表示

存储容量表示

制造商的存储设备 (HDD、SSD) 容量假定按 1 KB = 1000 字节计算。

但是，操作系统 (Windows) 存储设备容量假定按 1 KB = 1024 字节计算。因此，由于容量计算方法的不同，Windows 中的 HDD 可用容量会小于实际容量。例如，对于 80 GB HDD，Windows 会将容量计算为 74.5 GB， $(80 \times 1000 \times 1000 \times 1000) \text{ 字节} / (1024 \times 1024 \times 1024) \text{ 字节} = 74.505 \text{ GB}$ 。

另外，在 Windows 中的容量表示甚至可能会更小，因为某些程序，例如三星快速恢复可能会驻留在 HDD 的隐藏区域中。

内存容量表示

Windows 中的可用内存容量小于实际内存容量。这是因为有些内存需要用于定期系统操作。


例如，对于已安装的 1 GB (= 1024 MB) 内存，Windows 可能会将容量报告为 1022 MB 或更小。

布局




- 功能或选项可能会因型号而异。
- 标记为可选的项目可能不会提供或可能在不同的位置提供。
- 由于部分 HDD/SSD 空间会预留给系统恢复和操作使用，因此可用的 HDD/SSD 空间可能会少于实际的容量。


前视图

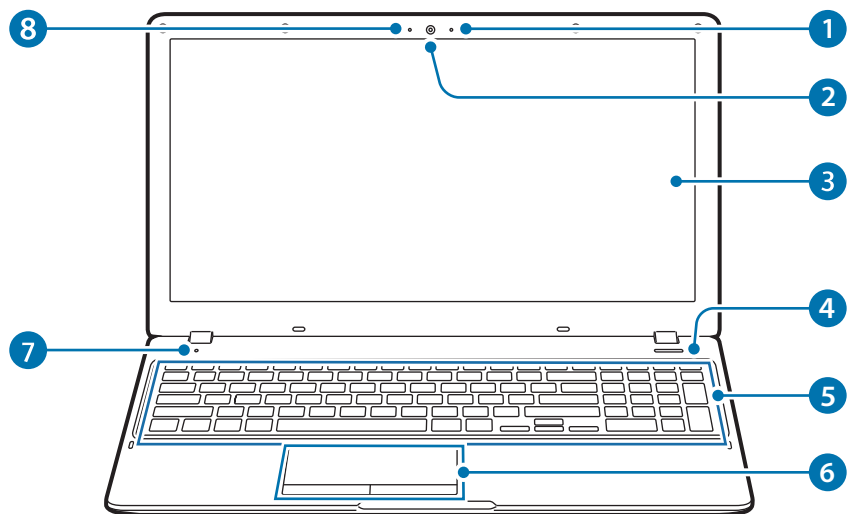


编号/名称	说明
1 麦克风 (可选)	• 可使用内置麦克风。
2 摄像头 (可选)	• 使用此摄像头，可以拍摄静态照片及录制视频。
3 LCD	• 屏幕图像将在此显示。
4 电源按钮 	• 打开和关闭计算机。
5 键盘	• 输入文本或控制计算机功能。
6 触控板/触控板按钮	• 移动光标并选择选项。 • 起鼠标的作用。
7 电源 LED 指示灯	• 计算机开启时，电源 LED 指示灯将亮起。
8 摄像头指示灯 (可选)	• 这表示摄像头工作状态。



右视图

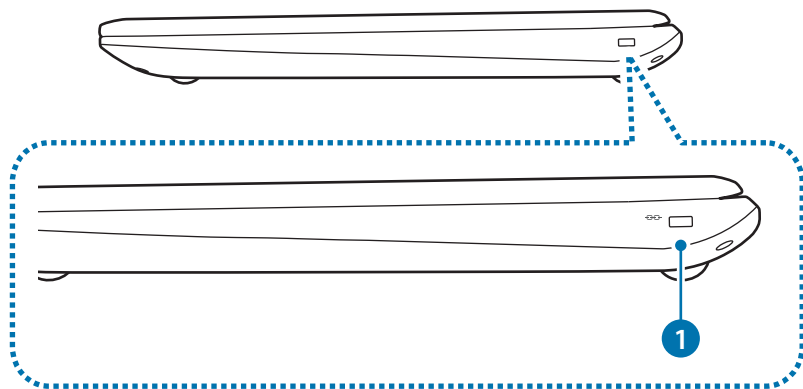





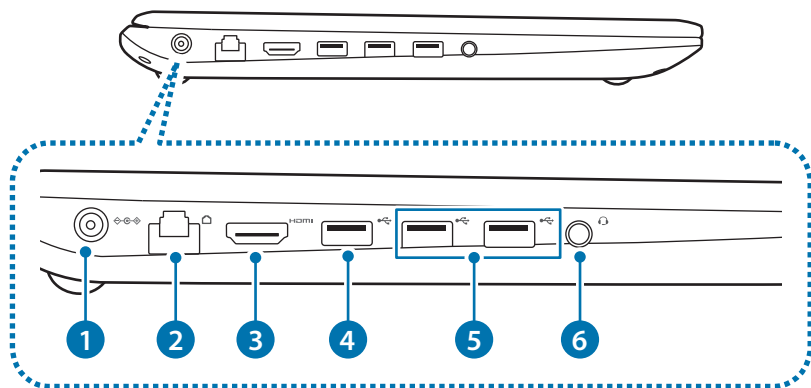


编号/名称	说明
1 安全插槽 	<ul style="list-style-type: none">将可选的锁和线缆连接至此处确保计算机安全。


左视图



编号/名称	说明
① 直流插孔 	• 此插口可用于连接至交流电适配器来为计算机供电。
② 有线 LAN 端口 	• 将以太网线缆连接至此端口。
③ HDMI 端口 HDMI	• 用于将 HDMI 线缆连接至外置设备。


编号/名称	说明
④ USB 3.0 端口  或可充电的 USB 3.0 端口  (可选)	<ul style="list-style-type: none"> • 提供可用于连接 USB 设备以及可充电 USB 端口的 USB 端口。 • USB 端口可用于连接并为 USB 设备充电。  端口可通过印刷在产品端口上的图形 ( 或 ) 辨别。
⑤ USB 2.0 端口 	• 连接各种周边设备，例如鼠标、摄像头或键盘。
⑥ 耳机/话筒插口 	• 将耳机或话筒连接至计算机以收听音频。

底视图

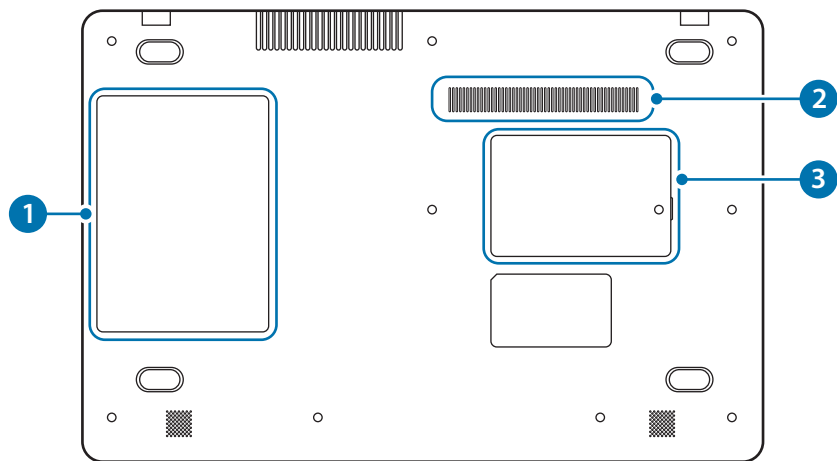


编号/名称	说明
① 存储保护盖	<ul style="list-style-type: none">存储设备在保护盖之下。
② 风扇通风口	<ul style="list-style-type: none">计算机内部的热量通过这些孔散发。如果堵住通风口，计算机可能会过热。避免堵住通风口，因为这可能会带来危险。
③ 内存保护盖	<ul style="list-style-type: none">内存在保护盖之下。

打开和关闭计算机


 **首次**使用计算机前，先使用交流电适配器为电池充满电。

打开计算机

- 1 打开计算机前，确保电池已充电并在必要时进行充电。
- 2 打开 LCD 面板。

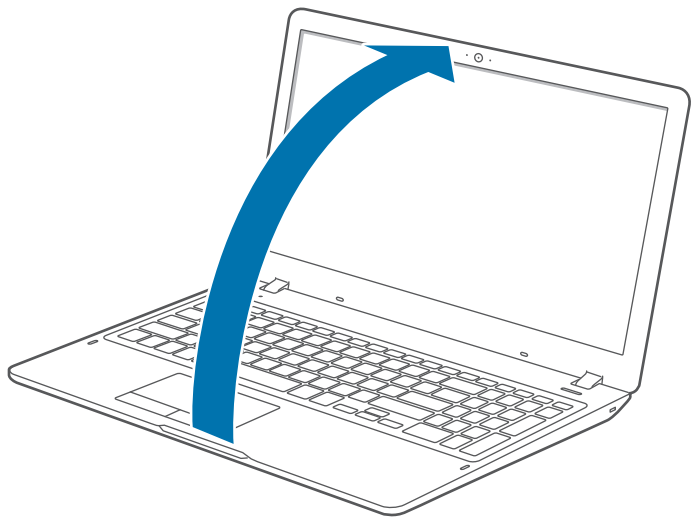

- 3 LCD 面板打开时，计算机自动打开。
如果计算机未自动打开，按下电源按钮。

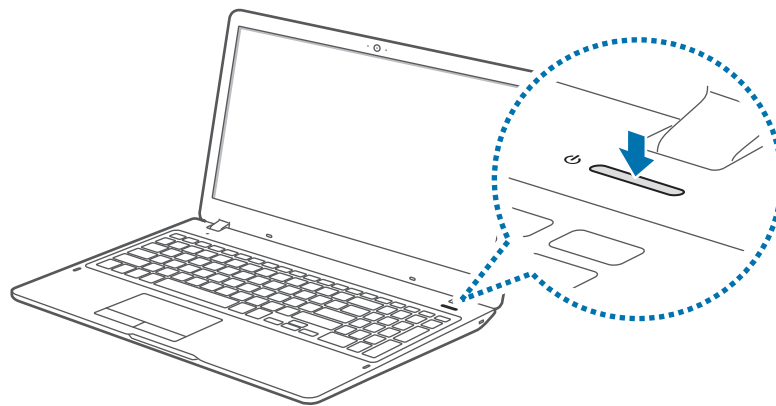

 将设备设置为在 LCD 面板打开时不自动打开计算机。

1. 选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星设置中心**。
2. 选择**便利** → **自动启动** → **关**。

关于 Windows 激活

首次打开计算机时，Windows 激活屏幕将会出现。


按照屏幕上的指示执行激活程序以使用计算机。


首次打开时，计算机的时间和日期可能错误。如果电池已完全放电或取下，它们也可能不正确。如欲设置日期和时间，转至桌面工具栏，然后右键单击时钟区域。然后，选择**调整日期/时间**，然后设置当前日期和时间。



- 如欲调整屏幕的亮度，请参阅 [LCD 亮度](#)。
- 如欲调节声音，请参阅 [音量](#)。

关闭计算机

- 1 选择开始按钮 (■)。
- 2 选择  → **关机**。

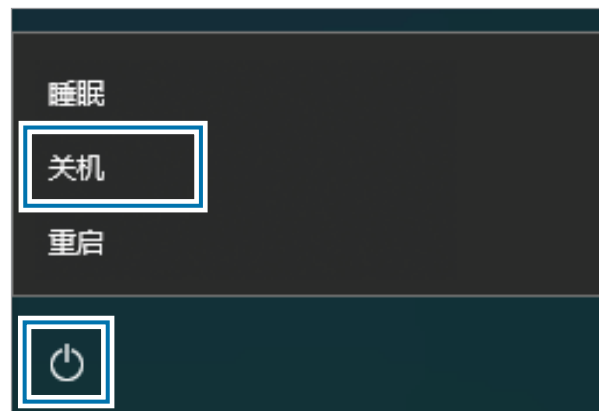

- 在关闭计算机前，保存所有数据。
- 由于关闭计算机的过程可能会因安装的操作系统而有所不同，因此，请按照所购买操作系统的过程关闭计算机。

解锁屏幕

如欲解锁锁定屏幕，请执行以下操作之一：

- **鼠标：**单击锁定屏幕。
- **键盘：**按下任意键。
- **触控板：**点击触控板。

如果账户具有密码，输入密码以在解锁屏幕后登录。

Windows

Microsoft Windows 是用于控制计算机的操作系统。



- 取决于型号和操作系统，图像和可用的功能可能有所不同。
- 本说明书专为 Windows 10 设计，内容可能因操作系统版本而异。
- 桌面屏幕上显示的图像可能会因型号和操作系统版本而异。

帮助

如欲访问帮助信息，选择开始按钮 (■) → 入门 (👤)。



连接互联网后，可查看帮助信息。

使用控制面板

可以调整基本系统设置，例如硬件、软件或用户账户设置。

选择开始按钮 (■) → **Windows 系统** → **控制面板**。或者，也可右键单击开始按钮 (■) 并选择**控制面板**。

然后，选择想要更改的选项。

使用多桌面

多桌面让您可以通过多桌面同时处理各种任务。可将不同桌面用于各种目的。

建立新桌面

1 在任务栏上选择 [□]。

2 选择**新建桌面**。

将添加新桌面。可以从屏幕底部显示的列表中选择桌面。



删除桌面

1 在任务栏上选择 [□]。

2 将光标滑过要删除的桌面图标。然后，在图标的右上角选择 X。

移动程序至其他桌面

- 1 在任务栏上选择 [□]。
- 2 选择要移动的程序或窗口。


操作中心

Windows 10 操作中心允许您接收更新等系统通知，以及电子邮件和 SNS 更新等推送通知。也可方便地调整设置。例如，可以通过操作中心的热键选择无线网络选项或调整音量和屏幕亮度。

检查通知

- 1 在任务栏上选择 [□]。

- 2 操作中心面板出现时，选择信息即可检查。

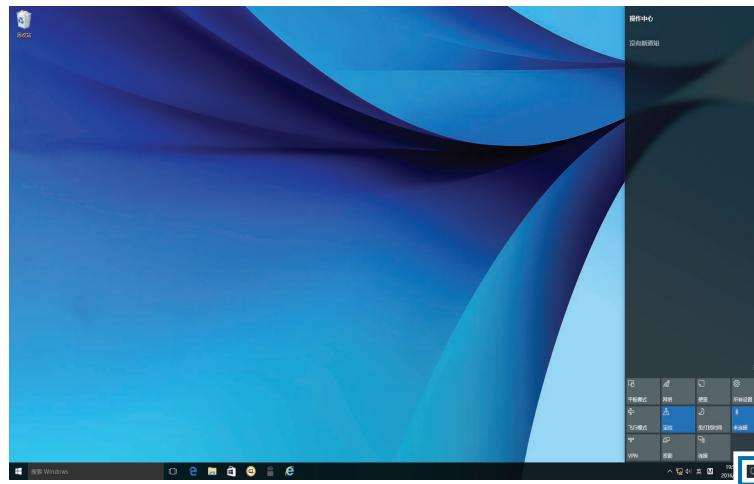

- 可以启用或禁用推送应用程序通知。也可通过选择开始按钮 (■) → ⚙️ → **系统** → **通知和操作**来设置要在操作中心中出现的个性化热键按钮。
- 选择**展开**或**折叠**，以展开或最小化操作中心菜单，并选择您想使用的功能。

基本功能

键盘

通过键盘输入文本或访问计算机功能。




- 取决于型号和操作系统，图像和可用的功能可能有所不同。
- 键盘布局可能会因国家/地区而异。


使用热键

如欲使用键盘热键，请执行以下操作之一：

- 按住 **Fn** 键并按下热键。

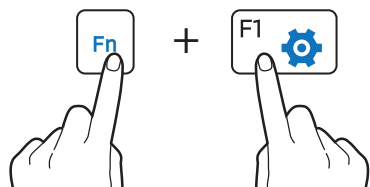

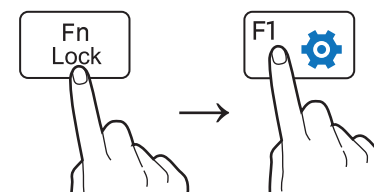


- 按下 **Fn Lock** 键，然后按下热键。



热键功能

按键/图标	说明
F1 	<ul style="list-style-type: none"> • 三星设置中心：启动三星设置中心应用程序。
F2 	<ul style="list-style-type: none"> • 屏幕亮度控制：调整显示器的亮度。
F3 	
F4 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD/外置显示器：当外置显示设备连接至计算机时，在 LCD 和外置显示设备之间切换。
F5 	<ul style="list-style-type: none"> • 触控板：打开或关闭触控板功能。
F6 	<ul style="list-style-type: none"> • 静音：使音频静音或取消静音。
F7 	<ul style="list-style-type: none"> • 音量控制：调整音量级别。
F8 	
F9 	<ul style="list-style-type: none"> • 打开或关闭 LCD。
F10 	<ul style="list-style-type: none"> • 通过降低其亮度和不透明度来隐藏所选的窗口。

按键/图标	说明
F11 	<ul style="list-style-type: none"> • 关闭摄像头和录音机以防止未经授权的访问和非法录制。
F12 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 网络：打开或关闭 Wi-Fi 功能。
Fn + 	<ul style="list-style-type: none"> • 右键单击：执行右键单击功能。



如果热键未正常工作，安装**三星设置中心**应用程序。

触控板

使用触控板以移动光标或选择项目。触控板左右按钮的作用与鼠标的左右键相同。




- 仅通过手指使用触控板。触控板将不会识别其他物体的动作。
- 图像和触控板布局可能会因型号而异。

基本触控板功能


移动

如欲移动光标，在触控板上移动手指。

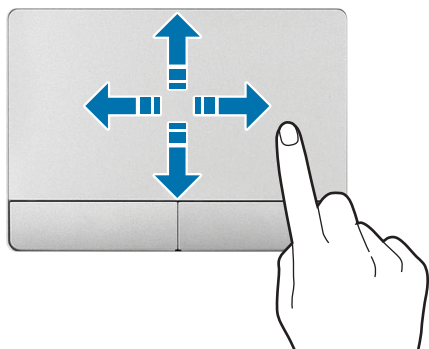


单击

点击触控板或按下触控板左侧按钮。

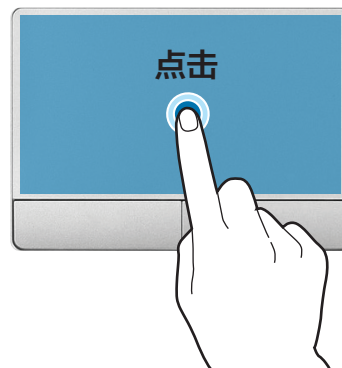

或

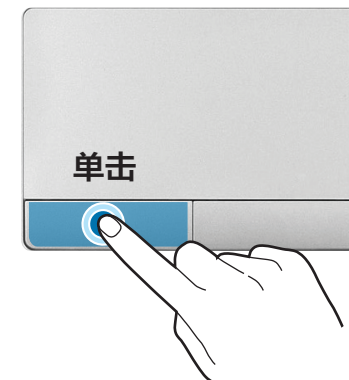

双击

双击触控板或按下触控板左侧按钮两次。




或



右键单击

此功能可启用右键单击功能。


如欲右键单击项目，按下触控板右侧按钮。

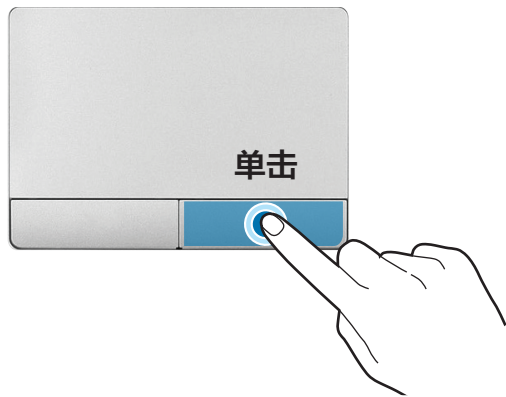


手势功能

轻扫

如欲向上、向下、向左或向右滚动至所需的位置，用两根手指在触控板上轻扫。

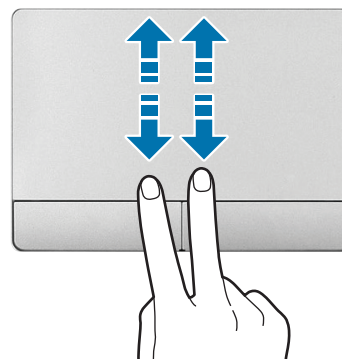


或

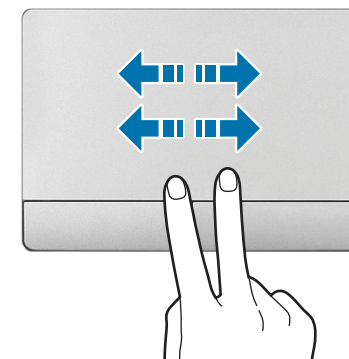


拖动

如欲将图标或应用磁贴移动至所需位置，按住项目，然后在按下触控板左侧按钮的同时将其拖至目标位置。

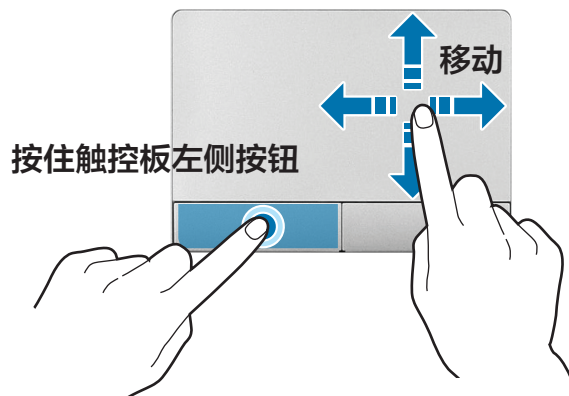

收缩

如欲放大，在查看网站、地图或图像时张开两根手指。收缩进行缩小。



配置触控板手势

配置触控板手势以更有效地使用触控板。

选择开始按钮 (■) → ⚙️ → 设备 → 鼠标和触摸板 → 其他鼠标选项 → 触控板 → 选项 → 所需的选项。


或者，也可选择开始按钮 (■) → ⚙️ → 设备 → 鼠标和触摸板 → 所需的选项。



取决于型号，触控板设置中的某些选项可能不可用。


触控板锁

按住 **Fn** 键并按下 **F5** 键以锁定触控板。

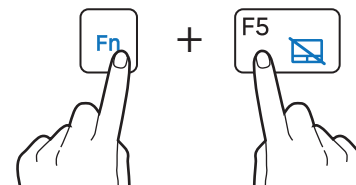

外置显示器

对于演示或在观看电影时，将计算机连接至外置显示器将会非常有用。连接外置显示器所需的线缆需另行购买。计算机支持 HDMI 线缆。




HDMI 线缆







- 检查显示设备上可用的端口以确保与计算机兼容。
- 使用 DOS 时，不支持外置显示器和 TV 输出。

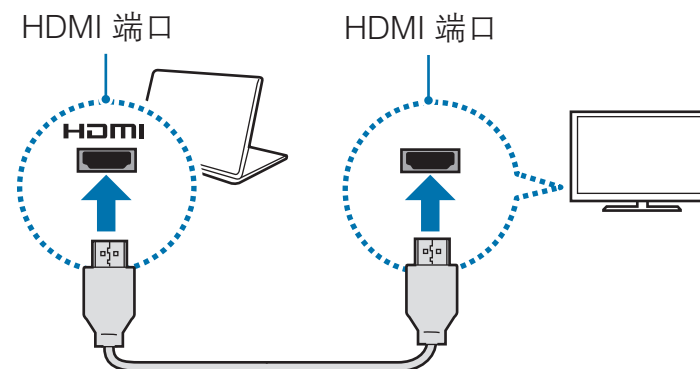
连接至显示器

- 1 将 HDMI 线缆连接至相应的计算机端口。
- 2 将线缆另一端连接至外置显示器的 HDMI 端口。



- 3 将电源线连接至外置显示器。
- 4 打开显示器并将其显示模式更改为支持外部输入的模式之一。
- 5 按住 **Fn** 键并按下 **F4** 键。
- 6 选择模式。

	仅电脑屏幕 仅在计算机显示器上显示屏幕。
	复制 在计算机和外置显示器上均显示屏幕。
	扩展 将屏幕扩展到外置显示器。
	仅第二屏幕 仅在外置显示器上显示屏幕。

 也可通过右键单击开始按钮 (■)，然后选择**控制面板** → **外观和个性化** → **显示器** → **更改显示器设置** → **多显示器** → 选项来选择模式。有关详细信息，请参阅操作系统帮助。

有线 LAN

如欲在家访问互联网，需要开设互联网服务提供商 (ISP) 账户。如欲购买互联网服务和调制解调器，请联系当地的 ISP。



- 有些功能或过程可能会因型号而异。
- 因为这些说明是针对 Windows 10 撰写的，所以有些数据和说明可能会因操作系统而异。由于其他 Windows 操作系统的过程与此相似，因此请参照这些说明使用计算机。

有线 LAN

- 1 将 LAN 线缆连接至计算机上的 LAN 端口。
- 2 在桌面上，右键单击开始按钮 (■)，然后选择**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **更改适配器设置**。



- 3 右键单击**以太网**，然后选择**属性**。取决于计算机的网络设备，LAN 设备名称可能会有所不同。

- 4 从此连接使用下列项目 → **属性**下的列表中选择 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**。

- 取决于操作系统，网络组件名称可能会有所不同。



- 如欲添加客户端、服务或协议等网络项目，在网络项目下选择**安装...**。

5 配置 IP 设置。

- 使用 DHCP 时，选择**自动获得 IP 地址**。
- 未使用 DHCP 时，联系网络管理员以获得 IP 地址。如欲使用静态 IP 地址，选择**使用下面的 IP 地址**，然后手动设置 IP 地址。

6 选择**确定**以保存设置。

Wake on LAN (WOL) 功能

通过有线 LAN 接收到信号 (例如幻数据包命令) 时，从睡眠模式远程激活系统。

- 1 在桌面上，右键单击开始按钮 (■)，然后选择**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **更改适配器设置**。
- 2 右键单击**以太网**，然后选择**属性**。
- 3 选择**配置...** → **电源管理** → **允许此设备唤醒计算机** → **确定**。
- 4 重新启动计算机。
 - 如果计算机无故从睡眠模式唤醒，禁用 Wake on LAN 功能。
 - 使用其他节能功能时，此功能可能不起作用。如欲禁用其他睡眠功能，右键单击开始按钮 (■)，然后选择**控制面板** → **硬件和声音** → **电源选项**。



- 当连接到 100 Mbps/1 Gbps 有线 LAN 时，计算机从睡眠模式唤醒时会出现一条消息，通知用户已连接到 10 Mbps/100 Mbps 有线 LAN。这是因为恢复网络需要大约 3 秒。网络恢复时，计算机将会连接至 100 Mbps/1 Gbps LAN。
- 当系统使用电池运行时，连接 LAN 线缆后可能需要几秒钟才能建立连接。这是因为省电功能所致，该功能设计用于减少电池电量消耗。
- 当系统使用电池运行时，有线 LAN 的速度将会自动降低以减少电池消耗。在这种情况下，1 Gbps/100 Mbps LAN 将会以 100 Mbps/10 Mbps 连接的速度工作。

无线 LAN

将计算机连接至无线网络以使用互联网。




以下说明适用于带无线 LAN 网卡或设备的计算机型号。无线 LAN 设备为可选部件。本说明书中的图片可能与实际产品有所不同，具体取决于无线 LAN 设备型号。

关于接入点 (AP)

接入点 (AP) 是一个桥接有线和无线 LAN 的网络设备，相当于有线网络中的无线集线器。一个 AP 可以连接多个设备。

连接至 Wi-Fi 网络

1 在任务栏上，选择 。



2 从检测到的无线网络列表中选择网络，然后选择**自动连接** → **连接**。




3 如有必要，请输入密码，然后选择**下一步**。

一旦计算机连接至无线网络，计算机就会在网络可用时自动尝试连接。如果需要网络密码，请联系系统管理员。

停用 Wi-Fi 功能

当不使用 Wi-Fi 功能时，关闭以节省电池电量。

- 1 在任务栏上选择 。
- 2 选择已连接网络名称以将其关闭。Wi-Fi 功能将停用。

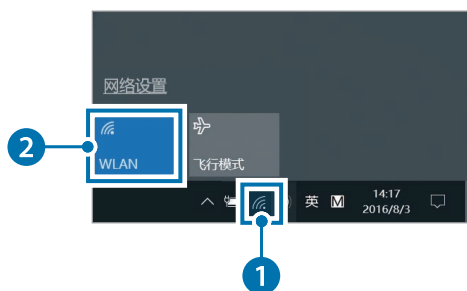

飞行模式


这将禁用计算机上的所有无线功能。仅可使用非网络服务。

如欲启动**飞行模式**，在任务栏上，选择  → **飞行模式**。

使用安全插槽

您可以通过将锁和线缆连接至安全插槽来保证计算机的安全。

将锁和线缆绑定到固定的物体，并将线缆的另一端安装到安全插槽。

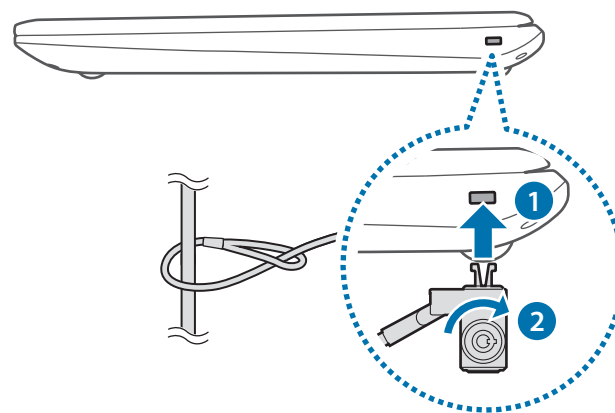

如欲使用此功能，必须购买锁和线缆（另售）。您的产品可能与如上所示图像有所不同。有关详细信息，请参阅锁的说明书。

应用程序

使用应用程序



- 取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。
- 取决于型号，某些应用程序可能不受支持。
- 由三星提供的应用程序可以从**三星升级管家**安装。
- **第三方软件相关服务**
如需有关第三方应用程序的说明和服务请求，请联系相关制造商。取决于应用程序制造商，有些作为服务请求响应的故障排除措施可能并不起作用。

三星设置中心

三星设置中心是一款三星集成设置应用程序，它可提供各种设置功能。



取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。

- 1 选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星设置中心**。
- 2 选择选项以配置相应的功能。



菜单	说明
快速设置	• 设置快速设置。
便利	• 设置系统设置。
电源管理	• 设置电源相关设置。
网络	• 设置网络功能和设置。
显示屏	• 设置屏幕亮度和颜色。
音频	• 设置声音设置。
隐私保护	• 设置安全功能和设置。
我的登录	• 设置个人登录设置。

三星升级管家

在计算机上轻松便捷地安装和更新三星应用程序和驱动程序。借助此应用程序，用户可以通过互联网搜索或下载 BIOS、驱动程序和应用程序。使用**三星升级管家**，确保计算机以更佳的性能更稳定地运行。




- 如欲检查是否有可用的更新，计算机必须连接至互联网。
- 仅可更新通过此应用程序安装的应用程序。
- 取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。

1 选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星升级管家**。

2 阅读并同意用户协议。

此步骤仅在首次运行应用程序时出现。

3 选择**安装和更新**。

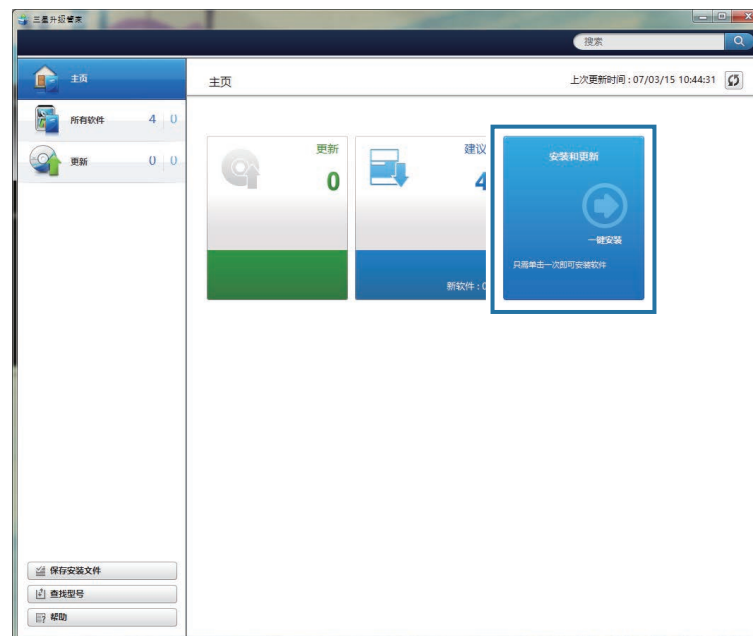

4 选择要更新的项目，然后选择**确定**。

Samsung PC Help (自助式应用程序)

使用 **Samsung PC Help** 以从智能手机中访问三星计算机的帮助相关内容。

观看 **Samsung PC Help** 视频以熟悉新功能或查找问题的解决方法。



有关详细信息，请访问
www.samsungpchelp.com。

安装 Samsung PC Help

- 1 在智能手机上，点击 **Play 商店**，然后搜索 **Samsung PC Help**。
- 2 点击**安装** → **接受**以完成安装。

使用 Samsung PC Help

- 1 在智能手机上，点击 **Samsung PC Help**。
- 2 在 **Samsung PC Help** 主屏幕上，选择菜单以显示可用的内容。




- 访问内容时可能产生额外费用。
- 在**设置**菜单中注册计算机时，您可以在 Samsung PC Help 应用程序上查看它的信息。

Samsung PC Cleaner

可以使用 **Samsung PC Cleaner** 查看计算机的应用、服务、磁盘使用状况。它还可以清除不必要的程序和文件，维护系统性能。

选择开始按钮 (■) → **Samsung PC Cleaner**。

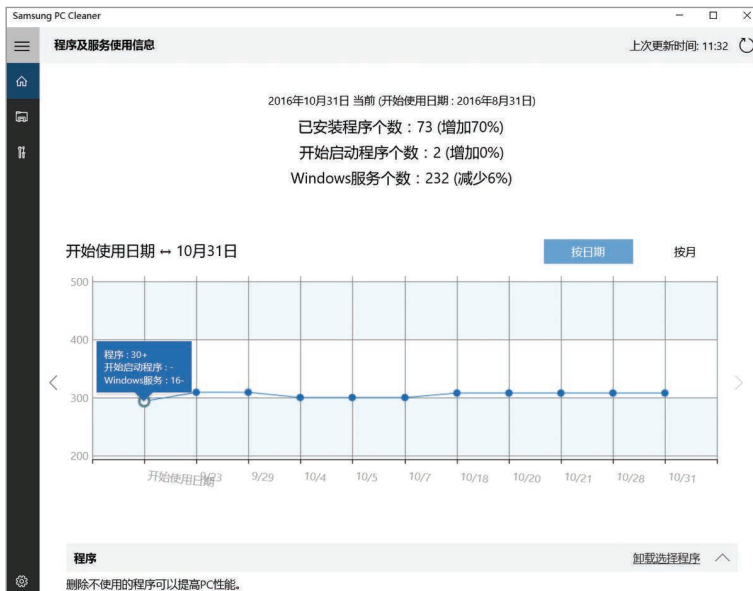


设置和升级

LCD 亮度


调整 LCD 亮度以舒缓眼疲劳并节省电量。

使用键盘控制亮度

- 如欲调暗 LCD 屏幕，按住 **Fn** 键并按下 **F2** 键。

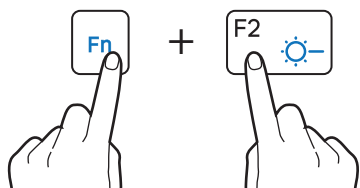


- 如欲调亮 LCD 屏幕，按住 **Fn** 键并按下 **F3** 键。

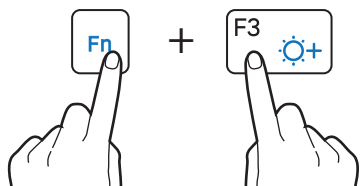

使用任务栏控制亮度

在任务栏上，选择  → 。可以调整亮度的级别。

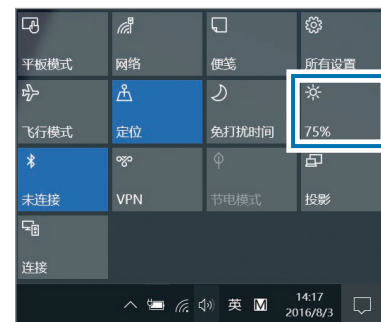

- 连接交流电适配器时，LCD 屏幕会自动设置为最亮级别。LCD 屏幕将在交流电适配器断开连接时自动变暗。
- 计算机具有自动屏幕亮度调整功能，可延长电池使用时间。必要时，屏幕亮度可逐渐调整。

更改显示模式

根据您的活动选择最佳的屏幕设置。



取决于型号，某些选项可能不可用。

1 选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星设置中心**。

2 选择**显示屏** → **显示色彩**，然后选择选项。


- **自动模式**：自动为当前运行的程序优化屏幕。
- **动态**：使场景更加鲜艳和清晰。
- **标准**：适合一般环境并方便在大多数情形中使用。
- **照片编辑**：适用于查看照片。
- **阅读**：适合阅读文档。

音量


调整系统音量或播放音乐或视频时的音量。

使用键盘控制音量


- 如欲降低音量，按住 **Fn** 键并按下 **F7** 键。

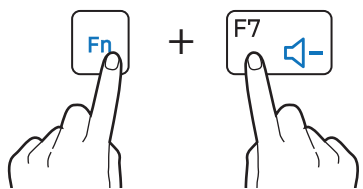


- 如欲增加音量，按住 **Fn** 键并按下 **F8** 键。

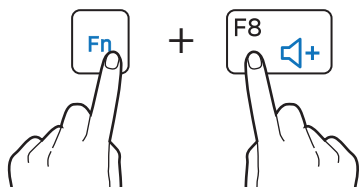

- 如欲静音或取消静音，按住 **Fn** 键并按下 **F6** 键。

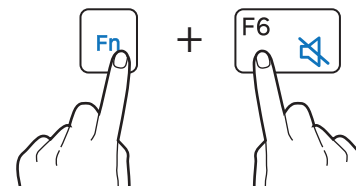

使用任务栏控制音量

- 在任务栏上选择 .
- 将调整栏拖至所需的音量。



音量调整栏

BIOS (设置实用程序)

定义启动密码，更改启动优先级或配置已安装的芯片组。



- 设置不当可能会导致系统发生故障或崩溃。
- 取决于型号和 BIOS 版本，BIOS 设置程序屏幕、菜单和项目可能有所不同。
- BIOS 设置程序功能可能会进行升级。


进入 BIOS 屏幕

- 1 打开计算机。
- 2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。
 - 如果计算机受密码保护，在密码屏幕出现之前，按几次 **F2** 键。
 - 如果密码屏幕或 Windows 开始屏幕出现，重新启动计算机并重试。

BIOS 屏幕

BIOS 设置程序屏幕如下所示。

可以使用键盘或鼠标更改 BIOS 设置。

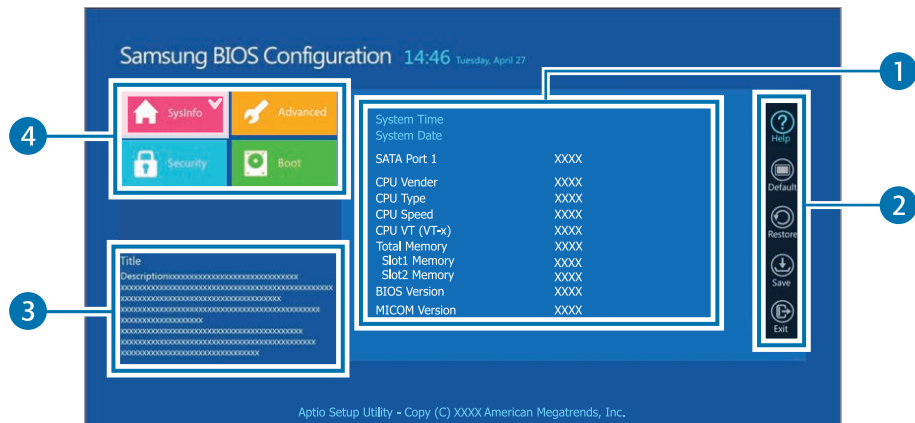

编号	名称
1	<ul style="list-style-type: none"> 设置程序项目
2	<ul style="list-style-type: none"> 设置程序工具 <ul style="list-style-type: none"> - Help: 查看 BIOS 设置程序的帮助。 - Default: 返回默认设置。 - Restore: 取消更改。 - Save: 保存设置。 - Exit: 退出 BIOS 设置程序。
3	<ul style="list-style-type: none"> 帮助
4	<ul style="list-style-type: none"> 设置程序菜单 <ul style="list-style-type: none"> - SysInfo: 查看计算机的基本规格。 - Advanced: 配置芯片组和附加功能。 - Security: 配置安全功能。 - Boot: 配置外围设备和启动相关设置。



BIOS 设置程序屏幕仅以英文显示。

启动密码

为 BIOS 设置程序密码可增强对病毒和黑客攻击的保护。



- 请勿遗忘您的密码或将其泄漏给其他人。
- 如果忘记 **Supervisor Password** 或 **HDD Password**，请向三星服务中心寻求协助。在这种情况下，用户需要支付服务费用。
- 如果忘记 **User Password**，将禁用 **Supervisor Password**，同时 **User Password** 也将自动禁用。

设置密码

共有以下三种密码设置可用：**Supervisor Password**、**User Password** 和 **HDD Password**。

- **Supervisor Password** (低安全级别)：在打开计算机或进入 BIOS 设置程序时需要此密码。
- **User Password** (低安全级别)：在进入 BIOS 设置程序时需要此密码。如果禁用 **Supervisor Password**，此密码将自动禁用。
- **HDD Password** (高安全级别)：从其他计算机访问硬盘驱动器 (HDD) 时需要此密码。取决于型号，此密码可能不受支持。

设置启动密码

- 1 打开计算机。
- 2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。
- 3 访问 **Security** 菜单。
- 4 选择密码类型 (**Supervisor Password**、**User Password** 或 **HDD Password**)。

若无法选择项目或出现 **HDD Password Frozen** 消息，关闭并重新打开计算机。然后在 Samsung 徽标出现前按几次 **F2** 键以进入 BIOS 设置程序屏幕。

- 5 输入密码并选择 **Ok**。
密码最多可以是 20 个字符。
- 6 再次输入密码进行确认，然后选择 **Ok**。
- 7 选择 **Save** → **Ok** 以保存并重新启动。



- 如欲启用 **Password On Boot** 选项，在启动计算机时设置 **Supervisor Password** 并输入密码。
- 如欲在设置后更改 **HDD Password**，重新启动计算机。
- 对于某些型号，如果输入的密码在 Setup Notice 窗口中出现，选择 **Ok** 以完成设置。

移除密码

- 1 打开计算机。
- 2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。
- 3 访问 **Security** 菜单。
- 4 选择密码类型 (**Supervisor Password**、**User Password** 或 **HDD Password**)。
- 5 输入当前密码，然后选择 **Ok**。
- 6 在不输入字符的情况下选择 **Ok** → **Ok**。
- 7 选择 **Save** → **Ok** 以保存并重新启动。



对于某些型号，如欲取消密码，在 Setup Notice 窗口中选择 **Cancel**。

启动优先级


从 BIOS 设置程序更改启动优先级。

- 1 打开计算机。
- 2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。
- 3 访问 **Boot** 菜单。
- 4 选择 **Boot Device Priority**。
- 5 选择选项菜单以打开列表。
- 6 选择选项。
- 7 选择 **Save** → **Ok** 以保存并重新启动。
选择 **Exit** → **Ok** 以在不存储更改的情况下重新启动。

使用电池校准功能


当短时间内反复对电池充电/放电时，由于实际的电池电量与显示的电池电量之间存在差异，电池使用时间可能会缩短。

在这种情况下，使用电池校准功能将电池完全放电，然后将其重新充电，实际的电池电量与显示的剩余电量将保持一致。

 取决于计算机型号和驱动程序版本，屏幕图像及术语与实际产品可能有所不同。

- 1 关闭计算机后断开连接交流电适配器。
- 2 重新打开计算机，然后按下 **F2** 键以进入设置程序屏幕。

- 3 选择 **Advanced** → **Smart Battery Calibration**。

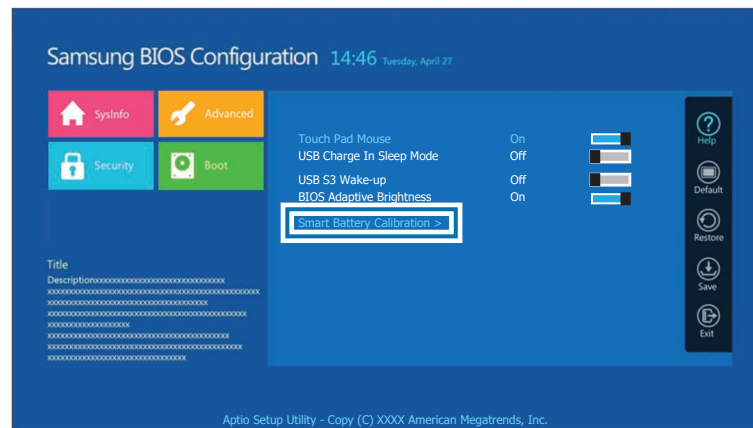

- 4 电池校准功能将激活且电池将被强制放电。如欲停止操作，按下 **Esc** 键。

取决于电池容量及剩余电池电量，此操作需要 3–5 小时。

电池

首次使用计算机前，先使用交流电适配器为电池充满电。




- 仅使用三星许可的交流电适配器、电池和线缆。未经许可的适配器或线缆会导致电池爆炸或损坏计算机。
- 充电器连接不当可能会导致计算机严重损坏。
- 本计算机配备一块内置电池。用户不可维修或更换该电池。
- 如欲安全地移除或更换电池，请将设备送往三星服务中心。此项服务可能收费。
- 可以在电池充电时使用计算机，但电池充电时间可能会增加。如果电池温度升得太高，作为一项安全措施，可能会停止充电。



如欲在断电后恢复电池电量，连接交流电适配器。

为电池充电


- 1 将电源线连接至交流电适配器。
- 2 将交流电适配器连接至计算机的直流插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。

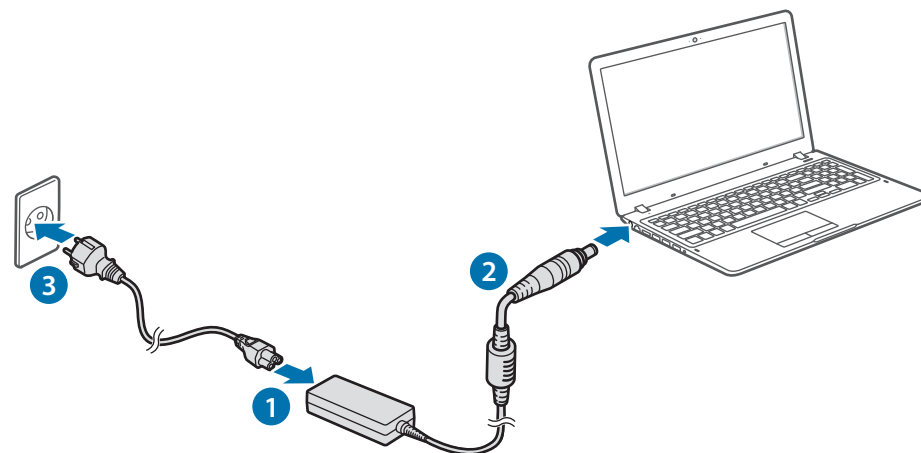

- 4 电池充满电时，从计算机上断开交流电适配器的连接。
- 5 将其从电源插座拔掉。


电池状态

将光标移过任务栏上的电池图标以查看当前的电池充电情况。




当计算机关闭时查看当前的电池充电情况

当计算机关闭时，从计算机连接或断开交流电适配器连接即可查看当前的电池充电情况。

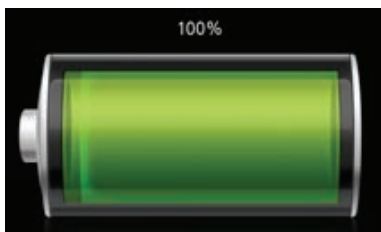

节省电池电量

在任务栏上，选择  → **节电模式**。

节电模式模式将激活。



节电模式模式将在连接交流电适配器时禁用。

电池使用时间

电池为更换件，随着时间的推移，电池的充电容量及其电量级别都会变差。如果电池的充电容量仅有其全新时充电容量的一半，建议您购买新的更换电池。

查看电池使用寿命说明信息

电池使用寿命到期时，屏幕上会出现一条说明信息。为了安全地使用电脑，防止电脑丢失数据，请按照屏幕上的说明操作。

电池使用寿命即将到期

电池是消耗性部件，当前电池剩余的使用寿命较短。继续使用可能导致充电或放电故障。电池能否使用取决于安全评估的结果。请更换新电池 (原装)，以避免造成数据丢失并确保使用安全。

电池使用寿命已到期

电池是消耗性部件，由于电池使用寿命已到期，当前电池已无法使用。请更换新电池 (原装)，以避免造成数据丢失并确保使用安全。电池能否使用取决于安全评估的结果。更换电池时为避免数据丢失，请确保先保存您的工作。



如果您的电脑上已安装**三星设置中心**应用程序，将会正确显示与电池使用寿命相关的说明信息。这些信息可能会应型号和软件版本而异。

故障排除

三星快速恢复

计算机出现问题时，可以使用**三星快速恢复**应用程序(恢复/备份)将计算机轻松恢复至出厂默认设置。您还可以将计算机恢复至之前的备份点。在计算机出现问题之前定期备份重要数据。



- 在存储空间低于 64 GB 的型号中，可能不会提供**三星快速恢复**应用程序。对于存储空间低于 64 GB 的型号，可通过重新安装 Windows 来将计算机恢复至出厂默认设置。
- 取决于版本，有些功能可能会有所不同或不可用。请参阅应用程序的帮助信息。
- 使用管理员权限运行**三星快速恢复**应用程序。
- **三星快速恢复**应用程序(恢复/备份)在使用 CD/DVD 驱动器时不可用。
- 恢复计算机会擦除在备份点之后保存的数据或应用程序。因此，应在计算机出现问题之前定期备份重要数据。
- 首次启动应用程序时，请在条款和条件在屏幕上显示时阅读并接受。

恢复至出厂默认设置

可以将计算机恢复至其出厂默认设置。如有必要，在恢复系统之前将重要数据备份至外置存储设备。请参阅[备份当前系统](#)。

1 计算机启动 Windows 时：选择开始按钮 (■) → Samsung → 三星快速恢复。

计算机未启动 Windows 时：打开计算机并在 Samsung 徽标出现前按几次 **F4** 键。

2 选择备份管理 → 出厂映像 → 恢复。



3 选择恢复。



4 按照屏幕上的指示完成恢复。

备份当前系统

定期将重要数据备份到备用内置驱动器或外置存储设备以防止数据丢失。

1 选择备份管理 → 新备份。



2 从驱动器列表选择驱动器 → 备份。

- 备份到外置存储设备时，将设备连接至计算机，然后选择外置驱动器。



3 按照屏幕上的指示完成备份。

备份后恢复

选择保存在备用内置驱动器或外置存储设备上的备份点以将计算机恢复至该点。

- 1 备份至外置存储设备时，将设备连接至计算机。
- 2 选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星快速恢复**。

3 选择**备份管理** → 备份映像 → **恢复**。



4 按照屏幕上的指示完成数据恢复。

复制驱动器 (制作磁盘映像)

如欲更换驱动器，可通过制作磁盘映像来将数据移动至新的驱动器。新的驱动器必须具有足够大的磁盘空间以容纳当前驱动器的数据。单独购买外置硬盘驱动器以将新驱动器连接至计算机。

- 1 通过外置硬盘驱动器连接器将新驱动器连接至计算机。
- 2 选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星快速恢复**。
- 3 选择**磁盘复制**。

- 4 选择恢复点 → **磁盘复制**。
磁盘上的数据将复制到新磁盘。



- 5 数据保存到其他驱动器后，打开计算机底部的盖板，然后用新驱动器更换现有驱动器。


如果计算机没有硬盘或内存盖板，请联系最近的三星服务中心以寻求协助。此项服务可能收费。

Windows 恢复功能

如果计算机不支持**三星快速恢复**应用程序，可使用 Windows 的恢复功能来将系统恢复至出厂默认设置。



重新安装 Windows 将擦除保存在计算机上的所有数据。重新安装 Windows 前，请将应用程序和个人数据备份到外置存储设备。

- 1 选择开始按钮 (■) →  → **更新和安全** → **恢复**。
- 2 选择**重置此电脑** → **开始**。
- 3 选择**保留我的文件**或**删除所有内容**。



系统恢复后，选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星升级管家**以安装所需的三星应用程序。

问答

当计算机遇到问题时，可以尝试以下解决方法。

Windows

如何卸载应用程序？

- 1 在桌面上，右键单击开始按钮 (■)，然后选择**控制面板** → **卸载程序**。
- 2 右键单击列表中要删除的应用程序，然后选择**卸载**。

如何以 DOS 启动我的计算机？

如欲通过 USB 设备以 DOS 启动计算机：

- 1 打开计算机。
- 2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。
- 3 选择 **Boot** 菜单。
- 4 选择 **Boot Device Priority**。
- 5 选择适用于 **Boot Option #1** 的 USB 设备。
- 6 将 **Fast BIOS Mode** 设置为 **Off**。
- 7 将 **Secure Boot Control** 设置为 **Off**。
- 8 将 **OS Mode Selection** 设置为 **CSM OS**，然后重新启动计算机。
- 9 选择 **Save** → **Ok** 以保存并重新启动。

三星快速恢复

什么是“恢复区”？

计算机具有用来恢复数据或存储备份文件的额外分区 (仅适用于带**三星快速恢复**应用程序的型号)。此分区即“恢复区”，它包括一个由操作系统和应用程序组成的恢复映像。

为何在 Windows 中硬盘驱动器 (HDD) 显示的容量与产品规格不同？

制造商的存储设备 (HDD 或 SSD) 容量假定按 1 KB = 1000 字节计算。但是，操作系统 (Windows) 在计算存储设备容量时却是假定 1 KB = 1024 字节，因此，Windows 中 HDD 的容量显示会小于实际的容量。Windows 中显示的容量可能会小于实际的容量，因为有些应用程序会在 Windows 之外占用特定的 HDD 区域。

对于带**三星快速恢复**应用程序的型号，Windows 中的 HDD 容量表示可能会小于实际的容量，因为**三星快速恢复**应用程序使用 5–20 GB 的 HDD 隐藏区域来保存恢复映像，并且该隐藏区域不计入 Windows 的可用总大小。**三星快速恢复**应用程序的大小因型号而异。

什么是“恢复映像”？

这是指转换为数据映像的操作系统、驱动程序和软件。您在恢复计算机时将需要用到，并且它嵌入在计算机的 HDD 中。但是，对于容量低于 64 GB 的存储设备，由于容量太小，将不会提供此功能。

如何恢复不带三星快速恢复应用程序的计算机？

通过 Windows 提供的恢复功能恢复计算机。有关详细信息，请参阅帮助中的“恢复功能”项目。

其他

摄像头和麦克风不工作。如何重新打开它们？

录制保护模式激活时，摄像头和麦克风将无法工作。

如需关闭录制保护模式，请选择开始按钮 (■) → **Samsung** → **三星设置中心** → **隐私保护** → **阻止录制**，并将滑动条设为**中**或以下。

LCD 面板打开时，计算机未自动打开。

如欲打开计算机，LCD 面板应打开大于特定角度。

角度可能因型号而异。

如果计算机 LED 指示灯未自动打开，按下电源按钮。

附录

产品规格

系统规格可能会因衍生型号而异。有关系统规格的详细信息，请参阅产品目录。

项目	规格
操作环境	<ul style="list-style-type: none">温度：-5-40 °C (存放)， 10-35 °C (运行)湿度：5-90% (存放)， 20-80% (运行)
交流/直流额定值	<ul style="list-style-type: none">输入：交流 100-240 V， 50-60 Hz输出：直流 19 V、3.16 A， 直流 19 V、2.1 A
PC 额定值	<ul style="list-style-type: none">直流 19 V、3.16 A (60 W)， 直流 19 V、2.1 A (40 W)




- 取决于型号，可能不会提供可选的组件或提供不同的组件。
- 系统规格如有更改，恕不另行通知。
- 在安装有**三星快速恢复**的计算机中，存储设备容量小于产品规格。
- 对于部分型号，由于计算机本身的设计原因，SSD 和 HDD 不可用。而且也无法增加或升级内存。如需更换内存或存储设备，请联系三星服务中心。
- Windows 可以使用的内存数量可能少于实际可用的内存数量。

人体工程学提示

使用计算机时保持正确的姿势是防止受伤的重要保证。使用键盘不当或使用时间过长可能导致重复性劳损。长时间看显示器屏幕可能导致眼睛过劳。因此，在放置和使用计算机时，请谨慎遵守以下指示。

背部和颈部

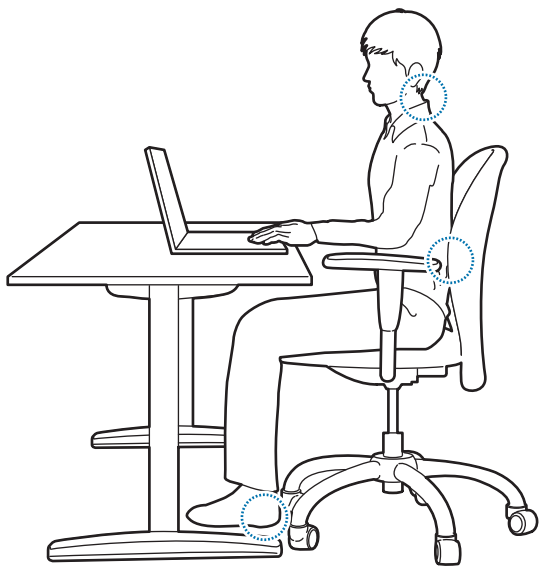


- 使用靠背结实舒适的可调节靠椅。
- 调整椅子的高度，使腿部与地面保持水平，并且脚可以舒服地踏在地面上。
- 椅背应能撑住下背。将座椅靠背调整至身体感觉舒服的位置。
- 完全放松地坐在椅子上，并伸直背部和颈部。请勿将身体前倾或伸着脖子去看计算机屏幕。
- 请勿躺着或在膝盖上使用计算机。计算机的温度升高会有灼伤的危险。




- 编撰本说明书是为了满足一般用户的需要。如果用户不属于此范围，请根据需要采用适当的建议。
- 图片可能与实际产品不同。

手臂和手部

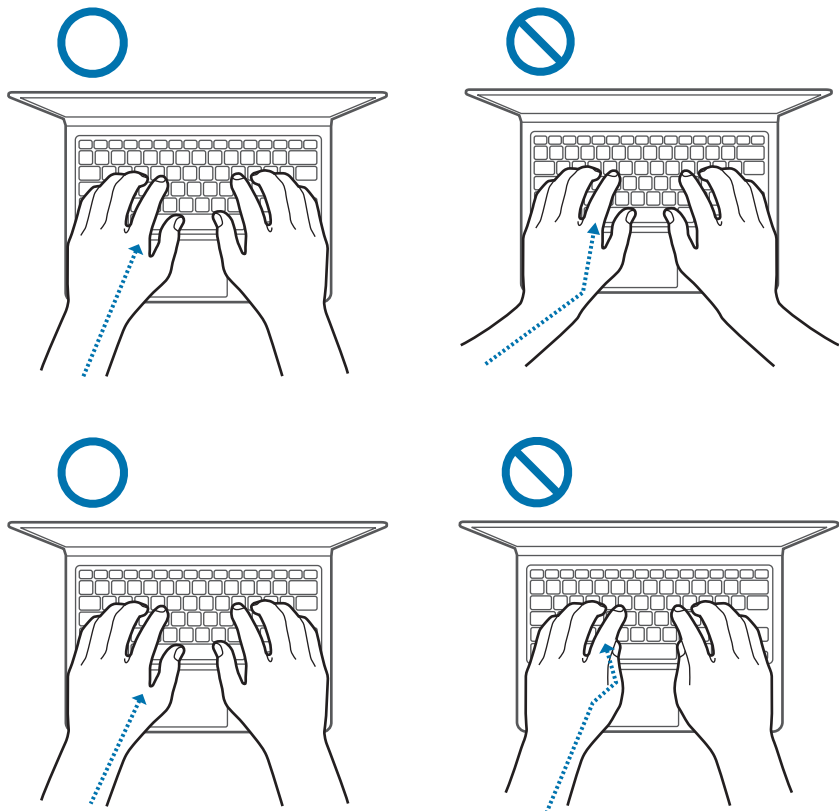

- 使用键盘和触控板时，肩膀应尽量放松。上臂与前臂应成稍大于直角的角度，同时肘部和手尽量伸直。
- 在输入或使用触控板时，应小心轻按，并使手部和手指保持松弛。在输入时，请勿将拇指蜷在手掌下，或者用肘撑着桌子。
- 长时间使用计算机时，应使用外置键盘和鼠标。使用外置键盘和鼠标时，应放在与计算机一样高并感觉舒服的位置。

眼部姿势和显示器照明

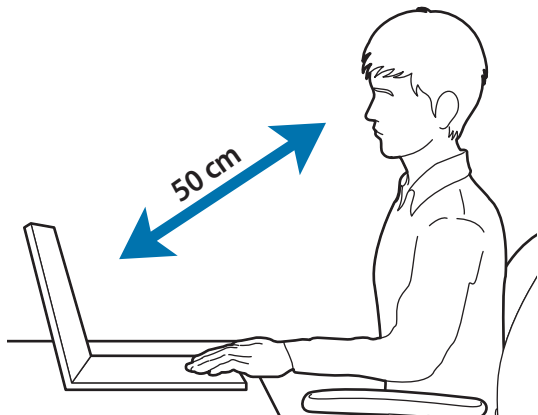

- 将屏幕放在距离眼睛至少 50 cm 的地方。
- 调整屏幕的高度，使其顶端不超过眼睛的高度。
- 请勿将屏幕的亮度设置得过高。
- 保持屏幕清洁。
- 如果需要佩戴眼镜，请在使用计算机之前清洁眼镜。
- 需要对照印刷内容进行输入时，请使用固定纸架，使纸张的高度与显示器的高度大体上一致。

听力和音量控制



- 使用耳机之前，确保音量不要过高。过度接触强音会造成听力损伤。
- 始终调低音量后再将耳机插入音频来源，并使用所需的最低音量进行通话或听音乐。
- 避免长时间使用耳机。
- 默认音频设置会在您不知情的情况下随着软件和驱动器的更新而更改。收听音频之前，务必重新检查均衡器和音量设置。
- 请勿长时间以高音量收听，以免造成可能的听力损伤。



工作条件

- 每小时至少休息 10 分钟。
- 请勿在黑暗的环境中使用计算机。使用计算机所需的环境光线应与读书时的亮度一样。
- 建议使用间接照明。使用幕布可以防止屏幕反光和眩光。
- 如操作计算机时需要接听电话，请使用耳机。肩膀和脖子夹着手机时使用计算机可能导致肌肉劳损或人身伤害。
- 将常用的物品放在容易够着的地方。
- 只能在本说明书中指定的温度和湿度范围内使用计算机。

闪光灯下设备使用须知。

- 使用计算机时，室内应开一些灯，并且屏幕不应距离眼睛过近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长，可能发生痉挛或晕厥。如感到有任何不适，立即停止使用计算机。

- 如您的亲属中有人在使用类似产品时出现过痉挛或晕厥的情形，请在使用前咨询医生。
- 如果感到不适，例如肌肉痉挛或头晕目眩，请立即停止使用计算机并咨询医生。
- 为避免眼疲劳，请在使用计算机过程中经常休息。

降低反复性动作损伤风险。

反复进行按键、在触摸屏上绘画或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位会偶尔感到不适。使用计算机一段时间后，放松一下拿计算机的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如使用计算机时或使用计算机后始终感到不适，请停止使用并咨询医生。

为您的设备供电

在飞机上为电池充电

电源插座可能会因飞机而异。选择适合您所处环境的连接方法。




电源插头和自动适配器图形可能与实际产品有所不同。

使用交流电源插头


将电源插头的插销插入电源插座的中心。

- 如果插销没有插到插孔的中心，插头将无法完全连接。在这种情况下，请重新连接电源插头。

- 在电源指示灯 (LED) 亮起绿色时，必须插入电源插头。如果已正确连接插头，电源指示灯将保持绿色。否则，电源指示灯将会熄灭。在这种情况下，请拔下插头，确认电源指示灯是否为绿色，然后重新连接电源插头。

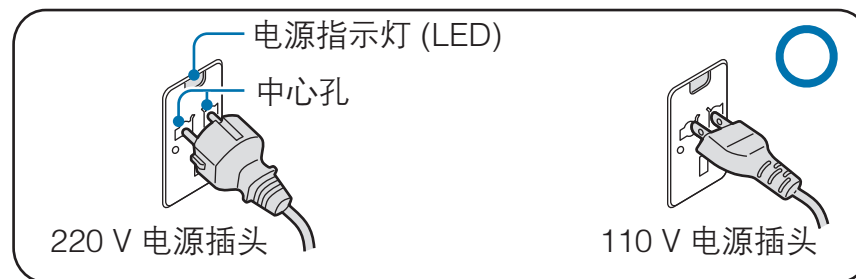

正确示例 O

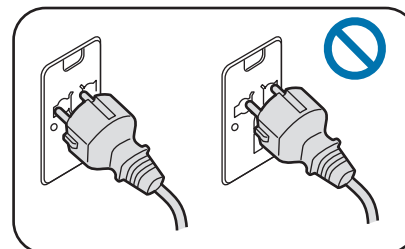


错误示例 X

使用自动适配器

12 伏直流电源可用时，将会提供点烟器插孔。使用可选的自动适配器连接到 12 伏直流电源。


- 1 将自动适配器的点烟头插入点烟器插孔。
- 2 将自动适配器的直流插头插入计算机的电源输入端口。

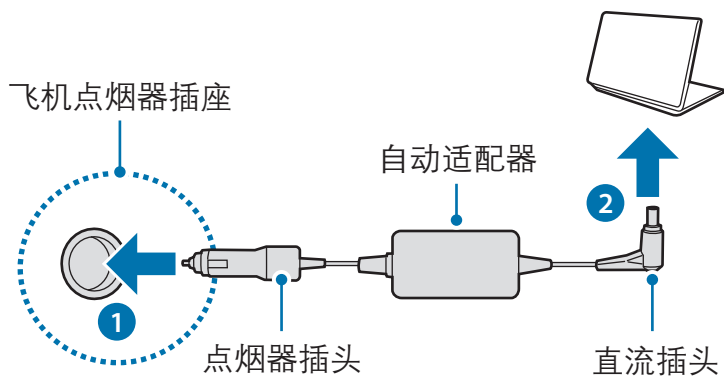

使用飞机充电转换器

根据您所乘坐的飞机类型使用相应的自动适配器和充电转换器。将飞机电源输入插孔插入飞机的电源插座。

- 1 将自动适配器的直流插头连接至计算机。
- 2 将飞机充电转换器 (可选) 连接至自动适配器 (可选)。
- 3 将飞机电源输入插孔插入到电源插座。

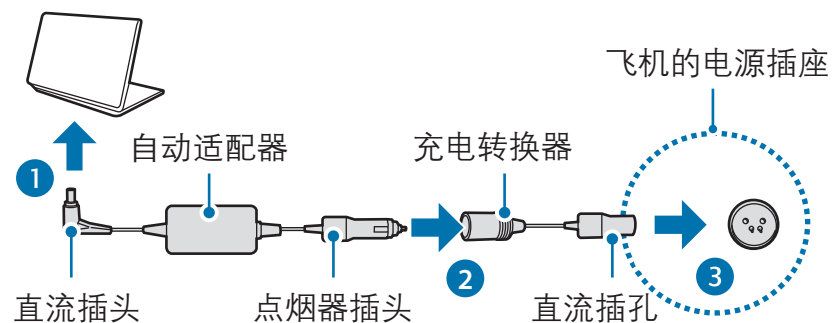

安全预防措施

为了您和他人的安全，并防止受到伤害，请仔细阅读以下安全说明。此安全预防措施与计算机使用有关。有些内容可能不适用于您的计算机。



- 由于该信息普遍适用于三星计算机，因此有些图片可能与实际产品有所不同。
- 本指南中所述的产品指随计算机附带的所有物品，包括电池、交流电适配器及所有其他三星随附配件。



警告

未能遵循标有此符号的说明可能会造成人身伤害或死亡。

关于电源

小心处理电源线。

- 请勿用湿手触摸。
- 请勿使用损坏的电源线。
- 使用多头插座或延长线时，请勿超过指定电压/载流量。
- 将电源线稳固地插入交流电适配器。
- 请勿通过拉扯线缆来拔下电源线。
- 请用手握住插墙式交流电适配器 (一体式插头和电源适配器) 的插头并按照箭头指示方向拖动，将其从墙上插座拔出。

否则可能导致电击或火灾。

将电源线稳固地连接至交流电适配器。

连接不当可能导致火灾。

请使用产品包装盒内经认可的适配器或电源线。

如使用未经认可的适配器或电源线，可能导致计算机损坏或故障。

仅使用正确接地的电源插座或延长线。

未接地的电源插座或延长线可能导致电击。任何与未接地电源插座或延长线之间的连接均可能导致漏电并产生电场。

如果有水或其他物质进入产品，请断开电源线连接并联系三星服务中心。如果笔记本电脑装有可拆除电池，请卸下电池。

否则，内部故障可能导致电击或火灾。

请勿让灰尘积聚在电源线或电源插座上。定期使用干布擦拭电源线和电源插座。

否则可能导致电击或火灾。

请勿过度弯曲电源线，也不要电源线或交流电适配器上放置重物或尖锐物体，以免对其造成损坏。

损坏的线缆或电线可能导致电击或火灾。

将电池、交流电适配器和电源线放在婴儿、儿童和宠物触及不到的地方。

否则可能导致电击或损坏。

关于电池使用

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品。

- 使用通用电池或充电器可能缩短产品使用寿命或导致计算机出现故障。它们也可能会导致火灾或电池爆炸。
- 仅使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成严重伤害或损坏设备。
- 用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

注意避免钥匙或回形针等金属物体接触电池端子（金属部件）。

这可能导致过电流并造成火灾、灼伤或电池损坏。

如果计算机或计算机电池泄漏、发出异味或膨胀，请立即停止使用计算机并联系三星服务中心。

否则可能导致爆炸或火灾。

请用经过三星许可的新电池更换废旧电池。

正确处理废旧电池。

- 存在火灾或爆炸危险。
- 电池处理方法可能因您所在的国家或地区有所不同。使用适当方法处理废旧电池。

取下的实时时钟 (RTC) 电池，请放在婴儿和儿童触及不到的地方。

如儿童吞咽电池，可能会窒息。如果发生此类情况，请立即联系医生。

请勿丢弃或拆卸电池，也不要将其放入水中。

存在人身伤害、火灾或爆炸危险。

按照说明书的指示为电池充电。

否则可能导致爆炸或火灾。

关于使用

请勿在加热地板、电热垫、床上或靠垫等通风不良的地方使用计算机。

通风口堵塞会造成计算机过热，从而导致爆炸、火灾、灼伤或计算机故障。

请勿在高温或潮湿的环境，如浴室、桑拿或夏天时在车辆中使用计算机。

否则可能导致计算机故障或电击。

可在环境温度为 10 °C 至 35 °C 以及相对湿度为 20% 至 80% RH 的地方使用计算机。

请将塑料袋放在婴儿和儿童触及不到的地方以免发生窒息。

将塑料袋套到头上可能造成窒息。

切勿加热计算机 (或电池)，或将计算机 (或电池) 放入火中或微波炉中。

否则可能导致爆炸或火灾。

清洁计算机之前，请先断开所有与计算机相连的线缆。如果笔记本计算机装有可拆除电池，请卸下电池。

否则可能导致电击或火灾。

请将计算机远离水或其他液体。

如果有水或其他液体进入计算机，可能造成计算机短路，从而导致电击或火灾。

如果计算机摔落或破损，请断开电源线连接并联系三星服务中心。如果笔记本计算机装有可拆除电池，请卸下电池。

使用破损的计算机可能导致电击或火灾。

计算机打开时，请勿长时间接触计算机表面或通风口。

长时间接触通风口或计算机表面可能导致低温灼伤，例如皮肤红肿。

请勿将设备装在后兜内携带。

- 如果用力过猛，可能会使设备损坏、爆炸或引起火灾。
- 如果受到冲撞或摔倒，这可能使您受伤。



未能遵循标有此符号的说明可能导致轻微人身伤害或计算机损坏。

关于安装

请勿堵塞产品的端口(孔)、通风口等，并且不要插入其他物体。

计算机内的组件损坏可能造成电击或火灾。

需要将计算机侧向一边时，确保通风口干净且朝上。

否则，可能使计算机内部温度升高，从而导致计算机故障或停止运行。

保持计算机通风口与墙壁或其他物体之间的距离至少为15 cm。

否则可能导致人身伤害。

请勿在倾斜或震动的平面上放置或使用计算机。

否则可能导致计算机故障或损坏。

请勿在产品上放置重物。

这样可能导致计算机出现问题。另外，重物可能会掉落，并造成人身伤害或计算机损坏。

移动计算机之前，应正确关机，拔掉计算机线缆并妥善放置。

否则，可能损坏计算机或导致有人不小心被散落的线缆绊倒。

关于使用

请勿将笔用于其他用途，例如戳眼睛、耳朵等身体部位，请勿将笔放入嘴中。

这类行为可能导致人身伤害。

请勿在产品上放置蜡烛、点燃的香烟等。

存在火灾的危险。

确保本产品与维修后由安全服务工程师进行测试。

如果使用维修后未进行安全测试的产品，可能导致电击或火灾。

如果出现闪电天气，请立即关闭系统，断开电源线与墙上插座的连接并拔掉调制解调器的电话线。

存在电击或火灾的危险。

仅将允许的设备连接至计算机的连接器或端口。

否则可能导致电击或火灾。

只有在确保笔记本计算机关闭后，才能关闭 LCD 面板。

否则温度可能会升高，从而导致产品过热和变形。

请勿在 CD-ROM 驱动器运行期间按下弹出按钮。

否则数据可能丢失，光盘可能突然弹出并造成人身伤害。

请勿使计算机从高处落下或使计算机碰撞任何物品。

否则可能导致人身伤害或数据丢失。

处理计算机部件时，请遵循这些部件随附的说明书中的指示。

否则可能会造成产品损坏。

如果计算机冒烟，或者发出焦臭味，请立即从墙上插座拔下电源插头并联系三星服务中心。如果笔记本计算机装有可拆除电池，请卸下电池。

存在火灾的危险。

请勿将设备存放于加热器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部。

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使用损坏或变形的 CD。

存在损坏产品或受伤的危险。

请勿将手指插入端口 (孔)、插槽或通风口。

存在受伤或电击的危险。

清洗本产品时，务必使用推荐的计算机清洗液，并且只有在计算机完全干燥后才能使用计算机。

否则可能导致电击或火灾。

光盘运转时，不得使用回形针紧急退出光盘。确保仅在光盘驱动器停止时才使用紧急光盘弹出方法。

存在受伤的危险。

请勿将面部靠近处于运行状态的光盘驱动器托盘。

存在因托盘突然弹出造成受伤的危险。

设备有裂痕或破损时请勿使用。

碎玻璃可能会划伤您的手和脸。请将设备带到三星服务中心进行修理。

使用无线通信 (LAN、蓝牙等) 时，请遵循相关指示进行操作。例如，飞机和医院有严格的要求。

请勿将驱动器暴露于磁场。带有磁场的安检设备包括机场安检通道设备和安检棒。检查随身行李的机场安检设备 (例如传送带) 使用的是 X 射线而不是磁力，因此不会损坏驱动器。

使计算机远离磁性物质。

- 磁性物质可能导致计算机故障或电池放电。
- 为避免损坏计算机或磁条卡，请使磁条卡远离计算机。

请勿在医院或飞机等可能干扰无线电频率的场所使用计算机。

- 如可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用计算机，因为计算机可能会干扰起搏器。
- 为了尽量减少对心脏起搏器的干扰，请在与起搏器相反的身体另一侧使用计算机。
- 如果使用医疗设备，请在使用本计算机之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受计算机所发出的无线电频率影响。
- 在医院内请关闭您的计算机并遵守医院的所有相关规定。本计算机发出的无线电频率可能影响医疗设备。

关于升级

除非有相关资格，否则请勿尝试升级计算机。而是应该联系三星服务中心或授权的技术人员。

请遵循说明书中包含的具体指示进行用户维护。请勿擅自拆卸任何其他部件。

否则可能导致计算机故障、电击或火灾。

小心触摸产品或部件。

设备可能损坏，或可能导致人身伤害。

任何情况下都不得拆卸供电部件。

否则可能导致电击、火灾或爆炸。

拆卸计算机之前，请关闭计算机并拔掉所有线缆。如果笔记本计算机装有可拆除电池，请卸下电池。

否则可能导致电击。

重新组装后，连接电源之前，确保盖上了计算机机盖。

当肢体接触到内部部件时存在电击危险。

切勿自行拆卸或维修产品。

存在发生意外的危险。使用授权的三星服务中心。

如欲连接非三星生产或授权的设备，请在连接该设备前咨询三星服务中心。

存在产品损坏的危险。

关于存放和移动

计算机运行时，请勿将其长时间放置在计算机包等密闭空间。

否则可能导致火灾。将计算机放入密闭空间之前，请完全关闭计算机。

将笔记本计算机与适配器、鼠标、书籍等其他物品一起携带时，请注意不要挤压笔记本计算机。

如笔记本计算机被较重的物体挤压，LCD 上可能会出现白点或白斑。

驾驶车辆时请勿操作或观看计算机。

存在交通事故的危险。请专心驾驶。

若需要长期闲置或存放计算机，将电池放电并将其从计算机卸下 (适用于外置或可拆卸电池类型)。

关于防止数据丢失的注意事项 (硬盘管理)

注意不要损坏存储设备中的数据。

- 设备受到物理冲击可能造成数据丢失。
- 存储设备处于运行状态时，由断电导致的计算机关闭或重启可能造成数据丢失。
- 计算机病毒可能造成数据丢失，且无法恢复。
- 运行应用程序时关闭电源可能造成数据丢失。
- 三星不对存储设备中的数据丢失负责。

为防止硬盘驱动器损坏导致数据丢失，请经常备份数据。

LCD 坏像素

三星严格遵守有关 LCD 质量和可靠性的规范。但是，仍然有很小的机会出现少量的坏像素。大量的坏像素可能会造成显示器出现问题，但少量的坏像素通常不会影响计算机性能。

三星的坏像素质量标准如下：

- **亮点：** 2 个或更少
- **黑点：** 4 个或更少
- **组合 (亮点和黑点)：** 4 个或更少

用蘸湿计算机清洁剂的软布清洁 LCD 屏幕。

不要太过用力。否则，可能会损坏 LCD 屏幕。

重要安全信息

安全说明

系统按照最新的信息技术设备安全标准设计和测试。但是，为确保安全使用此产品，遵守本产品和文档中提供的安全说明是非常重要的。



请务必遵循这些说明，以防止造成人身伤害和对系统造成损坏。

设置系统

- 在使用系统之前，请阅读并遵循本产品和文档中提供的所有说明。请妥善保管所有安全和操作说明，以备后用。
- 请勿在水或热源 (如散热器) 附近使用本产品。
- 请在平稳的工作台上放置系统。
- 只应使用铭牌上所注明的电源类型来操作本产品。
- 请确保用来给设备供电的电源插座，在发生火灾或短路的情况下容易切断。
- 如果计算机有电压选择器开关，请确保开关处在与您所处区域相符的正确档位。
- 计算机机箱提供了用来通风的开口。请勿阻塞或覆盖住这些开口。在布置工作区时，请确保在系统设备周围留出足够开阔的空间以利于通风，至少要与其他物体保持 6 英寸 (15 cm) 的距离。千万不要将任何物体插入计算机的通风口。

- 请确保机箱底部的风扇通风口始终保持通畅。请勿将计算机放在松软的表面上，否则会挡住底部的通风口。
- 如果在本系统中使用了延长线，请确保插入延长线的产品的总额定功率不超出延长线的额定功率。
- 对于镜面屏笔记本电脑，由于周围光线和明亮表面可能会在屏幕上形成反光，因此用户应注意笔记本电脑的摆放位置。

使用注意事项

- 请勿踩踏电源线或在电源线上放置任何物体。
- 请勿让任何对象泼溅到计算机或其组件上。避免溅到液体的最好办法就是不要在计算机或其组件附近吃喝。
- 某些产品在系统板上有可更换的 CMOS 电池。如果 CMOS 电池更换不当，则会有发生爆炸的危险。请使用制造商推荐的相同或同等类型的电池进行更换。
请按照制造商的指示处理电池。如果要更换 CMOS 电池，请确保让合格的技术人员执行操作。
- 计算机关闭时，仍有少量电流从计算机流过。
为避免触电，请务必在清理系统设备之前，拔下所有电源线，卸下电池并从墙上电源插座上断开调制解调器线缆。

- 在以下情况中，从墙上插座上拔下系统插头并联系三星服务中心：
 - 电源线或插头已损坏。
 - 液体泼溅到计算机上。
 - 按照指示操作时，计算机无法正常工作。
 - 计算机跌落或外壳损坏。
 - 计算机性能发生变化。

操作指示

- 1 安装和操作设备时，请参阅使用说明书中的安全要求。
- 2 设备只能与设备技术规格中指定的装置一起使用。
- 3 如果计算机有烧焦的味道或冒烟，则应该关闭设备并卸下电池。在重新使用该设备之前，应请合格的技术人员进行检查。
- 4 应由授权的服务中心提供服务并对设备进行维修。
- 5 请勿长时间将便携式计算机底座直接放置在裸露的皮肤表面上使用。在正常操作期间（尤其是在采用交流电源供电的情况下），便携式计算机底座的表面温度将会升高。如果与裸露的皮肤持续接触，可能会造成不适，甚至会导致皮肤灼伤。

替换部件和配件

只能使用制造商推荐的替换部件和配件。



为降低发生火灾的风险，只能使用 26 号 AWG 或更粗的通信线缆。



请勿在分类为危险的区域中使用本产品。此类区域包括医疗和牙科诊疗的患者护理区、富氧环境或工业区等。

电池处理



请勿将充电电池或由不可拆卸充电电池供电的产品扔到垃圾桶中。

有关如何处理废旧电池的方法，请联系三星服务中心。处理废旧电池时，请遵守当地各项相关法规。



使用错误类型的电池进行更换可能会有爆炸的危险。

请按照指示处理废旧电池。

激光安全

所有配置了 CD 或 DVD 驱动器的系统均应符合包括 IEC 60825-1 在内的适当安全标准。根据美国卫生和人类服务部 (DHHS) 辐射性能标准，这些组件中的激光设备被归类为“1 类激光产品”。如果有装置需要维护，请与当地授权维修机构联系。



- **激光安全注意事项：**如果不按照本说明书中指定的步骤进行控制、调整或操作，可能会导致危险的辐射曝露。为防止激光光束曝露，请不要试图打开 CD 或 DVD 驱动器外壳。
- 打开操作部件时，会产生 1M 类的激光辐射。请勿使用光学仪器直接进行查看。
- 打开后会产生 3B 类的不可见激光辐射。避免光束照射。

连接和断开交流电适配器

插座应安装在设备附近并应易于插拔。

在拔出电源线时，不要仅拉扯线缆。

电源线要求

计算机附带的电源线装置 (所有插头、线缆和交流电适配器插头) 应满足设备购买国家或地区的使用要求。

在其他国家或地区使用的电源线装置必须满足计算机使用国家或地区的要求。有关电源线装置要求的详细信息，请与您的授权经销商、零售商或服务提供商联系。

一般要求

下面列出的要求适用于所有国家或地区：

- 所有电源线装置均必须经过电源线装置使用国家或地区内公认合格的评估机构的批准。
- 电源线装置必须具有最低 7A 的载流量，交流 125 或 250 伏的额定电压范围，因为每个国家电力系统均要求满足这些值 (仅限美国)。
- 电器耦合器必须符合 EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (或 C5) 连接器的机械构造，以便可以插入计算机的器具输入插座。



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

《2000m 以下 9000 英尺 以下 地区 安全 使用 的 电 源 线 装 置 使 用 说 明 书》

“**ཐུ་མཚོའི་ངོ་བོ་ལས་མཐོ་ཚད་སྤྱི་ལེ་2000མན་གྱི་སྐུ་ལུ་ལོ་ན་རྩེན་མེད་བེད་སྤྱོད་བྱས་འཇུག་པ།**
دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتر تۆۋەن رايونلاردا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenz ancienz sawjyungh.

部件名称	有害物质					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr6+)	多溴联苯 Polybrominated Biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
硬盘	X	○	○	○	○	○
光盘驱动	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏组件	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
主板组件	X	○	○	○	○	○
适配器	X	○	○	○	○	○
结构配件	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为10年，其标志如左图所示。

可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

法规符合性声明

无线指导

(如果配备 2.4 G 频段或 5 G 频段)

您的笔记本电脑系统中可能存在 (嵌入) 以 2.4 GHz/5 GHz 频段操作的小功率 Radio LAN 类型设备 (射频 (RF) 无线通信设备)。以下部分是操作无线设备时注意事项的一般概述。

有关特定国家/地区的其他限制、注意事项及相关问题将在特定国家/地区部分 (或国家/地区分组部分) 中列出。本系统中的无线设备仅适合在系统铭牌“无线电认证徽标”中标识的国家/地区使用。如果要在未列出的国家/地区使用无线设备, 请联系当地的无线电认证机构, 以了解相关要求。无线设备为严管设备, 可能不允许使用。

嵌入笔记本电脑的一个或多个无线设备的射频磁场强度远远低于当前已知的所有国际射频暴露限值。由于无线设备 (嵌入笔记本电脑中) 发射的射频能量低于安全标准允许和建议范围, 因此制造商会认为这些设备可以安全使用。无论功率大小, 在正常操作期间均应尽量减少与人体接触。

某些情况下需要对无线设备进行限制。

常见限制的示例将在下一页列出:



- 射频无线通信会干扰商用飞机上的设备。当前的航空法规要求在乘坐飞机期间关闭无线设备。例如 802.11ABGN (也称为无线以太网或 Wi-Fi) 和蓝牙通信设备均为提供无线通信的设备。
- 在可能对其他设备或服务造成有害干扰或被视为有害的环境中，可能会限制或禁止使用无线设备。例如，机场、医院和充满氧气或可燃性气体的环境将限制或禁止使用无线设备。在您不确定是否可以使用无线设备的环境中，请在使用或打开无线设备前咨询监管机关。
- 各个国家/地区对于无线设备的使用限制各不相同。由于您的系统配备无线设备，因此当携带系统跨国/地区旅行时，请在动身或准备行程前咨询当地的无线电认证机构以了解目的地国家/地区有关使用无线设备的限制。
- 如果您的系统配备内嵌无线设备，在妥善安装所有保护盖和防护罩且系统组装完好之前，请勿使用无线设备。
- 用户不可自行维修无线设备。请勿以任何方式改装无线设备。改装无线设备将导致用户的使用授权无效。请联系制造商以洽询维修事宜。
- 仅使用经核准可在使用设备国家/地区使用的驱动程序。有关详细信息，请参阅制造商的“系统还原套件”，或联系制造商的技术支持人员。

美国

美国和加拿大安全要求和注意事项

当本设备正在执行传送或接收操作时，切勿触摸或移动天线。

在设备传送期间，请勿让任何无线电组件 (如天线) 靠近或接触任何裸露的身体部位，脸部和眼睛尤其如此。

在连接天线之前，请勿操作无线电或尝试传送数据，否则可能会损坏无线电。

在特定环境中使用：

在危险地点使用无线设备受此类环境安全监督员的约束。

在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局 (FAA) 监管。

在医院使用无线设备受各医院订立的限制约束。



爆炸性设备接近警告

请勿在无防护的起爆筒或爆炸性环境中操作便携式传送器 (如无线网络设备)，除非该设备经过改装可用于此类环境。



关于在飞机上使用的注意事项

FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行时操作射频无线设备，因为其信号会干扰关键的飞机仪器。

其他无线设备

关于无线网络中其他设备的安全注意事项：

请参阅无线网络中无线以太网适配器或其他设备随附的文档。



符合第 15 部分的无线电设备，在此频率下与其他设备同时使用不会造成干扰。未经 Intel 明确认可而任意更改或改装本产品，可能会导致用户使用此设备的权限失效。

符合 FCC 第 15 部分要求的非意图发射器

此设备符合 FCC 法规第 15 部分的规定。操作时需要符合以下两个条件：(1) 此设备不可造成有害干扰，并且 (2) 此设备必须能接受任何所收到的干扰，包括可能造成不正常操作的干扰。



此设备已按照 FCC 法规第 15 部分的规定进行测试，证实符合 B 类数码设备的规格。这些限制规定的宗旨是为了对在住宅区安装时所造成的有害干扰提供合理的保护措施。此设备会产生、使用并辐射射频能量。如果未遵循指示正确安装和使用，可能会造成有害干扰。如果本设备确实会对无线电或电视接收造成有害干扰 (可通过关闭与打开设备电源来判断)，建议用户尝试以下一种或多种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与接收器电路不同的电源插座上。
- 请向经销商或经验丰富的无线电/电视机技术人员寻求协助。

如有必要，用户应咨询经销商或经验丰富的无线电/电视机技术人员以获得更多建议。用户可以从以下册页获得帮助：“Something About Interference”。

这是由 FCC 当地办事处提供的。对于因未经授权改装本设备或更换或连接非本公司指定的线缆和设备而引起的任何无线电或电视干扰问题，本公司概不负责。用户应自行采取解决办法。本系统仅可使用遮蔽数据线缆。

符合 FCC 第 15 部分的意图发射器

(如果配备 2.4 G 频段或 5 G 频段)

您的笔记本电脑系统中可能存在 (嵌入) 以 2.4 GHz/5 GHz 频段操作的小功率 Radio LAN 类型设备 (射频 (RF) 无线通信设备)。此部分仅适用于存在这些设备的情况。请参阅系统标签以确定是否存在无线设备。

如果系统标签上有 FCC ID 编号，则您系统中的无线设备可能仅适合在美国使用。

由于本设备的操作频率范围为 5.15 至 5.25 GHz，因此仅限于在室内使用。由于其操作频率范围为 5.15 至 5.25 GHz，FCC 要求此产品仅在室内使用，以减少可能出现的对同频道移动卫星系统的有害干扰。5.25 至 5.35 GHz 频段和 5.65 至 5.85 GHz 频段主要分配给高功率雷达使用。这些雷达站可能会干扰和/或损坏本设备。

操作本设备时需符合以下两个条件：

(1) 本设备不可造成有害的干扰，且 (2) 它必须能接受任何所收到的干扰，包括可能会造成本设备无法正常工作的干扰。



用户不可自行维修无线设备。请勿以任何方式改装无线设备。

改装无线设备将导致用户的使用授权无效。请联系制造商以洽询维修事宜。

健康和信息安全

射频 (RF) 信号暴露认证信息

本产品可能包含嵌入的无线电发射器和接收器。本产品的设计和制造均未超出美国联邦通信委员会 (FCC) 制定的射频 (RF) 能量暴露限值。这些 FCC 暴露限值源于美国国家辐射防护与测量委员会 (NCRP) 和美国电气与电子工程师协会 (IEEE) 两个专家组织提出的建议。在这两种情形中，来自工业界、政府和学术界的科学与工程专家们对关于 RF 能量生物效应的科学文献作出了广泛审查，并据此提出了相应的建议。

在一种新型号产品公开发售之前，必须先通过 FCC 认证，不得超过 FCC 制定的暴露限值。对每种型号设备的评估均在 FCC 要求的方位和位置 (例如在机身底部) 执行。

对于随身携带设备的操作，当同时使用为此产品指定的三星配件时，此型号的设备必须满足 FCC RF 暴露原则。不符合上述限制可能会导致违反 FCC RF 暴露原则。

RF 暴露或 SAR 信息仅可在 www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ 在线查看。该站点使用了本产品外部标示的产品 FCC ID 编号。有时候，可能需要卸下电池组才可发现此编号。获得特定产品的 FCC ID 编号后，请按照网站上的指示执行操作，该网站上应提供 RF 暴露信息或特定产品的标准或最高 SAR 限值。

仅适用于相应型号

特定吸收率 (SAR) 值是指人体对 RF 能量的吸收率衡量值，单位是瓦/公斤 (W/kg)。FCC 要求无线设备符合 1.6 瓦/公斤 (1.6 W/kg) 的安全限值。

使用时该设备的 SAR 级别可能会远低于最大值。这是因为设备设计为在多种功率水平下执行，以便仅使用连接网络所需的功率。一般情况下，距离无线基站天线越近，输出功率就越低。

加拿大

符合 ICES-003 要求的非意图发射器

根据加拿大工业部对数码设备无线电干扰的规定，此数码设备未超过 B 类无线电噪音排放标准。

符合 RSS 210 的意图发射器

此设备符合加拿大工业局 RSS 210 的规定。操作此设备时需符合以下两个条件：(1) 此设备不会造成干扰，且 (2) 它必须能接受任何干扰，包括可能会造成本设备不正常操作的干扰。

设备认证编号前面的术语“IC”仅表示符合加拿大工业局的技术规格。为减少对其他用户的潜在无线电干扰，选择天线类型及其增益时应确保等效全向辐射功率 (EIRP) 不超过成功通信所需的功率。为防止对授权服务造成无线电干扰，此设备设计为在室内并且远离窗口的位置工作以提供最大程度的遮蔽。安装在室外的设备 (或其传送天线) 应在获得授权的情况下使用。

(如果配备 2.4 G 频段或 5 G 频段)

您的笔记本电脑系统中可能存在 (嵌入) 以 2.4 GHz/5 GHz 频段操作的小功率 Radio LAN 类型设备 (射频 (RF) 无线通信设备)。此部分仅适用于存在这些设备的情况。请参阅系统标签以确定是否存在无线设备。

如果系统标签上有加拿大工业部 ID 编号，则系统中的无线设备可能仅适合在加拿大使用。

当使用 IEEE 802.11a 无线 LAN 时，此设备仅限于室内使用，因为其操作频率范围为 5.15 至 5.25 GHz。由于其操作频率范围为 5.15 至 5.25 GHz，加拿大工业部要求此产品仅在室内使用，以减少可能出现的对同频道移动卫星系统的有害干扰。5.25 至 5.35 GHz 频段和 5.65 至 5.85 GHz 频段主要分配给高功率雷达使用。这些雷达站可能会干扰和/或损坏此设备。

此设备可使用的最大天线增益为 6dBi，以便遵守点对点操作中的 5.25 至 5.35 GHz 和 5.725 至 5.85 GHz 频率范围的 E.I.R.P 限制。

嵌入在笔记本电脑中的无线设备 (或多个设备) 功率输出远远低于加拿大工业部规定的 RF 暴露限值。

操作此设备时需符合以下两个条件：(1) 本设备不可造成有害的干扰，且 (2) 它必须能接受任何所收到的干扰，包括可能会造成本设备不正常操作的干扰。



为防止对授权服务造成无线电干扰，此设备设计为在室内并且远离窗口的位置工作以提供最大程度的遮蔽。安装在室外的设备 (或其传送天线) 应在获得授权的情况下使用。



用户不可自行维修无线设备。请勿以任何方式改装无线设备。改装无线设备将导致用户的使用授权无效。请联系制造商以洽询维修事宜。

制造商信息

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-City,
Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

中国江苏省苏州工业园区方洲路 198 号，邮编 215021
电话：+86-0512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist.,
Bac Ninh Province, Vietnam

有关三星服务中心的网址或电话号码，请参阅保修卡或联系您购买产品的零售商。



仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用



仅适用于非热带气候条件下安全使用

RTC 注意事项

注意：如果电池更换不当，会有爆炸的危险。请仅使用制造商推荐的相同或同等类型进行更换。根据制造商的指示弃置废旧的电池。

WEEE 符号信息



正确处理本产品 (处理废旧电气和电子设备) (适用于具有独立收集系统的国家/地区)

产品、配件或技术数据上的本标记表示产品及其配件 (例如: 充电器、耳机、USB 线缆) 在其使用寿命结束后不得与其他家庭废品一起弃置。

为防止环境或人类健康因废弃物不受管控而可能受到伤害, 请将这些项目与其他类型的废品分开处置, 并负责地进行回收, 以促进材料资源的可持续利用。

家庭用户应联系购买本产品的零售店, 或相关的当地政府机关, 以获得可在何处及如何回收这些项目的详细信息, 以实现环保回收。

商业用户应联系其供应商并查阅购买合同的条款和条件。本产品及其电子配件不得与其他商业垃圾混在一起弃置。



正确弃置本产品中的电池 (适用于具有独立收集系统的国家/地区)

电池、说明书或包装上的本标记表示本产品使用的电池在其使用寿命结束后不得与其他家庭废品一起弃置。化学符号 Hg、Cd 或 Pb 标记表示电池的汞、镉或铅含量超出 EC Directive 2006/66 的参考水平。如果不正确弃置电池, 这些物质可能对人类健康或环境造成伤害。

为保护自然资源并促进材料可持续利用, 请将电池与其他类型的废品分开处置, 并通过当地的免费电池回收机构回收。

中国环境标志产品认证信息

本产品符合中国环境标志认证技术要求，环境标志认证是帮助用户选择环保产品的自愿性认证项目。环境标志认证的目的是为了降低能耗和节约资源，同时最小化生产过程中和产品本身有害物质的使用。在中国环境标志保护总局网站 (www.sepa.gov.cn)，用户可以了解到更多有关环境标志认证产品的信息。

产品保养

执行一些良好的保养操作，可以保持计算机的良好性能。包括但不限于以下措施：

- 1 定期清空回收站。
- 2 偶尔使用操作系统的磁盘碎片整理或磁盘优化功能防止因碎片文件过多降低性能。
- 3 使计算机软件，设备驱动程序和操作系统保持最新。
- 4 定期的清洁：电脑的许多部件是由精密的集成电路组成，需要防止积尘，定期的清洁是非常必要的，清洁可使用工具包括但不限于吸尘器、棉质软布、清水、棉签。(需要注意的是：不可让水进入产品内部，在您每次清洗后，需要等水完全干了之后再使用产品)

能耗说明

本产品只有在无任何外接电源相连时，才能实现零能耗状况。

升级或更换模块

为了您的安全，当您想要升级或者更换模块时，请只使用制造商推荐的替换部件或模块。

可更换部件说明

本产品遵守环境标志认证的要求，三星承诺在产品售出后3年内提供可更换部件。(如与国家法律法规不一致的，以法律法规的内容为准)

产品回收处理提示

当您不再需要此产品时，三星鼓励消费者遵守国家废弃电器电子产品回收处理的相关法律法规，这样可以防止对环境和人类健康可能存在的污染和伤害。用户可以和当地的服务中心联系，获得相关的处理方法和处理地点的信息，服务中心将帮助用户使废弃物达到安全的环境循环标准。

微型计算机能效等级认证说明

尊敬的客户您好，您所购买的产品已通过国家能效认证。

认证标准：微型计算机能效限定值及能效等级，标准编号：GB 28380—2012。

此标准于 2013 年 2 月 1 号强制实施，通过此标准认证的产品才允许在中国市场销售。

关于能效等级说明如下：

能效等	备注说明
1 级能效	1 级是目标值，达到 1 级要求的产品是先进、高效产品，目前市场上没有或只有少数产品能够达到。
2 级能效	2 级为产品的节能评价值，达到节能评价值的产品也是先进、高效的产品，目前市场上的比例也不多。
3 级能效	3 级则为产品的能效限定值，低于该指标的产品为淘汰产品，应该禁止其生产和销售。

关于您购买的产品的能效等级，请您参考 BOX 外包装上的能效标签。

三星笔记本电脑全球保修

1 什么是全球保修系统 (GWS)?

Samsung Electronics Co., Ltd 将在保修期内按照规定提供保修服务。

2 什么是流程? (保修期为从购买之日起的 12 个月。)

- a. GWS 服务仅适用于下列地区。
- b. 仅限于属于 GWS 范围内且在保修期内的产品。
- c. 如果计算机组件损坏 (在购买地区之外), 请与当地的 SAMSUNG 授权服务中心 (ASC) 联系, 并接受他们提供的维修服务。由于维修方式可能会因各地所购买产品的不同而有所差别, 因此请向当地的 ASC 咨询。
- d. 在当地 (在购买地区之外) 进行咨询可以使用当地语言。
- e. 产品是否能被修好将会在经过彻底检查之后作出决定。损坏的产品可能不能修复回原状, 这将视具体情况而定。
- f. 如果产品在本地 (在购买地区之外) 不能修好, 请与国家 SAMSUNG 授权服务中心联系, 以进行进一步咨询。
- g. GWS 下提供的保修服务只限于维修, 此方案并不支持产品的可用性、更换或退货。
- h. 获得维修备件的时间可能要取决于部件的类型, 在某些情况下可能不能更换。
- i. 附件 (如电池) 或 AC 电缆不包括在保修范围内。
- j. 在当地 (在购买地区之外) 不提供用户指南、驱动程序和操作系统, 并且购买不到。
- k. 不提供软件和操作系统的相关咨询和维修服务。在将产品搬运到国外 (在购买地区之外) 时, 请确保将系统恢复 CD、软件 CD 和用户指南一起带走。
- l. 在将产品搬运到国外 (在购买地区之外) 时因关税产生的所有成本由用户自行承担。
- m. 因用户滥用和疏忽而导致的故障和损坏, 或者因其它情况, 如火灾、地震、水灾、闪电、自然灾害、环境污染和异常电流而导致的故障和损坏不包括在保修范围内。所有其它情况均以保修条款为依据。

* 请参见

<http://www.samsung.com/sec/support/guarantee.do>

取决于国家/地区、服务提供商、软件版本或计算机型号，有些内容可能会因计算机而异。如有更改，恕不另行通知。

SAMSUNG