

ASUS Tablet

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

用户手册

**ASUS**

## 版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、誊抄、转译或为其他利用。

## 免责声明

本用户手册是以「现况」及「以目前明示的条件下」的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业适销性、特定目的之适用性、未侵害任何他人权利及任何得使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息之准确性或可靠性不提供担保。

台端应自行承担使用本用户手册的所有风险。台端明确了解并同意，华硕、华硕之授权人及其各该主管、董事、员工、代理人或关系企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附随、直接、间接、特别、惩罚或任何其他损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其他金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上开损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对前述损失的责任限制，所以前述限制或排除条款可能对您不适用。

台端知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://support.asus.com>，或是直接与华硕信息产品技术支持专线 0800-093-456 联络。

于本用户手册中提及之第三人产品名称或内容，其所有权及智慧财产权皆为各别产品或内容所有人所有且受现行智慧财产权相关法令及国际条约之保护。当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕之保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权之维修、规格更改、零件替换或其他未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序列号模糊不清或丧失。

## 电子档手册下载

要了解更多平板电脑的软件功能与硬件细节，请至 <http://support.asus.com> 下载电子档手册。

# 目录

关于本用户手册.....	5
提示说明.....	6
字型.....	6
安全说明.....	7
为设备充电.....	7
使用平板电脑.....	7
航空器.....	7
包装盒内容物.....	8
<b>第一章：硬件设置.....</b>	<b>9</b>
认识您的平板电脑.....	10
前视图.....	10
后视图.....	11
<b>第二章：使用您的平板电脑.....</b>	<b>13</b>
设置您的平板电脑.....	14
连接电源充电器.....	14
开启平板电脑电源.....	17
平板电脑触摸屏幕操作手势.....	18
使用 Windows 8.1 触摸屏幕操作手势.....	18
<b>第三章：使用 Windows® 8.1 工作.....</b>	<b>23</b>
第一次开始使用.....	24
Windows®8.1 锁定画面.....	24
Windows® 界面.....	25
开始画面.....	25
Windows® 应用程序.....	26
开始按钮.....	27
个性化开始画面.....	29
使用 Windows® 应用程序处理工作.....	30

执行应用程序.....	30
个性化应用程序.....	30
关闭应用程序.....	31
存取所有应用程序.....	31
超级按钮栏（Charms bar）.....	32
子母画面（Snap）功能.....	34
Wi-Fi 无在线网.....	35
Wi-Fi.....	35
启动 Wi-Fi 无线网络.....	35
蓝牙连接.....	36
与其它蓝牙设备配对.....	36
飞行模式.....	37
启动飞行模式.....	37
关闭飞行模式.....	37
关闭您的平板电脑.....	38
让平板电脑进入睡眠模式.....	38
<b>第四章：恢复 Windows® 8.1.....</b>	<b>39</b>
重新整理您的电脑.....	40
重设您的电脑.....	40
<b>常见问题与解答.....</b>	<b>41</b>
平板电脑使用诀窍.....	42
<b>附录.....</b>	<b>43</b>
废弃物处理.....	50
低功率电波辐射性电机管理办法.....	50

# 关于本用户手册

本用户手册通过下列章节编排，提供平板电脑的硬件介绍与软件功能使用说明。

## 第一章：硬件设置

本章为平板电脑各部位硬件组件介绍。

## 第二章：使用您的平板电脑

本章教您如何使用平板电脑的各项功能。

## 第三章：使用 Windows® 8.1

本章介绍平板电脑内置的 Windows® 8.1 操作系统所提供的功能。

## 第四章：恢复 Windows® 8.1

本章提供如何恢复平板电脑 Windows® 8.1 操作系统的方法。

## 常见问题与解答

本章为平板电脑的常见硬件与软件问题与解答。

## 附录

本章为平板电脑的声明与安全说明。

## 提示说明

手册中特定图标、信息与字型的使用说明如下：

---

**重要！** 本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

---

**说明：** 本信息包含有助于完成工作的额外信息与提示。

---

**警告！** 本信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免造成设备数据与组件毁损的重要信息。

---

## 字型

**粗体** = 代表必须选取的菜单或项目。

*斜体* = 代表可参考本手册的内容。

# 安全说明

## 为设备充电

若是您想要在外出时长时间使用电池电源，请务必在使用前将电池完全充电。当平板电脑通过电源充电器供电，同时也会为电池充电。若是平板电脑在开机使用的情况下，将耗费更长的时间才能将电池充电。

---

**重要！**请勿让平板电脑完成充电后仍继续连接电源。某些电子设备并非设计为能够超时连接电源。

---

## 使用平板电脑

平板电脑只应在温度为 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 的环境下使用。

长时间将平板电脑放置于过热或过冷的环境时，可能会影响并缩短电池使用年限。因此为确保电池得以发挥最佳效能，请于上述建议温度的环境下使用平板电脑。

## 航空器

若您想要在乘坐飞机的飞行过程中使用平板电脑，请先与航空公司之人员确认相关信息。部份航空公司订定有电子产品的使用规定，并禁止于飞机起降时使用电子产品。

---


**重要！**平板电脑可以接受 X 光扫描仪器之检查（需将物品放置于输送带上），但请勿让平板电脑接受磁性探测器及手持金属探测器的检查。

---

## 包装盒内容物



平板电脑



USB 电源充电器



Micro USB 信号线



用户手册与保修卡

---

### 说明：


- 若是任何一项配件有损坏或短缺，请尽快与您的经销商联系。
  - 电源插头的款式将依区域而异。
-



# 第一章： 硬件设置

# 认识您的平板电脑

## 前视图

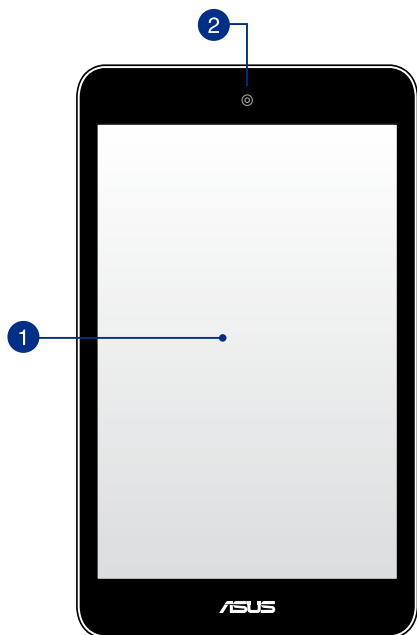

### 1 触摸屏幕

您可以使用多点触控功能于触摸屏幕上操作平板电脑。

### 2 前置相机镜头

内置的相机镜头可以截取静态与动态影像、召开视频会议。

## 后视图



### 1 电源按钮

按下此按钮以开启平板电脑电源。电源开启时按下电源按钮可使平板电脑进入休眠模式，再按一下电源按钮可将平板电脑由休眠模式唤起。

当平板电脑没有反应时，按住电源按钮 10 秒可强制关机。

---

**重要！**强制重新开机可能会造成数据毁损，建议您定期备份系统中的重要数据。

---

## 2 音量调整按钮

按下此按钮以增加或降低音量。

## 3 后侧相机镜头

内置的相机镜头可以截取静态与动态影像、召开视频会议。

## 4 音箱 / 耳机插孔

此立体声耳机插孔可将平板电脑中的音频信号输出至扩大机音箱或耳机。

## 5 麦克风

内置的单声道麦克风可使用于视频会议、谈话、录音等。

## 6 Micro USB 2.0 端口

Micro USB 端口可连接电源充电器为平板电脑提供电源，或是为电池充电。

## 7 MicroSD 记忆卡插槽

此插槽用以安装 microSD 记忆卡。

## 8 音频音箱

内置的音频音箱系统让您无需连接额外设备，便能听见声音音频。音频功能可通过软件控制。

## 第二章：

# 使用您的平板电脑

# 设置您的平板电脑


## 连接电源充电器

请依照以下步骤为平板电脑充电：

- A 请将 micro USB 信号线 USB 端口连接 USB 电源充电器。
- B 请将 micro USB 信号线 micro USB 端口连接平板电脑。
- C 请将电源插头连接至插座。



初次使用前，请先为平板电脑充电 8 小时。

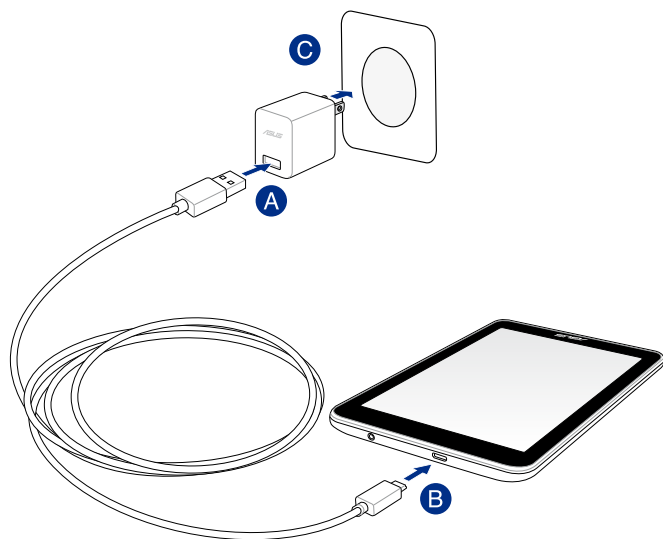

说明：电源充电器的外观会因机型与所在区域不同而有差异。

---

## 重要！

- 请使用包装盒内容物中的电源充电器及 micro USB 信号线为平板电脑充电，使用其他电源充电器可能造成平板电脑故障。
  - 在为平板电脑充电前，请先撕去 USB 电源充电器和 micro USB 信号线的胶膜，以免造成危险。
  - 本产品适用的电源输入电压范围为 AC 100V - 240V，输出电压为 DC 5V, 2A。
  - 请勿让平板电脑完成充电后仍继续连接电源。某些电子设备并非设计为能够超时连接电源。
  - 当在充电模式下使用平板电脑时，请确认电源充电器是否已经连接至附近的电源插座。
  - 请勿在平板电脑上放置任何物品。
- 

## 说明：

- 当平板电脑通过 USB 端口连接至电脑，并且为休眠模式（屏幕关闭）或是关机时，会为平板电脑进行充电。
  - 平板电脑通过 USB 端口连接至电脑充电时，充电速度会较缓慢。
  - 若您的电脑无法提供足够的功率为平板电脑充电，请使用包装盒内容物中的电源充电器连接电源插座以进行充电。
-

---

## 警告！


请先阅读以下平板电脑电池安全注意事项：

- 请交由华硕授权工程师移除设备中的电池（电池不可拆的机型）。
  - 设备所使用的电池若是取出或解除安装，可能会引起火灾或化学燃烧。
  - 为了您的个人安全起见，请依照警告标签说明使用电池。
  - 安装错误型号的电池可能会导致爆炸。
  - 请勿将电池丢入火中燃烧。
  - 千万不要尝试让您的平板电脑电池短路。
  - 千万不要试图解除安装或重新安装电池。
  - 若发现电池有液体渗出，请勿继续使用。
  - 废弃电池及其组件务必回收或做适当处理。
  - 保护儿童远离电池及其他零组件。
-



## 开启平板电脑电源

请按下电源按钮。

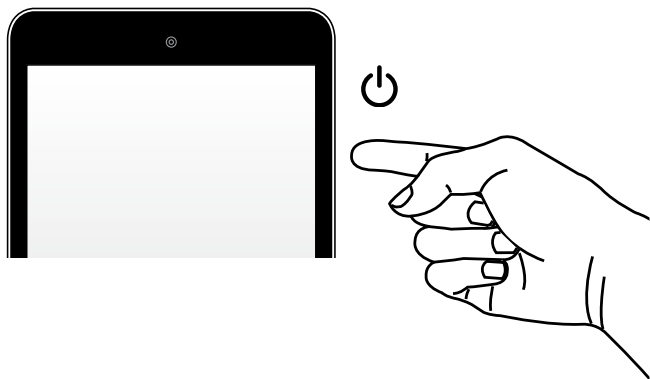

# 平板电脑触摸屏操作手势

触控操作可让您执行程序以及存取平板电脑的各项设置。触摸屏与触摸板的手势操作方式请参考以下图标说明。


## 使用 Windows 8.1 触摸屏操作手势

向右滑动




从屏幕左侧向右滑动以开启执行中的应用程序。

向左滑动

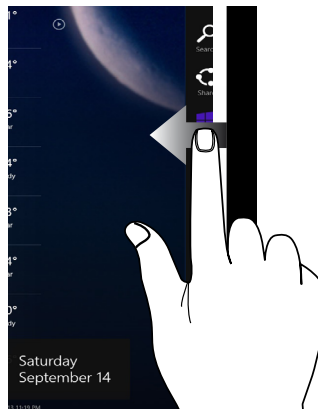


从屏幕右侧向左滑动以开启超级按钮栏（Charms bar）。

## 轻触 / 轻触两下

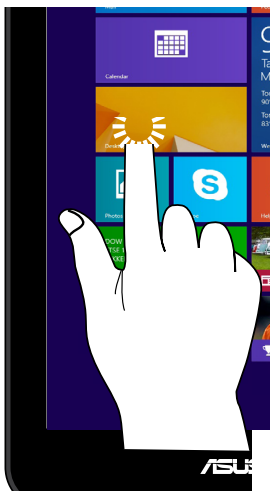


## 轻触并按住

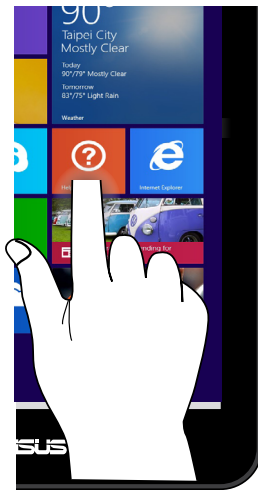


- 轻触应用程序以执行该程序。
- 在桌面模式下，请在应用程序上轻触两下以执行该程序。
- 要移动应用程序，请轻触并按住应用程序图标，然后将其拖曳至新位置。
- 要关闭应用程序，请轻触并按住执行中应用程序的顶端，然后将其往下拖曳至屏幕底部。

缩小

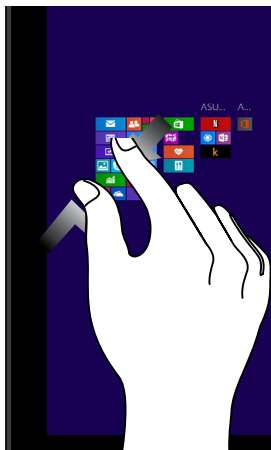


放大

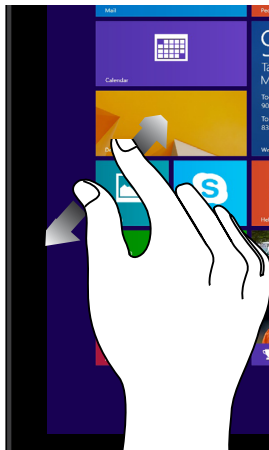


在触摸屏幕上两指并拢以缩小画面。

在触摸屏幕上分开两指以放大画面。

## 顶端向下滑动

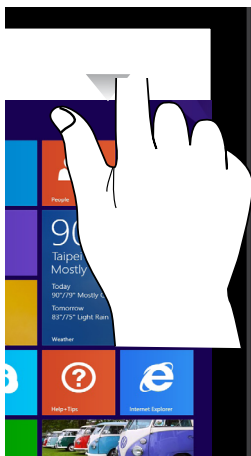


## 手指滑动

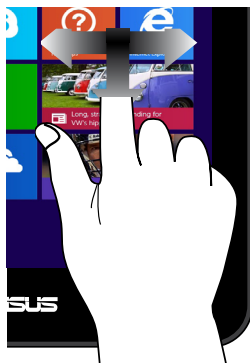

- 在开始画面中，从屏幕顶端向下滑动以查看个性化菜单。
- 从执行中应用程序的画面顶端向下滑动以查看其菜单。


滑动手指以上下滚动画面或滑动手指左右移动画面。

## 向上滑动

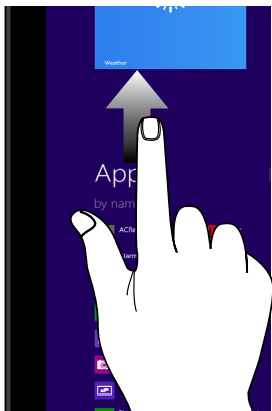

从开始画面向上滑动以开启所有应用程序画面。

## 向下滑动

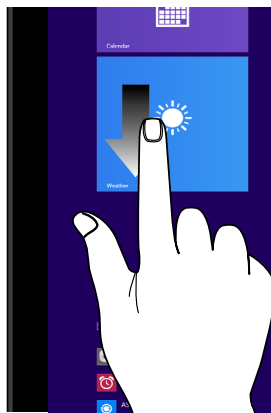

从所有应用程序画面向下滑动以返回开始画面。

## 第三章：

# 使用 Windows<sup>®</sup> 8.1 工作

# 第一次开始使用

当您第一次启动您的电脑，会出现一系列画面导引您进行 Windows® 8.1 操作系统的基本设置。

第一次启动您的平板电脑，请依照下列步骤进行：

1. 按下平板电脑上的电源键，在设置画面出现之前，请先等候几分钟。
2. 选择使用语言。
3. 请仔细阅读授权条款，然后按下 **接受 (Accept)**。
4. 依照画面指示设置以下项目。
  - 个性化
  - 无线连接
  - 设置
  - 登入您的电脑
5. 一旦您完成基本项目的设置，Windows® 8.1 视频教学会出现。观赏视频教学以了解更多 Windows® 8.1 的各项功能。

## Windows® 8.1 锁定画面

当您的平板电脑进入 Windows® 8.1 操作系统之后，Windows® 8.1 锁定画面可能会出现。要继续使用，请轻触锁定画面或按下平板电脑键盘上的任一按键。



# Windows® 界面

Windows® 8.1 采用磁贴显示操作界面。该界面可让您从开始画面中组织与轻松存取 Windows® 应用程序，它也包含下列可以在平板电脑上使用的功能。

## 开始画面


开始画面会在成功登入您的用户帐户后出现，它能将您所需的所有软件与程序集中于一处组织管理。



# Windows® 应用程序

在开始画面中可以看到许多钉在画面中的应用程序，这些应用程序以磁贴的方式显示方便您轻松存取。


說明：某些应用程序在完全执行之前需要先登入您的 Microsoft 帐户。

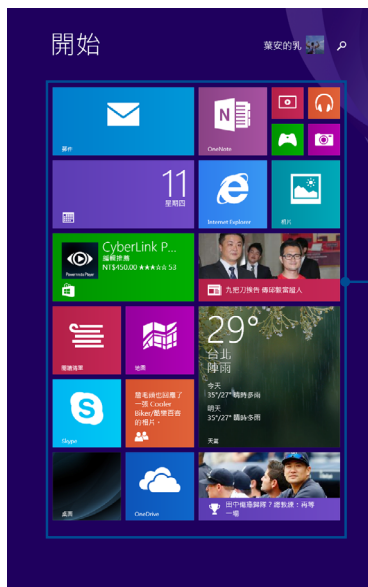

Windows 应用程序

## 开始按钮

Windows® 8.1 的开始按钮功能可让您在最近开启的两个程序间切换。

请轻触 桌面 应用程序，然后轻触  以使用开始按钮。



## 内容菜单

当您轻触并按住开始按钮时，内含 Windows<sup>®</sup> 8.1 应用程序快捷方式的内容菜单便会出现。

内容菜单也包含登出、休眠、关机与重新开机选项。



## 个性化开始画面

Windows® 8.1 也可让您个性化开始画面，不但可以设置开机直接进入桌面模式，并可个性化应用程序在屏幕上的排列位置。

请依照下列步骤进行个性化开始画面设置：

1. 执行 桌面。
2. 轻触并按住开始按钮外，任务栏上的任何地方，然后轻触 内容 以执行 任务栏与浏览内容 窗口。
3. 选择 浏览 标签然后勾选您想使用的选项。



4. 轻触 应用 以存储新设置，然后轻触 确定。

# 使用 Windows® 应用程序处理工作

使用平板电脑的触摸屏幕面板执行并个性化与关闭应用程序。

## 执行应用程序

轻触以开启应用程序。


## 个性化应用程序

您可以依照下列步骤从开始画面移动、重设大小或取消钉选应用程序：


### 移动应用程序

轻触并按住应用程序磁贴并将其拖曳至新位置。

### 重设应用程序大小

1. 轻触并按住应用程序磁贴约 1 秒，然后放开以执行 个性化 工具列。
2. 轻触  并选择磁贴大小。

### 取消钉选应用程序


1. 轻触并按住磁贴约 1 秒，然后放开以执行 个性化 工具列。
2. 轻触  以取消钉选应用程序。

## 关闭应用程序

轻触并按住执行中应用程序的顶端，然后将其拖曳至屏幕底部以关闭程序。

## 存取所有应用程序

除了已经钉选在开始画面的应用程序之外，您也可以在所有应用程序的画面中开启其他应用程序。

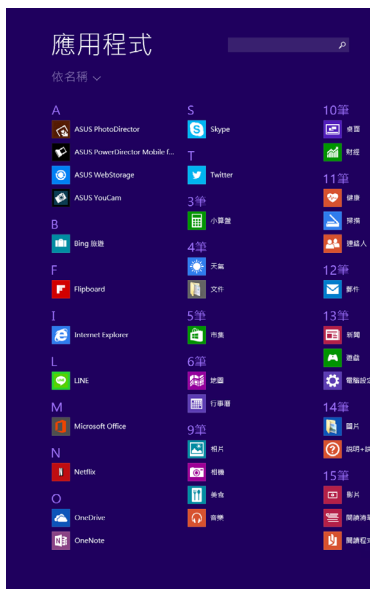


## 执行所有应用程序画面

将开始画面向上滑动以开启所有应用程序画面。


## 在开始画面钉入更多应用程序

请依照下列步骤在开始画面钉入更多应用程序：

1. 轻触并按住应用程序磁贴约 1 秒，然后放开以执行 个性化 任务栏。
2. 轻触  以将所选应用程序钉至开始画面。

## 超级按钮栏 (Charms bar)

超级按钮栏 (Charms bar) 是固定并隐藏在屏幕右侧的工具列。它包含几个可让您分享程序以及提供快速存取平板电脑个性化设置的工具。

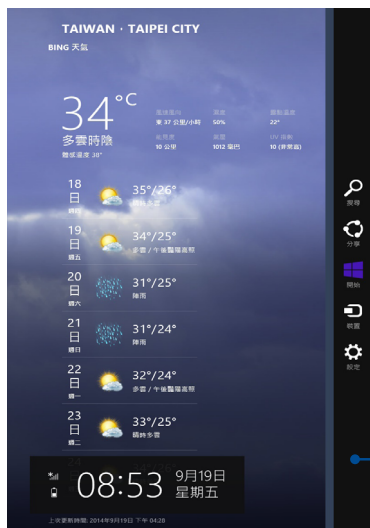



## 执行超级按钮栏（Charms bar）

从平板电脑触摸屏幕面板右侧向左滑动以开启超级按钮栏（Charms bar）。

## 超级按钮栏（Charms bar）功能说明



### 搜索

可讓您尋找平板電腦中的文件或應用程序。



### 分享

可讓您通過社群網站或電子郵件分享程序。



### 开始

可返回至開始畫面。從開始畫面中您也可以使用此功能以返回最近開啟的應用程序。



### 设备

可讓您與連接至平板電腦的設備存取與分享文件，像是外接螢幕或是打印機。



### 设置


可讓您存取平板電腦的設置。

## 子母画面 (Snap) 功能

使用子母画面 (Snap) 功能可让您在平板电脑上同时执行两个应用程序。此功能一旦启动之后，分割栏便会出现并将您的屏幕分割为两个画面。

**重要！**

- 子母画面 (Snap) 功能 只能在横向显示模式使用。
- 要使用 子母画面 (Snap) 功能 需要分辨率至少 1280 × 800 像素的屏幕。

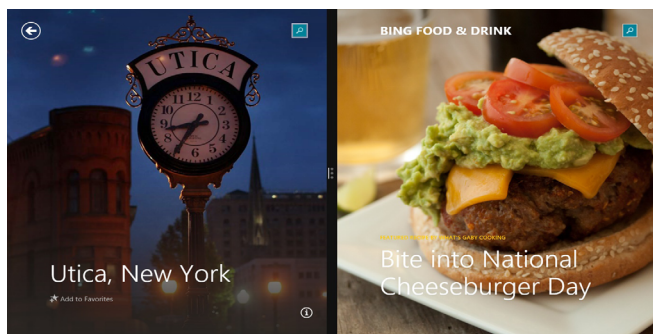

Snap bar

## 使用子母画面 (Snap) 功能

请依照下列步骤使用平板电脑的触摸屏幕面板以启动子母画面 (Snap) 功能。

1. 开启您想要使用子母画面的应用程序。
2. 轻触并按住应用程序最顶端，然后将其拖曳至屏幕左侧或右侧直到 snap bar 出现。
3. 执行其他程序。

# Wi-Fi 无在线网

## Wi-Fi

您可以使用平板电脑的 Wi-Fi 无线网络连接上网，存取电子邮件、浏览网页以及分享应用程序。



---

**重要！**启动平板电脑的 Wi-Fi 功能前，请先确认已经关闭飞行模式。更多细节请参考本手册中的飞行模式章节说明。

---

## 启动 Wi-Fi 无线网络

使用触摸板启动平板电脑的 Wi-Fi 无在线网功能。

1. 执行 超级按钮栏 (Charms bar) 。
2. 轻触  然后再轻触  。
3. 从可用的 Wi-Fi 连接中选择一个存取点。
4. 轻触 连接 以启动网络连接。

---

说明：可能会出现弹出式信息要求您输入网络安全性金钥以启动 Wi-Fi 连接。

---

5. 若您想启动平板电脑与其它具备无线连接的系统间的分享功能，请轻触 确定。若您不想启动分享功能，则轻触 否。


# 蓝牙连接

通过蓝牙功能即可轻松与其它蓝牙设备进行无线数据传输。

**重要！**启动此功能前，请先确认已经关闭飞行模式。

## 与其它蓝牙设备配对

您的平板电脑需要先与其它蓝牙设备配对才能启动数据传输。请依照下列步骤使用触摸板与其它蓝牙设备进行配对：

1. 执行 超级按钮栏 (Charms bar)。
2. 轻触  图标然后轻触 更改电脑设置。
3. 在 电脑设置 下，选择 电脑与设备 > 蓝牙 然后滑动蓝牙设置杆至 On。



4. 从清单中选择一个设备。比对平板电脑与传送至所选设备的配对码，如果配对码相同，请轻触 确定 以完成平板电脑与设备的配对。



说明：

- 某些蓝牙设备可能会以弹出式信息要求您输入平板电脑的配对码。
- 请确认您的蓝牙设备为可被搜索到。



# 飞航模式

飞航模式会关闭 Wi-Fi 与蓝牙无线连接，让您在飞机上也能安全使用平板电脑。

## 启动飞航模式

1. 执行 超級按鈕欄 ( Charms bar ) 。
2. 轻触  然后轻触  。
3. 向右滑动设置杆以启动此模式。

## 关闭飞航模式

1. 执行 超級按鈕欄 ( Charms bar ) 。
2. 轻触  然后再轻触  。
3. 向左滑动设置杆以关闭此模式。

---

说明：请向您的航空公司询问在飞机上使用平板电脑所必须遵守的相关规范。

---

## 关闭您的平板电脑

您可以使用下列任一方式关闭您的平板电脑。

- 从 超級按鈕欄 (Charms bar) 中轻触  然后轻触  > 關機 以正常关机。
- 从登入画面中，轻触  > 關機。
- 在桌面模式中，轻触并按住 ，然后轻触 關機 或 登出 > 關機。
- 若您的平板电脑没有响应，请按住电源钮至少 10 秒直到平板电脑关机。

## 让平板电脑进入睡眠模式

再按一次电源钮就能让平板电脑进入睡眠模式。


## 第四章：

# 恢复 Windows® 8.1

## 重新整理您的电脑

若您想在保留现存文件与应用程序的情形下重新整理您的系统，请选择 **重新整理您的電腦**。

请依照下列步骤重新整理您的平板电脑：

1. 在超级按钮栏（Charms bar）中轻触 ，然后轻触 **更改電腦設置**。
2. 在 **電腦設置** 中，轻触 **更新與恢復**，然后选择 **恢復**。
3. 在 **恢復** 中，轻触 **重新整理您的電腦** 下的 **開始重新整理**。

---


**重要！**在重新整理您的电脑前，请确认您的平板电脑已经连接至外部电源。

---

## 重设您的电脑

使用 **移除所有項目並重新安裝 Windows** 可以移除所有文件，并将系统恢复至出厂默认设置。

请依照下列步骤重设您的平板电脑：

1. 在超级按钮栏（Charms bar）中轻触 ，然后轻触 **更改電腦設置**。
2. 在 **電腦設置** 中，轻触 **更新與恢復**，然后选择 **恢復**。
3. 在 **恢復** 中，轻触 **移除所有項目並重新安裝 Windows** 下的 **開始重設**。

---

**重要！**

- 在重新整理您的电脑前，请确认您的平板电脑已经连接至外部电源。
  - 在执行此选项前请先备份您的所有数据。
-



# 常见问题与解答

# 平板电脑使用诀窍

为助于发挥平板电脑最大效用、维持效能表现并确保所有存储的数据安全，以下为一些实用的使用诀窍以供参考：

- 定期更新 Windows® 以确保您的应用程序具备最新的安全设置。
- 使用华硕在线更新程序更新华硕独家应用程序、驱动程序以及平板电脑的工具程序。更多细节请参考平板电脑内置的华硕教学程序说明。
- 使用杀毒软件以保护数据文件，并定期更新杀毒软件。
- 非必要请避免使用强制关机关闭您的平板电脑。
- 请定期备份您的文件，建议另外将备份文件存储至您的外接硬碟中。
- 请避免在高温环境下使用平板电脑。如果您长时间不使用平板电脑（一个月以上），建议您将电池取下（若电池可以移除）。
- 在重置平板电脑之前，请先移除所有外接设备并确保已经准备好下列事项：
  - 操作系统与其它已安装应用程序的产品金钥
  - 备份数据
  - 登入帐号密码
  - 网络连接信息

# 附录

## 废弃物处理



请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将本产品存放靠近火源或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外。

Model name: K01G (M81C)

## 版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

## 免责声明

本用户手册是以“现状”及“以当前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

在于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕简体中文官方网站 [www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn)，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- （1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- （2）本产品序号模糊不清或丢失。



[support.asus.com](https://support.asus.com)

