

Eee Pad 用户手册

SL101

为电池充电

若是您想要在外出工作时长时间使用电池，请务必在使用前将电池完全充满。当 Eee Pad 通过电源适配器供电，同时也会为电池充电。若是 Eee Pad 在启动使用的情况下，将耗费更长的时间才能将电池充满。

在您第一次使用 Eee Pad 之前，请先将电池充电 8 小时以上，以延长电池的使用寿命。反复将电池电力耗尽再充满数次后，可使电池电力达到最大容量。

航空飞行注意事项

若您想要在乘坐飞机的飞行过程中使用 Eee Pad，请先与航空公司之人员确认相关信息。部分航空公司制定有电子产品的使用规定，并禁止于飞机起降时使用电子产品。





机场的安全检查设备主要包括三大类：X 光扫描仪器（需将物品放置于输送带上）、磁性探测器（需人体通过安全检查设备），及手持金属探测器（检查个人及随身物品）。Eee Pad 可以接受 X 光扫描仪器之检查，但请勿让 Eee Pad 接受磁性探测器及手持金属探测器的检查。

目录

配件清单（视出货机型而定）	4
认识您的 Eee Pad.....	5
使用电源插头	8
连接电源适配器	10
使用 Eee Pad 键盘	11
Eee Pad 携带相关信息.....	12
键盘功能键	13
基本功能	14
将 Eee Pad 解除锁定	14
桌面	14
ASUS Launcher	15
使用触摸屏幕	16
文件管理员	18
设置	21
音乐	22
图片	23
图库	23
相机	26
邮件	27
发送电子邮件	27
阅读	29
MyLibrary	29
文书处理	32
Polaris® Office	32
分享	35
MyNet	35
MyCloud	37
Eee Pad PC 工具套件（于电脑上）	44

MyDesktop PC Server.....	44
ASUS Webstorage.....	44
ASUS Sync.....	45
声明与安全说明	47
版权说明	52
免责声明	52


配件清单（视出货机型而定）

	
Eee Pad	USB 电源适配器
	
电源插头	底座连接端口转 USB 数据线
	
用户手册	产品保修卡



- 若是任何一项配件有损坏或短缺，请尽快与您的经销商联络。
- 电源插头的款式将依区域而异。

认识您的 Eee Pad

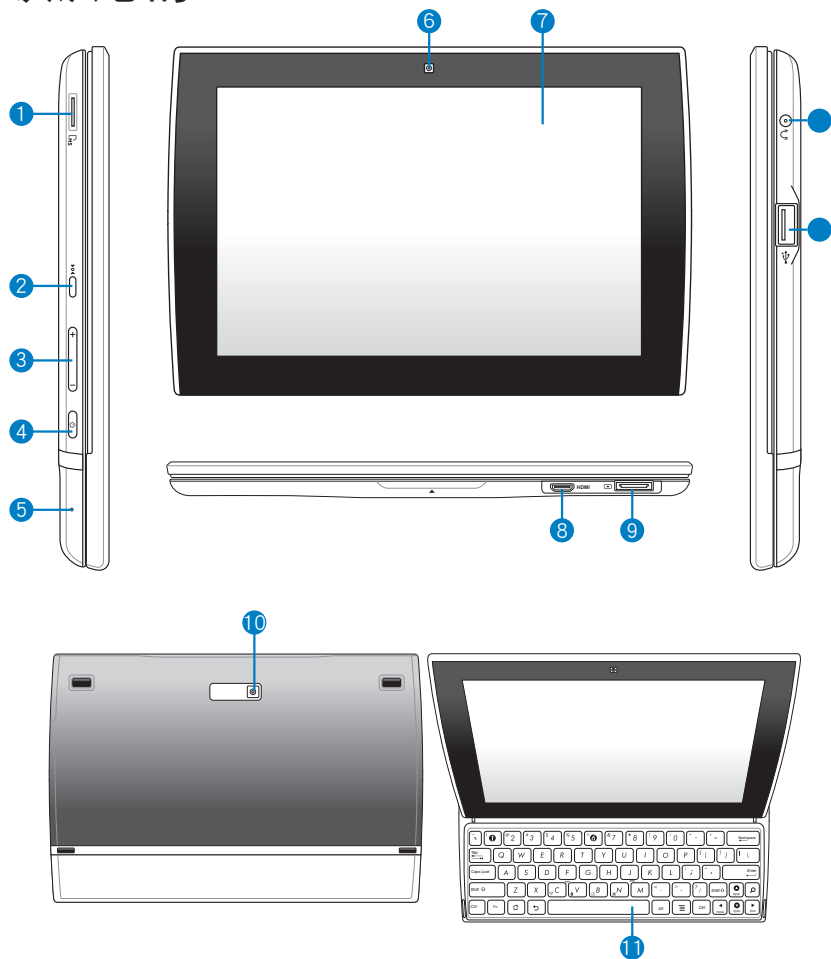

-
- ① MicroSD 存储卡插槽
此插槽用以安装 MicroSD 存储卡。
-

- ② 重置按钮
当系统没有反应时，请按下重置按钮重新启动 Eee Pad。



强制关机可能会造成数据丢失，建议您定期备份系统中的重要数据。

-
- ③ 音量调整按钮
按下此按钮以增加或降低音量。
-

- ④ 电源按钮
按下此按钮以开启 / 关闭 Eee Pad 电源。请按下电源按钮 4 秒开启 Eee Pad。电源开启时按下电源按钮可使 Eee Pad 进入休眠模式，再按一下电源按钮可将 Eee Pad 由休眠模式唤起。按住电源按钮 0.5 秒可显示关机窗口。
-

- ⑤ 麦克风
内置的声道麦克风可使用于视讯会议、谈话、录音等。
-

- ⑥ 前置摄像头
内置的摄像头可以截取静态与动态图像、召开视频会议。
-

- ⑦ 触控屏
您可以使用多点触控功能于触控屏上操作 Eee Pad。
-

- ⑧ mini HDMI 连接端口
此插槽用以连接 mini HDMI 转接线以使用 HDMI（High-Definition Multimedia Interface，高分辨率多媒体接口）设备。
-

9 底座连接端口

- 通过底座连接端口转 USB 数据线，此接口可连接电源适配器为 Eee Pad 提供电源，或是为电池充电。请使用包装盒中的电源适配器，以免造成 Eee Pad 或电池故障。
- 使用底座连接端口转 USB 数据线可使 Eee Pad 与其他设备（如笔记本电脑、台式机）连接进行数据传输。

10 后置摄像头

内置的摄像头可以截取静态与动态图像、召开视频会议。

11 全功能键盘组

输入各项信息。



键盘的款式将依区域而异。

12 耳机 / 麦克风插孔

此立体声耳机插孔可将 Eee Pad 中的音频信号输出至功率放大机喇叭或耳机。当连接喇叭或耳机后，设备内置的音频喇叭将自动关闭。

关于麦克风音频输入功能，Eee Pad 仅支持使用耳机麦克风。


13 USB 2.0/1.1 连接端口

USB 连接端口可支持 USB 鼠标、键盘、U 盘、移动硬盘。




当 Eee Pad 通过 USB 连接端口连接至电脑，并且为休眠模式（屏幕关闭）或是关机时，会为 Eee Pad 进行充电。


使用电源插头

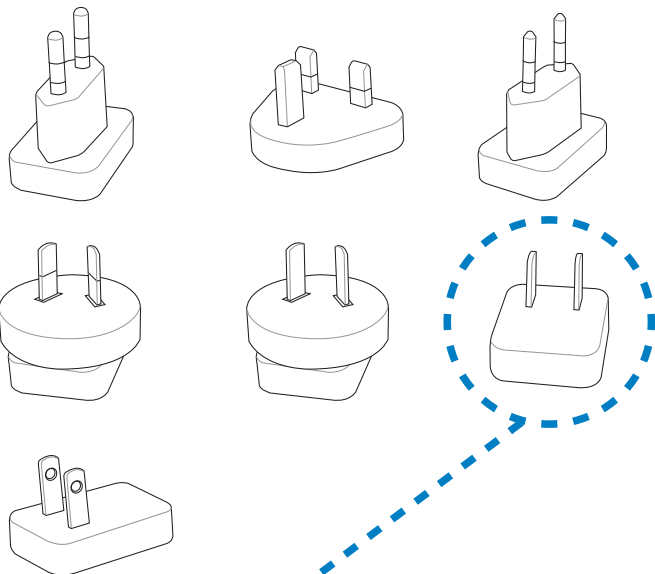


1




2



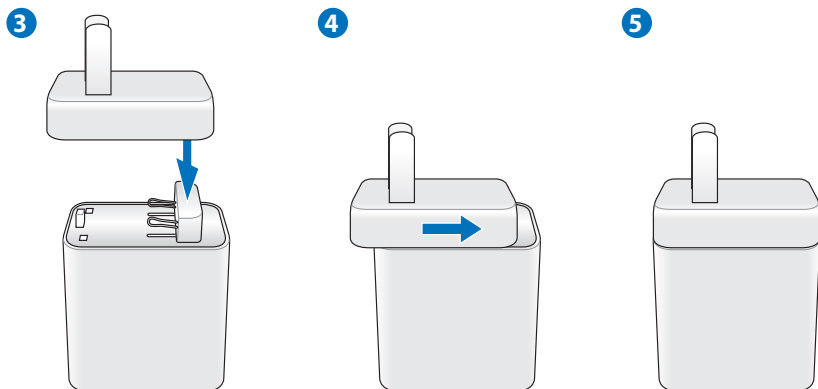

在为 Eee Pad 充电前，请先撕去电源插头、USB 电源适配器和 USB 数据线上的塑封膜，以免造成危险。

连接电源适配器

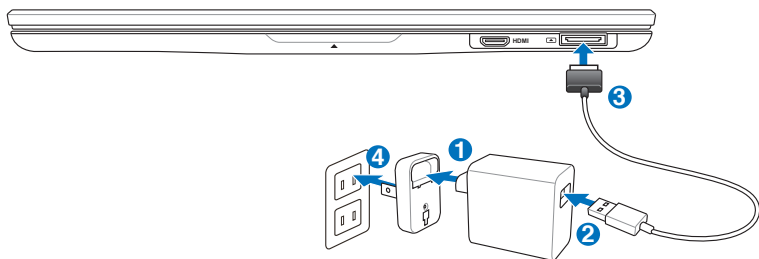


- 请使用包装盒中的电源适配器为 Eee Pad 充电，使用其它电源适配器可能造成 Eee Pad 故障。
- 通过底座连接端口转 USB 数据线与 USB 电源适配器连接电源插头，为 Eee Pad 最佳的充电方式。
- 本产品适用的电源输入电压范围为 AC 100V - 240V，输出电压为 DC 15V, 1.2A。




- 在您第一次使用 Eee Pad 之前，请先将电池充电 8 小时以上，以延长电池的使用寿命。
- 当 SL101 通过 USB 连接端口连接至电脑，并且为休眠模式（屏幕关闭）或是关机时，会为 Eee Pad 进行充电。
- Eee Pad 通过 USB 连接端口连接至电脑充电时，充电速度会较缓慢。
- 若您的电脑无法提供足够的功率为 Eee Pad 充电，请使用包装盒中的电源适配器连接电源插头以进行充电。

使用 Eee Pad 键盘

欲使用 Eee Pad 键盘时，请依照以下步骤滑动并开启 Eee Pad 键盘。

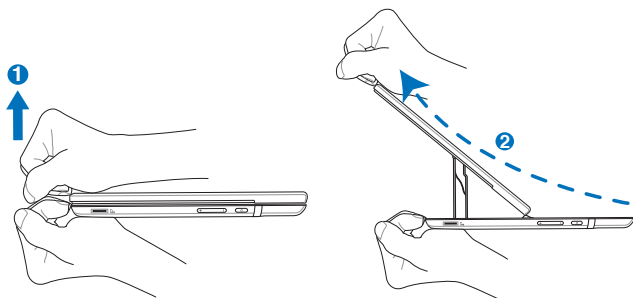

请依照以下步骤收纳 Eee Pad 键盘。




Eee Pad 携带相关信息

Eee Pad 的屏幕边框使用有磁铁以增加键盘收纳的稳定性，因此当您将 Eee Pad 放入个人背包中携带外出时，请勿将信用卡、电话卡等磁卡的磁条端，靠近右图所示的区域，以免电磁效应造成磁卡数据流失。



GPS 定位相关信息

Eee Pad 内置的 GPS 天线位于下图右手的位置，当您在使用与 GPS 定位相关的功能或应用程序时，请留意将手握的位置避开 GPS 天线处，避免干扰 GPS 信号。

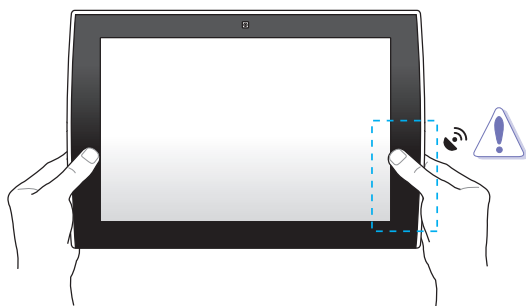

键盘功能键

Eee Pad 键盘提供数个键盘功能键，有些功能键可单独使用，有些功能键需同时按住 <Fn> 才会发生作用。



功能键在键盘上的位置可能依型号而异，您只要对照键盘上印刷的图标指示，亦可启动相同功能。



回到上一页或离开目前开启的应用程序



显示桌面



开启搜索功能



显示应用程序菜单



开启/关闭无线网络功能



开启/关闭蓝牙功能



调暗液晶显示屏亮度



调亮液晶显示屏亮度



同时按住 <Fn> 与方向键可向上/下滚动窗口或是向左/右阅读文件



基本功能

将 Eee Pad 解除锁定

请由内向外拖曳画面上的圆圈将 Eee Pad 解除锁定。



桌面



桌面可能因 Android OS 的更新而异。

ASUS Launcher

显示所在地的气象信息。您可以点击此设置位置、更新频率等



显示日期

显示收件箱状态，您可以直接点击此处阅读新邮件。第一次使用时请点击此处设置帐户

使用触摸屏幕

单击功能

触摸屏幕的单击功能可以选择物件或是开启应用程序。

双击功能

触摸屏幕的双击功能可以在文件管理员中开启欲选择的文件。

长按功能

- 长按应用程序可以拖曳该程序的位置，或是将该程序的快捷方式拖曳至桌面上。
- 在文件管理员中长按任意文件可进行 复制、剪切、重命名 或 删除。
您可以使用右上角的铅笔图标对数个文件进行 复制、剪切 或 删除。

放大/缩小功能


在图库中使用二只手指以斜角移动的方式将手指拉近或拉远，可以将图片放大或缩小。

翻转功能

使用一只手指翻转不同桌面或是图库中的图片。

输入、插入、选择与复制文字


当您使用文书处理软件编辑文件，或是在浏览器中输入网址时，虚拟键盘即会自动出现，方便您输入文字。

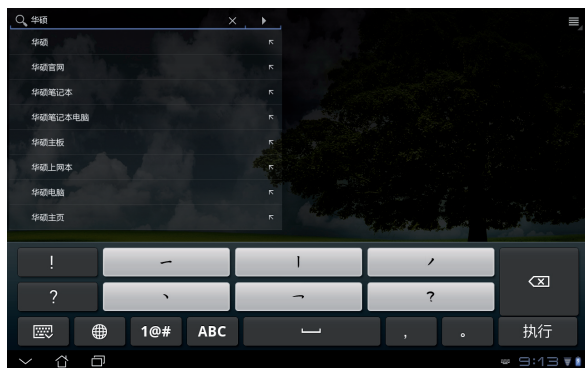


请由虚拟键盘上点击欲输入的文字、数字或符号，当您改变光标位置时可改变文字输入位置。



双击可选取文字以复制或剪切，您可以移动光标增加或减少选取范围。

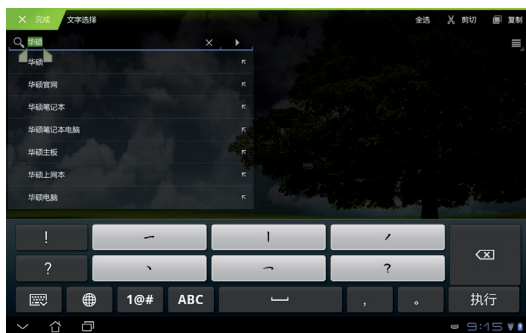

于网页上选取文字后，即会出现工具列方便您进行复制、分享、全选或是网页搜索等。

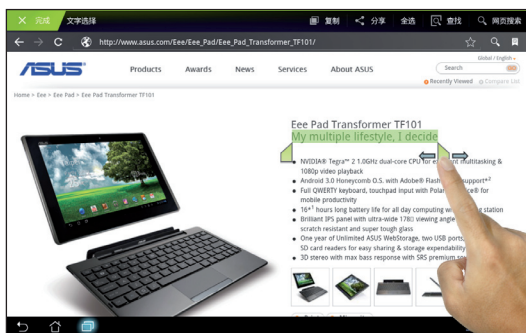

文件管理员




文件管理员可以帮助您快速且方便地管理 Eee Pad 内建存储空间与外接存储设备内的文件数据。

请依照以下步骤查看内建存储空间的文件数据：

1. 请由桌面上点击 应用程序。
2. 请点击 文件管理员。



3. 屏幕上将显示内建存储空间的文件夹（/sdcard/）。

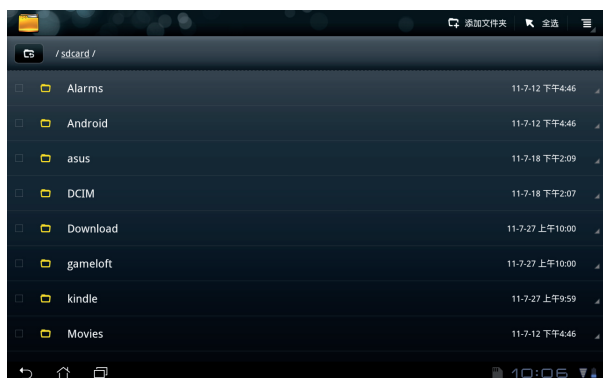


请依照以下步骤查看外接存储设备的文件数据：

1. 请点击桌面右下角 USB 或 SD 存储卡图标。
2. 请点击文件夹图标。




3. 屏幕上将显示外接存储设备的文件夹（Removable/XXX/）。

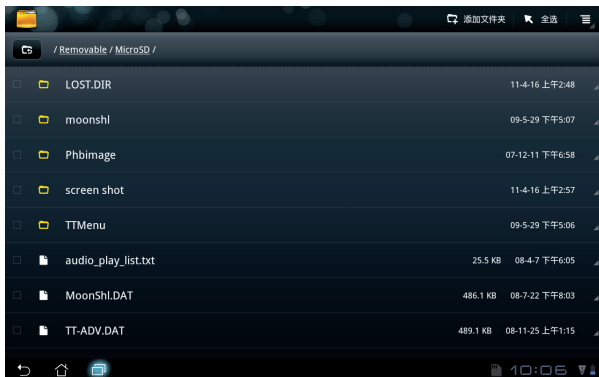


请依照以下步骤通过文件管理员查看外接存储设备的文件数据：

1. 请由桌面上点击 应用程序。
2. 请点击 文件管理员。
3. 屏幕上将显示内建保存空间的文件夹（/sdcard/）。
4. 请点击返回图标回到根目录。

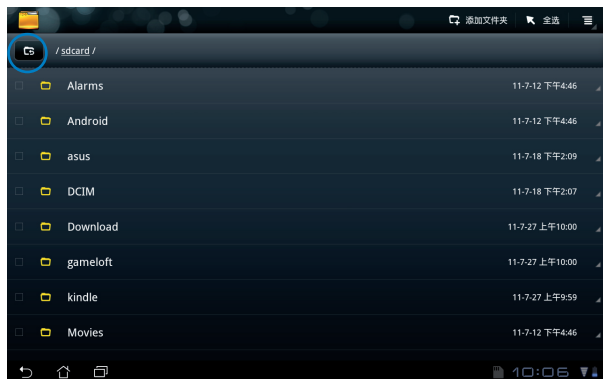

5. 请由根目录中点击 Removable。
6. 屏幕上将显示所有外接存储设备的文件夹。

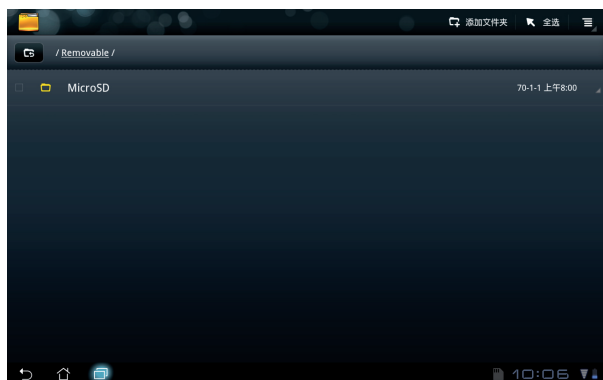

7. 请点击欲查看的文件夹。

设置



在设置菜单中您可以进行 Eee Pad 的相关设置，包括 无线与网络、声音、屏幕、位置和安全、应用程序、帐户与同步、隐私权、存储、语言和输入设备、辅助功能、日期和时间、关于平板电脑。请由设置菜单的左侧点击欲设置的项目进行高级设置。

您可以通过以下两个方式开启设置菜单：

由桌面上

1. 请由右下角点击任务栏。
2. 请点击以开启快速设置区域。
3. 请点击 设置。

由应用程序菜单

1. 请由桌面右上角点击 应用程序。
2. 请点击 设置。



音乐




请由桌面上点击 音乐 以播放您喜欢的音频文件。Eee Pad 将自动显示保存于 Eee Pad 和外接存储设备中的音乐文件清单。

您可以选择随机播放音乐文件，或是直接由音乐专辑中选择欲播放的音频文件。

建议您可以使用左上方的分类选项，以便快速找到欲播放的音频文件。

将音频文件依 近期添加、专辑、艺术家、歌曲、播放列表或流派 分类

搜索音乐

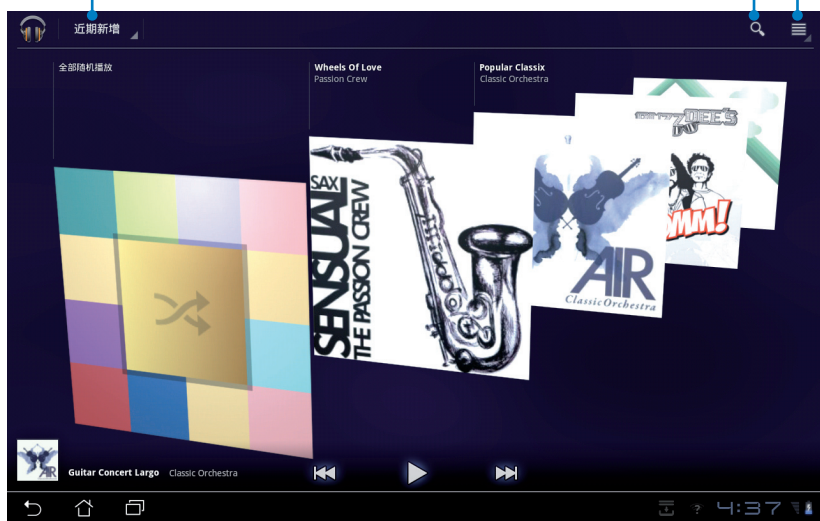

SL101 支持以下音频及影音文件格式：

解码

音频文件：AAC LC/LTP、HE-AACv1(AAC+)、AMR-NB、AMR-WB、MP3、MIDI、Ogg Vorbis、WAV a-law/u-law、WAV decode Microsoft ADPCM

影音文件：H263、H264、MPEG Simple Profile

编码

音频文件：AAC LC/LTP、AMR-NB、AMR-WB

影音文件：H263、H264、MPEG Simple Profile

图片

图库



请由桌面上点击 图库 以查看图片或影音文件。Eee Pad 将自动显示保存于 Eee Pad 和外接存储设备中的图片与影音文件清单。

您可以直接点击欲查看的图片或影音文件，或是以幻灯片的方式播放所有的文件。

建议您可以使用左上方的分组选项，以便快速找到欲查看的图片或影音文件。




显示图片 / 视频文件的详细信息


以幻灯片模式查看

分享、删除与编辑相册

请由图库中选择相册并长按，右上角即会出现工具列，您可以通过互联网分享相册、或是删除相册。

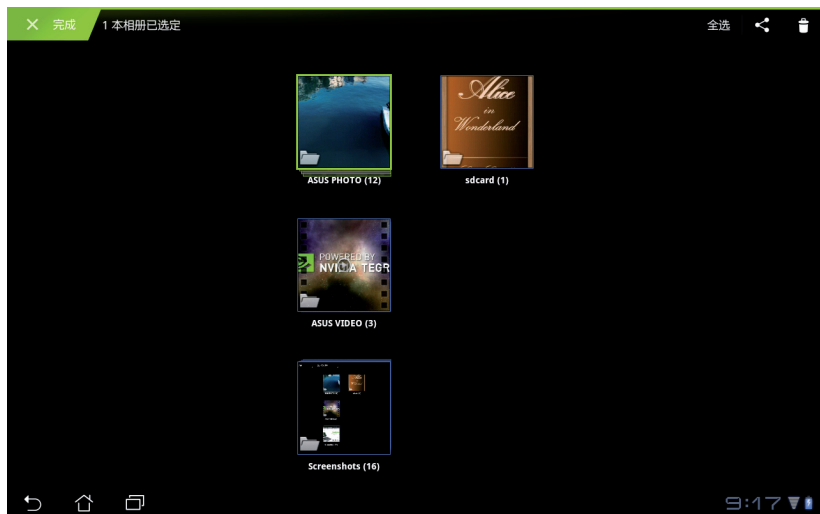

通过 蓝牙 分享选定的相册

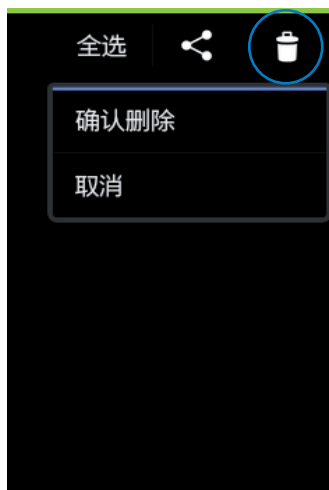

删除选定的相册

分享、删除与编辑图片

请由图库中点击图片后，再使用右上角的工具列进行分享、删除或编辑图片。



通过 分享到微博、分享到人人网、开心网、蓝牙 或 Asus WebStorage 分享选定的图片



删除选定的图片




查看选定图片的详细信息并进行修剪

相机



请由应用程序菜单点击 相机 以使用照相或录像功能。您可以通过前置和后置摄像头来使用照相或录像功能。

相片或是影音文件会自动保存至 图库。

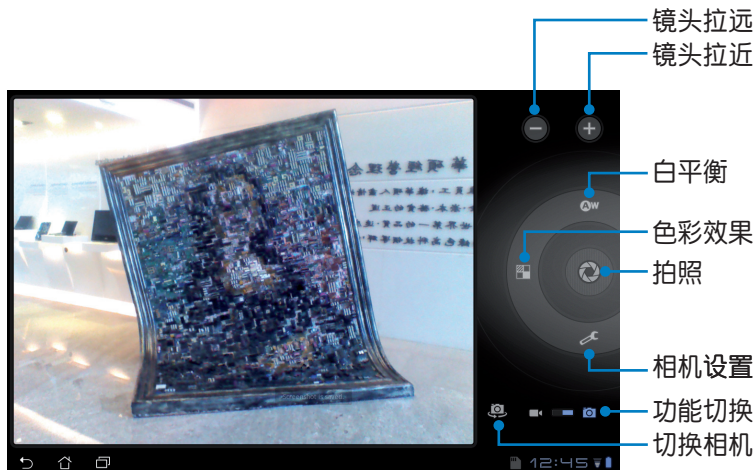

邮件

发送电子邮件




发送电子邮件 功能方便您同时管理数个电子邮件帐号、轻松地阅读邮件。

请依照以下步骤设置电子邮件帐号：

1. 请由应用程序菜单点击 电子邮件，输入 电子邮件地址 和 密码 后请点击 下一步。



2. Eee Pad 将自动进行相关的服务器设置。

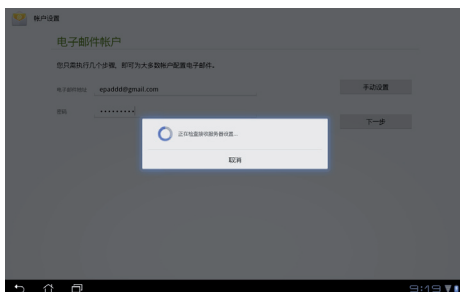

3. 请设置 帐户选项 后点击 下一步。



4. 请输入欲使用的名称做为
此帐号传送外部信息时
的显示名称，输入完成后
请点击 **下一步** 进入收件
箱。



请依照以下步骤添加电子邮件帐号：

1. 请由应用程序菜单点击 **电子邮件** 并登入您先前已设置完成的帐号。
2. 请由右上角点击 **帐户设置**。



3. 屏幕上将显示关于此帐号
的所有设置，请由右上角
点击 **添加帐户** 以添加电
子邮件帐号。



您可以将所有的电子邮件帐号均设置于 **发送电子邮件** 功能中以方便管理和浏览。

阅读

MyLibrary



在 MyLibrary 中您可以查看您的电子书，并且依不同的分类创建书柜。由不同出版商所购买的电子书都可以在 MyLibrary 中查看。

您可以登入 @Vibe 下载其他电子书。



- MyLibrary 支持 ePub、PDF 和 TXT 文件格式的电子书。
- 有些电子书的预览功能需先从网络或电子市场下载并安装 Adobe Flash player 才能顺利阅读。因此建议您使用 MyLibrary 预先下载安装 Adobe Flash player。



阅读电子书

1. 请由书柜中选择欲阅读的电子书。
2. 请点击屏幕以显示上方的工具列。


返回书柜

语音朗读本页

于此页添加书签
搜索关键字

设置菜单


缩小
放大

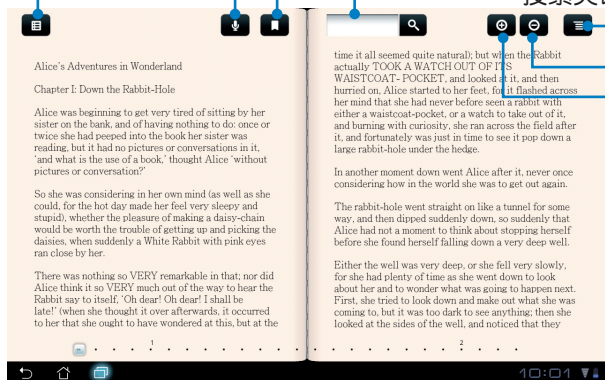

使用语音朗读功能前请先至
安卓市场下载相关语音套
件。




3. 请如同阅读实体书籍般翻阅电子书。

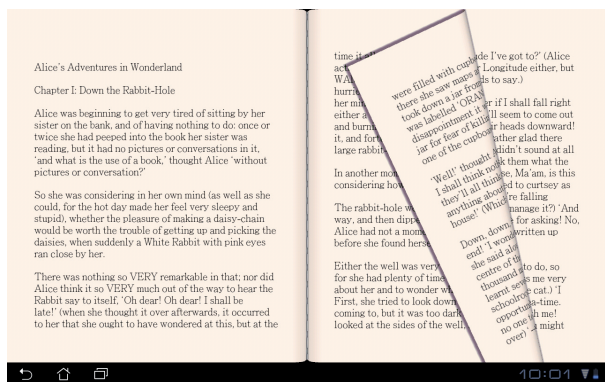

在电子书上添加笔记

1. 请长按欲选取的单字或句子。
2. 画面上将出现字词解释与工具列。

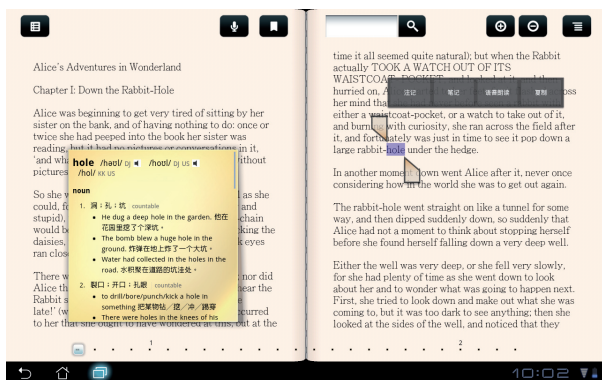

3. 针对选取的字词您可以注音、笔记、语音朗读或复制。
4. 您可以移动标记增加或减少选取范围。

文书处理

Polaris® Office




Polaris® Office 软件支持文档、电子表格和演示文稿。

请依照以下步骤开始使用 Polaris® Office：

1. 请由桌面右上角点击 应用程序。
2. 请点击 Polaris® Office。



3. 屏幕上将显示 Polaris® Office 的控制面板。

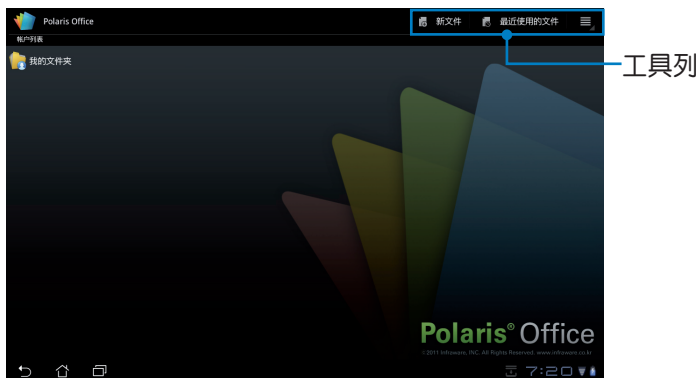


4. 请点击 我的文件夹。
5. 请由右上角点击 新文件，接着请依您的需求选择 文档、电子表格 或 演示文稿 开启新文件进行编辑。



最近的文件

请由右上角点击 最近的文件 快速开启最近的文件。

当记录过多时，您可以点击 清除最近的文件 以清除最近的文件记录。

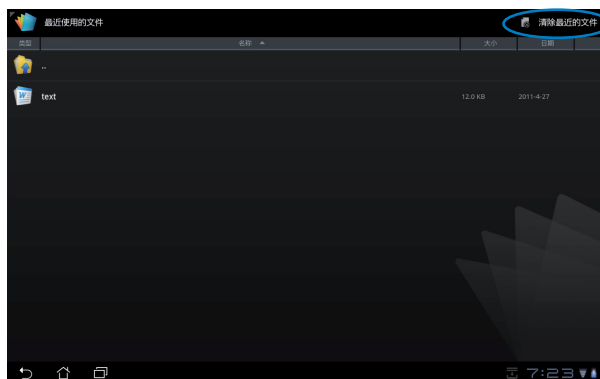

添加帐户


您可以在 Polaris® Office 开启 Google docs 和 Box.net 的文件并进行编辑。

1. 请由右上角的设置菜单中点击 添加帐户。
2. 请选择欲开启的文件来源。
3. 请输入电子邮件帐号与密码后点击 确定 以添加帐户。



设置

请由右上角的设置菜单中点击 设置，接着您可以进行 文件列表设置 和 常规设置。

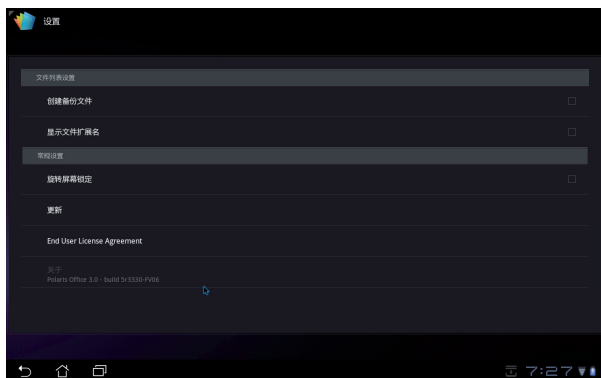


分享

MyNet




MyNet 可以让你在其他电脑、DLNA 电视或喇叭上播放保存于 Eee Pad 内的音乐、影片和图片，同样地您也可以将这些其他设备中的文件在 Eee Pad 上播放。

1. 请先确认 Eee Pad 与另一部电脑连接至相同的无线网络 AP。
2. 请开启另一部电脑中的 Media Player，并点击 允许远程控制我的播放器和 自动允许设备播放我的媒体。

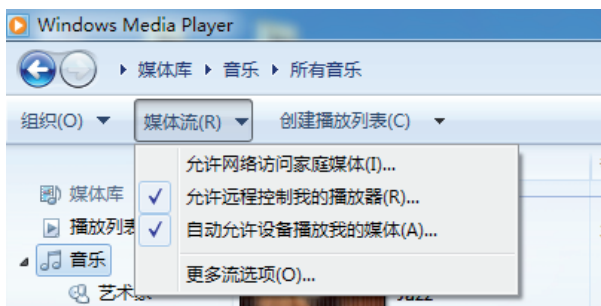

3. 请由左侧选择文件来源设备、由上方选择文件类型。

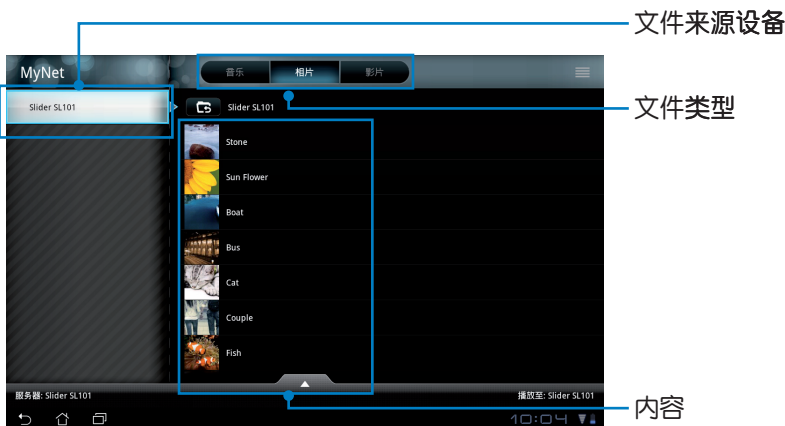

4. 请点击播放按钮以选择目标设备。



- MyNet 仅适用于 Microsoft Media Player 11 或更新的版本。
- 所有的设备包括电脑、DLNA 电视或喇叭，必须通过相同的无线网络 AP 连接至 MyNet，否则无法使用 MyNet 功能。通过 3G 连接时 MyNet 将无法顺利运行。

MyCloud




MyCloud 包含 MyContent、MyDesktop 和 @Vibe，是您所有云端内容的快速集成。

请依照以下步骤使用 MyCloud：

1. 请点击 下一步。



2. 您必须先安装 Eee Pad PC 工具套件才能使用 MyCloud 的完整功能。请由华硕技术支持网站 support.asus.com 下载安装。请点击 下一步。

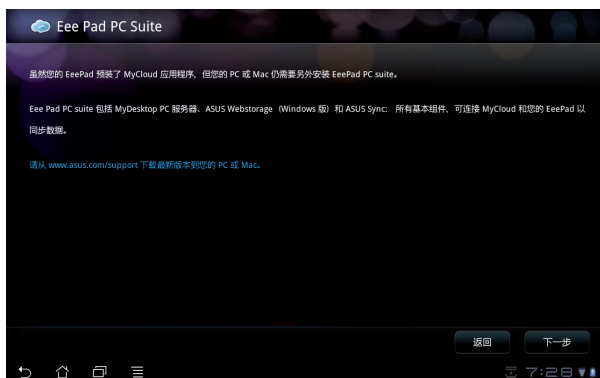


MyContent


MyContent 可以让您快速方便地取得云端网络硬盘中的个人数据，并自动将云端数据中的音乐文件归类至 Music、图片与影音文件归类至 Gallery，其他类型的文件数据则归类至 Others。

请依照以下步骤使用 MyContent：

1. 使用 MyContent 前请先登入 ASUS Webstorage 帐户，若是您没有 ASUS Webstorage 帐户，请先创建新帐户。

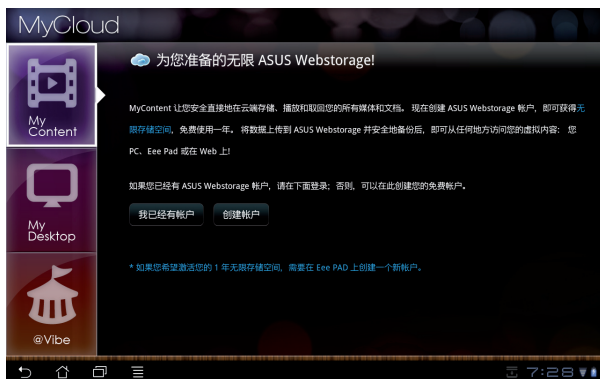


2. 登入后您就可以看到您保存在 ASUS Webstorage 中的数据依分类显示。

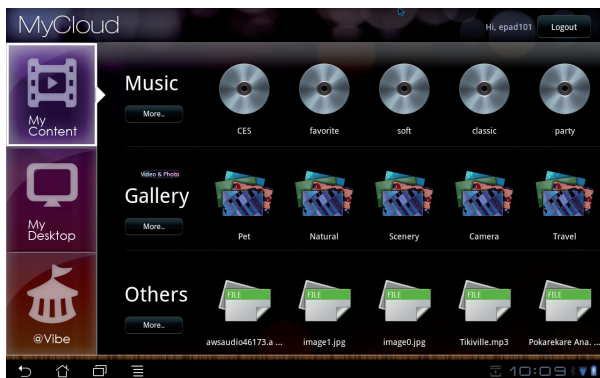

MyDesktop

MyDesktop 可以让您通过 Eee Pad 操作使用另一台电脑。
请依照以下步骤于另一台电脑上安装 Eee Pad PC 工具套件：

1. 请确认电脑已创建网络连接。
2. 请以鼠标点击由 ASUS 技术支持网站上下载的安裝文件。

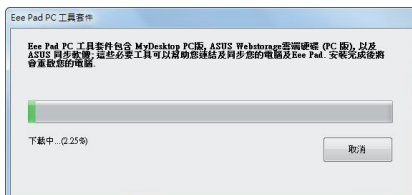

3. 安裝完成后，请点击 立即重新启动 将电脑重新启动。



4. 请点击 转到 继续完成 MyDesktop 的必要设置。




5. 请点击 下一步。



6. 阅读用户许可协议后请点击接受。



7. 请设置密码后点击 下一步。

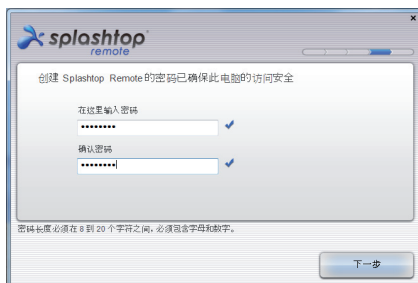

8. 请点击 尽情享用吧。



9. 请记下电脑的 IP 地址以供之后 Eee Pad 的设置使用




请依照以下步骤在 Eee Pad 上使用 MyDesktop：


1. 请确认 Eee Pad 与另一部电脑连接至相同的无线网络 AP。
2. 请点击屏幕扫描可用的设备。




3. 请点击屏幕右上角的 + 号增加目标设备。

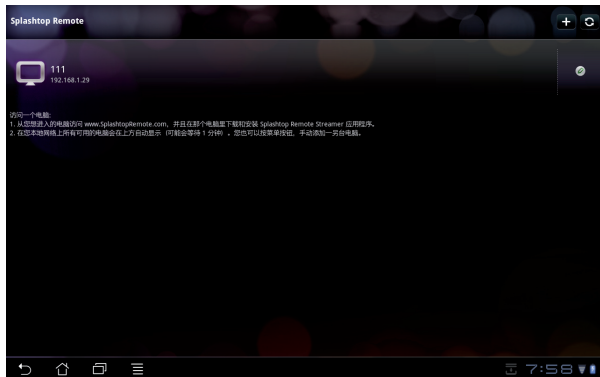

4. 请点击 确定。

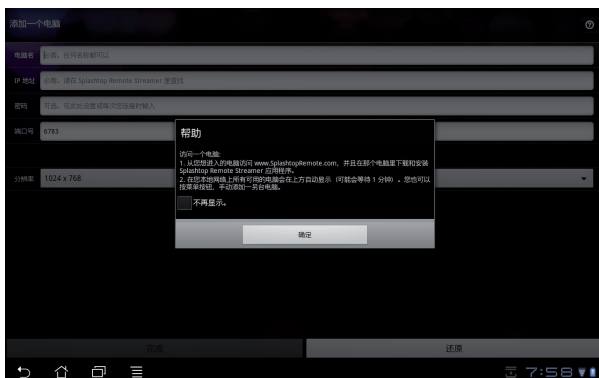

5. 请填写目标设备的信息，包括方才设置的密码及 IP 地址，填写完毕后请点击 完成。

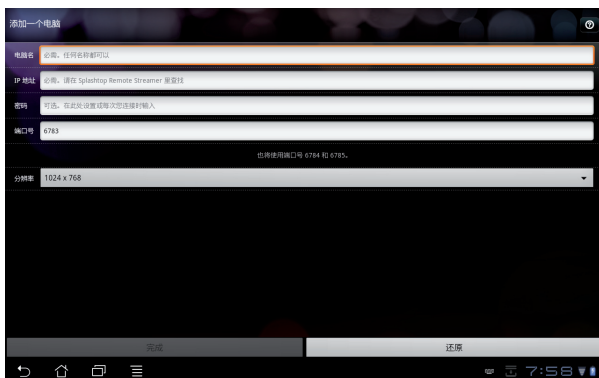


使用 MyDesktop 功能时，Eee Pad 与另一部电脑需连接至相同的无线网络 AP。通过 3G 连接时 MyDesktop 将无法顺利运行。

@Vibe

Asus@vibe 是一个在线多媒体影音娱乐服务平台，为所有华硕的产品提供丰富有趣的在线影音娱乐内容。Asus@vibe 提供优质且种类多元的数位内容供使用者下载，包括音乐、在线影片、游戏、杂志、电子书、电台和网络电视等。Asus@vibe 的服务分类与内容将依区域而异。

请登入您的 ASUS 帐户开始使用 @Vibe 中的多媒体娱乐内容。

1. 请由 应用程序 菜单点击 @Vibe。
2. 请登入您的帐户。
3. 请选择 音乐 或 广播。

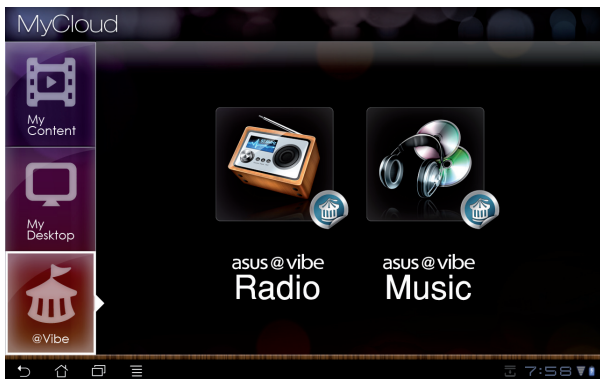

4. 请选择您喜欢的专辑或电台开始播放。



Eee Pad PC 工具套件（于电脑上）

Eee Pad PC 工具套件是一套可以让您安装于电脑上的软件工具，包括 My Desktop PC Server、ASUS Webstorage 和 ASUS Sync，方便您的电脑与 Eee Pad 连接。

MyDesktop PC Server

MyDesktop PC Server 是个远端桌面软件，必须配合 Eee Pad 中的 MyDesktop 共同使用。请参考前一章节的说明。


ASUS Webstorage

ASUS Webstorage 的云端服务方便您随时随地保存或读取云端数据。

当您在电脑上安装 Eee Pad PC 工具套件后，ASUS Webstorage Drive 即会出现在计算机中，请点击图标以登入使用。



在使用 ASUS Webstorage 前请先确认已创建网络连接。

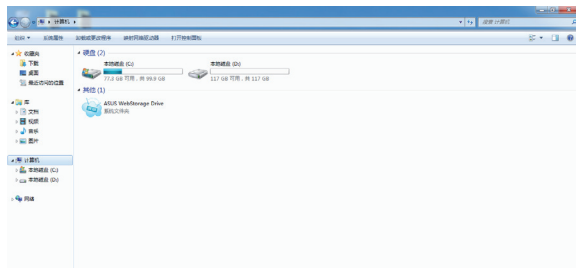


ASUS Sync

ASUS Sync 可以帮助您同步 Eee Pad 上 Outlook 的联系人及日历。
请依照以下步骤进行同步：

1. 请将 Eee Pad 连接至已安装 Eee Pad PC 工具套件的电脑。
2. 请于电脑上开启 ASUS Sync。



3. 请于电脑上开启 ASUS Sync。

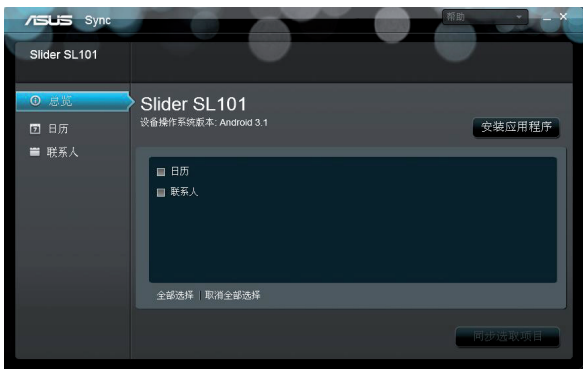

关于日历同步，ASUS Sync 支持 Outlook（2003 或更新的版本）和 Windows Vista Calendar；关于联系人同步，ASUS Sync 支持 Outlook（2003 或更新的版本）、Outlook Express 和 Windows Vista Contacts。

4. 请选择欲同步的项目后点击 同步选取项目，或是您也可以选择 全部选择。
5. 请选择 日历 或 联系人 进行高级设置。



声明与安全说明

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The highest SAR value for the device as reported to the FCC is 1.52W/kg when placed next to the body.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: MSQSL101.

This device is compliance with SAR for general population /uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.

IC Regulations

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Category II radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

IC Radiation Exposure Statement

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/ Canada markets, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".



CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.



电池如有更换不正确会有爆炸的危险，并请依照制造商说明书处理使用过的电池。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



本产品的建议操作环境之温度为 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 之间。



Tuxera software provides support for NTFS format.



SRS SOUND is a trademark of SRS Labs, Inc. SOUND technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



The weather information is provided by AccuWeather.com®.



The iFont font format adopted in this product is developed by Arphic.



Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 is now available for download on Android Market. This is a production GA (General Availability) release for Android 2.2 (Froyo) and 2.3 (Gingerbread) devices and an initial beta release for Android 3.x (Honeycomb) tablets that include at least Google's 3.0.1 system update.

For more details, please visit <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	×	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接口及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
喇叭	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下

版权说明

版权所有·不得翻印 ©2011 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他使用或处理。

免责声明

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称只能做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕公司之保修及服务：

- （1）该产品曾经非华硕授权之维修、规格更改、零件替换。
- （2）产品序列号模糊不清或丧失。

产品规格或驱动程序改变，用户手册都会随之更新。更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://support.asus.com>。