

ASUS Tablet

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

用户手册



## 版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

## 免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://support.asus.com>，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序号模糊不清或丢失。

## 电子档手册下载

要了解更多平板电脑的软件功能与硬件细节，请至 <http://support.asus.com> 下载电子档手册。

# 目录

关于本用户手册.....	6
提示说明.....	7
字型.....	7
安全说明.....	8
为设备充电.....	8
使用平板电脑.....	8
航空飞行注意事项.....	8
配件清单.....	9
<b>第一章：硬件设置</b>	
认识您的平板电脑.....	12
前视图.....	12
后视图.....	13
<b>第二章：使用您的平板电脑</b>	
设置您的平板电脑.....	18
连接电源充电器.....	18
开启平板电脑电源.....	20
触摸功能.....	21
使用触摸功能.....	21
连接兼容 HDMI 的外接显示设备.....	24
使用移动底座（选配）.....	25
认识您的移动底座.....	25
将平板电脑连接移动底座.....	29
连接电源充电器.....	30
键盘功能键.....	32
使用触摸板.....	34
移除移动底座.....	36

### 第三章：使用 Android®

首次使用 .....	38
Android® 锁定画面.....	39
将平板电脑解除锁定.....	39
选择锁定屏幕壁纸 .....	40
添加小部件至锁定画面 .....	40
桌面 .....	41
画面查看.....	42
设置屏幕自动旋转 .....	43
创建网络连接 .....	43
创建 Wi-Fi 无线网络连接.....	43
使用蓝牙功能.....	44
管理应用程序 .....	46
应用程序快捷方式 .....	46
查看应用程序信息 .....	47
创建应用程序文件夹.....	48
最近使用过的应用程序 .....	49
文件管理员.....	52
查看内置存储空间 .....	52
查看外接存储设备 .....	53
使用文件数据.....	54
设置 .....	55
ASUS 快速设置.....	56
通知面板.....	57
关闭平板电脑电源.....	58
设置平板电脑的休眠模式 .....	58

### 第四章：华硕独家应用程序

华硕独家应用程序.....	60
音乐 .....	60

相机.....	61
图库.....	65
电子邮件.....	69
安卓市场.....	71
大书房.....	72
超级云笔迹.....	77
音频魔术师.....	82
隐私锁.....	83
App 备份.....	86
小工具.....	90
ASUS Battery.....	91

## 附录

废弃物处理.....	101
------------	-----

# 关于本用户手册

本用户手册通过下列章节编排，提供平板电脑的硬件介绍与软件功能使用说明。

## 第一章：硬件设置

本章为平板电脑各部位硬件组件介绍。

## 第二章：使用您的平板电脑

本章教您如何使用平板电脑的各项功能。

## 第三章：使用 Android®

本章介绍平板电脑内置的 Android® 操作系统所提供的功能。

## 第四章：华硕独家应用程序

本章为平板电脑内置的华硕独家应用程序介绍。

## 附录

本章为平板电脑的声明与安全说明。

## 提示说明

手册中特定图标、信息与字型的使用说明如下：

---

**重要！** 本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

---

**说明：** 本信息包含有助于完成工作的额外信息与提示。

---

**警告！** 本信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免造成设备数据与组件丢失的重要信息。

---

## 字型

**粗体** = 代表必须选取的菜单或项目。

*斜体* = 代表可参考本手册的内容。

# 安全说明

## 为设备充电

若是您想要在外出时长时间使用电池电源，请务必在使用前将电池完全充满。当平板电脑通过电源充电器供电，同时也会为电池充电。若是平板电脑在启动使用的情况下，将耗费更长的时间才能将电池充满。

---

**重要！**请勿让平板电脑完成充电后仍继续连接电源。某些电子设备并非设计为能够超时连接电源。

---

## 使用平板电脑

平板电脑只应在温度为 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 的环境下使用。

长时间将平板电脑放置于过热或过冷的环境时，可能会影响并缩短电池使用年限。因此为确保电池得以发挥最佳性能，请于上述建议温度的环境下使用平板电脑。

## 航空飞行注意事项

若您想要在乘坐飞机的飞行过程中使用平板电脑，请先与航空公司之人员确认相关信息。部份航空公司订定有电子产品的使用规定，并禁止于飞机起降时使用电子产品。

---

**重要！**平板电脑可以接受 X 光扫描仪器之检查（需将物品放置于输送带上），但请勿让平板电脑接受磁性探测器及手持金属探测器的检查。

---



# 配件清单




平板电脑




用户手册



USB 移动底座数据线



USB 电源充电器



产品保修卡

---

## 说明：


- 若是任何一项配件有损坏或短缺，请尽速与您的经销商联络。
  - 电源插头的款式将依区域而异。
-



# 第一章： 硬件设置

# 认识您的平板电脑

## 前视图

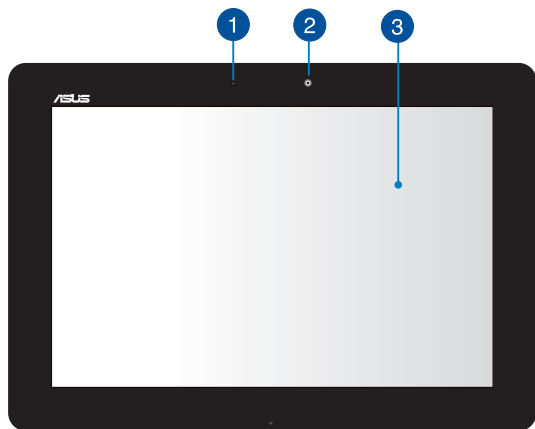

### 1 光线感应器

光线感应器可自动感应环境光源并调整液晶显示屏的亮度。


### 2 前置摄像头

内置的摄像头可以截取静态与动态图像、召开视频会议。

### 3 触摸屏

您可以使用多点触摸功能于触摸屏上操作平板电脑。

## 后视图

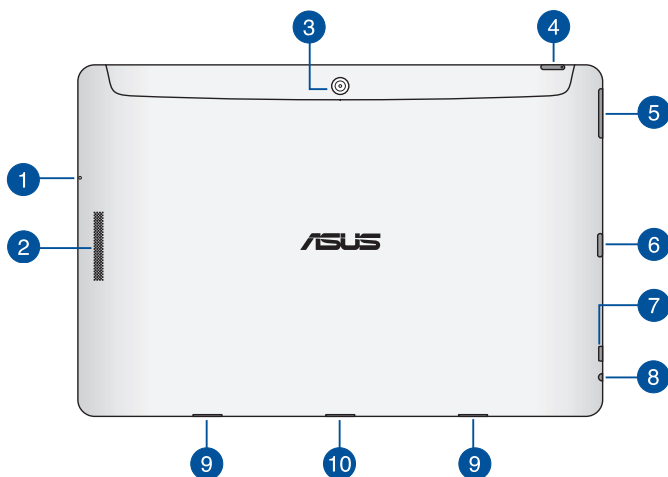

### 1 麦克风

内置的单声道麦克风可使用于视频会议、谈话、录音等。

### 2 扬声器

内置的扬声器让您无需连接额外设备，便能听见声音音频。

### 3 后置摄像头

内置的摄像头可以截取静态与动态图像、召开视频会议。

#### 4 电源按钮

按下此按钮 2 秒以开启平板电脑电源。

按住电源按钮 2 秒可显示关机窗口，请选择 **关机** 并点击 **确定**。

电源开启时按下电源按钮可使平板电脑进入休眠模式，再按一下电源按钮可将平板电脑由休眠模式唤醒。

当平板电脑没有响应时，按住电源按钮 8 秒可强制关机。

---

#### 重要！

- 默认当超过 1 分钟未使用平板电脑时，平板电脑将自动进入休眠模式。
- 强制重新启动可能会造成数据丢失，建议您定期备份系统中的重要数据。

---

#### 电池充电指示灯

双色电池充电指示灯会显示电池电力状态，说明如下：

指示灯颜色	电力状态
绿灯	电池电力为 95% 以上
橘灯	电池充电中
熄灭	平板电脑未连接电源充电器

#### 5 音量调整按钮

按下此按钮以增加或降低音量。

#### 6 MicroSD 存储卡插槽

此插槽用以安装 microSD 存储卡。

#### 7 Micro HDMI 连接端口

此接口用以连接 micro HDMI 数据线以使用 HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 高分辨率多媒体接口) 设备。

## 8 耳机插孔

此立体声耳机插孔可将平板电脑中的音频信号输出至扩大机喇叭或耳机。

---

**重要！**本插孔不支持使用外接麦克风。

---

## 9 移动底座卡扣孔

安装移动底座时，请将移动底座的卡扣对准此孔。

## 10 移动底座连接端口

- 此接口可连接电源充电器为平板电脑提供电源，或是为电池充电。
- 若您选购移动底座时，通过此连接端口将平板电脑与移动底座连接以使用键盘、触摸板和 USB 连接端口等其他功能。
- 使用 USB 移动底座数据线可使平板电脑与其他设备（如笔记本电脑、台式机）连接进行数据传输。





## 第二章：

# 使用您的平板电脑

# 设置您的平板电脑

## 连接电源充电器



请依照以下步骤为平板电脑充电：

- A** 请将 USB 移动底座数据线 USB 端口连接 USB 电源充电器。
- B** 请将 USB 移动底座 36-pin 端口连接平板电脑。
- C** 请将电源插头连接至插座。

---

## 重要！


- 请使用包装盒中的电源充电器及 USB 移动底座数据线为平板电脑充电，使用其他电源充电器可能造成平板电脑故障。
  - 在为平板电脑充电前，请先撕去 USB 电源充电器和 USB 移动底座数据线上的塑封膜，以免造成危险。
  - 本产品适用的电源输入电压范围为 AC 100V - 240V，输出电压为 DC 15V, 1.2A。
  - 充电时请确认 36-pin 端口已确实连接平板电脑。
  - 当在充电模式下使用平板电脑时，请确认电源充电器是否已经连接至附近的电源插座。
  - 请勿在平板电脑上放置任何物品。
  - 初次使用平板电脑之前，请先将电池充电 8 小时以上。
- 

## 说明：

- 当平板电脑通过 USB 连接端口连接至电脑，并且为休眠模式（屏幕关闭）或是关机时，会为平板电脑进行充电。
  - 平板电脑通过 USB 连接端口连接至电脑充电时，充电速度会较缓慢。
  - 若您的电脑无法提供足够的功率为平板电脑充电，请使用包装盒中的电源充电器连接电源插座以进行充电。
-

## 开启平板电脑电源

请按下位于平板电脑机身上方的电源按钮 2 秒开启平板电脑电源。

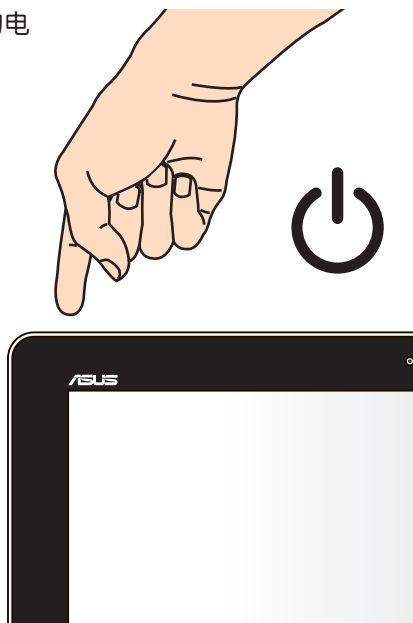


# 触摸功能

您可以于平板电脑的触摸屏上，使用触摸功能并通过手指移动以运行应用程序或进行设置。

## 使用触摸功能

点击并长按



- 请点击并长按应用程序名称，并拖曳至新位置。
- 将应用程序拖曳至画面上方可删除应用程序快捷方式。
- 点击并长按  以进行屏幕截图。

---

说明：请先由 应用程序 > 设置 > ASUS 个人化设置 中开启 屏幕截图。

---

## 点击



- 点击以运行应用程序。
- 于文件管理员中点击以选择并开启文件。

## 缩小




在图库或地图中使用二只手指以斜角移动的方式将手指拉近，以运行缩小画面的动作。

## 放大




在图库或地图中使用二只手指以斜角移动的方式将手指拉远，以运行放大画面的动作。

## 滑动

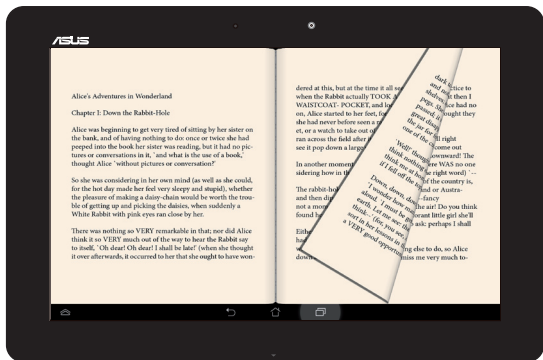

使用一只手指可滑动不同桌面、图库中的图片、大书房中的页面。

## 连接兼容 HDMI 的外接显示设备

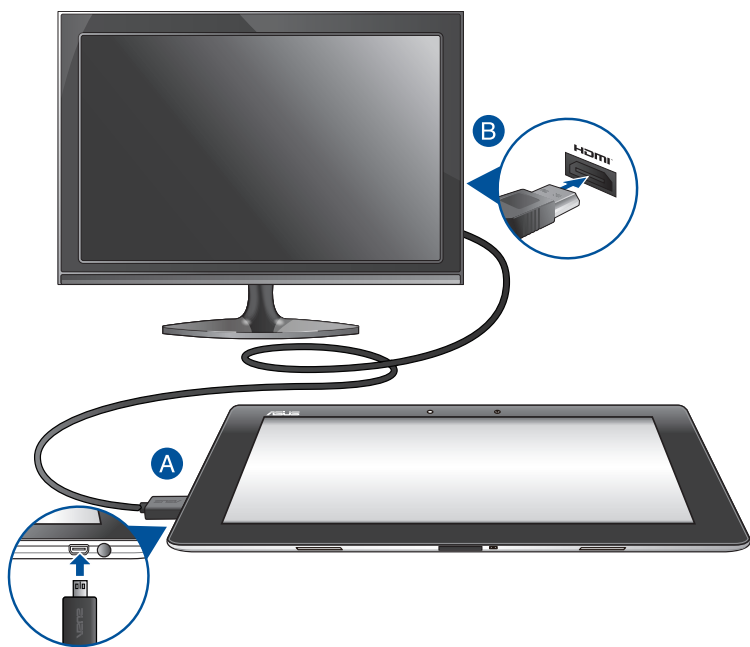

请依照以下步骤将平板电脑连接兼容 HDMI 的外接显示设备：

- A** 请将 micro HDMI 连接端口连接平板电脑。
- B** 请将 HDMI 连接端口连接兼容 HDMI 的外接显示设备。




# 使用移动底座（选配）

## 认识您的移动底座（选配）

说明：移动底座为选购配件，请另行购买。

### 前视图

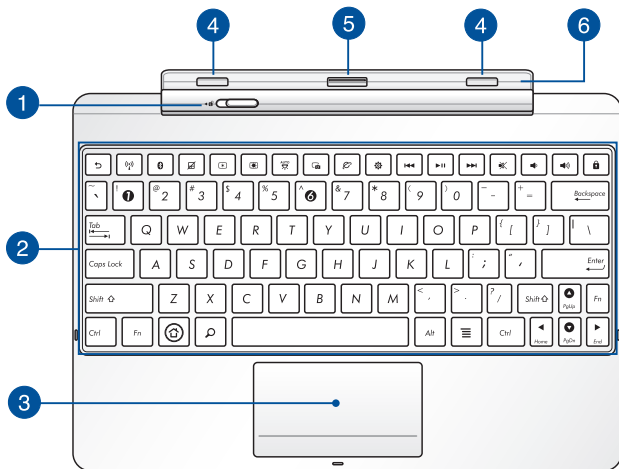

#### 1 移动底座解锁按钮

请将解锁按钮向左推，使平板电脑与移动底座分离。

#### 2 全功能键盘组

输入各项信息。

说明：键盘的款式将依区域而异。

### 3 触摸板

用来控制电脑上的光标，与鼠标的左右键功能相同。

---

说明：请参考 *使用触摸板* 的说明。

---

### 4 移动底座卡扣

移动底座卡扣用以连接平板电脑。


### 5 移动底座连接端口

通过此连接端口可将平板电脑与移动底座连接，作为笔记本电脑使用。连接移动底座后，您可以使用键盘、触摸板和 USB 连接端口等外接设备，并大幅延长待机时间。

### 6 转轴支架

当平板电脑与移动底座连接时，此处用以支撑平板电脑，并可调整平板电脑至适当角度以方便阅读。

## 左视图

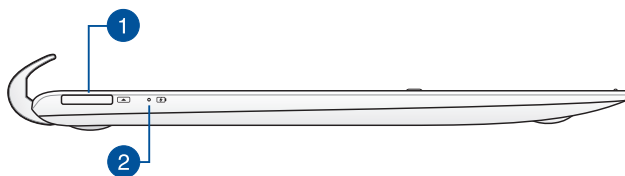

### 1 USB 移动底座数据线连接端口


此插孔可连接电源充电器为移动底座提供电源，或是为电池充电。

### 2 电池充电指示灯

双色电池充电指示灯会显示电池电力状态，说明如下：

指示灯颜色	电力状态
绿灯	电池电力为 95% 以上
橘灯	电池充电中
熄灭	平板电脑未连接电源充电器

## 右视图

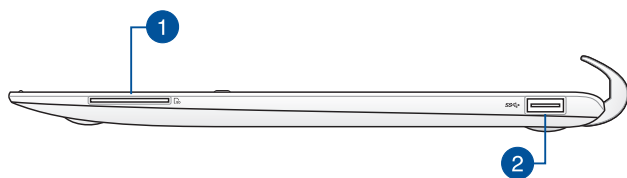

### 1 SD 存储卡插槽

此插槽用以安装 SD 存储卡。

### 2 USB 3.0 连接端口

USB 连接端口可支援 USB 鼠标、键盘、U 盘、移动硬盘。

## 将平板电脑连接移动底座



请依照以下步骤将平板电脑连接移动底座：

- A** 请将移动底座放置于平坦的表面上。
- B** 请将平板电脑及移动底座对齐。
- C** 请稍加施力将平板电脑下压以连接移动底座。若安装正确时，移动底座解锁按钮会位于右侧。

**重要！**当平板电脑与移动底座连接后，若您要移动平板电脑时，请将平板电脑与移动底座视为一整体，请由移动底座底部托起，切勿仅单独移动平板电脑。

## 连接电源充电器



请依照以下步骤为平板电脑充电：

- A** 请将 USB 移动底座数据线连接 USB 电源充电器。
- B** 请将 USB 移动底座数据线 36-pin 连接端口连接移动底座。
- C** 请将电源插头连接至插座。

---

## 重要！

- 请使用包装盒内容物中的 USB 移动底座数据线及电源充电器为移动底座充电，使用其他电源充电器可能造成设备故障。
  - 请确认 USB 移动底座数据线已妥善连接电源充电器及移动底座。
  - 本产品适用的电源输入电压范围为 AC 100V - 240V，输出电压为 DC 15V, 1.2A。
  - 当在充电模式下使用平板电脑时，请确认电源充电器是否已经连接至附近的电源插座。
-

## 键盘功能键

移动底座的键盘提供数个键盘功能键，有些功能键可单独使用，有些功能键需同时按住 <Fn> 才会发生作用。

说明：功能键在键盘上的位置可能依型号而异，您只要对照键盘上印刷的图标指示，亦可启动相同功能。



回到上一页



开启/关闭无线网络功能



开启/关闭蓝牙功能



锁定/开启触摸板功能



调暗液晶显示屏幕亮度



调亮液晶显示屏幕亮度



开启/关闭自动调节亮度



进行屏幕截图



开启互联网浏览器



开启 设置 菜单














回到音乐的前一轨



播放清单中的音乐、继续/暂停播放中的音乐




-  跳至音乐的下一轨
-  开启/关闭静音
-  降低音量
-  提高音量
-  锁定平板电脑并进入睡眠模式
-  回到桌面
-  于平板电脑与网页中搜索
-  开启设置菜单，等同于画面上的  或 



同时按住 <Fn> 与方向键可向上/下滚动窗口


# 使用触摸板

## 滑动




将手指于触摸板上滑动以移动光标。

## 点击/双击




点击以选择项目、双击以运行项目。

## 拖曳




点按住来选择项目，然后用同一根手指在不离开触摸板的状态下滑动拖曳该项目，将手指离开触摸板来放开该项目至新的位置。

## 滚动（上/下）




将二根手指在触摸板上做垂直的移动。

## 滚动（左/右）




将二根手指在触摸板上做水平的移动。

## 长按



使用二根手指按住选择的项目。

## 移除移动底座

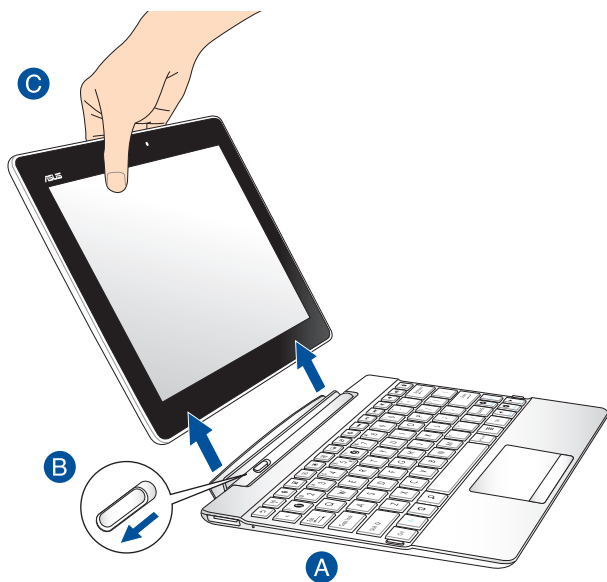

请依照以下步骤移除移动底座：




- Ⓐ 请将移动底座放置于平坦的表面上。
- Ⓑ 请将移动底座解锁按钮向左推，使平板电脑与移动底座分离。
- Ⓒ 请将平板电脑由移动底座上移除。

## 第三章： 使用 *Android*<sup>®</sup>

# 首次使用

当您首次使用平板电脑时，请先依照屏幕的指示完成 Android® 的初始化设置。





请依照以下步骤进行平板电脑初始化设置：

1. 开启平板电脑的电源。
2. 请选择使用语言后点击 。
3. 请选择键盘或输入法后点击 。
4. 请设置无线网络连接后点击 。

---

说明：有些无线网络需输入密码才可使用。

---

5. 请设置数据同步后点击 。
6. 请设置帐户后点击 。
7. 请设置时间与日期后点击 。
8. 设置完成后，请点击 完成 或  进入开始画面。
9. 请点击 确定，即可开始使用平板电脑。

# Android® 锁定画面




## 将平板电脑解除锁定

请由内向外拖曳圆圈至解锁图标，以将平板电脑解除锁定。



## 选择锁定屏幕壁纸

请向右滑动至背景与小部件面板，点击  并选择图片。

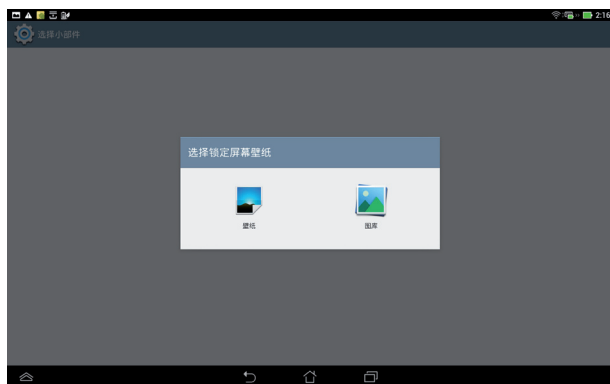

## 添加小部件至锁定画面

请向右滑动至背景与小部件面板，点击  并选择小部件。





# 桌面

显示日期、时间和所在地的气象信息。您可以点击此处设置闹钟与天气，如位置、更新频率等

任务栏 & 设置



显示收件箱状态，您可以直接点击此处阅读新邮件。第一次使用时请点击此处设置帐户

查看所有应用程序

快捷方式

快捷方式

回到上一个画面

显示最近使用过的应用程序  
回到桌面

添加或删除 Android 和 ASUS 浮动应用程序或小工具

## 画面查看

桌面的画面可配合您的使用需求自动旋转为横向或竖向画面。

### 横向画面




### 竖向画面



## 设置屏幕自动旋转

平板电脑将以自动旋转屏幕为默认值，系统会依您手持平板电脑的方向自动旋转为横向或竖向画面。

若要关闭屏幕自动旋转功能，请依以下步骤设置：

1. 请点击  开启应用程序菜单。
2. 请点击 设置 > 辅助功能 > 自动旋转屏幕 以关闭此功能。

---

说明：您可以由 ASUS 快速设置 中开启/关闭屏幕自动旋转，请参考设置 的说明。

---

## 创建网络连接

### 创建 Wi-Fi 无线网络连接


无线网络连接方便您以无线的方式轻松连接网络、进行数据传输。要使用无线网络功能前，请先开启设备的无线网络设置并连接至无线路由器。有些无线路由器可能需要输入密码才能进行连接，开放性的无线路由器则不需输入密码即可进行连接。

---

说明：当您未使用时请关闭无线网络功能以节省电池电力。

---

请依照以下步骤创建无线网络连接：

1. 请点击  开启应用程序菜单后点击 设置。
2. 请将 WLAN 选项点击为 打开，平板电脑将会自动扫描可使用的无线网络。
3. 请由搜索到的网络列表中选择想要连接的网络，点击 连接 来创建连接。若您选择启用安全性的无线网络项目，则需要输入密码。

---

说明：当平板电脑搜索到先前曾经连接过的无线网络时，便会自动进行连接。

---

# 使用蓝牙功能

## 开启/关闭蓝牙功能

蓝牙 (Bluetooth™) 功能是一种短距离的无线连接技术，可让兼容于蓝牙技术的设备（如智能型手机、笔记本电脑、平板电脑、耳机等），在短距离内进行实体的连接与数据的交换。



当您通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。

---

说明：未使用设备的蓝牙功能时请关闭蓝牙功能以节省电池电力。

---


请依照以下步骤开启/关闭平板电脑的蓝牙功能：

- 请点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开 或 关闭。
- 请由上而下滑动屏幕开启通知面板后点击  以打开/关闭蓝牙功能。

## 将平板电脑与其他蓝牙设备配对

当平板电脑通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。在平板电脑与其他设备创建连接后，就会保持配对状态直到中断连接。

请依照以下步骤将平板电脑与其他设备配对：

1. 请点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开。
2. 请点击 蓝牙 以查看可连接的蓝牙设备。

---

说明：


- 若是想要连接的蓝牙设备未出现于列表中时，请确认该设备的蓝牙功能已开启，并设置为可侦测。
  - 如何将该设备的蓝牙功能开启并设置为可侦测请参考该设备的用户手册或说明文件。
-

3. 若是您的蓝牙设备尚未准备妥当而平板电脑已完成扫描时，请点击搜索设备 再次进行搜索。
4. 请由搜索到的列表中选择想要配对的设备，并依照画面的指示完成配对工作。若有需要时请参考该设备的用户手册或说明文件。

## 将平板电脑与其他蓝牙设备连接




当平板电脑已与其他蓝牙设备配对成功后，您可以随时与该设备进行连接。

请依照以下步骤将平板电脑与其他设备连接：

1. 请点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开。
2. 请由 已配对的设备 列表中选择要连接的蓝牙设备。

## 解除配对或设置蓝牙设备

请依照以下步骤解除配对或设置蓝牙设备：


1. 请点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开。
2. 请点击 蓝牙 以显示蓝牙设置菜单。
3. 请于想要解除配对或设置蓝牙设备旁，点击 。
4. 由设置菜单中您可以进行以下设置：
  - 点击 取消配对 以解除配对设备。
  - 点击 重命名 以重新命名蓝牙设备。
  - 由 配置文件 中点击其他设置。
5. 设置完成后请点击  返回。

# 管理应用程序

## 应用程序快捷方式

您可以将常用的应用程序快捷方式设置于桌面上，以方便快速开启。

请依照以下步骤设置应用程序快捷方式：

1. 请点击  开启应用程序菜单。
2. 长按欲设置快捷方式于桌面的应用程序，应用程序快捷方式即会显示于桌面上，请拖曳应用程序快捷方式至欲摆放的位置。

## 删除应用程序快捷方式

您可以将桌面上应用程序的快捷方式删除，该应用程序仍可于应用程序菜单中开启。

请依照以下步骤删除应用程序快捷方式：

1. 请长按欲删除快捷方式的应用程序图标，画面上方会出现 X 删除。
2. 请将应用程序拖曳至 X 删除 即可删除应用程序快捷方式。



## 查看应用程序信息

当设置应用程序快捷方式时，画面上方会出现 应用信息，将应用程序拖曳至该图标可查看应用程序的详细数据。



## 创建应用程序文件夹

您可以通过创建文件夹管理桌面上的应用程序快捷方式。

请依照以下步骤设置应用程序文件夹：

1. 请由桌面上长按应用程序快捷方式，并拖曳至其他应用程序快捷方式。

说明：

- 应用程序文件夹将呈现黑色方框。
  - 您可以将多个应用程序放置于一个文件夹中。
2. 两个应用程序快捷方式相迭后将合为一个未命名的新文件夹，点击文件夹后可重新命名文件夹名称。






## 最近使用过的应用程序


最近使用过的应用程序将以列表方式呈现，您可以查看最近使用过的应用程序列表或详细信息。

请依照以下步骤开启最近使用过的应用程序：

1. 请点击  开启最近使用过的应用程序。
2. 请左右滑动以查看最近使用过的应用程序。



3. 长按应用程序可由列表选择 从列表中删除 或 应用信息。

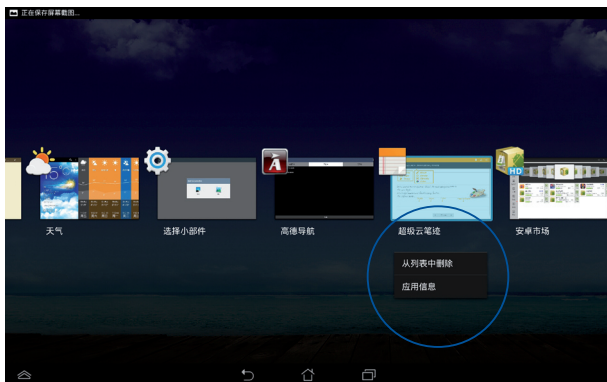


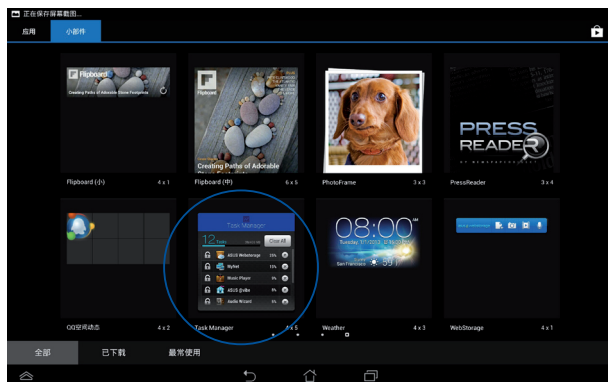
说明：您也可以利用长按并上下滑动将应用程序从列表中删除。

## ASUS Task Manager

ASUS Task Manager 将显示平板电脑正在运行中的应用程序，并显示该应用程序使用的系统资源。

请依照以下步骤设置 ASUS Task Manager：

1. 请点击  开启应用程序菜单，并点击 小部件。
2. 请长按 Task Manager，ASUS Task Manager 的窗口即会出现于桌面上。



3. 于桌面上长按 ASUS Task Manager 的窗口可调整窗口的上下长度。
4. 点击应用程序名称右侧的 X 可关闭该应用程序，或是点击 全部关闭 关闭所有运行中的应用程序。
5. 点击应用程序名称左侧的图标，可将该应用程序于 ASUS Task Manager 中锁定 / 解锁。点击全部关闭时，锁定的应用程序仍会保持开启。




# 文件管理员

文件管理员可以帮助您快速且方便地管理设备内置存储空间或外接存储设备内的文件数据。

## 查看内置存储空间

请依照以下步骤查看内置存储空间的文件数据：

1. 请点击  开启应用程序菜单。
2. 请点击 文件管理员 并进入 My Storage。
3. 左侧面板将显示内置存储空间 (/sdcard/) 的文件夹，请点击欲查看的文件夹。
4. 点击  图标即可返回至 My Storage。

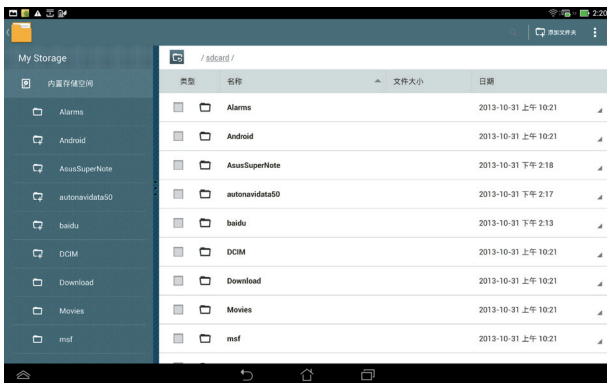

## 查看外接存储设备

请依照以下步骤查看外接存储设备的文件数据：

1. 请由上而下滑动屏幕以开启通知面板。
2. 请点击 **打开** 以查看 microSD 存储卡中的数据，欲移除时请点击 **卸载**。

---

**重要！**在移除 microSD 存储卡前请确认文件已保存。

---




## 使用文件数据

您可以由文件管理员中针对内置存储空间或外接存储设备内的文件数据进行复制、剪下、分享或删除。

请勾选文件后，由上方工具列选择复制、剪下、分享或删除，或是您也可以长按并拖曳欲移动的文件数据。

说明：

- 分享功能仅适用于文件或文件夹中的文件。
- 您可以长按并拖曳文件以更改保存位置。

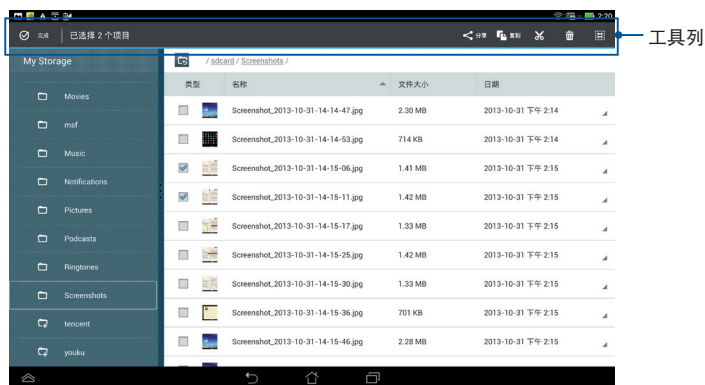

# 设置

在设置菜单中您可以进行平板电脑的相关设置，包括 无线和网络、设备、个人、帐户 与 系统。请由设置菜单的左侧点击欲设置的项目进行高级设置。

您可以通过以下两个方式开启设置菜单：

由应用程序菜单


1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 设置。



2. 请由上而下滑动屏幕以开启 ASUS 快速设置面板，并点击 。



# ASUS 快速设置

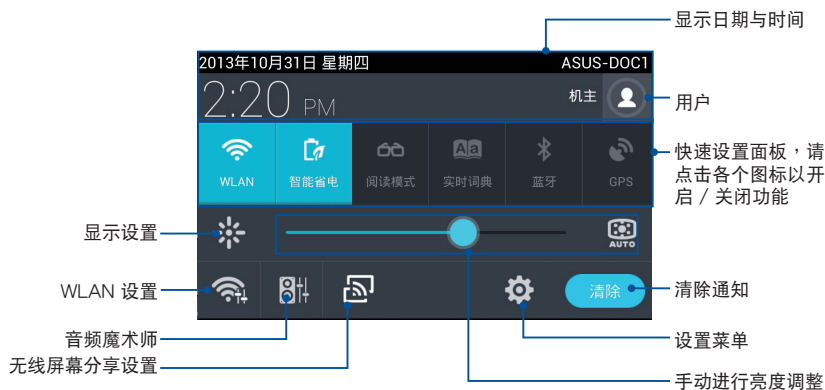

## ASUS 快速设置面板

点击各图标可开启 / 关闭该功能。





## 通知面板

通知面板会出现于 ASUS 快速设置面板的下方，提醒您应用程序更新、新进电子邮件及设备状况。



说明：点击 清除，或是长按并左右滑动可将更新或提醒由列表中删除。

## 关闭平板电脑电源

请依照以下步骤关闭平板电脑电源：

- 按住电源按钮 2 秒可显示关机窗口，请选择 **关机** 并点击 **确定**。
- 当平板电脑没有响应时，按住电源按钮 8 秒可强制关机。

---

**重要！**强制关机可能会造成数据丢失，建议您定期备份系统中的重要数据。

---

## 设置平板电脑的休眠模式

当平板电脑电源开启时，按一下电源按钮即可使平板电脑进入休眠模式。

## 第四章： 华硕独家应用程序

# 华硕独家应用程序

## 音乐

平板电脑将自动显示保存于内置存储空间和外接存储设备中的音乐文件列表。您可以选择随机播放音乐文件，或是直接由音乐专辑中选择欲播放的音频文件。

请由桌面点击 **音乐** 以播放您喜欢的音频文件。



说明：

平板电脑支持以下音频及影音格式：

编码

音频格式：AAC LC/LTP、AMR-NB、AMR-WB

影音格式：H.263、H.264、MPEG-4

解码

音频格式：AAC LC/LTP、HE-AACv1(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+)、AMR-NB、AMR-WB、MP3、FLAC、MIDI、PCM/WAVE、Vorbis、WAV a-law/mu-law、WAV linear PCM、WMA 10、WMA Lossless、WMA Pro LBR

影音格式：H.263、H.264、MPEG-4、VC-1/WMV、VP8

# 相机

您可以通过摄像头来使用照相或录像功能。  
请由桌面点击 相机 以使用照相或录像功能。

说明：相片或是影音文件会自动保存至 图库。

## 相机模式

相机模式下，点击  进行拍照。



将 TURBO 向右滑动可开启超高速连拍功能。

超高速连拍可以让您在短时间内拍下多张照片后，再由其中挑选满意的照片。

## 录像模式

录像模式下，点击  进行录像。



录像时，您也可以拖曳控制杆将画面拉近或拉远。


## 相机设置与特效

您可以针对相机功能进行高级设置，并套用特效至照片或影片。

### 相机设置

请由相机画面点击 。

**重要！**要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录影前先选择想要使用的特殊效果。

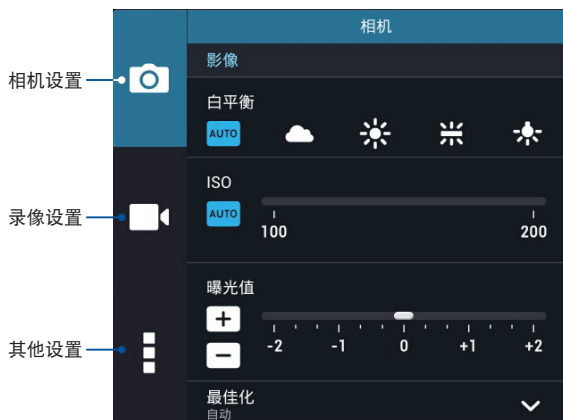

详细功能如下：



由此可设置白平衡、ISO、曝光值、相机分辨率、拍照模式



由此可设置白平衡、曝光值、影片质量



由此可设置相机快门声、省电模式、保存位置、防闪烁，并可进行显示设置、查看说明文件、恢复默认值

## 特效设置

请由相机画面点击 。

---

**重要！**要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录影前先选择想要使用的特殊效果。

---





## 图库

图库将自动显示保存于平板电脑中的图片与影音文件列表。

您可以直接点击欲查看的图片或影音文件，或是以幻灯片的方式播放所有的文件。



请由桌面点击 **图库** 以查看图片或影音文件。

## 图库主画面



## 分享及删除相册

请由图库中选择相册并长按，上方即会出现工具列，您可以通过互联网分享相册、或是删除相册。

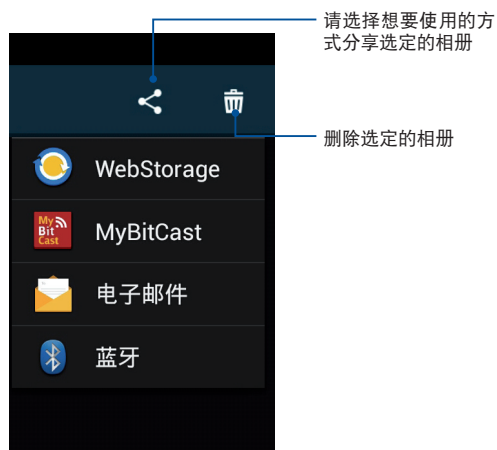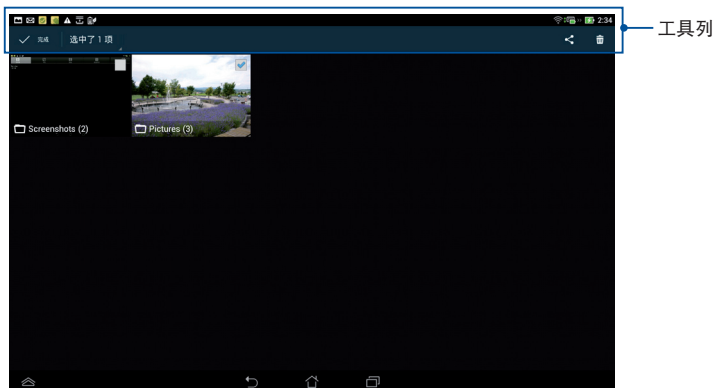


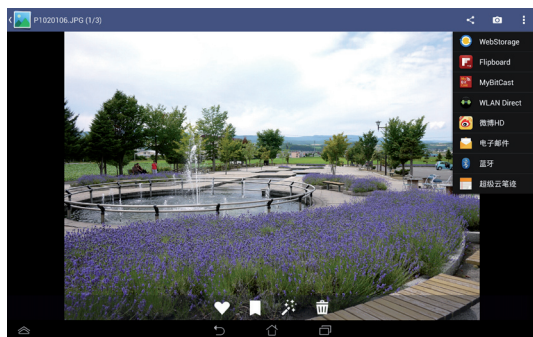
## 分享、删除与编辑图片

请由图库中点击图片后，再使用上方的工具列进行分享、删除或编辑图片。


### 分享图片


请依照以下步骤分享图片：

1. 由图库中点击想要进行分享的图片。
2. 请点击  并选择您想要使用的分享方式。




请依照以下步骤分享多张图片：


1. 由图库中开启包含想要分享图片在内的相册。
2. 请点击并长按想要分享的图片。
3. 请点击  并选择您想要使用的分享方式。

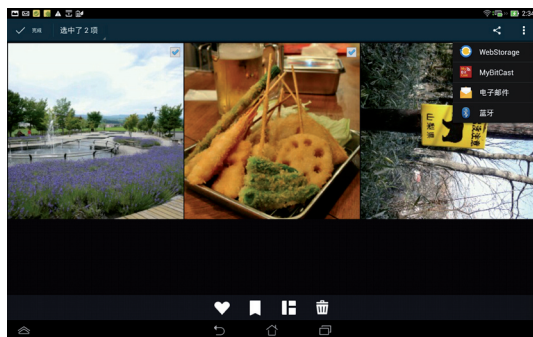

## 编辑图片

请依照以下步骤编辑图片：

1. 由图库中点击想要编辑的图片。
2. 请由下方点击 。
3. 请选择您想要使用的编辑方式。

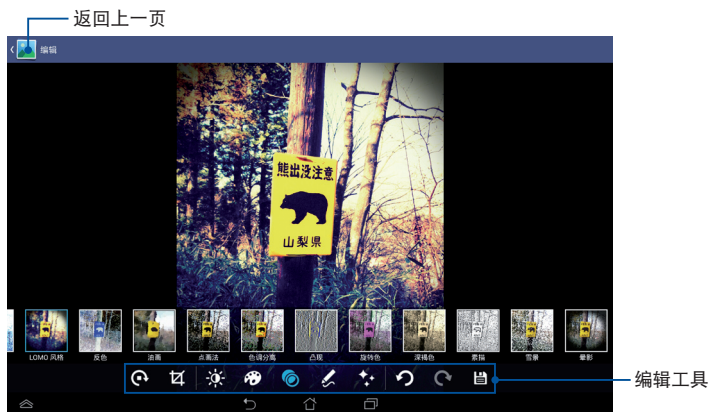


## 删除图片

请依照以下步骤删除图片：

1. 由图库中点击想要删除的图片。
2. 请由下方点击 。
3. 请点击 删除。

请依照以下步骤删除多张图片：

1. 由图库中开启包含想要删除图片在内的相册。
2. 请点击并长按想要删除的图片。
3. 请点击 ，选择 删除。

## 电子邮件

电子邮件 功能方便您同时管理数个电子邮件帐号、轻松地阅读邮件。

请依照以下步骤设置电子邮件帐号：

1. 请由桌面点击 电子邮件。
2. 请输入 电子邮件地址 和 密码 后请点击 下一步。



说明：平板电脑将自动进行相关的服务器设置，请耐心等待。

3. 请设置 帐户选项 后点击 下一步。





4. 请输入欲使用的名称做为此帐号传送外部信息时的显示名称，输入完成后请点击 下一步 进入收件箱。



## 添加电子邮件帐号

请依照以下步骤添加电子邮件帐号：

1. 请由桌面点击 电子邮件。
2. 请点击  > 设置，点击  以添加电子邮件帐号。




# 安卓市场

您可以在安卓市场下载各式各样的应用程序。

## 运行安卓市场


请依照以下步骤运行安卓市场：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 **安卓市场**。
2. 请选择想要下载的应用程序，并点击 **下载**。



## 大书房


在大书房中您可以查看您的电子书，并且依不同的分类创建书柜。由不同出版商所购买的电子书都可以在大书房中查看。

请点击  开启应用程序菜单，点击 大书房。

说明：大书房支持 ePub、PDF 和 TXT 文件格式的电子书。

重要！有些电子书的预览功能需要先从网络或电子市场下载并安装 Adobe Flash player 才能顺利阅读。因此建议您使用大书房前先下载安装 Adobe Flash player。


## 大书房主画面

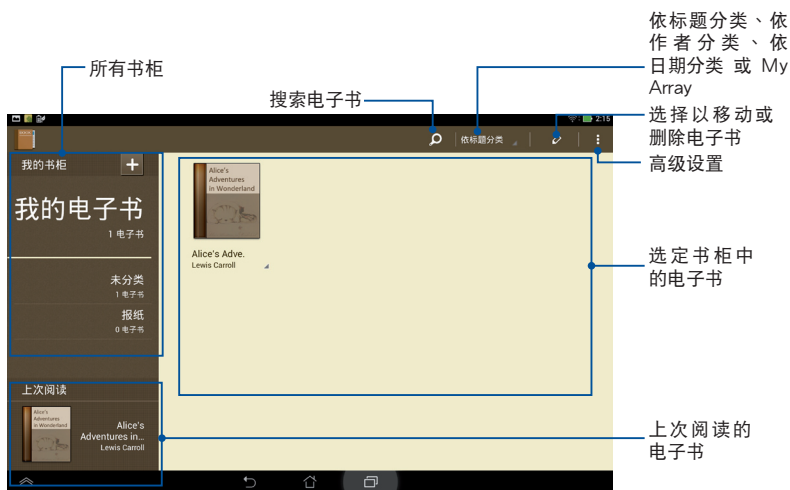




## 阅读电子书

阅读电子书时，请点击右下角或向左滑动以翻页至下一页、点击左下角或向右滑动以翻页至前一页。

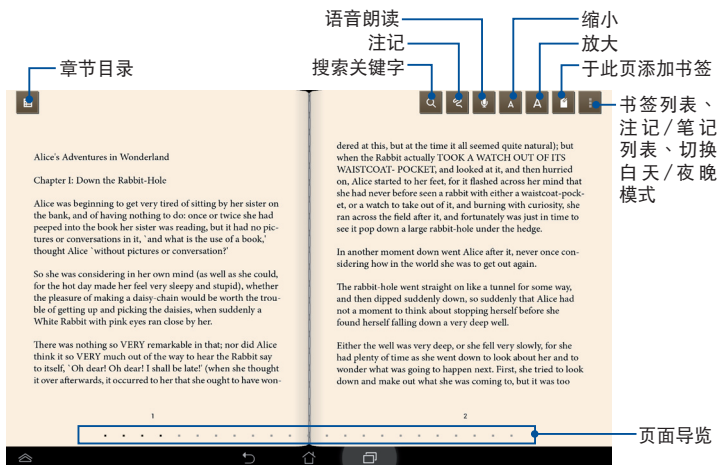

## 翻页

请如同阅读实体书籍般翻阅电子书。

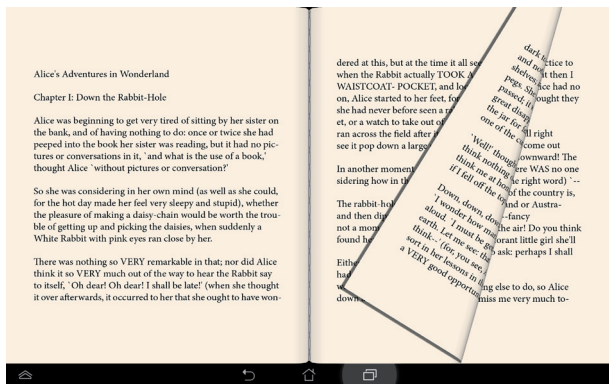



## 插入书签

插入书签后，可以方便您在下次阅读时快速找到先前阅读的页面。




请依照以下步骤插入书签：

1. 请点击页面以显示工具列。
2. 请点击  以插入书签，您可以于一页以上的页面插入书签。
3. 请点击  > 书签清单 以查看所有书签，您可以由中点击想要查看的书签。

## 在电子书上添加笔记

在电子书上添加笔记可以方便您了解单字字义、复制单字或句子、通过电子邮件分享，或是翻译为其他语言。

### 为单字添加笔记

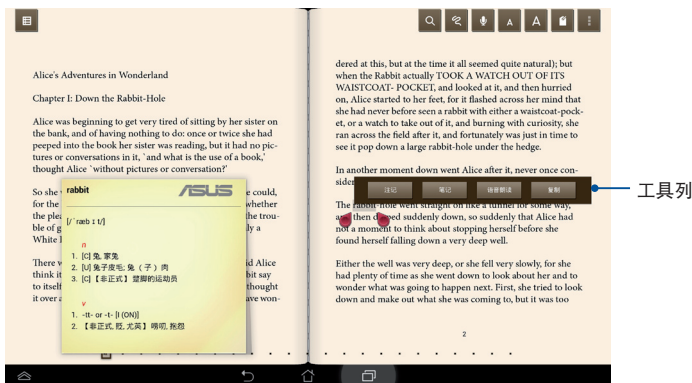

### 为句子添加笔记



请依照以下步骤添加笔记：

1. 请点击单字并长按直到工具列出现。

---

说明：想要选择句子时，请先点击并长按单字，接着再拖曳光标选择句子。当选择句子时字典功能将无法使用。

---

2. 由工具列中，您可以使用下列功能：


- a. 点击 **注记** 以进行标注。
- b. 点击 **笔记** 以输入文字。
- c. 点击 **语音朗读** 可运行语音朗读功能。
- d. 点击 **复制** 可复制选择的单字或句子，并可贴上至其他文书编辑的应用程序。
- e. 点击 **翻译** 可查看选择句子的翻译结果。
- f. 点击 **分享** 可利用多种方式分享选择的句子。

## 超级云笔迹

超级云笔迹为华硕独家应用程序，方便您使用平板电脑书写或是绘图。您可以利用超级云笔迹书写笔记、绘图、拍照并插入照片、录制音频或影音文件等。

您还可以将超级云笔迹的笔记同步至 ASUS WebStorage 帐户。  
请由桌面点击 超级云笔迹。

## 超级云笔迹主画面

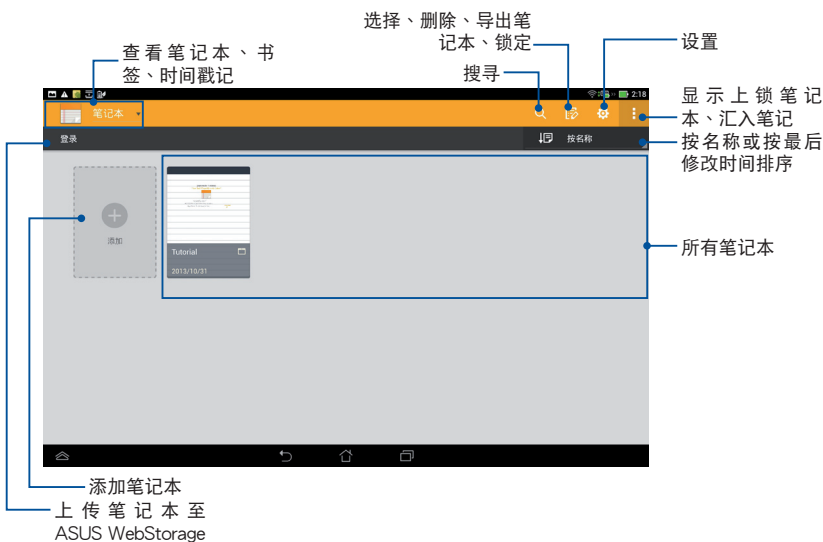

## 添加笔记本

请依照以下步骤添加笔记本：

1. 请点击 添加。
2. 请输入笔记本名称并选择 Pad 或 Phone 以决定页面大小。
3. 请选择版面样式，接着即会出现应用样式的空白笔记。



## 使用超级云笔迹



说明：由工具列点击模式设置可选择 手写、键盘 或 绘图。

## 创建个性化笔记本

超级云笔迹可以让您创建专属的个性化笔记本，上方工具列中提供多种工具方便您随时使用。

---

说明：工具列的内容会依选择的模式设置而异。

---

请依照以下步骤创建个性化笔记本：

1. 于超级云笔迹主画面中，点击想要进行个性化设置的笔记本。
  2. 请选择 **手写**、**键盘** 或 **绘图**，并点击工具列图标以开始编辑笔记本。
- 

说明：

- 在手写模式时，若有需要可点击 **辅助线**，作为书写时的对齐依据。
  - 在手写和键盘模式时，点击 **颜色** 可选择文字颜色和粗细。
  - 在绘图模式时，点击 **笔刷** 可选择笔画、笔触、透明度与颜色。
- 
3. 点击 **插入** 可插入文字图片或多媒体文件。
  4. 点击 **选择** 可移动或变更插入物件的大小。

## 超级云笔迹只读模式

由页面右上角点击  可开启只读模式。



## 重命名笔记本

请依照以下步骤重命名笔记本：


1. 请由超级云笔迹主画面中点击并长按笔记本，点击 重命名。
2. 请输入文件名称并点击 确定。

## 隐藏笔记本

请依照以下步骤隐藏笔记本：

1. 请由超级云笔迹主画面中点击并长按笔记本，点击 锁定以隐藏。
2. 设置密码后请点击 确定。

说明：

- 首次设置隐藏笔记本时，您必须设置密码。
- 请由主画面点击  > 显示上锁笔记本 并输入密码以查看隐藏的笔记本。



## 删除笔记本

请依照以下步骤删除笔记本：

1. 请由超级云笔迹主画面中点击并长按笔记本，点击 删除。
2. 请点击 确定。


## 音频魔术师

音频魔术师可以让您视个人使用环境需求，随心所欲地调整平板电脑的输出音频。



## 使用音频魔术师


请依照以下步骤使用音频魔术师：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 音频魔术师。
2. 请选择想要使用的模式，并点击 确定。

## 隐私锁

隐私锁可以让您设置密码以保护所有应用程序，设置密码后您也可以随时更换密码。

请依照以下步骤设置隐私锁：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 隐私锁。
2. 请点击 开始 并设置密码。



设置密码

为隐私锁设置密码

新密码:

再次确认新密码:

取消 确定

3. 请点击 确定 以启动隐私锁。


## 隐私锁主画面



### 说明：

- 已锁定的应用程序将会出现锁定图标。
- 当您开启已锁定的应用程序时，系统将会要求您输入密码。

## 文件保护主画面

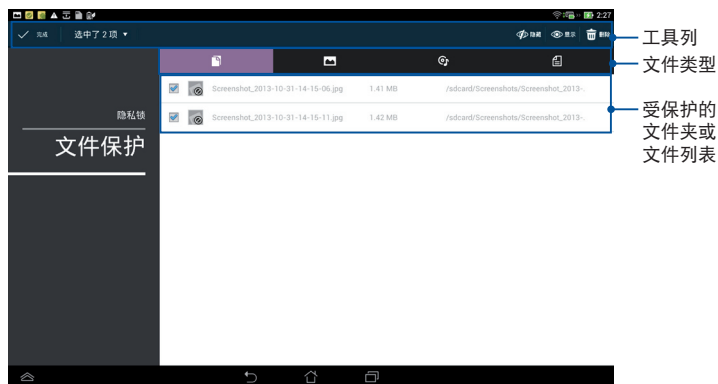


## 使用文件保护

请依照以下步骤使用文件保护：

1. 请点击 + 开启文件管理员。
2. 请勾选要保护的文件/文件夹后，点击 应用。

## App 备份

App 备份可于内置存储空间中为您备份已自行安装的应用程序及相关数据，并将备份数据复制至外接存储设备。在您的设备更新后，App 备份亦可以通过备份数据还原已安装的应用程序及相关数据，确保您的重要数据。

请点击  开启应用程序菜单，点击 App 备份。

### 重要！

- App 备份无法还原需要帐号授权认证的应用程序。
- 若有需要时请插入 microSD 存储卡，以将备份文件复制至 microSD 存储卡。

## 备份列表主画面




## 备份应用程序与数据

请依照以下步骤使用 App 备份：

1. 于 App 备份主画面左侧点击 备份清单，将显示所有已安装的应用程序。
2. 请选择欲备份的应用程序后，点击上方的 备份。

3. 请输入备份文件的文件名称后点击 **确定**。


说明：若有需要时请插入 microSD 存储卡。请点击右下角浏览路径并选择外接存储设备以创建备份文件的副本。

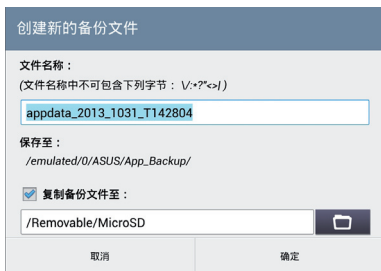

4. 为备份文件设置密码后点击 **确定**。



5. 点击 **确定** 以进行备份工作。

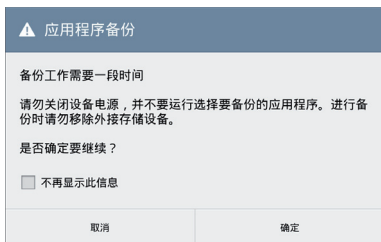

6. 当备份工作完成后请点击 **确定**。




## 恢复列表主画面



## 恢复应用程序与数据

请依照以下步骤使用 App 恢复：

1. 请点击 **恢复清单** 以查看已保存的备份文件。
2. 请由恢复列表中择选择欲使用的备份文件，点击 **确定**。

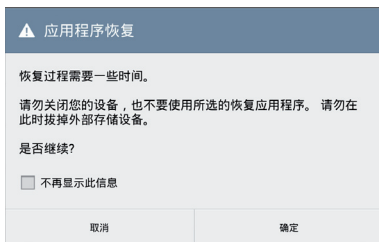

3. 请输入密码以将备份文件解码，点击 **确定**。






4. 请选择欲还原的应用程序，点击恢复。



5. 点击 确定 以进行恢复工作。




6. 当恢复工作完成后请点击 确定。



## 小工具

平板电脑提供多种便利且有趣的小工具，方便您在桌面上可以清楚地查看信息与服务。请由应用程序菜单中查看小工具列表，并将小工具添加至您的桌面。

请点击  开启应用程序菜单，点击 小部件。

### 添加小工具至桌面

在小工具列表中，您可以：

- 左右滑动画面以查看所有的小工具
- 长按以将小工具拖曳至桌面

### 重要！

- 添加某些小工具前，您可能需要需要进行其他设置（例如注册服务、启动功能）。
- 添加小工具时桌面需有足够的摆放空间。

### 由桌面删除小工具

请长按欲删除的小工具直到页面上方出现 X 删除，并将小工具拖曳至 X 删除 即可由页面上删除。




将小工具拖曳至此以由页面上删除


## ASUS Battery

ASUS Battery 将显示平板电脑的剩余电量百分比，让用户对电力情况可以一目了然。

### 添加 ASUS Battery 至桌面

请依照以下步骤设置 ASUS Battery：

1. 请点击  开启应用程序菜单。
2. 请点击 小部件。
3. 请长按 Battery，ASUS Battery 的窗口即会出现于桌面上。

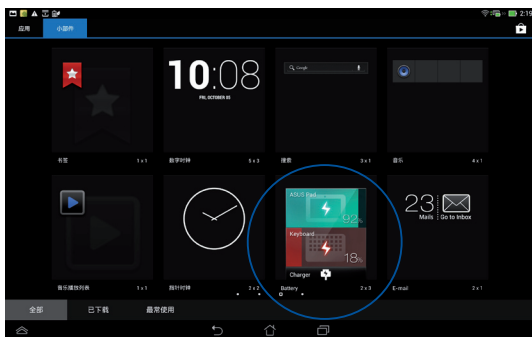



# 附录

## Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by doing one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operation on the 5.15-5.25 GHz frequency band is restricted for indoor use only. The FCC requires indoor use for the 5.15-5.25 GHz band to reduce the potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite Systems. It will only transmit on 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz and 5.725-5.850 GHz bands when associated with an access point (AP).

## RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The highest SAR value for the device as reported to the FCC is 1.18 W/kg when placed next to the body.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) after searching on FCC ID: MSQK00C.

## Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, RSS-210, and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The IC ID for this device is 3568A-K00C.

## Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions.

Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reletel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

## Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003, RSS-210 et CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. L'identifiant IC de cet appareil est 3568A-K00C.

### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

## IC Warning Statement

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.

The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage to reduce potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; the maximum antenna gain permitted (for device in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz) to comply with the EIRP limit; and the maximum antenna gain permitted (for devices in the band 5275-5850 MHz) to comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate, as stated in section A9.2(3). In addition, high-power radars are allocated as primary users (meaning they have priority) of the band 5250-5350 MHz and this radar could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.



The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada. For product available in the USA/Canada markets, only channel 1-11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

## EC Declaration of Conformity

This product is compliant with the regulations of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity can be downloaded from <http://support.asus.com>.

## Prevention of Hearing Loss

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

For France, headphones/earphones for this device are compliant with the sound pressure level requirement laid down in the applicable EN50332-1:2000 and/or EN50332-2:2003 standard required by French Article L.5232-1.

## CE Mark Warning



### CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

The highest CE SAR value for the device is 0.530 W/Kg.

This equipment may be operated in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS controls related to radar detection shall not be accessible to the user.

## RF Exposure information (SAR) - CE

This device meets the EU requirements (1999/519/EC) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and checked by independent scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR), and the SAR limit is 2.0 W/Kg averaged over 10 gram of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

For next-to-body operation, this device has been tested and meets the ICNRP exposure guidelines and the European Standard EN 62311 and EN 62209-2. SAR is measured with the device directly contacted to the body while transmitting at the highest certified output power level in all frequency bands of the mobile device.

## Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

## Coating notice

---

**IMPORTANT!** To provide electrical insulation and maintain electrical safety, a coating is applied to insulate the device except on the areas where the I/O ports are located.

---

## Green ASUS notice

ASUS is devoted to creating environment-friendly products and packaging to safeguard consumers' health while minimizing the impact on the environment. The reduction of the number of the manual pages complies with the reduction of carbon emission.

For the detailed user manual and related information, refer to the user manual included in the ASUS Tablet or visit the ASUS Support Site at <http://support.asus.com/>.

## Regional notice for Singapore

Complies with  
IDA Standards  
DB103778

This ASUS product complies with IDA Standards.

## 废弃物处理



请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将本产品存放靠近火源或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外。

型号：K00C (TF701T)



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	×	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
电源充电器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接口及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
喇叭	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00C

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
--	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

**CE marking**

**CE 0682 Ⓢ**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : \_\_\_\_\_



[support.asus.com](http://support.asus.com)

