

注意事项

1. 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
2. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
3. 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
4. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
5. 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。

- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危險。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其它配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全

标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波,可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时,请您关闭手机或切换至飞行模式,并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统,使飞机自动操纵设备接收到错误的信息,进行错误的操作,引发险情,甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时,请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作,并可能会影响心脏起搏器的工作,危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手

机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。
- 手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 **GB21288-2007** 规范中规定的比吸收率限值是任意 **10 g** 生物组织、任意连续 **6 min** 平均比吸收率 (**SAR**) 值不得超过 **2.0 W/kg**，本产品电磁辐射比吸收率 (**SAR**) 值小于最大值 **2.0 W/kg**，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 **SAR** 值不超过 **0.176 W/kg**。

版次：2012年01月

目 录

您的手机.....	1
后盖和电池	3
话机卡和扩展卡	5
基本操作.....	1
私密模式	1
开关机.....	2
输入法介绍	2
通讯录.....	5
基本操作	5
信息.....	7

写短信/彩信	8
拨号盘	10
通话记录	11
无线升级	13
关于无线升级	13
手动开启系统更新.....	14
自动系统更新	15
关闭无线升级	15
快速拨号	16
互联网	16
记事本	17


闹钟.....	17
日历.....	17
电子邮件.....	17
媒体库.....	18
相机.....	19
设置.....	20
情景模式.....	20
无线和网络.....	21
通话设置.....	22
声音.....	24
显示.....	24

位置和安全.....	24
应用程序.....	25
帐户与同步.....	25
恢复出厂设置.....	25
SD 卡和手机内存.....	25
日期和时间.....	26
语言和键盘.....	26
辅助功能.....	26
关于手机.....	26
计算器.....	26
文件管理.....	27
酷派备份.....	27

归属地.....	28
通信卫士.....	28
飞信.....	29
139 邮箱.....	29
移动梦网.....	29
手机电视.....	29
手机阅读.....	30
手机视频.....	30
号簿管家.....	30
SIM 应用	31

MM.....	31
技术数据	2
配件清单	4
有害有毒物质或元素声明	5
全国网络服务通讯录	6
“酷派客户关怀短信注册功能”说 明	66

您的手机

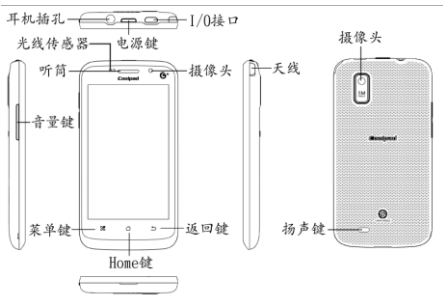


按键功能介绍

按 键	功 能
菜单键	功能界面点击弹出菜单。
返回键	返回至上一级界面。
音量键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源键	在正常使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机。
Home 键	应用界面返回至功能界面。


后盖和电池

后盖的拆取

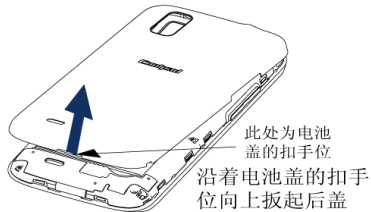

1. 左手紧握机身侧面；
2. 右手在扣手位扳起后盖；

取电池

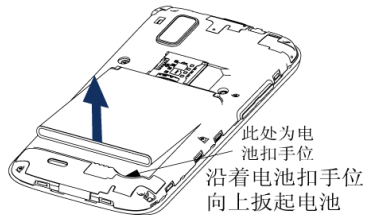

1. 左手紧握机身侧面；
2. 右手向上拉起电池。

注意：更换或拆取电池前一定要先关机！

电池的充电

1. 将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；
2. 充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；
3. 您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下；
4. 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可

正常开机使用。

提示：

1. 托盘中的电池图标可查看电源信息。
2. 手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。
3. 当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。

话机卡和扩展卡

您的手机可以在没有话机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话机卡才能完成。本手机是一部 TD/GSM 网络手机，您可放入对应的话机卡。

在没有话机卡时，如果您所处的位置在 TD/GSM 网络覆盖范围之内，本机可选择注册到任一网络；在紧急情况下可拨打运营商网络支持的紧急电话，如 110、119、112 等几个特殊的服务号码，

具体支持的号码请向网络运营商咨询。

网络费用提示：

尊敬的酷派用户：8150 是安卓系统的无线互联网手机，为更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从托盘处下拉，点击“关闭网络”，至出现“网络已断开”。



注意： 请注意保管手机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

提示： 为了正确安装和使用预置应用，请您插入我司标配的扩展卡！请关机后插拔扩展卡。

基本操作

私密模式

本话机支持两种使用模式：正常模式和私密模式。在私密模式下，用户可将手机中某些信息设为私密，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机，唤醒后模式自动切换到正常模式。

私密设置

1. 在非锁屏界面，使用手指由屏幕最上方快速持续划至屏幕最下方，弹出私密密码设置界面（某些界面不能进行私密操作，如来电界面、通话界面）；
2. 输入私密密码并确认密码后点击确定即可进入私密模式；
3. 如要退出私密模式，可再次使用手指由屏幕最上方快速持续划至屏幕最下方，即可弹出“退出私密”提

示框，点击“确定”可退出私密模式；

4. 再次进入私密模式需输入已设置好的密码，输入正确的密码还可进入私密设置界面，在此界面可以进行更改私密密码、清除私密密码及其它操作。

开关机

1. 手机处于关机状态时，长按电源键开机进入开机主界面。

2. 在手机开机状态下，长按电源键会弹出“手机选项”弹出框，您可根据需要选择“静音模式”、“飞行模式”或选择“关机”。

输入法介绍

本话机为您提供了多种输入方法。点击输入区会自动弹出输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光标指示当前输入位置。

手写输入

点击输入面板中的“手”，在弹出

框中选择“手写输入”，运用全屏手写书写字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将显示与其对应的词，选择您需要的词或直接输入下一个字符。

9 键拼音

点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“9 键拼音”，使用传统 9 键键盘进行拼音的输入。

笔顺输入

点击输入面板的“手”，在弹出框

中选择“笔顺输入”，您可以按照汉字的正确笔划顺序依次输入笔划，在候字区选择您要输入的汉字即可。

26 键拼音

点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“26 键拼音”，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选字区中选择要输入的汉字，或者按照一个词组的发音依次输入这个词组的第一个拼音字母，在候选词区选择您要输入的词组即可。

数字输入

点击输入面板中的“123”，使用数字输入盘，直接点击显示区的数字，即可输入。

符号输入

点击输入面板中的“1@#”，切换到符号盘进行输入。

英语字母输入

点击输入面板中的“En”，直接默认为“En26”输入，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。再次

点击“En26”时会弹出选择框，可以选择 9 键英文、英文词语、英文字母输入法。

英文词语输入

点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文词语”，在输入过程中，系统会根据您输入的字母进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。点击“CAP”可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。

9 键英文

使用 9 键英文您可以使用传统 9 键键盘进行英文的输入，用英文输入法输入单个英文字母，也可以根据您输入的当前字符进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。

通讯录

通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，

设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。

手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

基本操作

使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。

新建联系人

1. 点击【新建】，在弹出菜单中选择

存储位置，进入新建联系人界面；

2. 输入相关信息，点击【保存】完成建立联系人。

查看、编辑联系人

进入联系人详情界面。

1. 您可以查看或操作该联系人已存储的相关信息；
2. 点击【编辑】，进入编辑界面，编辑相关信息后，点击【保存】即可。

查找联系人

本话机为您提供了定位盘快速定位

功能，通过此功能，点击输入与联系人姓名相对应的字母，就可以快速查找到相关联系人。

本话机为您提供了输入关键词搜索联系人的功能。

分组操作

可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便您的查看和管理。

提示：默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

新建分组

1. 在通讯录主界面“分组”标签下，点击【新建】，进入新建分组界面；
2. 输入分组名称，设置来电铃声和信息铃声，添加备注后，点击【保存】即可。

信息

- 聊天模式：进入聊天模式开始聊天并查看相关聊天信息。
- 收件箱：默认情况下，接收到的新信

息自动存入收件箱。

- 发件箱：保存未发送成功的信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 草稿箱：保存尚未发送的信息。
- 废件箱：保存删除的信息。
- 小区广播：是基于手机短信的增值服务。
- 语音信箱：当话机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信息中心会

即时通知您收听已记录的语音留言。

- 通知箱：保存未接收的彩信通知信息。

提示：

1. 小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。
2. 如果插入手机卡，在信息文件夹里会显示相应的目录。

写短信/彩信

1. 在收件人输入栏中直接输入号码或点击【收件人】从相关应用中选择

收件人；

2. 在内容栏中输入您想发送的短信内容；
3. 点击【添加】，在弹出框中点击“短语”，选择您想插入的短语；
4. 点击【发送】发送刚编写的短信，短信将会保存到发件箱中，发送成功后，会保存到已发送文件夹中；
5. 点击【返回】按钮可选择是否保存此短信；
6. 您也可以点击【添加】根据需要插

入图片、音频、视频文件或其他附件；

7. 点击标题栏菜单按钮，可以选择插入短语、插入联系人、插入短信和清除历史收件人；
8. 点击【发送】以彩信形式发送，点击返回按钮可选择是否保存此彩信。

信息搜索

在信息主界面中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，在二级

菜单中您可以选择通过按姓名/号码/内容/全文搜索来搜索相关信息。

短语

您可以在信息主界面菜单中选择“短语”，进入短语界面，您可以对短语进行新建、编辑、删除、排序操作。

短信设置

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“短信设置”，进入短信设置界面；

2. 您可以进行有效期限、存储选择、优先级、发送报告和送达报告等设置。

提示：对于短信中心号码和语音信箱号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

彩信设置

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“彩信设置”，进入彩信设置界面；
2. 您可以进行系统设置、发送设置、

接收设置和签名设置。

拨号盘

您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。

在拨号盘中直接输入号码，可选择点击【拨出】按钮，进行相应的拨出操作。在输入号码的过程中，话机会根据号码或姓名对联系人进行模糊查找，用

户可以选择联想出的联系人条目快速地拨打。

接听电话

一般情况下有来电时，只需向右滑动接听键即可。

通话过程中的功能

在通话界面中，点击【静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【免提】开启免提功能；点击屏幕右下角功能按钮会弹出功能界面，点击【通讯录】可打开通讯录，从通讯

录中查找联系人；点击【保持】则保持通话，通话双方均听不到对方的声音；点击【通话录音】可在通话过程中将双方对话进行录音。

通话记录

通话记录中存储您拨出和来电的记录。

通话状态分类

1. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“通话类型”；

2. 在弹出的下级菜单中，可选择查看已拨电话、已接电话、未接电话和拒接电话的记录。

基本操作

1. 点击某记录，进入记录的详细信息窗口；
2. 点击【信息】给当前记录号码发送信息；点击【拨出】拨出当前记录的号码；点击【删除】删除当前记录；点击【加入通讯录】可将当前记录的号码加为联系人保存到通讯

录中；点击【发送联系人】可将当前记录的号码以短信的方式发送出去。

查找通话记录

1. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，弹出搜索框；
2. 输入要搜索的内容后系统会自动联想出符合搜索条件的信息；
3. 如要取消搜索，可点击“取消”按钮即可。

删除通话记录

1. 在通话记录主界面中，选中要删除的通话记录，由左向右轻轻划动，可弹出“删除”提示按钮，点击“删除”可将选中记录删除；
2. 点击某记录进入通话记录详情界面，点击【删除】，确认后即可删除记录；
3. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，可以批量选择记录进行删除。

查看通话时长

在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“用量统计”，进入用量统计界面，可查看通话总时长和记录信息。点击【清零】即可清空所有通话时长。

无线升级

关于无线升级

无线升级又名 OTA 升级，是指手机依托 3G、wifi 的高速无线网络，通过差

量补丁的形式，提供给用户的一种快速版本更新策略，用户可以通过 OTA 升级，足不出户地便捷更新最新酷派软件，更好的体验酷派手机新增功能以及功能优化带给用户的美好体验。

手动开启系统更新

在网络正常开启的状态下，点击“无线升级”应用图标，手机会自动检索当前最新版本，并提示“正在查询，请稍候”，检索完成后如果有新版本会弹出下载系统更新提示框。

下载系统更新提示框显示新版本的版本号、更新包大小、版本更新说明等信息。

点击『立刻下载』后，会有下载提示：“勾选『一小时后提醒我升级』，系统会在一小时后再次提醒您升级”；

展开系统状态栏，可以查看到下载的进度条。

下载完成后会弹出更新系统的提示框，点击『立刻更新』即可自动开始系统的更新。

系统的更新会自动进入重启状态，重启后会自动进入“Recovery mode”，完成系统的更新。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新

自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每周定期提醒。

注意：升级系统不会影响您手机中的数据。

关闭无线升级

如果您不想升级可以通过以下方式关闭：

1. 进入主界面，点击物理菜单键 > 设置中，选择关于手机；
2. 去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能；

系统更新会给您带来更好的体验感，建议开启自动系统升级！

快速拨号

快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨出。

新增快拨

1. 在快拨主界面中点击任意空白条目，进入新建快拨界面；
2. 输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置是否默认 IP 拨出，点击【保存】即可。

互联网

使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在起始页您可以方便地打开主页，并可查看常用网址。

打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如添加书签、查看历史记录和设置等。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请咨询网络服务提供商。

记事本

使用记事本记录您的日常记事。

闹钟

使用本功能，您可以设置闹钟提醒时间、提醒方式、重复周期等。

日历

日历功能包括日历、日程和节日列表等功能。

在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【列表】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。

电子邮件

利用本话机，您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行管理、分类等。在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子信箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信

箱。

新建帐户

您需要在电子邮件中建立一个帐户才能使用强大的电子邮件功能。

帐户管理

在个人中心界面选择账户管理，选择新建和删除，您可以进行账户的新建和删除等操作。

提示：在发送邮件时如果不指定发送帐户，则使用默认帐户发送。

写邮件

进入新建邮件界面：在收件人文本框内手动输入收件人地址，填入主题和内容，点击【发送】将邮件发送到指定人。

媒体库

媒体库包括：音乐、视频、录音、图库和更新。

音乐

点击进入音乐界面，可以选择歌曲、

播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。在播放过程中，可以进行暂停/播放、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

视频

点击进入视频界面，您可以进行管理和浏览、播放视频的操作。

录音

本话机支持录音功能。您可以录制语音文件，回放、删除重命名、查看详情、分享等相关操作。

图库

点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

更新

在主界面中点击“更新”，话机会进行媒体库的更新。

相机

本话机支持照相及摄像功能。

拍照

您可以选择白平衡、照片大小等选

项，对照相机进行设置；设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】按钮即可完成拍照。点击【浏览】按钮进入图库，用户可以在“图库”中对照片进行删除、分享、设置等操作。

摄像

您可以选择点击白平衡、摄像大小等选项，对摄像进行设置；设置好您的摄像机各项值后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【摄像】按钮

开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】按钮停止摄像。点击【浏览】按钮，进入“视频”库，您可对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放的操作。

设置

情景模式

您可以根据不同的应用场景选择切换到不同的情景模式，并可对各个模式进行详细设置。可设置的模式包括：标

准模式、飞行模式、户外模式、会议模式、安静模式、VIP 模式、电话模式和省电模式。

提示：以上几种模式下的声音均为系统默认设置，您也可以将其按照自己的需要及喜好来设定（除会议模式）。

切换模式

下拉托盘，点击情景模式图标，然后选中某一模式，再点击“设为当前模式”即可。

无线和网络

使用本功能您可以对禁用数据网络、WLAN、蓝牙等相应项进行设置。

蓝牙

点击“蓝牙”打开或关闭蓝牙功能。

蓝牙设置

本话机具有蓝牙功能。与本话机连接的蓝牙设备的距离可以长达 10 米，如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。

点击进入“蓝牙设置”，在蓝牙设置界面中，点击“蓝牙”打开蓝牙功能；点击“设备名称”修改本机蓝牙设备名称；点击“可检测性”即设置自己的手机蓝牙是否可被其它蓝牙设备查找到

（开启后 120 秒内自动关闭）；点击“扫描查找设备”，将开始查找其他可见的蓝牙设备，被查找到的蓝牙设备将显示在“蓝牙设备”列表中。您可以单击要配对的设备进行配对连接，也可以长按某设备，在弹出框中点击“配对和连接”，

在弹出的“蓝牙配对请求”提示框中您可以选择“配对”或“不要配对”。

通话设置

使用本功能可以根据需要对手机卡进行相应的电话设置、网络服务设置。如果您需使用这些网络服务，请与网络服务提供商确认开通或订购这些服务。

常用设置

在常用设置中，您可以管理固定拨号以及 DTMF 设置。

IP 号码

本话机可以预设 IP 号码，这样您每次只需在拨号盘中输入电话号码后点击 IP，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上 IP 号码，而不用手动输入，根据需要进行选择 IP 拨号时是否自动加“0”即可。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询网络服务提供商。

来电转移

用户可以对语音通话和视频通话的

来电转移进行设置。

注意：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫限制

用户可以对语音和视频通话的呼入呼出做限制。

呼叫等待

您可设置呼叫等待，即如果您和某人 A 在通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续

刚才未完的通话。

提示：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

主叫隐藏

您可设置在外拨电话时按照运营商的默认设置来显示本机号码

声音

使用本功能，您可以对通知铃声、按键操作音、选择操作音、触感反馈等进行设置。

显示

在显示设置中，您可以对手机的亮度进行调节；对使用电池时和外接电源时屏幕的待机时间进行设置。

位置和安全

使用本功能，您可以对我的位置、卡锁等进行设置。

卡锁设置

手机卡 PIN 码是在您购买手机卡时由网络运营商提供的。设置卡锁后，需要输入正确的 PIN 码才能注册到网络。

注意： PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，具体请咨询网络运营商。

应用程序

未知来源

在应用程序设置中，您可以对是否允许安装非电子市场提供的应用程序进行设置；管理和删除安装的应用程序；查看和控制当前正在运行的服务等操作。

帐户与同步

使用本功能，您可以对背景数据和自动同步进行相应设置并可以进行添加帐户的操作。

恢复出厂设置

使用本功能，您可以选择恢复出厂设置，清除手机上的所有数据。

SD 卡和手机内存

使用本功能，您可以查看 SD 卡的总容量、可用空间和内部存储空间的可用空间，格式化 SD 卡。

日期和时间

使用本功能，您可以设置日期和时间。

语言和键盘

使用本功能，您可以选择语言区域，设置输入法，向用户词典中添加字词以及删除字词。

辅助功能

使用本功能，可以设置是否在通话时按电源键结束通话

关于手机

使用本功能，您可以查看状态信息、查看电量使用情况、法律信息、型号、版本等。选择相应项进行查看或设置。

计算器

本话机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算；在计算器界面由右向左滑动界面进入高级运算符区，可以进行一些高级运算（如 sin、cos、tan、平方，log 等）。

文件管理

通过文件管理功能，您可查看 SD 卡中的文件内容。可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

酷派备份

本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。

备份：将手机中的数据备份到 SD 卡，具体操作如下：在备份主界面中点击【备份】。勾选或全选要备份的项，点击【确

定】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

恢复：将您已备份的数据恢复到手机中。具体操作方法如下：在备份主界面中的备份列表中，选择要恢复的备份，点击【恢复】，进入选择数据界面。在选择数据界面，勾选要恢复的项。数据恢复的选项，是您以前备份的选项。点击【恢复】，在恢复日志窗口，您可以看到已经恢复的数据项。

归属地

本话机为您提供了查询号码归属地的功能。输入要查询的号码后即可显示归属地。

通信卫士

如果您不想接收某些电话号码的来电或信息，可将这些号码加入黑名单或特定号码组。如果您只想接收某些电话号码的来电，可将这些号码加入 VIP 名单，并将情景模式设置为 VIP 模式。可以对黑名单、VIP 名单和特定号码组号码

的来电及信息进行网络策略设置。您也可以根据个人需要新增模式。

启用短信过滤

选择是否开启短信过滤功能。可以对过滤规则进行设置。

成员列表

在具体的模式下点击成员列表，进入成员列表界面，点击【导入通讯录】或【添加号码】可以选择相应的联系人或号码加入成员列表。也可以对成员进行删除或批量删除的操作。

飞信

飞信是中国移动为用户提供的即时通信业务，方便用户间的及时沟通。

提示：业务详情请咨询中国移动。

139 邮箱

139 邮箱是通过主动推送的方式将邮件发送到用户的手机终端。用户可以通过手机终端阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写新的电子邮件并发送。

提示：具体详情请咨询中国移动。

移动梦网

点击移动梦网图标，连接成功后会进入移动梦网主页面。

提示：主页面具体内容由中国移动提供，业务详情请咨询中国移动。

手机电视

移动多媒体广播/手机电视业务利用广电运营商的广播网络提供多媒体内容的下行传输，利用中国移动通认网络

的鉴权管理系统和广电运营商的用户管理系统完成对用户的认证、授权和管理，同时利用移动网络的双向通道实现相关互动功能。

手机阅读

提供以移动终端(手机)为主要阅读载体，以彩信、WAP、客户端为主要业务方式，以在线为主要阅读方式的自有增值业务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

手机视频

手机视频为用户提供了在线观看和下载视频的服务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

提示：业务详情请咨询中国移动。

号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的个人通讯录管理业务，主要解决手机号簿备份恢复和容量问题，主要功能包括号簿更新和网络查询。

提示：业务详情请咨询中国移动。

提示：业务详情请咨询中国移动。

SIM 应用

网络运营商基于 SIM 卡的增值业务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

MM

MM 是中国移动推出的移动应用商场业务，您可以根据需要选择不同的应用，进行购买和下载。

提示：业务详情请咨询中国移动。

技术数据

基本规格	
尺 寸	126 mm×65.5mm×10.8mm
样 式	直板式
天 线	内置
手机卡	小型插入卡
网络模式	TD/GSM
存储器	512MB ROM+512MB RAM
摄像头	主：500 万像素(FP)；副：30 万像素；
接 口	Micro USB；数据传输与充电

屏幕参数		
类 型	尺 寸	分辨率
WVGA	4.0 英寸	480×800
配件情况		
电 池	电池名称	聚合物锂离子充电电池
	额定容量	1700mAh
	标称电压	4.2V

配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	6	耳机	1
2	电池	1	7	用户使用说明书	1
3	旅行充电器	1	8	保修卡	1
4	充电数据线	1	9	合格证	1
5	T 卡 4G	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

有害有毒物质或元素声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

全国网络服务通讯录

省份	行政地市	网点名称	营业地址	联系电话	网点性质
安徽	芜湖	芜湖市海盛手机售后维修部	芜湖市北京西路铁佛花园 1 栋 4-5 号	0553-3202126	社会渠道
安徽	淮南	淮南市宇捷通讯科贸有限公司	淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店	0554-6650078	社会渠道
安徽	蚌埠	蚌埠市长城通信科技有限责任公司	蚌埠市胜利东路 1412 号电信大楼一楼东侧	0552-2056256	社会渠道
安徽	六安	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路 45 号	0564-3321505	社会渠道
安徽	合肥	合肥天达通通讯器材维修有限公司	合肥市濉溪东路 99 号（安徽民政厅大厦楼下）	0551-2673717 0551-2659969 0551-5626606	社会渠道

安徽	马鞍山	马鞍山大成通讯维修店	马鞍山湖东路中央大厦 710 室	0555-2381558	社会渠道
安徽	池州	池州家盛电子技术服务中心	池州市长江中路恒基文化商业街 A 栋 202 室	0566-2044441	社会渠道
安徽	合肥	合肥翔坤数码科技有限公司	合肥市阜阳路 70 号电信大厦 1 楼	0551-4662729	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳市昌隆通讯器材经营部	阜阳市胜利北路 71 号教育局家属楼一楼	0558-2264777	社会渠道
安徽	安庆	安庆市迎江区环邮通信器材经营部	安徽省安庆市龙山路 122 号	0556-5523456	社会渠道
安徽	宿州	宿州市埇桥区龙翔通讯器材维修部	宿州市西昌路电信大楼对面天翼手机售后服务中心	0557-3695550	社会渠道
安徽	滁州	滁州市琅琊中远通讯器材维修部	滁州市南谯路粮食局大门旁	0550-3310300	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市时代通讯器材经营部	铜陵市人民二路人民西村 11 栋一号网点	0562-2838885	社会渠道

安徽	六安	六安宇虹通信技术有限公司	六安市梅山路新都会环球广场D座D107	0564-3220003	社会渠道
安徽	芜湖	合肥翔坤数码科技有限公司 芜湖分公司	芜湖市融汇中江广场东区 A303 室	0553-3888577	社会渠道
安徽	淮北	淮北市华众电子器材店	淮北市淮海路 50-3 号供销大厦负一楼	0561-3221234	社会渠道
安徽	合肥	合肥凌盛数码科技有限公司	合肥市合作化南路 166 号	0551-5141996	社会渠道
北京	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 265 号 二层	010-84018104	社会渠道
北京	北京	北京博海宇通商贸有限公司	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆 泰国际中心 2 号底商二层	010-58797299 58797599	社会渠道
北京	北京	北京四联锐博电子技术服务有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北区 312 室	010-68944540- 802	社会渠道
北京	北京	北京考利特电器设备有限责	北京市房山区良乡西潞北大街 81	010-69376677	社会渠道

		任公司	号		
北京	北京	天朗互联(北京)科技发展有限公司	北京市海淀区复兴路 20 号	010-66803380	社会渠道
北京	北京	北京易立华科技有限公司	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信西门外向南 30 米 (北京航空航天大学东南门对面酷派客服中心)	010-62304688	社会渠道
北京	北京	北京银峰联信通讯器材有限责任公司	北京市丰台区蒲黄榆一里 10 号楼 1-2 号	010-87680882	社会渠道
北京	北京	北京众弘新世纪商贸有限公司	北京市西城区西单北大街中水大厦一层 106 室	010-66017866	社会渠道
北京	北京	北京瑞诚兴业科技有限公司	北京市密云县长安小区 1 号楼 16 号	010-69043125	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市渝中区渝州路 164 号格林豪泰酒店四号门市	023-63837116	社会渠道

重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司-江北	重庆市江北区建新北路泰兴E世界一楼 T13 号	023-89001208	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司-歇台子形象店	重庆市渝州路 164 号格林豪泰酒店四号门市	023-63837116	社会渠道
重庆	永川	永川区光阳通讯器材维修服务部	永川市渝西大道西段 9 号	18723323327	社会渠道
重庆	重庆	重庆市万州区明华通讯设备维修服务部	重庆市万州区太白路 99 号（福斯德广场）7-2-16	023-58198161	社会渠道
重庆	重庆	中移鼎讯通信股份有限公司重庆分公司	重庆市沙坪坝区天陈路 15 号丽苑移动商城	13512349444	移动指定 （社会网 点）
重庆	重庆	重庆恒昂科技有限公司	重庆市九龙坡区科园六路西侧附 6-7 号	023-63257600	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市江北区建新北路泰兴E世界	023-89001208	社会渠道

		(江北)	一楼 T13 号		
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司 (解放碑店)	重庆渝中区八一路渝都大酒店 13-2	023-63106873	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司 (歇台子形象店)	重庆市渝中区渝州路 164 号格林豪 泰酒店四号门市	023-63837116	社会渠道
重庆	重庆	重庆永诚移动通信维修服务 有限公司	重庆市沙坪坝区华宇广场 3 号锦阳 数码通信城重庆永诚	023-63107434	社会渠道
重庆	重庆	成都英普瑞生通讯设备有限 公司重庆分公司	重庆市石桥铺渝州路 29 号华宇名 都城二层 2 号 A36	023-68689266	社会渠道
重庆	永川	永川市光阳通讯器材维修服 务部	永川市渝西大道西段 9 号	18723323327	社会渠道
重庆	涪陵区	重庆蓝动电子设备有限公司	重庆市涪陵区兴华中路 37 号	023-72259200	社会渠道
重庆	黔江区	重庆市黔江区六六通讯经营 部	重庆市黔江区城西署街 639 号	023-79251067	社会渠道

重庆	九龙坡	重庆莱斯丽科技有限公司	重庆市九龙坡区渝州路 156 号歇台子移动营业厅一楼	15723286811	移动指定 (社会网 点)
重庆	渝北区	重庆皇时通信设备有限公司	重庆市高新区石桥铺渝高大厦 F 座 22-2	15823268080	移动指定 (社会网 点)
福建	厦门	福建中邮普泰移动通信设备 有限公司厦门分公司	厦门江头西路 7 号 4-5 店面	0592-5599088	移动指定 (社会网 点)
福建	福州	福建中邮普泰移动通信设备 有限公司福州分公司	福州市台江区八一七中路群升国 际 F 区 2 楼 206-208 店面	0591-87110821 87525611	移动指定 (社会网 点)
福建	泉州	福建中邮普泰移动通信设备 有限公司泉州分公司	泉州市丰泽区湖心街湖景花园 5 号 楼 15-16 号店	0595-22218017	移动指定 (社会网 点)

福建	莆田	福建中邮普泰移动通信设备有限公司莆田分公司	莆田市荔城区镇海街道西社小区 1 号楼 110 号	13799661629	移动指定 (社会网 点)
福建	漳州	福建中邮普泰移动通信设备有限公司漳州分公司	福建省漳州市解放路嘉金花园 1 号楼 9 号店面	13960167933	移动指定 (社会网 点)
福建	宁德	福建中邮普泰移动通信设备有限公司宁德分公司	宁德市 815 中路 6 号新华图书城 1 层	0593-2878256	移动指定 (社会网 点)
福建	三明	福建中邮普泰移动通信设备有限公司三明分公司	三明市梅列区列西五四新村 8 栋 1 楼店面	0598-8785585	移动指定 (社会网 点)
福建	南平	福建中邮普泰移动通信设备有限公司南平分公司	南平市八一路 2 号新世纪大厦 A 栋 17 号店面	0599-8286315 8327327	移动指定 (社会网 点)

福建	龙岩	福建中邮普泰移动通信设备有限公司龙岩分公司	福建省龙岩市新罗区中山街三期三号楼 101-107 店（迪信通）	0597-2105155	移动指定（社会网点）
福建	福州	福州星源通讯技术有限公司	福州市台江区五一中路 199 号文艺大厦一层酷派手机客服中心	0591-83305916	社会渠道
福建	福州	福州嘉和升数码科技有限公司	福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦一层	13358231001	社会渠道
福建	福州	福州中昊通信技术有限公司	福州市鼓楼区东街 43 号新都会财经广场 5C2 单元	0591-87556698	社会渠道
福建	三明	福州中昊通信技术有限公司——三明	三明市梅列区列东街电信营业厅 2 楼三明中昊维修中心	0598-8215222	社会渠道
福建	泉州	泉州市德顺通讯设备有限公司	泉州丰泽区美食街国泰官邸 7 号楼 6-7 店面	0595-22187503 /22887689	社会渠道
福建	南平	南平市中讯通信器材服务有	南平市解放路 106 号一楼	0599-8608881	社会渠道

		限公司			
福建	漳州	漳州新锐电子有限公司	漳州市南昌路小商品城 E1 栋 9-10 政（邮政储蓄银行对面）	0596-2886136 2055289	社会渠道
福建	龙岩	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院 8 号楼一层 4-5 号店	0597-2285665 13328493456	社会渠道
福建	泉州	福建泉州市华远电讯有限公司	泉州市鲤城区九一街邮政大楼	13960399700	社会渠道
甘肃	定西	定西市安定区还好通讯店	定西市中华路市委旁	0932-8227199	社会渠道
甘肃	酒泉	嘉峪关市星球手机维修店	酒泉市肃州区南大街 49 号	0937-2682917	社会渠道
甘肃	嘉峪关	嘉峪关市星球通讯	嘉峪关市迎宾路站前市场西 07 号	0937-5960278	社会渠道
甘肃	兰州	兰州兴吉力商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路华亭街 2 号	0931-8885599	社会渠道
甘肃	兰州	兰州泽众益电信终端销售维修有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路 25 号	0931-8803099	社会渠道

甘肃	兰州	陕西中邮时代电讯科技有限公司兰州分公司	兰州市金昌路 15 号甘肃移动 G3 生活体验馆	18993159561	移动指定 (社会网点)
甘肃	庆阳	庆阳市西峰区小灵通超市	庆阳市西峰区炮台巷 1 号	0934-8212699	社会渠道
甘肃	张掖	张掖市恒远通信设备有限责任公司	张掖市甘州区西大街自由巷中段	0936-8259911	社会渠道
甘肃	临夏	临夏市锐成通讯器材店	临夏市民主东路 8-1 号	15593030777	社会渠道
甘肃	平凉	平凉市崆峒区华泰通讯器材经销部	平凉市崆峒区王府井小区 14 号	0933-3996506/ 8222381	社会渠道
甘肃	武威	武威市凉州区世杰通讯部	武威市北大街 26 号	0935-2228202	社会渠道
广东	东莞	东莞市莞城八达通讯设备营业部	东莞市莞城东城西路 24 号	0769-22451322	移动指定 (社会网点)
广东	东莞	中域电讯连锁集团股份有限公司	东莞市南城区元美路钻石世家大	0769-22888888	社会渠道

		公司	厦一楼维修中心	-2908	
广东	河源	河源市天马通讯	河源市新市区文明路 3 号	0762-3861122	社会渠道
广东	惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752-2358958	社会渠道
广东	梅州	梅州市益民电器发展有限公司	梅州市江南路 77 号	0753-2279218	社会渠道
广东	东莞	东莞市莞城光联通信设备维修服务部	东莞市莞城东城西路聚福豪苑 22 号	0769-23364440	社会渠道
广东	佛山	广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号	0757-82621063	社会渠道
广东	茂名	茂名恒泰盛大通讯科技有限公司	广东省茂名市光华北路 16 号大院门岗左侧商业走廊一楼	0668-3331168	社会渠道
广东	湛江	湛江锦华数码通讯有限公司	湛江市霞山区人民大道南 52 号国贸新天地数码港一楼 锦华连锁	0759-2609222	社会渠道
广东	中山	中山市东区奥通通讯商行	中山市东区银通街 9 号	0760-88331187	社会渠道

广东	珠海	珠海市思博通信设备有限公司	珠海市香洲区柠溪路 211 号（柠溪邮局正对面）	0756-2289800	社会渠道
广东	江门	江门市金兆谷电信设备有限公司	江门市跃进路 86 号	0750-3191312	社会渠道
广东	广州	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司	广州市天河区黄埔大道西 259 号 103 房	020-87594736	社会渠道
广东	韶关	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关分公司	韶关市风采路 100 号政法大厦 3 号	0751-8891444	社会渠道
广东	清远	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司	清远市清城区曙光二路 8 号首层	0763-3829411	社会渠道
广东	广州	广州百司达通讯科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西 123 号首层 2 号	020-85598119	社会渠道
广东	广州	广州市泽讯通信设备有限公司	广州市番禺区光明南路 163 号置业华逸大厦首层东铺	020-84817199	社会渠道

广东	肇庆	肇庆市盛峰通信器材有限公司	肇庆市文明路文轩居九栋首层第六卡	0758-2285558	社会渠道
广东	云浮	广州市华讯通讯设备有限公司云浮分公司	云浮市云城区兴云西路 7 号	0766-8838608	社会渠道
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司第一分公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园 2 栋 4 楼西 423 室	0755-83988478	社会渠道
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司	深圳市福田区华强北上步工业区 405 栋 3 楼	0755-82513200	移动指定 (社会网 点)
广东	深圳	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦六楼 653	0755-88862155	社会渠道
广东	深圳	深圳市环越科技发展有限公司	深圳市深南路沙河世纪广场首层 12 号商铺酷派体验中心(新一佳正门)	0755-82813117	社会渠道

广东	深圳	体验中心	深圳市南山区高新技术产业园北区，科苑路北，酷派信息港 6 号楼	0755-33023633	我司自有网点
广东	惠州	惠州市万星科技有限公司	惠州市下埔大道 15 号新银广场二栋 1 楼	0752-2111000	社会渠道
广东	汕尾	汕尾市八方通信有限公司	汕尾市汕尾大道华信商贸大厦门市七号二楼	0660-6810000/ 6968222	电信指定 同时也是 移动指定 (社会网 点)
广东	汕头	汕头市蜂星通讯器材有限公司	汕头市长平路中段华银数码广场首层	0754-88945889	电信指定 同时也是 移动指定 (社会网 点)
广东	深圳	深圳市恒波商业连锁股份有	深圳市罗湖区田贝四路 35 号邮电	4007001199	电信指定

		限公司	综合楼 302		同时也是 移动指定 (社会网 点)
广东	汕头	广东省通信产业服务有限公司华南通信技术分公司	广东省汕头市长江路 8 号 20 层	0754-88628888	电信指定 同时也是 移动指定 (社会网 点)
广东	湛江市	湛江市新宇电讯设备有限公司	湛江市霞山区人民大道南 10 号	0759-2233446	社会渠道
广东	广州	广东骏和通信设备连锁销售有限公司	广州市番禺区市桥桥东路利安大厦桥东路 2 号 (2 层)	020-84700578	移动指定 (社会网 点)
广东	佛山	佛山市顺德区华艺达通讯设	佛山市顺德区大良新基一路 105 号	0757-22366888	社会渠道

		备有限公司			
广西	桂林	叠彩区网艺通信器材经营部	桂林市中山中路置业广场 358 号	0773-2866629	社会渠道
广西	梧州	梧州市金世纪通讯器材有限公司	梧州市西江二路 2 号地层铺位	0774-2038800	社会渠道
广西	桂林	柳州市国讯通讯器材维修部	桂林市正阳路（步行街）16 号	0773-2881328	社会渠道
广西	南宁	河池市宏惠通讯器材有限公司	广西南宁市共和路 124 号数码广场院内 107-108 铺面	0771-2623255	社会渠道
广西	南宁	广西中邮时代电讯科技有限公司	南宁市民族大道 18 号移动营业厅（国贸斜对面），	18775319166	移动（运营商）
广西	柳州	深圳市天音科技发展有限公司柳州分公司	柳州市驾鹤路 1 号	0772-2818265 18877210012	移动（运营商）
贵州	贵阳	成都中邮高讯科技发展有限公司	贵阳市中华南路 91 号万国大厦 2	0851-5818039	社会渠道

		公司贵阳分公司	楼		
贵州	兴义	兴义市浩瀚通讯部	兴义市幸福路 3 号	0859-3224639	社会渠道
贵州	六盘水	益铭维修部	贵州六盘水市水西路 11 号	0858-8223379	社会渠道
贵州	毕节	四川省通信产业服务有限公司南充市分公司	毕节市威宁路电信大楼侧门（桂花市场入口处）	0857-8235544	社会渠道
贵州	凯里	凯里市中博鑫丰佳通讯器材经营部	凯里市北京西路 8 号药材公司一楼	0855-8268711	社会渠道
贵州	都匀	都匀市佰泰通讯有限公司	都匀市现代城下层商铺 13 号门面	0854-8247007	社会渠道
贵州	遵义	遵义畅想科技有限公司	遵义市大兴路 22 号二楼	0852-8266816	社会渠道
贵州	贵阳	贵阳金岐通信设备有限公司	贵阳市曹状元街邮政鲜花旁酷派售后	0851-5808633	社会渠道
贵州	遵义	贵阳金岐通信设备有限公司遵义分公司	贵州省遵义市红花岗区大兴路 26 号	0852-8252616	社会渠道
海南	海口	海南宏邦通信工程有限公司	海南省海口市金垦路 3 号碧湖家园	0898-66660099	社会渠道

			1 号楼 4 号铺面		
海南	海口	广州中邮时代电讯科技有限公司海南分公司	海口市大同路 27 号汇锦名城底商	0898-66592149	移动 (运营 商)
海南	琼海	琼海多元通信有限公司	海南省琼海市元亨街 65 号	13322006005	社会渠道
河北	保定	保定市通联通讯技术有限公司	河北省保定市裕华西路 584 号	0312-7910200	社会渠道
河北	承德	承德通联通讯设备有限公司	河北省承德市长安小区 15-4 底商	0314-2020088	社会渠道
河北	沧州	沧州市运西杨师傅手机维修部	河北沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317-2037776 5507177	社会渠道
河北	石家庄	河北恒信移动商务股份有限公司	石家庄市东大街 9 号凯旋金说大酒店一楼南侧	0311-86211644	移动指定 (社会网 点)
河北	石家庄	石家庄容大志远商贸有限公司	石家庄市广安大街 36 号时代方舟	0311-85379757	社会渠道

		司	A-1 座 802 室/石家庄市新华路 199 号华海商务中国电信天翼手机维修中心	89103377	
河北	邯郸	邯郸市金朗爱力贸易有限公司爱力分公司	邯郸市陵园路 459 号华亿大厦爱力通讯 2 楼	0310-3158886	社会渠道
河北	秦皇岛	秦皇岛华银商贸有限公司	秦皇岛海港区民族南路 81 号	0335-7926555	社会渠道
河北	唐山	唐山华耀通讯器材有限公司	河北省唐山市路北区龙泽路 222 号	0315-2161886	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市天宇亿通通讯有限公司	石家庄市长安区西大街 90 号（范西路与西大街交叉口西南角）	0311-86699995	社会渠道
河北	邢台	邢台市华业远通电讯技术有限公司	邢台市桥东区中兴东大街 157 号	0319-3869997	社会渠道
河北	廊坊	河北永通电子科技有限公司	河北廊坊市银河北路 38 号	13103061965	社会渠道
河北	衡水	衡水希光通信有限公司	河北省衡水市新华东路 16 号	0318-7926653	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市华跃通贸易有限公司	石家庄市长安区跃进路 79 号手机	0311-86680616	社会渠道

		司	广场 I 座 101 号酷派 4S 店		
河北	保定	保定市亚太通讯器材有限公司	保定市裕华西路 6 号体育场西配楼 1 楼	0312-2017666-6062	社会渠道
河北	涿州	涿州市民强工贸有限公司	涿州市教军场街 74 号	0312-5525114	社会渠道
河南	郑州	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	郑州市国基路 68 号	0371-61992828	社会渠道
河南	郑州	郑州市思域商贸有限公司	郑州市管城回族区东大街 272 号	0371-66305669 60966928	社会渠道
河南	济源	济源市大力通讯维修行	济源市周园路和汤帝路交叉口东北角	0391-2065650	社会渠道
河南	三门峡	三门峡市湖滨区宏建通讯器材维修部	三门峡市上阳路中段宏建通讯维修部	0398-2825200	社会渠道
河南	鹤壁	新乡新峰星电讯有限公司鹤壁维修中心	鹤壁市春雷路 30 号酷派售后服务中心	0392-2101152	社会渠道

河南	新乡	新乡市红旗健东东宇通讯部	新乡市 解放路新步行街西口 2 楼 左侧酷派客服	13303739002	社会渠道
河南	周口	周口市恒信通通讯有限公司	周口市 中州商城女人街 1 区 12 号	0394-8918881 8668659	社会渠道
河南	漯河	漯河市开明通讯器材有限公司	漯河市 人民西路丹尼斯向西 150 米 路北	13346876777	社会渠道
河南	安阳	安阳市专超凡通信维修部	安阳市 解放路中段拱辰广场后街 东头路南	0372-5987788	社会渠道
河南	商丘	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南省 商丘市 民主中路金地广场 3 号	0370-2981166	社会渠道
河南	驻马店	驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部	驻马店市 乐山路与中华路交叉口 向西 20 米路南	0396-3310888	社会渠道
河南	郑州	郑州今易通达手机维修有限责任公司	郑州市 德化街 68 号友谊大厦二楼 (迪信通总店)	0371-66971818	社会渠道

河南	开封	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市朱雀苑综合楼 D 区五号	0378-3270831 3237120	社会渠道
河南	信阳	信阳市浉河区未来通信部	河南省信阳市浉河区文化街小灵通超市	0376-6260986	社会渠道
河南	洛阳	洛阳胜天商贸有限公司	洛阳市西工区金谷园路 151 号 (119-123-层)	13343881001	社会渠道
河南	郑州	河南中鑫移动通讯科技有限公司	郑州市花园路 83 号移动营业厅二楼	0371-65506932	移动 (运营 商)
河南	南阳	南阳市卧龙区信联电子技术服务中心	南阳市工业路 64 号发展改革委员会大门北侧	0377-63158315	社会渠道
河南	濮阳	濮阳市华讯通信商贸有限公司	濮阳市胜利西路 18 号 (电业局北门东侧)	0393-4410728	社会渠道
河南	焦作	焦作市迅捷电子电器维修站	焦作市解放西路大玻璃球西侧 20	13839190329	社会渠道

			米路北		
河南	平顶山	平顶山市新华区宏昌通讯	平顶山中兴路北段金三角 805	0375-7296662	社会渠道
河南	许昌	许昌魏都盈通手机维修部	许昌市七一路 461 号	0374-8314321	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨市南岗区通全球通讯商行	哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号	0451-53675277	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号	0451-87650143	社会渠道
黑龙江	绥化	绥化市讯捷时代通信设备有限公司	黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧	0455-8263888	社会渠道
黑龙江	鹤岗	鹤岗市精勤电子有限公司	黑龙江省鹤岗市工农区华夏路金广大厦 115 门市	0468-3850700	社会渠道
黑龙江	双鸭山	双鸭山市金宏达电讯科技发展有限公司	双鸭山市五马路 71 号	0469-6101877 4017455	社会渠道
黑龙江	鸡西	鸡西市鸡冠区诚铭通讯器材	鸡西市园林路网通 2 号	13314677711	社会渠道

		商店			
黑龙江	齐齐哈尔	龙沙区天地诚通讯商店	齐齐哈尔市龙沙区龙门街 70 号	0452-2739111	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区雨智手机店	黑龙江大庆市萨尔图区会站大街 45 号	0459-6316999 5811555	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区鑫磊手机维修中心	大庆市萨尔图区中城路力佳广场 4-05 号	0459-6655851	社会渠道
黑龙江	黑河	爱辉区怡亨通讯器材行	黑龙江省黑河市爱辉区兴安街 207 号	0456-8282777	社会渠道
湖北	武汉	武汉市斯克尔通信设备服务有限公司	武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派客服	027-82843911	社会渠道
湖北	大冶	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市城关大冶大道 44 号	0714-8731018	社会渠道
湖北	潜江	湖北联信工贸有限公司	潜江市三江开发区	0728-6299366	社会渠道
湖北	仙桃	仙桃市大业通信器材有限公司	仙桃市海阳大道 24 号	0728-3204666	社会渠道

湖北	黄石	黄石诚壹通信有限公司	黄石市天津路 19 号	18986601859	社会渠道
湖北	随州	随州市曾都区精英通讯维修部	随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门	0722-3229944	社会渠道
湖北	十堰	十堰市宏旭通讯器材经营部	十堰市邮电街 3-9 号	0719-8656859	社会渠道
湖北	荆州	荆州市新联通讯有限公司	荆州市沙市区塔桥路 3 号	0716-8224599	社会渠道
湖北	宜昌	宜昌市名红手机维修服务部	宜昌市东山大道 113 号宜昌饭店一楼	0717-6448618	社会渠道
湖北	襄樊	襄樊市樊城精英电讯经营部	湖北省襄阳市樊城区建华路 8 号精英电讯	0710-3211376	社会渠道
湖北	恩施	恩施华联通信器材有限公司	恩施市国泰大厦 B 座 328 号	0718-8251589	社会渠道
湖北	黄冈	黄冈市黄州中国电信数码港合作营业厅	黄冈市黄州八一路 68 号	0713-8666056	社会渠道
湖北	孝感	孝感市传名通讯有限责任公司	孝感市园北路 50 号环亚美容院旁边	0712-2821387 2679742	社会渠道

湖北	鄂州	鄂州市江碧路有为通信售后服务中心	鄂州市江碧路 50 号（老邮局）	0711-3256908	社会渠道
湖北	荆门	荆门天音通讯设备维修有限公司	荆门市长宁大道 36-2 号	0724-2345168	社会渠道
湖北	武汉	武汉毅昌通讯器材有限公司	武汉市汉阳区十里铺 428 号	027-84868882	社会渠道
湖北	武汉	湖北中移鼎讯通信有限公司	湖北省武汉市江岸区惠济路 13 号	15202722527	移动指定 （社会网 点）
湖北	荆门	荆门市鑫洲电子通讯有限公司	湖北省荆门市长宁大道 13 号	0724-2335168	移动指定 （社会网 点）
湖南	常德	常德市武陵区华域通讯器材经营部	湖南省常德市武陵区朗州南路盐业公司北 10 号门面	0736-7222665	社会渠道
湖南	郴州	郴州市创佳通讯有限公司	湖南省郴州市人民东路华盛手机	0735-8887272	社会渠道

			城 B 栋 9 号		
湖南	长沙	长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部	长沙市宝南街宝银 3G 数码商务区 (酷派客服)	0731-84411442	社会渠道
湖南	吉首	湘西自治州瑞科商贸有限责任公司	吉首市团结西路荷花巷 3 号门面 (电信营业厅对面)	0743-8237601	社会渠道
湖南	张家界	张家界市永定区海晨商贸	湖南省张家界市大桥路 2 号	0744-8366899	社会渠道
湖南	株洲	株洲龙腾通讯技术服务有限公司	株洲市七一路口中旺锦安城 A 座 1011	0731-28216988	社会渠道
湖南	娄底	娄底市娄星区新润通通讯行	娄底市娄星区清泉清泉街 5 号	0738-6687059	社会渠道
湖南	邵阳	邵阳市双清区星数码通讯	邵阳市五一南路 198 号	0739-5227118	社会渠道
湖南	岳阳	岳阳市开发区兴立信通讯	岳阳市步行街东茅岭电信大楼天翼通讯城内	0730-8287000	社会渠道
湖南	益阳	朝阳新彩虹移动通讯设备维修中心	益阳市桃红仑西路 581 号门面 (益阳电信手机维修中心)	0737-4212380	社会渠道

湖南	湘潭	湘潭市雨湖区广林通讯设备维修部	湖南省湘潭市雨湖区建设北路 5 号 谭城大厦 4 楼 408 房	0731-52319311	电信指定 同时也是 移动指定 (社会网 点)
吉林	长春	吉林省吉讯通信服务有限公司	长春市北京大街 1080 号	0431-82710222	社会渠道
吉林	白山	白山市新东方互联电讯有限公司	八道江区通江路 28-3 号	0439-5002121	社会渠道
吉林	辽源	辽源市鸿诺数码通讯有限公司	辽源市龙山区西宁大路 85 号	0437-3260577	社会渠道
吉林	通化	通化市山城通讯器材有限公司	通化市新华大街 856 号	0435-3258066	社会渠道
吉林	吉林	吉林市中信通讯器材有限公司	吉林市朝阳大厦 5-2 号吉林中域电 讯直销二楼	0432-62499733	社会渠道

吉林	延边	延边超前通讯器材有限公司	延吉市光明街 56 号	0433-2560128	社会渠道
吉林	长春	长春市天兴通信设备有限责任公司	长春市安华手机通信商城 5 楼 505 室	0431-85828876	社会渠道
吉林	四平	四平市铁西区朗讯电子科技发展中心	四平市公园北街七道街交汇处东南侧	0434-3228511	社会渠道
吉林	长春	吉林省威讯经贸有限公司	长春市朝阳区长百大楼数码科技城 8 楼 8003 室	0431-88922223	社会渠道
吉林	吉林	吉林市船营区天崴通讯器材经销店	吉林省吉林市光华路 7 号综合楼 7-22 号	0432-62497101	社会渠道
吉林	松原	前郭县前郭镇永嘉通讯	松源市源江邮局对面永嘉通讯	18744602222	社会渠道
吉林	通化	通化市东昌区通达电讯手机卖场	通化市新华大街 702 号电业大厦一楼	15981602966	移动指定 (社会网点)
吉林	白城	德惠市建设街鸿基手机售后	德惠市西二道街工商局左侧	0431-87228575	电信指定

		服务处			同时也是移动指定 (社会网点)
吉林	通化	梅河口市迅达移动电话维修部	吉林省梅河口市好望角电子城 6 号	0435-4548777	社会渠道
江苏	徐州	徐州市万信通讯器材有限公司	徐州市淮海东路 128#通达电子城 6 楼 625 室	0516-83610000	社会渠道
江苏	南京	南京卡西特蒙贸易有限责任公司	南京市汉中路 6 号国药大厦 818 室	025-84558355	社会渠道
江苏	南京	上海捷鹏通讯设备有限公司 南京分公司	江苏省南京市玄武区龙蟠中路 84 号	025-84829698	社会渠道
江苏	南京	中移鼎讯通信股份有限公司 江苏分公司	南京市龙蟠中路 85 号中国移动厅	025-83348822	移动 (运营商)

江苏	南京	江苏蜂星电讯有限公司	南京市雨花台区花神大道一号华博大厦一楼	025-52883817	移动指定 (社会网 点)
江苏	常州	南京力行通信设备有限公司 常州第二分公司	常州市南大街莱蒙通讯广场 10 号 二楼手机维修工厂	0519-82060036	移动指定 (社会网 点)
江苏	扬州	扬州市广陵区讯展手机维修 中心	扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼大厦 453 室	0514-87336589	社会渠道
江苏	连云港	连云港市迅捷通讯器材销售 有限公司	江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号数字旗美一楼北门	0518-85812233	社会渠道
江苏	南京	南京凌玖通数码科技有限公 司	南京市玄武区鱼市街 57 号 411 室	025-83229860	社会渠道
江苏	镇江	镇江市润灵通讯器材服务有 限公司	镇江市电力路 26 号 (电信)、镇 江市正东路 2 号 (移动)	0511-85272211 (电信) 84421899 (移	电信指定 同时也是 移动指定

				动)	(社会网 点)
江苏	苏州	南京海傲通讯电子有限公司 苏州分公司	苏州市富仁坊 68 号祥达大厦 613 室	0512— 65815129	社会渠道
江苏	苏州	苏州力行通信设备有限公司	苏州人民路 1445 号手机维修负一 楼	0512-67203868	移动指定 (社会网 点)
江苏	无锡	南京海傲通讯电子有限公司 无锡分公司	无锡市南长区五爱路 18 号化轻大 厦 4 楼 402 室	0510-82714818	社会渠道
江苏	苏州	昆山市玉山镇中联鼎讯手机 维修中心	昆山市人民南路 37-9 号	0512-57927397	社会渠道
江苏	常州	常州市武进区邹区新势力通 讯器材店	江苏省常州市武进区邹区镇卜戈 友谊路 18 号	0519-86636223	社会渠道
江苏	南通	崇川区艺达通信设备经营部	南通市环城南路 88 号电信大楼二	0513-85530789	社会渠道

			楼天翼手机维修部	-801	
江苏	泰州	泰州市海翔贸易有限公司	江苏省泰州市市邑庙街 39 号	0523-86238677	社会渠道
江苏	南京	南京东鑫亿电子产品技术服务 中心	南京中山东路 198 号龙台国际大厦 1902	025-83496688	电信指定 同时也是 移动指定 (社会网 点)
江苏	苏州	江苏元烽通讯设备有限公司	江苏省昆山市震川西路 96 号中国 电信售后大厅	0512-55236997	电信指定 同时也是 移动指定 (社会网 点)
江西	赣州	赣州市章贡区天锐通讯器材 设备经营部	赣州市环城路 16 号 5 间	0797-8233999	社会渠道
江西	九江	九江市九天通信技术有限公	九江市浔阳区交通路 12 号	0792-8138855	社会渠道

		司			
江西	南昌	南昌踏浪技术服务有限公司	江西省南昌市广场东路 188 号	0791-6217989	社会渠道
江西	新余	新余市逢春通信数码科技有限公司	新余市抱石大道路中段联通 3G 手机城	0790-6216615	社会渠道
江西	萍乡	萍乡市诚鑫通讯经营部	萍乡市跃进南路 216 号	0799-6823199	社会渠道
江西	鹰潭	鹰潭市月湖区张氏手机维修部	鹰潭市交通路 13 号宝盈大厦 14 号店	0701-6263368	社会渠道
江西	吉安	吉安市吉州区华辰科技有限责任公司	吉安市吉州区鹭洲东路 22 号（天翼服务中心）	0796-8202555	社会渠道
江西	宜春	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道 398 号	0795-3578881	社会渠道
江西	景德镇	景德镇九天通信技术有限公司	景德镇市珠山区珠山西路 3 号电信大楼 2 楼	0798-8528816	社会渠道
江西	南昌	中移鼎讯通信股份有限公司江西分公司	江西省南昌市八一大道 298 号移动广场四楼	0791-6261115	移动指定（社会网

					点)
辽宁	大连	大连邮联通讯电子交易中心	大连市中山区上海路中和街 26 号	0411-82691559 81979600	社会渠道
辽宁	沈阳	沈阳天众通讯设备有限公司	沈阳市沈河区小北关街 128 号	024-88531366 31273533	社会渠道
辽宁	本溪	本溪市天众通讯设备服务中心	本溪市平山区市府路 18 号	0414-2829000	社会渠道
辽宁	丹东	丹东通达数码器材销售有限公司	丹东市振兴区五经街 17 号中国移动手机维修中心	18241560006	移动指定 (社会网 点)
辽宁	抚顺	抚顺市顺城区东方馨声通讯器材经销处	抚顺市新抚区天虹手机市场三楼 中国电信	0413-7372333	社会渠道
辽宁	阜新	细河区海航通讯器材维修商行	辽宁省阜新市细河区解放大街 118 栋 37 号	0418-3333738	社会渠道

辽宁	沈阳	沈阳金融商贸开发区祥润手机维修中心	沈阳市沈河区小北关街 80 号	024-88517551	社会渠道
辽宁	辽阳	辽阳市白塔区新刘士电脑通讯服务中心	辽阳市文圣区永寿胡同 19-1 号	0419-2138188	社会渠道
辽宁	沈阳	深圳市天音科技发展有限公司沈阳第三分公司	沈阳市沈河区小北关街 128 号	024-88519850	移动指定 (社会网点)
辽宁	鞍山	鞍山市广联电子有限公司	鞍山市铁东区五一路 55 号	0412-2224789	社会渠道
辽宁	盘锦	盘锦宇虹商贸有限责任公司	盘锦市兴隆台区泰山路 153 号兴隆通讯市场内	0427-2826111	社会渠道
辽宁	沈阳	深圳市天音科技发展有限公司沈阳第二分公司	沈阳市沈河区小北关街 128 号	024-88519650	社会渠道
辽宁	锦州	锦州市古塔区龙兴时代电子产品经销处	锦州市古塔区广西街 17-3 号	0416-2186583	社会渠道

辽宁	营口	营口市站前区尚昀通讯	营口市站前区建设路东 33-4 号	0417-2605006	社会渠道
辽宁	丹东	丹东神祝通讯器材有限公司	丹东市振兴区红宝石小区 79-5	0415-2521850	社会渠道
辽宁	铁岭	铁岭市银州区研博通讯器材维修中心	铁岭市银州区工人街（中国联通北 100 米）	0410-4833520	社会渠道
辽宁	朝阳	朝阳市快捷通讯器材商行	辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号	0421-2880555	社会渠道
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	辽宁省葫芦岛市连山区渤海街民安路 9 号	15042910086	社会渠道
内蒙	通辽	通辽市科尔沁区明仁大街新凯通讯商行	通辽市明仁大街 687 号	0475-56381190	社会渠道
内蒙	呼和浩特	内蒙古蓝海电讯有限责任公司	呼和浩特市中山东路 7 号诚信数码大厦一层蓝海电讯	0471-6915888	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古太极网络科技有限公司	内蒙古呼和浩特市锡林北路 54 号联通大厦二楼售后中心	0471-6261270 6285618	社会渠道

内蒙古	赤峰	赤峰海龙商贸有限公司	内蒙古赤峰市哈达西街白马广场西 50 米	0476-8355331	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古蓝海实业有限公司	呼和浩特市中山路 7 号诚信数码大厦一层（蓝海电讯）	0471-6915888	社会渠道
内蒙古	乌兰察布	乌兰察布市集宁艺通商贸有限公司	内蒙古乌兰察布集宁区光明街 9 号	0474-8207887	社会渠道
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司	乌海市海勃湾区人民北路 18 号北 15	0473-2011133	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	中移鼎讯通信股份有限公司 内蒙古移动电话客户服务中心	内蒙古呼和浩特人民路邮政局综合商住楼 14 排 4 号奈伦电脑市场对面	0471-6920988	移动 （运营商）
内蒙古	呼和浩特	呼和浩特市力欧通讯器材有限责任公司	内蒙古呼和浩特市中山路诚信数码广场二楼 A19 号	0471-6283305	社会渠道
内蒙古	包头	包头市昆区旭日通讯器材经	包头市昆区钢铁大街民主大楼街	0472-6963366	社会渠道

		销部	西侧 56-1 联通（电信）营业厅一楼		
内蒙古	呼伦贝尔	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区中央大街 14 号一楼	0470-8334555	社会渠道
内蒙古	鄂尔多斯	内蒙古太极网络科技有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯新华书店一楼太极公司	0477-3980398	社会渠道
宁夏	银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏银川市兴庆区中山南街 68 号	0951-6016178	社会渠道
宁夏	银川	宁夏电信实业有限责任公司	银川市中山南街 11 号	0951-5068126	社会渠道
宁夏	银川	宁夏寰瑞通讯器材有限公司	宁夏银川市兴庆区中山南街 64 号	0951-6032972	移动指定 (社会网 点)
宁夏	吴忠	吴忠市利通区华凯通讯部	吴忠市利通区新生街移动营业厅南侧	0953-2010189	社会渠道

宁夏	吴忠	吴忠市利通区雅云小灵通经营部	吴忠市利通区新生街宏信网吧楼下	0953-2062111	社会渠道
宁夏	中卫	中卫市鑫诺通讯店	中卫市中山街西巷 2 号	0955-7021813	社会渠道
宁夏	固原	固原新华电讯有限责任公司	固原市中山南街 64 号	0954-2027000	社会渠道
宁夏	银川	宁夏普天科技有限公司	银川市中山南街 56 号	0951-6027517	社会渠道
青海	西宁	西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街 10 号浩运商厦二楼	0971-8234999	社会渠道
青海	西宁	西宁城西兴吉力手机维修中心	西宁市西关大街 25 号送变电大厦一楼	0971-6121188	社会渠道
山东	东营	东营鑫联商贸有限公司	山东省东营市西三路 21 号	0546-8797158	社会渠道
山东	莱芜	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	山东省莱芜市文化南路金莱广场 C60 商铺	0634-6229797	社会渠道
山东	青岛	青岛麒龙科技发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 249 号	0532-82090532	社会渠道
山东	潍坊	潍坊恒信通讯器材维修服务	潍坊市奎文区四平路电子街 11 号	0536-2101000	社会渠道

		有限公司			
山东	威海	威海市环翠区快速通信服务中心	威海市新威路 40 号	0631-5230900	社会渠道
山东	滨州	滨州市滨城区中科电讯技术服务中心	滨州市渤海七路渤海国际广场 A2-B08	13371309000 0543-3999165	社会渠道
山东	日照	日照恒远通信器材维修服务中心	日照市正阳路 54 号	0633-8233019	社会渠道
山东	临沂	临沂市兰山区石佳手机维修部	临沂兰田步行街华人街二楼 17 号	0539-8212766	社会渠道
山东	济南	济南新宇航科技发展有限公司	山东省济南市历下区趵突北路 2-4 号	0531-82356186	社会渠道
山东	济宁	济南新宇航科技发展有限公司济宁分公司	山东济宁市任城路 37 号	0537-2402777	社会渠道
山东	菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限	菏泽市青年路 1066 号	0530-3965288	社会渠道

		公司			
山东	泰安	中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	山东省泰安市财源街 105 号		移动 (运营 商)
山东	烟台	烟台欧玛克电子有限公司	烟台市芝罘区解放路 29 号	0535-6216666	社会渠道
山东	淄博	淄博科联通信技术有限公司	淄博市张店区淄博商厦科技城一楼 1067	0533-81120226	社会渠道
山东	枣庄	枣庄市市中区新宇航手机维修中心	枣庄市市中区解放北路 103 号	0632-5104646	社会渠道
山东	德州	德州宏成宇通讯器材有限公司	德州市天衢中路 1886 号	0534-2699268	社会渠道
山东	潍坊	潍坊神弘电子技术服务有限公司	山东省潍坊市奎文区四平路电子街 7 号	0536-8294555	社会渠道
山西	长治	长治市晨辉商贸有限公司	长治市新营街 54 号	0355-3553688	社会渠道

山西	运城	运城市盐湖区中城长远通信 技术服务中心	运城市解放北路 235 号	0359-2066663	社会渠道
山西	晋城	晋城市诚信通达商贸有限公司	晋城市人民广场雅博利西侧华西 小区东门对面	15803566660	社会渠道
山西	忻州	忻州市忻府区鑫诺通讯站	忻州市忻府区团结街部落粮库门 面房	0350-3307333	社会渠道
山西	大同	大同市凯特通讯技术服务有 限责任公司	山西省大同市魏都大道 152 号	0352-2015520	移动指定 (社会网 点)
山西	太原	山西铭兰科技有限公司	山西省太原市大铁匠巷迎泽公寓 楼美特好超市二层	0351-4121125/ 4193956	社会渠道
山西	朔州	朔州市朔城区日升昌通讯器 材经销部	朔城区开发南路渤海湾宾馆南 100 米	0349-6669111	社会渠道
山西	阳泉	阳泉市吉安通讯器材商贸有	山西省阳泉市北大街 8 号	0353-2398816	社会渠道

		限公司			
山西	吕梁	吕梁市离石区恒翔通讯器材经销部	吕梁市离石区龙凤大街	0358-8283766	社会渠道
山西	太原	山西移动通信公司终端维修中心	山西省太原市青年路 151 号	0351-4171139	移动 (运营商)
山西	晋中	晋中市宇飞通讯经销部	晋中市榆次区粮店街恒基广场 B 区 2-11	13835467333/13327549909	社会渠道
山西	运城	运城市联创电子通讯器材有限公司	运城市红旗东街 17-19 号	0359-2069724	社会渠道
山西	临汾	山西省临汾市尧都区今日通讯门市部	山西省临汾市解放东路 38 号	0357-2029554	社会渠道
山西	忻州	山西省忻州华北通讯有限公司	山西省忻州市七一北路 68 号	0350-3302111	电信指定 同时也是

					移动指定 (社会网 点)
陕西	西安	西安市晶诚手机维修部	西安市尚朴路北长巷 3 号酷派客服	029-87269979	社会渠道
陕西	铜川	铜川市恒远综合商行	铜川市红旗街 62 号	0919-2151688	社会渠道
陕西	铜川	铜川亿轩通讯网络有限责任 公司	铜川市红旗街 18 号	0919-2186349	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市迅科通信设备有限公 司	宝鸡市渭滨区均利广场北街 160 号	09173208886	社会渠道
陕西	商洛	商洛市商州区环信商城	陕西省商洛市北新街 106 号	0914-2326618	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市渭滨区吉峰通讯器材 商行	宝鸡市体育路 1#(建设银行南隔 壁)	0917-3209885	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳鑫瑞商贸有限公司	咸阳市人民中路中宏时代广场 C-2-3	029-33285667	社会渠道

陕西	榆林	榆林市榆阳区华信通商贸有限公司	榆林市榆阳区新建南路贾盘石下巷	0912-3261961	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳恒升电子有限公司	陕西省咸阳市新华大厦 1 楼（电梯口）	029-33285980	社会渠道
陕西	西安	陕西中邮时代电讯科技有限公司	西安南门里湘子庙街 13 号酷派客服中心	029-87277888	社会渠道
陕西	汉中	汉中博通商贸有限公司	陕西省汉中市人民路保险公司一楼	0916-2245707	社会渠道
陕西	渭南	渭南市日辉电子有限责任公司	渭南市东风街西段 32 号	0913-2023921	社会渠道
陕西	安康	安康市汉滨区瑞成通讯	安康市汉滨区解放路解放西巷 54 号	0915-3207176	社会渠道
陕西	西安	陕西浩达科技有限公司	西安市新城区新民街 25 号	029-87287350	社会渠道
陕西	榆林	隆沣网络产品经销部	榆林市榆阳区曹辣肉巷轻工局南	0912-3232582	社会渠道

			楼二单元 101 号		
陕西	延安	延安通远通讯器材有限责任公司	延安市中心街凤凰宾馆 1 楼	0911-2124898	社会渠道
上海	上海	上海永策商贸有限公司	上海市长宁路 165 号（华电商务楼 3 楼）	021-52378668	社会渠道
上海	上海	中联手机维修服务社	上海市宝山区宝杨路 567 号	021 -56576099	社会渠道
上海	上海	上海刚华通讯设备有限公司	上海市浦东新区惠南镇东门大街 311 号 2 楼	021-68001818	社会渠道
上海	上海	上海胜速通信器材有限公司	上海市青浦区商城街 55 号	021-59733607	社会渠道
上海	上海	上海振渠腾通信科技发展有限公司	上海市松江区乐都路 339 号电信营业厅 304	021-57817711	社会渠道
上海	上海	上海磐荟通信设备有限公司	上海市虹口区花园路 66 弄 1 号 101 室	021-56968620 18918333522	社会渠道
上海	上海	上海佰事达信息技术有限公司	上海市嘉定区张马路 48 号	021-59914113	社会渠道

		司			
上海	上海	上海捷鹏通讯设备有限公司	上海市东方路 573 弄 9 号	021-58882517	社会渠道
上海	上海	上海新凌通信科技有限公司	徐汇区漕溪北路 41 号汇嘉大厦 10 楼 C 室	021-64689151	社会渠道
上海	静安	中国移动通信集团上海有限公司	上海市静安区南京西路 932 号	15711620369	移动指定 (社会网 点)
上海	金山区	上海伟双通讯科技有限公司	上海市金山区石化卫清西路 916 号	021-67960833	社会渠道
四川	达州	宏基通信商行	四川省达州市大西街金帝阳光 A 幢 房 8 号门市	0818-2137939/ 13350784466	社会渠道
四川	攀枝花	攀枝花市黑马商贸有限责任公司	四川省攀枝花市东区炳草岗新华 街东方巴黎 29 号	0812-3348528	社会渠道
四川	成都	成都百立通科贸有限公司	成都市太升南路 222 号赛格广场三 楼 A 区 302	028-86753348	社会渠道

四川	成都	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街 54 号锦阳商厦附 1 楼 11-14 号	028-86621220	社会渠道
四川	巴中	巴中市龙翔手机维修中心	巴中市江北大道中段 146 号	0827-5227773	社会渠道
四川	成都	成都朗捷通讯技术有限公司	成都市提督街 67 号讯捷通讯城一 楼	028-86789988- -8758	移动指定 (社会网 点)
四川	南充	成都市远纬通讯器材有限责任公 司南充分公司	南充市顺庆区人民中路合众街 13 号	0817-2228783	社会渠道
四川	广安	广安移信通科技维修有限公 司	广安市广宁南路 1 号	0826-2335600	社会渠道
四川	德阳	德阳金力科技有限公司	德阳市区泰山北路一段 22 号	0838-2305158	社会渠道
四川	绵阳	绵阳城区安信龙数码服务中 心	绵阳市外北街 2-2 号(樊华商业广 场对面)	0816-2236655	社会渠道
四川	内江	内江市雨捷通讯技术有限公	四川省内江市中区小东街 24 号	0832-2065396	社会渠道

		司			
四川	乐山	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	四川乐山市人民南路 338 号	0833-2123528	社会渠道
四川	泸州	泸州信联科技有限公司	泸州市江阳区正兴隆街 14 幢 3 号	0830-2833366	社会渠道
四川	雅安	雅安市秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫路 40 号	0835-2239881	社会渠道
四川	宜宾	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	四川省宜宾市自强里 17 号	0831-5160365	社会渠道
四川	西昌	西昌市汇邦手机维修部	西昌市长安中路 36 号二楼	18981522270	社会渠道
四川	自贡	自贡市自流井区伟师通讯器材经营部	自贡市自流井区檀木林大街 79 号	0813-2208788	社会渠道
四川	遂宁	船山区沃达丰通讯经营部	遂宁市船山区街市花园御书一巷附 18 号	0825-2226699	社会渠道
四川	眉山	眉山市东坡区恒阳通讯器材	眉山市东坡区红星路新星巷 48 号	028-38792259	社会渠道

		维修部			
四川	阿坝	汶川鑫鑫通讯店	汶川县威州镇较场街 99 号	15692985799	社会渠道
四川	成都	成都旭日雁通讯技术有限公司	成都市锦江区提督街 58 号 20 楼 C 座	13438329992	移动指定 (社会网 点)
四川	成都	成都龙翔通讯有限责任公司	成都市青羊区太升南路 222 号赛格广场 1 楼龙翔售后	028-86612387	社会渠道
四川	成都	成都印象电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码城 2 楼	028-62493288	社会渠道
四川	巴中	巴中市新龙翔手机维修部	四川省巴中市江北大道中段 146 号	0827-5227773	社会渠道
四川	成都	四川中网通信发展有限责任公司	成都市太升南路 53 号天翼商城 3 楼	028-86531218	社会渠道
四川	南充	南充市远纬通讯器材经营部	四川省南充市顺庆区人民中路合众街 13 号	0817-2238777	社会渠道

四川	广元	广元新亚通讯有限公司	四川省广元市新华街 43 号	0839-3245556	社会渠道
四川	资阳	资阳市雁江区东升通讯店	资阳市雁江区建设北路西段门市	028-26229969	社会渠道
天津	天津	友格（天津）通讯科技有限公司	天津市南开区长江道 47 号（天荣公寓底商）	022-27377259	社会渠道
天津	天津	天津市蜂星讯通网络科技有限公司	天津市南开区卫津路新都大厦 54 号二楼	022-27778715	移动指定 （社会网 点）
天津	天津	深圳市天音科技发展有限公司天津分公司	天津市和平区荣业大街 173 号甲	022-27839041	移动指定 （社会网 点）
天津	天津	天津市鸿讯通商贸有限公司	天津市和平区南京路 235 号河川大厦二楼	022-27217035	社会渠道
天津	大港区	天津港保税区隆成进出口有限公司	天津市大港区迎宾街 55 号	13312058039	电信指定 同时也是

					移动指定 (社会网 点)
西藏	拉萨	成都中邮高讯科技发展有限 公司西藏分公司	拉萨市北京中路 59 号天翼手机维 修服务中心	0891-6819978	社会渠道
新疆	伊犁	伊宁市浔江通讯	新疆伊宁市解放路通信大厦 2 楼	0999-8022261	社会渠道
新疆	阿克苏	阿克苏众友通讯设备有限责 任公司	新疆阿克苏市北大街 1 号新世纪数 码城 1 层	0997-2129435 6832495	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐市联亿电子有限公 司	乌鲁木齐市中山路 251 号联亿中山 通讯广场	0991-2322110	社会渠道
新疆	昌吉	昌吉市佳音通讯店	新疆昌吉市昌吉商场负一楼	0994-2350798	社会渠道
新疆	奎屯	奎屯北方伟业通讯器材服务 中心	奎屯市团结东街三洋广场通讯市 场 1-102 号	0992-3244556	社会渠道
新疆	博尔塔拉	博乐市普瑞达商贸有限责任	博乐市青得里大街 166 号	0909-2234889	社会渠道

		公司			
新疆	乌鲁木齐	新疆中移鼎讯通信有限责任公司	新疆乌鲁木齐市中山路 339 号	0991-2329626	移动 (运营 商)
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司	新疆乌鲁木齐市山西庙巷 122 号	0991-2823588/ 2822698	社会渠道
云南	昆明	成都中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司	昆明市环城东路 279 号星耀手机大楼 3 楼	0871-3136497	社会渠道
云南	德宏	潞西市芒市联友通讯器材商行	芒市目瑙纵歌路 19 号 (原为民路)	0692-2132993/ 8880222	社会渠道
云南	保山	隆阳区惠成通讯器材经营部	保山市兰城路粮食局 (8 号铺面)	0875-2121211	社会渠道
云南	思茅	普洱市思茅区世峰通讯经营部	普洱市思茅区电信大楼售后服务中心 (世纪广场)	0879-2162217/ 2161520	社会渠道
云南	丽江	丽江市古城区明达手机维修	丽江市香格里拉大道 878 号电信大门	0888-6699268	社会渠道

		部	旁		
云南	昆明	昆明市五华区鸿维手机维修服务部	昆明市五华区富春西路 136 号	0871-5369829	社会渠道
云南	玉溪	红塔区同鑫通讯产品店	玉溪市红塔区人民路 7-11 号	0877-2014833 6108108	社会渠道
云南	楚雄	楚雄市鹿城飞翔通讯器材经营部	楚雄市鹿城镇龙泉路 51 号	0878-3116908	社会渠道
云南	昆明	昆明天怡通通讯设备有限公司	昆明市小西门大观商业城佳华大厦三楼售后服务广场	0871-5351112 5411223	移动指定 (社会网 点)
云南	红河	蒙自天蓝科技手机维修部	红河州蒙自县人民东路 27 号	0873-3659268	社会渠道
云南	大理	大理市云邮通信终端产品销售维修中心	大理市下关苍山路 30 号	0872-2198296	社会渠道
云南	昆明	昆明市五华区奥达维修部	昆明市人民中路 202 号戈登大厦 1	0871-5354788	移动指定

			楼迅捷通讯维修公司		(社会网 点)
云南	文山	文山县飞翔通信店	文山市东风路光大步行街 13-1 号 (东风路中国银行对面邮政局旁)	0876-2611118	社会渠道
云南	昭通	昭通市昭阳区云邮通信终端 产品销售维修部	昭通市昭阳区北顺城 125 号	0870-2131099	社会渠道
云南	曲靖	曲靖市麒麟区益华经营部	云南省曲靖市麒麟区南宁西路军 分区综合二楼 218 号	0874-3123512	社会渠道
云南	西双版纳	吉信通讯器材经营部	西双版纳州景洪市景洪北路 2 号	0691-2124501	社会渠道
浙江	杭州	杭州凯瑞通讯有限公司	浙江省杭州市建国北路 15 号	0571-87047595	社会渠道
浙江	舟山	定海解放诚信通讯器材维修 部	舟山市定海人民南路 10 号	0580-2020009	社会渠道
浙江	杭州	杭州川海通信科技有限公司	浙江省杭州市江干区天城路 206 号	0571-86733967	社会渠道
浙江	衢州	衢州市柯城意诚通讯器材经	衢州市区长竿街 3 号	18606818895	社会渠道

		营部			
浙江	台州	台州市路桥区宁峰通信技术有限公司	台州市路桥区东路桥大道 107-109 号	0576-82558812	社会渠道
浙江	温州	温州市鹿城区大南凯瑞通讯商店	浙江省温州市鹿城区人民东路中侨大楼 7 幢 202 楼	0577-88853718	社会渠道
浙江	绍兴	绍兴市越城银联手机维修店	绍兴市桥南马路 11 号	0575-85143799	社会渠道
浙江	金华	金华市婺城区施乐事达通讯器材经营部	金华市回溪街 228 号	13566786709	社会渠道
浙江	嘉兴	嘉兴市诚信通讯有限公司	嘉兴市建国路中兴广场 3 幢 3 楼	0573-82078666	社会渠道
浙江	宁波	杭州川海通信科技有限公司宁波分公司	宁波市海曙区解放南路 36 号	13250950585	社会渠道
浙江	湖州	杭州川海通信科技有限公司湖州分公司	湖州市上塘路 10-12 号	0572-2038196	社会渠道
浙江	温州	温州市天一电讯器材有限公	温州市人民东路 18 号地下室移动	13957736338	移动指定

		司	心机天一维修中心		(社会网 点)
浙江	金华	杭州嘉骏通讯器材有限公司	金华市解放东路 2 号移动心机服务中心	13905790001-9 941	移动指定 (社会网 点)
浙江	宁波	宁波海曙嘉骏通信器材有限公司	宁波市中山西路 20 恒隆中心一楼	0574-87303616	移动指定 (社会网 点)
浙江	杭州	杭州中邮科技服务有限公司	杭州市教工路 144-150 号移动营业厅 2 楼	0571-87010896	移动指定 (社会网 点)
浙江	温州	温州市三杰通讯设备有限公司	温州市人民东路中桥二楼移动心机维修 001 号	0577-56711991	移动指定 (社会网 点)

浙江	丽水	丽水市友邦通讯器材维修有限公司	丽水市大洋路 43 幢 10 间店面	0578-2155900	电信指定 同时也是 移动指定 (社会网 点)
浙江	嘉兴	杭州中邮科技服务有限公司 嘉兴分公司	嘉兴市斜西街天官坊一幢 105 室	13957371199	移动指定 (社会网 点)
浙江	绍兴	杭州中邮科技服务有限公司 绍兴分公司	浙江省绍兴市越城区新建北路 452 号	13967881110	移动指定 (社会网 点)

“酷派客户关怀短信注册功能”说明

尊敬的客户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买酷派手机首次使用时，手机会自动发送一条注册短信，将手机设备号码发送到酷派指定服务器。酷派将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。注册短信仅有效发送一次，短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。发送此注册短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用，此费用属于您购买酷派手机所支付成本的一部分，在此非常感谢您对酷派手机防伪工作的支持。

您的酷派手机设备信息将仅用于为您提供的售后服务，不会用于其它商业用途。如果您不需要酷派客户关怀短信注册功能，请联系当地酷派客户服务中心关闭该功能。