

VERTU

开始使用	1	通讯录功能表	25
注册 VERTU 手机	1	通话组	26
VERTU 全套配置	1	联系人号码选项	27
光盘	1	通讯记录	29
网络	1	通讯记录	29
本指南中的符号定义	1	查看通讯记录	29
词汇表	1	查看未接来电	29
VERTU 手机 - 前视图	2	查看已接来电	29
VERTU 手机 - 后视图	2	查看已拨电话	29
VERTU 手机 - 侧视图 1	3	查看信息收信人	29
VERTU 手机 - 侧视图 2	3	清除通讯记录	29
外显示屏	4	查看通话计时	29
插入 SIM 卡和存储卡	5	查看分组数据计数器	29
设置向导	6	查看分组数据计时器	29
使用您的 VERTU 手机	6	查看信息通讯记录	30
图标和指示符	7	查看定位记录	30
夜光听筒	8	查看同步记录	30
保护您的 VERTU 手机	8	设置	31
主功能表	8	日期和时间	31
个性化您的 VERTU 手机	9	情景模式	31
基于位置的功能	11	主题元素	32
媒体播放器	11	显示设置	32
光盘	11	个人快捷操作	32
保养与维护	11	数据连通	33
规格	12	手机设定	35
安全选项	13	配置设置	36
PIN 码	13	保密设置	36
PIN2 码	13	同步和备份	37
保密码	13	影音天地	38
保密项	14	游戏	38
安全模块	14	计算器	38
通话限制	14	均衡器	39
呼叫限制密码	14	摄像机	39
固定拨号	14	录音	39
封闭用户组	15	备忘	40
授权证书和用户证书	15	收藏	40
信息	16	秒表	40
彩信	19	日历	41
声音信息	21	日历	41
视频信息	21	日历备忘	41
电子邮件	21	待办事项	42
IMS (即时信息)	22	闹钟	43
语音信息	22	设置闹钟	43
广播信息	22	网络	44
服务信息	22	自动建立 WEB 浏览	44
蓝牙信息	22	手动建立 WEB 浏览	44
命令编辑器	22	VERTU MOBILE	44
通讯录	23	输入网址	44
通讯录存储	23	浏览网页	44
增加联系人	24	设置	44
访问联系人	24	清除缓冲存储	45
删除联系人	24		
联系人号码和文字类型	24		

VERTU 服务	46
VERTU SELECT	46
CITY BRIEF	46
VERTU FORTRESS	46
设置手动漫游	46
VERTU CONCIERGE	47
导航	48
照相机	49
照相机	49
多媒体资料	51
多媒体资料	51
数字权限管理	51
附件	53
墙式充电器	53
电池	53
数据线	54

1 开始使用

注册 Vertu 手机

Vertu 致力于为您提供最佳服务。

为帮助我们履行此承诺，请使用 **Vertu 服务功能表** 中的选项注册您的 Vertu 手机，也可以通过访问 www.verturegistration.com 或使用手机上的专用键呼叫 Vertu Concierge 来完成注册。

Vertu 全套配置

- 1 Vertu Constellation 手机 RM-389V
- 1 电池
- 1 墙式充电器（包括墙式充电器插头和数据线）及国际适配器
- 1 8GB micro SD 存储卡（装配在手机内）
- 1 真品卡
- 1 Constellation 指南
- 1 担保和安全信息
- 1 光盘
- 1 数据线

此全套配置可能会因国家或地区的区域规定而略有不同。

光盘

随 Vertu 手机提供的 CD-ROM 包含以下项目：

- > 一个用于注册 Vertu 手机的选项
- > Vertu PC Suite（仅用于 PC）
- > iSync 插件（仅用于 Macintosh）
- > 电子版《参考手册》
- > 一个用于设置彩信 (MMS) 与互联网的链接
- > 一个用于下载 Map Loader 应用程序的链接

请参阅第 11 页上的“光盘”。




网络

要使用手机，您必须具有无线服务提供商提供的服务。许多功能都需要通过特殊的网络功能才能实现。并非所有网络都提供了此类功能；某些网络可能要求您与服务提供商签订专门的协议，才能使用网络服务。服务提供商将提供指导，并解释如何收费。

此指南中提及的无线设备已获准在 EGSM 900 MHz、GSM 850/1800/1900 MHz 以及 WCDMA 频段 I、II、V 和 VI 上使用。

有关网络的更多信息，请向服务提供商咨询。

本指南中的符号定义


- 功能表** 代表 Vertu 手机屏幕上出现的文字，例如“从主屏幕中，按**功能表**”。
- 发送** 代表 Vertu 手机按键，例如，“按**发送键**拨打电话”。
-  **有关安全的重要信息。**
-  表示有关进入某项功能或对其进行操作的有用信息或快捷操作。
-  表示使用 Vertu 手机时应注意的要点。

词汇表


- 4 方向滚动键** 按动按键边缘，向上、向下、向左和向右移动光标。
- 中心选择键** 按此键以选择某个项目。
- 数字键** 用于输入文字或数字的按键。
- 预设** 在手机出厂时 Vertu 所提供的初始设定。
- SIM 卡** 用户身份模块 (Subscriber Identity Module)。这是由服务提供商提供的一张卡，插入 Vertu 手机中后可进行网络连接。
- 服务提供商** SIM 卡提供商及所有相关网络服务的提供商。
- 网络服务** 由服务提供商决定此功能是否可用。
- 主屏幕** Vertu 手机开机时内显示屏上显示此屏幕，底部显示**功能表**。反复按结束键之后显示的屏幕。
- PIN 码** 授权您访问手机和 SIM 卡的个人识别码。我们建议您在收到新的 Vertu 手机和 SIM 卡时就设置此识别码。

VERTU

Vertu 手机 - 前视图

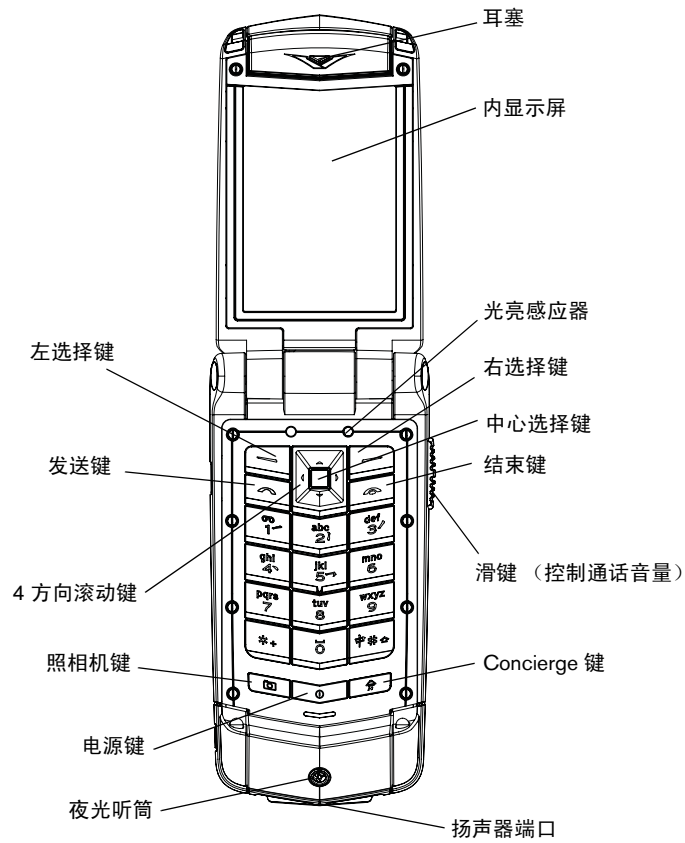


Vertu 手机 - 后视图

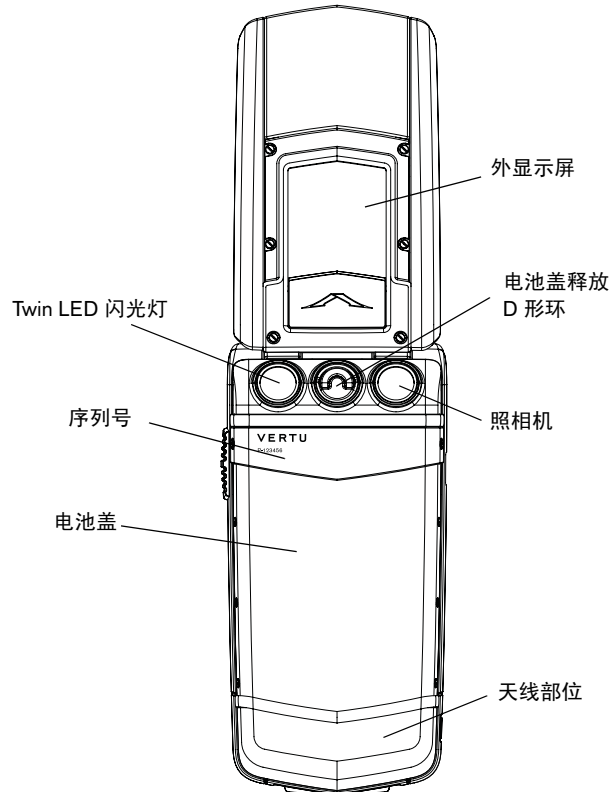


VERTU


Vertu 手机 - 侧视图 1

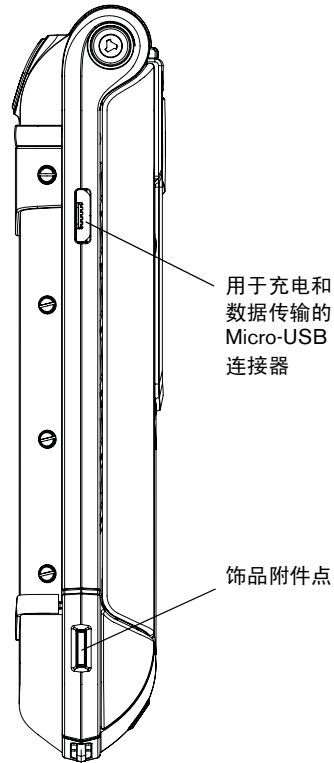

Vertu 手机 - 侧视图 2

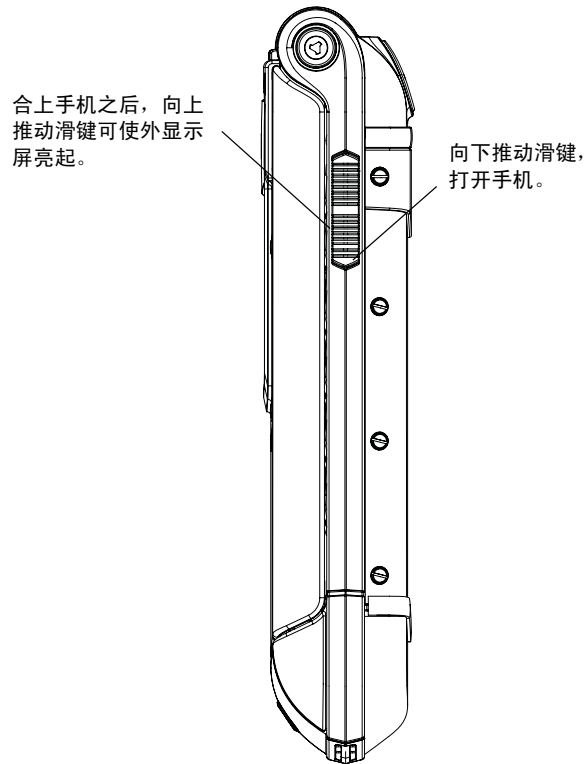

外显示屏

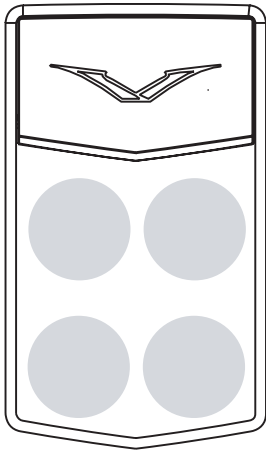

外显示屏可通过如上所示的四个区域来触控，以便快速地访问一些有用的功能。

为延长电池使用时间，显示屏一般会在几秒后淡出。要重新启动显示屏，可轻轻摇动并双击手机，或向上推动滑键，则显示屏将会恢复显示。

外显示屏由一个振动仪控制，它将在您触碰屏幕时产生轻微的反作用力。此功能也可用于使闹钟无声。

外显示屏上的各种图标与指示符的具体使用见第 7 页。

准确时间



准确时间采用一个原子钟控制，原子钟是世界上最准确的计时设备，位于 Vertu 手机的高密封仓中。如果您在旅行时正确地使用“设置向导”设置了时钟，则大指针时钟会显示当地时间，而小电子时钟则显示本地位置的时间。

准确时间会在您跨越时区时自动调整，并知道在何时应增加夏令时间。

如果您想手动设置日期和时间，请选择“双面固定”来显示您选择的两个位置的时间。

拒绝通话

您可以从外显示屏上拒接来电，方法是先向上推动滑键（以激活显示屏），然后按“拒接”图标。

使用耳机接听来电

在您使用耳机时，可在手机合上的情况下通过外显示屏接听来电。要结束通话，可双击以重新启动显示屏，然后按“结束通话”图标。

音乐播放器

可以通过触控外显示屏上的图标来控制（但不能开启）音乐播放器。

闹钟

通过触控外显示屏，可以设置闹钟再响或停止。

您也可以通过翻转手机启动再响（请参阅第 43 页以了解有关详情）。

外显示屏按钮



VERTU


插入 SIM 卡和存储卡



接触电池之前，一定要先关闭手机并拔出充电器。

要插入 SIM 卡和存储卡，必须先卸下电池盖和电池，以便露出 SIM 卡舱和存储卡舱。

卸下电池盖

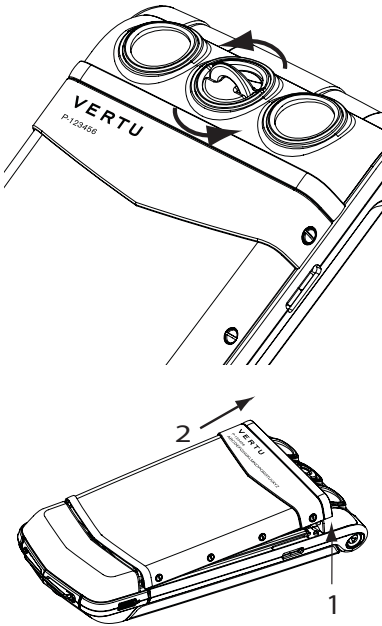


将 Vertu 手机的背面朝向您，用指尖提起电池盖释放 D 形环的上半部分。

将其捏在拇指和食指之间，然后逆时针转动直至后盖弹开。

轻轻提起电池盖 (1)，然后将其朝手机顶部轻轻推动 (2)。

取出电池

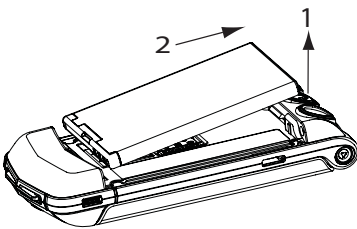

用指尖将电池从电池舱中提起 (1)。

从电池舱中取出电池 (2)。

插入 SIM 卡




在插入或取出 USIM/SIM 卡之前，务必先关闭手机。

请将 SIM 卡保存在儿童接触不到的地方。

SIM 卡及其触点容易损坏。

在安放、插入或取出 SIM 卡时要小心。




要打开 SIM 卡板，请略微用力并向左侧滑动。将卡板移至垂直位置。

将 SIM 卡对准 SIM 触点，将斜角部分对齐并确保 SIM 卡正确就位。

将 SIM 卡板放在 SIM 卡顶部，轻轻按压并向右侧滑动，直至其卡入到位。

插入存储卡

在安放、插入或取出存储卡时要小心。

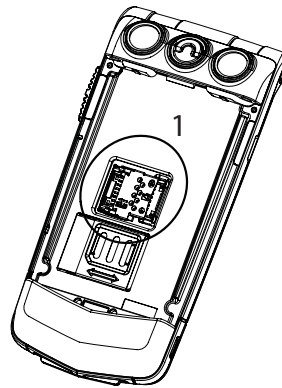


要打开存储卡固定架 (1)，请略微用力并向左侧滑动。将存储卡固定架移至垂直位置。

将存储卡放在固定架内，按照固定架上的图示将其对齐。

将固定架放在触点顶部，轻轻按压并向右侧滑动，直至其卡入到位。


装回电池

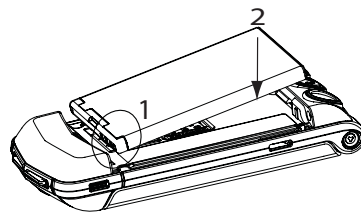


保持一定角度插入电池 (1)，使电池触点与电池舱内的触点对齐。

将电池推入电池舱内 (2)，并确保电池已正确就位，然后装回电池盖。

装回电池盖

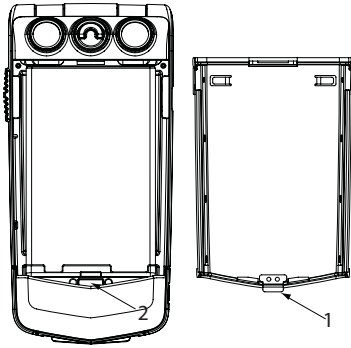

要装回电池盖，请将电池盖内侧的内部夹子 (1) 小心插入电池下面的槽口中 (2)。

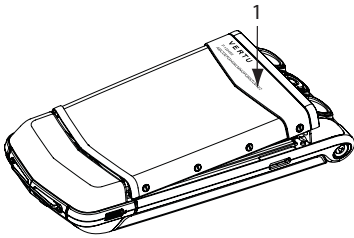

将电池盖轻轻向下按压 (1)，直至发出一声轻响。只需轻压一下，后盖即可盖严。

设置向导

当您第一次开启 Vertu 手机时，Vertu 设置向导将指导您设置某些选项。这样，您就能快速方便地设置以下功能：

- > 准确日期和时间
- > 本地位置
- > 导航键
- > 所有屏幕的字体大小
- > 蓝牙名称
- > 手机注册




使用设置向导时，将询问您是否允许网络自动连接，以及是否接受相关的数据资费。如果您同意，Vertu 手机将自动调整到区域时间变化，并在可能时接受当地定制的 Vertu Feeds。

使用您的 Vertu 手机

为了帮助您尽快开始使用您的 Vertu 手机，请仔细阅读以下信息。


开启和关闭 Vertu 手机



按住电源键打开或关闭您的 Vertu 手机。

当您收到新的 Vertu 手机时，电池可能还没有完全充电。如果在第一次打开 Vertu 手机时显示一条电量不足信息，请参阅第 53 页上的“电池充电”以获取更多信息。


4 方向滚动键和中心选择键



4 方向滚动键 (1) 可以让您在内屏幕上向上、向下、向左和向右移动光标。

而中心选择键 (2) 则可以让您选择突出显示的选项，或者选择屏幕底部的中间选项。

选择键




选择键允许您直接选择按键上方的内屏幕底部所显示的选项。

拨打电话



检查信号是否良好，并且电池是否有电。

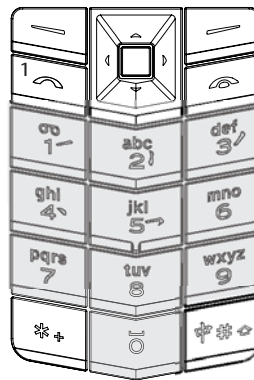

使用数字键（图中阴影部分）输入要拨打的电话号码。

按发送键 (1) 即可开始通话。




在呼叫国际号码时，按两次 * 键显示符号 +。

接听来电

在有电话打入时，手机铃声就会响起，并且会显示来电信息。如果您将您的 Vertu 手机设置为振动提示，则它还会振动。


如果手机已合上，只需打开即可接听来电。向下推动滑键，打开手机。

您还可以：



按发送键以接听来电，如果屏幕上显示“接听”，您也可以按中心选择键。

调整接听音量



要在通话过程中更改听筒音量，请上下移动滑键。



根据地点的不同，紧急号码也会不同，您当前使用的网络可能不支持上面列出的号码。

如果正在使用某些功能，在拨打紧急呼叫前可能需要首先关闭这些功能。更多信息请向当地服务提供商咨询。

拨打紧急呼叫时，请注意尽可能准确地提供所有必需的信息。

请注意，您的手机可能是事故现场的唯一通信工具，因此未经同意不要结束通话。

图标和指示符

内外显示屏上的图标和指示符表示 Vertu 手机的当前状况。



这些图标表示信号很强，电池已充满电。



此图标表示信号强度很弱。进入没有障碍物阻隔信号的区域可以接收到较强的信号。



此图标表示电池电量为低，您需要尽快对 Vertu 手机重新充电。



此图标在电池重新充电时显示。电池充电时圆点变为白色。

状态图标出现在电池充电和信号强度指示符下方。最常显示的图标为：



您已收到一条或多条短信。



您有一个未接来电。



连接到 USB 引导线。



已选择**航班**情景模式。您可以使用不需要网络连接的手机功能。



已选择**无声**情景模式。禁止声音提示，接听来电时无铃声提示。




蓝牙已打开。



连接到蓝牙耳机。




准确时间可能不可用。

 在通话期间，您可以使用免提功能进行免提通话。使用选择键按**免提**切换到免提功能。

结束通话

只需合上手机，即可结束通话。

您还可以：



按结束键可结束当前通话。

拒绝接听

向上推动滑键（以便启动显示屏）并按下“拒绝”图标，或者按下“结束”键。

发送短信

- > 使用 4 方向滚动键和中心选择键转至：**功能表** > **信息** > **新建信息**
- > 输入收信人号码。
- > 滚动到信息字段。
- > 输入信息。
- > 按中心选择键以发送信息。



编写信息时：

按 * 键以显示符号

按住 # 键以更改语言

按 # 键以切换大小写

拨打紧急呼叫



与任何无线电话相似，Vertu 手机需要使用无线电信号、无线网络与有线网络以及用户设定的功能进行操作。因此，不是所有条件下都能保证建立连接。所以，不应仅仅依赖任何无线电话进行重要通信，例如医疗紧急事件。

- > 如果手机未开启，请将其开启。某些网络要求在手机中正确地插入有效的 SIM 卡。
- > 在必要时反复按结束键，直到返回主屏幕。
- > 输入紧急号码，如 000、08、110、112、118、119、911、*911、999、*999 或其它官方紧急号码。
- > 按发送键。

夜光听筒

夜光听筒指示灯按不同频率闪烁，提示 Vertu 手机的状态。

- > 在待机模式下，指示灯缓慢闪烁。
- > 如果有未接来电或收到信息，指示灯将快速闪烁。
- > 通过交流电源或通过计算机为 Vertu 手机充电时，指示灯将一直亮起。

保护您的 Vertu 手机



在主屏幕中输入 *#06# 以查看 IMEI 序号。记录 IMEI 序号并妥善保管。

设定 PIN 码

我们建议您使用 PIN 码来防止对您的 Vertu 手机和 SIM 卡进行未授权的使用。

- > 使用 4 方向滚动键和中心键转至：
功能表 > 设置 > 保密设置 > 开机 PIN 码 > 开

主功能表

主功能表显示所有顶层功能表类别，您可以通过这些功能表访问 Vertu 手机的所有功能。



信息功能表

- > 新建信息
- > 收件箱
- > 电子邮件
- > 草稿
- > 发件箱
- > 已发信息
- > 已存信息
- > 信息报告
- > 语音信息
- > 广播信息
- > 即时信息
- > 网络命令编辑器
- > 删除信息
- > 信息设置



通讯录功能表

- > 姓名
- > 新增
- > 设置
- > 通话组
- > 单键拨号
- > 本机号码
- > 服务号码
- > 删除全部姓名
- > 转存联系人
- > 复制联系人



通讯记录功能表

- > 全部通话
- > 未接来电
- > 已接电话
- > 已拨电话
- > 信息收信人
- > 清除通讯记录
- > 通话计时
- > 分组数据计数器
- > 分组数据计时器
- > 信息通讯记录
- > 定位
- > 同步记录



设置功能表

- > 日期和时间
- > 情景模式
- > 主题元素
- > 提示音设置
- > 显示设置
- > 个人快捷操作
- > 数据连通
- > 通话设置
- > 手机设置
- > 附件
- > 配置设置
- > 保密设置
- > 恢复出厂设置
- > 同步和备份
- > 设置向导



影音天地功能表

- > 游戏
- > 计算器
- > 媒体播放器
- > 均衡器
- > 摄像机
- > 录音
- > 备忘
- > 收藏
- > 秒表



日历功能表

请参阅第 8 章



闹钟功能表

请参阅第 9 章



网络功能表

- > Vertu Mobile
- > 主页
- > 书签
- > 输入网址
- > 最后浏览网址
- > 网络设置
- > 清除缓冲存储



Vertu 服务功能表

- > Vertu Select
- > 城市概要
- > 旅行
- > Vertu Fortress
- > Vertu 私人助理
- > 注册



导航功能表

- > 上一地图
- > 查找地址
- > 已存位置
- > 最近位置
- > 当前 GPS 位置
- > 计划路线
- > 附加服务
- > 设置



照相机功能表

请参阅第 9 章



多媒体资料功能表

- > 图像
- > 视频短片
- > 音乐文件
- > 主题元素
- > 图案
- > 提示音
- > 录音
- > 收到的文件

打开功能表

从主屏幕中按中心选择键，打开功能表并显示主类别。使用 4 方向滚动键移动浏览功能表。

在功能表间导航。

在功能表间导航时，按返回可以在不保存更改的情况下回到前一个功能表。按退出可以从顶层功能表返回到主屏幕。

在任何功能表中按结束键都可返回到主屏幕，而不储存更改内容。

您还可以使用声控命令来启动您 Vertu 手机中的功能表功能。详情请参阅第 10 页上的“语音拨号”。

更改功能表显示方式

> 转至：功能表 » 操作 » 主功能表视图

> 选择以下选项之一：

> 列表一次显示一个主功能表图标。

> 图标在一个屏幕中显示所有主功能表图标。您可以移动图标，将您最常使用的选项放在您喜欢的位置。

个性化您的 Vertu 手机

捷径快捷操作

您可以设置捷径功能表，以使其按照您的要求自动定制。

在 Vertu 手机中，有两种方法可以使用捷径快捷操作。

> 自动排序开动态显示最常使用的四项功能及最后使用的两项功能，并链接到提示音目录。

> 自动排序关允许您选择要在捷径列表中看到哪些功能表选项

要开启自动排序，请按捷径 » 操作 » 自动排序开。

要开启手动排序，请按捷径 » 操作 » 自动排序关。

创建手动捷径快捷操作

要定制捷径列表中的可用选项，请显示上面的列表并选择操作 » 选择操作。在捷径列表中选择您要显示的选项。

您还可以设置 4 方向滚动键来访问快捷方式。在主屏幕上按住其中一个滚动键，然后选择一个选项与此键关联。

使用捷径功能表

要从主屏幕中使用捷径快捷操作，请按捷径选择键。

使用 4 方向滚动键和中心选择键，选择所需的快捷操作。

有用的捷径快捷操作包括：

> 打开/关闭蓝牙

> 运营商选择（选择和您的本地网络运营商之间有 GPRS 漫游协议的网络运营商）

快捷操作

4 方向滚动键已针对某些常用功能表选项进行预编程。Vertu 手机出厂时编好的选项：

向上 - （预留用于 Vertu Feeds）

向下 - 姓名

向左 - 新建信息

向右 - 日历

要更改为您喜欢的功能表选项，请转至功能表 » 设置 » 个人快捷操作。

主题元素

您的 Vertu 手机自带多个主题，包括用于显示屏背景的不同颜色模式和壁纸等。

更改主题

- > 选择**功能表** » **设置** » **主题元素**或使用**捷径**快捷操作。
- > 从这些可用主题中选择一个主题。
- > 选择**应用**更改主题。

如果您选择个性化壁纸（请参阅第 32 页），它将会替换主题壁纸。

如果您使用准确时间，主题壁纸将被替换为旅行壁纸。

情景模式


您的 Vertu 手机带有几个不同的情景模式，让您一次即可更改铃声、铃声音量和振动提示。情景模式可以定时，例如您可以设置当您参加会议时为**无声**情景模式，如果这样设置，会议结束后将恢复到**标准**情景模式。

航班模式


航班模式允许您关闭全部射频功能，但仍可访问离线游戏、日历和电话号码。

- > 选择**功能表** » **设置** » **情景模式** » **航班模式** » **启动**。

在飞机上或医院等易受无线电干扰的场所，请使用航班模式。



要关闭航班模式，请选择其它情景模式。



更改铃声

您的 Vertu 手机带有多种特殊的铃声。您可以下载 AAC、MP3 和 MIDI 格式的铃声。

更改铃声

- > 选择**功能表** » **设置** » **提示音设置**或使用**捷径**快捷操作。
- > 在铃声列表中慢速滚动。当您听到您喜欢的铃声时，按**选择**。

设置闹钟


您的 Vertu 手机带有一个使用简便的闹钟。

- > 选择**功能表** » **闹钟**或使用**捷径**快捷操作。

在屏幕上输入时间，然后按**操作**选择键以设定再响和重复功能。

钟面上将显示一个红色的闹铃指示符，表示所设定的闹钟时间。

要关闭闹钟，请按**功能表** » **闹钟** » **关闭闹钟**。



要启动再响功能，请将手机翻转，屏幕朝下。当闹钟响起时，如果手机已处于屏幕朝下状态，请 360 度翻转手机并再次将屏幕朝下放置。

拍照

您可以通过照相机拍摄照片或录制视频短片，然后通过信息将它们发送给您的朋友，或者将它们保存在存储器中并传送到计算机。

1. 要启动照相机，请按照相机按钮。
2. 要推近或拉远变焦，请向上或向下移动 4 方向滚动键。
3. 按照相机按钮或按**拍摄**照相。

摄像


1. 按如上所述开启照相机，然后按向右的 4 方向滚动键选择视频图标。
2. 要推近或拉远变焦，请向上或向下移动 4 方向滚动键。
3. 选择**录制**或按住照相机按钮。要暂停录制，请选择**暂停**；要继续录制，请选择**继续**。要停止录制，请选择**停止**。

使用蓝牙

您可以通过蓝牙技术方便地分享图像和视频短片，并使用兼容的蓝牙耳机享受无线连通性。您首先需要将您的 Vertu 手机与其它设备配对，两者距离不得超过 10 米。

完整的蓝牙功能表位于**功能表** » **设置** » **数据连通**中。

您可以使用这些功能表中的选项打开蓝牙，让您的手机能够被找到，查找当前设备并将您的手机与其它蓝牙设备（如蓝牙耳机）配对。



使用**捷径**功能，切换打开和关闭蓝牙。

添加新联系人

要快速添加新联系人，请在主屏幕上输入号码，然后按中心选择键。输入联系人姓名并**储存**联系人。

语音拨号

您的 Vertu 手机可以使用声控命令访问功能表选项和拨打联系人。

- > 在主屏幕上按住右选择键，或者按住降低音量键。
- > 清楚地说出您要使用的联系人名字或功能表的名称。
- > 从显示的列表中选择所需的选项。如果您在 5 秒钟之内没有做出选择，则会自动选择列表顶部的选项。

浏览网络



只可到能够有效防范有害软件的来源下载并使用文件。

您可以在 Vertu 手机上通过 Web 浏览器访问移动互联网服务。您可以查看使用无线标记语言 (WML) 或可扩展超文本标记语言 (XHTML) 的页面。

根据您使用的服务提供商，您的 Vertu 手机可能已安装互联网设置，马上就能够浏览互联网。如果无法连接到互联网，请联系 Vertu Concierge 或访问 www.vertu.com 并下载您的设置。

要打开 Web 浏览器，请选择**功能表** » **网络**或按住 0 键。

基于位置的功能

Vertu 手机包含一些有用的新功能，可以增强您的旅行体验。

准确时间

当您旅行至另外一个时区时，如果您选择了准确时间，大指针时钟将显示当地时间，而小电子时钟则将显示您的本地位置时间。

如果您设置了闹钟，闹钟将自动调整为当地时间。

城市概要

只要有可能，**城市概要**将在您到达之时提供目的地的 Vertu Feeds 信息。

旅行壁纸

当您旅行至其他时区时，如果您选择了准确时间，内显示屏的壁纸上将显示您所到国家的时间。

如果您想将另一幅图像用作壁纸，并且要关闭旅行壁纸，请参阅第 32 页。

媒体播放器

您的 Vertu 手机包含一个媒体播放器，可以播放您传送到 Vertu 手机中的音乐曲目、录音或其它 MP3、MP4、AAC、eAAC+ 或 Windows 媒体播放器声音文件。音乐文件可以通过蓝牙、彩信接收，也可以使用 Vertu PC Suite 中的文件管理器来接收。

要打开媒体播放器，请滚动到**功能表**»**酷炫生活**»**媒体播放器**。

您传送到 Vertu 手机中的音乐文件将被自动添加到媒体播放器的歌曲列表中。

当您已开启媒体播放器并选择了一个曲目播放时，您可通过外显式屏来进行控制。有关更多信息，请参阅第 4 页。



按外显示屏上的“停止”按钮或按住结束键，停止媒体播放器。

光盘

Vertu CD-ROM 可以在安装了 Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® XP 或 Microsoft® Vista® 并带有 CD-ROM 驱动器的兼容计算机上使用。您需要至少 250 MB 的剩余磁盘空间，并且需要有管理员身份访问 PC 的权限。

Vertu CD-ROM 可以在安装了 Mac OS X 10.4.6（或更新版本）和 iSync 2.2（或更新版本）的 Macintosh 计算机上使用。

连接到计算机

您可以使用 Vertu micro-USB 数据线 (CA-101V) 或蓝牙将 Vertu 手机与计算机连接。

Vertu PC Suite

Vertu PC Suite 包括以下应用程序，用于扩展 Vertu 手机的功能：

- > 备份
- > 通讯录
- > 同步
- > 信息
- > 连接到互联网
- > 图像存储
- > 安装应用软件
- > 多媒体播放器
- > 文件管理器
- > 传送音乐

安装 Vertu PC Suite

- > 将 Vertu CD-ROM 插入 PC 的 CD-ROM 驱动器。
- > 单击“立即安装”按钮。
- > 按照屏幕上的指示完成安装。

安装 iSync 插件

- > 将 Vertu 光盘插入 Macintosh 的光盘驱动器。
- > 双击桌面上的 VERTU 图标。
- > finder 窗口开启时双击 Vertu.osx 图标。
- > 单击“现在安装”按钮。
- > 按照屏幕上的指示完成安装。

查看电子版《参考手册》

- > 如上所述，启动光盘。
- > 单击“启动 PDF”按钮。

设置 MMS、网页浏览和旅行应用软件

- > 如上所述，启动光盘。
- > 单击“订购设置”按钮。
- > 您的计算机必须连接到互联网以完成这些设置。

注册 Vertu 手机

- > 如上所述，启动光盘。
- > 单击“注册手机”按钮。
- > 要注册 Vertu 手机，您的计算机必须连接到互联网上。

保养与维护

您的 Vertu 产品是用最优质的材料加工而成，必须细心保养，使其保持最佳状态。



因不遵守这些保养说明而导致 Vertu 手机损坏的情况不在保修范围之内。

陶瓷和蓝宝石

陶瓷和蓝宝石是非常坚硬的材料，但也易碎或易被其它更坚硬的材料或物体刮伤。如果掉落的话，也可能会损坏。

请避免以下情况：

- > 与其它坚硬材料接触，例如，钻石首饰、指甲锉、磨料和天然水晶。
- > 将本产品掉落在坚硬表面上或用本产品敲打坚硬表面。
- > 在坚硬表面上反复摩擦。

皮革

所有 Vertu 皮套产品均由专业工艺人员制作。每个皮套的皮质都是独特的，它们都有自然纹理，这些纹理都是上好皮革的特征。所有皮套都有可能损坏，因此应该妥善保管。

请避免以下情况：

- > 与水接触或暴露在湿度高的地方。
- > 掉落在坚硬的表面上，在坚硬的表面上磨擦或碰撞。
- > 暴露在太冷或太热的地方。
- > 与油性物质、化妆品和溶剂接触。

金属

Vertu 金属部分是按照高标准制成的，必须妥善保管以保护其外观。

请避免以下情况：

- > 与化学物品接触，例如，溶剂、碱性和酸性溶液、可乐类饮料和接触盐水。如果接触上述液体，请尽快用干净、柔软的布擦拭。
- > 与尖锐的物体接触。
- > 掉落在坚硬表面上或在坚硬表面上敲打。
- > 金属抛光。

规格

体积	74 立方厘米
重量	175 克
长度	100 毫米
宽度	48 毫米
厚度	18 毫米

2 安全选项

Vertu 手机带有多种保密功能，这些功能可以帮助您防止：

- > 插入您的 SIM 卡后，Vertu 手机被非法使用
- > Vertu 手机插入了其它 SIM 卡而被非法使用
- > 您的 SIM 卡在另一部手机上被非法使用

PIN 码

(4 到 8 位) PIN (个人识别码) 码有助于防止您的 SIM 卡被非法使用。启动 PIN 码功能后，每次开启 Vertu 手机时都需要输入 PIN 码。即使您的 SIM 卡以前在其它手机上使用过，该代码也保持不变。

PIN 码功能的预先设置由服务供应商规定。一些服务供应商不允许您禁用开机 PIN 码。



如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被禁用。您需要联系服务提供商获取一个 PUK (PIN 解锁) 码。

如果 SIM 卡被禁用，请输入 PUK 码。

PUK 码不能更改。如果连续 10 次输入错误的 PUK 码，您的 SIM 卡将被永久禁用。

要打开和关闭 PIN 码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**开机 PIN 码**。
2. 按**选择**更改设定。
3. 滚动到**开**以启用开机 PIN 码，或者滚动到**关**以关闭开机 PIN 码，然后按**选择**。
4. 输入 PIN 码，然后按**确认**。

屏幕上将显示确认信息。

要更改 PIN 码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**密码功能**»**更改 PIN 码**。
2. 出现提示时，输入当前 PIN 码，然后按**确认**。
3. 出现提示时，输入您的新 PIN 码，然后按**确认**。
4. 再次输入新 PIN 码进行验证，然后按**确认**。

屏幕上将显示确认信息。

PIN2 码

PIN2 码可以保护 SIM 卡的高级用户功能，如固定拨号表。PIN2 码绝不能与 PIN 码相同。

要更改 PIN2 码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**密码功能**»**更改 PIN2 码**。
2. 出现提示时，输入当前 PIN2 码，然后按**确认**。
3. 出现提示时，输入您的新 PIN2 码，然后按**确认**。
4. 再次输入新 PIN2 码进行验证，然后按**确认**。

屏幕上将显示确认信息。

在您几次输入错误 PIN2 码 (通常是连续输错三次) 的情况下，受 PIN2 保护的 SIM 卡功能将被禁用。您需要联系服务提供商获取一个 PIN2 解锁 (PUK2) 码，才能解开 PIN2 并恢复 SIM 卡的所有功能。

保密码

保密码有助于防止您的 Vertu 手机被非法使用。当您第一次访问此功能时，您需要选择一个密码 (5 到 10 位数长度)。您需要先输入此保密码，然后才能执行下列操作：

- > 插入新 SIM 卡后开机 (如果您已经设置保密码)
- > 删除通讯录中的所有条目
- > 恢复预先设置
- > 更改安全等级



如果您连续五次输入错误的保密码，Vertu 手机在随后的五分钟内将不会接受正确的保密码。在这五分钟内，Vertu 手机会在您尝试输入保密码时显示错误 (即使您输入的保密码是正确的)。

要更改保密码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**密码功能**»**更改保密码**。
2. 出现提示时，输入您的当前保密码，然后按**确认**。
3. 出现提示时，输入您的新保密码，然后按**确认**。
4. 再次输入您的新保密码进行验证，然后按**确认**。


屏幕上将显示确认信息。

仔细记下新保密码，不要让别人知道新代码，并将它保存在一个安全的地方。

锁定键盘

您可以锁定 Vertu 手机上的键盘，以防止意外拨打号码。

从主屏幕中，按**功能表**，然后在两秒钟内按 (位于键盘左下角) 的 * 键。屏幕上将显示确认信息。

当键盘已加锁时，在信号强度指示符下方会显示一个  钥匙图标。



当键盘被锁定时，您依然可以拨打紧急号码。

在您接听来电时，Vertu 手机键盘锁会自动挂起。当通话结束时，键盘会返回到锁定状态。

解除键盘锁定

按**开锁**，随即在两秒内按特殊功能 * 键。屏幕上将显示确认信息。

保密项

使用保密项功能可以指定何时要求您输入保密码。保密码有助于防止 Vertu 手机被非法使用。

要更改保密项，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**保密项**。
2. 滚动到下面三个选项之一，然后按**选择**：
 - 按**无关闭保密码**，允许手机使用任意 SIM 卡
 - 按**内存允许手机使用任意 SIM 卡**，但是插入另一张 SIM 卡后，您需要输入保密码才能访问 Vertu 手机电话簿
 - 按**手机**要求您在插入另一张 SIM 卡后，在开机时输入保密码
3. 出现提示时，输入您的保密码，然后按**确认**。
如果您更改了保密项，最近拨打的号码清单中的号码将被删除。

安全模块

如果您的 SIM 卡带有安全模块，则可以改善浏览器连接应用的安全服务，并允许您使用数字签名。安全模块包含证书以及私人 and 公共密钥。证书由服务提供商保存在安全模块中。安全模块并非 Vertu 提供。

要查看或更改安全模块设置，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**安全模块设置**。

通话限制

通话限制是一种网络服务，可以限制您的来电和去电。有关使用此功能的更多信息，请向服务供应商咨询。

当拨出电话被限制时，仍然可以拨打编程到 Vertu 手机中的紧急号码。

您需要输入限制密码才能设定通话限制服务。要获取限制密码，请向服务供应商咨询。

要启用或禁用通话限制，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**呼叫限制**。
2. 选择**视频通话**、**语音呼叫**或**全部通话类型**
3. 滚动到下面五个选项之一，然后按**选择**：
 - 按**禁止拨出电话**将禁止所有拨出电话
 - 按**禁打国际长途**将禁止所有国际长途
 - 按**除本国禁国际长途**将禁止所有国际长途，但您在国外时可往国内拨打电话（由服务提供商规定）
 - 按**禁止所有来电**将禁止所有来电
 - 按**国际漫游时禁止来电**将禁止您在国外时的所有来电
4. 滚动到**启动**以启动呼叫限制，或者滚动到**取消**以关闭呼叫限制，或者滚动到**检查状态**以查看当前限制的状态，然后按**选择**。
5. 如果您要启用或禁用通话限制，则必须在出现提示时输入限制密码，然后按**确认**。
屏幕上将显示确认信息。

要取消通话限制，请执行下列操作：

1. 选择**取消所有呼叫限制**将取消所有呼叫限制。
2. 在出现提示时输入您的呼叫限制密码，然后按**确认**。

呼叫限制密码

呼叫限制密码可以限制对呼叫限制服务的访问权限。要获取限制密码，请向服务供应商咨询。

要更改限制密码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**密码功能**»**更改呼叫限制密码**
2. 出现提示时，输入当前限制密码，然后按**确认**。
3. 出现提示时，输入新的呼叫限制密码，然后按**确认**。
4. 再次输入新呼叫限制密码进行验证，然后按**确认**。屏幕上将显示确认信息。

固定拨号

固定拨号是一种网络服务，只允许拨打您在固定拨号表中指定的号码。有关使用此功能的更多信息，请向服务供应商咨询。

当启动固定拨号时，仍然可以拨打已编程到 Vertu 手机中的紧急号码，例如 000、08、110、112、118、119、911、*911、999、*999 或其它官方紧急号码。



您需要输入 PIN2 码才能在固定拨号表中储存和编辑号码，或拨打不在列表中的号码。有些 SIM 卡附带 PIN2 码。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

要启用或禁用固定拨号，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**固定拨号**。
2. 滚动到**开**以限制拨打固定拨号表中的号码，滚动到**关**以关闭固定拨号，或者滚动到**固定拨号表**以查看固定拨号表中的号码，然后按**选择**。
如果您第一次使用固定拨号，建议您在启动固定拨号前选择将号码添加到固定拨号表中。您将收到两条警告信息。
3. 出现提示时，输入您的 PIN2 码，然后按**确认**。
4. 您可以手动输入号码，然后按**确认**，或者按**查找**从您的通讯录中选择姓名，然后按**选择**。
5. 如果您是手动输入号码，请为该号码输入一个姓名，然后按**确认**。
6. 屏幕上将显示确认信息，并返回到固定拨号表。以同样的方法将其它号码添加到固定拨号表中。当您完成列表后，按**返回**。
7. 滚动到**开**以启用固定拨号。



当固定拨号处于打开状态时，GPRS 连接不可用，但是仍然可以通过 GPRS 连接来发送短信。在这种情况下，收信人的电话号码和信息中心号码必须包含在固定拨号表中。当固定拨号处于启动状态时，您不能手动访问 SIM 卡存储（查看或复制 SIM 卡上的号码）。

要更改固定拨号表，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**固定拨号**»**固定拨号表**。
2. 出现提示时，输入您的 PIN2 码，然后按**确认**。
3. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。
 - 按**查看号码**以查看某个条目的号码
 - 按**增加**以增加号码到固定拨号表中
 - 按**修改**以修改所选条目
 - 按**删除**以删除所选条目
 - 按**全部删除**以删除列表中的条目

封闭用户组

封闭用户组功能是一种网络服务，允许您指定可以与您相互通话的一组用户。有关使用此功能的更多信息，请向服务供应商咨询。

在只允许拨打封闭用户组电话的情况下，仍然可以拨打已编程到 Vertu 手机中的紧急号码，例如 000、08、110、112、118、119、911、*911、999、*999 或其它官方紧急号码。

要启用或禁用封闭用户组，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**封闭用户组**。
2. 滚动到**开**以启动封闭用户组，滚动到**关**以关闭封闭用户组，或者滚动到**预设**以指定包含在组内的用户（之前您已与服务提供商确认了这些用户）可以与您互通电话，然后按**选择**。
3. 如果您要启用一个封闭用户组，请在出现提示时输入组号码，然后按**确认**。屏幕上将显示确认信息。

授权证书和用户证书

有关下载到 Vertu 手机的**授权证书**和**用户证书**的更多信息，请参阅第 44 页上的“网络”。

3 信息



Vertu 手机具有广泛的信息收发功能，它允许您发送和接收服务提供商支持的多种类型的信息。



由于信息的发送可能失败，因此对于重要的通讯，您不应依赖于这些信息。

短信

短信（也就是 SMS）是只包含文字的基本信息，最多只能包含 160 个字符。在发送短信时，Vertu 手机不受单一信息的限制。较长的信息将作为两条或更多条信息来发送。您的服务提供商可能会据此收费。这是最常用的信息收发形式，它所兼容的手机范围最广，并且在大多数国家中都可以使用。

彩信

除了信息中的文字以外，彩信还允许发送图片、视频和音频文件。大多数新手机都支持彩信，但收信人的手机必须经过正确的配置后才能够接收此信息。

即显信息

即显信息是一旦接收到就立刻显示的短信。即显信息不能自动储存。

声音信息

您可以使用彩信服务创建和发送声音信息。在使用声音信息前，必须先启动彩信服务。

电子邮件信息

可以发送和接收来自其它设备（如 PC）的电子邮件信息。如果收信人的手机进行了正确的配置，则可以通过手机接收电子邮件信息。

IMs

您可以使用 Instant Messaging Chat（即时信息）向在线用户发送简单的短信。您必须申请一项服务，并注册您要使用的 IM 服务。请向您的服务提供商查询这些服务是否可用，以及它们的价格和相关说明。

语音信息



语音信息由网络运营商存储在手机中。如果您的网络运营商提供了语音信息服务，则当您的 Vertu 手机关机或您没有接听电话时，呼叫方就可以选择录音留言。

广播信息


您可以从服务提供商（网络服务）处接收关于各种主题的信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。


文字输入


您可以使用传统输入法或联想输入法。使用传统输入法时，反复按数字键直到出现所需的字符。使用联想输入法时，每按一下键就可以输入一个字母。

当您输入文字时，如果打开了联想文字输入法，则会在内显示屏顶部出现  图标（请参阅第 16 页上的“联想文字输入法”）。如果启动了传统输入法，则显示  图标。

在文字输入图标的旁边将显示以下图标之一，表示使用的字母大小写格式：

 表示在编辑中使用大写字母

 表示在编辑中使用大小写混合字母

 表示在编辑中使用小写字母

要在字母大小写选项之间滚动，请反反复按 # 键。

要在字母输入模式和数字输入模式之间切换，请按住 # 键并选择相应的模式。

传统输入法

反复按 1 到 9 之间的数字键，直到出现所需的字符。不是所有数字键下面的可用字符都会打印在该键上。可用的字符取决于所选的书写语言。请参阅第 35 页上的“语言设置”。

如果您需要的下一个字母位于当前按键上，请等到光标出现，或者快速按 4 方向滚动键并输入该字母。

最常用的标点符号和特殊字符都位于 1 键下。如果需要更多字符，请按 *。

联想文字输入法

要打开联想输入法或切换到传统输入法：

1. 当光标位于**文字：**栏目中时，请按**操作**。
2. 选择**联想输入法选项**。
3. 选择**联想输入已开**以打开联想输入法，或选择**联想输入已关**以关闭联想输入法。



*要在写入文字时快速打开或关闭联想输入法，可以按住**操作**或按住 # 并选择**联想输入已开**或**联想输入已关**。*

使用联想输入法

联想输入法允许您通过使用手机数字键和内置字典来快速写入文字。

开始使用数字键写一个字。虽然一个键有许多相关字母，但每按一下键只对应一个字母。如果一个字母能够单独表示一个字，则手机会显示 * 或该字母。输入的字母用下划线显示。

要插入特殊字符或表情符号，请按住 *，或者按**操作**»**插入字符**»**字符**或**表情符号**。滚动到一个字符或表情符号，然后按**确定**。

要接受建议的字，按零数字键来添加一个空格。

如果在该字后显示 ? 符号，则表示您要写的字不是字典中的字。要将该字添加到字典中，请按**拼写**。完成该字的拼写（使用传统输入法），然后按**储存**。

要输入一个复合词，先输入该词的第一部分，然后再向后滚动进行确认。输入该词的第二部分并确认它。

数字输入法

无论使用哪种数字输入类型（如拨号时），数字输入法都是标准的方法。按下相应的数字键可以输入该数字。

使用文字输入功能时，例如在发送短信时，您可以通过按一个键来切换到数字输入法（例如输入电话号码）：

1. 当光标位于**文字**：栏目中时，请按住 # 键直到显示功能表。
2. 在**数字输入模式**突出显示时，按**选择**。
3. 使用数字键输入需要的数字。
4. 再次按住 # 键返回之前的文字输入模式。



如果您只需要输入一个数字，则按住该数字键，此数字将被输入到您的信息中。

特殊字符输入

大部分特殊字符，例如标点符号，都可以通过按 1 数字键来插入。而使用特殊字符输入模式可以随时在文字中插入其它特殊字符：

1. 当光标位于**文字**：栏目中时，按 * 键（如果联想输入法是打开的，则按住该键），直到显示特殊字符功能表。
2. 滚动到所需的特殊字符并按**确定**。

特殊字符比基本字符占据更多的空间，因此如果信息中有特殊字符，指示器可能不会正确地显示信息长度。在发送信息前，设备会告诉您该信息是否超出了一条信息所允许的最大长度。您可以选择“取消”以取消发送，也可以将信息保存在收件箱中。

设置信息字体大小

Vertu 手机支持不同的字体大小用以查看信息。字体大小设定会影响信息构成的方式和信息接收的方式，但是不影响收信人查看该信息的方式。

要设定信息、通讯录、显示屏和网页字体大小，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**显示设置**»**字体大小**。
2. 滚动到**小号字体**、**普通字体**或**大号字体**，然后按**确认**。

屏幕中出现一条确认字体大小已更新的信息。

通话组

如果您经常给固定的一组收信人发送信息，则可以定义一个通话组以简化该过程。

您在向通话组发送信息时，手机会自动将该信息分别发送给该列表中的每个收信人。使用通话组发送信息将使列表中的每个收信人发生费用。请参阅第 26 页上的“通话组”。

未发至收信人的信息

如果您发送了一个信息但发送失败，则 Vertu 手机会根据所发送信息的类型采用不同的处理方式。



某些服务提供商不允许发送或接收国际短信。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

单一收信人信息

如果您无法将信息发送给一个收信人，则显示屏上将显示**信息发送失败**。请查看详情。

1. 按**确认**。
2. 未发送信息将出现在您的**发件箱**中。

3. 该信息将突出显示，您可以按**打开**阅读该信息，或按**操作**，滚动到其中一个操作并按**选择**：

再试发送重新发送该信息给原来的收信人

删除从发件箱中删除该信息

发送副本将该信息发送给其它号码

编辑允许您修改信息或收信人号码

转存将信息移动到其它文件夹中

提取详情允许在创建新信息或联系人时利用当前信息中的号码、电邮地址或网址

复制为范本将信息保存为范本便于以后编写信息时使用

信息详情在发送时显示信息数据，如时间和日期

写信息打开新信息

标记对该信息加上标记便于以后删除

全部标记对所有信息加上标记便于以后删除（发件箱包含多条信息）

多位收信人信息

如果不能将一条信息发送给一个通话组中的一位或多位收信人，列表中 will 增加一个新的分组，名称为**未发至收信人**。

要查看未发至收信人的信息选项，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**通话组**»**未发至收信人**»**操作**。

2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：

重新发送至列表向未发至收信人列表上的收信人重新发送信息

查看列表显示信息发送失败的收信人列表

删除列表删除 Vertu 手机中的未发至收信人列表

查看信息显示发送失败的信息

信息文件夹

储存在 Vertu 手机中的所有短信和彩信都组织在文件夹中。除了预设文件夹外，您可以创建新的文件夹来组织您的信息。

要浏览信息文件夹，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**。

2. 滚动到以下文件夹之一，然后按**选择**：

收件箱 - 预设情况下，信息到达并在阅读后会自动储存在此文件夹中

草稿 - 包含您创建并保存用于以后发送的信息

发件箱 - 将您已经排队等待发送但还未发送的信息保存在此文件夹中

已发信息 - 您已发送的信息会自动储存在此文件夹中

已存信息 - 预设情况下，将已经阅读并保存的信息存储在此文件夹中这也是范本文件夹所在的位置（请参阅如下内容）

要在**已存信息**中创建新的个人文件夹，请执行下列操作：

1. 选择**功能表**»**信息**»**已存信息**»**操作**»**增加文件夹**。
2. 使用数字键输入新文件夹的名称。
3. 按**确认**。



可以将信息移动到 Vertu 手机的这个以及其它个人文件夹中（请参阅第 19 页上的“阅读和回复短信”）。

要重新命名或删除个人文件夹：

1. 选择**功能表**»**信息**»**已存信息**。
2. 滚动到您需要重新命名或删除的个人文件夹。
3. 按**操作**。
要重新命名该文件夹，滚动到**重新命名文件夹**，然后按**选择**。
使用数字键重新命名该文件夹，然后按**确认**。
要删除该文件夹，请按**删除文件夹**»**确认**以确认此操作。

删除多条短信和彩信

您可以从任何标准文件夹或个人文件夹或所有文件夹中一次性删除所有短信和彩信。

要删除多条信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**删除信息**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：
按信息允许您在文件夹中导航并删除个别信息
按文件夹允许您删除所选文件夹中的全部信息
全部信息删除手机当前存储的所有信息。在删除前您可以保存未阅读的信息
3. 提示时确认删除。您不能恢复已删除的信息。

短信

标准短信的长度最大可以达到 160 个基本字符。可以使用链锁信息来创建更长的信息。

链锁信息

您的 Vertu 手机可以发送和接收长的短信（最多可达到 1000 个基本字符）。长短信会自动拆分成多条信息，并作为一个系列进行发送。当兼容手机接收到该信息系列时，信息会被链锁，并显示为一条短信息。要使此功能正确工作，接收手机也必须支持链锁信息。

在编写信息时，可用字符数和链锁信息的当前部分编号（例如 904/1）会显示在屏幕的右上角处。

在接收链锁信息时，您可以在手机接收到整条信息前读取信息的第一部分。在查看信息时，您可能在屏幕上看到***部分文字丢失***。这是正常现象，并且在缺失的部分到达后，信息内容会即时更新。

信息设置

在您编写或回复一条短信时，Vertu 手机将使用一种发送模式，该模式定义手机如何处理与服务提供商之间的信息发送交互活动。对于大多数服务提供商，您无需修改这些设备，因为必要的设定可以自动从您的 SIM 卡中获取。根据您的 SIM 卡，您可以储存多组信息模式。

要编辑信息设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**信息设置**»**短信**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：
信息报告请求网络向您发送有关信息的信息报告。这些报告存储在**信息**»**信息报告中**
信息中心允许您检查、修改和添加信息中心的详情，以便用于发送短信。您应该从您的服务提供商获取此号码
选择信息中心允许您选择 Vertu 手机发送短信所使用的信息中心
信息有效期允许您定义网络在放弃前尝试发送信息的时间
信息发送格式允许您选择信息类型：**文字**、**传呼**或**传真**。您的服务提供商可能对不同的信息类型提供有限的支持

使用分组数据确定是否将 GPRS 作为优先的短信息传输方式
支持不同字符然后选择**全部**以确保可以显示所有发送的字符，或选择**简化**，其中带有标记（例如音调）的一些字符可以被转换为其它字符

同一中心回复允许您的信息收信人使用您的信息中心（网络服务）向您发送一条回复信息

信息替换


当信息储存空间已满时，您的 Vertu 手机将无法发送或接收任何新信息。为避免发生这种情况，您可以将手机设定成新信息到达或发送信息时自动替换已发信息文件夹中的最旧信息。

要在已发信息中启动自动替换，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**信息设置**»**标准设置**»**储存已发信息**»**是**。
2. 从**标准设置**功能表中按**替换已发信息**»**允许**。

编写和发送短信



主屏幕上的  信息图标闪烁表示信息储存空间已满。您必须先删除一些现有短信或将它们移动到个人文件夹，然后才能接收或发送任何其它短信。

新建信息选项用于编写和发送短信。

要编写一条新信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**新建信息**。
2. 使用数字键在**收信人**：栏目中输入收信人的电话号码。
3. 也可以从联系人中提取电话号码，方法是选择**增加**，然后：
发送信息时，按 **<首选收信人>** 可方便地定义可用信息收信人或通话组
按最近常用联系人发送信息给最近常用的电话号码
按通话记录从通话记录中访问通讯录
按通讯录发送信息给通讯录中的号码
按联系人组发送信息给多个收信人，这些信息收信人作为一个通话组保存在通讯录中。请参阅第 26 页上的“通话组”



您可以反复执行此操作，以便为短信添加更多收信人。

4. 向下滚动并使用数字键在**文字**：栏目中编写信息。
5. 创建新信息时，按文字栏目中的**操作**以显示以下选项：
发送立即发送信息
插入允许您将多媒体内容作为附件插入
增加收信人在收信人列表中添加另一个人
增加标题在信息中添加主题栏目
清除栏目删除已经输入到信息字段中的文字
插入联系人详情从通讯录中选择一个姓名并将它插入到信息文字中
插入字符显示可以在信息中使用的所有符号和表情符号
编辑选项剪切、复制或粘贴文字。
书写语言选择 Vertu 手机中存储的一种语言来编写信息
联想输入法选项配置联想输入法，参阅第 16 页上的“联想文字输入法”获取有关联想输入法的更多信息
更改信息类型更改为电子邮件、即显信息或声音信息
改为彩信将短信更改为彩信
储存信息将信息保存在已存信息文件夹中

发送选项在发送信息时启动各种设置：

信息优先等级可以设置为**普通**、**高**或**低**

信息报告允许您请求发送此信息和所有其它短信的信息报告

储存已发信息允许您将信息的副本保存在已发信息文件夹中

信息有效期允许您选择网络在放弃前尝试发送信息的时间长度


信息发送方式允许您通过**文字**、**传呼**或**传真**发送信息

退出编辑器退出文字输入环境（将询问您是否要保存未完成的信息）

6. 信息编写完成时按**发送**。

阅读和回复短信

收到一条新信息时，您将在外显示屏上收到提示信息。

显示屏上会出现  信息图标，直到您阅读信息后图标才会消失。

预设情况下，还会有声音信息提示。

1. 打开文件夹，并按**显示**打开信息。
2. 要忽略该信息并在以后查看，请按**退出**。



如果您的 Vertu 手机储存空间已满，您必须删除收件箱或发件箱中的信息才能够发送或接收更多的信息。

要读取一条已储存的信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**收件箱**。
2. 最近收到的信息将被突出显示出来。滚动到要阅读的信息，然后按**打开**。

要查看在阅读信息时可用的操作列表，请执行下列操作：

1. 按**操作**。
2. 滚动到所需的操作，然后按**选择**：

回复回复信息

回复方式回复并更改所发送信息的类型

删除从 Vertu 手机中删除您正在查看的信息

呼叫呼叫信息发送人

提取详情使用当前信息中的任意号码、电子邮件地址或网址

转发将信息发送给您选择的其他收信人

编辑允许您在发送或保存信息前对此信息进行编辑

转存允许您将信息移动到另一个选定文件夹中

复制至日历在日历中建立一个备忘录

复制为范本将信息保存为范本便于以后编写信息时使用

信息详情显示发信人的姓名和电话号码、所使用的信息中心以及发送日期和时间

要回复正在阅读的信息，请执行下列操作：

1. 打开该信息，按**回复**。
2. **收信人**：栏目显示发信人的号码。您打开信息后，信息将默认属于同一类型。

参阅本指南中关于短信、彩信、即显信息和声音信息部分，完成并发送您的回复信息。

彩信

彩信 (MMS) 可以包含文字、声音、视频和图片。您的 Vertu 手机最高支持 600 KB 的彩信。如果超出了最大大小，则手机可能无法接收信息。根据您的网络，您可以接收包含互联网地址的信息，并可以转到该地址以查看彩信。图片会缩放到适合手机屏幕区域的大小。您的 Vertu 手机具有一个用于播放信息的彩信查看器和一个用于储存已保存信息的收件箱。

一些图像、铃声和其它内容可能受版权保护，不允许复制、修改、转让或转发。



只有在您的服务提供商提供支持的情况下才可以使用彩信功能。有关彩信服务的可用性及申请事项，请向服务提供商咨询。只有兼容设备才可以接收和显示彩信。

彩信广泛支持以下每种格式的标准：

- > **图片**：JPEG、GIF、动态 GIF、WBMP、BMP 和 PNG
- > **声音**：SP-MIDI、AMR 音频、MP3 和 AAC
- > **视频**：具有 SubQCIF 图像大小和 AMR 音频的 H.263 格式短片

如果已接收的信息包含不受支持的附件，这些附件会被信息替换。

如果您正在通话、某个 Java 应用程序正在运行或有一个浏览会话正处于活动状态，则无法接收彩信。如果您在进行任何类型的通话时接收到一条彩信，则接收过程将被延迟，直到您的 Vertu 手机变成空闲状态时为止。

彩信设置

根据您的服务提供商，您的 Vertu 手机可能已安装彩信设置。如果遇到任何问题，请联系 Vertu Concierge 或访问 www.vertu.com 并下载您的设置。

彩信配置设置

要更新您的配置设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**信息设置**»**彩信**»**配置设置**»**配置**。
2. 选择以下选项之一。

信息设置

除连接设定外，还有其它几个设定用于控制您的彩信功能。要修改这些设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**信息设置**»**彩信**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：

信息报告将通知您信息已发出。

允许发送阅读报告可以选择当信息发送至收信人后是否通知您，以及信息是已被收信人阅读还是已被删除而没有阅读。

彩信创建模式如果您选择**引导**，手机将在您尝试发送收信人不支持的信息时通知您。如果您选择**限制**，手机将阻止您发送可能不受支持的信息。要在信息中附带内容且不发出通知，请选择**不限**。

彩信图像大小可以让您定义彩信中可使用的最大图像大小。如果需要，Vertu 手机将自动调整图像大小

预设幻灯片计时可以让您以 mm:ss 格式设定在屏幕上显示彩信中的每个幻灯片（相当于一页）的预设时间。

允许彩信接收可以让您手动或自动接收彩信或仅接收本地网络中的信息，或者完全不接收信息。

允许接收广告启动或关闭多媒体广告的自动接收。

配置设置定义彩信连接参数 请参阅第 19 页上的“彩信配置设置”。

编写和发送彩信

您可以创建包含一个或多个附件的彩信，信息最大可达 600KB。在创建彩信时，当前剩余的可用空间将显示在状态行下方的顶行上。

与短信不同，彩信可以由多个页面（即所谓的幻灯片）组成。您可以控制每个幻灯片显示的时间。每个幻灯片都可以包含最多 1000 个基本文本字符（复杂语言更少）、一个图像和一个声音片段。

要编写和发送彩信，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**新建信息**。
2. 创建新信息时，按文字栏目中的**操作**以显示以下选项：
 - 发送**允许您发送已完成的信息（参阅上文）
 - 插入**允许您将文件作为附件插入
 - 增加收信人**在收信人列表中添加另一个人
 - 增加标题**在信息中添加主题栏目
 - 清除栏目**删除已经输入到信息字段中的文字
 - 插入联系人详情**从通讯录中选择一个姓名并将它插入到信息文字中
 - 插入字符**显示可以在信息中使用的所有符号和表情符号
 - 编辑选项**剪切、复制或粘贴文字
 - 书写语言**选择 Vertu 手机中存储的一种语言来编写信息
 - 联想输入法选项**配置联想输入法，参阅第 16 页上的“联想文字输入法”获取有关联想输入法的更多信息
- 幻灯片选项**
 - 幻灯片计时**允许您设置两个幻灯片之间的时间间隔。使用数字键输入时间间隔，然后按**确认**
 - 更改信息类型**更改为电子邮件、即显信息或声音信息
 - 改为短信**将彩信更改为短信
 - 储存信息**将信息保存在已存信息文件夹中
 - 发送选项**在发送信息时启动各种设置：
 - 信息优先等级**可以设置为**普通**、**高**或**低**
 - 信息报告**允许您请求发送和阅读报告
 - 储存已发信息**允许您将信息的副本保存在已发信息文件夹中
 - 信息有效期**允许您选择网络在放弃前尝试发送信息的时间长度
 - 信息发送方式**允许您通过**文字**、**传呼**或**传真**发送信息
 - 退出编辑器**退出文字输入环境（将询问您是否要保存未完成的信息）
3. 使用数字键在**收信人**：栏目中输入收信人的电话号码。
4. 也可以从联系人中提取电话号码，方法是按**增加**，然后：
 - 发送信息时，按 **<首选收信人>** 可方便地定义可用信息收信人或通话组
 - 最近常用联系人**发送信息给最近常用的联系人电话号码

通话记录从通话记录中访问通讯录

通讯录发送信息给通讯录中的号码

联系人组发送信息给多个收信人，这些信息收信人作为一个通话组保存在通讯录中



您可以反复执行此操作，以便为彩信添加更多收信人。

5. 按**发送**键。信息将被发送。

网络在发送彩信时所需的时间要比发送短信更长。发送彩信时会在状态行上显示一个动画指示符，但您仍以正常操作 Vertu 手机。如果在发送信息时发生中断，则网络会尝试重新发送该信息若干次。如果失败，该信息将保留在**发件箱**文件夹中，您可以稍后尝试重新发送。请检查您的**发件箱**文件夹中是否有未发送的信息。



在发送信息后，Vertu 手机会显示确认信息。这表示 Vertu 手机已将信息发送到信息中心。这并非说明预定的收信方已收到该信息。

有关彩信的更多信息，请向服务提供商咨询。

阅读和回复彩信

收到彩信时，您将接收到信息备忘，并且在状态行上将显示一个信封图标。预设情况下，还会有声音提示。

要在手机收到彩信时就阅读，请按**显示**。

要忽略该信息并在以后查看，请按**退出**。



如果您的收件箱中有未读信息，主屏幕上会保留信封图标。

要读取一条已储存的信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**收件箱**。
 2. 最近收到的信息将被突出显示出来。滚动到要阅读的信息，然后按**选择**。
 3. 要查看包括附件在内的完整信息，按**播放**。
 4. 如果只需查看演示文稿或附件中的文件，请按**操作**并选择以下操作之一：
 - 对象**允许您查看信息附带的文件
 - 回复**发送回复给发信人
 - 全部回复**发送回复给原始信息的所有收信人
 - 删除**从 Vertu 手机中删除您正在查看的信息
 - 提取详情**允许在创建新信息或联系人时利用当前信息中的号码、电子邮件地址或网址
 - 转发**将信息发送给您选择的其他收信人
 - 编辑**允许您在发送或保存信息前对此信息进行编辑
 - 转存**将信息转存至另一个文件夹
 - 复制为范本**允许您将信息保存为范本便于以后使用
 - 信息详情**显示发信人的姓名和电话号码、所使用的信息中心以及发送日期和时间
 5. 滚动到**对象**，然后按**选择**。
 6. 滚动到相关的对象类型，然后按**选择**。
- 要回复彩信，请执行下列操作：
1. 打开该信息，按**操作**。
 2. 滚动到**回复**以回复发信人，或者滚动到**全部回复**以发送回复给原始信息的所有收信人，然后按**选择**。
 3. 要发送信息，请按**发送**。


声音信息

您可以使用彩信服务创建和发送声音信息。在使用声音信息前，必须先启动彩信服务。请参阅第 19 页上的“彩信设置”。

创建和发送声音信息

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**新建信息**»声音信息。
2. 录音器将会打开（请参阅第 39 页上的“录音”以了解更多信息）。按**选择**开始录制声音信息。
3. 再次按**选择**停止录音。
4. 在创建声音信息时按**操作**可以选择以下操作选项：
 - 发送**发送已完成的信息
 - 预览**允许您收听将要发送给收信人的信息
 - 更改信息类型**允许您更改所创建信息的类型
 - 发送选项**允许您在发送信息时选择以下操作选项：
 - 信息优先等级**确定优先等级。从高、普通或低中选择
 - 信息报告**确定网络是否向您发送有关信息的发送情况报告
 - 储存已发信息**确定当信息发送出去后手机是否将该信息保存在已发信息文件夹中
 - 储存信息**将信息保存在已存信息文件夹中
 - 增加标题**允许您添加信息的标题
 - 退出编辑器**关闭文字输入环境（将询问您是否要保存未完成的信息）
5. 使用数字键在**收信人**：栏目中输入收信人的电话号码。
6. 也可以从联系人中提取电话号码，方法是选择**增加**，然后选择以下选项之一：
 - 发送信息时，按<**首选收信人**>可方便地定义可用信息收信人或通话组
 - 最近常用联系人**发送信息给最近常用的联系人电话号码
 - 按**通话记录**从通话记录中访问通讯录
 - 通讯录**发送信息给通讯录中的号码
 - 联系人组**发送信息给多个收信人，这些信息收信人作为一个通话组保存在通讯录中
7. 滚动到**信息**：字段，然后按**播放**预览该信息。
8. 按**发送**。

接收和接听声音信息

收到声音信息时，您将接收到信息备忘，并且在显示屏上将显示  信息图标。预设情况下，还会有声音信息提示。

1. 打开翻盖并按**播放**。
2. 要忽略该信息并在以后查看，请按**退出**。



如果您的收件箱中有未读信息，主屏幕上会保留信封图标。

要听取一条已储存的声音信息，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**收件箱**»**播放**。

视频信息

您可以使用 Vertu 手机发送和接收视频信息。

电子邮件

您可以使用 Vertu 手机编写、发送和阅读电子邮件。该手机支持 POP3 和 IMAP4 - 电子邮件服务器。

电子邮件设置

要手动输入您的连接设定或修改您的当前设定，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**信息设置**»**电子邮件信息**»**编辑信箱**»**增加**。
2. 滚动到每个选项，然后利用您的服务提供商和/或电子邮件提供商提供的信息修改这些参数：



由于手动输入所有设置较为复杂，因此强烈建议您使用 CD-ROM 中的订购设置链接，它可以将您直接带入 Vertu 网站上相应的页面以获取 Vertu 手机的设置。

编写和发送电子邮件信息

您可以创建电子邮件信息并附加图像和视频短片。在连接到电子邮件服务之前，您可以先编写电子邮件信息；或者先连接到服务，然后再编写并发送您的电子邮件。

要编写和发送电子邮件信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**新建信息**。
2. 按**操作**»**更改信息类型**»**电子邮件信息**。
3. 按照说明编写一条短信。
4. 要发送电子邮件信息，请选择**发送**。
5. 如果定义了多个电子邮件帐号，则选择您要发送电子邮件的帐号。
6. 要在以后编辑或继续编写您的电子邮件，请选择**退出**»**确认**。电子邮件被保存到草稿中。



在发送信息后，Vertu 手机会显示“信息已发出”信息。这表示 Vertu 手机已将信息发送出去。这并非说明预定的收信方已收到该信息。

下载和阅读-电子邮件

要下载电子邮件信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**电子邮件**。
2. 如果定义了多个电子邮件帐号，则选择您要从中下载电子邮件的帐号。
3. 电子邮件应用软件连接、同步并显示电子邮件。
4. 要打开电子邮件，请突出标题并按**打开**。

回复电子邮件



注意打开信息时的警示。电子邮件信息可能含有恶意软件或其它对 Vertu 手机或您的计算机有危害的内容。

要回复电子邮件，请执行下列操作：

1. 要回复某封电子邮件，请按照上面的方法打开此电子邮件，然后选择**操作**»**回复**。
2. 编写回复并按**发送**。

删除电子邮件信息

您可以逐封删除电子邮件，或者标记一个组以便一次全部删除。

要删除电子邮件信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**电子邮件**。电子邮件应用程序将会启动。
2. 突出显示电子邮件并按**操作**»**删除**。
3. 选择**从手机**只从 Vertu 手机中删除电子邮件。删除手机中的电子邮件时，不会将其同时从服务器中删除。
4. 选择**同时从服务器**从 Vertu 手机和电子邮件服务器中删除电子邮件。

要删除多条电子邮件信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**电子邮件**。电子邮件应用程序将会启动。
2. 按**操作**»**标记或全部标记**。
3. 标记要删除的电子邮件。

按**操作**»**删除标记的条目**。将从 Vertu 手机中删除被标记的信息。

IMs（即时信息）

您可以使用 IMs（即时信息）向在线用户发送简单的短信。您必须申请一项服务，并注册您要使用的 IM 服务。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



IMs 支持 DRM2。

要登录 IMs，请执行如下操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**即时信息**。
2. 从以下选项中选择：
登录要登录 IMs，请执行如下操作：
储存的会话访问您储存的信息会话。

语音信息

语音信箱是一种网络服务，您需要申请才能使用。有关语音信箱号码的更多信息，请向服务提供商咨询。

要访问语音信箱，请执行下列操作：

从主屏幕中按**功能表**»**信息**»**语音信息**»**接听语音信息**，或者按住数字键盘上的 1 键。



第一次访问语音信箱时，您需要根据运营商设定输入语音信箱号码。

要输入、查找或编辑您的语音信箱号码，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**语音信息**»**语音信箱号码**。

广播信息

使用广播信息网络服务，您可以接收服务提供商提供的各种栏目的信息。

要检查连接状态、栏目和相关的栏目号，请向服务提供商咨询。

服务信息

Vertu 手机可以接收由您的服务提供商发送给您的服务信息（推入式信息）。服务信息为各种通知（例如新闻标题）信息，它们会包含一条短信或一个服务地址。

当您接收到一条服务信息时：

1. 按**显示**显示此信息。
2. 或者按**退出**将信息储存至收件箱。

服务信息设置

要更新服务信息设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**信息设置**»**服务消息**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。

服务信息»**开或关**设定您是否要接收服务信息

信息筛选»**开**设定让手机只接收来自服务提供商指定的内容发送商的服务信息

自动连接»**开**设定让手机在接收到服务信息时自动从待机模式启动浏览器。如果您选择**关**，当手机接收到服务信息时，只有在您选择**下载**后才会启动浏览器

蓝牙信息

通过蓝牙传送的名片、备忘和信息出现在信息收件箱中。

命令编辑器

使用命令编辑器可以输入并向服务提供商发送服务请求（也称为 USSD 命令）。有关服务命令的信息，请向服务提供商咨询。

要发送一条服务命令，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**信息**»**网络命令编辑器**。
2. 使用数字键输入服务请求，例如启动特定网络服务的命令，然后按**发送**。

4 通讯录



Vertu 手机通讯录最多可容纳 2,000 个条目。

通讯录存储

姓名和号码可以储存在手机存储中或者 SIM 卡中，也可以同时在这两者中储存。

手机存储

每个联系人最多可以包含 5 个号码和 5 个文字项，例如通讯地址、电子邮件地址、图像和指定铃声。

如果您使用手机存储，则可以储存比 SIM 卡存储更多的数据并访问更多的功能，如声控标签。

SIM 卡存储

储存在 SIM 卡中的联系人有一个相关号码。能够在 SIM 卡上储存的联系人数量以及姓名和号码的长度取决于您的服务提供商。

选择存储类型

某些功能（例如名片以及与某个联系人相关的多个号码）只有在使用手机存储时才能使用。如果您打算经常使用这些功能，我们建议您将 Vertu 手机设定为使用手机存储。如果您打算将 SIM 卡从 Vertu 手机转移到其它手机，我们建议您将 Vertu 手机设定为使用 SIM 卡存储。

要选择存储类型，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**设置**»**存储器选择**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。

手机和 SIM 卡将新增联系人保存到手机中，并且显示手机和 SIM 卡中的联系人

手机保存和显示手机通讯录

SIM 卡保存和显示 SIM 卡通讯录

屏幕中出现一条确认您选择了哪种存储的信息。



如果您更换 Vertu 手机中的 SIM 卡，存储类型将被自动重设为手机。

在存储之间复制

通过复制功能，您可以在手机存储和 SIM 卡存储之间复制姓名和号码。

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**复制联系人**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。

SIM 卡至手机将 SIM 卡存储中的所有信息复制到 Vertu 手机存储中

手机至 SIM 卡将 Vertu 手机内存中的姓名和号码复制到 SIM 卡存储中。

3. 按**确认**确认您的操作，或者按**取消**以取消。



如果您要从手机存储复制到 SIM 卡存储，但是 Vertu 手机存储包含的条目多于 SIM 卡可以储存的条目，则有些条目将无法复制。

在存储之间转存

通过转存功能，您可以将联系人姓名和号码从手机转存至 SIM 卡存储中，也可以反向转存。

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**转存联系人**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。

SIM 卡至手机将 SIM 卡存储中的所有信息转存到 Vertu 手机存储中。这些信息将不再保留在 SIM 卡中

手机至 SIM 卡将 Vertu 手机存储中的姓名和号码转存到 SIM 卡存储中。这些信息将不再保留在 Vertu 手机存储中

3. 按**确认**确认您的操作，或者按**取消**以取消。

复制单个号码

您也可以在手机存储和 SIM 卡存储之间直接复制通讯录中的单个电话簿号码。

要复制单个号码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**姓名**。
2. 如果没有显示此姓名，则按此姓名的第一个字母。以该字母开头的第一个姓名将突出显示。滚动到所需的姓名并按**详情**。
3. 按**操作**»**复制号码**。
4. 选择**保存原记录**，然后按**选择**将联系人保留在两个存储中。
5. 或者选择**删除原记录**，然后按**选择**删除原记录信息。

屏幕中出现一条确认号码已被复制的信息。

检查存储状态

您可以检查 Vertu 手机的存储，查看储存了多少信息以及还有多少可用剩余空间。

要检查存储状态，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**设置**»**存储状态**。
2. 滚动到**手机**或**SIM 卡**，然后按**选择**。

如果选择**手机**，则会以可用存储的百分比形式显示出手机的通讯录未用存储和已用存储情况

如果选择**SIM 卡**，则会显示 SIM 卡中可用联系人和已用联系人的数量。

3. 按**返回**退出此屏幕。



SIM 卡存储的容量取决于 SIM 卡，而不是 Vertu 手机。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

增加联系人

要增加联系人，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**新增帐号**。
2. 按**选择**，然后使用数字键输入联系人的名。向下滚动到下一个栏目。
3. 使用数字键输入联系人的姓。向下滚动到下一个栏目。
4. 使用数字键输入手机号码。向下滚动到下一个栏目。
5. 使用数字键输入住宅电话号码。向下滚动到下一个栏目。
6. 使用数字键输入电子邮件地址。向下滚动到下一个栏目。
7. 向右或向左滚动以打开图像多媒体资料，然后选择一个图像以与此姓名相关联。
8. 选择**储存**确认您的输入，或者按**取消**以取消。

屏幕中出现一条确认您已储存了联系人详情的信息。

访问联系人

访问联系人的方法有多种，您可以灵活选择最适合您的方法来使用 Vertu 手机。

A: 按照功能表路径

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**姓名**。
2. 输入姓名的第一个字母。
3. 以该字母开头的第一个姓名将突出显示。
4. 滚动到所需的姓名。

B: 捷径命令

如果通讯录是手机上最常使用的功能之一，则**通讯录**将显示在**捷径快捷功能表中**（参见第 32 页上的“个人快捷操作”）。您可以使用左选择键打开快捷方式功能表，然后显示您的通讯录：

1. 从主屏幕中，按**捷径**»**通讯录**。
2. 输入姓名的第一个字母。
3. 以该字母开头的第一个姓名将突出显示。
4. 滚动到所需的姓名。

C: 选择键

如果您的右选择键已配置为**通讯录**（参阅第 32 页上的“个人快捷操作”），您就可以使用以下方法来显示通讯录：

1. 从主屏幕中，按右选择键。
2. 输入姓名的第一个字母。
3. 以该字母开头的第一个姓名将突出显示。
4. 滚动到所需的姓名。



以下说明使用方法 A 来访问您的姓名列表，但如果您已经正确配置了选择键，则可以使用其它方法。

删除联系人

要删除联系人，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名。
2. 按**操作**»**删除**»**删除联系人**。
3. 按**确认**确认删除。

屏幕中出现一条确认您已删除了哪个姓名的信息。

联系人号码和文字类型

为联系人添加的第一个号码会被自动设定为首选号码。当您选择要呼叫或给其发送信息的联系人时，总是使用此首选号码。

您可以从以下类型中为每个联系人储存不同的号码：

- > 标准
- > 工作
- > 移动电话
- > 住宅
- > 传真

您可以储存多媒体信息、电子邮件地址和网址。



每个联系人可以有二个号码和文字类型，如 2 个移动电话号码和 2 个电子邮件地址。

可储存多媒体铃声、图像和视频。

可包括个人信息，如通讯地址、公司、用户识别码、职务、生日、正式名、昵称及备忘等。

添加信息给联系人

您可以为联系人添加电话号码或文字项。

要为联系人添加号码，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名。
2. 联系人姓名将突出显示，按**详情**。
3. 按**操作**。
4. 滚动到**增加详情**并按**选择**。
5. 滚动到**号码**并按**选择**。
6. 滚动到您要添加的号码类型，然后按**选择**。
7. 输入电话号码。
8. 按**下一个**直到出现**储存**。按**储存**确认号码，或者按**操作**并滚动到**储存**。按**选择**进行确认。

屏幕中出现一条确认您已将详情保存到手机存储的信息。

或者，

1. 输入电话号码，然后按**储存**。
2. 按**操作**。
3. 按**加至已有姓名**。
4. 滚动到所需的联系人，然后按**增加**。
5. 滚动到您要添加的号码类型，然后按**选择**。

屏幕中出现一条确认您已将详情保存到手机存储的信息。

要为联系人添加文字项，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名。
2. 联系人姓名将突出显示，按**详情**。
3. 按**操作**。
4. 滚动到**增加详情**，然后按**选择**。
5. 滚动到您要添加的文字类型，例如网址或昵称，然后按**选择**。
6. 输入文字并按**下一个**直到出现**储存**选项。按**储存**确认号码，或者按**操作**并滚动到**储存**。按**选择**进行确认。

屏幕中出现一条确认您已将详情保存到手机存储的信息。

更改首选号码

您为联系人添加的第一个号码会被自动设定为首选号码。如果将多个号码添加到一个条目中（例如，如果联系人有手机号码和办公室电话号码），则可以更改首选号码。

要更改首选号码，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名。
2. 按**详情**。
3. 滚动到要设为首选的号码，然后按**操作**。
4. 滚动到**定为首选**，然后按**选择**。

屏幕中出现一条确认首选号码已被设定的信息。

设置通讯录显示格式

Vertu 手机可以通过几种不同的方式来显示您的通讯录：

- 普通姓名列表每次显示 5 个联系人
- 姓名及号码显示 1 个联系人及其首选号码
- 姓名及图像显示 1 个联系人及其图像

要设定查看类型，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**设置**»**通讯录显示格式**。
2. 滚动到所需的显示格式，然后按**选择**。

屏幕中出现一条确认通讯录显示格式已经选择的信息。

设置姓名显示

要选择首先显示联系人的名还是姓，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**设置**»**显示姓名**。
2. 滚动到所需的显示格式，然后按**选择**。

屏幕中出现一条确认通讯录显示格式已经更新的信息。

设定联系人列表的字体大小

要设定信息、通讯录和网页字体大小，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**显示设置**»**字体大小**。
2. 滚动到**小号字体**、**普通字体**或**大号字体**，然后按**确认**。

屏幕中出现一条确认字体大小已更新的信息。

通讯录功能表

您可以使用通讯录功能表中的选项拨打电话、发送短信，还可以将名片发送给已保存其联系信息的某个人。您的手机可以将声控标签自动增加到您的通讯录，您还可以将号码指定到单键拨号列表。

查找和呼叫

要查找条目并拨打首选号码，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名。
2. 滚动到所需的姓名，然后按**发送键**。

要查找条目并拨打非首选号码（仅使用手机存储），请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 滚动到所需的号码。
3. 按**发送键**或按**呼叫**拨打电话。

短信

打开联系人后，您无需返回主功能表即可向他们发送一条短信。

发送短信

要发送短信，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 滚动到所需的号码，然后按**操作**。
3. 滚动到**发送信息**，然后按**选择**。
4. 在信息突出显示时，按**选择**。
5. 输入信息，然后按**发送**。

名片

名片功能允许您通过短信、彩信或蓝牙发送和接收联系信息。手机存储和 SIM 卡存储都可以使用此功能，但是 SIM 卡存储只允许您发送首选号码。

发送名片

要发送名片，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 按**操作**»**发送名片**。
3. 选择您要使用的发送方式：

要经彩信发送，请执行下列操作：

1. 滚动到**经彩信发送**，然后按**选择**。
2. 请参阅第 20 页上的“编写和发送彩信”完成并发送彩信。

要经短信发送，请执行下列操作：

1. 滚动到**以短信发送**，然后按**选择**。
2. 请参阅第 18 页上的“编写和发送短信”以完成并发送短信。

要经蓝牙发送，请执行下列操作：

1. 滚动到**经蓝牙发送**，然后按**选择**。
2. 滚动到列表中的接收设备，然后按**选择**。屏幕中出现一条确认名片已发送的信息。



手机存储可以储存其它联系信息，例如某人的工作号码和手机号码以及电子邮件地址。

接收名片

当您接收到名片时，外屏幕上会出现一条信息。如果您的 Vertu 手机设定为使用声音提示，则会听到提示音。

当您打开手机时，会出现一条名片提示信息。

要显示接收到的名片，请执行下列操作：

按**显示**显示名片。

要将名片保存到电话簿中，请执行下列操作：

按**储存**。屏幕中出现一条确认名片已保存的信息。

若要不保存名片，请执行下列操作：

按**退出**，然后按**确认**进行确认。屏幕中出现一条确认您已放弃名片的信息。

单键拨号

“通讯录”功能表可以让您快速生成一个单键拨号列表。您最多可以在单键拨号列表中保存八个号码。要拨打某个号码，只要按住其中一个数字键即可。



单键拨号键 1 已预留用于语音信箱。

添加号码到单键拨号列表

要将某个联系人的号码添加到单键拨号列表中，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 滚动到所需的号码，然后按**操作**。
3. 滚动到**单键拨号**，然后按**选择**。
4. 滚动到一个空白的单键拨号键，或者滚动到您要覆盖的单键拨号键（参阅下面的内容）。
5. 所需按键将突出显示，按**设定**。

屏幕中出现一条确认已指定哪个单键拨号数字键的信息。

要使用单键拨号功能表添加号码到单键拨号列表中，请执行下列操作：



此方法可以同时添加姓名详情和指定单键拨号数字键。

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**单键拨号**。
2. 滚动到所需的单键拨号键，然后按**设定**。
3. 输入**电话号码**：，或者按**查找**从通讯录中选择电话号码，然后按**确认**。
4. 如果是创建新联系人，请输入**名**：。
5. 输入联系人的**姓**：。
6. 滚动到**储存**并按**选择**。

屏幕中出现一条确认将此联系人保存在了哪个存储中的信息以及一条指定了哪个单键拨号数字键的信息。

更改单键拨号号码

要更改某个联系人的单键拨号号码，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 滚动到所需的号码，然后按**操作**。
3. 滚动到**单键拨号**，然后按**选择**。
4. 屏幕中出现一条确认该联系人单键拨号的信息。
5. 滚动到所需的单键拨号键，然后按**设定**。

屏幕中出现一条确认已指定哪个单键拨号数字键的信息。

要使用单键拨号功能表更改单键拨号号码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**单键拨号**。
2. 滚动到所需的单键拨号，然后按**操作**。
3. 滚动到**更改**，然后按**选择**。
4. 键入新的**电话号码**：，或者按**查找**，然后选择已有的电话号码。
5. 如果创建新的联系人，输入**名**：，然后按**下一个**。
6. 输入联系人的**姓**：，然后按**下一个**。
7. 滚动到**储存**并按**选择**。

屏幕中出现一条确认将此联系人保存在了哪个存储中以及指定了哪个单键拨号数字键的信息。

删除单键拨号号码

要使用单键拨号功能表删除单键拨号号码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**单键拨号**。
2. 滚动到所需的单键拨号，然后按**操作**。
3. 滚动到**取消单键拨号**，然后按**选择**。
4. 按**确认**进行确认。

屏幕中出现一条确认已删除哪个单键拨号数字键的信息。

声控标签

Vertu 手机可以通过声控标签拨打电话给联系人。声控标签将被自动添加至所有联系人。您的 Vertu 手机最多可以储存 2000 个声控标签。



声控标签对特别短的名称不是特别好用。请使用较长的名称，例如“Vertu Concierge Service”。

使用声控标签

要通过声控标签拨打电话，请执行下列操作：

1. 按住右选择键。
2. 对着麦克风清楚的说出声控标签。
3. 将显示一个可能匹配的列表，使您可以滚动到正确的一个选项；如果列表中没有匹配选项，则按**退出**。
4. 2 秒钟后，您的手机将自动拨打该号码。

播放声控标签

要播放某个人的声控标签，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 滚动到详情内的联系人姓名，然后按**操作**。
3. 滚动到**播放声控标签**，然后按**选择**。

声控标签将被播放。

通话组

使用通话组将姓名关联到一个分组。当通话组中的某个成员呼叫您时，该通话组的名称将显示在屏幕上。您可以为每个通话组指定不同的铃声，以便于识别来电。

查看通话组

要查看通话组，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**通话组**。

屏幕中显示通话组。

创建通话组

要创建通话组，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**通话组**。
2. 按**增加**。如果已列出现有的通话组，请按**操作**，然后按**增加新分组**。
3. 添加通话组名称。
4. 添加通话组图像和铃声（如果需要）。
5. 按**储存**。

屏幕中出现一条确认通话组已添加的信息。

增加通讯录到通话组

要打开通话组并将通讯录连接到此通话组，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**通话组**。
2. 滚动到所需的通话组，然后按**查看**。
3. 按**增加**显示您的通讯录。
4. 滚动到所需的姓名，然后按**选择**。对每个要增加到通话组的联系人重复此操作。

屏幕中出现一条确认联系人已添加到通话组的信息。

编辑通话组名称

要编辑通话组名称，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**通话组**。
2. 通话组名称将突出显示，按**操作**。
3. 在**分组详情**突出显示时，按**选择**。
4. 在**通话组名称**突出显示时，按**选择**。
5. 输入通话组的新名称，然后按**确认**。

屏幕中出现一条确认通话组已被重新命名的信息。

从通话组中删除联系人

要从通话组中删除联系人，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**通话组**。
2. 滚动到所需的通话组，然后按**查看**。
3. 在通话组成员中滚动到所需的联系人，然后按**操作**。
4. 在**删除成员**突出显示时，按**选择**。
5. 按**确认**进行确认。

屏幕中出现一条确认联系人已从通话组中删除的信息。

给联系人增加通话组详情

要打开联系人并增加通话组详情，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 按**操作**。
3. 滚动到**增加至分组**，然后按**选择**。
4. 滚动到所需的通话组，然后按**选择**。

屏幕中出现一条确认联系人已添加到通话组的信息。

删除联系人通话组详情

要删除联系人通话组详情，请执行下列操作：

1. 按照“访问联系人”中的方法选择联系人姓名，然后按**详情**。
2. 滚动到所需的通话组名称并按**操作**。
3. 滚动到**从分组中删除**，然后按**选择**。
4. 按**确认**进行确认。

屏幕中出现一条确认联系人已从通话组中删除的信息。

设定分组铃声

所有分组都带有一个预设铃声。要为每个分组设定特有的铃声，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯录**»**通话组**。
2. 滚动到所需的通话组，然后按**操作**»**分组详情**。
3. 滚动到**分组铃声**：。
4. 按**操作**»**更改铃声**并从**预设** / **打开多媒体** / **铃声下载**中选择您的铃声。
5. 按**储存**。

屏幕中出现一条确认通话组铃声已选择的信息。



号码分组的预设铃声在情景模式功能表中设置。

联系人号码选项

增加详情

滚动到以下类目之一，并按**选择**添加详情：

- > 号码
- > 互联网
- > 多媒体
- > 个人信息

语音呼叫

按**选择**以呼叫联系人。

发送信息

选择信息类型，然后按**选择**。请参阅第 16 页上的“信息”以了解关于发送信息的更多说明。

增加图像

按**选择**以打开多媒体资料，然后选择一幅图像。请参阅第 24 页上的“增加联系人”。

编辑

1. 滚动到**修改号码**，然后按**选择**。
2. 根据需要多次按**清除**，删除光标左边的号码。
3. 输入新号码。
4. 按**储存**保存新号码。

删除

1. 滚动到**删除**，然后按**选择**。
2. 滚动到**删除号码**以删除号码但保留其它联系人详情，或者滚动到**删除联系人**以删除所有联系人详情，然后按**选择**。
3. 按**确认**以确认删除。

定为首选号码

突出显示列表中的一个号码，并按**定为首选**。屏幕中出现一条确认号码被定为首选号码的信息。

更改信息类型

允许您将号码类型预定义为**一般**、**移动电话**、**住宅**、**工作**或**传真**。按**选择**，屏幕中出现一条确认更改的信息。

复制号码

1. 选择**保存原记录**或**删除原记录**。
2. 按**选择**。
3. 屏幕中出现一条确认号码已被复制的信息。

发送名片

选择发送方式，然后按**选择**。请参阅第 25 页上的“名片”以了解关于发送名片的更多说明。

增加至分组

按**选择**以将联系人添加到通话组。第 27 页上的“增加通讯录到通话组”。

提取号码

此功能用于复制所选的号码，您可以将其保存到新增联系人记录中。

按**储存**，然后使用数字键输入新增联系人的姓名。

单键拨号

选择单键拨号键，然后按**设定**。屏幕中出现一条确认已指定哪个单键拨号键的信息。

5 通讯记录



通过通讯记录功能，您可以查看有关未接来电、已接来电和已拨电话的信息。您还可以查看关于分组数据传送的信息（数据量/连接时间），以及接收和发送的信息数量（短信和彩信）。

通讯记录

通讯记录用于储存与您最近的未接来电、已接来电和已拨电话有关的信息。当列表已满时，最新通话会替代最早的通话。

要确保通讯记录能够储存已接和未接来电信息，服务提供商必须支持来电号码显示，并且此功能必须已启用。如果看不到来电号码，例如来电方不公开其号码或者网络未传输该号码，则通话清单中会显示**无号码**。

通讯记录只能储存 Vertu 手机实际已接来电的相关信息。如果手机没有信号或通话已被阻止，则不会储存来电。

查看通讯记录

要查看最新通话信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**全部通话**。
2. 通话将按时间顺序列出。

查看未接来电

要查看未接来电的详情，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**未接来电**。

查看已接来电

要查看 Vertu 手机已成功接听的来电，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**已接电话**。

查看已拨电话

要查看 Vertu 已拨电话的详情，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**已拨电话**。

查看信息收信人

要查看信息发送对方联系人的详情，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**信息收信人**。

清除通讯记录

要清除 Vertu 手机通讯记录中的信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**清除通讯记录**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：



此操作会立即生效，无需确认。一旦通讯记录列表被清除，信息将无法恢复。

全部通话记录从 Vertu 手机记录中删除所有信息

未接来电记录删除未接来电记录中的详情

已接来电记录删除已接来电记录中的详情

已拨电话记录删除已拨电话记录中的详情

信息收信人删除信息收信人记录中的详情

查看通话计时

要查看 Vertu 手机已拨或已接电话的通话时长，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**通话计时**。

2. 您可以检查以下信息：

最后通话计时显示最后一个电话的通话计时（不考虑通话类型）

打入的电话显示所有已接电话的总通话计时

拨出的电话显示所有已拨电话的总通话计时

累计时间显示 Vertu 手机的所有已接来电和已拨电话的总通话计时

3. **计时器清零**您需要输入密码才能完成此操作。请参阅第 13 页上的“安全选项”。

查看分组数据计数器

要查看发送和接收的数据量的大致信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**分组数据计数器**。

2. 您可以检查以下信息：

最后发出数据是最后一次发送的、以字节为单位的数据量

最后接收数据是最后一次接收的、以字节为单位的数据量

发出数据总量是全部发送的、以字节为单位的总数据量

接收数据总量是全部接收的、以字节为单位的总数据量

3. **清零计数器**重设所有计数器。您需要输入密码才能完成此操作。请参阅第 13 页上的“安全选项”。

查看分组数据计时器

要查看 GPRS 连接时间的大致信息，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**分组数据计时器**。

2. 您可以看到以下信息：

最后连接时间显示最后连接所花费的时长

全部连接时间显示所有连接花费的总时长

3. **清零计时器**重设所有计时器。您需要输入密码才能完成此操作。请参阅第 13 页上的“安全选项”。

查看信息通讯记录

要查看 Vertu 手机已发送或接收的信息详情，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**信息通讯记录**。
2. 您可以看到以下信息：
 - 已发出的短信**显示已发送短信和短信块的数量
 - 已发出的彩信**显示已发送彩信的数量
 - 已发电子邮件**显示已发送电子邮件信息的数量
 - 收到的短信**显示已收到的短信和短信块的数量
 - 收到的彩信**显示已收到的彩信数量
 - 已下载的电子邮件**显示我的信箱中已下载的信息数量
3. **清零全部计数器**您需要输入您的密码以完成此操作。请参阅第 13 页上的“安全选项”。

查看定位记录

此处显示您已完成的 GPS 定位的列表。

从主屏幕中，按**功能表**»**通讯记录**»**定位**。

查看同步记录

同步记录显示了在同步 Vertu 手机的过程中已传送数据的统计信息。

要查看同步记录，请从主屏幕中按**功能表**»**通讯记录**»**同步记录**。

6 设置



设置功能表使您能够控制 Vertu 手机的核心功能。您可以定义个性化主题元素、配置内显示屏、调整时间和日期设置、建立个人快捷操作、配置各种数据连通首选项、修改通话和手机设置、设置保密功能和恢复出厂预设设置。

有关保密设置的更多信息，请参阅第 13 页上的“安全选项”。

日期和时间

时间管理

您可以使用此功能定制双时钟设置。在旅行时，您可以使用双时钟。大指针时钟显示当地时间，小数字时钟显示本地时间。

选择时间源

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**日期和时间**»**时间管理**»**时钟模式**
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**定制时间源：
 - 准确时间**在您旅行时显示双时间。按以下方式设置本地位置，旅行时钟会自动显示。
 - 单面固定**（仅用于手动设置）允许您选择大时钟的位置。
 - 双面固定**（仅用于手动设置）允许您选择小时钟的位置。

选择本地位置

从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**日期和时间**»**时间管理**»**本地位置**

允许您设置采用手动计时和自动计时的本地位置。

选择备选位置

从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**日期和时间**»**时间管理**»**备选位置设置**

允许您设置采用手动计时的另一个位置。

日期和时间设置

允许您手动设置本地位置的日期和时间。只有在未选择**准确时间**时，才能执行此操作。

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**日期和时间**»**日期和时间设置**
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**以定制时间设置：
 - 日期**：允许您使用数字键设定手机上的日期
 - 时间**：允许您使用数字键设定时钟上的时间
3. 向下滚动并选择**储存**以确认您的设置。

时间和日期格式设置

要调整日期格式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**日期和时间**»**时间和日期格式设置**»**日期**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**以定制时间设置：
 - 日期格式**设定如何显示日期
 - 日期分隔符**设定是否使用空格、点、或斜杠作为日期分隔符

要调整时间格式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**日期和时间**»**时间和日期格式设置**»**时间**。
- 时间格式**允许您设置 24 小时或 12 小时时间格式。

情景模式

情景模式是一种控制常用设置组（如声音提示和振动提示）的简便方法。启动另一种情景模式会更改所有相关设置。

情景模式定义 Vertu 手机在接收到电话或信息时的反应、按数字键时发出的按键音，等等。

启动情景模式

您可以随时更改情景模式，以确保 Vertu 手机的提示适合您周围的环境。

可以使用定时情景模式来防止出现未接来电。例如您要参加一个活动，在活动开始之前，要求将 Vertu 手机设置为**无声**，但活动后很长时间，您忘记将手机设置回**标准**。在此期间，由于铃声为静音，因此您可能会错过多个未接电话。**航班**情景模式不能定时。

使用定时情景模式功能，可以将情景模式设置为 24 小时后过期。定时情景模式过期后，Vertu 手机会自动返回到原来的情景模式。

要从主屏幕中更改当前情景模式，请执行下列操作：

1. 快速按电源键一次。
2. 滚动到所需的情景模式，然后按**选择**。

要使用功能表更改当前情景模式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**情景模式**。
2. 滚动到所需的情景模式，然后按**选择**。
3. 在**启动突出显示**时，按**选择**。

要为所选情景模式设定时间限制，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**情景模式**。
2. 滚动到所需的情景模式，然后按**选择**。
3. 滚动到**定时**，然后按**选择**。
4. 使用数字键或滚动以输入您希望新选情景模式结束的时间，然后按**确认**。

个性化情景模式

您可以定制预设情景模式来调整 Vertu 手机功能，以便最适合您的喜好和环境。对于无声情景模式，您只能更改振动设置。

要个性化标准情景模式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**情景模式**。
2. 滚动到要定制的情景模式，然后按**选择**。
3. 滚动到**个性化选择**，然后按**选择**。
4. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**以定制情景模式：

响铃方式：选择有来电时如何让手机通知您，可用选项为：

连续响铃播放铃声

渐强使电话铃声的音量随着未接听时间的延长而逐渐增大

响铃一次播放一遍铃声

蜂鸣播放一次蜂鸣声

关来电无铃声

铃声：允许您选择来电的铃声

铃声音量：设定铃声音量（使用 + 和 -）

来电视频：使用一段视频作为来电铃声

振动提示：振动提示设为**开**或**关**

信息提示声：选择收到信息时的提示声

电子邮件提示声：选择收到电子邮件时的提示声

即时信息提示声：选择收到即时信息时的提示声

按键音：设置按键音的音量（使用 + 和 -）

应用软件提示声：将应用软件提示音设为**开**或**关**

优先号码组：定义希望 Vertu 手机在接到属于哪些号码分组中的人员的电话时提示您

当您接收到指定号码分组以外的人拨打的电话时，屏幕上将显示一条信息备忘，但 Vertu 手机仍保持无声。有关更多信息，请参阅第 26 页上的“通话组”

情景模式名称：可以让您重新命名所选的情景模式（您可以重新命名除**标准**之外的所有预设情景模式）。使用数字键输入一个新名称

完成更改后，按**储存**

主题元素

主题元素用于定义在 Vertu 手机的所有功能表中用作背景的图像。

要选择主题元素，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**主题元素**。
2. 滚动到所需的主题元素，然后按**应用**。
3. 在主题元素内滚动过程中的任何时候按**操作**，屏幕中将显示以下选项：

详情显示名称、文件大小和创建日期信息

查看方式显示文件夹和文件在屏幕中以何种方式出现

排序可以让您选择文件和文件夹显示的次序（按名称、日期、格式或大小顺序）

提示音

提示音设置功能表可以让您对 Vertu 手机上选择启动的情景模式的提示音设置进行个性化设定。

要对提示音设置进行个性化设定，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**提示音设置**。
2. 滚动到要定制的提示音类型，然后按**更改**。
3. 从列表中选择铃声。

显示设置

要对您的 Vertu 手机的内显示屏和其他功能进行个性化设定，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**显示设置**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。

夜光听筒控制手机底部的灯光是否**开**或**关**

> 当手机处于待机模式时，指示灯缓慢闪烁

> 当手机处于待机模式并有未接来电或短信时，指示灯快速闪烁

> 当手机处于待机模式并正在充电时，指示灯一直亮起

壁纸允许您选择内显示屏的背景图像。您可以使用主题壁纸或选择其他图像。您也可以开启或关闭旅行壁纸。

主屏幕字体颜色允许您更改主屏幕上的日期和时间字体颜色。只有当**时钟显示**关闭时才会显示此项（见下文）。

通知详情允许您显示或隐藏详情，如未接来电和信息接收通知中的联系人信息。

字体大小选择**小号字体**、**普通字体**或**大号字体**。

小区信息显示在主屏幕上显示当地长途区号。

时钟显示控制内显示屏上是否显示时钟。您可以希望壁纸图案上不显示时钟。

Vertu feeds 允许您开启或关闭主屏幕上的 Vertu feeds。

个人快捷操作

您可以使用个人快捷操作从主屏幕快速访问 Vertu 手机经常使用的功能。

如果左**选择键**为**捷径**，请选择**捷径**»**操作**，然后选择以下选项对您的**捷径**功能表进行个性化设定：

选择操作 - 增加或删除功能

组织 - 重新组织个人快捷操作列表中的功能

自动排序开 - 在列表顶部动态显示您最常用的功能表选项
必须禁用自动排序功能，才能使用**选择操作**和**组织**功能。

左选择键

要选择左选择键的功能，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**个人快捷操作**»**左选择键**。
2. 滚动到所需的功能，然后按**选择**。

右选择键

要选择右选择键的功能，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**个人快捷操作**»**右选择键**。
2. 滚动到所需的功能，然后按**选择**。

4 方向滚动键

要选择 4 方向滚动键的功能，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**个人快捷操作**»**导航键**。
2. 选择要更改的键。请注意“向上”键是 Vertu feeds 的预留键，但是可以更改。
3. 按**更改**。
4. 在列表中滚动到所需的快捷操作，然后按**选择**。

数据连通

您可以使用蓝牙无线技术或者使用 USB 数据线 (CA-101V) 连接，将 Vertu 手机连接到兼容设备。您还可以定义互联网拨号连接设置。

蓝牙无线技术

Vertu 手机符合蓝牙 2.0 规格。您可以使用蓝牙车载套件进行数据传送，并将您的 Vertu 手机当作调制解调器使用。



Vertu PC Suite 帮助中提供了蓝牙驱动程序兼容信息。

要确保与其它支持蓝牙技术设备之间的互操作性，请使用此型号 Vertu 手机认可的附件。咨询其它设备的生产商，以确定其设备与此手机的兼容性。

在有些地方，蓝牙技术的使用会受到一些限制。请咨询当地相关机构或服务提供商。

如果使用蓝牙技术功能，或者在使用其它功能时允许此类功能在后台运行，则会增加电池用电量并缩短电池寿命。

蓝牙技术允许您将手机连接到 10 米（32 英尺）以内的兼容蓝牙设备。尽管连接会受到障碍物如墙壁或其它电子设备的干扰，但由于使用蓝牙技术进行通讯的设备使用的是无线电波，因此 Vertu 手机和其它设备不需要直接可视连线。

蓝牙设置

要定义 Vertu 手机如何被其它蓝牙设备识别，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**数据连通**»**蓝牙**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：

蓝牙允许您切换打开和关闭蓝牙连接

连接 音频附件允许您将手机连接至音频附件和想要连接的设备

已配对设备允许您添加新的蓝牙设备，并且查看已与手机配对的现有设备

当前设备检查当前启动的是哪个蓝牙连接

本手机可见性允许您以隐藏模式操作手机以避免恶意软件

本手机名称允许您定义 Vertu 手机在网络中被识别的名称



不要接受来自您不确信的来源的蓝牙数据连通。您可以选择关闭蓝牙功能。这样就不会影响到 Vertu 手机的其它功能。

蓝牙无线连接

要建立蓝牙无线连接，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**数据连通**»**蓝牙**。
2. 滚动到**已配对设备**并按**选择**。
3. 从可用设备列表中选择设备，或者滚动到**增加新设备**并按**选择**。
Vertu 手机将在必要时自动打开蓝牙，然后搜索可用设备。
4. 滚动到要连接的设备，然后按**增加**。
5. 输入密码（如果需要），然后按**确认**。

设备成功连接后将显示一则消息，并且配对设备将添加到**已配对设备**列表中。

要检查当前哪个蓝牙连接被启动，滚动到**当前设备**，然后按**选择**。

选择**操作**，根据设备和蓝牙连接的状态访问可用的选项。

GPS

您可以在此设置与其它想要使用的 GPS 设备的连接，并设置互联网辅助 GPS 的首选项。

USB 数据线

您可以使用 micro-USB 数据线，在手机和兼容计算机或支持 PictBridge 的打印机之间传送数据。您还可以将 micro-USB 数据线与 Vertu PC Suite 一起使用。

要更改 USB 模式，请选择**功能表**»**设置**»**数据连通**»**USB 数据线**。

要使用 micro-USB 数据线连接手机，请执行下列操作：

1. 连接数据线。屏幕上显示一条信息：**USB 数据线已连接。请选择模式**。
2. 从以下选项中选择：
 - Vertu PC Suite** - 使用手机与安装了 Vertu PC Suite 的计算机中的应用软件互动。
 - 打印和多媒体** - 将手机与 PictBridge 兼容打印机一同使用，或者连接手机到 PC 让其与 Windows Media Player 同步。
 - 数据存储** - 连接到没有安装 Vertu 软件的计算机，并将手机用于数据存储。
 - 连接时询问** - 在您每次连接 USB 线时进行确认。

互联网数据连通

您可以利用 Vertu 手机中的 HSPA (3.5G) 和 WCDMA (3G) 分组数据服务上网，并可以下载和上传文件。您还会发现在使用这些服务时，彩信收发、电子邮件和计算机拨号的速度均将加快。

有关数据服务的可用性和预订的更多信息，请向服务提供商或网络运营商咨询。

当 Vertu 手机作为调制解调器使用时，可以将您的 PC 连接到互联网，并且即使在您常用的以太网连接无法使用时也可连接。

1. 在您的计算机上安装 Vertu PC Suite（在 CD-ROM 中提供）。
2. 使用蓝牙或 micro-USB 线将 Vertu 手机连接至计算机。
3. 打开 Vertu PC Suite，然后点击“连接到互联网”。一键接入 (One Touch Access) 应用软件将使您连接到互联网。

通话设置

您可以使用通话设置来对 Vertu 手机在通话过程中的工作进行个性化设定。

呼叫转接

呼叫转接功能可将语音呼叫和视频通话转接到另一号码，例如您的语音信箱号码。

转接来电时，Vertu 手机不会给出任何有来电的提示。呼叫转接功能由您的服务运营商管理，与手机无关。即使您的 SIM 卡现在没有装入手机中，呼叫转接功能可能依然有效。

要管理呼叫转接设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**呼叫转接**。
2. 滚动到以下转接选项之一：

所有语音来电将全部来电转发到指定号码

占线时通话时转发全部来电

无人接听时不接听时将所有来电转发到另一个号码。您还可以设置转发之前的延时

无网络或关机时Vertu 手机关机或不在服务区时转发全部来电

无法接通时不接听、Vertu 手机占线或关机或者不在服务区时转发所有来电。您还可以设置转发之前的延时

取消呼叫转接取消所有呼叫转接



取消所有呼叫转接可能会影响您接收语音邮件信息的能力。某些服务提供商不允许取消所有转接。有关具体的详细信息，请向服务提供商咨询。

3. 按**选择**：

启动设置转接。使用数字键输入转接号码，或者选择一个联系人，然后按**确认**

取消取消转接

检查状态显示转接的当前状态。将会出现进度指示符，其后面有信息备注，表明转接是否启动和转接到哪个号码

打开翻盖接听

此功能允许您通过打开翻盖来接听来电。

要更改打开翻盖接听设置，请执行如下操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**打开翻盖时接听**。
2. 选择**开**或**关**，然后按**确认**。

任意键接听

任意键接听使您只需按下任何键即可接听来电，电源键、选择键和结束键除外。

要更改任意键接听设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**任意键接听**。
2. 选择**开**以启动任意键接听，或选择**关**以关闭任意键接听，然后按**确认**。

自动重拨

有时网络流量非常大，或者被叫方占线，您可能无法拨打电话。在启动自动重拨的情况下，Vertu 手机最多可重拨 10 次，并在网络可用时通知您。

要更改自动重拨设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**自动重拨**。
2. 选择**开**以启动自动重拨，或选择**关**以关闭自动重拨，然后按**确认**。

清晰语音

此功能可以提高通话清晰度，特别是在嘈杂的环境中。

要更改清晰语音设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，**功能表**»**设置**»**通话设置**»**清晰语音**。
2. 选择**启动**以启动清晰语音，或选择**关闭**以关闭清晰语音，然后按**确认**。

单键拨号

单键快速拨号功能使您可以按一个键即可快速拨打号码。

要启动单键拨号功能，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**单键拨号**。
2. 选择**开**以启动单键拨号，或选择**关**以关闭单键拨号，然后按**确认**。

要更改通讯录的单键拨号设置，请参阅第 26 页上的“单键拨号”。

呼叫等待

呼叫等待在您处于另一通话中时通知您有新的来电。您可以接受、拒绝或忽略来电。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

要更改呼叫等待设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**呼叫等待**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：

启动启用呼叫等待

取消取消呼叫等待

检查状态显示是否启用了该选项以及用于哪种呼叫类型

要使用呼叫等待功能，请执行下列操作：

1. 如果您在通话时收到一个来电，则会听到声音提示，并且屏幕显示另一个来电正在等待。按**发送**键即可接听来电。您正在通话的一方将处于保留状态。如果设置了**占线时**，则呼叫等待可能不能正常工作。
2. 按**发送**键可在呼叫之间切换。屏幕上将显示确认信息。处于保留状态的那个人将成为当前通话者，而另一个人则处于保留状态。
3. 按**结束**键可结束当前通话。将会显示确认信息，并且另一个通话将处于活动状态。
4. 按**操作**，然后滚动到**全部挂断**，之后按**选择**以结束所有通话。

通话计时显示

显示每次通话的通话计时。

要更改显示设置，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**通话计时显示**。

选择**开**或**关**，然后按**确认**。

通话报告

Vertu 手机可以显示通话占用的时间。

要更改通话报告设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**通话报告**。
2. 选择**开**以启动通话报告，或者选择**关**以关闭通话报告，然后按**确认**。

发送本手机号

在您呼叫的被叫方手机上显示您的电话号码。

要更改本机号码设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**通话设置**»**发送本手机号**。
2. 选择**是**以启动本手机号，选择**否**关闭本手机号，或选择**网络预设**以使用服务提供商的设置，然后按**确认**。

手机设定

您可以在 Vertu 手机上使用此功能表进行以下选项的个性化选择。

语言设置

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**语言设置**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。
手机语言允许您设定 Vertu 手机的显示语言。如果您选择**自动**，手机将根据 SIM 卡上的信息选择语言
SIM卡语言允许您选择 USIM 卡语言

存储状态

1. 从主屏幕中，**功能表**»**设置**»**手机设置**»**存储状态**。
2. 在选项中滚动以查看 Vertu 手机存储已使用多大空间用来储存媒体、信息和应用软件，以及还有多大的空间可供使用。

自动键盘锁

要将 Vertu 手机设定为在待机状态下经过预设的时间延时后，自动将手机按键锁定以使您无法使用手机功能，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**自动键盘锁**。
2. 选择**开**，并使用数字键输入时间延时。



键盘锁处于打开状态时，仍然可以拨打编程到手机中的官方紧急号码。

保密键盘锁

要设定 Vertu 手机当您解锁键盘时询问密码，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**保密键盘锁**。
2. 输入您的密码（请参阅第 13 页上的“保密码”）并选择**开**。

语音识别

通过说出声控命令来呼叫联系人和执行电话功能。

语音命令视语言而定。在使用语音命令之前，请选择**功能表**»**设置**»**手机设置**»**语音识别**»**语音识别语言**以及您的语言。

从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**语音识别**»**语音识别测试**，以便让手机的语音识别功能识别您的语音。

要启动某些功能的语音命令，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**语音识别**»**声控命令**。
2. 选择一种功能以及后续功能。
要启动已关闭的声控标签，请选择**增加**。
要播放已启动的语音命令，请选择**播放**。

要管理语音命令，请滚动到某项功能并选择**操作**，然后从以下选项中选择：

修改重命名语音命令

删除关闭语音命令

全部增加启动所有语音命令

全部恢复在语音命令列表中关闭所有功能的语音命令

要使用语音命令，请参阅第 10 页上的“语音拨号”。

航班模式查询

您可以关闭全部射频功能，但仍可访问离线游戏、日历和电话号码。在飞机上或医院等易受无线电干扰的场所，请使用航班模式。

当您打开 Vertu 手机时，它会询问您是否切换到航班模式。要启动或关闭航班模式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**航班模式查询**。
2. 滚动到**开**或**关**，然后按**选择**。

在航班模式中，您可以拨打紧急呼叫。输入紧急号码，按呼叫键，并在询问您是否要退出航班情景模式时选择**确认**。手机开始拨打紧急呼叫，然后在通话结束后自动返回到标准情景模式。

要手动启动或关闭航班情景模式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**情景模式**»**航班**»**启动或个性化选择**。

要关闭航班模式，请选择其它情景模式。

手机软件更新

如果有可用更新，可以让您更新手机的软件。

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**手机软件更新**。
2. 选择以下选项之一：

当前软件 详情显示手机的软件版本

下载 手机软件 允许您下载新的手机软件

安装软件 更新 允许您将新下载的软件安装到手机中

软件更新提供商 显示软件更新提供商

自动软件更新检查 允许您的手机自动查找更新**每月、每 3 个月或从不**

网络模式

允许您在 3G 与 GSM 网络以及 3G+GSM 双网模式之间切换。



*您可以从**捷径**功能表中关闭 3G，以便最大化电池性能。3G 可以提供更快的数据下载，当您在日本漫游时非常必要。*

要更改网络模式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**网络模式**。
2. 从 3G+GSM、GSM 或 3G 中选择，然后按**确认**。

运营商选择

当您由于旅行而需要选择新的网络运营商时可使用此功能。您可以手动选择，也可由 Vertu 手机自动选择。请参阅第 46 页上的“设置手动漫游”。

要更改运营商选择设定，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**运营商选择**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：
 - 手动**显示所有本地可用网络。选择您要使用的一个网络。
 - 自动**选择您所在地区的预设网络。

开机铃声

要选择当 Vertu 手机开机时是否播放铃声，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**开机铃声**。
2. 选择**开或关**，然后按**确认**。

SIM卡服务

您的 SIM 卡还提供其它服务。只有当您的 SIM 卡支持时您才能访问此功能表。功能表的名称和内容取决于可用的服务。

有关可用的 SIM 卡服务及其使用信息，请向 SIM 卡供应商咨询。他们可能是服务提供商、网络运营商或其他供应商。

设定当您使用 SIM 卡服务时显示在 Vertu 手机和网络之间发送的确认信息：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**手机设置**»**SIM更新提示**。
2. 在**显示突出**显示时，按**选择**。



只有当您的 SIM 卡支持时才会显示此选项。

访问这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而这些都是收费的。

附件

只有当手机连接到兼容手机附件如充电器或耳机时，此功能表才会显示。

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**附件**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**（可用选项取决于所选的附件设置）：

预设模式允许您选择在连接到所选的附件时希望自动启动的情景模式

自动接听设定手机在 5 秒钟后自动接听来电。如果响铃方式被设为**蜂鸣或关**，则自动接听将被关闭

设定灯光持续**灯光**，或者选择**自动开**设定灯光在按下按键后亮 15 秒钟

配置设置

您可以使用能使特殊服务正确工作的所需设置来配置 Vertu 手机。设定灯光持续，或者选择设定灯光在按下按键后亮 15 秒钟。使用 CD-ROM 中的“订购设置”链接，可以将您直接带入 Vertu 网站上相应的页面以获取手机的设置。

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**配置设置**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**：
 - Web配置设置**只有支持浏览服务的配置才会显示。选择用来浏览的服务提供商、预设或个性化配置。

预设配置设置显示保存在手机中的服务提供商。滚动到某个服务提供商，然后选择**详情**以查看此服务提供商的配置设置所支持的应用软件 要将此服务提供商的配置设置设定为预先设置，请按**操作**»**设为预先设置**。要删除配置设置，请选择**删除**。

启动所有软件预设为支持的应用软件启动预先配置设置。

首选接入点显示保存的接入点。滚动到某个接入点，然后按**操作**。在**详情突出**显示时，按**选择**以查看服务提供商名称、传输方式、分组数据接入点或该接入点的 GSM 拨号号码。

连接在线支持下载来自服务提供商的配置设置（如果服务提供商支持）。

个人配置设置允许您增加用于不同服务的个人帐户，以及启动或删除这些帐户 要在未增加任何帐户的情况下增加新的个人帐户，请选择**增加**，否则按**操作**，并在**新增突出**显示时按**选择**。滚动到所需的服务类型，然后按**选择**。使用数字键输入所需的每个参数。根据所选的服务类型，参数也会有所不同。要删除或启动某个个人帐户，请选择该帐户，按**操作**，选择**删除**或**启动**，然后按**选择**。



由于手动输入所有设置较为复杂，因此强烈建议您使用 CD-ROM 中的订购设置链接，它可以将您直接带入 Vertu 网站上相应的页面以获取 Vertu 手机的设置。

保密设置

Vertu 手机包括用于手机、SIM 卡、通讯录和通话的保密选项。



当**保密设置**使用**限制通话**（如**通话限制**、**封闭用户组**和**固定拨号**）时，仍然可以拨打编程到手机中的官方紧急号码。

要配置您的保密设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**。
2. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。

开机 PIN 码让您选择打开手机时是否需要输入密码。某些 SIM 卡可能自动要求输入。

呼叫限制限制来电和拨出电话。需要输入呼叫限制密码。

封闭用户组指定一个您可以呼叫以及他人可以呼叫您的用户组

保密项设定不管何时插入新 SIM 卡到手机时都需要输入的保密码

密码功能更改保护手机和存储的保密码。更改**创建保密码**、**更改 PIN 码**、**更改 PIN2 码**或**更改呼叫限制密码**

当前使用密码选择是否启动 PIN 码

PIN2 码要求选择在使用由 PIN2 码保护的特定手机功能时是否要求输入 PIN2 码。某些 SIM 卡不允许关闭密码输入要求

授权证书显示下载到手机中的授权证书列表

用户证书显示下载到手机中的用户证书列表

安全模块设置请参阅第 14 页上的“安全模块”

恢复出厂设置

要将 Vertu 手机恢复到原始设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**恢复出厂设置**»**仅恢复设置**。
2. 使用数字键输入密码。



您已输入或下载的数据（如保存在通讯录中的姓名和电话号码）不会被删除。

要恢复 Vertu 手机的原始设置并删除手机号簿条目等用户数据，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**恢复出厂设置**»**全部恢复**。
使用数字键输入密码。

同步和备份

要将 Vertu 手机数据同步或备份至另一个设备，请执行下列操作：

选择**功能表**»**设置**»**同步和备份**，然后在以下选项中选择：

手机同步使用蓝牙在您的手机与另一部手机之间同步或复制选定的数据

创建备份创建选定数据的备份

恢复备份选择备份文件并将其恢复到手机。有关选定备份文件的信息，请选择**操作**»**详情**

数据传送在您的手机与另一个设备、PC 或网络服务器（网络服务）之间同步或复制选定的数据

数据传送

与另一个兼容设备（例如兼容 PC）或远程互联网服务器（网络服务）同步您的日历、通讯录和备忘。

在使用没有 SIM 卡的 Vertu 手机时，Vertu 手机允许与兼容 PC 或其它兼容设备进行数据传送。请注意在使用没有 SIM 卡的手机时，功能表中的某些功能会变暗且无法使用。没有 SIM 卡时，无法与远程互联网服务器进行同步。

与兼容设备进行数据传送

蓝牙无线技术可以用于同步。其它设备应处于待机状态。

要开始数据传送，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**同步和备份**»**数据传送**。
2. 滚动到伙伴列表中所需的条目（**服务器同步**或**计算机同步**除外），然后按**选择**。

根据设置，所选的数据被复制或同步。还必须启动另一方设备，以便接收数据。

从兼容 PC 同步

在您与 PC 同步来自日历、备忘和通讯录的数据时，您必须在兼容 PC 上安装 Vertu PC Suite 软件。使用蓝牙无线技术，或者使用用于同步的 USB 数据线，开始从 PC 同步。

从服务器同步

要使用远程互联网服务器，您必须申请同步服务，如 Vertu Fortress（参阅第 46 页上的“Vertu Fortress”）。有关此服务的更多信息和所需设置，请向服务提供商查询。您会以配置信息的方式收到此设置。

如果您已将数据保存到远程互联网服务器，要同步 Vertu 手机，从您的手机启动同步功能：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**同步和备份**»**数据传送**»**服务器同步**。
2. 根据设置，选择**正开始同步**或**正在初始化**。

如果通讯录或日历已满，初次同步或者在中断同步之后，需要 30 分钟才能同步完成。

7 影音天地



您的 Vertu 手机带有多媒体播放器，可用于观看、显示和下载文件，例如图像、音频、视频和动画图像。您还可以通过网络服务器（网络服务）观看兼容的流媒体视频。

游戏

您的 Vertu 手机包含游戏和应用程序。

要启动游戏，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**游戏**。
2. 滚动到所需的**游戏**，然后按**打开**。

要下载应用软件，请执行下列操作：

您的手机支持 J2ME Java 应用软件。在下载之前，请确定应用软件与您的手机兼容。



**只能从可以有效防范有害软件的来源安装并使用应用软件和
其它软件。**

通过使用 Vertu PC Suite 中的 Vertu Application Installer，可以下载新的 Java 应用程序和游戏。还可以通过网络下载和安装应用程序。



请向服务提供商咨询不同服务的可用性，以及它们的价格和费用。

您的设备可能带有一些没有与 Vertu 合作的网站书签。Vertu 不保证或认可这些网站。如果您选择访问它们，则应该在安全性或内容方面采取与访问任何其它互联网网站相同的预防措施。

计算器

在 Vertu 手机上进行加、减、乘、除、平方和平方根的运算。

要进行运算，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**计算器**。
2. 当显示 0 时，输入运算的第一个数字。



按 # 输入小数点。

*按 * 显示更多功能。*

3. 使用 4 方向滚动键选择您想执行的功能。
 4. 输入第二个数字。
 5. 按 = 号显示结果。
- 要开始新的运算，请选择**清除**。

媒体播放器

您的 Vertu 手机包含一个媒体播放器，可以播放音乐曲目、录音或其它 MP3、MP4、AAC、eAAC+ 或 Windows 媒体。

您可以用媒体播放器下载、查看和播放各种格式的兼容音频和视频文件。

Vertu 手机可以播放您使用 Audio Manager 应用软件（Vertu PC Suite 的一个组件）、BT、USB 电缆或网络传送到手机中的音乐曲目、录音或其它 MP3 或 AAC 声音文件。

音乐文件储存在手机存储器或存储卡中的一个文件夹内，将被自动检测并添加到预设曲目列表。

播放音乐曲目

要播放音乐曲目，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**媒体播放器**。



警告！请以适度音量大小来收听音乐。长时间使用高音量会损坏您的听力。

2. 滚动到以下选项之一以查找您要收听的曲目：

全部歌曲列出储存在手机中的全部歌曲

播放列表显示您在手机中创建并储存的所有播放列表

音乐家列出按音乐家姓名排列的歌曲

专辑列出按专辑名称排列的歌曲

流派列出按流派类型排列的歌曲

视频列出储存在手机中的全部视频文件

3. 按**打开**打开文件。按**播放**开始播放曲目。

4. 使用以下命令控制媒体播放器：

按中心选择**键播放或暂停**

向上移动 4 方向滚动键打开媒体播放器功能表并向上滚动

向下移动 4 方向滚动键打开媒体播放器功能表并向下滚动

向左移动 4 方向滚动键转到上一首曲目

向右移动 4 方向滚动键转到下一首曲目

5. 按**操作**访问媒体播放器选项（参见下面的“媒体播放器设置”）。

6. 按**结束**键关闭媒体播放器。

要停止媒体播放器，请按**停止**键。

如果在退出媒体播放器之后仍然播放音乐，则可以按住**结束**键以停止媒体播放器。

当您打开媒体播放器功能表时，屏幕将显示预设曲目列表中第一个曲目的详情。

媒体播放器设置

要更改媒体播放器设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**媒体播放器**。
2. 从媒体播放器功能表中按**操作**并滚动到以下选项之一：
 - 下载**从以下选项访问曲目：
 - 书签**打开网络书签
 - 选择地址**输入移动互联网服务的网址，然后按**确认**
 - 流媒体设置**设定媒体服务的连接设置。有关连接设定详情，请联系服务提供商。您可以从服务提供商的 Vertu 网站上接收连接设定信息形式的流媒体设定
 - 更新音乐库**使用最新下载更新您的音乐库
 - 音乐库详情**查看储存在手机中的歌曲数量、已用存储和上次更新时间的数据
3. 当播放曲目时按**操作**并选择以下选项之一：
 - 转至媒体功能表**返回媒体播放器主功能表
 - 正在播放**显示当前曲目的详情
 - 设置**访问以下功能：
 - 均衡器**当播放曲目时从**普通**、**流行音乐**、**爵士音乐**、**古典音乐**或**设置组 %N**和**设置组 %N**中选择您的自定义设置
 - 无序播放**随机播放您存储的曲目
 - 重复播放**重复一首曲目
 - 下载**通过网络访问曲目
 - 静音**将当前曲目静音
 - 网页访问**与当前播放曲目有关的网页。如果没有可用网页则屏幕变暗
 - 经蓝牙播放**连接到蓝牙音频附件

均衡器

在使用媒体播放器的过程中，您可以通过放大或缩小频宽来控制声音质量。

更改均衡器设置

要更改照相机设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**影音天地**»**均衡器**。
2. 滚动到某个均衡器设定，然后按**启动**。从**普通**、**流行音乐**、**爵士音乐**、**古典音乐**或**设置组 %N**和**设置组 %N**中选择您的自定义设置。

屏幕中出现一条确认均衡器设置的信息。

查看均衡器设置

要查看均衡器设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**影音天地**»**均衡器**。
2. 滚动到某个均衡器设定，然后按**操作**。
3. 滚动到**查看**并按**选择**。

编辑均衡器设置

要编辑均衡器设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**影音天地**»**均衡器**。
2. 滚动到某个均衡器设定，然后按**操作**。
3. 滚动到**修改**并按**选择**。
4. 向上或向下滚动调整每个均衡器通道。
5. 向左或向右滚动更改通道。
6. 按**储存**保存更改。屏幕中出现一条确认新设置的信息。

按**启动**选择新的均衡器设置。屏幕中出现一条确认均衡器设置的信息。创建一项新的均衡器设置



并不是所有设置都可编辑。

重新命名均衡器设置

要重新命名均衡器设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**影音天地**»**均衡器**。
2. 滚动到某个均衡器设定，然后按**操作**。
3. 滚动到**重新命名**并按**选择**。
4. 使用数字键输入一个新名称。

按**确认**确认更改。屏幕中出现的信息将确认您的新均衡器设置名称。



并不是所有设置都可编辑。

摄像机

请参阅第 50 页上的“摄像”。

录音

您可以将讲话或当前通话录音，然后将它们保存到多媒体资料库中。例如您可以先使用此功能记录某个人的姓名和电话号码，之后再将这些信息写下来。

录制声音

要进行语音录音，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**录音**。
2. 要开始录音，请在录音按钮突出显示时按**选择**，然后录制您的信息。
3. 要停止录音，请在停止按钮突出显示时按**选择**。预设情况下，录音被保存至内置存储的**录音**文件夹中。

通话录音

要进行通话录音，请执行下列操作：

1. 在通话中，按**操作**。
2. 滚动到**录制**，然后按**选择**。在通话录音过程中，通话各方每隔 5 秒都能听到一声提示声。
3. 要停止录音，请在停止按钮突出显示时按**选择**。录音被保存至多媒体资料库的“录音”文件夹中。

通话录音时，以通常靠近您耳朵的位置握住手机。

录音选项

录音之前或之后立即按**操作**查看以下选项：

播放最后录音听取最后录音

发送最后录音将录音加入彩信或声音信息或经蓝牙发送

录音列表查看多媒体资料中的录音列表

选择存储选择录音文件位置。从**内置存储**或**其他文件夹**选择

备忘

您可以将自己的备忘写为备忘录，但是它们不与日历关联，并且不通过闹钟来提示您。

创建备忘

要创建备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**备忘**。
 2. 按**写备忘**。
 3. 使用数字键写备忘，然后按**储存**。
- 屏幕中出现一条确认备忘被保存的信息。

查看备忘

要查看备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**备忘**。
2. 滚动到要查看的备忘，然后按**查看**。

编辑备忘

要编辑备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**备忘**。
2. 滚动到要编辑的备忘，然后按**查看**»**编辑**。
3. 使用数字键对备忘进行必要的更改，然后按**储存**。

发送备忘

您可以使用蓝牙或信息服务、或者将备忘转换成信息，将其发送到另一手机。

要将备忘以短信发送，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**备忘**。
2. 滚动到所需的备忘，然后按**操作**。
3. 按**发送备忘**»**以信息发送**。
4. 按**确认**发送备忘。

屏幕中出现一条确认备忘被发送的信息。

要使用蓝牙发送备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**备忘**。
 2. 滚动到所需的备忘，然后按**操作**。
 3. 按**发送备忘**»**经蓝牙发送**。
 4. 突出显示您要发送到的设备，然后按**选择**。
- 屏幕中出现一条确认备忘被发送的信息。

删除备忘

您可以逐个删除备忘，或者一起删除。

要删除备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**备忘**。
2. 滚动到所需的备忘，然后按**操作**»**删除**。
3. 按**确认**确认删除。
4. 屏幕中出现一条确认备忘已被删除的信息。

要删除全部备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**备忘**»**操作**»**删除全部备忘**。
 2. 按**确认**确认删除。
- 屏幕中出现一条确认已删除全部备忘的信息。

收藏

此处提供了预安装的 Java 应用软件。从第三方站点下载的应用软件也存储在此处。

秒表

您可以使用秒表进行计时、间隔计时和单位计时。

要打开秒表，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**酷炫生活**»**秒表**

从以下选项中选择：

分别计时 - 进行间隔计时。使用**操作**键保存、查看并删除分别计时。

以圈计时 - 进行单位计时。使用**操作**键保存、查看并删除单位计时。

8 日历



日历

Vertu 手机带有一个日历，您可以在这里添加与会议、通话、生日、备注和备忘录有关的备忘。您还可以通过**操作功能表**创建待办事项列表并检查存储状态。

打开日历

要打开日历，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 屏幕中显示当前月份，当天的日期将突出显示。
按 **4** 方向滚动键移动到其它日期。

当日期带有备忘时，此日期将突出显示。

日历设置

在**设置**功能表中，您可以更改日历的以下特性：

- > **日期和时间设置**
- > **选择预设显示格式**
- > **选择哪一天为星期开始**
- > **选择日历提示声**
- > **选择多长时间执行自动删除备忘**

日期和时间设置

在您未使用准确时间设置时，如果要调整日期和时间设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 按**操作**并滚动到**设置**。
3. 按**选择**和**日期和时间设置**。
4. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**以定制时间设置：
 - 日期**：允许您使用数字键设定手机上的日期
 - 时间**：允许您使用数字键设定时钟上的时间
 - 时区**：允许您设定与 GMT 的有效时差
 - 夏令时**：允许您在冬季时间和夏令时（+1 或 +2 小时）之间选择
5. 向下滚动并选择**储存**确认您的设置。

选择预设显示格式

您可以将 Vertu 手机上的日历首选显示配置为月显示格式或星期显示格式。

要设定预设显示格式，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**»**操作**»**设置**»**预设显示格式**。
2. 突出显示所需的显示格式，然后按**选择**。

屏幕中出现一条确认您选择了哪种预设显示格式的信息。

选择一周从哪天开始

日历可以显示一周开始于星期六、星期日还星期一。

要选择一周从哪天开始，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**»**操作**»**设置**»**星期开始**。
2. 突出显示所需的一天，然后按**选择**。

屏幕中出现一条确认一周从哪天的信息。

选择日历提示声

要选择日历提示声，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**»**操作**»**设置**»**日历提示声**。
2. 选择**标准**使用标准提示声，或者选择**打开多媒体**在多媒体资料文件夹中储存的声音中选择。
3. 按**选择**确认新设置。

日历备忘

备忘允许您创建与某个日期和时间相关联的备忘。

要写备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 滚动到您要创建备忘的日期。
3. 按**操作**»**写备忘**。
4. 从以下选项中选择：

备忘录 - 允许您使用数字键输入备忘录的标题并设定闹钟。

会议 - 允许您使用数字键输入与会议有关的详情：主题、地点、开始和结束日期并设定闹钟

通话 - 允许您使用数字键输入与通话有关的详情：电话号码、姓名和时间详情并设定闹钟

生日 - 允许您使用数字键输入与生日有关的详情：姓名、出生年份并设定闹钟

纪念日 - 允许您使用数字键输入与周年纪念有关的详情：姓名、时刻、日期、年份并设定闹钟

备注 - 允许您使用数字键输入与备注有关的详情：主题、开始日期、结束日期并设定闹钟

查看备忘

如果某个日期带有备忘，则此日期将突出显示。您可以查看某一天的备忘，也可以查看整个星期的备忘。

要查看某一天的备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 突出显示所需的一天，按**查看**。
3. 屏幕中将显示这一天的备忘。

查看整个星期的备忘

要查看整个星期的备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 滚动到您要查看的一个星期中的某一天。
3. 按**操作**»**星期显示格式**。
4. 屏幕中将显示这一周的备忘。

编辑备忘

要编辑备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 突出显示所需的一天，按**查看**。屏幕中将显示这一天的备忘。
3. 按**操作**»**编辑**打开要编辑的备忘。
4. 根据需要编辑备忘详情，然后按**储存**。

转存备忘

您可以将备忘转存到不同的日期和时间。

要转存备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 突出显示所需的一天，按**查看**。
3. 按**操作**»**转存**。
4. 输入新的日期和时间，然后按**确认**。
5. 如果需要设定闹钟，然后按**确认**。

屏幕中出现一条确认备忘已被转存的信息。

发送备忘

要使用日历发送备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 突出显示所需的一天，按**查看**。
3. 按**操作**»**发送备忘**»**以日历备忘发送**。
4. 输入电话号码或按**查找**以使用**通讯录**列表。
5. 按**确认**发送备忘。

复制备忘

您可以将备忘复制到另一日期和时间。

要复制备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**。
2. 突出显示所需的一天，按**查看**。
3. 按**操作**»**复制**。
4. 输入新日期，然后按**确认**。
5. 输入新时间，然后按**确认**。

屏幕中出现一条确认备忘已被复制的信息。

自动删除备忘

Vertu 手机可以自动删除备忘。备忘可以在一天后、一周后或一个月后删除。

要自动删除备忘，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**»**操作**»**设置**»**自动删除备忘**。
 2. 突出显示所需的频率，或者选择**不必自动删除**，然后按**选择**。
- 屏幕中出现一条确认是否要启动自动删除功能的信息。

待办事项

待办事项列表允许您为要执行的任务创建备忘。

您可以将待办事项以短信、彩信方式或通过蓝牙发送到另一部手机。您还可以将待办事项备忘保存到日历中。

打开待办事项

要打开待办事项，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**日历**»**操作**»**进入待办事项**。

屏幕中将显示任何待办事项备忘。

创建待办事项列表

要创建待办事项列表，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**»**操作**»**进入待办事项**。
2. 按**增加**。
3. 使用数字键输入**主题**：详情。
4. 使用向左或向右 4 方向滚动键，选择**高**、**中**或**低**优先等级。优先等级确定待办事项备忘将显示在待办事项列表中的什么位置。高优先等级备忘显示在列表的顶部，低优先等级备忘显示在列表的底部。
5. 使用数字键输入到期日期和时间，并按需要设定闹钟。
6. 然后选择**储存**。

屏幕中出现一条确认待办事项备忘已储存的信息。

要更改优先等级，请查看待办事项备忘并选择截止期限选项。您还可以将待办事项备忘标记为已完成、进行编辑或者将它们删除。

删除待办事项列表

要删除待办事项列表，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**日历**»**操作**»**进入待办事项**。
2. 滚动到所需的待办事项备忘，然后按**操作**。
3. 滚动到**删除**或**删除全部备忘**，然后按**选择**。
4. 按**确认**进行确认。

屏幕中出现一条确认删除的信息。



如果您在完成的任务之后将待办事项备忘标记为已完成，则可以选择**全部待办事项**一次性删除所有已完成待办事项备忘。

9 闹钟



启动再响功能

要启动再响功能，请执行下列操作：

1. 闹钟响铃时，将手机翻转，正面朝下。如果手机已是正面朝下摆放，则将其旋转 360 度。
2. 达到在设置闹钟时设定的再响超时时间之后，闹钟将再次响铃。
3. 如果您让闹钟一直响铃，它会连续响铃大约一分钟，然后转入再响模式。

您的 Vertu 手机包含一个使用简便的闹钟。

当您使用准确时间功能时，手机会在您旅行时自动调整为当地时间，并且所有预设的闹钟将同往常一样响起。您无需在目的地重设闹钟。

即使 Vertu 手机关闭，闹钟也会响起。

设置闹钟

要设定闹钟，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**闹钟**。
2. 使用数字键输入您要闹钟响起的时间。
3. 按**操作**并使用 4 方向滚动键设置闹钟。

闹钟使用 4 方向滚动键切换打开和关闭闹钟

闹钟时间：显示闹钟的设置时间，并且只能如上所示更改

重复：使用 4 方向滚动键切换打开或关闭重复功能。将重复功能设置为**开**时，表示闹钟将每天在指定的时间响起

重复日(周几)：按**操作**和**更改**选择您希望闹钟重复的日子。此选项仅在**重复**：开启时适用**开**

闹钟铃声：使用 4 方向滚动键选择闹钟铃声

标准是预设闹钟铃声

打开多媒体资料允许您从 Vertu 手机上的多媒体资料文件中选择铃声

铃声下载允许您从网站中选择并下载铃声

再响超时：使用数字键输入以分钟计的再响超时

4. 完成后选择**储存**。

屏幕中出现一条确认闹钟打开的信息，并且在闹钟时间上出现一个红色标记。

取消闹钟

要取消闹钟，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**闹钟**»**关闭闹钟**。

屏幕中出现一条确认闹钟已关闭的信息。

关闭闹钟

要关闭正在响铃的闹钟，请执行下列操作：

1. 闹钟响起时按外显示屏上的停止图标。
2. 如果闹钟响起时 Vertu 手机是关闭的，屏幕中会出现一条信息，询问您是否要打开手机。按**确认**打开手机，或者按**取消**让手机依然处于关闭状态。



如果不允许使用无线手机或使用无线手机可能会造成干扰或危险，切勿按“确认”。

10 网络



您可以通过 Vertu 手机使用各种网络服务。



重要：只使用您信赖的服务以及能提供有效防范有害软件的服务。

请向您的服务提供商查询这些服务是否可用，以及它们的价格和费用。

自动建立 Web 浏览

根据您使用的服务提供商，您的 Vertu 手机可能已安装网络设置，马上就能够浏览网络。如果无法连接到网络，请联系 Vertu Concierge 或访问 www.vertu.com 并下载您的设置。



重要：只使用您信赖的服务以及能提供有效防范有害软件的服务。

请向您的服务提供商查询这些服务是否可用，以及它们的价格和费用。

手动建立 Web 浏览

首先确保您已启动了要使用的服务的正确配置设置。

要选择连接服务的设置，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**网络设置**»**配置设置**
只有支持浏览服务的配置才会显示。选择服务提供商，或者选择预设以用于浏览。
2. 滚动到**帐号**，突出显示配置设置中包含的浏览服务帐号，然后按**选择**。

Vertu Mobile

Vertu Mobile 是 Vertu 的移动互联网站点，专为手机定制并特别适用于移动访问。

要打开 Vertu mobile，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**Vertu Mobile**。

可以使用以下选项：

- > **发现**包含最新的 Vertu 新闻
- > **何处购买**允许您查找所在任何地方的授权 Vertu 零售商
- > **关于 Vertu**包含了关于 Vertu 的信息
- > **推荐我们**允许您输入好友的手机号码，他们将收到一条包含 Vertu Mobile 链接的短信。

输入网址

要输入网页地址：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**输入网址**。
2. 使用数字键输入服务 URL。

浏览网页

当您浏览互联网时，手机按键的功能会改变。按照手机屏幕中的文字标签操作，并参阅以下内容获取更多信息。

G 在浏览过程中，屏幕左上方会出现。如果您处于 3G 网络之中，您可以同时通话和浏览。但是，当处于其他网络之中时，如果您在浏览的过程中收到电话或短信，**G** 将提示在您收到电话或短信时互联网连接被暂停。当通话或短信结束时，Vertu 手机会重新连接浏览会话。

使用手机按键浏览

要浏览网页，向任一方向滚动。

要选择突出显示的项目，按**通话键**，或者按**选择**。

要输入字母和数字，按数字键。要输入特殊字符，按*。

浏览时的选项

按**操作**打开用于浏览的新选项列表。

- 按**主页**返回您的开始页面
- 按**书签**访问书签列表
- 按**输入网址**输入特定网页地址
- 按**增加书签**将页面保存为书签
- 按**导航**查看浏览历史记录、下载内容或重新下载当前页面
- 按**本页**显示所浏览页面的选项列表
- 按**工具**显示其它选项的列表
- 按**设置**查看或更改浏览设置。请参阅第 44 页上的“设置”
- 按**退出**断开与服务的连接

服务提供商可能还会提供其它选项。

接收书签

当您接收到以书签发送的地址时，屏幕中会显示**收到 1 个书签**。收到的书签被自动保存至**收到的文件**。如需查看，请按**显示**并选择**书签**。

设置

外观设置

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**网络设置**。
2. 滚动到**显示**，然后按**选择**。
3. 滚动到以下选项之一，然后按**选择**。
 - 按**显示图像**和**否**隐藏网页中的图片。这样可以加快含有大量图片的网页的浏览速度。
 - 按**显示页标题**和**否**隐藏网页的页标题。这样可以节省屏幕空间。
 - 缩略图**在滚动时可缩小网页，这样您能够更轻松地导航网页。如果您在滚动时选择**关**，网页将以实际大小显示。
 - 按**WML 文字换行**和**开**使文字从屏幕中的下一行继续。如果您选择**关**，文字会被缩短。

滚动到**标准**并按**选择**。

4. **回退时打开历史记录**使您能在返回网页时打开可视历史记录。

按**自动填写和启动**可以让 Vertu 手机为您填写栏目

按 **Unicode (UTF-8) 网址**和**将手机设定为以 UTF-8 编码方式发送 URL**。当您访问以其它语言创建的网页时需要此设置

按**内容编码方式**选择浏览器页面内容的编码方式

按 **Java 脚本**和**启动启动 Java 脚本**

设置网页字体大小

要设置信息、通讯录和网页字体大小，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**显示设置**»**字体大小**。
2. 滚动到**小号字体**、**普通字体**或**大号字体**，然后按**确认**。屏幕中出现一条确认字体大小已经更新的信息。

保密设置

Cookie

Cookie 是一种信息包，当用户浏览网站或使用服务（如网上购物）时，网络服务器使用它来区分用户和他们的喜好。Cookie 保存在 Vertu 手机的缓冲存储中。Cookie 会一直保存，直到您清除缓冲存储。

要允许或不许手机接收 cookie，请在浏览时：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**网络设置**»**安全选项**»**缓存数据**。
2. 选择**允许接收**或**不允许接收**。

不安全内容

要设定在安全页面中包含不安全项目时发出提示，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**网络设置**»**安全选项**»**不安全模式提示**。
2. 按**是和**，设定让手机在安全页面中含有不安全内容时发出提示。

这些提示不保证安全连接。

安全连接脚本

您可以选择是否允许从安全页面运行脚本。此手机支持 WML 脚本。

从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**网络设置**»**安全**»**WML脚本**»**允许接收**或**不允许接收**。

下载设置使您可以在注册网络中选择是否允许软件和配置更新。

配置设置只有支持浏览服务的配置才会显示。选择用来浏览的服务提供商或预设。

清除缓冲存储

缓冲存储是用来临时储存数据的存储器位置。如果您尝试访问或者已经访问了需要密码的保密信息，则请每次使用之后都要清除缓冲存储。您访问的信息或服务都储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**网络**»**清除缓冲存储**。

浏览器安全

有些服务（如网上银行或网上购物）需要安全功能。对于此类连接您需要使用安全证书，也可能需要使用一个安全模块，您的 SIM 卡可以提供此服务。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

安全模块

安全模块能够改善浏览器连接应用的安全服务，并允许您使用数字签名。安全模块包含证书以及私人和公共密钥。证书由服务提供商保存在安全模块中。

要查看或更改安全模块设置，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**安全模块设置**。

证书



重要：即使使用证书能够降低远程连接和软件安装中的风险，但也要正确使用证书，以便能够获得增强的安全性。

证书的存在本身并不提供任何保护；证书管理器必须包含正确、可信或信赖的证书，这样才能使增强的安全性得到应用。

在更改任何证书设置之前，您必须确定您的确相信证书持有人，并且该证书确实属于列出的所有人。

证书一共有两类：

- > 服务器证书
- > 用户证书

您可以从您的服务提供商那里获得这些证书。用户证书还可以由服务提供商保存在安全模块中。

要查看下载到 Vertu 手机中的用户证书列表，请执行下列操作：

从主屏幕中，按**功能表**»**设置**»**保密设置**»**用户证书**。



此图标在安全浏览会话中显示



此图标在不安全浏览会话中显示

数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块，您就可以用 Vertu 手机制作一个数字签名。使用数字签名与您在支票、合同或其它文档上签名类似。


要制作数字签名，请执行下列操作：

1. 选择网页上的一个链接，例如您要购买的书名及其价格。屏幕中出现要签名的文字，其中可能包括数量和日期。
2. 检查标题文字为**读取**，并显示数字签名图标。
3. 如果不出现数字签名图标，则表明有安全威胁，此时不要输入任何个人数据，如您的签名 PIN 码。
4. 要对文字签名，首先阅读所有文字，然后按**签名**。
5. 这些文字可能无法在一个屏幕中显示完。如果是这样，在签名前务必滚动并阅读完所有的文字。
6. 选择您要使用的用户证书。使用数字键输入签名 PIN 码（请参阅第 13 页上的“PIN 码”），然后选择**确认**。数字签名图标消失，服务会显示关于购买的确认信息。

11 VERTU 服务



Vertu 服务包含仅适用于 Vertu 用户的软件和服务。

 **重要：**只使用您信赖的服务以及能提供有效防范有害软件的服务。

您的手机带有 12 个月的免费 Vertu Select 与“城市概要”服务以及 5 年的免费 Travel 服务。要享受这些免费服务，请先注册您的 Vertu 手机。

要使用 Vertu 服务，请执行下列操作：

1. 进入 www.verturegistration.com。
2. 注册您的 Vertu 手机，或者登录（如果您之前已注册）。
3. 使用网站上的菜单，选择您需要的服务。

您还必须对您的 Vertu 手机进行正确的互联网设置，并且必须有 GPRS 网络覆盖您所在的位置。

根据您使用的服务提供商，您的 Vertu 手机可能已安装互联网设置。如果无法连接到互联网，请联系 Vertu Concierge 或访问 www.vertu.com 并下载您的设置。

您的服务提供商将按照通过 GPRS 传送的数据量来收取费用，因此请先查询资费。

Vertu Select

仅供 Vertu 用户使用的专享服务，您可以访问：

- > 在线信息和专享下载，例如附加游戏、应用软件、Vertu 主题和 Vertu 铃声。
- > 移动互联网上提供的最佳网页链接。

City Brief

City Brief 频道尽可能在您到达目的地时，提供相关的 RSS Feeds 信息。

Vertu Fortress

Vertu Fortress 允许您以无线方式将 Vertu 手机上的重要信息传送到极其安全的数据存储设备中。通过此方法，您可以备份所有联系信息、日历备忘和任务。

将您的数据与安全的服务器同步后，您可以通过我们的网站更新数据，必要时还可以将数据传送到您注册的另一部手机。

旅行

旅行应用软件 WorldMate® 可以让您访问以下信息：

- > 全球 250 个城市的天气状况、预报和更新。
- > 在线访问全球 160 种货币兑换率的货币兑换。
- > 全球超过 75 条主要航线的实时航班信息，包括航班延误、登机口和航站楼等信息。

要下载最新的航班、货币兑换率和天气信息，您必须申请 Travel 应用软件服务。

浏览屏幕

使用导航键和中心选择键在屏幕之间移动，还可以在一个屏幕上的不同栏目之间移动。

更新航班、天气和货币信息

按操作选择键显示功能表。

选择**更新...**选项打开一个 GPRS 连接，并下载最新信息到您的 Vertu 手机中。

更改设置

按操作选择键更新设置、更改城市和更改设置。

设置包括时间格式、日期格式、温标和空格字符（小数点）。

天气

此屏幕显示五天的天气预报。如果不是当前的天气信息并且您需要更新，请**按操作**选择键选择**更新天气信息**。

货币

此屏幕显示三种不同的货币，并且允许您在它们之间转换金额。**按操作**选择键选择一种新货币。

兑换率每天变化一次。要获得当天兑换率，请**按操作**选择键并选择**更新汇率**。

航班状态

此屏幕允许您搜索超过 75 条航线的最新航班信息。您可以看到当前航班时间表、登机口、航站楼、航班延误和机型等信息。

选择**航线、航班号和日期**，然后按**了解航班状况**。

您之前查询的信息会被保存在**最近询问**列表中以方便再次使用。

WorldMate® 由 MobiMate® 提供。

设置手动漫游

当您旅行到不同网络运营商覆盖的地区时，如果您不能下载最新的 Vertu 服务信息，则需要选择与您的本地网络运营商签订了 GPRS 漫游协议的网络运营商。

要执行此操作，请选择**功能表**»**设置**»**手机设置**»**运营商选择**»**手动**。

您的 Vertu 手机将会显示当地所有的可用网络。有关配置 Vertu Select、Vertu Fortress 和 Travel 应用软件以及 GPRS 覆盖范围和漫游协议的信息，请联系 Vertu Concierge。



并不是所有网络运营商都与其他网络运营商签署了 GPRS 漫游协议。

Vertu Concierge


Vertu Concierge 是为追求生活品质的客户提供的高级服务。我们的目标是让您得到最好的享受，服务内容包括音乐、艺术、旅行或饮食等各个方面。

Vertu Concierge 为您提供多种非常个性化的服务，其中包括：

- > 生活方式服务，例如推荐和预订餐馆、旅行协助、预订戏剧演出、音乐会或体育赛事入场券等。
- > 解决日常实际问题，如查找声誉良好的水管工或搜寻礼品。
- > 帮助您使用 Vertu 手机。

当您连接到 Vertu Concierge 后，可以直接与生活方式经理组通话，他们每周 7 天、每天 24 小时为您提供个性化的协助。

呼叫 Vertu Concierge



CONCIERGE 键位于 Vertu 手机键盘的底部，如图所示。



按 CONCIERGE 键显示 Concierge 屏幕。

按**呼叫**或**发送**键呼叫 Vertu Concierge。

或者也可以按**功能表** » **Vertu 服务** » **Vertu 私人助理**。

如果无法使用 CONCIERGE 键接通 Vertu Concierge，请拨打号码 +448707375535。



您必须在有网络覆盖时才能呼叫 Vertu Concierge。

12 导航



您的 Vertu 手机带有地图，并装载在存储卡上。您可以浏览不同国家与城市的地图、搜索地址和兴趣点、规划从某个位置至另一个位置的路线、将位置储存为标记，还可以将这些内容发送至兼容的手机。

几乎所有的数字地图都在一定程度上不准确或不完整。请勿单纯依赖您下载在手机中的地图。

选择**功能表**»**导航**，并从以下可用的选项中选择。

上一地图显示您最后使用的地图。

查找地址打开表格，您可在此输入地址或邮编等详情。

已存位置使用您以前加过书签标记的位置的详情。

最近位置显示您最近查看过的地图。

当前 GPS 位置显示您当前在地图上的位置。

计划路线为您的旅程提供方向。您需要输入起始点和目的地。此处仅提供地图。如果您希望得到语音指导，则需要单独购买（见下文）。

附加服务购买语音导航。

设置显示标准设置、网络设置和路线设置。

- > 标准设置显示地图的度量单位。兴趣点显示要查看地点类型。指示灯使您能够从以下选项中选择：“自动”、“导航期间为开”和“在地图中总是为开”。“语音指导”允许您选择需要的语言。
- > 网络设置 - “允许网络使用情况”、“是”、“在注册网络中”，“否”或“打开时询问”。如果允许使用网络，则您可以获得更快、更准确的搜索结果。
- > 路线设置。在此处选择路线类型，例如是否走高速公路。

当您找到某个位置时，有以下几个设置选项可以使用：

详情显示位置详情。

使用位置计划以此位置为起点或目的地的路线。

当前 GPS 位置在地图上精确定位您的位置。您必须在室外使用此功能。

计划路线目的地在地图上找出从您的选择地点到目的地的路线。

计划路线起点在地图上找出从目的地到您的选择地点的路线。

导航到找出从当前 GPS 位置到您的选择地点的路线。您只能在室外使用此功能。

设置显示标准设置、网络设置和路线设置。

- > 标准设置显示地图度量单位、兴趣点、灯光设置和提示语言的种类。
- > 网络设置可以让您选择是否允许使用网络或何时允许使用网络。如果允许使用网络，则您可以获得更快、更准确的搜索结果。
- > 路线设置可以让您选择路线类型，例如是否走高速公路，或者是否选择更短或更快的路线。

下载地图

手机存储卡上包含预安装的地图。您可以使用 Map Loader 应用软件从互联网下载一套新地图。CD-ROM 上包含了下载 Map Loader 的链接。

选择**功能表**»**导航**进行初始配置。

要更改存储卡上选择的地图，请使用 Map Loader 删除存储卡上的所有地图并下载新地图，以确保所有地图均为同一版本。

下载地图时，可能需要通过服务提供商的网络来传输大量数据。请向服务提供商咨询数据传输资费信息。

地图与 GPS

您可以使用全球定位系统 (GPS) 来支持导航应用软件。您可以找出自己的位置，或者测量距离并标示坐标。

当手机的内置 GPS 接收器找到一个卫星信号时，可能需要几分钟的时间来显示当前位置。以后的连接应该会更快一些，但是如果您在数日内未使用 GPS，或者距离您最后一次使用 GPS 的位置很远，则仍然需要几分钟时间来检测和显示您的位置。

您可以升级到全语音导航系统，但是需要获得地区许可。

要购买带语音指导的导航服务，请选择**功能表**»**导航**»**附加服务**»**购买导航服务**，并按照下列说明操作。

要使用语音指导导航服务，您必须允许地图应用软件使用网络连接。

13 照相机



照相机

您的 Vertu 手机配备了带有内置 LED 闪光灯的 300 万像素照相机。



警告！ 在检查闪光灯时，请将手机远离面部朝下拿放。

强大的 8 倍数字变焦加上 1600 万色 HVGA 屏幕，可以带来清晰的高画质图像。

您可以通过照相机拍摄照片或录制视频短片，通过信息将它们发送给您的朋友，或者将它们储存在**多媒体资料**中并传送到计算机上。

照相机生成 jpg 格式的图片，您可以使用照相机应用程序拍摄静止图像或视频图像。

在屏幕顶部，您可以看到一些指示符图标。在**设置**功能表中可以更改这些值。您还可以在取景器的右上角看到剩余图像数量。剩余图像的数量取决于所选分辨率和质量设置。分辨率和质量设置越高，文件大小就会越大，拍摄的图像数量就会越少。文件大小还因图像压缩处理而有所变化。

拍摄照片

要使用 Vertu 手机拍摄照片，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按照相机按钮或选择**功能表**»**照相机**。
2. 向上或向下按 4 方向滚动键以进行推进或拉远变焦。
3. 拍照时，按照相机按钮或使用中心选择键选择**拍摄**。图像将保存至手机内存中。
4. 一旦您拍摄完图像，按**操作**并选择以下选项之一：

新图像拍摄新照片

发送发送给联系人

查看图像显示其它图像

重新命名从预设名称重新命名图像

使用图像将图像设为壁纸、附加为联系人图像、新增联系人并附加、设为组图像

放大放大图像。上、下、左、右滚动图像。

设置对比度左右滚动以调节图像对比度设置

编辑图像插入文字、图像、相框、剪切画等

打印将图像打印到连接的兼容打印机

详情查看图像详情

删除照片

要在拍摄之后立即删除照片，请执行下列操作：

按中心选择键以删除照片。

要从多媒体资料中删除照片，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，选择**功能表**»**多媒体资料**及照片的存储位置。
2. 打开文件或查看预览
3. 按**操作**»**删除**以删除照片。

照相机选项

要更改照相机设置，请执行下列操作：

1. 采用以上任一种方法开启照相机。

2. 按**操作**并在以下选项中选择：

查看图像查看任何已储存的照片

摄像机拍摄视频而不是照片

设置访问以下选项：

图像和视频存储确定图像储存在何处。图像可选择储存在手机存储（**多媒体资料** 图像文件夹）和存储卡中，或是在**多媒体资料**中指定的文件夹内。

预设名称让手机自动为图像指定名称。选择**我的名称**，并使用数字键输入预设名称。

图像质量影响图像文件大小的压缩比。从**高**（大文件）**普通**或**基本**（小文件）中选择。

图像大小选择拍摄图像的像素大小。从 2408x1536（最大）到 160x120（最小）的选项中选择。

图像预览时间选择已拍摄图像的预览显示时间。在预览过程中，选择**返回**拍摄另一图像，或者按**发送**将图像以彩信方式发送。

照相机和视频 声音打开或关闭照相机声音。

闪光灯打开或关闭闪光灯

自动定时器将照相机设置为在经过预设的秒数之后自动拍摄图像

打开图像连拍连续拍摄一系列图像

亮度允许您提高或降低屏幕的亮度

效果为拍摄的图像增加特殊效果。应用以下一项设置：

普通 - 彩色图像预设设置

灰度 - 使用黑白图像

深褐色 - 增加旧照片效果

负片 - 用于反转彩色

白平衡在拍摄时选择最适合光线条件的白平衡功能，选择以下选项之一：

自动 - 自动调整白平衡，复现自然色彩

日光 - 在室外拍摄照片时使用

白炽灯 - 在电灯下拍摄照片时使用

荧光灯 - 在荧光灯下拍摄照片时使用

横向格式更改查看屏幕的方向。

摄像

录制短片

您可以录制 3gp 格式的视频短片。可用的录制时间取决于视频短片长度和画质设置。

短片的长度和文件大小取决于所选画质和可用存储空间。

录制视频短片

要录制视频短片，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中按照相机按钮，或者选择**功能表**»**照相机**或**功能表**»**影音天地**»**摄像机**。
2. 向上或向下按 4 方向滚动键以进行推进或拉远变焦。
3. 要暂停录制，请选择**暂停**；要继续录制，请选择**继续**。
4. 要停止录制，请选择**停止**。
5. 预设情况下，录制的视频将保存在**多媒体资料**中的**视频短片**文件夹内。

使用视频短片

录制视频短片之后，您可以对其执行以下操作：

1. 按**操作**并在以下选项中选择：
 - 查看图像**查看任何已储存的视频短片
 - 使用视频短片**设为来电视频或设为联系人视频提示
 - 删除**删除突出显示的视频短片
 - 发送**发送视频短片给联系人
 - 重新命名**从预设名称重新命名视频短片
 - 详情**查看文件详情
 - 查看方式**以列表或图标格式查看文件
 - 排序**指定按何种顺序显示文件

视频选项

要更改视频设置，请执行下列操作：

1. 使用以上任一种方法选择视频模式。
2. 按**操作**并在以下选项中选择：
 - 查看视频**查看任何已储存的视频短片
 - 照相**更改到照相机模式
 - 设置**访问以下选项：
 - 图像和视频存储**决定视频的储存位置。图像可选择储存在手机存储（**多媒体资料** **视频短片**文件夹）和存储卡中，或者在**多媒体资料**中指定的文件夹内。
 - 预设名称**让手机自动为图像指定名称。选择**我的名称**，并使用数字键输入预设名称。
 - 对于彩信设置上的视频短片长度**表示已限制文件大小以便容纳在彩信中。**最大长度**设置表示所有可用存储均已被使用。可用存储取决于视频短片储存在何处。
 - 视频短片质量**设定压缩比。从**高**（大文件）**普通**或**基本**（小文件）中选择。
 - 视频分辨率**选择拍摄视频的像素大小。从 640x480（最大文件大小）到 128x96（最小文件大小）的选项中选择。
 - 图像质量**影响图像文件大小的压缩比。从**高**（大文件）**普通**或**基本**（小文件）中选择。
 - 视频预览**录制停止后立即播放视频。
 - 照相机和视频 声音**打开或关闭照相机声音。
 - 静音**以无录制声音的方式观看视频短片。

亮度可以让您提高或降低屏幕的亮度。

效果给拍摄的图像增加特殊效果。应用以下设置之一：

- 普通** - 彩色图像预设设置
- 灰度** - 使用黑白图像
- 深褐色** - 增加旧照片效果
- 负片** - 用于反转彩色

白平衡在拍摄时选择最适合光线条件的白平衡功能，选择以下选项之一：

- 自动** - 自动调整白平衡，复现自然色彩
- 日光** - 在室外拍摄照片时使用
- 白炽灯** - 在电灯下拍摄照片时使用
- 荧光灯** - 在荧光灯下拍摄照片时使用

横向格式更改查看屏幕的方向。

14 多媒体资料



多媒体资料

您可以将图像、视频短片、图案、铃声和录音储存在多媒体资料的文件夹中，也可以添加新文件夹。使用彩信、移动互联网站点或 Vertu PC Suite 可以下载图像和铃声。您的手机包含手机存储和存储卡两种存储类型。文件可储存在任一存储中，但存储卡上的可用存储空间更大。

Vertu 手机支持数字权限管理系统，用于保护已获取的内容。可以将特定的使用规则（如使用次数或一定的使用期限）与一段内容（如铃声）相关联，以便保护该内容。这些规则由内容启动密钥定义，不同的服务提供商会选择将密钥与内容一起交付，或分别交付。您也许可以更新这些启动密钥。在获取任何内容或启动密钥前，请核查交付条件，因为它们可能需要付费。

数字权限管理

某些图像、铃声和其它内容可能受版权保护，不允许复制、修改、转让或转发。

数字权限管理 (DRM) 是一种版权保护方法，用来防止修改和限制分发受保护的文件。当您下载受保护的文件如声音、视频、主题元素或铃声时，文件是免费的，但已被锁定。您需要付费购买密钥以便启动文件，当您下载文件时启动密钥会自动发送到您的手机。

要查看受保护文件的许可情况，请执行下列操作：

- > 滚动到该文件，然后选择 **操作** » **启动** 键。例如，您可以查看某个视频的可查看次数，或者是某首歌曲的剩余可听天数。

要延长某个文件的许可，请执行下列操作：

滚动到该文件，选择 **操作**，然后选择文件类型的对应选项，如 **启动主题元素**。

您可以发送某种类型的保护文件给您的朋友，他们可以购买自己的启动密钥。

如果您的设备含有 OMA DRM 保护的内容，备份启动密钥和内容的唯一方法是使用 PC 套件。其它传送方法可能无法传送需要与内容一起恢复的启动密钥，而您必须具有此密钥才能在设备存储被格式化之后继续使用 OMA DRM 保护内容。当您设备中的文件损坏时，您可能还需要恢复启动密钥。

一些图像、音乐（包括铃声）和其它内容可能受版权保护，不允许复制、修改、传送或转发。

此手机支持 OMA DRM 1.0 和 2.0。

Vertu 手机用于在多媒体资料中储存文件的内存是有限的。此内存不与其它功能共享，如联系人。如果手机显示内存已满的信息，请在继续操作之前删除一些已有文件。

文件夹

要浏览 Vertu 手机中的文件夹，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按 **功能表** » **多媒体资料**。

屏幕上将显示一个文件夹列表

<存储卡“无名称”>

图像

视频短片

音乐文件

主题元素

图案

提示音

录音

收到的文件

这些都是手机预设的。可能还会显示其它用户定义的文件夹。

2. 滚动到一个文件夹，然后按 **打开** 查看文件夹及其包含的文件。
3. 或者按 **操作**，出现的列表中显示了您可以对文件夹执行的操作：

下载 查看储存在 Vertu 手机中的下载内容。从“图案”、“铃声”、“视频”、“主题元素”或“音乐下载”中选择。

删除文件夹 删除已创建的文件夹。您不能删除预设文件夹。

移动文件夹 将所选文件夹移动到另一个文件夹中。选择 **移动文件夹**，滚动到另一个文件夹，然后按 **操作**。在 **移动文件夹** 突出显示时，按 **选择**。您不能移动预设文件夹。

复制文件夹 将文件夹复制到另一个文件夹。您不能复制预设文件夹。

重新命名文件夹 重新命名已创建的文件夹。您不能重新命名预设文件夹。

详情显示 所选文件夹的名称、大小和创建日期。

查看方式 决定文件夹内容如何显示，您可选择 **按详情排列**、**列表** 或 **图标**。

排序 对所选文件夹按 **名称**、**按日期**、**按格式** 或 **按大小** 的内容进行排序。

增加文件夹 为您的文件创建一个新的子文件夹。

存储状态 检查 Vertu 手机中的存储使用情况以及剩余存储容量。

查找 输入要在此文件夹中搜索的文件名或部分文件名。

标记 选择一个文件夹。

全部标记 选择所有文件夹。

文件

要使用文件夹中的文件，请执行下列操作：

1. 从主屏幕中，按 **功能表** » **多媒体资料**。
2. 滚动到所需文件夹，然后按 **打开**。
3. 在子文件夹中滚动找到您要使用的文件项，然后按 **打开**。
4. 或者按 **操作** 看到一个您可以对此文件执行操作的列表（可执行的操作取决于您所选择的文件类型）：

下载 查看储存在 Vertu 手机中的下载内容。从“图案”、“铃声”、“视频”、“主题元素”或“音乐下载”中选择。

确定或应用 启动文件

删除 将文件从 Vertu 手机中删除

发送 将所选文件作为彩信发送。如果所选文件受版权保护，则此选项不可用

转存 将所选文件移动到另一个文件夹中

VERTU

复制将所选文件复制到另一个文件夹，同时在其当前文件夹中保留副本

重新命名重命名所选文件

打印打印文件。通过数据线或蓝牙连接发送文件到兼容打印机

详情显示所选文件的名称、大小和创建日期

查看方式更改文件的显示方式。从**按详情排列**、**列表**或**图标**中选择

排序更改文件显示的顺序。从**按名称**、**按日期**、**按格式**或**按大小**中选择

按顺序打开按列出的顺序查看一系列文件。

增加文件夹增加一个新文件夹

存储状态查看当前存储状态。从手机存储或内置存储中选择。存储状态显示了每个应用软件所用存储的大小

查找输入要在此文件夹中搜索的文件名或部分文件名

标记选择一个文件

全部标记选择文件夹中的所有文件

存储卡选项

格式化存储卡

请注意：当您格式化存储卡时，卡上的所有数据将会永久丢失。

从主屏幕中，按**功能表**»**多媒体资料**»<**存储卡“无姓名”**>»**操作**»**格式化内置存储**

格式化完成后，输入存储卡名称。

锁定存储卡

设定密码（最多 8 个字符）锁定存储卡，以防止他人未经许可使用。

从主屏幕中，按**功能表**»**多媒体资料**»<**存储卡“无姓名”**>»**操作**»**设定密码**

密码储存在手机内，当您在同一部手机上使用该存储卡时，无需重复输入密码。如果您要在其它设备上使用该存储卡，则需要输入密码。

要删除密码，请选择**操作**»**删除密码**。

检查已用存储

要检查不同数据组的已用存储、以及在存储卡上安装新软件的可用存储，请按如前所述选择存储卡，并按**操作**»**详情**。

15 附件

您的 Vertu 手机带有以下附件：

- > 墙式充电器（包括墙式充电器插头和数据线）。
- > 电池
- > 数据线

有关经认可用于 Vertu 手机的附件的更多信息，请联系 Vertu Concierge 或访问 www.vertu.com。



应将所有部件放到儿童接触不到的地方。

只能使用经 Vertu 认可适用于此型号手机的电池、充电器和附件。如果使用任何其它类型，将会使任何适用于此手机的承诺或担保无效，并可能造成危险。

墙式充电器

随 Vertu 手机提供的墙式充电器应该适合在您所在的地区使用。不过，每次连接充电器之前，请先检查交流电插座的电气参数额定值是否适合该充电器。



切勿尝试使用已损坏的充电器。如需替换充电器，请与 Vertu Concierge 联系。

电池



切勿将电池扔进火里。

应按当地法规处理电池。如有可能，请回收电池。请勿将电池作为生活垃圾处理。



重要：电池的通话和待机时间仅为估计值，具体取决于信号强度、网络条件、所用功能、电池使用年限和情况、电池所处的温度、数字模式使用情况以及其它许多因素。设备用于通话的时间量将影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机模式的时间量将影响其通话时间。

新电池需要经过两次或三次完全的充电和放电过程，才能达到其最佳性能。电池可以进行数百次充电和放电，但它最终会耗尽。如果您注意到通话和待机时间比平时要短得多，则可能需要使用新电池。请联系 Vertu Concierge，以获取 Vertu 认可的电池。

最大化电池性能

您可以关闭 Vertu 手机中某些未使用的功能（例如蓝牙），以帮助电池发挥最佳性能。

充电和放电

在不需充电时，从交流电插座和 Vertu 手机上拔出充电器。请不要让 Vertu 手机一直连接在充电器上。为电池重新充电之前，不一定必须将电池完全放电。连续充电可能会缩短电池寿命。如果搁置不用，完全充满的电池电量也会逐渐减少。过高和过低的温度可能会影响电池的充电能力。

在室内使用充电器。

电池保养和安全

电池的使用必须符合其预定用途。切勿使用任何已损坏的充电器或电池。

如果将电池放在过热或过冷的地方（例如，夏季或冬季门窗紧闭的车内），将会减少电池容量和缩短电池寿命。务必尽量将电池保存在温度介于 15°C 至 25°C（59°F 至 77°F）的地方。如果电池过热或过冷，Vertu 手机可能暂时无法工作，即使电池已完全充满时也是如此。在温度低于冰点时，电池的性能会明显受限。




如果将电池从您的 Vertu 手机中取出超过一个小时，则需要重新设定时间和日期。

电池充电

Vertu 手机的电池可反复充电，需要定期充电。



只能使用经认可并专为 Vertu 手机设计的充电器和电池。

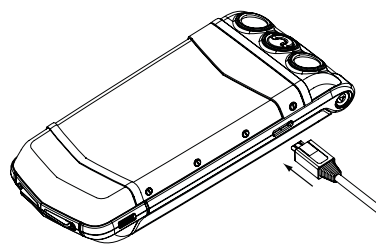

如图所示，将 micro-USB 充电器连接器插入 Vertu 手机。确保正确地插入连接器，使连接器符号朝上。将充电器连接到已通电的交流电插座。

数秒钟后，电池指示符将会不停闪烁，如果 Vertu 手机处于开机状态，则会显示一条确认信息。充电时间因电源而异，建议始终使用 Vertu 墙式充电器。



如果电池有一段长时间没有使用，您需要对其充电以进行重置。尽管几秒后屏幕上就会出现充电指示符，您可能要过几分钟到一个小时后才能拨打电话。

一定要将电池充到完全充满为止。电池完全充满后，电池充电指示符就会停止闪烁。如果 Vertu 手机处于开机状态，则会短暂显示**充电已完成**，请拔出充电器确认信息。


如果您的 Vertu 手机无法充电，请尝试执行下列操作：

- > 从交流电插座上拔出充电器。
- > 检查交流电插座的电气参数额定值是否与充电器兼容。
- > 验证交流电插座是否有电，电源开关是否已打开。例如，在许多旅馆房间内，交流电插座用于照明，您可能需要从房间内的其它位置打开和关闭这些插座的开关。
- > 等候至少 10 秒钟，然后重新将充电器连接到交流插座。
- > 使用附近的已知能够提供电源的其它交流电插座。
- > 如果仍然无法充电，请联系 Vertu Concierge。

数据线


Micro-USB 数据线可以在 Vertu 手机和兼容的计算机之间传送数据（例如使用 Vertu PC Suite 时），还可以在 Vertu 手机和兼容的打印机（支持 PictBridge 的打印机）之间传送数据。

将数据线连接到手机插头



小心地将数据线的 Micro-USB 端插入手机插头。确保正确地插入连接器，使连接器符号朝上。

将数据线连接到计算机



将数据线的 USB 端插入计算机的 USB 插头。