

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——朵唯 iEva D10 手机。

该手机是 Android 平台产品, 支持 2G/3G 网络, 使您瞬间拥有快捷的上网体验。独特的外形设计, 简洁流畅的外形, 800 万像素的照相机功能, 酷炫的操作界面。我们力求精益求精, 把各功能都优化到极致, 本手机和其它同类产品中类似的功能相比会带给您完全不同的享受。为了更好的了解和使用您的手机, 请您仔细阅读本说明书。

朵唯女性手机力求精益求精, 将每个细节都优化到极致, 因此您在使用过程中有任何疑惑或建议, 都可以拨打朵唯心服务热线 4007003456, 再次感谢您对朵唯的支持。

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验, 请详细阅读后面内容。

说明:

朵唯心服务热线 400-700-3456 网址 <http://www.doov.com.cn/>

©本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力, 产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新, 请广大消费者购买时注意。

©本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

目 录

目 录	2
一、注意事项	5
1 安全事项	5
1.1 安全第一	5
1.2 在医院里应关机	5
1.3 在飞机上应关机	5
1.4 加油时应关机	5
1.5 在爆破地点附近应关机	5
2 使用手机的注意事项	5
2.1 干扰	5
2.2 合理的使用	6
2.3 使用合格的维修服务	6
2.4 防水性	6
2.5 紧急呼叫	6
3 电池使用注意事项	6
4 儿童注意事项	6
二、按键描述	7
三、开始使用	8
1 电池	8
1.1 电池的拆卸和安装	8
1.2 电池的充电	8
2 连接网络	9
2.1 SIM 卡	9
2.2 SIM 卡的插入和取出	9
2.3 存储卡的插入和取出	9
2.4 开关手机	9
2.5 SIM 卡解锁	10
2.6 连接到网络	10
四、基本功能	11
1 打电话	11
1.1 打国内电话	11

1.2 打固定电话分机.....	11
1.3 打国际电话.....	11
1.4 打列表中电话.....	12
2 紧急呼叫.....	12
3 接听电话.....	12
4 通话记录.....	12
5 通话选项.....	13
五、功能菜单说明	14
1 音乐.....	14
2 拨号.....	14
3 视频.....	14
4 相机.....	14
5 录音机.....	15
6 信息.....	15
6.1 新建信息.....	15
6.2 回复短信.....	16
6.3 新建彩信.....	16
6.4 转发信息.....	16
6.5 删除会话.....	16
6.6 删除信息.....	16
6.7 信息设置.....	17
7 计算器.....	17
8 收音机.....	17
9 图库.....	17
10 联系人.....	18
10.1 查看联系人.....	18
10.2 搜索联系人.....	18
10.3 新建联系人.....	18
10.4 编辑联系人.....	18
10.5 删除联系人.....	18
10.6 导入/导出联系人.....	19
11 日历.....	19
12 设置.....	19
12.1 无线和网络.....	19
12.2 设备.....	20
12.3 个人.....	21
12.4 系统.....	22
13 时钟.....	22

14 文件管理.....	23
15 浏览器.....	23
16 搜索.....	23
17 SIM 卡工具箱	23
18 电子邮件.....	23
19 美容顾问.....	24
20 家庭营养师.....	24
21 我的衣帽间.....	24
22 我的造型师.....	24
23 电子画报.....	24
24 伊乐园.....	25
25 搜狐视频.....	25
26 百度地图.....	25
27 彩虹天气.....	25
28 新浪微博.....	25
29 360 卫士.....	25
30 360 浏览器.....	26
31 360 手机助手.....	26
六、输入法	27
七、基本参数表	28

一、注意事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。

1 安全事项

1.1 交通安全第一

开车时，使用手机要谨慎；如果驾驶条件不好，请将车停在路边，再使用手机。

1.2 在医院里应关机

请遵守有关的规定或条例。在医疗设备附近时请关机。

1.3 在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且违法。

1.4 加油时应关机

请不要在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

1.5 在爆破地点附近应关机

请不要在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。

2 使用手机的注意事项

2.1 干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响通话质量。

2.2 合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

2.3 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

2.4 防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

2.5 紧急呼叫

确定手机电源已打开并处于服务状态。输入紧急服务号码并按拨号图标。


3 电池使用注意事项

- 请勿将电池靠近火或者丢入火中，以免发生危险；
- 请勿将废旧电池丢入垃圾中，应送至指定废旧电池回收中心。

4 儿童注意事项

请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具造成人身伤害。

二、按键描述

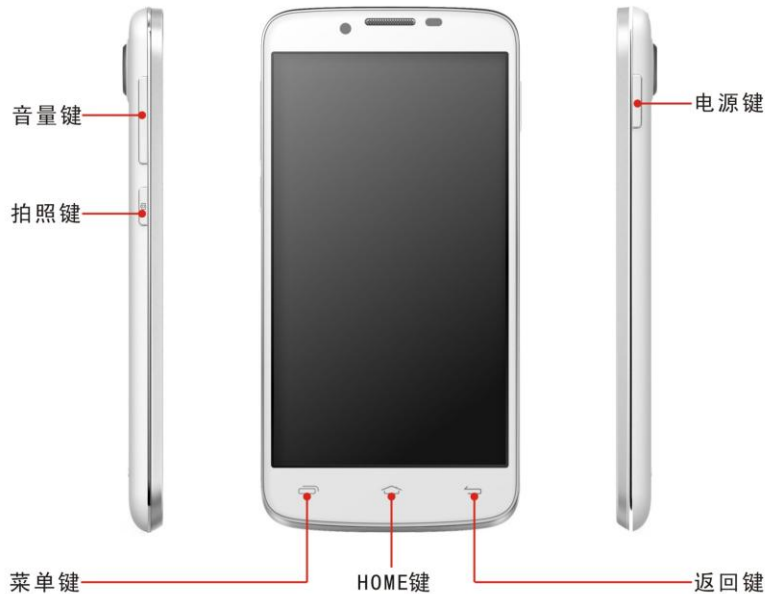

- **电源键**：开/关机，亮/锁屏，挂电话（需设置）。
- **音量键**：调整音量，来电静音，闹铃暂停/关闭（需设置）。
- **HOME 键**：任意界面按 HOME 键，退到待机屏幕界面。
- **菜单键**：按菜单键，在程序中进行菜单选择。
- **返回键**：按返回键，返回到上级界面或退出运行中的程序。
- **拍照键**：任意界面长按拍照键进入拍照界面，在拍照界面短按拍照键拍照。

注意：本手册中所说的“按”与屏幕相关的是指用手指点按屏幕。

三、开始使用

1 电池

初始状态电池充了约50%的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

1.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- A 从手机后盖左端左下部缺口向外掰开后盖；
- B 向上提起电池；
- C 盖上手机后盖。

安装时按以下步骤进行：

- A 将电池金属触点朝上与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
- B 将电池后盖平行盖上，至完全合上。

1.2 电池的充电

在充电状态时，手机屏幕图标区的电量指示符号显示为闪电的充电图标；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，电池图标上的闪电消失，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要4个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电时一定要置于环境温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，且违反厂商规定的保修条款。如果在充电时温度过高或者过低，手机会自动告警并且停止充电，以免损坏电池或发生危险。

2 连接网络

2.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，包括您在SIM卡通讯录中存储的姓名、电话号码以及短信息。为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

2.2 SIM 卡的插入和取出

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
 - 将SIM卡插入SIM卡卡座。
 - 当您需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。
- 警告：**取出SIM卡之前一定要将手机关机。否则可能损坏您的SIM卡。

2.3 存储卡的插入和取出

- 关闭手机
- 将存储卡插入插槽内后并锁上。
- 本手机不支持 T 卡热插拔。若已插入 SIM 卡，当您需要取出存储卡时，请先关机，再取卡。

2.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按开关机键。

- 插入SIM卡开机后，显示屏上会按顺序出现以下提示：
- 输入PIN --如果您设置了SIM卡密码。
- 查找--手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2.5 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，手机才能正常使用。

用户可以关闭SIM卡密码，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

输入PIN码，用清除键清除输入错误，按点按“OK”结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1 2 3 4 确定
假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6 连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（锁屏界面显示查找）。一旦取得联系，界面弹出运营商信息，状态栏正确显示信号栏，及当前网络状态。

注意：如在锁屏状态下提示“可打紧急电话”（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外或者您的卡没有通过验证，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

四、基本功能

1 打电话

当状态栏正确显示信号栏，及当前网络状态，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右上方的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

1.1 打国内电话

使用虚拟键盘输入电话号码，然后点按拨号图标开始呼叫。如果需要更改电话号码，请触屏清除键往回删字符。对方接听后显示屏上会显示通话状态信息。

1.2 打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，使用虚拟键盘，输入总机号码后，打开选项菜单选择“暂停时间延长 2s”，再拨分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 暂停时间延长2s 分机号 拨号

1.3 打国际电话

要拨打国际电话，可长触虚拟键盘上的0键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是86）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序触屏输入拨打国际电话：+ 国家代码 完整的电话号码 拨号图标 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如,要从其它国家拨打上海服务热线电话,应拨: +86 21 114

1.4 打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打的、接听的和未接的电话号码按照时间倒序列举出所有通话记录在同一界面。要查看列表,须进行如下按键操作:

- 待机状态按拨号图标可以选择拨号、查看通话记录、通讯录等。
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过点按记录进行呼叫。
- 触屏进入该记录的详情界面,在该记录详情界面同样可以进行号码保存功能。

2 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏右上方的网络信号强度指示条得知),您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务,在锁屏界面上将会显示“可打紧急电话”(Emergency),告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内,即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

3 接听电话

来电可直接点击“滑动接听图标”来接听;如果耳机已经插上,您还可以使用耳机上的按键接听电话。

4 通话记录

您的手机除了能按照时间倒序列举出所有通话记录,还可以触屏“所有电话”控件,选择出通话类型,便过滤出各种通话类型的记录,如所有通话、已接电话、已拨电话、未接电话。

5 通话选项

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方通话等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话界面菜单控件中，您可以进行如下操作：

■ 保持

暂停当前的单线通话。

■ 结束通话

结束当前通话。

■ 添加通话

进入新的拨号界面。

■ 联系人

进入通讯录菜单。

■ 拨号键盘

进入通话中的拨号盘界。

■ 静音

可以开启和关闭静音，开启静音时对方听不到本机的声音。

■ 外放

可以将通话声音外放。

■ 通话录音

通话界面按菜单键可进行通话录音。

■ 会议*

进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将其中一方跟另一方接通，自己退出多方会议；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

五、功能菜单说明

1 音乐

可以便捷的使用音乐播放器播放喜欢的音乐文件。

音乐文件按艺术家、专辑、歌曲、播放列表归类存储，点按某一类别后，选择歌曲或播放列表进行播放。

- 音乐播放界面，点按菜单键；
- 派对随机播放：随机播放歌曲；
- 添加到播放列表：将当前播放的音乐添加至播放列表；
- 用作铃声：将当前音乐设为手机铃声；
- 删除：删除当前的音乐；
- 音效：启用均衡器；
- 音乐库：返回音乐库；
- 搜索：搜索音乐。

2 拨号

■ 点按数字键盘输入电话号码，然后点按拨号图标进行语音呼叫。

■ 点按数字键盘输入电话号码，点击视频图标可以进行视频呼叫。

注意：视频电话只有在 3G 模式下才可以拨打。

■ 同时，您还可以查看通话记录和通讯录。

3 视频

您可以在此处查看手机上的视频，也可以选择视频进行观赏。

4 相机

可以使用照相机功能拍摄照片。

说明：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要拍照。在明

文禁止拍照的场所，请不要拍照。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；
- 点按拍照键，拍摄照片；
- 点按各设置参数图标，调节拍照效果；
- 点按摄像机图标，可切换到摄像取景界面。

可以使用摄像机功能拍摄录像。

提示：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要摄像。在明文禁止摄像的场所，请不要摄像。


- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；
- 点按摄像机图标，选择切换到摄像取景界面。
- 摄像时，点按停止键，停止摄像；
- 点按设置参数图标，调节摄像效果；
- 点按照相机图标，可切换到拍照取景界面。

5 录音机

点按录音键开始录音，屏幕上方为计时器，然后点按停止键停止录音，弹出保存/取消选项，点按“保存”即可保存录音，在未选择保存/取消前，您还可以点按播放键播放当前录音。

6 信息

6.1 新建信息



- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 输入短信内容；
- 选择 SIM 卡，发送短信。

说明：手机的信息以会话形式显示，以便查阅，无收件箱和发件箱。

6.2 回复短信

- 当收到新信息时，状态栏会显示提示信息，可以查看信息后进行回复。
- 信息列表界面，点按相应的会话记录；
- 输入回复内容；
- 选择 SIM 卡，发送短信。

6.3 新建彩信

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 点按菜单键，选择添加主题，输入彩信主题；
- 编辑内容，点按，选择附件如照片、音频等；
- 选择 SIM 卡，发送彩信。

6.4 转发信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择转发。

6.5 删除会话

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 长按一个会话记录，选择删除会话；
- 点按删除，删除该会话。

6.6 删除信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择删除；
- 点按删除，删除信息。

6.7 信息设置

- 设置信息的相关参数，如：存储设置、短信设置等。
- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按菜单键，选择设置；对各项参数进行设置。

7 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器，您可以点按屏幕上的加减乘除符号进行运算。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

8 收音机

收音机会根据从网络接收的国家或地区信息选择使用的频段。

收听广播时，请注意：使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择收音机，进入收音机界面；
- 点按左右微调键，调节频率；
- 点按左右搜索键，搜索上一个或下一个可用频道。
- 按音量键调节音量。

9 图库

使用图库来管理和浏览图片和视频文件。

选择图库打开。按屏幕右上角照相机键可进入拍摄界面。点击要查看的图片文件夹。点击要查看的图片。在屏幕上左右滑动可以查看上一张或下一张图片。点按一个文件可进行查看，分享、和删除操作；点按菜单键，可进行播放幻灯片，编辑，向左旋转，向右旋转，修剪，将照片设置为壁纸或联系人照片，和查看详细信息的

操作。


10 联系人

主要介绍联系人相关操作，如联系人的新建、编辑、删除等。


10.1 查看联系人

点按主屏幕或应用程序中的联系人图标，可以进入联系人列表界面。您可以新建、查看、编辑、保存、导入或导出联系人等操作。

10.2 搜索联系人

- 联系人列表界面，点按；
- 输入搜索字符；
- 自动匹配并显示需要查找的联系人。

10.3 新建联系人


- 联系人列表界面，点按；
- 选择新联系人的存储位置；
- 联系人编辑界面，输入联系人信息；
- 点按完成，保存新建联系人到联系人列表中。

10.4 编辑联系人


- 联系人详情界面，点按菜单键；
- 在选项菜单中，选择修改；
- 编辑联系人信息；
- 点击完成，保存编辑。

10.5 删除联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择删除联系人；

- 勾选联系人后，点按，确定删除后，选择的联系人被删除。
- 联系人详情界面，点按菜单键，选择删除；
- 确定删除后，选择的联系人被删除。


10.6 导入/导出联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择导入/导出；
- 选择复制联系人的源，点按下一步；
- 选择复制联系人的位置，点按下一步；
- 勾选联系人后，点按，完成复制。

11 日历

进入日历菜单，屏幕上会显示出当月日历并且当前日期用特殊颜色背景框标出。直接触按日期即可进行日期浏览，屏幕上的日历信息也会相应更新。

12 设置

主要介绍手机相关的设置菜单。有时在菜单项后会有标记，灰色显示为禁止修改状态，亮色显示为允许修改状态。

12.1 无线和网络

SIM 卡管理

- SIM 卡信息：可编辑 SIM 卡名称，编辑 SIM 卡号码，设置背景颜色以及进行号码显示选择；
- 默认 SIM 卡：可设置语音电话、视频电话、信息、数据连接默认用卡；
- 其他设置：可对国际漫游以及联系人与 SIM 卡进行设置；
- WLAN：打开 WLAN；可进行网络通知、添加网络等设置；
- 蓝牙：打开蓝牙；可重命名手机、对检测超时进行设置、显示接收到的文件、蓝牙高级设置进行设置；

- 流量使用情况：可查看移动数据流量使用情况；
- 更多.....：
- 飞行模式：开启后停用所有无线网络连接；
 - VPN：可添加虚拟专用网，必须设置一个锁屏图案、PIN 或密码，然后才能使用凭据存储。
 - 网络共享与便携式热点：可通过 USB 线将手机与计算机绑定，从而与计算机共享手机的互联网连接。或使用蓝牙连接 Android 装置和电脑，使电脑共用装置的无线网络。您也可以将手机设为 WLAN 接入点，从而与一台或多台计算机或者其他设备共享手机的互联网连接；
 - WLAN Direct：可勾选 WLAN Direct；
 - 移动网络：可对网络模式、接入点名称、网络运营商进行设置；
 - GPRS 数据优先模式：可选择数据优先或电话优先。

12.2 设备

情景模式：对来电、通知等声音进行设置。点击标准模式名称则进入该模式的设置，点击某一模式后的圆形图示则选中该模式。

- 标准：可对振动、音量、语音来电铃声、视频来电铃声、默认通知、拨号键盘触摸音效、触摸提示音、锁屏提示音、触摸时振动进行设置；
- 静音：仅静音；
- 会议：仅振动；
- 户外：最大铃声与振动。

显示：对与屏幕显示相关的菜单进行设置。

- 亮度：可调整屏幕亮度；
- 壁纸：可选择多种类型壁纸设置为主屏幕背景；
- 自动旋转屏幕：可开启或关闭旋转手机时自动进行横、竖屏切换的功能。
- 休眠：设置自动锁屏前的延迟时间；
- 字体大小：可设置字体大小；

存储：查看 SD 卡与手机内存的相关信息显示。

电池：查看电量使用情况。

应用程序：管理手机的应用程序。

12.3 个人

帐户与同步：管理手机的数据帐户，同步数据。

位置服务：对手机位置方面的菜单进行设置。

- Google 的位置服务：允许应用程序使用来自 WLAN 或移动网络的数据确定您的大致位置。
- GPS 卫星：允许应用程序使用 GPS 对您进行定位。
- GPS 辅助：使用 GPS 辅助资料（EPO）来加速 GPS 定位过程。
- EPO 设置：点击修改 EPO 配置信息。
- A-GPS：利用辅助数据来加速 GPS 定位过程。
- A-GPS 设置：修改 A-GPS 设置。

安全：对手机安全方面的菜单进行设置。

- 屏幕锁定：使用滑动、图案、PIN 或密码锁定屏幕；
- 所有者信息：设置要在锁定屏幕上显示的文字；
- 加密手机：设置每次开机时都需要输入数字 PIN 或密码才能解密手机；
- 设置 SIM 卡锁定：锁定 SIM 卡，需要输入 PIN 才能使用手机；
- 使密码可见：勾选输入密码时可见；
- 设备管理器：查看或停用设备管理器；
- 未知来源：允许安装不是从电子市场获取的应用程序；
- 受信任的凭据：显示受信任的 CA 证书；
- 从 SD 卡安装：从 SD 卡安装证书；
- 清除凭据：删除所有证书。

语言和输入法：手机显示语言与输入方法的管理。

- 语言：可选择语言。
- 拼写更正：开启关闭 Android 拼写更正。

- 个人词典：管理用户输入的词库。
 - 默认：可指定默认输入法并对各种输入法进行设置。
 - 指针速度：可调节指针速度。
- 恢复出厂设置：管理个人数据。
- 重置 DRM：删除所有 DRM 许可。
 - 恢复出厂设置：恢复手机为出厂设置状态。

12.4 系统

日期和时间：设置手机的日期和时间。

- 自动确定日期和时间：使用从网络提供的时间值；
- 设置日期：对日期进行设置；
- 设置时间：对时间进行设置；
- 选择时区：按所在地选择时区；
- 使用 24 小时格式：勾选进行 24 小时制；
- 选择日期格式：可选择多种日期格式。

定时开关机：开启或关闭定时开机、关机，可以设置开机时间和关机时间。

辅助功能：用于设置开启或关闭辅助功能服务，按“电源”按钮结束通话，触摸和按住延迟，安装网页脚本，快速开机。

开发人员选项：可设置 USB 调试、保持唤醒状态、允许模拟地点等。

- USB 调试：连接 USB 后启用调试模式。
- 开发设备 ID：显示设备 ID。
- 保持唤醒状态：开启后充电时屏幕不会休眠。
- 允许模拟地点：开启后允许模拟地点。
- 桌面备份密码：为桌面完整备份设置密码保护。

关于手机：查看手机状态消息、法律信息、型号、版本等信息。

13 时钟

为特定时间设置闹铃，也可以在特定的日期循环启动闹铃。当

手机设置为静音或关闭状态，闹铃功能仍然可用。

- 在主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择时钟，进入时钟主界面；
- 点按设置闹钟，进入闹钟管理界面；
- 添加闹钟，设置闹钟时间、铃声等；
- 选择启用闹钟，开启闹钟功能。
- 点按菜单键，菜单中有座钟、添加闹钟、设置功能。

14 文件管理

您可以查看手机内置 SD 卡和外置 SD 卡的所有文件，还可以设置排列方式，复制剪切和分享等操作。

15 浏览器

点按浏览器图标进入，您可以进行网页搜索等。

16 搜索

您可以输入相关的程序、联系人等内容，然后搜索到对应的内容。

17 SIM 卡工具箱

根据您所选的服务商，该菜单下显示的内容会有所不同，详情请见手机。

18 电子邮件

首先需要创建帐户，选择电子邮件的设置向导，输入密码即可完成帐户创建。然后您可以写邮件，更新邮件帐户，对邮件的全局进行设置。

19 美容顾问

引导女性正确的减肥方式，提供科学的塑身美容意见，塑造女性的完美曲线。输入用户资料及减肥目标，系统会根据用户当前的情况制定出合理的减肥及饮食计划；系统帮助用户智能分析皮肤问题，并给出解决方案，推送各种美容常识供用户学习。

20 家庭营养师

为女性在健康饮食方面提供资讯和帮助，让更多繁忙中的白领女性感受营养专家的贴身服务。根据用户提供的症状，系统计算给出合理营养搭配参考方案；系统推荐适合不同人群的营养搭配计划，同时可以查询不同食物的营养成分。

21 我的衣帽间

为女性打造新的爱美方式和贴心的管家式服务。系统中通过手动或自动的方式自由地对服装进行搭配，省去换衣服的烦恼；让用户能快速、便捷、随心体验到不同服饰搭配展现的效果并快速与好友分享讨论。

22 我的造型师

为女性打造全新的试妆、造型方式，让女性随时随地装扮美丽的一面。支持模拟真人化妆，使用系统提供的一整套化妆工具给自己化一个漂亮的靓装参考效果；支持真人发型切换，用户可以随意切换各种不同风格的发型，达到真实的参考效果。

23 电子画报

朵唯电子画报 iBeauty，聚集时尚热点，以图文并茂的形式为朵唯女性手机用户提供及时、丰富的时尚生活资讯。

24 伊乐园

朵唯智能机应用商店，为用户提供应用，游戏下载，音乐在线试听、手机在线阅读等一站式服务。

25 搜狐视频

专为 Android 用户量身打造的在线免费视频客户端产品。拥有丰富的正版影视内容，真正的剧多、剧快、剧清晰。

26 百度地图

百度地图是百度提供的一项网络地图搜索服务，覆盖了国内近 400 个城市、数千个区县。在百度地图里，用户可以查询街道、商场、楼盘的地理位置，也可以找到离您最近的所有餐馆、学校、银行、公园等等。

27 彩虹天气

彩虹天气是一款免费精美的天气预报手机软件，预报内容全面，覆盖地区广，预报信息及时，是您居家旅行的必备软件。

28 新浪微博

基于 Android 平台的新浪微博手机客户端，集阅读、发布、评论、转发、私信、关注等主要功能为一体，本地相机即拍即传，随时随地同朋友分享身边的新鲜事。

29 360 卫士

手机安全软件，主要功能包括：手机杀毒，手机体检，手机加速，骚扰短信/电话拦截，保护个人隐私，通话归属地显示及查询，节电管理，软件管家，流量监控。

30 360 浏览器

全方位丰富导航：最常访问、手机酷站、实用查询, 导航一步到位。 手势操作新体验：全新体验快捷手势操作, 轻松掌控。

31 360 手机助手

提供海量的游戏、软件、音乐、小说、视频、图片, 通过它轻松下载、安装、管理手机资源。

六、输入法

当您需要编辑文本时，您可以使用输入法来编辑中文、英文、数字、符号等文本，如添加联系人信息，编辑信息等。提示：输入状态不同，输入法的键盘显示也会有所不同，请以手机实际为准。

切换输入法

- 打开文本编辑界面。
- 点按住文本编辑区，弹出编辑文字菜单。
- 点按输入法，在输入法菜单中点按要使用的输入法。

搜狗拼音输入法

输入法使用指南



七、基本参数表

尺寸	143.5mm*70.8mm*9.0mm
重量	172g(含电池)
显示屏	显示屏 720*1280 分辨率
天线	内置
锂离子电池	2100mAh
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、数据线



有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号： D10

部 件 名 称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	O	O	O	O	O

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
X:表示该有毒有害物质至少在该部件得某一均质材料中的含量超过 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。



1、o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求以下；

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上 限+40℃ 下限 -20℃；海拔高度≤4000M；环境温度 日平均相对湿度不大于 95%，月平均相对湿度不大于 90%。

* 电池以实物为准。