

# 用 户 手 册

**本款手机是基于 Microsoft® Windows Mobile 6.1 Professional 的通讯产品。为使您的手机使用在最佳状态，请您详细阅读本手册。**

本机包含了众多功能强大的日常办公工具和娱乐软件，为您的商务工作带来便利，并且充实您的业余生活。在使用本机时请您注意以下方面：

- 为使您安全合法的使用本机，请您详细阅读手册中“安全信息”章节中的说明。
- 第一次使用前，请先用随机充电器为电池充电，充电时间为 8~10 小时。新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。
- 和电脑一样，充足的内存能够保证系统快速高效的运行，您可以通过重启手机的方法，彻底清空系统的内存，以恢复系统到最佳状态。
- 同时开启过多程序，可能会影响到系统的反应速度，所以请您尽量避免此类情况的发生。如果由于以上情况造成了系统反应过慢，您可以通过重启手机的方法，恢复系统状态。
- 如果本手册所述内容与您的手机不符，请以手机为准。
- 本手册中描述的某些服务和功能并非所有网络均支持。如果您不清楚能否使用某项服务和功能，请与网络运营商或服务提供商联系。

## 目 录

<b>1</b>	<b>安全信息</b> .....	<b>6</b>
1.1	随身携带时的注意事项 .....	6
1.2	射频能量的泄露 .....	6
1.3	电磁辐射.....	6
1.4	公共场所.....	6
1.5	射频干扰兼容性 .....	6
1.6	飞机安全守则 .....	6
1.7	起搏器.....	6
1.8	助听器.....	6
1.9	其他医用设备 .....	7
1.10	驾驶时手机使用注意事项 .....	7
1.11	可能会引起爆炸的场所 .....	7
1.12	电池.....	7
1.13	其他注意事项 .....	7
<b>2</b>	<b>手机概述</b> .....	<b>9</b>
2.1	手机外观及按键介绍 .....	10
2.2	UIM卡安装方法和注意事项 .....	10
2.3	存储卡的使用和安装方法 .....	11
2.4	配件介绍.....	12
2.5	电池和充电方法 .....	12
<b>3</b>	<b>基本功能</b> .....	<b>14</b>
3.1	开机和关机.....	14
3.2	主界面显示及功能 .....	14
3.3	开始菜单.....	14
3.4	信息显示区.....	16
3.5	功能按钮.....	16
3.6	SMARTTODAY .....	17
3.7	屏幕和按键的锁定 .....	17
3.8	输入法.....	17
3.9	ACTIVESYNC .....	18

<b>4</b>	<b>电话</b> .....	<b>20</b>
4.1	拨打电话.....	20
4.2	接听电话.....	23
4.3	通话中的功能 .....	23
<b>5</b>	<b>联系人</b> .....	<b>25</b>
5.1	查看联系人信息 .....	25
5.2	修改联系人.....	25
5.3	新建联系人.....	25
5.4	为联系人创建快捷拨号 .....	26
5.5	无线发送联系人 .....	26
5.6	删除联系人.....	26
5.7	UIM卡总管 .....	26
<b>6</b>	<b>信息</b> .....	<b>28</b>
6.1	短信.....	28
6.2	OUTLOOK 电子邮件 .....	30
6.3	彩信.....	32
6.4	中国电信 189 邮箱 .....	33
6.5	信息和邮件列表中的菜单功能 .....	34
6.6	信息文件夹.....	34
<b>7</b>	<b>多媒体</b> .....	<b>36</b>
7.1	WINDOWS MEDIA.....	36
7.2	音乐播放器.....	39
7.3	流媒体播放器 .....	40
7.4	图片浏览器.....	42
7.5	相机.....	42
7.6	调频收音机.....	44
7.7	录音机.....	46
7.8	图片和视频.....	46
7.9	JAVA .....	47
7.10	游戏.....	47

---

<b>8</b>	<b>程序</b> .....	<b>49</b>
8.1	OFFICE MOBILE.....	49
8.2	INTERNET EXPLORER.....	52
8.3	WINDOWS LIVE .....	53
8.4	ACTIVESYNC .....	56
8.5	日历.....	57
8.6	任务.....	58
8.7	便签.....	58
8.8	INTERNET 共享.....	59
8.9	计算器.....	60
8.10	搜索.....	60
8.11	资源管理器.....	60
8.12	入门.....	60
8.13	任务管理器.....	60
8.14	天翼.....	60
8.15	号码百事通.....	61
8.16	互联网.....	62
8.17	客户服务.....	64
8.18	PIM备份客户端 .....	65
<b>9</b>	<b>设置</b> .....	<b>68</b>
9.1	个人.....	68
9.2	系统.....	69
9.3	连接.....	72
<b>10</b>	<b>帮助</b> .....	<b>78</b>
10.1	帮助.....	78
10.2	常见问题与解决方法 .....	78
<b>11</b>	<b>维修指南</b> .....	<b>80</b>

# 1 安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前仔细阅读以下信息。

## 1.1 随身携带时的注意事项

请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米。在随身携带本机时，请将手机装入由我们提供或经过我们认可的配件中，否则可能会导致超出射频泄露规定的上限。

## 1.2 射频能量的泄露

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。开机后会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。本机符合您所在国家的有关射频能量泄露的规定。

## 1.3 电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的关于无线电辐射的标准。这些限制标准是综合准则的一部分，并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准是由独立的科学组织如 ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) 等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制标准含有很大安全余量，以确保所有人的安全，无论年龄大小和健康状况，并考虑了各种测量条件的可变因素。

## 1.4 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院和休养院等医疗场所，因为这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

## 1.5 射频干扰兼容性

您的手机可能会对没有妥善的屏蔽设计或未进行射频兼容性配置的电子设备进行射频干扰。

## 1.6 飞机安全守则

在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为。

它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被起诉，甚至受到双重处罚。

## 1.7 起搏器

如果您使用心脏起搏器，那么请勿将开启的手机放在上衣口袋内，手机与起搏器之间的距离应保持在 15 厘米以上。请在起搏器所在位置的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

## 1.8 助听器

手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了干扰，请与助听器制造商联系寻求解决方法。

## 1.9 其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

## 1.10 驾驶时手机使用注意事项

当您驾车使用手机时，请严格遵守交通法规的相关规定，如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。如果您的车辆装有安全气囊，那么请不要在安全气囊展开后能够触及的区域放置手机，否则一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

## 1.11 可能会引起爆炸的场所

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的场所之前，请关闭手机。可能会引起爆炸的区域包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都设有这类标志。

## 1.12 电池

如果珠宝、钥匙之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和人身伤害。

## 1.13 其他注意事项

手机中包含精密电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其须注意如下要点：

- 本机不具备防水功能，请您保持手机的干燥。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于汽车仪表盘上和窗台等阳光直射的地方。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池爆炸。
- 请勿将手机电池含在口中，否则可能导致您中毒。
- 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。
- 更换电池时请使用经过认可的符合本机型号的电池，如果使用错误型号的电池替换，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机，请勿使用干燥或带静电的布擦拭手

- 机。而且不要使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象，这取决于您的体格和健康状况。
- 由于液晶显示屏和摄像头等属于易碎部件，所以请勿让手机受到撞击或强力挤压。



## 2 手机概述



## 2.1 手机外观及按键介绍

编号	名称	功能说明
1	侧键	按上下侧键可以改变音量大小，按上侧键为增大音量，下侧键为减小音量
2	存储卡插槽	取下后盖可见。
3	开机/关机键	长按此键可以开启或关闭手机，短按可以挂起或唤醒手机。
4	听筒	通话中，通过此处听声音
5	状态指示灯	提醒--闪红灯。（包括未接电话，未读信息，闹钟，约会等） 蓝牙和GPS--闪蓝灯 充电--红灯常亮有信号--闪绿灯
6	通话键	按此键可以拨打或接听电话。当您设置了呼叫等待功能后，在通话时使用此键可以保持并接听另一个电话。在两个同时接听的电话之间切换。未通话时按此键，可以进入拨号界面。
7	话筒	通话中，通过此处进行通话。录音时，通过此处进行录音。
8	导航键	在此处上下左右滑动时可以实现上下左右方向键的功能，按下此键可以确认您所选择的功能。
9	挂断键	挂断电话或返回到今日界面。
10	触屏	用触屏可以在屏幕上选择程序或手写输入内容。可以玩触屏游戏。
11	USB 插槽以及耳机插孔	您可以通过数据线将手机中数据传输到PC机或插入充电器充电，使用耳机时，可以通过此处和手机连接。
12	Reset 键	可以快速重启。
13	相机键	在任何界面按此键可以快速开启拍照功能（除通话过程中）。也可以在设置-按键中，重新设置该键的功能。
14	扬声器	听音乐或通话时实现免提功能。
15	摄像头	拍摄照片或视频通话时，可以从此处取景。
16	触摸笔	用此笔可以在屏幕上选择程序或手写输入内容。

## 2.2 UIM 卡安装方法和注意事项

UIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及存放个人信息。

### 2.2.1 UIM 卡安装步骤

1. 手机的背面下方，用手指抠开手机后盖，取出电池；
2. 将 UIM 卡插入卡槽，确保 UIM 卡的切角对准卡槽的切角，并使金属面朝下；
3. 将电池重新插入电池舱，并确保电池完全卡入电池舱中。
4. 将电池舱盖合拢后轻轻按紧即可。

### 2.2.2 UIM 卡注意事项

- 如果 UIM 卡发生故障，请与您的网络服务运营商联系。
- 请将 UIM 卡放在儿童触摸不到的地方。
- UIM 卡及其触点很容易划痕或由于弯曲而损坏，请小心使用、插入和取出 UIM 卡。
- 不要让 UIM 卡接触静电、灰尘或潮湿的环境。

### 2.2.3 PIN 码和 PUK 码

#### **PIN 码**

PIN 码是随 UIM 卡一起提供的个人识别码，您可以通过本机提供的 PIN 码保护功能防止他人在未经您许可的情况下非法使用您的 UIM 卡。开启 PIN 码保护功能后，每次开机时手机都会要求输入 PIN 码。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 UIM 卡自动上锁，任何人都不能再查看 UIM 卡的数据或使用其功能。

#### **PUK 码**

当 UIM 卡被锁定时，只有使用 PUK（个人解锁）码才能进行解锁。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 UIM 卡将被永久锁住。PUK 码通常随 UIM 卡一起提供。如果您的 PUK 码丢失或未随 UIM 卡提供，请和您的网络运营商联系。

### 2.3 存储卡的使用和安装方法

存储卡是位于手机内部的移动存储卡，用于扩大手机的存储空间。

安装存储卡时，要先取下后盖，将存储卡插入卡槽中，即可。如果无法插入则说明您的存储卡插入方向错误，请您更改方向重新插入。

取出存储卡时，请您用手指向手机内推动存储卡，则存储卡将自动从卡槽内弹出。请勿从卡槽中硬拔存储卡！

## 2.4 配件介绍



序号	名称	功能
1	充电器	利用随机的充电器可以给手机充电
2	USB 数据线	和电脑传输数据同步资料；通过电脑的USB电压，直接给本机充电。 注意：这种方式不建议用户长期使用，有条件一定要用充电器充电。
3	立体声耳机	立体声输出 接听按钮可以让用户直接接听来电。

## 2.5 电池和充电方法

### 2.5.1 电池的使用

- 本手机由电池供电。电池有使用寿命限制，当电池工作时间明显缩短时，请更换新电池。
- 卸下手机电池之前请先关闭手机。
- 请勿把电池连接在充电器上过长时间，因为过度充电会缩短电池的寿命。
- 过高或过低的温度都会影响电池的充电能力，请将电池充电的环境温度保持在 0~45℃。
- 请勿将电池挪作它用，也不要将电池掷入火中或水中。
- 请不要擅自试图打开或维修电池，更换电池时请使用厂家指定和认可的电池。
- 请注意不要使电池发生短路，也不要使用任何已受损的充电器或电池。
- 在过热或过冷的地方，均会减少电池的容量和寿命。电池即使电量充足但如果在过冷或过热的环境中也可能造成手机暂时无法工作。
- 请正确处理废弃电池，不要将其直接投入垃圾箱。

### 2.5.2 电池电量的确认

1. 点电池的图标在今日界面，可以进入电池电量显示界面
2. 点今日界面的“开始”，在列表中选择“设置”进入，“设置”中的“系统”界面点“电源”进入，也可以查看当前电量显示。

### 2.5.3 给电池充电

当电池电量低于工作电压时，屏幕会显示充电提示和空电池图标，同时手机会发出提示音，请您及时为电池充电，否则未保存的资料可能会丢失。如果您没有及时充电或更换电池，则一段时间后手机将自动关机。本机所附电池为可充电锂电池。请使用原厂充电器及电池，以保证手机的使用寿命。

1. 小心地将充电器插头插入手机的 USB 充电器插槽中。
2. 在开机状态下将充电器连接到电源插座上，手机的状态指示灯将为长亮红色，手机屏幕中电池图标将显示正在充电状态，手机仍可以正常使用。在关机状态下充电，显示屏中会显示正在充电的提示。
3. 第一次使用前，请先用随机充电器为电池充电，充电时间为 8~10 小时。新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。
4. 电池充电完毕时，状态指示灯仍显示为未充电时的状态。如果手机处于关机状态，显示屏上会显示完成充电的提示。
5. 断开充电器与电源和手机之间的连接。



**注意** USB 数据线在连接手机和电脑时也具有充电功能，但是由于电脑的 USB 端口所能提供的电压不能完全满足手机的充电要求，所以使用 USB 数据线为电池充电有可能会影响到电池的使用寿命，请您尽量使用充电器为电池充电。

## 3 基本功能

### 3.1 开机和关机

按住电源键并持续 3 秒，遵循屏幕上的指示设定基本设置；

按住开关机键 3 秒钟，弹出关机提示，点击确定则正常关机，点击取消则取消关机；

如果开机时手机中没有 UIM 卡，开机过程中会有相应的提示。

### 3.2 主界面显示及功能

打开手机电源，开机后屏幕中会显示手机的今日界面。此时您可以使用触屏笔触动相应的功能选项，以使用其功能。




序号	描述
1	开始菜单按钮
2	手机状态栏
3	信息显示区
4	功能按钮
5	任务管理器按钮
6	SmartToday

**注意** 本手册中的图示仅为参考，用于功能说明。可能与您的手机不符，请以手机为准。

### 3.3 开始菜单

本机所有功能均包含于开始菜单中。在本机的任意界面中，使用触屏笔点

击屏幕左上方的  标志，均可以打开菜单列表，其中分为常用功能栏、快捷方式栏和主功能栏，从中您可以选择使用手机中的全部功能。



序号	描述
1	常用功能栏
2	快捷方式栏
3	主功能栏

### 3.3.1 常用功能栏

在常用功能栏中会列出手机常用功能的快捷方式，使用触屏笔点击并按确定键进入这些功能，即可快速进入相应的功能界面。具体功能描述请参见相关章节的说明。

### 3.3.2 快捷方式栏

在快捷方式栏中会显示您最近使用过的五个功能的快捷方式图标，其中的功能图标是随您所使用功能的不同而随时变化的。使用触屏笔点击并按确定键进入这些功能，即可快速进入相应的功能界面。

### 3.3.3 主功能栏

从主功能栏中您可以查看手机中的全部应用软件、对手机功能进行设置，以及获得手机详细使用方法的指导。

在主功能栏中包括以下选项：

程序—在此选项中您可以查看和使用手机中的全部应用功能；

设置—在此选项中您可以对手机中的各种功能进行设置；

帮助—在此功能中您可以查看关于手机各种功能的使用方法。

### 3.3.4 手机状态栏

在手机状态栏中系统会通过各种图标来显示手机当前的工作状态，包括电池电量、信号强度、和蓝牙功能的使用，以及其他多种状态的图标，其含义如下：



信号强度



电话功能关闭



电池电量



电池电量极低



充电中



通话中



音量按钮



静音



呼叫保持



WINDOWS LIVE 即时消息



未接电话



未读信息



新语音信息



1X 已附着

### 3.4 信息显示区

在主界面的信息显示区中，会显示手机当前的一些相关信息。直接用触屏笔点按就可以快速进入相应的功能并进行设置。

### 3.5 功能按钮

本行显示的功能将随手机状态和功能的变化而变化。



3G 已附着



网络已连接



网络已连接但出于休眠状态



数据同步



数据传输



同步错误



蓝牙功能开启



蓝牙语音网关



A2DP 蓝牙图标



无 UIM 卡提示



多个提醒同时存在的图标



振动模式图标



## 3.6 SmartToday



点击 SmartToday 的时间图标，进入时钟和闹钟的设置界面，可以对时间、闹钟和其他功能进行设置。

点击 SmartToday 的程序图标，进入程序插件界面，点击“+”号按钮可以添加程序插件，点住插入进来的图标不放，可以取消该插件。双击程序图标进入资源管理器界面。

点击 SmartToday 的设置图标，进入设置插件界面，点击“+”号按钮可以添加设置插件，点住插入进来的图标不放，可以取消该插件。

## 3.7 屏幕和按键的锁定

在主界面的信息显示区中选择 **已解除对设备的锁定** 选项，即可将屏幕和按键进行加锁，加锁后您将不能对手机进行任何操作。

解锁时先点击屏幕左下方的 **解锁**，再点击屏幕中的 **解锁** 选项，即可解除锁定。

当手机锁定时有电话呼入，则您无须解锁即可接听来电，通话结束后手机仍返回锁定状态。

## 3.8 输入法

本手机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其它功能的使用。本机支持您进行中英文以及数字的输入。在文本输入界面，点按屏幕下方图标，在输入法列表中可以切换输入法。



### 3.8.1 拼音输入

- 在屏幕下方的“△”输入法列表中选择**拼音输入**，此时屏幕中会显示模拟键盘；
- 按照拼音的字母顺序，使用触笔点按模拟键盘中相应的按键；
- 如果您希望输入的汉字没有声母，此时请点按模拟键盘右侧的韵；
- 点按刚输入的汉字，能够打开此拼音所包含的汉字列表，以供您选择；
- 点按拼、英、符、全按键，您可以切换拼音输入、英文输入、特殊符号和全角半角的输入。

### 3.8.2 全屏手写输入

- 在屏幕下方的“△”输入法列表中选择**全屏手写输入**；
- 此时您即可在范围内进行手写输入；
- 点按全部、英、数、音按键，可以切换手写全部输入、手写英文输入、手写数字输入和汉字词组以及同音字联想的输入。
- 在手写输入时，您可以输入制表符、序号以及希腊字母等特殊字符。使

用时点按屏幕中的  图标，之后在列表中选择您需要使用的功能。

### 3.8.3 手写输入

- 在屏幕下方的“△”输入法列表中选择**手写输入**；
- 使用手写输入功能，您可以在屏幕下方的三个输入框中连续手写输入文字；
- 点按全部、英、数、全按键，可以切换手写全部输入、手写英文输入、手写数字输入和全角半角的输入。

### 3.9 ActiveSync

当您手机与电脑使用USB数据线连接起来后，可以通过使用Microsoft®

ActiveSync®工具将手机内容与电脑进行同步。ActiveSync®会自动比较电脑与手机中的信息，以确保手机中的信息可以及时更新。

### 3.9.1 安装 ActiveSync 软件

本机中已经内置了 ActiveSync 软件，而您需要在电脑中安装此软件。您可以使用随机赠送的光盘在电脑中安装 ActiveSync 软件，在电脑中插入光盘后按照屏幕中的提示即可进行安装。

### 3.9.2 与电脑同步信息

在手机的默认状态下，电脑 OUTLOOK 中的联系人、日程表和任务等信息都将自动复制到手机中，因此当手机与电脑断开连接后，您在使用手机时也可以像使用电脑一样来使用这些信息。插入数据线进行同步前，我们可以先选择需要同步的内容，确定同步的内容后点击 OK，同时 PC 端也会有相应的提示，点击下一步即可以开始同步。同步的过程中，手机端的同步图标会一直旋转，屏幕上会显示同步的进度和同步的内容。

同步结束后，手机端的左下方会由“停止”变为“同步”，打开右菜单可以查看同步信息。若再次点击左下方，手机和 PC 将进行新一轮的同步。

注：如果您 PC 端安装的是 Windows vista 操作系统，那么您需要安装与 Windows vista 相匹配的 Windows Mobile Device Center 同步工具，使用方法请参考 Windows Mobile Device Center 的使用说明书。

## 4 电话

### 4.1 拨打电话

本机为您提供了多种拨打电话的方法，以方便您的使用。

#### 4.1.1 从拨号界面拨打电话

- 在待机界面点击屏幕下方的**电话**选项或直接按通话键，将进入拨号界面
- 在模拟键盘点按相应的数字键后，按**通话**按钮或通话键即可呼叫此号码。
- 如果您需要拨打上一次通话的号码，而且在拨号界面中也显示了该号码，则您只要直接按**通话**按钮或通话键即可呼叫此号码。
- 在通话中按**结束**按钮或挂断键可以结束通话。



#### 4.1.2 从联系人记录中拨打

在主界面中点击屏幕右下方的**联系人**按钮，则将进入联系人列表界面。在其中选择需要联络的联系人记录后，您可以有两种方法呼叫此联系人：


1. 移动焦点到该联系人处按**拨号键**，即可拨叫此联系人。
2. 进入该联系人的详细信息界面，如果该联系人记录中保存有多个号码，则选择需要拨打的号码后，点按屏幕左下方的**呼叫**按钮即可呼叫此号码。

#### 4.1.3 从快速拨号中拨打

您可以为联系人列表内保存在手机中的记录添加一个快速拨号号码。添加了快速拨号号码后，当您需要拨叫此记录时，您无须在模拟键盘中输入其号码，而只要在模拟键盘中长按快速拨号号码相应的数字键（如果快速拨号号码设置为两位数则输入十位数字后长按个位数字键），系统就会自动拨叫此号码。

您可以通过以下两种方法设置快速拨号号码：

1. 在联系人记录列表中选择需要设置快速拨号的记录后，按确定键查看记录的详细信息，如果该记录内包含多个不同的电话号码，则您可以移动焦点选择号码后从**菜单**中选择**添加到快速拨号**选项，在快速拨号设置界面中您可以选择相应的快速拨号号码。

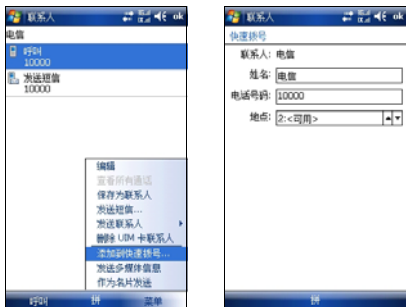

**提示** 在键区分配中选择快速拨号号码时，“0”和“1”均被系统保留不能更改。

2. 按通话键或点击电话进入到拨号盘界面，把高亮条向上移动一格（高亮在如下图所示位置），点击菜单-**快速拨号**，屏幕会显示已存在的快速拨号列表。从菜单中选择**新建**，此时系统将显示所有保存在手机中的联系人记录的列表，从中选择相应的联系人记录，即可对其进行设置。



#### 4.1.4 从通话记录中拨打

在主界面中按通话键，在拨叫界面中点按**呼叫记录**选项，此时会进入通话记录界面，包括已接、未接和已拨电话，此时移动焦点到需要拨叫的记录，按通话键或点按**呼叫**即可拨叫此号码。

#### 4.1.5 从短信中拨打

在短信列表中移动焦点到您需要拨打的联系人短信按通话键拨叫该号码。此时系统会要求您检查号码是否正确，点**呼叫**或按通话键即可拨叫此号码。



#### 4.1.6 拨打紧急电话

您的服务供应商设置了一个或多个能够在任何情况下呼出的紧急电话（如 112 等）。只要在网络服务区内，即使没有 UIM 卡，也可以拨叫紧急电话。



#### 4.1.7 拨打国际长途

在拨号界面中长按数字“0”键，输入国际长途电话前缀“+”，然后输入国家区号，地区号码和电话号码，按通话键即可拨出国际长途电话。

#### 4.1.8 拨打语音信箱

语音信箱是一种网络服务，当您开启了手机的呼叫转接功能，并转接到语音信箱时，未接通的呼入者就可以在语音信箱内为您留下留言。

在拨号界面中长按“1”键，系统会自动拨叫语音信箱。语音信箱的号码请向网络运营商索取。

#### 4.2 接听电话

当有来电呼入时，按接听键或点击**接听**可以进行接听，挂断键或点击**拒绝**可以拒接该来电。



#### 4.3 通话中的功能

在通话过程中，您可以通过屏幕中的不同选项以及**菜单**中的功能来进行各种操作。

**注意** 是否能够使用这些功能取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

##### 4.3.1 保持

在通话过程中当您按通话键或点击屏幕上的通话后将实现保持的功能，此时您和通话方都不能听到彼此的声音，但是电话并没有挂断，直到您按通话键或点击屏幕上的通话后才能恢复正常通话。

##### 4.3.2 静音

在通话过程中如需暂时关闭话筒，可以选择**静音**选项，此时您能听到对方的声音，但是对方却无法听到您的声音。选择**取消静音**可以恢复正常通话。



#### 4.3.3 扬声器打开

开启此功能后，系统会使用扬声器将对方的声音进行放大，使您在嘈杂的环境中也能听清对方声音。


#### 4.3.4 免提功能

在通话中从**菜单**中选择**打开扬声器**可以开启免提功能，使您不必把手机放在耳边也可以和对方进行通话，同时对方也会清晰的听到您的声音。使用同样的方法可以关闭免提功能。

**注意：**当手机与蓝牙耳机连接成功，通话中才可以使用此功能

#### 4.3.5 便笺功能

在通话过程中，您可以使用便笺功能进行电话随笔记录。

- 在通话中点按通话界面的**便笺**选项，即进入便笺输入界面，在其中您可以输入记录信息。输入完成后点按**OK**即可保存。
- 在通话记录中，有便笺备注的通话记录后会显示图标。
- 查看便笺内容时，您可以从开始—程序—便笺，进入便笺列表，从中选择相应的记录并进行查看。



## 5 联系人

在联系人功能中您可以查看和记录联系人的各种信息。

本机中的联系人资料均保存在 UIM 卡或手机中。UIM 卡中保存的联系人资料一般仅包括姓名和一个号码（取决于您所使用的 UIM 卡的种类和服务），而手机中存储的资料种类则丰富得多。保存在本机中的联系人记录中，您还可以记录联系人的姓名、多个不同类型的电话号码、电子邮件地址和家庭地址等信息，还可以储存联系人大量的个人信息，例如生日和纪念日等。当您将 UIM 卡更换到其他的手机时，UIM 卡中存储的资料仍然可以使用，而存储在手机中的信息则不能随 UIM 卡带走，只能留在原手机中，除非您将某个联系人信息资料复制到 UIM 卡上，但超过 UIM 卡保存范围的信息将丢失。


### 5.1 查看联系人信息

进入联系人功能后，屏幕中会显示手机中所有联系人的列表。

- 联系人列表按照拼音的字母顺序进行排列。
- 移动焦点选择联系人后，按确定键可以查看联系人的详细信息。
- 如果一条记录中保存了多个电话号码，则系统会显示号码及其属性。

### 5.2 修改联系人

当您需要对联系人的记录进行修改时，您可以从联系人列表中进入该记录的详细信息界面，此时从菜单中选择**编辑**即可对此条信息进行修改。

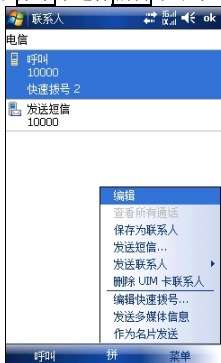

### 5.3 新建联系人

在联系人界面中点按**新建**，您可以在手机中建立一条新记录，逐项添加内

容后点按 **ok** 即完成设置，新建的记录将添加到联系人列表中。

#### 5.4 为联系人创建快捷拨号

您可以对保存在手机中的经常需要联络的号码设置一个一位或两位的快速拨号号码。这样当您拨打这些号码时，只要长按其快速拨号号码（如号码为两位则短按十位数字后长按个位数字），系统就会直接呼叫此号码。

设置方法为在保存在手机中的联系人记录详细信息界面，选择需要建立快速拨号的号码，然后使用“菜单”中的“添加快速拨号”功能分配按键，按“完成”键结束设置。

**提示** 本机中可以设置为快速拨号号码的数字范围为 2-99，0 和 1 为手机保留号码。

#### 5.5 无线发送联系人

通过蓝牙功能，您可以将联系人记录发送给其他使用者。

传输方法为，在联系人列表界面，从菜单中的**发送联系人**选择**无线收发**功能，此时系统会自动搜索蓝牙设备，当搜索到蓝牙设备后，点击**发送**即开始进行传送。




#### 5.6 删除联系人

在联系人列表和联系人的详细信息界面，您都可以将联系人记录删除。

#### 5.7 UIM 卡总管

程序中选择 UIM 卡总管进入，在 UIM 卡总管中可以实现 UIM 卡联系人和手机联系人的相互转换，进入的过程中，会有一个读取 UIM 卡联系人的过程，读取完联系人后，自动进入 UIM 卡联系人界面。

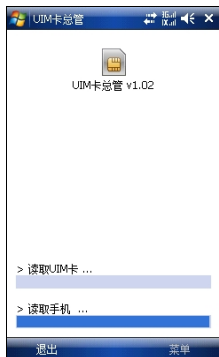

### 5.7.1 手机联系人

1. 当手机中没有选中联系人时，菜单列表中除设置、全选和 UIM 卡外，其余项都被置灰，不可用

2. 当手机中选中联系人，可以将手机中的联系人复制到 UIM 卡中，也可删除手机中的联系人，在复制和删除联系人时，可选择部分和全部

### 5.7.2 UIM 卡联系人

UIM 卡联系人的菜单列表中有一“设置”选项，选项中显示有“移动”、“住宅”和“工作”，UIM 卡联系人只能保存一个号码，在复制到手机前，可以选择保存为手机的移动电话一栏、住宅电话一栏或工作电话一栏

1. 当 UIM 卡中没有选中联系人时，菜单列表中除手机、选择和更新外，其余项都被置灰，不可用

2. 当 UIM 卡中选中联系人，可以将 UIM 卡中的联系人复制到手机中，也可删除 UIM 卡中的联系人，在复制和删除联系人时，可选择部分和全部

## 6 信息

在此功能中您可以进行短信、MMS（彩信）和 outlook 电子邮件的编辑创建、发送和接收。


### 6.1 短信

短信是由网络供应商提供的，供移动电话用户之间进行简短文字消息传递的服务。

在第一次使用本机发送短信之前，请您先确认本机已设置好短信服务中心的号码。各地的短信服务中心号码请向您的网络服务运营商咨询。

#### 6.1.1 查看短信




- 在待机界面中点按  并从中选择 **信息** 选项，在默认情况下屏幕中将显示短信的收件箱界面。
- 在短信列表中会显示短信的部分内容，方便您进行了解。
- 在收件箱的短信列表界面，点按屏幕右上方的 **接收时间** 可以从打开的列表中选择信息的排序方式。




- 您可以直接使用触笔点按想要查看的短信以将其打开。点击屏幕右下方的 **菜单**，可以显示其他的操作方法

#### 6.1.2 新建短信

- 在收件箱的消息列表界面，点按屏幕右下方的 **菜单** 按钮，从菜单中选择 **新建**，屏幕中将显示新短信的编辑界面。
- 在收件人编辑栏中您可以使用输入法直接输入对方号码，也可以从 **菜单** 中选择 **添加收件人...**，在联系人列表中选择将要发送的对象。本机支持群发功能，您可以同时发送短信给多个接收者。



- 输入短信的收件人后，移动焦点到屏幕下方可以对短信内容进行编辑。
- 从菜单中选择常用短语，屏幕中会显示常用短语列表，点按相应的短语后即可将其插入到短信中。



- 在短信编辑界面文本区域的左下方会显示当前输入的字数和总共可以输入的字数，当编辑的信息超过一条时，会显示当前编辑信息的总条数。
- 短信编辑完成后，点按发送即可将其发送到收件人。在默认情况下，发送后的短信将保存在已发送邮件的文件夹中。

**注意：**如果您无法正常发送和显示短信，请确保以下设置的正确：点击 菜单〉工具〉选项...，进入信息系统设置界面，点击“短信”打开短信帐户设置界面，请注意选项“要求送达通知”应该未被选中。



## 6.2 Outlook 电子邮件


本机支持电子邮件的收发功能，但是需要您的网络服务提供商支持。您也可以通<sup>过</sup> USB 数据线将本机与电脑连接起来，然后使用 ActiveSync 工具与电脑中的 Outlook 进行同步，并利用 Outlook 将邮件发出。

### 6.2.1 新建电子邮件帐户

在此功能中您可以建立一个电子邮件的帐户，以便发送和接收邮件。本机支持 POP3/IMAP4 的接收。

您可以按照以下步骤进行设置，如有疑问请咨询邮件服务供应商。下面描述一下 POP3 邮箱的配置方法。

- 从 **开始** - **信息** - **新建电子邮件帐户** 选项；



- 输入您的电子邮件地址；
- 系统将自动尝试配置电子邮件设置；

- 选择邮件提供商；
- 输入您的名字及显示的邮箱名称；
- 输入接收邮件的服务器地址，此地址需要从邮件服务提供商处获得；
- 输入您的姓名、电子邮件的名称以及密码；
- 输入发送邮件的服务器的地址。
- 点按下一步，在此界面中可以设置连接并检查邮件的时间间隔；
- 使用本机发送电子邮件时，您需要在此选择待发邮件要求身份验证选项；
- 设置后在该帐户的收件箱，从菜单中选择发送/接收即可接收邮件以及发送保存在发件箱中要发送的邮件。

### 6.2.2 使用本机发送邮件

第一次使用本机电子邮件收发功能之前，您需要先进行网络（已设置默认值无须您设置）和帐户设置（详见设置中说明）。

1. 在 Outlook 电子邮件界面中，点按新建建立电子邮件。
2. 在收件人栏中输入对方的电子邮件地址，如果联系人记录中保存有电子邮件地址，则您也可以从菜单中选择添加联系人。您可以同时添加多个收件人。
3. 输入电子邮件的收件人和主题后，移动焦点到屏幕下方可以对邮件内容进行编辑，关于文字输入方法请参考文字输入方法。
4. 电子邮件编辑完成后，点按屏幕下方的发送则邮件将被发送给收件人。在默认情况下，发送后的电子邮件将保存在已发送的邮件文件夹中。

### 6.2.3 使用 Outlook 发送邮件

如果您的网络服务供应商或您所使用的 UIM 卡不支持电子邮件的发送业务，您可以通过已连接到网络的电脑中的 Outlook 进行发送。

1. 在本机的 Outlook 电子邮件中新建并编辑电子邮件后点按发送，此时该邮件将被置于发件箱中。
2. 开启电脑中的 ActiveSync 软件之后，使用 USB 数据线将手机和电脑连接起来。
3. 当电脑识别到手机后，在电脑屏幕中会显示连接界面，此时请您点按下一步按钮。
4. 在同步项目选择界面，请您选择邮件选项，并点按下一步按钮直到完成设置。
5. 此时手机和电脑将开始进行同步，当同步完成后您在手机中编辑并发送的邮件将被传入电脑 Outlook 的发件箱内。
6. 点按电脑 Outlook 中的发送/接收按钮，即可将此邮件发送给收件人。

### 6.3 彩信

MMS（彩信）能够传递包括文字、图片和声音等多媒体格式的信息。MMS（彩信）业务可实现即时的手机端到端、手机到互联网或互联网到手机的多媒体信息传送。在收发 MMS（彩信）之前，首先要配置彩信中心，在彩信信箱中点击菜单选择彩信设置，点击彩信配置表，在此您可以新建您需要的彩信中心，本手机已经预置了一个彩信中心配置，此配置为电信默认配置如无特殊需要无须修改可以直接使用，请参考如下配置：



#### 创建和发送彩信

- 在彩信收件箱界面中，点按屏幕右下方的**菜单**按钮，从菜单中选择**新建**，您可以自定义您要发送的彩信，即可打开新彩信的编辑界面。在此界面显示出密送、抄送、收件人、主题、插入图片/视频以及音频和文本信息等选项。
- 在收件人框中您可以使用输入法直接输入对方号码。本机支持群发功能，您可以同时发送彩信给多个接收者。
- 输入收件人、抄送、密送和主题后，使用触笔点按插入图片或视频文件、声音文件和输入文字选项，即可打开相应的界面，以便您在其中添加文件以及编辑相应的内容。放弃编辑可以选择菜单中的取消彩信返回彩信收件箱界面。
- 从**菜单**选择**收件人**—**添加收件人**，即可进入联系人选择界面，此界面会列出手机及 UIM 卡中的联系人，选择某一联系人后，此联系人的名称会自动插入到彩信收件人位置。当然你也可以新建一个联系人。
- 从**菜单**选择**插入**，在二级菜单中会列出可以插入到彩信中具体内容，其中包括图片、视频、音频、以及录音机、行事历、名片、档案；点击其中任意一项时会进入到此类文件的选择界面，如果列表为空，您可以新建。



- 从**菜单**的**优先级**中您可以选择高、正常、低的优先级。
- 从**菜单**中还可以插入常用短语、幻灯片、预览彩信、彩信模板以及保存到草稿箱。其中每一项操作过程中还有具体的操作。
- 编辑全部完成后，点按**发送**即可将其发送到收件人。


### 6.3.1 接收彩信

当有新彩信时，系统会进行相应的提示，您在彩信收件箱中可以下载和查看该彩信。当彩信完全下载到您的手机中后，您就可以查看彩信的内容了。

## 6.4 中国电信 189 邮箱

### 6.4.1 设置 189 邮箱

1. 点击开始，选择信息，在选择帐户界面点击菜单，选择选项，进入后点击中国电信 189 邮箱进入，进入后选择编辑帐户设置。



2. 输入您已有的 189 邮箱帐户名 (此邮箱帐户需要从手机端登录互联网主页后选择 189 邮箱进入点击激活免费 189 邮箱进行开通或拨打客服进行开通)，输入完毕后点击下一步。
3. 输入您想要在发送邮件时显示的姓名，点击下一步，按默认配置点击下一步进入输入用户名和密码界面，输入您申请的帐户的用户名和密码，点击下一步。
4. 按默认配置继续点击下一步，进入发送和接收设置界面，您可以设置您想要的发送和接收方式后点击下一步，进入设置邮件格式和下载限制界面，设置完毕后点击完成，此时 189 邮箱即可使用。

### 6.4.2 189 邮箱的使用

设置完邮箱帐户后进入邮箱界面从菜单中选择新建，输入您想发送的联系人地址和想要发送的文件后点击发送。



### 6.5 信息和邮件列表中的菜单功能

在信息和电子邮件的列表界面的**菜单**中您可以使用如下功能：

新建—新建一条信息；

答复—向发件人回复信息；

全部答复—回复信息给本条信息的所有收件人；

转发—将本条信息的内容转发给其他收件人；

标记为已（未）读—将本条信息标记为已（未）读；

移动—切换到其它文件夹（包括草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件和已删除的邮件）；

转到—在短信、彩信和电子邮件之间进行切换，也可以进入其他的文件夹；


工具—对文件夹进行管理以及对相关功能进行设置；

选择信息—您可以通过此菜单中的全部、以下全部、若干选择您需要的信息；

发送/接收—发送和接收信息和邮件；

### 6.6 信息文件夹

信息的文件夹包括草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件和已删除的邮件。



草稿——用来存储留待以后发送的信息。

发件箱——存储的是发送失败的信息。

收件箱——存储收到的信息。

已发送的邮件——用来存储已经成功发送出去的信息。

已删除的邮件——其中储存了已经从其他信箱中删除的文件，如果从此信箱中删除，则信息将被彻底清除。


**注意** 为有效利用手机的存储空间，请定期清除“已删除的邮件”里的旧信息。


## 7 多媒体

### 7.1 Windows Media

手机内置的 Windows Media 播放器可以播放手机或存储卡上的音频和视频文件。

#### 7.1.1 播放文件

在待机界面中点按开始图标  程序，从程序中选择 Windows Media 选项。Windows Media 的默认界面为媒体库界面，您可以从不同的文件类别中选择需要播放的文件进行播放，点按 **后退** 您可以进入播放界面（见下图）。在播放界面中您可以选择 **正在播放** 选项，进入播放列表。

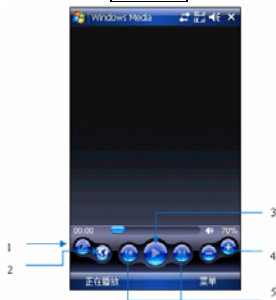

序号	描述
1	全屏播放
2	Windows Media 网站超链接
3	播放/暂停按钮
4	音量按钮
5	上一首/下一首按钮

- 在播放过程中点“+”或者“-”可以调节音量；
- 在播放过程中点上一首/下一首按钮可以选择上一首和下一首歌曲。

进入播放界面打开 **菜单** 列表后，屏幕显示如下：

媒体库—使用此功能您可以快速进入媒体库，以查看其中的文件；

播放/暂停—开始播放或暂停播放当前的文件；

停止—停止播放当前文件；

无序播放/重复播放—随机播放或重复播放列表中文件；

全屏—全屏播放视频文件或网络视频多媒体链接（在播放音频文件时此功能不能使用）；

选项—进行播放器的相关设置；（参见播放器设置中说明）

属性—显示当前播放文件的详细信息；

关于—查看 Windows Media 浏览器的版本信息。

### 7.1.2 正在播放界面

从播放界面进入正在播放界面。列表中将显示当前正在和将要播放的文件列表。

此时点按菜单，您可以使用如下功能：

媒体库—使用此功能您可以快速进入媒体库，以查看其中文件；

上移—将文件在播放列表中向上移动一个位置；

下移—将文件在播放列表中向下移动一个位置；

从播放列表中删除—将该文件从播放列表中删除，但是文件仍保存在媒体库中；

无序播放/重复播放—随机播放或重复播放列表中文件；

保存播放列表...—将播放列表中的文件保存为一个新的播放列表，以便下次可以快速进入

清除“正在播放”—清除播放列表中的所有文件，但是文件仍保存在媒体库中；

错误详细信息—显示播放文件时出现错误的详细信息；

属性—显示当前播放文件的详细信息。

### 7.1.3 媒体库的使用

本机中的音频和视频文件均保存在媒体库中，您可以查看和选择其中的文件，并将它们添加到播放列表中，以供播放器进行播放。

如果您需要在媒体库中查看存储卡中所保存的音频和视频文件，则您需要点按屏幕上方的媒体库标志，从菜单中选择 Storage Card，此时即可查看储存卡中的音频和视频文件。

在媒体库主界面及其各文件夹界面中点按菜单，您可以使用其中的功能对媒体库中文件进行相应处理。

#### 7.1.3.1 更新媒体库

如果手机中添加了新的播放文件，那么您需要更新媒体库来使其显示在相应类型的媒体库文件夹中。否则您将无法从媒体库中找到该文件。

在媒体库界面，从菜单中选择更新媒体库，系统将自动进行搜索，检索出的文件将放入相应类型的媒体库文件夹中。

#### 7.1.3.2 在媒体库中直接播放

您可以在媒体库的文件夹中直接选择文件进行播放。

在媒体库的文件夹中将焦点移动到您需要播放的记录，然后点左下方或确定键可以进行播放。

#### 7.1.3.3 将文件加入到播放列表

媒体库中的文件只有添加到正在播放的播放列表中才能被 Windows Media 播放器播放。

当媒体库更新并且有新文件加入后，如果您需要将新文件添加到播放列表中，则您首先需要到相应的媒体库文件夹中寻找该文件，并且移动焦点到该文件，然后从菜单中选择加入队列即可将该文件添加到正在播放的播放列表中。

如果您将焦点置于媒体库的文件夹处，此时从菜单中选择加入队列则该文件夹中的所有音频或视频文件都将添加到正在播放的播放列表中。

#### 7.1.3.4 删除媒体库中的文件

移动焦点到需要删除的文件上，从菜单中选择从媒体库中删除，点击“是”则文件将从媒体库列表中删除，同时也会从手机中删除，点击否只从媒体库中删除。

### 7.1.4 播放器设置

在 Windows Media 播放器界面中，从菜单中选择选项，可以对播放器进行设置。

#### 7.1.4.1 播放

在此功能中您可以对文件播放过程中出现的不同状况进行设定。

##### 时间显示形式

设定播放时文件时间的显示格式。

#### 7.1.4.2 视频

在此选项中您可以设置在视频播放时的屏幕显示状态。

##### 在全屏模式下播放视频

从不表示只在窗口模式下播放视频文件；

仅在特定时表示文件分辨率比屏幕分辨率大时才全屏播放该文件；

始终表示始终以全屏模式播放视频文件。

##### 缩小以适应窗口

当视频文件的分辨率超过屏幕的分辨率时，可以在屏幕中将视频窗口缩小播放。

#### 7.1.4.3 网络

在此功能中，您可以根据 Internet 连接方式更改连接速度，以便获得更好的视频和音频效果。

#### 7.1.4.4 媒体库

在此功能中您可以设定是否在媒体库界面中启动播放器。

#### 7.1.4.5 外观

在此功能中您可以选择不同的播放器外观方案。

#### 7.1.4.6 按钮

通过此功能，您可以对 Windows Media 播放器中的按钮进行重新定义。移动焦点到您希望修改的操作按键上，然后从中选择“分配”，按提示按下新定义的按钮完成设置。选择“菜单”中的“重置”可以恢复系统的默认设置。

#### 7.1.5 播放器支持的文件格式

##### 支持的视频格式

##### 扩展名

Windows Media	.wmv, .asf
Video	.mp4
MPEG4	.3gp
H.263	

##### 支持的音频格式


##### 扩展名

Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC, AAC+ 和 eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4 音频	.mp4, .m4a

#### 7.2 音乐播放器

此功能中您可以播放音频文件。

从开始菜单中选择 **程序** > **音乐播放器**，进入音乐播放器主菜单界面。您可以根据需要选择相应的功能。



### 播放过程中的应用：

- 在播放过程中可以点击  和  实现音乐的播放和暂停，也可以按确定键进行播放/暂停音乐的操作。
- 在播放过程中可以点击  和  实现播放上一首和下一首音乐。
- 在播放过程中可以点击  和  实现音量的减小和增大。
- 在播放过程中可以点击  实现播放模式的切换。
- 在播放过程中可以拖动  实现播放的快进和快退。

### 进入播放界面打开菜单列表后，菜单中各项的功能如下：

- 爱音乐下载：点击后将进入到爱音乐下载主页，您可以选择您想要的音乐下载。
- 歌曲信息：可以显示正在播放歌曲的歌曲名、音乐家、专辑、时间、存储路径。
- 设置：可以将播放模式设置为顺序播放、循环播放、随机播放、单曲循环播放四种模式。
- 媒体库：可以进入媒体库界面选择您要播放的歌曲。
- 退出：关闭音乐播放器。

### 媒体库的使用：

- 所有歌曲：可以显示手机中和存储卡中所有的音频文件。
- 所有专辑：将所有音频文件按专辑分类。
- 所有歌手：将所有音频文件按歌手分类。
- 所有列表：显示手机中和存储卡中所有的播放列表。

### 播放列表的使用：


- 您可以在所有列表中选择一個播放列表点击菜单中的“播放”来欣赏该列表中的音乐。
- 您可以在所有列表中选择一個播放列表点击菜单中的“增加到播放列表”将该列表添加至当前的播放列表中。
- 您可以在所有列表中选择一個播放列表点击菜单中的“重命名”对该播放列表名称进行修改。

#### 7.3 流媒体播放器

此程序为流媒体的播放器，您可以通过此播放器来进行流媒体的播放，能更方便快捷的进行连接和播放流媒体。

 **注意** 使用此功能前，请确保您的 UIM 卡支持网络功能。



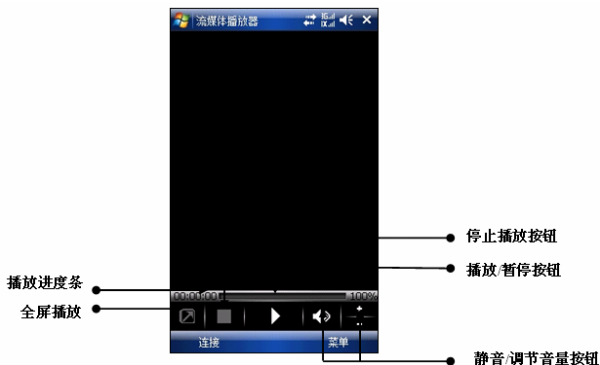


### 流媒体的播放：

1. 从开始菜单中选择 **程序** > **流媒体播放器**，进入后点击连接按钮或播放按钮，输入正确的流媒体的 URL 地址后点击连接就可以连接流媒体并播放了。
2. 在 IE 中进入流媒体网站，在网站中选择相应的流媒体点击播放后能自动调用此播放器进行播放。



### 流媒体播放器的设置：

在播放器界面点击右下方的菜单，选择**选项**进入设置界面：



连接方式的选择：在可用网络下拉列表中您可以按照您的需要选择相应的网络连接项。

端口范围的设置：在 UDP 端口范围的设置中您可以设置相应的数据端口。

网络选项：您可以选择您需要的网络连接方式。

缓冲时间：您可以选择您想要设定的数据缓冲时间。

循环：选中此项后流媒体将重复播放，反之则不会。

#### 7.4 图片浏览器

通过此功能您可以实现图片的浏览，可以查看手机和存储卡上的图片，可以旋转、缩放等方式查看图片。

#### 7.5 相机

##### 7.5.1 使用相机时的注意事项

- 您手机上的相机是利用高精度尖端技术制造并安装的，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意，当您在灯光昏暗的地方拍摄相片时，图像上的杂质（例如白线等）的数量也会显著增加。
- 摄像头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此在拍摄相片之前，必须用一块软抹布将摄像头擦拭干净。
- 您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。
- 将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。
- 拍摄时尽量避免手机晃动。拍摄相片时移动手机会导致相片模糊。所以拍摄相片时，握紧手机使其尽量保持静止。

- 如果您拍摄时直接对准强光源（如太阳等）进行拍摄，图像会受到影响。
- 拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定。注意有些适用于对舞台表演、娱乐、展览等拍摄的限制性规定，即这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。
- 请您注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。
- 用您手机中的相机拍照时注意保护他人的个人隐私，不得将所拍摄的相片转送他人。

#### 7.5.2 拍照

按手机拍照键或从主菜单的程序中选择相机功能均可以进入相机的取景界面。屏幕中将会显示手机摄像头所拍摄的景物，此时按确认键或拍照键均可以拍摄照片。

- 如果设置拍摄后不预览，拍摄照片后系统自动保存照片返回到取景界面，如果设置拍摄后预览，拍摄照片后进入照片的预览界面，可以选择将照片保存或删除。
- 如果拍摄较近较小的物体时，可以选择微距功能，增加拍摄的清晰度。

#### 7.5.3 拍摄视频

本机支持视频拍摄功能，当您准备拍摄视频时您首先需要改变相机的拍摄模式。

- 在拍摄预览界面，点击屏幕上的模式图标来选择**视频**模式，即可将系统切换为视频拍摄模式；
- 此时按确认键或拍照键即可开始拍摄；
- 可以选择拍摄视频的长度为 30 秒、60 秒和不限时（当选择不限时，拍摄长度视存储空间而定）。

#### 7.5.4 相片和视频的储存位置

本机的相机功能所拍摄的相片和视频均默认存储在手机中，但是为了您的手机能够留有足够的空间来运行其它程序，所以建议您将它们保存在存储卡中。

具体方法为：

- 首先请确保存储卡已经插入手机中；
- 在拍摄界面的**设置**中选择**存储**
- 将**保存到**选项修改为存储卡，点按**OK**完成设定。

#### 7.5.5 拍摄时的设置功能

点击拍摄预览界面的各图标可以改变相机的相关设置：

- 变焦图标：选择不同的变焦倍数，调节镜头焦距；
- 分辨率图标：选择不同的分辨率数，可以改变相片的分辨率（点击图标可以改变分辨率）
- 质量图标：选择不同的质量，可以改变相片的质量（点击图标可以改变质

量)

- 相册：可以进入图片与视频界面，在其中您可以查看已拍摄的相片和视频（拍摄照片界面进入相册时，只能看到所拍摄的照片，拍摄视频界面进入相册时，只能看到所拍摄的视频）；
- 退出：从相机功能中退出。
- 模式：点击模式图标可以切换为拍照模式或拍摄视频模式

在拍摄预览界面点按设置图标,在此您可以对相机进行各种设定:

- 文件设置：在此您可以更改分辨率；质量；格式以及存储位置
- 环境设置：在此您可以设定多种不同的拍摄环境和效果，以取得最佳的取景效果；
- 拍摄设置：在此您可以设置相机的自拍时间和连拍张数以及牌照后是否预览；

### 7.6 调频收音机

在程序中选择调频收音机进入，显示界面如下图：



序号	描述
1	关闭/开启按钮
2	切换分组按钮
3	搜索按钮
4	扬声器切换按钮

5	当前频率
6	当前分组
7	当前频道
8	静音按钮
9	音量调节
10	当前频率减 0.1MHz
11	从当前频道开始搜索低频率的频道
12	从当前频道开始搜索高频率的频道
13	当前频率加 0.1MHz
14	频道按钮 1-12

### 7.6.1 简介

必须插入耳机，否则无法进入调频收音机的系统主界面。

可以保存两组频道，每组固定 12 个频道。

支持自动搜索、定向搜索一个频道、音量调节、静音、微调频率、设置频率、扬声器切换。

点击右上角的关闭按钮将最小化应用。

### 7.6.2 自动搜索

点击图中的“3 搜索按钮”，开始自动搜索频道。

搜索到的频道被保存到当前分组中，分组中已有的频道将被清除。

最多搜索 12 个频道，如果已搜索到 12 个频道，则搜索停止。

如果想搜索更高频率的频道，可以选择“12 从当前频率开始搜索高频率的频道”按钮。

### 7.6.3 收听

点击主界面中的“14 频道按钮”，开始收听。

当前的频率、当前分组、当前频道显示在状态栏中，如图中“5 当前频率”、“6 当前分组”、“7 当前频道”所示。

### 7.6.4 微调

可以在当前频率基础上微调频率数值。

在图中选择“10 当前频率减 0.1MHz”，或者“13 当前频率加 0.1MHz”，频率做相应的调整。

调整后，状态栏中“7 当前频道”位置将显示为空，说明当前的频率不是已保存频率。此时长击任何一个频道按钮，则当前频率被保存到此频道中。

### 7.6.5 定向搜索一个频道

如图，选择“11 从当前频率开始搜索低频率的频道”，或者“12 从当前频率开始搜索高频率的频道”，将定向搜索一个频道后停止。

停止搜索后，状态栏中“7 当前频道”位置将显示为空，说明当前的频率

不是已保存频率。此时长击任何一个频道按钮，则当前频率被保存到此频道中。

#### 7.6.6 声音

“4 扬声器切换按钮”，切换扬声器。

“8 静音按钮”，切换静音。


“9 音量调节”，点击此区域则逐级修改音量，音量为 0-8 级，默认为 4。

#### 7.6.7 设置频率

选择菜单一设置，可以直接设置频率。注意此时单位为 MHz。

#### 7.7 录音机

通过录音机您可以录下自己喜欢的声音，并能将录下的声音设置成为来电铃声、闹铃、信息提示音等。

- 在待机界面点按 ，选择程序从程序列表中选择 **录音机**，从程序列表找到录音机程序打开，此时录音机已经开始录音，点击停止，录音会自动保存并进入到录音文件播放列表界面。
- 长点一个录音文件，会弹出一个菜单，可以播放、设为来电铃声、闹铃、信息提示音等。
- 选中一个录音文件，点击 **菜单**，可以看到有录音、设为铃声、播放、停止、资源管理器、属性等选项。

#### 7.8 图片和视频

使用此功能您可以查看储存在手机和存储卡中的图片，并且可以将图片设置为墙纸或发送给其他人。

##### 7.8.1 查看图片

进入图片和视频功能后，屏幕中将显示储存在手机中的所有图片的预览列表。

此时点按图片可以将其打开

##### 7.8.2 图片列表中的功能

在图片列表界面点按 **菜单**，您可以执行如下功能：

发送—将图片以彩信或邮件方式发送给其他接收者；

无线收发—通过无线蓝牙方式将图片发送到其它存储器中；

保存为联系人—将图片设置为联系人图片，显示在联系人详细信息界面中；

删除—将图片删除；

编辑—对图片进行编辑；

放映幻灯片—以幻灯片方式预览所有图片；


设为“今日背景”—可以将该图片设置为桌面背景；

转到—可以更改显示目录；

工具——可以查看图片属性，更改排序方式和选项；  
发送至共享空间——将图片发送至网络上的共享空间。



## 7.9 Java

本机支持 JAVA 应用程序。从待机界面点按 ，在 **程序** 中选择 **Java** 选项，此时屏幕中将显示所有保存在本机中的 JAVA 应用程序。  
打开菜单可以选择安装路径或其他操作



## 7.10 游戏

手机内置游戏有：彩球、纸牌、弹球游戏。

### 7.10.1 彩球

游戏目的：将两个以上颜色相同且相连的彩球消除，直到屏幕中剩余的彩

球无法消除。得分越高代表水平越高。

**游戏方法：**直接点按两个以上相同颜色且相连的球上，再次点按即可消除此彩球组合。反复如此直到无法消除。圆圈中的数字表示消除此组合后将会得到的分数。

### 7.10.2 纸牌

**游戏目的：**将反扣的纸牌和显示的纸牌，按照从 A 到 K 的顺序和相同的花色分别置于屏幕右上的四个空位置区中。

**游戏方法：**直接使用触笔即可拖拉纸牌，也可以翻开扣着的纸牌。

### 7.10.3 弹球游戏

**游戏目的：**将笑脸灰色的小球移动到红色小球的位置。


**游戏方法：**首先设置 Motion Sensor 平衡，移动手机的导向就是小球滚动的去向。





## 8 程序


在开始菜单和程序中您可以查看并使用本机中所有的应用程序。


在待机界面点按 ，从开始列表的中常用功能栏或可以启动常用的程序。或者从开始列表中选择 **程序** 选项，打开程序列表界面选择其它程序。



### 8.1 Office Mobile

通过此功能您可以创建新的 Word 文档、Excel 文档和打开 PowerPoint 文档，并可以在允许的情况下进行编辑和修改

- 在待机界面点按 ，从 **开始** 中选择 **Office Mobile** 功能，此时屏幕会显示 Excel Mobile、OneNote Mobile、PowerPoint Mobile 和 Word mobile，点击其中的任意一项即可进入。




### 8.1.1 Word Mobile

通过 Word 功能您可以创建新的 word 文档,或打开和编辑从电脑中复制的 Word 文档。为您的工作带来便利。

- 在 Word 文件列表界面,使用触笔点按需要打开的文件,即可将其打开。
- 在 Word 文件列表界面,点按屏幕左上方的**所有文件夹**选项,在弹出的文件夹列表中您可以查找保存在不同的文件夹中的文件。
- 在 Word 文件列表界面,点按屏幕左下方的**新建**,即可打开一个新的文档。
- 在 Word Mobile 中您可以打开多种不同格式的文档,包括纯文本(.txt)、Word 文档(.doc)以及 Pocket Word 文档(.psw)等格式。
- 当您需要使用工具栏时,可在表格编辑界面点按屏幕左下方的**查看**,在弹出的菜单中选择工具栏,即可在屏幕中显示工具栏。
- 编辑完成后,点按屏幕右上方的**ok**即可将其保存并关闭文档。

### 8.1.2 Excel Mobile

通过 Excel 功能您可以创建新的 Excel 表格文档,或打开和编辑从电脑中复制的 Excel 文档。为您的工作带来便利。

- 在待机界面点按 , 从**开始**中选择 **Office Mobile**功能,再点击 Excel Mobile 进入
- 在 Excel 文件列表界面,使用触笔点按需要打开的文件,即可将其打开。
- 在 Excel 文件列表界面,点按屏幕左上方的**所有文件夹**选项,在弹出的文件夹列表中您可以查找保存在不同的文件夹中的文件。

#### 8.1.2.1 创建文档

- 在 Excel 文件列表界面,点按屏幕左下方的**新建**,即可打开一个新的电子表格。
- Excel Mobile 为您提供了基本的电子表格工具,例如公式、函数以及过滤器等。
- 当您需要使用工具栏时,可在表格编辑界面点按屏幕左下方的**查看**,在弹出的菜单中选择**工具栏**,即可在屏幕中显示工具栏。
- 编辑完成后,点按屏幕右上方的**ok**即可将其保存并关闭文档。

#### 8.1.2.2 使用技巧

如果您需要使用本机的 Excel Mobile 功能制作大型图表,则您需要注意以下几点:



- 将图表进行全屏查看,这样您就可以更大范围的查看图表的内容。在

表格编辑界面点按 **查看**，从其中选择全屏选项。再次点按可以取消全屏模式。

- 在表格编辑界面从 **查看** 中选择 **缩放** 选项，您可以选择放大或缩小表格的尺寸，以方便您的查看
- 在编辑大型图表时使用拆分窗口功能，可以显示图表的不同工作区域。在 **查看** 中选择 **拆分** 即可实现，拆分栏的边框可以使用触笔进行拖动，您可以将其拖动到您所需要的位置。拆分后从 **查看** 中选择 **取消拆分**，可以恢复正常视图。
- 您可以通过冻结表格左上方的拆分窗口，以使其行标列标在窗口滚动时仍能保持可见。当表格拆分后从 **查看** 中选择 **冻结窗格** 即可实现此功能，冻结后从 **查看** 中选择 **撤销窗格冻结** 即可恢复。
- 您可以通过 Excel Mobile 中的功能将表格中的行或列隐藏起来。首先您需要点按您需要隐藏的行或列中的一个单元格，然后从 **菜单** 中选择 **格式** 选项，之后选择需要隐藏行或列，在弹出的列表点按 **隐藏** 即可将单元格所在的行或列隐藏。通过同样的步骤选择 **取消隐藏** 即可将隐藏解除。

### 8.1.3 PowerPoint Mobile

通过 PowerPoint Mobile 功能您可以查看从电脑中复制的 PowerPoint 文档。为您的工作带来便利。

- 进入 PowerPoint Mobile 功能后，系统将显示出所有保存在本机中的 PowerPoint 幻灯片文件列表，使用触笔直接点按需要打开的文档或点按屏幕左下方的打开即可开始全屏播放 PowerPoint 幻灯片文件。
- 在幻灯片全屏播放过程中，点按屏幕左下方的  标志即可打开一个菜单列表，
- 在菜单列表的切换到幻灯片选项中，您可以直接选择需要浏览的幻灯片页面。
- 使用菜单列表的 **放大** 功能，您可以全屏浏览幻灯片的页面。在屏幕右下方的预览窗口中，您可以使用触笔拉动选择您需要观看的页面部分。点按屏幕中的  标志可以退出放大模式。
- 点按菜单中的 **结束放映**，则将返回到 PowerPoint 文件列表界面。

### 8.1.4 OneNote Mobile

通过 OneNote 功能您可以创建新的 OneNote 文档，或打开和编辑从电脑中复制的 OneNote 文档。为您的工作带来便利。

- 在 OneNote 文件列表界面，使用触笔点按需要打开的文件，即可将其打开。


- 在 OneNote 文件列表界面，点按屏幕左下方的**新建**，进入新建界面中可以调用相机，插入图片和录音。

## 8.2 Internet Explorer

使用 Internet Explorer 可以将您的手机连接到因特网或基于网络的应用程序中。


通过 Internet Explorer 使手机连接到网络，您需要先进行如下工作：

- 确保您的 UIM 卡支持网络功能，如果您不清楚 UIM 卡是否具备此功能，请向您的网络服务运营商咨询；
- 请向网络服务运营商申请开通并订购数据业务服务。
- 在您的手机上进行正确的 Internet Explorer 设置。

 **注意** 访问 WAP 网络功能取决于网络服务商是否提供此服务，以及您是否开通了此功能。请向您的网络服务运营商咨询。

### 8.2.1 启动 Internet Explorer



- 在待机界面中点按开始图标 ，从列表中选择 **Internet Explorer** 选项。
- 进入浏览器后，系统会自动连接**主页**。
- 此时您也可以在屏幕上方的**地址栏**中输入您需要浏览的网址，输入后点按地址栏右侧的箭头图标或确定键，系统将连接您输入的网站。

### 8.2.2 Internet Explorer 的菜单功能

在 Internet Explorer 的在线状态下，点按**菜单**您可以使用如下功能：



缩小——可以缩小显示网页；

主页——可以迅速返回到主页页面；

地址栏——通过此功能快速进入地址栏输入网址；

收藏夹——通过此功能您可以快速进入收藏夹界面；

添加收藏夹——您可以在收藏夹中添加一条新记录，其中包括网站的名称、地址和将其保存到的文件夹名称等；

前进——通过此功能您可以重新进入登录历史中的下一个网址页面；


刷新——重新打开当前网页；


视图——通过此功能您可以设置网页浏览时界面的显示方式；

编辑——通过此功能，您可以剪切、复制和粘贴当前网页的文本信息；

工具——在此功能中您可以查看最近访问过的页面列表，您可以选择并进入其中任何一个页面，可以将当前正在浏览的网页的链接地址通过信息发送出去，您也可以查看当前网页的详细属性信息，或者对浏览器进行设置。

### 8.3 Windows Live

在待机界面点按 ，从 **程序** 中选择 **Windows Live**，即可进入到 Windows Live 页面。



#### 8.3.1 Messenger

通过该 Messenger 您可以和一组好友随时随地的聊天。使用 Messenger 您需要有一个 WINDOWS LIVE、Hotmail 或 Yahoo 的 E-mail 帐户。



### 8.3.2 登陆 Messenger

在您登陆使用 Messenger 之前，您需要设置您的 WINDOWS LIVE 登陆帐号和密码。

- 在 Messenger 界面中点按 **登陆**，进入 WINDOWS LIVE 登陆输入界面。
- 在此界面中输入电子邮件地址和密码后再次点按 **登陆**，即可登录到 WINDOWS LIVE。

#### 发送消息

- 登录到 WINDOWS LIVE 后，点击列表中一个已经联机的联系人，此时系统将弹出一个对话框，即可向收件人发送消息。



- 在对话框界面点按屏幕中 **菜单** 选项下的 **结束对话**，即可结束与该联系人的对话。

### 8.3.3 联系人参加聊天

当您在与一个朋友聊天的同时，还可以邀请另一个朋友参加聊天。

在聊天界面从**菜单**的**选项**中选择**添加联系人**，选择联系人后按**添加**，则该联系人即加入到对话中。

在多人聊天时，从**菜单**中选择**结束会议**，回到联系人界面，选择一个联系人重新建立单独对话。



### 8.3.4 阻止和取消阻止联系人

当您阻止某个联系人时，则该联系人将不能看到您的状态，同时也不能发送消息给您。

在联系人列表中移动焦点到需要阻止的联系人处，此时从**菜单**中选择**阻止**，即可开启阻止功能。重复此操作，选择**取消阻止**选项即可关闭此功能。

### 8.3.5 更改您的状态

在联系人列表界面，从**菜单**中选择**更改状态**，此时系统会显示一个状态列表，您可以从中选择并按确定键进行更改。



**注意** 只有当您登录 WINDOWS LIVE 后才能更改您的状态。

### 8.3.6 Hotmail

在此功能中您可以新建或查看已收到的 Hotmail 邮件。

邮件的编辑、发送和接收方法请参见**信息**中 **outlook 电子邮件**的相关说明。

使用此功能您可以快速进入 Hotmail 的编辑界面。

### 8.3.7 Live Mobile 主页

选择此选项系统将快速连接到 Live Mobile 的主页。

### 8.3.8 Windows Live 帮助

在此选项中，您将得到关于 Windows Live 的相关帮助。

## 8.4 ActiveSync


通过 Microsoft ActiveSync 功能，您可以将手机中的信息与电脑通过 USB 数据线或蓝牙进行同步，实现手机和电脑中的资源同步和互传。

使用同步功能前，您需要使用随机光盘，在电脑中按照屏幕的提示安装 ActiveSync 软件。

### 8.4.1 ActiveSync 的使用

#### 8.4.1.1 和电脑同步

1. 在电脑中安装 ActiveSync 软件后，使用 USB 数据线将手机与电脑连接起来。
2. 按照向导在手机和电脑之间建立合作关系，然后设定同步内容。同步向导完成后将自动运行。同步后电脑中的 Outlook 中的联系人、日程表、任务和邮件等信息都将同步到手机中。
3. 在 ActiveSync 功能界面中，选择 **Synchronize** 则开始同步，选择 **停止** 则终止同步。

 **注意** 默认模式中 ActiveSync 不会自动同步所有 Outlook 信息，必须经过设置才能实现。


如果您 PC 端安装的是 Windows vista 操作系统，如果只是传输文件用的话，不用安装 Windows Mobile Device Center，但是如果需要同步，那么您必须安装与 Windows vista 相匹配的 Windows Mobile Device Center 同步工具，使用方法请参考 Windows Mobile Device Center 的使用说明书。


vista 系统

#### 8.4.1.2 与服务器同步

同步之前您需要向网络管理员和服务提供商索取服务器的配置信息，如服务器名称、用户名和密码等。

1. 在 ActiveSync 功能界面，选择 **菜单** **添加源服务器**。
2. 在 **服务器地址** 中输入要连接的移动信息服务器的地址。
3. 在 **用户名** 和 **密码** 栏中输入相应的服务器信息。
4. 在 **域名** 栏中输入服务器所在的域名。
5. 按 **完成** 结束设置后，按 **同步** 则开始进行数据同步。

 **提示** 在建立了手机和电脑的合作关系后，也可以和服务器建立远程连接。

 **注意** 输入密码时请您区分大小写。

### 8.4.2 同步信息

#### 8.4.2.1 同步收件箱

- 默认模式下同步电脑或服务器的收件箱中邮件时，只同步近三天的邮件，



而且每封邮件只同步头 500 个字节的内容。如果您希望查看整个邮件的内容，则需要下载整封邮件。

- 手机和电脑中的邮件是同步的。如果在手机或电脑中删除一封邮件，则在下次同步时电脑或手机也会相应的删除此封邮件。
- 同步 Outlook 中其他文件夹和目录中邮件，需要在手机中相应的选中这些目录。

 **注意** 短信和彩信不能进行同步。

#### 8.4.2.2 同步日程安排

- 您可以将本机中储存的日程安排与存储在电脑的 Outlook 或 Mobile Information Server 2002 及更高版本进行同步。
- 默认模式下只同步过去两周和所有将来的日程安排。

#### 8.4.2.3 同步联系人

- 默认模式下将同步所有的联系人。
- 在手机或电脑中新建或删除的联系人记录，在电脑或手机中也会相应的建立或删除。

#### 8.4.2.4 通过蓝牙同步

通过蓝牙同步，可以将手机和其他移动设备或电脑连接起来，并进行同步。

#### 8.4.2.5 在手机中安装软件


您可以利用 ActiveSync 功能通过电脑向手机安装软件。具体方法为：

1. 通过 ActiveSync 在手机和电脑之间建立连接；
2. 在电脑中运行安装文件；
3. 在手机中选择安装的位置，并进行安装。如果手机中插入了存储卡，则系统会提示您选择安装位置。

### 8.5 日历

您可以在此功能中查看日历，也可以设定日程安排，当设定的约会和日程时间到达时，系统会对您进行提醒。

#### 8.5.1 查看日历

在待机界面中点按  并从中选择 **日历** 功能，此时屏幕中将显示约会列表。

您可以点按屏幕左下方的 **天** 来切换查看 **天**、**周**、**月**、**年**、**农历**、**日程** 的界面，以方便您进行查看。

#### 8.5.2 新约会

在日历界面中从 **菜单** 中选择 **新约会**，则按照提示可以进行新约会提醒的设置。

### 8.5.3 日历设置

在日历界面从菜单中选择选项可以对日历功能进行相应的设置。

### 8.6 任务

任务是用来记录需要完成的事务。其记录主要来源于手机与电脑同步后的Microsoft Outlook®软件中的任务信息。

#### 8.6.1 同步电脑中的任务

当您需要将电脑Microsoft Outlook®中的任务记录同步到手机中，请您先开启电脑中的ActiveSync®软件，并使用USB数据线先将电脑和手机连接起来。在默认情况下系统会自动将电脑中的任务信息同步到手机的任务功能中。


在同步完成后的任务界面，点按该任务，则系统将显示该任务的详细内容。

#### 8.6.2 在手机中创建任务

- 在任务功能主界面中，点按屏幕右下方的**菜单**选项选择**新任务**，进入新任务编辑界面。
- 在其中输入相应内容后，点按屏幕右上方的**ok**即完成并保存该任务。

### 8.7 便签

使用便笺功能您可以快速记录各种信息，您甚至可以在其中添加录音。



- 在待机界面点按，从**程序**中选择**便笺**功能，此时屏幕会显示保存在本机中的所有便笺列表，点按屏幕右上方的**名称**，可以更改文件列表的排序方式。
- 在便笺列表界面，使用触笔点按需要打开的文件，即可将其打开。
- 在便笺列表界面，点按屏幕左上方的**所有文件夹**选项，在弹出的文件夹列表中您可以查找保存在不同的文件夹中的文件。

#### 8.7.1 创建便笺

- 在便笺列表界面，点按屏幕左下方的**新建**，即可创建一个新的便笺文件。
- 编辑便笺文档时，您不仅可以使本机提供的输入法输入内容，便笺也可以记录触笔手写输入的内容。从**菜单**中选择**手写笔**即可实现此功能。
- 在**菜单**中再次点按**手写笔**即可取消该功能，此时您可以使用手机中的输入法在便笺中编辑信息。
- 当您设置过缩放后从**菜单**中选择**撤消缩放**可以取消上一步对文档进行的操作，选择**恢复缩放**可以恢复刚才的设置。
- 编辑完成后，点按屏幕右上方的**ok**即可将其保存并关闭文档。

#### 8.7.2 在文档中添加录音

- 在编辑便笺界面从**菜单**中选择**查看录音工具栏**，此时屏幕中会显示录音

工具条，点按即开始录音，点按则停止录音。

- 录音结束后会在文档中显示一个图标，使用触笔点按该图标即可播放录音。




### 8.7.3 创建录音文档

在便笺列表中您也可以建立一个独立的录音文件。在便笺列表界面从菜单中选择查看录音工具栏并开始录音，结束后该录音文件即自动创建。

### 8.8 Internet 共享


当手机和电脑通过 USB 数据线连接后，使用此功能可以把手机变为一个外置的调制解调器 (MODEM)，使电脑实现无线上网。




#### 1. 打开手机的 Internet 共享


在手机的开始-程序中打开 Internet 共享，此时您可以选择与电脑的连接方式或与网络的连接方式。

在与电脑连接前,请确定您的手机可以上网

 **注意** 如果选择蓝牙方式连接,您必须使用蓝牙适配器

 **注意** 登陆网络前请将您的 PC 端网络连接禁用

 **注意** 调制解调器模式为开时,数据同步功能无法使用。

 **注意** 是否能够使用调制解调器功能取决于您的网络服务供应商是否提供了此项业务。


### 8.9 计算器

通过此功能您可以在手机中进行简单的四则运算。包括加、减、乘、除和百分运算等。

进入计算器界面后,使用模拟键盘输入数字以及您需要的运算符,按等号即可得到计算结果。按模拟键盘中的 C 键可以清除输入的数字或当前的运算结果。

### 8.10 搜索

使用此功能您可以快速查找本机中的各种文件。

输入文件名并选择文件类型后,点击  即开始进行查找。

### 8.11 资源管理器

通过此功能您可以对本机的内部系统进行管理,但是请您不要随意的修改和删除本机自带的系统文件,否则将会造成系统不能正常运行。




在设置功能中您可以对手机的显示和系统的运行方式等进行更改。

### 8.12 入门



通过此功能您可以对手机一些功能进行简单了解,入门中包括以下功能:拨打电话;设置日期和时间;设置电子邮件;设置设备密码;设置蓝牙耳机;设置背景;设置铃声;传输音乐;添加/删除入门。您可以点击其中某一项查看,便可以进入到所要查看的选项功能描述界面。例如:点击“拨打电话”,进入如何使用描述界面;若要使用拨打电话。请按照以下步骤操作:1.按“通话”按钮打开屏幕键盘。2.拨打号码,或者从键盘上方的列表中选择联系人或最近拨打过的号码。3.再次按“通话”按钮以拨打电话。

### 8.13 任务管理器

在任务管理器中,您可以查看和终止当前正在运行的程序,以及占用内存大小和 CPU 利用率。

从  菜单中进入  —  ,当您选中某一项程序时从右下方的菜单中切换到或者结束该程序;并且可以查看当前进程中运行的所有程序;您还可以对应用程序进行排序。

### 8.14 天翼

点击  选择菜单中或程序中选择  进入天翼的主菜单,主菜单中包含

很多功能：

189 邮箱----点击此处您将进入到 189 邮箱的登录界面，在此处输入 189 邮箱的用户名和密码后可以直接登录邮箱；

爱音乐----点击此处您将进入爱音乐的主页，在此也您将可以搜索和下载您想要的歌曲；

手机下载----点击此处将调出 JAVA 程序，您在此程序中可以将下载安装各种 JAVA 支持的程序；

互联星空----点击此处将进入到互联星空的首页，您可以查看各种信息；

UIM 卡应用----点击此处将调出 UIM 卡应用程序，您可以查询或定制天气预报等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等；注意：UIM 卡应用菜单存储在 UIM 卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异！

手机影视----点击此处将进入到手机影视的页面，您在此处可以选择您想要的影视信息和视频进行查看；

生活搜索----点击此处将进入到生活搜索的页面，您可以在此处查询您需要的各种信息；

注意：本业务需启动了CDMA网络服务才可以使用，更多信息或服务，请咨询当地的电信运营商。



## 8.15 号码百事通

从主题桌面或程序中选择**号码百事通**进入号码百事通主界面，主界面中有很多功能供您选择。

生活搜索----点击此处将进入到生活搜索的页面，您可以在此处查询您需要的各种信息；

定位服务----点击此处将进入到定位查询的页面，您在此处可以查询各种路线和位置信息；

订机票---点击此处将进入到提醒界面，点击确定后将直接呼出订购机票的热线电话，点击取消将退出该界面；

订酒店---点击此处将进入到提醒界面，点击确定后将直接呼出订购酒店的热线电话，点击取消将退出该界面；

订餐馆---点击此处将进入到提醒界面，点击确定后将直接呼出订购餐馆的热线电话，点击取消将退出该界面；

通信助理---点击此处将进入到提醒界面，点击确定后将直接呼出通信助理的热线电话，点击取消将退出该界面；

企业总机---点击此处进入到输入总机号码的提示界面，输入总机号码后将进入到拨出、修改、取消的确认界面，点击拨出将直接呼叫企业总机，点击修改将可以修改您输入的总机号码，点击取消将退出该界面；

拨号吗百事通---点击此处将进入到提醒界面，点击确定后将直接呼出号码百事通的热线电话，点击取消将退出；

注意：更多信息或服务，请咨询当地的电信运营商。



## 8.16 互联网

从主题桌面或程序中选择互联网，选择后将打开互联网的默认主页，您可以直接在此时进行网页的查询、浏览等操作。

Home---点击 home 将返回到互联网的主页；

Search---点击 Search 后将进入到搜索界面，您在此处可以搜索您想要的信息；

Bookmarks---点击 Bookmarks 后将进入到收藏夹界面；

History---点击 History 后将进入到历史记录界面；

互联星空----点击此处将进入到互联星空的首页，您可以查看各种信息；

189 邮箱----点击此处您将进入到 189 邮箱的登录界面，在此处输入 189 邮箱的用户名和密码后可以直接登录邮箱；

手机影视----点击此处将进入到手机影视的页面，您在此处可以选择您想要的影视信息和视频进行查看；

掌上营业厅----点击掌上营业厅后将进入到中国电信掌上营业厅的首页，您可以查询您需要的信息；

爱音乐----点击此处您将进入爱音乐的主页，在此也您将可以搜索和下载您想要的歌曲；

### 上网方式：

Wap 上网----桌面→互联网→Internet Explorer 下面的地址栏输入 wap 网址  
桌面→开始→e/Internet Explorer→在桌面上端的地址栏输入 wap 网址

www 上网----桌面→互联网→Internet Explorer 下面的地址栏输入 www 网址  
桌面→开始→e/Internet Explorer→在桌面上端的地址栏输入 www 网址

手机连接笔记本上网----桌面→开始→程序→Internet 共享→PC 连接选为 USB；网络连接选为互联网→点击左下角的连接

Wifi 上网----桌面→点击（中国电信 wifi:关闭）字样→wifi 选择‘开’→返回桌面，显示“wifi：可用”→桌面自动弹出所有可用的 wifi 网络（如没弹出可在：开始→设置→左下角点击‘连接’→wifi→要访问的网络选为所有可用→显示所有 wifi 网络）→选择公网，无密钥的 wifi 网络→右下角点击‘下一步’→直到点击到‘完成’→wifi 桌面显示正在连接→连接完成即可上网（（Wifi 上网需要用用户所在处有 wifi 热点）

### 下载文件的默认存储位置：

手机上网下载的图片、铃声、视频文件以及其他下载文件的本地存储路径。

开始—程序—资源管理器—我的设备—My Documents（默认路径）

蓝牙传输以及数据线传输方式接受的图片、铃声、视频文件以及其他类型文件的本地存储路径。

开始—程序—资源管理器—我的设备—My Documents（默认路径）

注意：本业务需启动了CDMA网络服务才可以使用，更多信息或服务，请咨询当地的电信运营商。



### 8.17 客户服务

点击**开始**，选择**程序**，选择**客户服务**，进入客户服务后您可以选择您需要的服务类型进行连接。

客服热线----点击此处将进入到提醒界面，您可以根据提醒选择您需要的客户服务；

掌上营业厅----点击此处将进入到提示界面，您可以选择短信方式和 wap 方式进行查询；

业务查询退订----点击此处将进入到提示界面，您可以选择业务的查询和退订；

漫游列表更新----点击此项后您将可以收到更新后的提示短信；

国际漫游客服----点击此处后将进入到提示界面，您可以查看到相应的提示信息；

手机服务指南----点击此处将进入到提示界面，您将可以查看到手机厂商的一些客服等信息；

注意：更多信息或服务，请咨询当地的电信运营商。





### 8.18 PIM 备份客户端

本软件为您的商务工作带来便利，并且充实您的业余生活。在使用本软件时请您注意以下方面：

- 备份（PIM）业务是用户在转网或者更换手机终端时，帮助用户转移和备份个人通信录信息、并提供网络管理功能的业务。该业务管理的个人信息包括：通信录。
- 备份（PIM）业务由 PC 客户端、手机客户端、PIM 网络平台组成。
- PC 客户端可以单向读取 GSM 终端、SIM 卡等上的通信录，实现与 CDMA 终端通信录的导入和导出，并可以备份到 PIM 网络平台。PC 客户端还提供手机通信录的管理功能。
- PIM 手机客户端实现移动终端与 PIM 网络平台之间的通信录同步、备份、恢复，使用户对移动终端和网络侧服务器端的存储空间进行统一的通信录管理。
- PIM 网络平台能够提供用户通信录的存储及管理功能。具体功能包括 PIM 业务的订购及退订，地址组管理，分类管理，增加、删除、修改通讯录，从 PC 导入通信录，导出通信录到 PC。
- 如果本手册所述内容与您的 PIM 客户端软件不符，请以客户端为准。

#### 8.18.1 安装与卸载

本软件安装与卸载非常简单，下面针对安装与卸载做一下介绍：

安装：该安装程序为 cab 包（mobile 手机中可执行文件的一种），将该安装包拷到手机中运行即可，安装完成后可在程序里找到对应的应用程序（PIM）

卸载：开始-设置-删除程序里选择“Hotcard CTPIM”后，点删除即可。

#### 8.18.2 功能介绍

本软件包含四个模块：同步，备份，恢复，设置。



- 1.同步：指终端按照 SyncML 协议与业务服务器进行数据交互统一的操作
- 2.备份：指终端读取手机上的数据，并将其上传到服务器，覆盖服务器上的原有数据，服务器上的原有相关数据被删除
- 3.恢复：指终端将服务器上的数据下载到手机，并覆盖手机本地上的数据，手机上的数据被删除
- 4.设置：包括：自动同步，订购管理，同步日志，登陆设置，

A：自动同步：可以设置为开启（30 天或者 70 天和服务器同步一次）或者关闭状态，

B：订购管理：申请 PIM 业务和退订 PIM 业务

C：同步日志：同步的历史记录

D：登陆设置：

1)使用 CDMA 手机 WAP 网络进行 PIM 同步测试时：

用户名及密码,可不用填写，电信网络会自动从数据包来源识别出手机号码与 PIM 服务器交互。

服务器:<http://pim.vnet.mobi/sync>

端口:80

通讯录:./contact

2)使用 CDMA 手机互联网设置进行 PIM 同步测试时：

用户名及密码,必须填写。

服务器 :<http://118.85.200.131/sync>(此 IP 指向的数据库同 [pim.vnet.mobi/sync](http://pim.vnet.mobi/sync))

端口:80

通讯录:./contact

### 8.18.3 PIM 软件使用方法


在使用之前，需要向中国电信申请 PIM 热卡业务(资费请咨询电信运营商)，

下面推荐一种办法:

业务订购, 在客户端中选择设置里面的业务订购, 可以打开订购网页依提示进行操作, 完成后, 会发给你一个密码, 账户为申请备份业务的手机号。退订业务, 也可以在订购管理中找到, 按提示提示操作即可, 注意该操作需要 **opera** 浏览器来解析

完成了 PIM 业务的申请就可以享用该服务了, 服务期端访问 <http://pim.vnet.mobi>, 输入用户名和密码 (为 PIM 客户端的账户) 就可以管理服务器端的信息了。

## 9 设置

在待机界面点按 ，从开始列表中选择 **设置** 选项，即可打开设置界面。



### 9.1 个人

在设置功能的 **个人** 界面中，您可以根据需要对手机进行一系列的个性化设置。

#### 9.1.1 主人信息

在此功能中，您可以在手机中添加您的姓名、电话号码和电子邮件地址等个人信息。

#### 9.1.2 今日

在此功能中您可以选择本机的桌面主题以及在手机的待机界面所显示的功能。

#### 9.1.3 声音和提醒

在此功能中您可以设置各种事件的提醒方式以及提醒声音的类型。

#### 9.1.4 按键

在此功能中您可以自定义设备的程序按键，方便您能够快速打开常用的程序。

- 在按键设置界面中，点按您希望分配的按键之后在分配程序中选择相应的程序，按 **ok** 键即可完成设置。
- 点按按键栏中的“相机”，在分配程序中选择相应的程序，按 **ok** 键，则相机按键即可方便您打开您自定义的程序。
- 如果屏幕滚动时速度过快或过慢，您可以在 **按钮** 界面进行设置。

### 9.1.5 电话

#### 电话


在此界面中您可以选择来电时的提示方式，以及铃声的类型，同时您也可以设置在按动按键时是否发出蜂鸣声。

#### 安全

在此界面您可以设置 PIN 码，以及更改 PIN 码。

#### 服务


在此您可以对呼叫转移、呼叫等待、短信有效期等进行设置。

 **注意** 呼叫转移功能需要网络支持，以及您是否已经开通了此项功能，具体请向您的网络服务运营商咨询。

#### 搜网模式

您可以通过此处设置您手机中的 UIM 卡注册网络的模式。

### 9.1.6 菜单

在此功能中点按相应的模块，即可将其置于  开始菜单中。开始菜单中最多只能添加七个快捷方式。

### 9.1.7 输入

在此功能中您可以执行选择并设置默认输入法、对输入法的使用进行设置以及选择录音的保存格式等操作。

### 9.1.8 锁定

您可以通过设定锁定电话功能，在手机搁置一段时间后，自动将手机上锁。再次使用手机或每次开机时，系统将会要求您输入设定的密码，只有正确的输入了密码，手机才能正常使用。

在输入密码界面，当您第八次输入错误的密码，则系统会显示如下提示：已几次输入错误的密码。若要继续输入密码，请输入“A1B2C3”。如果情况紧急，请输入应急号码。

如果您忘记了密码，则必须清除内存才能重新访问本机。这样您所有保存在本机中的文件、数据和程序均将被清除。

## 9.2 系统

在设置功能的 **系统** 界面中，您可以对手机的功能进行设置。

### 9.2.1 设备信息

在此选项中您可以查看设备的硬件和软件信息。

### 9.2.2 内存

在此功能中您可以查看手机的存储内存和程序内存的分配情况，同时也可以查看手机和存储卡正在使用中的和剩余的内存大小。

### 9.2.3 删除程序

您可以在此删除您不再使用的程序，为系统释放储存空间。您只能删除您

所安装的程序，而系统自带的程序则不能被删除。

在程序列表中，点按需要删除的程序后点击**删除**可以将其删除。

#### 9.2.4 区域设置

在此选项中您可以设定您所在的区域，以及在该区域惯用的各种信息设置。

#### 9.2.5 恢复出厂设置

使用此功能，则手机中的所有数据将恢复为手机出厂时的默认设置。在恢复前请您将重要资料进行备份，否则将会丢失。

#### 9.2.6 时钟和闹钟

在此选项中您可以校准手机的日期时间和设置闹钟。

- 在此功能中您可以对您所在的时区，以及系统的日期和时间进行设置。
- 在设定闹钟的提示时间后，点击闹钟前的方框将闹钟开启，则每天到达闹钟设定的时间后，手机会对您进行提醒。

#### 9.2.7 电源

在此选项中您可以查看电池的电量以及在设备闲置时的关闭时间。

#### 9.2.8 背景灯

在此功能中，您可以设定背景灯的点亮方式和关闭时间。

#### 9.2.9 证书

在此功能中，您可以对本机中的证书进行管理。

#### 9.2.10 屏幕

如果您使用触笔点击屏幕时，系统的响应不准确，则您可以通过此功能对其进行校准。

也可以改变文字大小来增加程序的可读性

#### 9.2.11 错误报告

开启此功能，则当系统的使用过程中出现错误，手机会自动向 Microsoft 发送手机系统错误的状态报告，以帮助 Microsoft 完善系统。从您的手机中发送的错误报告是完全自愿和保密的。

#### 9.2.12 加密

您可以设定手机，以便在档案存到存储卡上时，予以加密。

1.点选开始-->设置-->系统-->加密

2.选取加密存放到存储卡的档案

注意：加密的档案只能在加密它们的手机上读取

只要您使用的手机就是加密档案的手机，那么开启加密档案的方式就和开启其他档案一样。要读取这些档案，并不需要个别的步骤。

#### 9.2.13 GPS


关于 GPS 的使用，请参照 GPS 相关帮助。

#### 9.2.14 Motion Sensor

在设置功能的系统界面中，来设置 Motion Sensor 的属性。

## 平衡

把手机放在水平面上，点击平衡设置，系统将自动调节 Motion Sensor 的平衡参数。

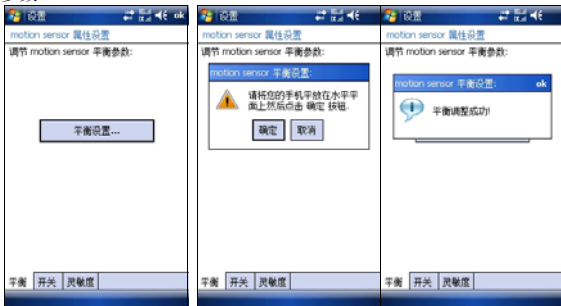

## 开关


可以对 Window media player、图片与视频、来电、闹铃四个模块是否开启 Motion Sensor 功能进行设置。

## 灵敏度

设置 Motion Sensor 甩动识别灵敏度。

### 9.2.15 IP 拨号

您可以在此处设置您要使用的 IP 前缀和您需要拨打的电话类型，设置完毕后进入联系人中选择该联系人后再菜单中可以直接选择 IP 拨号进行呼叫。

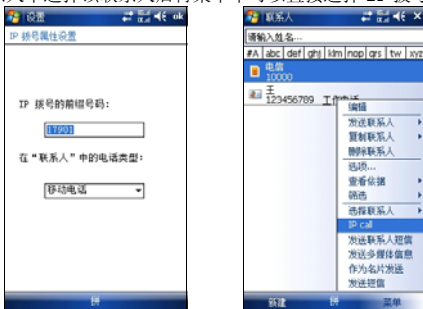

### 9.3 连接

在设置功能的连接界面中，您可以对手机的连接方式进行设置。

#### 9.3.1 无线收发

您可以通过本机的无线蓝牙向其他存储设备发送数据，当您开启此项功能即可进行数据发送。

#### 9.3.2 无线管理器

在此功能中您可以选择是否启用蓝牙数据传输和电话功能，如下图：



ID	Description
1	飞行模式
2	电话
3	蓝牙

- 使用触笔点击**飞行模式**，则蓝牙、数据传输、电话功能均将关闭，此时其它电话将无法呼入本机中。重复此操作则蓝牙、电话功能将全部开启。您也可以只点击**蓝牙**或**电话**，以开启或关闭其功能。
- 用触笔点击**蓝牙**或**电话**的开或关，可以切换其开关状态。
- 从**菜单**中选择**蓝牙设置**、**电话设置**则将会进入相关设置界面。

#### 9.3.3 蓝牙

蓝牙为短距离无线讯息传送技术，它可以在距离手机十米以内的地方和手机实现无线信息互传。

- 在此功能中您可以选择开启或关闭蓝牙系统。
- 如果您选择**使此设备对其他设备可见**选项，则手机将接受所有蓝牙设备




的连接请求，届时不仅您的蓝牙设备可以连接到本机，而他人的蓝牙设备也将被允许连接到本机，所以建议您谨慎选择此选项。

- 在 **设备** 和 **COM 端口** 界面中，您可以新建蓝牙设备和 COM 端口，也可以对其进行修改。

### 在手机中绑定蓝牙设备：

1. 在有效的范围内开启蓝牙设备；

2. 进入手机  **开始** → **设置** → **连接** → **蓝牙** 之后，进入 **设备** 界面点按 **添加新设备** 选项；




3. 此时系统将开始对有效范围内的蓝牙设备进行搜索；
4. 当系统搜索到蓝牙设备后，系统会要求您输入蓝牙设备的密匙。密匙可以从蓝牙设备的供应商处获得也可以由您指定。当您正确的输入密匙后，蓝牙设备的绑定工作即可完成。

### 通过蓝牙无线发送文件：

1. 从要发送的文件列表界面的 **菜单** 中选择 **无线发送文件** 选项。




2. 当手机搜索到蓝牙设备后点击**发送**，则该文件将被无线传送到您所选择的设备上。



### 通过蓝牙无线接收文件：

1. 首先请确保您已经开启了无线收发中的接收所有无线数据交换内容选项，并且在蓝牙的**模式**设置中开启了
2. **使此设备对其他设备可见**选项。
3. 确保您的手机与发送设备之间的距离保持在十米以内。
4. 当手机提示接收到传入的无线数据交换内容时，请点击**是**。此时系统即开始接收该数据。接收到的文件将被存放到本手机的\My Documents 目录中。



### 9.3.4 连接

通过建立与 Internet 以及工作时使用的单位网络的连接，可以浏览 Internet、内部网络、收发电子邮件和即时消息以及使用 ActiveSync 同步信息等活动。

您可以通过调制解调器、无线网络或网卡建立连接。调制解调器连接可以用于通过外部调制解调器来建立连接，也可以通过移动电话网络使用蜂窝电话线路来建立连接。




设置方法：

1. 在 **连接** 设置界面点击 **添加新调制解调器连接** 选项。



2. 在新连接编辑界面输入新连接的名称并选择调制解调器的类型。



3. 按照屏幕提示输入访问站点的名称或连接的电话号码以及用户名和密码后，点按**完成**即完成整个设置。

### 9.3.5 由 USB 连接到 PC

更改您的设备所使用的 USB 连接类型会帮助解决与 ActiveSync 的连接问题。



### 9.3.6 由 USB 连接到 PC

使用此功能，可以改变 USB 连接类型，使得个人电脑容易访问设备外部存储。

1. 插入您的存储卡后，在设置的选择 USB 存储进入，点击复选框启动 USB 存储功能；


2. 启用 USB 存储功能后把您的手机与 PC 机用 USB 数据线连接起来, 等待一会后您的 PC 机上将显示出一个可移动的设备, 该设备就是您手机上的存储卡;
3. 当 PC 机中显示出可移动设备后, 您可以向可移动设备中存入您想要存储的东西也可以把该设备中的东西复制到 PC 机上;
4. 当把文件拷贝到可移动设备后拔掉数据线, 进入设置的 USB 存储中, 取消复选框, 进入资源管理器中就可以查看到您刚才拷贝的文件了。

**注意:** 当您启动 USB 存储后在您的手机中将无法读到存储卡了, 如果您需要读到存储卡需要取消 USB 存储功能!





## 10 帮助

### 10.1 帮助

在待机界面中点按  从开始列表中选择 **帮助** 选项，即可进入帮助界面。



- 通过帮助功能您可以随时随地地了解本机的各种性能和使用方法。使用触笔直接点按屏幕中的帮助选项即可打开其详细介绍内容界面。
- 点按屏幕下方的  和  按钮可以快速翻看上一个和下一个您刚刚查看过的帮助页面。
- 您也可以点按 **搜索** 快速查找您迫切需要了解的内容。

### 10.2 常见问题与解决方法

在操作手机时，如果感到不正常，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系

常见问题	发生原因	解决办法
使用 Internet Explorer 时无法进行正常连接因特网	网络服务供应商未提供此服务或您未申请此服务	请与您的网络服务供应商联系，咨询如何申请及使用这些服务的信息
	没有进行正确的设置	请参阅有关 Internet Explorer 的具体介绍

UIM 卡错误	UIM 卡损坏	请与您的网络服务供应商联系
	UIM 卡未装好	检查 UIM 卡
	UIM 卡金属面有污物	用干净的布擦拭
接收不良	在接收不良的地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达	请到位于信号良好的位置接听或拨打电话
	在通话密集时期使用手机，造成线路拥塞，导致无法通话	尽量避免在通话密集时期使用手机
无法开机	电池电量耗尽	请为电池充电
无法连接网络	UIM 卡无效	请与您的网络服务供应商联系
无法充电	信号微弱	请移到信号强的地方重试
	电压与充电器标注的范围不一致	请使用与充电器标注一致的电压
	使用非标准的充电器	请使用专为本机设计的充电器
	接触不良	检查插头是否连接好

## 11 维修指南

如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向指定的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修（具体的维修网点，可以查看随机附带的三包凭证）；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理 EMS 邮寄。您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水和湿气等各种液体可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在灰尘过多的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。