

htc

宏达

用户指南



HTC U11

目录

精彩功能

| | |
|---------------------|----|
| Edge Sense | 11 |
| 相机的特别之处 | 11 |
| 身临其境的音效 | 13 |
| HTC Sense Companion | 13 |
| 指纹识别感应器 | 14 |
| 真正个性十足 | 14 |
| HTC 安全助手 | 16 |
| Android 7 Nougat | 16 |

开箱和设置

| | |
|------------------------------------|----|
| HTC U11 概览 | 18 |
| 卡座 | 19 |
| nano SIM/UIM 卡 | 20 |
| 存储卡 | 21 |
| 为电池充电 | 24 |
| 防水和防尘 | 24 |
| 打开或关闭电源 | 26 |
| 首次设置 HTC U11 | 27 |
| 添加社交网络账户、电子邮件账户和其他 | 27 |
| 选择使用哪一张 nano SIM/UIM 卡连接 4G LTE 网络 | 28 |
| 使用双卡双待设置管理 nano SIM/UIM 卡 | 28 |
| 指纹识别器 | 28 |

使用新手机的第一周

| | |
|--------------------|----|
| HTC Sense 首页 | 30 |
| 休眠模式 | 30 |
| 锁定屏幕 | 30 |
| 动作手势 | 31 |
| 触控手势 | 32 |
| 了解您的设置 | 36 |
| 使用快速设置 | 36 |
| 抓拍手机屏幕 | 37 |
| 旅行模式 | 37 |
| 重启 HTC U11 (软重置) | 38 |
| 通知 | 38 |
| Motion Launch 感应启动 | 40 |
| 选择、复制和粘贴文本 | 42 |
| 输入文字 | 43 |
| 获取帮助和故障排除 | 44 |

Edge Sense

| | |
|------------------------|----|
| 什么是 Edge Sense? | 45 |
| 使用 Edge Sense 通过语音输入文字 | 46 |

| | |
|--------------------|----|
| 更改握压手机时执行的操作 | 46 |
| 启用高级模式 | 46 |
| 使用 Edge Sense 进行拍摄 | 47 |
| 调整握压力水平 | 47 |

HTC Sense Companion

| | |
|--------------------------|----|
| 什么是 HTC Sense Companion? | 48 |
| 设置 HTC Sense Companion | 48 |
| 查看详情卡 | 49 |

更新

| | |
|-----------|----|
| 软件和应用程序更新 | 50 |
| 安装软件更新 | 51 |
| 安装应用程序更新 | 51 |

主屏幕布局和字体

| | |
|------------|----|
| 添加或删除小插件面板 | 52 |
| 更改主屏幕首页 | 52 |
| 设置主屏幕壁纸 | 53 |
| 更改默认字体大小 | 53 |

小插件和快捷方式

| | |
|-------------------|----|
| 启动栏 | 54 |
| 添加主屏幕小插件 | 54 |
| 添加主屏幕快捷方式 | 55 |
| 分组小插件面板和启动栏中的应用程序 | 55 |
| 移动主屏幕项目 | 56 |
| 删除主屏幕项目 | 56 |

声音首选项

| | |
|-----------------------|----|
| 更改铃声 | 57 |
| 更改通知音 | 57 |
| 设置默认音量 | 57 |
| 适用于扬声器的 HTC BoomSound | 58 |
| 调节您的 HTC USonic 耳机 | 58 |

拍摄照片和视频

| | |
|--------------------|----|
| HTC 相机 | 60 |
| 选择拍摄模式 | 61 |
| 拍摄照片 | 62 |
| 设置照片质量和尺寸 | 63 |
| 提高拍摄质量的提示 | 63 |
| 以 3D 音频或高分辨率音频录制视频 | 64 |
| 使用音源聚焦录像 | 66 |
| 自拍 | 67 |
| 快速调整照片的曝光度 | 68 |
| 连拍照片 | 69 |
| 使用疾速 HDR | 69 |
| 全景自拍 | 69 |

| | |
|-----------|----|
| 拍摄超广角全景自拍 | 71 |
| 拍摄全景照片 | 72 |

高级相机功能

| | |
|--------------------|----|
| 录制慢动作视频 | 73 |
| 录制延时拍摄视频 | 73 |
| 选择场景 | 73 |
| 手动调整相机设置 | 74 |
| 拍摄 RAW 照片 | 75 |
| 相机应用程序如何拍摄 RAW 照片? | 75 |

手机通话

| | |
|--------------------|----|
| 用智能拨号拨打电话 | 76 |
| 拨打分机号 | 76 |
| 快速拨号 | 76 |
| 呼叫信息、电子邮件或日历活动中的号码 | 77 |
| 收到来电 | 77 |
| 拨打紧急电话 | 77 |
| 通话期间我可以做什么? | 78 |
| 设置电话会议 (GSM) | 78 |
| 设置三方通话 (CDMA) | 79 |
| 通话记录 | 79 |
| 标记陌生号码 | 80 |
| 切换静音、振动和一般模式 | 80 |
| 国内拨号 | 80 |

短信和彩信

| | |
|----------------------|----|
| 发送短信 (SMS) | 82 |
| 如何在短信息中添加签名? | 83 |
| 发送彩信 (MMS) | 83 |
| 查看您收到的信息 | 84 |
| 转发信息 | 85 |
| 移动信息到安全信箱 | 85 |
| 手动阻止不需要的信息 | 85 |
| 复制短信到 nano SIM/UIM 卡 | 86 |
| 删除信息和对话 | 86 |

联系人

| | |
|----------|----|
| 您的联系人列表 | 87 |
| 添加新联系人 | 88 |
| 编辑联系人信息 | 89 |
| 与联系人联系 | 90 |
| 导入或复制联系人 | 90 |
| 合并联系人信息 | 91 |
| 发送联系人信息 | 92 |
| 联系人群组 | 92 |
| 私密联系人 | 94 |

电池

| | |
|---------------|----|
| 有关延长电池续航时间的提示 | 95 |
|---------------|----|

| | |
|----------|----|
| 使用省电模式 | 96 |
| 高级省电模式 | 97 |
| 显示电池百分比 | 97 |
| 检查电池使用情况 | 97 |
| 检查电池历史记录 | 98 |
| 应用程序电池优化 | 98 |

存储

| | |
|----------------------|-----|
| 释放存储空间 | 99 |
| 存储类型 | 100 |
| 我该把存储卡用作移动存储还是内部存储? | 100 |
| 将存储卡设为内部存储 | 101 |
| 在手机存储与存储卡之间移动应用程序和数据 | 101 |
| 将应用程序移到存储卡或从中移出 | 102 |
| 在手机存储与存储卡之间复制或移动文件 | 102 |
| 在 HTC U11 和电脑之间复制文件 | 103 |
| 卸载存储卡 | 103 |

备份和重置

| | |
|------------------|-----|
| 文件、数据和设置的备份方式 | 104 |
| 从旧的 HTC 手机还原 | 105 |
| 备份联系人和信息 | 105 |
| 重置网络设置 | 106 |
| 重置 HTC U11 (硬重置) | 107 |

传输

| | |
|------------------------|-----|
| 从旧手机传输内容的方式 | 108 |
| 从 Android 手机传输内容 | 108 |
| 通过 iCloud 传输 iPhone 内容 | 109 |
| 获取联系人等内容的其他方式 | 109 |
| 在手机和电脑之间传输照片、视频和音乐 | 110 |

安装和删除应用程序

| | |
|-------------|-----|
| 从应用商店获取应用程序 | 111 |
| 从网络下载应用程序 | 111 |
| 卸载应用程序 | 112 |

使用应用程序

| | |
|----------|-----|
| 打开应用程序屏幕 | 113 |
| 排列应用程序 | 113 |
| 应用程序快捷方式 | 114 |
| 多任务处理 | 115 |
| 控制应用程序权限 | 116 |
| 设置默认应用程序 | 116 |
| 设置应用程序链接 | 116 |
| 停用应用程序 | 117 |

HTC BlinkFeed

| | |
|--------------------|-----|
| 什么是 HTC BlinkFeed? | 118 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| 打开或关闭 HTC BlinkFeed | 118 |
| 餐厅建议 | 119 |
| 在 HTC BlinkFeed 中添加内容的方式 | 119 |
| 自定义要闻资讯源 | 120 |
| 在 HTC BlinkFeed 中播放视频 | 120 |
| 发布到社交网络 | 121 |
| 从 HTC BlinkFeed 删除内容 | 121 |

主题

| | |
|-------------|-----|
| 什么是 HTC 主题? | 122 |
| 下载主题或个别元素 | 122 |
| 自行创建主题 | 122 |
| 查找您的主题 | 123 |
| 编辑主题 | 123 |
| 删除主题 | 124 |
| 选择主屏幕布局 | 124 |
| 将贴图用作应用程序图标 | 125 |
| 多张壁纸 | 125 |
| 随时间变化的壁纸 | 126 |
| 锁屏壁纸 | 126 |

HTC 安全助手

| | |
|---------------------|-----|
| HTC 安全助手应用程序中可执行的操作 | 127 |
| 开启或关闭智能加速 | 127 |
| 手动清理垃圾文件 | 128 |
| 管理已下载应用程序的异常活动 | 128 |
| 为选定游戏开启游戏电池优化 | 128 |
| 为部分应用程序创建锁定图案 | 129 |

天气和时钟

| | |
|-------------|-----|
| 查看天气 | 130 |
| 更改天气时钟的城市 | 130 |
| 从天气时钟开启位置服务 | 130 |
| 使用时钟 | 131 |
| 手动设置日期和时间 | 131 |
| 设置闹钟 | 131 |

相册

| | |
|-------------|-----|
| 在相册中查看照片和视频 | 132 |
| 搜索照片和视频 | 132 |
| 更改视频回放速度 | 133 |
| 剪辑视频 | 133 |
| 编辑延时拍摄视频 | 134 |

相片编辑工具

| | |
|------------|-----|
| 选择一张照片进行编辑 | 135 |
| 调整照片 | 135 |
| 在照片上绘画 | 135 |
| 应用照片滤镜 | 136 |
| 美化人像 | 136 |

| | |
|-----------|-----|
| GIF 大师 | 137 |
| 图案添加 | 137 |
| 图形效果 | 138 |
| 幻影万花筒 | 139 |
| 双重曝光 | 140 |
| 魔法幻境 | 141 |
| 变脸妙拍 | 142 |
| 增强 RAW 照片 | 142 |

日历

| | |
|-----------|-----|
| 查看日历 | 143 |
| 计划或编辑活动 | 144 |
| 选择要显示的日历 | 144 |
| 分享活动 | 145 |
| 接受或拒绝会议邀请 | 145 |
| 解除或延迟活动提醒 | 146 |

邮件

| | |
|-----------------------------|-----|
| 查收邮件 | 147 |
| 发送电子邮件 | 148 |
| 阅读和回复电子邮件 | 148 |
| 管理电子邮件 | 149 |
| 搜索电子邮件 | 150 |
| 使用 Exchange ActiveSync 电子邮件 | 150 |
| 添加电子邮件账户 | 151 |
| 何谓智能同步? | 151 |

录音机

| | |
|------------|-----|
| 录制语音剪辑 | 152 |
| 启用高分辨率音频录音 | 152 |

网络连接

| | |
|----------------------------|-----|
| 打开或关闭数据连接 | 153 |
| 管理数据使用情况 | 153 |
| WLAN 连接 | 155 |
| 连接到 VPN | 156 |
| 安装数字证书 | 157 |
| 将 HTC U11 用作 WLAN 热点 | 158 |
| 通过 Internet 共享功能共享手机的互联网连接 | 158 |

无线共享

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 什么是 HTC Connect? | 159 |
| 使用 HTC Connect 分享媒体 | 160 |
| 将音乐流式传输到 AirPlay 扬声器或 Apple TV | 161 |
| 将音乐流式传输到 Blackfire 兼容扬声器 | 161 |
| 通过 Qualcomm AllPlay 智能媒体平台将音乐流式传输到扬声器 | 162 |
| 打开或关闭蓝牙 | 162 |
| 连接蓝牙耳机 | 162 |
| 取消蓝牙设备配对 | 163 |
| 使用蓝牙接收文件 | 163 |

| | |
|--------|-----|
| 使用 NFC | 164 |
|--------|-----|

通用设置

| | |
|-----------|-----|
| 请勿打扰模式 | 166 |
| 打开或关闭位置服务 | 168 |
| 飞行模式 | 168 |
| 屏幕自动旋转 | 168 |
| 设置关闭屏幕的时间 | 169 |
| 屏幕亮度 | 169 |
| 夜间模式 | 169 |
| 调整显示大小 | 169 |
| 触摸提示音和振动 | 169 |
| 更改显示语言 | 170 |
| 手套模式 | 170 |

安全设置

| | |
|--------------------------|-----|
| 分配 PIN 码到 nano SIM/UIM 卡 | 171 |
| 设置屏幕锁定 | 171 |
| 关闭锁屏 | 172 |

辅助功能设置

| | |
|-------------|-----|
| 辅助功能设置 | 173 |
| 打开或关闭缩放比例手势 | 173 |

商标和版权

索引

关于本指南

本用户指南使用下列符号表示有用信息和重要信息：



此符号为注意事项。注意事项通常提供额外的信息，例如您选择执行或不执行某项操作时会出现什么结果。注意事项也提供仅适用于某些状况的信息。



此符号为提示。提示告诉您执行特定步骤或程序的替代方法，或让您了解可能对您有所帮助的选项。



此符号表示重要信息，您必须依此执行才能完成特定任务或让某项功能正常运作。



此符号提供安全预防措施信息。您需要特别注意这些信息，以免发生任何潜在的问题。

一些应用程序可能不在所有地区都可用，或者不适用于您的移动运营商。


关于数据恢复的重要提示

从设备中删除、清除、移除或擦除的文件和其他数据可能依然可以通过第三方数据恢复软件还原。即使执行恢复出厂设置也可能不会从设备中永久性清除包含个人信息在内的所有数据。

精彩功能

Edge Sense

HTC U11 的外框具有对压力敏感的握压区域。握压 HTC U11 的下部侧边，即使手机处于休眠模式，也可快速访问您最爱的应用程序或快捷方式。

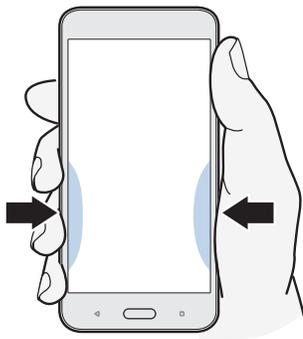

请参见第 45 页的[什么是 Edge Sense?](#)。

相机的特别之处

用 HTC U11 拍摄精彩照片和视频。

UltraSpeed 全像素自动对焦

HTC U11 利用类似于 DSLR 的全感应器自动对焦技术，让您享受对焦速度更快的拍摄乐趣。利用相机应用程序，您可以在低光条件下轻松拍照，拍摄运动中物体的图像，以及录制清晰的视频。

疾速 HDR

使用疾速 HDR 拍摄更加清晰夺目的照片。通过组合具有不同曝光度的多张照片，疾速 HDR 让您在低光条件下也能拍出高质量的照片。请参见第 69 页的[使用疾速 HDR](#)。


以 3D 音频或高分辨率音频摄录视频

HTC U11 配有四个高灵敏度全向麦克风，可以在录像时捕捉具有空间感的声音。如此，您可以前所未有的 360 度沉浸式音频录制声音。或者，您可以录制具有 24 位高分辨率音频的视频。

请参见第 64 页的[以 3D 音频或高分辨率音频录制视频](#)。

音源聚焦

在录像过程中，特别是距离较远时，您可以利用音源聚焦降低环境噪音并增强拍摄对象的音频清晰度。

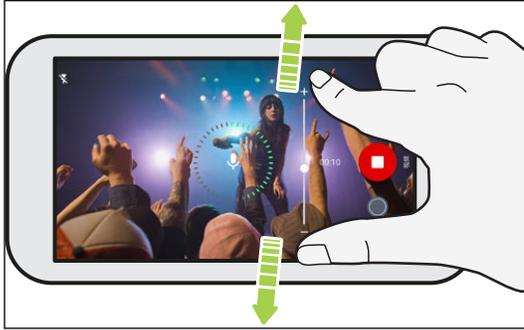

请参见第 66 页的[使用音源聚焦录像](#)。

专业相机功能

专业相机模式让您以专业水准掌控您的摄影。请参见第 74 页的[手动调整相机设置](#)。拍摄 RAW 照片，全面控制您的相机设置。请参见第 75 页的[拍摄 RAW 照片](#)。

相机使用 DNG 格式拍摄 RAW 照片。RAW 文件提供更多图像信息，方便您在相片编辑工具应用程序或电脑上的图形程序中进行后处理。

延时拍摄

延时拍摄 可以使动作加快最多 12 倍，也可让您选择视频的不同部分来更改其速度。有关详细信息，请参见第 73 页的[录制延时拍摄视频](#)。

自拍

通过前置摄像头，拍摄夺目的自拍照。

请参见第 67 页的[自拍](#)。

- 实时自动美颜 - 自拍之前，先用实时自动美颜让肌肤更光滑。请参见第 67 页的[使用实时自动美颜美化皮肤](#)。
- 即时自拍 - 露出笑容，相机就能立即捕捉您的笑脸。或者，说一声“茄子”！请参见第 67 页的[自动自拍](#) 和第 67 页的[利用语音命令进行自拍](#)。
- 和家人或朋友一起自拍，同时拍下身后的全景风景。请参见第 69 页的[全景自拍](#)。

身临其境的音效

在 HTC U11 上通过耳机和扬声器探索极致音效。

HTC USonic 智能主动降噪

体验为您的双耳精心细调的音乐。将 HTC USonic 耳机插入 HTC U11 后，它们会扫描您的双耳来确定最适合您的音频输出量。这款耳机还融合了智能主动降噪功能，可以降低环境噪音，让您欣赏到清晰的音乐和视频中的音频。

有关详细信息，请参见第 58 页的 [调节您的 HTC USonic 耳机](#)。



HTC USonic 耳机只能用于 HTC U11 和其他兼容 HTC USonic 的 HTC 手机。

专为扬声器而设计的 HTC BoomSound

聆听不容错过的精彩。无论在聆听音乐、观看视频，还是玩游戏，HTC BoomSound™ 都能为您带来丰富而逼真的听觉享受。请参见第 58 页的 [适用于扬声器的 HTC BoomSound](#)。

以高分辨率音质录制音频

通过录音机录制高分辨率音频，制作清澈透亮的音频录音。有关详细信息，请参见第 152 页的 [启用高分辨率音频录音](#)。

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion 是您的个人伴侣，能够时刻从您和日常事务中学习。它具有进化设计，使用越久越了解您，为您提供更优良、更切身的建议和消息。



有关详细信息，请参见第 48 页的 [什么是 HTC Sense Companion?](#)。

指纹识别感应器

您可以使用 HTC U11 的指纹识别器，通过指纹快速唤醒和解锁手机。



您最多可以录入 5 个指纹。请参见 第 28 页的[指纹识别器](#)。

真正个性十足

HTC U11 的设计始终您为中心，通过各种创新使您的生活更加便利。

主题

用您自己的照片个性化 HTC U11 的外观，然后混搭不同的图标、声音、配色方案集等，让您的设备个性十足。




商店中提供更多壁纸类型，如[多张壁纸](#)和[应用程序屏幕壁纸](#)等！

如需更多详情，请参见 第 122 页的[什么是 HTC 主题?](#)。

自我风格主屏幕

如果想要使主屏幕设计更上一个台阶，可以尝试[自我风格](#)主屏幕布局，不仅可以去除网格的限制，还能使用趣味贴图来替代应用程序图标。

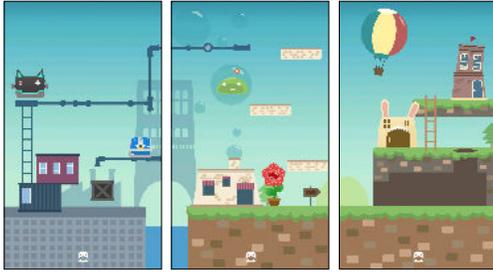

HTC BlinkFeed



让您最喜欢的主题、新闻、社交媒体和更多内容都发送到手机上的同一个地方，查看更加方便。甚至可以获得餐厅推荐！您还可以直接在 HTC BlinkFeed™ 中播放嵌入的视频。请参见第 118 页的[什么是 HTC BlinkFeed?](#)。

HTC 安全助手

通过 HTC 安全助手应用程序帮助优化手机的性能，它可以分配资源、清理内存空间、停止异常应用程序活动，以及卸载不再使用的应用程序。

也可以设置此应用程序，优化运行游戏时的电池使用，让您有更多时间在 HTC U11 上畅玩最爱的游戏。



请参见第 127 页的 [HTC 安全助手应用程序中可执行的操作](#)。

Android 7 Nougat

Android™ 7 Nougat 引入了全新的功能，让应用程序和设置的操作更加便捷。

应用程序快捷方式

自 Android 7.1 起，长按应用程序图标可显示一个菜单，从中您可以快速访问常用的应用程序功能。例如，您可以从时钟应用程序图标快速设置定时器或闹钟。



并非所有应用程序都支持应用程序快捷方式功能。

请参见第 114 页的[应用程序快捷方式](#)。

多任务处理变得简单

除了翻阅运行中的应用程序外，现在还可通过更快的方式，使用“最近使用的应用程序”按钮  切换不同的应用程序。

- 想要在观看视频的同时与好友聊天吗？使用分屏视图，并排显示两个运行中的应用程序。
- 通过双击快速切换到上一个应用程序。

有关详细信息，请参见第 115 页的[多任务处理](#)。

增强的通知

无需开启应用程序，即可查看通知中传来的信息。收到新信息后，您可以直接从通知发送回复。请参见 第 39 页的[通知面板](#)。

改进的设置

- 限制手机使用的移动数据流量。开启数据节省功能后，后台运行的应用程序不会使用数据连接，除非您将它们设置为访问移动数据。请参见第 154 页的[数据节省功能](#)。
- 使用快速设置栏，切换 WLAN 和其他快速设置的开关状态。请参见 第 36 页的[使用快速设置](#)。
- 无需逐个屏幕返回，便可导航到主要设置。您可以随时通过一个滑出式菜单，直接访问主要设置。请参见第 36 页的[了解您的设置](#)。
- 在设置屏幕的顶部，查看如何挖掘手机更多潜力的建议。
- 除了更改字体大小外，您还可以调整图标和图像等项目的显示大小。请参见 第 169 页的[调整显示大小](#)。


开箱和设置

HTC U11 概览

从包装盒取出 HTC U11 后，首先熟悉卡座和各个按键的位置。



双卡双待支持根据手机型号以及所在的地区和国家而不同。

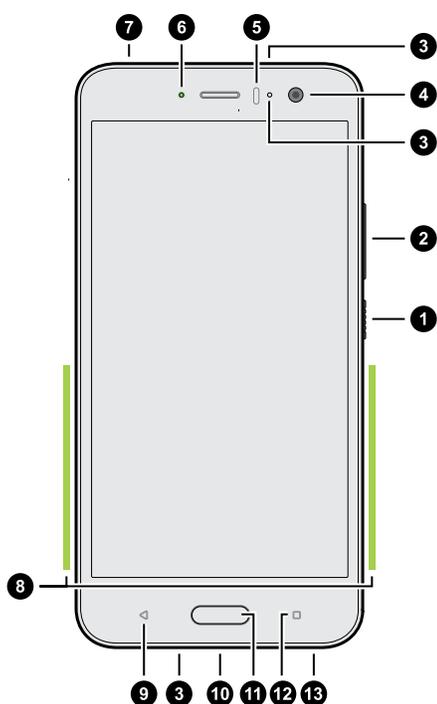

1. 电源键
2. 音量键
3. 麦克风
4. 前置摄像头
5. 距离感应器
6. 通知 LED 灯
7. nano SIM/UIM 和存储卡卡座
8. Edge Sense 握压区域
9. 返回键
10. USB Type-C™ 接口
11. 主屏幕键 / 指纹识别器
12. 最近使用的应用程序键
13. HTC BoomSound Hi-Fi 版扬声器



您需要 4G/LTE™ 套餐才能通过运营商的 4G/LTE 网络使用语音通话和数据服务。有关详细信息，请与运营商确认。



- 如果要使用保护壳或屏幕保护膜，请勿遮盖距离感应器和 Edge Sense 区域。请购买专为 HTC U11 设计的保护壳或屏幕保护膜。
- 请勿拆解手机的任何部分。请勿尝试打开手机或者强行取出电池。这可能会损坏手机或其电子元件，也会使保修失效。

背面板




1. 麦克风
2. 配备 UltraSpeed 全像素自动对焦、BSI 和 OIS 的主摄像头
3. 双 LED 闪光灯



- BSI 表示背面照度感应器。
- OIS 表示光学图像稳定感应器。


卡座

将取卡针插入卡座弹出孔以取出卡座时，请不要阻挡卡座，以免损坏卡槽内的弹出结构。

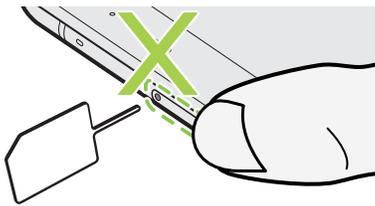


nano SIM/UIM 卡

请使用标准的 nano SIM/UIM 卡。插入修改过、厚度超过标准 nano SIM/UIM 的卡可导致卡无法正确装入卡座并可能损坏卡槽。

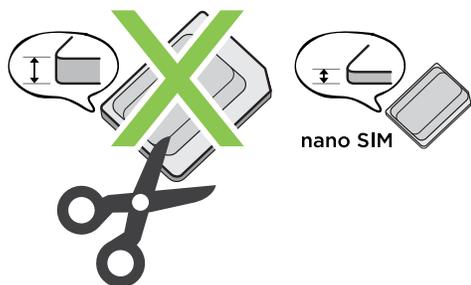


插入 nano SIM/UIM 卡

1. 将手机正面朝上拿好。
2. 将手机附带的取卡针（或小回形针）顶端插入卡座弹出孔中。

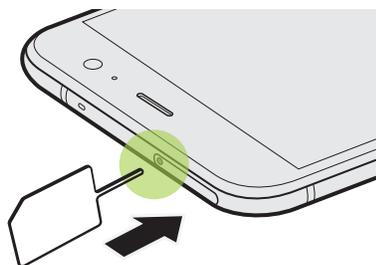


3. 将取卡针（或小回形针）顶端往小孔里面推直到卡座弹出，再将卡座拉出。
4. 执行以下步骤，将 nano SIM/UIM 卡放入卡座中：

使 nano SIM/UIM 卡金色触点面朝下，将卡放入卡座的卡 1 和卡 2 卡托中。确保切角与卡托的凹口对准。

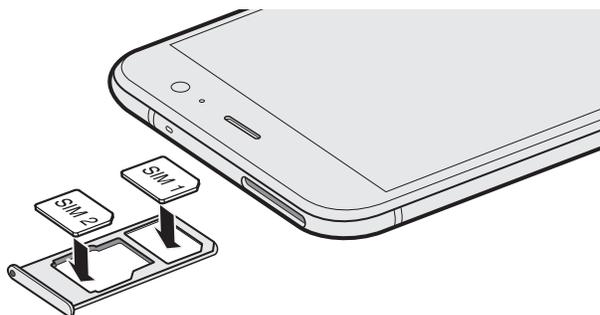

- 默认情况下，卡 1 将连接 4G LTE/3G 网络，卡 2 将连接到 3G/2G。若要了解如何将首选卡设置为连接 4G LTE，请参见第 28 页的[使用双卡双待设置管理 nano SIM/UIM 卡](#)。
- 卡 2 和 SD 标记在卡座中的同一卡托上。此卡托中可放入第二 nano SIM/UIM 卡或 microSD™ 卡。不能同时放入这两张卡。


5. 重新插入卡座时，请确保其正面朝上以免卡掉落。将卡座外侧夹在手指之间拿住卡座，然后将卡座慢慢插入到卡槽内。

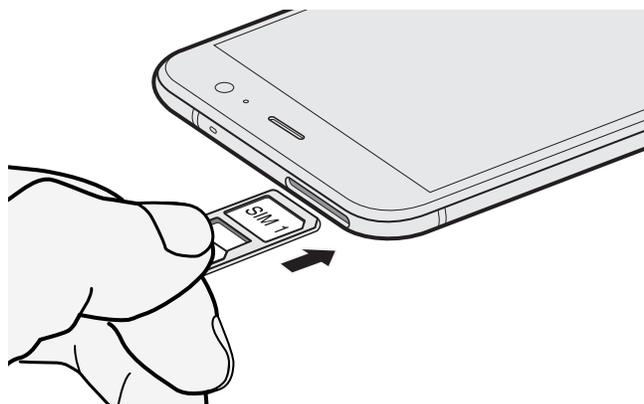

6. 确保卡座完全插入，且没有露在卡槽外。

取出 nano SIM/UMC 卡

1. 将手机正面朝上拿好。
2. 将取卡针或小回形针的顶端插入卡座弹出孔中。

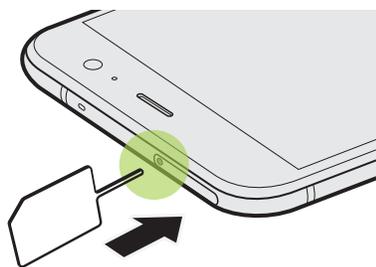

3. 将取卡针（或小回形针）顶端往小孔里面推，直到卡座弹出。
4. 拉出卡座，再取出 nano SIM/UMC 卡。
5. 要插回卡座，先将它居中放入卡槽中，然后往里滑入到尽头。
6. 确保卡座完全插入，且没有露在卡槽外。

存储卡


可使用存储卡储存照片、视频和音乐。需要释放手机存储空间时，也可以将部分应用程序移到存储卡中（如果应用程序支持此功能）。



存储卡是可选配件，另行销售。



插入 microSD 卡

1. 将手机正面朝上拿好。
2. 将手机附带的取卡针（或小回形针）顶端插入卡座弹出孔中。

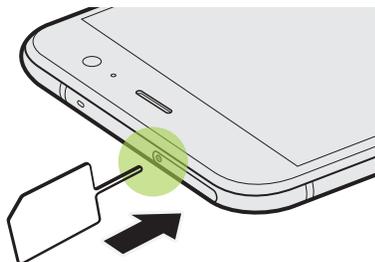


3. 将取卡针（或小回形针）顶端往小孔里面推直到卡座弹出，再将卡座拉出。


卡 2 和 SD 标记在卡座中的同一卡托上。如要使用 microSD 卡，请取出您的第二张 nano SIM/UIM 卡。不能同时放入这两张卡。



4. 请将 microSD 卡（金色触点面朝下、窄面朝内）放入卡座的 SD 卡托中。

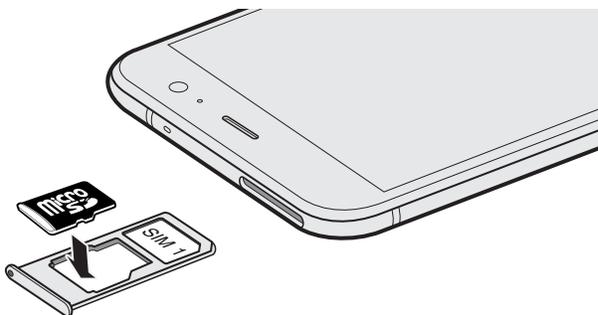

- 重新插入卡座时，请确保其正面朝上以避免 nano SIM/UIM 卡和 microSD 卡掉落。将卡座外侧夹在手指之间拿住卡座，然后将卡座慢慢插入到卡槽内。

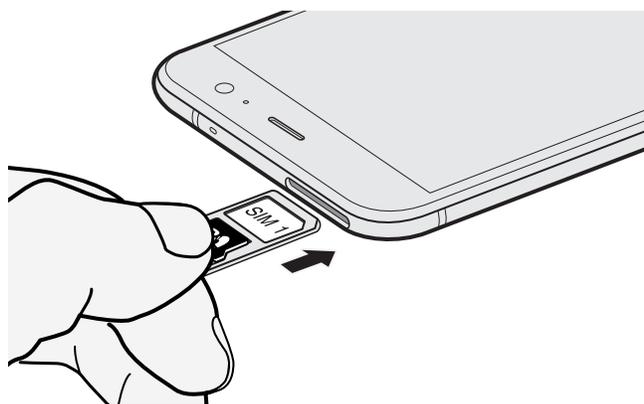

- 确保卡座完全插入，且没有露在卡槽外。

如果这是您第一次插入 microSD 卡，手机将提示您进行设置。

卸载存储卡

如果需要在 HTC U11 开机时取出存储卡，请先卸载存储卡，以免造成存储卡中的文件损坏。



如果存储卡用作内部存储，并且有应用程序移入该卡中，卸载存储卡后您将不能打开这些应用程序。


- 在主屏幕中，点击设置 > 存储。
- 执行以下其中一项操作：
 - 如果存储卡显示在可移动存储下，点击卡名称旁边的 ⚙️，再点击弹出。
 - 如果存储卡显示在内部存储空间下，请点击卡名称，再点击 ⋮ > 弹出。

取出 microSD 卡



确保已卸载 microSD 卡后再将它取出。请参见第 23 页的[卸载存储卡](#)。

- 将手机正面朝上拿好。
- 将手机附带的取卡针（或小回形针）顶端插入卡座弹出孔中。

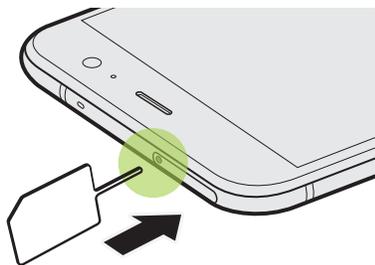

- 将取卡针（或小回形针）顶端往小孔里面推，直到卡座弹出。

4. 拉出卡座，再取出 microSD 卡。
5. 要插回卡座，先将它居中放入卡槽中，然后往里滑入到尽头。
6. 确保卡座完全插入，且没有露在卡槽外。


为电池充电

建议您在打开并开始使用 HTC U11 前，先为电池充电。



- 如果电池用尽后已过了几天，您可能需要为 HTC U11 充电几分钟后才能开机。
- 仅使用 HTC U11 随附的适配器和 USB Type-C 数据线为电池充电。当电池电量严重不足时，请务必使用电源适配器充电，不要通过 USB 数据线连接电脑充电。

1. 将 USB Type-C 数据线的较小一端插入到 USB Type-C 接口中。

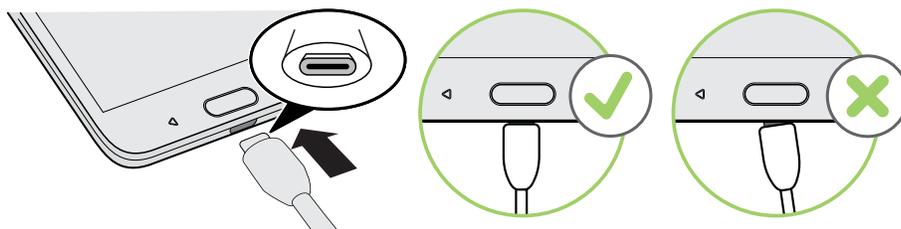

2. 将 USB Type-C 数据线的另一端插入到电源适配器中。
3. 将电源适配器插入电源插座，开始为电池充电。



- 为安全起见，电池可能会因避免过热而停止充电。
- 请避免在炎热环境中为电池充电。
- 如果在上网的同时为电池充电，HTC U11 可能会发热。这是正常现象。
- 为节省能源，请在完成充电后从电源插座上拔下电源适配器。

防水和防尘

HTC U11 具有防水和防尘能力，达到国际标准 IEC 60529 中定义的 IP67 级。当 nano SIM/microSD 插槽盖好且密闭时，本手机在短暂意外浸入清水中（室温条件下浸入 1 米水深以内不超过 30 分钟）时具有防水性能。

HTC U11 不得暴露于非清水、高水压、剧烈或快速流动的水或者砂砾，因为这些可能会造成过热、触电或手机损坏。HTC U11 潮湿时，请勿尝试充电或以其他方式使用 USB 端口。随着时间推移，正常磨损可能会降低防水和防尘性能。

如果手机不按照本用户手册中提供的说明和预防措施使用，质保将失效；包括但不限于在超过 IP67 级限制的环境或情景中使用手机。有关使用预防措施和养护提示的信息，请参见第 25 页的**养护提示**和第 26 页的**清洁和干燥**。也请务必阅读手机随附的安全指南。

养护提示

遵循下方的提示和预防措施，有助于维持手机的防水和防尘性能。

切勿在穿戴手套、手部蘸水或手机潮湿时插入或取出 nano SIM/UIM 和 microSD 卡。



- 在插入卡座并关上卡槽前，请先使用清洁且干燥的布块擦拭掉水渍或灰尘。此外，也请确保卡座和卡槽开口之间没有毛发、纤维或细小物体，以免手机进水。
- 维持防水性能的部件可能会随时间推移而退化，例如充当卡槽封盖的卡座。如果这些部件退化或受损，手机将不再具备防水能力。如果发生这种情况，请联系您的零售商或移动运营商。更换部件可能会收取费用。

请勿有意将 HTC U11 浸入水中。如果手机意外浸入水中，请避免按压控制键，如电源键和音量键，也不要操作手机。

请勿将手机暴露于快速或剧烈运动的水中，如淋浴、自来水管或龙头、瀑布或海浪等。

请勿将手机暴露于或使 USB 端口与下方所列接触：



- 含有皂液、清洁剂或沐浴液的水
- 海水、泳池、浴池、热水和温泉
- 自来水以外的任何液体，如酒精、果汁和调味料
- 砂砾

如果手机暴露于清水，请将它彻底擦干。为避免损坏手机，请勿在存在污渍或 USB 端口未彻底干燥时充电。在这些情形中，请勿连接任何外部设备。

切勿使用吹风机干燥手机的潮湿部件。

电源适配器和配件没有防水能力。切勿在浴室或厨房等潮湿区域内使用它们，因为与水接触可能会导致故障、触电或其他危害。

避免使手机长时间留在浴室或厨房等潮湿位置，因为手机不具备防湿气能力。

清洁和干燥

如果 HTC U11 接触过盐水、液体化学剂、灰尘或其他污染物，请立即清洗手机。在手机潮湿时，请务必将它彻底擦干。



- 为避免损坏 HTC U11，请勿在存在污渍或 USB 端口未彻底干燥时充电。在这些情形中，请勿连接任何外部设备。
- 如果听筒、扬声器和麦克风没有彻底干燥，它们的音量可能会变低。

清洗

1. 在清洗前，请确保 nano SIM/microSD 卡槽已盖好且密闭。请参见第 20 页的 [nano SIM/UIM 卡](#) 和第 21 页的 [存储卡](#)。
2. 使用清水清洗手机。仅使用手来清洗。请勿使用刷子或海绵。
在清洗期间，请勿按压卡座，以免在卡槽周围出现缝隙而造成手机渗水。

干燥

1. 使用干燥的软布从手机上擦掉水渍。请勿使用棉签擦拭听筒、扬声器、麦克风和连接端口。
2. 屏幕潮湿时可能无法准确响应触控手势。对于触控屏幕和镜头，请使用微纤维布等不会刮擦表面的柔软干布。
3. 将手机在室温条件下静置 3 小时左右，让它彻底干燥。如果按键和 USB 端口等任何连接端口仍然潮湿，请务必等它们彻底干燥后，再使用手机。

如果因为温度急剧变化而在屏幕内形成凝露，请将手机放置于室温环境中，直到凝露消失。

打开或关闭电源

打开电源

按住电源键，直到 HTC U11 振动为止。



第一次打开 HTC U11 时，您需要进行设置。

关闭电源

1. 如果屏幕为关闭状态，请按电源键将它打开。
2. 长按电源键几秒钟。
3. 点击选项菜单中的 **关机**。

首次设置 HTC U11

第一次打开 HTC U11 时，或者执行恢复出厂设置之后，您需要进行设置。

1. 选择您要使用的系统语言，阅读并接受使用条款，再选择互联网连接。
2. 登录 HTC 账户，以使用与主题和 HTC Sense Companion 等 HTC 服务相同的登录凭据。
3. 设置 Edge Sense 后，只需握压手机就能即时拍照或执行其他操作。有关详细信息，请参见第 45 页的[什么是 Edge Sense?](#)。
4. 点击**设置指纹识别**，添加您的指纹并将它用于解锁手机。有关详细信息，请参见第 28 页的[指纹识别器](#)。
5. 按照其余的说明操作，完成手机设置。

如果您需要从旧手机传输媒体文件和数据等内容，请参见第 108 页的[从旧手机传输内容的方式](#)。



一些需要连接互联网的功能，如基于位置的服务和自动同步在线账户等，可能会产生额外的数据费用。为避免产生数据费用，请在“设置”下停用这些功能。有关位置服务的更多信息，请参见第 168 页的[打开或关闭位置服务](#)。

添加社交网络账户、电子邮件账户和其他

您可以在 HTC U11 上同步社交网络、电子邮件账户和在线服务中的联系人、日历和其他信息。根据账户类型，登录在线账户后即可在 HTC U11 和网络之间进行同步。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 账户与同步**。
2. 点击 **+**。
3. 点击要添加的账户类型。
4. 按照屏幕上的说明输入您的账户信息。

同步账户

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 账户与同步**。
2. 点击 **自动同步 开/关按钮**，打开或关闭自动同步所有账户的功能。
3. 要手动同步个别账户，请点击一个账户类型，再点击**账户设置**屏幕中的 **⋮ > 开始同步**。



在**账户设置**屏幕中，也可更改某一账户的同步设置。

删除账户

可以从 HTC U11 删除不再使用的账户。删除账户并不会从在线服务本身删除账户或信息。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 账户与同步。
2. 点击账户类型。

如果在一个账户类型下登录了多个账户，请点击要删除的账户。



在特定账户类型中，尽管只有一个账户，您可能也需要先点击要删除的账户名称。

3. 点击 **：** > 删除账户。



从 HTC U11 删除账户后，某些第三方应用程序可能会保留一些个人数据。

选择使用哪一张 nano SIM/UIM 卡连接 4G LTE 网络

如果手机上同时插有两张 nano SIM/UIM 卡，则只有一张可以连接速度更快的 4G LTE 网络。另一张卡只能连接 3G/2G 网络。

您可以设置使用哪一张卡连接 4G LTE 网络。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 双卡双待设置。
2. 点击**首选数据网络**。
3. 选择要用于连接 4G LTE 网络的卡。

使用双卡双待设置管理 nano SIM/UIM 卡

在主屏幕中，点击设置 > 双卡双待设置。您可以打开或关闭其中一张卡，更改卡的名称，以及执行其他操作。

指纹识别器

可以通过指纹快速唤醒和解锁 HTC U11。您最多可以添加 5 个指纹。

在设置和使用指纹识别器时，请遵循下列提示：

- 确保手指和指纹识别器干燥、清洁。
- 使用手指的整个指腹，包括侧面和指尖。
- 录入指纹时，请按识别器直到识别器振动。
- 指纹识别器具有 360° 读取能力，将录入指纹的手指以任意角度按识别器均可开启屏幕或解锁 HTC U11。



如果您已登录要求设置其他屏幕锁定选项（例如密码）的 Exchange ActiveSync® 账户，则可能无法设置指纹识别器来解锁 HTC U11。请联系 Exchange Server 管理员，确认您的 Exchange ActiveSync 账户是否支持指纹识别器。

首次添加指纹

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 指纹识别器**。
2. 点击**添加指纹**。
如果尚未设置锁屏图案、数字密码或混合密码，系统会要求您进行设置。请参见第 171 页的[设置屏幕锁定](#)。
3. 点击**开始**。
4. 选择要使用的手指，触摸识别器直到它振动，然后松开手指。
5. 重复按识别器，直到指纹已成功录入。在按识别器时保持手指指向相同方向，可以获得最佳结果。
6. 成功录入指纹之后，点击**完成**。

现在，您可以使用指纹唤醒和解锁您的 HTC U11。



如果您尝试五次之后，识别器仍然无法识别您的指纹，则您需要输入备用锁屏图案、数字密码或混合密码。您只有另外 10 次尝试机会，之后，您的数据将会从 HTC U11 中删除。

添加、删除或编辑指纹

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 指纹识别器**。
2. 输入图案、数字密码或混合密码。
3. 执行下列任意操作：
 - 点击**添加指纹**，添加其他指纹。
 - 点击一个已录入的指纹，可以重命名或将它删除。
 - 点击**重置指纹识别器**，删除所有录入的指纹。
 - 如果想通过点击指纹识别器唤醒和解锁屏幕，请选择**唤醒屏幕快捷键**。

使用新手机的第一周

HTC Sense 首页

第一次打开和设置 HTC U11 后，您将看到**主屏幕**画面。

- 向右滑动，将会显示 HTC BlinkFeed。您可对 HTC BlinkFeed 进行自定义，以显示社交网络中的帖子、喜爱的新闻媒体的头条新闻，等等。有关详细信息，请参见第 118 页的[什么是 HTC BlinkFeed?](#)。
- 向左滑动，就会显示面板；您可以添加喜爱的小插件和应用程序等，点击一下就能访问。您还可以添加面板。有关详细信息，请参见第 52 页的[添加或删除小插件面板](#)。
- 您可以更改**主屏幕**底部启动栏中的应用程序。请参见第 54 页的[启动栏](#)。



在另一个屏幕或应用程序中时，按 **主屏幕**键可返回到您最近一次访问的**主屏幕**画面。

休眠模式

休眠模式可在屏幕关闭时让 HTC U11 进入低功耗状态，达到节省电池电量的目的。它也可以防止 HTC U11 放在提包中时被意外按到按键。

切换到睡眠模式

要关闭显示并切换到休眠模式，请快速按下电源键。也可以双击锁定屏幕。

HTC U11 在闲置一段时间后会也会自动进入睡眠模式。您可以设置屏幕待机时间，更改 HTC U11 进入休眠模式前等待的时间。有关详细信息，请参见第 169 页的[设置关闭屏幕的时间](#)。

从休眠模式中唤醒

- 按电源键。
- 使用 Motion Launch 感应启动™ 唤醒并解锁手机，直接进入某一应用程序或屏幕。请参见第 40 页的[Motion Launch 感应启动](#)。

锁定屏幕

- 在锁定屏幕中向上滑动可解锁屏幕。或者，长按指纹识别器。
- 点击一个通知两次可直接进入对应的应用程序。
- 在通知上向左或向右滑动可删除通知。

- 长按通知可静音或屏蔽相关应用程序的通知。点击**更多设置**，以自定义通知设置。
如果不希望锁定屏幕中显示通知内容，可前往**设置 > 声音和通知 > 屏幕锁定时**，然后点击**不要再显示通知**。
- 如果要设置屏幕锁定，请参见第 171 页的**设置屏幕锁定**来了解详细信息。

动作手势


使用动作手势使 HTC U11 静音，降低铃声音量，以及执行其他操作。

拿起手机时自动接听来电

要自动接听来电，请先拿起手机，查看屏幕中来电者是谁，然后把手机放到耳边。

您可以开关这一功能。在**设置 > 通话**中，选中或清除**自动接听来电**。

翻转静音

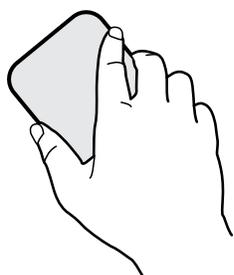


如果有来电时手机面朝上放置，您可以翻转手机使其静音。

如果前往“设置”再点击**声音和通知 > 翻转静音**，您可以将设置设置为：

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 静音一次 | 翻转手机后只静音一次。如果手机已面朝下，再有来电时依然会响铃。 |
| 始终静音 | 通过翻转手机静音后，只要手机保持面朝下，则再有其他来电始终保持静音。 |

拿起手机降低音量

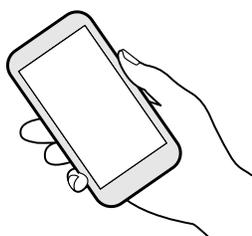

在开会或就餐期间，有来电后拿起 HTC U11 可自动降低铃声音量。

您可以开关这一功能。前往“设置”，点击**声音和通知**，然后选中或清除**拿起手机时铃声减弱**。

手机放在袋中时自动增大铃声音量



开启口袋模式后，HTC U11 能够识别出处于提包或口袋中并提高铃声音量，以便您在嘈杂的环境中也能听到铃音。

您可以开关这一功能。前往“设置”，点击**声音和通知**，然后选中或清除**口袋模式**。

旋转 HTC U11 获得更佳视图




在许多画面中，您可以将 HTC U11 侧向转动，便可使屏幕方向从纵向变为横向。

输入文字时，可以将 HTC U11 侧向转动来显示较大的键盘。

触控手势


使用触控手势浏览主屏幕、打开应用程序、滚动列表以及执行其他操作。

点击

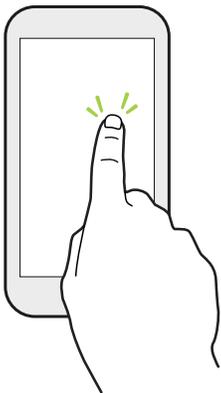


如果要选择应用程序和设置图标等屏幕上的项目，或者要按下屏幕上的按钮，只需用手指点击屏幕即可。

长按

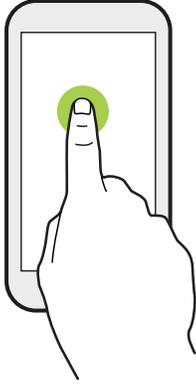

要打开某个项目（如联系人或网页中的链接）的可用选项，只需长按该项目即可。

快速滑动或滑动

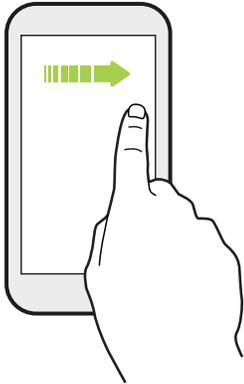


在屏幕上水平方向滑动手指，可以转到其他主屏幕面板。垂直方向滑动，可以滚动列表、文档等更多内容。

拖动




在开始拖动前，应先用手指按住并施加一点压力。在拖动时，不要松开您的手指，直到已到达目标位置为止。

轻拂

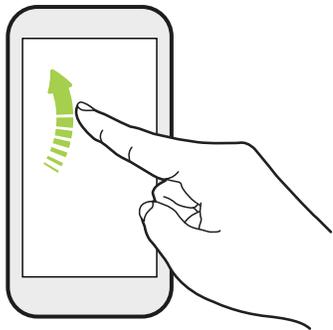

轻拂屏幕与快速滑动类似，但您需要以更轻、更快的动作滑动手指，如左右移动主屏幕或轻拂联系人或信息列表。

按住并轻拂

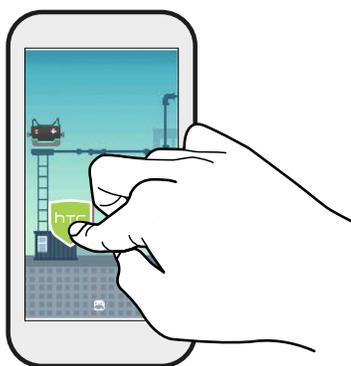

在主屏幕中，您可以轻松地将小插件或图标从一个屏幕移到另一个中。

用一个手指长按小插件或图标，再用另一个手指轻拂屏幕到新的位置。

双指滑动




在部分应用程序中，在屏幕上展开双指可以放大显示图片或文本。

靠拢双指则可缩小显示图片或文本。




双指滑动

双指向下滑动状态栏，可以访问快速设置。

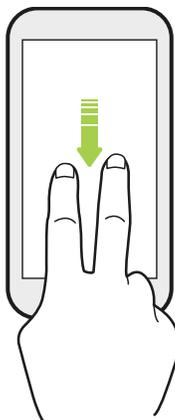

三指滑动

- 使用三指向上滑动屏幕和 HTC Connect™ 可将音乐或视频从 HTC U11 相应地流式传输到您的扬声器或电视。
- 向下滑动可断开扬声器或电视的连接。

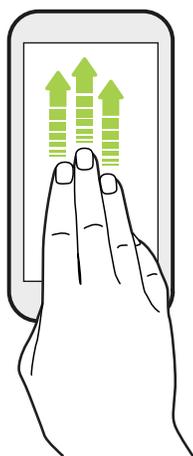

媒体手势在“设置”中默认为开启状态，这使得三指手势可以在共享媒体使用。

了解您的设置

想要更改铃声，设置 WLAN 连接，或者添加账户？您可在“设置”中完成，还可进行其他设置。

1. 从**主屏幕**或通知面板，打开“设置”。
 - 在**主屏幕**中，找到并点击**设置**。
 - 从屏幕顶部往下快速滑动，打开通知面板，然后点击 。
2. 以下是一些您可以更改的基本设置：
 - 点击项目旁边的**开/关**按钮，可以将 **WLAN** 等项目打开或关闭。点击项目本身可配置其设置。
 - 点击**声音和通知**可设置铃声、选择声音情景模式，以及配置通知设置。
 - 点击**个性化设置**可更改壁纸，添加应用程序和小插件到主屏幕，以及执行其他操作。
 - 点击**账户与同步**可添加和登录您的各种账户，如电子邮件和社交网络等。
 - 点击**安全**可保护 HTC U11 的安全，如使用屏幕锁定。
 - 点击**建议**下的项目，可检查新的或建议的自定义设置。
3. 也可以向右滑动设置屏幕，查看主要设置的列表，并从一项设置快速跳到另一项。或者，点击“设置”中的  来轻松查找选项和设置。

使用快速设置

在**快速设置**面板中，您可以轻松打开或关闭 WLAN 和蓝牙 等设置。

1. 从屏幕顶部向下滑动，打开通知面板。
在**设置**按钮的正下方，您将看到前六个快速设置图块。
2. 要查看所有快速设置图块，请执行下列任意操作：
 - 通过双指从状态栏向下滑动。



- 从状态栏向下滑动两次。
3. 左右滑动手指可以查看更多图块。
 4. 要打开或关闭某项设置，只需点击其图块。

自定义快速设置

您可以删除、替换或重新排列快速设置中的图块。

1. 从屏幕顶部快速向下滑动双指，打开快速设置。



2. 点击 ，再执行下列操作之一：
 - 长按一个图块，再将它拖到您需要的位置。
 - 长按一个图块，再将它拖到**拖动以添加图块**部分下，使它不显示在快速设置面板中。
 - 在**拖动以添加图块**部分下，向上拖动图块可使它显示在快速设置面板中。
3. 按 .



快速设置的第一个面板中显示的图块数量存在限制。您可以在快速设置面板中向左滑动来查看更多快速设置图块。

抓拍手机屏幕

想要炫耀一下您的游戏高分，或者写一篇关于 HTC U11 功能的博文吗？拍摄屏幕画面进行分享，操作非常简单。

1. 同时长按电源键和减小音量键。
2. 打开通知面板，然后在**已捕捉到屏幕截图**通知上滑动双指。
3. 点击分享。

旅行模式

经常在不同时区间旅行？在“设置”中开启**旅行模式**，在主屏幕和锁屏中显示双时钟，同时查看居住地和当前的时区。



- 确保您已在手机设置中打开位置服务。
- 先在时钟应用程序中设置居住地时区。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 日期和时间**。
2. 点击**旅行模式** 开/关按钮将它打开或关闭。

手机检测到与您设定的居住地时区不同的时区时，便会显示包含居住地和当前位置的双时钟。

重启 HTC U11 (软重置)

如果 HTC U11 出现运行速度慢于正常状态、不响应，或应用程序运行不正常的情形，请尝试重新启动手机并查看是否能解决问题。

1. 如果屏幕为关闭状态，请按电源键将它打开。
2. 长按电源键，然后点击**重新启动**。

HTC U11 不响应?

如果触摸屏幕或按下按键时 HTC U11 不响应，您仍然可以重新启动它。

长按电源键和减小音量键，直到手机振动，然后松开按键。




您可能需要长按这两个按键 12-15 秒，手机才会振动。

通知

通知 LED 灯

通知 LED 灯会如下显示：

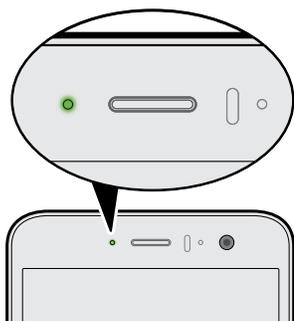

- HTC U11 连接到电源适配器或电脑，且电池已充满电时，显示持续绿光。
- 有等待处理的通知时，显示闪烁绿光。
- 电池正在充电时，显示持续橙色光。
- 电池电量非常低时，显示闪烁橙色光。

选择何时闪烁通知 LED 灯

您可以更改何时以及哪些应用程序在有新通知时闪烁 LED 灯。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 声音和通知**。
2. 在**通知**下，点击**通知 LED 指示灯闪烁**。选择要始终闪烁 LED 灯，还是仅在屏幕关闭时闪烁。
3. 点击**管理 LED 通知**。选择您希望 LED 灯闪烁的应用程序通知。



在其他应用程序中，检查其设置，了解它们是否有闪烁 LED 灯的选项。

通知面板

通知面板可以通知您新信息、日历活动、闹钟，以及文件下载等进行中的活动。



看到通知图标时，打开通知面板可检查收到的通知的详细信息。

要打开通知面板，请从屏幕顶部向下滑动。



- 点击通知可以打开对应的应用程序。
- 要关闭列表中的一个通知，请向左或向右拖动该通知。
- 在通知上展开双指可将它展开，查看更多详细信息或了解其中是否捆绑有更多通知。在通知上靠拢双指，重新将它最小化。
- 一些通知允许您直接执行操作。例如，点击未接来电即可回电或回复短信。
- 如果有多个通知，可以滚动列表屏幕，查看全部通知。
- 要关闭所有非永久通知，请点击
- 长按一个通知可自定义其对应的应用程序的通知设置。您可以更改要接收的应用程序通知。请参见第 39 页的[管理应用程序通知](#)。

管理应用程序通知

您可以选择要静音、屏蔽或覆盖**请勿打扰**设置的应用程序通知类型。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 声音和通知**。
2. 点击**通知**，再点击要设置的应用程序。
也可以长按通知面板或锁定屏幕中的某一通知，来查看您可以自定义的通知设置。
3. 点击您要切换的选项旁边的**开/关按钮**。

应用程序通知的设置适用于**通知面板**和**锁定屏幕**上的通知。

Motion Launch 感应启动

Motion Launch 感应启动是一种组合动作手势，其包含拿起手机再加一个手指手势。使用一组简单手势，即可唤醒主屏幕、HTC BlinkFeed 和其他功能。

请参见以下信息：

- 第 40 页的[唤醒锁定屏幕](#)
- 第 40 页的[唤醒和解锁](#)
- 第 41 页的[唤醒主屏幕小插件面板](#)
- 第 41 页的[唤醒 HTC BlinkFeed](#)
- 第 42 页的[启动相机](#)

打开或关闭 Motion Launch 感应启动手势

1. 在主屏幕中，点击设置 > 显示和手势或显示、手势和按钮。
2. 点击 **Motion Launch 感应启动**。
3. 选择所需的 Motion Launch 感应启动手势。


唤醒锁定屏幕

无需按电源键，从睡眠模式前往锁定屏幕。



如果设置了屏幕锁定，HTC U11 会在解锁前要求您提供解锁凭据。

1. 以竖直方式拿起手机。
2. 立即双击屏幕。

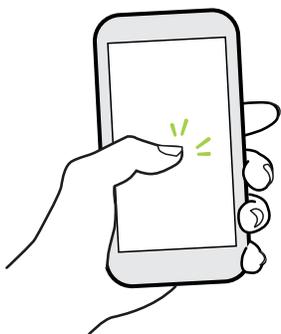


唤醒和解锁

无需按电源键，从休眠模式解锁 HTC U11 并前往您上次使用的屏幕。



如果设置了屏幕锁定，HTC U11 会在解锁前要求您提供解锁凭据。

1. 以竖直方式拿起手机。
2. 立即从屏幕的下半部分往上滑动。

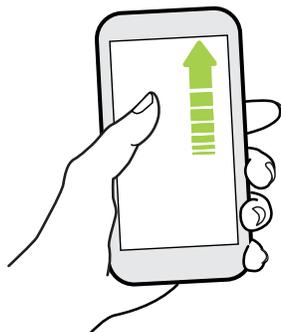


唤醒主屏幕小插件面板

无需按电源键，从睡眠模式前往主屏幕小插件面板。



如果设置了屏幕锁定，HTC U11 会在解锁前要求您提供解锁凭据。

1. 以竖直方式拿起手机。
2. 立即从屏幕右侧向左侧滑动。

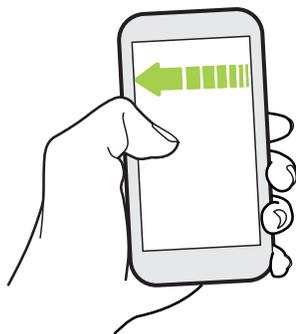


唤醒 HTC BlinkFeed

无需按电源键，从睡眠模式前往 HTC BlinkFeed。



如果设置了屏幕锁定，HTC U11 会在解锁前要求您提供解锁凭据。

1. 以竖直方式拿起手机。
2. 立即从屏幕左侧向右侧滑动。

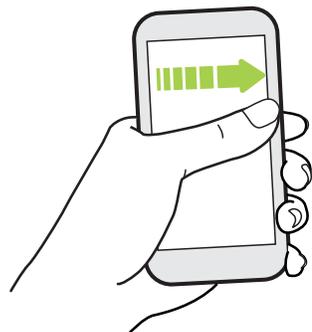

启动相机

无需按电源键，直接从休眠模式进入相机应用程序。

1. 以竖直方式拿起手机。
2. 立即在屏幕上往下快速滑动两次。



如果设置了使用凭据的屏幕锁定，退出相机应用程序时手机会提示您输入凭据。

选择、复制和粘贴文本

1. 长按一个词语。
2. 拖动开始和结束标记，将您要显示的文本高亮显示出来。
3. 点击  或复制。
4. 在文本输入框中（如撰写电子邮件时），长按您要粘贴文本的位置。
5. 点击  或粘贴。

分享文本

1. 在选定文本后，点击  或  或分享。
2. 选择要分享所选文本的位置。

输入文字

点击应用程序中的文本字段时，键盘变为可用状态。

- 点击屏幕键盘上的按键，即可输入字母、数字、标点和符号。
- 点击  打开大写锁定。
- 长按或向上滑动有灰色字符的按键，可输入数字、符号或重音字母。部分按键有多个与之关联的字符或重音字母。
- 点击  可显示符号按键，点击  可显示数字按键。点击  可返回到主键盘。
- 按  或  可关闭屏幕键盘。



要打开键盘设置，请点击屏幕键盘工具条上的 。或者前往设置 > 语言和键盘 > 虚拟键盘 > 搜狗输入法 HTC 定制版。

语音输入文字

1. 点击您要在其中输入文字的区域。
2. 在屏幕键盘上，长按 。
3. 在看到麦克风时，说出您要输入的词语。
4. 说出标点符号的名称进行输入。例如，说“逗号”。

使用拼音输入法

1. 点击屏幕键盘工具条上的 ，选择**拼音键盘**，将键盘切换为拼音键盘。
2. 进行拼音输入。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

使用笔画输入法

1. 点击屏幕键盘工具条上的 ，选择**笔画键盘**，将键盘切换为笔画键盘。
2. 根据要输入汉字的标准笔画顺序点击相应的笔画键。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

使用手写输入法

1. 点击屏幕键盘工具条上的 ，选择**手写键盘**，将键盘切换为手写键盘。
2. 在屏幕的书写区中书写各个字符。



点击 **半屏/全屏** 可切换为大屏幕书写。

3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

获取帮助和故障排除

需要一些手机相关的快速指导?

在 HTC 之家应用程序中查看易用的分步指导和常见问题解答，学习如何使用您的手机。

- 在 HTC BlinkFeed 中看到 HTC 之家图块时，点击该图块即可查看更多提示。
- 在**主屏幕**中，找到并点击 **HTC 之家**。

然后，您可以点击**使用帮助**浏览使用说明和常见问题等。

遇到硬件或连接问题?

在致电支持部门前，您可以先在手机上使用 HTC 之家应用程序进行故障排除或诊断。这可帮助您找出问题缘由，判断您是否可以自行解决问题，还是需要致电支持部门。

在**主屏幕**中，找到并点击 **HTC 之家**。

Edge Sense

什么是 Edge Sense?

Edge Sense 为您提供与 HTC U11 互动的直观方式，只需握压手机的下部侧边。自定义 Edge Sense，以快速访问您喜爱的应用程序或快捷方式，如启动相机应用程序、语音输入文字和截取屏幕画面等。

设置 Edge Sense

如果在首次设置手机时没有设置 Edge Sense，您可以在**设置**中进行设置。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > Edge Sense**。

第一次握压手机的下部侧边时，Edge Sense 设置屏幕也会自动出现。

2. 按照屏幕说明操作，完成此过程。

设置 Edge Sense 后将预设使用**基本模式**，握压手机可启用小度助手应用程序并可在显示键盘时进行语音输入。请参见第 46 页的[使用 Edge Sense 通过语音输入文字](#)。如果要为握压手势分配其他操作或应用程序，请参见第 46 页的[更改握压手机时执行的操作](#)。

Edge Sense 还具有**高级模式**，您可以选用其中提供的两种握压手势：短握压和长握压。有关详细信息，请参见第 46 页的[启用高级模式](#)。

打开或关闭 Edge Sense

您可以在**设置**中打开或关闭 Edge Sense。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击 Edge Sense **开/关**按钮来打开和关闭。




也可以在快速设置中打开或关闭 Edge Sense。有关详细信息，请参见第 36 页的[使用快速设置](#)。

使用 Edge Sense 通过语音输入文字

通过语音而非屏幕键盘来输入文字。

1. 打开您想要输入文字的应用程序。
2. 显示屏幕键盘时，握压手机的下部侧边，再说出您要输入的词语。

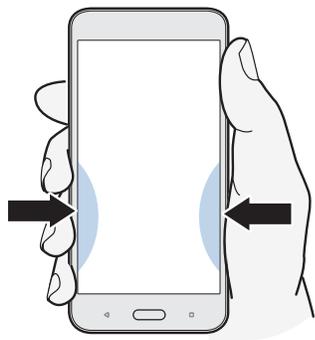

暂停说话后，您可能需要点击屏幕上的麦克风图标来恢复通过语音输入文字。

更改握压手机时执行的操作

默认情况下，您握压手机时会打开小度助手应用程序。您可以为握压手势进行其他分配，来执行不同的操作或启动不同的应用程序。

1. 在主屏幕中，点击设置 > **Edge Sense**。
2. 点击**定制握压动作**，再选择您想要的选项。



如果希望手机仅在显示屏开启时检测您的握压动作，请清除**屏幕关闭时启用手势**选项。

3. 按 ◀ 保存您的设置。

也可以为 Edge Sense 分配多个操作。有关详细信息，请参见第 46 页的[启用高级模式](#)。

启用高级模式

打开**高级模式**可激活长握压手势。在这一模式中，您可以利用 Edge Sense 进行以下操作：

- 在使用 HTC 相机期间，长握压手机下部侧边可切换主摄像头和前置摄像头。只有握压手势（不论是短握压还是长握压）设置为**启动相机应用程序**时，您才可执行此操作。
- 在握压时，根据握压时间长短执行两种不同的操作。默认情况下，短握压可打开相机应用程序，而长握压则可启动小度助手应用程序。您可以将这两种握压手势分配到其他操作。


1. 在主屏幕中，点击设置 > **Edge Sense**。
2. 选中**启用高级模式**复选框。

3. 按照屏幕说明操作，设置握压力水平。
4. 若要更改您握压手机时执行的操作，请点击**定制短握压动作**，再选择您想要的选项。
5. 若要更改您长握压手机时执行的操作，请点击**定制长握压动作**，再选择您想要的选项。
6. 按 ◀ 保存您的设置。

使用 Edge Sense 进行拍摄

通过握压手机，快速启动相机并开始拍摄。

握压 HTC U11 下部侧边以打开相机应用程序，然后再次握压进行拍摄。

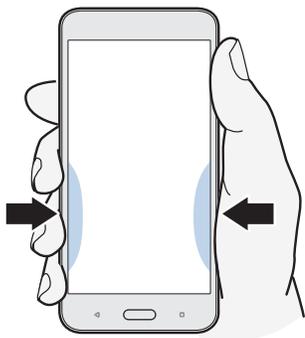

握压手机会以您上次使用的拍摄模式打开相机应用程序。再次握压时，相机将根据拍摄模式拍下照片、视频或自拍照。

如果在 Edge Sense 设置中打开了**高级模式**，您可以在使用相机应用程序期间，通过长握压手机下部侧边来切换主摄像头和前置摄像头。有关详细信息，请参见第 46 页的[启用高级模式](#)。

调整握压力水平

确保手机在您使用 Edge Sense 时更加高效地检测您的握压力水平。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > Edge Sense**。
2. 点击**调整握压力水平**。
3. 点击**测试握压力**。
4. 按照屏幕说明操作，完成此过程。

HTC Sense Companion

什么是 HTC Sense Companion?



此处的帮助内容基于下列应用程序版本：1.00.91。

HTC Sense Companion 是您的个人伴侣，能够时刻从您和日常事务中学习。它会在您的日历中有晚间活动并且电池电量可能不足时提醒您，告知您可能影响周末计划的天气情况，跟踪您的步数来提供每周锻炼报告（及步行的步数和距离），以及更多功能。最重要的是，它具有进化设计，使用越久越了解您。



- HTC Sense Companion 从第三方网站和数据库检索信息。HTC 概不负责此类第三方内容的准确性。
- 更多功能将通过 HTC 系统更新或应用程序更新加入进来。

设置 HTC Sense Companion

第一次设置 HTC Sense Companion 时，请登录您的 HTC 账户，让 HTC Sense Companion 与所有 HTC 应用程序和服务关联。这样，您可以获得为您的需求量身打造的更好建议和消息。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击 **HTC Sense Companion**。
2. 点击**继续**。
3. 在提示选择许可时，选择所有选项以获得更好的建议，然后点击**下一步**。
4. 点击**登录或是**，将 HTC Sense Companion 与您的 HTC 账户关联。
5. 设置完毕时，点击**继续**。



若要更改 HTC Sense Companion 设置，请再次打开该应用程序，然后点击 **⋮**。

查看详情卡

在设置 HTC Sense Companion 后，它需要花费一些时间从您的日常手机使用情况和活动中学习，然后才能提供建议和信息。当它开始显示详情卡时，您可以通过以下方式查看这些卡片。

- 在屏幕右侧看到边缘气泡时，点击气泡。它只显示几秒钟。



- 滑动打开通知面板，再点击 HTC Sense Companion 通知。如果您有多个应用程序通知，可能需要向下滚动面板才能看到它。
- 打开 HTC Sense Companion 应用程序来查看所有详情卡。

务必回应详情卡；这样，HTC Sense Companion 就能持续从您学习并提供建议和信息。



- HTC Sense Companion 检查您的日历数据，如晚间和周末活动，以便能显示提醒。您需要首先在日历中为活动输入对应的日期和地点。
- 为了使 HTC Sense Companion 根据您的位置和活动学习并提供有用信息，如果您还没有设置过，请点击 **⋮** > **权限**，再授权该应用程序访问您的数据。此外，也请确保已启用位置服务。请参见第 168 页的[打开或关闭位置服务](#)。

更新

软件 and 应用程序更新

下载并安装软件更新，获取最新的性能增强、错误修复和安全改进。HTC U11 可以检查更新，并在有新软件更新时通知您。

一些应用程序更新可从 HTC 或移动运营商获取，有新的更新时您会在手机上收到通知。或者，您可以从应用商店安装应用程序更新。



本指南中的信息可能不是最新的，因为可能有更新的软件或应用程序可用。

检查系统软件版本

在安装系统软件更新前，您可以先检查手机上当前的 Android 版本。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 关于**。
2. 点击**软件信息**。

启用自动更新

您可以选择自动下载和安装 HTC 或移动运营商应用程序的软件更新。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**关于 > 手机更新**。
3. 为节省数据费用，可以选择仅通过 WLAN 网络更新。
4. 选择是否要自动下载系统更新和/或应用程序更新。

应用程序更新会自动安装。不过，您仍要确认何时安装系统软件更新。

手动检查更新



打开移动数据网络，或将 HTC U11 连接到 WLAN 网络，然后再检查更新。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**关于 > 手机更新**。HTC U11 检查是否有可用的更新。

安装软件更新

当 HTC U11 连接了互联网并且有新的可用软件更新时，状态栏中将显示更新通知图标 。

1. 滑动打开通知面板，然后点击系统更新通知。
2. 如果不希望通过数据连接下载更新，请选择仅通过 **WLAN 更新**。
3. 点击下载。
4. 下载完成时，请选择**立即安装**，然后点击**确定**。

更新后，HTC U11 将重新启动。

安装应用程序更新

当互联网连接开启并且有适用于 HTC 或移动运营商应用程序的更新时，状态栏中会显示更新通知图标 。

1. 滑动打开通知面板，然后点击更新通知。
更新屏幕即打开，列出可以安装的应用程序更新。
2. 点击项目可查看其详细信息，然后点击 。
3. 查看完更新项目后，点击**安装**。必要时系统会要求您重新启动 HTC U11。

主屏幕布局和字体

添加或删除小插件面板



- 如果已达到最大限制，您就无法添加新的小插件面板。
- HTC BlinkFeed 始终显示为第一面板（若未删除）。小插件面板无法添加到 HTC BlinkFeed 的前面。

1. 长按小插件面板的空白区域。
2. 点击**编辑页面**。
3. 要添加新的小插件面板，请向左快速滑动主屏幕，直到显示 **+** 图标，然后点击该图标。
4. 要删除小插件面板，请向左或向右快速滑动屏幕直到显示该面板，然后点击**删除**。
5. 完成时按 **<**。

排列小插件面板



小插件面板无法被移动并插入到 HTC BlinkFeed 的前面。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小插件面板中，同时靠拢双指来自定义主屏幕。
2. 长按该小插件面板缩略图，再将它左右拖动到您要的位置上。
3. 完成排列小插件面板时，按 **<**。

更改主屏幕首页

将 HTC BlinkFeed 或小插件面板设为主屏幕首页。

1. 长按小插件面板的空白区域。
2. 点击**编辑页面**。
3. 左右快速滑动，直到显示要用作主屏幕首页的面板。
4. 点击**设为首页界面**。
5. 按 **<**。



在应用程序中时按 **主屏幕键** 可先返回到您之前所在的面板。再次按 **主屏幕键** 即可返回到主屏幕首页。

设置主屏幕壁纸

从可用的壁纸中挑选，或使用通过相机拍摄的任何照片。



只有在**经典**主屏幕布局中，才可更改壁纸。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 个性化设置**。
2. 点击**更改壁纸**。
3. 选择要从中挑选壁纸的位置。
4. 点击**应用**或**设置壁纸**。
5. 点击**主屏幕**。或者，如果希望将同一壁纸用于锁定屏幕，请点击**主屏幕和锁定屏幕**。

更改默认字体大小

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 个性化设置**。
2. 点击**字体大小**，再选择您想要的字体大小。

小插件和快捷方式


启动栏

启动栏可让您一键式访问常用的应用程序（和其他快捷方式）。可以将启动栏上的应用程序替换为您经常使用的应用程序。



- 只有在**经典布局**中时，您才可以自定义启动栏。
- 如果您使用**自我风格布局**，则只有锁定屏幕中才显示启动栏。显示的图标将和**经典布局**中的相同。

1. 长按您要替换的应用程序，将其拖到启动栏外面。

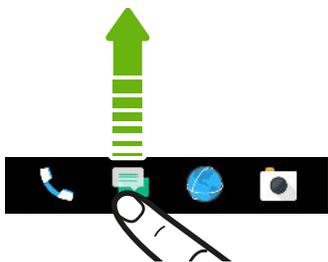

2. 长按一个应用程序，再将它拖到启动栏上的空位中。



- 也可以将启动栏中的应用程序分组到文件夹中。请参见第 55 页的[分组小插件面板和启动栏中的应用程序](#)。
- 锁定屏幕中显示的应用程序（或快捷方式）与启动栏中的相同。

添加主屏幕小插件

小插件可以让您轻松地浏览重要信息和媒体内容。从一系列小插件中挑选，将最有用的添加到主屏幕中。

1. 长按小插件面板的空白区域。
2. 在弹出菜单中，点击**添加小插件**。
3. 点击  > **小插件**。

4. 滚动页面浏览小插件，或点击  搜索具体的小插件。

一些小插件有不同的外观和风格。

5. 长按小插件，再将它拖到您要添加到其中的小插件面板。

也可以添加允许您快速打开或关闭特定设置的小插件，如 WLAN 和蓝牙。

更改小插件设置

您可以修改部分小插件的基本设置。

1. 长按主屏幕中的某个小插件，然后将它拖到  上。
2. 自定义该小插件的设置。

调整小插件大小

一些小插件可在添加到主屏幕中后调整大小。

1. 长按主屏幕中的某个小插件，然后松开手指。如果显示边框，则表示可以调整该小插件的大小。
2. 拖动边框的侧边即可缩放小插件的大小。


添加主屏幕快捷方式

在主屏幕中，添加常用设置、音乐播放列表等快捷方式。

1. 长按小插件面板的空白区域。
2. 在弹出菜单中，点击添加小插件。
3. 点击  > 快捷方式。
4. 滚动页面浏览快捷方式，或点击  进行搜索。
5. 长按快捷方式，再将它拖到您要添加到其中的小插件面板。

分组小插件面板和启动栏中的应用程序

1. 长按一个应用程序并将它拖到另一个应用程序上，即可自动创建一个文件夹。

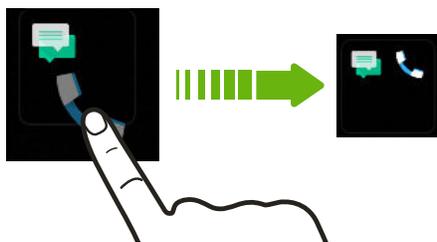

2. 点击文件夹将它打开。

3. 点击文件夹窗口的标题栏，然后输入新的文件夹名称。
4. 添加更多应用程序到文件夹中。点击 **+**，选择应用程序，然后点击**完成**。

您也可以添加设置或信息的快捷方式到文件夹中。先将快捷方式添加到小插件面板中，再将它拖到文件夹中。


从文件夹中删除项目

1. 在启动栏或小插件面板中，点击文件夹将它打开。
2. 长按文件夹中的应用程序或快捷方式，再将它拖出文件夹。

移动主屏幕项目

您可以轻松地将小插件、图标或贴图从一个小插件面板移到另一个中。

1. 用一个手指长按主屏幕项目。
2. 用另一个手指左右轻拂，将屏幕转到另一小插件面板。

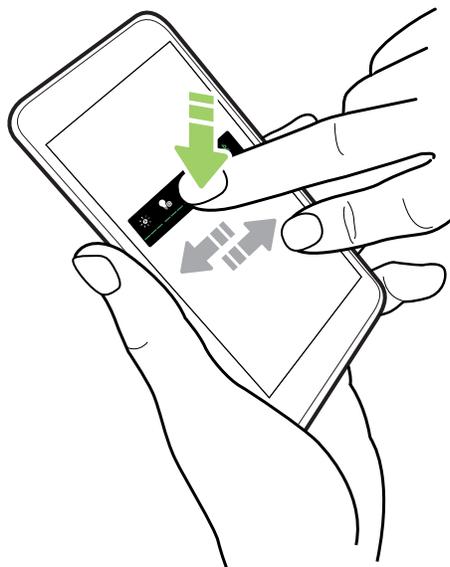

3. 松开手指，将项目移入所需的位置。

删除主屏幕项目

1. 长按您要删除的小插件、图标或贴图，再将它拖到 **🗑️** 上。
2. 等项目变为红色时，抬起手指。

声音首选项

更改铃声



确保音量已打开。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 声音和通知**。
2. 从列表中选择**一个铃声**。
3. 如果要添加铃声，可点击**+**，再选择您要添加铃声的来源。
4. 完成铃声选择时，点击**应用**。

更改通知音



确保音量已打开。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 声音和通知**。
2. 点击**通知音**，然后从列表中选择**一个**。
3. 完成铃声选择时，点击**应用**。

设置默认音量

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 声音和通知**。
2. 点击**音量**。
3. 滑动每一种声音源的音量滑块。
4. 点击**完成**。

适用于扬声器的 HTC BoomSound

无论是在聆听音乐、观赏电影还是畅玩游戏，让自己沉浸于美妙声音之中。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击专为**内置扬声器**而设计的 **HTC BoomSound**，在**剧院模式**和**音乐模式**之间切换。



适用于扬声器的 HTC BoomSound 不支持通过 HDMI、蓝牙、Miracast™或 USB 输出音频。

调节您的 HTC USonic 耳机

将 HTC USonic 耳机与 HTC U11 搭配，体验为您的双耳精心细调的音乐。该耳机会扫描您的双耳来确定最适合您的音频输出量。



HTC USonic 耳机仅可用于 HTC U11 及其他兼容 HTC USonic 的 HTC 手机。

1. 将 HTC USonic 耳机插入手机，然后将耳塞塞入您的耳朵。
2. 如果这是您第一次插入耳机，并且手机提示您设置个性化耳机音效，请点击**开始**。
或者，前往“设置”，再点击 **HTC USonic 智能主动降噪**。
3. 点击**立即开始扫描**，然后等待手机完成耳机音效设置。
4. 点击**完成**。



- 您可以为同一副或其他 HTC USonic 耳机添加另一个音效配置。只需点击 **HTC USonic 智能主动降噪 > +**。
- HTC USonic 不支持通过 HDMI、蓝牙、Miracast 或 USB 输出音频。

打开或关闭智能主动降噪

智能主动降噪可以滤掉分散注意力并且恼人的环境噪音。在您第一次创建个性化耳机音效后，它将默认为打开。插入了 HTC USonic 耳机后，不必调高音量，就能在喧闹环境中听清音乐、视频或游戏。如果不需要智能主动降噪，您可以关闭此功能。



在某些地区，您可能需要下载并安装最新的系统更新，才能在个性化耳机音效以外单独打开或关闭智能主动降噪。

- 要关闭智能主动降噪或将它重新打开，请滑动打开通知面板，然后单击 **HTC USonic 智能主动降噪** 通知上的 。
- 关闭个性化耳机音效，也会同时关闭智能主动降噪。在使用播放音频的应用程序期间，滑动打开通知面板，再单击 **禁用 HTC USonic**。或者前往“设置”，再单击 **HTC USonic 智能主动降噪开/关** 按钮。

重新打开 HTC USonic 个性化耳机音效后，智能主动降噪也会根据它之前的状态而切换到打开或关闭状态。

拍摄照片和视频

HTC 相机

用相机应用程序拍摄精彩照片和视频。为方便起见，手机为您提供多种启动相机应用程序的方式。

- 如果设置了 Edge Sense，只需在任何时候握压手机下部的侧边，而且不论显示屏是否开启。
有关详细信息，请参见第 45 页的[什么是 Edge Sense?](#) 和第 47 页的[使用 Edge Sense 进行拍摄](#)。
- 在主屏幕中，点击相机图标以打开相机应用程序。
- 显示屏关闭时，连按电源键两下。



确保，**设置 > 显示、手势和按钮**中已选中了**按电源键两次启动相机**。

您将看到**拍照模式**，这是默认的拍摄模式。



| | |
|------------|--------------------------------|
| | 切换闪光灯模式。 |
| | 打开滑出式菜单，以选择拍摄模式和相机设置。 |
| HDR | 切换照片 HDR 模式。 |
| | 切换前置摄像头和主摄像头。 |
| | 在 录像 和 拍照 模式间切换。 |
| | 拍摄照片。 |
| | 查看上次拍摄的照片或视频。 |

缩放

在拍摄普通照片或视频之前，滑动展开双指可以放大，靠拢双指则可缩小。也可以在录制时自由放大或缩小镜头。

打开或关闭相机闪光灯

点击闪光灯图标以选择闪光设置。

当使用  或  时，相机可以智能地为照片设置最佳的闪光灯亮度。

在自拍模式中时，您也可以点击闪光灯图标来打开或关闭屏幕闪光灯。

使用音量键拍摄

在相机应用程序中，您可以将音量键设为快门或缩放控件。

1. 在主屏幕中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 点击设置 > 音量键功能。
4. 选择在相机应用程序中使用音量键的方式。


选择拍摄模式

切换拍照或录制视频的拍摄模式。HTC U11 上的相机将拍摄模式分组归类，方便您快速找到所需的模式。

1. 点击  打开滑出式菜单。

您也可以在横向握持手机时从左侧边缘快速向右滑动，或者在纵向握持手机时从上侧边缘快速往下滑动。


2. 滚动菜单可查看可用的拍摄模式。

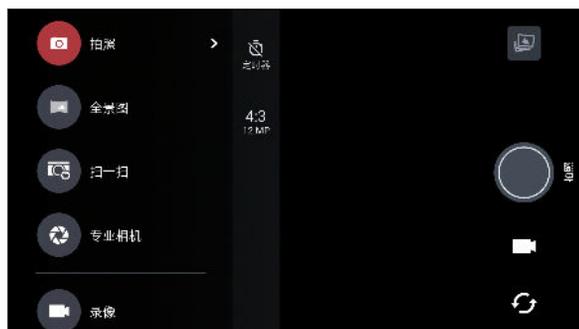

3. 点击您要使用的拍摄模式。
4. 要快速切换前置摄像头和主摄像头，可点击取景器屏幕中的 。
5. 不必打开滑出式菜单，您就能从其他拍摄模式快速切回到拍照或视频模式。只需在主快门按钮下方，点击  切回到拍照模式，或点击  切回到视频模式。

拍摄模式设置

您可以更改一些拍摄模式的设置，如**拍照模式**或**录像模式**。要更改设置，请选择一种模式，再点击  来查看并选取该模式的可用设置。

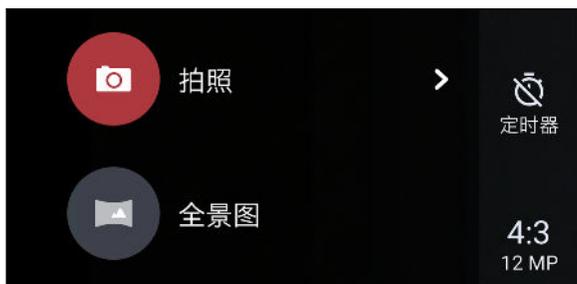

| 模式 | 设置 | 描述 |
|------------------|---|---|
| 拍照 自拍 专业相机 |  | 切换定时设置，可设置自拍定时器或关闭自拍定时器。有关详细信息，请参见第 68 页的 使用自拍定时器拍摄照片 。 |
| 拍照 自拍 专业相机 | 4:3 | 设置照片质量和纵横比。有关详细信息，请参见第 63 页的 设置照片质量和尺寸 。 |
| 录像 自录 |  | 设置视频质量。有关详细信息，请参见第 65 页的 设置视频分辨率 。 |
| 录像 自录 | | 点击 高分辨率音频 可打开和关闭高分辨率音频。有关详细信息，请参见第 65 页的 打开高分辨率音频 。 |
| 录像 | | 点击 音源聚焦 可打开和关闭音源聚焦。有关详细信息，请参见第 66 页的 使用音源聚焦录像 。 |
| 专业相机 |  | 选择 RAW 或 JPG 照片格式。有关详细信息，请参见第 75 页的 拍摄 RAW 照片 。 |
| 自拍 全景自拍 |  | 打开和关闭实时自动美颜。有关详细信息，请参见第 67 页的 使用实时自动美颜美化皮肤 。 |

拍摄照片

1. 在主屏幕中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 如果不在**拍照模式**中，请切换到该模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。

3. 将摄像头对准您要拍摄的对象。摄像头会随着您的移动自动调整对焦。也可以点击屏幕，将焦点更改到其他拍摄对象。
4. 若要手动调整曝光度，可点击屏幕，然后往上和往下拖动手指。



或者，开启**点击自动曝光**选项，点击一下屏幕就能迅速调亮或调暗拍摄对象。请参见第 68 页的**快速调整照片的曝光度**。

5. 做好拍照准备时，请点击 。



在拍照模式设置中，点击**相机选项**，然后打开**自动微笑捕捉**，将相机设置为在您的拍摄对象露出笑容时自动拍下照片。

设置照片质量和尺寸

1. 切换到**拍照**或**自拍**模式。或者，选择**专业相机**模式。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 点击当前设置（如 16:9），更改照片质量和尺寸或长宽比。

提高拍摄质量的提示

为了提高使用相机应用程序时的拍摄质量，请参考以下与拍摄相关的一些提示。

拍摄之前

- 确保摄像头和闪光灯镜头干净且无指纹。使用柔软、干净的微纤维布擦拭。
- 握持手机时手指不要遮挡摄像头和闪光灯镜头。

照片清晰亮丽

- 点击屏幕进行对焦并动态重新调整图像对比度，如果想要拍摄微距来获得偏离中心的背景虚化效果或者要在运动时拍照，您便可以这样对焦。调整曝光度来提高拍摄对象亮度，或者让对象看起来暗一些、细致一些。有关详细信息，请参见第 68 页的**快速调整照片的曝光度**。
- 如果对象在移动，请在取景器中长按该对象，以锁定焦点。

- 如果图像的一些部分在阴影中，另一些在高光中，请使用 HDR，这可捕捉多个不同曝光度的镜头再合并为一张照片。使用 HDR 时，请保持 HTC U11 平稳或将它置于平整表面上。有关详细信息，请参见第 69 页的[使用疾速 HDR](#)。
 - 拍摄全景照片时，请考虑整个场景并将焦点放在色调适中的对象上，以便在组合图像中使曝光度保持均衡。
 - 在拍照时务必不要移动相机，尤其在弱光条件下拍摄。在专业相机模式中拍摄 RAW 照片时，请拿稳手机且不要移动摄像头。
 - 您可以调整相机的 ISO、快门和曝光度设置，来控制噪点。利用专业相机模式进行这些调整，并保存最多三种不同的手动拍照设置。请参见第 74 页的[手动调整相机设置](#)。
- 也可以使用适合照片后处理的 RAW 格式拍摄。请参见第 75 页的[拍摄 RAW 照片](#)。

其他提示

- 在相机设置中，点击[网格](#)，以帮助圈定画面或改善构图。
- 拍摄之后，您可以在相册应用程序中增强照片。


以 3D 音频或高分辨率音频录制视频

选择在录制视频（包括自录视频）时录下高分辨率音频或 3D 音频。



- 只有将视频质量设为 HD (720p) 或更高时，才可使用高分辨率音频选项。
- 在使用高分辨率音频时，无法暂停视频录制。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**录像**模式。
3. 默认情况下，使用 3D 音频录制视频。您将在取景器中看到 。
4. 要使用高分辨率音频进行录制，请点击  以打开滑出式菜单，然后点击**高分辨率音频**。
5. 准备好开始录制时，点击 。在使用 3D 音频录制时，请务必不要在握持手机时遮挡麦克风。

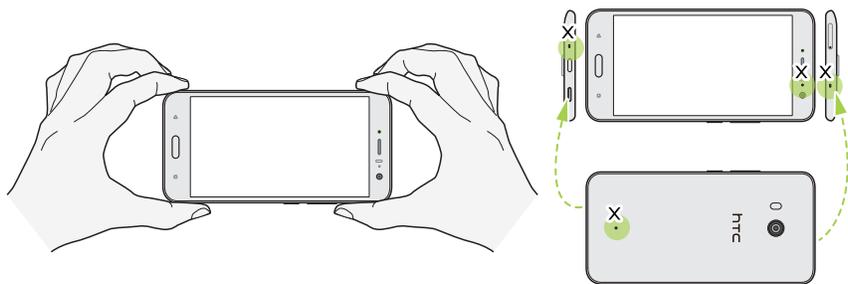

6. 将对焦换到不同的对象或区域，只需在取景器屏幕中点击一下即可。也可以在点击后往上和往下拖动手指，来更改曝光度。

7. 点击  可暂停录制，再点击  可恢复录制。
8. 要停止录制，请点击 。



以 3D 音频录制的视频在相册中显示时会标有 。在播放视频时使用耳机，享受身临其境的声音。

使用高分辨率音频录制的视频将保存为 MKV（Matroska 视频）文件格式。

设置视频分辨率

1. 切换到录像模式。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 点击质量以更改视频分辨率。

打开高分辨率音频

在录制视频（包括自录视频）时录下高分辨率音频。



- 只有将视频质量设为 HD (720p) 或更高时，才可使用高分辨率音频选项。
- 在使用高分辨率音频时，无法暂停视频录制。

1. 切换到录像模式。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 点击高分辨率音频以打开高分辨率音频。
4. 准备好开始录制时，点击 。
5. 要停止录制，请点击 。

使用高分辨率音频录制的视频将保存为 MKV（Matroska 视频）文件格式。

在录制视频时拍摄照片 — 视频图片

1. 在主屏幕中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到录像模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 点击  开始录制。
4. 在录制过程中想拍摄静止照片时，可点击 。
5. 点击  可停止录制。

使用音源聚焦录像

在录像期间，您可以使用音源聚焦放大拍摄对象，捕捉响亮而清晰的音频。




- 此功能仅在处于录像模式时有效。
- 音源聚焦仅在使用主摄像头和 3D 音频录像时可用。有关详细信息，请参见第 64 页的[以 3D 音频或高分辨率音频录制视频](#)。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**录像**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 默认情况下，音源聚焦已经启用。如果需要打开，请点击 **||** 打开滑出式菜单，然后点击音源聚焦。
4. 圈定拍摄对象，再点击 **●** 开始录像。
5. 在录像期间，您可以展开双指来对焦放大拍摄对象。绿色的麦克风音量显示您放大时拍摄对象音频被扩大的程度。



在录像时，请务必不要在握持手机时遮挡麦克风。

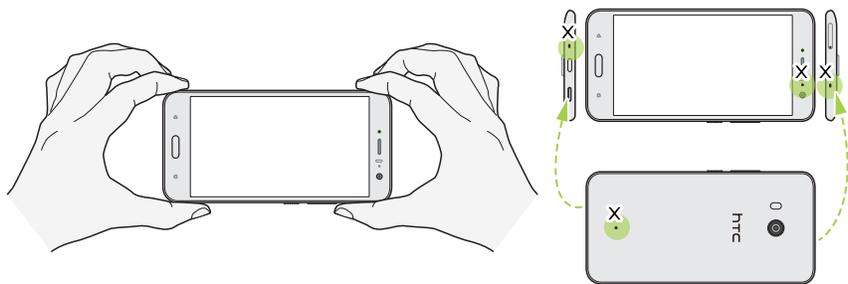

6. 点击 **||** 可暂停录制，再点击 **▶** 可恢复录制。
7. 要停止录制，请点击 **■**。



以 3D 音频录制的视频在相册中显示时会标有 **3D**。在播放视频时使用耳机，享受身临其境的声音。

自拍

使用实时自动美颜美化皮肤

在拍摄自拍照前美化您的皮肤。实时自动美颜可以让您的皮肤瞬时变得光滑。



实时自动美颜与自动 HDR 互斥，后者开启时将被禁用。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**自拍**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 如果取景器屏幕中不显示实时自动美颜调节条，可点击 **||** 打开滑出式菜单，然后点击 。
4. 要更改美肤级别，请拖动调整条滑块。



下一次自拍时如果不想使用实时自动美颜，可点击 **||** 打开滑出式菜单，然后点击  关闭实时自动美颜。

自动自拍

保持不动感应自拍 - 或者只需露出笑容！只需在相机设置中开启此功能。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**自拍**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 点击 **||** 打开滑出式菜单。
4. 点击**设置 > 相机选项**。
5. 选择**自动自拍**选项，然后点击滑出式菜单的外部关闭菜单。
6. 摆个姿势，然后在取景器屏幕中圈定自己。
7. 要自动拍摄自拍照，请注视前置摄像头，然后：
 - 保持静止不动，直到取景器屏幕中的白框变为绿色。
 - 或者，对着摄像头露出笑容。保持微笑几秒钟，直到拍好照片。

利用语音命令进行自拍

您可以利用简单的语音命令，轻松拍摄自拍照片或视频。只需在相机设置中开启此功能。



可能并非所有语言均支持此功能。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**自拍**或**自录**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 点击 **||** 打开滑出式菜单。

4. 点击**设置 > 相机选项**。
5. 选择**声控拍摄**选项，然后点击滑出式菜单的外部关闭菜单。
6. 摆个姿势，然后在取景器屏幕中圈定自己。
7. 注视前置摄像头，然后：
 - 说茄子或拍照，拍下自拍照。
 - 说录像或摄像，录制自拍视频。



也可以将语音命令用于主摄像头。切换到**拍照**模式，然后在相机设置中打开**声控拍摄**选项。

使用自拍定时器拍摄照片

如果使用自拍定时器，相机应用程序会在拍照前倒计时。您可以设置倒计时时间。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 选择您要使用的拍摄模式。有关详细信息，请参见第 61 页的**选择拍摄模式**。
3. 点击 **||** 打开滑出式菜单。
4. 点击**定时器**来设定倒计时。
5. 要启动定时器，请点 **●**。摄像头会在倒计时后拍下照片。

翻转自拍角度

想要照片的角度和您在取景器屏幕中看到的自己完全一样？

1. 切换到**自拍**模式。要了解如何切换拍摄模式，请参见第 61 页的**选择拍摄模式**。
2. 点击 **||** 打开滑出式菜单。
3. 点击**设置 > 相机选项**。
4. 确保已选中**保存镜像自拍**选项。

快速调整照片的曝光度

HTC U11 提供了实时调整曝光度或亮度的快捷方法。如果希望相机在您点击取景器画面中昏暗区域时自动调整曝光度，可打开**点击自动曝光**。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**拍照**或**全景图**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的**选择拍摄模式**。
3. 点击 **||** 打开滑出式菜单。
4. 点击**设置**。
5. 选择**点击自动曝光**选项。

6. 点击昏暗区域以调高亮度，或者点击曝光过度的区域将它调暗。
若要进一步细调，可往上和往下拖动手指来手动调整曝光度。
7. 做好拍照准备时，请点击 。

连拍照片

是否要为移动中的对象拍摄照片？无论是您孩子的足球赛还是一场赛车，您都能捕捉完美动作。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**拍照模式**。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 长按 。
相机会为拍摄对象连续拍摄照片。

使用疾速 HDR

在明亮的背景中拍摄人像时，使用疾速 HDR（High Dynamic Range，高动态范围）可让您的拍摄对象更加清晰。疾速 HDR 也能在低光条件下工作，让您的照片更加清晰、噪点更少。



疾速 HDR 在拍摄对象不动时效果最好。相机会在不同的曝光度下拍摄多个镜头，并将它们组合成一张增强的照片。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**拍照模式**。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 确保已选中 **HDR** 或 **HDR**。若没有，可点击  更改。自拍模式中也可使用 **HDR AUTO**，而且默认为启用。
4. 圈定您要拍摄的场景或对象。
5. 点击 。

全景自拍


通过**全景自拍模式**，您可以邀请更多人和您一起自拍。



使用**全景自拍模式**时部分相机功能不可使用，如缩放等。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**全景自拍模式**。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 点击  打开滑出式菜单。
4. 确保已选中 。

5. 以竖直方式拿起手机，置于和脸部同高的位置。
6. 做好拍照准备时，请点击 。
7. 拿稳手机，沿着手机中轴线缓慢向左或向右转动，直到您看到白色拍摄框移到全景覆盖图的侧边。

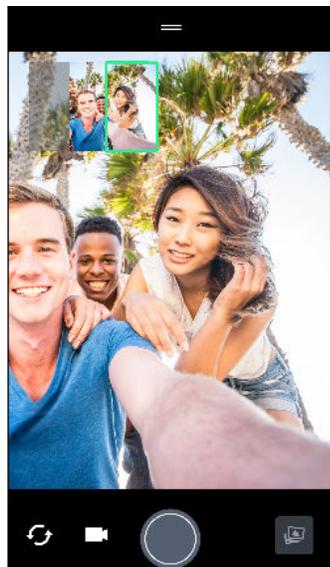

拍摄框将变为绿色，并且您会在照片拍下时听到一个快门声。

8. 然后，缓慢地反向转动，直到您看到白色拍摄框移到全景覆盖图的另一边。



拍摄框将变为绿色，并且您会在照片拍下时听到一个快门声。

相机会将拍摄的镜头拼接到一张照片中。



为获得最佳效果，请仔细遵循全景图覆盖图上拍摄框的直线路径。尽量不要上下歪斜手机，也不要让拍摄框离开其路径。

拍摄超广角全景自拍

如果要拍摄更多朋友或风景，请将**全景自拍**模式设为**超广角**，将五张照片（而非三张）拼接为一张。




使用**全景自拍**模式时部分相机功能不可使用，如缩放等。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换为**全景自拍**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的**选择拍摄模式**。
3. 点击 **||** 打开滑出式菜单。
4. 点击 **□** 以切换到 **□**。
5. 以**竖直**方式拿起手机，置于和**脸部**同高的位置。
6. 做好拍照准备时，请点击 **●**。
7. 拿稳手机，沿着手机中轴线**缓慢**向左或向右转动，直到您看到白色拍摄框移到全景覆盖图的侧边。

拍摄框将变为绿色，并且您会在照片拍下时听到一个快门声。拍下第二张照片时，您会看到全景覆盖图变得更宽。

8. 继续向左和向右缓慢转动手机，用照片填满整个全景覆盖图。

为获得最佳效果，请遵循下方所示的拍摄顺序。

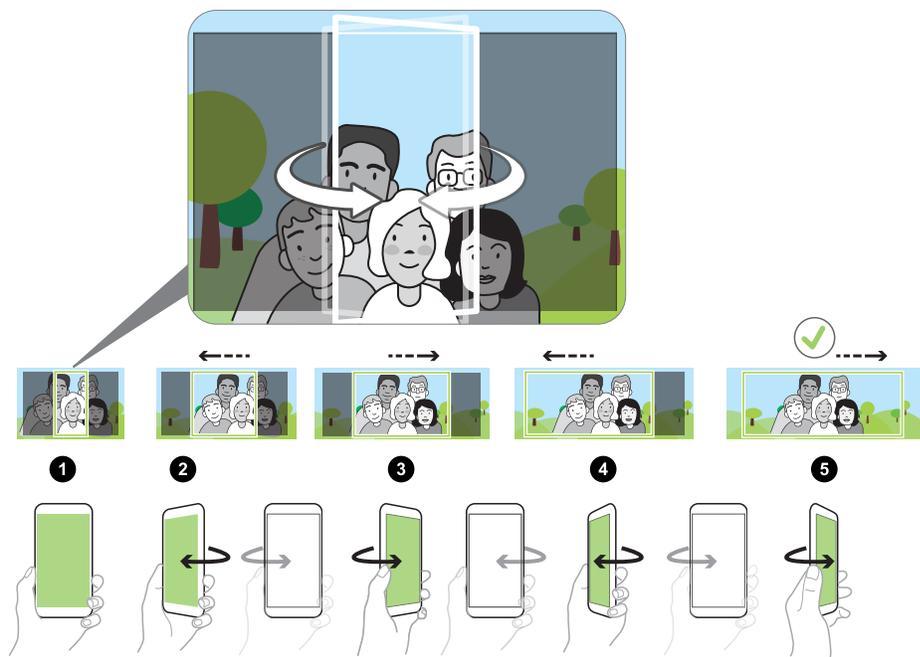

相机将拍摄的镜头拼接到一张照片中。

拍摄全景照片

一次扫动，拍摄更广阔的自然风景。



使用全景拍摄模式时部分相机功能不可使用，如缩放等。

1. 在主屏幕中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到全景图模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 做好拍照准备时，请点击 .
4. 在横向或纵向视图中向左或向右平移。尽可能拿稳 HTC U11 以自动捕捉画面。
也可随时点击  停止拍摄。

相机会将拍摄的镜头拼接到一张照片中。

高级相机功能

录制慢动作视频

逐步重现高速动作，为您的视频添上点悬念。



此模式中会录制音频，但仅在您以正常速度播放视频时才可听到。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**慢动作**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 点击  开始录制。
4. 要停止录制，请点击 .

录制延时拍摄视频

想让自己的视频具有快动作特效？使用延时拍摄模式可以将视频加快最多 12 倍。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**延时拍摄**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 准备好开始录制时，点击 .
4. 将对焦换到不同的对象或区域，在取景器屏幕中点击一下即可。
5. 点击闪光灯图标，打开或关闭闪光灯。
6. 要停止录制，请点击 .

选择场景

除了手动调整相机设置外，您还可以从带有预定义设置的场景中选择最符合您的拍摄环境的一个。

1. 在**主屏幕**中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到**专业相机**模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。

3. 点击 **A**，然后选择一个预设场景。选择：
 - **🌃**，如果要拍摄城市天际线或路灯照射的街道等夜景照片。拍摄时，请拿稳手机以获得最佳的结果。
 - **🏃**，如果要拍摄快速移动的对象，如运动中的孩子或行驶中的汽车等。
 - **🌸**，如果要拍摄鲜花或昆虫等拍摄对象的特写镜头。
4. 做好拍照准备时，请点击 **📷**。

如果需要手动调整场景并将保存为新的预设场景，请参见第 74 页的[手动调整相机设置](#)。

手动调整相机设置

想要更加专业地掌控不同环境或光照条件下的相机设置？使用专业相机模式来手动调整白平衡、曝光度和 ISO 等设置的值。然后，您可以保存调整以后再次使用。

1. 在主屏幕中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到专业相机模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 点击一项设置，然后拖动其滑块进行调整。



再次点击某项设置来隐藏其滑块。

4. 若要将调整保存为自定义设置，可点击 **+**，选择自定义 1、2 或 3，然后点击**保存**。
要使用您的一项自定义设置，可点击 **A** 或 **C**，再选择要使用的自定义设置（**C1**、**C2** 或 **C3**）。
5. 要将设置更改回自动，请点击 **A**。
6. 做好拍照准备时，请点击 **📷**。

拍摄 RAW 照片

想要在照片中保留更多细节，或者在后处理时修正光照？通过专业相机模式，您可以在拍摄照片时同时保存 DNG 格式的 RAW 图像文件以及 JPG 压缩版本。



RAW 图像文件占用较多存储空间。建议将存储卡用作照片和视频的默认存储位置。

1. 在主屏幕中，点击相机图标以打开相机应用程序。
2. 切换到专业相机模式。有关详细信息，请参见第 61 页的[选择拍摄模式](#)。
3. 点击 打开滑出式菜单。
4. 确保已选中 。若没有，可点击 更改。
或者，如果只想保存 JPG 压缩版本，可点击 切换到 。
5. 点击 。

相机应用程序如何拍摄 RAW 照片？

相机应用程序同时拍摄 DNG RAW 格式和 JPG 格式的照片。

数字负片 (DNG) 是一种开放标准无损 RAW 图像格式。由于 RAW 文件通常要比 JPEG 文件大 2 到 6 倍，而且无法在大多数照片查看器应用程序中查看，因此会同时使用 DNG 和 JPG 格式拍摄照片。在使用相册应用程序时，您会在照片上看到一个 图标，它表示该照片具有 DNG RAW 格式的文件版本。

RAW 照片在拍摄时不作任何处理，从而保留大多数原始图像数据，如动态范围等。这样，您可以通过高级编辑工具调节光照或进行专业的调整。在调整之后，若要打印或分享照片，可将 RAW 照片保存为 JPG 文件。

手机通话

用智能拨号拨打电话

您可以直接拨打电话号码，或者使用智能拨号快速拨打电话。智能拨号搜索并拨打已储存/同步的联系人或通话记录中的号码。

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话**应用程序。
2. 输入电话号码或联系人姓名的前几个字母，以查看最匹配的联系人列表。
3. 如果找到多个匹配项（如 8 匹配），点击数字即可查看所有匹配项。
4. 点击要呼叫的联系人。



- 要检查与该联系人关联的其他电话号码，请点击联系人姓名旁边的 .
- 如果电话号码有分机号，请在接通总机后点击 ，再拨入分机号。

5. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。

拨打分机号

要在拨打分机号时跳过语音提示，请执行下列操作之一：

- 输入总机号码后，点击 * 两次。逗号（,）即添加到您拨打的号码后。输入分机号，然后点击呼叫按钮。您将接通总机，然后接通分机号。
- 拨打总机号码后，点击 * 三次可添加分号（;）。在分号后输入分机号，然后点击呼叫按钮。在接通总机后，点击**发送**以拨打分机号。

您可以在联系人应用程序中保存带有分机号的电话号码。

快速拨号

使用快速拨号时，只需点击一下就可拨打一个电话号码。

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话**应用程序。
2. 点击 **⋮** > **快速拨号** > **+**。也可长按拨号键盘上尚未分配的按键，然后点击**是**。
3. 从列表中选择一个人联系人。
4. 在**快速拨号**屏幕中，选择要使用的联系人电话号码，再选择要分配的快速拨号键。
5. 点击**保存**。

要使用快速拨号，请长按您要拨打的快速拨号号码。然后点击与所用卡对应的呼叫按钮。

呼叫信息、电子邮件或日历活动中的号码

如果收到的短信、电子邮件或日历活动中包含电话号码，只需点击该号码就能拨打电话。

收到来电

收到联系人的来电时，手机会显示来电屏幕。



如果设置 > 声音和通知中选中了拿起手机时铃声减弱和口袋模式，HTC U11 将自动调整铃声音量。

接听或拒接来电

执行以下其中一项操作：

- 点击**接听**或**拒绝**。
- 如果设置了屏幕锁定，请向上拖动  或 .

将响铃静音但不拒接来电

执行以下其中一项操作：

- 按减小音量键或增大音量键。
- 按电源键。
- 将 HTC U11 正面朝下放在水平表面上。



如果声音和通知设置中的**翻转静音**选项已设为**静音一次**，HTC U11 在有后续来电时仍然会响铃。

回拨未接来电

有未接来电时，状态栏中会显示未接来电图标 .

1. 滑动打开通知面板，查看来电者是谁。
2. 要回拨电话，请点击**回拨**。

如果有多个未接来电，点击未接来电通知可以打开**通话记录**选项卡。

拨打紧急电话



要拨打紧急电话，您需要安装有效的 nano SIM/UIM 卡并连接到对应的可用网络。

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话**应用程序。
2. 拨打所在地区的紧急号码。
3. 点击与所用卡对应的**呼叫**按钮。

通话期间我可以做什么？

在通话进行期间，您可以打开免提扬声器，将通话置于保留状态，以及执行其他操作。

通话保持

要将通话置于保持状态，请点击  > **保持** 或 **闪切**。状态栏接着会显示通话保持图标 。

要恢复通话，请点击  > **取消保持** 或 **闪切**。

在通话期间打开或关闭免提扬声器

 为降低损害听力的可能性，开启免提扬声器时，请勿将 HTC U11 靠近耳朵。

- 在通话屏幕中，点击 。状态栏中即显示免提扬声器图标 。
- 要关闭免提扬声器，请点击 。

在通话期间将麦克风静音

在通话屏幕中，点击  即可切换麦克风的开关。麦克风关闭时，状态栏中会显示静音图标 。

结束通话

要结束通话，可执行下列操作之一：

- 在通话屏幕中，点击**结束通话**。
- 滑动打开通知面板，然后点击**结束通话**。

设置电话会议 (GSM)

与朋友、家人或同事进行电话会议非常容易。先拨打或接听一个电话，然后只需拨打其他电话并将通话加入到电话会议中即可。



请确保已激活了电话会议服务。有关详细信息，请联系您的移动运营商。

1. 拨打电话给电话会议的第一位参与者。
2. 接通后，点击 ，然后拨打第二位参与者的号码。第一位参与者将处于通话保持状态。
3. 与第二位参与者接通后，点击 。
4. 要添加其他参与者，请点击 ，然后拨打该联系人的号码。
5. 接通后，点击  即可将该参与者加入电话会议中。点击  可访问选项，例如结束与某一参与者的通话。
6. 要结束电话会议，请点击**结束通话**。

设置三方通话 (CDMA)

与朋友，家人或同事进行三方通话非常方便。拨打第一个电话，然后拨打另一个号码并将它加入到通话中。



确保您的数据套餐包含三方通话服务。

1. 拨打电话给第一个参与者。
2. 接通后，点击 ，然后拨打第二位参与者的号码。拨打第二位参与者时，第一位参与者的通话将被保留。
3. 与第二位参与者接通后，点击 。
4. 要结束通话，点击**结束通话**。

通话记录

可以使用通话记录查看未接来电、已拨打的号码和已接听的来电。

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话应用程序**。
2. 点击 **:** > **通话记录**。
3. 执行以下其中一项操作：
 - 点击列表中的姓名或号码，即可拨打电话。
 - 长按列表中的姓名或号码，即可显示选项菜单。
 - 点击 ，即可仅显示未接来电或已拨电话等特定的类型。

从通话记录中将新电话号码添加到联系人

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话应用程序**。
2. 点击 **:** > **通话记录**。
3. 点击新电话号码旁边的 **+**。
4. 选择要创建新联系人，还是将号码保存到现有联系人。

清除通话记录列表

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话应用程序**。
2. 点击 **:** > **通话记录**。
3. 点击 **:** > **删除通话记录**。
4. 选择您要删除的项目，或点击 **:** > **全选**。
5. 点击**删除**。

阻止呼叫者

阻止某个电话号码或联系人时，来自该号码或联系人的所有来电都会被自动拒绝。

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话应用程序**。
2. 点击 **☰** > **通话记录**。
3. 长按您要阻止的联系人或电话号码，然后点击**阻止联系人**。



您始终都可以从已阻止列表中删除来电者。在**通话记录**屏幕中，点击 **☰** > **被阻止的联系人**。在**全部**选项卡中，长按联系人，然后点击**取消阻止联系人**。

标记陌生号码

您可以在通话记录中标记陌生号码，如骚扰电话、外卖快递等。被标记过的号码来电时，来电屏幕中将显示其标记。

1. 在**主屏幕**中，点击电话图标以打开**电话应用程序**。
2. 点击 **☰** > **通话记录**。
3. 长按一个陌生号码，点击**标记号码**。
4. 点击想要为此陌生号码添加的标记。除预设的标记外，您还可以点击**用户定义**，自行定义个性化的标记。



要取消或重做标记，长按已标记的陌生号码，再在选项菜单中选择需要的操作。

切换静音、振动和一般模式

执行以下其中一项操作：

- 要从**静音模式**改为**一般模式**，请按增大音量键两次。
- 要从**振动模式**改为**一般模式**，请按增大音量键。
- 前往“**设置**”，再点击**声音和通知** > **声音情景模式**。

国内拨号

您在境外旅行时，拨打电话给国内的朋友和家人也很方便。

在漫游期间拨打电话时，会自动添加您本国的国家代号。不过，在手动输入要拨打的电话号码时，您需要在号码前输入加号(+)和国家代码。



使用漫游服务可能会产生额外费用。请在使用漫游服务前咨询移动运营商的资费信息。

更改国内拨号的默认国家代码

1. 在主屏幕中，点击设置 > 通话。
2. 点击国内拨号设置。
3. 选择国家/地区，然后点击确定。

关闭国内拨号

如果您要选择漫游时手动输入完整的电话号码，您可以关闭国内拨号。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 通话。
2. 清除国内拨号选项。

短信和彩信

发送短信 (SMS)

1. 在主屏幕中，找到并点击**信息**。
2. 在常规选项卡，点击 **+**。
3. 在收件人字段中输入联系人姓名或手机号码。
4. 点击显示**添加文本**的区域，然后输入您的信息。
5. 点击 **➤**，或者按 **◀** 将信息保存为草稿。



- 单条信息中的字符数量有个限制（显示在 **➤** 上方）。如果超出此限制，您的短信依然会当作一条来发送，但会被视为多条短信收费。
- 如果您将电子邮件地址输为收件人、添加了附件或撰写了非常长的信息，该短信会自动变为彩信。

回复信息

1. 在主屏幕中，找到并点击**信息**。
2. 在常规或通知选项卡，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
3. 点击显示**添加文本**的区域，然后输入您的回复信息。
4. 点击 **➤**。



要回复已阻止选项卡内的信息，您可以：

- 在已阻止选项卡，打开要回复的信息，再点击 **⋮ > 回复**。
- 先将要回复的信息移动到常规选项卡，再进行回复。

回复到联系人的其他电话号码

HTC U11 上存有联系人的多个电话号码时，您可以选择要回复到哪一个电话号码。

请注意，如果不选择其他号码，您的回复将发送到联系人最近一次发送信息给您时所用的电话号码。

1. 在查看与该联系人的信息往来时，您也可点击 **⋮ > 收件人电话号码**，然后选择要回复到哪一个电话号码。
2. 点击显示**添加文本**的区域，然后输入您的信息。
3. 点击 **➤**。

恢复信息草稿

如果切换到其他应用程序，或在撰写短信时收到来电，信息会自动储存为草稿。

1. 在主屏幕中，找到并点击**信息**。
2. 在常规选项卡，点击一条信息草稿，然后编辑该信息。



要在一个位置中查看所有信息草稿，请在常规选项卡，点击 **:**，然后点击**过滤 > 草稿**。

3. 点击 **➤**。

如何在短信息中添加签名?

如果您使用的是 HTC 信息应用程序，可按照以下所述添加签名。

1. 在主屏幕中，找到并点击**信息**。
2. 点击 **:** > **设置 > 常规**。
3. 选择**使用签名**选项，然后点击**签名**。
4. 输入您要用作签名的文本，然后点击**确定**。



签名字数会算在短信息的字符数限制内。

发送彩信 (MMS)



在附加和发送高分辨率视频之前，先进行压缩以防文件大小超过信息大小限制。

1. 在主屏幕中，找到并点击**信息**。
2. 在常规选项卡，点击 **+**。
3. 在收件人字段中输入联系人姓名、手机号码或电子邮件地址。
4. 点击显示**添加文本**的区域，然后输入您的信息。
5. 点击文本框左侧的 **+**，在屏幕下方向左滑动直到出现附件选项。
6. 选择要添加的附件类型，再根据附件类型选择附件。
7. 在添加附件后，点击 **⋮** 可查看用于替换、查看或删除附件的选项。
8. 点击 **➤**，或者按 **◀** 将信息保存为草稿。

查看您收到的信息

您可以在信息应用程序中根据不同类别阅读收到的信息。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**信息**。您可以看到信息被归类到**常规**、**通知**和**已阻止** 3 个选项卡中。选项卡标题旁的数字表示该类别下未阅读的信息的数量。
2. 左右滑动屏幕进入各选项卡，点击查看您要阅读的信息。

查看通知信息

由您的银行、移动运营商等发送的通知类信息将会被自动归类到**通知**选项卡。您可以在**通知**选项卡查看通知类信息，还可将此选项卡中的信息全部标为已读。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**信息**。
2. 滑动屏幕进入**通知**选项卡。
3. 在**通知**选项卡您可以进行以下操作：
 - 点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
 - 点击 **Q**，根据关键字搜索信息。
 - 点击 **✓**，将**通知**选项卡内的全部信息标记为已读。
 - 点击 **:**，查看更多选项。

查看已阻止信息

信息应用程序会将您收到的骚扰、广告等垃圾信息自动归类到**已阻止**选项卡。您可以在**已阻止**选项卡查看已阻止的信息，并进行移动、删除等更多操作。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**信息**。
2. 滑动屏幕进入**已阻止**选项卡。
3. 在**已阻止**选项卡，您可以进行以下操作：
 - 点击一条信息进行查看。
 - 点击 **■**，删除**已阻止**的信息。
 - 点击 **✓**，将**已阻止**选项卡内的部分或全部信息移动到**常规**选项卡。
 - 点击 **:**，查看更多选项。

转发信息

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**信息**。
2. 在**常规**或**通知**选项卡，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
3. 点击一条信息，然后点击**转发**。



要转发**已阻止**选项卡内的信息，您可以：

- 在**已阻止**选项卡，打开要转发的信息，再点击 **⋮** > **转发**。
- 先将要转发的信息移动到**常规**选项卡，再进行转发。

移动信息到安全信箱

您可以将私密信息移到安全信箱中。需要输入密码才能读取这些信息。



- 安全信箱不会加密信息。
- nano SIM/UIM 卡中储存的信息无法转移到安全信箱中。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**信息**。
2. 在**常规**或**通知**选项卡，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
3. 点击 **⋮** > **移动到安全信箱**。
4. 选择信息，然后点击**移动**。



要移动来自某一联系人的所有信息，请在**常规**或**通知**选项卡中长按该联系人，然后点击**移动到安全信箱**。

- 要读取安全信箱中的信息，请在**常规**选项卡，点击 **⋮** > **过滤** > **安全信息**。如果是第一次使用安全信箱，请设置密码。
- 要返回常规信箱，请点击 **⋮** > **过滤** > **所有信息**。
- 要从安全信箱中删除信息或联系人，请长按联系人（或电话号码），再点击**移动到常规信箱**。

手动阻止不需要的信息

您可以手动阻止**常规**和**通知**选项卡中的信息。您手动阻止的信息不会出现在**已阻止**选项卡中。

打开信息应用程序，在**常规**和**通知**选项卡中，长按联系人（或电话号码），然后点击**阻止联系人**。

该联系人给您发送信息时，您不会在**信息**屏幕中看到，也不会收到通知和来电。

要读取您手动阻止的联系人发送的信息，请在**常规**选项卡，点击 **⋮** > **过滤** > **阻止信息**。



- 要从阻止信箱中删除信息或联系人，请长按联系人（或电话号码），再点击**取消阻止**。
- 要彻底丢弃被阻止的联系人发来的信息，可清除信息设置中的**保存阻止信息**选项。

复制短信到 nano SIM/UIM 卡

1. 在主屏幕中，找到并点击**信息**。
2. 在**常规**或**通知**选项卡，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
3. 点击信息，然后选择您要将信息复制到其中的卡。此时显示 nano SIM/UIM 卡图标。

删除信息和对话

打开信息应用程序，然后执行下列任意操作：

| | |
|------------------------------------|--|
| 删除 常规 或 通知 选项卡中的信息 | 在 常规 或 通知 选项卡，打开与某位联系人的对话，点击所需的信息，然后点击 删除信息 。 要删除对话中的多条信息，请点击 ⋮ > 删除信息 > 按选择删除 ，然后选择要删除的信息。 |
| 删除已阻止选项卡中的信息 | 在 已阻止 选项卡，请点击打开要删除的信息，然后点击 ⋮ > 删除 。 要删除多条信息，请在 已阻止 选项卡点击 ■ ，然后选择要删除的信息。 |
| 删除 常规 或 通知 选项卡中的信息对话 | 在 常规 或 通知 选项卡，长按联系人（或电话号码），然后点击 删除 。 要删除多个对话，请点击 ⋮ > 删除对话 ，然后选择要删除的对话。 |



在信息设置中，点击**常规** > **删除旧信息**，以自动删除旧的信息。

防止信息被删除

您可以锁定**常规**和**通知**选项卡中的信息以防删除。即使删除对话中的其他信息时也不会删除锁定的信息。


1. 打开信息应用程序。
2. 在**常规**和**通知**选项卡，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
3. 点击要锁定的信息。
4. 点击选项菜单中的**锁定信息**。锁定图标即显示出来。

联系人

您的联系人列表

联系人应用程序中列出 HTC U11 中储存的所有联系人，以及来自您登录的在线账户的联系人。使用联系人应用程序轻松管理与您最关心的人之间的通信。

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。

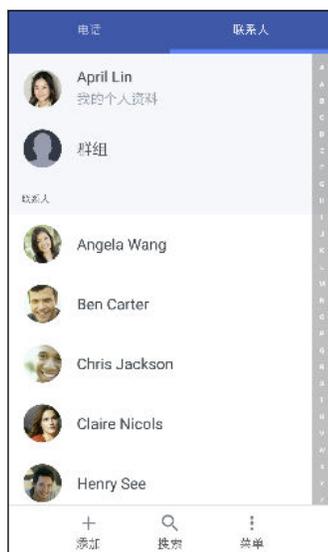

2. 在联系人列表中，您可以：
 - 查看您的个人资料并编辑自己的联系信息。
 - 创建、编辑、查找或发送联系人。
 - 点击联系人照片，查看与该联系人快速联系的方式。
 - 查看联系人是否向您发送了新信息。



要根据姓或名排列联系人，请点击 **☰ > 设置 > 联系人排序方式**。

设置个人资料

储存您的个人联系信息，以便轻松发送给他人。

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 点击**我的个人资料**。
3. 点击**编辑我的联系人卡**。
4. 输入或编辑您的名字和联系详情。

5. 点击  或当前照片，更改您的联系人照片。
6. 点击 .

筛选联系人列表

联系人列表变长时，您可以选择要显示的联系人账户。

1. 在联系人选项卡中，点击  > 账户显示。
2. 选择包含您要显示的联系人的账户。
3. 按 .

查找联系人

搜索 HTC U11 中、公司通讯录（如果有 Exchange ActiveSync 账户）或登录的社交网络账户中储存的联系人。

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，您可以：
 - 查找联系人列表中的联系人。点击 ，然后在**搜索联系人**框中输入联系人姓名的前几个字母。
 - 查找公司通讯录中的联系人。点击 ，在**搜索联系人**框中输入联系人姓名的前几个字母，然后点击**在您的公司通讯录中搜索联系人**。



除了根据名字搜索联系人外，您还可以通过联系人的电子邮件地址或公司名称进行搜索。在联系人选项卡中，点击  > **设置** > **搜索联系人方式**，然后选择搜索条件。

添加新联系人

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，点击 .
3. 点击**名称**字段，然后输入联系人姓名。点击  分别输入联系人的名字、中间名，或者姓氏和名字后缀，如 Jr.。
4. 选择**联系人类型**。这会决定联系人将要同步到哪个账户。
5. 在提供的字段中输入联系人信息。
6. 点击 .

当点击联系人列表中所添加的联系人时，您会看到该联系人信息，以及您和该联系人之间往来的信息和通话。

如何向联系人号码添加分机号？

在联系人中创建新联系人或者编辑联系人详情时，您可以向其号码添加分机号，以便您在呼叫时跳过语音提示。

1. 在输入总机号码后，执行下列操作之一：
 - 点击 **P**，在手机拨入分机号前插入一个暂停。要插入较长的暂停，请重复输入 **P**。
 - 点击 **W**，提示确认分机号。
2. 输入分机号。

为何联系人应用程序中看不到最新添加的联系人？

检查您是否在特定的账户类型下创建了联系人。在联系人应用程序中，点击 **⋮** > 账户显示，然后选择您要从中显示联系人的账户或来源。

编辑联系人信息



无法编辑社交网络联系人。

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，长按联系人，然后点击**编辑联系人**。
3. 输入新信息。
4. 点击 **✓**。

与联系人联系

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 点击联系人的照片（并非名字），然后选择您要与该联系人联系的方式。



若要获得与联系人联系的更多方式，请点击联系人照片下方的图标。

导入或复制联系人

从 nano SIM/UIM 卡导入联系人

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，点击 **⋮** > **管理联系人**。
3. 点击**导入/导出联系人**，然后选择要从中导入的卡。
4. 若有提示，请选择要将联系人导入到其中的账户。
5. 选择想要导入的联系人。
6. 点击**保存**。

从 Exchange ActiveSync 账户导入联系人

1. 在联系人选项卡中，点击 **Q**，然后在搜索栏中输入联系人的姓名或电子邮件地址。
2. 点击**在您的公司通讯录中搜索联系人**。
3. 点击您要复制到 HTC U11 中的联系人的姓名。
4. 点击 **+** 即可导入该联系人。

将联系人从一个账户复制到另一个



来自社交网络的联系人可能无法复制。

1. 在联系人选项卡中，点击 **：** > **管理联系人**。
2. 点击**复制联系人**，然后选择要从中复制联系人的联系人类型或在线账户。
3. 选择您要保存到其中的联系人类型或账户。

合并联系人信息

通过将社交网络账户等不同来源的联系人信息合并到一个联系人中，来避免出现重复的条目。

接受联系人链接建议

当 HTC U11 找到可以合并的联系人时，您便会在打开联系人应用程序时看到链接通知。

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，点击可用的**联系人链接建议**通知。您将看到可合并的建议联系人的列表。
3. 点击您要合并的联系人旁边的 。否则，请点击  消除链接建议。



如果不希望接受联系人链接建议，请在联系人选项卡中点击 **：** > **设置**。清除**建议联系人链接**选项。

手动合并联系人信息

1. 在联系人选项卡中，点击想要链接的联系人名称（并非图标或照片）。
2. 点击 **：** > **链接**。
3. 您可以：
 - 在**建议链接**下方，将该联系人链接到某个账户。
 - 在**添加联系人**下方，点击其中一个选项，链接到其他联系人。

中断链接

1. 在联系人选项卡中，点击想要中断其链接的联系人名称（并非图标或照片）。
2. 点击 **：** > **链接**。
3. 在**已链接联系人**部分下，点击要中断链接的账户旁的 .

发送联系人信息

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，执行下列操作之一：

| 若要发送 | 请执行 |
|---------|---|
| 某联系人的信息 | 长按联系人的姓名（并非图标或照片），然后点击以 vCard 发送联系人。 |
| 您的联系信息 | 长按我的个人资料，然后点击发送我的个人资料。 |

3. 选择 vCard 的发送方式。
4. 选择要发送的信息类型。
5. 点击**发送**。

发送多张联系人卡

1. 在联系人选项卡中，点击 **⋮** > **发送联系人**。
2. 选择您要共享其联系人信息的联系人。
3. 点击**发送**。
4. 选择您要发送这些联系人卡的方式。

联系人群组

将好友、家人和同事整理到群组中，快速地向群组中的每个人发送信息或电子邮件。我们也新增了**经常**这一群组，它可自动添加您经常拨打或接听电话的联系人。

创建群组

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在**联系人**选项卡，点击**群组**。
3. 然后点击 **+**。
4. 为群组输入一个名称，然后点击 **⋮** > **将联系人添加到群组**。
5. 选择要添加的联系人，然后点击**保存**。
6. 完成您的群组时，点击**保存**。

给群组发送信息或电子邮件



您发送的每条短信都会被收费。例如，如果您向一个包含五个联系人的群组发送信息，您将支付五条信息的费用。

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在**联系人**选项卡，点击**群组**。
3. 点击要发送信息或电子邮件的群组。
4. 前往**群组操作**选项卡。
5. 选择要群发信息还是群发电子邮件。

编辑群组

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在**联系人**选项卡，点击**群组**。
3. 长按要编辑的群组，然后点击**编辑群组**。
4. 您可以：
 - 更改群组名称。您只能更改自己创建的群组的名称。
 - 将更多联系人添加到群组中。点击 **⋮** > **将联系人添加到群组**。
 - 选择要从群组中删除的联系人。
5. 点击**保存**。

删除联系人群组

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在**联系人**选项卡，点击**群组**。
3. 点击 **⋮** > **编辑群组**。
4. 选择想要删除的联系人群组。
5. 点击**保存**。

私密联系人

如果不希望来电时在锁定屏幕中显示某一联系人的姓名和照片，可以将该联系人添加到私密联系人列表中。

将联系人添加到私密联系人列表



联系人必须设有电话号码，才能添加到私密联系人列表。

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，长按联系人，然后点击**添加到私密联系人**。

要查看您的私密联系人列表，请在联系人选项卡中点击 **⋮** > **管理联系人** > **私密联系人**。

整理私密联系人

1. 在联系人选项卡中，点击 **⋮** > **管理联系人** > **私密联系人**。
2. 要将联系人添加到私密联系人列表，请点击 **+**，选择要添加的联系人，然后点击**保存**。
3. 要从列表中删除私密联系人，请点击 **⋮** > **删除私密联系人**，选择要删除的联系人，然后点击**删除**。

电池

有关延长电池续航时间的提示

电池在需要充电前可维持的时间取决于您使用 HTC U11 的情形。尝试下方这些提示有助于延长电池续航时间。

使用电源管理功能

- 在“设置”中，打开**省电模式**和**高级省电模式**。
- 监控电池使用情况可帮助您识别电量消耗最多的应用程序，以便您采取相应的措施。有关详细信息，请参见第 97 页的[检查电池使用情况](#)。

管理连接

- 不使用某些功能时关闭无线连接，如移动数据、WLAN 或 蓝牙。
- 仅在需要精确定位时打开 GPS，如导航或基于位置的应用程序。请参见第 168 页的[打开或关闭位置服务](#)。
- 在不需要任何无线连接，也不想接听电话或接收信息时，可打开飞行模式。

管理显示

降低亮度，无需使用屏幕时将其关闭，并使显示画面简单，有助于节省电池电量。

- 使用自动亮度（默认设置）或手动降低亮度。请参见第 169 页的[屏幕亮度](#)。
- 将屏幕待机时间缩短。请参见第 169 页的[设置关闭屏幕的时间](#)。
- 不要为主屏幕使用动态壁纸。动画效果在向别人炫耀时不错，但是会快速消耗电池电量。
将壁纸更改为普通的黑色背景也可稍有帮助。显示的颜色越少，使用的电池电量也越少。请参见第 53 页的[设置主屏幕壁纸](#)。

管理应用程序

- 电池优化有助于延长电池待机时间。请参见第 98 页的[应用程序电池优化](#)。
- 安装最新的软件 and 应用程序更新。更新有时会包含电池性能改进。
- 卸载或停用不曾使用的应用程序。

许多应用程序会在后台运行进程或同步数据，即使您未在使用它们。如果有不再需要的应用程序，请卸载它们。

如果应用程序是预装的并且无法卸载，停用该应用程序依然可以防止它持续运行或同步数据。请参见第 117 页的[停用应用程序](#)。

限制后台数据和同步

如果有许多应用程序在后台同步数据，后台数据和同步会消耗许多电池电量。建议不要过于频繁地同步应用程序数据。确定哪些应用程序的同步时间可以设置得更长，或者可以手动同步。

- 在“设置”中，点击**账户与同步**，然后检查在线账户中正被同步的数据类型。在电池电量即将不足时，暂时禁用部分数据同步。
- 如果有多个电子邮件账户，可以考虑推迟一些账户的同步时间。
在邮件应用程序中，选择账户，点击 **⋮ > 设置 > 同步、发送和接收**，然后调整同步频率下的设置。
- 如果不计划去外地，可仅同步当前位置的天气更新，而不是所有指定的城市。打开天气应用程序，然后点击 **⋮** 以编辑和删除不需要的城市。
- 明智地选择小插件。
一些小插件会持续同步数据。可考虑从主屏幕中删除不太重要的小插件。

其他提示

要再挤出一点电池电量，可以尝试下列提示：

- 调低铃声和媒体音量。
- 尽量避免使用振动或声音反馈。在“设置”中，点击**声音和通知**，然后选择不需要的选项并将其停用。
- 检查应用程序的设置，或许您能够找到更多可优化电池的方法。

使用省电模式

省电模式有助于延长电池寿命。它可以减少消耗电池电能的手机功能的使用，如位置服务和移动数据连接。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**电源**。
3. 点击省电模式**开/关**按钮将它打开或关闭。

要设置何时自动开启此模式，请点击**省电模式**，选择**自动开启省电模式**选项，然后选择一个电池电量。

高级省电模式

在不需要密集使用手机时，您可以打开高级省电模式来延长电池续航时间。在这一模式中，待机时间可以比一般长，而您只能使用最基本的功能，如通话、短信和电子邮件等。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**电源**。
3. 点击高级省电模式**开/关**按钮，以打开或关闭高级省电模式。

如果希望设置自动开启此模式的时间，请点击**高级省电模式**，选择**自动开启高级省电模式**选项，然后选择一个电池电量。

在**更多信息**下，点击**了解更多信息**，了解关于高级省电模式如何最大化电池使用时间的详细信息。

显示电池百分比

您可以直接从状态栏检查电池剩余电量的百分比。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**电源**。
3. 选择**显示电量**。

检查电池使用情况

查看系统和应用程序使用电池的状况，以及正在消耗的电量。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**电源**。
3. 点击**电池用量**，然后点击项目来查看其使用电池的情况。
4. 如果在查看电池使用详情时看到**调整电量的使用部分**，您可以点击它下面的选项来调整可影响电池消耗的设置。

检查各个应用程序电池用量的另一个途径是前往**设置**，然后点击**应用程序**。点击想要检查的应用程序，然后点击**电池**。



如果**应用程序信息**屏幕中的**电池**选项显示为灰色，则表示该应用程序目前不在使用电池。

检查电池历史记录

检查自上次充电以来使用 HTC U11 的时间。也可以通过图表查看屏幕开启的时间，以及使用移动网络或 WLAN 等的时间。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**电源**。
3. 点击**历史记录**可查看电池随时间推移的使用详情。

应用程序电池优化

如果在手机处于睡眠模式时 WLAN 等连接处于开启状态，一些应用程序可能仍然会继续使用电池。自 Android 6.0 起，默认为所有应用程序启用电池优化，从而延长您不使用手机时的电池待机时间。

手机需要处于空闲状态一段时间后，电池优化才能开始作用。

关闭应用程序中的电池优化

如果不想为某些应用程序启用电池优化，您可以在这些应用程序中关闭此功能。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**电源**。
3. 点击**电池优化**。
4. 点击**未优化 > 全部应用程序**，查看应用程序的完整列表。
5. 要关闭某一应用程序中的电池优化，请点击其名称，然后点击**不优化 > 完成**。
重复此操作，关闭其他应用程序中的优化。

要过滤此列表并查看哪些应用程序禁用了电池优化，可点击**全部应用程序 > 未优化**。

存储

释放存储空间

随着您使用 HTC U11，您会积累数据，逐渐填满存储容量。下面这些提示可以释放手机存储空间。

管理照片和视频

- 在执行连拍后，仅保留最佳的镜头。丢弃其余不需要的镜头。
- 在编辑照片或剪辑视频后，原始的文件将予以保留。删除原始文件，或将它们移到电脑等其他位置。
- 如果仅通过彩信发送视频，请使用较低的分辨率。高分辨率视频占用更多的空间。
- RAW 图像文件占用较多存储空间。建议将存储卡用作照片和视频的默认存储位置。如果存储卡即将空间不足，可考虑将 RAW 图像文件移到电脑上。

删除不用的主题

主题包含图像、声音和图标，会快速占用存储空间。删除您不使用的主题。请参见第 124 页的[删除主题](#)。

备份数据和文件

仅在经常需要使用的应用程序和文件中保存最近的数据。您可以备份其他数据和文件。如需一些提示，请参见第 104 页的[文件、数据和设置的备份方式](#)。

删除或停用应用程序

下载的应用程序不再需要时，可以将它们卸载。请参见第 112 页的[卸载应用程序](#)。

预装的应用程序不使用时则可停用。请参见第 117 页的[停用应用程序](#)。

将应用程序移到存储卡

如果将存储卡设为内部存储，您可以将下载和安装的第三方应用程序移到存储卡中。请参见第 101 页的[在手机存储与存储卡之间移动应用程序和数据](#)，以及第 102 页的[将应用程序移到存储卡或从中移出](#)。

存储类型

自 Android 6.0 起，应用程序的下载方式以及应用程序及其数据的存储位置有了一些变化。

手机存储

这是内部存储，其中包含 Android 系统、预装的应用程序、电子邮件、短信，以及应用程序的缓存数据。您也可以在其中安装下载的应用程序，保存拍摄的照片和视频以及屏幕截图。

存储卡

将存储卡设为移动存储，便可在其中储存媒体和其他文件，在 HTC U11 或任何 Android 手机上进行访问；或者，也可把存储卡设为内部存储的扩充。请参见第 100 页的[我该把存储卡用作移动存储还是内部存储？](#)。

USB 存储

您可以插上外部 USB 存储设备，如 USB 闪存驱动器或 SD 卡读卡器。您需要专用的线缆来连接 HTC U11 和 USB 存储设备。

我该把存储卡用作移动存储还是内部存储？

如果存储卡上已有媒体和其他文件等内容，请把它用作移动存储，这样您就不会丢失这些内容。如果您有全新的存储卡，可以选择将它用作移动存储，或者设置为内部存储的扩充。

移动存储

将新存储卡用作移动存储时，它可以插到 HTC U11 和其他 Android 手机上使用。

内部存储

将新存储卡设为内部存储，可以提高隐私性和安全性。这将对存储卡执行加密和格式化，就如内部存储一样工作。

这也可扩展内存存储空间，因为：

- 屏幕截图、相机照片、媒体和其他文件将储存到存储卡上。
- 您安装的第三方应用程序及其数据可以在手机存储和存储卡之间移动。



存储卡设置为内部存储后，这张卡就只能在对其格式化的 HTC U11 上使用。

将存储卡设为内部存储

插入 HTC U11 上未曾用过的存储卡时，它会默认加载为可移动存储。

如果存储卡是全新的或者没有您要保留的内容，您可以格式化存储卡，并将它用作 HTC U11 的内部存储。



- 请参见第 100 页的[我该把存储卡用作移动存储还是内部存储?](#)，了解将存储卡用作移动存储和内部存储之间的区别。
- 如果存储卡上还有文件，请先备份文件后再格式化。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 存储**。
2. 在**可移动存储**下，点击存储卡名称旁边的 。
3. 点击**格式化为内存 > 清除并格式化 > 格式化**。
4. 按照屏幕显示的说明操作，将安装的应用程序及其数据从手机存储移入存储卡。



如果不再希望将存储卡用作内部存储，您可以将这张卡重新格式化为移动存储。在这之前，请务必将所有应用程序和数据移回到手机存储。请参见第 101 页的[在手机存储与存储卡之间移动应用程序和数据](#)。

在手机存储与存储卡之间移动应用程序和数据

如果存储卡已设为内部存储，您可以将安装的第三方应用程序及其数据（如照片、媒体和下载的文件等）移动到存储卡中，从而释放手机存储空间。

如果不再希望将存储卡用作内部存储，请务必将所有应用程序和数据从存储卡移回到手机存储。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 存储**。
2. 如果您将应用程序数据从手机存储移动到存储卡，请点击存储卡的名称，或者如果您要将数据从存储卡移回手机存储，请点击**手机存储**。
3. 点击  **> 迁移数据**。
4. 点击**移动**。



- 屏幕截图也会迁移。
- 如果在迁移后拍摄新的照片或视频、截取新的屏幕画面，或者下载新的文件，它们将保存到新的存储位置。

将应用程序移到存储卡或从中移出

手机存储空间快要耗尽时，您可以将下载的应用程序及其数据移到存储卡中（如果存储卡已设置为内部存储）。

如果需要重新格式化存储卡，请务必将所有应用程序及数据从存储卡移回到手机存储后再执行格式化。



无法移动预装的应用程序。您下载并安装至手机存储的部分第三方应用程序也可能不允许您将它们移到存储卡中。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 存储**。
2. 如果要将应用程序从手机存储移到存储卡，请点击**手机存储 > 应用程序**。
或者，如果需要将应用程序从手机存储移到存储卡，请点击存储卡的名称，再点击**应用程序**。
3. 点击您要移动的应用程序。
4. 点击**更改**，然后点击您要将它移入其中的位置。
5. 点击**移动**。

在手机存储与存储卡之间复制或移动文件

前往“设置”来查看和管理手机存储与存储卡上的文件。如果将存储卡用作移动存储，您可以在手机存储和存储卡之间复制或移动文件。外部 USB 设备连接到 HTC U11 时，您也可以在两者之间复制或移动文件。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 存储**。
2. 点击**手机存储 > 浏览**，或点击存储卡名称。
或者，点击您连接的外部 USB 存储设备。
3. 打开含有您要复制或移动的文件文件夹。
4. 选择或取消选择文件：
 - 长按文件即可将它选中。要选择多个文件，可点击每个文件。
 - 点击一个文件即可取消选中。
 - 要选择所有文件，先长按一个文件，再点击 **⋮ > 全选**。
5. 点击 **⋮**，再点击**复制到或移动至**。
6. 在打开的滑出式菜单中，选择要复制或移动的存储类型，然后打开目标文件夹。
7. 点击**复制或移动**。

在 HTC U11 和电脑之间复制文件

您可以将音乐、照片和其他文件复制到 HTC U11 中。



- 请先保存并关闭文件，而后再将它们从电脑复制到 HTC U11，或反之。
- 如果将存储卡用作内部存储，电脑将仅显示存储卡内容。

1. 通过 USB Type-C 数据线将 HTC U11 连接到电脑。
2. 在 HTC U11 上，解锁屏幕（若已锁定）。
3. 在询问是否要将 USB 用于文件传输的弹出消息中，点击**是**。

如果未看到此消息，请滑动打开通知面板，再点击将 **USB 用于通知**，然后点击**传输文件**。

而后，电脑屏幕上将显示查看或导入文件的选项。

4. 选择查看文件。
5. 将文件从电脑复制到 HTC U11，或反之。
6. 复制完文件后，从电脑上断开 HTC U11 的连接。

卸载存储卡

如果需要在 HTC U11 开机时取出存储卡，请先卸载存储卡，以免造成存储卡中的文件损坏。



如果存储卡用作内部存储，并且有应用程序移入该卡中，卸载存储卡后您将不能打开这些应用程序。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 存储**。
2. 执行以下其中一项操作：
 - 如果存储卡显示在**可移动存储**下，点击卡名称旁边的 ，再点击**弹出**。
 - 如果存储卡显示在**内部存储空间**下，请点击卡名称，再点击  > **弹出**。

备份和重置

文件、数据和设置的备份方式

担心您可能会丢失 HTC U11 上存储的重要内容？在清除存储内容、恢复出厂设置或更换新手机前，先备份 HTC U11。

HTC Sync Manager

使用 HTC Sync Manager 将音乐、照片和视频从 HTC U11 导入到电脑中。也可将本地存储的联系人和播放列表从 HTC U11 导入到电脑中。

类似地，如果不想把账户、设置和其他个人内容备份到云端，HTC Sync Manager 也是一种不错的替代方式。您可以用它在电脑上创建 HTC U11 的备份。

其他备份选项

如果需要的话，可以单独备份您的数据或文件。

一些应用程序允许您将数据备份到存储卡（如果它用作可移动存储），方便您在恢复出厂设置后还原它们。只需在执行恢复出厂设置时确保不清除存储卡。

在部分应用程序中，您可以使用手机存储来备份和还原应用程序数据。如果某一应用程序导致某种问题，并且您需要清除其数据来解决问题，请先将应用程序数据备份到手机存储。

| | |
|-------------|---|
| 信息 | 将短信备份到存储卡或手机存储中，或者将它们保存为电子邮件附件。 |
| 联系人 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 将联系人和其他个人数据保存到在线账户中，换用其他手机时只需同步即可。 ▪ 如果联系人应用程序有本地存储的联系人，请导出到存储卡或手机存储中。 |
| 文件 | 作为磁盘驱动器将 HTC U11 连接到电脑上，手动复制和粘贴文件到电脑。 |
| 其他数据 | 检查其他程序是否支持导出数据到存储卡或手机存储。 |

从旧的 HTC 手机还原

如果您在旧的 HTC 手机上使用 HTC 备份，您需要在 HTC U11 上下载并安装 HTC 还原应用程序来还原您的备份。



根据内容的大小，通过数据连接将备份还原到 HTC U11 可能会产生额外的数据费用，并花费很长时间。建议使用 WLAN 连接。

1. 在完成 HTC U11 的设置后，请滑动打开通知面板，然后点击**传输或还原您的内容**通知。
如果未看到此通知，可前往“设置”，再点击**备份和重置**。
2. 点击**从 HTC 备份还原**。
如果手机未安装 HTC 还原应用程序，它将提示您下载并安装 HTC 还原。
3. 点击**从 HTC 备份还原**。
4. 使用备份旧手机时所用的账户登录。
5. 选择要还原至 HTC U11 的备份。
6. 若有提示，请选择要使用移动数据连接还是 WLAN 连接来还原备份。
7. 按照屏幕说明操作，还原您的备份。
8. 滑动打开通知面板，检查是否有任何完成备份还原的通知。

备份联系人和信息

如果希望单独备份 HTC U11 上的联系人和短信等内容，可参见下列有关如何导出或导入它们的提示。

备份联系人

1. 在主屏幕中，找到并点击**联系人**。
2. 在联系人选项卡中，点击 **☰** > **管理联系人**。
3. 点击**导入/导出联系人** > **导出到手机存储**或**导出到 SD 存储卡**。
4. 选择要导出的联系人账户或类型。
5. 要帮助保护您的数据，请点击**是**，然后为备份设置一个密码。务必要记住此密码。导入联系人时您需要再次输入此密码。
如果不需要密码，请点击**否**。
6. 点击**确定**。

还原联系人

1. 在联系人选项卡中，点击 **☰** > **管理联系人**。
2. 点击**导入/导出联系人** > **从手机存储导入**或**从 SD 存储卡导入**。
3. 如果设置了多个账户，请点击导入的联系人类型。

4. 如果有多个可用的备份，请选择希望导入的备份，然后点击**确定**。
5. 输入为此备份设置的密码，然后点击**确定**。

备份短信

将**常规**选项卡中的重要短信备份到手机存储或用邮件发送，以便保存。在从信息列表中删除短信后，您可以轻松还原已备份的短信。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**信息**。
2. 在**常规**选项卡，点击 **☰** > **备份/还原短信**（或**备份/还原**）。
3. 点击**备份**，再选择一个备份选项。
4. 要帮助保护您的数据，请为备份设置一个密码。务必要记住此密码。还原信息时您需要再次输入此密码。

如果不需要密码，请选择**请勿给此备份添加密码保护**。

5. 为备份文件输入一个名称，然后点击**确定**；或者如果您选择通过邮件备份短信，撰写电子邮件内容后进行发送。

还原信息

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**信息**。
2. 在**常规**选项卡，点击 **☰** > **备份/还原短信**（或**备份/还原**）。
3. 点击**还原**。
4. 选择想要还原信息的方式，然后点击**下一步**。
5. 如果弹出选择还原短信或彩信的菜单，选择您要还原的信息类别。
6. 点击要导入的备份。
7. 输入为此备份设置的密码。如果没有设置密码，请选择**此备份文件没有密码保护**。
8. 点击**确定**。

要还原通过电子邮件备份的短信，请从邮件应用程序打开带有备份文件附件的电子邮件。点击附件先下载下来，然后再次点击以打开备份文件进行导入。输入为此备份设定的密码，或选择**此备份文件没有密码保护**。

重置网络设置

在 HTC U11 难以连接移动数据或 WLAN 网络或者蓝牙设备时重置网络设置。

1. 在**主屏幕**中，点击**设置** > **备份和重置**。
2. 点击**网络设置重置**。
3. 点击**重置设置**。
4. 点击**重置设置**。

重置 HTC U11（硬重置）

如果 HTC U11 有无法解决的持续性问题，可以将手机恢复为出厂设置（亦称作硬重置或主重置）。恢复出厂设置会将手机恢复到初始状态，即手机第一次开机前的状态。



恢复出厂设置会删除手机存储中的所有数据，包括您下载和安装的应用程序、您的账户、您的文件，以及系统和应用程序数据及设置。在执行恢复出厂设置前，请务必备份任何要保留的数据和文件。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 备份和重置**。
2. 点击**恢复出厂设置**。

若要避免从存储卡中删除媒体和其他数据，请务必不要选中**格式化 SD 存储卡**选项。

3. 点击**重置手机**。
4. 点击**确定**。



执行恢复出厂设置可能不会从手机中永久性清除包含个人信息在内的所有数据。

传输

从旧手机传输内容的方式

请根据旧手机的操作系统，来选择传输内容到 HTC U11 的正确方式。

从 Android 手机

在旧的 HTC 或其他 Android 手机上，下载 HTC 传输工具，再使用它传输内容到 HTC U11 上。请参见第 108 页的[从 Android 手机传输内容](#)。

从 iPhone

备份 iPhone 内容到 iCloud 储存空间，再将内容传输到 HTC U11。请参见第 109 页的[通过 iCloud 传输 iPhone 内容](#)。

从 Android 手机传输内容

在旧的 Android 手机上，下载 HTC 传输工具，再使用它传输内容到 HTC U11 上。

旧手机上储存的本地内容中可通过 HTC 传输工具传输的有联系人、信息、音乐、照片、视频和部分设置。更多类型的数据，例如通话记录、电子邮件账户和部分 HTC 应用程序设置可以通过使用 HTC Sense™ 5.5 或更高版本的 HTC 手机传输。



旧手机上需要 Android 2.2 或以上版本，才能使用 HTC 传输工具。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 从其他手机获取内容**。
2. 选择是从旧的 HTC Android 手机还是其他 Android 手机传输。
3. 在**从其他手机获取内容**屏幕中，点击**下一步**。
4. 在您的旧手机上，前往**设置 > 安全**（或**设置 > 应用程序**），然后选择**未知源**选项。
5. 按照 HTC U11 上显示的步骤操作，下载 HTC 传输工具到旧手机，安装该工具，再将它打开。
6. 旧手机上显示 PIN 时，确保 HTC U11 上显示同一 PIN 后再继续操作。
如果不显示 PIN 码，则在旧手机上点击**重试**。如果仍然不显示，则可能表示您的旧手机无法连接到 HTC U11。如果发生这种情形，请尝试其他传输方式。
7. 在您的旧手机上点击**确认**。
8. 在旧手机上，选择要传输的内容类型，再点击**传输**。

9. 等待传输结束。
10. 在两部手机上点击**完成**。



在旧手机上安装 HTC 传输工具后，请返回到**设置 > 安全**（或**设置 > 应用程序**），务必清除**未知源**选项。这可帮助您防止手机从网上安装其他不安全的应用程序。

通过 iCloud 传输 iPhone 内容

如果您拥有 iCloud 账户，可以将 iPhone 内容同步到您的 iCloud 储存空间，然后将联系人或照片等内容传输到 HTC U11。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 从其他手机获取内容**。
2. 点击**iPhone > 从 iCloud 备份中导入**。
3. 按照屏幕上显示的步骤将 iPhone 内容备份到您的 iCloud 储存空间。
4. 输入您的 iCloud 电子邮件地址和密码，然后点击**登录**。
5. 选择要传输到 HTC U11 的 iPhone 备份，然后点击**下一步**。
6. 选择要传输的内容类型，然后点击**导入**。
7. 等待传输结束，然后点击**完成**。



只能传输联系人详情中的部分信息，例如联系人姓名、照片、通信地址、电子邮件地址、生日、纪念日和备注。

获取联系人等内容的其他方式

您可以通过不同的方式将联系人和其他内容分别添加到 HTC U11。

| 内容来源 | 传输方式 |
|--------------------------------|---|
| 与电脑同步 | 使用 HTC Sync Manager，在 HTC U11 和运行 Windows® 或 OS X 操作系统的电脑之间同步联系人、文档和播放列表等。 也可以使用它将包含 iTunes 中联系人、信息和其他内容的 iPhone 备份从电脑传输到 HTC U11 上。 |
| 社交网络账户 | 登录到您喜爱的社交网络，同步其中的联系人信息。 |
| Microsoft® Exchange ActiveSync | HTC U11 可以同步您单位的 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作联系人。 |
| Outlook.com 账户 | 同步您 Microsoft Outlook.com 账户中的个人联系人。 |
| 手机联系人 | 如果不想将联系人存储到在线账户中，您也可以在 HTC U11 上创建本地联系人。 |
| nano SIM/UiM 卡 | 将所有 nano SIM/UiM 卡联系人复制到 HTC U11。 |

在手机和电脑之间传输照片、视频和音乐

您可以通过几种方式和电脑互传媒体。

- 将 HTC U11 连接到电脑上。电脑会将它识别为与任何可移动 USB 驱动器一样的设备，您可以在它们之间复制媒体。请参见第 103 页的[在 HTC U11 和电脑之间复制文件](#)。
- 在电脑上下载并使用 HTC Sync Manager 软件。您可以把它设置为将音乐、照片和视频从 HTC U11 自动传输到电脑中。也可以将电脑中的播放列表同步到手机中。

如果您有 iPhone，还可以连接它，使用 HTC Sync Manager 将本机照片中的照片传输到电脑中。然后，重新连接 HTC U11，再将它们复制过来。

如需详细信息，请参见 HTC Sync Manager 帮助或用户指南。

安装和删除应用程序

从应用商店获取应用程序

除使用设备上预装的应用程序外，您还可访问应用商店挑选下载更多有趣好用的应用程序。

查找、下载并安装应用程序

您在 HTC U11 上安装和使用的应用程序可能需要访问您的个人信息，或者访问某些功能或设置。请仅下载和安装您信任的应用程序。



当下载安装的应用程序需要访问 HTC U11 上某些功能或大量个人数据时，请谨慎操作。您须自行承担下载的应用程序的使用后果。

1. 打开应用商店应用程序。
2. 浏览或搜索应用程序。
3. 点击您喜爱的应用程序名称，在应用详情界面查看该应用程序简介。
4. 要下载该应用程序，点击**安装**开始下载和安装。

安装完成后，您可点击**打开**进入应用程序；也可退出应用商店应用程序后，再点击打开所需的应用程序。

卸载已下载的应用程序

您可使用应用商店来卸载您下载并安装的应用程序。

1. 打开应用商店应用程序。
2. 点击  进入应用程序管理界面。
3. 点击**已安装**选项卡。
4. 点击要卸载应用程序后的卸载按钮。

从网络下载应用程序

您可以直接从网站下载应用程序。



从网站下载的应用程序可能来自未知的来源。为保护 HTC U11 和您的个人数据，强烈建议您仅从信任的网站下载。

1. 打开浏览器，然后前往可从其中下载您要的应用程序的网站。
2. 若有提示，将安全设置更改为允许从“未知源”安装。

3. 按照网站的说明操作，下载应用程序。
4. 在安装应用程序后，务必返回到设置 > 安全，并清除未知源选项。

卸载应用程序

如果不再需要您下载并安装的某个应用程序，您可以将它卸载。



大多数预装的应用程序无法卸载。

在主屏幕中，长按要删除的应用程序，再将它拖到**卸载**上。

使用应用程序

打开应用程序屏幕

如果不喜欢所有应用程序都显示在**主屏幕**上，可以打开**应用程序**屏幕。

1. 在**主屏幕**中，点击**设置 > 个性化设置**。
2. 点击**更改全部应用程序样式 > 开启全部应用程序屏幕**。
3. 点击**确定**进行确认。



已添加到**主屏幕**的小插件和快捷方式将会删除。打开**应用程序**屏幕后，您需要将它们重新添加到**主屏幕**。

排列应用程序

在**应用程序**屏幕中，您可以排列和重新排列应用程序。

1. 从 HTC BlinkFeed 或任何小插件面板，点击 。
2. 点击 ，然后选择应用程序的排列方式，如按字母排序。
3. 如果要将应用程序重新排列或分组到文件夹中，请选择**自定义**。

在应用程序屏幕中显示或隐藏应用程序

1. 在**应用程序**屏幕中，点击 > **显示/隐藏应用程序**。
2. 选择您要隐藏的应用程序，或者清除其复选框来显示它们。
3. 点击**完成**。

将应用程序分组到文件夹中

1. 在**应用程序**屏幕中，点击 > **自定义**。
2. 点击 > **重新排列应用程序**。
3. 长按一个应用程序并将它拖到另一个应用程序上，即可自动创建一个文件夹。
4. 要添加更多应用程序，可将各个应用程序拖到该文件夹上。
5. 要命名文件夹，可打开文件夹，点击其标题栏，然后输入文件夹名称。
6. 完成时，请点击 。

移动应用程序和文件夹

1. 在应用程序屏幕中，点击  > 自定义。
2. 点击  > 重新排列应用程序。
3. 长按应用程序或文件夹，然后执行下列操作之一：
 - 将应用程序或文件夹拖到同一页面中的其他位置。等到占据该位置的图标移开后，松开您的手指。
 - 将应用程序或文件拖到  或  箭头上，将它移到另一页面。
4. 完成时，请点击 。

从文件夹删除应用程序

1. 在应用程序屏幕中，点击  > 自定义。
2. 点击  > 重新排列应用程序。
3. 点击文件夹将它打开。
4. 长按一个应用程序，再将它拖出到应用程序屏幕中。等到占据该位置的图标移开后，松开您的手指。
5. 完成时，请点击 。

应用程序快捷方式

自 Android 7.1 起，长按小插件面板或应用程序屏幕中的应用程序图标可显示一个菜单，从中您可以快速访问常用的应用程序功能。



并非所有应用程序都支持应用程序快捷方式功能。

1. 长按应用程序图标，如时钟。
2. 在显示的菜单中，点击您要在应用程序中启动的功能。



多任务处理

同时使用两个应用程序



部分应用程序可能不支持此功能。

1. 打开您要使用的第一个应用程序，然后长按 。屏幕上将出现屏幕分割线。
2. 执行以下其中一项操作：
 - 如果您要使用的应用程序在最近使用的应用程序列表中，点击它便可使它成为第二活动应用程序。
 - 按 主屏幕键，再打开您要用作第二活动应用程序的应用程序。

要关闭分屏视图，将屏幕分割线的手柄拖到屏幕边缘。或者，长按 。

切换最近打开的应用程序

在 HTC U11 上进行多任务处理和使用不同应用程序时，您可以轻松地切换最近打开过的应用程序。

按  可查看近期打开的应用程序。



- 要切回到某个应用程序，只需点击该应用程序。
- 要锁定列表中的程序，点击程序缩略图右上角的 。
- 要从列表中删除应用程序，请点击  或者向左或向右拖动。
- 要移除列表中的全部程序，点击屏幕底部的 。

控制应用程序权限

在首次打开应用程序时，将提示您授予这些应用程序访问特定数据或功能（如联系人或麦克风）的权限。这使您可以更多地控制哪些应用程序具有授权访问。

- 如果怀疑某一款应用程序为恶意程序或请求不必要的权限，您应当选择**拒绝**来保护您的手机。
- 如果在可信应用程序中选择**拒绝**，您可能无法使用应用程序或者无法访问其完整功能。发生此情况时，请转至“设置”以更改应用程序权限。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**应用程序**。
3. 点击想要配置的应用程序，然后点击**权限**。
4. 选择要打开的权限。

设置默认应用程序

在“设置”中，您可以选择用于网页浏览、发送短信等操作的默认应用程序。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**应用程序**。
3. 点击：**> 配置应用程序**。
4. 在默认下，选择您的默认启动器、网页浏览器，以及电话和短信应用程序等。

设置应用程序链接

如果在点击链接时可以打开多个应用程序（比如共享的社交帖子或媒体链接），那么可能会提示您选择要使用的应用程序。如果在您点击链接后看到提示，可选择应用程序，然后点击**总是**以将该应用程序设置为要使用的默认应用程序。

您还可以转至“设置”以查看已经为不同应用程序设置的应用程序链接并更改。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**应用程序**。
3. 点击：**> 配置应用程序 > 正在打开链接**。
4. 点击要配置的应用程序，然后点击**打开支持的链接**。
5. 选择**在此应用程序中打开**以始终打开应用程序，而不在您点击链接时进行提示。
您还可以选择是每次都询问您选择应用程序还是请勿打开此应用程序打开链接。

停用应用程序

即使是不经常使用，应用程序也可能在后台运行并下载数据。如果应用程序无法卸载，您可以停用它。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**应用程序**。
3. 点击应用程序，然后点击**停用**。

HTC BlinkFeed

什么是 HTC BlinkFeed?

直接在 HTC BlinkFeed 中获得感兴趣的最新资讯，或者好友的状态更新。设置要显示哪些社交网络和新闻来源等。

- 上下滑动，浏览 HTC BlinkFeed 中的报道。
- 点击图块，查看其内容。如果是视频图块，您可以全屏观看该视频，聆听音频并控制其播放。
- 在查看新闻文章时，左右滑动来查看更多报道。
- 在 HTC BlinkFeed 中时，您可以按 主屏幕键或 ◀ 滚动到页首。
- 在 HTC BlinkFeed 中向右滑动以打开滑出式菜单，从中选择资讯源类型或添加要显示的自定义主题。



- 如果将 HTC BlinkFeed 设为主屏幕首页，则会在 HTC BlinkFeed 中看到时钟小插件。
- HTC BlinkFeed 是 HTC Sense 首页应用程序的一个部分。要获取 HTC BlinkFeed 的新功能，请确保已下载 HTC Sense 首页的最新版本。

打开或关闭 HTC BlinkFeed

1. 在主屏幕上靠拢双指。



2. 执行以下其中一项操作：

- 要打开 HTC BlinkFeed，请向右滑动缩略图直到显示 +，然后点击它。



- 要关闭 HTC BlinkFeed，可点击缩略图将它选中，长按缩略图并将它拖到删除。

餐厅建议

不知道吃什么好？在 HTC BlinkFeed 中获取附近餐厅的建议。



确保您已将个性化内容添加到 HTC BlinkFeed。请参见第 119 页的[在 HTC BlinkFeed 中添加内容的方式](#)。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右滑动以打开滑出式菜单。
2. 点击 **+**，再确保已选中**用餐建议**。若有提示，请向 HTC Sense 首页授予访问您的位置和个人使用数据的权限。

要获取餐厅建议，您需要每天积极使用 HTC BlinkFeed。餐厅建议会在 HTC BlinkFeed 中显示为一个图块，同时也可能会显示在锁定屏幕上。

在 HTC BlinkFeed 中添加内容的方式

个性化设置 HTC BlinkFeed，显示您最喜爱的新闻来源及应用程序中的文章和状态更新。

添加来源到 HTC BlinkFeed

添加 News Republic™ 等新闻来源，从各式各样的新闻服务中挑选。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右滑动以打开滑出式菜单。
2. 点击 **+**，然后选择您要添加的来源。

选择资讯源

探索 HTC BlinkFeed 上的报导和文章。



需要先添加新闻资源后才能选择资讯源。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右滑动以打开滑出式菜单。
2. 在 News Republic 旁边，点击 **∨ > +**。
3. 滑动屏幕，浏览各个类别。
4. 选择一个或多个资讯源。

显示来自应用程序和社交网络的内容

直接在 HTC BlinkFeed 中查看好友在社交网络中的帖子，或显示来自 HTC 应用程序的内容。



- 您需要先登录社交网络，才能从 HTC BlinkFeed 中发布状态更新。
- 添加社交网络到 HTC BlinkFeed 时，您需要为 HTC Sense 授予访问权限。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右滑动以打开滑出式菜单。
2. 点击 **+**，然后选择您喜欢的应用程序和社交网络。

搜索和添加感兴趣的主体

要查找更加具体的主题？搜索并选择感兴趣的主体，以显示在 HTC BlinkFeed 中。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右滑动以打开滑出式菜单。
2. 在 News Republic 旁边，点击 **∨ > +**。
3. 点击 **Q**，然后点击**搜索主题**，再输入您要搜寻的关键字。
4. 点击结果，将它添加到 News Republic 应用程序的**我的**栏目中。

自定义要闻资讯源

要闻资讯源显示来自您添加的资讯源的热门文章和状态更新。您可以设置**要闻**资讯源，使其仅显示来自您喜爱的新闻来源和应用程序的项目。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右滑动以打开滑出式菜单。
2. 点击 **⋮ > 设置 > 选择要闻主题**。
3. 选择希望显示在**要闻**中的资讯源。

在 HTC BlinkFeed 中播放视频

如果您已连接 WLAN，并且新闻或社交媒体帖文中包含视频，该视频将在图块中自动播放。

- 点击视频图块可以全屏播放。点击视频图块的标题可以打开其文章页面。
- 在视频播放期间，点击屏幕可查看播放控件。
- 要关闭自动播放，或者希望在使用移动数据时自动播放视频，可点击 **☰** 打开滑出式菜单，再点击 **⋮ > 设置 > 视频自动播放**。点击您要的选项。

发布到社交网络

您可以从 HTC BlinkFeed 中轻松发布状态更新。



- 您需要先登录社交网络，才能从 HTC BlinkFeed 中发布状态更新。
- 添加社交网络到 HTC BlinkFeed 时，您需要为 HTC Sense 授予访问权限。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右滑动以打开滑出式菜单。
2. 点击 **⋮** > **撰写**，再选择社交网络。
3. 撰写状态更新，再发布到您的社交网络中。

从 HTC BlinkFeed 删除内容

您可以从 HTC BlinkFeed 中删除不想看到的内容，无论是一个图块还是整个资讯源。

- 要删除图块，可长按想要删除的图块，然后点击**删除**。
- 要删除某个资讯源，可在滑出式菜单中 News Republic 的旁边，点击 **∨** > **+**。然后，点击标有 **✓** 的任何图块即可将它删除。
- 要从 HTC BlinkFeed 删除社交网络或应用程序，可点击 **+**。然后取消选中您要从 HTC BlinkFeed 隐藏的社交网络或应用程序。

主题

什么是 HTC 主题?

主题 提供了一种快捷简便的方法，使用壁纸、声音和图标等元素来自定义您的手机。

您需要使用首选账户登录，然后从 主题 商店中下载主题，图标和字体等。



主题 是 HTC Sense 首页应用程序的一个部分。要获取 主题 的最新功能，请确保已下载 HTC Sense 首页的最新版本。

下载主题或个别元素

查找和下载主题和元素，轻松个性化您的手机。

1. 长按**主屏幕**中的一个空白区域。
2. 点击**主题**。
3. 如果这是您第一次使用 主题，请点击**轻松上手**，然后使用首选的账户登录。
4. 在**推荐**屏幕中，上下快速滑动来查看不同的主题和主题元素，然后点击各个类别旁边的 ... 来浏览推荐的项目。
5. 点击某个缩略图可以查看详细信息屏幕。
6. 点击下载。



如果不想立即下载该主题或元素，您可以点击  先将它收藏为书签。

要在主题完成下载之后进行应用，请点击**应用**。如果您选择的主题包含音效，您的铃声、通知音和提示音也会更改。

自行创建主题

您可以创建和自定义您自己的主题，甚至分享主题以供其他人下载。

1. 长按**主屏幕**中的一个空白区域。
2. 点击**主题**。
3. 点击  > **更改壁纸**，为您的主题设置主壁纸。
4. 从手机中选择一个图像，或使用相机拍摄一张照片。
5. 将裁剪框移动或放大到您要包含在内的图像区域。
6. 裁剪并保存图像。

7. 点击下一步。
8. 向上或向下滑动来选择用于您的主题的风格。
9. 点击**编辑**，以自定义颜色和图表等样式元素。
或者，如果不想自定义您的主题，可点击下一步。
10. 自定义完您的主题后，点击**预览**来查看您的主题的外观。
11. 点击**完成**，为您的主题命名，然后点击**确定**保存您的主题。
要在保存后应用主题，请确保您已选择**立即应用此主题**选项。

查找您的主题

您下载、收藏或创建的主题可以在您的主题收藏中查找。

1. 长按主屏幕中的一个空白区域。
2. 点击主题。
3. 点击 **≡** > 我的主题或我的设计。

编辑主题

创建和应用主题之后，您可以混搭其他主题中的部分元素，例如声音、图标、壁纸及其他内容。



要混搭主题，您需要先从主题商店中下载主题元素。

1. 长按主屏幕中的一个空白区域。
2. 点击主题。
3. 点击 **≡** > 编辑当前主题。
4. 点击您要更改的任何主题元素。如果主题元素列表为空，请点击主题元素名称旁边的 **⌵**，然后选择其中一个收藏集合以便从中挑选。
5. 执行以下其中一项操作：
 - 在主题元素列表中，点击您要直接应用更改的项目。
 - 必要时，可点击下载获取内容，然后点击**应用**将更改应用到您的当前主题。
6. 按 **◀**，直到您看到**编辑当前主题**屏幕。继续进行更改，直到您对结果满意为止。
7. 点击**保存副本**可保存您的新主题，或者，如果您编辑的是复制的主题，则点击**保存**可保存所做的更改。

删除主题

如果您不想再将主题保留在手机上，可以删除它。

1. 长按主屏幕中的一个空白区域。
2. 点击主题。
3. 点击 **≡** > 我的主题或我的设计。
4. 找到并点击要删除的项目。
5. 点击 **:** > 删除。



如果该项目目前已应用，则它将继续应用在手机上直到您应用其他主题。

选择主屏幕布局

您可以在两种主屏幕布局中挑选。

经典布局允许您在主屏幕中添加传统的应用程序图标和小插件。根据其设计，此布局按照一种不可见的网格来适配您在主屏幕中添加的内容。



自我风格主屏幕布局则让您告别网格约束，将图标和小插件放置到主屏幕中的任意位置上。您还可以将自定义贴图用作应用程序图标！



1. 长按主屏幕中的一个空白区域。
2. 点击主题。
3. 点击 **≡** > 经典布局主题或自我风格布局主题。

将贴图用作应用程序图标

将通常的应用程序图标替换为贴图，与您的主屏幕壁纸设计搭配。您可以将各个贴图与不同的应用程序链接。

1. 切换到**自我风格**布局。
若要了解如何操作，请参见第 124 页的**选择主屏幕布局**。
2. 长按**主屏幕**中的一个空白区域。
3. 点击**添加贴图**。
4. 滚动贴图，再将一个贴图拖入您要将其添加到其中的小插件面板。
5. 点击新添加的贴图，再点击要与该贴图链接的应用程序。



如果需要将贴图链接到另一个应用程序，可在小插件面板中长按该贴图，然后将它拖到**重新链接**上。

6. 若要显示或隐藏所链接的应用程序的名称，可在小插件面板中长按该贴图，然后将它拖到**显示标签**或**隐藏标签**上。



您可以选择显示或隐藏主屏幕中所有贴图的标签。长按小插件面板的空白区域，再点击**显示/隐藏标签**。

多张壁纸

您可以将一张全景照片分割为三个部分，让它作为一张照片延展到三个主屏幕面板中。或者，您可以选择设置三张不同的壁纸，分别用于各个小插件面板。



- 只有在**经典主屏幕**布局中，才可应用**多张壁纸**。
- 您只能将**多张壁纸**设置用于三个小插件面板。最右的照片将用作任何其他面板的壁纸。

1. 长按**主屏幕**中的一个空白区域。
2. 点击**主题**。
3. 点击 **≡** > **编辑当前主题**。
4. 点击**主屏幕壁纸**。
5. 点击 **🗨** > **多张**。然后，您会看到三个页面缩略图。
6. 点击第一个页面缩略图下的**更改壁纸**。
7. 从预设壁纸中选择，或点击 **📷** 从自己的照片中挑选。

如果您选择了全景照片，您需要从适配主屏幕左侧小插件面板的区域中开始裁剪。

8. 重复第 4 和第 5 步，更改第二和第三小插件面板的壁纸。
9. 点击 **✓**。

随时间变化的壁纸

设置您的主屏幕壁纸，让它随着昼夜更迭自动变化。



只有在经典主屏幕布局中，才可应用随时间变化的壁纸。

1. 长按主屏幕中的一个空白区域。
2. 点击主题。
3. 点击  > 编辑当前主题。
4. 点击主屏幕壁纸。
5. 点击  > 随时间变化。然后，您会看到两个页面缩略图。
6. 点击白天缩略图下的更改壁纸，选择您要在白天显示的壁纸。
7. 从预设壁纸中选择，或点击  从自己的照片中挑选。
8. 点击夜晚缩略图下的更改壁纸，选择您要在夜晚显示的壁纸。
9. 点击 。

锁屏壁纸

除了使用主屏幕壁纸外，您还可以为锁定屏幕使用不同的壁纸。

1. 长按主屏幕中的一个空白区域。
2. 点击主题。
3. 点击  > 编辑当前主题。
4. 点击锁屏壁纸。
5. 从缩略图中选择，或点击  从自己的照片中挑选。
6. 点击应用或保存。

HTC 安全助手

HTC 安全助手应用程序中可执行的操作

优化手机的性能，最大化手机存储容量，甚至锁定一些应用程序来提高隐私级别。

以下是一些您可以在 HTC 安全助手应用程序中执行的操作。



- 监控手机存储空间和内存使用。
- 从手机中删除缓存、应用程序安装器、临时文件和广告文件。
- 优化系统资源，延长您在玩最爱的游戏时的电池使用时间。
- 管理异常的应用程序活动，锁定具有敏感内容的应用程序，或者卸载不使用的应用程序。

开启或关闭智能加速

智能加速功能可让 HTC 安全助手应用程序自动释放手机上的存储空间。

1. 在主屏幕中，找到并点击 **HTC 安全助手**。
2. 点击 **⋮** > **设置**，然后勾选或取消勾选**智能加速**选项。

添加应用程序到智能加速例外列表

您可以选择让 HTC 安全助手应用程序在执行智能加速检查时跳过某些应用程序。

1. 在主屏幕中，找到并点击 **HTC 安全助手**。
2. 点击**自动加速**。
3. 点击 **⋮** > **管理跳过的应用程序**。
4. 点击 **+**，然后选择要跳过的应用程序。
5. 点击**添加**。

手动清理垃圾文件

请定期清理垃圾文件，否则这些文件会占用您的存储空间或降低手机性能。

1. 在主屏幕中，找到并点击 **HTC 安全助手**。
2. 在所有选项卡中，点击**手机清理** > **垃圾清理**。

HTC 安全助手应用程序会显示各种垃圾文件所占用的存储空间，例如缓存文件、应用安装程序、临时文件和广告文件等。

3. 勾选或取消勾选要删除的垃圾文件类型。
点击类别旁的 ▼，可以查看该类别的文件。
4. 点击 ，清理垃圾文件。



您也可以在 HTC 安全助手应用程序的设置中选择当垃圾文件超过设置的上限或应用程序超过一段时间未使用时发出通知。

管理已下载应用程序的异常活动

HTC 安全助手应用程序可以检查已下载应用程序中可能影响手机性能的异常活动。检测到异常活动时，您可以选择停止该活动。或者，也可通过 HTC 安全助手应用程序卸载下载的应用程序。



只能卸载您下载的应用程序。

1. 在主屏幕中，找到并点击 **HTC 安全助手**。
2. 在所有选项卡中，点击**手机清理** > **应用管理**。
3. 执行下列任意操作：
 - 要卸载您不需要的应用程序，请在**应用程序**选项卡下选择一个或多个应用程序，然后点击 。
 - 前往**活动**选项卡，查看是否检测到异常活动。如果有，可点击它并选择操作。

为选定游戏开启游戏电池优化

将某一应用程序添加到**游戏电池优化**列表后，手机会在您玩该游戏时自动优化系统资源。这将有助于延长手机的电池使用时间。



可能并非所有手机均支持此功能。

1. 在主屏幕中，找到并点击 **HTC 安全助手**。
2. 点击**游戏省电**。

3. 要添加游戏到列表中，点击 **+**，再选择要包含的一个或多个应用程序。
4. 点击**添加**。
5. 在**游戏电池优化**屏幕，点击应用程序旁边的**开/关**按钮将它打开。

在出现提示时，您可以选择打开应用程序，再检查优化后的结果是否符合您的观赏喜好。



要将应用程序从列表中删除，可点击 **:** > **删除**。选择一个或多个应用程序，然后点击**删除**。

为部分应用程序创建锁定图案

在安装的应用程序中，您可以为一些视为隐私或私密的应用程序添加安全图案。从休眠模式唤醒手机后，如果您打开选定的应用程序，系统将提示您绘制该图案。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击 **HTC 安全助手**。
2. 点击**应用锁**。
3. 绘制您想要的锁定图案。
4. 输入您的生日。这将是您的安全问题，以防您忘了自己的密码。
5. 点击应用程序旁边的**开/关**按钮，以要求在打开时输入锁定图案。
6. 按 **◀**。



- 要更改应用程序锁定图案，可点击**应用锁** > **:** > **更改图案**。
- 要使用指纹解锁应用程序，请点击 **:** > **设置**，然后选择**指纹识别器**选项。

天气和时钟

查看天气

您可以使用天气应用程序和小插件查看当前的天气情况，以及未来几天的天气预报。除了您当前的位置外，您还可以查看全球其他城市的天气预报。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击天气。您将看到包括所处位置在内的不同城市的天气。
2. 点击城市查看天气信息。
3. 滑动到**每小时**和**预测**选项卡，查看所选位置的天气预报。
4. 要查看其他城市的天气，请点击  并选择所需的城市。
5. 要添加更多城市，请点击 **+**，然后输入该位置。
6. 要更改温标、更新频率等，请点击 **:** > **设置**。

天气应用程序中的设置也会控制时钟中显示的天气信息。

更改天气时钟的城市

直接从小插件更改天气时钟的城市。

1. 在天气时钟小插件中，点击当前显示的城市的名称。
2. 点击 **+**。
3. 输入您要搜索的城市名称。在键入时，屏幕中将列出建议。
4. 点击您要添加的城市。
5. 点击城市，将它选为要在天气时钟中显示的城市。



如果提示您确认选择，请点击**是**。

从天气时钟开启位置服务

如果忘了开启位置服务，您可以从天气时钟小插件中轻松操作。

1. 在天气时钟小插件中，点击 **开启位置服务以获得天气信息** > **确定**。
2. 若有提示，可点击**位置**标题栏上的开关来开启位置服务。

使用时钟

时钟应用程序提供给您的不仅仅是一般的日期和时间。将您的手机用作世界时钟，查看全球各个城市的日期和时间。您还可以设置闹钟，或使用秒表或定时器功能跟踪您的时间。

手动设置日期和时间

1. 在主屏幕中，找到并点击时钟。
2. 在世界时钟选项卡中，点击 **⋮** > 设置日期和时间。
3. 清除**自动确定日期和时间**和**自动确定时区**，然后根据需要设置时区、日期和时间。



要显示军用时间，请选择**使用 24 小时格式**选项。

设置闹钟

您可以设置一个或多个闹钟。

1. 在主屏幕中，找到并点击时钟。
2. 在**闹钟**选项卡中，选中某个闹钟的复选框，再点击该闹钟。
3. 在**设置闹钟**界面，使用滚轮设置闹钟时间。
4. 如果要将闹钟用于多个日子，请点击**重复**。
5. 点击**完成**。



- 要关闭某个闹钟，请清除该闹钟的复选框。
- 如果需要设置超过三个闹钟，请点击 **+**。

相册

在相册中查看照片和视频

重温美好时光。使用相册查看您的全部照片和视频。您可以根据拍摄时间和地点来查看照片和视频，也可以根据相册来查看。在查看照片和视频时，点击屏幕中的任何位置即可显示相册控件。

查看相机拍摄的照片和视频

在**相机拍摄**选项卡中，切换不同视图，查看您使用相机应用程序拍摄的照片和视频。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**相册**。
2. 在**相机拍摄**选项卡，点击 、 和  在网格视图、活动视图和年视图之间切换。在年视图中，点击月份以查看此月中拍摄的照片。
3. 点击照片或视频，即可以全屏查看。

根据相册查看照片和视频

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**相册**。
2. 向左滑动到**相册**选项卡。
3. 点击图块，以打开相册。
4. 点击照片或视频，即可以全屏查看。

在相册之间复制或移动照片或视频

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**相册**。
2. 向左滑动到**相册**选项卡。
3. 点击图块，以打开相册。
4. 点击  > **移动到或复制到**。
5. 选择要移动或复制的照片或视频，然后点击**下一步**。
6. 选择相册，以便将照片或视频移动或复制到其中。要创建新相册作为移动或复制操作的目的地，请点击 。

搜索照片和视频

您可以通过照片位置和具体日期搜索相册。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**相册**。
2. 点击  > **搜索**。

3. 在搜索栏位中，键入：
 - 与您要寻找的照片或视频相关的位置。
 - 具体的日期。您必须使用与**设置 > 日期和时间**中设置的相同日期格式，如 01/13/2015。
4. 点击 。
5. 选择您要对结果执行的操作。

更改视频回放速度

想要通过放慢特定场景为视频增加点剧场效果么？您可以改变慢动作视频中选定部分的重放速度。



只有使用相机应用程序中慢动作拍摄的视频，才能更改其回放速度。

1. 在相册中，打开要播放的视频进行全屏播放。您可以通过缩略图上的  图标识别慢动作视频。
2. 点击  可在正常回放和慢动作回放之间切换。
3. 要调整视频的回放速度，请点击 **⋮ > 编辑 > 调节播放速度**。
4. 移动左右两个滑块，选定您要放慢播放速度的画面。
5. 上下拖动滑块，选择您要播放该序列的速度。
6. 点击  观看结果。
7. 点击 。

编辑过的视频即保存为一个副本。原始的视频则保持未编辑状态。

剪辑视频

1. 在相册中，打开要播放的视频进行全屏播放。
2. 点击屏幕上的控件，暂停或恢复视频播放，调节音量，以及执行其他操作。



点击  可在家庭网络上分享视频。

3. 要剪辑视频，请点击 **⋮ > 编辑**。
4. 将剪辑滑块拖到视频中所需部分的开始和结束位置。
5. 点击  可预览剪辑后的视频。
6. 点击 。

剪辑过的视频即保存为一个副本。原始的视频则保持未编辑状态。

编辑延时拍摄视频

使用 HTC U11 创建动态延时拍摄视频。

1. 在主屏幕中，找到并点击**相册**。
2. 点击以延时拍摄模式拍摄的视频（标有  图标），再点击 。

也可以点击任何普通视频，再点击屏幕以显示控件选项，然后点击  将视频转变为延时拍摄视频。

3. 调整速度。
4. 完成后点击 。

相片编辑工具

选择一张照片进行编辑

您可以从相片编辑工具或相册中选择一张照片进行编辑。

1. 在主屏幕中，找到并点击**相片编辑工具**。
2. 点击**相册**打开手机上的现有照片，然后浏览要编辑的项目。
或者，如果要拍摄一张新照片进行编辑，请点击**相机**。



您还可以在全屏查看照片时从相册应用程序中点击 。

调整照片

使用可用的调整工具裁剪、旋转、翻转或拉直照片。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)来了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击**基本功能**。
4. 选择要旋转、裁剪、翻转还是拉直照片。
5. 根据需要点击  进行更多调整。
6. 点击  保存更改。

除了应用旋转外，编辑过的照片都将储存为新照片。原始照片则保持未编辑状态。

在照片上绘画

在照片上随兴涂鸦或标注感兴趣的部分。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)来了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击**装饰** 。
4. 拖动笔画滑块，选择笔画粗细。
5. 点击  可打开工具栏，选择一个电子笔类型，然后点击  隐藏工具栏。

6. 从颜色条中选择一种电子笔颜色。
7. 在照片上绘画。
您可以点击  切换到全屏视图。
8. 要撤销或恢复操作，请打开工具栏，然后点击  或 。
或者，您可以使用工具栏中的橡皮擦擦除绘画的特定部分。
9. 点击 。
10. 点击 ，然后点击  切换修改前后的照片。
11. 点击  保存更改。
编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

应用照片滤镜

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击**基本功能**。
4. 点击 ，然后选择可用的滤镜。
5. 点击 。
6. 点击 ，然后点击  切换修改前后的照片。
7. 点击  保存更改。
编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

美化人像

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击**美化**。
4. 选择要应用的脸部美化，然后自定义设置。
5. 点击 。
6. 点击 ，然后点击  切换修改前后的照片。
7. 点击  保存更改。
编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

修复照片中的红眼

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击**美化**。
4. 点击 ，然后点击 。
5. 点击  保存更改。

编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

GIF 大师

创建动画 GIF，以便快速上传并分享。



此功能适用于 HTC U11 上拍摄的连拍照片。您可以通过缩略图上的  图标辨识连拍照片。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击**特效** > 。您将看到各帧画面的动画。
4. 将剪辑滑块拖到动画 GIF 所需的开始和结束位置。
5. 点击 。
6. 在下一屏幕中，您可以选择希望播放该动画的方向，设置动画速度，以及选择想要包含的帧等。
7. 完成后点击 。
8. 选择动画的文件质量，然后点击**确定**。

动画会保存为 GIF。您可以通过相册缩略图上的  图标辨识连拍照片。

图案添加

通过添加和融合图形，在照片中添加图案。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击**特效** > 。
4. 选择要添加到照片中的图形。

5. 拖动颜色滑块，选择一种图形颜色。
6. 拖动图形可移至其他位置。
7. 在图形上展开或靠拢手指可以调整图形大小。
8. 用两根手指按住图形，然后用打圈方式拖动手指可以旋转图形。
9. 点击 ▲ 打开工具栏。
10. 点击 ●，为选定层选择其他融合选项，然后点击 >。
11. 点击 ▲ > []，然后拖动滑块可调整图形的透明度。
12. 如果要调整照片以混合图形，可点击 [] 从图形层切换到照片层。
13. 点击一项设置可调整值，然后点击 >。



14. 点击 ✓ 保存更改。

编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

图形效果


使用图形效果可以将图形添加到图像并填充另一张照片。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击 ☰ 打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击特效 > []。
4. 选择要填入选定图形的第二张图像。
5. 选择要添加到照片中的图形。
6. 点击 [] 可切换到图形层。您会看到图形层图标 []。

7. 拖动形状遮罩可移至其他位置。



8. 在形状遮罩上展开或靠拢手指可以调整大小。
9. 用两根手指按住形状遮罩，然后用打圈方式拖动手指可以旋转图形遮罩。
10. 点击 可返回图像层 ，然后在图像上展开或靠拢手指可调整遮罩内的图像大小。
11. 点击 打开工具栏。
12. 点击 ，为选定层选择其他融合选项，然后点击 。
13. 点击 > ，然后点击一项设置可调整值。
14. 如果要调整照片以混合图像填充元素，可点击 从图像填充层切换到照片层。

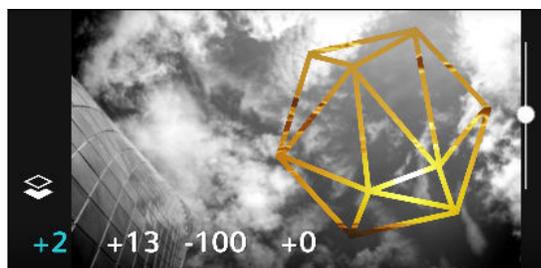

15. 点击一项设置并拖动滑块以调整值，然后点击 。
16. 点击 保存更改。


编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

幻影万花筒

拥有一张明亮而色彩丰富的图像？使用幻影万花筒特效可获得清新通透的万花筒图案。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击 打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击特效 > 。
4. 选择要应用于照片的幻影万花筒图案。
5. 点击 可切换到图形层。您会看到图形层图标 。
6. 拖动图形可移至其他位置。
7. 在图形上展开或靠拢手指可以调整图形大小。

8. 用两根手指按住图形，然后用打圈方式拖动手指可以旋转图形。
9. 点击  可返回图像层 ，然后在图像上展开或靠拢手指可调整大小。
10. 点击  打开工具栏。
11. 点击 ，调整照片层的设置，然后点击 。

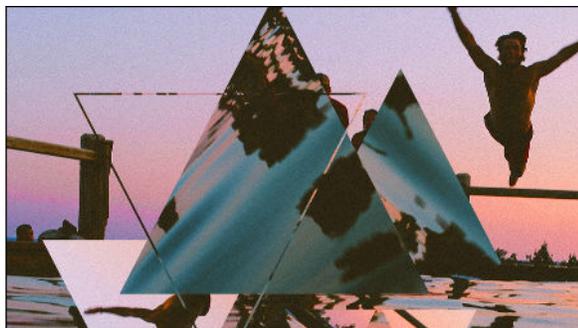

12. 点击  保存更改。

编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

双重曝光

使用双重曝光，可组合两张照片，获得超现实效果。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)来了解详细方法。
2. 点击  打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击特效 > 。
4. 选择第二张图像。



如果要切换前景和背景图层，可点击 。前景图层是您可以调整和自定义的图层。

5. 拖动前景图层可移动其位置。
6. 在图层上展开或靠拢手指可以调整图层大小。
7. 点击  打开工具栏。
8. 点击 ，为选定层选择其他融合选项，然后点击 。
9. 点击  > ，点击一项设置，然后拖动滑块来调整其值。

10. 点击一项设置并拖动滑块以调整值，然后点击 >。
11. 点击 ✓ 保存更改。




编辑过的照片即保存为一张新照片。原始照片则保持未编辑状态。

魔法幻境

在照片中添加动画魔法幻境。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。
请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。
2. 点击 ☰ 打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击特效 > ✨。
4. 点击要应用于照片的魔法幻境类型。
5. 点击 ▲ 打开工具栏。
6. 点击 ✍️，为选定的特效画一个动画路径或区域，然后点击 >。

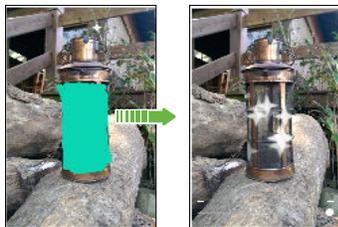

7. 点击 ⏸️ 可调整动画速度和强度。
8. 用两根手指按住某个区域，然后用打圈方式拖动手指可以旋转动画。
9. 对结果满意时，点击 >，然后选择要保存为照片还是视频。

变脸妙拍

想知道您共享别人的某些特征时自己的模样吗？变脸妙拍可以将一人的照片和另一目标面孔合二为一。




要使用变脸妙拍，确保：

- 每张照片中的面部大小必须为 100 × 100 像素或以上。
- 请使用不佩戴眼镜，脸部也未被头发、帽子或任何其他物品遮盖的镜头。
- 主角面部应朝向镜头以获得最佳效果。

1. 在相片编辑工具中选择要编辑的照片。

请参见第 135 页的[选择一张照片进行编辑](#)了解详细方法。

2. 点击 打开滑出式菜单。
3. 在打开的滑出式菜单中，点击特效 > .
4. 点击 , 然后浏览到您要合并的照片。
5. 拖动滑块以应用 变脸妙拍 到图像中。

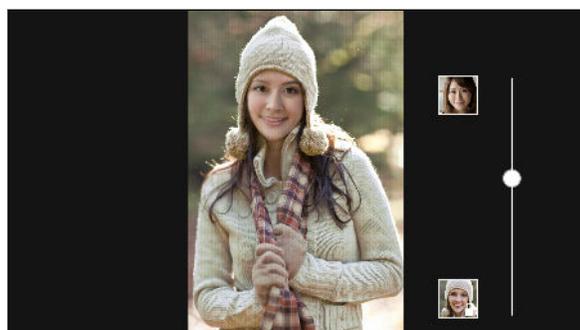

要选择另一目标面孔，只需点击目标人物的缩略图，再浏览新的照片。

6. 对结果满意时，点击

增强 RAW 照片

在拍摄 RAW 照片后，您可以在 HTC U11 上对它们进行一些基本的增强。

1. 在主屏幕中，找到并点击相片编辑工具。
2. 点击相册，再选择您要增强的 RAW 照片。
3. 点击 .
4. 完成后点击 .

日历

查看日历

使用日历应用程序来查看您的活动、会议和约会。如果已登录到您的在线账户，日历中也会显示相关的日历活动。

1. 在主屏幕中，找到并点击日历。
2. 点击 , 然后选择一个日历视图。



如果看到当前日期  图标，点击它可返回到当前日期。

月视图

在月视图中，已有活动的日期会加上标记。屏幕底部也会显示当天即将到期的活动。

- 向左或向右快速滑动屏幕可查看后一月或前一月。
- 点击一个日期，可查看该日期的活动。
- 长按一个日期即可查看更多选项。

日视图和日程视图

日视图显示一天的日程表和未来几天的天气预报，而日程视图则显示当天所有活动的概要。

- 向左或向右快速滑动屏幕可查看后一天或前一天。
- 点击活动，查看其详细信息。
- 如果活动是某位联系人的生日或纪念日，点击它就能发送祝福。



需要以其他时区查看活动时间？在日视图中， > 选择第二时区 > 选择位置，然后输入城市名称。

周视图

周视图显示一周内活动的图表。

- 向左或向右滑动屏幕可查看后一周或前一周。
- 点击某一活动（以彩色方块显示），可查看其信息。
- 检查图表左上角的周编号。
- 点击  > 设置 > 一周第一天，选择您要设为一周开始的一天。

计划或编辑活动

您可以在您的手机上创建或编辑活动，也可以和 Exchange ActiveSync 日历同步活动。



并非所有账户都支持编辑活动。

1. 在主屏幕中，找到并点击日历。
2. 在任何日历视图中，执行下列操作之一：

| 若要 | 请执行 |
|------|--|
| 创建活动 | 点击 + 。点击 ☑ ，然后选择日历以将活动添加到其中。 |
| 编辑活动 | 查看活动，然后点击 : > 编辑活动 。 |

3. 输入并设置活动详细信息。除了设置活动名称、日期、时间和位置外，您还可以执行以下任一操作：

| 若要 | 请执行 |
|--------------------------------|--|
| 邀请 Exchange ActiveSync 账户中的联系人 | 点击 👤 ，然后选择要邀请的联系人。 |
| 设置要重复的活动 | 点击 不重复 按钮，再选择一个重复计划。然后您可以设置重复频率和截止日期。 |

4. 点击**保存**。
如果已邀请联系人参加活动，请点击**发送**或**发送更新**。

查看日程表中的活动

避免因为同一时间有多个会议而无法分身。在日历中，可以查看您的约会以确认是否有新的活动与您的日程表冲突。

1. 在创建或编辑活动时，点击**查看日历**。您会看到该活动显示在日历中，与当天的其他活动列在一起。
2. 长按活动框，然后将它拖到可用的时间空档上。
3. 拖动顶部和底部的节点，调整活动的时长。您将会看到表明是否与其他已计划活动冲突的消息。
4. 点击**完成**返回到活动屏幕，然后保存您的活动。

选择要显示的日历

1. 在主屏幕中，找到并点击日历。
2. 点击 **:** > **账户（所有日历）** 或 **账户（多个日历）**。

3. 选中或清除您要显示或隐藏的账户。

如果某一在线账户下有多个日历，请点击 **⋮** 来选择要包含的项目。

4. 点击**保存**。



即使日历处于隐藏状态，也会在您的手机上保持同步。

分享活动

您可以通过蓝牙将日历活动作为 vCalendar 进行分享，或将它作为电子邮件或信息的文件附件发送给他人。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**日历**。
2. 执行以下其中一项操作：
 - 在查看活动时，点击 **⋮** > **共享方式**。
 - 在日、日程或周视图中，长按活动，然后点击**共享方式**。
3. 选择活动的发送方式。



也可以转发来自 Exchange ActiveSync 日历的已接受会议邀请。在查看活动时，点击 **⋮** > **转发**。撰写电子邮件内容，然后发送。

接受或拒绝会议邀请

切换到邀请视图，查看您还没有接受或拒绝的会议邀请。



必须设置 Exchange ActiveSync 账户后，才能在日历中接收会议邀请。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**日历**。
2. 点击 **📌** > **邀请**，然后点击一个会议邀请。
3. 接受、拒绝或暂定接受邀请，或者建议新的时间。



点击 **⋮** 可从更多选项中挑选，如将邀请移到文件夹等。

如果需要更改您对已接受会议邀请的回复，请在日历中查看活动详情，然后从屏幕底部选择不同的回复。

解除或延迟活动提醒

如果为活动设置了至少一次提醒，状态栏的通知区域中将会显示近期活动图标  来提醒您。

1. 滑动打开通知面板。
2. 如果通知显示有多条提醒，可点击通知来查看所有提醒。然后您可以选择要延迟还是解除提醒。
3. 如果看到一个活动通知，可以在通知上展开双指来展开该通知。然后您可以：
 - 点击**延迟或关闭**。或者，向左或向右拖动通知进行解除。
 - 点击**发送邮件**可将快速回复发送给与会人员。



要编辑预设快速回复或添加自定义回复，请打开日历，然后点击 **⋮ > 设置 > 快速回复**。

如果不想解除或延迟日历提醒，请在通知面板中按 **◀** 键，以便在状态栏通知区域中将它们保留为待处理状态。

邮件

查收邮件

在邮件应用程序中，您可以阅读、发送和整理在手机上设置的一个或多个电子邮件账户中的电子邮件。

1. 在主屏幕中，找到并点击邮件。系统会显示其中一个电子邮件账户的收件箱。
2. 执行下列任意操作：
 - 点击电子邮件消息进行阅读。
 - 要显示其他邮件文件夹中的电子邮件，请点击 **⋮** > 文件夹，然后点击您要查看的文件夹。
 - 要切换电子邮件账户或查看所有账户中的电子邮件，请点击 **☰**。



- 要更改某一电子邮件账户的设置，请选择该账户，然后点击 **⋮** > 设置。

筛选电子邮件

收件箱中是否有一大堆电子邮件？使用筛选功能，快速找到想要的邮件，如未读邮件、含有附件的邮件等。

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 在收件箱中，点击**筛选**。
3. 选择需要的筛选条件。

发送电子邮件

1. 在主屏幕中，找到并点击邮件。
2. 切换到您要使用的电子邮件账户。
3. 点击 **+**。
4. 填入一个或多个收件人。



是否要将多个收件人加入到电子邮件的抄送 (Cc) 或密件抄送 (Bcc) 名单中? 点击 **:** > **显示抄送/密件抄送**。

5. 输入主题，然后撰写您的邮件。
6. 执行下列任意操作：
 - 添加附件。点击 **📎**，然后选择您要添加的附件。
 - 为重要邮件设置优先级。点击 **:** > **设置优先级**。
7. 点击 **➤**。



要将电子邮件存为草稿并在以后发送，请按 **:** > **保存**。或者按 **⏪**。

恢复电子邮件草稿

1. 在电子邮件账户收件箱中，点击 **:** > **文件夹** > **草稿**。
2. 点击邮件。
3. 邮件编辑完成时，点击 **➤**。

阅读和回复电子邮件

1. 在主屏幕中，找到并点击邮件。
2. 切换到您要使用的电子邮件账户。
3. 在电子邮件账户收件箱中，点击您要阅读的电子邮件或对话。



如果要阅读电子邮件对话中特定的一封邮件，请点击 **∨** 展开对话，然后点击所需的电子邮件。

4. 点击**回复**或**全部答复**。



点击 **:** 可查看电子邮件的更多操作。

快速回复电子邮件

您可以从主屏幕或锁定屏幕中快速回复新的电子邮件。

1. 在收到新电子邮件通知时，向下滑动通知面板。
2. 在电子邮件预览中，点击**全部答复**。

如果有多个通知并且看不到电子邮件选项，请在通知上展开双指滑动，以打开电子邮件预览。

3. 编写回复内容，然后点击 **►**。

保存电子邮件中的图像



- 根据您的邮件大小限制，可能需要点击**显示图像**才能查看电子邮件中嵌入的图像。
- 使用部分邮件账户时，可能无法正确显示内嵌的图像。

在查看电子邮件时，长按嵌入的图像，然后点击**保存图片**。您可以在相册的所有下载相册中找到保存的图像。

也可以将图像复制到剪贴板，或者设为壁纸。

管理电子邮件

邮件应用程序让您可以轻松地对排序、移动或删除电子邮件。

排序电子邮件

自定义电子邮件的排序方式。

在电子邮件账户收件箱中，点击 **⋮ > 排序**，然后选择排序选项。

将电子邮件移到其他文件夹

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 勾选您要移动的电子邮件。



要选择所有电子邮件，请点击 **⋮ > 全选**。

3. 点击**移动到**，然后选择一个文件夹。

删除电子邮件

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 勾选您要删除的电子邮件。



要选择所有电子邮件，请点击 **⋮** > **全选**。

3. 点击删除。

搜索电子邮件

1. 在**主屏幕**中，找到并点击邮件。
2. 点击 **Q**。
3. 如果要缩小搜索的范围，请点击 **⚙️**，选择搜索选项，然后点击**确定**。
4. 在搜索框中，输入要搜索的词语。
5. 点击结果可打开相关的电子邮件。

搜索来自某个联系人的电子邮件

您是否记得发件人是谁，但找不到他/她的某一封电子邮件？

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 长按来自某个联系人的一封电子邮件。
3. 点击**显示来自发件人的所有邮件**。来自该联系人的一系列电子邮件即会显示出来。

使用 Exchange ActiveSync 电子邮件

使用 Microsoft Exchange ActiveSync 账户时，您可以标记重要的电子邮件，或者直接在手机上设置外出自动回复。

标记邮件

1. 在**主屏幕**中，找到并点击邮件。
2. 切换到 Exchange ActiveSync 账户。
3. 在查看收件箱时，点击电子邮件或对话旁边显示的旗标图标。



如果要标记电子邮件对话中的一封邮件，请点击 **∨** 展开对话，然后点击所需的电子邮件的旗标图标。

设置外出状态

1. 切换到 Exchange ActiveSync 账户。
2. 点击 **⋮** > **不在办公室**。

3. 点击当前的办公状态，然后选择**不在办公室**。
4. 设置日期和时间。
5. 输入自动回复消息。
6. 如果要为组织外的收件人使用不同的自动回复消息，请点击**发送回复至外部发件人选项**，然后在框中输入自动回复消息。
7. 点击**保存**。

发送会议请求

1. 切换到 Exchange ActiveSync 账户。
2. 点击 **⋮** > **新会议邀请**。
3. 输入会议详情。
4. 点击 **保存**。如果已邀请别人参加该会议，则点击**发送**。

添加电子邮件账户

设置其他电子邮件账户，如另一个 Microsoft Exchange ActiveSync 账户，或者来自基于 Web 的电子邮件服务或电子邮件提供商的账户。



如果要添加 Microsoft Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 电子邮件账户，请咨询网络管理员或电子邮件服务提供商，了解您可能需要的其他电子邮件设置。

1. 在**主屏幕**中，找到并点击**邮件**。
2. 点击 **⋮** > **添加账户**。
3. 从电子邮件提供商列表中选择电子邮件账户。否则，请点击**其他 (POP3/IMAP)**。
4. 输入电子邮件账户的电子邮件地址和密码，再点击**下一步**。



一些电子邮件账户允许您设置同步计划。

5. 输入电子邮件账户的名称，然后点击**完成**。

何谓智能同步？

智能同步可以自动延长邮件应用程序不活动时的同步时间。如果不需要经常查收新电子邮件，请将电子邮件账户设置为智能同步。智能同步有助于节省电池电量。

如果希望在电子邮件到达时进行接收，请在电子邮件账户的**同步**、**发送和接收**设置中选择其他**高峰时间同步**和**非高峰同步**计划。

录音机

录制语音剪辑

使用录音机捕捉演讲或访问中的信息，或者创建自己的音频日志。

1. 在主屏幕中，找到并点击**录音机**。
2. 将麦克风靠近声音来源。
3. 点击  可开始录制语音剪辑。



您在 HTC U11 上执行其他事宜时，录音机可同时在后台运行，除非您打开了也要使用音频功能的应用程序。

4. 点击  可停止录音。

要播放该语音剪辑，请点击 。



要查看录制的语音剪辑，请点击 。长按语音剪辑，可查看分享和设为铃声等选项。

启用高分辨率音频录音

想要制作清澈透亮的录音？以高分辨率音频录制声音。

1. 在主屏幕中，找到并点击**录音机**。
2. 点击  > **设置** > **编码格式**，再选择**高分辨率音质 (FLAC)**。

网络连接

打开或关闭数据连接

关闭数据连接有助于延长电池使用时间并节省数据服务费用。



您需要 4G/LTE 套餐才能通过运营商的 4G/LTE 网络使用语音通话和数据服务。有关详细信息，请与运营商确认。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击数据连接**开/关**按钮，打开或关闭数据连接。



如果未开启数据连接且也未连接到 WLAN 网络，您将接收不到电子邮件、社交网络账户和其他同步信息的自动更新。

管理数据使用情况

如果使用有限额的数据套餐，务必要追踪经常发送和接收数据的活动和应用程序，如浏览网页、同步在线账户，以及发送电子邮件或分享状态更新等。

以下为一些其他示例：

- 流处理网络视频和音乐
- 玩在线游戏
- 下载应用程序、地图和文件
- 刷新应用程序以更新信息和摘要
- 上传和备份文件到在线存储账户
- 将 HTC U11 用作 WLAN 热点
- 通过 Internet 共享功能共享手机的数据连接

为了帮助节省数据用量，请尽可能连接 WLAN 网络，并设置在线账户和电子邮件以减少同步频率。

数据节省功能

数据节省功能通过限制后台数据消耗，帮助您节省蜂窝数据费用。也可以将应用程序设置为被数据节省功能忽略，而始终能够使用数据连接，例如您的电子邮件应用程序。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 在**无线和网络**下，点击**更多 > 流量使用情况**。
3. 点击**数据节省功能**，再点击**开/关按钮**将它打开或关闭。
4. 点击**无限制数据访问**，然后对您希望数据节省功能开启后仍然能够使用数据连接的应用程序，点击其旁边的**开/关按钮**。

打开或关闭数据漫游

在移动运营商覆盖区域之外，连接到其合作伙伴的网络并访问数据服务。



漫游时访问数据服务可能会非常昂贵。请在使用数据漫游前咨询移动运营商的数据漫游资费。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**数据连接**。
3. 选中或清除**数据漫游**选项。

追踪数据使用量

监控您的数据流量，以免超过每月额度。



HTC U11 测量的数据使用情况可能与实际情况不同，少于您的实际数据用量。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 在**无线和网络**下，点击**更多 > 流量使用情况**。
您将在顶部看到一个栏位，其中显示到目前为止的数据使用量，以及数据使用量周期、提醒、警告和限制（如果进行了相应设置）。
3. 点击  选择一张卡。
4. 开启移动数据后，点击**移动数据用量 > **。
5. 点击**重置数据使用周期**，然后选择每月中用量周期重置的日子。此日期通常为每月记账周期的开始。
6. 点击**数据警告**，再输入达到每月数据限额前应当提醒您的数据用量。点击  可更改单位。
7. 选择**设置数据限制**，在达到设定的限额时自动停用数据连接。
8. 点击**数据限制**，然后输入设定的数据用量，达到此用量时将自动停用数据连接。点击  可更改单位。

查看应用程序的数据使用情况

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 在**无线和网络**下，点击**更多 > 流量使用情况**。
3. 点击  选择一张卡。
4. 点击**移动数据用量**。
5. 拖动开始与结束垂直标记，显示使用周期内指定时长的用量。
6. 向下滚动屏幕，查看应用程序及其数据使用情况的列表。
7. 点击应用程序，查看更多详细信息。

WLAN 连接

要使用 WLAN，您需要接入一个无线接入点或“热点”。



WLAN 信号的可用性和强度取决于 WLAN 信号必须穿越的物体（如大楼，或房间之间的墙壁等）。

打开或关闭 WLAN

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击 WLAN **开/关**可打开或关闭 WLAN。
3. 点击 **WLAN** 可查看已检测到的无线网络列表。



- 要手动扫描 WLAN 网络，请点击 **⋮ > 扫描**。
- 点击  可查看保存的网络，启用公共 WLAN 可用时通知功能，并且设置休眠模式期间的 WLAN 状态。

连接到 WLAN 网络

1. 将 WLAN 打开，检查已检测到的 WLAN 网络列表。
参见第 155 页的[打开或关闭 WLAN](#)。
2. 点击要连接的 WLAN 网络。
3. 如果选择的是安全网络，请输入网络密钥或密码。
4. 点击**连接**。连接后您会在状态栏中看到 WLAN 图标  图标。

通过 WPS 连接 WLAN 网络

如果您在使用具备 WLAN 保护设置 (WPS) 的 WLAN 路由器，您可以轻松连接 HTC U11。

1. 将 WLAN 打开，检查已检测到的 WLAN 网络列表。
参见第 155 页的[打开或关闭 WLAN](#)。
2. 点击 **⋮** > **WPS 推送**，然后按 WLAN 路由器上的 WPS 按钮。



要使用 WLAN 保护设置 (WPS) PIN 方式，请点击 **⋮** > **WPS PIN 码输入**。

自动登录公共 WLAN 网络 (WISPr)

您可以将 HTC U11 设置为自动登录您经常使用的公共 WLAN 网络。这可在您每次连接 WLAN 网络时免去 WLAN 提供商网页身份验证的麻烦。只需将您的登录凭据添加到 WISPr (无线 Internet 服务提供商漫游) 设置中。



WLAN 网络的接入点需要支持 WISPr 网页门户。相关详情请咨询 WLAN 提供商。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 如果 WLAN 连接已关闭，请点击 WLAN 开/关按钮将它打开。
3. 点击 **WLAN**。
4. 点击 **⋮** > **高级**。
5. 在 **WISPr** 设置下，选择**自动登录**，然后点击 **WISPr 账户设置** > **添加新账户**。
6. 输入服务提供商名称、您的登录名 (完整的域名) 和密码。
7. 点击 **⋮** > **保存**。如果有权访问多个公共 WLAN 网络，您可以添加更多账户。
8. 连接到公共 WLAN 网络。



在 **WISPr** 账户列表中，长按账户可以将它删除或进行编辑。

连接到 VPN

您可以添加虚拟专用网络 (VPN)，来连接和访问局域网 (如公司网络或家庭网络) 中的资源。在将 HTC U11 连接您的局域网之前，可能会要求您：

- 安装安全证书。
- 输入登录凭据。
- 下载并安装必要的 VPN 应用程序 (如果连接到设有安全保护的公司网络)。有关详细信息，请联系您的网络管理员。

另外，在启动 VPN 连接前，HTC U11 必须先建立 WLAN 或数据连接。

添加 VPN 连接



在使用凭证储存并设置 VPN 前，您必须先设置锁定屏幕数字密码、混合密码或图案。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 在**无线和网络**下，点击**更多**。
3. 点击 **VPN > +**。
4. 输入 VPN 设置，然后按照网络管理员提供的安全详细信息进行设置。
5. 点击**保存**。

连接到 VPN

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 在**无线和网络**下，点击**更多**。
3. 点击 **VPN**。
4. 点击想要连接的 VPN。
5. 输入您的登录凭据，然后点击**连接**。连好后，状态栏的通知区域中会显示 VPN 已连接的图标 。

然后您就可以打开网页浏览器访问资源，如您的公司内联网。

安装数字证书

通过使用客户端和证书授权 (CA) 数字证书，可以让 HTC U11 访问 VPN 或安全 WLAN 网络，也可提供在线安全服务器的身份验证。您可以从系统管理员处获得证书，或者从需要身份验证的站点下载。



- 在安装数字证书前，您必须设置锁定屏幕数字密码或密码。
- 浏览器或电子邮件客户端等一些应用程序可以直接在应用程序中安装证书。详情请参见应用程序的帮助。

1. 将证书文件保存到 HTC U11 的根文件夹中。
2. 在主屏幕中，点击**设置 > 安全**。
3. 点击从 **SD 存储卡安装**。
4. 浏览到所需证书，并将它选中。
5. 为证书输入一个名称，然后选择使用它的方式。
6. 点击**确定**。

将 HTC U11 用作 WLAN 热点

将 HTC U11 变为 WLAN 热点，与其他设备共享数据连接。



- 确保已打开数据连接。
- 您的账户必须拥有所属移动服务提供商许可的数据套餐才能使用本服务。与 WLAN 热点连接的设备使用您订购的数据套餐中的流量。

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 在**无线和网络**下，点击**更多**。
3. 点击**移动网络共享** > **便携式 WLAN 热点**。
第一次打开 WLAN 热点时，您需要进行设置。
4. 输入热点名称，或使用默认的名称。
5. 输入密码或使用默认密码。

此密码为一个密钥，其他人需要在其设备上输入此密钥才能连接 HTC U11 并将它用作无线路由器。

6. 要帮助提高 WLAN 热点安全性，请点击 **:** > **高级**。
从可用设置中选择，然后按 **<**。
7. 点击**便携式 WLAN 热点**的开/关按钮将其打开。

HTC U11 准备好用作 WLAN 热点时，状态栏中会显示  图标。



为了帮助将安全风险降至最低，请使用默认的安全设置，并设置复杂而独特的密码。

通过 Internet 共享功能共享手机的互联网连接

电脑上没有可用的互联网连接？没问题！您可使用 HTC U11 上的数据连接来连接互联网。



- 要确保 HTC U11 的 USB 驱动程序为最新，请在电脑上安装 HTC Sync Manager 的最新版。
- 您可能需要将 Internet 共享加入到您的数据套餐中，而且它可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系您的移动服务提供商。
- 确保数据连接已开启。

1. 通过 USB Type-C 数据线将 HTC U11 连接到电脑上。
2. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
3. 在**无线和网络**下，点击**更多** > **移动网络共享** > **Internet 共享**。

无线共享

什么是 HTC Connect?

通过 HTC Connect，只需使用三指向上滑动屏幕即可将音乐或视频从手机无线流式传输到您的扬声器或电视。

您可以将媒体流式传输到以下类型的任何设备：

- AirPlay 扬声器或 Apple TV
- 兼容 Blackfire® 的多房间扬声器
- 支持 Qualcomm® AllPlay™ 智能媒体平台的多房间扬声器
- 兼容 DLNA® 的扬声器和电视
- 兼容 Miracast 的显示设备
- 蓝牙扬声器
- 拥有 HTC Connect 标志的 HTC 认证消费电子设备或配件：




一些设备可能需要配对后才能用于分享。

使用 HTC Connect 分享媒体

开始之前，确保您已经设置扬声器、电视或连接到 WLAN 网络的装置。请参阅随附文档了解如何设置。

1. 打开并播放您要从手机分享的任何音乐或其他媒体。
2. 用三指向上滑动屏幕。

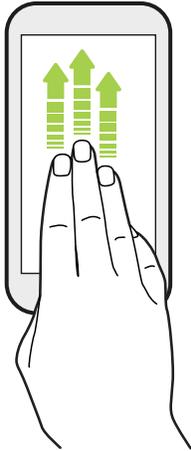

3. 选择您要连接的设备。



4. 连接后，即可使用手机控制音量、暂停播放或恢复播放，以及执行其他操作。
5. 要停止无线分享媒体并断开与设备的连接，请用三指向下滑动屏幕。

将音乐流式传输到 AirPlay 扬声器或 Apple TV

开始之前，确保设备已连接到 WLAN 网络。如需详细信息，请参见 AirPlay 扬声器或 Apple TV 随附的文档。

1. 将 AirPlay 扬声器或 Apple TV 连接 WLAN 网络后，在手机上打开音乐应用程序。

2. 用三指向上滑动屏幕。

您的手机会自动开启 WLAN，并且扫描您的 WLAN 网络中的媒体设备。接着您会看到可用的设备列表。

3. 点击要连接的设备。
4. 在您使用的音乐应用程序中开始播放音乐。然后，您会听到播放的音乐从您选择的设备中传出。

将音乐流式传输到 Blackfire 兼容扬声器



从手机同时播放音乐到多个 Blackfire 兼容扬声器。

开始之前，确保设备已连接到 WLAN 网络。请参阅扬声器随附的文档，以进行设置并将它们连接到您的 WLAN 网络。

1. 在将扬声器连接至 WLAN 网络后，请在手机上打开音乐应用程序。

2. 用三指向上滑动屏幕。

您的手机接着会自动开启 WLAN，并且扫描您的 WLAN 网络中的媒体设备。然后您会看到可用的扬声器列表。

3. 点击要连接的扬声器。
4. 在音乐应用程序中，开始播放音乐。然后，您会听到播放的音乐从您选择的扬声器中传出。
5. 要切换扬声器或设置扬声器群组，请再次使用三指向上滑动屏幕。
 - 要将音乐流传输到另一扬声器，只需点击该扬声器。
 - 要设置扬声器群组以便音乐可以同时播放，请点击一个扬声器名称旁边的**群组**按钮，接着选择要设置为同一群组的其他扬声器，然后点击**确定**。

重新命名扬声器

您可以在“设置”中重命名 Blackfire 兼容扬声器。

1. 确保扬声器已连接您的 WLAN 网络。

2. 在主屏幕中，点击设置 > **HTC Connect**。

您的手机接着会自动开启 WLAN，并且扫描您的 WLAN 网络中的媒体设备。然后您会看到可用的 Blackfire 扬声器列表。

3. 点击扬声器名称旁边的 **:**。

4. 输入新扬声器名称，然后点击**完成**。

通过 Qualcomm AllPlay 智能媒体平台将音乐流式传输到扬声器

开始之前，确保设备已连接到 WLAN 网络。请参阅扬声器随附的文档，以进行设置并将它们连接到您的 WLAN 网络。

1. 在将扬声器连接至 WLAN 网络后，请在手机上打开音乐应用程序。
2. 用三指向上滑动屏幕。

您的手机接着会自动开启 WLAN，并且扫描您的 WLAN 网络中的媒体设备。接着您会看到可用的扬声器列表。

3. 点击要连接的扬声器。
4. 在您使用的音乐应用程序中开始播放音乐。然后，您会听到播放的音乐从您选择的扬声器中传出。
5. 要切换扬声器或设置扬声器群组，请再次使用三指向上滑动屏幕。
 - 只需点击其他扬声器即可流式传输音乐。
 - 要设置扬声器群组以便音乐可以同时播放，请点击一个扬声器名称旁边的**群组**按钮，接着选择要设置为同一群组的其他扬声器，然后点击**确定**。

打开或关闭蓝牙

1. 在主屏幕中，找到并点击**设置**。
2. 点击**蓝牙开/关**按钮可打开或关闭蓝牙连接。
3. 点击**蓝牙**可查看可用设备列表。



在不使用蓝牙时请将其关闭以节省电池电量；在飞机和医院等禁止使用无线设备的地方也需关闭蓝牙。

连接蓝牙耳机

您可以通过蓝牙 A2DP 立体声耳机欣赏音乐，或者使用兼容的蓝牙耳机进行免提通话。



在连接耳机前，要先将耳机设为可被发现状态，以便让 HTC U11 可以找到它。详情请参见耳机的使用手册。

1. 将蓝牙打开，检查可用设备列表。

请参见第 162 页的[打开或关闭蓝牙](#)。
2. 如果找不到所需的耳机，请点击**扫描蓝牙设备**来刷新列表。

3. 在**可用设备**部分中，点击您的耳机的名称。HTC U11 即可与耳机配对，**已配对的设备**部分中也会显示该耳机的连接状态。
4. 如果提示要输入密码，可尝试 0000 或 1234，或者查阅耳机文档来查找密码。

当蓝牙耳机连好后，您会在状态栏中看到  图标。

重新连接蓝牙耳机

通常情况下，重新连接耳机非常容易，只要开启 HTC U11 上的蓝牙再打开耳机即可。

然而，如果耳机曾与其他蓝牙设备使用过，就可能要手动进行连接。

1. 将蓝牙打开，检查已配对设备列表。
请参见第 162 页的[打开或关闭蓝牙](#)。
2. 点击**已配对的设备**部分中的耳机名称。
3. 如果提示要输入密码，可尝试 0000 或 1234，或者查阅耳机文档来查找密码。

如果依然无法重新连接耳机，请先按照第 163 页的[取消蓝牙设备配对](#)中的说明操作，然后再执行第 162 页的[连接蓝牙耳机](#)下的步骤。

取消蓝牙设备配对

1. 将蓝牙打开，检查已配对设备列表。
请参见第 162 页的[打开或关闭蓝牙](#)。
2. 在**已配对的设备**部分中，点击要取消配对的设备旁边的 。
3. 点击**取消配对**。

使用蓝牙接收文件

HTC U11 可让您通过蓝牙接收各种文件，包括照片、联系人信息，以及 PDF 等文档。



有关通过蓝牙发送信息的说明，请参阅该设备的文档。

1. 打开蓝牙。
请参见第 162 页的[打开或关闭蓝牙](#)。
2. 在发送设备上，将一或多个文件发送到 HTC U11。
3. 若有询问，请在 HTC U11 和发送设备上接受配对请求。另外，可能也会提示您在两个设备上输入相同的密码或确认自动生成的密码。
接着会显示蓝牙授权请求。
4. 点击**配对**。
5. 在 HTC U11 收到文件传输请求通知时，请向下滑动通知面板，再点击传入文件通知，然后点击**接受**。

6. 文件传输完时，手机会显示通知。向下滑动通知面板，然后点击相关的通知。
7. 点击收到的文件即可查看该文件。


使用 NFC

利用 HTC U11 内置的 NFC（近场通信）功能，您可以和其他兼容 NFC 的移动设备即时分享内容。



NFC 可用性根据手机型号以及所在的地区和国家而不同。

只要将 HTC U11 和其他设备背靠背拿好，即可 Beam 分享网页、照片、联系人信息和其他内容。

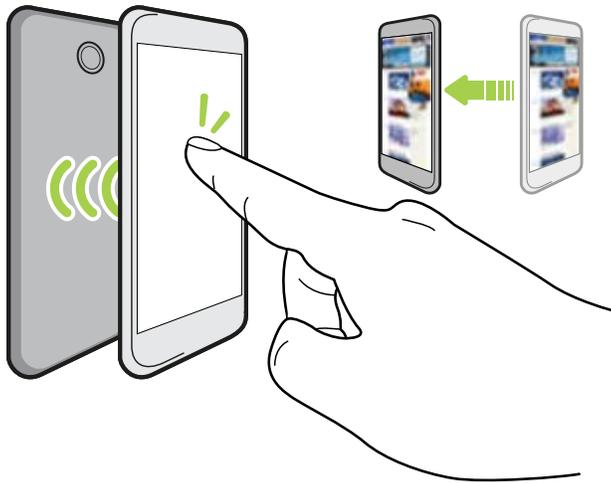

打开或关闭 NFC


1. 在主屏幕中，找到并点击设置。
2. 点击 **更多**，再点击 **NFC 开/关按钮**将它打开或关闭。

Beam 分享内容



确保两台设备都已解锁，并已打开 NFC 功能。如果另一设备有 Android Beam™ 选项，请确保其已打开。

1. 在查看您要分享的内容时，将 HTC U11 和其他设备背靠背拿好。

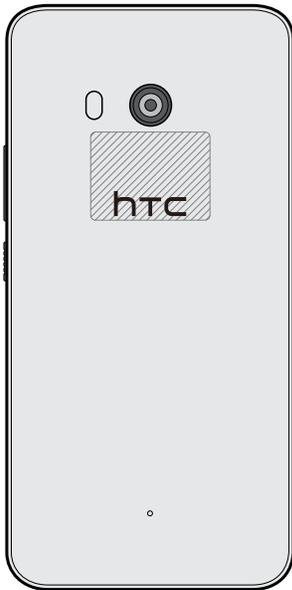

确保 HTC U11 的 NFC 区域（阴影部分）与另一手机的 NFC 区域互相靠近。稍稍移动手机进行试验，直到连接成功。

2. 当 HTC U11 振动时，点击屏幕将内容发送到其他设备。

分享的内容即显示在另一屏幕上。对于您分享的一些项目（如联系人信息），接收设备上也会显示如何保存该项目的相关说明。

通用设置

请勿打扰模式

使用请勿打扰模式拒接来电，使响铃提醒和通知静音，但依然可以使用数据连接。

1. 从屏幕顶部快速向下滑动双指，打开**快速设置**。



2. 点击 。如有必要，滑动以进入下一屏幕。
3. 根据您是否想要允许例外，点击**完全静音**、**仅闹钟**或**仅优先模式**。选中**仅优先模式**时，您可以收到来自例外列表中联系人的信息或来电。
4. 如果希望自己关闭**请勿打扰模式**，可点击**直到您将其关闭**；或者点击 **+** 或 **-** 来设置**请勿打扰模式**自动关闭前的时数。
5. 点击**完成**将它激活。

状态栏中将显示请勿打扰图标 。

也可以点击**更多设置**，再选择**自动拒绝来电**，以拒接来电并转接到语音信箱。



- 在屏幕开启时，按音量键，再点击**立即结束**以快速关闭**请勿打扰模式**。
- 如果您持续按音量键直至进入静音模式，这将激活**仅闹钟模式**。



请勿打扰模式打开时，通知 LED 指示灯不会闪烁。

屏蔽视觉干扰

您可以设置请勿打扰模式，来屏蔽弹出式通知等视觉干扰。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 声音和通知**。
2. 点击**请勿打扰 > 屏蔽视觉干扰**。
3. 点击**开/关**按钮，选择是否要在屏幕开启和关闭时屏蔽视觉干扰。

允许通知和联系人绕过请勿打扰模式

将重要联系人添加到例外名单中，以便您在请勿打扰模式开启时依然可以收到他们的来电和信息。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 声音和通知。
2. 点击请勿打扰 > 仅允许优先通知。
3. 点击您要允许的项目旁边的开/关按钮。
4. 点击信息来自或通话来自，选择可以联系您的人员。
5. 点击管理许可的联系人，然后点击 **+** 添加联系人到例外名单。
要从例外名单中删除联系人或号码，请点击 **:** > 删除联系人。

设置请勿打扰日程

设定何时自动打开请勿打扰模式，以及要维持的时长。例如，您可以将它设置为在每周例会时开启。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 声音和通知。
2. 点击请勿打扰 > 自动规则。
3. 点击添加规则。
4. 选择要基于时间还是活动来设定规则，输入规则的名称，再点击确定。
5. 设置规则的参数。

| 规则 | 设置 |
|------|--|
| 时间规则 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 设置日子。 ▪ 设置开始和结束时间。 ▪ 选择请勿打扰级别。 <p>也可以设置是否允许规则在规则结束时间停止，或在时钟应用程序中设定的下一闹钟时间停止。</p> |
| 活动规则 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择您要为其制定规则的日历。 ▪ 选择回复类型的条件。 ▪ 选择请勿打扰级别。 |



您可以在查看规则详细信息时点击开/关按钮，来打开或关闭自动规则。

打开或关闭位置服务

要在 HTC U11 上查找您的位置，需要启用位置来源。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 位置**。
2. 点击**开/关**按钮来打开和关闭位置服务。
3. 在**位置来源**下，选择要使用的定位模式。例如：若要提高位置估计准确性，可选择**高准确率**；若要减少电池消耗，可选择**节省电池电量**。

关闭一种位置服务（如 GPS）意味着 HTC U11 上的所有应用程序将无法通过该位置服务收集您的位置。不过，第三方应用程序可能通过其他服务（如通过 WLAN 和信号三角测量等）收集位置数据，HTC U11 可能也会继续通过这些服务提供位置数据。

飞行模式

启用飞行模式时，HTC U11 上的所有无线电都会关闭，包括通话功能、数据服务、蓝牙和 WLAN。

禁用飞行模式后，通话功能便会重新启动，并且恢复先前的蓝牙和 WLAN 状态。



- 在启用飞行模式后，您可以手动打开蓝牙和 WLAN。
- 如果已打开 Internet 共享，则启用飞行模式会将它关闭。您需要在禁用飞行模式后手动打开 Internet 共享。

执行下列任意操作，可打开或关闭飞行模式。

- 长按电源键，然后点击**飞行模式**。
- 从状态栏快速向下滑动双指，打开“快速设置”面板。点击**飞行模式**图块，打开或关闭飞行模式。

启用飞行模式时，状态栏中会显示飞行模式图标 。

屏幕自动旋转



并非所有应用程序都支持自动旋转。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 显示和手势**或**显示、手势和按钮**。
2. 选中或清除**自动旋转屏幕**选项即可打开或关闭此功能。

设置关闭屏幕的时间

经过一段时间的无活动状态后，屏幕会关闭以节省电池电量。您可以设置手机在空闲多久后关闭屏幕。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 显示和手势**或**显示、手势和按钮**。
2. 点击**屏幕待机**，然后点击屏幕关闭前的空闲时间。

屏幕亮度

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 显示和手势**或**显示、手势和按钮**。
2. 点击**亮度级别**。
3. 选中**自动亮度**后，拖动滑块设置最高亮度级别。这会设置选中**自动亮度**时的屏幕亮度限制。
4. 要手动设置亮度，可清除**自动亮度**选项，然后将亮度滑块向左拖动来降低屏幕亮度，或向右拖动来提高亮度。

夜间模式

在夜晚启用夜间模式，将显示颜色从冷色转换为暖色，帮助减轻视疲劳。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 显示和手势**或**显示、手势和按钮**。
2. 点击**夜间模式**，再点击**开/关**按钮将它打开或关闭。
3. 拖动滑块来调整色温。将滑块拖向**暖色**可过滤掉更多蓝色光。
4. 点击**自动启用夜间模式**，可设置开启夜间模式的时间计划。

调整显示大小

调整屏幕上项目和字体的大小，让它们变得更易看清。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 显示和手势**或**显示、手势和按钮**。
2. 点击**显示大小**。
3. 拖动滑块，增大或减小屏幕上字体或项目的大小。

触摸提示音和振动

一些人喜欢在触摸屏幕时获得声音或振动反馈，另一些人则不喜欢这样。您可以在 HTC U11 上打开或关闭各种类型的触摸提示音和振动。

- 点击电话拨号盘时的触摸提示音
- 点击屏幕项目时的触摸提示音

- 屏幕锁定声音
- “拉动以刷新”音
- 按硬件按钮时的振动
- 点击键盘时的触摸提示音和振动

打开和关闭触摸提示音和振动

1. 在主屏幕中，点击设置 > 声音和通知。
2. 在系统下，选择要打开或关闭的选项。

关闭键盘声音和振动

1. 在主屏幕中，找到并点击设置。
2. 点击语言和键盘 > 虚拟键盘 > 搜狗输入法 HTC 定制版 > 键盘设置。
3. 在键盘设置屏幕中，执行下列操作之一：
 - 在按下时振动提示下，将滑块拖到最左边来关闭键盘振动。
 - 在按下时声音提示下，将滑块拖到最左边来关闭键盘声音。

更改显示语言

通过更改语言，调整键盘布局以及日期和时间格式等设置。

您可以选择不同语言和特定方言，从而正确显示具有本地化内容的应用程序。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 语言和键盘。
2. 点击语言。列表中的第一个语言是默认的显示语言。
3. 点击添加语言，将另一语言添加到列表中，然后选择该语言的地区变体。
4. 要更改显示语言，请长按您想要的语言旁边的 ，再将它拖到列表的顶部。
5. 要从列表中删除语言，可点击  > 删除，再选择您想要删除的语言。

手套模式

在戴着手套时开启手套模式，可以让触摸屏的响应更准确。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 显示和手势或显示、手势和按钮。
2. 选择手套模式选项。

启用手套模式时，可以看到您在屏幕上点击了哪个位置。

安全设置

分配 PIN 码到 nano SIM/UIM 卡

您可以通过指定个人识别号码 (PIN) 来帮助保护 nano SIM/UIM 卡。



在继续操作前，确保您已拥有移动运营商提供的默认 PIN 码。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 安全**。
2. 选择您要为其分配新 PIN 的卡。
3. 选择锁定该卡，输入卡的默认 PIN 码，然后点击**确定**。
4. 要更改该卡的 PIN 码，可点击**更改 UIM 卡 PIN 码**或**更改 SIM 卡 PIN 码**。

恢复已被锁定的 nano SIM/UIM 卡

如果您输错 PIN 码的次数超过所允许的尝试次数上限，卡会被“PUK 锁定”。

您需要 PIN 码解锁密钥 (PUK) 代码才能恢复对 HTC U11 的使用。如需此代码，请联系您的移动运营商。

1. 在手机拨号屏幕中，输入 PUK 码，然后点击**下一步**。
2. 输入要使用的新 PIN 码，然后点击**下一步**。
3. 再次输入新 PIN 码，然后点击**确定**。

设置屏幕锁定

帮助保护您的个人信息，并且防止他人未经您的许可而使用 HTC U11。

选择设置屏幕锁定图案、数字密码或其他手机锁定方式。每次打开 HTC U11 时或在闲置一定时间后，它将要求您解锁屏幕。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 安全**。
2. 点击**锁屏设置**。
3. 选择屏幕锁定选项，并设置屏幕锁定。
4. 在安全屏幕中，点击**⚙ > 自动锁定手机**，然后指定屏幕锁定前的闲置时间。



如果不想在绘制图案时屏幕上显示屏幕锁定图案，可以点击**⚙**并清除**使图案可见**。

关闭锁屏

不想在每次唤醒手机时必须解锁屏幕？您可以在“设置”中关闭锁屏。

1. 在主屏幕中，点击设置 > 安全。
2. 点击锁屏设置 > 无。

要重新打开锁屏，可在安全设置中，点击锁屏设置 > 滑动。

辅助功能设置

辅助功能设置

使用这些设置来打开或关闭辅助功能或服务。在下载并安装了辅助功能工具（如可提供语音反馈的屏幕朗读程序）后，还可以使用这些设置控制它们。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 辅助功能**。
2. 点击或选择想要的设置。

打开或关闭缩放比例手势

如果您视力较弱或者想更仔细地查看屏幕中的内容，可使用手指手势来放大手机屏幕的部分内容。

1. 在主屏幕中，点击**设置 > 辅助功能**。
2. 点击**缩放比例手势**，再阅读使用说明。
3. 点击**开/关按钮**以开启或打开缩放比例手势。

商标和版权

©2017 HTC Corporation。版权所有，保留所有权利。

HTC、HTC 标志、HTC BlinkFeed、HTC BoomSound、HTC Connect、HTC Sense、Motion Launch、VideoPic、Zoe 以及所有其他 HTC 产品和功能名称是 HTC Corporation 及其附属机构在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

Google、Android、Google Chrome、Google Drive、Google Maps、Google Now、Google Play、Google Voice Search、Google Wallet 和 YouTube 是 Google Inc. 的商标。

Microsoft、Windows、ActiveSync、PowerPoint、Outlook.com 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

Bluetooth® 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标。

Wi-Fi® 和 Miracast 是 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

LTE 是 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 的商标。

DLNA 是 Digital Living Network Alliance 的商标或注册商标。保留所有权利。未经授权严禁使用。

Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 在美国和其他国家/地区注册的商标，并已获得使用授权。AllPlay 是 Qualcomm Connected Experiences, Inc. 的商标，并已获得使用授权。

BLACKFIRE RESEARCH™ 是 BLACKFIRE RESEARCH CORP 的注册商标（编号 3,898,359）。

AirPlay、Apple TV、iCloud、iPhone、iTunes、Mac 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。

microSD 是 SD-3C LLC 的商标。

此处提及的所有其他商标和服务标记，包括公司名称、产品名称、服务名称和徽标为其各自所有者的财产，并且此处对它们的使用并不表示 HTC Corporation 与之存在从属、关联或背书的关系。此处列出的标志并不都在用户指南中出现。

HTC Sync Manager 软件可用于您拥有或经合法授权使用和/或复制的资料。未经授权使用和/或复制受版权保护资料可能会违反美国和/或其他国家/地区的版权法律。违反美国和国际版权法律可能会导致您受到严重的民事和/或刑事处罚。HTC Corporation 概不承担您因使用本软件而产生的任何直接/间接损害或损失。

此处包含的屏幕图像是模拟的。对于本指南中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本指南而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 概不承担任何责任。信息按“原样”提供，不作任何类型的保证；如有变更，恕不另行通知。HTC 亦保留随时修改本文档之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事先书面同意，不得以任何形式或任何方式重制或传送本文档的任何部分（无论为电子或机械方式，包括复印、记录或储存于可检索系统），亦不得以任何形式翻译为任何语言。

索引

A

安全性

- 安全证书 156
- 用屏幕锁定保护手机 171
- 指纹 28

Android Beam

参见 NFC

B

变脸

参见 变脸妙拍

备份

- 关于 104
- 选项 104

壁纸

- 更改 53

变脸妙拍 142

BlinkFeed

参见 HTC BlinkFeed

C

存储 100, 128

- 卸载应用程序 128

重置 107

彩信

- 发送 83
- 附件 83

存储不足 99

D

DNG RAW 照片 75

短信 82

打印屏幕

参见 截取屏幕

电量偏低 95

电池

- 充电 24
- 检查使用情况 97
- 节省电池电量 95

电源

- 检查电池使用情况 97
- 节省电量 95
- 为电池充电 24
- 休眠模式 30

电话会议 78, 79

电子邮件

参见 邮件

E

Exchange ActiveSync

- 标记电子邮件 150
- 发送会议请求 151
- 会议请求 151
- 外出 150

Edge Sense

- 打开或关闭 45
- 关于 45
- 设置 45
- 通过语音输入文字 46
- 握压和长握压 46
- 握压力水平 47
- 自定义 46

耳机

参见 蓝牙

F

飞行模式 168

FOTA

参见 软件更新

复制

- 文本 42
- 文件 103

G

共享 43, 145

- 活动 145
- 文本 43

另请参见 Internet 共享

固件

参见 软件更新

GPS (全球定位系统)

参见 位置设置

更改手机语言 170

感应自拍 67

H

HTC 安全助手 127, 128

- 关于 127
- 清理垃圾文件 128

HTC 时钟 131

- 设置闹钟 131

唤醒手机

- 通过电源键 30

HTC Sense 版本 50

HTC BlinkFeed

- 打开或关闭 118
- 发布到社交网络 121
- 关于 118
- 删除项目 121
- 设置自定义主题 120
- 选择社交网络和应用程序资讯源 120
- 选择资讯源 119

HTC USonic 58

恢复出厂设置 107

HTC Sense Companion 48

HTC Connect

- 关于 159
- 通过流媒体将音乐、视频或照片传输到媒体设备 160
- 通过流媒体将音乐传输到扬声器 161, 162

会议请求 151

I

Internet 共享 158

Internet 连接

- VPN 156
- WLAN 155
- 无线路由器 158

J

疾速 HDR 69

截取屏幕 37

K

扩展存储 100

快速拨号 76

L

路由器

参见 无线路由器

连拍模式 69

联系人

- 编辑联系人 89
- 传输 109
- 传输联系人 90
- 导入 109
- 导入联系人 90
- 发送联系人信息 92
- 复制 109
- 复制联系人 90, 91
- 个人资料 87
- 合并联系人信息 91
- 联系人链接建议 91
- 联系人群组 92
- 群组 92
- 筛选联系人 88
- 添加 88
- 添加联系人 88

录制语音 152

蓝牙

- 接收信息 163
- 连接蓝牙耳机 162

录音机 152

连拍 69

镂空嵌图 138

M

microSD 卡 21

免提 162

免提扬声器 78

媒体流

参见 HTC Connect

慢动作视频 73

N

NFC (近距离无线通信) 164

闹钟

- 设置 131

P

- 拍摄模式
 - 切换到 61
- 屏幕锁定 171
- 屏幕截图
 - 参见 截取屏幕
- 配对蓝牙耳机 162
- PUK (PIN 解锁密钥) 171
- 屏幕 30, 37, 168, 169
 - 调整亮度 169
 - 更改屏幕关闭前的空闲时间 169
 - 截取 37
 - 休眠模式设置 169
 - 旋转 168

R

- RAW 照片 75
- 热点
 - 参见 无线路由器
- 软件更新 50
- 日历 143-146
 - 创建活动 144
 - 发送快捷回复 146
 - 会议冲突 144
 - 会议邀请 145
 - 视图 143
 - 双时区 143
 - 提醒 146

S

- 扫描全景 72
- 设置
 - 初始设置 27
 - 从云存储还原备份 105
 - 存储 100
 - 辅助功能 173
 - 关于 50
 - 旧手机中的联系人 109
 - 旧手机中的照片、音乐和视频 110
 - 显示语言 170
- 数据连接
 - 打开或关闭 153
 - 共享 158
 - 使用情况 153
 - 数据漫游 154
- 手指手势 32

- SD 卡 21
- 数据传输 iPhone
 - 从 iCloud 109
- 手机设置
 - 参见 设置
- 手机通话
 - 保留通话 78
 - 电话会议 78, 79
 - 分机号 76
 - 将麦克风静音 78
 - 接听来电 77
 - 快速拨号 76
 - 免提扬声器 78
 - 通话记录 79
 - 智能拨号 76
 - 阻止电话 80
- 视频
 - 编辑 133
 - 播放速度 133
 - 从电脑传输 110
 - 观看 133
 - 录制 64
 - 在录制时拍照 65
- 手机更新 50
- 升级
 - 参见 软件更新
- 时钟 131
 - 闹钟 131
 - 设置日期和时间 131
- 声音智能主动降噪
 - 智能主动降噪 59
- 声音
 - HTC USonic 58
 - 切换情景模式 80
- 锁定屏幕
 - 接听来电 77
 - 拒接来电 77
 - 锁定应用程序 129
- 数据传输
 - 传输联系人 109
- 手势
 - 触控手势 32
 - 动作手势 31
- 手机信息 50
- SIM 卡 20
- 声控自拍 67
- 实时自动美颜 67
- 双重曝光 140

T

天气

- 检查天气 130

通知

- 面板 39

通话记录 79

图案添加 137

V

VPN 156, 157

- 连接 157
- 添加连接 157

VideoPic 65

W

WLAN 155, 156

- 打开 155
- 通过 WPS 连接 156

文件

- 复制 103

无线路由器 158

无线媒体共享

- 参见 HTC Connect

文件夹

- 分组应用程序 55
- 删除项目 56, 114

位置设置 168

X

休眠模式 30

显示

- 更改屏幕关闭前的空闲时间 169
- 屏幕亮度 169
- 屏幕旋转 168
- 休眠模式 30

显示大小 169

相册 132, 133, 135, 137-140, 142

- 按照活动查看照片和视频 132
- 编辑照片 135
- 变脸妙拍 142
- 创建动画 gif 137
- 观看视频 133
- 视频剪辑 133

相机

- RAW 照片 75
- 待机 60

- 基本信息 60, 62, 64

- 疾速 HDR 69

- 将音量键用作控制 61

- 连拍 69

- 录制视频 64

- 慢动作 73

- 拍摄模式 61

- 拍摄照片 62

- 启动 Edge Sense 47

- 扫描全景 72

- 闪光灯 61

- 视频分辨率 65

- 缩放 61

- 延时拍摄 73

- 音源聚焦 66

- 在录制时拍照 65

- 专业相机模式 74

- 自拍 67, 68

信息

- 发送 82, 83

- 回复 82

- 起草信息 82, 83

- 删除会话 86

- 转发 85

小插件

- 调整大小 55

- 更改设置 55

- 删除 56

- 添加 54

Y

硬重置

- 参见 恢复出厂设置

夜间模式 169

音源聚焦 66

应用程序

- 安装 111

- 从 Web 安装 111

- 分屏视图 115

- 分组到文件夹 55, 113

- 更新 51

- 排列 113

- 卸载 112

- 隐藏或显示 113

- 应用程序快捷方式 114

- 主屏幕中 55

- 主屏幕中的图标 55

- 最近使用的应用程序 115

延时

参见 延时拍摄

语言

- 系统语言 170

延时拍摄 73

邮件

- 草稿 148
- 发送 148
- 附件 148
- 副本, 密件副本 (抄送, 密送) 148
- 回复 148
- 排序 149
- 删除 150
- 搜索 150

邮件文件夹

- 移动电子邮件 149

- 删除账户 28

- 手动同步 27

- 添加账户 27

账户

- 同步 27

自我风格布局 124

自拍

- 感应自拍 67

- 声控自拍 67

- 实时自动美颜 67

- 自动定时器 68

自动定时器 68

Z

智能网络共享 158

主题 122-124

- 查找 123
- 创建 122
- 混搭 123
- 删除 124
- 下载 122

主重置

参见 恢复出厂设置

指纹

- 关于 28
- 添加、删除或编辑 29

主屏幕

- 壁纸 53
- 更改主要主屏幕 52
- 经典布局 124
- 快捷方式 55
- 排列小插件面板 52
- 添加或删除小插件面板 52
- 文件夹 55
- 小插件 54
- 小插件面板 30
- 应用程序 55
- 资讯源 118
- 自我风格布局 124

照片

- 按照活动查看照片和视频 132
- 从电脑传输 110

在线账户

- 可同步的内容 27