

InFocus

使用指南
IN815

目錄

第 1 章：開始使用	1
1.1 您的裝置	1
正面	1
背面	1
1.2 配件	2
1.3 安裝 SIM 卡、記憶卡及電池	2
卸下背蓋	2
安裝 SIM 卡	2
安裝記憶卡	3
安裝電池	3
裝回背蓋	3
1.4 電池充電	4
1.5 裝置開機或關機	5
裝置開機或關機	5
將裝置重新啟動	5
將裝置設為飛航模式	5
將裝置設為震動模式	5
擷取螢幕畫面	5
將裝置設為靜音模式	5
將裝置設為休眠模式	5
1.6 螢幕鎖定與解鎖	6
1.7 建立 Google 帳戶	8
1.8 使用耳機	12
1.9 調整音量	13
第 2 章：基本知識	14
2.1 首頁畫面	14
展開的首頁畫面	14
狀態列	15
通知面板	16
開啟應用程式	16
檢視最近使用的應用程式	17
捷徑圖示	17
小工具	18
變更桌布	19
第 3 章：使用螢幕鍵盤	21
3.1 使用螢幕鍵盤	21
使用螢幕鍵盤	22
選擇版面配置	22
切換語言	22
切換輸入法	23
英文輸入	23
語音輸入法	26
設定輸入法	26
第 4 章：聯絡人	27
4.1 新增聯絡人	27

4.2 匯入聯絡人	28
4.3 備份聯絡人	28
4.4 與聯絡人通話	29
撥號給聯絡人	29
傳簡訊給聯絡人	29
傳電子郵件給聯絡人	29
4.5 管理聯絡人	30
編輯聯絡人	30
刪除聯絡人	30
分享聯絡人資訊	30
指定聯絡人的鈴聲	30
指定通知鈴聲	31
封鎖聯絡人電話號碼	31
將所有通話轉至語音信箱	31
4.6 我的最愛聯絡人	31
檢視我的最愛	31
加入我的最愛	31
從我的最愛移除	32
4.7 搜尋聯絡人	32
第 5 章：使用手機	33
5.1 撥打電話	33
5.2 接聽電話	35
5.3 結束通話	35
5.4 通話中選項	35
5.5 通話記錄	36
第 6 章：電子郵件及訊息	37
6.1 文字訊息	37
建立及傳送文字訊息	37
接收及管理訊息	37
6.2 多媒體訊息	39
建立及傳送多媒體訊息	39
6.3 語音訊息	40
6.4 自訂訊息設定	41
6.5 電子郵件帳戶	42
設定電子郵件帳戶	42
新增更多電子郵件帳戶	43
選擇電子郵件帳戶	43
刪除電子郵件帳戶	44
6.6 使用電子郵件	45
撰寫與傳送電子郵件	45
接收電子郵件	45
閱讀及回覆電子郵件	46
管理電子郵件資料夾	47
自訂電子郵件設定	48
6.7 Gmail™	49
登入 Gmail	49
重新整理 Gmail	49
建立與傳送電子郵件	50
閱讀及回覆電子郵件	50
管理電子郵件	51
進行 Gmail 設定	51

第 7 章：使用網際網路	53
7.1 連線到網際網路	53
Wi-Fi	53
行動資料網路.....	56
7.2 瀏覽網頁	57
管理網頁.....	57
7.3 使用 Google 搜尋™	59
語音搜尋.....	60
7.4 Dropbox	61
建立帳戶.....	61
管理檔案及資料夾.....	64
上傳檔案到 Dropbox.....	65
在 Dropbox 中建立新的文字檔案.....	65
自訂 Dropbox 設定.....	65
7.5 Google 地圖™	66
7.6 使用 Turn-By-Turn 導航	67
7.7 Google Play™	67
7.8 YouTube™	68
第 8 章：使用藍牙	69
8.1 連線到藍牙裝置	69
8.2 將檔案傳送至藍牙裝置	70
8.3 接收傳送至藍牙裝置的檔案	71
第 9 章：連接性	72
9.1 連接至電腦或筆記型電腦	72
軟體清單.....	73
驅動程式安裝.....	74
9.2 恢復原廠設定	75
9.3 OTA 軟體更新	76
第 10 章：多媒體應用程式	78
10.1 拍攝相片及影片	78
拍照.....	78
錄影.....	79
拍攝全景相片.....	80
進行相機設定.....	81
捕捉螢幕擷取畫面.....	83
10.2 檢視相片與影片	84
10.3 MediaShare	85
數位媒體伺服器 (DMS).....	86
第 11 章：音樂	87
11.1 使用音樂播程式	87
播放歌曲.....	87
播放畫面.....	87
建立播放清單.....	88
刪除歌曲.....	89
自訂音效.....	89


第 12 章：程式	90
12.1 瀏覽器.....	90
12.2 計算機.....	90
12.3 CamCard	90
12.4 CamDictionary	90
12.5 相機	91
12.6 時鐘.....	91
12.7 DeviceFinder.....	91
12.8 下載	91
12.9 日期與時間設定	92
12.10 電子郵件.....	92
12.11 Facebook.....	92
12.12 圖片庫.....	93
12.13 Kingsoft Office.....	93
12.14 Local	93
12.15 訊息.....	93
12.16 Movie Studio	93
12.17 天氣預測.....	93
12.18 聯絡人.....	93
12.19 手機	94
12.20 情景模式.....	94
12.21 Hangouts™	94
12.22 語音記事.....	95
第 13 章：管理手機	96
13.1 無線與網路設定	96
Wi-Fi	96
藍牙	96
資料用量	96
飛航模式.....	98
VPN	99
網路共用與可攜式無線基地台	100
NFC	100
Android Beam™	100
行動網路	100
蜂巢式廣播	101
13.2 裝置設定.....	101
通話設定	101
音效	103
顯示器	104
通知	106
儲存	106
電池	106
節電器	107
應用程式	107
13.3 個人化設定	108
位置存取.....	108
安全性	108
語言與輸入設定	110
備份與重設	111
13.4 帳戶設定.....	111

Dropbox	111
電子郵件	111
Google™	111
新增帳戶	111
13.5 系統設定	112
動作指令	112
日期與時間	112
協助工具	113
關於手機	114
第 14 章：規格	115
第 15 章：故障排除	116


第 1 章：開始使用

1.1 您的裝置

正面

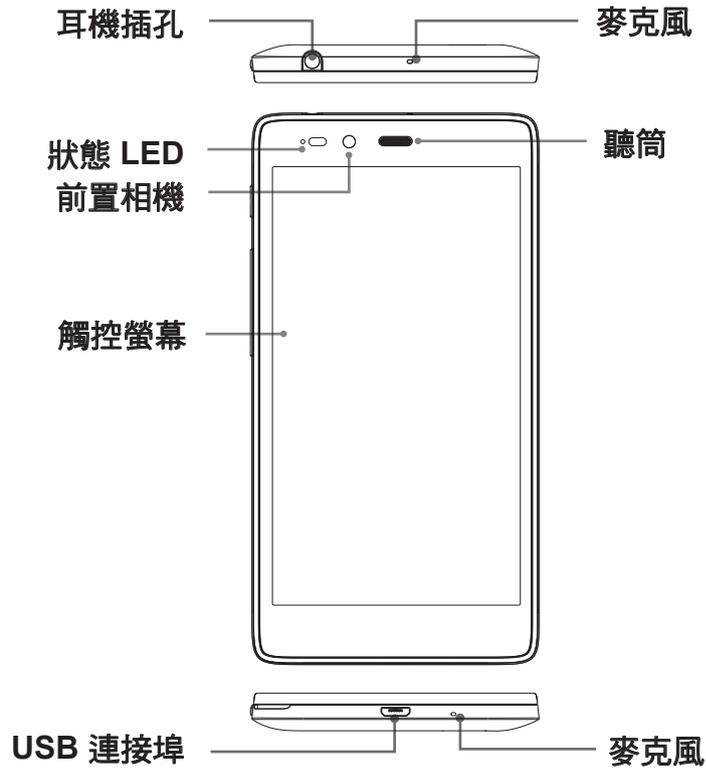


背面

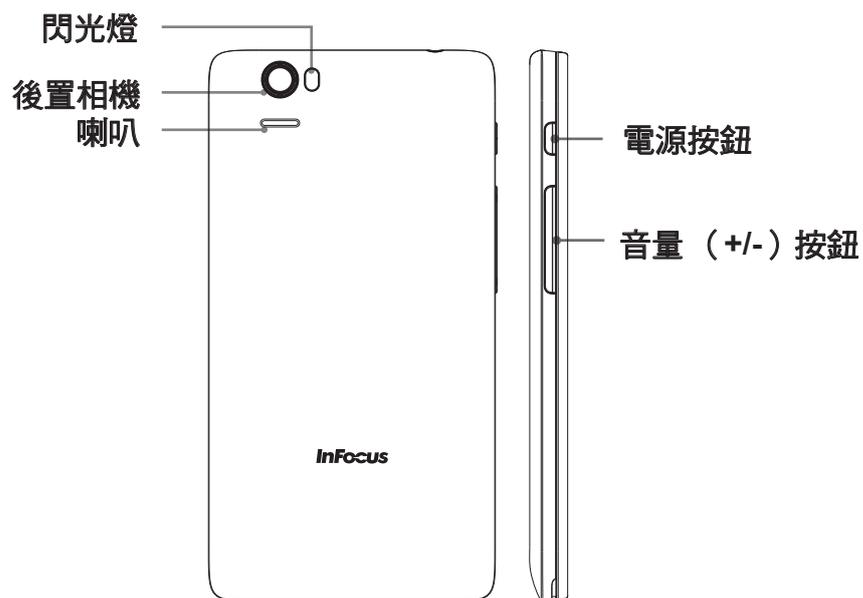


1.2 配件


您的包裝盒應附有下列物品。若有短少，請聯絡您的零售商。




智慧型手機

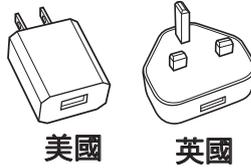


AC 變壓器



USB 線



使用指南



耳機



電池

附註：隨附的 AC 變壓器視地區而定，各有不同。

1.3 安裝 SIM 卡、記憶卡及電池

卸下背蓋


1. 裝置關機。
請參閱第 5 頁的「裝置關機」。
2. 用指尖鉤著背蓋下方，然後撬開背蓋。



安裝 SIM 卡


1. 如圖所示插入 SIM 卡。
2. 推入 SIM 卡，直至卡入定位為止。

附註：本裝置使用 micro-SIM 卡。若您的 SIM 卡不符，請洽詢您的服務供應商或經銷商。

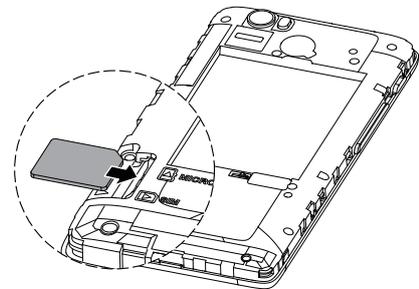


安裝記憶卡

插卡時，將金色接點面朝下插入。

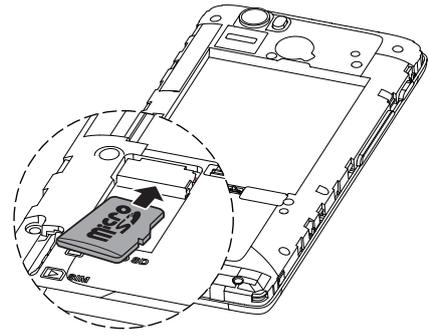


安裝電池

1. 插入電池。
2. 確定電池的接點對齊電池插槽的接頭。

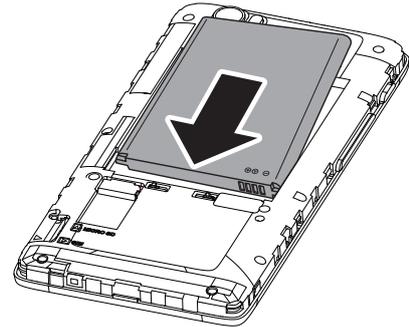


取出電池

用指尖勾起電池並從插槽取出。

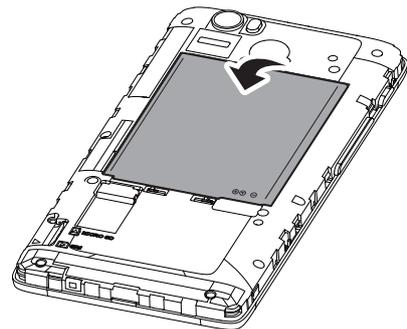

裝回背蓋

將背蓋上的鉤扣固定至裝置指定的孔，並關閉背蓋。

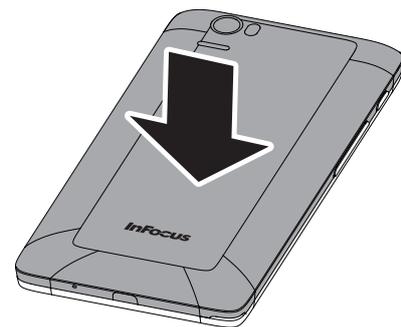


1.4 電池充電

首次使用裝置之前，請將電池充滿電。

電池充電

1. 將 USB 傳輸線連接至裝置的 USB 連接埠。
2. 將 USB 傳輸線的另一端連接至 AC 變壓器。
3. 將 AC 變壓器插入牆壁插座開始充電。

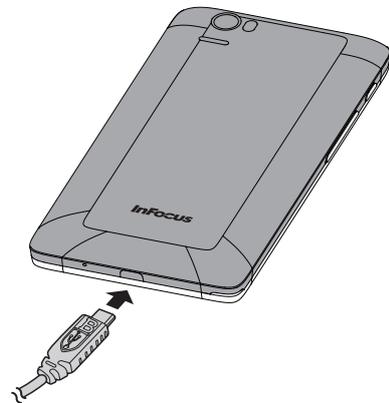

裝置若在電池充電時開機，狀態列上將會顯示  圖示。

電池充滿電時，狀態列上將會顯示  圖示。

LED 指示燈顏色說明

事件	LED 顏色	說明
充電時	綠燈	表示電力在 99% 以上
	藍燈	表示電力 $\leq 99\%$
	紅燈	表示電力 $\leq 15\%$
非充電時	綠燈	當有來電未接，訊息或行事曆通知時會閃爍綠燈

警告

- 請在室內及乾燥環境使用。
- 過熱保護機制啟動時，裝置將會暫時停止充電：
系統溫度到達最高操作溫度時，裝置將會自動啟動過熱保護機制並暫時停止電池充電。一旦系統溫度降下，系統便會自動重新開始將電池充電。

附註：電池壽命視網路、應用程式及環境溫度而不盡相同。

1.5 裝置開機或關機

安裝 SIM 卡及為電池充電後，即可開啟本裝置。

裝置開機或關機

裝置開機

按住**電源**按鈕，直到裝置開機。

裝置關機

1. 按住**電源**按鈕 5 秒。
2. 出現快顯示窗時，請點選**關機**。
3. 點選**確定**進行確認。

將裝置重新啟動

1. 按住**電源**按鈕 5 秒。
2. 在選項選單上，點選**重新開機**。

將裝置設為飛航模式

1. 按住**電源**按鈕 5 秒。
2. 在選項選單上，點選**飛航模式**。

將裝置設為震動模式

1. 按住**電源**按鈕 5 秒。
2. 在選項選單上，點選 。

擷取螢幕畫面

1. 選擇要擷取的畫面。
2. 按住**電源**按鈕 5 秒。
3. 在選項選單上，點選**畫面擷取**。

將裝置設為靜音模式

1. 按住**電源**按鈕 5 秒。
2. 在選項選單上，點選 。

將裝置設為休眠模式

若要將裝置設為休眠模式，請按下**電源**按鈕。此會將顯示器關閉。
若要開啟顯示器，請再次按下**電源**按鈕。




1.6 螢幕鎖定與解鎖

鎖定螢幕後，即可防止不慎觸碰螢幕。根據預設，螢幕會在閒置一段時間後鎖定（請參閱第 105 頁的「休眠」）。

螢幕鎖定

若要手動鎖定螢幕並關閉顯示器，請按下**電源按鈕**。

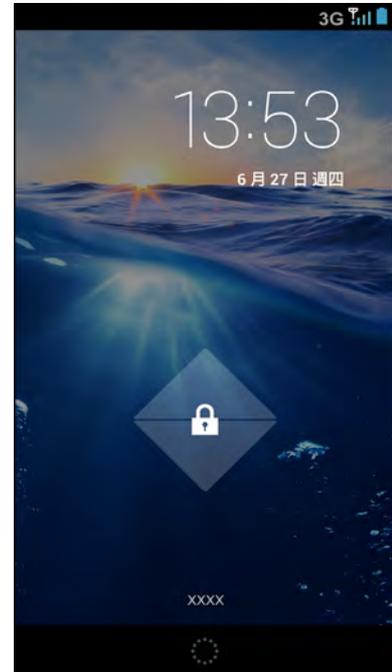

螢幕解鎖

1. 若顯示器已關閉，請按下**電源按鈕**。
2. 將鎖定圖示 () 拖曳至解鎖圖示 ()，將螢幕解鎖。



附註：若要直接使用電子郵件（✉️）、手機（☎️）或簡訊（💬）功能，請將鎖定圖示（🔒）向上拖曳，再拖曳至各圖示。



1.7 建立 Google 帳戶


1. 點選  或  > 設定。
2. 在帳戶中，點選**新增帳戶**。
3. 點選 **Google** 建立 Google 帳戶。



4. 點選**新增帳戶**建立新的帳戶。
5. 輸入您的名稱並點選 .



6. 輸入帳戶名稱，並點選 。
系統將自動檢查帳戶名稱的可用性。

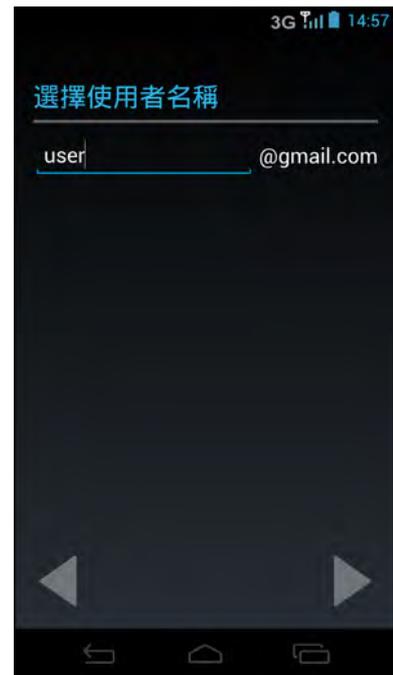

7. 建立您的密碼並點選 。



8. 設定復原資訊（亦即替代電子郵件帳戶及安全性問題），然後點選 。
9. 若要加入 Google+，請點選加入 **Google+**，或若要略過此步驟，請點選**暫時不要**。



10. 閱讀合約，然後點選  完成帳戶設定。



11. 輸入在畫面上顯示的驗證文字。



12. 點選**設定信用卡**，然後輸入信用卡資訊，以便在 Google Play Store 購買商品，然後點選**儲存**。或點選**暫時不要**略過此步驟。



13. 若要使用 Google 帳戶備份應用程式、設定及其他資料，請勾選**使用我的 Google 帳戶備份這支手機的資料**，然後點選 。



1.8 使用耳機

若要免持對話或聽音樂，請將耳機插入耳機孔。

附註：

- 使用耳機時，您可能會聽不太到外界的聲音。若使用耳機時有安全上的疑慮，請勿使用耳機。
- 請勿將耳機音量設為最大音量，以免使您的聽力受損。

1.9 調整音量

有兩種方式可調整音量：

- 重複按下音量 (+/-) 按鈕以調整音量。
- 按一下音量按鈕。
拖曳音量滑桿，亦可調整音量。



第 2 章：基本知識

2.1 首頁畫面

您可在首頁畫面中迅速存取常用功能，並檢視未接來電的通知、已收訊息、檢查電池電量以及連線狀態等。



展開的首頁畫面

向左／向右滑動手指，展開首頁畫面。

首頁畫面向左或向右展開的部分，可提供更多空間給圖示、小工具、捷徑及其他項目使用。



狀態列

狀態列圖示表示不同類型的資訊。

狀態列上的圖示表示以下資訊：



圖示	說明
	電池已充滿電。
	電池正在充電。
	電池完全沒電。
	最強訊號強度。格數越少，表示訊號強度越低。
	已連接 Wi-Fi。
	藍牙連線使用中。
	已設定鬧鐘。
	已連接耳機。

圖示	說明
	來電。
	未接來電通知。
	新的文字訊息通知。
	新電子郵件通知。
	已啟動靜音模式。
	已啟動震動模式。
	已啟動飛航模式。
	檔案已下載完成。

通知面板

通知面板顯示裝置的活動、狀態顯示資訊或其他通知。

開啟通知面板

點選並向下滑動狀態列。

若要開啟相關應用程式，請點選通知。

關閉通知面板

- 若要直接關閉通知，而不檢視，僅需點選並按住通知，然後向畫面左邊／右邊拖曳。
- 若要關閉通知面板，向上滑動狀態列，即可關閉通知面板。



開啟應用程式

點選  即可檢視應用程式及裝置設定。



點選圖示即可存取應用程式。

提示： 向左或向右滑動手指，即可檢視更多應用程式。

檢視最近使用的應用程式

點選 。即顯示最近使用的應用程式。



捷徑圖示

新增捷徑圖示

1. 在首頁畫面中，點選 。
2. 點選 **APPS** 即可顯示應用程式。
3. 若要新增項目，請將應用程式圖示拖曳到特定的首頁畫面。

移動捷徑圖示

1. 點選並按住捷徑圖示。
2. 將捷徑圖示拖曳到首頁畫面上所需的區域。



移除捷徑圖示

1. 點選並按住捷徑圖示。
2. 將捷徑圖示拖曳到 **X 移除**，即可刪除。應用程式圖示即從首頁畫面移除。



小工具

就在首頁畫面上即時更新，並在同一處獲得所有個人化更新。

新增小工具

您可依自己的喜好，在首頁畫面上新增並自訂小工具。

1. 在首頁畫面中，點選 。
2. 點選小工具標籤即可顯示應用程式。即顯示所有可用的小工具清單。
3. 若要新增小工具，請將小工具圖示拖曳到特定的首頁畫面。



移除小工具

1. 從首頁畫面，點選並按住所需的小工具。
2. 將小工具拖曳到 **X 移除**，即可從首頁畫面刪除此小工具。

變更桌布

您可使用預設的桌布或使用裝置拍攝的相片，自訂首頁畫面的桌布。


使用圖庫設定桌布

您可將手機相機拍攝的相片或儲存於內部記憶體上的相片作為桌布使用。

1. 從首頁畫面，點選並按住螢幕。
2. 點選 **+**。
3. 點選**桌布** > **圖庫**。
4. 瀏覽檔案。點選即可選擇要作為桌布使用的圖片。



5. 拖曳手指即可選擇裁剪區域。
6. 點選**確定**即可將裁切過的相片設為桌布。

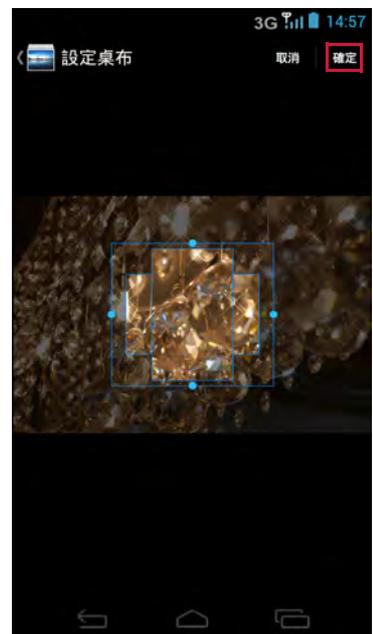

使用即時桌布圖庫設定桌布

1. 從首頁畫面，點選並按住螢幕。
2. 點選 **+**。
3. 點選**桌布 > 即時桌布**。
4. 點選即可瀏覽所有的即時桌布。
5. 點選**設定桌布**即可將所需的即時桌布設為首頁畫面桌布。



使用桌布圖庫設定桌布

1. 從首頁畫面，點選並按住螢幕。
2. 點選 **+**。
3. 點選**桌布 > 桌布**。
4. 瀏覽可用的桌布。
5. 點選**設定桌布**即可將所需的桌布設為首頁畫面桌布。



第 3 章：使用螢幕鍵盤

3.1 使用螢幕鍵盤

螢幕鍵盤在應用程式要求輸入文字時出現，例如傳訊及撰寫電子郵件。即啟動預設的鍵盤輸入法。



觸實鍵盤概述

點選  即可進行鍵盤設定，然後點選所需選項啟用功能。



3.1.1 使用螢幕鍵盤

點選螢幕即可顯示螢幕鍵盤。



- 以如同使用電腦鍵盤的方式使用螢幕鍵盤。
- 點選按鍵輸入字元。
- 若要切換大小寫字母顯示，請點選 .
- 若要顯示數字及符號鍵盤，請點選 。點選  即可切回。

3.1.2 選擇版面配置

英文輸入提供三種不同的版面配置。**全鍵**為預設版面配置。您可選擇慣用的版面配置。點選  並選取其中一種可用的版面配置選項。



3.1.3 切換語言

點選語言按鈕（亦即 [En]），鍵盤即自動切換成使用者定義的中文輸入。再次點選語言按鈕，切回英文。



3.1.4 切換輸入法

1. 點選並按住語言按鈕（亦即 [En]），螢幕上將會出現輸入法對話方塊。



2. 選擇要使用的所需輸入法。

3.1.5 英文輸入

- 預測性輸入

預設值為啟用英文輸入預測功能。例如：輸入「a」「c」「k」時，鍵盤上方會出現建議的文字列。

點選要新增的文字，或若已反白顯示所需的文字，您亦可點選  或  選擇此文字。

點選  即可檢視更多文字建議。



- **大寫輸入**

若要切換大小寫字母顯示，請點選 。



在此模式，只有第一個才是大寫格式。鍵盤之後將自動切換成小寫顯示。

若要鎖定大寫輸入模式，請點選 。

- **快速縮寫字輸入**

您能輸入縮寫的英文文字，不須輸入單引號或破折號。

例如：a. 輸入「im」後，會顯示「I'm」。

b. 輸入「ill」後，會顯示「I'll」。

附註：唯有在開啟預設性功能時，才可使用此項功能。

- **拼字檢查**

系統可使用此功能檢查拼字錯誤。

例如：您想要輸入「Government」，但卻少輸入「r」，輸入法仍可預測到「Government」。

為啟用此功能，請執行下列任一操作：

a. 點選  > 更多 > 智慧輸入，然後勾選拼寫檢查選項。

b. 點選  或  > 設定 > 語言與輸入設定，然後勾選拼字檢查選項。



- **進階語言功能**

系統透過此功能從輸入內容（您所輸入的文字）中學習，以提升預測品質。例如：若已輸入「hi」，然後輸入「me」。下次輸入「hi」時，將會出現「me」的文字建議。

若要啟用此功能，請點選  > 更多 > 智慧輸入，然後勾選進階語言功能選項。

- **快速符號輸入**

您可按下所需的按鍵，然後滑動，選擇對應的符號。



- **使用曲線輸入**

點選  並勾選 **啟用曲線輸入[®]** 選項啟用此功能。使用曲線輸入法後，您可在字母之間滑動手指輸入文字，而非點選按鍵。

例如：若要輸入「apple」，請將手指放在「a」上，不要抬起、再滑動至「p」並在「p」上做個圓圈，然後滑到「l」與「e」。



3.1.6 語音輸入法

您不必按一下字元鍵，即可使用語音輸入功能輸入文字。觸寶支援 Android 2.2 平台裝置及以上版本的語音輸入。若要使用語音輸入功能，請點選主鍵盤上的 。



3.1.7 設定輸入法

使用鍵盤輔助工具進行各種不同的輸入設定。本裝置的預設值為使用觸寶鍵盤。

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選語言與輸入設定。
3. 在鍵盤與輸入法中，點選預設 > 設定輸入法。
4. 若要設定輸入法，請選所需選項上的 ，然後變更所需設定。



第 4 章：聯絡人

聯絡人為您的電話簿，可讓您儲存姓名、電話號碼、電子郵件位址及其他資訊。您亦可將常用的聯絡人加入我的最愛清單。請參閱第 31 頁的「我的最愛聯絡人」。

4.1 新增聯絡人

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選  > 建立聯絡人。
3. 點選一律採用或僅限一次。
4. 點選以下其中一個選項：
 - **本機**：將聯絡人存入記憶體。
 - **SIM 卡聯絡人**：將聯絡人存入 SIM 卡。
 - **Google**：將聯絡人存入 Google 帳戶。
5. 輸入聯絡人資訊，如姓名、電話號碼及電子郵件地址等。
若要新增聯絡人相片，請點選相片圖示。
6. 點選  可儲存聯絡人。

附註：將新聯絡人加入 SIM 卡時，可能無法使用某些欄位。



4.2 匯入聯絡人

您可從 SIM 卡或內部儲存裝置複製聯絡人。

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選  > 匯入／匯出 並執行下列任一操作：
 - 從 SIM 卡匯入聯絡人：
點選從 **SIM 卡匯入** > 指定要儲存資料的位置 > 選擇要匯入的聯絡人 > 完成。
 - 從內部儲存裝置匯入聯絡人：
點選從**儲存裝置匯入** > 指定要儲存資料的位置 > 選擇儲存類型 > 選擇 vCard 檔案選擇類型 > 選擇要匯入的 vCard 檔案 > 確定。



4.3 備份聯絡人

您可將聯絡人複製至內部儲存裝置、記憶卡或 SIM 卡，備份您的聯絡人資訊。

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選  > 匯入／匯出 並執行下列任一操作：
 - 將聯絡人匯出至內部儲存裝置：
點選**匯出到儲存裝置**，然後選擇儲存類型。將會顯示確認訊息，請點選**確定**繼續。所有聯絡人即複製至內部儲存裝置或記憶卡。
 - 將聯絡人匯出至 SIM 卡：
點選**匯出至 SIM 卡** > 選擇要匯出的聯絡人 > 完成。



4.4 與聯絡人通話

撥號給聯絡人

附註：可用的通話選項視特定聯絡人儲存的電話號碼而定，會有所不同。

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選一位聯絡人。
3. 點選電話號碼，即可撥號給聯絡人。請參閱第 33 頁的「撥打電話」。

傳簡訊給聯絡人

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選一位聯絡人。
3. 點選 。
4. 撰寫並傳送訊息。請參閱第 37 頁的「建立及傳送文字訊息」。



傳電子郵件給聯絡人

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選一位聯絡人。
3. 點選電子郵件位址。
4. 撰寫並傳送電子郵件。請參閱第 45 頁的「撰寫與傳送電子郵件」。

4.5 管理聯絡人

編輯聯絡人

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要修改的聯絡人。
3. 點選  > 編輯。
4. 修改所需資訊。
5. 點選  儲存變更。

刪除聯絡人

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要刪除的聯絡人。
3. 點選  > 刪除。
4. 點選**確定**進行確認。

分享聯絡人資訊

您透過藍牙、電子郵件、簡訊等分享應用程式，將聯絡人資訊傳送至其他裝置。

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選一位聯絡人。
3. 點選  > 分享。
4. 點選分享應用程式傳送聯絡人資訊。

附註：若要直接透過訊息分享聯絡人資訊，請點選  > 透過簡訊傳送聯絡人。

指定聯絡人的鈴聲

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要指定鈴聲的聯絡人。
3. 點選  > 設定鈴聲。
4. 點選所需鈴聲。
5. 點選**確定**。

附註：此選項僅適用於之前已與您的手機同步化的聯絡人。

指定通知鈴聲

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要指定鈴聲的聯絡人。
3. 點選  > 設定訊息通知。
4. 點選新通知所需的鈴聲。
5. 點選**確定**。

封鎖聯絡人電話號碼

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要封鎖其電話號碼的聯絡人。
3. 點選  > 編輯黑名單電話號碼 > 選擇要封鎖的電話號碼 > **確定**。

將所有通話轉至語音信箱

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要將其通話直接轉至語音信箱的聯絡人。
3. 點選  > 所有通話轉至語音信箱。

4.6 我的最愛聯絡人


將最常通話的聯絡人加入我的最愛，以便迅速、輕鬆存取聯絡人。

檢視我的最愛

點選  或  > 聯絡人，然後點選**我的最愛**標籤。

加入我的最愛

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要加入我的最愛清單的聯絡人。
3. 點選 ，之後圖示會轉為白色 ()。

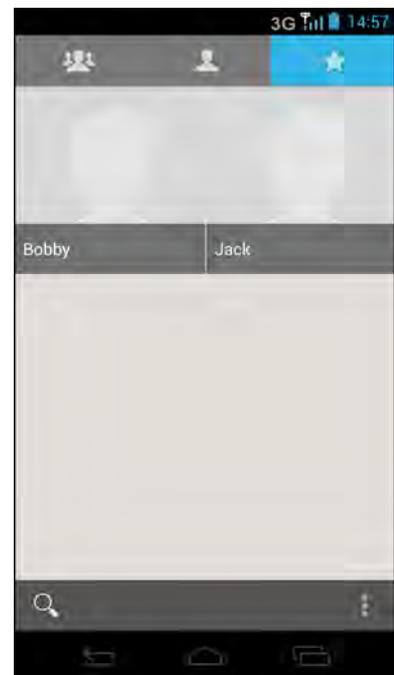


從我的最愛移除

1. 點選  或  > 聯絡人。
2. 點選要移除的聯絡人。
3. 點選 。
此聯絡人即從我的最愛清單移除。

4.7 搜尋聯絡人

在聯絡人畫面上進行以下任一動作，即可輕鬆搜尋聯絡人：

- 向上或向下滑動畫面，即可捲動聯絡人清單。
- 點選 。在搜尋方塊中，輸入聯絡人前幾個字母，或進入按字母排序的索引，檢視以字母為開頭的聯絡人姓名。例如：若要檢視以「a」為開頭的姓名，請點選「A」，之後將會顯示聯絡人清單。

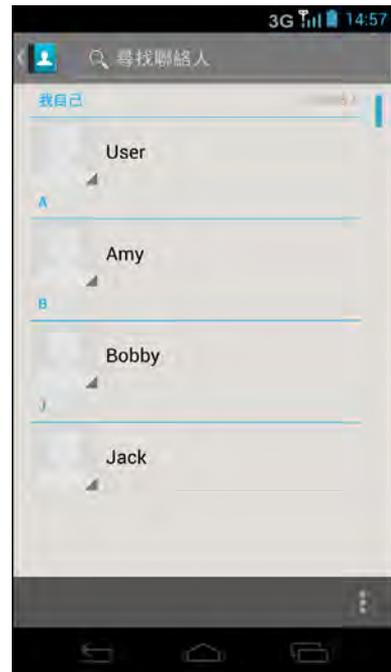

第 5 章：使用手機

若要開啟手機畫面，請點選  或  > 手機。



5.1 撥打電話

從手機畫面撥打電話

1. 點選  或  > 手機。必要時，請點選手機標籤。
2. 點選鍵盤上的電話號碼。

提示：輸入號碼時，會出現相符的聯絡人。若要撥號給聯絡人，請點選清單中的聯絡人。點選  可清除錯誤的號碼，點選並按住  可清除所有號碼。

3. 點選  撥號。
4. 若要結束通話，請點選 .

從聯絡人清單撥打電話

1. 點選  或  > 手機，然後點選聯絡人標籤。
2. 點選您要的聯絡人電話號碼，即可撥打電話。
3. 若要結束通話，請點選 .



使用語音撥號程式撥打電話

1. 點選  > 語音撥號程式。
2. 說出命令，例如「打電話給王小明」、「撥打 119」、「重新撥號」等。
3. 語音撥號程式顯示相符的號碼或聯絡人。點選號碼或聯絡人，進行確認並撥打電話。
4. 若要結束通話，請點選 .




5.2 接聽電話

來電時，裝置可能響鈴或震動且螢幕會顯示來電訊息。若來電者在您的聯絡人清單中，將會顯示聯絡人姓名。您亦可查看來電者的電話號碼（若可用時）。

接聽或拒接來電

- 若要接聽電話，點選 ，然後拖曳至右側 ()。
- 若要拒接電話，點選 ，然後拖曳至左側 ()。
- 若要拒接並直接傳送訊息給來電者，請點選上方的 ，並選擇其中一個可用的範本訊息選項，或點選  撰寫訊息。

附註：點選  時，會自動變更至 。

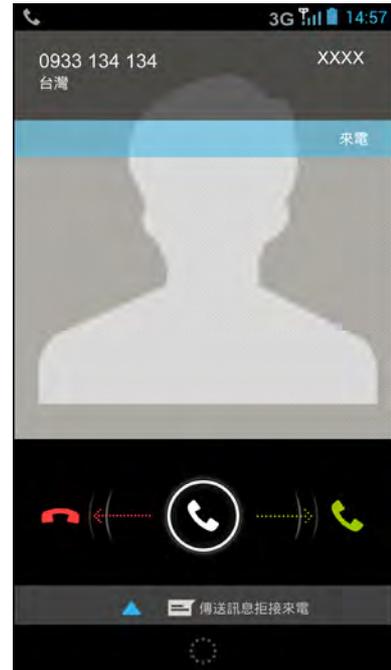


5.3 結束通話

若要結束通話，請點選 .

5.4 通話中選項

- 若要顯示螢幕上鍵盤，請點選 .
- 若要啟動或關閉免持聽筒，請點選 .
- 若要保留通話，請點選 .
- 若要建立多方通話，請點選  並輸入第二個電話號碼。
- 若要使麥克風靜音，請點選  > 靜音。
- 若要錄製手機交談內容，請點選  > 錄製。

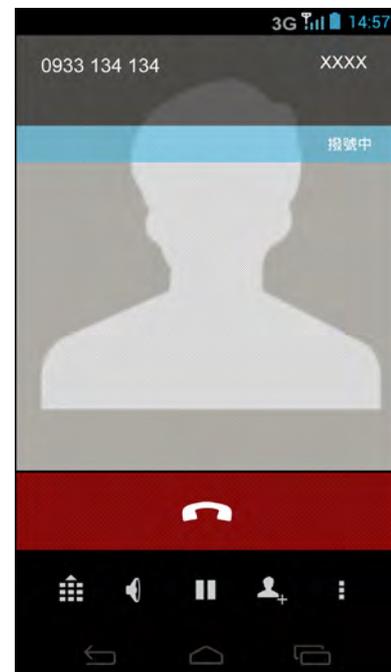

5.5 通話記錄

通話記錄畫面顯示最近的已撥電話、已接來電或未接來電。

若要檢視通話記錄畫面，請點選  或  > 手機，然後點選通話記錄標籤。



- 若要撥給一個通話項目，請點選相對應的  圖示。
- 若要從清單移除項目，請選擇您要刪除的項目，然後點選  > 從通話記錄移除。
- 若要清除通話記錄，請點選  > 刪除通話紀錄 >  > 全選 > 完成 > 確定。

第 6 章：電子郵件及訊息

使用訊息傳送及接收文字及多媒體訊息。使用電子郵件以您的網際網路電子郵件帳戶，傳送及接收電子郵件訊息。

6.1 文字訊息

文字訊息僅可包含字母、數字及符號。

6.1.1 建立及傳送文字訊息

1. 點選  或  > 訊息。
2. 點選 。
3. 在收件人欄位中，輸入收件人的電話號碼。
提示：若要從聯絡人新增收件人，請點選  並選擇聯絡人。點選完成。
4. 撰寫訊息。
5. 點選  即可傳送訊息。

附註：

- 若在傳送訊息前關閉簡訊，未傳送的訊息將自動另存為草稿。
- 您也可以透過使用者應用程式傳送文字訊息。請參閱第 29 頁的「傳簡訊給聯絡人」。



6.1.2 接收及管理訊息

傳送及接收聯絡人的訊息時，這些訊息會被歸類為訊息討論串。訊息討論串看起來就像是彼此交流的對話。

- 回覆文字訊息
 1. 點選  或  > 訊息。
 2. 點選要開啟的訊息會話群組。
 3. 撰寫訊息。
 4. 點選  即可傳送訊息。

- **刪除訊息會話群組**

1. 點選  或  > 訊息。
2. 點選要開啟的訊息會話群組。
3. 點選  > 刪除訊息 > 選擇要刪除的訊息 > 刪除。
4. 點選刪除進行確認。

- **刪除所有訊息會話串**

1. 點選  或  > 訊息。
2. 點選  > 刪除所有會話串。
3. 點選刪除進行確認。



6.2 多媒體訊息

多媒體訊息或 MMS 可包含字母、影像、音訊或影片檔。

6.2.1 建立及傳送多媒體訊息

1. 點選  或  > 訊息。
2. 點選 。
3. 在收件人欄位中，輸入收件人的電話號碼或電子郵件地址。
提示：若要從聯絡人新增收件人，請點選  並選擇聯絡人，然後點選完成。
4. 點選  > 新增主旨。
簡訊將自動轉換為 MMS 簡訊。
5. 輸入主旨。
6. 撰寫訊息。
7. 若要將檔案附加至訊息內，請點選 ，然後點選以下其中一個項目：
 - 圖片：從 **Dropbox**、**檔案管理員**或**圖庫**附加圖片。
 - 擷取圖片：拍攝要附加的相片。
 - 影片：附加影片檔。
 - 擷取影片：錄製要附加的影片。
 - 音訊：附加音訊檔。
 - 錄製音訊：錄製要附加的聲音。
 - 聯絡人 (vCard)：附加聯絡人資訊。
 - 事件 (vCalendar)：加入活動資訊。
8. 點選  即可傳送訊息。



6.3 語音訊息

本裝置支援傳送語音訊息。

建立語音訊息

1. 點選  或  > 訊息。
2. 點選 。
3. 點選  > 錄音。
4. 點選  即可錄製訊息。
5. 按下  可停止錄製。
6. 點選**完成**繼續進行，或點選**捨棄**返回撰寫訊息畫面。
7. 點選 。
8. 點選**播放**聆聽您的錄音。
9. 在**收件人**欄位中，輸入收件人的電話號碼。
10. 必要時，請撰寫訊息。
11. 點選  即可傳送訊息。




6.4 自訂訊息設定

1. 點選  或  > 訊息。
2. 點選  > 設定。

可使用以下訊息設定：

- **儲存空間**：使用此設定啟用刪除舊訊息、設定文字訊息限制，以及多媒體訊息限制。
- **簡訊 (SMS)**：使用此項設定設定 SMS 服務中心、啟用傳遞報告、編輯即時文字，以及管理 SIM 卡上儲存的訊息。
- **多媒體 (MMS) 訊息**：使用此項設定啟用 MMS 訊息的傳遞報告、讀取報告、傳送傳遞報告、自動擷取，以及漫遊自動擷取。您亦可設定最高相片解析度與訊息大小、訊息有效性、優先順序等級，以及多媒體訊息編輯模式。
- **通知**：使用此設定可在狀態列上顯示新訊息通知、選擇鈴聲，以及讓裝置在收到新訊息時發出震動。
- **簽章設定**：使用此項設定建立自訂簽章，並將此簽章新增至所有寄出的訊息。
- **服務設定**：使用此項設定可讓裝置接收瀏覽器訊息。
- **顯示設定**：使用此項設定設定字型大小。

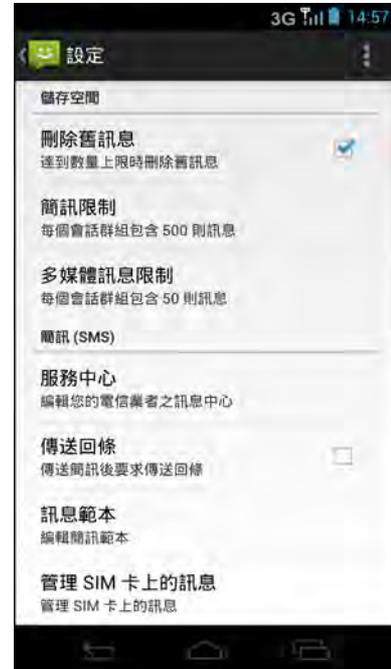

6.5 電子郵件帳戶

就像您使用電腦一樣，裝置同樣也可傳送及接收電子郵件。裝置支援網際網路電子郵件、網際網路服務供應商 (ISP) 提供的電子郵件帳戶，或網頁式電子郵件，例如 Gmail、Hotmail、Yahoo!Mail 等。


6.5.1 設定電子郵件帳戶

1. 點選  > 電子郵件。
2. 輸入您的電子郵件地址及密碼。
3. 點選下一步。
裝置將自動擷取電子郵件設定。
若要手動設定電子郵件，請點選**手動設定**。



4. 選擇最適合自身需求的電子郵件連線通訊協定。
 - POP3：選擇此選項後，可從郵件伺服器下載所有電子郵件，並儲存於裝置本機上。無法透過任何網頁郵件或其他電腦的任何個別用戶端，存取您的電子郵件。
 - IMAP：選擇此選項後，可保留郵件伺服器上的所有電子，而*已傳送的*電子郵件仍儲存於裝置本機上。您*內送*的電子郵件隨時都可在多台電腦及／或網頁郵件上使用。
 - Exchange：選擇此選項後，可保留隨時都可在多台電腦及／或網頁郵件上使用的*內送及已傳送的*電子郵件（郵件伺服器與用戶端之間同步處理郵件）。
5. 依照螢幕上的指示輸入所有伺服器資訊、網域、使用者名稱、密碼及其他相關資訊。點選**下一步**繼續。

附註：視帳戶的電子郵件服務類型而定，您的帳戶設定可能不同。如需設定參數的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

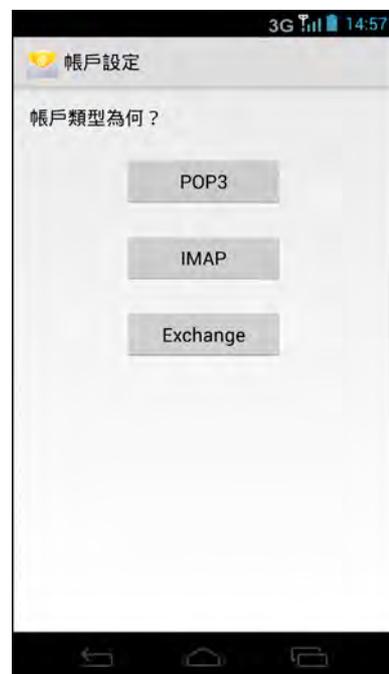

6. 設定**查看收件匣頻率**並點選**下一步**。

7. 輸入姓名及帳戶顯示名稱。

附註：帳戶顯示名稱為在首頁畫面及電子郵件畫面上顯示的名稱。

8. 點選下一步。
帳戶設定完成後，裝置會自動接收您的電子郵件。



6.5.2 新增更多電子郵件帳戶

1. 點選  > 電子郵件。
2. 點選  > 設定 > 新增帳戶。
3. 輸入您的電子郵件地址及密碼。
選擇將此帳戶設為傳送電子郵件的帳戶來將此帳戶設為預設的電子郵件帳戶。
4. 點選下一步。
5. 設定查看收件匣頻率並點選下一步。
6. 輸入姓名及帳戶顯示名稱。
7. 點選下一步。
帳戶設定完成後，裝置會自動接收您的電子郵件。

6.5.3 選擇電子郵件帳戶

1. 點選  > 電子郵件。
2. 點選  > 設定。
3. 點選要存取的帳戶。

6.5.4 刪除電子郵件帳戶

1. 點選  > 電子郵件。
2. 點選  > 設定。
3. 點選要刪除的帳戶。
4. 捲動至頁面底部，然後點選**移除帳戶**。
5. 點選**確定**進行確認。

6.6 使用電子郵件

6.6.1 撰寫與傳送電子郵件

1. 點選  > 電子郵件。
 2. 點選 。
 3. 在收件者欄位中，輸入收件人的電子郵件地址。
 4. 點選主旨，然後輸入主旨。
 5. 撰寫電子郵件。
 6. 點選 。
- 將附件新增到電子郵件訊息
 1. 傳送訊息之前，請點選  > 附加檔案。
 2. 選擇檔案類型，然後選擇要附加的檔案。



6.6.2 接收電子郵件

裝置連接至網路時，將自動在收件匣資料夾中接收電子郵件。

- 手動接收電子郵件
 1. 點選  > 電子郵件，然後點選電子郵件帳戶。
 2. 在收件匣畫面中，點選 。



6.6.3 閱讀及回覆電子郵件

收件匣顯示電子郵件標題。開啟電子郵件即可檢視完整內容。

- 下載附件

1. 點選  > 電子郵件。
2. 在收件匣畫面，點選電子郵件即可開啟此郵件。
3. 點選附件標籤，然後進行以下其中一項動作：
 - 點選**載入**載入附件。
 - 點選**檢視**檢視附件。
 - 點選**儲存**儲存附件。

附註：僅可在裝置上開啟支援的檔案類型。

- 回覆或轉寄電子郵件

1. 開啟訊息。
2. 進行以下其中一項動作：
 - 點選  或點選  > **全部回覆**回覆電子郵件。
 - 點選  > **轉寄**。然後在收件者欄位中，輸入收件人。
3. 撰寫訊息。
4. 點選 。



6.6.4 管理電子郵件資料夾

- 刪除電子郵件

1. 點選  > 電子郵件，然後點選電子郵件帳戶。
2. 在收件匣畫面，開啟要刪除的訊息。
3. 點選  即可刪除訊息。

- 檢視其他資料夾

若您正在檢視收件匣或訊息清單畫面，請點選 ，然後點選要檢視的資料夾。



- 切換電子郵件帳戶

若您正在檢視收件匣或一個帳戶的訊息清單畫面，但想要檢視另一個帳戶的清單，請點選畫面左上方的帳戶選擇方塊，然後點選要檢視的帳戶。



6.6.5 自訂電子郵件設定

您可設定電子郵件帳戶，例如帳戶名稱、電子郵件檢查頻率、預設帳戶、通知及伺服器設定。

- **設定帳戶名稱**

1. 點選  > 電子郵件 >  > 設定，然後點選電子郵件帳戶。
2. 點選**帳戶名稱**變更帳戶名稱。
3. 點選**確定**進行確認。

- **設定電子郵件檢查頻率**

1. 點選  > 電子郵件 >  > 設定，然後點選電子郵件帳戶。
2. 點選**收件匣檢查頻率**。
3. 點選**選項**。

- **設定預設帳戶**

1. 點選  > 電子郵件 >  > 設定，然後點選電子郵件帳戶。
2. 點選**預設帳戶**將此帳戶設為傳送電子郵件的帳戶。



6.7 Gmail™

Gmail 為 Google 提供的電子郵件。


6.7.1 登入 Gmail

1. 點選  > Gmail。
2. 依照螢幕上的指示登入或建立 Gmail 帳戶。
3. 登入後，即可開始讀取 Gmail 帳戶的電子郵件，並從此帳戶傳送電子郵件。



6.7.2 重新整理 Gmail

1. 點選  > Gmail。
2. 點選 .

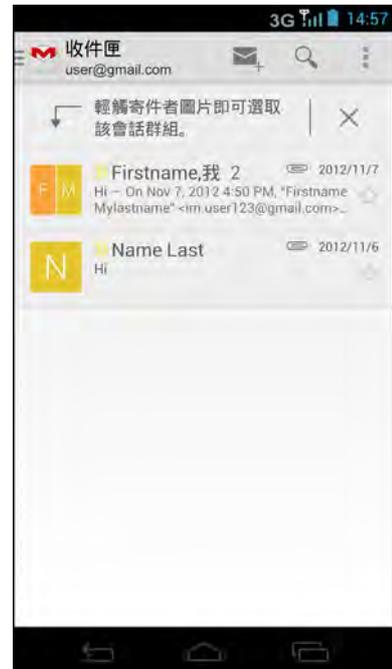

6.7.3 建立與傳送電子郵件

1. 點選  > **Gmail**。
2. 點選 。
3. 在**收件者**欄位中，輸入收件人的電子郵件地址。
4. 輸入**主旨**。
5. 撰寫電子郵件。
6. 必要時，進行以下其中一項動作：
 - 若要新增副本／密件副本，請點選  > **新增副本／密件副本**。
 - 若要附加檔案，請點選  > **附加圖片**。
 - 若要另存為草稿，請點選  > **儲存草稿**。
7. 點選  可傳送電子郵件。




6.7.4 閱讀及回覆電子郵件

1. 點選  > **Gmail**。
2. 點選電子郵件可閱讀。
3. 進行以下其中一項動作：
 - 點選  或點選  > **全部回覆**回覆電子郵件。
 - 點選  > **轉寄**。然後在**收件者**欄位中，輸入收件人。
4. 撰寫訊息。
5. 點選  可傳送電子郵件。

預覽與下載附件

1. 點選  > **Gmail**。
2. 點選電子郵件可閱讀。
3. 捲動至電子郵件結尾，然後進行以下其中一項動作：
 - 若要預覽附件，點選附件。
 - 若要儲存附件，請點選附件，然後點選  > **儲存或全部儲存**。
 - 若要分享附件，請點選附件，然後點選  > **分享或全部分享**。

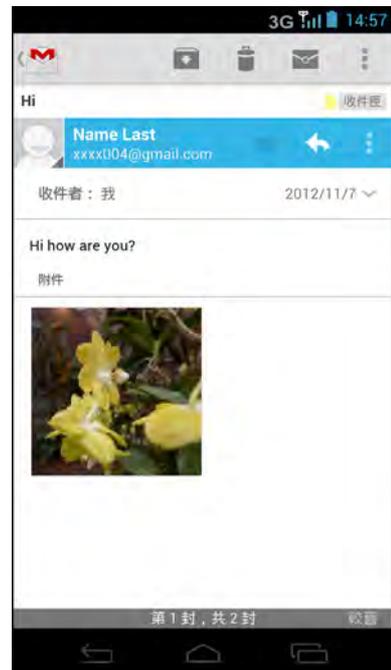

6.7.5 管理電子郵件

- 刪除電子郵件
 1. 點選  > Gmail。
 2. 選擇要刪除的電子郵件，然後點選 。
- 將電子郵件標記為未讀取
 1. 點選  > Gmail。
 2. 選擇電子郵件，然後點選 。
- 封存電子郵件
 1. 點選  > Gmail。
 2. 選擇電子郵件，然後點選 。

6.7.6 進行 Gmail 設定

1. 點選  > Gmail。
2. 點選  > 設定 > 一般設定或電子郵件帳戶。
3. 點選以下其中一個設定：
 - **封存及刪除動作**：指定封存及刪除動作。
 - **滑動即可封存**：選擇滑動以封存到交談清單。
 - **寄件者圖片**：選擇在交談清單內顯示名稱。
 - **回覆所有人**：選擇「回覆所有人」作為訊息回覆的預設值。
 - **自動調整郵件顯示比例**：選擇縮小訊息，以符合畫面大小並進行縮放。
 - **自動推進**：選擇在刪除或封存會話後，要顯示哪一個畫面。
 - **郵件動作**：選擇總是在畫面上方顯示郵件動作。
 - **刪除前需確認**：選擇在刪除會話或訊息前顯示確認提示。
 - **封存前需確認**：選擇在封存會話或訊息前顯示確認提示。
 - **傳送前需確認**：選擇在傳送訊息前顯示確認提示。
 - **收件匣類型**：選擇即可指定此帳戶的收件匣類型。
 - **通知**：在收到電子郵件時，於狀態列上顯示通知圖示。
 - **收件匣音效與震動**：選擇收到電子郵件時的電子郵件通知鈴聲，並讓裝置震動，以及變更收件匣的同步喜好設定。



- **簽章**：新增文字簽章至外寄電子郵件。
- **同步 Gmail**：變更同步設定或移除此帳戶。
- **要同步的郵件天數**：變更同步喜好設定。
- **管理標籤**：選擇要同步的標籤及觸發通知。
- **下載附件**：選擇此選項，即可在透過 Wi-Fi 連線時自動下載檔案附件。

第 7 章：使用網際網路

7.1 連線到網際網路

裝置透過以下方式連線到網際網路：

- Wi-Fi
- 行動資料網路

Wi-Fi

開啟 Wi-Fi

1. 點選  或  > 設定。
2. 在無線與網路中點選 **Wi-Fi**，然後將此選項設為**開啟**。



連線到 Wi-Fi 網路

1. 開啟 **Wi-Fi**。
2. 即列出可用的網路。點選要連線的網路。

附註：

- 您亦可點選  手動新增連線。請參閱第 54 頁的「新增 Wi-Fi 網路」。
 - 若要重新整理可用的網路清單，請點選  > 掃描。
3. 若選擇不安全的網路，將自動建立連線。否則請繼續下一步。
 4. 連線到安全網路時，將提示您輸入密碼。請輸入密碼，然後再點選**連線**。

Wi-Fi 連線時， 連線圖示即在狀態列上顯示。



新增 Wi-Fi 網路

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選 **Wi-Fi**，然後將此選項設為**開啟**。
3. 在 Wi-Fi 網路中，點選 。即顯示新視窗。
4. 請依照螢幕上的指示輸入所需資訊，然後點選**儲存儲存設定**。



使用 WPS 按鈕連線到 Wi-Fi

您的裝置支援使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 進行 Wi-Fi 連線。已在手機上啟用 WPS 時，請按下 Wi-Fi 路由器上的 WPS 按鈕，建立 Wi-Fi 連線。

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選 **Wi-Fi**，然後將此選項設為**開啟**。
3. 在 Wi-Fi 網路中，點選 。即顯示新視窗。
4. 按下 Wi-Fi 路由器上的 WPS 按鈕，與手機連線。



使用 WPS Pin 連線到 Wi-Fi

您的裝置支援 Wi-Fi 連線，可在 WLAN 路由器輸入手機上顯示的 PIN 碼，建立 Wi-Fi 連線。

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選 **Wi-Fi**，然後將此選項設為**開啟**。
3. 在 Wi-Fi 網路中，點選  > **WPS Pin 輸入**。即出現包含 PIN 碼的視窗。
4. 將此 PIN 碼輸入 Wi-Fi 路由器，與手機連線。



使用 Wi-Fi Direct

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選 **Wi-Fi**，然後將此選項設為**開啟**。
3. 在 Wi-Fi 網路中，點選  > **Wi-Fi Direct**。
4. 點選**搜尋中...**，然後點選要連線的裝置。
5. 若要重新命名手機，請點選**重新命名裝置**。



Wi-Fi 進階設定

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選 **Wi-Fi**，然後將此選項設為**開啟**。
3. 在 Wi-Fi 網路中，點選  > **進階**存取及設定更多的進階選項。

附註：若已啟用 Wi-Fi 與資料連線 (3G)，裝置會使用 Wi-Fi 連線擷取您的電子郵件、瀏覽網頁及同步其他資訊。若要切換成 3G 連線，請將 **Wi-Fi** 設定設為 **關閉**。



行動資料網路

請向您的網路服務供應商，查詢服務可用性及資料連線費率。

自訂行動網路設定

1. 點選  或  > 設定。
2. 在無線與網路中，點選**更多設定** > **行動網路**。
可使用以下行動網路設定：

- **已啟用資料：**勾選可透過行動網路存取資料。
- **漫遊服務：**勾選可在漫遊時連線到數據服務。
- **網路模式：**使用此設定可選擇網路模式。
- **存取點名稱 (APN)：**使用此項設定設定資料連線。請向您的網路服務供應商索取以下資訊：存取點名稱、Proxy、連接埠、使用者名稱及密碼。
- **電信業者：**使用此設定可選擇電信業者。



7.2 瀏覽網頁

1. 點選  > 瀏覽。
2. 點選網址列。
3. 輸入網址，再點選移至。



檢視網頁

- 若要捲動頁面，請向上或向下滑動您的手指。
- 若要在頁面上放大，請在您要放大的畫面位置做出兩手指互相分開的動作。在縮放模式中，向上或向下及向左或向右滑動手指。
- 若要縮小頁面，請在您要縮小的畫面位置上將兩指併攏。

管理網頁

檢視網頁時，請點選  變更檢視設定或套用其他功能。

下表列出設定選項。視功能而定，可能無法使用部分選項。

功能表	說明
重新整理	重新載入目前的網頁。
下一頁	前往下一頁。
首頁	返回首頁。
書籤／歷程記錄	選擇要造訪的書籤、歷程記錄，或已儲存的我的最愛網頁。

功能表	說明
加入書籤	儲存網頁至我的最愛。
分享網頁	透過其中一項分享應用程式傳送此網頁。
在網頁上搜尋	搜尋網頁上的文字。
以桌機版網頁呈現	以桌機版檢視模式開啟目前的網頁。
儲存以便離線閱讀	儲存目前的網頁，以便在無法使用資料網路時閱讀。
設定	<p>進行瀏覽器設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一般：選擇即可設定首頁及自動填入設定。 • 隱私權及安全性：選擇即可進行隱私權及安全性設定，包括快取、歷程記錄、Cookie、表單資料、位置及密碼。 • 協助工具：選擇即可進行文字大小、縮放及反轉畫面呈現設定。 • 進階：選擇即可設定搜尋引擎、在背景中開啟、橫向顯示頁面、啟用 JavaScript、讓每個應用程式擁有多個標籤、啟用外掛程式、個別網站的進階設定、網頁內容設定，將所有設定重設回原廠預設值，以及設定下載目錄。 • 頻寬管理：選擇即可讓瀏覽器預先載入高度信賴搜尋結果，並在背景中預先載入連結的網頁，顯示網頁上的影像。 • 實驗室：選擇即可設定快速控制存取，或使用全螢幕模式隱藏狀態列。
關閉	結束瀏覽器並返回首頁畫面。

7.3 使用 Google 搜尋™

使用 **Google 搜尋**，在首頁畫面上搜尋網際網路上的項目。

1. 若要使用 **Google 搜尋**，請在 **Google 搜尋**圖示於首頁畫面出現時，將下方面板向上拖曳。

提示：您亦可點選首頁畫面上的 **Google 搜尋**，使用 **Google 搜尋**。

2. 輸入要在文字方塊上搜尋的文字，隨即列出相符項目。
3. 點選相符的項目，或繼續輸入，然後點選**搜尋**。



語音搜尋

1. 在 **Google 搜尋** 列上，點選 。

提示：除了從首頁畫面啟動語音搜尋之外，亦可點選語音搜尋。

2. 說出要搜尋的事物。
3. 說完時，Google 語音搜尋™ 將分析您所說的話，然後顯示搜尋結果。
4. 點選搜尋結果。
5. 若要重新搜尋，請點選 。



7.4 Dropbox

Dropbox 可讓您將檔案儲存於 Dropbox 雲端伺服器，並使用手機同步處理帳戶。您之後便可在多台電腦與行動裝置上存取與分享檔案與資料夾。

7.4.1 建立帳戶

1. 點選  > Dropbox。
2. 點選開始繼續。



3. 點選我第一次使用 Dropbox 建立新的帳戶。



4. 輸入您的姓名、電子郵件位址及密碼，然後點選**註冊使用 Dropbox** 繼續進行。



5. 點選**檢視條款**閱讀條款，然後點選**我同意**完成帳戶設定。



6. 點選下一頁繼續相機上傳設定。



7. 選擇上傳方法。
8. 勾選上傳現有的相片和影片將手機上的相片和影片上傳到 Dropbox。
9. 點選開啟開始上傳現有相片和影片到 Dropbox。或點選略過略過此步驟。



7.4.2 管理檔案及資料夾



- **開啟檔案或資料夾**
點選要開啟的檔案或資料夾。
- **建立資料夾**
 1. 若要建立新資料夾，請點選 **+** > **新資料夾**。
 2. 輸入資料夾名稱，然後點選**建立**。
- **分享檔案或資料夾**
若要分享檔案或資料夾，請點選 **⊙** > **分享**，然後點選應用程式，進行分享。
- **刪除檔案或資料夾**
若要刪除檔案或資料夾，請點選 **⊙** > **刪除**。點選**刪除**確認刪除。
- **重新命名檔案或資料夾**
 - 若要重新命名檔案，請點選 **⊙** > **更多** > **重新命名**。輸入新的檔名，並點選**重新命名**。
 - 若要重新命名資料夾，請點選 **⊙** > **重新命名**。輸入新的資料夾名稱，並點選**重新命名**。
- **將檔案加入我的最愛**
若要將檔案加入我的最愛，請點選 **⊙** > **我的最愛**。

- **匯出檔案**

您可匯出檔案至手機，或透過藍牙、電子郵件或 Gmail 傳送至另一台裝置。

1. 點選  > **更多** > **匯出**。
2. 然後點選要匯出檔案的位置。

- **重新整理帳戶**

點選  > **重新整理**。

7.4.3 上傳檔案到 Dropbox

1. 點選  > **Dropbox**。
2. 點選要開啟的資料夾，然後瀏覽至要上傳檔案的位置。
3. 點選  > **請在此上傳**。
4. 點選要上傳的檔案類型，選項包括**相片或影片**及其他**檔案**。
5. 瀏覽至您要上傳的檔案，然後點選**上傳**。



7.4.4 在 Dropbox 中建立新的文字檔案

1. 點選  > **Dropbox**。
2. 點選  > **新文字檔案**。
3. 撰寫文字檔案。
4. 完成時點選  > **儲存檔案**。
5. 輸入新的檔名，並點選**確定**。

7.4.5 自訂 Dropbox 設定

1. 點選  > **Dropbox**。
2. 點選  > **設定**。
3. 在 **Dropbox 帳戶** 設定下方，可進行以下設定：
 - **密碼鎖**：點選即可啟用密碼，並設定在存取手機上的 Dropbox 之前必須使用的密碼。
 - **取消裝置與 Dropbox 的連結**：點選即可取消手機與 Dropbox 的連結。
 - **開啟／關閉手機上傳**：點選即可啟用／停用從手機上傳相片和影片到 Dropbox 的功能。

7.5 Google 地圖™

使用 Google 地圖尋找地點、檢視交通與方向資訊，以及尋找朋友的所在位置。

附註：Google 地圖無法在每個國家或城市內使用。

啟動地圖之前，請執行下列操作：

1. 點選  或  > 設定 > 位置存取。
2. 點選 **GPS 衛星** 啟用此功能。

- **檢視地圖**

1. 點選  或  > 地圖。
2. 點選  顯示您目前的位置。您目前的位置會以藍色標記（▲ 或 ●）指出。

- **搜尋位置**

1. 檢視地圖時，請點選 。
2. 在搜尋方塊中輸入您要搜尋的地點。
3. 點選螢幕鍵盤上的 ，搜尋位置。您亦可從建議清單中選擇。
4. 點選標記（📍）。之後即顯示位置名稱。若是目前的位置，請點選標記（📍）。
5. 點選螢幕按鈕，檢視地圖上的位置、規劃路線，以及更多資訊。向下捲動畫面，檢視更多選項。

- **規劃路線**

Google 地圖可提供目的地的方向指示。

1. 檢視地圖時，請點選 。
2. 輸入起點及終點，或點選相對應的  並選擇選項。
3. 選擇用以抵達目的地的方式。
4. 點選**規劃路線**。
5. 若您正在開車或步行，請點選方向清單檢視方向指示。

7.6 使用 Turn-By-Turn 導航

附註：

- 並非所有國家都可使用此應用程式。
- 使用此應用程式之前，必須啟用**設定 > 位置存取**內的 **GPS 衛星**選項。

1. 點選  > **導航**。
2. 若是首次使用此應用程式，請點選**接受**。
3. 請使用以下其中一項方法選擇您的目的地：
 - **說出目的地**：說出目的地，例如：「到華爾街的第一條街」。
 - **輸入目的地**：使用螢幕鍵盤輸入目的地。
 - **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
 - **標示星號的地點**：從標示星號的地點選擇目的地。

7.7 Google Play™

Play Store 可讓您購買與下載遊戲及其他應用程式至手機。首次開啟 Play Store 時，螢幕上會顯示服務條款。點選**接受**接受條款，然後繼續。

• 下載應用程式

1. 點選  > **Play Store**。
2. 搜尋所需的應用程式。
3. 點選要下載的應用程式。
4. 點選**安裝**。

• 解除安裝應用程式

1. 點選  > **Play Store**。
2. 點選  > **我的應用程式**。
3. 點選要解除安裝的應用程式。
4. 點選**解除安裝**。

7.8 YouTube™

YouTube 可讓您觀看、上傳及下載影片至手機。

- **觀看影片**

1. 點選  > **YouTube**。
2. 瀏覽影片清單，然後選擇一部影片，開始播放。
3. 瀏覽結果，然後選擇一部影片，開始播放。

提示：您也可選擇檢視最近張貼之影片的結果。
點選**不限時間**，然後選擇其中一個可用的選項。

- **清除搜尋歷程紀錄**

1. 點選  > **設定**。
2. 點選 **搜尋** > **搜尋歷程紀錄**。

- **分享影片連結**

1. 在影片分享畫面上，點選 。
2. 從可用的選項中，選擇您如何分享影片連結。

- **與 YouTube TV 配對**

您可藉由此功能，將手機與支援媒體串流的高畫質電視配對，例如 Google TV，並從手機將 YouTube 串流至電視。若要開始配對，請進行以下步驟：

1. 在電視上，開啟 YouTube 應用程式，並瀏覽至配對裝置畫面。
2. 在手機上，點選  > **YouTube**。
3. 點選  > **已連線的電視** > **新增電視**。
4. 輸入在電視上顯示的配對碼。

附註：若使用會顯示配對 QR 碼的電視，請點選  掃描電視上的 QR 碼。

5. 點選**新增**。一旦配對後，即可從手機瀏覽並將影片排入佇列，然後在電視上播放影片。



第 8 章：使用藍牙

開啟藍牙

1. 點選  或  > 設定。
2. 在無線與網路中點選**藍牙**，然後將此選項設為**開啟**。
附註：開啟藍牙時，您的裝置雖然會偵測其他藍牙裝置，但其他裝置無法偵測到您的裝置。
3. 若要讓您的手機可被其他裝置偵測到，請點選 **IN810** 讓本裝置可被其他裝置偵測到。



8.1 連線到藍牙裝置

與藍牙裝置的連線屬於一種合作關係，您須配對並與藍牙裝置建立合作關係，才可交換資訊。

1. 點選  或  > 設定。
2. 在無線與網路中點選**藍牙**，然後將此選項設為**開啟**。
3. 若要搜尋新的裝置，請點選**裝置搜尋**。
4. 點選已偵測的裝置。
5. 若要開始配對，請輸入 PIN 碼，然後點選**確定**。

附註：

- 裝置的 PIN 碼必須與其他藍牙配對裝置的 PIN 碼相同。
 - 在某些裝置上，點選**配對**即可開始配對。
6. 已配對的藍牙裝置名稱將會顯示。
附註：建立合作關係後，將不再需要輸入 PIN 碼，即可再次連線到該裝置。

8.2 將檔案傳送至藍牙裝置

此裝置支援藍牙檔案傳輸。此功能可讓您的手機和其他藍牙裝置交換檔案。

若要在兩台智慧型手機之間傳送影像或影片，請執行下列操作：

1. 開啟**藍牙**。
2. 點選  > **圖庫**並瀏覽您要傳送的檔案。
3. 點選影像或影片即可全螢幕檢視。
4. 若要透過藍牙傳送檔案，請點選 。
若藍牙圖示未在畫面上顯示，請點選  > **藍牙**。



5. 點選所需的目的地裝置。
附註：確定成功與您要傳送檔案的目的地裝置配對。
請參閱第 69 頁的「連線到藍牙裝置」。
6. 當目的地裝置接收到手機的傳入檔案時，螢幕上會顯示快顯訊息。點選**接受**即可接收檔案。



8.3 接收傳送至藍牙裝置的檔案

從另一台裝置收到新檔案時，會在通知面板上顯示「藍牙分享：傳入檔案」訊息。若要接收檔案，請點選通知列，然後點選**接受**。




第 9 章：連接性


9.1 連接至電腦或筆記型電腦

首次將手機連接至電腦或筆記型電腦時，電腦將自動安裝所需的驅動程式。驅動程式的安裝可能需要數分鐘的時間完成。

但請參閱軟體清單表（請參閱第 73 頁的「軟體清單」），檢查您的電腦或筆記型電腦作業系統是否需要先下載必要的檔案。

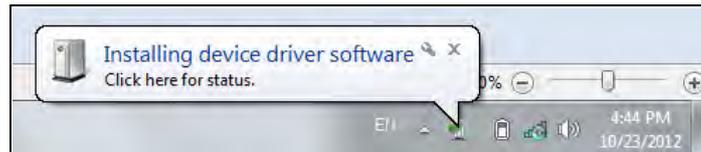

若連接成功，電腦將辨識您的手機，並顯示已可存取手機。

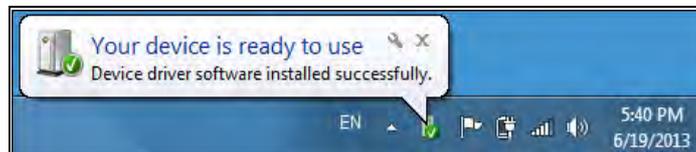

在 PC 檔案管理員中，將會建立 IN810 資料夾，您可存取手機記憶體或內部儲存裝置內儲存的資料。然後您還可管理或傳送檔案到電腦。

若勾選以上每個項目，但在試過數次後連接仍失敗（亦即仍未看見資料夾或什麼事也沒發生），可能需要尋求專業人士的協助。請確定攜帶手機及筆記型電腦／電腦。

軟體清單

手機作業系統版本	電腦作業系統版本	需要安裝至電腦的軟體	手機 USB 驅動程式
4.0.4	Windows 7 32 位元／ 64 位元	不需要	支援
4.0.4	Windows Vista 32 位元／ 64 位元	不需要	支援
4.0.4	Windows XP 32 位元 SP3	安裝 Windows Media Player 11	支援
4.0.4	Windows XP 32 位元 SP1/SP2	1. 更新 Windows XP Service Pack 3 2. 安裝 Windows Media Player 11	支援
4.0.4	Windows XP 64 位元		支援
僅支援 Android 3.0 以上版本	Apple 電腦／筆電	前往 Android 下載 Android 檔案傳輸	不支援
...	平板電腦		不支援

❖ **附註 1：**行動電話與 PC 之間的檔案傳輸僅支援 Windows 媒體傳輸通訊協定 (MTP)，需要 Windows Media Player 11 或以上版本才能支援 MTP。Windows Media Player 內建於 Windows Vista 及 Windows 7 作業系統。但 Windows XP (32) 使用者必須另行安裝。

❖ **附註 2：**為避免使用 USB 數據機／隨附應用程式時發生問題，Windows XP SP1/SP2 使用者必須升級至 Windows XP SP3 以確保正常運作。

警告：

本裝置不保證相容所有 Micro-SIM 轉接卡。使用這類轉接卡時務必留意。如果轉接卡不相容，請勿強行插入。


驅動程式安裝

1. 開啟裝置，使用 USB 纜線連接到您的電腦。
2. 在 Windows 桌面上，按兩下**我的電腦**並找到光碟機。




CDROM (H:)

3. 瀏覽並按兩下 **setup.exe**。

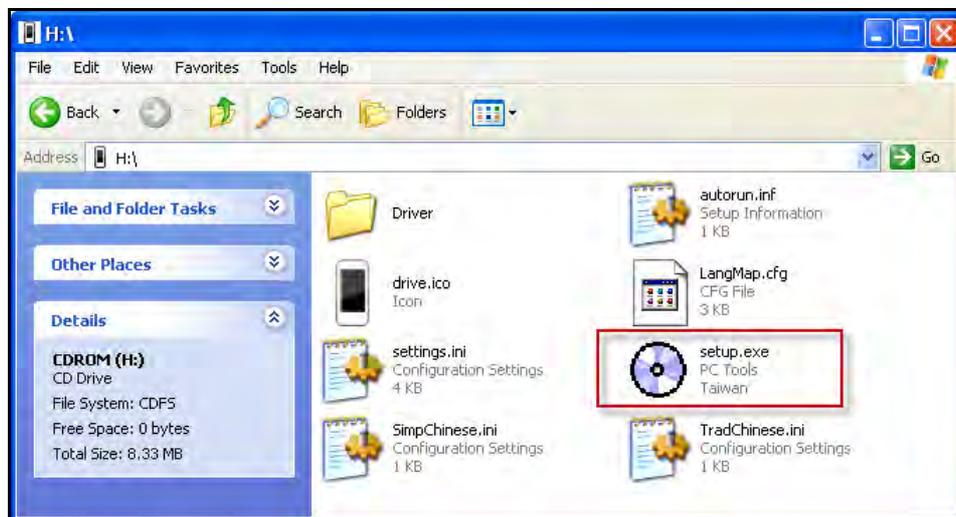

4. 依照螢幕上的指示完成驅動程式安裝程序。

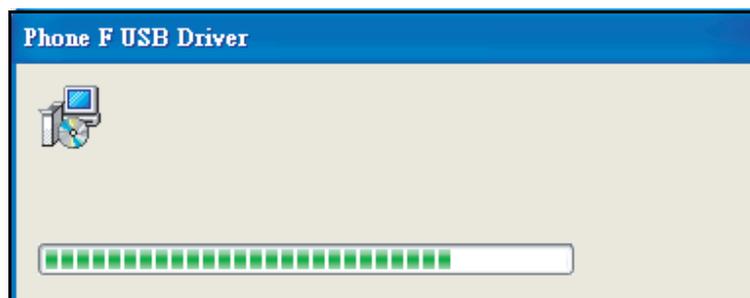

9.2 恢復原廠設定

您可將手機重設回其出廠預設值。

1. 點選  或  > 設定。
2. 在個人設定中，點選**備份與重設**。
3. 點選**恢復原廠設定**。
4. 點選**重設手機**即可重設。



出廠資料重設可能需耗時 3 分鐘，將刪除儲存於手機記憶體內的所有資料。

然而，OTA (Over-The-Air) 軟體升級將不會清除手機記憶體與內部儲存裝置內的任何資料。將不會遺失資料。

附註：原廠重設方法將會移除手機內部儲存裝置的資料。若要刪除儲存於內部儲存裝置內的資料，您可透過**檔案管理員**應用程式或電腦刪除資料。


9.3 OTA 軟體更新

附註：OTA 需要 Wi-Fi 或 3G 連線，但因檔案大小的緣故，強烈建議使用 Wi-Fi 連線。

1. 點選  或  > 設定。
2. 在系統，點選關於手機 > 軟體更新。
3. 點選**僅使用 Wi-Fi**，即可在只有連線到 Wi-Fi 時才下載更新。
4. 勾選**自動更新**，即可讓系統自動檢查更新。



5. 點選**更新**手動開始檢查最新的軟體版本。
6. 出現軟體更新訊息時，點選**確定**繼續。

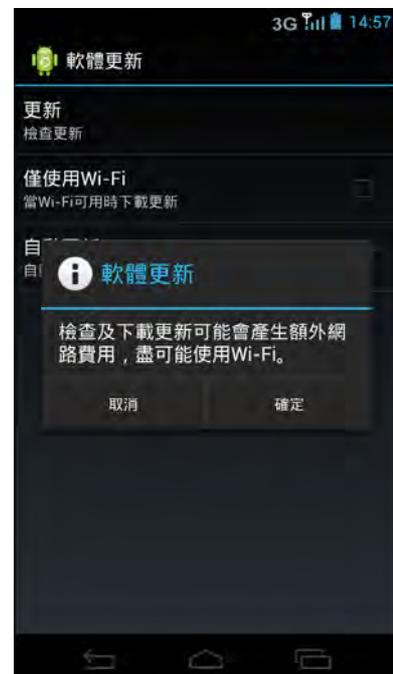

7. 若偵測到新軟體版本，系統將開始更新手機。



附註：OTA 所需的時間視檔案大小而有所不同。例如：若軟體為 18.5MB，將需 4 分 15 秒的時間。請依照螢幕上的指示完成程序。完成 OTA 時，系統通常會自行重新啟動。從開機畫面到完成重新啟動之間，可能需要數分鐘的時間。若螢幕轉成白色、綠色、黑色或藍色 1 分鐘以上，且程序停止，請執行強制關機步驟，復原手機系統。

第 10 章：多媒體應用程式

10.1 拍攝相片及影片

本裝置配有後置與前置相機，方便拍攝相片和影片。根據預設，您的裝置使用後置相機拍照及錄影。

拍照



- 點選  > 相機。
附註：若要切換前置與後置相機，請點選 .
- 將裝置瞄準拍攝物。
向上／向下拖曳  可放大／縮小拍攝物體。
- 點選  即可拍攝相片。

錄影



1. 點選  > 相機。

2. 點選  即可進入影片模式。

附註：若要切換前置與後置相機，請點選 。

3. 將裝置瞄準拍攝物。

4. 點選  即可開始錄製。

向上／向下拖曳  可放大／縮小拍攝物體。

5. 按下  可停止錄製。

拍攝全景相片



點選即可拍照。

1. 點選  > 相機。
2. 點選  >  並選擇**全景**，可進入全景模式。
3. 將裝置瞄準拍攝物。
4. 點選  即可拍攝相片。
5. 往一個方向橫向移動裝置，然後依照螢幕上所示的拍攝方向移動。



拍攝指引

點選可手動停止。

6. 當拍攝指引到達拍攝點的盡頭時，拍攝隨即結束。
您亦可點選  手動停止拍攝。

進行相機設定

點選  存取相機／攝影機設定選單。點選選單項目圖示開啟各自的選單，然後選擇所需設定。



相機選單選項



影片選單選項

模式	設定	可用選項
相機模式	拍攝模式	正常、全景、微笑攝影、美顏攝影
	場景	關、夜景、日落、派對、人像、風景、運動、雪景、煙火、燭光、夜間人像、海灘、劇院、防手震
	影像調整	曝光值 (-2 至 2)、飽和度 (-2 至 2)、對比度 (-2 至 2)、銳利度 (-2 至 2)
	白平衡	自動、白熾燈、日光、螢光燈、陰天
	ISO	自動、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600
	測光模式	觸控測光、對焦框平均測光、中央重點測光
	HDR	關、開

模式	設定	可用選項
相機模式	追蹤對焦	關、開
	眨眼偵測	關、開
	臉部追蹤	關、開
	效果	無、單色、復古、負片、青色、素描、LOMO、模型、馬賽克、魚眼、卡通、鏡像、萬花筒
	解析度	1300 萬畫素、1000 萬廣角畫素、800 萬畫素、600 萬廣角畫素、320 萬畫素、240 萬廣角畫素、80 萬畫素
	動態照明	關、開
	防條紋	50 Hz、60 Hz、自動
	相片品質	超精細、精細、正常
	格線	關、開
	快門聲音	關、開
	觀看期間	不觀看、3 秒、5 秒、無限制
	GPS 標記	關、開
	資料儲存	手機、SD 卡
	還原預設值	點選確定即可還原相機預設設定。
影片模式	白平衡	自動、白熾燈、日光、螢光燈、陰天
	效果	無、單色、復古、負片、青色
	影片品質	Full HD、HD、SD、VGA
	快門聲音	關、開
	延時攝影間隔	關、1 秒、1.5 秒、2 秒、2.5 秒、3 秒、5 秒、10 秒
	儲存位置	關、開
	儲存路徑	手機、SD 卡
	還原預設值	點選確定即可還原相機預設設定。

捕捉螢幕擷取畫面

若要捕捉螢幕擷取畫面，請按住**降低音量**按鈕與**電源**按鈕 1 秒。您將會看見閃現 (Flash) 畫面，其中會出現「正在儲存螢幕擷取畫面」，而且儲存螢幕擷取畫面的訊息也會在狀態列上出現。



附註：

- 如需另一種捕捉螢幕擷取畫面的方法，請參閱第 5 頁的「擷取螢幕畫面」。
- 捕捉的螢幕擷取畫面會儲存於裝置記憶體內（資料夾名稱：\Pictures\Screenshots\）


若要直接檢視螢幕擷取畫面，請執行下列操作：

1. 點選並向下滑動狀態列，開啟通知面板。
2. 點選已**拍攝螢幕擷取畫面**通知列，檢視已捕捉的螢幕擷取畫面。



10.2 檢視相片與影片

1. 點選  > 圖庫。
2. 點選資料夾即可縮圖檢視錄製的檔案。
3. 點選影像或影片即可全螢幕檢視。

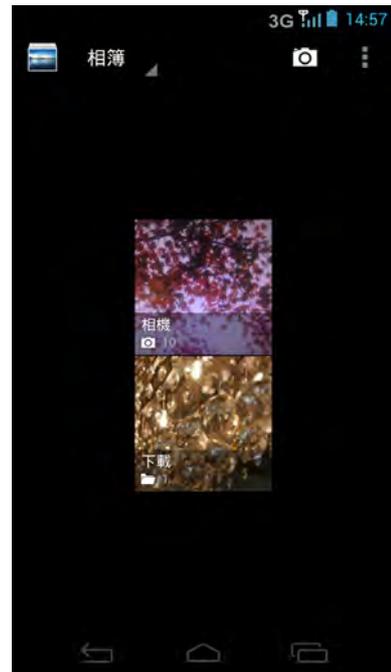

4. 向左／向右滑動手指即可檢視上一個／下一個檔案。
 - 若要分享相片，請點選 ，再點選要用於分享的應用程式。
 - 若要在影像上放大，請在您要放大的畫面位置做出兩手指互相分開的動作。在縮放模式中，向上或向下及向左或向右滑動手指。
 - 若播放影片，請點選 。
 - 若要刪除相片、播放投影片、編輯影像或顯示更多選項，請點選 。




10.3 MediaShare

您的手機屬於 Digital Living Network Alliance (DLNA) Certified[®] 裝置。換言之，手機可直接與有線或無線家用網路內其他經過 DLNA 認證的裝置連線。您可從手機直接串流影片、相片及音樂到如電視等 DLNA 相容的媒體播放器。或啟動手機上的數位媒體伺服器 (DMS)，分享手機記憶體的媒體內容。

1. 點選  > **MediaShare**。

點選即可顯示影片、音樂或圖片。

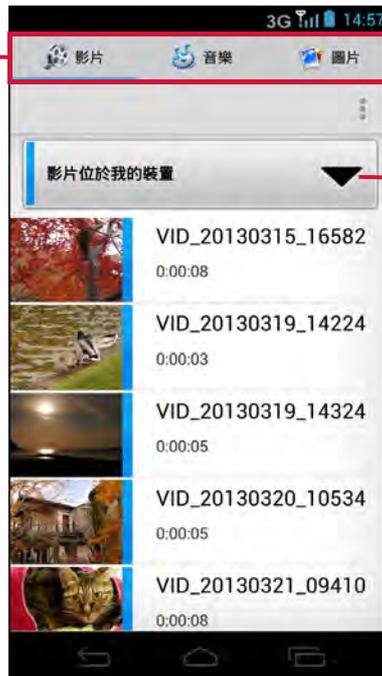

點選即可變更來源裝置。

2. 點選要串流的檔案。



3. 點選**遠端播放 ...**。手機便會搜尋相容的 DLNA 裝置。
4. 點選裝置，開始媒體串流。



數位媒體伺服器 (DMS)

1. 點選  > **MediaShare**。
2. 點選  > **啟動 DMS**。其他經過 DLNA 認證的裝置現在即可瀏覽手機記憶體內儲存的媒體檔案。
3. 若要停止媒體分享，請點選  > **停止 DMS**。

管理數位媒體伺服器

手機設有由其他 DLNA 裝置用於連線到手機的伺服器名稱。若要修改伺服器名稱，請點選  > **設定**。


第 11 章：音樂

11.1 使用音樂播放程式

您可使用音樂在手機上聆聽您所喜歡的歌曲。

播放歌曲

1. 點選  > 音樂。
2. 捲動至歌曲標籤可顯示所有歌曲，
3. 點選任一首歌曲即可播放。

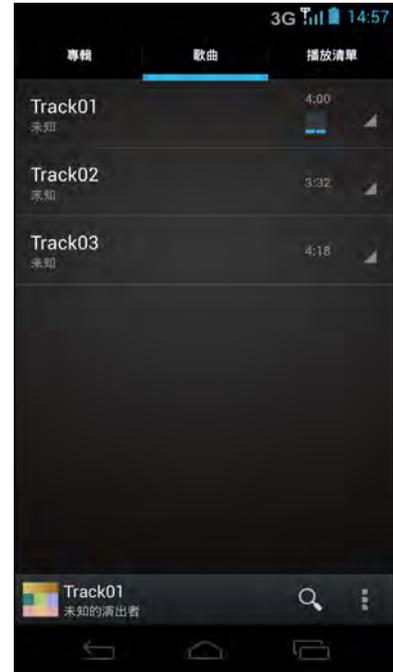

播放畫面




建立播放清單

1. 點選  > 音樂。
2. 選擇要加入的歌曲。然後點選 .
3. 點選新增至播放清單。



4. 選擇播放清單或點選新增可建立新的播放清單。

附註：若要建立新的播放清單，請輸入播放清單名稱，然後點選儲存。

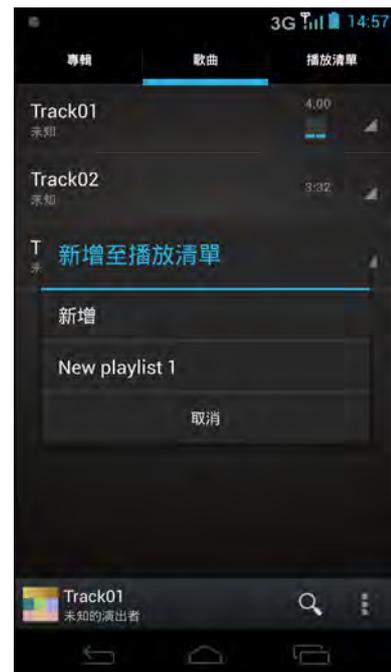

刪除歌曲

1. 點選  > 音樂。
2. 選擇要刪除的歌曲。然後點選 。
3. 點選刪除。
4. 點選**確定**即可確認刪除。



自訂音效

1. 點選  > 音樂。
2. 點選任一首歌曲即可播放。
3. 點選  > 音效，然後將此選項設為**開啟**。
4. 點選一個選項，然後變更所需設定。



第 12 章：程式

本裝置已預先安裝以下程式。

12.1 瀏覽器

開啟**瀏覽器**檢視網頁。請參閱第 53 頁的「連線到網際網路」。

12.2 計算機

您可使用**計算機**在本裝置上進行基本的算術功能。

點選  > **計算機**。



12.3 CamCard

使用 **CamCard** 掃描名片，辨識並將聯絡人資訊儲存於 Card Holder 應用程式及手機聯絡人內。

點選  > **CamCard**。

12.4 CamDictionary

您可使用 **CamDictionary**，輸入內容或使用相機拍攝，翻譯文字或句子。您亦可翻譯圖庫內相片中拍攝的文字或句子。

點選  > **CamDictionary**。

12.5 相機

使用本裝置拍攝影像。請參閱第 78 頁的「拍攝相片及影片」。

12.6 時鐘

使用本裝置設定鬧鐘。

1. 點選  > 時鐘。
2. 點選 。
3. 若要新增鬧鐘，請點選 。
4. 設定鬧鐘時間，然後點選**確定**。
5. 若要自訂鬧鐘標籤，請點選**標籤**。進入鬧鐘標籤，然後點選**確定**。
6. 若要設定重複播放模式，請點選**重複**。點選一個或更多選項。
7. 若要設定鈴聲，請點選 。點選**音效**或**我的檔案**資料夾，選擇所需的鈴聲，然後點選**確定**。
8. 若要在鬧鐘響起時震動，請勾選**震動**。



12.7 DeviceFinder

在手機遺失或遭竊時，使用 **DeviceFinder** 保護裝置。您可透過 Device Finder 入口網站，將手機位置定位、撥打電話給手機、鎖定手機，以及將手機重設回預設設定。

使用此項服務之前，必須註冊一個帳戶。

點選  > **DeviceFinder**。

12.8 下載

使用**下載**功能檢視或刪除已在瀏覽器、Gmail 或電子郵件中下載的內容。

附註：下載的檔案儲存於記憶卡內的「Download」資料夾。

點選  > **下載**。

12.9 日期與時間設定

自動設定日期與時間

1. 點選  或  > 設定。
2. 在系統中，點選日期與時間。
3. 點選**自動判斷日期和時間**自動根據網路資訊設定日期與時間。

手動設定日期與時間

1. 點選  或  > 設定。
2. 在系統中，點選日期與時間。
3. 點選**設定日期**設定日期。
 - 調整日期：
 - 點選所需的欄位，然後向上或向下捲動，即可設定日期。
 - 點選**完成**儲存檔案。
 - 變更日期格式：
 - 點選**選取日期格式**，然後從清單選擇日期格式。
4. 點選**選取時區**，然後從清單選取時區。
5. 點選**設定時間**設定時間。
 - 調整時間：
 - 點選所需的欄位，然後向上或向下捲動，即可設定時間。
 - 點選**完成**儲存檔案。
 - 若要使用 24 小時格式，請點選**使用 24 小時格式**。



12.10 電子郵件

使用**電子郵件**連線到遠端的信箱，接收新的電子郵件訊息，或離線檢視之前接收的電子郵件訊息。請參閱第 45 頁的「使用電子郵件」。

12.11 Facebook

Facebook 應用程式可讓您使用手機連線到 Facebook。您可登入自己的 Facebook 帳戶，隨時與朋友聯繫。

點選  > **Facebook**。

12.12 圖片庫

您可在**圖片庫**內檢視拍攝的影像、錄製的短片，以及下載的影像。請參閱第 84 頁的「檢視相片與影片」。

12.13 Kingsoft Office

Kingsoft Office 包括文字處理器、試算表程式及簡報製作程式。此應用程式可讓您使用雲端儲存建立、存取及分享文件。

點選  > **Kingsoft Office**。

12.14 Local

Place 為位置應用程式，可協助您搜尋附近的地點及事物。可用的當地資訊包括餐廳、咖啡廳、酒吧、景點及更多資訊。此應用程式亦協助您使用地圖及指出到達目的。

點選  > **Local**。

12.15 訊息

使用**訊息**傳送或接收文字及多媒體訊息。請參閱第 37 頁的「文字訊息」。

12.16 Movie Studio

Movie Studio 可讓您在與朋友分享或上傳至網站之前，建立或編輯裝置上的影片。

點選  > **Movie Studio**。

12.17 天氣預測

天氣預測功能可讓您檢視當地與所選城市目前的天氣以及未來 3 天的天氣預測。

點選  > **天氣預測**。

12.18 聯絡人

檢視或管理聯絡人清單。請參閱第 27 頁的「聯絡人」。

12.19 手機

使用**手機**撥打電話或管理聯絡人清單。請參閱第 33 頁的「撥打電話」。

12.20 情景模式

使用**情景模式**建立與自訂設定，例如您可使用的音效、網路、資料、無線及位置設定檔。手機的預設值為 5 個自訂設定檔，可供您根據自己的需求加以修改。

點選  > 情景模式。

- 若要選擇設定檔，請點選設定檔名稱。所選的設定檔名稱將變為藍色。
- 若要建立新設定檔，請點選 。
- 若要編輯設定檔，請點選  > 編輯。
- 若要刪除設定檔，請點選  > 刪除 > 確定。

附註：僅可刪除使用者建立的設定檔。



12.21 Hangouts™

使用 Hangouts 功能，與同樣也有 Google 帳戶的朋友聊天。


點選  或  > Hangouts。

12.22 語音記事

使用語音記事錄製語音備忘。

錄製語音記事

1. 點選  > 語音記事。
即顯示錄製畫面。
2. 點選  錄製訊息。
3. 按下  可停止錄製。
4. 點選**確定**可儲存檔案。

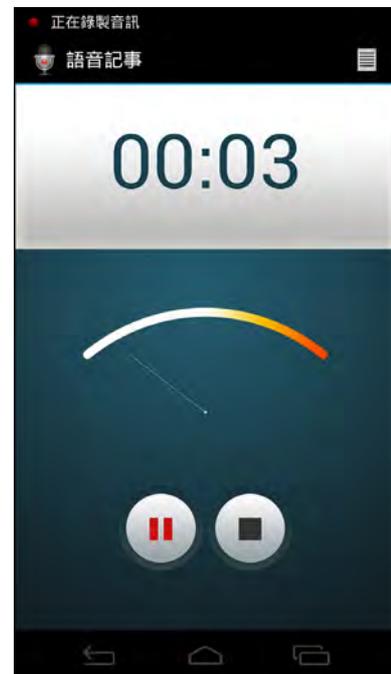

第 13 章：管理手機

13.1 無線與網路設定

Wi-Fi

管理 Wi-Fi 連線、掃描及連線到可用的 Wi-Fi 網路。請參閱第 53 頁的「Wi-Fi」。

藍牙

管理藍牙連線、設定裝置名稱及裝置的可搜尋性。請參閱第 69 頁的「連線到藍牙裝置」。


資料用量

設定及檢視應用程式的資料用量。


設定行動資料限制

您可設定裝置的資料用量限制，並於達到最高限制時向您發出警告。

1. 點選  或  > 設定。
2. 在無線與網路中點選**資料用量**。
3. 勾選**設定行動數據上限**可啟用此功能。

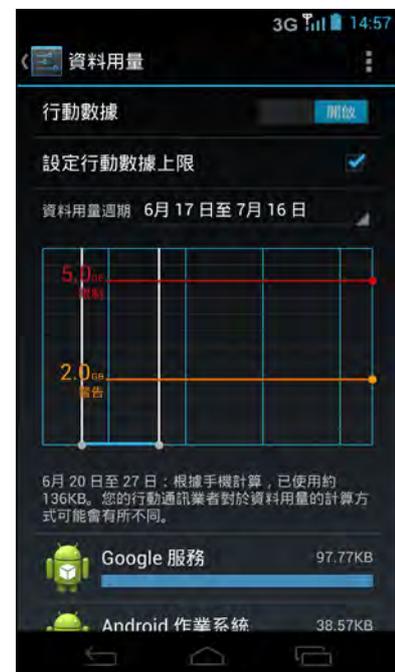

4. 螢幕上即顯示警告訊息。點選**確定**進行確認。

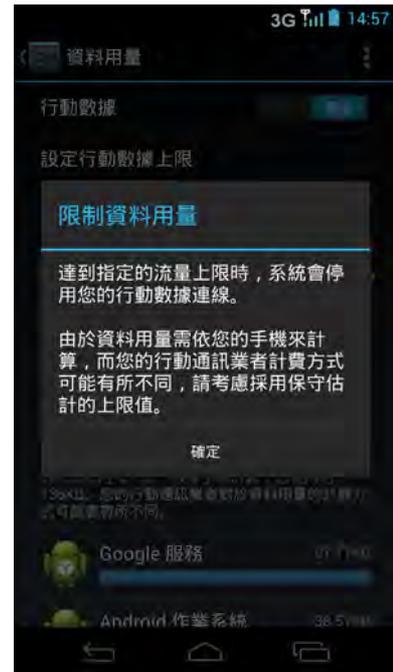

5. 若要設定警告限制，請點選黃線。向上或向下捲動，即可設定限制，然後點選**儲存設定**。



6. 若要設定停止資料用量的限制，請點選紅色線。向上或向下捲動，即可設定限制，然後點選**儲存設定**。



7. 向下捲動可檢視應用程式所用的資料用量。



飛航模式

停用所有無線連線。

若要將裝置設為飛航模式，請執行下列操作：

1. 點選  或  > **設定**。
2. 點選**更多** > **飛航模式**。

VPN

設定及管理虛擬私人網路 (VPN)。您可使用 VPN 連線與存取安全本機網路內的資訊，例如公司網路。

新增 VPN 連線

使用認證儲存之前，您必須設定鎖定螢幕圖案、PIN 或密碼。

1. 點選  或  > **設定**。
2. 點選**更多** > **VPN**。
3. 將會出現提示您設定鎖定螢幕的訊息，點選**確定**。
4. 選擇鎖定螢幕選項，然後依照螢幕上的指示設定螢幕鎖定。
5. 點選  新增 VPN 設定檔。
6. 輸入 VPN 名稱。
7. 選擇要新增的 VPN 類型。
8. 請依照網路管理員的指示，設定 VPN 設定的每個元件。
9. 點選**儲存**可儲存設定。



連線至 VPN

使用認證儲存之前，您必須設定鎖定螢幕圖案、PIN 或密碼。

1. 點選  或  > **設定**。
2. 點選**更多** > **VPN**。
3. 點選要連線的 VPN。
4. 請輸入使用者名稱及密碼，然後再點選**連接**。

網路共用與可攜式無線基地台

透過 USB / 藍牙或攜帶式 Wi-Fi 熱點分享手機行動資料連線。

若要進行裝置行動資料網路分享設定，請執行下列操作：

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選更多 > 網路共用與可攜式無線基地台，然後點選要使用或變更的設定。



NFC

可在手機接觸另一個裝置時，進行資料交換作業。

若要啟動此功能，請執行下列操作：

1. 點選  或  > 設定 > 更多。
2. 點選 **NFC** > **Reader/Writer**、**P2P** 核取方塊，啟用此功能。

Android Beam™

藉由此功能，可讓手機及其他具備 NFC 功能的裝置分享內容。

附註：請確定雙方裝置上的 **NFC** 與 **Android Beam** 功能皆已啟動。

若要向另一台裝置分享資料（即網頁、聯絡人資訊等），請執行下列操作：

1. 點選  或  > 設定 > 更多。
2. 點選 **NFC** > **Reader/Writer**、**P2P** 核取方塊，啟用此功能。
3. 點選 **Android Beam**，然後將此選項設為開。
4. 瀏覽要在裝置分享的內容。
5. 將兩個裝置背對背握好。裝置連線時，您會感到震動。
6. 點選您裝置上的螢幕，上面的內容將傳送至另一台裝置。

行動網路

設定已啟用數據、資料漫遊、存取點名稱、網路業者及其他行動網路設定的選項。請參閱第 56 頁的「自訂行動網路設定」。

蜂巢式廣播

選擇要在螢幕上顯示的緊急警示，然後設定警示通知。

13.2 裝置設定


通話設定

若要進行裝置通話設定，請點選  或  > 設定 > 通話設定。

電話鈴聲

設定預設的電話鈴聲。

1. 點選  或  > 設定。
2. 點選通話設定 > 電話鈴聲。
3. 點選鈴聲。
4. 點選**確定**進行儲存。

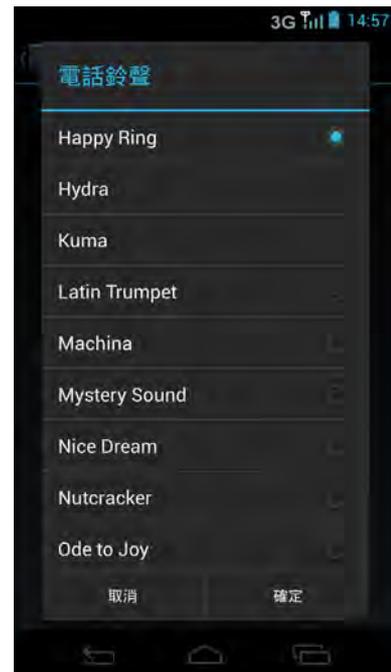

響鈴時震動

裝置於來電時震動。

接聽震動

裝置在受話方接聽通話時震動。

通話結束震動

裝置在對方結束通話時震動。

來電通知

鬧鐘及訊息通知將在來電時響起。

在口袋中時提高音量

裝置在口袋或包包中時，提高鈴聲音量。

通話狀態音調

設定通話接通音調、每分鐘提醒及通話結束音調設定。

語音信箱

進行語音信箱設定。

撥號鍵盤按鍵聲

觸碰撥號鍵盤上的按鍵時啟用／停用聲音。

快速回應

設定預設的快速回應。

限制撥號號碼

進行限制撥號號碼設定。

TTY 模式

設定 TTY 模式類型。

IP 通話設定

設定 IP 尾碼。

耳機自動接聽

設定手機在使用耳機時，自動在 2、5 或 10 秒後接聽來電。

來電轉接

進行來電轉接設定。

通話限制

進行通話限制設定。

其他設定

進行其他進階設定。

SIP 帳戶

設定網際網路電話設定。

使用網際網路電話

指定何時使用網際網路電話。

音效

若要進行裝置音效設定，請點選  或  > 設定 > 音效。

音量

調整媒體、鈴聲、通知、鬧鐘及系統的音量。

1. 點選  或  > 設定 > 音效 > 音量。
2. 拖曳各自的音量滑桿以調整音量。
3. 點選**確定**可儲存設定。

調整通話中的音量

於通話中，按下音量按鈕即可調整音量。



電話鈴聲

設定預設的電話鈴聲。

響鈴時震動

裝置於來電時震動。

預設通知音效

設定預設的通知鈴聲。

撥號鍵盤按鍵聲

觸碰撥號鍵盤上的按鍵時啟用／停用聲音。

觸控聲

在螢幕上選擇項目時啟用／停用聲音。

螢幕鎖定聲

螢幕鎖定或解鎖時播放聲音。

觸碰時震動

在螢幕上選擇項目時啟用／停用震動。

顯示器

若要進行裝置顯示設定，請點選  或  > 設定 > 顯示。

螢幕模式

設定螢幕模式類型。

亮度

調整螢幕的亮度。

1. 點選  或  > 設定。
2. 在裝置中，點選**顯示**。
3. 點選**亮度**。
4. 拖曳**亮度**滑桿，調整亮度設定。
5. 完成時請點選**確定**。

桌布

自訂裝置桌布。

若要自訂首頁畫面桌布，請參閱第 19 頁的「變更桌布」。

自動旋轉螢幕

旋轉裝置時自動切換方向。

1. 點選  或  > 設定。
2. 在裝置中，點選**顯示**。
3. 點選**自動旋轉螢幕**即可在旋轉裝置時自動切換方向。

LED 通知

LED 指示燈於您錯過來電、訊息或通知時亮起／閃爍。

LED 無活動

裝置閒置 1 小時後，LED 指示燈將不會閃爍，即使新的通知出現。

休眠

調整螢幕在自動熄滅之前的延遲時間。

1. 點選  或  > 設定。
2. 在裝置中，點選**顯示**。
3. 點選**休眠**。
4. 選擇所需的時間長度。
即自動儲存您的設定。



Daydream

設定螢幕保護程式功能。

字體大小

設定字體大小。

重力加速度感測器校準

設定手機的重力加速度感測器校準。

電子羅盤校正

設定手機的電子羅盤校正。

自動調整螢幕耗電

分析影像並調整 LCD 亮度，節省電力。

顯示電池百分比

在狀態列顯示電池百分比。

通知

若要自訂狀態列通知，請點選  或  > 設定 > 通知。

隱藏通知

若要隱藏所有應用程式的通知，不要在狀態列上顯示，請將設定設為**開啟**。

顯示通知狀態列

指定要在狀態列上顯示通知的應用程式。

儲存

若要檢視裝置儲存狀態，請點選  或  > 設定 > 儲存。

內部儲存裝置

顯示裝置的儲存狀態，例如總容量、應用程式、影像及影片等佔用的空間，以及剩餘的裝置儲存空間。

SD 卡

顯示總計及可用的記憶卡容量。

卸載 SD 卡

卸載以安全移除記憶卡。

USB 儲存裝置

裝載 USB 儲存裝置。

電池

檢視目前執行中應用程式的電池使用率及電池充電狀態。

若要檢視電池使用狀態，請點選  或  > 設定 > 電池。

節電器

在電力不足時自動進入省電模式。

啟用並進行節電器設定：

1. 點選  或  > 設定 > 節電器 > 開啟。
2. 點選  並選擇所需設定。
3. 點選儲存即可儲存設定。



應用程式

執行及控制下載及目前執行的服務。

若要檢視應用程式狀態，請點選  或  > 設定 > 應用程式。

附註：從 **Play Store** 下載的應用程式僅可儲存於手機記憶體。這些應用程式無法移至記憶卡。

13.3 個人化設定

位置存取

設定位置，並允許手機應用程式使用的互動選項。

若要進行設定，請點選  或  > 設定 > 位置存取。

存取我的位置

允許已要求權限的應用程式使用您的位置資訊。

GPS 衛星

啟用 GPS 衛星定位您的位置。

Wi-Fi 與行動網路位置

可讓 Wi-Fi 或行動網路判定位置。

使用輔助 GPS

勾選即可使用 GPS 輔助資料加速 GPS 定位。

AGPS 設定

進行 AGPS 設定。

安全性

設定裝置的安全性選項。

若要進行設定，請點選  或  > 設定 > 安全性。

螢幕鎖定

以滑動畫面或使用圖案、PIN 或密碼的方式，設定螢幕鎖定。

- 無：裝置不受保護。
- 滑動：滑動解鎖圖示，將手機解除鎖定。
- 臉部解鎖：使用臉部偵測功能，將手機解除鎖定。
- 圖案：在螢幕上描繪正確的解鎖圖案，將手機解除鎖定。
- PIN：輸入 PIN 碼，將手機解除鎖定。
- 密碼：輸入密碼，將手機解除鎖定。

擁有者資訊

在鎖定螢幕上顯示擁有者資訊。

手機加密

每次開機時，需要數值 PIN 碼或密碼，才可將手機解密。

設定 SIM 卡鎖定

將 SIM 卡設為鎖定或變更 SIM 卡 PIN 碼。

讓密碼可見

輸入時顯示密碼。

裝置管理員

檢視或關閉裝置管理員。

未知來源

允許安裝未知來源的應用程式。

驗證應用程式

在安裝可能造成危害的應用程式之前，禁止安裝或提出警告。

信任的認證

顯示信任的 CA 認證。

從 SD 卡安裝

從記憶體儲存裝置安裝加密的認證。

清除認證

清除所有內容的儲存認證，並重設其密碼。

語言與輸入設定

選擇系統顯示語言及輸入法。

若要進行設定，請點選  或  > 設定 > 語言與輸入法。

語言

設定裝置螢幕上的顯示語言。

拼寫檢查

啟用／停用拼字檢查功能。

個人字典

新增或編輯字典的使用者預設字詞。

預設

設定預設的鍵盤輸入法。

Android 鍵盤 (AOSP)

進行 Android 鍵盤設定。

Google 語音輸入

進行 Google 語音輸入設定。

TouchPal Input V5

進行 TouchPal Input V5 鍵盤設定。

谷歌拼音輸入法

進行谷歌拼音輸入法輸入設定。

語音搜尋

進行語音搜尋設定。

文字轉換語音輸出

進行文字轉換語音設定。

指標速度

設定指標速度。

備份與重設

設定資料備份方法或將所有設定重設回出廠預設設定。

若要進行設定，請點選  或  > 設定 > 備份與重設。

備份我的資料

備份目前設定及其他應用程式資料至 Google 伺服器。

備份帳戶

設定備份帳戶。

自動還原

重新安裝應用程式後，自動還原備份設定及其他資料。

重設為原廠設定

刪除手機上的所有資料並還原至原廠預設設定。請參閱第 75 頁的「恢復原廠設定」。

13.4 帳戶設定

Dropbox

點選電子郵件帳戶，設定同步化並點選**帳戶設定**，變更相機上傳、密碼及其他相關一般設定。

電子郵件

點選電子郵件帳戶，設定同步化並點選**帳戶設定**，變更電子郵件設定。

Google™

點選電子郵件帳戶，設定同步處理及其他相關隱私權及帳戶設定。

新增帳戶

若要新增新的帳戶，請點選  或  > 設定 > 新增帳戶。

13.5 系統設定

動作指令

點選各自的核取方塊，以啟用**翻面拒接所有電話**、**代接時靜音**、**直接撥號與接聽**、**智慧型提示**或**搖動以換下一首歌**功能。

如需如何對裝置作出動作的說明，請點選 **如何使用動作指令**。

若要進行設定，請點選  或  > **設定** > **動作指令**。

日期與時間

若要進行日期與時間設定，請點選  或  > **設定** > **日期與時間**。請參閱第 92 頁的「日期與時間設定」。

自動設定日期與時間

選擇即可自動使用網路提供的時間。

自動設定時區

勾選即可使用網路提供的時區。

設定日期

設定日期。

設定時間

設定時間。

選取時區

選擇目前位置的時區。

使用 24 小時制

將時鐘設為 24 小時制。

選擇日期格式

設定慣用的日期格式。

協助工具

設定數個選項，以便於視力受損的人使用裝置。

若要進行設定，請點選  或  > 設定 > 協助工具。

TalkBack

進行 TalkBack 應用程式設定。

放大手勢

啟用／停用放大手勢功能。

大型文字

勾選即可變更為較大的字型大小。

按電源按鈕結束通話

勾選即可按下電源按鈕結束通話。

自動旋轉螢幕

勾選即可在旋轉裝置時自動切換方向。

朗讀密碼

輸入時大聲朗讀密碼。

協助工具捷徑

啟用／停用開啟協助工具功能的捷徑。

若啟用此功能，請執行下列操作，啟動協助工具功能：

1. 按住電源按鈕，直至聽見聲音或感到震動為止。
2. 用兩隻手指點選並按住，直至聽見確認音訊為止。

文字轉換語音輸出

進行文字轉換語音設定，例如語音速率、語音等。

點選並按住延遲

設定直到將點選動作視為點選並按住之間的延遲時間。

增進 Web 協助工具

可讓應用程式安裝使其網頁內容更易於存取的指令碼。

關於手機

進行系統更新設定、檢視手機狀態及韌體相關資訊。

若要進行設定，請點選  或  > 設定 > 關於手機。

軟體更新

進行軟體更新設定並檢視上一次的檢查狀態。

診斷

進行診斷報告設定。

狀態

檢視電池、網路及其他資訊的狀態。

法律資訊

檢視開放原始碼授權及 Google 法律資訊。

型號

檢視裝置型號。

Android 版本

檢視 Android 版本。

基頻版本

檢視基頻版本。

核心版本

檢視核心版本。

發行日期

檢視軟體發行日期。

相機韌體版本

檢視相機韌體版本。

觸控面板韌體版本

檢視觸控面板韌體版本。

組建編號

檢視組建編號。

第 14 章：規格

項目	說明
作業系統	Android 4.2.2 Jelly Bean
硬體平台	Snapdragon 600
通訊協定	GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA
網路頻段	GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900 MHz WCDMA : 850/900/1800/2100 MHz
顯示器	5" FHD (1920x1080) 電容式觸控面板
記憶體	16GB (ROM) / 2GB (RAM) (採用 microSD 插槽)
相機	主要：1300 萬畫素自動對焦／閃光燈 正面：190 萬畫素，720P 錄影
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
藍牙	4.0
GPS	GPS
感應器	環境光／距離感應器 重力感測器 電子羅盤 陀螺儀
介面	Micro USB B Type
電池	2200 mAh
尺寸	139.1mm (高) x 71.85mm(寬) x 9.5mm (長)

第 15 章：故障排除

本節包含您在使用裝置時可能遇到的常見故障排除提示。若需其他協助，請洽詢我們的客戶服務人員。

問題	解決方案
我的裝置當機或沒有回應。	系統當機時，請按下 電源 按鈕 15 秒，然後放開按鈕。系統將自動重新開機且裝置準備就緒。
不確定光線／近接感應器是否正常運作。	<p>感應器只會撥打電話或接聽電話時啟動。此功能通常會關閉。</p> <p>若要測試此功能是否正常運作，請執行下列操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將裝置放在桌上，然後撥打電話。 2. 用手遮住感應器的上方。螢幕將關閉，並進入省電模式。 3. 然後把手移開。螢幕將開啟，顯示手機畫面。 4. 重複步驟 2 與 3 至少 5 次。若感應器故障或破裂，螢幕將持續開啟或關閉。若發生此情況，請嘗試使用強制關機法解決此問題，或將手機送至服務中心。 <p>附註：請在開始使用手機之前撕下原廠保護膜。若打算在顯示螢幕貼上新的保護膜，請確定光線／近接感應器正常運作。</p>
我無法撥打或接聽電話。	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查狀態列上的網路訊號指標。若訊號微弱，請到室外或靠近窗戶附近。 • 檢查是否啟用飛航模式。若要停用此功能，請按住電源按鈕 3 秒，然後點選飛航模式。
我的手機無法連線到網際網路。	<ul style="list-style-type: none"> • 若已啟用使用資料連線 (3G)，請檢查狀態列上的網路訊號指標。若訊號微弱，請到室外或靠近窗戶附近。 • 若使用無線連線 (Wi-Fi)，請檢查您的位置是否超出網路範圍。請讓裝置更靠近存取點。
我的手機不會響鈴或震動。	檢查是否啟用靜音模式。使用音量 (+/-) 按鈕調整音量。
我的手機無法與藍牙裝置配對。	<ul style="list-style-type: none"> • 您輸入錯誤的 PIN 碼。 • 檢查另一台啟用藍牙的裝置是否接受您裝置的藍牙配對要求。

重要安全資訊

在繼續使用前請詳閱以下說明

- 請勿將物品放在裝置上，以免可能刮傷螢幕。
- 請勿讓裝置掉落或受到強烈撞擊。彎折機身、用力按壓螢幕或按鍵皆可能損壞裝置。
- 請勿使用筆或任何尖銳物品輕按螢幕。
- 請勿讓裝置暴露在骯髒或多塵環境。
- 請勿將裝置放在不平坦或不穩固的表面。
- 請勿將任何異物插入裝置內。
- 請勿讓裝置受到強力磁場或電場。
- 請勿於易受高溫的環境下使用或存放本設備，如接近明火或發熱設備處。
- 請勿在可能遭水等液體濺灑處使用或存放本裝置。雨水、水霧、果汁、咖啡、蒸汽等液體，也可能導致故障。
- 長時間使用本裝置可能導致裝置的溫度升高。若認為裝置過熱，請避免持續碰觸裸露的皮膚，以免造成不適感或灼傷。
- 請參閱裝置上的額定值標籤，並確定電源變壓器符合額定值。僅限使用製造商指定的配件。
- 在清潔裝置前，請先從電源插座拔出插頭，並關閉裝置電源。
- 雙手潮濕時，切勿嘗試連接或拔出電源變壓器。
- 請使用柔軟布料清潔觸控螢幕。如有需要，可稍微沾濕布料再進行清潔。切勿使用研磨材料或清潔溶液。
- 請勿拆解裝置。僅限由合格的維修人員進行維修工作。
- 請與當地主管機關或零售商聯繫，以妥善棄置電子產品。
- 使用者必須使用 USB 2.0（或更高版本）線。
- 請確定變壓器的溫度低於 50°C。
- 請勿將電話存放在溫度高於 50°C 以上的環境。
- 本裝置的操作溫度為 0°C 至 40°C。
- 電源變壓器應該安裝在靠近設備且便於取用之處。
- 裝置溫度可能在 CPU 忙於處理耗資源的活動（如高解析度影片）時增加。溫度每次超過預先定義的臨界值時，軟體保護機制將確保停止充電，並在必要時準備關機。請勿擔心。

使用電池的安全注意事項

- 請保持電池乾燥並遠離任何液體，否則可能造成短路。
- 請讓電池遠離金屬物體，否則可能造成短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池散發出惡臭，請停止使用。
- 請讓電池遠離嬰幼兒。
- 若電池出現漏液：
 - 請勿讓漏液接觸您的皮膚、眼部或穿著衣物。若已不慎接觸，請立即用清水沖洗，然後就醫。
 - 請讓電池遠離火源，否則可能造成電池爆炸。
- 請勿嘗試打開電池或自行維修電池。
- 請勿將電池丟棄至火中或水中。
- 請依照當地法規回收或處理廢棄電池。

道路及環境安全

- 在潛存爆炸性氣體或有易燃物的場所，如加油站、油庫及化學工廠中，請關閉電話電源。在這些場所中產生的火花可能造成爆炸或起火，並會導致受傷甚至死亡。
- 在駕駛車輛時，請勿使用手持電話。請使用免持裝置作為替代方案。

飛航安全

請勿在航空工具上使用電話。手機網路訊號可能會干擾導航系統。為維護安全，大多數國家的法律皆禁止在航空工具上使用電話。

版權資訊

版權所有 © InFocus® 2013。保留一切權利。

本產品採用以 Linux 為基礎的 Android™ 平台，可透過 JME 應用程式軟體加以擴充。

Android、Google、Google Play、YouTube及其他標章均為 Google Inc 的商標。

microSD™ 為 SD Card Association 的商標。

Bluetooth 及 Bluetooth 標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc 所有之商標。

在本裝置中使用的所有產品及此處提及的商標，皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。

智慧財產權資訊

本裝置使用之所有技術及產品皆為個別擁有者所有之財產：

本產品採用以 Linux 為基礎的 Android 平台，並可透過各種 Java-Script 架構的應用程式軟體擴充。

Bluetooth 及 Bluetooth 標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc 所有之商標。

規範遵循資訊

SAR 資訊

本行動裝置符合暴露在無線電波下的規範。您的行動裝置屬於一種無線電收發器，該裝置的設計未超過國際規範建議的無線電波暴露限值。這些規範是由獨立的科學機構 ICNIRP 開發制定並加入安全限度，以確實保護任何年齡與健康程度之使用者。

警語

減少電磁波影響，請妥適使用。

SAR 標準值2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.481W/kg。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35GHZ頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

保固聲明

保固聲明

InFocus提供「產品保固聲明」，針對客戶向InFocus或授權的代理經銷商，所購買合法授權標示InFocus產品，提供產品保固服務。
InFocus並無提供全球維修保固服務。

產品於正常環境使用之下，因原物料及加工過程中之瑕疵而導致故障，功能無法正常使用，提供一年的保固服務，產品的保固期限自該「機器」的購買日起算，消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。保固期限內，發生不在「免責條款」內的自然損壞故障，則InFocus將提供貴客戶免費的「維修服務」，任何經過維修後的機器，依舊是以最初購買機器時的保固期限為準，並不做延長。針對維修品，對其同一問題點，提供一個月維修保固，「維修服務」指的是對故障機器內的零件，提供一對一的零件置換動作，以恢復機器正常運作；任何被更換下來的故障零件，其資產屬於InFocus所有；消耗性和/或消耗性物品或零件例如：除電池為六(6)個月保固外，外殼、按鍵、線材、耳機、電源供應器，不包括此保固範圍內，此部分，提供開箱非人為六(6)個月功能性保固。

免責條款

當機器外殼上的機器序號被撕毀或被不當更改時，則該機器將無法享有保固權益。擅自除去或更動機器序號內零件之識別標籤，則該零件亦無法享有保固權益。當機器出現下面幾種情形時，該機器將無法享有InFocus原廠的保固權益。

- (1) 經過InFocus判斷，機器因為被不當的使用、操作疏忽、不當安裝維護、經由非InFocus授權之人員拆卸、維修、擅自更改產品結構，所導致之故障損壞。使用非InFocus原廠所提供的零件或裝置。
- (2) 不當的快遞運送。(譬如：以不當的包材或與包裝方式來包裝機器；遞送時不當摔落與碰撞。)
- (3) 因為天災或人為所造成的機器損壞，譬如：颱風、火災、水災、閃電等。非機器規格內的損傷。
- (4) 因為意外所造成的機器損壞。(譬如：液體潑濺、化學物質、高溫環境空調不當、電壓瞬升、電源供應不良等。)
- (5) 自然耗損 以及第三方軟體或中毒所造成之損壞，或修理。

對任何因素造成的產品內資料遺失不負責任。InFocus不提供本產品內之資料救援與備份服務。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，InFocus得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。來回運費與維修費用須由客戶負擔。

本系列產品保固期間，InFocus對於購買者因使用本系列產品所衍生之間接、附帶、懲罰性、特殊或後續之損害或損失，包括但不限於營業中斷、使用及利益之損失、商譽損失、金錢損失、資料或資訊之損失、與本保固聲明書相關或本系列產品之使用及其效能者皆不負任何損害賠償責任。

保固服務。保固期限內，發生不在「免責條款」內的自然損壞故障，則InFocus將提供貴客戶免費的「維修服務」，任何經過維修後的機器，依舊是以最初購買機器時的保固期限為準，並不做延長。針對維修品，對其同一問題點，提供一個月維修保固，「維修服務」指的是對故障機器內的零件，提供一對一的零件置換動作，以恢復機器正常運作；任何被更換下來的故障零件，其資產屬於InFocus所有；消耗性和/或消耗性物品或零件例如：除電池為六(6)個月保固外，外殼、按鍵、線材、耳機、電源供應器，不包括此保固範圍內，此部分，提供開箱非人為六(6)個月功能性保固。

