

# 快速入门

- 1 进行充电，直至指示灯停止闪烁。



- 2 插入可选配的 SD 或 SDHC 存储卡。



- 3 设置语言、日期和时间。



- 4 拍摄录像、照片。



- 5 安装软件，然后分享。



**继续了解更多信息！**  
拍摄您的最佳录像、照片！



# 产品功能：前视图



请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)

## 后视图



请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)

# 1 开始使用：为电池充电

使用此步骤对电池充电或通过交流电源为摄像机供电。根据需要为电池充电 — 不能过度充电，但可以在使用前始终将电池充满电。

**重要注意事项：** *电池无法取出。*



请参阅 “其它充电选项”

第 5 页

防止盖子进水

第 2 页

## 使用 USB 充电



计算机开机并处于活动状态时，会对摄像机充电；因此请禁用计算机的休眠、睡眠和待机模式。

充电指示灯：

- 闪烁 = 正在充电
- 常亮 = 充电完成  
(大约 5 小时)



柯达相机 USB 电缆，型号  
Micro B / 5 针（请仅使用  
摄像机随附的电缆。）

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

防止盖子进水

第 2 页

## 2 插入 SD/SDHC 存储卡


您的摄像机具有足够的内存，适合存储试拍的录像/照片。

**重要注意事项：**为获得最佳体验并使用分享功能，包括社交网络和电子邮件，您必须购买并插入存储卡（SDHC Class 4 或更高容量；支持的最大容量：32 GB）。



**注意：**

存储卡只能按一个方向插入；按错误方向强行插入可能会损坏存储卡。在摄像机开机时插入或取出存储卡可能会损坏照片、存储卡或摄像机。



① 关闭摄像机电源。

② 插入存储卡直至其发出喀哒一声。

要取出存储卡，请将其向里按然后松开，再将其拉出。

配件

摄像机在开机后会检查是否插入了存储卡。如果插入了存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到存储卡中。如果未插入存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到摄像机内存中。如果检测到内存中有照片/录像，并且插入了存储卡，摄像机会提示您将照片移动到存储卡中（并将这些照片从内存中删除）。

**防止盖子进水**

**第 2 页**


**购买存储卡**

[www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories)

### 3 连接背带



### 4 打开摄像机电源

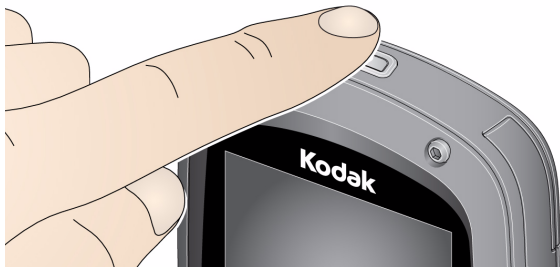

## 5 设置语言、日期/时间



### 语言



进行更改。

OK (确定) 接受设置。

### 日期/时间

提示时, 请按 OK (确定)。



更改当前字段。



进入上一/  
下一字段。

OK (确定) 接受设置。

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)



## 6 录制录像、拍摄照片

**重要注意事项：**为获得最佳体验并使用分享功能，包括社交网络和电子邮件，您必须购买并插入存储卡（SDHC Class 4 或更高容量；支持的最大容量：32 GB）。



摄像机在打开电源后即可用于拍摄录像。

开始/停止录制。

▲▼ 放大/缩小。

◀▶ 打开“防眩罩”（如果在“设置”菜单中启用）以改善液晶显示屏显示效果。



在“实时查看”模式下，按下以更改录制模式（录像/照片）。

在 Review（查看）模式下或菜单中，按下以进入“实时查看”模式。

### 录制模式

1080p	720p/ 60 fps	720p	WVGA (兼容 iPad)	拍照
适合在 高清电视 (HDTV) 上 观赏内容	适合拍摄运 动和动作 影像	适合在计算 机上观赏、 在线分享	可以节省 存储卡空间	用于 拍照

请参阅补充用户指南



[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)

## 7 查看录像和照片




- ①  查看。
- ②  上一/下一  
录像/照片。
- ③ **OK (确定)** 播放/暂停。  
(按下并按住  
以停止。)
-  调整录像音量 (或放  
大照片)。
-  删除录像/照片。


播放录像时，请按：


**OK (确定)** 播放/暂停。

 快进。

 后退。(再次按下可快退。)

暂停时，请按：

 以慢动作播放。(再次按下可以更慢的动作播放。)

 以慢动作后退。(再次按下可以更慢的动作播放。)

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)

## 8 安装软件，在线分享

1

连接摄像机。  
(摄像机会自动开机。)

2

如果这是您首次连接到此计算机，  
请按照提示安装柯达 Share（分享）  
按钮应用程序。

3

按照屏幕说明传输和分享录像。



**运行 WINDOWS 操作系统的计算机：**安装柯达软件专用的 ARCSOFT MEDIAIMPRESSION 软件以帮助整理和编辑录像。

**运行 Mac 操作系统的计算机：**您可以使用 APPLE ILIFE 产品套件进行编辑、个性化修改和制作 DVD。

**参阅有关分享的更多信息**

请参阅第 13 页

**防止盖子进水**

请参阅第 2 页

**获取 Share（分享）按钮应用程序支持**

[www.kodak.com/go/camerasw](http://www.kodak.com/go/camerasw)

**请参阅高清系统要求**

[www.kodak.com/go/HDsysreq](http://www.kodak.com/go/HDsysreq)

**获得 ArcSoft 产品支持**

[www.arcsoft.com/support](http://www.arcsoft.com/support)

## 9

## 学习有关摄像机的更多知识

**祝贺您！**

您已经学习了：

- 设置摄像机
- 拍摄录像和照片
- 将录像和照片传输到计算机

**继续了解更多信息！**

阅读完这本手册之后，您将能够拍摄和分享您的最佳录像和照片！

请访问 [www.kodak.com/go/Zx5support](http://www.kodak.com/go/Zx5support) 以获得：

- 补充用户指南
- 帮助视频和教程
- 摄像机固件更新
- 常见问题解答

---

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

---

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)

---

## 通过电子邮件和社交网络分享

在您喜欢的社交网站上分享照片无比简单。

**重要注意事项：**要使用分享和社交网络功能，您必须安装（请参阅第 11 页）并在摄像机中插入存储卡（请参阅第 6 页）。

- 1 按 Share（分享）按钮以在“实时查看”或“查看”模式下随时进行分享。

*此时将显示社交网站和电子邮件地址。要编辑社交网站列表，请参阅第 14 页。要添加电子邮件地址或柯达 PULSE 相框，请参阅第 14 页。*

- 2 按 ◀▶ 以选择要分享的照片/录像。
- 3 按 ▲▼ 和 OK（确定）以选择社交网站或电子邮件地址。
- 4 按 ▲ 以选择“完成”，然后按 OK（确定）。

*在将这些照片/录像传输到计算机后，它们会被发送到您选择的分享目标地址。*

---

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)






---

请参阅帮助视频


[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)

---







## 选择要显示的网站


- 1 按下“设置”按钮 .
- 2 按  以选择“分享设置”，然后按 OK（确定）。
- 3 按  以突出显示一个站点，然后按 OK（确定）。
- 4 按  以选择“显示”或“隐藏”，然后按 OK（确定）。
- 5 按  以选择“完成”，然后按 OK（确定）。

*当您在查看模式下按 Share（分享）按钮时，将显示您选择的网站。*

按“模式”按钮  以返回到“实时查看”模式。

## 管理电子邮件地址、柯达 PULSE 相框

- 1 按下“设置”按钮 .
- 2 按  以选择“分享设置”，然后按 OK（确定）。
- 3 要添加电子邮件地址，请按  以选择“新电邮”，然后使用屏幕上的键盘。完成时，按  以选择“确定”，然后按 OK（确定）按钮。要删除电子邮件地址，请按  以选择“删除电子邮件”，选择要删除的电子邮件，然后按 OK（确定）。
- 4 按  以选择“完成”，然后按 OK（确定）。

按“模式”按钮  以返回到“实时查看”模式。

---

## 调整液晶显示屏以改善显示效果

---






### 让摄像机自动调整液晶显示屏亮度

使“液晶显示屏亮度”设置保持为“自动”。（请参阅第 18 页。）

*液晶显示屏将自动调整以更改光照条件。*

---







### 节省电池电量

- 1 按下“设置”按钮 .
- 2 按  以选择“LCD 亮度与防眩罩”。按 OK（确定）。
- 3 按 OK（确定）以取消选中“自动”。
- 4 按  以突出显示“LCD 亮度”，然后按  以将设置更改为“低”。
- 5 按  以选择“完成”，然后按 OK（确定）。

*液晶显示屏将处于亮度相对较弱的状态以节省电量。*

---

### 手动控制液晶显示屏亮度

- 1 按下“设置”按钮 .
- 2 按  以选择“LCD 亮度与防眩罩”。按 OK（确定）。
- 3 按 OK（确定）以取消选中“自动”。
- 4 按  以突出显示“启用防眩罩”。按 OK（确定）以将其选中。
- 5 按  以选择“完成”，然后按 OK（确定）。
- 6 按  以返回到“实时查看”模式。
- 7 在“实时查看”模式下，按  以打开“防眩罩”。

*眩光将会减弱，显示效果将会改善。录像/照片不会受到影响*

---

## 删除录像/照片




- 1  查看
- 2  上一张/下一张
- 3  删除
- 4 突出显示“删除”，然后按 OK（确定）按钮。

## 了解状态图标

录制

录像长度

录制



变焦

播放

录像/照片  
数量



音量


延时

00:00:00



## 在电视上观赏

如果您有高清电视，请使用 HDMI 电缆以便获得最丰富的播放体验。（电缆可能另售。）

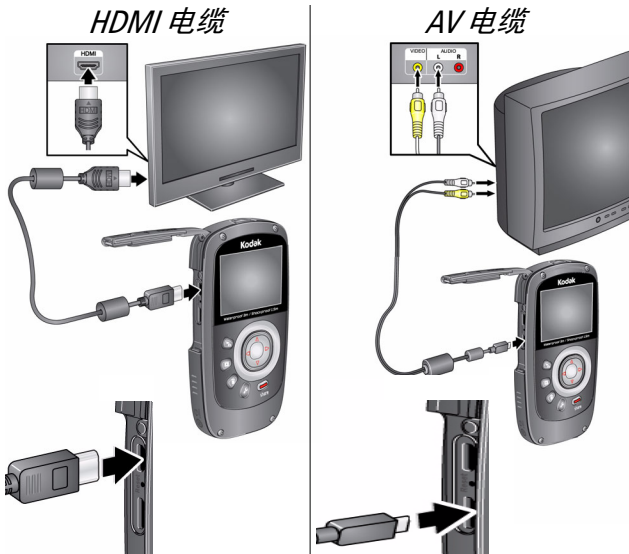

提示：根据电视的规格将电视输入设置设为 HDMI 或 AV。

防止盖子进水

请参阅第 2 页

购买电缆

[www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories)

## 使用“设置”菜单

按下“设置”  
按钮。



**效果**— 正常色、高饱和度、70年代胶片、黑白或怀旧

**水下校正**— 在水下拍摄录像或照片时使用此模式。  
(请参阅[第 20 页](#))

**录像分辨率**— HD 1080p、HD 720p、HD 720p 60 fps、WVGA

**麦克风调节器**— 调整内置麦克风的敏感度。

**声音和 LED 指示灯**— 打开/关闭声音和录制指示灯。

**LCD 亮度与防眩罩**— 选择最适合您的光照条件的设置。  
(请参阅有关防眩罩功能的更多信息，[第 15 页](#)。)

**日期/时间**— 设置日期和时间。

**分享设置**— 选择当您分享照片/录像时显示哪些社交网站和电子邮件地址。

**视频输出**— 选择适用于您所在地区的设置  
(NTSC、PAL)。

**对焦模式**— 为大多数照片/录像选择“自动”，为特写照片选择“微距”。

**语言**— 选择您的语言。

**重置设置**— 将设置重置为出厂时的默认值。

**格式化存储卡**— **警告：**将从存储卡上清除所有内容。

**关于**— 查看固件和 ARCSOFT 软件版本。

如果您正在查看录像并按下了“设置”按钮，则您还可以选择“剪裁录像”和“从录像制作照片”。

---

**请参阅补充用户指南**

[www.kodak.com/go/Zx5manuals](http://www.kodak.com/go/Zx5manuals)

---

**请参阅帮助视频**



[www.kodak.com/go/Zx5demos](http://www.kodak.com/go/Zx5demos)

---

## 在水下使用摄像机

为防止摄像机下沉，请使用腕带将其固定。（请访问[www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories) 以了解浮潜腕带。）为防止摄像机进水，请紧闭并锁住所有盖子。**在水下或当手潮湿时，请勿打开盖子。**如果不慎将摄像机摔落在地上，那么其防水性能可能会下降。有关详细信息，请参阅第 25 页。

要在水下获取最佳对焦和色彩平衡效果，请执行以下操作：

- 1 按“设置”按钮 ，然后选择“水下校正”。按 OK（确定）。
- 2 按 ▲▼ 以选择“开启”，然后按 OK（确定）。
- 3 按“模式”按钮 ，然后拍摄录像/照片。
- 4 完成水下录像/照片拍摄后，请返回到第一步并关闭“水下校正”。

## 在水中使用过摄像机后



- 请擦去摄像机上的水或污物。如果摄像机曾在经化学处理过的水或盐水中使用过，请用清水冲洗，然后用柔软的毛巾将其擦干。
- 如果摄像机已进水，请立即取出存储卡。让摄像机至少风干 24 小时，然后才可使用。

防止盖子进水


请参阅第 2 页

## 使用可选购的遥控器

请访问 [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories) 以购买配件。

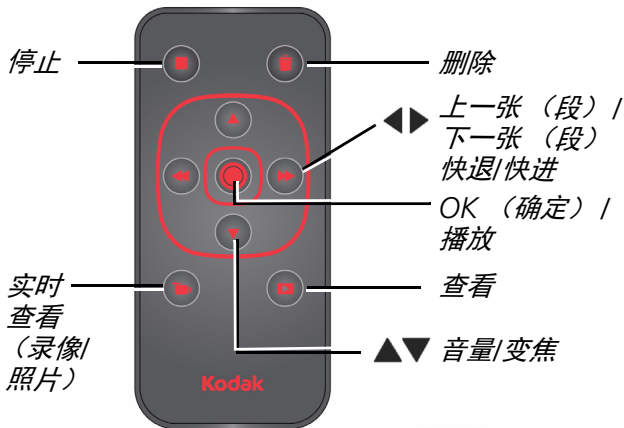

将遥控器对准摄像机的红外线接收器



问题	解决方法
电池电量不足。	■ 为电池充电（第 4 页）。
无法使用分享功能。	■ 要使用分享功能（并且在传输录像和照片后将其删除），必须在存储卡上拍摄录像和照片（第 6 页）。
无法从内存删除录像。	■ 在“查看”模式下，从内存中删除录像和照片（第 10 页）。
存储卡已损坏或无法使用。	■ 将录像 / 照片传输到计算机（第 11 页），然后格式化（清除）存储卡。 ■ 使用 Class 4 或更高容量的 SDHC 存储卡。
存储卡已满，或文件无法识别。	■ 将录像 / 照片传输到计算机中（第 11 页），或使用另一块存储卡（第 6 页）。
摄像机电源无法关闭。	■ 使用大头针或曲别针按“摄像机重置”按钮（第 2 页）。
液晶显示屏很难看清楚。	■ 调整液晶显示屏（第 15 页）。
水下录像不清晰。	■ 打开“水下校正”（第 20 页）。
录像将会以 4 GB 为单位进行分割。	■ 为了适应 FAT32 文件结构，可在 4 GB 的起点处分割视频。

## 问题

## 解决方法

摄像机电源无法开启。

- 确保电池已充满电（第 4 页）。
- 如果摄像机内部进水，请打开所有盖子。取出存储卡。切勿打开摄像机。将其风干至少 24 小时。

在计算机上播放录像时画面断断续续或跳跃。

- 使用柯达软件专用的 ARCSOFT MEDIAIMPRESSION 软件播放录像（第 11 页）。
- 确保计算机硬件符合系统要求。请访问 [www.arcsoft.com/support](http://www.arcsoft.com/support) 或 [www.kodak.com/go/HDsysreq](http://www.kodak.com/go/HDsysreq)。
- 为获得最佳体验，我们强烈建议您购买 Class 4 或更高容量的 SDHC 存储卡。

录像无法在电视上播放。

- 确保 HDMI 或 AV 电缆正确连接到了电视机的输入端口（第 17 页）。
- 根据电视的规格，确保与 HDMI 或 AV 连接有关的电视设置正确。
- 确保“视频输出”设置正确（第 18 页）。

录像分辨率过低，无法保存。

- 如果未插入存储卡并且摄像机是由交流变压器供电，则会以较低的分辨率拍摄录像且不会保存。插入存储卡或拔下交流变压器。

无法对摄像机使用遥控器。

- 确保遥控器电池正确插入。
- 确保摄像机的红外线接收器和遥控器没有被障碍物阻挡。

**注意：**

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿接触玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 如果使用柯达未推荐的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过认可的配件，请访问 [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories)。
- 仅使用具备限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵守航空公司的相关规定。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池在使用过程中可能会变热。
- 请遵守电池制造商的所有警告和说明使用电池。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到儿童无法拿到的地方。
- 请勿让电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持人员联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并去医院检查。有关其他健康相关信息，请联系您当地的柯达客户支持人员。
- 请参阅 [www.kodak.com/go/reach](http://www.kodak.com/go/reach) 以了解第 1907/2006 号欧盟法规第 59(1) 条 (REACH) 规定的“候选清单”中包括的、柯达产品中出现的物质的相关信息。
- 按照当地和国家（地区）的规定来处置电池。请访问 [www.kodak.com/go/kes](http://www.kodak.com/go/kes)。
- 不要对一次性电池进行充电。  
有关电池的更多信息，请参阅 [www.kodak.com/go/batterychart](http://www.kodak.com/go/batterychart)。



**重要注意事项：**此产品的防震和防水功能基于柯达测试结果，不提供任何有关产品在此类条件下正常运行、不会受损或不会产生故障的担保。尽管摄像机的设计可以承受正常使用期间出现的各种碰撞，但是粗暴放置（如投掷或从过高的地方跌落）会导致严重的损坏。即使跌落没有造成摄像机功能出现问题，也会造成刮擦痕迹和其它摄像机外观损伤。

### 保养与维护

- 在插入或取出存储卡前，请确保您的手、摄像机和存储卡完全干燥。
- 请勿在超过 3 米（9.8 英尺）的水下使用此摄像机。
- 请勿在水中打开/关闭摄像机盖子。
- 摄像机不会漂浮在水中。请始终使用背带。
- 如果摄像机已进水，请立即取出存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后才能使用摄像机。
- 如果摄像机曾在经化学处理过的水或盐水中使用过，请用清水冲洗，然后用柔软的毛巾将其擦干。
- 擦去盖子密封口上的尘土或沙子 — 污垢会影响密封性能和造成漏水。
- 请勿将摄像机长时间置于温度低于 0 ° C (32 ° F) 或高于 40 ° C (104 ° F) 的环境中 — 这可能会使密封性能降低。在使用前，请等待摄像机达到工作温度。
- 轻轻地吹掉镜头或液晶显示屏上的尘土。使用不掉毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于摄像机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与摄像机的漆表面接触。
- 服务协议可能适用于您的国家（地区）。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关摄像机处置或回收的信息，请与您当地的相关机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 [www.eiae.org](http://www.eiae.org) 或访问柯达网站 [www.kodak.com/go/support](http://www.kodak.com/go/support)。

## 有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内，对柯达袖珍摄像机及其配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，需要出示注明日期的购买凭证。

## 有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）有效。您可能需要自费将产品发送到最初购买产品的所在国家（地区）的授权服务机构。如果柯达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品连同可证明产品价格的购买凭证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

## 限制

本保修不涵盖任何不受柯达控制的现象。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第三方墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。**柯达不对本产品作任何其它明示或暗示的担保或保证，并否认对特定用途有适销性和适用性方面的暗示的担保或保证。**在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为从购买之日起，为期一年或法律要求的相当时间期限。提供维修、更换和退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。此处所述的责任限制与排除适用于柯达及其供应商。

## 您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖区域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

## 美国和加拿大以外的国家（地区）

在美国和加拿大之外的国家（地区），此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任不会超过法律所规定的任何最低要求，即使是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

## FCC 认证与建议

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## 加拿大通讯部 (DOC) 声明

**DOC Class B Compliance**— This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Classe B**— Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 中国 RoHS

### 环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用确定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码摄像机电路板组件	X	○	○	○	○	○
锂电池	X	○	○	○	○	○
USB 交流变压器	X	○	○	○	○	○
电池充电器	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



HDMI 电缆 (HDMI Cable)



音频/视频电缆 (Audio/Video Cable)



USB 数据线 (USB Cable)

## VCCI B 类 ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## 澳大利亚 C-Tick



N137

## 韩国 B 类 ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

## 韩国锂电池监管信息

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로  
제조사 또는 판매자로 즉시 문의할 것
  - b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
  - c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
  - d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
  - e) 짐질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
  - f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
  - g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
  - h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
  - i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
  - j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
  - k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
  - l) 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말 것
  - m) 습기에 절촉되지 않도록 할 것

### 기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침

- 1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
- 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

## Kodak

Eastman Kodak Company  
Rochester, New York 14650

© Kodak, 2011

柯达 (Kodak) 和 PlaySport 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

4H7334\_zh-cn