


# VOIIS V7 / V7g 雲端老人手機

## 使用手冊 版本 1.1

### I. 裝置概述

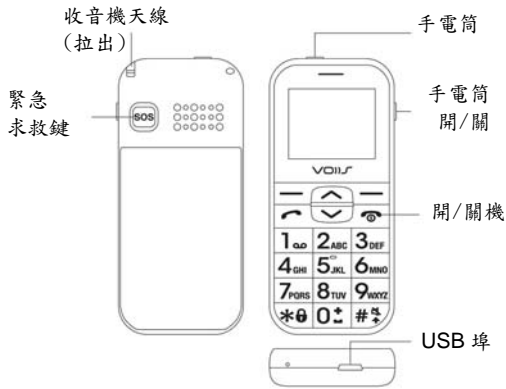


### II. 開始使用


1. 如下圖中箭頭所示開啟背蓋。



2. 如下圖所示插入 SIM 卡。隨後插入電池。



3. 如下圖所示將 USB 充電器接到手機或充電座。第一次使用前請至少充電六小時。

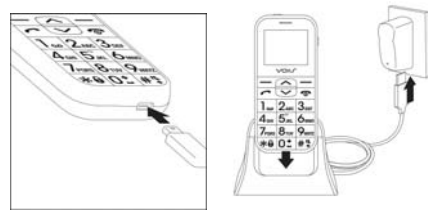

註：某些型號可能沒有內含充電座。

### 4. 主畫面圖示概述

- 訊號強度
- 收到簡訊
- 靜音模式(無鈴聲)
- 鬧鐘啟動
- 未接來電
- GPRS 連線
- 電池用量
- FM 收音機

### 使用裝置之前，請先參閱本文件

- 當您從包裝盒中取出電池時，電池尚未充電。
- 裝置充電時，請勿取出電池。
- 如果您拆解本裝置或嘗試進行拆解，產品保固將失效。

### 隱私權限制

有些國家有權力要求您完全公開所有電話錄音，而且規定您在錄音時，必須告知對方。在使用電話的錄音功能時，提醒您要遵守當地相關法規，以免觸法。

### 限制賠償

依據現行法律允許的最大範圍，任何情況下，雙揚科技股份有限公司與其供應商將

不對於任何直接、間接、特殊、無法避免的損害，針對使用者或第三方負責。在合約與侵權行為中，收入損失、信譽損失、商業機會損失、資料損失、利益損失或運送、履行或不履行義務或使用氣象資訊、資料或文件均不負責。

### III. 手機操作

VOIIS 老人手機於手機功能表中附有八種主要功能：

- [1] 簡訊：編輯與傳送文字簡訊。
- [2] 天氣：取得天氣預報。
- [3] 媒體：收音機/相片播放器/音樂播放器。
- [4] 連絡人：將連絡人資訊儲存於電話簿。
- [5] 鬧鐘：設定鬧鈴以提醒/通知重要事件。
- [6] 健康管理：管理及記錄健康資訊。
- [7] 計算機
- [8] 設定：基本與進階設定，包括同步、網路、SOS 緊急求救與安全性設定。

### 3.1 連絡人

連絡人可讓您輸入 8 筆相片連絡人資料(可供快速撥號)以及 300 筆一般連絡人資料。

### - 新增一般連絡人資料 -

1. 初次新增一般連絡人資料，請按下 [功能表]，利用上(∧)下(∨)鍵於選單上滑動，選擇[連絡人]，然後按下 [新增] 來新建連絡人資料。欲於既有連絡人清單中新增資料，請按下：[功能表]> [連絡人]> [選項]> [新增連絡人]。
2. 利用上(∧)下(∨)鍵滑動以選擇您欲輸入資料的欄位，然後按[編輯]。如有需要，可為此連絡人設定照片或鈴聲，編輯完畢按[完成]。按[返回]即可儲存此筆連絡

人資料。

### - 新增相片連絡人

1. 於手機上按下[功能表]>[連絡人]，您可看到八筆可編輯的相片連絡人資料以供快速撥號使用。上下滑動畫面檢視並從 1 至 8 中選擇，按下[編輯]即可編輯連絡人資訊。
2. 欲更新相片連絡人的相片，您必須登入 VOIIS 伺服器 ([www.voiis.com](http://www.voiis.com))，並從電腦匯入照片(最多 30 張)。之後同步 VOIIS 伺服器的資料至您的手機，便可更新手機上的照片。利用 VOIIS 伺服器亦可更新鈴聲。(請參考 3.6 有關資料同步的更多資訊。)
3. 欲快速撥號，您可於主畫面上按上(∧)下(∨)鍵，並從八組相片中選取人像快速撥號。

### 3.2 鬧鐘

鬧鐘可讓您設定一組起床鬧鐘以及三個多功能鬧鐘(鬧鐘 1~3)。每一個多功能鬧鐘可讓您設定最多四組鬧鈴時間，這對提醒吃藥或是提醒測量健康生理記錄很有幫助。

### - 設定起床鬧鐘 -

按下[功能表]>[鬧鐘]，選擇[起床鬧鐘]。

### - 設定多功能鬧鐘 1-3 -

1. 按下[功能表]>[鬧鐘]，選擇[鬧鐘一]、[鬧鐘二]或[鬧鐘三]。
2. 每一個多功能鬧鐘可讓您設定最多四組鬧鈴時間，可以多次提醒使用者。例如提醒測量血壓，您可以選擇：[鬧鐘 1-3]>[健康照護]，然後選取您想被提醒的檢查項目(例如：血壓、脈搏、血糖等等)。
3. 當鬧鐘響時，請停止響鈴，之後會自動出現提示畫面，請輸入您

所選擇的檢查項目的量測數值。

### 3.3 健康管理

此功能可讓您輸入健康檢查項目的量測數值，以及檢視七天內、30 天內或一年內的歷史紀錄。

1. 按下[功能表]，選擇[健康管理]。
2. 從健康檢查項目清單中選擇，即可輸入資料或檢視歷史紀錄。

### 3.4 天氣

欲取得當地之天氣預報，您可以：  
1. 按下[功能表]，並選擇[天氣]。隨後天氣預報資料將顯示於畫面中。

**註：**欲取得天氣預報資料，您的手機 GPRS 上網功能必須開啟。欲了解更多有關透過 GPRS 連線的網路設定，請參閱網路連線章節。

2. 欲查詢您所在位置的天气預報，您可以按下[選項]，並選擇[明天]、[後天]或[三天後]，或簡單地利用上下鍵查看。
3. 欲查看其他城市的天气，按下[選項]，選擇[位置]>[其他地區]，從清單中選取您想要的地區及城市。

### 3.5 進階設定

#### 3.5.1 網路連線

1. 按下[功能表]，選擇[設定]>[進階設定]>[網路服務]>[網路連線]>[網路設定]。
2. 手機將顯示預設的電信公司 GPRS 連線名稱並供您選取。於清單中選擇以完成設定，或選擇[使用者自訂]，並按下[選項]>[編輯]來手動輸入電信公司的 GPRS internet 上網帳號資料。

**註：**如果您的手機不能看天氣，可能是電信公司沒有啟動您的手機上網功能，請洽詢電信公司開啟 GPRS 連線上網功能。

#### 3.5.2 緊急求救設定

1. 按下[功能表]，並選擇[設定]>[進階設定]>[緊急求救設定]。
2. 選擇[緊急連絡人]，可輸入最多五位緊急連絡人的電話。
3. 選擇[位置資訊]，可決定是否於求救簡訊中包含您的位置資訊。
4. 選擇[位置查詢]>[允許]。緊急連絡人可傳送一封僅含 FIND(無論大小寫)內文的簡訊來查詢 VOIIS 手機使用者的所在地點。
5. 選擇[緊急求救簡訊]，您可編輯將於緊急情況時發出的緊急求救簡訊內容。
6. 若是手機忘了開機，您亦可以於手機關機時接到緊急連絡人的來電。按下[進階設定]>[特殊控制]>[關機模式]，並勾選[允許緊急來電]選項進行設定。

**註：**請於登飛機前拔除手機電池並裝回，以避免飛航時的緊急來電。

#### 3.5.3 事件提示

1. 按下[功能表]，選擇[設定]>[進階設定]>[事件提示]。
2. 選擇一事件選項，並輸入提示標準數值。
3. 當使用者於健康管理中輸入之數值超過提示標準值時，手機將傳送簡訊通知事件提示收件人。

#### 3.5.4 安全設定

1. 按下[功能表]，選擇[設定]>[進階設定]>[安全設定]。
2. 選擇[伺服器資訊]，即可看到您的上網帳號、預設密碼和 VOIIS 伺服器的網址([www.voiis.com](http://www.voiis.com))。
3. 選擇[進階設定密碼]，即可變更 VOIIS 伺服器([www.voiis.com](http://www.voiis.com))您的登入密碼。
4. 選擇[PIN 碼]，您可以變更 SIM 卡的密碼，建議啟動[PIN 碼檢查]，以增加安全性。

#### 3.5.5 選單控制

[功能表]的功能可供自選。如此可讓手機功能儘量簡化。按下[功能表]，選擇[設定]>[進階設定]>[選單控制]。選擇並勾選您欲在[功能表]顯示的功能。

#### 3.5.6 請勿打擾時間表

若您有固定作息時間，欲避免於休息時段接到來電，您可以設定「請勿打擾時間表」讓手機自動進入靜音模式。方法如下：

1. 按下[功能表]，選擇[設定]>[進階設定]>[特殊控制]>[請勿打擾時間表]。
2. 選擇日期，並按下[選項]>[編輯]來進一步設定您不想被打擾的時段(最多可設六個時段)。

### 3.6 與 VOIIS 伺服器同步

VOIIS 手機可讓您同步手機與 VOIIS 伺服器間的資料。使用方法有三：

#### - 開始同步 -

1. 登入 VOIIS 伺服器([www.voiis.com](http://www.voiis.com)) (IMEI/名稱與密碼可於手機中尋得:[進階設定]>[安全設定]>[伺服器資訊])。
2. 於 VOIIS 伺服器，可編輯及設定各種手機資訊，例如上傳鈴聲、編輯相片連絡人、變更桌布、檢視健康資訊、設定鬧鐘等等。
3. 於手機上按下[功能表]，選擇[設定]>[進階設定]>[同步設定] 並啟動[遠端同步]。
4. 於[同步設定]中，選擇[同步資料]，並選取手機與 VOIIS 伺服器同步的資料種類。
5. 於手機上選擇[開始同步]，即可同步 VOIIS 伺服器的資料至您的手機。

#### - 設定同步間隔 -

於[同步設定]中，選擇[同步間隔]以決定是否定期作同步:[根據要

求]、[每日]或[每週]。

#### - 由緊急連絡人透過簡訊同步 -

資料同步可透過緊急連絡人發送簡訊完成。由緊急連絡人傳送一封僅含 SYNC(無論大小寫)內文的簡訊，您的手機將於收到簡訊時自動同步資料。

### SAR 資料 (減少電磁波影響，請妥適使用)

SAR 標準值: 2.0 W/Kg

送測產品實測值為: 0.47 W/Kg

### WEEE



#### 環保護意事項

歐盟(European Directive 2002/96/EU) 的私人住宅用戶對垃圾設備的處理：

產品或其包裝上的這個標記表示的是，該產品不得與您其他的家庭垃圾一起處理。相反，將您的垃圾設備交給指定的收集點，使廢棄電器設備得以回收，是您的責任。您在處理垃圾設備時將其分類收集與回收，有助於保護天然資源，並在回收利用時，保護人體健康與環境。有關您可以將垃圾設備放在何處回收的更多資訊，請聯繫您所在城市的辦公室，您購買產品的家庭垃圾處理服務處或商店。

#### 電池使用安全說明：

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池