

声明

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION

版权所有，保留所有权利

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译本手册部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

“ZTE ”、“ZTE 中兴”、“中兴” 为中兴通讯股份有限公司注册商标。本手册提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册中的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以

实际产品为准。如有内容更新，恕不另行通知。这些更新会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

本公司终端产品支持自助升级服务，具体情况请访问 ZTE 官方网站 (<http://www.ztedevice.com>) 或拨打热线电话，获取技术支持。

版本号：R1.0

发布日期：2013.6

目录

声明	1
目录	3
1. 开始使用	19
1.1 手机概观.....	19
1.2 按键说明.....	20
1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡/ 电池.....	22
1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/ 电池.....	22
1.5 电池充电.....	23
1.6 开机/ 关机.....	24
1.7 唤醒手机.....	25
1.8 认识主屏幕.....	26

1.9	操作触摸屏.....	27
2.	基本操作	29
2.1	了解手机运行状态.....	29
2.2	管理通知.....	31
2.2.1	打开通知面板.....	31
2.2.2	回应通知	31
2.3	管理快捷方式.....	32
2.3.1	添加快捷方式.....	32
2.3.2	移动快捷方式.....	32
2.3.3	删除快捷方式.....	32
2.4	使用文件夹功能	33
2.4.1	创建文件夹	33

2.4.2	重命名文件夹.....	33
2.4.3	将快捷方式加入文件夹.....	34
2.4.4	将快捷方式移出文件夹.....	34
2.5	更换常用功能.....	34
2.6	输入文本.....	35
2.6.1	切换输入法.....	35
2.6.2	使用虚拟键盘.....	35
2.7	编辑和操作文字.....	36
2.7.1	编辑文字.....	36
2.7.2	选择文字.....	36
2.8	打开和切换应用程序.....	37
2.8.1	打开应用程序.....	37

2.8.2	切换应用程序.....	37
3.	连接网络和设备.....	39
3.1	连接移动网络.....	39
3.1.1	确定您要使用的网络.....	39
3.2	连接 WLAN 网络.....	40
3.2.1	打开 WLAN 功能并连接到 WLAN 网络.....	40
3.2.2	有开放网络时接收通知.....	41
3.2.3	添加 WLAN 网络.....	41
3.3	连接蓝牙设备.....	41
3.3.1	更改蓝牙名称.....	41
3.3.2	让手机和蓝牙设备配对.....	42
3.3.3	连接蓝牙设备.....	43

3.3.4	解除蓝牙配对.....	43
3.4	通过 USB 连接电脑.....	43
3.5	共享手机的移动数据连接.....	44
3.5.1	通过便携热点共享手机的数据连接.....	44
3.5.2	重命名便携式热点并保护其安全.....	45
3.6	连接虚拟专用网.....	45
3.6.1	添加虚拟专用网.....	45
3.6.2	连接到虚拟专用网.....	46
4.	通话功能.....	47
4.1	拨打电话和结束通话.....	47
4.1.1	通过拨号进行呼叫.....	47
4.1.2	结束通话.....	48

4.1.3	禁用手机通话（飞行模式）	48
4.2	接听或拒接来电	48
4.2.1	接听来电	48
4.2.2	拒接来电	49
4.2.3	短信拒接	49
4.3	使用通话记录	49
4.3.1	打开通话记录	50
4.3.2	呼叫通话记录中的号码	50
4.3.3	将条目中的号码添加到联系人	50
4.3.4	对通话记录条目执行其他操作	52
4.3.5	清除通话记录	51
4.4	使用联系人进行呼叫	51

4.5	通话中的选项.....	52
4.6	管理多方通话.....	53
4.6.1	在当前通话之间进行切换.....	53
4.6.2	设置电话会议.....	53
4.6.3	结束电话会议并断开与所有通话者的连接.....	54
5.	联系人.....	55
5.1	打开联系人列表.....	55
5.2	查看联系人详情.....	55
5.3	添加联系人.....	55
5.4	导入，导出，及共享联系人信息.....	56
5.5	使用联系人分组.....	56
5.6	搜索联系人.....	59

6. 电子邮件	60
6.1 设置电子邮件账户	60
6.2 阅读您的邮件.....	61
6.3 撰写和发送邮件	62
6.4 为邮件添加签名	62
6.5 添加邮件账户.....	63
6.6 编辑邮件账户.....	63
7. 信息.....	65
7.1 发送文字短信.....	65
7.2 发送彩信.....	66
7.3 回复信息.....	67
7.4 转发信息.....	67

7.5	查看信息详情.....	68
7.6	删除信息.....	68
7.6.1	删除和某个联系人的整个会话.....	68
7.6.2	删除单条信息.....	69
7.7	更改信息设置.....	69
8.	浏览器.....	70
8.1	启动浏览器.....	70
8.2	打开网页.....	70
8.3	浏览网页时的选项.....	71
8.4	使用多个浏览器窗口.....	72
8.4.1	打开新的浏览器窗口.....	73
8.4.2	切换浏览器窗口.....	73

8.4.3	关闭浏览器窗口.....	73
8.5	更改浏览器设置.....	74
9.	照相机.....	74
9.1	拍摄照片.....	75
9.2	拍摄视频.....	75
9.3	相机模式设置.....	76
9.4	摄像模式设置.....	77
10.	图库.....	78
10.1	查看相册.....	78
10.2	处理图片.....	78
10.2.1	查看并浏览图片.....	78
10.2.2	观看幻灯片.....	79

10.2.3	编辑图片.....	79
10.2.4	将图片用作联系人照片或壁纸.....	79
10.2.5	共享图片.....	80
10.2.6	删除图片.....	80
11.	音乐.....	81
11.1	将音频文件复制到您的手机.....	81
11.2	打开音乐库.....	81
11.2.1	打开音乐并查看音乐库.....	81
11.2.2	从 SD 卡上删除曲目.....	82
11.3	打开音乐文件.....	82
11.3.1	播放音乐.....	82
11.3.2	将曲目设为铃声.....	83

11.4 使用播放列表	83
11.4.1 创建播放列表	83
11.4.2 添加曲目到播放列表	84
11.4.3 从播放列表中移除曲目	84
12. 视频播放器	86
12.1 查看相册	86
12.2 处理视频	86
12.2.1 播放视频文件	86
12.2.2 共享视频	87
12.2.3 删除视频	87
13. 其他应用	87
13.1 时钟	87

13.2 日历.....	88
13.3 世界时间.....	88
13.4 计算器.....	89
13.5 文件管理.....	89
13.6 记事本.....	89
13.7 收音机.....	90
13.8 录音机.....	90
14. 设置.....	92
14.1 无线和网络.....	92
14.1.1 SIM 卡管理.....	92
14.1.2 WLAN.....	92
14.1.3 蓝牙.....	93

14.1.4	流量使用情况	93
14.1.5	更多	93
14.2	设备	93
14.2.1	情景模式	93
14.2.2	显示	94
14.2.3	存储	94
14.2.4	电池	95
14.2.5	应用	95
14.3	个人	96
14.3.1	位置信息访问权限	96
14.3.2	安全	97
14.3.3	语言和输入法	98

14.3.4	重置.....	99
14.3.5	添加帐户.....	99
14.4	系统.....	99
15.	简单故障排除.....	104
16.	手机保养小常识.....	111
17.	安卓手机省电秘籍.....	112
18.	产品有害物质含量状态说明表.....	113
19.	安全信息及注意事项.....	115
19.1	安全须知.....	115
19.2	安全警告和注意事项.....	115
19.3	驾驶车辆时使用手机注意事项.....	116
19.4	医用设备及公共医疗场所.....	116


19.5 您的手机	118
19.6 可能引起爆炸的地点及爆破区	119
19.7 电子设备	120
19.8 汽车安全	120
19.9 飞机上的注意事项.....	121
19.10 电池使用	121
19.11 SAR.....	122
19.12 使用充电器的注意事项.....	123
19.13 清洁和维护	124
19.14 免责声明.....	125

1. 开始使用

本手机支持 TD-SCDMA、GSM 网络和 GPRS ,并且可根据当前网络环境进行切换。

1.1 手机概观

手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接, 它可以将您的生活与他人实时分享。

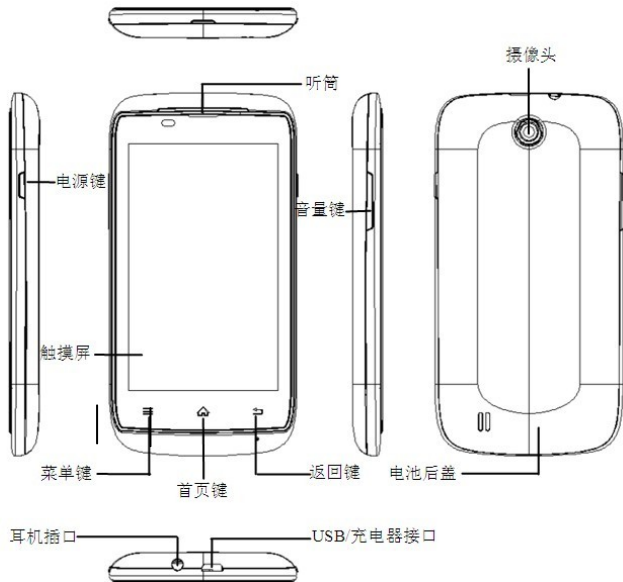

1.2 按键说明

按键	功能
电源键	<ul style="list-style-type: none"> 长按打开手机选项菜单。通过这些菜单，您可以关闭手机、打开飞行模式，

	<p>或者快速地关闭声音、打开声音，以及打开振动。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 短按切换手机至睡眠模式。 • 短按亦可从睡眠模式唤醒手机。
菜单键	打开当前界面下的菜单选项。
首页键	从任意界面返回首页。
返回键	返回上一界面。
音量键	调节音量大小。

注：本手册中“按”某键，是指按下该键后立即松开；“长按”某键，是指按下该键 2 秒或 2 秒以上。

1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡/ 电池

在安装 SIM 卡、microSD 卡或电池之前，请确保手机处于关机状态。

1. 拆下电池后盖。
2. 将 microSD 卡插入卡槽；将 SIM 卡的金属接点朝下，按箭头所示的方向和位置插入卡槽，SIM 卡缺口方向依照卡槽形状插入。
3. 按箭头指示方向将电池装入电池槽，先插入有金属点的一端。
4. 装上电池后盖。

1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/ 电池

拆卸 SIM 卡、microSD 卡或电池之前，请保证手机处

于关机状态。

1. 拆下电池后盖。
2. 用手指沿电池边缘提起并取出。
3. 将 SIM 卡滑出卡槽。
4. 将 microSD 卡滑出卡槽并合上后盖。



提示：您的手机不支持 microSD 卡热插拔。

1.5 电池充电

电池在第一次拆封时并未完全充电，请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时，每次充电至少 2 小时，以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下：

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。
2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。



提示：

- 您也可以使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入 PC 机的 USB 接口进行充电。
- 充电仅能在 0°C 至 45°C 的温度范围内正常进行。
- 电池完全充满需要 3 小时以上。

1.6 开机/ 关机

1. 长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。

2. 如有提示要求，请输入您的 PIN 码。
3. 要关机的话，长按**电源键**并选择关机。



提示：PIN (个人识别码) 是由您的运营商提供的密码。


如果 PIN 码开启，您需要这个密码才能使用 SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。

1.7 唤醒手机

如果您在一段时间内没有操作手机，那么屏幕会变暗，然后关闭，以节省电池电量。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。

2. 您可以向右拖动屏幕上的解锁图标解锁屏幕。




 提示：如果您设置了其他屏幕锁定方式，您将需要采取相应的策略进行解锁。




1.8 认识主屏幕

主屏幕是您访问手机上的所有功能的起点。它会显示应用程序图标、窗口小部件、快捷方式和其他功能。



1.9 操作触摸屏

<p>点击：您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。</p>	 An illustration of a yellow hand with the index finger touching a blue circular target on a screen.
<p>长按：持续点击该项，直到相应操作发生后再松开手指。</p>	 An illustration of a yellow hand with the index finger pressing down on a blue circular target on a screen.
<p>拖动：点击并长按某一项片刻，然后在手指不离开屏幕的情况下，将手指在屏幕上移动到目标位置。</p>	 An illustration showing two hands. The left hand (orange) has the index finger on a blue target. A blue arrow points to the right, where the right hand (yellow) has the index finger on another blue target, indicating the movement of the touch point.













<p>滑动：用手指在屏幕表面快速移动，且手指从一开始轻触屏幕就不停止移动。</p>	
<p>双击：在网页、地图或其他屏幕上快速点按两次可执行缩放操作。</p>	
<p>双指开合：在某些应用程序中，同时将双指放在屏幕上后双指合拢可执行缩小操作，双指分开可执行放大操作。</p>	

2. 基本操作

2.1 了解手机运行状态

您可以通过手机屏幕顶部的状态栏图标了解手机的运行状态。常见的状态栏图标请参见下面的表格。

	3G 网络信号强度一强		2G 网络信号强度一强
	无信号		已启用飞行模式
	WIFI 信号强度		有可用 Wi-Fi 网络

	插入耳机		已设闹钟
	已连接 USB		已启用蓝 牙
	已连接到 新的蓝牙 设备		电池状态 — 100% 满电
	电池电量 比较高		电池电量 较高
	电池电量 耗尽，需要 立即充电		电池电量 一般情况 下充电
	日历事件		静音状态

2.2 管理通知

通知图标会报告收到了新消息或邮件、日历活动、闹钟以及正在进行的活动（如当前通话状态）。

收到通知时，状态栏中会显示该通知的图标，并短暂地显示相应的摘要。

2.2.1 打开通知面板

向下滑动状态栏，打开通知面板。


2.2.2 回应通知

1. 打开通知面板。其中会列出您的当前通知，且每个通知都带有简短的说明。
2. 点击要回应的通知。此操作会关闭通知面板。然后系统会根据具体的通知执行相应操作。

2.3 管理快捷方式

快捷方式和窗口小部件可以让您方便快捷的使用相应的功能，您可以添加、移动或删除快捷方式及窗口小部件。

2.3.1 添加快捷方式

1. 在待机界面，点击进入应用程序列表，查看本机上所有的应用程序。
2. 长按要添加到主屏幕的应用程序图标。
3. 在主屏幕上选择合适的位置，释放手指。

2.3.2 移动快捷方式

1. 长按要移动的快捷方式。
2. 将该快捷方式拖动到目标位置并释放手指。

2.3.3 删除快捷方式

1. 长按需要删除的快捷方式直至屏幕上方出现删除图标。
2. 将该快捷方式拖动至删除图标上进行删除。

2.4 使用文件夹功能

通过文件夹，您可以将主屏幕上的快捷方式进行分类整理，便于后期的管理和使用。

2.4.1 创建文件夹

在主屏幕上创建新文件夹，请将一个应用叠放到另一个应用上。

2.4.2 重命名文件夹

1. 点击文件夹。
2. 点击文件夹名称，这时，原有的文件夹名称呈现出编辑状态。

3. 输入新的文件夹名，按返回键即可。

2.4.3 将快捷方式加入文件夹

1. 长按要加入到某个文件夹中的快捷方式。
2. 将其拖动到指定的文件夹上。这时，该快捷方式已加入到文件夹中。

2.4.4 将快捷方式移出文件夹

1. 点击文件夹查看所包含的快捷方式。
2. 长按要移出文件夹的快捷方式并将其拖动至文件夹外。

2.5 更换常用功能

1. 长按常用功能图标并将其从常用功能区域移出。
2. 将另一应用程序图标移动到常用功能区。


2.6 输入文本

您的手机支持多种屏幕虚拟键盘。在文本输入界面，您也可以切换输入法。



提示： 屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

2.6.1 切换输入法

1. 点击  > **设置** > **语言和输入法** > **键盘和输入法**。
2. 从列表中选择您想要设置的输入法。

2.6.2 使用虚拟键盘

1. 点击文本输入区域，打开虚拟键盘。
2. 点击按键区中的字母输入需要的文字。
3. 点击数字符号键输入数字、标点符号、表情、及特殊符

号。

4. 点击删除图标删除光标前的字符。

2.7 编辑和操作文字

2.7.1 编辑文字

1. 点击要编辑的文字。系统会在您点击的位置上插入光标。
2. 键入、粘贴或删除文字。
3. 键入完毕后，点击**返回键**即可关闭键盘。

2.7.2 选择文字

您可以选择要剪切、复制、删除或替换的文字。

1. 点击并长按您要选择的文字或字词。
2. 系统会以淡蓝色标示显示选中的文字，并在所选内容的两端显示标签。


3. 拖动任意一端的选择标签扩大或缩小选中文字的范围。

如果您不想处理选中的文字了，则可点击未选中的文字，或按**返回键**。

4. 您可以**全选、剪切或复制**所选内容；如果您此前**剪切或复制**过文字，则可**粘贴**以替换选中的文字。

2.8 打开和切换应用程序

2.8.1 打开应用程序

在待机界面，点击进入主菜单后，点击某个应用程序的图标。或在主屏幕上，点击某个应用程序的快捷图标。

2.8.2 切换应用程序

1. 长按**首页键**，此操作会将您最近使用过的应用程序以缩略图的方式显示在手机屏幕上。

2. 点击对应的缩略图即可打开相应的应用程序。


3. 连接网络和设备

您的手机可以连接到多种网络和设备。

3.1 连接移动网络

将无线服务提供商提供的 SIM 卡装入手机后，系统会将您的手机配置为使用该提供商的移动网络进行语音通话和数据传输。


3.1.1 确定您要使用的网络

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **移动网络** 设置您要使用的移动网络。
2. 选择**接入点名称**（APN）查看您当前使用的接入点，或添加新的接入点。
3. 选择**网络运营商**搜索可用网络，并进行注册。

3.2 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点（也称为“热点”）。有些热点是开放的，直接连接即可。而其他热点则是隐藏的或设置了其他安全保护措施，因此，您需要先配置自己的手机，然后才能连接到这些热点。

3.2.1 打开 WLAN 功能并连接到 WLAN 网络

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **WLAN** 以打开设置界面。
2. 点击 **WLAN** 并打开 **WLAN 开关**。您的手机会自动扫描附近的热点。
3. 从列表中点击选择需要连接的 WLAN 热点。

如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

3.2.2 有开放网络时接收通知

打开 WLAN，勾选网络通知功能。此时，当您的手机检测到开放的 WLAN 网络时，就会向您发送通知。


3.2.3 添加 WLAN 网络

打开 WLAN，点击屏幕下方的“+”添加 WLAN 网络，输入网络 SSID，设置加密方式，并点击保存。


3.3 连接蓝牙设备

通过蓝牙功能，您可以与其他蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过 10 米。

3.3.1 更改蓝牙名称

1. 在待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙**进入蓝牙设置界面。
2. 如果蓝牙功能未开启，点击蓝牙后面的开关按钮将其打开。
3. 菜单键，选择重命名手机；
4. 输入新名称，并点击**确定**。

3.3.2 让手机和蓝牙设备配对

1. 在待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙**进入蓝牙设置界面。
2. 如果蓝牙功能未开启，点击蓝牙后面的开关按钮将其打开。
3. 点击屏幕底部的**搜索设备**。您的手机将会列出所有搜索


到的蓝牙设备。

4. 点击列表中所需配对的设备，发起配对。
5. 配对完成后，该设备将会被添加至已配对的设备列表中。

3.3.3 连接蓝牙设备

在设备列表中，根据需要点击已配对但尚未连接的设备。

3.3.4 解除蓝牙配对

1. 在已配对的设备列表中，点击  图标。
2. 点击**取消配对**。

3.4 通过 USB 连接电脑

使用手机附带的 USB 线将手机连接到计算机的某个 USB 端口。可在通知界面选择**已连接 USB**，将进入 USB 大容量存储设备界面，点击打开 USB 存储设置可将手机做为 U 盘使用；

选择**作为 USB 存储设置使用**，可进入 USB 计算机连接设置界面，可设置为 USB 存储设置、媒体设备、相机或只充电等；选择**已连接 USB 调试**，可进入开发者选项，可对 USB 调试进行打开或关闭操作，注：需要进入设置>开发者选项，打开**USB 调试**开关，插入 USB 才会有已连接 USB 调试选项。

3.5 共享手机的移动数据连接

您可以将手机作为便携式 WLAN 热点，同时可多台设备分享手机的数据连接。


3.5.1 通过便携热点共享手机的数据连接

1. 从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **更多**> **网络共享与便携式热点**。
2. 打开便携式 WLAN 热点。片刻后，手机就会开始广播其

WLAN 网络名称(SSID)。

3. 关闭便携式 WLAN 热点，即可停止通过 WLAN 分享您的数据连接。


3.5.2 重命名便携式热点并保护其安全

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **网络共享与便携式热点**。
2. 点击 **WLAN 热点**，在新窗口中点击**设置 WLAN 热点**。
3. 编辑网络 SSID、安全性及密码，并点击**保存**。

3.6 连接虚拟专用网

使用虚拟专用网 (VPN)，您可以从受保护的本地网络外部连接该网络内部的资源。

3.6.1 添加虚拟专用网

1. 从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **VPN**。
2. 如未设置锁定屏幕 PIN 或密码，会给出提示“您需要先设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。”，设置屏幕锁定 PIN 或密码后进入 VPN 界面。
3. 点击“+”图标进行添加，编辑名称、类型、服务器地址及其他信息后，点击**保存**。

3.6.2 连接到虚拟专用网


1. 从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **VPN**。此时，您添加的 VPN 会显示在列表中。
2. 点击您要连接的 VPN。



4. 通话功能


要拨打电话，您可以直接拨号，也可以选择联系人、网页中或其他位置的号码。

4.1 拨打电话和结束通话


4.1.1 通过拨号进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号盘进入拨号界面。
2. 输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。长按该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中选择所需号码，或在完全输入号码后点击  进行拨号。

4.1.2 结束通话

通话过程中，您可以点击挂断图标  来结束通话。

4.1.3 禁用手机通话（飞行模式）


在某些特定的场所，您可能需要关闭手机的移动、WLAN 和蓝牙无线连接。长按**电源键**点击**飞行模式**可以立即关闭所有无线连接。

4.2 接听或拒接来电

4.2.1 接听来电

当接到来电时，手机会发出铃声、振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显


示) 功能, 您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面, 按图标并向右滑动即可接听来电。

 提示:

插入耳机后, 按耳机线控按键也可以接听来电。

4.2.2 拒接来电

在来电提示界面, 按图标并向左滑动可拒绝来电。


4.2.3 短信拒接

在来电提示界面, 按图标并向上滑动可拒绝来电并发送短信告知拒接原因。

4.3 使用通话记录

通话记录中包含了您所有的已拨电话、已接来电和未接来电。

4.3.1 打开通话记录

1. 在待机界面，点击常用功能区的图标打开拨号盘进入拨号界面。
2. 点击屏幕顶部的**通话记录**图标打开通话记录标签页。

4.3.2 呼叫通话记录中的号码

1. 打开通话记录列表。
2. 点击通话记录右侧的图标即可进行呼叫。

4.3.3 将条目中的号码添加到联系人

1. 打开通话记录列表。
2. 点击您要添加到联系人列表的号码。
3. 详情界面，点击**添加到“联系人”**。
4. 点击列表中已有的联系人，可将该号码更新到联系人信

息；点击屏幕下方的**创建新联系人**可新增一条联系人信息。


4.3.4 对通话记录条目执行其他操作

点击某一通话记录条目可进入详情界面，您可以在详情界面向相应联系人进行呼叫、呼叫之前编辑号码、发送短信、保存到联系人、从通话记录中删除等。

4.3.5 清除通话记录







1. 打开通话记录列表。
2. 点击**菜单键**>删除。
3. 勾选需要删除的通话记录左边的复选框。
4. 点击屏幕上方的**确认**进行删除。
5. 在弹出的对话框中点击**确定**。

4.4 使用联系人进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标进入联系人列表
2. 该联系人中包含了所有您已保存的联系人信息。
3. 点击其中的联系人即可进行呼叫。

4.5 通话中的选项

在通话过程中，您可以进行各种操作。


	打开拨号盘。
	打开免提。
	将麦克风静音。
	将通话挂起。
	拨号以添加通话。
	在当前通话之间进行切换。



将当前通话合并成电话会议。

4.6 管理多方通话


4.6.1 在当前通话之间进行切换


要在当前通话之间进行切换，请点击屏幕下方的图标。

此时，当前通话进入保持状态，系统切换到另一个通话。


4.6.2 设置电话会议

请与您的网络运营商联系，了解您使用的 SIM 卡是否支持电话会议以及可参与电话会议的总人数。

1. 呼叫第一位参与者。
2. 接通后，点击屏幕下方的添加通话图标。输入要呼叫的号码。
3. 呼叫下一位参与者。

4. 接通后，点击屏幕下方的合并通话图标.
5. 系统就会将该参与者加入到电话会议中。


4.6.3 结束电话会议并断开与所有通话者的连接

点击 并结束电话会议。

5. 联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。


5.1 打开联系人列表

在待机界面，点击  > **联系人** 打开联系人并查看联系人列表。

5.2 查看联系人详情

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要查看详情的联系人。

5.3 添加联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击  图标。

3. 选择将联系人添加到手机或 SIM 卡。
4. 编辑联系人相关信息（姓名、电话等）。
5. 编辑完成后，点击**完成**。

5.4 导入，导出，及共享联系人信息

如果您有以 vCard 格式存储在 SD 卡、手机存储或 SIM 卡中的联系人，则您可以将这些联系人导入到手机上的联系人中。您也可以将 vCard 格式的联系人导出到 SD 卡或手机存储中，以便将这些联系人备份到计算机或其他设备上。您还可以通过电子邮件等方式发送联系人。

5.5 使用联系人分组


联系人分组界面包含了您创建的分组。您可以向这些分

组中添加成员。

5.5.1 查看群组

1. 在待机界面，点击  > **联系人** 进入联系人列表。
2. 点击  图标进入联系人群组界面。

5.5.2 添加群组

1. 打开联系人群组界面。
2. 点击  图标添加分组。
3. 选择任意账户，输入群组名称，添加联系人，点击**保存**。

5.5.3 向群组中添加成员

1. 打开联系人群组界面。。
2. 点击某个群组名称并查看群组成员。
3. 点击**菜单键** > **修改**。

4. 在键入联系人的姓名输入框中输入要添加的联系人姓名的部分字符，之后弹出所有符合条件的联系人列表。
5. 从列表选取要添加的联系人，点击**确定**。


5.5.4 删除群组

1. 打开联系人群组界面。
2. 点击想要删除的群组，点击**菜单键**，选择**删除**。
3. 弹出的提示框中选择**确定**。

5.5.5 编辑群组

1. 打开联系人群组界面。
2. 点击想要修改的群组，点击**菜单键**，选择**修改**。
3. 重新编辑群组名称，点击**保存**。

5.6 搜索联系人


1. 打开联系人列表。
2. 点击左下角搜索图标。
3. 输入您要搜索的联系人姓名（可为姓名全拼、姓名拼音首字母、中文姓名），搜索框下面会显示出匹配的联系人。
4. 点击列表中匹配的联系人，即可查看其详情。

6. 电子邮件

您可以通过手机方便地阅读和发送电子邮件。“电子邮件”自带向导，可让您轻松地对电子邮件服务进行配置。

6.1 设置电子邮件账户


初次使用电子邮件功能时，您需要设置电子邮件帐户。

1. 从待机界面，点击 > **电子邮件**打开电子邮件功能并进行帐户设置。
2. 输入电子邮件地址和密码，并点击下一步。系统会自动连接服务器并检查服务器设置，或者您也可以点击手动设置。
3. 设置邮件查收频率、邮件提醒、同步等信息，并点击下一步。
4. 为您的邮件账户创建名称并设置您外发邮件时要显示的


姓名，并点击下一步。

5. 系统会与您设置的邮件服务器进行同步。随后，您的电子邮件就会显示在手机上。




6.2 阅读您的邮件

1. 设置完电子邮件账户后，点击 > **电子邮件**进入收件箱。


2. 点击要阅读的邮件。屏幕中将会显示相应邮件，其中顶部显示发件人、接收日期等相关信息，下面则是邮件内容。

 **提示：**收到新邮件时，状态栏上也会显示相应的通知。打开通知面板，点击新邮件即可阅读。


6.3 撰写和发送邮件

1. 从待机界面，点击 > **电子邮件进入收件箱。**
2. 点击屏幕下方的图标撰写邮件
3. 输入收件人的邮箱地址。
4. 您也可以点击**菜单键** > **添加抄送/ 密送地址**添加抄送或密送的收件人。
5. 点击主题并输入邮件的主题。
6. 点击撰写邮件并输入邮件内容。
7. 点击**菜单键** > **添加附件**，您可以添加存储的图片、视频、音乐及其他文件作为邮件的附件。
8. 点击屏幕上方图标进行发送。

6.4 为邮件添加签名

1. 从待机界面，点击 > 电子邮件进入收件箱。
2. 点击**菜单键** > **设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户。
4. 点击**签名**。
5. 输入您想要的签名并点击**确定**保存。

6.5 添加邮件账户

1. 从待机界面，点击 > 电子邮件进入收件箱。
2. 点击**菜单键** > **设置**。
3. 点击屏幕右上角的**添加帐户**可添加新的帐户。

6.6 编辑邮件账户

1. 从待机界面，点击 > 电子邮件进入收件箱。



2. 点击**菜单键 >设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户可对其进行编辑，进行**常规设置、通知设置及服务器设置**等。

7. 信息


从待机界面，点击  > **信息**，即可打开信息功能。


信息默认以**消息视图**显示。要更改信息的显示模式，请点击**菜单键** > **切换模式**。


7.1 发送文字短信


1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击屏幕下方图标 。
3. 在接收者一栏输入姓名或号码。您也可以点击右侧的图标从联系人中选取收件人。
4. 点击输入文本信息一栏，输入短信内容。
5. 点击  图标进行发送。

7.2 发送彩信

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击屏幕下方图标。
3. 在接收者一栏输入名字或号码。您也可以点击右侧的图标从联系人中选取收件人。
4. 点击**菜单键** > **添加主题**，输入彩信的主题。

 **提示：** 短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后，彩信会自动转换为短信。

5. 点击输入文本信息一栏，输入彩信内容。
6. 点击图标，插入附件：照片、拍摄照片、视频、拍摄视频、音频、录音、日历、联系人、幻灯片等。

7. 点击图标进行发送。

7.3 回复信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 消息视图中，直接点击需回复的短信进入回复界面；文件夹视图中，选择**收件箱**，点击需回复的短信进入回复界面，点击**菜单键**>选择**回复**。

7.4 转发信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 消息视图中，直接点击需转发的短信打开信息会话内容，长按需要转发的信息，在弹出的**信息选项**菜单中选择**转发**；文件夹视图中，选择**收件箱**，点击需转发的短信打开信息会

话内容，点击**菜单键**>选择**转发**。

7.5 查看信息详情

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 消息视图中，直接点击需查看的短信打开信息会话内容；
文件夹视图中，选择**收件箱**，点击需查看的短信打开信息会话内容。
3. 长按需要查看详情的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**查看详情**。

7.6 删除信息

7.6.1 删除和某个联系人的整个会话

1. 打开信息功能并查看会话列表。

2. 长按想要删除的会话。
3. 选择要删除的会话或者选择左上角的**全选**，点击**确认删除**。

7.6.2 删除单条信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 直接点击需删除的短信打开信息会话内容。
3. 长按需要删除的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**删除**。
5. 在弹出的对话框中点击**删除**，即可删除单条信息。


7.7 更改信息设置

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击**菜单键** > **设置**可对信息进行各项设置。

8. 浏览器

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询您的网络服务运营商。


8.1 启动浏览器

从待机界面，点击常用功能区的  图标即可打开浏览器。

8.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：

- 点击浏览器地址栏，通过虚拟键盘输入需要打开网页的网址，并点击虚拟键盘上的开始键。

- 点击右下角图标，进入**书签/历史记录/保存的网页**标签，选择需要打开的书签或点击**历史记录/保存的网页**标签页选择打开其他网页。

8.3 浏览网页时的选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：


- 当网页页面大小超过手机屏幕时，点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
- 通过手指开合的方法放大或缩小网页
- 点击**菜单键 > 停止**，停止加载当前页面。
- 点击**菜单键 > 刷新**，刷新当前页面。
- 点击**菜单键 > 主页面**，进入浏览器主页面。
- 点击**菜单键 > 保存到书签**，将当前网页保存到书签。

- **点击菜单键 > 关闭**，退出浏览器。
- **点击菜单键 > 保存以供离线阅读**，将当前网页保存在本地，无网络时也可浏览当前网页。
- **点击菜单键 > 分享网页**，将当前网页以电子邮件、蓝牙、信息的形式分享。
- **点击菜单键 > 在网页上查找**，输入关键字在当前网页查找。
- **点击菜单键 > 请求桌面版网站**，可进行打开或关闭
- **点击菜单键 > 书签/历史记录**，进入书签和历史记录界面
- **点击菜单键 > 设置**，可进行浏览器的相关设置。


8.4 使用多个浏览器窗口

您可以同时打开多个浏览器窗口，并且可以在各个窗口间切换。


8.4.1 打开新的浏览器窗口

1. 启动浏览器。
2. 点击**窗口图标**，此时当前窗口会以缩略图的形式显示。
3. 在该窗口中，点击左上角的“+”。此时就会打开一个新的浏览器窗口。

8.4.2 切换浏览器窗口

1. 点击**窗口图标**，此时，所有已打开的浏览器窗口都会以缩略图的形式显示。
2. 点击某个缩略图即可切换到该浏览器窗口。

8.4.3 关闭浏览器窗口


1. 点击**窗口图标**，此时，所有已打开的浏览器窗口都会以缩略图的形式显示。
2. 点击某个缩略图右上角的×即可将其关闭。

8.5 更改浏览器设置



在浏览器窗口，点击**菜单键** > **设置**可更改浏览器设置。

9. 照相机

您的手机摄像头支持 200 万像素，可用于拍摄照片。您可以将照片设置为墙纸或通过信息、蓝牙、电子邮件以及其他方式分享给他人。





 **注意：**请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

9.1 拍摄照片

1. 从待机屏幕，点击  > **相机** 打开相机。
2. 将镜头对准位置/对象。
3. 点击  拍摄照片。

相片拍摄完毕后，点击屏幕右下方的方框可以预览该相片

9.2 拍摄视频


1. 从待机屏幕，点击  > **相机** 打开相机。
2. 将镜头对准位置/对象。
3. 点击  开始拍摄视频短片。
4. 点击  暂停拍摄。
5. 点击  继续拍摄。

6. 点击  停止拍摄视频。

视频拍摄完毕后，点击屏幕右下方的方框可以预览该视频


9.3 相机模式设置

选择相机模式拍摄照片时，你可以对相机进行设置。

- 点击  图标可对曝光、色彩效果、取景模式、白平衡、避免闪烁、人脸识别、自拍计时和照片大小进行设置，并可以选择还原默认设置。

9.4 摄像模式设置

选择视频模式拍摄视频短片时，您可以对摄像进行设置

- 在设置界面点击图标可对声音录制、录音模式、延时间隔和视频画质进行设置。

10. 图库

您可以打开**图库**查看手机上的图片相册。


10.1 查看相册

从待机屏幕，点击 > **图库**可打开图库并查看相册。

图库可显示 SD 卡和您手机中的图片，包括您用相机拍摄的和您从网络或其他位置下载的图片。

10.2 处理图片

10.2.1 查看并浏览图片

1. 点击 > **图库**打开图库并查看相册。
2. 点击列表中的某个相册将其打开。相册中的图片以缩略图的形式显示。

3. 点击一张缩略图可浏览大图。

10.2.2 观看幻灯片

1. 打开一个相册。相册中的图片以缩略图的形式显示。
2. 点击该相册缩略图标，查看图片。
3. 点击**菜单键** > 选择**播放幻灯片**将相册中的所有图片以幻灯片的形式播放。

10.2.3 编辑图片


通过图库打开您要编辑的图片。

- 点击**菜单键** > **修剪**，可对该图片进行修剪。
- 点击**菜单键** > **向左旋转**，可将该图片向左旋转 90 度。
- 点击**菜单键** > **向右旋转**，可将该图片向右旋转 90 度。

10.2.4 将图片用作联系人照片或壁纸

1. 通过图库打开您要用作联系人照片或壁纸的图片。
2. 点击**菜单键** > **将照片设置为**。
3. 在弹出的窗口中选择**壁纸**可将图片设为主屏幕壁纸，选择**联系人照片**可将图片设为联系人照片。

10.2.5 共享图片

1. 通过图库打开您要共享的图片。
2. 点击右上角分享图标可通过信息、蓝牙和电子邮件等方式将相片分享给他人。

10.2.6 删除图片

1. 通过图库打开您要删除的图片。
2. 点击**菜单键** > **删除**可删除该图片。

11. 音乐


您可以通过音乐播放器功能欣赏存储在手机或 microSD 卡中的音乐。

11.1 将音频文件复制到您的手机

1. 通过 USB 线将手机连接到电脑。
2. 选择已连接 USB > 打开 USB 存储设置。
3. 通过您的电脑将音频文件复制 SD 卡上。

11.2 打开音乐库

11.2.1 打开音乐并查看音乐库

从待机屏幕，点击  > 音乐，系统会自动扫描您手机上的音频文件。扫描到的音频文件会在列表中显示。

音乐应用打开后，您会看到四个标签页：艺术家、专辑、歌曲和播放列表。

11.2.2 从 SD 卡上删除曲目

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 长按某个曲目。
3. 从弹出的窗口中选择**删除**。
4. 在打开的对话框中点击**确定**。

11.3 打开音乐文件

11.3.1 播放音乐

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击**艺术家/ 专辑/ 歌曲/ 播放列表**标签页，找到您需要播放的音乐文件。

3. 点击该音乐文件开始播放。

11.3.2 将曲目设为铃声

长按音乐库列表中的某一曲目。在打开的菜单中，点击**用作手机铃声**。

或在播放曲目时，点击**菜单键 > 用作铃声**。

11.4 使用播放列表

您可以创建播放列表，将音乐文件整理成曲目集，以便按自己设置的顺序或随机顺序播放曲目。

11.4.1 创建播放列表

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。

3. 点击**添加到播放列表**。
4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**，此时播放列表创建成功，且您选择的音乐文件已添加至该播放列表中。

11.4.2 添加曲目到播放列表

1. 打开音乐，并选择歌曲标签页。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 选择需要添加的播放列表。


11.4.3 从播放列表中移除曲目

1. 打开音乐，并选择播放列表标签页。
2. 点击一个播放列表查看其中的曲目。
3. 长按要从该播放列表中移除的曲目，直至弹出快捷菜单。
4. 点击**从播放列表中删除**。

12. 视频播放器

当手机上存有视频文件时，您可以打开这些文件，欣赏精彩视频。

12.1 查看相册

从待机屏幕，点击  > **视频播放器** 可打开视频库并查看视频。

视频库可显示 SD 卡和您手机中的视频，包括您用相机拍摄的和您从网络或其他位置下载的视频。


12.2 处理视频

12.2.1 播放视频文件

1. 点击  > **视频播放器** 查看视频列表。

2. 点击某个视频即可进行播放。

12.2.2 共享视频



播放视频界面，点击右上角**分享图标**  可通过信息、蓝牙和电子邮件等方式将视频分享给他人。

12.2.3 删除视频

长按某个视频，弹出的选项界面，选择**删除**。


13. 其他应用

13.1 时钟


1. 从待机界面，点击  > **时钟**，点击图标  进入闹钟设置界面。
2. 选择列表中已有的闹钟进入编辑界面或点击屏幕右上角的**添加闹钟**，进入编辑界面。

3. 设置相应参数并返回。


13.2 日历

1. 从待机界面，点击  > 日历。
2. 点击左上方的日期处可查看日视图、周视图、月视图及日程。
3. 点击**菜单键** >可选择新建活动、刷新、搜索、要显示的日历、清除所有事件、跳转到、并对日历进行设置。


13.3 世界时间

1. 从待机界面，点击  > 世界时间。
2. 点击屏幕底部的+图标可添加城市。
3. 选择**多选**，可选择需要删除的城市，从列表中删除。

13.4 计算器

1. 从待机界面，点击  > **计算器**。
2. 输入数字或函数，选择运算符进行计算，就像您使用标准计算器一样。

13.5 文件管理

1. 从待机界面，点击  > **文件管理**。
2. 点击文件夹查看手机存储和 microSD 卡上的文件，并进行管理。

13.6 记事本





1. 从待机界面，点击  > **记事本**。
2. 点击屏幕下方  图标添加新的文本。


3. 输入内容并点击屏幕上方的**完成**保存内容。
4. 在记事本列表界面，长按已有的便签可进行**删除**操作。

13.7 收音机

通过收音机，您可以搜寻收听 FM 频道。收听质量取决于信号覆盖程度。收音机功能需要用到有线耳机作为天线，所以打开收音机功能前，请插入耳机。

13.8 录音机

1. 从待机屏幕，点击  > **录音机**即可打开录音机。
2. 将手机的麦克风靠近您的嘴巴，点击  开始录音。
3. 点击  暂停录音。
4. 点击  停止录音。

5. 点击回放录音文件。
6. 点击**保存**保存录音文件，点击**放弃**放弃保存录音文件。

14. 设置


您可以使用设置应用程序配置手机的各项参数进行设置。

14.1 无线和网络


14.1.1 SIM 卡管理

1. 从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **SIM 卡管理**。
2. 可对 SIM 卡信息、默认设置、其它设置进行相关设置项。


14.1.2 WLAN

从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **WLAN**，打开 WLAN 功能后点击 WLAN 可查看附近的 WLAN 热点，并通过 WLAN 连接网络。


14.1.3 蓝牙

从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙**，打开蓝牙功能后点击蓝牙可查找附近的蓝牙设备并与之配对，进而进行文件传输等操作。

14.1.4 流量使用情况


从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **流量使用情况**，或查看并设置移动数据流量限制、或打开/关闭等。

14.1.5 更多


从待机界面，点击 > **设置** > **无线和网络** > **更多可设置**飞行模式、VPN、网络共享与便携式热点等设置。

14.2 设备

14.2.1 情景模式

从待机界面, 点击  > **设置** > 情景模式, 可选择标准、静音、会议、户外模式, 进入后可对设备的振动、音量、手机铃声、通知提示音等各项进行设置。

14.2.2 显示

从待机界面, 点击  > **设置** > **显示** 可对设备的显示情况进行设置。

- **个性化**: 可设置锁定屏幕通知信息的打开或关闭, 以及壁纸的设置。
- **显示**: 自动旋转屏幕的开启/关闭; 亮度大小的调节; 字体大小的设置以及休眠时间的设置。


14.2.3 存储

从待机界面, 点击  > **设置** > **存储** 可查看并管理手机

内置存储卡及外置存储卡的容量使用情况，还可以更改安装程序的默认路径。

- **总容量**：查看手机内存和 SD 卡的总容量。
- **可用空间**：查看手机内存和 SD 卡的可用空间。
- **卸载 SD 卡**：需要先卸载 SD 卡，然后才能将其安全移除。
- **格式化 SD 卡**：清除 SD 卡中的全部数据，如音乐和照片。
- **格式化手机内存**：清除手机内存中的全部数据。

14.2.4 电池

从待机界面，点击 > **设置** > **电池**可查看电池的使用情况，当前电量百分比，已用时间等信息。

14.2.5 应用

从待机界面，点击 > **设置** > **应用程序**可查看并管理

您手机上的应用程序。

- 已下载：查看已经安装的应用程序。
- SD 卡：查看保存在 SD 卡中的应用程序。
- 正在运行：查看和控制当前正在运行的服务。
- 全部：查看和控制全部应用程序。

14.3 个人


14.3.1 位置信息访问权限

从待机界面，点击  > 设置 > 位置信息访问权限可管理您的位置权限。

- **允许访问我的位置信息**：执行打开或关闭该功能，打开后将允许得到您许可的应用使用您的位置信息。
- **WLAN 和移动网络位置信息**：执行打开或关闭该功能，

打开后将允许应用使用 Google 位置服务更快地大致了解您所在的位置。系统将收集匿名位置数据并将其发送给 Google。

14.3.2 安全

从待机界面，点击  > **设置** > **安全** 可设置屏幕安全保护、SIM 卡锁定、密码、设备管理、凭据存储等。

- **屏幕锁定**：可选择无、滑动、图案、PIN、密码，在唤醒屏幕时需要进行的操作。
- **机主信息**：屏幕上锁后，显示在屏幕上的文字信息。
- **设置 SIM 卡锁定**：开启/关闭 SIM 卡的 PIN 码保护，当开启时，每次开机需输入正确的 PIN 码才能正常使用。
- **显示密码**：打开时，在输入密码时，可显示所输的字符，

关闭则不显示。

- 设置管理器：查看可供显示的设备管理器。
- 未知来源：打开即允许安装来自未知来源的应用。
- 受信任的凭据：显示受信任的 CA 证书。
- 从 SD 卡安装：在 SD 卡中搜索可使用的证书文件并安装。
- 清除凭据：删除所有证书。

14.3.3 语言和输入法

从待机界面，点击  > **设置** > **语言和输入法** 可对系统

语言和输入法选项进行设置。

- 语言：选择系统语言。
- 个人词典：添加或查看您定义的任何字词。
- 搜狗输入法：使用搜狗输入法并进行设置。

- **Android 键盘**：使用 Android 键盘并进行设置。

14.3.4 重置

从待机界面，点击 > **设置** > **重置**可对系统隐私权进行设置。

- **恢复出厂设置**：清除手机上的所有数据。

14.3.5 添加帐户

从待机界面，点击 > **设置** > **添加帐户**可管理您的个人帐户及同步选项。

点击添加帐户可以添加公司或电子邮件帐户。点击列表中已有的账户可进行同步等设置。

14.4 系统

14.4.1 日期和时间

从待机界面，点击 > **设置** > **日期和时间**可对日期和时间进行设置。

- **自动确定日期和时间**：选择使用网络提供的时间，可自动连接网络更新当前时间（需打开数据连接或连接 WLAN 网络）。
- **自动确定时区**：打开即自动确定使用网络上的时区
- **设置日期**：关闭自动确定日期和时间，您可以手动设置日期（需关闭自动确定日期和时间才能设置）。
- **设置时间**：关闭自动确定日期和时间，您可以手动设置时间（需关闭自动确定日期和时间才能设置）。
- **选择时区** 取消勾选自动确定时区，您可以手动设置时区。
- **使用 24 小时格式**：勾选此项，使用 24 小时制。


- 选择日期格式：从列表中选择您要使用的日期格式。

14.4.2 辅助功能


从待机界面，点击  > **设置** > **辅助功能**可对手机的辅助功能进行相关设置。

- 按“电源”按钮结束通话：勾选此项，按电源键结束通话。

14.4.3 开发者选项

从待机界面，点击  > **设置** > **开发者选项**可对不锁定屏幕、USB 调试、允许模拟位置等选项进行设置，打开 USB 调试开关可连接手机助手管理您的手机。

14.4.4 关于手机

从待机界面，点击  > **设置** > **关于手机**可查看手机的相关信息。

- SD 卡升级：可在中兴官方网站上下载最新版本手机软件到 SD 卡根目录进行升级。
- 系统更新：可以检测是否有最新手机软件可升级（需要通过网络下载软件升级包）。
 - ✍ 提示：软件升级包可能比较大，建议使用 WIFI 无线网络进行下载。
- 状态消息：查看手机当前的电池状态、电池电量、SIM 卡网络、信号强度、手机网络类型等信息。
- 法律信息：查看相关的法律信息。
- 型号：显示手机型号。
- Android 版本：显示手机所用的 Android 版本。
- 基带版本：显示手机所用的基带版本。

- 内核版本：显示手机所用的内核版本。
- 版本号：显示手机所用的软件版本。
- 发布时间：显示手机软件版本的发布时间。
- 硬件版本：显示手机所用的硬件版本。

15. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱（例如地下室或靠近大厦），使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络信号的位置。
	目前网络忙线（例如，高峰时段网络的流量可能过高，造成无法通话）。	请避免在类似时段使用手机，或稍等片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向网络运营商索取服务地区地图。

回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请重新拨号，或联系网络运营商。
	当地电话线路质量不良。	
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能，或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。
电池无法充电	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于 0°C 或高于 45°C。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。

	<p>电池与充电器之间接触不良。</p>	<p>请检查所有接头， 确定所有线路皆正 确连接。</p>
<p>待机时间 缩短</p>	<p>待机时间与网络运营商的系统 设定有关。相同的手机在不同网 络运营商系统下的待机时间不 尽相同。</p>	<p>如果您位于信号微 弱的区域，请暂时 将手机关机。</p>
	<p>电池耗尽。在高温环境下，电池 寿命将会缩短。</p>	<p>请更换新电池。</p>

	<p>如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。</p>	<p>请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。</p>
<p>无法开机</p>	<p>电池电量已经耗尽。</p>	<p>请尽快为手机的电池充电。</p>
<p>自动关机</p>	<p>手机温度超过 60°C。</p>	<p>请将手机移至 0°C 到 45°C 的温度环境下。</p>
<p>(U)SIM 卡错误</p>	<p>(U)SIM 卡故障或损坏。</p>	<p>请将(U)SIM 卡交由网络运营商测试。</p>

	(U)SIM 卡未正确插入。	请正确插入(U)SIM 卡。
	(U)SIM 卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭(U)SIM 卡接点。
无法连接到网络	(U)SIM 卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。

	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
无法拨出电话	您已启动固定拨号功能。	请进入固定拨号设置，并选取停用来关闭此功能。

<p>PIN 码被 锁定</p>	<p>您连续三次输入错误的 PIN 码。</p>	<p>请联系网络运营商。如果运营商提供您(U)SIM 卡的 PUK 码，请使用 PUK 码解除锁定(U)SIM 卡。</p>
<p>无法在联系人列表中 输入信息</p>	<p>联系人内存已满。</p>	<p>请从联系人列表中删除不必要的数 据。</p>

16. 手机保养小常识

- 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
- 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
- 建议使用手机皮套；
- 不要在浴室内使用手机；
- 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

17. 安卓手机省电秘籍

- 关掉不必要的软件进程。现在不少软件，虽然表面显示关闭，但是后台仍运行服务。您可以从任务管理器里彻底关掉这些进程和服务。
- 调低屏幕亮度。如果总是在使用手机的话，可以把亮度调暗一点，这样也可以延长电池的续航时间。
- 直接使用手机的省电模式，这个会自动调低屏幕亮度，减少屏幕超时。
- WLAN、蓝牙、背景数据、自动同步，这些设置如果不需要的话可以关掉，这些功能开启的时候也相当耗电。

18. 产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二联苯醚 PBDE
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

·O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

·X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。



左图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

19. 安全信息及注意事项

19.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失(U)SIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 开启(U)SIM 卡的 PIN 码。
 - 尽量随身携带。

19.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。

- 通话期间请勿点击或覆盖天线区域(手机背部上方区域), 以免影响通话效果、耗费更多电量, 从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下(如看电视), 可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史, 在玩手机游戏或使用闪光灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方, 以免儿童将其当成玩具, 造成人身伤害。

19.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规, 注意交通安全。

19.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

19.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而

损坏。

- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

19.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，

因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。

- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近以及贴有“关闭手机”等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

19.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

19.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。

但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。

- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

19.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

19.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。

- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

19.11 SAR

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：0.384W/Kg，

符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

19.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全,请使用 220V 交流电。
- 禁止短路充电器,否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器,否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁,以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器,否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器,否则会导致触

电、起火或充电器损坏。

- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方、潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

19.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀

电子线路，造成产品的损坏。

- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

19.14 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致

的损失，本公司不承担任何责任。

- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。