

一，功能特点和技术规格

1, 功能特点

Mp3音乐播放

多种音效均衡模式:

普通、古典、摇滚、流行、爵士音效

内置充电锂电

超小设计

铝合金外壳

体积纤巧，独特的扁圆形外观

充电、耳机、USB三口合一

超薄锂电，可直接使用USB线充电

WIN98以上免驱动的U盘功能

2, 技术规格

解码格式: MP3

内存容量: 64M/128M/256M

文件传输速率: 大于500KBps

耳机输出功率: 4mW

支持位率: 96kbps~320kbps

采样率: 44100Hz以上

压缩层次: 第三层

输出频率范围: 20Hz~20KHz


电池类型: 充电锂电

播放时间: 约5小时

尺寸: 42 (D) mm*10 (H) mm

二，播放机的使用

1, 按键说明

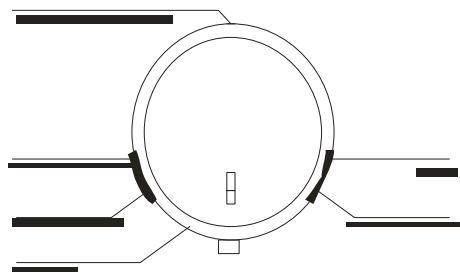

2, 开机/播放音乐

在关机状态下，长按▶/■键，红色LED灯微亮约四秒钟后，红色LED灯熄灭，转绿色LED灯亮，自动进入播放状态，这时绿色的LED灯有节奏慢闪烁。（注：默认循环模式为所有歌曲循环播放）

3, 停止播放音乐/关机

在播放状态下，短按▶/■键，此时绿色LED灯常亮，进入暂停状态。在暂停状态下长按▶/■键，此时绿色LED灯快节奏闪烁，松开▶/■键，绿色LED灯快闪烁约四秒钟后播放机关机；或在播放状态下，长按▶/■键，直到出现上述关机前状态，播放器也可关机。

4, 选择音乐关机，停

在播放状态下，短按“FF/VOL+”或“REW/VOL-”键可以进行上一首或下一首歌曲切换。

5, 音量调整

在播放状态下，长按“FF/VOL+”或“REW/VOL-”键可以增加或减少音量，每次操作绿色LED灯会快速闪烁。

6, EQ设置


本播放机有五种EQ设置分别为：正常；爵士；古典；摇滚；流行。你可以在播放状态下短按EQ键循环切换这五种EQ模式。每切换一次会发出“嘟”声。

三，播放机与电脑的连接

1, 安装驱动程序 (WIN98下)

本播放机在WIN2000以上的操作系统无须安装驱动程序。

A, 先放入随机附带的安装光盘到CD-ROM中，用USB线将播放机与电脑连接电脑会提示发现XXXXX型号的硬件设备，如图1。点击“下一步”。

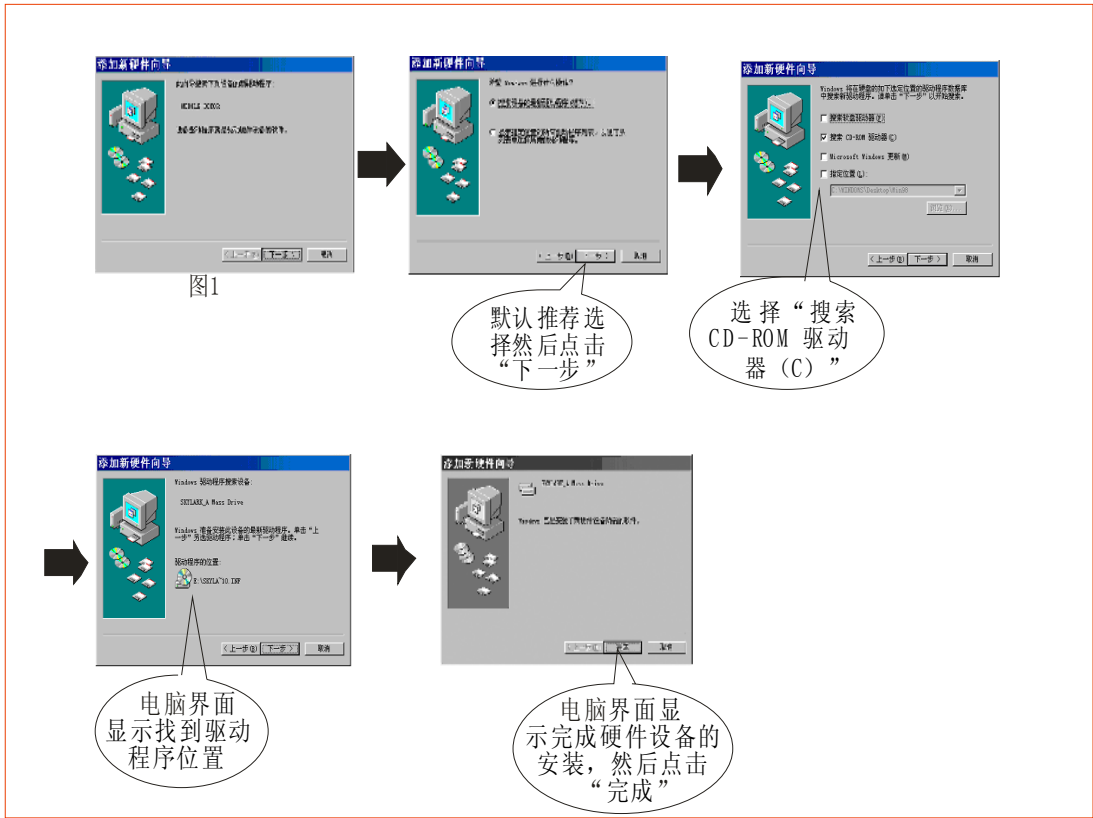

2, 传送音乐, 数据文件

MP3歌曲文件和其他文件的上传/下载使用复制, 粘贴命令即可, 如图6。

3, 断开播放机与电脑的连接

在WIN2000以上的操作系统, 在桌面的右下方任务栏上点击USB图标, 如图7。



图7

点击

从弹出的菜单中, 选择“安全删除硬件”命令。在一个消息通知后, 你就可以断开播放机和电脑之间的连接。(注: 此时红色LED灯会熄灭, 如果在充满电的情况下只有黄色LED灯会常亮; 如果没有充满电, 将不会有灯亮)

四, 充电

连接PC时, 红色LED灯常亮, 当充电约1-2小时, 黄色LED亮起, 即充电完成。
(注: 可以通过上面第3小点的操作来断开MP3播放器与电脑的连接, 使红色LED灯熄灭, 来确定黄色LED灯是否已亮)

五, 注意事项

- 1, 传输数据在红灯闪烁时, 不要断开播放机与PC机之间的USB连线
- 2, 注意播放机尽量避开潮湿和带有磁场的地方
- 3, 播放状态下禁止把MP3播放器与电脑进行连机操作

六, 附件及电脑要求

1, 附件

播放机 (一台)
说明书 (一本)
安装光盘 (一张)
USB线 (一条)
耳机 (一条)

2, 电脑要求

接口: USB接口
CPU: 300 MHz 以上
内存: 32M以上
硬盘空间: 大于20MB
操作系统: WINDOWS 98/ME/2000/XP