

在

www.philips.com/welcome

上注册您的产品并获得支持

GoGear

SA2CAM04

SA2CAM08



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 重要安全信息	2	8 收音机	13
常规维护	2	自动调谐至 FM 电台	13
产品回收	3	收听 FM 广播	13
		手动调谐至 FM 电台	13
		将电台保存到预设编号	13
2 您的新 CAM	5	9 录音	14
包装盒内物品:	5	从 FM 收音机录音	14
		录制语音/音频	14
		收听录音	14
		将录音上传到电脑	14
		删除录音	14
3 使用入门	6	10 Micro SD 卡	15
控件和连接概述	6	插入 Micro SD 卡	15
限制音量	6	访问 Micro SD 卡上的文件	15
CAM 上加载的软件	7		
4 音乐	9	11 使用 CAM 携带文件	16
将音乐曲目添加到 CAM	9		
聆听音乐	9	12 设置	17
查找音乐	9		
从 CAM 中删除音乐文件	9	13 更新 CAM	19
在 CAM 上整理音乐	9	手动验证/更新固件	19
5 摄像头	10	14 技术数据	20
拍照	10	系统要求	20
录制视频	10		
向自动上传列表添加录制好的视频	10	15 词汇	21
6 视频	11		
将视频添加到 CAM	11		
播放视频	11		
在电视上播放视频	11		
从 CAM 中删除视频文件	11		
7 图片	12		
将照片添加到 CAM	12		
查看照片	12		
以幻灯片形式查看照片	12		
从 CAM 中删除照片文件	12		

需要帮助？

请访问

www.philips.com/welcome

在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

1 重要安全信息

常规维护

本文档的译文仅供参考。

英文版本和翻译版本之间如有出入，以英文版本为准。

注意

- 为避免损坏或故障：
- 切勿将本产品置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落本产品或让物体跌落在产品上。
- 切勿让本产品浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的音乐软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以免发生问题。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害本产品。

关于操作温度和存放温度

- 请在常温介于 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

更换部件/配件：

要订购更换部件/配件，请访问 www.philips.com/support。

听力安全



以中等音量收听：

以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。

声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

将音量控制设置为较低设置。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

在合理时间内以合理音量收听。

听力适应后，请勿调节音量。

请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作本产品。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

未经授权复制受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标。

承担责任！尊重版权。



Be responsible
Respect copyrights

Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有人授权的情况下创建和/或分发。

在许多 (包括您所在的) 国家/地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。

遵守版权法是您的责任。

下载到您电脑上的视频流到便携式播放机的录制和传输仅限于与公共领域或经适当授权的内容一起使用。您只能将此类内容用于私人、非商业用途，并且应尊重作品的版权所有人提供的最终版权说明。此类说明可能声明不得进行进一步复制。视频流可能包括禁止进一步复制的版权保护技术。在这种情况下，录制功能将不起作用，并且您将收到一则通知消息。

数据记录

Philips 致力于提高产品质量并增强 Philips 用户的体验。该设备会将一些信息/数据记入其非易失性内存区域，以便掌握其使用情况。这些数据用于识别并检测用户在使用设备时可能遇到的故障或问题。例如，存储的数据包括音乐模式下的播放持续时间、调谐器模式下的播放持续时间、电池电量不足的次数。存储的数据并不显示在设备上使用的内容或媒体，或下载源。只有在用户将设备返回到 Philips 服务中心，以简化错误检测和预防时，才可检索和使用存储在设备上的数据。用户首次提出请求时，将提供存储的数据。

产品回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。




警告


- 拆卸内置电池将使保修失效，并可能损坏本产品。
- 以下处理和弃置指示说明产品寿命周期结束时，用户须采取的措施。

本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的内置可充电电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。



为保护该产品的功能和安全性，请将该产品带到官方指定的回收中心或服务中心，该处的专业人员可为您取出或更换电池，如图所示：

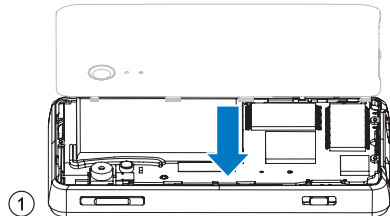

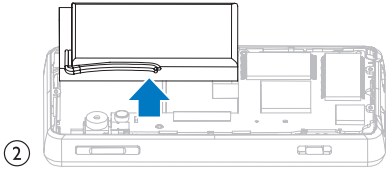

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

针对欧盟的注意事项

本产品符合欧盟的无线电干扰要求。

2 您的新 CAM

使用 CAM，您可以

- 播放 MP3 及 WMA 文件
- 欣赏视频文件
- 拍摄照片和录像
- 收听 FM 收音机
- 录音

包装盒内物品：

确认您已收到以下物品：

播放器



耳机



USB 和 AV 线



快速入门指南





注

- 图像仅作参考。Philips 保留更改颜色/设计的权利，恕不另行通知。

3 使用入门

控件和连接概述

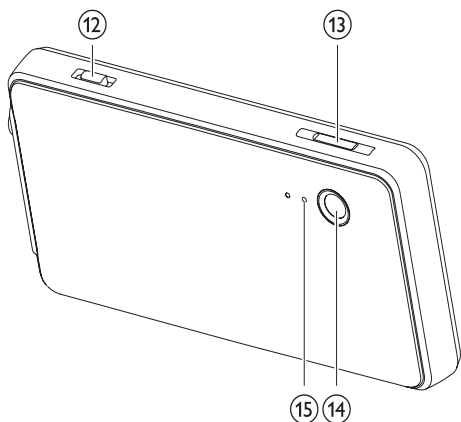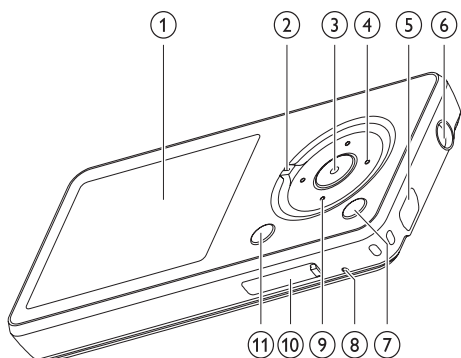

①	显示屏
②	模式选择器
③	按下: 播放/拍摄/录制/暂停/确认
④	按下: 跳至下一个/上一个 按住: 快速向后/向前滚动
⑤	USB 接口
⑥	耳机插孔
⑦	查看可用选项
⑧	RESET 按下: 重置 CAM

⑨	按下: 向上/向下滚动 按住: 快速向上/向下滚动
⑩	MICRO SD Micro SD 卡槽
⑪	按下: 返回上一级 按住: 返回主菜单
⑫	滑动并按住: 打开/关闭 CAM 滑动: 锁定/解锁除 + / - 以外的所有按钮
⑬	按下: 增大/减小音量 按住: 快速增大/减小音量
⑭	相机
⑮	MIC 麦克风

模式选择器选项:

①	▶ 显示当前播放/显示屏幕
②	📷 进入拍照模式
③	📹 进入录像模式
④	⚙️ 进入设置模式

限制音量

注意

- 长时间收听高音量的音乐, 对收听者有害。

设置 CAM 的音量, 可以限制最大音量输出。

- 1 从主菜单中, 选择 [设置]>[声音设置] > [音量限制]。
- 2 按 - / + 音量控件调节音量。
- 3 按 ⏹ 确认。
↳ 设定音量限制后, 即使您按音量 + 按钮, CAM 也不会超过设定的音量。

要重新启用最大音量:

- 1 选择 [设置] > [声音设置] > [音量限制]。
- 2 将音量限制设置为最大音量。
- 3 按 ⏹ 确认。

CAM 上加载的软件

CAM 随附有以下软件：

- Philips CAMshare (帮助您上传和编辑录像)
- Philips 设备管理器 (Philips Device Manager) (帮助您获取 CAM 的固件更新)

连接和充电

本 CAM 具有内置电池，可通过电脑的 USB 端口充电 (随附 USB 电缆)。

注

- 将 CAM 连接到电脑后，系统将短暂地提示您选择：
- [充电和传输] 或 [充电和播放]。
- 如果未进行选择，则 CAM 将自动应用 [充电和传输]。

将 CAM 连接到电脑

- 1 将随附的 USB 电缆的 USB 插头插入电脑的空闲 USB 端口。
- 2 将 USB 电缆的小号 USB 插头插入 CAM 上的小号 USB 插孔。
- 3 启动电脑。
↳ CAM 将充电。

首次将 CAM 连接到电脑时，将出现一个弹出窗口：

- 1 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 2 按照屏幕上的说明完成软件安装。

注

- 安装程序将要求您同意许可条款。

如果该弹出窗口未自动显示，请执行以下操作：


- 1 选择我的电脑 (Windows XP / Windows 2000) / 计算机 (Windows Vista / Windows 7)。
- 2 右键单击 **Philips GoGear CAM** 图标。
- 3 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成软件安装。

注

- 安装程序将要求您同意许可条款。

电池电量指示

显示屏指示电池状态的近似级别，如下所示：



- ↳ 电池屏幕闪烁表示电池电量不足。播放器会保存所有设置并在 60 秒种内关闭。

注

- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示 图标。

提示

- 确保选择最短时间的定时设置，即可节约电池电量并延长 CAM 的播放时间。(要检查/调整定时设置，请将模式选择器设为 , 然后选择 [显示设置] > [背光计时器]。

- 1 滑动并按住 约 2 秒种可再次打开 CAM。

自动关机


CAM 具有自动关机功能，从而可节省电池电量。

处于闲置模式（未播放音乐，未按下任何按键）达 10 分钟后，CAM 将自动关闭。

- 1 滑动并按住  约 2 秒钟可再次打开 CAM。

锁定按键

CAM 具有防止意外操作的锁定开关。

- 1 要在播放时锁定按钮，请将滑块移至  位置。
 - ↳ 除音量键之外的所有按钮都将被锁定，且显示屏将显示锁图标。
- 2 要再次解锁按钮，将滑块移至中央位置即可。

选择模式

- 1 滑动模式选择器以在模式之间切换。



4 音乐

将音乐曲目添加到 CAM

CAM 可存储数百首音乐曲目 (文件)，这些曲目可分类放入文件夹。

- 1 将 CAM 连接到电脑的 USB 端口后，打开电脑的资源管理器应用程序。
- 2 在 CAM 的海量存储中创建文件夹。
- 3 使用拖放操作将音乐分类到这些文件夹中。

聆听音乐

- 1 将模式选择器调到位置 ▶。
- 2 浏览主菜单选择 [音乐]。
- 3 浏览音乐菜单和子菜单查找音乐文件。
- 4 按 播放。
 - 按 在暂停和播放之间切换。

提示

- 在音乐模式下，按 查看更多音乐选项。

此处是如何在一首音乐曲目中浏览的说明：

- 1 在播放音乐曲目时，按住 / 可以快进/快退。
 - 放开 可恢复正常速度播放。

查找音乐

从这些列表选项中查找音乐：

[所有歌曲]

- 按字母顺序列出曲目

[演唱者]

- 按字母顺序列出演唱者
- 按字母顺序列出专辑
- 按专辑顺序列出曲目

[专辑]

- 按字母数字顺序列出专辑
- 按专辑顺序列出曲目

[风格]

- 按字母数字顺序列出风格
- 按字母数字顺序列出演唱者
- 按字母数字顺序列出专辑
- 按专辑顺序列出曲目

从 CAM 中删除音乐文件

- 1 在播放音乐时，按 ，然后选择 [删除]。
- 2 选择 [是] 确认删除。
 - 选择 [否] 放弃删除。



在 CAM 上整理音乐

CAM 可存储数百首音乐曲目 (文件)，这些曲目可分类放入文件夹。






- 1 将 CAM 连接到电脑的 USB 端口后，打开电脑的资源管理器应用程序。
- 2 在 CAM 的海量存储中创建文件夹。
- 3 使用拖放操作将音乐分类到这些文件夹中。

5 摄像头




拍照

- 1 将模式选择器调到位置 .
- 2 按  拍摄照片。
 - ↳ 此时 CAM 会显示一个选项菜单。
- 3 从菜单中选择一个选项，以便：
 - 拍摄新照片
 - 显示上一张照片
 - 删除上一张照片

照相机具有效果选项，您可以更改：




- 1 在显示已拍摄的照片时，按 ，然后选择效果选项。
- 2 按  或  浏览选项列表。
- 3 按  确认选项。
- 4 按  返回相机模式。

录制视频

- 1 将模式选择器调到位置 .
- 2 按  录制视频。
 - 再次按  停止录制。
 - 此时 CAM 会显示一个选项菜单。
- 3 从菜单中选择一个选项，以便：
 - 录制新视频
 - 播放上一个视频
 - 删除上一个视频

向自动上传列表添加录制好的视频

将 CAM 连接至电脑并启动 Philips CAMShare 应用程序时，存储在自动上传列表中的视频文件将自动上传到电脑上的应用程序中。此处是如何向自动上传列表添加录制好的视频文件的说明：

- 1 将模式选择器调到位置 ，然后选择 [视频]。
- 2 浏览以选择要添加到自动上传列表的视频文件。
- 3 按  然后选择 [Add to auto-upload list]。
- 4 再次按  确认选择。

6 视频

将视频添加到 CAM

CAM 可存储数百首视频曲目 (文件), 这些曲目可分类放入文件夹。

- 1 将 CAM 连接到电脑的 USB 端口后, 打开电脑的资源管理器应用程序。
- 2 在 CAM 的海量存储中创建文件夹。
- 3 使用拖放操作将视频分类到这些文件夹中。

播放视频

- 1 将模式选择器调到位置 ▶。
- 2 浏览主菜单选择 [视频]。
- 3 浏览视频菜单和子菜单查找视频文件。
- 4 按 ⏪ 播放。
 - 按 ⏪ 在暂停和播放之间切换。



提示

- 在视频模式下, 按 ≡ 查看更多视频选项。


此处是如何在一个视频中浏览的说明:

- 1 在观看视频时, 按住 ⏩ / ⏪ 可以快进/快退。
 - 放开 ⏩ 可恢复正常速度播放。

在电视上播放视频

以下是如何在电视上播放 CAM 中视频剪辑的说明:

- 1 将模式选择器调到位置 ⚙️, 然后选择 [Screen settings] > [TV-out signal]。
- 2 选择与电视匹配的电视输出信号。
- 3 将随附的 USB AV 线的小号 USB 插头插入 CAM 的小号 USB 插孔。
- 4 将连接线的 AV 插头与电视相应颜色的 AV 插孔连接。
 - 要延长播放时间: 使用 USB 充电器 (另售) 将 CAM 连接到电源。

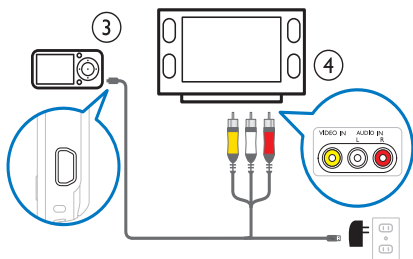

- 5 打开电视。
- 6 将模式选择器调到位置 ▶, 然后选择 [视频]。
- 7 选择视频文件, 然后按 ⏪ 播放。
 - ↳ 电视将播放视频。
 - ↳ 按 CAM 上的按钮进入播放选项和进行浏览。

从 CAM 中删除视频文件

- 1 在播放视频时, 按 ≡, 然后选择 [删除]。
- 2 选择 [是] 确认删除。
 - 选择 [否] 放弃删除。



7 图片

将照片添加到 CAM

CAM 可存储数百张照片，这些照片可分类放入文件夹。

- 1 将 CAM 连接到电脑的 USB 端口后，打开电脑的资源管理器应用程序。
- 2 在 CAM 的海量存储中创建文件夹。
- 3 使用拖放操作将照片分类到这些文件夹中。




查看照片

- 1 将模式选择器调到位置 ▶。
- 2 浏览主菜单选择 [图片]。
- 3 浏览照片菜单和子菜单查找照片文件。
- 4 按  以全屏模式查看照片。
 - 再次按  开始幻灯片放映。


提示

- 在照片模式下，按  查看更多照片选项。

以幻灯片形式查看照片

- 1 将模式选择器调到位置 ▶。
- 2 浏览主菜单选择 [图片]。
- 3 浏览照片菜单和子菜单查找照片文件。
- 4 按  以全屏模式查看照片。
- 5 再次按  开始幻灯片放映。
 - 按 ，然后选择 [每张幻灯片的时间] 更改幻灯片设置。

从 CAM 中删除照片文件


- 1 在查看照片时，按 ，然后选择 [删除]。
- 2 选择 [是] 确认删除。
 - 选择 [否] 放弃删除。

8 收音机

自动调谐至 FM 电台

自动调谐功能搜索 FM 电台，然后将前 20 个频率存储到预设的编号下。


此处是如何自动调谐至 FM 电台的说明：

- 1 将模式选择器调到位置 ▶。
- 2 连接耳机，使耳机线完全展开。
↳ 耳机线将用作天线。
- 3 浏览主菜单选择 [收音机]。
- 4 浏览预设菜单，然后按  选择未指定的预设。
- 5 选择 [是] 确认屏幕提示。
↳ 此时 CAM 会搜索 FM 频段，查找广播电台的无线电信号。
↳ CAM 将前 20 个无线电信号存储到预设编号下。
↳ CAM 显示预设列表*。

注

- *在无线电信号接收效果较差的区域，CAM 显示手动调谐屏幕，以便您可以手动调谐至电台。

收听 FM 广播

- 1 将模式选择器调到位置 ▶。
- 2 连接耳机，使耳机线完全展开。
↳ 耳机线将用作天线。
- 3 浏览主菜单选择 [收音机]。
- 4 浏览列表选择预设。
 - 按  在“关闭声音”和“打开声音”之间切换。





提示

- 在收音机模式下，按  查看更多收音机选项。

手动调谐至 FM 电台

在无线电信号接收效果较差的区域，CAM 显示手动调谐屏幕，以便您可以手动调谐至电台。

此处是如何手动调谐至 FM 电台的说明：

- 1 在手动调谐屏幕中，按  /  可缓慢搜索 FM 频段。
- 2 按住  /  可快速搜索 FM 频段。

提示

- 按  可查看更多选项。




将电台保存到预设编号

此处是如何将当前播放电台保存到预设编号的说明：




- 1 在收听电台时，按 ，然后选择 [保存到预设]。
↳ 此时 CAM 将显示预设编号的列表。
- 2 选择预设编号，然后按  确认所选的编号。
↳ CAM 提示您将 FM 频率保存到预设。
- 3 选择 [是]，然后按  确认预设。

9 录音

从 FM 收音机录音



- 1 在收听 FM 收音机时，按 ，然后选择 [开始 FM 收音机录音] 开始录音。
 - 按  在暂停和录音之间切换。
- 2 按 ，然后选择
 - [是] 将录音保存到录音库。
 - [否] 放弃录音。

录制语音/音频

- 1 将模式选择器调到位置 。
- 2 浏览主菜单选择 [录音] > [开始语音录音]。
- 3 按  在录制和暂停之间切换。
- 4 按 ，然后选择
 - [是] 将录音保存到录音库。
 - [否] 删除录音。

收听录音



收听 FM 收音机*录音：

- 1 将模式选择器调到位置 。
- 2 从主菜单中，选择 [录音库] > [FM 收音机]。
- 3 选择录音。
- 4 按  播放录音。

注

- * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 CAM 的屏幕菜单，了解您可用的功能。

收听语音/音频录音：

- 1 将模式选择器调到位置 。
- 2 从主菜单中，选择 [录音库] > [语音]。
- 3 选择录音。
- 4 按  播放录音。

将录音上传到电脑

使用 Philips Songbird 软件同步媒体文件。另外，可以在 Windows 资源管理器中传输录音：

- 1 将 CAM 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中，打开 CAM。
- 3 选择录音 > 语音或 FM 收音机*文件夹。
- 4 将录音文件复制并粘贴到电脑上的任意位置。

注

- * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 CAM 的屏幕菜单，了解您可用的功能。

删除录音

以下是如何在 Windows 资源管理器中删除录音的说明：

- 1 将 CAM 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中，找到录音 > 语音或 FM 收音机*文件夹。
- 3 删除录音，就像您通常在电脑上所做的那样。

注

- * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 CAM 的屏幕菜单，了解您可用的功能。


10 Micro SD 卡

CAM 提供了一个微型 SD 卡插槽。本章介绍如何






- 插入 微型 SD 卡
- 浏览 微型 SD 卡 上的文件和文件夹
- 将文件导入 (复制) 至 CAM

插入 Micro SD 卡

此处是如何插入 微型 SD 卡 的说明:



访问 Micro SD 卡上的文件

- 1 在插入 微型 SD 卡 的情况下, 将模式选择器调到位置 ▶。
- 2 选择要访问的文件的类型:
 - [音乐] (适用于音乐文件)
 - [视频] > [Storage] (适用于视频文件)
 - [图片] > [Storage] (适用于照片文件)
- 3 按  /  /  /  浏览列表和菜单。
- 4 按  确认选择。






11 使用 CAM 携带文件


您可在 CAM 的 **Windows 资源管理器** 中携带文件。

- 1** 将 CAM 连接到电脑的 USB 端口后, 打开 **Windows 资源管理器**。
- 2** 在 CAM 中创建文件夹。
- 3** 使用拖放操作将文件分类到这些文件夹中。

12 设置

按以下方法自定义 CAM:

- 1 将模式选择器调到位置 .
- 2 按  /  选择所需选项。
- 3 按  确认选择并转至下一级 (如果有)。
- 4 按  返回上一级。

在  模式下, 提供以下选项:

Settings	Options menu	Sub-options menu
屏幕设置	亮度	
	背光	<ul style="list-style-type: none">• 始终亮起• 10 秒 (默认)• 30 秒• 60 秒
	宽屏幕	<ul style="list-style-type: none">• 实际比率 (默认)• 适应屏幕
	电视输出信号	<ul style="list-style-type: none">• PAL (默认)• NTSC
播放模式	随机播放	<ul style="list-style-type: none">• 关 (默认)• 开
	重复	<ul style="list-style-type: none">• 关 (默认)• 单曲重复• 全部重复
声音设置	设置音量限制	
	均衡器	<ul style="list-style-type: none">• 关 (默认)• 摇滚• 放克• 爵士
		<ul style="list-style-type: none">• 古典• 希普霍普• 电子乐• 自定义
	飞声音效技术	<ul style="list-style-type: none">• 关• 开* (默认)
用于录制的存储器 [内存]/[SD]	<ul style="list-style-type: none">• 内存 (默认)• SD 卡 (仅在 SD 卡插入时可用)	
定时关机	<ul style="list-style-type: none">• 关 (默认)• 15 分钟• 30 分钟• 60 分钟	

语言	<ul style="list-style-type: none"> • 捷克语 • 丹麦语 • 德语 • 英语 (默认) • 西班牙语 • 法语 • 意大利语 • 匈牙利语 • 荷兰语 • 挪威语 	<ul style="list-style-type: none"> • 波兰语 • 葡萄牙语 • 葡萄牙语 (巴西) • 斯洛伐克语 • 芬兰语 • 瑞典语 • 土耳其语 • 希腊语 • 俄语 • 简体中文 	<ul style="list-style-type: none"> • 繁体中文 • 日语 • 韩语 • 泰语 (仅限于部分版本) • 希伯来语 (仅限于部分版本) • 阿拉伯语 (仅限于部分版本)
日期和时间	时间		
	时间格式	<ul style="list-style-type: none"> • 12 小时 (默认) • 24 小时 	
	日期	<ul style="list-style-type: none"> • DD/MM/YYYY (默认) • MM/DD/YYYY • YYYY/MM/DD • YYYY/DD/MM 	
	在标题上显示时间	<ul style="list-style-type: none"> • 关 • 开 (默认) 	
出厂设置	恢复出厂设定? (文件不会受到影响。)	<ul style="list-style-type: none"> • 是 • 无 (默认值) 	
信息	容量		
	可用空间		
	SD 卡容量 (如果插入了 SD 卡)		
	SD 卡可用空间 (如果插入了 SD 卡)		
	固件版本		
	型号		
	支持站点		

*选择飞声音效后，均衡器将被禁用。

13 更新 CAM

CAM 由一种称为固件的内部程序控制。在您购买 CAM 之后，可能发布了新版本的固件。

称为 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 的软件程序可通过电脑检查互联网上可用的固件更新。

在电脑上，从 CAM 安装 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)**，或从 www.philips.com/support 下载最新版本。

注

- 音乐文件不会受到固件更新的影响。

手动验证/更新固件

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 连接CAM到电脑 (相关说明, 请参阅[连接CAM到电脑 说明](#))。.
- 3 在电脑上, 单击开始 > 程序 > Philips Digital Audio Player > GoGear SA2CAMXX Device Manager 以启动 Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)。
- 4 单击 Update (更新)
 - ↳ Philips SA2SAMXX Device Manager 将从互联网检查更新并安装新的固件 (如果有)。
- 5 显示屏显示 Update completed (更新完成) 时, 单击 OK (确定)。
- 6 断开 CAM 与电脑的连接。
 - ↳ 固件更新完毕后, CAM 将重新启动并可继续使用。

14 技术数据

电源

电源: 850 毫安时锂聚合物内置充电电池

播放时间¹

- 音乐: 12 小时
- 视频: 3 小时
- 视频录制: 2 小时

软件 (存储在 CAM 上)

Philips CAMshare

Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)

接口

3.5 毫米耳机插孔

USB 2.0 高速

声音

声道隔离: 40 dB

频率响应: 45 赫兹 - 16,000 赫兹

输出功率: 2x 2.4 毫瓦

信噪比: > 80 dB

音频播放

支持的格式:

MP3:

MP3 比特率: 8 - 320 kps 和 VBR

MP3 采样率: 8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 千赫

WMA:

WMA 比特率: 5 - 192 kbps

WMA 采样率: 8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 千赫

WAV

支持 ID3-tag

视频播放

支持的格式:

MPEG4 SP (*.avi, *.mp4)

WMV9

图像显示

支持的格式:

JPEG

BMP

拍摄格式

照片: JPEG

音频: MP3

视频: MPEG4

调谐器

FM

20 预设

存储介质

内置内存容量²:

SA2CAM04 4GB NAND 闪存

SA2CAM08 8GB NAND 闪存

外置存储器兼容性:

Micro SD 卡: 32 GB

录音

音频文件录制格式: MP3

内置麦克风: 单声道

照片 / 视频拍摄

视频格式: MPEG4 + PCM 640 x 480

照片格式: 200 万像素 JPEG

媒体传输³

在 Windows® 资源管理器中拖放

显示

彩色 LCD, 220 x 176

注

- ¹ 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- ² 1GB = 10 亿字节; 实际存储容量更少。不能使用全部内存容量, 因为播放器会占用部分内存。存储容量按每首歌 4 分钟和 128 kbps MP3 编码计。
- ³ 传输速度取决于操作系统和软件配置。

系统要求

- Windows® XP (SP2 或以上版本) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 512 MB 内存
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- CD-ROM 驱动器
- USB 端口

15 词汇

F

FM (调频)

在无线广播中: 这是一种调频方法, 采用该方法, 载波电压的频率将随调制电压频率而改变。

L

LCD (液晶显示器)

可能是在非电脑类电子设备上显示视觉信息的最常见的方式。

M

MP3

一种具有声音数据压缩系统的文件格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或称 MPEG-1) Audio Layer 3 的简称。使用 MP3 格式, 一张 CD-R 或 CD-RW 光盘可以比一般 CD 多存储大约 10 倍的数据。

MSC [海量存储类]

USB 海量存储设备类 (或称 USB MSC、UMS) 是为存储设备提供接口的一组计算通信协议。支持该标准的设备称为 MSC (海量存储类) 设备。

MTP [媒体传输协议]

媒体传输协议 (MTP) 支持将音乐及视频文件传输到便携式音频和视频播放机。

S

SuperScroll

SuperScroll™ 是本产品的两用搜索键的一个导航功能。SuperScroll™ 使在较大的媒体库中滚动时更便于控制速度, 以找到所要的项目。按键时间越长, 滚动速度越快。

位

位速率

位速率是单位时间内传输或处理的位数。位速率通常以每秒内的某个位倍数 (千位每秒: kbps) 来衡量。术语位速率与数据传输率 (或简称数据率) 是同义词。

分

分贝 (dB)

一种测量单位, 用于描述声功率或声强方面的相对差别。

压

压缩

在音频术语中, 指临时或永久性缩小音频数据以便更有效地进行存储或传输的过程。临时降低文件大小称为“无损”压缩, 过程中没有信息损失。永久降低文件大小 (如 MP3 文件) 称为“有损”压缩, 过程中涉及丢弃不必要的信息, 该信息一旦丢失则无法恢复。

无

无损压缩

一种降低音乐信号数据位数 (密度) 而不对原来音质造成损失的系统。

翻

翻录 (解码)

使用从光盘“抓取”数字音频的软件程序, 并将其传输到电脑硬盘。由于信号不会通过电脑声卡, 无需转换成模拟格式, 因此数据得以完整保留。数字到数字传输会创建一个 WAV 文件, 然后再转换为 MP3 文件。

频

频率响应

指扬声器重现声音时频率从最低到最高的范围。虽然最佳正常范围是 20-20,000 Hz (赫兹), 但人耳的听力范围通常要有限得多。好的全范围扬声器系统应尽可能地重现该范围, 以涵盖所有的变化。单个驱动器仅限于再现对应的音域, 所以响应受限, 但在设计完整的声音系统时仍需要考虑到这一点。

飞

飞声音效技术

飞声™ 音效技术是 Philips 开发的一项创新技术。飞声™ 音效技术能够忠实还原压缩音乐的声音细节, 增强听音体验, 带来完全不失真的饱满音质。

