

# Canon

数码相机


## PowerShot SX730 HS

# 相机使用者指南 使用说明书 活用篇


中文

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅(保留备用)。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。

- 单击右下角的按钮可进入其他页面。

: 下一页

: 上一页

: 单击链接前的页面

- 要跳转到某一章的开头，请单击右侧的章节标题。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




# 用前须知

## 基本信息

### 包装内物品


使用前，请确保包装中包含下列物品。  
如有任何物品缺失，请与您的相机零售商联系。



相机



电池  
NB-13L\*



电池充电器  
CB-2LHT



腕带

\* 请勿揭下粘附在电池上的包层。

- 本包装内还包含印刷品。
- 本包装内不含存储卡(📄2)。

## 兼容的存储卡

以下存储卡(选购)无论容量大小均可使用。

- SD存储卡\*1
- SDHC存储卡\*1\*2
- SDXC存储卡\*1\*2



\*1 符合SD标准的存储卡。但本相机不保证可搭配所有存储卡。

\*2 也支持UHS-I存储卡。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 请拍摄前测试相机并注意如下事项

- 请先试拍几张图像并查看，以确保这些图像记录正确。请注意，如果由于相机或存储卡故障而无法记录图像等数据或将图像等数据下载到计算机，对由此丢失的图像等数据佳能公司无法恢复，敬请谅解。
- 用户对他人或受版权保护的材料进行未经授权的拍摄或记录(视频和/或声音)可能会侵犯这些人的隐私权和/或其他人的法律权益(包括版权和其他知识产权)，即使拍摄或记录仅用于个人用途也是如此。
- 本相机的保修条款仅在相机的购买地区适用。如果本相机在国外出现问题，请将其送回原购买地区，再向佳能热线中心求助。
- 虽然屏幕(显示屏)在非常精密的制造条件下生产而成，99.99%以上的像素均符合设计规格，但在极少数情况下，某些像素可能会损坏或显示为红点或黑点。这不表示相机损坏，不会影响记录的图像。
- 长时间使用时，相机可能会发热。这不表示损坏。

## 本指南编辑常规

- 本指南使用按钮和转盘上的图标或与其外形相似的图标表示相机上对应的按钮和转盘。
- 以下相机按钮和控件用图标表示。括号中的数字表示“部件名称” (📖4)中相应控件的编号。
  - [▲]相机背面的上按钮(12)
  - [◀]相机背面的左按钮(8)
  - [▶]相机背面的右按钮(13)
  - [▼]相机背面的下按钮(15)
  - [🌀]相机背面的控制转盘(7)
- 拍摄模式及屏幕上显示的图标和文字以方括号的形式表示。
- ⓘ: 需要了解的重要信息
- 📌: 有关熟练使用相机的注意事项和提示
- 📖xx: 相关信息页(本例中，“xx”代表页码)
- 本指南以相机处于默认设置为前提进行说明。
- 为方便起见，将所有支持的存储卡简称为“存储卡”。
- 标题下方的“▶ 静止图像”和“▶ 短片”符号表明该功能适用于何种情况：静止图像或短片。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单


附件

附录

索引




## 部件名称

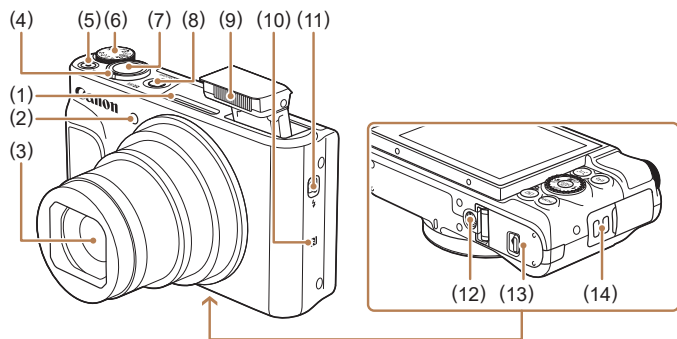

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| (1) 麦克风                    | (6) 模式转盘             |
| (2) 指示灯                    | (7) 快门按钮             |
| (3) 镜头                     | (8) 电源按钮             |
| (4) 变焦杆                    | (9) 闪光灯              |
| 拍摄时: [C] (长焦)/<br>[W] (广角) | (10) [N] (N标记)*      |
| 播放时: [Q] (放大)/<br>[Z] (索引) | (11) [ ] (闪光灯自动弹出)开关 |
| (5) 短片按钮                   | (12) 三脚架插孔           |
|                            | (13) 存储卡/电池仓盖        |
|                            | (14) 相机带安装部位         |

\* 配合NFC功能使用([ ]115)。

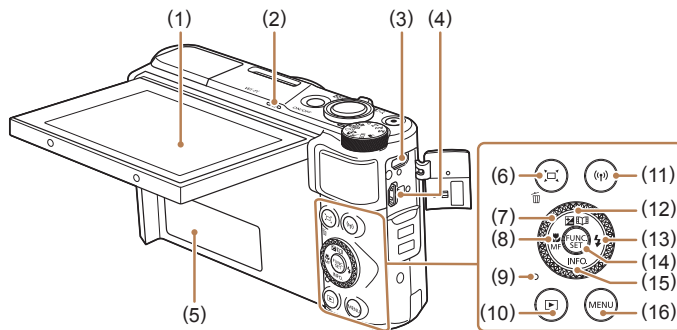

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| (1) 屏幕(显示屏)                            | (9) 指示灯                            |
| (2) 扬声器                                | (10) [ ] (播放)按钮                    |
| (3) DIGITAL(数码)端子                      | (11) [ ] (Wi-Fi)按钮                 |
| (4) HDMI™端子                            | (12) [ ] (曝光补偿)/<br>[ ] (故事集锦)/上按钮 |
| (5) 序列号(机身编号)                          | (13) [ ] (闪光灯)/右按钮                 |
| (6) [ ] (构图辅助 - 搜寻)/<br>[ ] (删除单张图像)按钮 | (14) FUNC./SET(功能/设置)按钮            |
| (7) 控制转盘                               | (15) [ ] (信息)/下按钮                  |
| (8) [ ] (微距)/<br>[ ] (手动对焦)/左按钮        | (16) [ ] (MENU)按钮                  |



- 可通过转动控制转盘执行利用 [▲][▼][◀][▶] 按钮实现的大部分操作，例如选择项目和切换图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 目录

## 用前须知

基本信息 .....	2
包装内物品 .....	2
兼容的存储卡 .....	2
请拍摄前测试相机并注意如下事项 .....	3
本指南编辑常规 .....	3
部件名称 .....	4
相机的基本操作 .....	12
安全注意事项 .....	14

## 基本应用指南

基本操作 .....	17
初期准备 .....	17
安装相机带 .....	17
握持相机 .....	17
为电池充电 .....	18
插入电池和存储卡 .....	18
取出电池和存储卡 .....	19
设置日期和时间 .....	19
更改日期和时间 .....	20
显示语言 .....	21
试用相机 .....	21
拍摄(智慧自动拍摄) .....	21

观看 .....	23
删除图像 .....	24

## 高级指南

相机的基本知识 .....	25
开/关 .....	25
节电功能(自动关机) .....	26
拍摄模式下的节电功能 .....	26
播放模式下的节电功能 .....	26
快门按钮 .....	26
拍摄模式 .....	27
拍摄显示选项 .....	27
调整屏幕角度 .....	28
使用FUNC.菜单 .....	28
使用菜单屏幕 .....	29
屏幕上显示的键盘 .....	30
指示灯显示 .....	31
时钟 .....	32
自动模式/混合式自动模式 .....	33
使用相机确定的设置拍摄 .....	33
拍摄(智慧自动拍摄) .....	33
使用混合式自动模式拍摄 .....	35
播放摘要短片 .....	36
静止图像/短片 .....	36
静止图像 .....	36
短片 .....	36

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



场景图标.....	37
连续拍摄场景.....	38
影像稳定效果图标.....	38
屏幕上显示的框.....	39
常用的便捷功能.....	39
进一步放大被摄体(数码变焦).....	39
手动变焦后轻松地重新捕捉被摄体 (构图辅助 - 搜寻).....	40
根据被摄体移动自动变焦(自动变焦).....	40
调整恒定面部显示尺寸.....	41
使用自动变焦轻松地重新捕捉被摄体(搜寻辅助).....	42
添加日期标记.....	42
使用自拍.....	43
使用自拍防止相机抖动.....	44
自定义自拍.....	44
连拍.....	44
播放期间的图像显示.....	45
使用面部识别功能.....	45
人物信息.....	45
注册面部识别信息.....	46
拍摄.....	47
查看和编辑注册的信息.....	47
覆盖和添加面部信息.....	48
删除注册的信息.....	49
图像自定义功能.....	50
更改纵横比.....	50
更改记录像素数(图像大小).....	50

如何根据纸张尺寸选择记录像素设置 (用于4:3图像).....	50
校正汞灯造成的偏绿图像区域.....	51
更改短片图像画质.....	51
实用的拍摄功能.....	52
显示网格线.....	52
关闭自动水平校准功能.....	52
更改影像稳定器模式设置.....	53
关闭影像稳定器.....	53
开始短片拍摄后不改变被摄体的尺寸.....	53
自定义相机操作.....	54
关闭自动对焦辅助光.....	54
关闭防红眼灯.....	54
更改拍摄后图像显示的风格.....	55
更改拍摄后图像的显示时间.....	55
更改拍摄后显示的屏幕.....	55
<b>其他拍摄模式.....</b>	<b>56</b>
自动应用效果(创意拍摄).....	56
在每次拍摄时享受多张不同图像带来的乐趣.....	56
选择效果.....	57
记录具有不同效果的短片.....	57
播放创意拍摄短片.....	57
以最佳设置进行自拍(自拍人像).....	58
移动的被摄体(运动).....	59
特殊场景.....	59
应用特殊效果.....	60
使用平滑皮肤效果拍摄(平滑皮肤).....	61

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



以鱼眼镜头效果拍摄(鱼眼效果).....	61
拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果).....	62
播放速度与预计播放时间(针对1分钟短片).....	62
以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果).....	63
使用柔焦效果拍摄.....	63
使用单色拍摄.....	64
用于其他用途的特殊模式.....	64
检测到面部后自动拍摄(自动快门).....	64
检测到笑脸后自动拍摄(笑脸).....	64
检测到眨眼后自动拍摄(眨眼自拍).....	65
检测到新人物后自动拍摄(面部优先自拍).....	66
记录多种短片.....	67
在标准模式下记录短片.....	67
拍摄动作更加流畅的短片.....	67
锁定或更改图像亮度.....	67
关闭自动低速快门.....	68
校正强烈的相机抖动.....	68
声音设置.....	68
关闭防风屏.....	68
使用衰减器.....	68
在片段模式下记录短片.....	69
播放效果.....	69
<b>P模式.....</b>	<b>70</b>
使用程序自动曝光模式拍摄([P]模式).....	70
图像亮度(曝光).....	71
调整图像亮度(曝光补偿).....	71
锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁).....	71

更改测光方式.....	71
更改ISO感光度.....	72
校正图像亮度(校正对比度).....	72
图像色彩.....	73
捕捉自然色彩(白平衡).....	73
自定义白平衡.....	73
更改图像的色调(我的色彩).....	74
自定义色彩.....	74
拍摄范围与对焦.....	75
拍摄特写(微距).....	75
使用手动对焦模式拍摄.....	75
轻松识别对焦区域(手动对焦峰值).....	76
数码长焦附加镜.....	77
更改自动对焦框模式.....	77
中央.....	77
智能面部优先.....	77
选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦).....	78
使用伺服自动对焦拍摄.....	79
更改对焦设置.....	79
使用自动对焦锁拍摄.....	80
相机持续对焦被摄体时连续拍摄.....	80
闪光灯.....	81
更改闪光模式.....	81
自动.....	81
闪光灯开.....	81
慢速同步.....	81
闪光灯关.....	81
调整闪光曝光补偿.....	82

用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引



使用闪光曝光锁拍摄.....	82
其他设置.....	83
更改压缩率(图像画质).....	83
更改影像稳定器模式设置.....	83
<b>Tv、Av和M模式.....</b>	<b>84</b>
指定快门速度([Tv]模式).....	84
指定光圈值([Av]模式).....	85
指定快门速度和光圈值([M]模式).....	85
调整闪光输出.....	86
<b>播放模式.....</b>	<b>87</b>
观看.....	87
切换显示模式.....	88
曝光过度警告(针对图像中的高光区域).....	89
柱状图.....	89
GPS信息显示.....	89
观看创意拍摄模式下记录的短片(创意拍摄短片)....	89
观看拍摄静止图像时创建的短片(摘要短片).....	90
按日期观看.....	90
查看在面部识别功能中检测到的人物.....	90
浏览并筛选图像.....	91
通过索引方式浏览图像.....	91
查找符合指定条件的图像.....	91
逐张观看编组内的图像.....	92
编辑面部识别信息.....	93
更改姓名.....	93
删除姓名.....	93

图像观看选项.....	94
放大图像.....	94
观看幻灯片.....	94
更改幻灯片播放设置.....	95
自动播放相关联图像(关联播放).....	95
保护图像.....	96
使用菜单.....	96
逐张选择图像.....	96
选择图像范围.....	97
一次保护所有图像.....	97
一次取消所有保护.....	97
删除图像.....	98
一次删除多张图像.....	98
选择一种选择方式.....	98
逐张选择图像.....	99
选择图像范围.....	99
一次指定所有图像.....	99
旋转图像.....	100
使用菜单.....	100
关闭横竖画面转换功能.....	100
将图像标记为收藏图像.....	101
使用菜单.....	101
编辑静止图像.....	102
调整图像尺寸.....	102
剪裁.....	102
更改图像的色调(我的色彩).....	103
校正图像亮度(校正对比度).....	104

用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引





校正红眼.....	104
编辑短片.....	105
缩小文件尺寸.....	106
删除短片片段.....	107
观看相册(故事集锦).....	108
选择相册主题.....	108
为相册添加背景音乐.....	109
创建您自己的相册.....	110
合并片段.....	111
<b>无线功能.....</b>	<b>112</b>
可用的无线功能.....	112
使用Wi-Fi功能.....	112
使用蓝牙功能.....	112
将图像发送至智能手机.....	113
将图像传输至已启用蓝牙的智能手机.....	113
将图像传输至兼容NFC的智能手机.....	115
当相机关闭或处于拍摄模式时通过NFC连接.....	115
当相机处于播放模式时通过NFC连接.....	117
使用Wi-Fi菜单添加智能手机.....	117
使用其他接入点.....	119
以前使用过的接入点.....	120
将图像保存至计算机.....	120
准备注册计算机.....	120
安装CameraWindow.....	120
配置计算机以实现Wi-Fi连接(仅Windows).....	121
将图像保存至已连接的计算机.....	122
确认接入点的兼容性.....	122

使用兼容WPS的接入点.....	122
连接至列出的接入点.....	124
以前使用过的接入点.....	125
注册网络服务并上传图像.....	126
注册使用的网络服务.....	126
注册网络服务.....	126
更改已注册的网络服务.....	128
将图像上传至网络服务.....	128
使用连接的打印机以无线方式打印图像.....	129
将图像发送至其他相机.....	131
图像发送选项.....	132
发送多张图像.....	132
选择图像范围.....	133
发送最喜欢的图像.....	133
发送图像的注意事项.....	133
选择记录像素数(图像大小).....	134
使用智能手机查看相机图像并遥控相机.....	134
在拍摄时对图像进行地理位置标记.....	134
通过智能手机遥控相机.....	136
通过Wi-Fi控制相机.....	136
通过蓝牙控制相机.....	136
编辑或删除Wi-Fi设置.....	137
编辑连接信息.....	137
更改设备昵称.....	138
删除连接信息.....	138
指定可从智能手机观看的图像.....	138
更改相机昵称.....	139

用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引



将Wi-Fi设置恢复为默认设置 .....	139
清除通过蓝牙配对的设备的信息 .....	140
<b>设置菜单 .....</b>	<b>141</b>
调整相机的基本功能 .....	141
关闭相机的操作声音 .....	141
调整音量 .....	141
隐藏提示信息 .....	142
日期和时间 .....	142
世界时钟 .....	142
镜头收回时间 .....	143
使用省电模式 .....	143
节电调整 .....	143
屏幕亮度 .....	143
隐藏开机画面 .....	144
格式化存储卡 .....	144
低级格式化 .....	145
文件编号 .....	145
按拍摄日期保存图像 .....	146
公制单位/非公制单位显示 .....	146
查看认证徽标 .....	146
显示语言 .....	146
调整其他设置 .....	147
恢复相机默认设置 .....	147
恢复所有相机默认设置 .....	147
恢复单个功能的默认设置 .....	147
<b>附件 .....</b>	<b>148</b>
系统连接图 .....	148

选购附件 .....	149
电源 .....	149
其他附件 .....	150
打印机 .....	150
照片和短片存储 .....	150
使用选购附件 .....	150
在电视机上播放 .....	150
在高清电视机上播放 .....	150
插入电池并为电池充电 .....	151
使用计算机为电池充电 .....	153
使用软件 .....	153
使用连接线连接计算机 .....	154
检查您的计算机环境 .....	154
安装软件 .....	154
将图像保存至计算机 .....	154
打印图像 .....	155
轻松打印 .....	155
配置打印设置 .....	156
打印前剪裁图像 .....	157
打印前选择纸张尺寸和布局 .....	157
可选布局项 .....	158
打印证件照片 .....	158
打印短片场景 .....	158
短片打印选项 .....	158
将图像添加至打印列表(DPOF) .....	159
配置打印设置 .....	159
单张图像的打印设置 .....	159


用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引



多张图像的打印设置.....	160
所有图像的打印设置.....	160
清除打印列表中的全部图像.....	160
打印添加至打印列表的图像(DPOF).....	160
将图像添加至相册.....	161
选择一种选择方式.....	161
逐张添加图像.....	161
将所有图像添加至相册.....	161
从相册中删除所有图像.....	161
<b>附录.....</b>	<b>162</b>
故障排除.....	162
屏幕提示信息.....	166
屏幕显示信息.....	168
拍摄(信息显示).....	168
电池电量.....	168
播放(详细信息显示).....	169
短片控制面板一览.....	169
功能和菜单列表.....	170
各拍摄模式下可使用的功能.....	170
FUNC.菜单.....	171
拍摄选项卡.....	173
设置选项卡.....	177
播放选项卡.....	177
打印选项卡.....	178
播放模式下的FUNC.菜单.....	178
使用须知.....	178
规格.....	179

图像传感器.....	179
镜头.....	179
快门.....	179
光圈.....	179
闪光灯.....	180
显示屏.....	180
拍摄.....	180
记录.....	180
电源.....	181
接口.....	181
操作环境.....	181
尺寸(符合CIPA准则).....	181
重量(符合CIPA准则).....	182
电池NB-13L.....	182
电池充电器CB-2LHT.....	182
小型电源转接器CA-DC30T.....	182
索引.....	183
无线功能(Wi-Fi、蓝牙或其他)注意事项.....	185
无线电波干扰注意事项.....	185
安全设置注意事项.....	185
第三方软件.....	186
个人信息和安全设置注意事项.....	187
商标和许可.....	187
注意事项.....	187

用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引



# 相机的基本操作

## 拍摄

- 使用由相机确定的设置(自动模式、混合式自动模式)
  - 33、35
- 观看使用由相机确定的设置为照片添加的多种效果(创意拍摄模式)
  - 56
- 以最佳设置进行自拍(自拍人像)
  - 58

### 拍摄精美的人物照



人像  
(59)

### 满足特殊场景要求



运动  
(59)



夜景  
(59)



低光照  
(59)



焰火  
(59)

## 应用特殊效果



鲜艳色彩  
(60)



鱼眼效果  
(61)



柔焦  
(63)



海报效果  
(60)



微缩景观效果  
(62)



单色  
(64)



平滑皮肤  
(61)



玩具相机效果  
(63)

- 面部对焦
  - 33、59、77
- 不使用闪光灯(闪光灯关闭)
  - 33
- 将自己拍进照片(自拍)
  - 43、66
- 添加日期标记
  - 42
- 同时拍摄短片片段和照片(短片摘要)
  - 35

## 用前须知

### 基本应用指南

### 高级指南

#### 相机的基本知识

#### 自动模式/混合式自动模式

#### 其他拍摄模式

#### P模式

#### Tv、Av和M模式

#### 播放模式

#### 无线功能

#### 设置菜单

#### 附件

#### 附录

## 索引



## ▶ 观看

- 观看图像(播放模式)
  - 📖87
- 自动播放(幻灯片播放)
  - 📖94
- 在电视机上观看
  - 📖150
- 在计算机上观看
  - 📖154
- 快速浏览图像
  - 📖91
- 删除图像
  - 📖98
- 自动创建相册
  - 📖108

## 📺 记录/观看短片

- 记录短片
  - 📖33、📖67
- 观看短片(播放模式)
  - 📖87

## 🖨️ 打印

- 打印照片
  - 📖155

## 📁 保存

- 将图像保存至计算机
  - 📖154

## 📶 使用Wi-Fi功能

- 将图像发送至智能手机
  - 📖113
- 在线共享图像
  - 📖126
- 将图像发送至计算机
  - 📖120

## 用前须知

### 基本应用指南

### 高级指南

#### 相机的基本知识

#### 自动模式/混合式自动模式

#### 其他拍摄模式

#### P模式

#### Tv、Av和M模式

#### 播放模式

#### 无线功能

#### 设置菜单

#### 附件

#### 附录

## 索引



## 安全注意事项

- 为安全使用产品，请务必阅读这些注意事项。
- 请遵循这些注意事项，以防止产品使用者或他人受到损害或伤害。



### 警告

表示有造成重伤或死亡的危险。

- 请将产品放置在儿童接触不到的地方。相机带缠绕在人的颈部可能会导致窒息。吞食附件插座盖十分危险。如不慎吞食，请立即就医。
- 请仅使用本使用说明书中指定与产品配合使用的电源。
- 请勿拆卸或改装产品。
- 请勿使产品受到强烈撞击或震动。
- 请勿触碰任何暴露在外的内部零件。
- 如果产品出现冒烟或散发异味等任何异常情况，请停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油或油漆稀释剂等有机溶剂清洁产品。
- 请勿弄湿产品。请勿向产品中插入异物或倒入液体。
- 请勿向产品中插入异物或倒入液体。
- 请勿在可能存在可燃气体的环境中使用产品。否则可能导致触电、爆炸或起火。
- 对于具备取景器的产品，请勿通过取景器注视强光源，如晴朗天气下的太阳或激光以及其他的人造强光源。否则可能会损伤视力。

- 使用电池时，请遵循以下注意事项。
  - 请仅将电池用于指定产品。
  - 请勿加热电池或使其接触火源。
  - 请勿使用指定以外的电池充电器为电池充电。
  - 请勿将端子暴露在灰尘中或者使其接触金属钉或其他金属物体。
  - 请勿使用漏液电池。
  - 处理电池时，请用胶带或通过其他方式隔离端子。否则可能导致触电、爆炸或起火。如果电池漏液并且泄露的物质接触到皮肤或衣物，请用流水彻底冲洗接触位置。如果接触到眼睛，请用大量干净的流水彻底冲洗并立即就医。
- 使用电池充电器时，请遵循以下注意事项。
- 使用电池充电器或交流电适配器时，请遵循以下注意事项。
  - 请用干布定期清理电源插头和电源插座上累积的所有灰尘。
  - 请勿用湿手插拔电源插头。
  - 请勿在电源插头未完全插入电源插座的情况下使用产品。
  - 请勿将电源插头和端子暴露在灰尘中或者使其接触金属钉或其他金属物体。
  - 雷雨天气下，请勿触碰连接到电源插座的电池充电器或交流电适配器。
  - 请勿在电源线上放置重物。请勿损坏、折断或改装电源线。
  - 正在使用产品时或在产品刚刚使用完毕并且仍有一定热度时，请勿用布或其他材料包裹产品。
  - 请勿将产品长时间连接在电源上。否则可能导致触电、爆炸或起火。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



- 使用期间，请勿使产品长时间接触皮肤同一位置。即使并未感觉到产品发热，也可能造成低温接触灼伤，症状包括皮肤红肿和起泡。在高温环境中使用产品时以及对于有血液循环问题或皮肤较不敏感的人士，建议使用三脚架或类似设备。

- 在禁止使用产品的场所，请遵循标识关闭产品。否则可能因电磁波的影响导致其它设备发生故障，甚至可能引发意外事故。



## 注意

表示有造成伤害的危险。

- 请勿在靠近眼睛处使用闪光灯。否则可能会对眼睛造成伤害。

- 相机带仅可用于挂在身上。相机带安装至产品后如果挂在挂钩或其他物体上，可能会损坏产品。此外，请勿摇晃产品或使其受到强烈碰撞。

- 请勿用力压挤镜头或使其与物体发生碰撞。否则可能会造成伤害或产品损坏。

- 闪光灯闪光时会释放高温。拍摄照片时，请使手指、任何其它身体部位以及物品远离闪光灯。否则可能导致灼伤或闪光灯故障。

- 请勿将产品放置在高温或低温的环境中。产品的温度可能会变高或变低，触碰时可能造成灼伤或伤害。

## 注意

表示可能造成财产损失。

- 请勿将相机对准强光源(例如天气晴朗时的太阳或强烈的人造光源)。否则可能损坏图像传感器或其他内部部件。

- 在沙滩或有风的地方使用相机时，请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。

- 请使用棉签或软布清除附着在闪光灯上的灰尘、污垢或其他异物。闪光灯释放的热量可能会导致异物冒烟或产品故障。

- 不使用产品时，应将电池取出存放。发生电池漏液可能会损坏产品。

- 丢弃电池之前，请用胶带或其他绝缘材料贴住端子处。接触其他金属材料可能导致起火或爆炸。

- 对于与产品配合使用的电池充电器，不使用时，请将其拔下；使用时，请勿覆盖衣物或其他物品。如果长时间将电池充电器插入插座，可能会使其过热和变形，进而导致起火。

- 请勿将任何专用电池放置于宠物附近。宠物啃咬电池可能导致漏液、过热或爆炸，进而导致产品损坏或起火。

- 如果产品使用多节电池，请勿将电量不同的电池或新旧电池混用。插入电池时请勿颠倒“+”“-”端子。否则可能导致本产品发生故障。

- 请勿在相机装入裤兜时坐下。否则可能导致故障或损坏屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



- 将相机放在包内时，请确保硬物不会触碰屏幕。如果产品的屏幕可以合上，则将其朝向机身方向合上。
- 请勿在产品上加配任何硬物。否则可能导致故障或损坏屏幕。



用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引





# 基本应用指南


## 基本操作

从初期准备到拍摄和播放的基本信息及说明

### 初期准备


按照以下方法进行拍摄前的准备。

#### 安装相机带



- 将相机带的一端穿过相机带安装部位(1)，然后将相机带的另一端从已穿出的一端上的绳圈中拉出(2)。

#### 握持相机



- 请将相机带套在手腕上。
- 拍摄时手臂靠紧身体，同时稳妥地握住相机，以防止相机移动。闪光灯升起后，请勿将手指放在闪光灯上。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引




## 为电池充电

使用前，请使用附送的充电器为电池充电。销售时相机电池没有充电，因此请务必充电后再使用。




### 1 插入电池。

- 对准电池和充电器上的▲标记后，将电池向里推入(1)并向下的按(2)，将其插入。



### 2 为电池充电。

- 翻出插头(1)，然后将其插入电源插座(2)。
- 充电指示灯亮起橙色，充电开始。
- 充电结束时，指示灯变为绿色。



### 3 取出电池。

- 断开电池充电器的电源连接后，将电池向里推(1)并向上抬起(2)，将其取出。



- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
- 对于使用电源线的充电器，请勿将其或电源线连接至其他物体。否则可能会导致故障或损坏产品。




- 有关充电时间以及使用电量充足的电池可拍摄的图像张数和可记录时间的详细信息，请参阅“电源”(181)和“电池充电器CB-2LHT”(182)。
- 已充电的电池即使不使用，也会逐渐放电。请在使用电池的当天(或前一天)为电池充电。
- 可在使用100 - 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用本产品的充电器。如果电源插座规格不同，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用旅游用电子变压器，否则可能会损坏电池。

## 插入电池和存储卡

插入附送的电池和存储卡(选购)。

请注意，在使用新存储卡或使用已在其他设备上格式化的存储卡前，应使用本相机对其进行格式化(144)。



### 1 打开盖子。

- 滑动开关(1)，打开盖子(2)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录


索引






## 2 插入电池。

- 按照图示的端子位置握持电池，沿(1)的方向按住电池锁，然后沿(2)的方向插入电池，直至其咔嚓一声锁定到位。
- 如果以错误方向插入电池，电池将无法正确锁定到位。插入时请务必确认电池方向正确且锁定到位。



## 3 检查存储卡的写保护开关并插入存储卡。

- 使用具有写保护开关的存储卡时，如果该开关位于锁定位置，则无法进行记录。请沿(1)的方向移动开关。
- 按照图示的标签(2)方向插入存储卡，直至其咔嚓一声锁定到位。
- 插入存储卡时请确保其方向正确。如果以错误方向插入存储卡，可能会损坏相机。




## 4 关闭盖子。

- 放下盖子(1)，将其向下按住并滑动开关，直至其咔嚓一声进入关闭位置(2)。




- 有关一张存储卡上可存储的图像张数或可记录时间的说明，请参阅“记录”(180)。

## 取出电池和存储卡



### 取出电池。

- 打开盖子，然后按照箭头方向推开电池锁。
- 电池便会弹出。




### 取出存储卡。

- 向内推动存储卡，直至听到咔嚓一声，然后慢慢松开。
- 存储卡便会弹出。

## 设置日期和时间

打开相机电源时，如果显示[日期/时间]屏幕，请按照以下步骤正确设置当前日期和时间。通过此方式指定的信息在拍摄时会记录至图像的属性中，按拍摄日期管理图像或打印带有日期的图像时会使用这些信息。



### 1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示[日期/时间]屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录

索引





## 2 设置日期和时间。

- 按[◀][▶]按钮选择项目。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘指定日期和时间。
- 完成后，按[⊕]按钮。

## 3 指定本地时区。

- 按[◀][▶]按钮选择本地时区。

## 4 完成设置步骤。

- 完成后按[⊕]按钮。确认信息出现后，设置屏幕将不再显示。
- 要关闭相机电源，请按电源按钮。




- 如果未设置日期、时间和本地时区，则每次打开相机电源时都会显示[日期/时间]屏幕。请指定正确的信息。



- 要设置夏令时(提前1小时)，请在步骤2中选择[⌚]，然后按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[⌚]。

## 更改日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



## 1 访问菜单屏幕。

- 按[MENU]按钮。

## 2 选择[日期/时间]。

- 移动变焦杆选择[🔍]选项卡。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[日期/时间]，然后按[⊕]按钮。

## 3 更改日期和时间。

- 按照“设置日期和时间” (📖19) 中步骤2的操作调整设置。
- 按[MENU]按钮关闭菜单屏幕。



- 在取出相机电池之后，相机内置的日期/时间电池(备用电池)可保留日期/时间设置3周左右。
- 插入已充电的电池时，即使关闭相机，仍可在约4小时内为日期/时间电池充满电。
- 如果日期/时间电池的电量耗尽，则在开启相机时，会显示[日期/时间]屏幕。请按照“设置日期和时间” (📖19) 中的说明设置正确的日期和时间。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引



## 显示语言

按照需要更改显示语言。



### 1 进入播放模式。

- 按[▶]按钮。



### 2 访问设置屏幕。

- 按住[⊕]按钮，然后立即按[MENU]按钮。



### 3 设置显示语言。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择语言，然后按[⊕]按钮。
- 设置显示语言后，将不再显示设置屏幕。



- 在步骤2中，如果按[⊕]按钮之后等待较长时间才按[MENU]按钮，则会显示当前时间。这种情况下，按[⊕]按钮关闭时间显示，然后重复步骤2的操作。
- 也可通过以下步骤更改显示语言：按[MENU]按钮，在[⌂]选项卡中选择[语言]。


## 试用相机

▶ 静止图像 ▶ 短片

要试用相机，可打开相机电源、拍摄一些静止图像或短片并进行观看。

## 拍摄(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特殊场景的最佳设置。




### 1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示开机画面。



### 2 进入[AUTO]模式。

- 将模式转盘设置为[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机在确定场景的过程中会发出轻微的声音。
- 屏幕左上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标。
- 检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。



### 3 进行拍摄构图。

- 要拉近放大被摄体，请将变焦杆移向[⬆] (长焦) 一侧；要推远缩小被摄体，请将变焦杆移向[⬆] (广角) 一侧。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单




附件

附录

索引



## 4 拍摄。 拍摄静止图像






### 1) 对焦。

- 轻轻地半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示对焦框指示对焦的图像区域。

- 如果屏幕上显示[请升起闪光灯]，请移动[]开关升起闪光灯。拍摄时闪光灯将会闪光。如果不想使用闪光灯，用手指将其按下并推入相机。

### 2) 拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，如果闪光灯已升起，则会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- 显示完照片后，相机将恢复至拍摄屏幕。



## 记录短片

### 1) 开始记录。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间(1)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，而且被摄体会稍微放大。黑条表示拍摄时不会记录的图像区域。
- 检测到的面部周围会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。
- 记录开始后，松开短片按钮。

### 2) 完成记录。

- 再次按短片按钮停止记录。相机响起两声提示音并停止记录。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引



## 观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。




### 1 进入播放模式。

- 按[▶]按钮。
- 将显示最后拍摄的图像。




### 2 选择图像。


- 要观看上一张图像，请按[◀]按钮或逆时针转动[●]转盘。要观看下一张图像，请按[▶]按钮或顺时针转动[●]转盘。
- 按住[◀|▶]按钮可快速浏览图像。



- 要访问此屏幕(滚动显示模式)，请快速转动[●]转盘。在该模式下，可转动[●]转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，请按[⊕]按钮。



- 短片以[SET ▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



### 3 播放短片。

- 按[⊕]按钮，选择[▶](按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘)，然后再次按[⊕]按钮。
- 此时开始播放短片，短片播放完毕后，将显示[SET ▶]。
- 要调整音量，请在播放时按[▲][▼]按钮。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，请半按快门按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。



### 1 选择要删除的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像。



### 2 删除图像。

- 按[☒]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[删除]，然后按[⏏]按钮。
- 当前图像已删除。
- 要取消删除，按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[取消]，然后按[⏏]按钮。



- 可以选择多张图像一次删除(98)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






## 相机的基本知识


相机的其他基本操作，以及拍摄和播放选项等更多享受相机乐趣的方式

### 开/关



#### 拍摄模式

- 按电源按钮打开相机电源，准备拍摄。
- 要关闭相机电源，请再次按电源按钮。



#### 播放模式

- 按[▶]按钮打开相机电源，观看拍摄的图像。
- 要关闭相机电源，请再次按[▶]按钮。



- 要从拍摄模式切换到播放模式，请按[▶]按钮。
- 要从播放模式切换到拍摄模式，请半按快门按钮(26)。
- 镜头将在相机进入播放模式约1分钟后收回。镜头收回后，按[▶]按钮可关闭相机电源。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 节电功能(自动关机)

为了节约电池电量，如果在一段时间内不操作相机，显示屏会自动关闭(显示屏关闭)，之后相机也会自动关机。

### ■ 拍摄模式下的节电功能

如果大约1分钟未操作相机，显示屏会自动关闭。再过约2分钟后，镜头收回，相机自动关机。要在显示屏已关闭但镜头尚未收回时激活显示屏准备拍摄，请半按快门按钮(📖26)。

### ■ 播放模式下的节电功能


如果大约5分钟未操作相机，相机会自动关机。



- 根据个人喜好，可关闭“自动关机”并调整“显示屏关闭”的时间(📖143)。
- 相机通过Wi-Fi(📖112)连接至其他设备或连接至计算机(📖154)时，节电功能关闭。


## 快门按钮

为确保拍摄的图像能够对焦，请在每次拍摄开始时半按快门按钮，对焦被摄体后，完全按下快门按钮拍摄。在本指南中，快门按钮操作的描述为“半按”快门按钮和“完全按下”快门按钮。



### 1 半按。(轻按对焦。)

- 半按快门按钮。相机将响起两声提示音，并在图像对焦区域周围显示对焦框。



### 2 完全按下。(从半按位置完全按下进行拍摄。)

- 相机进行拍摄，同时响起快门声音。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。



- 如果在拍摄开始时没有半按快门按钮，图像可能没有对焦。
- 快门声音的长短因拍摄所需时间而异。在某些拍摄场景中，快门声音持续时间可能会较长，如果在快门声音结束前移动相机(或被摄体移动)，图像将会变得模糊。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引



## 拍摄模式

使用模式转盘可将相机设为各种拍摄模式。



- (1) 自动模式/混合式自动模式  
全自动拍摄，由相机确定设置(📖21、📖33、📖35)。
- (2) 创意拍摄模式  
查看自动应用至所拍摄图像的多种效果(📖56)。
- (3) 自拍人像模式  
以最佳设置进行自拍(📖58)。
- (4) 运动模式  
相机对移动的被摄体持续对焦并进行连续拍摄(📖59)。
- (5) 特殊场景模式  
使用专为特殊场景设计的设置进行拍摄，或添加不同效果(📖59)。
- (6) 短片模式  
用于拍摄短片(📖67)。模式转盘未设置在短片模式时，只需按短片按钮，也可拍摄短片。
- (7) P、Tv、Av和M模式  
使用您喜爱的设置拍摄多种图像(📖70、📖84)。

## 拍摄显示选项

按[▼]按钮可在屏幕上查看其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅“屏幕显示信息”(📖168)。

	信息显示
	无信息显示



- 在低光照条件下拍摄时，夜间浏览功能会自动提高屏幕的亮度，从而更易查看构图。但是，屏幕上显示图像的亮度可能会与所拍摄图像的亮度有所不同。请注意，屏幕上显示的图像失真或显示的被摄体抖动不会影响记录的图像。
- 有关播放显示选项的详细信息，请参阅“切换显示模式”(📖88)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引



## 调整屏幕角度

可以调整屏幕角度和方向，以适应场景或拍摄方式。



- 屏幕可以打开约180°。
- 将自己拍进照片时，朝相机前方旋转屏幕可观看自己的镜像。



- 不使用相机时，请合上屏幕。
- 请勿强行过度打开屏幕，否则可能会损坏相机。



- 要取消倒转显示，请选择MENU(📖29) > [📷]选项卡 > [倒转显示] > [关]。

## 使用FUNC.菜单

可按照以下方法通过FUNC.菜单配置常用拍摄功能。请注意，菜单项目和选项因拍摄模式(📖171)而异。



(1)(2)



### 1 访问FUNC.菜单。

- 按[]按钮。

### 2 选择菜单项目。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择菜单项目(1)，然后按[]或[]按钮。
- 可选项(2)会在菜单项目右侧列出。
- 在某些菜单项目中，只需按[]或[]按钮即可指定各项功能，或者在另外显示的屏幕中配置功能。

### 3 选择选项。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择选项。
- 按[MENU]按钮可配置带有[MENU]图标的项目。
- 要返回菜单项目，请按[]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





#### 4 确认选择并退出。


- 按[**FUNC SET**]按钮。
- 将再次显示步骤1中按[**FUNC SET**]按钮前的屏幕，其中会显示所配置的选项。



- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(147)。

## 使用菜单屏幕

可按照以下方法通过菜单屏幕配置相机的多种功能。菜单项目按用途分组在不同的选项卡中，例如拍摄[**📷**]、播放[**▶**]等。请注意，可用的菜单项目因所选拍摄或播放模式(173 - 177)而异。



### 1 访问菜单屏幕。

- 按[**MENU**]按钮。



### 2 选择选项卡。

- 移动变焦杆选择选项卡。
- 按[**▲**][**▼**]按钮或转动[**🌀**]转盘选择一个选项卡后，可按[**◀**][**▶**]按钮在选项卡之间进行切换。



### 3 选择菜单项目。

- 按[**▲**][**▼**]按钮或转动[**🌀**]转盘选择菜单项目。
- 对于没有显示选项的菜单项目，请先按[**FUNC SET**]或[**▶**]按钮切换屏幕，然后按[**▲**][**▼**]按钮或转动[**🌀**]转盘选择该菜单项目。
- 要返回之前的屏幕，请按[**MENU**]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





#### 4 选择选项。

- 按[◀][▶]按钮选择选项。

#### 5 确认选择并退出。

- 按[MENU]按钮，返回步骤1中按[MENU]按钮前显示的屏幕。




- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(147)。

## 屏幕上显示的键盘

使用屏幕键盘输入面部识别(145)和Wi-Fi连接(122)等的信息。请注意，根据所使用的功能，可输入的信息长度及类型会有所不同。

### (1) 输入字符



- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择带有字符的键，然后反复按[Ⓜ]按钮输入所需字符。
- 根据使用的功能，可输入的信息量(1)会有所不同。

### 移动光标

- 选择[◀]或[▶]，然后按[Ⓜ]按钮。

### 输入换行符

- 选择[↵]，然后按[Ⓜ]按钮。

### 切换输入模式

- 要在此屏幕上显示其他类型的字符(如数字和符号)，请选择[123]并按[Ⓜ]按钮。
- 要输入大写字母，请选择[⇧]并按[Ⓜ]按钮。
- 根据使用的功能，可用的输入模式会有所不同。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单





附件

附录

索引



## 删除字符






- 选择[], 然后按[]按钮。将删除光标之前的字符。
- 选择[]并按住[]按钮将一次删除5个字符。

## 返回至前一屏幕

- 按[MENU]按钮。

## 指示灯显示

相机背面的指示灯(4)会根据相机的状态亮起或闪烁。

颜色	指示灯状态	相机状态
绿色	闪烁	正在开机、正在记录/读取/传输图像、正在进行长时间曝光拍摄(  84、  85)、已连接至计算机(  154)、正在通过Wi-Fi连接/传输或显示屏关闭(  26、  143、  143)
橙色	亮起	正在通过小型电源转接器充电



- 指示灯闪烁绿光时，请勿关闭相机、打开存储卡/电池仓盖，或摇晃或撞击相机，否则可能会损坏图像，或损坏相机或存储卡。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录






索引



## 时钟

可查看当前时间。



- 按住[]按钮。
- 将出现当前时间。
- 使用时钟功能时如果竖握相机，则时间将切换为竖向显示。按[][]按钮或转动[]转盘可更改显示的颜色。
- 再次按[]按钮取消时钟显示。



- 在相机关闭时，按住[]按钮，然后按电源按钮也可显示时钟。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





# 自动模式/混合式自动模式


可以轻松拍摄的便捷模式，拍摄时更易掌控

## 使用相机确定的设置拍摄

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特殊场景的最佳设置。

### 拍摄(智慧自动拍摄)

▶ 静止图像 ▶ 短片



#### 1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示开机画面。



#### 2 进入[AUTO]模式。

- 将模式转盘设置为[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机在确定场景的过程中会发出轻微的声音。
- 屏幕左上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标(37、38)。
- 检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录

索引





(1)



(2)

### 3 进行拍摄构图。



- 要拉近放大被摄体，请将变焦杆移向[] (长焦)一侧；要推远缩小被摄体，请将变焦杆移向[] (广角)一侧。(将出现显示变焦位置的变焦条(1)，以及对焦范围(2)。)
- 要快速变焦，请将变焦杆直接移至[] (长焦)或[] (广角)一侧；要缓慢变焦，请将变焦杆向所需的方向稍微移动。

### 4 拍摄。


#### 拍摄静止图像

##### 1) 对焦。

- 半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示对焦框，表示对焦的图像区域。
- 如果多个区域对焦，会显示多个对焦框。




- 如果屏幕上显示[请升起闪光灯]，请移动[]开关升起闪光灯。拍摄时闪光灯将会闪光。如果不想使用闪光灯，用手指将其按下并推入相机。




##### 2) 拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，如果闪光灯已升起，则会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- 显示完照片后，相机将恢复至拍摄屏幕。




(1)



#### 记录短片

##### 1) 开始记录。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[记录]和已拍摄时间(1)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，而且被摄体会稍微放大。黑条表示拍摄时不会记录的图像区域。
- 检测到的面部周围会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。
- 记录开始后，松开短片按钮。



##### 2) 根据需要调整被摄体大小，重新构图进行拍摄。

- 要调整被摄体大小，请反复执行步骤3的操作。但是请注意，相机的操作音会被记录。另外，使用显示为蓝色的变焦倍率拍摄的短片将显得粗糙。
- 重新构图拍摄时，对焦、亮度和色彩将自动调整。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录

索引





### 3) 完成记录。

- 再次按短片按钮停止记录。相机响起两声提示音并停止记录。
- 存储卡已满时，记录将自动停止。



- 如果拍摄时闪光灯闪光，则表明相机已经自动尝试确保主被摄体和背景具有最佳色彩(多区域白平衡)。

## 使用混合式自动模式拍摄

### ▶ 静止图像 ▶ 短片

只需拍摄静止图像，便可创建拍摄当日短片。相机会记录每次拍摄前2 - 4秒的场景片段，并在之后将其合并为一个摘要短片。在此模式下记录的片段可以收入故事集锦相册(📖108)。



### 1 进入[混合式自动模式]模式。

- 按照“拍摄(智慧自动拍摄)”(📖33)中步骤2的操作选择[混合式自动模式]。

### 2 进行拍摄构图。

- 按照“拍摄(智慧自动拍摄)”(📖33)中步骤3 - 4的操作构图并对焦。
- 要使摘要短片获得更好的效果，请在拍摄静止图像前将相机对准被摄体约4秒钟。



### 3 拍摄。

- 按照“拍摄(智慧自动拍摄)”(📖33)中步骤4的操作拍摄静止图像。
- 相机会同时记录静止图像和短片片段。短片会以静止图像和快门声音作为结尾，在摘要短片中形成单独的片段。



- 此模式下电池的寿命比[AUTO]模式下短，因为每次拍摄时都会记录摘要短片。
- 如果在打开相机电源、选择[混合式自动模式]或以其他方式操作相机后立即拍摄静止图像，则可能不会记录摘要短片。
- 操作相机时产生的声音和振动会记录在摘要短片中。



- 摘要短片的画质为[4K HD 30P]且无法更改。
- 半按快门按钮或启动自拍时提示音将不会响起(📖141)。
- 在下列情况下，[混合式自动模式]模式下记录的各摘要短片即使是在同一天所记录，仍会被保存为单独的短片文件。
  - 摘要短片文件的大小达到约4 GB，或总记录时间达到约16分40秒。
  - 摘要短片受保护(📖96)。
  - 更改了夏令时(📖19)或时区(📖142)设置。
  - 创建了新的文件夹(📖146)。
- 已经记录的快门声音无法修改或删除。
- 如果想要在记录摘要短片时不记录静止图像，请在拍摄前调整设置。选择MENU(📖29) > [📷]选项卡 > [摘要类型] > [无静止图像]。
- 可编辑单个片段(📖107)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 播放摘要短片

显示在[]模式下拍摄的静止图像以播放在同一天创建的摘要短片，也可指定摘要短片的日期进行播放(📖90)。

## 静止图像/短片



- 如果在按住[MENU]按钮的同时打开相机电源，则开机后相机不会发出操作声音。要激活声音，请按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[静音]，然后按[]按钮选择[关闭]。

## 静止图像



- 闪烁的[]图标警告图像很有可能由于相机抖动而模糊。这种情况下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。
- 如果闪光灯闪光，但拍摄的图像仍较暗时，请靠近被摄体。有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光灯”(📖180)。
- 半按快门按钮时，如果相机仅发出一声提示音，则可能是被摄体太近。有关对焦范围(拍摄范围)的详细信息，请参阅“镜头”(📖179)。
- 为了减轻红眼并进行辅助对焦，在低光照条件下拍摄时指示灯可能会亮起。
- 尝试拍摄时如果显示闪烁的[]图标，则表明闪光灯正在进行再充电，无法进行拍摄。闪光灯充电就绪后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先松开然后再次按下。
- 显示睡眠和婴幼儿(睡眠)图标(📖37)时，快门声音不会响起。
- 可在显示拍摄屏幕前再次进行拍摄，但可能会沿用上一张图像所用的对焦、亮度和色彩。




- 可更改拍摄后图像的显示时间(📖55)。

## 短片



- 记录短片时，手指不要遮挡麦克风(1)。遮挡麦克风可能会妨碍声音的记录，或可能导致记录的声音不清晰。



- 记录短片时，避免触摸短片按钮以外的相机控件，因为相机发出的操作音会被记录。
- 短片记录开始后，图像显示区域将会变化并且被摄体会放大以校正明显的相机抖动。要在开始拍摄后不改变被摄体的尺寸，请按照“开始短片拍摄后不改变被摄体的尺寸”(📖53)中的步骤操作。



- 声音将以立体声进行记录。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 场景图标

### ▶ 静止图像 ▶ 短片

在[]和[AUTO]模式下，相机所确定的拍摄场景通过显示的图标来表示，相机会自动选择相应的设置以获得最佳的对焦、被摄体亮度和色彩。根据场景的不同，可能会连续拍摄多张图像(📖38)。

被摄体	背景				
	一般	逆光	阴暗*1	日落	点光源
人物	*2	*3		—	
移动人物	*3	*3	—	—	—
面部阴影	*2	—	—	—	—
笑脸	*3	*3	—	—	—
睡眠	*2	*3	—	—	—
婴幼儿	*3	*3	—	—	—
笑脸婴幼儿	*3	*3	—	—	—
睡眠婴幼儿	*2	*3	—	—	—
移动儿童	*3	*3	—	—	—
其他被摄体	*2	*3			
其他移动被摄体	*3	*3	—	—	—
其他近距离被摄体	*2	*3	—	—	

\*1 使用三脚架。

\*2 背景为蓝天时，图标的背景颜色为淡蓝色；背景较暗时，图标的背景颜色为深蓝色；其他背景下图标的背景颜色均为灰色。

\*3 背景为蓝天时，图标的背景颜色为淡蓝色；其他背景下图标的背景颜色均为灰色。

- []、[]、[]、[]和[]的背景颜色为深蓝色；[]的背景颜色为橙色。

- 拍摄短片时，仅会显示人物、其他被摄体和其他近距离被摄体图标。
- 在[]模式下，仅会显示人物、面部阴影、其他被摄体和其他近距离被摄体的图标。
- 使用自拍时，将不会显示下列被摄体的图标：移动、笑脸或睡眠人物；笑脸或睡眠婴幼儿；移动儿童以及其他移动被摄体。
- 在[] (📖38、📖44)以外的驱动模式中，将[汞灯校正]设为[开]以自动校正场景(📖51)时，将不会显示笑脸或睡眠被摄体图标以及移动儿童图标。
- 闪光灯设为[]时，将不会显示移动儿童和笑脸人物的逆光图标。
- 当[面部识别]设为[开]，并且检测到已注册婴幼儿(两岁以下)或儿童(两岁到十二岁)的面部时(📖46)，将会显示婴幼儿(包括笑脸和睡眠婴幼儿)以及移动儿童图标。请事先确认日期和时间设置正确(📖19)。



- 如果场景图标与实际拍摄条件不匹配，或者无法以预期的效果、色彩或亮度拍摄，请尝试在[P]模式(📖70)下拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单




附件




附录

索引



## 连续拍摄场景




如果在拍摄静止图像时显示以下某个场景图标(表中左栏), 相机将连续拍摄。如果在半按快门按钮时显示以下某个场景图标(表中左栏), 则会显示[]、[]或[]图标中的一个, 提示您相机将连续拍摄。

笑脸 (包括婴幼儿)	 连续捕捉图像, 然后对面部表情等细节进行分析, 确定效果最佳的图像并保存。
睡眠 (包括婴幼儿)	 连续拍摄多张图像并进行合成, 降低相机抖动和图像噪点造成的影响, 从而拍摄睡眠中面庞的美丽照片。 自动对焦辅助光和闪光灯不会亮起, 并且快门声音不会响起。
儿童	 每次拍摄时相机都会连续捕捉3张图像, 因此在拍摄四处跑动的儿童时不会错失拍摄良机。



- 在某些场景下, 理想的图像可能不会被保存, 或者图像可能看起来不理想。
- 对焦、图像亮度和色彩通过第一张图像确定。













- 仅想拍摄单张图像时, 请按[]按钮, 在菜单中选择[], 然后选择[]。

## 影像稳定效果图标




▶ 静止图像 ▶ 短片

根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)并显示以下图标。

	用于静止图像的影像稳定效果(普通)
	用于摇摄时的静止图像的影像稳定效果(摇摄)*
	用于微距拍摄中相机倾斜抖动和平移抖动的影像稳定效果(双重影像稳定器)。对于短片, 将显示[  ], 并应用[  ]影像稳定效果。
	用于短片的影像稳定效果, 可减少行进记录过程中相机剧烈抖动产生的影响(动态影像稳定器)
	用于相机缓慢抖动时的影像稳定效果, 例如以长焦记录短片时(强力影像稳定器)
 	无影像稳定效果, 因为相机已安装在三脚架上或通过其他措施保持稳固。但是, 短片记录期间会显示[  ], 并应用影像稳定效果以减轻因风或其他原因振动而产生的影响(三脚架影像稳定器)。

\* 使用相机追随移动的被摄体进行摇摄时显示。追随水平移动的被摄体时, 影像稳定器仅会降低垂直方向相机抖动造成的影响, 水平稳定效果会停止。同样, 追随垂直移动的被摄体时, 影像稳定器仅会降低水平方向相机抖动造成的影响。



- 要取消影像稳定效果, 请将[影像稳定器模式]设为[关] (83)。这种情况下, 不会显示影像稳定效果图标。
- 在[]模式下, []不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 屏幕上显示的框

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下，一旦相机检测到相机对准的被摄体，便会显示多种框。

- 相机确定的主被摄体(或人物面部)周围会显示白框，其他检测到的面部周围则会显示灰框。这些框会在一定范围内跟踪移动的被摄体以保持对焦。但是，如果相机检测到被摄体移动，则只有白框会保留在屏幕上。
- 半按快门按钮时，如果相机检测到被摄体移动，会显示蓝框，并持续调整对焦和图像亮度(伺服自动对焦)。




- 如果没有显示任何框，框没有显示在要对焦的被摄体上，或者框显示在背景或类似的区域上，请尝试在[P]模式(📷70)下拍摄。

## 常用的便捷功能

### 进一步放大被摄体(数码变焦)

▶ 静止图像 ▶ 短片

当距离被摄体太远而无法使用光学变焦继续放大时，可使用数码变焦进行最高约160倍的放大。



#### 1 将变焦杆移向[C<sub>1</sub>]一侧。

- 按住变焦杆直至变焦停止。
- 达到图像画质无明显恶化的最大变焦倍率时变焦停止，随后该变焦倍率会显示在屏幕上。

#### 2 再次将变焦杆移向[C<sub>1</sub>]一侧。

- 相机可进一步放大被摄体。
- (1)为当前的变焦倍率。



- 移动变焦杆将显示变焦条(指示变焦位置)。变焦条为颜色编码，以指示变焦范围。
  - 白色范围：图像画质无恶化的光学变焦范围。
  - 黄色范围：图像画质无明显恶化的数码变焦范围(变焦增强)。
  - 蓝色范围：图像画质恶化的数码变焦范围。
- 在某些记录像素设置(📷50)下蓝色范围不可用，因此按照步骤1的操作可达到最大变焦倍率。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 要关闭数码变焦，选择MENU(📖29) > [📷]选项卡 > [数码变焦] > [关]。

## 手动变焦后轻松地重新捕捉被摄体(构图辅助 - 搜寻)

▶ 静止图像 ▶ 短片

如果在放大过程中跟丢被摄体，可临时缩小变焦倍率，轻松找回被摄体。



### 1 寻找跟丢的被摄体。

- 按住[O]按钮。
- 变焦倍率将缩小，且按[O]按钮之前显示的区域上将显示一个白框。

### 2 重新捕捉被摄体。

- 对准相机，使被摄体进入白框内，然后松开[O]按钮。
- 将恢复至之前的放大倍率，白框内的区域会再次充满整个屏幕。



- 变焦倍率缩小时，部分拍摄信息不显示。
- 拍摄短片过程中，如果按[O]按钮，不会显示白框。另外请注意，改变变焦倍率以及操作相机的声音会被记录。



- 要以步骤1屏幕中的变焦倍率进行拍摄，请完全按下快门按钮。
- 可通过以下方法调整松开[O]按钮时相机要恢复的变焦倍率：按住[O]按钮的同时移动变焦杆调整白框的大小。
- 要调整按[O]按钮时显示的区域，请访问MENU(📖29) > [📷]选项卡 > [O]辅助构图，然后从三个选项选择一个。
- 在自拍模式(📖43)下，完全按下快门按钮后无法使用[O]按钮更改变焦倍率。

## 根据被摄体移动自动变焦(自动变焦)

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机会自动变焦，以确保检测到的面部(📖77)以恒定尺寸显示。如果人物移近，相机会自动缩小图像，反之则自动放大图像。该恒定尺寸也可根据需要进行调整。



### 1 进入[O]自动模式。

- 快速按下[O]按钮并松开。
- 将显示[O]。
- 检测到的面部周围会显示白框，相机将进行变焦，以确保被摄体位于屏幕中。
- 检测到多个面部时，主被摄体面部周围会显示白框，其他面部周围则会显示灰框(最多2个)，相机会自动变焦，以确保这些被摄体位于屏幕中。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 2 拍摄。

- 即使拍摄完成后，相机也会继续进行自动变焦，并显示对焦框。
- 要取消自动变焦，请再次按[]按钮。屏幕上会显示[ 自动: 关]。



- 在某些变焦倍率下，或者如果人物的头部倾斜或没有正面对相机，其面部可能不会以相对于屏幕的恒定尺寸显示。
- 短片记录期间，改变变焦倍率以及操作相机的声音会被记录。
- []自动设为开时，将不会显示某些拍摄信息，同时无法配置某些拍摄设置。
- 短片记录期间，即使检测到面部，也不会执行使多个被摄体显示在屏幕上的自动变焦。
- 连拍期间不会执行自动变焦。



- 如果在步骤1中检测到多个面部，可按[]按钮切换要执行自动变焦的主要面部。
- 检测到的被摄体向屏幕边缘移动时，相机将缩小图像，以确保该被摄体位于屏幕中。
- 在自拍模式(43)下，完全按下快门按钮后将无法更改变焦倍率。
- 相机会优先进行变焦，以确保被摄体位于屏幕中。因此，根据被摄体移动情况和拍摄条件，可能无法保持恒定面部显示尺寸。
- 如果没有检测到面部，相机会自动变焦，直至检测到面部后停止变焦。

## ■ 调整恒定面部显示尺寸



- []自动为开时，按[][][]按钮选择所需选项。
- 相机会自动变焦，以使面部保持指定尺寸。

自动	自动变焦，避免被摄体从屏幕上消失。检测到多个面部时，相机将变焦以使这些被摄体显示在屏幕上。
面部	放大面部，直至可清晰显示面部表情。
上半身	缩小面部，直至可显示人物的上半身。
全身	缩小面部，直至可显示人物的全身。
手动	通过移动变焦杆使面部保持指定尺寸。在获得所需尺寸后，松开变焦杆。



- 也可通过MENU(29) > []选项卡 > []自动设置 > []自动变焦]调整面部尺寸。可以选择[关]以关闭此功能，仅使用“使用自动变焦轻松地重新捕捉被摄体(搜寻辅助)”(42)中所述的功能。
- 选择了[面部]、[上半身]或[全身]时，可使用变焦杆放大或缩小图像，但松开变焦杆后，将会在数秒之内恢复至原始变焦倍率。
- 记录短片时按[]按钮，可清除指定的面部尺寸。
- 记录短片时无法更改面部尺寸。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 使用自动变焦轻松地重新捕捉被摄体(搜寻辅助)

▶ 静止图像 ▶ 短片

如果在放大过程中跟丢被摄体并移动相机进行寻找，则相机在检测到此移动操作后会自动缩小图像，以便更轻松地找回被摄体。



### 1 进入[]自动模式(📖40)。

### 2 寻找跟丢的被摄体。

- 移动相机寻找被摄体时，相机会缩小图像以便找回被摄体。

### 3 重新捕捉被摄体。

- 当找到被摄体并停止移动相机时，相机将再次放大图像。

### 4 拍摄。

- 要取消此模式，再次按[]按钮。屏幕上会显示[ 自动: 关]。



- 如果检测到的面部周围显示[]，即使移动相机，也不会自动缩小图像。
- 关闭“根据被摄体移动自动变焦(自动变焦)”(📖40)中所述的功能时，检测到的面部周围会显示[]，并且移动相机时可自动缩小图像。
- 半按快门按钮时无法进行变焦。
- 要关闭此功能，并仅使用“根据被摄体移动自动变焦(自动变焦)”(📖40)中所述的功能，请选择MENU(📖29) > []选项卡 > [ 自动设置] > [搜寻辅助] > [关]。

## 添加日期标记

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机可在图像的右下角添加拍摄日期。但是请注意，日期标记无法编辑或删除，因此请事先确认日期和时间设置正确(📖19)。



### 1 进行设置。

- 按[MENU]按钮，选择[]选项卡上的[日期标记]，然后按[◀|▶]按钮选择[日期和时间]或[日期](📖29)。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 2 拍摄。

- 拍摄时，相机会将拍摄日期或时间添加至图像的右下角。
- 要恢复到原始设置，请在步骤1中选择[关]。



- 日期标记无法进行编辑或删除。



- 对于拍摄时原本未添加日期标记的图像，可按照以下方法打印带有日期标记的图像。  
但是，如果对已添加日期标记的图像执行此操作，日期标记可能会重复打印两次。
  - 使用打印机功能进行打印(156)
  - 使用相机DPOF打印设置(159)进行打印
  - 使用从佳能网站下载的软件(153)进行打印

## 使用自拍

▶ 静止图像 ▶ 短片

使用自拍功能，拍摄者可加入合影或进行其他定时拍摄。相机将在按下快门按钮约10秒后拍摄。



### 1 进行设置。

- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择[]。
- 设置完成后，将显示[]。

### 2 拍摄。

- 拍摄静止图像时：半按快门按钮对焦被摄体，然后完全按下快门按钮。
- 拍摄短片时：按短片按钮。
- 启动自拍后，指示灯将闪烁且相机会响起自拍声音。
- 拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)
- 要在启动自拍后取消拍摄，请按[MENU]按钮。
- 要恢复到原始设置，请在步骤1中选择[]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引



## ■ 使用自拍防止相机抖动

▶ 静止图像 ▶ 短片

此选项会在按下快门按钮后延迟约2秒再释放快门。如果按下快门按钮时相机不稳定，也不会影响拍摄。



- 按照“使用自拍” (📖43)中步骤1的操作选择[]。
- 设置完成后，将显示[]。
- 按照“使用自拍” (📖43)中步骤2的操作进行拍摄。

## ■ 自定义自拍

▶ 静止图像 ▶ 短片

可指定延迟时间(0 - 30秒)和拍摄张数(1 - 10张)。

### 1 选择[]。

- 按照“使用自拍” (📖43)中步骤1的操作选择[]，然后按[MENU]

### 2 进行设置。

- 按[][]按钮选择延迟时间或拍摄张数。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择值，然后按[]按钮。
- 设置完成后，将显示[]。
- 按照“使用自拍” (📖43)中步骤2的操作进行拍摄。



- 使用自拍功能记录短片时，将在指定的延迟时间过后开始记录，但指定拍摄张数的操作无效。



- 指定拍摄多张图像时，亮度和色调通过第一张图像确定。如果闪光灯闪光，或者指定拍摄多张图像时，所需的拍摄间隔会更长。存储卡已满时，拍摄将自动停止。
- 如果指定的延迟时间超过2秒，则在拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)

## 连拍

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下，持续完全按下快门按钮可进行连续拍摄。有关连拍速度的详细信息，请参阅“拍摄” (📖180)。



### 1 进行设置。

- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择[] (📖28)。
- 设置完成后，将显示[]。

### 2 拍摄。

- 持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 连续拍摄时，对焦、曝光和色彩锁定在半按快门按钮时所确定的位置/级别。
- 不能与自拍(📖43)一起使用。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄可能暂时停止，或连拍速度可能会变慢。
- 随着拍摄图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。
- 多区域白平衡(📖33)不可用。同样，[汞灯校正](📖51)设置为[关]且无法更改。

## 播放期间的图像显示

单次连拍的多张图像将归纳为一个组，仅会显示该组中拍摄的第一张图像。屏幕左上角将显示[SET]，表明该图像是编组图像中的一张。



- 如果删除一张编组的图像(📖98)，将同时删除该组内所有的图像。删除图像时请务必谨慎。



- 编组的图像可逐张播放(📖92)，也可解除编组(📖92)。
- 如果保护(📖96)一张编组的图像，将对该组内的所有图像进行保护。
- 使用图像搜索(📖91)或关联播放(📖95)播放编组的图像时，可逐张进行观看。这种情况下，图像将临时解除编组。
- 以下操作不能用于编组的图像：编辑面部识别信息(📖93)、放大(📖94)、标记为收藏图像(📖101)、编辑(📖102)、打印(📖155)、设置单张图像打印(📖159)或添加至相册(📖161)。要执行这些操作，请逐张观看编组的图像(📖92)或先取消编组(📖92)。

## 使用面部识别功能

如果事先注册某个人物，则拍摄时相机会检测该人物的面部，并优先针对该人物调整对焦、亮度和色彩。在[AUTO]模式下，拍摄时相机会根据注册的出生年月检测婴幼儿和儿童，并针对其优化设置。

此功能也可用于在大量图像中搜索已注册的特定人物(📖91)。事先注册人物也更便于您在创建故事集锦相册时添加人物(📖108)。

## 人物信息

- 通过面部识别功能注册的面部图像信息(面部信息)以及人物信息(姓名、出生年月)等将保存在相机中。此外，检测到注册的人物时，他们的姓名会记录至静止图像。如果使用面部识别功能，则在与他人共享相机或图像时，以及将这些图像上传至众多用户可以浏览的网络时，请务必小心谨慎。
- 使用面部识别功能后丢弃相机或转交给他人时，请务必删除相机上的所有信息(注册的面部、姓名和出生年月)(📖49)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引



## 注册面部识别信息

使用面部识别功能最多可注册12个人的信息(面部信息、姓名、出生年月)。



### 1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[面部识别设置]，然后按[]按钮(📖29)。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择[添加至面部注册]，然后按[]按钮。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择[添加新面部]，然后按[]按钮。

### 2 注册面部信息。

- 将相机对准要注册的人物，使其面部处于屏幕中央的灰框内。
- 人物面部周围的白框表示该面部已被识别。确保人物的面部周围显示白框，然后进行拍摄。
- 如果面部未被识别，则无法注册面部信息。



- 屏幕上显示[注册?]后，按[◀][▶]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。
- 将显示[编辑资料]屏幕。

### 3 注册人物的姓名和出生年月。

- 按[]按钮访问键盘，然后输入姓名(📖30)。

- 要注册出生年月，请在[编辑资料]屏幕中选择[出生年月](按[▲][▼]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。

- 按[◀][▶]按钮选择选项。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘指定日期。

- 完成后，按[]按钮。

### 4 保存设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择[保存]，然后按[]按钮。
- 屏幕上显示提示信息后，按[◀][▶]按钮或转动[]转盘选择[是]，然后按[]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 5 继续注册面部信息。

- 要继续注册表情或角度等面部信息(最多可再注册4个),请重复步骤2。
- 如果添加多种面部信息,则注册的面部更容易识别。除了面部的正面图像外,可添加稍微倾斜角度的面部图像、微笑时以及在室内和室外时的面部图像。



- 执行步骤2时,闪光灯不会闪光。
- 如果未在步骤3中注册出生年月,则[AUTO]模式下将不会显示婴幼儿或儿童图标(📖37)。



- 可覆盖已注册的面部信息,另外,如果未注册满5个面部信息,还可在以后进行添加(📖46)。

## 拍摄

如果事先注册了某个人物,则拍摄时相机会优先将该人物确定为主被摄体,并针对该人物调整最佳的对焦、亮度和色彩。



- 将相机对准人物时,如果相机检测到注册的人物,便会显示他们的姓名(最多3个)。
- 拍摄。
- 显示的姓名将记录至静止图像。在检测到人物的情况下,即使他们的姓名未显示,这些姓名(最多5个)也会记录至图像。



- 如果其他人已与注册的人物具有相似的面部特征,则他们可能会被错误地检测为已注册的人物。



- 如果所捕捉的图像或场景与注册的面部信息相差过大,则可能无法正确检测到已注册的人物。
- 如果检测不到注册的面部,或者检测困难时,请使用新的面部信息覆盖已注册的信息。在即将拍摄时注册面部信息,会更容易检测到注册的面部。
- 如果在一个人物被错误检测为其他人物的情况下继续进行拍摄,可在播放过程中编辑或删除记录至图像的姓名(📖93)。
- 随着婴幼儿和儿童的成长,其面部变化也较快,因此应定期更新其面部信息(📖46)。
- 如果不希望将姓名记录至静止图像,请在[📷]选项卡中选择[面部识别设置],然后依次选择[面部识别]和[关]。
- 可在播放屏幕(简单信息显示)(📖88)中查看已记录至图像的姓名。
- 在[📷]模式下,姓名不会显示在拍摄屏幕上,但将会记录至静止图像中。
- 即使被摄体移动,连续拍摄(📖44、📖80)中记录的姓名也将继续记录在与第一张图像相同的位置。

## 查看和编辑注册的信息



### 1 访问[查看/编辑信息]屏幕。

- 按照“注册面部识别信息”(📖46)中步骤1的操作选择[查看/编辑信息],然后按[📷]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引





## 2 选择人物，查看或编辑其信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要查看或编辑其信息的人物，然后按[Ⓜ]按钮。



## 3 根据需要查看或编辑信息。

- 要查看姓名或出生年月，请选择[编辑资料](按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮。可以在显示的屏幕中按照“注册面部识别信息”(46)中步骤3的描述编辑姓名或出生年月。
- 要查看面部信息，请选择[面部信息列表](按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮。要删除面部信息，请在显示的屏幕上按[Ⓜ]按钮，按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要删除的面部信息，然后按[Ⓜ]按钮。屏幕上显示[删除?]后，选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮。




- 即使在[编辑资料]中更改了姓名，之前已拍摄图像中记录的姓名将保持不变。

## ■ 覆盖和添加面部信息

可使用新的面部信息覆盖现有的面部信息。应定期更新面部信息，尤其对于婴幼儿和儿童，因为其面部会随着成长发生较大变化。

如果尚未注册满5个面部信息，还可继续进行添加。



## 1 访问[添加面部信息]屏幕。

- 按照“注册面部识别信息”(46)中步骤1的操作选择[添加面部信息]，然后按[Ⓜ]按钮。

## 2 选择人物，覆盖其面部信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要覆盖其面部信息的人物的姓名，然后按[Ⓜ]按钮。
- 如果已经注册了5个面部信息，会出现一条提示信息。选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮。
- 如果注册的面部信息少于5个，请转至步骤4添加面部信息。

## 3 选择要覆盖的面部信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要覆盖的面部信息，然后按[Ⓜ]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引







## 4 注册面部信息。


- 按照“注册面部识别信息” (📖46) 中步骤2的操作进行拍摄，然后注册新的面部信息。
- 如果添加多种面部信息，则注册的面部更容易识别。除了面部的正面图像外，可添加稍微倾斜角度的面部图像、微笑时以及在室内和室外时的面部图像。



- 如果已注册全部5个面部信息，则无法再进行添加。按照上述步骤覆盖面部信息。
- 注册的面部信息不满5个时，可按照上述步骤注册新的面部信息。但在该情况下无法覆盖任何已有的面部信息，因此请不要尝试进行覆盖，而是先删除不需要的已有信息 (📖47)，然后根据需要注册新面部信息 (📖46)。

## 删除注册的信息

可删除注册到面部识别的信息(面部信息、姓名、出生年月)。但不会删除之前已拍摄图像中记录的姓名。



### 1 访问[删除信息]屏幕。

- 按照“注册面部识别信息” (📖46) 中步骤1的操作选择[删除信息]。

### 2 选择人物，删除其信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要删除的人物的姓名，然后按[⊗]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[⊗]按钮。



- 如果删除已注册人物的信息，则将无法显示这些人物的姓名 (📖90)、覆盖这些人物的信息 (📖93) 或搜索包含这些人物的图像 (📖91)。



- 也可以在图像信息中删除姓名 (📖93)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 图像自定义功能

### 更改纵横比

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法更改图像的纵横比(宽高比)。



- 按[**FUNC SET**]按钮，在菜单中选择[**4:3**]，然后选择所需选项(📖28)。
- 设置完成后，屏幕的纵横比将会更新。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[**4:3**]。

<b>16:9</b>	适用于在宽屏高清电视机或类似显示设备上显示。
<b>3:2</b>	与35mm胶片相同的纵横比，适合打印约12.7×17.8 cm或明信片尺寸的图像。
<b>4:3</b>	相机屏幕本身的纵横比。适用于在标清电视机或类似显示设备上显示。也适用于打印约8.9×12.7 cm或A系列尺寸的图像。
<b>1:1</b>	正方形纵横比。




- 在[**AV**]模式下不可用。

## 更改记录像素数(图像大小)

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法从4个级别中选择图像记录像素数。有关记录像素设置不同的图像在存储卡上的可存储张数的说明，请参阅“记录”(📖180)。



- 按[**FUNC SET**]按钮，在菜单中选择[**L**]，然后选择所需选项(📖28)。
- 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[**L**]。

### 如何根据纸张尺寸选择记录像素设置(用于4:3图像)

<b>L</b>	A2
<b>M1</b>	A3 - A5
<b>M2</b>	约8.9×12.7 cm、约12.7×17.8 cm、明信片尺寸
<b>S</b>	适用于电子邮件及类似用途的图像



- 在[**AV**]模式下不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 校正汞灯造成的偏绿图像区域

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下，夜景照片中的被摄体或背景因汞灯照明可能导致色调偏绿。使用多区域白平衡可在拍摄时自动校正此类偏绿色调。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[汞灯校正]，然后选择[开] (📖29)。
- 设置完成后，将显示[🌸]。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[关]。



- 拍摄完汞灯照明的场景后，应将[汞灯校正]重新设为[关]。否则可能会错误校正并非由汞灯引起的绿色调。



- 先试拍几张，确保获得理想的效果。
- 在连续拍摄时(📖44)，此设置将设置为[关]且无法更改。

## 更改短片图像画质

▶ 静止图像 ▶ 短片

有3种图像画质设置可用。有关图像画质不同的短片在存储卡上总的可记录时间的说明，请参阅“记录”(📖180)。



- 按[⊕]按钮，在菜单中选择[FHD 30P]，然后选择所需选项(📖28)。
- 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[FHD 30P]。

图像画质	记录像素数	帧频	含义
FHD 30P	1920×1080	30帧/秒	用于全高清拍摄。
HD 30P	1280×720	30帧/秒	用于高清拍摄。
VGA 30P	640×480	30帧/秒	用于标清拍摄。



- 在[FHD 30P]和[HD 30P]模式下，屏幕顶部和底部显示的黑条表示不会记录的图像区域。
- 在[P模式]模式下还可使用[FHD 60P]，可使动作更加流畅(📖67)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




## 实用的拍摄功能

### 显示网格线

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄时可在屏幕上显示网格线，用于垂直和水平位置参考。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[网格线]，然后选择[开](📖29)。
- 设置完成后，网格线会显示在屏幕上。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[关]。



- 拍摄的图像中不会记录网格线。

## 关闭自动水平校准功能

▶ 静止图像 ▶ 短片

自动水平校准可使短片保持水平。要取消该功能，请选择[关闭]。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[P📷]自动水平校准]，然后选择[关闭](📖29)。



- 记录开始后，显示区域变窄，被摄体放大(📖53)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 更改影像稳定器模式设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

### ■ 关闭影像稳定器

将相机稳固放置时(如安装在三脚架上进行拍摄), 应将影像稳定效果设为[关], 以关闭影像稳定器。

#### 1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮, 在[📷]选项卡中选择[影像稳定器设置], 然后按[OK]按钮(📖29)。



#### 2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[影像稳定器模式], 然后按[◀][▶]按钮选择[关]。

常开	根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)(📖38)。
关	关闭影像稳定器。

## 开始短片拍摄后不改变被摄体的尺寸

▶ 静止图像 ▶ 短片

通常, 短片记录开始后, 图像显示区域会发生变化, 被摄体会被放大, 以便保持图像水平并校正明显的相机抖动。要在短片记录开始后不改变被摄体的尺寸, 可以降低影像稳定效果并取消自动水平校准。



- 按照“关闭自动水平校准功能”(📖52)中所述将[P]自动水平校准设为[关闭]。
- 按照“关闭影像稳定器”(📖53)中步骤1的操作访问[影像稳定器设置]屏幕。
- 选择[动态影像稳定器], 然后选择[低](📖29)。



- 将[影像稳定器模式]设为[关], 也可在开始记录后不改变被摄体的尺寸。
- [影像稳定器模式]设置为[关](📖53)时, 无法使用[动态影像稳定器]。
- 短片画质设置为[EVGA 30P]时, 仅可使用[标准]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 自定义相机操作

可按照以下方法在菜单屏幕的[📷]选项卡中自定义拍摄功能。有关菜单功能的说明，请参阅“使用菜单屏幕”（📖29）。

## 关闭自动对焦辅助光

▶ 静止图像 ▶ 短片

在低光照条件下半按快门按钮时，用于辅助对焦的指示灯通常会亮起，可关闭该指示灯。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[自动对焦辅助光]，然后选择[关]（📖29）。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[开]。

## 关闭防红眼灯

▶ 静止图像 ▶ 短片

在低光照条件下使用闪光灯拍摄时，为了减轻红眼，防红眼灯会亮起，可将其关闭。

### 1 访问[闪光灯设置]屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按[Ⓜ]按钮（📖29）。

### 2 进行设置。

- 选择[关]（📖29）。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[开]。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 更改拍摄后图像显示的风格

▶ 静止图像 ▶ 短片

可更改拍摄后立即显示的图像的显示时间及显示的信息。

### 更改拍摄后图像的显示时间

#### 1 访问[拍摄后确认图像]屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[拍摄后确认图像]，然后按[⏏]按钮(📖29)。



#### 2 进行设置。

- 选择[显示时间]，然后按[◀][▶]按钮选择所需的选项。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[快速]。



快速	短暂显示图像，当相机可再次拍摄时立即结束显示。
2秒、4秒、8秒	以指定的时间显示图像。即使正在显示拍摄的图像，也可再次半按快门按钮拍摄下一张图像。
继续显示	图像会一直显示直到半按快门按钮为止。
关	拍摄后不显示图像。

### 更改拍摄后显示的屏幕

按照以下方法更改拍摄后显示图像的方式。

#### 1 将[显示时间]设为[2秒]、[4秒]、[8秒]或[继续显示](📖55)。

#### 2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[显示信息]。按[◀][▶]按钮选择所需的选项。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[关]。



关	仅显示图像。
详细	显示拍摄详细信息(📖169)。



- 当[显示时间](📖55)设为[关]或[快速]时，[显示信息]会设置为[关]且无法更改。
- 拍摄后显示图像时，按[▼]按钮可切换显示信息。请注意，不会更改[显示信息]的设置。也可以按[🗑]按钮删除图像，或按[🔒]按钮保护图像(📖96)或将图像标记为收藏图像(📖101)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 其他拍摄模式

在多种场景下更加高效地拍摄，使用特别的图像效果拍摄更加精彩的图像，或使用特殊功能捕捉图像



## 自动应用效果(创意拍摄)

▶ 静止图像 ▶ 短片

### 在每次拍摄时享受多张不同图像带来的乐趣

相机会确定被摄体和拍摄条件，自动应用特殊效果并重新进行构图，以强调被摄体。每次拍摄会记录6张静止图像。可使用由相机确定的设置拍摄多张带有不同效果的静止图像。



#### 1 进入[i]模式。

- 将模式转盘设置为[i]。

#### 2 拍摄。

- 完全按下快门按钮。拍摄时，会响起三次快门声音。
- 依次显示6张图像后，这些图像将同时显示约2秒钟。
- 要在半按快门按钮之前一直保持图像的显示，请按[Ⓜ]按钮。要选择一张图像并全屏显示，可按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘，然后按[Ⓜ]按钮。
- 按[MENU]按钮即可返回之前的显示。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引







- 当闪光灯闪光时，拍摄需要一些时间，请拿稳相机直到响起三次快门声音。
- 这6张图像将作为一组进行管理(📖92)。
- 步骤2中所述6张图像的同时显示只会在拍摄后的短时间内出现。

## 选择效果

可为在[📷]模式下拍摄的图像选择效果。



- 选择[📷]模式后，按[▼]按钮。
- 按[◀▶]按钮或转动[🌀]转盘选择效果，然后按[📷]按钮。

📷 自动	所有效果
📷 复古	使图像具有旧照片的效果
📷 单色	将图像处理为单色
📷 特殊	醒目、独特的图像
📷 自然	柔和、自然的图像

## 记录具有不同效果的短片


记录短片时，相机将确定被摄体和拍摄条件，并自动添加滤镜和效果(例如以慢镜头或快镜头播放)。记录了数个短片后，最多可自动合并四个短片以创建一个15 - 25秒的创意拍摄短片。请注意，该模式下不会记录声音。

### 1 进入[📷]模式。

- 将模式转盘设置为[📷]。

### 2 记录第一个短片。

- 按短片按钮。记录开始，同时屏幕上会显示指示条以指示已拍摄时间。
- 记录会在3 - 6秒内自动停止。



### 3 记录第二到第四个短片。

- 重复步骤2三次，共记录四个短片。



- 即使当天没有记录四个短片，一旦日期发生变化，创意拍摄短片也将保存为单独的文件。



- 通常在短片1 - 4中应用一致的效果，但也可更改每个短片的效果(📖57)。
- 可编辑单个片段(📖107)。

## 播放创意拍摄短片

可以选择和播放在此模式下记录的创意拍摄短片(📖89)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 以最佳设置进行自拍(自拍人像)


▶ 静止图像 ▶ 短片

对于自拍人像，可自定义的图像处理包括皮肤平滑、亮度和背景调整，可使被摄体更加醒目。




### 1 进入[自拍]模式。

- 将模式转盘设置为[自拍]。




### 2 进行设置。

- 按[▼]按钮访问平滑皮肤和亮度的设置屏幕。按[▲][▼]按钮选择设置项目，然后在注视屏幕的同时按[◀][▶]按钮或转动[转盘]调整值。
- 也可关闭背景散焦。在步骤1中选择[自拍]，然后按[▶]按钮。



### 3 打开屏幕。

- 如图所示打开屏幕。



### 4 拍摄。

- 拍摄时请稳固握持相机。背景散焦设为[自动]时，完全按下快门按钮，相机会拍摄两次并处理图像。

平滑皮肤效果	有3种皮肤平滑级别可供选择。对主被摄体面部进行皮肤平滑优化。
亮度	有5种亮度级别可供选择。
背景散焦	进行背景散焦。



- 根据拍摄条件，人物皮肤以外的区域可能会被修改。
- 先试拍几张，确保获得理想的效果。



- 在[闪光灯]模式下，背景散焦设为[关]且无法更改。
- 如果通过选择[自拍]或选择[自拍]并将时间设置为3秒或3秒以上激活自拍，屏幕上方会显示拍摄前所剩的时间。
- 如果选择自拍的[自拍]后开始拍摄，则会在发出动物叫声时合焦拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 移动的被摄体(运动)

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机对移动的被摄体持续对焦并进行连续拍摄。



### 1 进入[A]模式。

- 将模式转盘设置为[A]。



### 2 对焦。

- 半按快门按钮时，相机会针对显示蓝色对焦框的位置持续调整对焦和图像亮度。

### 3 拍摄。

- 持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。



- 在[A]模式下，图像可能会显得比较粗糙，这是因为提高了ISO感光度(📖72)以适应拍摄条件。
- 有关[A]模式下拍摄范围的详细信息，请参阅“镜头”(📖179)。
- 连续拍摄后可能要延迟片刻才能再次拍摄。请注意，某些类型的存储卡可能会使拍摄下一张图像的延迟时间更长。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄速度可能会变慢。
- 连拍在[ ]自动模式(📖40)下不可用。


## 特殊场景

选择符合拍摄场景的模式，相机会自动进行设置以实现最佳的拍摄效果。



### 1 进入[SCN]模式。

- 将模式转盘设置为[SCN]。



### 2 选择拍摄模式。

- 按[ ]按钮，在菜单中选择[ ]，然后选择拍摄模式(📖28)。

### 3 拍摄。

#### 📷 拍摄人像(人像)

▶ 静止图像 ▶ 短片


- 以柔和的效果拍摄人物照。



#### 📷 不使用三脚架拍摄夜景(手持夜景)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 无需稳固放置相机(例如使用三脚架)，即可拍摄美丽的夜景或夜景下的人像。
- 通过合成多张连续拍摄图像生成一张图像，降低相机抖动的影响并减少图像噪点。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





### 🔊 在低光照下拍摄(低光照)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 即使在低光照条件下，也可显著降低相机和被摄体抖动造成的影响。



### 🔊 拍摄焰火(焰火)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 可拍摄出生动逼真的焰火。



- 与其他模式下的拍摄效果相比，[📷]模式下的被摄体显得更大。
- 在[📷]模式下，图像可能会显得比较粗糙，这是因为提高了ISO感光度(📖72)以适应拍摄条件。
- 在[📷]模式下相机会连续拍摄，因此拍摄时请稳固握持相机。
- 在[📷]模式下，过于剧烈的抖动导致的图像模糊或某些特定的拍摄条件，可能会使得无法获得理想的拍摄结果。
- 在[🔊]模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固，防止相机抖动。此外，使用三脚架或采取其他措施固定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关](📖83)。



- 使用三脚架拍摄夜景时，采用[AUTO]模式获得的结果将优于[📷]模式(📖33)。
- 在[📷]模式下，记录像素设置为[M](2592×1944)且无法更改。
- 在[🔊]模式下，尽管半按快门按钮时不会显示框，但仍可确定最佳对焦。

## 应用特殊效果

拍摄时可向图像添加多种效果。



### 1 选择拍摄模式。

- 按照“特殊场景”(📖59)中步骤1-2的操作选择拍摄模式。

### 2 拍摄。

#### 🔊 以鲜艳的色彩拍摄(极鲜艳色彩)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 以丰富、鲜艳的色彩拍摄。



#### 📷 海报效果拍摄(海报效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 可拍摄类似于旧海报或插图的照片。



- 在[🔊]和[📷]模式下，先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






## 使用平滑皮肤效果拍摄(平滑皮肤)

▶ 静止图像 ▶ 短片



处理图像以使皮肤看起来更平滑。

### 1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(59)中步骤1-2的操作选择[]。



### 2 选择效果的强弱。

- 按[▼]按钮，选择效果的强弱(按[◀|▶]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

### 3 拍摄。





- 根据拍摄条件，人物皮肤以外的区域可能会被修改。
- 先试拍几张，确保获得理想的效果。


## 以鱼镜头效果拍摄(鱼眼效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片



可采用鱼镜头变形效果进行拍摄。

### 1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(59)中步骤1-2的操作选择[]。



### 2 选择效果的强弱。

- 按[▼]按钮，选择效果的强弱(按[◀|▶]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

### 3 拍摄。



- 先试拍几张，确保获得理想的效果。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片




通过虚化图像上所选区域上面和下面的部分获得微缩模型效果。还可以在记录短片前，通过选择播放速度来制作具有微缩模型效果的短片。播放时，场景中的人和物将快速移动。请注意，不会记录声音。

### 1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(59)中步骤1 - 2的操作选择[]。
- 将显示白框，标示出不进行虚化的图像区域。






### 2 选择对焦区域。

- 按[]按钮。
- 移动变焦杆调整框的大小，按[][]按钮移动框。



### 3 对于短片，请选择短片播放速度。

- 按[MENU]按钮，然后按[][]按钮或转动[]转盘选择速度。

### 4 返回拍摄屏幕并进行拍摄。

- 按[MENU]按钮返回拍摄屏幕，然后进行拍摄。

## ■ 播放速度与预计播放时间(针对1分钟短片)









速度	播放时间
5x	约12秒
10x	约6秒
20x	约3秒

短片的播放帧频为30帧/秒。



- 拍摄短片时，变焦功能不可用。请务必在拍摄之前设置变焦倍率。
- 先试拍几张，确保获得理想的效果。



- 要切换框的方向(从横向切换为竖向或者相反)，请在步骤2中按[][]按钮。可按[][]按钮移动竖向显示的框。
- 竖握相机将会改变框的方向。
- 纵横比为[4:3]时，短片图像画质为[]；纵横比为[16:9]时，短片图像画质为[](50)。这些图像画质设置无法更改。
- 在步骤2和步骤3的屏幕中，或者在拍摄短片时，无法使用[]按钮更改变焦倍率。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片

此效果会使图像产生虚光现象(四角变暗、模糊)，同时更改整体色彩，从而使图像具有使用玩具相机拍摄的效果。

### 1 选择[📷]。

- 按照“特殊场景”(📖59)中步骤1 - 2的操作选择[📷]。



### 2 选择色调。

- 按[▼]按钮，选择色调(按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘)，然后按[📷]按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

### 3 拍摄。

标准	拍摄玩具相机效果的图像。
暖色	使图像比[标准]设置更偏向暖色调。
冷色	使图像比[标准]设置更偏向冷色调。



- 先试拍几张，确保获得理想的效果。

## 使用柔焦效果拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

采用此功能拍摄图像时，效果如同在相机上安装了柔焦滤镜。可根据需要调整效果的强弱。

### 1 选择[👤]。

- 按照“特殊场景”(📖59)中步骤1 - 2的操作选择[👤]。



### 2 选择效果的强弱。

- 按[▼]按钮，选择效果的强弱(按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘)，然后按[📷]按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

### 3 拍摄。



- 先试拍几张，确保获得理想的效果。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




## 使用单色拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片






可拍摄黑白色调、棕褐色调或蓝白色调的图像。

### 1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(S9)中步骤1-2的操作选择[]。



### 2 选择色调。

- 按[]按钮，选择色调(按[][]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

### 3 拍摄。

黑白模式	拍摄黑白色调的图像。
旧照片模式	拍摄棕褐色调的图像。
蓝色	拍摄蓝白色调的图像。

## 用于其他用途的特殊模式


### 检测到面部后自动拍摄(自动快门)

▶ 静止图像 ▶ 短片








#### 检测到笑脸后自动拍摄(笑脸)

▶ 静止图像 ▶ 短片



检测到笑脸后，无需按下快门按钮，相机即会自动拍摄。



### 1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(S9)中步骤1-2的操作选择[]，然后按[]按钮。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[]，然后按[]按钮。
- 此时相机进入拍摄待机模式，屏幕上将显示[正在检测笑脸]。

### 2 将相机对准人物。

- 每当相机检测到笑脸时，即会在指示灯亮起后自动拍摄。
- 要暂停笑脸检测，请按[]按钮。再次按[]按钮可恢复笑脸检测。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引







- 完成拍摄后请切换到其他模式，否则相机检测到笑脸即会继续拍摄。



- 也可如平常一样按下快门按钮进行拍摄。
- 如果被摄体面向相机，且微笑时露出牙齿，可更容易检测到笑脸。
- 要更改拍摄张数，请在步骤1中选择[]后按[][]按钮。
- 按住[]按钮时，无法进行自动拍摄。

## ■ 检测到眨眼后自动拍摄(眨眼自拍)

▶ 静止图像 ▶ 短片

将相机对准人物并完全按下快门按钮。如果相机检测到眨眼，则会在约2秒后自动拍摄。



### 1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(59)中步骤1-2的操作选择[]，然后按[]按钮。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[]，然后按[]按钮。

### 2 进行拍摄构图并半按快门按钮。

- 确保要眨眼的人物面部周围显示绿框。

### 3 完全按下快门按钮。

- 此时相机进入拍摄待机模式，屏幕上将显示[检测到眨眼后自动拍摄]。
- 指示灯会闪烁并响起自拍声音。



### 4 面向相机并眨眼。

- 如果相机检测到面部处于框内的人物眨眼，则会在约2秒后自动拍摄。
- 要在启动自拍后取消拍摄，请按[MENU]按钮。



- 如果未检测到眨眼，请再次用力并慢速眨眼。
- 如果帽子或头发遮住眼睛，或配戴眼镜，则可能无法检测出眨眼。
- 双眼同时闭上然后睁开也会被检测为眨眼。
- 如果未检测到眨眼，相机会在约15秒后拍摄。
- 要更改拍摄张数，请在步骤1中选择[]后按[][]按钮。
- 完全按下快门按钮后，如果拍摄区域中没有任何人，则相机会在有人进入拍摄区域并眨眼后进行拍摄。
- 完全按下快门按钮后，无法使用[]按钮更改变焦倍率。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## ■ 检测到新人物后自动拍摄(面部优先自拍)

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机会在检测到另一个人物的面部(例如拍摄者)进入拍摄区域约2秒钟后自动拍摄(📖77)。拍摄者加入合影或类似的拍摄时，此功能非常有用。



### 1 选择[📷]。

- 按照“特殊场景”(📖59)中步骤1-2的操作选择[📷]，然后按[▼]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[📷]，然后按[📷]按钮。

### 2 进行拍摄构图并半按快门按钮。

- 确保对焦的面部上显示绿框，其他面部上显示白框。

### 3 完全按下快门按钮。

- 此时相机进入拍摄待机模式，屏幕上将显示[请直视相机开始倒计时]。
- 指示灯会闪烁并响起自拍声音。



### 4 加入拍摄区域内的被摄体中并注视相机。

- 相机检测到新面部后，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)约2秒后，相机拍摄。
- 要在启动自拍后取消拍摄，请按[MENU]按钮。



- 拍摄者加入拍摄区域的被摄体当中后，即使相机未检测到新的面部，也会在约15秒后拍摄。
- 要更改拍摄张数，请在步骤1中选择[📷]后按[▲][▼]按钮。
- 完全按下快门按钮后，无法使用[□]按钮更改变焦倍率。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 记录多种短片

▶ 静止图像 ▶ 短片

### 在标准模式下记录短片

▶ 静止图像 ▶ 短片



#### 1 进入[短片]模式。

- 将模式转盘设置为[短片]。
- 按[OK]按钮，在菜单中选择[短片]，然后选择[短片] (图 28)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，而且被摄体会稍微放大。黑条表示拍摄时不会记录的图像区域。

#### 2 配置适合短片的设置 (图 170)。

#### 3 拍摄。

- 按短片按钮。
- 要停止短片记录，请再次按短片按钮。

### 拍摄动作更加流畅的短片

以近两倍的帧频拍摄动作更加流畅的短片，步骤如下所示。




- 按照“更改短片图像画质” (图 51) 中的步骤选择[FHD 60P]。

### 锁定或更改图像亮度

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在记录前或记录期间锁定曝光，或在±2的范围内以1/3级为增量进行调整。



#### 1 锁定曝光。

- 按[▲]按钮锁定曝光。将显示曝光偏移条。
- 要解锁曝光，再次按[▲]按钮。



#### 2 调整曝光。

- 注视屏幕的同时转动[曝光]转盘调整曝光。

#### 3 拍摄 (图 67)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## ■ 关闭自动低速快门

▶ 静止图像 ▶ 短片

如果短片中动作显示不流畅，可关闭自动低速快门。但低光照条件下，短片可能显得较暗。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[🔧 自动低速快门]，然后选择[关闭](📖29)。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[启用]。




- 自动低速快门仅适用于[4K UHD 60P]短片。

## ■ 校正强烈的相机抖动

▶ 静止图像 ▶ 短片

减轻行进记录等情况下相机强烈抖动造成的影响。图像显示区域的变化比选择[标准]时大，被摄体也会进一步放大。



- 按照“开始短片拍摄后不改变被摄体的尺寸”(📖53)中的步骤选择[高]。



- [影像稳定器模式]设置为[关](📖53)时，无法使用[动态影像稳定器]。
- 短片画质设置为[EFGA 30P]时，仅可使用[标准]。

## 声音设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

### ■ 关闭防风屏

可降低强风导致的噪音。但是，若在无风时选择此选项，则可能导致记录的声音不自然。这种情况下，可以关闭防风屏。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[防风屏]，然后选择[关](📖29)。

### ■ 使用衰减器

衰减器可以降低嘈杂环境中的声音失真。但是，在安静环境中，会降低录音电平。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[衰减器]，然后选择所需选项(📖29)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




## 在片段模式下记录短片

▶ 静止图像 ▶ 短片

为数秒长的片段应用播放效果，例如快镜头、慢镜头或回放。  
在此模式下记录的片段可以收入故事集锦相册(📖108)。

### 1 进入[📷]模式。

- 将模式转盘设置为[📷]。
- 按[Ⓜ]按钮，在菜单中选择[📷]，然后选择[📷](📖28)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。



### 2 指定拍摄时间和播放效果。

- 按[▼]按钮。
- 转动[🔘]转盘设置拍摄时间(4-6秒)，然后按[◀][▶]按钮设置播放效果。

### 3 拍摄(📖67)。

- 将出现显示已拍摄时间的指示条。

## 播放效果

▶ 2x	以快镜头播放
▶ 1x	以正常速度播放
▶ 1/2x	以慢镜头播放
◀	正常播放后倒回最后2秒并重新以慢镜头播放



- 这些片段中不记录声音。
- 短片画质为[4K HD 50P](📖51)且无法更改。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# P模式

使用喜爱的拍摄风格，拍摄更加精彩的照片



- 本章以相机模式转盘设为[P]模式为前提进行说明。
- [P]：程序自动曝光；AE：自动曝光
- 在[P]以外的模式下使用本章介绍的某一功能时，请确保该功能可在相应模式下使用(📖170)。

## 使用程序自动曝光模式拍摄 ([P]模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可根据喜爱的拍摄风格自定义多种功能设置。



### 1 进入[P]模式。

- 将模式转盘设置为[P]。

### 2 根据需要自定义相应设置(📖71-83)，然后进行拍摄。



- 如果半按快门按钮时无法获得最佳曝光，快门速度和光圈值将以橙色显示。这种情况下，尝试调整ISO感光度(📖72)或打开闪光灯(如果被摄体较暗，📖81)可能会获得最佳曝光。
- 也可在[P]模式下按短片按钮记录短片。但是，某些FUNC.(📖28)和MENU(📖29)设置可能会根据短片记录的需要自动进行调整。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 图像亮度(曝光)

### 调整图像亮度(曝光补偿)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在±2的范围内,以1/3级为增量调整相机设置的标准曝光。



- 按[▲]按钮。注视屏幕的同时,转动[●]转盘调整亮度,调整完成后再次按[▲]按钮。
- 此时将显示指定的校正级别。

### 锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁)

▶ 静止图像 ▶ 短片

在拍摄前,可锁定曝光,或分别指定对焦和曝光。



#### 1 锁定曝光。

- 将相机对准要进行锁定曝光拍摄的被摄体。在半按快门按钮的同时按[▲]按钮。
- 会显示[✳],同时会锁定曝光。
- 要解除自动曝光锁定,请松开快门按钮并再次按[▲]按钮。这种情况下,将不再显示[✳]。

#### 2 进行构图并拍摄。

- 完成一次拍摄后,将解除自动曝光锁定,不再显示[✳]。




- AE: 自动曝光
- 锁定曝光后,转动[●]转盘可调整快门速度和光圈值的组合设置(程序偏移)。

### 更改测光方式

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照以下方法调整测光方式(亮度测量方式),以适合拍摄条件。



- 按[Ⓞ]按钮,在菜单中选择[Ⓞ],然后选择所需选项(☞28)。
- 此时将显示所配置的选项。

评价测光	适合包括逆光拍摄在内的典型拍摄条件。自动调整曝光以符合拍摄条件。
中央重点平均测光	确定整个图像区域内光照的平均亮度,以中央区域的亮度为重点进行计算。
点测光	仅在屏幕中央显示的[ ](点测光AE区框)内测光。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引



## 更改ISO感光度

▶ 静止图像 ▶ 短片

将ISO感光度设为[AUTO]以根据拍摄模式和条件进行自动调整。或者，设置较高的ISO感光度值以提高感光灵敏度，或设置较低的值以降低感光灵敏度。



- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择所需选项(📖28)。
- 此时将显示所配置的选项。



- 要在ISO感光度设置为[AUTO]时查看自动设置的ISO感光度，请半按快门按钮。
- 虽然选择较低的ISO感光度可能减轻图像的粗糙感，但在某些拍摄条件下可能更易受到被摄体运动和相机抖动的影响。
- 选择较高的ISO感光度可提高快门速度，因此可能会减轻被摄体运动和相机抖动的影响并扩大闪光范围。但是，图像可能会显得粗糙。

## 校正图像亮度(校正对比度)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在拍摄前检测出过亮或过暗的图像区域(例如面部或背景)，并自动调整到最佳亮度。如果图像的整体对比度不理想，也可在拍摄前对其进行自动校正，使被摄体更加醒目。



- 按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[校正对比度]，然后选择[自动](📖29)。
- 设置完成后，将显示[]。



- 在某些拍摄条件下，可能无法准确校正或者可能导致图像画质显得粗糙。



- 也可校正已拍摄的图像(📖104)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






## 图像色彩

### 捕捉自然色彩(白平衡)

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过调整白平衡(WB)，可使拍摄场景的图像色彩更自然。



- 按[WB]按钮，在菜单中选择[AWB]，然后选择所需选项(📖28)。
- 此时将显示所配置的选项。

	自动	自动设置适合拍摄条件的最佳白平衡。
	日光	用于在晴朗的室外拍摄。
	阴天	用于在阴天、黎明或黄昏下拍摄。
	白炽灯	用于在普通白炽灯光源下拍摄。
	荧光灯	用于在白色荧光灯光源下拍摄。
	荧光灯 H	用于在日光色荧光灯光源下拍摄。
	用户自定义模式	用于手动设置自定义白平衡(📖73)。

### 自定义白平衡

▶ 静止图像 ▶ 短片

要在拍摄时的光源下获得自然的图像色彩，请调整白平衡，使其与拍摄地点的光源相匹配。请在与拍摄时相同的光源下设置白平衡。



- 按照“捕捉自然色彩(白平衡)”(📖73)中的步骤选择[AWB]。
- 将相机对准纯白色被摄体，确保这种白色充满整个画面。按[MENU]按钮。
- 记录了白平衡数据后，屏幕上的色调将会改变。



- 如果在记录白平衡数据后更改相机的设置，可能无法获得自然的色彩。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引



## 更改图像的色调(我的色彩)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照需要更改图像的色调，例如将图像转换为棕褐色调或黑白色调。



- 按[**Q**]按钮，在菜单中选择[**Ac**]，然后选择所需选项(📖28)。
- 此时将显示所配置的选项。

<b>Q</b> 我的色彩关	-
<b>Av</b> 鲜艳模式	加强反差和颜色饱和度，使图像更锐利。
<b>AN</b> 中性模式	降低反差和颜色饱和度，使图像色彩柔和。
<b>Ac</b> 旧照片模式	创建棕褐色调图像。
<b>AW</b> 黑白模式	创建黑白色调图像。
<b>Ap</b> 正片效果	将鲜艳蓝色、鲜艳绿色和鲜艳红色效果进行合成，产生类似于正片图像的浓烈但自然的色彩。
<b>AL</b> 淡化肤色	淡化人物肤色。
<b>AD</b> 加深肤色	加深人物肤色。
<b>AB</b> 鲜艳蓝色	加强图像中的蓝色。使天空、海洋和其他蓝色被摄体更鲜明。
<b>AG</b> 鲜艳绿色	加强图像中的绿色。使高山、植物和其他绿色被摄体更鲜明。
<b>AR</b> 鲜艳红色	加强图像中的红色。使红色被摄体更鲜明。
<b>Ac</b> 自定义色彩	可按照需要调整反差、锐度、颜色饱和度和其他设置(📖74)。



- 在[**Ac**]或[**AW**]模式下无法设置白平衡(📖73)。
- 在[**AL**]和[**AD**]模式下，除人物肤色外的颜色可能会改变。这些设置可能无法让某些肤色达到预期效果。

## 自定义色彩

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在1-5的范围内，按照需要选择图像反差、锐度、颜色饱和度和、红色、绿色、蓝色和肤色的等级。



### 1 访问设置屏幕。

- 按照“更改图像的色调(我的色彩)”(📖74)中的步骤选择[**Ac**]，然后按[MENU]按钮。

### 2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮选择一个项目，然后通过按[←][→]按钮或转动[**Q**]转盘指定值。
- 要获得更强/更浓烈的效果(或更深的肤色)，请将数值向右调整；要获得更弱/更柔和的效果(或更浅的肤色)，请将数值向左调整。
- 按[MENU]按钮完成设置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




## 拍摄范围与对焦

### 拍摄特写(微距)

▶ 静止图像 ▶ 短片

要仅对焦近处被摄体，请将相机设置为[MF]。有关对焦范围的详细信息，请参阅“镜头”(179)。



- 按[◀]按钮后，选择[MF](按[▶]按钮或转动[DISP]转盘)，然后按[SET]按钮。
- 设置完成后，将显示[MF]。



- 如果闪光灯闪光，可能会产生虚光现象。
- 在变焦条下方的黄色条显示区域，[MF]会变成灰色并且相机不能对焦。



- 为防止相机抖动，请尝试将相机安装到三脚架上并将相机设置为[MF](179)后拍摄。

## 使用手动对焦模式拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

在自动对焦模式下无法对焦时，请使用手动对焦。指定大致的对焦位置后半按快门按钮，相机便会在所指定位置的附近确定最佳的对焦位置。有关对焦范围的详细信息，请参阅“镜头”(179)。



(1)

### 1 选择[MF]。

- 按[◀]按钮后，选择[MF](按[▶]按钮或转动[DISP]转盘)，然后按[SET]按钮。
- 将显示[MF]和手动对焦指示。

### 2 指定大致的对焦位置。

- 参考屏幕上显示距离和对焦位置的手动对焦指示(1)和放大的显示区域，按[▲][▼]按钮或转动[DISP]转盘指定大致的对焦位置，然后按[SET]按钮。
- 要调整放大倍率，按[▶]按钮。

### 3 微调对焦。

- 半按快门按钮，相机可微调对焦位置(安全手动对焦)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 手动对焦时，自动对焦框模式(📖77)将设为[中央]，自动对焦框大小(📖77)将设为[普通]，而且这些设置无法更改。
- 使用数码变焦(📖39)、数码长焦附加镜(📖77)时，可进行对焦，但不会显示放大的区域。



- 为了更准确地对焦，请尝试将相机安装到三脚架上以稳定相机。
- 可以调整以下设置以放大或隐藏放大显示的区域：  
MENU(📖29) > [📷]选项卡 > [手动对焦点放大]。
- 要在半按快门按钮时关闭自动对焦微调，选择MENU(📖29) > [📷]选项卡 > [安全手动对焦] > [关]。

## 轻松识别对焦区域(手动对焦峰值)

▶ 静止图像 ▶ 短片

对焦被摄体的轮廓会以彩色显示，使手动对焦更加容易。可根据需要调整轮廓检测的颜色和灵敏度(级别)。



### 1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[手动对焦峰值设置]，然后选择[开](📖29)。

### 2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(📖29)。



- 手动对焦峰值所显示的颜色不会记录在图像中。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 数码长焦附加镜

▶ 静止图像 ▶ 短片

可使镜头的焦距增大约1.6倍或2.0倍。这可减轻相机抖动，因为变焦(包括使用数码变焦)至相同变焦倍率时，快门速度会提高。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[数码变焦]，然后选择所需的选项(📖29)。
- 画面将会放大，屏幕上会显示变焦倍率。



- 将变焦杆完全移向[📷]一侧以获得最大长焦，以及按照“进一步放大被摄体(数码变焦)”(📖39)中步骤2的操作将被摄体拉近放大至相同大小时，快门速度可能相同。

## 更改自动对焦框模式

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照以下方法更改自动对焦框模式，以适合拍摄条件。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[自动对焦框]，然后选择所需选项(📖29)。

## 中央

▶ 静止图像 ▶ 短片

屏幕的中央会显示自动对焦框。可实现准确对焦。



- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦，则会显示黄色的自动对焦框和[!]



- 要缩小自动对焦框的大小，请按[MENU]按钮，并在[📷]选项卡中将[自动对焦框大小]设为[小](📖29)。
- 在使用数码变焦(📖39)或数码长焦附加镜(📖77)时以及在手动对焦模式(📖75)下，自动对焦框的大小会设为[普通]。
- 拍摄构图时要使被摄体位于画面边缘或角落，请先将相机对准被摄体，将其捕捉进自动对焦框中，然后持续半按快门按钮。保持半按快门按钮的同时，根据需要重新构图，然后完全按下快门按钮(对焦锁定)。

## 智能面部优先

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 检测人物的面部并设置对焦、曝光(仅限于评价测光)和白平衡(仅限于[WB])。
- 将相机对准被摄体后，会在由相机确定为主被摄体的人物面部周围显示一个白框，其他检测到的面部周围则会显示灰框(最多2个)。
- 当相机检测到被摄体移动时，框会在一定范围内跟随移动的被摄体。
- 半按快门按钮后，相机对焦的面部周围会显示绿框(最多9个)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 如果没有检测到面部或仅显示灰框(没有白框),则半按快门按钮时,相机对焦的区域会显示绿框(最多9个)。
- 当伺服自动对焦(☞79)设为[启用]时,如果没有检测到面部,则半按快门按钮时,屏幕中央会显示自动对焦框。
- 无法检测到面部的示例:
  - 被摄体过远或过近
  - 被摄体过暗或过亮
  - 面部转向一侧或偏向一边,或者部分被遮挡
- 相机可能会误将非人物被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦,则不会显示自动对焦框。



- 检测到被摄体时,相机会响起提示音并显示[☞]。即使被摄体移动,相机也会在一定范围内继续对其进行跟踪。
- 如果相机检测不到被摄体,会显示[☞]。
- 要取消跟踪,请再次按[◀]按钮。

### 3 拍摄。

- 半按快门按钮。[☞]会变为蓝色的[☞],其会在相机继续调整对焦和曝光的过程中跟踪被摄体(伺服自动对焦)(☞79)。
- 完全按下快门按钮进行拍摄。
- 即使拍摄完成后,[☞]仍会显示,相机将继续跟踪被摄体。

## ■ 选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦)

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法,选择要对焦的被摄体后进行拍摄。

### 1 选择[自动跟踪对焦]。

- 按照“更改自动对焦框模式”(☞77)中的步骤选择[自动跟踪对焦]。
- 屏幕中央会显示[☞]。

### 2 选择要对焦的被摄体。

- 对准相机,使[☞]位于要对焦的被摄体上,然后按[◀]按钮。



- [伺服自动对焦](☞79)设为[启用]且无法更改。
- 如果被摄体过小或移动过快,或者被摄体的颜色或亮度与背景之间的反差太小,则相机可能无法跟踪被摄体。
- [👤]不可用。



- 即使不按[◀]按钮,半按快门按钮时相机也可检测出被摄体。拍摄完成后,屏幕中央会显示[☞]。
- 在[MF]模式(☞75)下拍摄时,按住[◀]按钮至少1秒钟。
- 如果[面部识别]设置为[开],检测到注册的人物时将不会显示姓名,但会将姓名记录至静止图像中(☞45)。但是,当选择已注册的人物作为被摄体时,将显示人物姓名。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引



## ■ 使用伺服自动对焦拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

此模式有助于避免错失移动被摄体的拍摄机会，因为只要半按着快门按钮，相机便会一直对焦被摄体并调整曝光。



### 1 进行设置。

- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[伺服自动对焦]，然后选择[启用] (📖29)。

### 2 对焦。

- 半按快门按钮期间，会对显示蓝色自动对焦框的位置保持对焦和曝光。



- 在某些拍摄条件下，相机可能无法对焦。
- 在低光照条件下，半按快门按钮时可能无法激活伺服自动对焦功能(自动对焦框可能不会变为蓝色)。这种情况下，对焦和曝光会根据指定的自动对焦框模式进行设置。
- 如果无法获得最佳曝光，则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先松开快门按钮，然后再次半按快门按钮。
- 无法使用自动对焦锁进行拍摄。
- 使用自拍(📖43)时不可用。

## 更改对焦设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

默认设置下，即使不按快门按钮，相机也会对所对准的被摄体进行持续对焦。但您也可将相机设置为仅在半按快门按钮时进行对焦。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[连续自动对焦]，然后选择[关闭] (📖29)。

启用	在半按快门按钮前，相机会持续对焦被摄体，避免错失突然出现的拍摄良机。
关闭	由于相机不进行持续对焦，因此可节省电池电量。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 使用自动对焦锁拍摄

► 静止图像 ► 短片

可锁定对焦。锁定对焦后，即使松开快门按钮，对焦位置也不会改变。



### 1 锁定对焦。

- 在半按快门按钮的同时按[**AF-L/AF-ON**]按钮。
- 对焦将锁定，屏幕上会显示[MF]和手动对焦指示。
- 要解除对焦锁定，松开快门按钮后，再次按[**AF-L/AF-ON**]按钮，然后选择[**A**]（按[**AF-L/AF-ON**]按钮或转动[**DISP**]转盘）。

### 2 进行构图并拍摄。

## 相机持续对焦被摄体时连续拍摄

► 静止图像 ► 短片

相机持续对焦被摄体时连续拍摄。有关连拍速度的详细信息，请参阅“拍摄”（[180](#)）。



### 1 进行设置。

- 按[**Q**]按钮，在菜单中选择[**□**]，然后选择[**☑**]（[28](#)）。
- 设置完成后，将显示[**☑**]。

### 2 拍摄。

- 持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。
- 这些图像将作为一组进行管理（[92](#)）。



- 在[**跟踪**]模式（[59](#)）、手动对焦模式（[75](#)）下，或自动对焦锁定（[80](#)）时，[**☑**]会变为[**☒**]。
- 不能与自拍（[43](#)）一起使用。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄可能暂时停止，或连拍速度可能会变慢。
- 随着拍摄图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。
- 即使选择[**☑**]，[**□**]自动模式（[40](#)）下也无法使用连续拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





# 闪光灯

## 更改闪光模式

▶ 静止图像 ▶ 短片

可更改闪光模式以符合拍摄场景。有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光灯”(180)。

### 1 升起闪光灯。

- 移动[]开关。



### 2 进行设置。

- 按[]按钮后，选择闪光模式(按[][]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。
- 此时将显示所配置的选项。



- 闪光灯降下时，无法通过按[]按钮访问设置屏幕。移动[]开关升起闪光灯，然后进行设置。

## ■ 自动

在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。

## ■ 闪光灯开

每次拍摄时闪光灯都会闪光。

## ■ 慢速同步

闪光灯闪光以照亮主被摄体(例如人物)，同时以较慢的快门速度拍摄以照亮闪光范围外的背景。



- 在[]模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固，防止相机抖动。此外，使用三脚架或采取其他措施固定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关](83)。
- 在[]模式下，即使在闪光灯闪光后，仍需确保主被摄体不动，直至快门声音停止。

## ■ 闪光灯关

适合不使用闪光灯拍摄。



- 在容易发生相机抖动且光照较低条件下，如果半按快门按钮时显示闪烁的[]图标，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 调整闪光曝光补偿

▶ 静止图像 ▶ 短片

如同普通的曝光补偿(📖71)一样,可在±2的范围内,以1/3级为增量调整闪光曝光。



- 按[]按钮,在菜单中选择[],然后按[][]按钮或转动[]转盘(📖28)调整设置。
- 此时将显示指定的校正级别。



- 如果可能出现曝光过度的情况,则当闪光灯闪光时,相机会自动调整快门速度或光圈值,避免高光溢出并以最佳曝光效果进行拍摄。也可通过以下方式关闭快门速度和光圈值的自动调整:访问MENU(📖29),选择[]选项卡>[闪光灯设置]>[安全闪光曝光]>[关]。
- 也可按照以下方式配置闪光曝光补偿:访问MENU(📖29),然后选择[]选项卡>[闪光灯设置]>[闪光曝光补偿]。
- 闪光灯升起时,也可通过按[]按钮后立即按[MENU]按钮访问[闪光灯设置]MENU屏幕(📖29)。

## 使用闪光曝光锁拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

如同使用自动曝光锁(📖71)一样,用闪光灯拍摄时可锁定曝光。



**1** 升起闪光灯并将其设为[] (📖81)。

**2** 锁定闪光曝光。

- 将相机对准要进行锁定曝光拍摄的被摄体。在半按快门按钮的同时按[]按钮。
- 闪光灯会闪光,显示[]时,相机会记录下闪光输出光量。
- 要解除闪光曝光锁,请松开快门按钮并再次按[]按钮。这种情况下,将不再显示[]。

**3** 进行构图并拍摄。

- 完成一次拍摄后,将解除闪光曝光锁定,不再显示[]。



- FE: 闪光曝光

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 其他设置

### 更改压缩率(图像画质)

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法从两种压缩率中进行选择：[S](极精细)和[M](精细)。有关压缩率不同的图像在存储卡上的可存储张数的说明，请参阅“记录”(180)。



- 按[OK]按钮，在菜单中选择[M]，然后选择所需选项(128)。

### 更改影像稳定器模式设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

可使影像稳定器在拍摄前保持关闭状态。



- 按照“关闭影像稳定器”(53)中步骤1 - 2的操作选择[仅拍摄时]。



- 如果影像稳定器无法抑制相机抖动造成的影响，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。这种情况下，请将[影像稳定器模式]设为[关]。
- 记录短片时，设置自动更改为[常开]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引



## Tv、Av和M模式

拍摄更加优美精致的图像，并根据自己的拍摄风格自定义相机



- 本章中的说明适用于相机设定为相应模式时的情况。

## 指定快门速度([Tv]模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄前，可按照以下方法将快门速度设置为所需的值。相机会自动调整光圈值以适合所设定的快门速度。

有关可用快门速度的详细信息，请参阅“快门”[\(179\)](#)。

### 1 进入[Tv]模式。

- 将模式转盘设置为[Tv]。

### 2 设置快门速度。

- 转动 $\odot$ 转盘设置快门速度。



- 在需要使用较低快门速度的情况下，可再次拍摄之前可能会有片刻延迟，因为相机要对图像进行降噪处理。
- 相机安装在三脚架上时，如果以较低的快门速度拍摄，应将[影像稳定器模式]设为[关][\(83\)](#)。
- 使用闪光灯时，最高的快门速度为1/2000秒。如果指定更高的速度，拍摄前相机会自动将其重置为1/2000秒。
- 快门速度为1.3秒或更慢时，ISO感光度为[80]且无法更改。
- 半按快门按钮时，如果光圈值以橙色显示，则表明未获得最佳曝光。调整快门速度直至光圈值以白色显示，或使用安全偏移[\(85\)](#)。



- [Tv]: 时间值

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 指定光圈值([Av]模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄前，可按照以下方法将光圈值设置为所需的值。相机会自动调整快门速度以适合所设定的光圈值。

有关可用光圈值的详细信息，请参阅“光圈”(📖179)。

### 1 进入[Av]模式。

- 将模式转盘设置为[Av]。



### 2 设置光圈值。

- 转动[]转盘可设置光圈值。



- 半按快门按钮时，如果快门速度以橙色显示，则表明未获得最佳曝光。调整光圈值直至快门速度以白色显示，或使用安全偏移(请参阅下文)。



- [Av]: 光圈值(镜头内光圈开口的大小)
- 在[Tv]和[Av]模式下，可按[MENU]按钮并将[]选项卡中的[安全偏移]设置为[开](📖29)，使相机在遇到曝光问题时自动调整快门速度和光圈值，以便在最佳曝光下拍摄。但是，闪光灯闪光时，安全偏移功能会被关闭。

## 指定快门速度和光圈值([M]模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄前，可按照以下步骤将快门速度和光圈值设置为所需的值，从而获得理想的曝光。


有关可用快门速度和光圈值的详细信息，请参阅“快门”(📖179)和“光圈”(📖179)。

### 1 进入[M]模式。

- 将模式转盘设置为[M]。

### 2 进行设置。

- 按[]按钮选择快门速度(1)或光圈值(2)，然后转动[]转盘指定值。
- 根据所指定的值，曝光级别指示上会显示曝光级别标记(4)，用于与最佳曝光(3)进行比较。
- 当与最佳曝光的差异超过2级时，曝光级别标记将以橙色显示。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 设置快门速度和光圈值后，如果调整变焦或重新构图，曝光级别可能会发生更改。
- 屏幕亮度可能会根据指定的快门速度和光圈值而变化。但是，闪光灯升起且模式设置为[]时，屏幕亮度将保持不变。
- 要使步骤2中未选择的设置(快门速度或光圈值)自动调整以获得最佳曝光，请在半按快门按钮的同时按[]按钮。请注意，在某些设置下，可能无法实现最佳曝光。
- 快门速度为1.3秒或更慢时，ISO感光度为[80]且无法更改。
- 在[M]模式下，[]自动模式不可用。



- [M]：手动
- 根据指定的测光方式(71)计算最佳曝光。

## 调整闪光输出

▶ 静止图像 ▶ 短片


在[M]模式下，可从3个闪光级别中进行选择。

### 1 进入[M]模式。

- 将模式转盘设置为[M]。

### 2 进行设置。

- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后按[][]按钮或转动[]转盘(28)调整设置。
- 设置完成后，将显示闪光输出光量。  
[.00]：最小，[.00]：中等，  
[.00]：最大



- 也可通过以下方式设置闪光级别：访问MENU(29)，然后选择[]选项卡 > [闪光灯设置] > [闪光输出]。
- 在[Tv]或[Av]模式下，也可通过以下方式设置闪光级别：访问MENU(29)，然后选择[]选项卡 > [闪光灯设置] > [闪光模式] > [手动]。
- 闪光灯升起时，也可通过按[]按钮后立即按[MENU]按钮访问[闪光灯设置]MENU屏幕(29)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 播放模式

以多种有趣的方式观看、浏览或编辑所拍摄的图像

- 要在相机上执行这些操作，请按[▶]按钮进入播放模式。




- 曾在计算机上更改过文件名的图像、编辑过的图像或使用其他相机拍摄的图像，可能无法播放或编辑。

## 观看

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。




### 1 进入播放模式。

- 按[▶]按钮。
- 将显示最后拍摄的图像。



### 2 选择图像。

- 要观看上一张图像，请按[◀]按钮或逆时针转动[●]转盘。要观看下一张图像，请按[▶]按钮或顺时针转动[●]转盘。
- 按住[◀][▶]按钮可快速浏览图像。



- 要访问此屏幕(滚动显示模式)，请快速转动[●]转盘。在该模式下，可转动[●]转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，请按[⊞]按钮。
- 要浏览按拍摄日期分组的图像，请在滚动显示模式下按[▲][▼]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件


附录

索引





- 短片以[SET▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



### 3 播放短片。

- 要开始播放，按[⏪]按钮后，选择[▶](按[▲][▼]按钮或转动[⏻]转盘)，然后再次按[⏪]按钮。



### 4 调整音量。

- 按[▲][▼]按钮调整音量。
- 要在音量指示(1)不再显示时调整音量，请按[▲][▼]按钮。

### 5 暂停播放。

- 要暂停或恢复播放，请按[⏸]按钮。
- 短片播放完毕后，将显示[SET▶]。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，请半按快门按钮。
- 要关闭滚动显示，选择MENU(📖29) > [▶]选项卡 > [滚动显示] > [关]。
- 要在进入播放模式后显示最后拍摄的照片，请选择MENU(📖29) > [▶]选项卡 > [播放开始位置] > [上一拍摄图像]。
- 要更改图像之间的切换效果，请访问MENU(📖29)并在[▶]选项卡 > [切换效果]中选择想要的效果。

## 切换显示模式

▶ 静止图像 ▶ 短片

按[▼]按钮可在屏幕上查看其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅“播放(详细信息显示)”(📖169)。

	无信息显示
	简单信息显示
	详细信息显示
	GPS信息显示

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






## ■ 曝光过度警告(针对图像中的高光区域)

▶ 静止图像 ▶ 短片

在详细信息显示屏幕(📖88)上, 图像中曝光过度的高光区域会闪烁。

## ■ 柱状图

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 详细信息显示(📖88)中的图表为显示图像中亮度分布的柱状图。水平轴表示亮度的级别, 垂直轴表示图像在每个亮度级别上的分布量。查看该柱状图可检查曝光情况。

## ■ GPS信息显示

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 可通过已启用蓝牙的智能手机中的GPS信息(如纬度、经度和海拔)对拍摄的静止图像和短片进行地理位置标记(📖134)。可在GPS信息显示中查看此信息。
- 纬度、经度、海拔及UTC(拍摄日期和时间)会由上至下分别列出。



- 缺少GPS信息的图像无法显示相应信息。
- 对于无法在智能手机上使用或未正确记录的项目, 将显示[---]而非数值。



- UTC: 协调世界时, 本质上与格林尼治标准时间相同。

## 观看创意拍摄模式下记录的短片(创意拍摄短片)

▶ 静止图像 ▶ 短片

播放在[📺]模式下记录的创意拍摄短片(📖56)。



### 1 选择短片。

- 按[MENU]按钮, 然后在[▶]选项卡中选择[播放创意拍摄短片](📖29)。



### 2 播放短片。

- 选择短片并按[▶]按钮进行播放。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 观看拍摄静止图像时创建的短片(摘要短片)


▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法，观看在[]模式(📖35)下拍摄静止图像的当天自动记录的摘要短片。



### 1 选择图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择带有[]标记的静止图像。



### 2 播放摘要短片。

- 按[]按钮，然后在菜单(📖28)中选择[]。
- 将从开头播放静止图像拍摄当天自动记录的摘要短片。



- 如果所使用相机的信息显示为关闭状态(📖88)，则一段时间后，[]将不再显示。

## 按日期观看

可按日期观看摘要短片。



### 1 选择短片。

- 按[]按钮，在[]选项卡中选择[列出/播放摘要短片]，然后选择日期(📖29)。

### 2 播放短片。

- 按[]按钮开始播放。

## 查看在面部识别功能中检测到的人物

▶ 静止图像 ▶ 短片

将相机切换为简单信息显示模式(📖88)后，如果相机检测到在面部识别(📖45)中注册的人物，将会显示这些人物的姓名(最多5个)。



- 按[]按钮数次直至激活简单信息显示，然后按[][]按钮或转动[]转盘选择图像。
- 将显示检测到的人物的姓名。



- 如果不想在使用面部识别功能拍摄的图像中显示姓名，请选择MENU(📖29) > []选项卡 > [面部识别信息] > [姓名显示] > [关]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




## 浏览并筛选图像

### 通过索引方式浏览图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过索引方式显示多张图像，可快速找到要查找的图像。



#### 1 通过索引方式显示图像。

- 将变焦杆移向[索引]一侧以通过索引方式显示图像。再次移动变焦杆，会增加显示的图像张数。
- 要减少显示的图像张数，请将变焦杆移向[Q]一侧。每移动一次变焦杆，图像张数都会减少。



#### 2 选择图像。

- 转动[转盘]滚动显示图像。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择图像。
- 所选图像周围会显示橙框。
- 按[OK]按钮在单张图像显示状态下观看所选的图像。



- 要关闭3D显示效果(按住[▲][▼]按钮或迅速转动[转盘]时显示)，选择MENU(📖29) > [D]选项卡 > [索引效果] > [关]。

## 查找符合指定条件的图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照指定条件筛选显示图像，在储存有大量图像的存储卡上快速找到所需图像。也可一次保护(📖96)或删除(📖98)这些图像。


👤 姓名	显示已注册人物的图像(📖46)。
👤 人物	显示检测到面部的图像。
📅 拍摄日期跳转	显示指定日期拍摄的图像。
★ 收藏图像	显示标记为收藏图像的图像(📖101)。
📷 静止图像/短片	显示静止图像、短片或在[📷]模式(📖35)下拍摄的短片。

#### 1 选择搜索条件。

- 按[OK]按钮，在菜单中选择[👤]，然后选择条件(📖28)。
- 已选择[👤]、[📅]或[📷]时，按[▲][▼][◀][▶]按钮选择屏幕上显示的条件，然后按[OK]按钮。

#### 2 观看筛选的图像。

- 符合筛选条件的图像将显示在黄框内。要仅观看这些图像，请按[◀][▶]按钮，或转动[转盘]。
- 要取消筛选显示，请在步骤1中选择[📷]。



- 如果相机未检测到符合某些筛选条件的图像，则这些筛选条件不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 要显示或隐藏信息，请在步骤2中按[▼]按钮。
- 用于观看查找到的图像(步骤2)的选项包括“通过索引方式浏览图像”(📖91)、“放大图像”(📖94)和“观看幻灯片”(📖94)。也可通过在“保护图像”(📖96)中选择[保护搜索到的全部图像]，或在“一次删除多张图像”(📖98)、“将图像添加至打印列表(DPOF)”(📖159)或“将图像添加至相册”(📖161)中选择[选择搜索到的全部图像]，对查找到的所有图像应用图像操作。
- 如果编辑图像后将其另存为新图像(📖102 - 📖106)，将显示提示信息，同时不再显示查找到的图像。

## 逐张观看编组内的图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

连拍图像(📖44、📖59、📖80)和在[📷]模式(📖56)下拍摄的图像将进行编组，而且仅显示第一张图像。但是，也可以逐张观看图像。



### 1 选择一张编组的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择带有[SET]📷标记的图像。



### 2 选择[📷]。

- 按[📷]按钮，然后在菜单(📖28)中选择[📷]。



### 3 逐张观看编组中的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘将仅显示编组内的图像。
- 要取消编组播放，请按[📷]按钮，在菜单中选择[📷]，然后再次按[📷]按钮(📖28)。



- 在编组播放(上述步骤3)时，可快速浏览图像“通过索引方式浏览图像”(📖91)及放大图像“放大图像”(📖94)。通过选择“保护图像”(📖96)中的[保护组内的全部图像]、“一次删除多张图像”(📖98)中的[组内的全部图像]、“将图像添加至打印列表(DPOF)”(📖159)中的[选择组内的全部图像]或“将图像添加至相册”(📖161)中的[选择组内的全部图像]，可一次将操作应用于组内的全部图像。
- 要解除图像的编组，使其仅显示为单张静止图像，请选择MENU(📖29) > [📷]选项卡 > [编组图像] > [关]。但是，在逐张播放过程中无法解除图像的编组。
- “在每次拍摄时享受多张不同图像带来的乐趣”(📖56)步骤2中所述的[📷]模式下的同时显示仅在拍摄后的短时间内出现。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 编辑面部识别信息

如果在播放过程中注意到某个姓名不正确，可进行更改或删除。但是，无法为面部识别没有检测到的人物(姓名未显示)以及姓名已删除的人物添加姓名。

## 更改姓名



### 1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后在[▢]选项卡上选择[面部识别信息](📖29)。
- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[编辑识别信息]，然后按[⊕]按钮。



### 2 选择图像。

- 按照“查看在面部识别功能中检测到的人物”(📖90)中的步骤选择图像，然后按[⊕]按钮。
- 所选面部的周围会显示橙色框。图像中显示多个姓名时，请按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择要更改的姓名，然后按[⊕]按钮。



### 3 选择编辑选项。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[覆盖]，然后按[⊕]按钮。

### 4 选择要覆盖的人物的姓名。

- 按照“覆盖和添加面部信息”(📖48)中步骤2的操作选择要覆盖的人物的姓名。

## 删除姓名

- 在“更改姓名”(📖93)中步骤3显示的屏幕上，选择[删除]，然后按[⊕]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[确定]，然后按[⊕]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录


索引



## 图像观看选项

### 放大图像

▶ 静止图像 ▶ 短片



(1)

#### 1 放大图像。

- 将变焦杆移向[Q]一侧将拉近并放大图像。持续按住变焦杆，可不断放大图像，最多可将图像放大约10倍。
- 将出现显示区域的大概位置(1)以供参考。
- 要缩小图像，请将变焦杆移向[]一侧。将其持续按住可返回单张图像显示。

#### 2 根据需要移动显示位置并切换图像。

- 要移动显示位置，请按[▲][▼][◀][▶]按钮。
- 要在缩放显示时切换至其他图像，请转动[]转盘。



- 按[MENU]按钮，可从放大显示返回单张图像显示。

## 观看幻灯片

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法自动播放存储卡中的图像。每张图像显示约3秒钟。



- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择所需选项(28)。
- 将在[导入图像]显示数秒后开始播放幻灯片。
- 按[MENU]按钮停止幻灯片播放。



- 幻灯片播放过程中，会关闭相机的省电功能(26)。



- 要暂停或恢复幻灯片播放，请按[]按钮。
- 在播放过程中，按[◀][▶]按钮或转动[]转盘可切换至其他图像。要快进或快退，请按住[◀][▶]按钮。
- 在筛选显示(91)中，只播放符合搜索条件的图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 更改幻灯片播放设置

可设置重复播放幻灯片，并更改图像间的切换效果和每张图像的显示时间。

### 1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶]选项卡上选择[幻灯片播放](📖29)。



### 2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(📖29)。
- 要按照设置开始幻灯片播放，请选择[启动]并按[⏻]按钮。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。

## 自动播放相关联图像(关联播放)

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机会基于当前的图像提供4张您可能想要查看的其他图像。如果从中选择1张，相机则会再显示4张图像，让您享受意想不到的播放顺序带来的乐趣。在多种场景下拍摄了大量图像后，可尝试使用此功能。



### 1 选择关联播放。

- 按[⏻]按钮，然后在菜单(📖28)中选择[🔍]。
- 将显示4张备选图像。

### 2 选择图像。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择要观看的下一张图像。
- 选择的图像会显示在屏幕中央，周围会显示下一组4张备选图像。
- 要全屏显示中央的图像，请按[⏻]按钮。要恢复到原来的显示，请再次按[⏻]按钮。
- 按[MENU]按钮可恢复单张图像显示。



- 关联播放有以下情况不可用：
  - 使用本相机拍摄的图像不足50张
  - 当前显示的图像不受支持
  - 在筛选显示(📖91)中显示图像时
  - 编组播放(📖92)时

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 保护图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

可保护重要图像，以免被意外删除(📖98)。



- 按[]按钮，然后在菜单(📖28)中选择[]。将显示[已保护]。
- 要取消保护，请重复此过程并再次选择[]，然后按[]按钮。



- 如果格式化存储卡(📖144)，则存储卡上受保护的图像将被删除。



- 使用相机的删除功能无法删除受保护的图像。要以此方式删除这些图像，请首先取消保护。

## 使用菜单



### 1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后在[]选项卡上选择[保护](📖29)。



## 逐张选择图像



### 2 选择一种选择方式。

- 根据需要选择选项(📖29)。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。

### 1 选择[选择图像]。

- 按照“使用菜单”(📖96)中步骤2的操作选择[选择图像]，然后按[]按钮。

### 2 选择图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择图像，然后按[]按钮。将显示[]。
- 要取消选择，请再次按[]按钮。将不再显示[]。
- 重复此步骤指定其他图像。

### 3 保护图像。

- 按[MENU]按钮。将显示确认信息。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。



- 如果在完成步骤3中的设置之前切换到拍摄模式或关闭相机，则不会保护图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引





## 选择图像范围

### 1 选择[选择图像范围]。





- 按照“使用菜单” (📖96)中步骤2的操作选择[选择图像范围]，然后按[]按钮。





### 2 选择起始图像。

- 按[]按钮。







- 按[][]按钮或转动[]转盘选择图像，然后按[]按钮。

### 3 选择末尾图像。



- 按[]按钮选择[最后一张图像]，然后按[]按钮。




- 按[][]按钮或转动[]转盘选择图像，然后按[]按钮。
- 无法将第一张图像之前的图像选择为最后一张图像。



### 4 保护图像。


- 按[]按钮选择[保护]，然后按[]按钮。



- 当显示上述步骤2和3中的第一个屏幕时，转动[]转盘也可选择第一张或最后一张图像。
- 要取消对整组图像的保护，请在步骤4中选择[解除保护]。





## 一次保护所有图像

### 1 选择[保护全部图像]。

- 按照“使用菜单” (📖96)中步骤2的操作选择[保护全部图像]，然后按[]按钮。



### 2 保护图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。

## 一次取消所有保护

可一次取消对所有图像的保护。  
要取消保护，请在“一次保护所有图像”的步骤1中选择[取消保护全部图像]，然后完成步骤2的操作。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 删除图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖96)无法删除。

### 1 选择要删除的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🔘]转盘选择图像。

### 2 删除图像。

- 按[🗑️]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[🔘]转盘选择[删除]，然后按[🔘]按钮。
- 当前图像已删除。
- 要取消删除，按[◀][▶]按钮或转动[🔘]转盘选择[取消]，然后按[🔘]按钮。



## 一次删除多张图像

可以选择多张图像一次删除。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖96)无法删除。

### ■ 选择一种选择方式



### 1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶]选项卡中选择[删除](📖29)。

### 2 选择一种选择方式。

- 选择所需项目(📖29)。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 逐张选择图像

### 1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(98)中步骤2的操作，选择[选择图像]，然后按[OK]按钮。



### 2 选择图像。

- 按照“逐张选择图像”(96)中步骤2的操作选择图像后，会显示[✓]。
- 要取消选择，请再次按[OK]按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。

### 3 删除图像。

- 按[MENU]按钮。将显示确认信息。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[OK]按钮。



## 选择图像范围

### 1 选择[选择图像范围]。

- 按照“选择一种选择方式”(98)中步骤2的操作，选择[选择图像范围]，然后按[OK]按钮。

### 2 选择图像。

- 按照“选择图像范围”(97)中步骤2-3的操作指定图像。

### 3 删除图像。

- 按[▼]按钮选择[删除]，然后按[OK]按钮。



## 一次指定所有图像

### 1 选择[选择全部图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(98)中步骤2的操作，选择[选择全部图像]，然后按[OK]按钮。

### 2 删除图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[OK]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 旋转图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法更改图像的方向并进行保存。



### 1 选择[旋转]。

- 按[]按钮，然后在菜单(📖28)中选择[旋转]。



### 2 旋转图像。

- 根据所需的方向按[◀]或[▶]按钮。每按一次按钮，图像旋转90°。按[]按钮完成设置。



- [横竖画面转换]设为[关](📖100)时无法旋转。

## 使用菜单



### 1 选择[旋转]。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶]选项卡上选择[旋转](📖29)。



### 2 旋转图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[]转盘选择图像。
- 每按一次[]按钮，图像旋转90°。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。

## 关闭横竖画面转换功能

横竖画面转换功能可根据相机的当前方向旋转图像，可按照以下步骤关闭该功能。



- 按[MENU]按钮，在[▶]选项卡中选择[横竖画面转换]，然后选择[关](📖29)。



- 如果[横竖画面转换]设为[关]，图像将无法旋转(📖100)。此外，旋转过的图像会以原来的方向显示。
- 在关联播放(📖95)模式下，即使[横竖画面转换]设为[关]，竖向拍摄的图像仍然会竖向显示，旋转过的图像则会以旋转后的方向显示。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引







## 将图像标记为收藏图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

可将图像标记为收藏图像进行整理。在筛选回放中选择某个类别，便可仅对该类别中的所有图像执行以下操作：

- “观看” (📖87)、“观看幻灯片” (📖94)、“保护图像” (📖96)、“删除图像” (📖98)、“将图像添加至打印列表(DPOF)” (📖159)、“将图像添加至相册” (📖161)



- 按[]按钮，然后在菜单(📖28)中选择[]。
- 将显示[已标记为收藏图像]。
- 要取消图像的收藏标记，请重复此过程并再次选择[]，然后按[]按钮。








## 使用菜单







### 1 选择[收藏图像]。

- 按[MENU]按钮，然后在[]选项卡上选择[收藏图像](📖29)。

### 2 选择图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择图像，然后按[]按钮。将显示[]。
- 要取消图像的收藏标记，请再次按[]按钮。将不再显示[]。
- 重复此步骤选择其他图像。

### 3 完成设置步骤。

- 按[MENU]按钮。将显示确认信息。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。



- 如果在完成步骤3中的设置之前切换至拍摄模式或关闭相机，则不会将图像标记为收藏图像。



- 将图像标记为收藏图像，更便于在创建相册(📖108)时添加这些图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 编辑静止图像



- 仅在存储卡有足够的可用空间时，才可执行图像编辑 (102 - 104)。

## 调整图像尺寸

▶ 静止图像 ▶ 短片

以更低的记录像素数保存图像的副本。



### 1 选择[调整尺寸]。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶]选项卡中选择[调整尺寸](129)。

### 2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像，然后按[Ⓜ]按钮。

### 3 选择图像尺寸。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像尺寸，然后按[Ⓜ]按钮。
- 将显示[保存新图像?]



### 4 保存新图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 此时图像会保存为新文件。



### 5 查看新图像。

- 按[MENU]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[已处理的图像]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 此时将显示保存的图像。



- 以记录像素设置[S](150)拍摄的图像无法编辑。



- 无法将图像的记录像素数调整至更高。
- 在步骤5中选择[原始图像]将显示原始图像。

## 剪裁

▶ 静止图像 ▶ 短片

可指定将图像上的一部分保存为单独的图像文件。



### 1 选择[剪裁]。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶]选项卡中选择[剪裁](129)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引



## 2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像，然后按[Ⓜ]按钮。

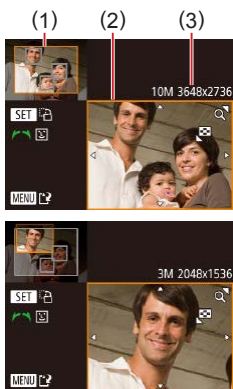

## 3 调整剪裁区域。

- 待剪裁图像部分的周围将显示一个框(1)。
- 原始图像将显示在左上角，剪裁后图像的预览(2)将显示在右下角。还可以查看剪裁后的记录像素数(3)。
- 要调整框的大小，请移动变焦杆。
- 要移动框，请按[▲][▼][◀][▶]按钮。
- 要更改框的方向，请按[Ⓜ]按钮。
- 图像中检测到的面部会在左上角的图像中被灰框包围。转动[●]转盘可切换用来定位剪裁区域的框。
- 按[MENU]按钮。

## 4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(102)中的步骤4 - 5进行操作。



- 以记录像素设置[S](50)拍摄的图像或将大小调整为[S](102)的图像无法编辑。



- 支持剪裁功能的图像在剪裁前后具有相同的纵横比。
- 剪裁后的图像记录像素数会低于未剪裁的图像。
- 如果剪裁使用面部识别功能(45)拍摄的静止图像，将只保留剪裁后的图像中人物的姓名。

## 更改图像的色调(我的色彩)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可调整图像的颜色，然后将编辑好的图像保存为单独的文件。有关各选项的详细信息，请参阅“更改图像的色调(我的色彩)”(74)。



## 1 选择[我的色彩]。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶]选项卡中选择[我的色彩](29)。

## 2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像，然后按[Ⓜ]按钮。

## 3 选择选项。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择选项，然后按[Ⓜ]按钮。



## 4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(102)中的步骤4 - 5进行操作。



- 如果反复以这种方式编辑图像，则每次编辑后的图像画质将会略有下降，而且可能无法获得预期的色彩。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 使用此功能所编辑的图像色彩可能与使用“我的色彩” (📖74)功能拍摄的图像色彩略有不同。

## 校正图像亮度(校正对比度)

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机可检测图像中较暗的区域(例如面部或背景)并自动调整到最佳亮度。同时,会自动校正欠佳的图像整体对比度,使被摄体更为醒目。请从4种校正级别中进行选择,然后将图像另存为单独的文件。



### 1 选择[校正对比度]。

- 按[MENU]按钮,然后在[▶]选项卡中选择[校正对比度](📖29)。

### 2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择图像,然后按[📁]按钮。



### 3 选择选项。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择选项,然后按[📁]按钮。

### 4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(📖102)中的步骤4 - 5进行操作。



- 对于某些图像,校正可能不准确,或者可能导致图像显得粗糙。
- 使用此功能反复编辑图像后,图像可能显得粗糙。



- 如果选择[自动]后未获得理想的结果,尝试使用[低]、[中]或[高]校正图像。

## 校正红眼

▶ 静止图像 ▶ 短片

可自动校正图像中的红眼。可将校正后的图像保存为单独的文件。



### 1 选择[红眼校正]。

- 按[MENU]按钮,然后在[▶]选项卡中选择[红眼校正](📖29)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像。

## 3 校正图像。

- 按[Ⓜ]按钮。
- 此时相机检测到的红眼会得到校正，已校正的图像区域周围将显示框。
- 根据需要放大或缩小图像。按照“放大图像”(📖94)中的步骤操作。



## 4 保存为新图像并查看。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[新文件]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 此时图像会保存为新文件。
- 按照“调整图像尺寸”(📖102)中的步骤5进行操作。




- 某些图像可能无法准确校正。
- 要让校正后的图像覆盖原始图像，请在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始图像将被删除。
- 受保护的图像无法被覆盖。

# 编辑短片


▶ 静止图像 ▶ 短片

可删除短片开头和结尾不需要的部分(摘要短片除外, 📖35)。



## 1 选择[X]。

- 按照“观看”(📖87)中步骤1 - 5的操作选择[X]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 此时将显示短片编辑面板和短片编辑条。



## 2 指定要剪切的的部分。

- (1)是短片编辑面板，(2)是短片编辑条。
- 按[▲][▼]按钮选择[ⓧ]或[Ⓩ]。
- 要查看可剪切的的部分(在屏幕上以[ⓧ]标示)，按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘以移动[■]。选择[ⓧ]可剪切短片的开头(从[ⓧ]出现处开始剪切)，选择[Ⓩ]可剪切短片的结尾。
- 如果将[■]移至[ⓧ]标记以外的位置，选择[ⓧ]会剪切左侧最近的[ⓧ]标记之前的部分，选择[Ⓩ]会剪切右侧最近的[ⓧ]标记之后的部分。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



### 3 查看已编辑的短片。

- 按[▲][▼]按钮选择[▶]，然后按[⊞]按钮。此时将播放编辑的短片。
- 要再次编辑短片，请重复步骤2。
- 要取消编辑，请在按[MENU]按钮后，选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘)，然后按[⊞]按钮。



### 4 保存编辑的短片。

- 按[▲][▼]按钮选择[⏪]，然后按[⊞]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘选择[新文件]，然后按[⊞]按钮。
- 选择[不压缩即保存]，然后按[⊞]按钮。
- 此时短片会保存为新文件。



- 要让剪切后的短片覆盖原始短片，请在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始短片将被删除。
- 如果存储卡没有足够的可用空间，则仅可使用[覆盖]。
- 如果正在保存时电池电量耗尽，则短片可能没有被保存。
- 编辑短片时，建议使用充满电的电池。

## 缩小文件尺寸

按照以下方法压缩短片可以缩小短片文件尺寸。



- 在“编辑短片”步骤2的屏幕中，选择[⏪]。选择[新文件]，然后按[⊞]按钮。
- 选择[压缩并保存]，然后按[⊞]按钮。



- 压缩后短片保存为[H.264 BQP]格式。
- [E.VGA 30P]短片不能压缩。
- 选择[覆盖]时，编辑后的短片不能保存为压缩格式。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 删除短片片段

▶ 静止图像 ▶ 短片

可删除在[]或[]模式下记录的单个片段(短片)(35、57)。由于删除的片段无法恢复，因此删除时请务必谨慎。



### 1 选择要删除的片段。

- 按照“观看创意拍摄模式下记录的短片(创意拍摄短片)”(89)或“观看拍摄静止图像时创建的短片(摘要短片)”(90)中步骤1-2的操作播放短片，然后按[]按钮访问短片控制面板。
- 要选择短片，请按[][]按钮或转动[]转盘选择[]或[]，然后按[]按钮。

### 2 选择[]。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[]，然后按[]按钮。
- 将重复播放选定的片段。



### 3 确认删除。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。
- 选定的片段将被删除，短片将被覆盖。



- 无法编辑带有背景音乐(109)的相册。
- 如果在相机连接至打印机时选择片段，则不会显示[]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 观看相册(故事集锦)

▶ 静止图像 ▶ 短片

将日期或人物姓名等作为主题，相机会自动选择符合该主题的图像，从而创建相册。这些图像将合成为一个幻灯片，可将其保存为约2-3分钟的短片。

在使用此功能前，确保电池已充满电。创建相册也需要存储卡上有可用空间。作为参考，使用容量为16 GB或更大容量的存储卡，并确保至少有1 GB可用空间。

### 选择相册主题

按[▲]按钮访问主屏幕，为相机选择用于选取相册要素的主题。请注意，相机很有可能将标记为收藏图像的图像(📖101)添加到相册。

日期	为同一天拍摄的图像创建相册。 可根据访问主屏幕之前显示的图像，选择同一天拍摄的图像。
人物姓名	可用于按月创建人物相册，例如创建儿童成长相册。 可选择为拍摄前注册了面部识别信息的被摄体创建相册。 可根据访问主屏幕之前显示的图像，选择在同一月为同一被摄体拍摄的图像。
活动	为度假、聚会或其他活动创建相册的理想选择。 可根据访问主屏幕之前显示的图像，选择该图像前后的活动期间拍摄的图像。
自定义	可包括以下图像：指定的图像、指定日期的图像或在面部识别中注册的人物的图像。



### 1 选择图像。

- 在单张图像显示状态下选择图像。
- 根据图像拍摄日期和面部识别信息，步骤3中的可用主题将有所不同。

### 2 访问主屏幕。

- 按[▲]按钮。
- 显示[处理中]后，将显示主屏幕。

### 3 预览相册。

- 选择人物、[日期]或[活动](按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘)作为相册主题，然后按[⊕]按钮。
- 将显示[正在加载]，数秒后，即可开始播放相册。

### 4 保存相册。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[将相册保存为短片]，然后按[⊕]按钮。
- 保存相册后，将显示[已保存]。

### 5 播放相册(📖87)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 相册中可包括相机所拍摄的以下图像。
  - 静止图像
  - 摘要短片(📖35)
  - 2秒或2秒以上的片段(📖69)、或创意拍摄短片(📖57)，压缩后的短片除外



- 存储卡上有足够的空间时才可保存相册。
- 要在预览时跳转到下一片段，请按[▶]按钮；要跳转到上一片段，请按[◀]按钮。
- 选择[更改色彩效果]并按[⊕]按钮，可在步骤4中指定色彩效果。要预览应用所选效果后的相册，请按[◀][▶]按钮选择色彩效果后按[⊕]按钮，然后在步骤4的屏幕中选择[再次预览相册]。
- 要播放已保存的相册，请在故事集锦主屏幕上选择[相册列表]后按[⊕]按钮，从列出的相册中进行选择，然后再按[⊕]按钮。



- 使用新的存储卡或刚刚格式化的存储卡时，将显示左侧屏幕。选择[确定]，按[⊕]，等待约4分钟，直至将7种音乐注册至存储卡。
- 如果使用注册有音乐的存储卡，请转至步骤2。

## 2 创建相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(📖108)中步骤1 - 3的操作创建相册。

## 3 配置背景音乐设置。

- 选择项目，按[⊕]按钮，然后选择选项(📖29)。

## 4 保存相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(📖108)中步骤4的操作保存相册。



- 相册保存后，无法再添加背景音乐。无法删除或更改相册中的背景音乐。
- 无法编辑相册中带有背景音乐的部分(📖107)。

## 为相册添加背景音乐

▶ 静止图像 ▶ 短片

从7种背景音乐中选择要在播放相册时播放的背景音乐。

### 1 将背景音乐注册至存储卡。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(📖108)中步骤1 - 4的操作选择[音乐设置]，然后按[⊕]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 如果不想添加背景音乐，在步骤3的屏幕中将[添加BGM]设置为[否]。
- 要仅使用背景音乐，不使用短片音频，请在步骤3的屏幕中将[混音器]设置为[仅BGM]。
- 要倾听在[曲目]中选择的背景音乐示例，请在步骤3的屏幕上选择[示例BGM]，然后按[MENU]按钮。

## 创建您自己的相册

▶ 静止图像 ▶ 短片

选择所需图像，创建您自己的相册。

### 1 选择创建自定义相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(B108)中步骤1 - 3的操作选择[自定义]，然后按[MENU]按钮。



### 2 选择一种选择方式。

- 选择[选择图像]、[选择日期]或[选择人物]，然后按[MENU]按钮。

### 3 选择相册要素。

- 选择相册要素并按[MENU]按钮后，所选的要素会以[✓]标记。
- 从[选择图像]中选择静止图像、片段、或创意拍摄短片，从[选择日期]中选择日期或从[选择人物]中选择人物后，按[MENU]按钮。



- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[预览]，然后按[MENU]按钮。

### 4 选择背景音乐。

- 显示左侧屏幕时，选择[音乐设置]。按照“为相册添加背景音乐”(B109)中的步骤添加背景音乐，然后按[MENU]按钮。

### 5 选择色彩效果。

- 在“观看相册(故事集锦)”(B108)步骤4的屏幕中，选择[更改色彩效果]。
- 按[◀][▶]按钮选择色彩效果，然后按[MENU]按钮。

### 6 保存相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(B108)中步骤4的操作保存相册。



- 选择[选择图像]后，最多可指定40个文件(或10个短片文件)。第二次创建自定义相册时，会显示[是否根据之前的设置选择图像?]。要以之前所选的图像作为依据，请选择[是]。之前所选的静止图像、短片或创意拍摄短片会以[✓]标记，并会显示多张图像。
- 如果选择[选择日期]，最多可选择15个日期。
- 某些图像可能无法应用色彩效果。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 合并片段

▶ 静止图像 ▶ 短片

合并片段以创建较长的短片。  
请注意，此方式创建的短片不会收入故事集锦相册(📖108)。



## 1 访问编辑屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[📺]选项卡中选择[片段合并]，然后选择[合并🔊短片](📖29)。



## 2 指定要合并的片段。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘，从屏幕顶部选择要合并的片段，然后按[🔊]按钮。
- 所选片段将显示在屏幕底部。
- 要取消选择，请再次按[🔊]按钮。
- 重复上述步骤以指定要合并的其他片段。
- 完成片段选择后，按[MENU]按钮。



## 3 预览短片。

- 选择[预览]，然后按[🔊]按钮。
- 将显示[正在加载]，数秒后，即可预览合并的片段。



## 4 保存短片。

- 选择[保存]，然后按[🔊]按钮。
- 保存短片后，将显示[已保存]。

## 5 播放短片。

- 在步骤1的屏幕中选择[播放🔊短片]查看创建的短片列表。
- 选择要播放的短片，然后按[🔊]按钮。



- 要播放所选片段，请在步骤2的屏幕中向[📺]一侧移动变焦杆。
- 要重新排列片段，请在步骤2的屏幕中按[▼]按钮选择片段，之后按[🔊]按钮，然后按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘，最后再次按[🔊]按钮。
- 要应用色彩效果，请在步骤3的屏幕中选择[更改色彩效果]。
- 要添加背景音乐，请在步骤3的屏幕中选择[音乐设置](📖109)。
- 所保存短片的图像画质为[4K]。
- 请尽量使用电量充足的电池。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 无线功能

通过无线方式将图像从相机发送至多种兼容的设备，以及将相机与网络服务配合使用



- 使用无线功能前，请务必阅读“无线功能(Wi-Fi、蓝牙或其他)注意事项”(185)。

## 可用的无线功能

### 使用Wi-Fi功能

通过Wi-Fi将相机连接到以下设备和服务，可发送和接收图像以及遥控相机。

- 智能手机和平板电脑  
将图像发送至具有Wi-Fi功能的智能手机和平板电脑。也可以使用智能手机或平板电脑进行遥控实时显示拍摄。为方便起见，本指南中将智能手机、平板电脑和其他兼容的设备统称为“智能手机”。
- 计算机  
使用软件将相机图像保存至通过Wi-Fi连接的计算机。
- 网络服务  
可以在相机上注册网络服务并将相机上存储的图像发送到网络服务。
- 打印机  
通过无线方式将图像发送至兼容PictBridge的打印机(支持DPS over IP)以进行打印。
- 其他相机  
通过无线方式在兼容Wi-Fi的佳能相机之间发送图像。

### 使用蓝牙功能

可轻松将相机与具有蓝牙低功耗技术\*的智能手机进行配对。也可将智能手机用作遥控来拍摄、观看图像，或对图像进行地理位置标记。

\* 以下简称“蓝牙”。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 将图像发送至智能手机

可通过多种方式将相机连接至智能手机并发送图像。

- 通过蓝牙连接  
通过配对，可以轻松将相机连接至已启用蓝牙的智能手机。这可简化将图像传输至智能手机的操作。
- 通过NFC连接(📖115)  
使用兼容NFC的Android智能手机轻触相机即可轻松连接两个设备。
- 通过Wi-Fi菜单连接(📖117)  
可将相机连接至智能手机，操作方法与连接相机至计算机或其他设备相同。可添加多部智能手机。

连接相机之前，必须先在智能手机上安装免费的专用应用程序Camera Connect。有关该应用程序的详细信息(支持的智能手机和具备的功能)，请参阅佳能网站。



- 使用兼容Wi-Fi的佳能相机的用户，使用CameraWindow通过Wi-Fi将相机连接至智能手机时，应注意切换至Camera Connect移动应用程序。

## 将图像传输至已启用蓝牙的智能手机

通过蓝牙与智能手机配对后，只需操作智能手机即可查看和保存相机图像。



### 1 安装Camera Connect。

- 对于Android智能手机，请从Google Play或佳能(中国)网站检索下载Camera Connect，然后进行安装。
- 对于iPhone或iPad，请访问App Store下载并安装Camera Connect。

### 2 注册昵称。

- 按电源按钮。
- 按[MENU]按钮，选择[👆]选项卡中的[无线设置]，然后选择[昵称]。
- 按[🔍]按钮访问键盘(📖30)，然后输入昵称。
- 要在按[MENU]按钮后返回[无线设置]，请再次按[MENU]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





### 3 准备配对。

- 选择[蓝牙设置], 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[配对], 然后按[⏏]按钮。



- 屏幕将显示相机正在等待连接。



### 4 启动Camera Connect。

- 激活智能手机的蓝牙功能, 然后启动智能手机上的Camera Connect。
- 识别相机后, 将会显示相机选择屏幕。



### 5 选择要连接的相机。

- 选择相机昵称。
- 完成智能手机的配对过程。



### 6 完成配对。

- 相机上出现确认信息后, 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定], 然后按[⏏]按钮。



- 当显示左侧屏幕时, 按[⏏]按钮。

### 7 传输图像。

- 如果在Camera Connect中选择[相机上的图像], 相机将自动切换到Wi-Fi。
- 在iPhone或iPad设备的Wi-Fi设置菜单中, 选择相机上显示的SSID(网络名称)以建立连接。
- 使用智能手机将相机中的图像传输至智能手机。
- 如果要切换到蓝牙, 请关闭智能手机上的Wi-Fi连接。



- 配对后使用相机会缩短电池寿命, 因为即使关闭相机电源也会消耗电池电量。
- 将相机携带到限制使用电子设备的场所之前, 请将[蓝牙]设置为[关], 避免相机在关闭状态下也随时准备进行蓝牙通信。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 以下图标表示蓝牙连接状态。  
[🔗]: 已连接、[🚫]: 已断开
- 也可以按照步骤7中的描述, 使用相机关闭Wi-Fi连接。
- 要在[查看/清除连接信息]中查看通过蓝牙连接的信息, 请选择MENU(📄29) > [🔗]选项卡 > [无线设置] > [蓝牙设置]。选择[地址检查]查看相机的蓝牙地址。

## 将图像传输至兼容NFC的智能手机


使用Android智能手机的NFC, 可简化安装Camera Connect以及连接到相机的过程。

首次通过NFC连接设备时的操作取决于互相触碰设备时相机所处的模式。

- 如果在相机关闭或处于拍摄模式时互相触碰设备, 可在图像选择屏幕中选择并发送图像。连接设备后, 还可在智能手机上观看拍摄屏幕并同时遥控拍摄照片(📷134)。可轻松重新连接至Wi-Fi菜单中列出的最近使用过的设备。
- 如果在相机处于播放模式时互相触碰设备, 可在用于图像选择的索引显示中选择并发送图像。

按照以下小节的说明通过NFC连接至处于关闭状态或拍摄模式的相机。

## 当相机关闭或处于拍摄模式时通过NFC连接



### 1 安装Camera Connect。

- 有关N标记(N)的位置, 请参阅智能手机的使用说明书。
- 激活智能手机上的NFC并互相触碰智能手机和相机的N标记(N), 使智能手机上的Google Play自动启动。显示Camera Connect下载页面后, 下载并安装Camera Connect。
- Camera Connect也可从佳能(中国)网站下载。

### 2 建立连接。

- 确保相机关闭或处于拍摄模式。
- 用已安装Camera Connect的智能手机的N标记(N)轻触相机的N标记。
- 相机屏幕将自动发生变化。
- 如果显示[设备昵称]屏幕, 请按[▲]/[▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[确定], 然后按[🏠]按钮。



- 智能手机上的Camera Connect将启动。
- 设备会自动建立连接。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录

索引





### 3 调整隐私设置。

- 显示此屏幕时，请按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[是]，然后按[⏻]按钮。
- 现在可以使用智能手机进行遥控实时显示拍摄，或者浏览或传输相机中的图像。

### 4 发送图像。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[发送此图像]，然后按[⏻]按钮。
- 发送图像后屏幕上将显示[传输完成]，而且图像传输屏幕将再次显示。
- 要结束连接，请按[MENU]按钮，在确认屏幕上选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后按[⏻]按钮。也可使用智能手机结束连接。



- 使用NFC时，请注意以下事项。
  - 请勿使相机与智能手机之间发生强烈碰撞。否则可能损坏设备。
  - 根据智能手机的不同，设备可能无法立即相互识别。这种情况下，请尝试稍微改变这些设备的位置。如果无法建立连接，请保持设备靠拢直至相机屏幕更新。
  - 如果试图在相机关闭时进行连接，智能手机上可能会显示一条消息，提醒您打开相机电源。如果出现这种情况，请打开相机电源并再次互相触碰设备。
  - 请勿在相机和智能手机之间放置其他物品。还请注意，相机套或手机套及类似附件可能会阻碍通信。
- 如果在步骤3中选择[是]，可从连接的智能手机中查看相机上的所有图像。如果要保有相机图像的私密性，使其无法在智能手机上查看，请在步骤3中选择[否]。
- 注册智能手机后，可在相机上更改其隐私设置(📖137)。



- 要进行连接，相机中需要有存储卡。
- 也可在步骤2的屏幕中更改相机昵称(📖138)。
- 您还可以一次发送多张图像，并在发送前更改图像大小(📖132)。
- 要禁用NFC连接，请选择MENU(📖29) > [📶]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [NFC] > [关]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## ■ 当相机处于播放模式时通过NFC连接



- 按[**ON**]按钮打开相机电源。
- 用已安装Camera Connect的智能手机(📖115)轻触相机的N标记(N)。
- 按[**▲**][**▼**][**◀**][**▶**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择要发送的图像，然后按[**DISP**]按钮。将显示[**✓**]。
- 要取消选择，请再次按[**DISP**]按钮。将不再显示[**✓**]。
- 重复此步骤选择其他图像。
- 完成图像选择后，按[**MENU**]按钮。
- 按[**◀**][**▶**]按钮选择[确定]，然后按[**DISP**]按钮。
- 按[**◀**][**▶**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择[发送]，然后按[**DISP**]按钮。
- 此时将发送图像。



- 连接过程中，如果相机上显示消息要求输入昵称，请按照“将图像传输至兼容NFC的智能手机”(📖115)中步骤2的操作输入昵称。
- 在播放模式下，相机不会记录通过NFC连接的智能手机。
- 可根据所需的图像大小，预设要传输的图像(📖132)。

## 使用Wi-Fi菜单添加智能手机

以下步骤介绍如何将相机用作接入点，但也可以使用现有接入点(📖119)。



### 1 安装Camera Connect。

- 对于Android智能手机，请从Google Play或佳能(中国)网站检索下载Camera Connect，然后进行安装。
- 对于iPhone或iPad，请访问App Store下载并安装Camera Connect。

### 2 访问Wi-Fi菜单。

- 按[**Wi-Fi**]按钮。
- 如果显示[设备昵称]屏幕，请选择[确定](📖115)。

### 3 选择[**Wi-Fi**]。

- 按[**▲**][**▼**][**◀**][**▶**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择[**Wi-Fi**]，然后按[**DISP**]按钮。

### 4 选择[添加设备]。

- 按[**▲**][**▼**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择[添加设备]，然后按[**DISP**]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能



设置菜单

附件

附录

索引





- 相机SSID和密码会显示。

## 5 将智能手机连接至网络。

- 在智能手机的Wi-Fi设置菜单中，选择相机屏幕上显示的SSID(网络名称)以建立连接。
- 在密码字段中，输入相机上显示的密码。

## 6 启动Camera Connect。

- 在智能手机上启动Camera Connect。

## 7 选择要连接的相机。

- 在智能手机上显示的相机选择屏幕中，选择相机开始配对。

## 8 调整隐私设置。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[是]，然后按[⊗]按钮。
- 现在可以使用智能手机进行遥控实时显示拍摄，或者浏览或传输相机中的图像。



## 9 发送图像。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[选择并发送]，然后按[⊗]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[选择]，然后按[⊗]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要发送的图像，按[⊗]按钮将其标记为已选择的图像([✓])，然后按[MENU]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[⊗]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[发送]，然后按[⊗]按钮。
- 发送图像后屏幕上将显示[传输完成]，而且图像传输屏幕将再次显示。
- 要结束连接，请按[MENU]按钮，在确认屏幕上选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后按[⊗]按钮。也可使用智能手机结束连接。
- 要添加多部智能手机，请从步骤1开始重复执行上述步骤。



- 如果在步骤8中选择[是]，可从连接的智能手机中查看相机上的所有图像。如果要保有相机图像的私密性，使其无法在智能手机上查看，请在步骤8中选择[否]。
- 注册智能手机后，可在相机上更改其隐私设置(137)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 要进行连接，相机中需要有存储卡。
- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后，访问Wi-Fi菜单时，会将最近连接的目标设备列在首位。按[▲][▼]按钮选择设备，然后按[⊕]按钮，即可轻松地再次连接。要添加新设备，请按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕，然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备，依次选择MENU (📖29) > [🔑]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [目标历史] > [关]。
- 如要在步骤5中无需输入密码进行连接，请选择MENU (📖29) > [🔑]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [密码] > [关]。SSID屏幕中将不再显示[密码](步骤4)。
- 您还可以一次发送多张图像，并在发送前更改图像大小(📖132)。
- 在步骤9的屏幕中选择[发送此图像]，可发送当前图像。

## 使用其他接入点

通过Wi-Fi菜单将相机连接至智能手机时，也可以使用现有接入点。



### 1 准备连接。

- 按照“使用Wi-Fi菜单添加智能手机”(📖117)中步骤1 - 4的操作访问[正在等待连接]屏幕。

### 2 将智能手机连接至接入点。

### 3 选择[切换网络]。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘选择[切换网络]，然后按[⊕]按钮。
- 将显示检测到的接入点列表。

### 4 连接至接入点。

- 对于兼容WPS的接入点，按照“使用兼容WPS的接入点”(📖122)中步骤5 - 8的操作连接至接入点。
- 对于非WPS接入点，按照“连接至列出的接入点”(📖124)中步骤2 - 4的操作连接至接入点。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 5 选择要连接的相机。

- 在智能手机上显示的相机选择屏幕中，选择相机开始配对。

## 6 配置隐私设置并发送图像。

- 按照“使用Wi-Fi菜单添加智能手机”(📖117)中步骤8 - 9的操作进行隐私设置并发送图像。

## 以前使用过的接入点

执行“使用Wi-Fi菜单添加智能手机”(📖117)中步骤4的操作，可重新自动连接至以前使用过的任何接入点。

- 要将相机用作接入点，请在建立连接时显示的屏幕中选择[切换网络]，然后选择[相机接入点模式]。
- 要切换接入点，请在建立连接时显示的屏幕中选择[切换网络]，然后执行“使用其他接入点”(📖119)步骤4及之后的所有步骤。

## 将图像保存至计算机

### 准备注册计算机

有关可通过Wi-Fi连接相机的计算机、系统要求和其他兼容性的详细信息(包括在新操作系统下的支持情况)，请访问佳能网站。



- 不支持Windows 7 Starter(简易版)和Home Basic(家庭普通版)。
- Windows 7 N(欧洲版本)和KN(韩国版本)需要单独下载并安装Windows Media Feature Pack。  
有关详细信息，请参阅以下网站：  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

### 安装CameraWindow

#### 1 下载软件。

- 从连接至Internet的计算机访问以下网站。

<http://support-cn.canon-asia.com/>

- 按照显示的说明准备下载。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 2 按显示的说明进行操作。

- 双击下载的文件进行安装。



- 需要访问Internet，由此产生的任何ISP帐户费用和访问费用必须另行支付。



- 要卸载该软件，请按照以下步骤操作。
  - Windows: 选择[开始]菜单 > [所有程序] > [Canon Utilities]，然后选择要卸载的软件。

## 配置计算机以实现Wi-Fi连接(仅Windows)

在运行Windows的计算机上，配置以下设置以将相机通过无线方式连接至计算机。



### 1 确认计算机已连接至接入点。

- 有关检查网络连接的说明，请参阅计算机使用说明书。

### 2 进行设置。

- 依次单击：[开始]菜单 > [所有程序] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi连接设置]。
- 在打开的应用程序中，按照屏幕说明配置设置。



- 在步骤2中运行应用程序时需要配置以下Windows设置。
  - 启用媒体流。
    - 可使相机发现(找到)要通过Wi-Fi访问的计算机。
  - 启用网络发现。
    - 可使计算机发现(找到)相机。
  - 启用ICMP(Internet控制消息协议)。
    - 这允许您查看网络连接状态。
  - 启用通用即插即用(UPnP)。
    - 可使网络设备自动互相检测。
- 有些安全软件可能会导致无法按照上述内容完成设置。查看安全软件的设置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 将图像保存至已连接的计算机

按照以下步骤通过Wi-Fi连接至接入点。  
也可以参阅接入点使用说明书。

### ■ 确认接入点的兼容性

确认Wi-Fi路由器或基站符合“接口”(📖181)中所列的Wi-Fi标准。

根据接入点对Wi-Fi Protected Setup(WPS)的支持情况,连接方法将有所不同(📖122、📖124)。对于非WPS接入点,请检查以下信息。

- 网络名称(SSID/ESSID)  
您使用的接入点的SSID或ESSID。也称作“接入点名称”或“网络名称”。
- 网络身份验证/数据加密(加密方法/加密模式)  
无线传输中加密数据的方法。检查使用了以下哪个安全设置: WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(开放系统验证)或无安全设置。
- 密码(加密密钥/网络密钥)  
该密钥用于在无线传输中加密数据。又称“加密密钥”或“网络密钥”。
- 密钥索引(传输密钥)  
使用WEP时设置的用于网络身份验证/数据加密的密钥。将“1”用作设置。



- 如果调整网络设置时需要使用系统管理员身份,请咨询系统管理员。
- 这些设置对于网络安全非常重要。更改这些设置时,请务必谨慎。



- 有关WPS兼容性的信息以及检查设置的说明,请参阅接入点使用说明书。
- 路由器是一种可以创建用于连接多台计算机的网络(LAN)结构的设备。具有内置Wi-Fi功能的路由器称为“Wi-Fi路由器”。
- 本指南将所有Wi-Fi路由器和基站均称为“接入点”。
- 如果要在Wi-Fi网络上启用MAC地址筛选,请务必将本相机的MAC地址添加到接入点。可按照以下方式查看相机的MAC地址:选择MENU(📖29) > [👆]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [查看MAC地址]。

### ■ 使用兼容WPS的接入点

通过Wi-Fi连接设备时,WPS可以轻松完成设置。对于兼容WPS的设备,可以使用“按下按钮配置方法”或“PIN方式”进行设置。



#### 1 确认计算机已连接至接入点。

- 有关检查连接情况的说明,请参阅该设备与接入点的使用说明书。

#### 2 访问Wi-Fi菜单。

- 按[👆]按钮。
- 如果显示[设备昵称]屏幕,请按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[确定],然后按[📄]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





### 3 选择[]。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[]转盘选择[]，然后按[]按钮。




### 4 选择[添加设备]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择[添加设备]，然后按[]按钮。



### 5 选择[以WPS连接]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择[以WPS连接]，然后按[]按钮。






### 6 选择[WPS(PBC模式)]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择[WPS(PBC模式)]，然后按[]按钮。



### 7 建立连接。

- 在接入点上，按住WPS连接按钮数秒。



- 在相机上，按[]按钮进入下一步。
- 相机将连接至该接入点，并在[选择设备]屏幕上列出已连接至接入点的设备。

### 8 选择目标设备。

- 选择目标设备名称(按[▲][▼]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。

### 9 安装驱动程序(仅首次进行Windows连接时)。

- 当相机显示此屏幕时，单击计算机上的“开始”菜单，单击[控制面板]，然后单击[添加设备]。

- 双击已连接相机的图标。
- 将开始安装驱动程序。
- 当驱动程序安装完毕，相机与计算机的连接启用后，将显示自动播放屏幕。相机屏幕上无任何显示。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录

索引





## 10 显示CameraWindow。

- Windows: 单击[从Canon相机中下载图像]访问CameraWindow。

## 11 导入图像。

- 单击[从相机导入图像], 然后单击[导入未传输的图像]。
- 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 在图像导入完毕后显示的屏幕中单击[确定]。
- 要观看保存至计算机的图像, 请使用适用于本相机所拍摄图像的预安装软件或常用软件。



- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后, 访问Wi-Fi菜单时, 会将最近连接的目标设备列在首位。按[▲][▼]按钮选择设备, 然后按[⊕]按钮, 即可轻松地再次连接。要添加新设备, 请按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕, 然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备, 依次选择 MENU (📖29) > [🔑]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [目标历史] > [关]。
- 也可在步骤2的屏幕中更改相机昵称(📖139)。
- 相机与计算机连接时, 相机屏幕无显示。
- 要断开与相机的连接, 请关闭相机电源。
- 如果在步骤6中选择[WPS(PIN模式)], 屏幕上将显示PIN码。请务必在接入点中设置该PIN码。在[选择设备]屏幕中选择设备。有关更加详细的信息, 请参阅接入点随附的使用说明书。

## ■ 连接至列出的接入点

### 1 浏览列出的接入点。

- 按照“使用兼容WPS的接入点”(📖122)中步骤1 - 4的操作浏览列出的网络(接入点)。

### 2 选择接入点。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择网络(接入点), 然后按[⊕]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





### 3 输入接入点密码。

- 按[]按钮访问键盘，然后输入密码(30)。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[下页]，然后按[]按钮。



### 4 选择[自动]。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[自动]，然后按[]按钮。
- 要将图像保存到已连接的计算机，请执行“使用兼容WPS的接入点”(122)中步骤8及之后的所有步骤。



- 要确定某接入点使用的密码，请查看该接入点或其使用说明书。
- 如果在步骤2中选择[刷新]更新列表后仍未检测到接入点，请在步骤2中选择[手动设置]来手动完成接入点设置。按照屏幕说明操作，并输入SSID、安全设置和密码。
- 如果要使用已连接的接入点连接其他设备，则步骤3中的密码会显示为[\*]。要使用同一密码，请选择[下页] (按[][]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。

## ■ 以前使用过的接入点

执行“使用兼容WPS的接入点”(122)中步骤4的操作，可重新自动连接至以前使用过的任何接入点。

- 要通过接入点连接至设备，请先确认目标设备已成功连接到该接入点，然后执行“使用兼容WPS的接入点”(122)中步骤8及之后的所有步骤。
- 要切换接入点，请在建立连接时显示的屏幕上选择[切换网络]，然后执行“使用兼容WPS的接入点”(122)中步骤5及之后的所有步骤或“连接至列出的接入点”(124)中步骤2及之后的所有步骤。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 注册网络服务并上传图像


## 注册使用的网络服务

在中国大陆居住的用户可以通过佳能影像上传(免费注册)将相机内的图像和短片上传至网络服务(仅限于佳能影像上传支持的网络服务)。有关佳能影像上传的会员注册及注册使用的网络服务,请按照发送到相机中输入的邮件地址的通知邮件中的说明进行操作。

- 要进行网络服务设置,需要能够连接至互联网的计算机或智能手机以及浏览器。
- 有关访问佳能影像上传所需的浏览器(例如Microsoft Internet Explorer)版本和设置的信息,请参阅佳能影像上传网站。
- 有关支持佳能影像上传服务的国家/地区的信息,请参阅佳能网站(<http://ciu.canon.com.cn>)。
- 使用网络服务需要具有相应网络服务的帐户。有关详细信息,请参阅各网络服务的使用条款。
- 网络服务提供商连接费用和接入点费用可能需要另外支付。

## 注册网络服务

通过将相机注册至佳能影像上传,可将相机中的图像或短片上传至网络服务。此外,注册时会发送用于相机网页链接设置的通知邮件,因此需要提供在计算机或智能手机上使用的电子邮件地址。



### 1 显示Wi-Fi菜单。

- 按[]按钮。

- 如果显示[设备昵称]屏幕,请按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定],然后按[]按钮。

### 2 选择[]。

- 按[][][][]按钮或转动[]转盘选择[,然后按[]按钮。

### 3 同意电子邮件地址输入协议。

- 阅读显示的内容,按[][]按钮或转动[]转盘选择[我同意],然后按[]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录


索引





## 4 启动接入点连接。

- 请按照“使用兼容WPS的接入点”（[122](#)）中的步骤5 - 7或“连接至列出的接入点”（[124](#)）中的步骤2 - 4进行操作，连接至接入点。




## 5 输入电子邮件地址。

- 相机通过接入点连接至佳能影像上传时，会显示输入电子邮件地址的屏幕。
- 输入电子邮件地址，按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[下页]，然后按[Ⓜ]按钮。



## 6 输入4位数字。

- 输入任意4位数字，按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[下页]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 在步骤8中进行佳能影像上传的相机网页链接设置时，需要使用此4位数字。



## 7 确认通知邮件已发送。

- 将信息发送至佳能影像上传后，该功能会向在步骤5中输入的电子邮件地址发送通知邮件。
- 通知邮件发送后，相机上会显示左侧屏幕，此时请按[Ⓜ]按钮。
- [☁]会变为[☁+]

## 8 访问收到的通知邮件中的URL，并进行相机网页链接设置。

- 通过计算机或智能手机访问通知邮件中显示的URL。
- 按照相机网页链接设置页面中的说明，注册佳能影像上传并设置网络服务。

## 9 在相机中设置网络服务。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[☁]后按[Ⓜ]按钮，在步骤8中设置的网络服务已添加为上传目标。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 由于计算机或智能手机使用的电子邮件设置不同，可能会拒收具有特定域名的电子邮件，导致无法收到通知邮件，请事先进行确认。



- 可更改步骤1的屏幕上显示的相机昵称(126)。
- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后，访问Wi-Fi菜单时，最近连接的设备将列在首位，按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕并进行设置。

## 更改已注册的网络服务

通过佳能影像上传更改相机上已注册的网络服务。



### 1 访问佳能影像上传，显示相机网页链接设置页面。

- 使用计算机或智能手机，通过互联网访问佳能影像上传(<http://ciu.canon.com.cn>)。



### 2 更改使用的网络服务。

- 请按照屏幕指示，使用计算机或智能手机更改使用的网络服务。

### 3 选择[☁]。

- 按[ $\text{P}$ ]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[☁]，然后按[⊙]按钮。
- 网络服务的设置将会更新。

## 将图像上传至网络服务



### 1 显示Wi-Fi菜单。

- 按[ $\text{P}$ ]按钮。

### 2 选择要连接的网络服务。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要连接的网络服务图标，然后按[⊙]按钮。
- 根据选择的网络服务，可能会显示[选择接收者]屏幕。请按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择项目，然后按[⊙]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引







### 3 发送图像。


- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[选择并发送]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[选择图像]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要发送的图像，按[Ⓜ]按钮将其标记为已选择的图像([✓])，然后按[MENU]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[发送]，然后按[Ⓜ]按钮。



- 要进行连接，相机中需要有已存储图像的存储卡。
- 您可以一次发送多张图像，还可以在发送前更改图像大小(📖132)。
- 在步骤3的屏幕中选择[发送此图像]，可发送当前图像。

## 使用连接的打印机以无线方式打印图像

按照以下方法，通过Wi-Fi将相机连接到打印机进行打印。以下步骤介绍如何将相机用作接入点，但也可以使用现有接入点(📖119)。



### 1 访问Wi-Fi菜单。

- 按[Ⓜ]按钮。

### 2 选择[凸]。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[凸]，然后按[Ⓜ]按钮。



### 3 选择[添加设备]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[添加设备]，然后按[Ⓜ]按钮。



- 相机SSID和密码会显示。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





#### 4 将打印机连接至网络。

- 在打印机的Wi-Fi设置菜单中，选择相机屏幕上显示的SSID(网络名称)以建立连接。
- 在密码字段中，输入相机上显示的密码。

#### 5 选择打印机。

- 选择打印机名称(按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘)，然后按[⊕]按钮。



#### 6 选择要打印的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像。
- 按[⊕]按钮后选择[凸]，然后再次按[⊕]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[打印]，然后按[⊕]按钮。
- 有关打印说明的详细信息，请参阅“打印图像”(155)。
- 要结束连接，请按[⏏]按钮，在确认屏幕上选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后按[⊕]按钮。



- 要进行连接，相机中需要有已存储图像的存储卡。
- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后，访问Wi-Fi菜单时，会将最近连接的目标设备列在首位。按[▲][▼]按钮选择设备，然后按[⊕]按钮，即可轻松地再次连接。要添加新设备，请按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕，然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备，依次选择MENU(129) > [↑]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [目标历史] > [关]。
- 如要在步骤4中无需输入密码进行连接，请选择MENU(129) > [↑]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [密码] > [关]。SSID屏幕中将不再显示[密码](步骤3)。
- 要使用其他接入点，请按照“使用其他接入点”(119)中的步骤3 - 4进行操作。

用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引



## 将图像发送至其他相机

可按照以下方法通过Wi-Fi连接两台相机并在它们之间发送图像。

- 仅兼容Wi-Fi的佳能相机可通过Wi-Fi连接。对于不兼容Wi-Fi的佳能相机，即便其支持FlashAir/Eye-Fi卡，也无法连接。



### 1 访问Wi-Fi菜单。

- 按[Wi-Fi]按钮。



### 2 选择[相机]。

- 按[上][下][左][右]按钮或转动[转盘]选择[相机]，然后按[确定]按钮。



### 3 选择[添加设备]。

- 按[上][下]按钮或转动[转盘]选择[添加设备]，然后按[确定]按钮。
- 在目标相机上也执行步骤1 - 3。
- 当两台相机屏幕上均显示[开始连接目标相机]时，将会添加相机连接信息。



### 4 发送图像。

- 按[上][下][左][右]按钮选择[选择并发送]，然后按[确定]按钮。
- 按[上][下]按钮或转动[转盘]选择[选择]，然后按[确定]按钮。
- 按[上][下][左][右]按钮或转动[转盘]选择要发送的图像，按[确定]按钮将其标记为已选择的图像([✓])，然后按[MENU]按钮。
- 按[左][右]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[确定]按钮。
- 按[左][右]按钮或转动[转盘]选择[发送]，然后按[确定]按钮。
- 发送图像后屏幕上将显示[传输完成]，而且图像传输屏幕将再次显示。
- 要结束连接，请按[MENU]按钮，在确认屏幕上选择[确定]([按左][右]按钮或转动[转盘])，然后按[确定]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 要进行连接，相机中需要有存储卡。
- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后，访问Wi-Fi菜单时，会将最近连接的目标设备列在首位。按[▲][▼]按钮选择设备，然后按[Ⓜ]按钮，即可轻松地再次连接。要添加新设备，请按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕，然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备，依次选择MENU (📖29) > [📁]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [目标历史] > [关]。
- 您还可以一次发送多张图像，并在发送前更改图像大小 (📖132)。
- 在步骤4的屏幕中选择[发送此图像]，可发送当前图像。

## 图像发送选项

您可以选择一次发送多张图像，并在发送前更改图像记录像素设置(大小)。

### 发送多张图像

在图像传输屏幕上，指定要发送的图像范围或只发送标记为收藏图像的图像。



#### 1 选择[选择并发送]。

- 在图像传输屏幕上，按[◀][▶]按钮选择[选择并发送]，然后按[Ⓜ]按钮。

#### 2 选择一种选择方式。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择一种选择方式。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 选择图像范围

### 1 选择[选择图像范围]。

- 按照“发送多张图像”(132)中步骤2的操作，选择[选择图像范围]，然后按[OK]按钮。



### 2 选择图像。

- 按照“选择图像范围”(97)中步骤2-3的操作指定图像。
- 要包括短片，请按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[包括短片]，然后按[OK]按钮将该选项标记为已选择(✓)。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[确定]，然后按[OK]按钮。

### 3 发送图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[发送]，然后按[OK]按钮。

## 发送最喜欢的图像

仅发送标记为收藏图像(101)的图像。

### 1 选择[最喜欢的图像]。

- 按照“发送多张图像”(132)中步骤2的操作，选择[最喜欢的图像]，然后按[OK]按钮。
- 将显示收藏图像的图像选择屏幕。如果不想选择某张图像，先选择该图像，然后按[OK]按钮删除[✓]标记。

- 按[MENU]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[OK]按钮。

### 2 发送图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[发送]，然后按[OK]按钮。



- 在步骤1中，只有将图像标记为收藏图像后，才可使用[最喜欢的图像]。

## 发送图像的注意事项

- 根据所用网络的情况，发送短片可能需要较长时间。请务必留意相机电池的电量。
- 对于未压缩的短片(106)，发送单独的压缩文件而非原始文件。请注意，这可能延迟传输，并且只有在存储卡上有足够的空间存储此文件时才可发送此文件。
- 请注意，发送短片至智能手机时，支持的图像画质因智能手机而异。有关详细信息，请参阅智能手机的使用说明书。
- 无线信号的强弱在屏幕上通过以下图标表示：  
[Y]强、[Y]中、[Y]低、[Y]弱

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 选择记录像素数(图像大小)

在图像传输屏幕上,按[▲][▼]按钮选择[否],然后按[Ⓢ]按钮。在显示的屏幕上,按[▲][▼]按钮选择记录像素设置(图像大小),然后按[Ⓢ]按钮。

- 要以原始大小发送图像,请在调整大小选项中选择[否]。
- 选择[M2]时,发送前会对大于选定尺寸的图像进行调整。
- 短片大小无法调整。



- 图像大小也可在MENU(📖29) > [🔼]选项卡 > [无线设置] > [Wi-Fi设置] > [调整尺寸以发送]中进行配置。

## 使用智能手机查看相机图像并遥控相机

您可以使用专用的智能手机应用程序Camera Connect执行以下操作。

- 浏览相机中的图像并将其保存到智能手机中
- 在拍摄时对图像进行地理位置标记(📖134)
- 通过智能手机遥控相机(📖136)



- 必须事先配置隐私设置,允许在智能手机上查看相机图像(📖117、📖137)。

## 在拍摄时对图像进行地理位置标记

可通过已启用蓝牙的智能手机中的GPS信息(如纬度、经度和海拔)对拍摄的静止图像和短片进行地理位置标记。可以在相机上浏览记录的GPS信息(📖89)。也可使用软件(📖153)在地图上查看这些位置,并使静止图像和短片显示在相应位置旁。

**1** 通过蓝牙连接相机和智能手机(📖113)。

**2** 选择[GPS设置]。

- 按[MENU]按钮,在[🔼]选项卡中选择[GPS设置],然后按[Ⓢ]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录


索引





### 3 进行设置。

- 选择[经由手机的GPS]，然后按[◀|▶]按钮或转动[●]转盘选择[启用]。



### 4 拍摄。

- 将使用智能手机GPS信息对拍摄的静止图像和短片进行地理位置标记，可按照“GPS信息显示”（[89](#)）中的说明查看该信息。
- 下一次，在启动智能手机上的Camera Connect后，请先确保相机和智能手机已通过蓝牙相连，然后再进行拍摄。



- 仅在Camera Connect运行时，才能以这种方式对图像进行地理位置标记。
- 添加到短片的GPS信息是在最初开始拍摄时获取的。
- 只有在Wi-Fi关闭后，GPS信息才能更新。
- 添加到采用遥控实时显示拍摄的图像的GPS信息是在最初切换至Wi-Fi连接时获取的。
- 如果在相机关闭时通过NFC或蓝牙连接，可能无法对图像进行地理位置标记。
- 他人可能会利用进行了位置标记的静止图像或短片中包含的位置数据对您进行定位或识别。与他人共享这些图像时，以及将图像上传至他人可以浏览的网络时，请格外小心。



- 要查看通过智能手机获取的GPS信息，请选择MENU ([29](#)) > [↑]选项卡 > [GPS设置] > [GPS信息显示]。
- 以下图标表示GPS获取状态。  
[GPS]正在获取， [GPS]未获取

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 通过智能手机遥控相机

### 通过Wi-Fi控制相机

可在查看智能手机上的拍摄屏幕时进行拍摄。

- ❗ 必须事先配置隐私设置，允许从智能手机查看所有图像(📖117)。

#### 1 固定相机。

- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

#### 2 连接相机和智能手机(📖117)。

- 在隐私设置中，选择[是]。

#### 3 选择遥控实时显示拍摄。

- 在智能手机的Camera Connect中，选择[遥控实时显示拍摄]。
- 遥控实时显示拍摄的相机准备完毕后，智能手机上会显示来自相机的实时图像。
- 此时，相机上将显示一条提示信息，并且除按电源按钮之外的所有操作均无效。

#### 4 拍摄。

- 使用智能手机进行拍摄。

- ❗ 无法拍摄短片。
- 对焦时间可能会较长。
- 根据连接状态，图像显示或快门释放可能会延迟。

- ✎ 智能手机上显示的因连接环境而产生的被摄体抖动(显示不流畅)不会影响记录的图像。
- 拍摄的照片不会传送到智能手机。请使用智能手机浏览并传输相机里的照片。

### 通过蓝牙控制相机

可使用已启用蓝牙的智能手机进行遥控拍摄和图像显示切换。此功能便于您在拍摄的同时快速连接或在已连接至电视机时控制播放。

#### 1 准备相机。

- 设置相机的拍摄模式和拍摄功能。
- 拍摄期间，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

#### 2 连接相机和智能手机(📖113)。

- 确保已经建立蓝牙连接。

#### 3 选择蓝牙遥控器。

- 在智能手机的Camera Connect中，选择[蓝牙遥控器]。
- 智能手机屏幕将变为蓝牙遥控屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 4 拍摄并切换图像。

- 使用智能手机在拍摄模式下拍摄并在播放模式下切换图像。



- 通过Wi-Fi连接时，[蓝牙遥控器]不可用。



- 可通过屏幕上的图标检查蓝牙连接状态(113)。

## 编辑或删除Wi-Fi设置

可按如下方法编辑或删除Wi-Fi设置。

### 编辑连接信息




#### 1 访问Wi-Fi菜单并选择要编辑的设备。

- 按[Fn]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要编辑的设备图标，然后按[OK]按钮。



#### 2 选择[编辑设备]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[编辑设备]，然后按[OK]按钮。



#### 3 选择要编辑的设备。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择要编辑的设备，然后按[OK]按钮。

#### 4 选择要编辑的项目。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择要编辑的项目，然后按[OK]按钮。
- 可更改的项目因设备或服务而异。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




可配置的项目	连接				
					网络服务
[更改设备昵称](📖138)	○	○	○	○	-
[查看设置](📖117)	-	○	-	-	-
[删除连接信息](📖138)	○	○	○	○	-

○：可配置 -：不可配置

## 更改设备昵称


可以更改相机上显示的设备昵称(显示名称)。



- 按照“编辑连接信息”(📖137)中步骤4的操作，选择[更改设备昵称]，然后按[]按钮。
- 选择输入字段，然后按[]按钮。使用显示的键盘输入新的昵称(📖30)。

## 删除连接信息

按如下方法删除连接信息(有关所连接设备的信息)。



- 按照“编辑连接信息”(📖137)中步骤4的操作，选择[删除连接信息]，然后按[]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。
- 连接信息将被删除。

## 指定可从智能手机观看的图像

指定是否可从连接到相机的智能手机观看相机存储卡中的所有图像。



- 在“编辑连接信息”(📖137)的步骤4中选择[查看设置]，然后选择所需选项。



- 要进行遥控实时显示拍摄，请选择[开]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 更改相机昵称

根据需要更改已连接设备上显示的相机昵称。




### 1 选择[无线设置]。

- 按[MENU]按钮，然后在[无线设置]选项卡中选择[无线设置]([147](#))。



### 2 选择[昵称]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]选择[昵称]，然后按[确定]按钮([147](#))。



### 3 更改昵称。

- 按[确定]按钮访问键盘([147](#))，然后输入昵称。



- 如果您尝试输入的昵称以符号或空格开头，则会显示一条提示消息。按[确定]按钮，然后输入其他昵称。
- 首次使用Wi-Fi时，也可在显示的[设备昵称]屏幕上更改昵称。这种情况下，选择文本框，按[确定]按钮访问键盘，然后输入新昵称。

## 将Wi-Fi设置恢复为默认设置

如果您要将相机交给其他人或丢弃相机，请将Wi-Fi设置恢复为默认设置。

重置Wi-Fi设置还会清除所有网络服务设置。使用此选项前，请务必确认要重置所有Wi-Fi设置。



### 1 选择[无线设置]。

- 按[MENU]按钮，然后在[无线设置]选项卡中选择[无线设置]([147](#))。



### 2 选择[重置设置]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]选择[重置设置]，然后按[确定]按钮。

### 3 恢复默认设置。

- 按[左][右]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[确定]按钮。
- Wi-Fi设置现在已重置。



- 要将其他设置(Wi-Fi除外)重置为默认设置，请在[无线设置]选项卡中选择[重置相机]([147](#))。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 清除通过蓝牙配对的设备的信息

与其他智能手机配对前，请清除所有已连接的智能手机信息。



### 1 选择[蓝牙设置]。

- 按[MENU]按钮，然后选择[↑]选项卡 > [无线设置] > [蓝牙设置]。



### 2 选择[查看/清除连接信息]。

- 选择[查看/清除连接信息]，然后按[OK]按钮。



### 3 清除信息。

- 在[查看/清除连接信息]屏幕上，按[OK]按钮。
- 屏幕上显示[清除有关已连接的设备的信息]后，按[←]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[OK]按钮。

### 4 清除相机信息。

- 在智能手机的蓝牙设置菜单中，清除智能手机上注册的相机信息。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 设置菜单

自定义或调整相机的基本功能，使操作更加便捷

## 调整相机的基本功能

可在MENU(📖29)的[🔊]选项卡上配置相机的基本功能。根据需要自定义常用功能，使操作更加便捷。

### 关闭相机的操作声音

按照以下方法关闭相机声音和短片声音。



- 选择[静音]，然后选择[启用]。



- 要关闭操作声音，也可在打开相机电源的同时按住[MENU]按钮。
- 如果关闭所有相机声音，播放短片(📖87)时将不播放声音。要恢复短片播放声音，按[▲]按钮。按[▲][▼]按钮可根据需要调整音量。

### 调整音量

按照以下方法调整相机各项操作声音的音量。



- 选择[音量]，然后按[🔊]按钮。
- 选择项目，然后按[◀][▶]按钮调整音量。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 隐藏提示信息

选择FUNC.([18](#))或MENU([19](#))项目时通常会显示提示信息。根据个人喜好,可关闭显示的提示信息。



- 选择[提示], 然后选择[关]。

## 日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



- 选择[日期/时间], 然后按[]按钮。
- 按[][]按钮选择项目, 然后通过按[][]按钮或转动[]转盘调整设置。

## 世界时钟

当您出国旅游时, 只需预先注册目的地并轻松切换至当地时区, 便可用当地日期和时间进行拍摄。此项功能简单便利, 无需手动更改日期/时间设置。使用世界时钟前, 请务必按照“设置日期和时间”([19](#))中描述的步骤设置日期和时间以及您的本地时区。



### 1 指定目的地。

- 选择[时区设置], 然后按[]按钮。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[目的地], 然后按[]按钮。
- 按[][]按钮可选择目的地。
- 要设置夏令时(提前1小时), 请按[][]按钮或转动[]转盘选择[], 然后按[][]按钮选择[]。
- 按[]按钮。



### 2 切换到目的地时区。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[目的地], 然后按[MENU]按钮。
- 拍摄屏幕上会显示[]([168](#))。



- 如果在[]模式下调整日期或时间([20](#)), 则[本地]的时间和日期会自动更新。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 镜头收回时间

出于安全方面的原因，在处于拍摄模式(📖25)时，镜头通常在按[▶]按钮约1分钟后收回。要让镜头在按[▶]按钮后立即收回，可将收回时间设置为[0秒]。



- 选择[镜头收回时间]，然后选择[0秒]。

## 使用省电模式

此功能可在拍摄模式下节省电池电量。不使用相机时，屏幕会迅速变暗，以降低电池消耗。



### 1 进行设置。

- 选择[省电模式]，然后选择[开]。
- 拍摄屏幕上会显示[ECO](📖168)。
- 如果大约2秒未使用相机，屏幕会变暗；再超过约10秒后，屏幕会关闭。如果大约3分钟未操作相机，相机会自动关机。

### 2 拍摄。

- 要在屏幕已关闭但镜头尚未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮。

## 节电调整

根据需要调整相机和屏幕的自动关闭时间(分别调整“自动关机”和“显示屏关闭”)(📖26)。



- 选择[节电]，然后按[⊕]按钮。
- 选择项目后，按[◀][▶]按钮根据需要对其进行调整。



- 为了节约电池电量，通常应将[自动关机]设为[开]，将[显示屏关闭]设为[1分]或更短的时间。



- [自动关机]设为[关]时也可使用[显示屏关闭]设置。
- 当省电模式(📖143)设为[开]时，这些节电功能不可用。

## 屏幕亮度

按照以下方法调整屏幕亮度。



- 选择[显示屏亮度]，然后按[◀][▶]按钮调整亮度。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 要将屏幕调整至最大亮度，可在显示拍摄屏幕时或在单张图像显示状态下按住[▼]按钮1秒以上。(此时将覆盖[↑↑]选项卡中对[显示屏亮度]的设置。)再次按住[▼]按钮1秒以上或重新启动相机，即可使屏幕恢复到原来的亮度。

## 隐藏开机画面

根据个人喜好，可关闭通常会在开启相机电源后显示的开机画面。



- 选择[开机画面]，然后选择[关]。

## 格式化存储卡

使用新的存储卡或经过其他设备格式化的存储卡前，请在本相机上对其进行格式化。



格式化会删除存储卡上的所有数据。执行格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或采取其他措施进行备份。

### 1 访问[格式化]屏幕。

- 选择[格式化]，然后按[⊕]按钮。

### 2 选择[确定]。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[⊕]按钮。



### 3 格式化存储卡。

- 要开始格式化进程，请按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[⊕]按钮。
- 格式化完成后，屏幕上会显示[存储卡格式化已完成]。按[⊕]按钮。



- 格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息，无法彻底删除数据。转让或丢弃存储卡时，如有必要，可采取销毁存储卡等措施来保护个人信息。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引







- 格式化屏幕上显示的存储卡总容量可能小于其公称容量。

## 低级格式化

在以下情况下需执行低级格式化：显示[存储卡错误]、相机不能正常操作、存储卡内图像的读/写速度变慢、连拍速度变慢或短片记录突然停止。低级格式化会删除存储卡上的所有数据。执行低级格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或采取其他措施进行备份。



- 在“格式化存储卡” (📖144)中步骤2的屏幕上，按[▲][▼]按钮或转动[🔘]转盘选择[低级格式化]，然后按[◀][▶]按钮选择此选项。会显示[✓]图标。
- 按照“格式化存储卡” (📖144)中步骤2 - 3的操作继续进行格式化过程。



- 低级格式化会删除存储卡中所有存储区内的数据，因此会比“格式化存储卡” (📖144)耗费更长的时间。
- 选择[停止]可取消正在执行的低级格式化。这种情况下，所有数据将被删除，但存储卡可正常使用。

## 文件编号

拍摄的图像将按顺序(0001 - 9999)自动编号，并保存到文件夹内，每个文件夹最多保存2000张图像。可更改相机的文件编号指定方式。



- 选择[文件编号]，然后选择所需选项。

连续编号	即使更换存储卡，图像也会连续编号(直至拍摄/保存编号为9999的图像)。
自动重设	如果更换存储卡，或者新建文件夹，图像将会从0001开始重新编号。



- 无论在本设置中选择哪个选项，新插入存储卡时，新拍摄图像的编号都可能接续该卡现有图像的最后一个编号继续编号。要从0001开始保存图像，请使用空(或经过格式化，📖144)的存储卡。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 按拍摄日期保存图像

不使用按月创建的文件夹保存图像时，可使相机按拍摄日期创建文件夹保存当天拍摄的图像。



- 选择[创建文件夹]，然后选择[每日]。
- 此时图像将保存在按拍摄日期创建的文件夹中。

## 公制单位/非公制单位显示

可根据需要将变焦条(📖33)、手动对焦指示(📖75)及其他数据中显示的测量单位由m/cm更改为ft/in。



- 选择[单位]，然后选择[ft/in]。

## 查看认证徽标

可在屏幕上查看表示本相机满足认证的部分徽标。其他认证徽标则印刷在本指南、相机包装或相机机身上。



- 选择[认证徽标显示]，然后按[ $\odot$ ]按钮。

## 显示语言

按照需要更改显示语言。



- 选择[语言(语言)]，然后按[ $\odot$ ]按钮。
- 按[ $\blacktriangle$ ][ $\blacktriangledown$ ][ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ]按钮或转动[ $\odot$ ]转盘选择语言，然后按[ $\odot$ ]按钮。



- 也可在播放模式下，按住[ $\odot$ ]按钮后立即按[**MENU**]按钮来访问[语言]屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 调整其他设置

也可在[**Y**]选项卡上调整以下设置。

- [视频输出制式]([150](#))
- [无线设置]([112](#))
- [GPS设置]([134](#))

## 恢复相机默认设置

如果意外更改了相机的某项设置，可将相机恢复至默认设置。

### ■ 恢复所有相机默认设置

#### 1 访问[基本设置]屏幕。

- 选择[**Y**]选项卡中的[重置相机]，然后按[**OK**]按钮。
- 选择[基本设置]，然后按[**OK**]按钮。

#### 2 恢复默认设置。

- 按[**Left**]/[**Right**]按钮或转动[**Wheel**]转盘选择[确定]，然后按[**OK**]按钮。
- 现已恢复所有相机默认设置。



- 以下功能不会恢复为默认设置。
  - 使用面部识别功能注册的信息([45](#))
  - [Y]选项卡中的设置：[日期/时间]([142](#))、[时区设置]([142](#))、[语言]([146](#))和[视频输出制式]([150](#))
  - 记录的自定义白平衡数据([73](#))
  - 在[SCN]([59](#))模式中选择的拍摄模式
  - 短片模式([67](#))
  - 在[无线设置]([112](#))中注册的信息

### ■ 恢复单个功能的默认设置

以下功能的设置可以单独恢复至默认设置。

- 面部识别信息
- 无线设置



#### 1 访问[其他设置]屏幕。

- 选择[**Y**]选项卡中的[重置相机]，然后按[**OK**]按钮。
- 选择[其他设置]，然后按[**OK**]按钮。

#### 2 选择要重置的功能。

- 选择要重置的功能，然后按[**OK**]按钮。

#### 3 恢复默认设置。

- 按[**Left**]/[**Right**]按钮或转动[**Wheel**]转盘选择[确定]，然后按[**OK**]按钮。
- 现已恢复默认功能设置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引



# 附件

使用佳能选购附件和其他兼容的选购附件，享受以更多方式使用相机带来的乐趣

## 系统连接图

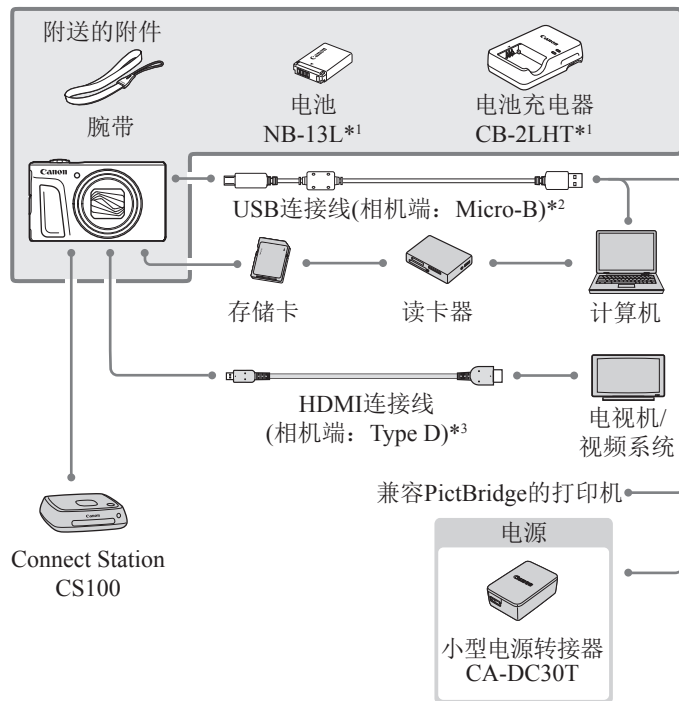

\*1 也可单独购买。

\*2 还可以使用佳能原厂附件(界面连接线IFC-600PCU)。

\*3 请使用长度不超过2.5 m的市售连接线。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




建议使用佳能原厂附件。

本产品设计与佳能原厂附件配合使用时性能最佳。佳能公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如起火)概不负责。请注意,由于使用非佳能原厂附件导致本产品的任何故障均不在本产品保修范围之内,但用户可以付费维修。

## 选购附件

下列相机附件为选购件。请注意,能否购买到这些附件因地区而异,有些附件可能已不再供应。

## 电源



### 电池NB-13L

- 可充电锂离子电池

### 电池充电器CB-2LHT

- 用于电池NB-13L的充电器



- 可在使用100 - 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用本产品的电池充电器。
- 如果电源插座规格不同,请使用市售的电源插头适配器。请勿使用旅游用电子变压器,否则可能会损坏电池。
- 如果使用非佳能原厂电池,则会显示提示信息[电池的通信出错],并且需要用户响应。请注意,对于因使用非佳能原厂电池导致的事故(如故障或起火)所造成的任何损害,佳能概不负责。



- 本电池带有一个方便的盖子,可通过不同的安装方式快速了解充电状态。对于充满电的电池,安装此盖时露出▲,对于未充电的电池,安装时盖住▲。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录

索引






### 小型电源转接器CA-DC30T

- 将附送的电池插入相机进行充电。将转接器连接至相机时需使用界面连接线IFC-600PCU(选购)。

## 其他附件



### 界面连接线IFC-600PCU

- 用于将相机连接至计算机或打印机。

## 打印机



### 兼容PictBridge的佳能品牌打印机

- 即使不使用计算机，也可通过将相机直接连接至打印机来打印图像。有关详情请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或与佳能热线中心联系。

## 照片和短片存储



### Connect Station CS100

- 媒体中心，可用于存储相机图像、在已连接的电视机上观看、使用兼容Wi-Fi的打印机进行无线打印、通过Internet共享等等。

## 使用选购附件

▶ 静止图像 ▶ 短片

## 在电视机上播放

▶ 静止图像 ▶ 短片

如果将相机连接至电视机，便可在电视机的大屏幕上观看拍摄的图像。有关连接操作或如何切换输入模式的详细信息，请参阅电视机的使用说明书。




- 在电视机上观看图像(📖169)时，有些信息可能不会显示。

## 在高清电视机上播放

▶ 静止图像 ▶ 短片

使用市售的HDMI连接线(不超过2.5 m，相机端为Type D端子)，可将相机连接至高清电视机，在电视机上观看拍摄的图像。可在高清状态下观看以图像画质[**FHD 60P**]、[**FHD 30P**]或[**FHD 30P**]拍摄的短片。



**1** 确保已关闭相机和电视机的电源。

**2** 将相机连接至电视机。

- 如图所示，将连接线插头完全插入电视机的HDMI输入端子。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能


设置菜单

附件

附录

索引







- 打开相机的端子盖，将连接线插头完全插入相机的端子。

### 3 打开电视机电源，然后切换至外部输入。

- 将电视机输入切换至步骤2中插入连接线的端子对应的外部输入。



### 4 打开相机电源。

- 按[]按钮打开相机电源。
- 此时，相机中的图像显示在电视机屏幕上。(相机屏幕上无任何显示。)
- 使用完毕后，关闭相机和电视机电源，然后拔下连接线。



- 将相机连接到高清电视机后，相机将不发出操作声音。

## 插入电池并为电池充电



使用选购的小型电源转接器CA-DC30T和界面连接线IFC-600PCU为附送电池充电。

### 1 插入电池。

- 按照“插入电池和存储卡”[\(书18\)](#)中步骤1的操作打开盖子。
- 按照“插入电池和存储卡”[\(书19\)](#)中步骤2的操作插入电池。
- 按照“插入电池和存储卡”[\(书19\)](#)中步骤4的操作关闭盖子。

### 2 将小型电源转接器连接到相机。

- 在相机关闭的情况下，打开盖子(1)。按照图示方向手持界面连接线(选购)的小插头，并将其完全插入相机的端子(2)。
- 将界面连接线的大插头插入小型电源转接器。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录


索引





### 3 为电池充电。

- 翻出插头(1)，然后将小型电源转接器插入电源插座(2)。



- 充电开始，USB充电指示灯亮起。
- 充电完成时，指示灯熄灭。
- 从电源插座上拔下小型电源转接器，并从相机上拔下界面连接线。



- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
- 为其他电池充电前，请务必先断开界面连接线与相机的连接，然后再更换要充电的电池。



- 有关充电时间以及使用电量充足的电池可拍摄的图像张数和可记录时间的详细信息，请参阅“电源” (181)。
- 即使在电池充电时，也可打开相机电源并进入播放模式 (23) 观看图像。但电池充电时不可拍摄。
- 如果USB充电指示灯未亮起，请重新连接界面连接线。
- 已充电的电池即使不使用，也会逐渐放电。请在使用电池的当天(或前一天)为电池充电。
- 可在使用100 - 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用本产品的充电器。如果电源插座规格不同，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用旅游用电子变压器，否则可能会损坏电池。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录


索引






## ■ 使用计算机为电池充电


还可按照“插入电池并为电池充电”(151)中步骤2的操作，将界面连接线的大插头插入计算机的USB端子，从而为电池充电。有关计算机USB连接的详细信息，请参阅计算机的使用说明书。建议使用界面连接线IFC-600PCU(选购)。



- 在相机关闭的情况下打开盖子。按照图示方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。



- 将连接线的大插头插入计算机。有关计算机连接的详细信息，请参阅计算机使用说明书。



- 充电开始，相机背面的指示灯闪烁绿光。约4小时内完成充电。
- 但是，如果按照“将图像保存至计算机”(154)中描述的步骤将相机上的图像导入到计算机，充电时间可能会较长。
- 相机连接至计算机时，即使在充电完成后，指示灯也会继续闪烁绿光。



- 按照上述操作开始充电后，如果按电源按钮关闭相机电源，则会停止充电且指示灯熄灭。
- 对于某些计算机，电池充电可能要求存储卡置于相机中。将连接线与计算机的USB端口连接前，请将存储卡插入相机(18)。

## 使用软件

从佳能网站下载以下软件，并将其安装在计算机上，即可使用这些软件的丰富功能。

- CameraWindow
  - 将图像导入计算机
- Map Utility
  - 使用地图查看图像中添加的GPS信息



- 要在计算机上观看并编辑图像，请使用适用于本相机所拍摄图像的预安装软件或常用软件。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 使用连接线连接计算机

### ■ 检查您的计算机环境

有关详细的软件系统要求和兼容性信息(包括在新操作系统下的支持情况), 请访问佳能网站。

### ■ 安装软件


按照“安装CameraWindow”(📖120)中步骤1 - 2的操作安装软件。



- 要在Mac OS中卸载(删除)软件, 请在[应用程序]文件夹下的[Canon Utilities]文件夹中, 将要卸载的软件所在的文件夹拖拽至废纸篓, 然后清空废纸篓。



## 将图像保存至计算机

使用USB连接线(选购; 相机端: Micro-B), 可将相机连接至计算机并将图像保存至计算机。



### 1 将相机连接至计算机。

- 在相机关闭的情况下, 打开盖子(1)。按照图示方向将USB连接线的小插头完全插入相机的端子(2)。



- 将连接线的大插头插入计算机。有关计算机连接的详细信息, 请参阅计算机使用说明书。
- 将相机连接至计算机时, 相机自动启动。

### 2 显示CameraWindow。

- Mac OS: 在相机与计算机之间建立连接时, 将显示CameraWindow。
- Windows: 按照以下步骤操作。
- 在显示的屏幕中, 单击[🖥️]更改程序链接。
- 选择[从Canon相机中下载图像], 然后单击[确定]。

- 双击[🖥️]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引






### 3 将图像保存至计算机。

- 单击[从相机导入图像]，然后单击[导入未传输的图像]。
- 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 图像保存完毕后，关闭CameraWindow，按[]按钮关闭相机电源，并拔下连接线的插头。
- 要观看保存至计算机的图像，请使用适用于本相机所拍摄图像的预安装软件或常用软件。



- Windows 7: 如果未显示步骤2中的屏幕，请单击任务栏上的图标。
- Mac OS: 执行步骤2后如果未显示CameraWindow，请单击Dock栏中的[CameraWindow]图标。
- 不使用软件，仅将相机连接至计算机也可将图像保存至计算机，但会受到以下限制。
  - 连接相机和计算机后可能需要等待几分钟才能访问相机中的图像。
  - 竖向拍摄的图像可能以横向保存。
  - 图像的保护设置可能在保存至计算机后被解除。
  - 根据所使用操作系统的版本、使用的软件或图像文件的大小，保存图像或图像信息时可能会出现一些问题。

## 打印图像

▶ 静止图像 ▶ 短片


将相机连接到打印机后，即可轻松将所拍摄的图像打印出来。可在相机上进行以下操作：指定要批量打印的图像、为照片冲印服务设置打印命令、为相册设置打印命令或准备用于相册的待打印图像。

此处以佳能SELPHY CP系列小型照片打印机作为示例进行说明。显示屏幕和可用功能因不同的打印机型号而异。更多信息另请参阅打印机的使用说明书。

## 轻松打印

▶ 静止图像 ▶ 短片

使用USB连接线(选购；相机端：Micro-B)将相机连接到兼容PictBridge的打印机，即可将所拍摄的图像打印出来。



### 1 确保已关闭相机和打印机的电源。

### 2 将相机连接至打印机。

- 打开端子盖。按照图示的方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的其他详细信息，请参阅打印机的使用说明书。

### 3 打开打印机的电源。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能


设置菜单

附件

附录

索引





#### 4 打开相机电源。

- 按[]按钮打开相机电源。

#### 5 选择图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择图像。

#### 6 访问打印屏幕。

- 按[]按钮后选择[]，然后再次按[]按钮。



#### 7 打印图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[打印]，然后按[]按钮。
- 开始打印。
- 若要打印其他图像，可在打印完成后从步骤5开始重复执行上述步骤。
- 打印完毕后，请关闭相机及打印机的电源，并拔下连接线。



- 有关兼容PictBridge的佳能品牌打印机(选购)，请参阅“打印机”(150)。

## 配置打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片



#### 1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”(155)中步骤1-6的操作访问打印屏幕。

#### 2 进行设置。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择项目，然后按[][]按钮选择选项。

	默认	遵循打印机的当前设置。
	日期	在图像中添加日期进行打印。
	文件编号	在图像中添加文件编号进行打印。
	全部	在图像中同时添加日期和文件编号进行打印。
	关	-
	默认	遵循打印机的当前设置。
	关	-
	开	使用拍摄时的信息，以便在最佳设置下打印图像。
	红眼1	校正红眼。
	打印份数	选择打印份数。
剪裁	-	指定要打印的图像区域(157)。
纸张设置	-	指定纸张尺寸、布局和其他详细信息(157)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## ■ 打印前剪裁图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

在打印前剪裁图像，即可打印所需的图像区域，而不必打印整张图像。



### 1 选择[剪裁]。

- 按照“配置打印设置”（[156](#)）中步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[剪裁]，然后按[**OK**]按钮。
- 将显示剪裁框，框内是要打印的图像区域。



### 2 根据需要调整剪裁框。

- 要调整框的大小，请移动变焦杆。
- 要移动框，请按[**▲**][**▼**][**◀**][**▶**]按钮。
- 要旋转框，请转动[**DISP**]转盘。
- 完成后，按[**OK**]按钮。

### 3 打印图像。

- 按照“轻松打印”（[155](#)）中步骤7的操作进行打印。



- 图像太小时或在某些纵横比条件下，可能无法剪裁图像。
- 如果对选中[日期标记]时拍摄的图像进行剪裁，可能导致其日期无法正确打印。

## ■ 打印前选择纸张尺寸和布局

▶ 静止图像 ▶ 短片



### 1 选择[纸张设置]。

- 按照“配置打印设置”（[156](#)）中步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[纸张设置]，然后按[**OK**]按钮。



### 2 选择纸张尺寸。

- 按[**▲**][**▼**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择选项，然后按[**OK**]按钮。



### 3 选择纸张类型。

- 按[**▲**][**▼**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择选项，然后按[**OK**]按钮。



### 4 选择布局。

- 按[**▲**][**▼**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择选项。
- 选择[N-页面布局]时，按[**◀**][**▶**]按钮指定每页打印的图像数量。
- 按[**OK**]按钮。

### 5 打印图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引




## ■ 可选布局项

默认	遵循打印机的当前设置。
有边距	打印的图像周围有空白区域。
无边距	无边距打印，图像边缘紧贴纸张边缘打印。
N-页面布局	选择每页打印的图像数量。
证件照片	打印身份证明图像。 仅适用于记录像素设置为L并且纵横比为4:3的图像。
固定尺寸	选择打印尺寸。 可选择约8.9×12.7 cm、明信片尺寸或宽幅尺寸进行打印。

## ■ 打印证件照片







▶ 静止图像 ▶ 短片

### 1 选择[证件照片]。

- 按照“打印前选择纸张尺寸和布局”（[157](#)）中步骤1 - 4的操作选择[证件照片]，然后按[]按钮。



### 2 选择长边和短边的长度。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择项目。按[][]按钮选择长度，然后按[]按钮。

### 3 选择打印范围。

- 按照“打印前剪裁图像”（[157](#)）中步骤2的操作选择打印范围。

### 4 打印图像。



## 打印短片场景







▶ 静止图像 ▶ 短片



### 1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”（[155](#)）中步骤1 - 6的操作选择短片。此时将显示左侧屏幕。

### 2 选择一种打印方式。






- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[]，然后按[][]按钮选择打印方式。

### 3 打印图像。

## ■ 短片打印选项

单张	将当前显示场景打印为静止图像。
连续	在一页纸上打印以某个特定时间间隔选择的连续的场景图像。如果将[标题]设为[开]，还可打印文件夹编号、文件编号及画面的已拍摄时间。



- 要取消正在进行的打印操作，请按[]按钮，选择[确定]，然后再次按[]按钮。
- 按照“观看”（[87](#)）中步骤2 - 5的操作显示要打印的场景后，通过按[]按钮选择短片控制面板中的[]，然后按[]按钮，也可访问此处步骤1中的屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 将图像添加至打印列表(DPOF)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在相机上设置批量打印(📖160)和照片冲印服务打印命令。按照以下方法,可从存储卡内选择要打印的图像(最多998张)并配置打印份数等相关设置。这样设置的打印信息符合DPOF(Digital Print Order Format, 数码打印命令格式)标准。

### 配置打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照以下方法指定打印格式、是否添加日期或文件编号以及其他设置。这些设置将应用于打印列表中的所有图像。



- 按[MENU]按钮,然后在[📖]选项卡中选择[打印设置]。根据需要选择并配置项目(📖29)。

打印类型	标准	每页打印一张图像。
	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
日期	开	打印的图像上有拍摄日期。
	关	—
文件编号	开	打印的图像上有文件编号。
	关	—
清除DPOF数据	开	打印后,将清除所有图像打印列表设置。
	关	—



- 在某些情况下,打印机或照片冲印服务可能无法在打印中应用所有的DPOF设置。
- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置,则本相机可能显示[!]以示警告。使用本相机更改打印设置,可能会覆盖之前所有的设置。



- 如果指定了[索引],则无法将[日期]和[文件编号]同时设置为[开]。
- 某些兼容PictBridge的佳能品牌打印机(选购)无法进行索引打印。
- 将按照在[📖]选项卡中设置的[日期/时间]格式(📖19)打印日期。

### 单张图像的打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片



#### 1 选择[选择图像及打印份数]。

- 按[MENU]按钮,在[📖]选项卡中选择[选择图像及打印份数],然后按[📖]按钮。

#### 2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘选择图像,然后按[📖]按钮。
- 此时可指定打印份数。
- 如果为图像指定索引打印,该图像会以[✓]图标标示。再次按[📖]按钮可取消该图像的索引打印设置。将不再显示[✓]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





### 3 指定打印份数。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘指定打印份数(最多99张)。
- 要对其他图像进行打印设置并指定打印份数,请重复步骤2-3。
- 索引打印中不能指定打印数量。仅可按照步骤2的操作选择要打印的图像。
- 完成后,请按[MENU]按钮返回菜单单屏幕。

## 多张图像的打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“单张图像的打印设置”(159)中步骤1的操作选择[选择图像范围],然后按[OK]按钮。
- 按照“选择图像范围”(97)中步骤2-3的操作指定图像。
- 按[▲][▼]按钮选择[命令],然后按[OK]按钮。

## 所有图像的打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“单张图像的打印设置”(159)中步骤1的操作选择[选择全部图像],然后按[OK]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定],然后按[OK]按钮。

## 清除打印列表中的所有图像



- 按照“单张图像的打印设置”(159)中步骤1的操作选择[清除所有打印选择],然后按[OK]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定],然后按[OK]按钮。

## 打印添加至打印列表的图像(DPOF)

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 如果图像已添加至打印列表(159-160),将相机连接至兼容PictBridge的打印机后会显示此屏幕。按[▲][▼]按钮选择[开始打印],然后按[OK]按钮,即可轻松打印添加至打印列表的图像。
- 如果暂停DPOF打印作业,恢复打印后会从下一张图像开始打印。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引





## 将图像添加至相册

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在本相机中设置相册：从存储卡内选择图像(最多998张)，并将图像传输至计算机上的相应软件，这些图像将被储存到专用文件夹中。在线订制打印相册或使用您自己的打印机打印相册时，此功能非常便利。

### ■ 选择一种选择方式



- 按[MENU]按钮，在[▶]选项卡中选择[相册设置]，然后选择图像的选择方式。



- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示[!]以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。

### ■ 逐张添加图像

▶ 静止图像 ▶ 短片



#### 1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(161)的步骤选择[选择图像]，然后按[确定]按钮。



#### 2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择图像，然后按[确定]按钮。
- 将显示[✓]。
- 要从相册中删除图像，请再次按[确定]按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。
- 完成后，请按[MENU]按钮返回菜单单屏幕。

### ■ 将所有图像添加至相册

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“选择一种选择方式”(161)的步骤选择[选择全部图像]，然后按[确定]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[确定]按钮。

### ■ 从相册中删除所有图像

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“选择一种选择方式”(161)的步骤选择[清除所有打印选择]，然后按[确定]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[确定]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 附录

使用相机时的帮助信息

## 故障排除

如果您认为相机有问题，请首先查看以下各项解说，若仍未解决您的问题，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

### 电源

按电源按钮没有任何反应。

- 确认电池已充满电(📖18)。
- 确认电池以正确的方向插入(📖18)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(📖18)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。请尝试稍微对电池进行保暖，例如将其放入口袋中，确保不要让端子接触到任何金属物体。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。
- 如果这些措施不起作用，电池充电后电量仍很快耗尽，表示电池寿命已到。请购买新电池。

镜头没有收回。

- 请勿在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭盖子，打开相机电源，然后再次关闭(📖18)。

电池膨胀。

- 电池膨胀属正常现象，并非安全问题。但是，如果电池膨胀到无法再装入相机内，请与佳能热线中心联系。

### 在电视机上显示

相机图像在电视机上显示扭曲或不显示(📖150)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 拍摄

无法拍摄。

- 处于播放模式(📖87)时，请半按快门按钮(📖26)。

低光照下屏幕显示异常(📖27)。

拍摄时屏幕显示异常。

- 请注意，以下显示问题不会记录至静止图像但会记录至短片。
  - 在荧光灯或LED照明光源下，屏幕可能闪烁并出现横纹。

拍摄时无法以全屏显示(📖50)。

图像中没有添加日期标记。

- 进行[日期标记📅]设置(📖42)。请注意，如仅进行[日期/时间]设置(📖19)，则不会自动添加日期标记至图像。
- 在无法配置[日期标记📅]的拍摄模式(📖176)下，不会添加日期标记(📖42)。

按下快门按钮时屏幕上闪烁(📖)，无法进行拍摄(📖36)。

半按快门按钮时显示[📷](📖36)。

- 将[影像稳定器模式]设为[常开](📖83)。
- 升起闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖81)。
- 提高ISO感光度(📖72)。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。此外，使用三脚架或采取其他措施固定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关](📖83)。

拍摄的图像没有对焦。

- 完全按下快门按钮拍摄之前，请先半按快门按钮对焦被摄体(📖26)。
- 确保被摄体在对焦范围内(📖179)。
- 将[自动对焦辅助光]设为[开](📖54)。
- 确认关闭了不需要的功能(微距拍摄等)。
- 尝试使用对焦锁定或自动对焦锁拍摄(📖77、📖80)。

半按快门按钮时，不显示自动对焦框且相机不对焦。

- 要显示自动对焦框且让相机正确对焦，半按快门按钮前，尝试以高对比度的被摄体区域为中心进行构图。或者尝试反复半按快门按钮。

拍摄的被摄体太暗。

- 升起闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖81)。
- 使用曝光补偿(📖71)调整亮度。
- 使用校正对比度(📖72、📖104)调整对比度。
- 使用自动曝光锁或点测光(📖71、📖71)。

被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 降下闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖33)。
- 使用曝光补偿(📖71)调整亮度。
- 使用自动曝光锁或点测光(📖71、📖71)。
- 减少被摄体光照。

尽管闪光灯闪光，但拍摄的图像仍太暗(📖36)。

- 在闪光范围(📖180)内拍摄。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出光量(📖82、📖86)来调整亮度。
- 提高ISO感光度(📖72)。

使用闪光灯拍摄时，被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 在闪光范围(📖180)内拍摄。
- 降下闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖33)。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出光量(📖82、📖86)来调整亮度。

使用闪光灯拍摄时出现白点。

- 这是尘埃或空气中的颗粒反射闪光灯发出的光线所致。

图像显得粗糙。

- 降低ISO感光度(📖72)。
- 在某些拍摄模式下，高ISO感光度可能会导致图像显得粗糙(📖59)。

被摄体出现红眼。

- 将[防红眼灯]设为[开](📖54)。在使用闪光灯拍摄时防红眼灯(📖4)会亮起。为获得最佳效果，让被摄体直视防红眼灯。同时，在室内场景中拍摄时尝试增加光源的亮度，并在更近的范围拍摄。
- 使用红眼校正功能编辑图像(📖104)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



记录到存储卡的时间过长，或连拍速度变慢。

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(📖145)。

拍摄设置或FUNC.菜单设置不可用。

- 可用的设置项目因拍摄模式而异。请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”、“FUNC.菜单”和“拍摄选项卡”(📖170 - 📖173)。

不显示婴幼儿或儿童图标。

- 如果在面部信息(📖45)中没有设置出生年月，则不会显示婴幼儿和儿童图标。如果设置出生年月后仍不显示这些图标，请重新注册面部信息(📖46)，或确保日期/时间设置正确(📖142)。

## 拍摄短片

显示的已拍摄时间不正确，或者记录中断。

- 使用相机格式化存储卡，或更换为支持高速记录的存储卡。请注意，即使显示的已拍摄时间不正确，存储卡上短片的时长也与实际记录时间相同(📖144、📖180)。

显示[🔴]且拍摄自动停止。

- 当相机无法快速将数据记录至存储卡时，相机的内存缓冲器会变满。可尝试采取以下措施：
  - 使用相机对存储卡进行低级格式化(📖145)。
  - 降低图像画质(📖51)。
  - 更换为支持高速记录的存储卡(📖180)。

无法进行变焦。

- 在[📷](📖62)、[📷](📖69)和[📷](📖56)模式下拍摄短片时无法进行变焦。

被摄体看起来扭曲。

- 在相机前快速通过的被摄体可能会出现扭曲。这不属于故障。

## 播放

无法进行播放。

- 如果使用计算机对文件进行了重新命名或更改了文件夹结构，则可能无法播放图像或短片。

播放停止或声音时断时续。

- 更换为已使用本相机执行低级格式化(📖145)的存储卡。
- 如果将短片复制到读取速度慢的存储卡，播放时可能会发生一时中断。
- 在计算机上播放短片时，如果计算机的性能不足，可能会发生丢帧和声音时断时续的情况。

播放短片时没有声音。

- 如果已开启[静音](📖141)或短片中的声音微弱时，请调整音量(📖141)。
- 在[📷](📖62)、[📷](📖69)或[📷](📖56)模式下拍摄的短片在播放时没有声音，因为在这些模式下不记录声音。

按[▲]按钮无法访问故事集锦主屏幕。

- 连接至打印机时，主屏幕无法显示。断开相机与打印机的连接。
- Wi-Fi连接期间主屏幕无法显示。结束Wi-Fi连接。

相册中所需的被摄体图标未显示在故事集锦主屏幕上。

- 在简单信息显示模式(📖88)下，选择显示相册中人物姓名的图像，然后访问故事集锦主屏幕(📖108)。

## 存储卡

无法识别存储卡。

- 在插入存储卡的情况下重新启动相机(📖25)。

## 计算机

无法将图像传输至计算机。

- 尝试通过连接线将图像传输至计算机时，请按照以下方法减慢传输速度。
  - 按[▶]按钮进入播放模式。按住[MENU]按钮的同时按[▲]和[⊕]按钮。在下一显示屏幕中，按[◀▶]按钮选择[B]，然后按[⊕]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引








## Wi-Fi


按[]按钮无法访问Wi-Fi菜单。

- 用连接线将相机连接至打印机或计算机时，无法访问Wi-Fi菜单。断开连接线的连接。

无法添加设备/目标设备。

- 最多可将20个连接信息项添加至相机。首先，从相机中删除不需要的连接信息，然后添加新设备/目标设备(137)。
- 要注册网络服务，请使用计算机或智能手机进行设置(126)。
- 要添加智能手机，请先在智能手机上安装专用应用程序Camera Connect(117)。
- 要添加计算机，请先在计算机上安装CameraWindow软件。同时请检查计算机和Wi-Fi环境及设置(120、122)。
- 请勿在微波炉或其他以2.4 GHz频段运行的设备等Wi-Fi信号干扰源附近使用相机。
- 使相机更靠近尝试连接的设备(例如接入点)，并确保设备之间没有其他物体。

无法连接至接入点。

- 确认将接入点信道设置为相机所支持的信道(181)。请注意，建议手动指定所支持的信道，而不是自动分配信道。



无法发送图像。

- 目标设备的可用存储容量不足。增加目标设备的存储空间并重新发送图像。
- 目标相机的存储卡的写保护开关处于锁定位置。将写保护开关滑至解锁位置。

无法调整图像大小以进行发送。

- 不能将图像调整为大于其原始大小记录像素设置的尺寸。
- 短片大小无法调整。


图像的发送时间较长。/无线连接中断。

- 发送多张图像时可能需要较长时间。尝试调整图像大小，以缩短发送时间(134)。
- 发送短片可能需要较长时间。
- 请勿在微波炉或其他以2.4 GHz频段运行的设备等Wi-Fi信号干扰源附近使用相机。请注意，即使显示[]，发送图像时可能仍需要较长时间。
- 使相机更靠近尝试连接的设备(例如接入点)，并确保设备之间没有其他物体。

在相机上注册网络服务时，通知邮件未发送到计算机或智能手机。

- 请确认输入的邮件地址是否正确，然后重新注册。
- 请确认计算机或智能手机的邮件设置。如果拒绝接收特定域名的邮件，则可能无法接收邮件。

想要在丢弃相机或将相机交至他人之前删除Wi-Fi连接信息。

- 重置Wi-Fi设置(139)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 屏幕提示信息

如果显示错误提示信息，请按照以下方法解决。

### 拍摄或播放

没有存储卡

- 存储卡的插入方向可能错误。请以正确的方向重新插入存储卡(📖18)。

存储卡锁起

- 存储卡的写保护开关处于锁定位置。将写保护开关切换到解锁位置(📖18)。

不能记录

- 拍摄时相机中没有插入存储卡。要进行拍摄，请以正确的方向插入存储卡(📖18)。

存储卡错误(📖145)

- 如果已对支持的存储卡(📖2)进行了格式化，并将其以正确的方向插入(📖18)后仍出现相同的错误提示信息，请联系佳能热线中心。

存储卡容量不足

- 存储卡上没有足够的可用空间拍摄(📖33、📖56、📖70、📖84)或编辑图像(📖102)。请删除不需要的图像(📖98)或插入有足够可用空间的存储卡(📖18)。

请为电池充电(📖18)

没有图像

- 存储卡上没有可显示的图像。

保护!(📖96)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放MOV/无法播放MP4

- 不支持的图像或数据已损坏的图像无法显示。
- 曾在计算机上编辑过或重命名的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法显示。

不能放大/此图像无法进行关联播放/不能旋转/不能修改图像/不能修改/不能指定的图像/没有识别信息

- 曾在计算机上重命名或编辑过的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法使用以下功能。请注意，标记星号(\*)的功能不适用于短片：编辑识别信息\*(📖93)、放大\*(📖94)、关联播放\*(📖95)、旋转\*(📖100)、收藏图像(📖101)、编辑\*(📖102)、打印列表\*(📖159)和相册设置\*(📖161)。

选择范围不正确

- 指定图像选择范围(📖97、📖99、📖160)时，尝试选择“最后一张图像”之后的图像作为“第一张图像”，或者相反。

超过最多指定张数

- 在打印列表(📖159)或相册设置(📖161)中选择的图像数量超过了998张。请选择小于或等于998张图像。
- 打印列表(📖159)或相册设置(📖161)的设置无法正确保存。请减少选择图像的数量，然后重试。
- 在保护(📖96)、删除(📖98)、收藏图像(📖101)、打印列表(📖159)或相册设置(📖161)中选择的图像数量超过了500张。

命名错误!

- 无法创建文件夹或记录图像，因为已达到存储卡支持的最大文件夹编号(999)，且文件夹中的图像已达到最大图像编号(9999)。在[📁]选项中，将[文件编号]改为[自动重设](📖145)或格式化存储卡(📖144)。

镜头出错

- 在镜头正在移动时将其握住，或在多尘、多沙的环境下使用相机，则可能出现此错误。
- 如果频繁显示此错误提示信息，可能表明损坏。这种情况下，请与佳能热线中心联系。

检测到相机错误(错误编号)

- 如果拍摄后立即显示此错误提示信息，图像可能尚未保存。请切换至播放模式查看图像。
- 如果频繁显示此错误提示信息，可能表明损坏。这种情况下，请记下错误编号(Exx)，然后与佳能热线中心联系。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 文件错误

- 即使将相机连接到打印机，使用其他相机拍摄的照片或经过计算机软件更改的照片也可能无法正确打印(📖155)。

## 打印错误

- 检查纸张尺寸设置(📖157)。如果设置正确时仍显示此错误提示信息，请重新启动打印机，再次在相机上完成设置。

## 墨水收集器已满

- 请与佳能热线中心联系请求协助以更换墨水收集器。

## Wi-Fi

### 连接失败

- 未识别出接入点。检查接入点设置(📖122)。
- 未发现设备。关闭相机电源后再打开，并重新尝试连接。
- 检查想要连接的设备并确保该设备连接准备就绪。

### 无法确定接入点

- 同时按下了多个接入点的WPS按钮。再次尝试重新连接。

### 找不到接入点

- 检查并确保接入点已开启。
- 手动连接至接入点时，确保已输入了正确的SSID。

### 密码不正确/Wi-Fi安全设置不正确

- 检查接入点安全设置(📖122)。

### IP地址冲突

- 重新设置IP地址，以避免与另一个IP地址冲突。

### 已断开/未收到文件/发送失败

- 您可能处于Wi-Fi信号受到阻碍的环境。
- 避免在微波炉和其他以2.4 GHz频段运行的设备周围使用相机的Wi-Fi功能。
- 使相机更靠近尝试连接的设备(例如接入点)，并确保设备之间没有其他物体。
- 检查已连接的设备，确认其未处于错误状态。

## 发送失败

### 存储卡错误

- 即使以正确的方向插入已格式化的存储卡，但仍出现相同的错误提示信息时，请联系佳能热线中心。

### 未收到文件

#### 存储卡容量不足

- 目标相机存储卡上没有足够的可用空间接收图像。删除图像来获得更大的存储卡空间，或插入一张有足够空间的存储卡。

### 未收到文件

#### 存储卡锁起

- 用于接收图像的相机存储卡的写保护开关位于锁定位置。将写保护开关滑至解锁位置。

### 未收到文件

#### 命名错误!

- 在用于接收文件的相机上，当达到最大文件夹编号(999)和最大图像编号(9999)时，该相机将无法接收图像。

### 服务器空间不足

- 请访问网络服务，删除不需要的图像以增加可用空间。

### 请检查网络设置

- 检查设置，确保计算机能以当前的网络设置连接至Internet。

## 用前须知

## 基本应用指南

## 高级指南

### 相机的基本知识

### 自动模式/混合式自动模式

### 其他拍摄模式

### P模式

### Tv、Av和M模式

### 播放模式


### 无线功能

### 设置菜单

### 附件


### 附录

## 索引



## 屏幕显示信息

### 拍摄(信息显示)

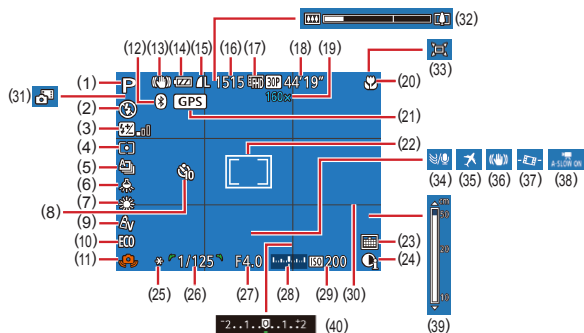

- (1) 拍摄模式(170)、场景图标(37)
- (2) 闪光模式(81)
- (3) 闪光曝光补偿/闪光输出光量(82、86)
- (4) 测光方式(71)
- (5) 驱动模式(80)
- (6) 汞灯校正(51)
- (7) 白平衡(73)
- (8) 自拍(43)
- (9) 我的色彩(74)
- (10) 省电模式(143)
- (11) 相机抖动警告(36)
- (12) 蓝牙连接状态(115)
- (13) 影像稳定器模式图标(38)
- (14) 电池电量(168)
- (15) 静止图像压缩率(83)、记录像素设置(50)
- (16) 可拍摄张数(180)\*
- (17) 短片画质(51)
- (18) 剩余拍摄时间(180)
- (19) 变焦倍率(39)、数码长焦附加镜(77)

- (20) 对焦范围(75、75)、自动对焦锁(80)
- (21) 已通过蓝牙连接至智能手机且正在获取GPS信息(135)
- (22) 自动对焦框(77)、点测光AE区框(71)
- (23) 日期标记(42)
- (24) 校正对比度(72)
- (25) 自动曝光锁(71)、闪光曝光锁(82)
- (26) 快门速度(84、85)
- (27) 光圈值(85、85)
- (28) 曝光级别(85)
- (29) ISO感光度(72)
- (30) 网格线(52)
- (31) 混合式自动模式(35)
- (32) 变焦条(33)
- (33) 自动(40)
- (34) 防风屏(68)
- (35) 时区设置(142)
- (36) 影像稳定器(83)
- (37) 自动水平校准(52)
- (38) 自动低速快门(68)
- (39) 手动对焦指示(75)
- (40) 曝光补偿级别(71)

\* 在[ ]模式下，表示可拍摄张数。

### 电池电量

屏幕上会出现图标或提示信息，显示电池的电量状态。

显示	含义
	电量充足
	略有消耗，但仍充足
	电量几乎耗尽 - 尽快充电
[请为电池充电]	电量已耗尽 - 立即充电

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件


附录

索引





## 播放(详细信息显示)

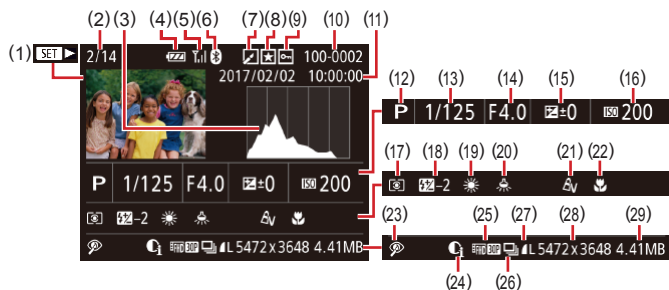

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| (1) 短片播放(📖33、📖87)、<br>摘要短片播放(📖35) | (15) 曝光补偿级别(📖71)                           |
| (2) 当前图像编号/图像总数                   | (16) ISO感光度(📖72)                           |
| (3) 柱状图(📖89)                      | (17) 测光方式(📖71)                             |
| (4) 电池电量(📖168)                    | (18) 闪光灯(📖81)、<br>闪光曝光补偿(📖82)              |
| (5) Wi-Fi信号强度(📖133)               | (19) 白平衡(📖73)                              |
| (6) 蓝牙连接状态(📖115)                  | (20) 汞灯校正(📖51)                             |
| (7) 图像编辑(📖102)、<br>短片压缩(📖106)     | (21) 我的色彩(📖74、📖103)、<br>创意拍摄效果(📖57)        |
| (8) 收藏图像(📖101)                    | (22) 对焦范围(📖75、📖75)                         |
| (9) 保护(📖96)                       | (23) 红眼校正(📖104)、<br>片段播放效果(📖69)            |
| (10) 文件夹编号 - 文件编号<br>(📖145)       | (24) 校正对比度(📖72)                            |
| (11) 拍摄日期/时间(📖19)                 | (25) 图像画质/帧频(短片)<br>(📖50、📖51)、<br>相册(📖108) |
| (12) 拍摄模式(📖170)                   | (26) 编组播放(📖92)                             |
| (13) 快门速度(📖84、📖85)                |  |
| (14) 光圈值(📖85、📖85)                 |  |

- (27) 压缩率(图像画质)(📖83)/  
记录像素设置(📖50、  
📖51)、MP4(短片)
- (28) 静止图像: 记录像素设置  
(📖180)  
短片: 播放时间(📖180)
- (29) 文件大小



在电视机上观看图像(📖150)时, 有些信息可能不会显示。

## 短片控制面板一览

按照“观看”(📖87)中描述的方法访问短片控制面板, 可在该面板中执行以下操作。

▶	播放
▶	慢镜头(要调整播放速度, 请按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘。不会播放声音。)
◀	后退跳过*或跳转到上一个短片(📖107)(要连续后退跳过, 按住[🔍]按钮。)
◀◀	上一帧(要快退, 按住[🔍]按钮。)
▶▶	下一帧(要快进, 按住[🔍]按钮。)
▶	前进跳过*或跳转到下一个短片(📖107)(要连续前进跳过, 按住[🔍]按钮。)
🗑️	删除短片(选择摘要短片、创意拍摄短片或相册短片时显示(📖107))
✂️	编辑(📖105)
🖨️	将相机连接至兼容PictBridge的打印机时显示(📖155)。

\* 显示早于或晚于当前帧约4秒的帧。



短片播放期间, 可以按[◀][▶]按钮后退或前进跳过(或跳转到上一个短片或下一个短片)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 功能和菜单列表

## 各拍摄模式下可使用的功能

功能	拍摄模式																												
	M	Av	Tv	P		AUTO																							
曝光补偿(📖71)	-	○	○	○	-	-	-	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
闪光灯(📖81)																													
	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	-	○	-	○	*2	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
光圈值(📖85)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
快门速度(📖85)	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
程序偏移(📖71)	-	*3	*3	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自动曝光锁(📖71)/闪光曝光锁(📖82)*4	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自动曝光锁(短片)/曝光偏移(📖67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○		
对焦范围(📖75、📖75、📖80)																													
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
屏幕显示																													
信息显示/无信息显示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
自动跟踪对焦被摄体选择(📖78)	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-		
更改拍摄显示(📖27)	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○		

- \*1 在[亮度]中设置(📖58)。
- \*2 不可用，但在某些情况下会切换至[]。
- \*3 光圈值、快门速度和ISO感光度可能会自动更改以维持合适的曝光。
- \*4 在[]闪光模式下，闪光曝光锁不可用。

○ 可用或自动设置。- 不可用。

- 用前须知
- 基本应用指南
- 高级指南
  - 相机的基本知识
  - 自动模式/混合式自动模式
  - 其他拍摄模式
  - P模式
  - Tv、Av和M模式
  - 播放模式
  - 无线功能
  - 设置菜单
  - 附件
  - 附录
- 索引





功能	拍摄模式																		M	Av	Tv	P		AUTO																	
驱动模式(📖80)																																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O															
	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-															
*1	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-															
静止图像纵横比(📖50)																																									
16:9	O	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	*2	O															
3:2	O	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-															
4:3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*2	-															
1:1	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-															
记录像素(📖50)																																									
L	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O															
M1/M2/S	O	O	O	O	-	O	-	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O															
压缩率(📖83)																																									
	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O															
短片画质(📖51)																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-															
	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-											
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*3	O	O	O	O	O											
	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*3	O	O	O	O	-											

\*1 在[MF]、自动对焦锁或[📷]模式下，设置为[📷]。

\*2 自动设置以符合短片记录尺寸的纵横比。

\*3 与纵横比设置同步，为自动设置(📖62)。

O 可用或自动设置。- 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 拍摄选项卡

功能	拍摄模式																											
	M	Av	Tv	P		AUTO																						
自动对焦框(77)																												
智能面部优先*1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	O	O		
自动跟踪对焦	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-		
中央	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O		
自动对焦框大小(77)*2																												
普通	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-	O	O			
小	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	O	-	O	O	-	O	O			
数码变焦(39)																												
标准	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-		
关	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
1.6x/2.0x	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
伺服自动对焦(79)																												
启用	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-		
关闭	O	O	O	O	O	*3	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
连续自动对焦(79)																												
启用	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
关闭	O	O	O	O	-	-	-	O	-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-

\*1 未检测到面部时的操作因拍摄模式而异。

\*2 自动对焦框设为[中央]时可用。

\*3 在检测到被摄体移动时为[启用]。

O 可用或自动设置。- 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能		拍摄模式																				
		M	Av	Tv	P	📷	AUTO	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷
自动对焦辅助光(📖54)																						
开		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
关		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手动对焦点放大(📖75)																						
关		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2x/4x		○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○
安全手动对焦(📖75)																						
开		○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
关		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手动对焦峰值设置(📖76)																						
峰值	开	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
级别	低/高	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
颜色	红色/蓝色/黄色	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
闪光灯设置(📖54、📖82、📖86)																						
闪光模式	自动	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	手动	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
闪光曝光补偿		请参阅“FUNC.菜单”(📖171)中的“闪光曝光补偿”。																				
闪光输出		请参阅“FUNC.菜单”(📖171)中的“闪光输出光量”。																				
防红眼灯	开/关	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全闪光曝光	开	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	关	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
校正对比度(📖72)																						
自动		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
关		○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
汞灯校正(📖51)																						
开		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
关		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 可用或自动设置。- 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录


索引



功能	拍摄模式																						
	M	Av	Tv	P	📷	AUTO	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷
安全偏移(📖85)																							
开	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防风屏(📖68)																							
自动	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
关	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
衰减器(📖68)																							
关/开	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
自动	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷自动低速快门(📖68)																							
关闭	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
启用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
拍摄后确认图像(📖55)																							
显示时间	关	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	快速	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2秒/4秒/8秒/继续显示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示信息	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	详细	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
网格线(📖52)																							
开/关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
倒转显示(📖28)																							
开	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
关	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
影像稳定器设置(📖83)																							
影像稳定器模式	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	常开	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	仅拍摄时	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
动态影像稳定器	低	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	标准	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-
	高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-

○ 可用或自动设置。- 不可用。

- 用前须知
- 基本应用指南
- 高级指南
  - 相机的基本知识
  - 自动模式/混合式自动模式
  - 其他拍摄模式
  - P模式
  - Tv、Av和M模式
  - 播放模式
  - 无线功能
  - 设置菜单
  - 附件
  - 附录
- 索引



功能		拍摄模式																											
		M	Av	Tv	P	📷	AUTO	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷							
🔊 自动水平校准(📖52)																													
启用		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-		
关闭		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
📷 辅助构图(📖40)																													
大/中/小		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
📷 自动设置(📖40、📖42)																													
搜寻辅助	开	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	-
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷 自动变焦	面部/上半身/全身/ 手动/自动	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	-
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日期标记📷(📖42)																													
关		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日期/日期和时间		○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
摘要类型(📖35)																													
包括静止图像/无静止图像		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
面部识别设置(📖46)																													
面部识别	开	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 在某些模式下或使用某些设置时，使用面部识别功能(📖45)拍摄的人物的姓名即使不显示，也可能被记录到图像中。

○ 可用或自动设置。- 不可用。

- 用前须知
- 基本应用指南
- 高级指南
  - 相机的基本知识
  - 自动模式/混合式自动模式
  - 其他拍摄模式
  - P模式
  - Tv、Av和M模式
  - 播放模式
  - 无线功能
  - 设置菜单
  - 附件
  - 附录
- 索引





## 设置选项卡

项目	参考页
静音	📖141
音量	📖141
提示	📖142
日期/时间	📖142
时区设置	📖142
镜头收回时间	📖143
省电模式	📖143
节电	📖26、📖143
显示屏亮度	📖143
开机画面	📖144
格式化	📖144
文件编号	📖145
创建文件夹	📖146
单位	📖146
视频输出制式	📖150
Wi-Fi连接	📖112
无线设置	📖112
GPS设置	📖134
认证徽标显示	📖146
语言	📖146
重置相机	📖147

## 播放选项卡

项目	参考页
播放创意拍摄短片	📖89
片段合并	📖111
播放相册	📖108
列出/播放摘要短片	📖90
幻灯片播放	📖94
删除	📖98
保护	📖96
旋转	📖100
收藏图像	📖101
相册设置	📖161
校正对比度	📖104
红眼校正	📖104
剪裁	📖102
调整尺寸	📖102
我的色彩	📖103
面部识别信息	📖90
切换效果	📖87
索引效果	📖91
滚动显示	📖87
编组图像	📖92
横竖画面转换	📖100
播放开始位置	📖87

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 打印选项卡

项目	参考页
打印	—
选择图像及打印份数	📖159
选择图像范围	📖160
选择全部图像	📖160
清除所有打印选择	📖160
打印设置	📖159

## 播放模式下的FUNC.菜单

项目	参考页
旋转	📖100
保护	📖96
收藏图像	📖101
打印	📖155
编组播放	📖92
短片播放	📖87
播放链接的摘要短片	📖90
关联播放	📖95
图像搜索	📖91
幻灯片播放	📖94

## 使用须知

- 本相机属于高精度电子设备。避免相机掉落或使其受到强烈碰撞。
- 请勿使相机靠近产生强电磁场的磁体、电动机或其他设备，否则可能导致故障或删除图像数据。
- 如果相机或屏幕上沾水或粘附污垢，请用干燥的软布(例如眼镜布)擦拭。请勿用力擦拭。
- 请勿使用含有机溶剂的清洁剂清洁相机或屏幕。
- 请用吹气刷除去镜头上的灰尘。如果难以清洁，请与佳能热线中心联系。
- 为避免因温度突然变化(将相机从寒冷的地方带到温暖的环境时)而导致相机内部形成结露，可将相机置于密闭的、可再封口的塑料袋里，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋里取出相机。
- 如果相机上已形成结露，请立即停止使用。在这种状态下继续使用相机可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。
- 将未使用的电池存放在塑料袋或其他容器中。如果长时间不使用电池，为保持电池性能，确保每年充一次电，并在长期存放电池前使用相机直至电池电量耗尽。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 规格

### 图像传感器

图像大小 ..... 1/2.3 "  
相机有效像素  
(处理图像可能会  
导致像素数下降。) ..... 约2030万像素  
总像素 ..... 约2110万像素

### 镜头

焦距(以35mm胶片换算) ..... 4.3 - 172.0 mm  
(24 - 960 mm)  
变焦放大倍率 ..... 40倍

拍摄范围(从镜头前端开始测量)

拍摄模式	对焦范围	最大广角 (  )	最大长焦 (  )
AUTO*	-	1.0 cm - 无限远	2 m - 无限远
除上述模式以外		5.0 cm - 无限远	2 m - 无限远
		1.0 - 50.0 cm	-

\* 手动对焦条件下同样如此。

### 快门

快门速度

自动模式(自动设置)

最慢Tv ..... 1秒  
最快Tv ..... 1/3200秒

所有拍摄模式下的范围

最慢Tv ..... 15秒  
最快Tv ..... 1/3200秒

可用Tv值(秒)

拍摄模式 ..... M模式/Tv模式  
15、13、10、8、6、5、4、  
3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、  
0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、  
1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、  
1/13、1/15、1/20、1/25、  
1/30、1/40、1/50、1/60、  
1/80、1/100、1/125、1/160、  
1/200、1/250、1/320、1/400、  
1/500、1/640、1/800、1/1000、  
1/1250、1/1600、1/2000、  
1/2500、1/3200

### 光圈

F值

广角 ..... 3.3 - 8.0  
长焦 ..... 6.9 - 8.0

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 闪光灯

### 内置闪光灯

#### 闪光范围(最大广角)

最近点 ..... 约50.0 cm

最远点 ..... 约4 m

#### 闪光范围(长焦端)

最近点 ..... 约2 m

最远点 ..... 约2 m

## 显示屏

类型 ..... TFT彩色液晶屏

屏幕尺寸 ..... 3.0"

有效像素 ..... 约920,000点

## 拍摄

### 数码变焦

放大倍率 ..... 约4倍

最大放大倍率(结合光学变焦) ..... 约160倍

焦距(长焦端,  
以35mm胶片换算) ..... 约相当于3840 mm

变焦增强(L尺寸记录像素数) ..... 约80倍

### 连拍

#### 拍摄速度\*

自动/P模式普通连续拍摄

连拍速度 ..... 最快约5.9张/秒

P模式连续自动对焦

连拍速度 ..... 最快约4.6张/秒

\* 如下因素可能会导致连拍速度下降:

Tv值/Av值/被摄体条件/亮度/使用闪光灯拍摄/变焦位置/电池电量

## 记录

文件格式 ..... 符合DCF, 兼容DPOF(1.1版)

### 数据类型

#### 静止图像

记录格式 ..... Exif 2.3(DCF 2.0)

图像 ..... 仅JPEG

#### 短片

记录格式 ..... MP4










视频 ..... MPEG-4 AVC/H.264

音频 ..... MPEG-4 AAC-LC(立体声)

每张存储卡的可记录像素、可拍摄张数

#### 静止图像

使用16 GB(UHS-I)存储卡(大约拍摄数量)

L		1766
		2980
M		10798
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
S		53992
		80988

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单





附件

附录

索引



## 短片

尺寸	记录文件大小(约)	单个短片的记录时间(约)	每张存储卡的记录时间(约)
 FHD GOP (1920×1080)	4288 KB/秒	29分59秒	59分30秒
 FHD GOP (1920×1080)	2945 KB/秒	29分59秒	1小时26分5秒
 HD GOP (1280×720)	992 KB/秒	29分59秒	4小时5分15秒
 VGA GOP (640×480)	382 KB/秒	59分59秒	10小时22分35秒

- 只要存储卡未满或单个短片的记录时长未达到约29分59秒，便可继续进行连拍。

## 电源

电池 ..... NB-13L

静止图像拍摄张数(符合CIPA准则： 室温23℃)	约250张
静止图像拍摄张数(省电模式开)	约355张
短片记录时间(符合CIPA准则： 室温23℃)	约50分
短片记录时间(连拍)	约85分
播放时间*	约5小时

\* 以幻灯片形式播放静止图像时的时间

## 接口

### 有线

数码端子(符合高速USB)..... Micro USB  
HDMI OUT端子 ..... Type D

### 无线

NFC ..... 符合NFC Forum类型3/4标记  
(动态)

### 蓝牙

遵循标准 ..... 蓝牙版本4.1  
(蓝牙低功耗技术)  
传输方式 ..... GFSK调制

### Wi-Fi

遵循标准 ..... IEEE 802.11b/g/n  
传输频率 ..... 2.4 GHz  
信道 ..... 1 - 11 ch

### 安全性

Infrastructure模式 ..... WPA2-PSK(AES/TKIP)、  
WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP  
\* 符合Wi-Fi Protected Setup

相机接入点模式 ..... WPA2-PSK(AES)  
Ad Hoc模式 ..... WPA2-PSK(AES)

## 操作环境

温度 ..... 最低0℃，最高40℃

## 尺寸(符合CIPA准则)

宽 ..... 110.1 mm  
高 ..... 63.8 mm  
厚 ..... 39.9 mm

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## ■ 重量(符合CIPA准则)

包含电池、存储卡.....约300 g

仅相机机身.....约276 g

## ■ 电池NB-13L

类型: 可充电锂离子电池  
额定电压: 3.6 V直流电  
额定容量: 1250 mAh  
充放电次数: 约300次  
工作温度: 0 - 40°C

## ■ 电池充电器CB-2LHT

额定输入: 100 - 240 V交流电(50/60 Hz)  
0.09 A(100 V) - 0.06 A(240 V)  
额定输出: 4.2 V直流电、0.7 A  
充电时间: 约2小时10分(使用电池NB-13L时)  
工作温度: 5 - 40°C

## ■ 小型电源转接器CA-DC30T

额定输入: 100 - 240 V交流电(50/60 Hz)  
0.07 A(100 V) - 0.045 A(240 V)  
额定输出: 5.0 V直流电、0.55 A  
充电时间: 约5小时\*(在相机中装入电池NB-13L进行充电时)  
\* 根据电池剩余电量的不同, 充电时间会有显著差异。  
工作温度: 5 - 40°C

- 可拍摄张数基于CIPA(日本相机与影像产品协会)的测试准则。
- 有些拍摄条件下, 可拍摄张数和可记录时间可能会少于上述数值。
- 可拍摄张数和可记录时间为使用电量充满的电池时获得的数值。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



# 索引

## 数字和字母

AUTO模式(拍摄模式) 21、33

Av(拍摄模式) 85

Camera Connect 113

CameraWindow 153

DPOF 159

FUNC.菜单

    基本操作 28

    列表 171

GPS信息显示 89

HDMI连接线 150

ISO感光度 72

M(拍摄模式) 85

P(拍摄模式) 70

SD/SDHC/SDXC存储卡 → 存储卡

Tv(拍摄模式) 84

Wi-Fi菜单 117

Wi-Fi功能 112

## B

白平衡(色彩) 73

包装内物品 2

保护 96

曝光

    补偿 71

    闪光曝光锁 82

    自动曝光锁 71

## 编辑

    红眼校正 104

    校正对比度 104

    我的色彩 103

编辑或删除连接信息 137

变焦 21、34、39

标准(短片模式) 67

播放 → 观看

## C

菜单

    基本操作 29

    列表 170

测光方式 71

程序自动曝光 70

重置全部设置 147

重置相机 147

创意拍摄 56

存储卡 2

    记录时间 180

错误提示信息 166

## D

打印 155 → 打印

单色(拍摄模式) 64

低光照(拍摄模式) 60

电池 → 日期/时间(日期/时间电池)

    充电 18

    电量 168

    节电功能 26

    省电模式 143

电视机显示 150

电源 149 → 电池 → 电池充电器

端子 155

短片

    编辑 105

    记录时间 180

对焦

    手动对焦峰值 76

    伺服自动对焦 79

    自动对焦框 77

    自动对焦锁 80

对焦范围

    手动对焦 75

    微距 75

对焦锁定 77

多区域白平衡 51

## F

发送图像 131

防风屏 68

放大显示 94

附件 149

## G

汞灯校正 51

构图辅助 40

故事集锦 108

故障排除 162

观看 23

    单张图像显示 23

    电视机显示 150

    放大显示 94

    关联播放 95

    幻灯片播放 94

    索引显示 91

    图像搜索 91

关联播放 95

## H

海报效果(拍摄模式) 60

黑白图像 74

红眼校正 104

幻灯片播放 94

## J

极鲜艳色彩(拍摄模式) 60

记录像素(图像大小) 50

将图像保存至计算机 154

将图像发送至其他相机 131

将图像发送至网络服务 126

将图像发送至智能手机 113

校正对比度 72、104

节电功能 26

## L

蓝牙 112

连续拍摄 38、44

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## M

- 面部识别 45
- 面部优先自拍(拍摄模式) 66
- 默认设置 → 重设全部设置

## P

- 拍摄
  - 拍摄日期/时间 → 日期/时间
  - 拍摄信息 168
- 片段(短片模式) 69
- 平滑皮肤(拍摄模式) 61
- 屏幕
  - 菜单 → FUNC.菜单、菜单
  - 图标 168、169
  - 显示语言 21

## R

- 人像(拍摄模式) 59
- 日期/时间
  - 更改 20
  - 日期/时间电池 20
  - 设置 19
  - 世界时钟 142
- 柔焦(拍摄模式) 63
- 软件
  - 安装 120、154
  - 将图像保存至计算机 154

## S

- 色彩(白平衡) 73
- 删除 98

- 闪光曝光锁 82
- 闪光灯
  - 关闭闪光灯 81
  - 慢速同步 81
  - 闪光曝光补偿 82
  - 闪光灯开 81
- 声音 141

- 省电模式 143
- 时钟 32
- 世界时钟 142
- 收藏图像 101
- 手持夜景(拍摄模式) 59
- 手动对焦(对焦范围) 75
- 数码变焦 39
- 数码长焦附加镜 77
- 伺服自动对焦 79
- 搜索 91

## T

- 调整图像尺寸 102
- 图像
  - 保护 96
  - 播放 → 观看
  - 删除 98
  - 显示时间 55
- 图像画质 → 压缩率(图像画质)

## W

- 玩具相机效果(拍摄模式) 63
- 腕带 → 相机带
- 网格线 52

- 微距(对焦范围) 75
- 微缩景观效果(拍摄模式) 62
- 为图像进行地理位置标记 134
- 文件编号 145
- 我的色彩 74、103

## X

- 显示语言 21
- 相册设置 161
- 相机带 2、17
- 相机接入点模式 120
- 笑脸(拍摄模式) 64
- 携带相机旅行 142
- 旋转 100

## Y

- 压缩率(图像画质) 83
- 焰火(拍摄模式) 60
- 遥控实时显示拍摄 136
- 影像稳定器 83
- 鱼眼效果(拍摄模式) 61

## Z

- 指示灯 31、54
- 中央(自动对焦框模式) 77
- 自定义白平衡 73
- 自动曝光锁 71
- 自动对焦框 77
- 自动对焦锁 80
- 自动跟踪对焦 78

- 自动快门(拍摄模式) 64
- 自拍 43
  - 2秒延时自拍 44
  - 眨眼自拍(拍摄模式) 65
- 自拍人像(拍摄模式) 58
- 棕褐色调图像 74
- 纵横比 50

用前须知
基本应用指南
高级指南
相机的基本知识
自动模式/混合式自动模式
其他拍摄模式
P模式
Tv、Av和M模式
播放模式
无线功能
设置菜单
附件
附录
索引





## ■ 无线功能(Wi-Fi、蓝牙或其他)注意事项

- 允许使用无线功能的国家和地区
  - 无线功能的使用可能受到各个国家或地区的法律等的限制，若有违反，可能会受到处罚，敬请留意。请在佳能网站上参考可以使用无线功能的国家或地区。
- 以下行为可能会受到法律处罚：
  - 改装或变动本产品
  - 取下产品的认证标签
- 出口受外汇和对外贸易法限制的相机产品或技术(包括将其携带到日本境外或向非日本居民展示)前，需获得日本政府的出口或服务交易许可。
- 本产品使用美国制造的加密产品，所以须遵守美国出口管理条例，并且不得将本产品出口或携带至美国贸易禁运国家和地区。
- 请务必牢记您使用的Wi-Fi设置。  
错误操作本产品、受到无线电波或静电的影响、发生意外或出现故障，均可能会改变或删除储存在本产品中的无线设置。为保险起见，请务必牢记Wi-Fi设置。
- 将产品交至他人、丢弃或送修时，请通过删除所有已输入的设置恢复默认的无线设置。
- 对于因本产品遗失或失窃导致的损害，佳能公司恕不承担责任，敬请谅解。  
对于因本产品遗失或失窃后，对本产品中已注册目标设备进行未经授权访问或使用而导致的损害或损失，佳能公司恕不承担责任，敬请谅解。

- 请务必按照本指南中的说明使用本产品。  
请务必根据本指南中的各项准则使用本产品的无线功能。佳能对未按照本指南中的各项说明使用该功能和本产品而导致的事故或损失恕不承担责任，敬请谅解。
- 请勿在医疗设备或其他电子设备附近使用本产品的无线功能。  
在医疗设备或其他电子设备附近使用无线功能，可能会干扰这些设备的正常使用。

## ■ 无线电波干扰注意事项

- 本产品可能会受到来自其他发射无线电波的设备的干扰。为避免干扰，务必在尽可能远离这些设备的场所使用本产品，或不与这些设备同时使用本产品。

## ■ 安全设置注意事项

由于Wi-Fi使用无线电波传输信号，因此比使用LAN电缆时更加需要注意安全。

使用Wi-Fi时，请牢记以下要点。

- 仅可使用已获得使用权限的网络。  
本产品可搜索附近的Wi-Fi网络并在屏幕上显示搜索结果。也可能会显示未获得使用权限的网络(未知网络)。但是，如果试图连接或使用这些未知网络，则可能会被视为未经授权的访问。请务必仅使用已获得使用权限的网络，请勿试图连接其他未知网络。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式


无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



如果未正确设置安全设置，可能会发生以下问题：

- 传输受到监控  
恶意第三方可能会监控Wi-Fi传输并试图获取您正在发送的数据。
- 未经授权的网络访问  
恶意第三方可能会在未经授权的情况下访问您正在使用的网络，进而窃取、篡改或毁坏信息。另外，您可能会成为其他类型的未经授权访问行为的受害者，这些行为包括假冒(他人假装合法用户来获取对未经授权信息的访问权)或跳板攻击(他人对您的网络进行未经授权访问，并以此为跳板以掩盖其混入其他系统的行踪)等。

为避免发生这类问题，请务必全面保护Wi-Fi网络的安全。请仅在正确理解Wi-Fi安全性的前提下使用本相机的Wi-Fi功能，调整安全性设置时，请权衡风险和便利性。

## ■ 第三方软件

- expat.h  
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



## 个人信息和安全设置注意事项

请注意，如果在相机上保存了密码等个人信息和/或Wi-Fi安全设置，此类信息和设置可能会保留在相机中。将相机交至他人、丢弃或送修时，请务必采取以下措施，避免泄露此类信息和设置。

- 通过在面部识别设置中选择[删除信息]，删除已注册的人物信息。
- 通过在Wi-Fi设置中选择[重置设置]，删除已注册的Wi-Fi安全信息。

## 商标和许可

- Microsoft、Windows是微软公司(Microsoft Corporation)在美国和/或其它国家(地区)的商标或注册商标。
- Macintosh、Mac OS是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其它国家(地区)注册的商标。
- App Store、iPhone和iPad是苹果公司(Apple Inc.)的商标。
- SDXC徽标是SD-3C, LLC.的商标。
- HDMI、HDMI徽标和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing, LLC.的商标或注册商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA™、WPA2™和Wi-Fi Protected Setup™是Wi-Fi Alliance的商标或注册商标。
- N标志是NFC Forum, Inc.在美国和其它国家(地区)的商标或注册商标。
- 所有其他商标均属其各自所有者的财产。
- 本器材配有Microsoft许可的exFAT技术。

- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

本产品经AT&T MPEG-4标准的专利授权，可用于为提供MPEG-4兼容视频而进行的MPEG-4兼容视频的编码和/或仅对(1)以个人和非商业用途为目的或(2)经AT&T专利授权的视频提供商所编码的MPEG-4兼容视频进行的解码。无论明示或暗示，对MPEG-4标准的任何其它用途均不给予许可。

## 注意事项

- 禁止对本指南进行未授权的复制。
- 所有测试结果均基于佳能的测试标准。
- 因产品改进，规格或外观可能有所变更，敬请留意。
- 本指南中的图示和屏幕显示可能与实际设备略有不同。
- 在法律允许的范围内，佳能公司对因使用此产品导致的任何间接的、偶然的或其他形式的损失(包括但不限于商业利润损失、业务中断或商业信息丢失)不承担责任。

本产品符合佳能CCS-C17-04标准

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av和M模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引

